

Productos para la instalación de ventanas

ES




FDB Vario

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El cerramiento sellado en un única solución

- Cinta adhesiva acrílica con higrometría variable
- Uso en interiores y exteriores, ya que regula el paso del vapor de acuerdo con la temperatura y la humedad
- Impermeabiliza al aire la junta de instalación de los cerramientos
- Superficie diseñada para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos

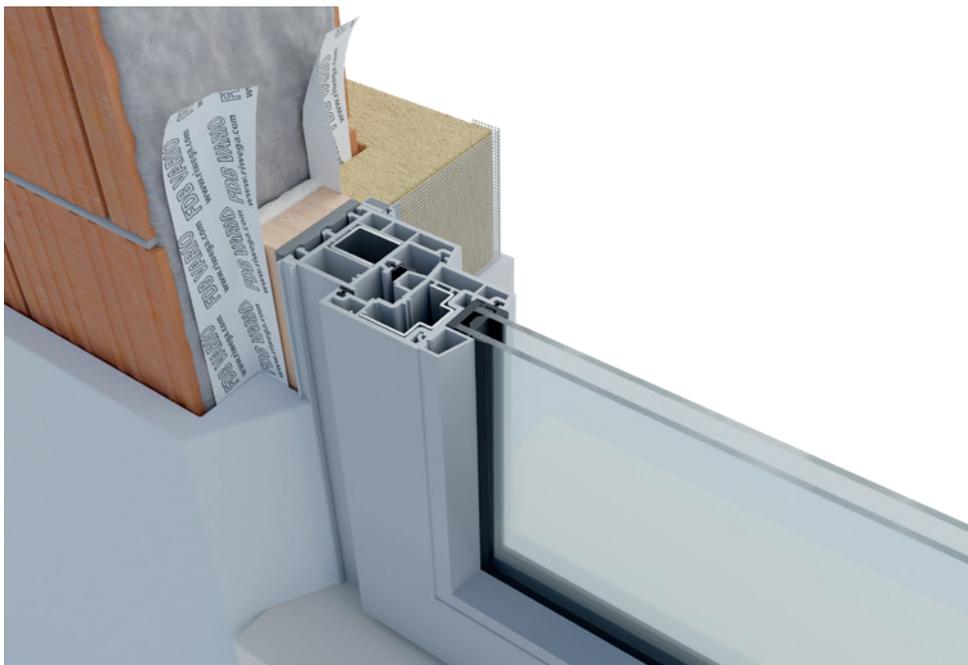

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
75	02045807	75 (50+25) x25	5	96
100	02045810	100 (75+25) x25	4	96
150	02045815	150 (65+60+25) x25	2	96

Características:




FDB Vario NET

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El cerramiento perfectamente sellado al SATE y al enlucido

- Cinta adhesiva acrílica de higrometría variable con red
- Uso en interiores y exteriores ya que regula el paso del vapor de acuerdo con la temperatura y la humedad
- Equipado con una red para agarrarse al enlucido
- Tira adhesiva en ambos lados para diferentes aplicaciones

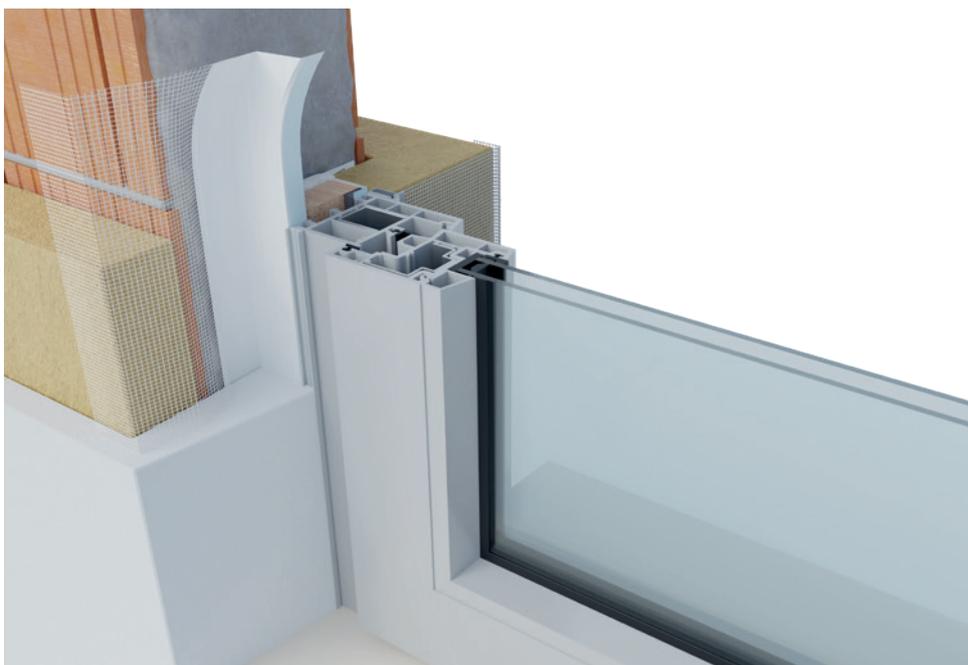

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
FDB Vario NET	02045775	75x30	4	24

Características:



GAE Trio

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La expansión de tres funciones

- Junta autoexpandible precomprimida
- Triple función de estanqueidad al aire, al viento, al agua y al ruido
- Diseñada para regular el paso del vapor
- Alta elasticidad para adaptarse a cualquier tipo de junta
- Ideal para garantizar el aislamiento termoacústico de las juntas de conexión



Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Fis. de-a (mm)	Caja (uds)
GAE Trio 54	02150056	54x5,6	5-10	5
GAE Trio 64	02150064	64x4,3	7-15	4
GAE Trio 74	02150074	74x3,3	10-20	4

Características:



Elastic Foam

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La alta elasticidad certificada para la estanqueidad

- Espuma de poliuretano monocomponente
- Altamente aislante, viscoelástica y hermética
- Ideal para garantizar el aislamiento termoacústico de las juntas de conexión
- Alta elasticidad incluso en caso de movimientos de la estructura
- Fórmula poco expansiva para garantizar la estanqueidad



Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (ml)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Bote	02040505	750	12	56

Características:





Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of  **Ergepearl** group