

1

2

3

4

5

6

CATÁLOGO INTERIOR

Puertas correderas

Puertas batientes

Paredes divisorias

CATÁLOGO INTERIOR

SISTEMAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS CORREDERAS	Pág. 19
SISTEMAS DE ACERO PARA PUERTAS CORREDERAS	Pág.325
SISTEMAS PARA MAMPARAS DE VIDRIO	Pág.389
SISTEMAS PARA PUERTAS BATIENTES	Pág.457
BARRAS Y POMOS	Pág.563

SISTEMAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS CORREDERAS



HOJAS ENMARCADAS
ESTRUCTURALES



LM INTELAIATO
Pág. 20

HOJAS TODO VIDRIO



LM PORTA
Pág. 82



LM VETRO
Pág. 126



LM INVISIBLE
Pág. 216

HOJAS PARA
VESTIDORES



LM CLIPO
Pág. 262


LM INTELAIATO

Design

La colección LM INTELAIATO es el nuevo sistema de correderas de aluminio de la familia Logli.

Puede alojar vidrios monolíticos de 8 mm o laminados de 4 + 4 mm, enmarcados en un marco estructural de aluminio.

La gran versatilidad compositiva que este sistema ofrece hace que esta familia de productos se adapte a los distintos requisitos arquitectónicos de la vivienda.

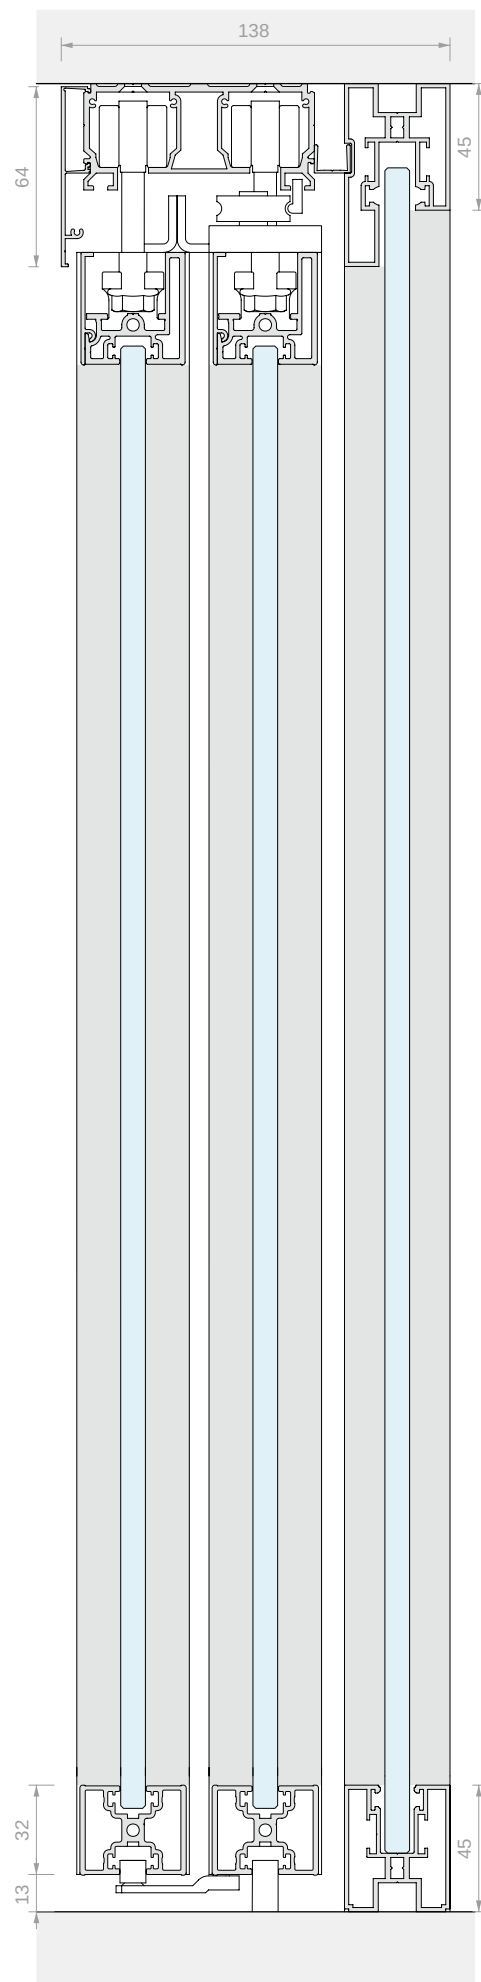




/6
Negro opaco



/88
Aluminio símil-inox satinado




/97
Aluminio opaco

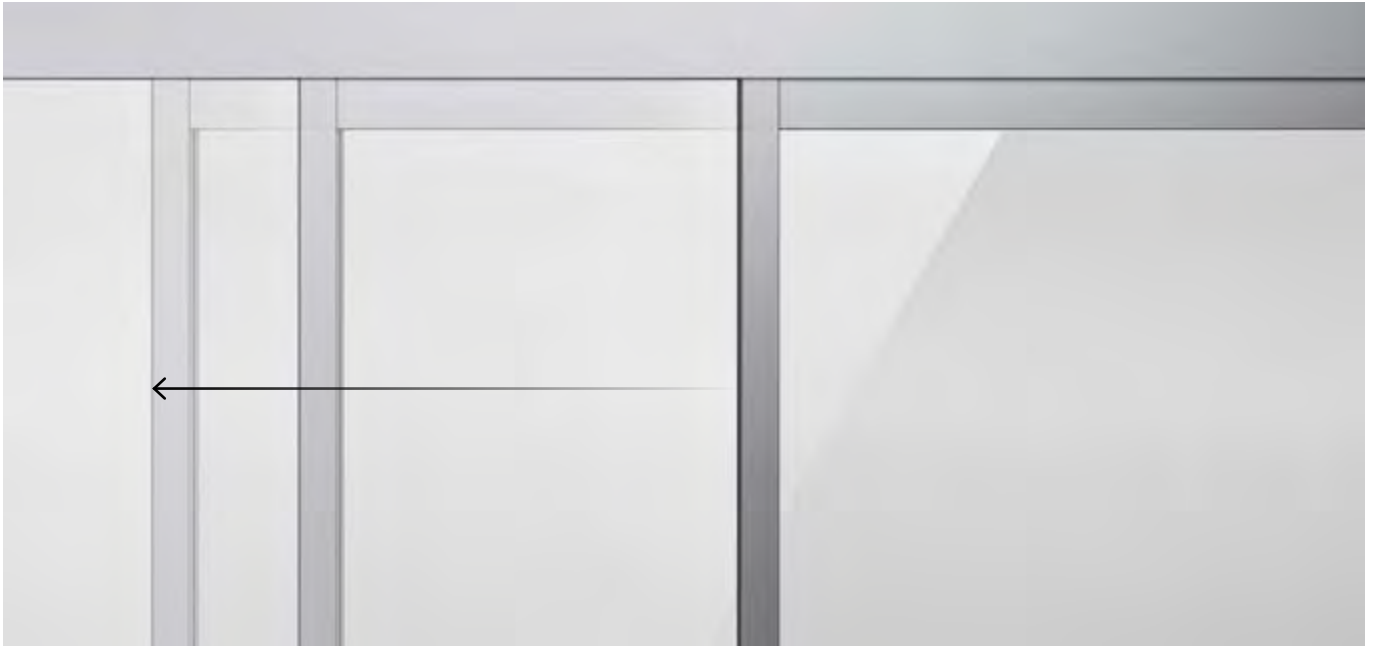


LM INTELAIATO


Características técnicas



VIDRIO HOJA




VIDRIO FIJO




2 tipos de instalación

Techo

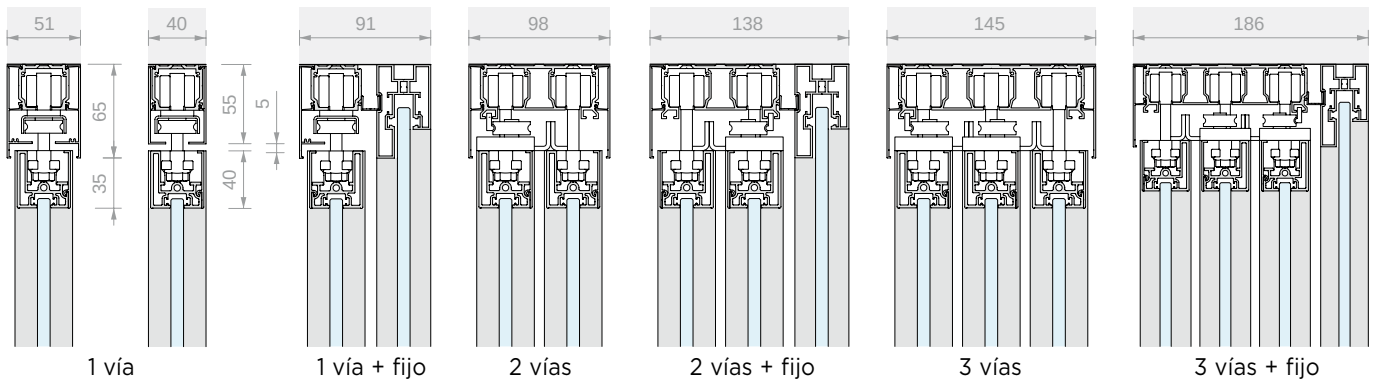

Pared


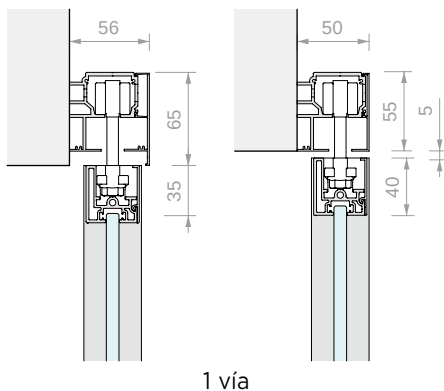



2 tipos de cubiertas superiores

cubierta solapada en la hoja h = 65mm



Los kits en catálogo están configurados con esta cubierta.

cubierta a ras hoja h = 55mm

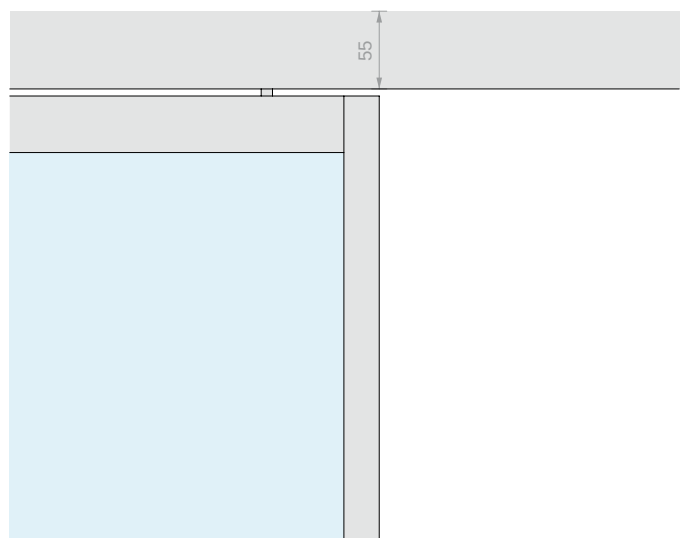
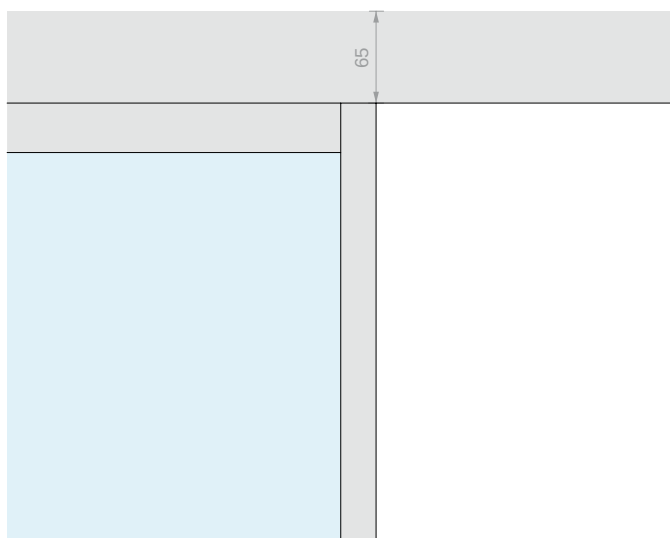


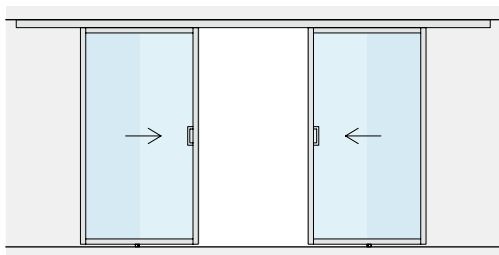

EN OPOSICION

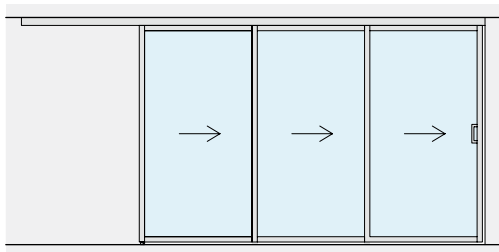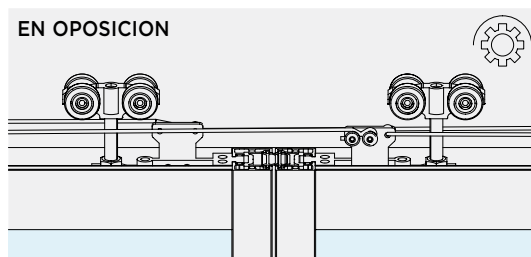

ARRASTRADA

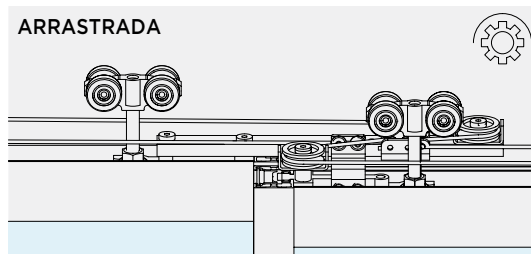

REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja en ± 3 mm.

SINCRONISMO

Disponibles accesorios para la sincronización:

EN OPOSICION



2 hojas móviles instaladas en el mismo riel

ARRASTRADA

2 ó 3 hojas móviles en riel de 2 o de 3 vías


SOFT CLOSE

El uso de amortiguadores permite una apertura y cierre controlados y suaves.

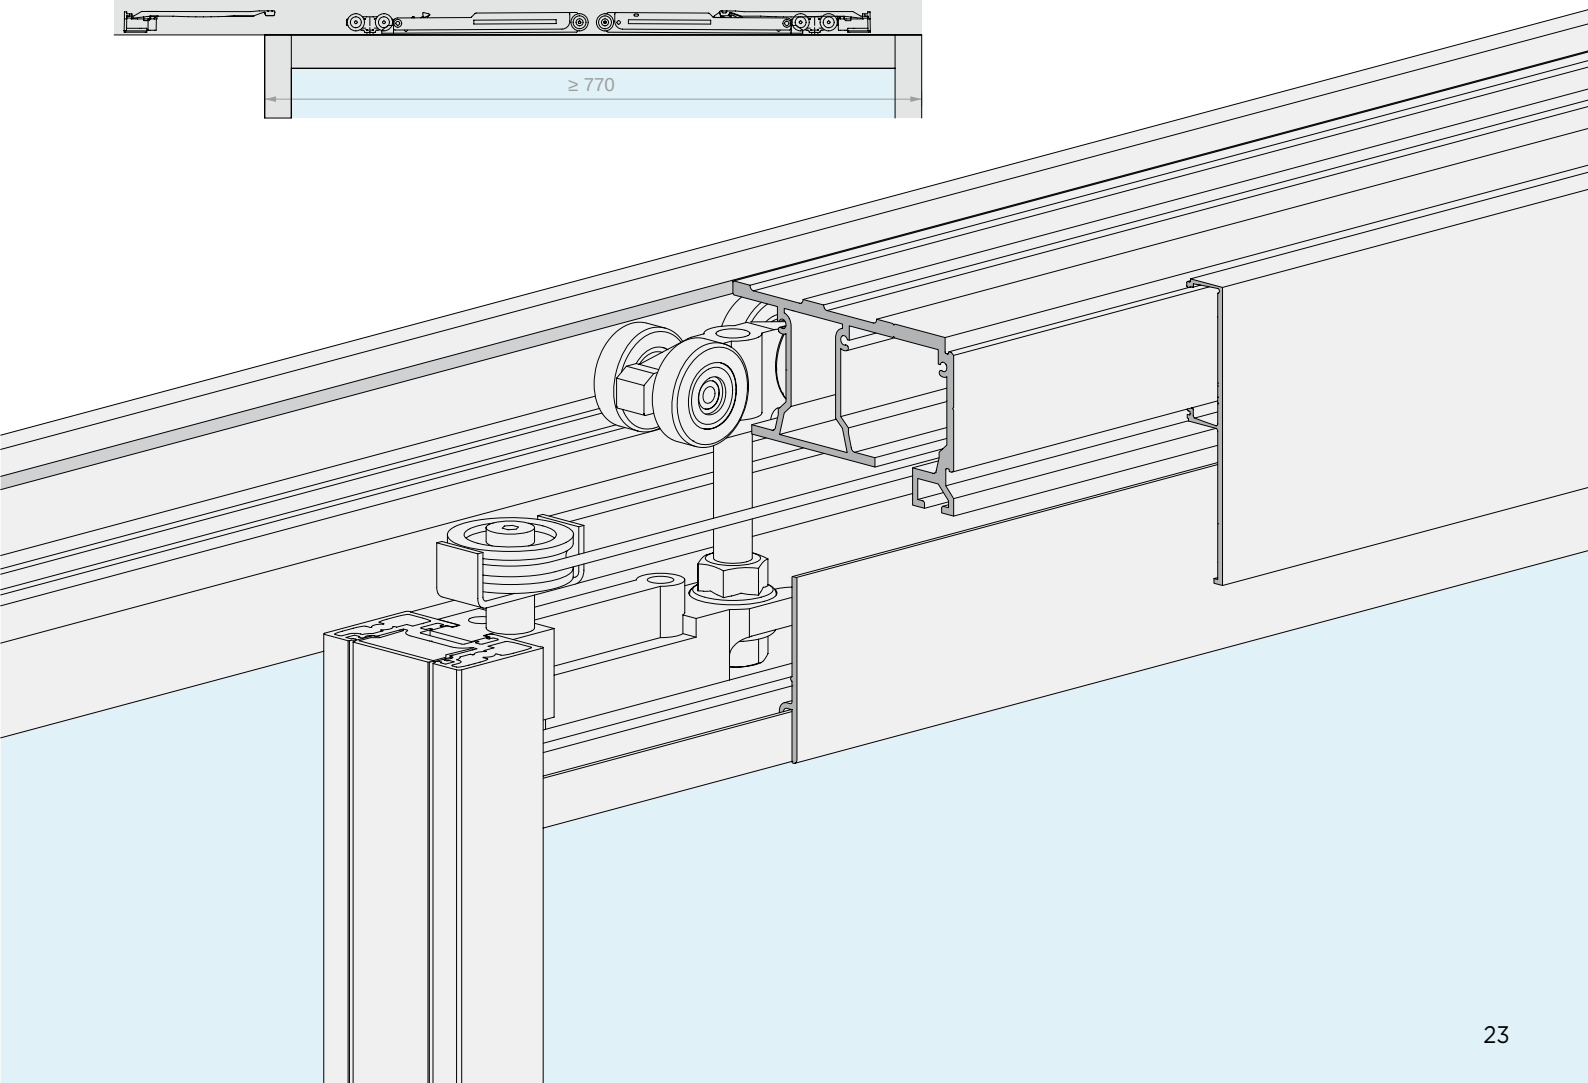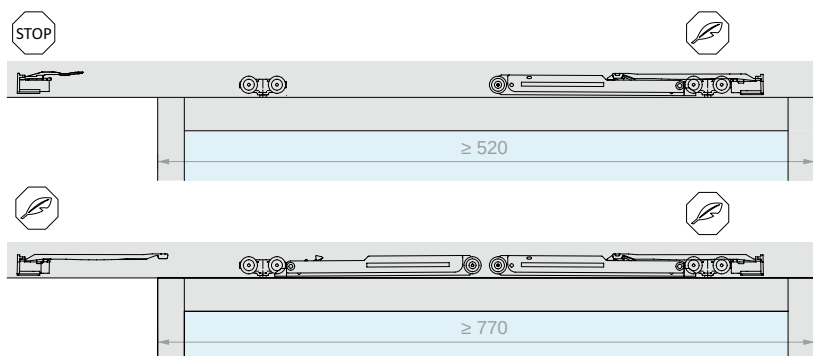

Variables de composición

La versatilidad de configuración del sistema LMT permite generar soluciones que no se limitan a la gama ofrecida en kits en esta sección. Nuestro departamento técnico está a disposición para resolver todas las posibles variables de cada proyecto. Todas las soluciones pueden suministrarse bajo pedido cortadas a medida.

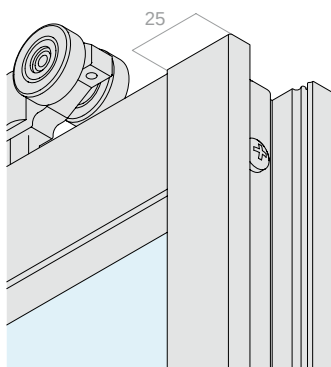

MARCO DE LA HOJA MÓVIL


El marco estructural de la gama se ofrece en kits de montaje que pueden alojar paneles de cerramiento de 8 a 8.8 mm tanto de vidrio como de otro material.

Los montantes verticales que componen la estructura del marco nacen con una ranura abierta para permitir un rápido acoplamiento a los travesaños horizontales mediante tornillos.


MONOVIDRIO / MULTIVIDRIO

El marco puede alojar una placa única o dividirse horizontalmente mediante un travesaño accesorio para alojar varias placas más pequeñas.

Hoja monovidrio


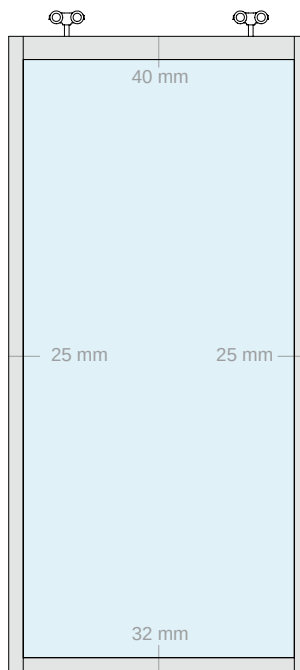


Hoja multividrio


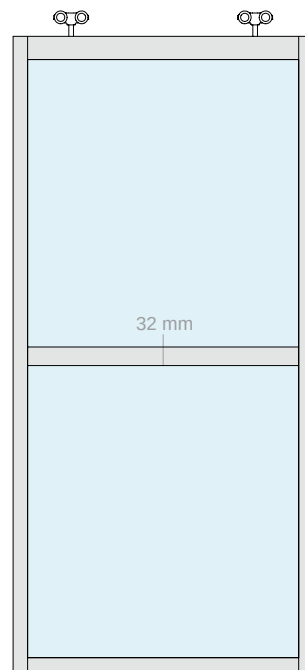


CONFIGURACIONES DE LA HOJA MÓVIL



Los paneles laterales abiertos prevén hasta 4 tipos de composición: con cubierta de acabado, junta de tope o manilla toda altura.

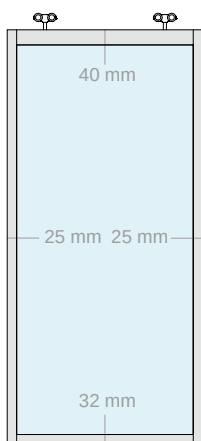



con cubierta

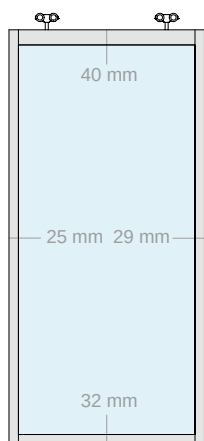

con junta de tope

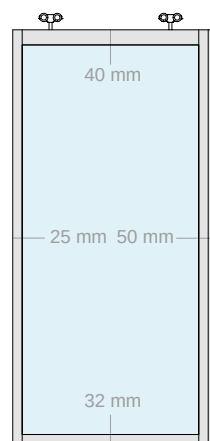

con manilla toda altura y cubierta

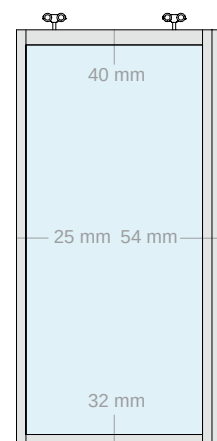


con manilla toda altura y junta de tope




3 MANILLAS
4 CONFIGURACIONES


ACABADOS RAL
BAJO PEDIDO




Art. HAND32140VHB
pegada al vidrio



Art. MFM14025
pegada al vidrio




Art. MFM14025
atornillada o pegada
al perfil




Art. LMC0038
extrudida toda altura
atornillada con
o sin junta

MONTANTE DE TOPE


Tope de cierre con o sin junta.



con cubierta



con junta de tope

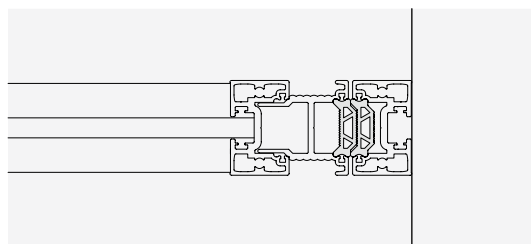

junta reversible




LM INTELAIATO


Kit

INSTALACIÓN DE TECHO

1 VÍA

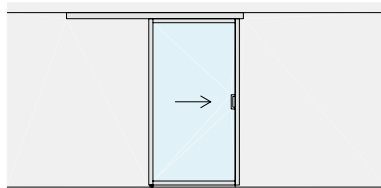


Pág. 30

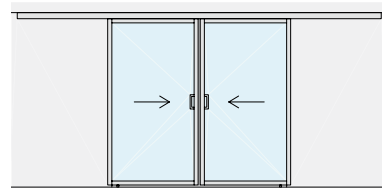


Pág. 34

1 VÍA + FIJO

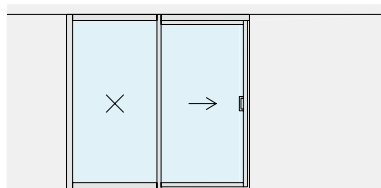


Pág. 38

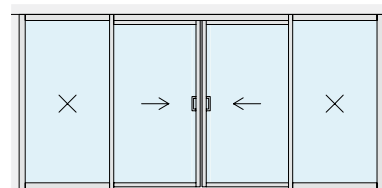


Pág. 42

2 VÍAS

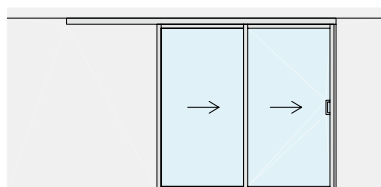


Pág. 46

2 VÍAS + FIJO

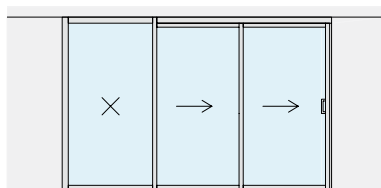


Pág. 50

3 VÍAS

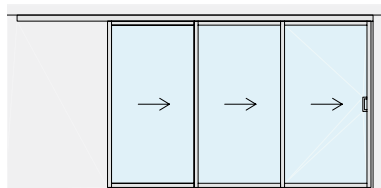

Pág. 54

3 VÍAS + FIJO

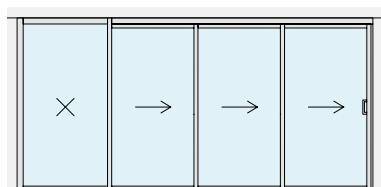

Pág. 59

INSTALACIÓN A PARED

1 VÍA



Pág. 62



Pág. 66








KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO HOJA SIMPLE

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

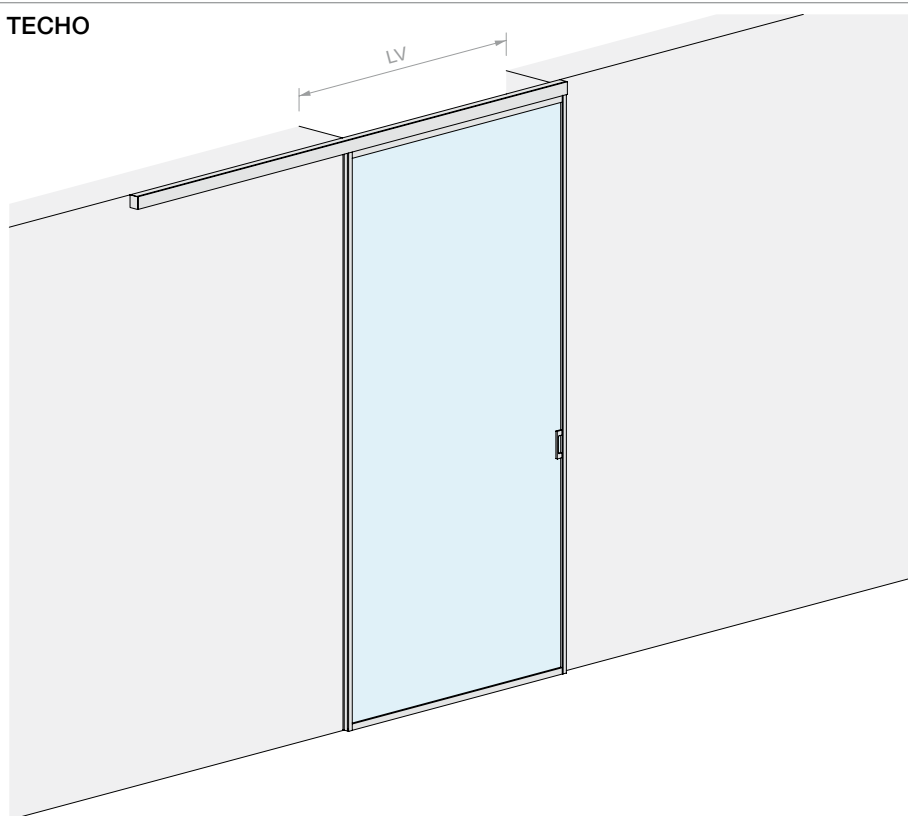

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LMCA065.200	Cubierta para riel abierta	1 Ud.
LMCC065.200	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
LM64051TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMINT-GT915	Guía inferior	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.150	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LMCA065.300	Cubierta para riel abierta	1 Ud.
LMCC065.300	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
LM64051TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMINT-GT915	Guía inferior	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6511.200	970 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6511.300	1470 mm	1 Ud.

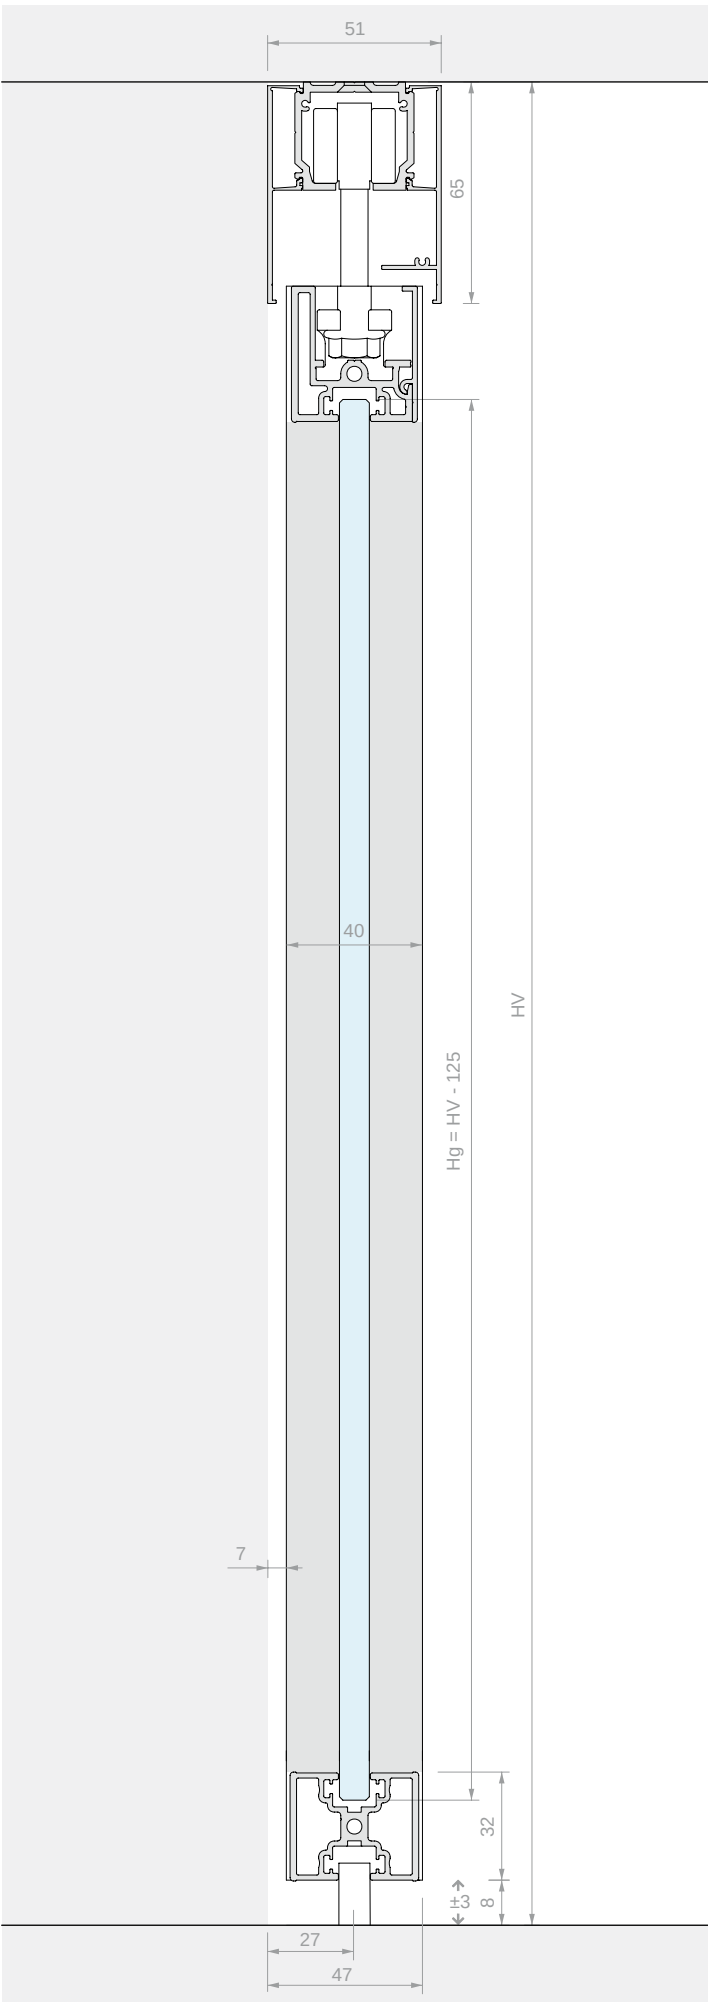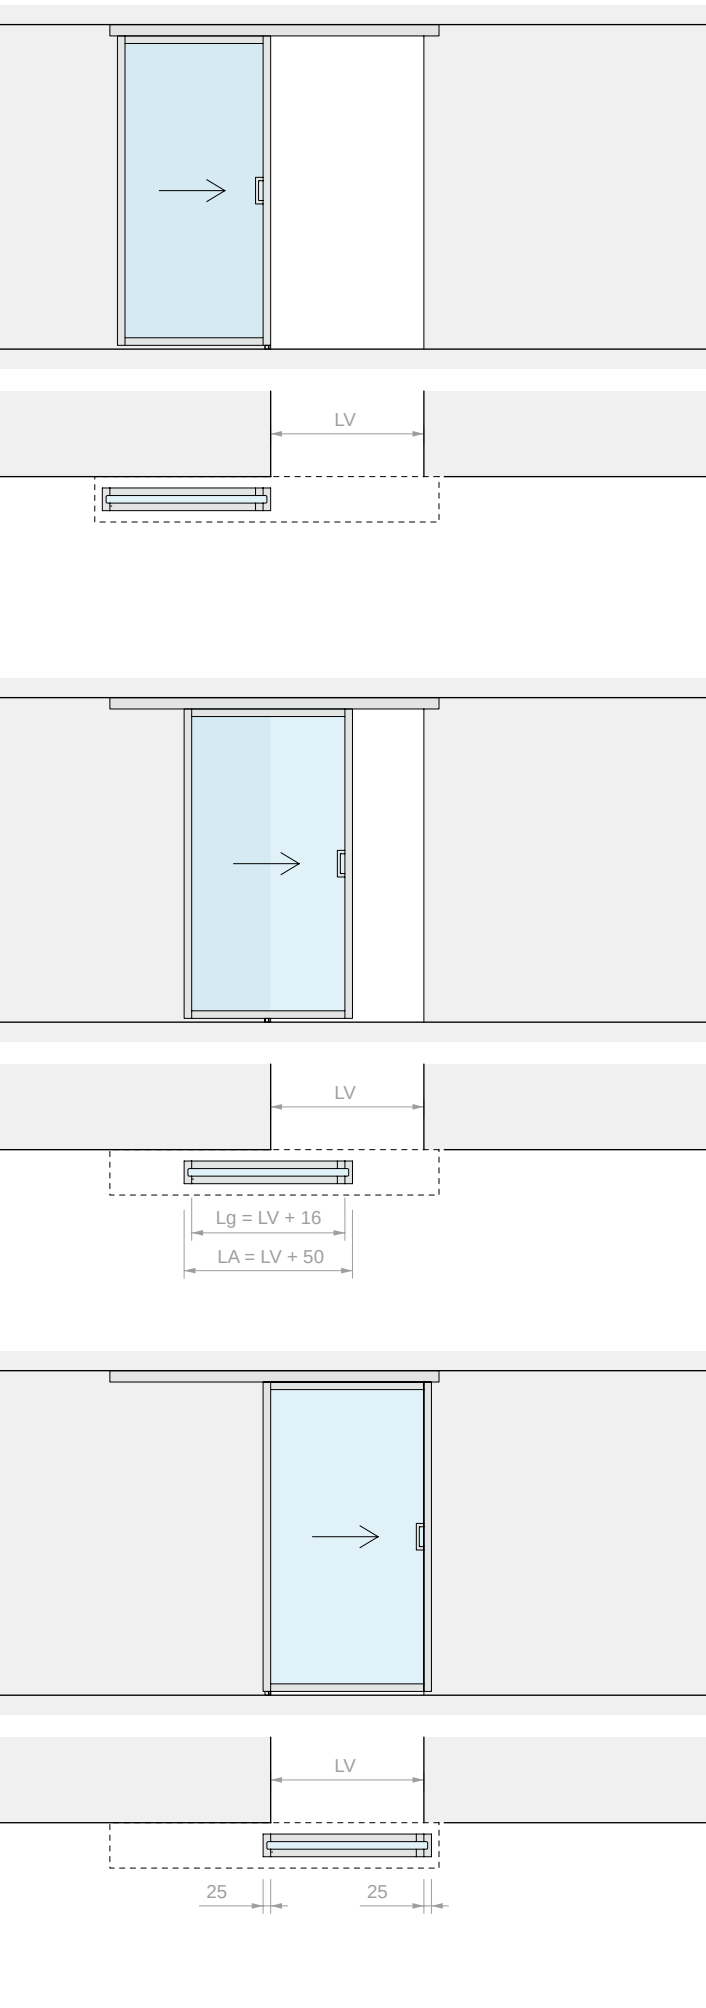







**KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE
HOJA SINCRONIZADA**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

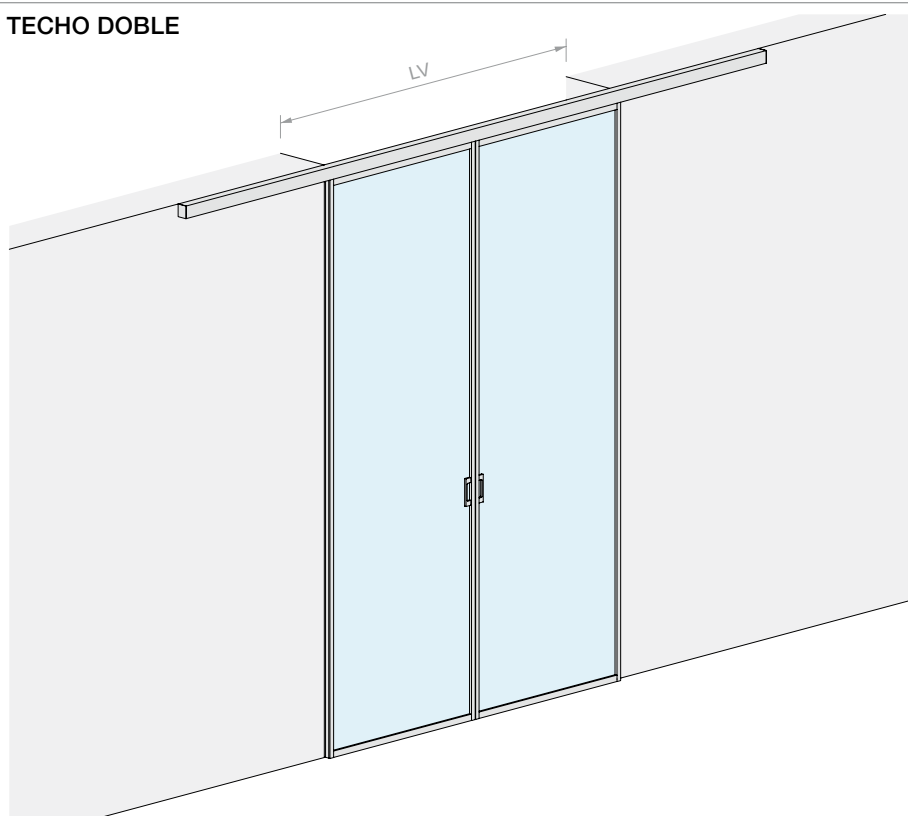

VIDRIO HOJA





▶◀ 8 - 8.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	2 Uds.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LMCA065.400	Cubierta para riel abierta	1 Ud.
LMCC065.400	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
LM64051TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-2AC11	Kit sincronismo para 2 hojas en línea recta	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	4 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6511C.400	1970 mm	1 Ud.

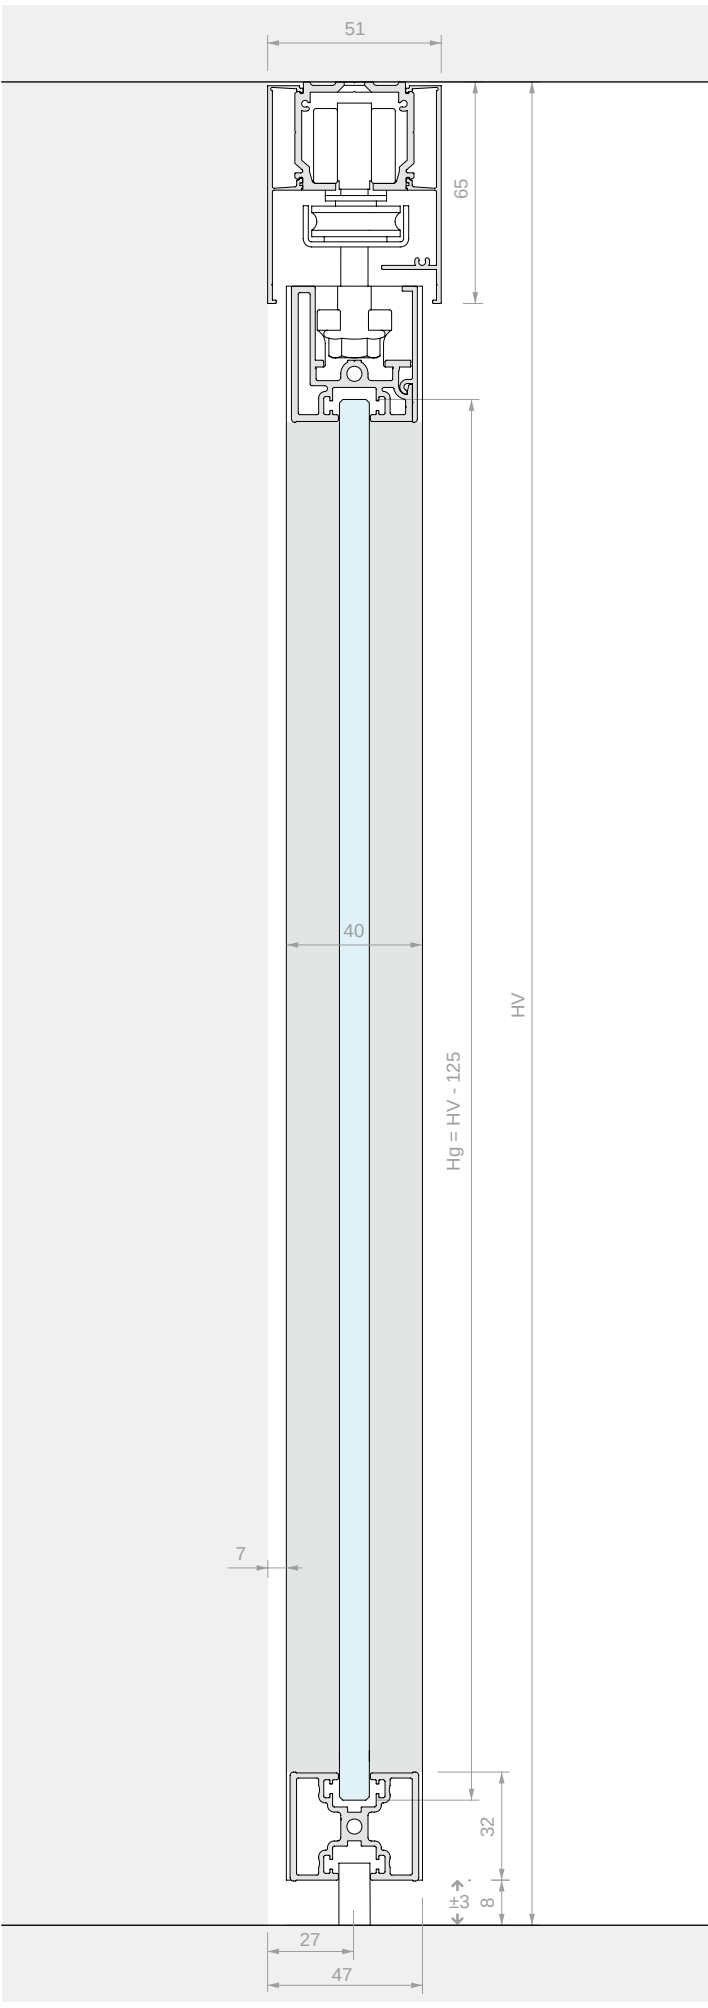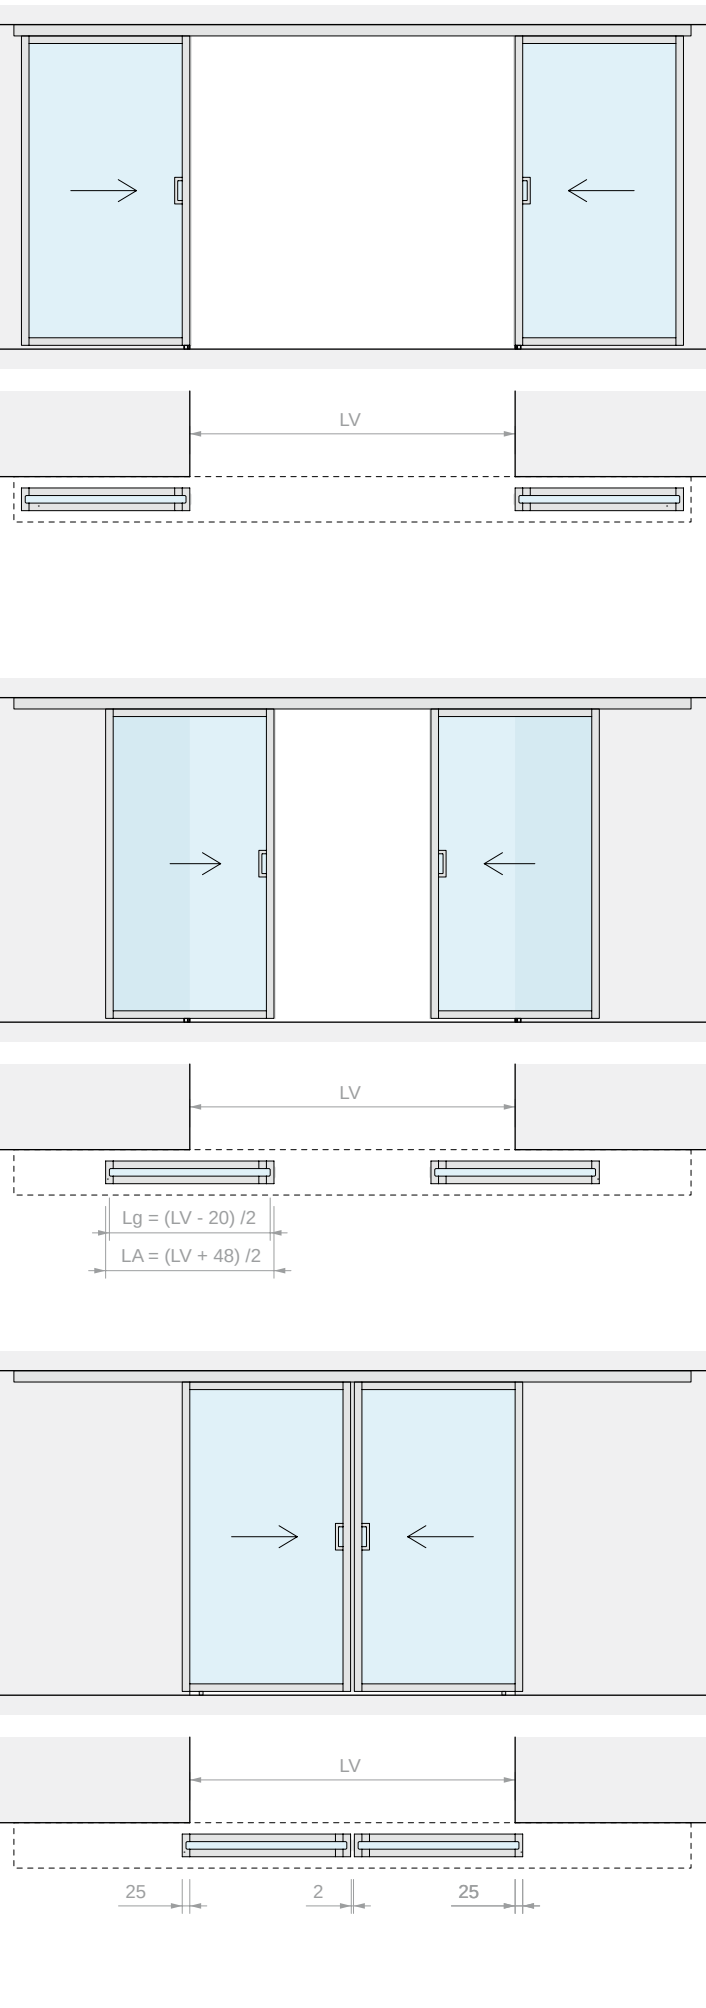








KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

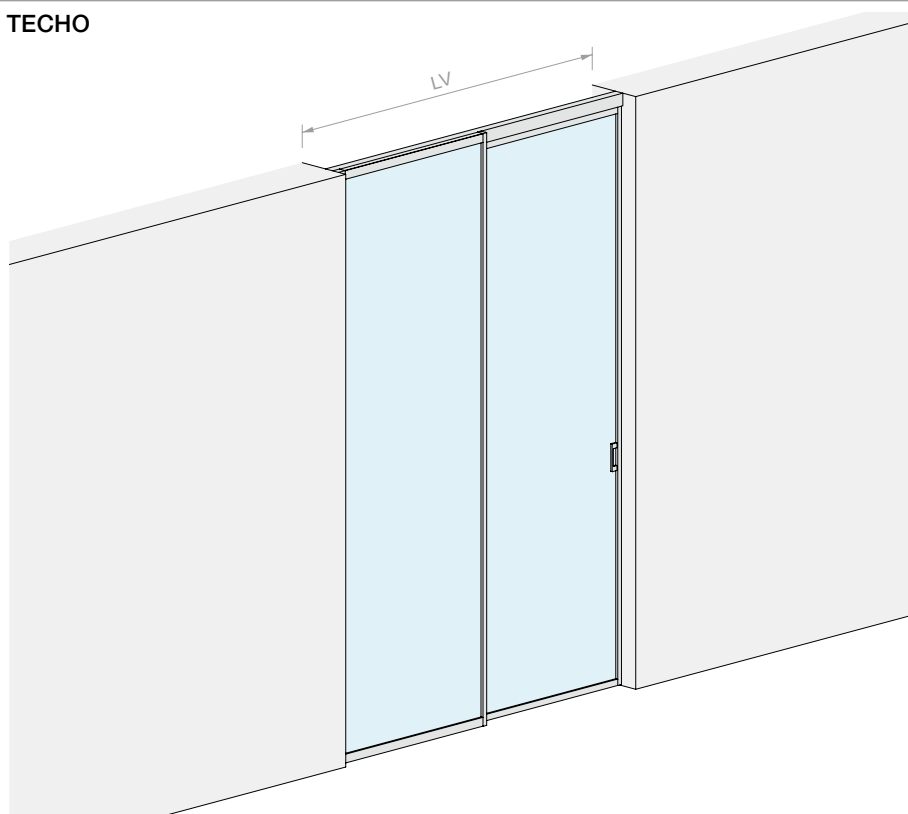


VIDRIO HOJA



VIDRIO FIJO



VIDRIO HOJA



VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LMINT-VFIX30.100	Kit vidrio fijo enmarcado	1 Ud.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
FOU1013.30	Perfil en «U»	1 Ud.
LMCA065.200	Cubierta para riel abierta	1 Ud.
LMCC065.200	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMINT-GT915	Guía inferior	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:





Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.150	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LMINT-VFIX30.150	Kit vidrio fijo enmarcado	1 Ud.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
FOU1013.30	Perfil en «U»	1 Ud.
LMCA065.300	Cubierta para riel abierta	1 Ud.
LMCC065.300	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMINT-GT915	Guía inferior	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6511F.200	2000 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6511F.300	3000 mm	1 Ud.

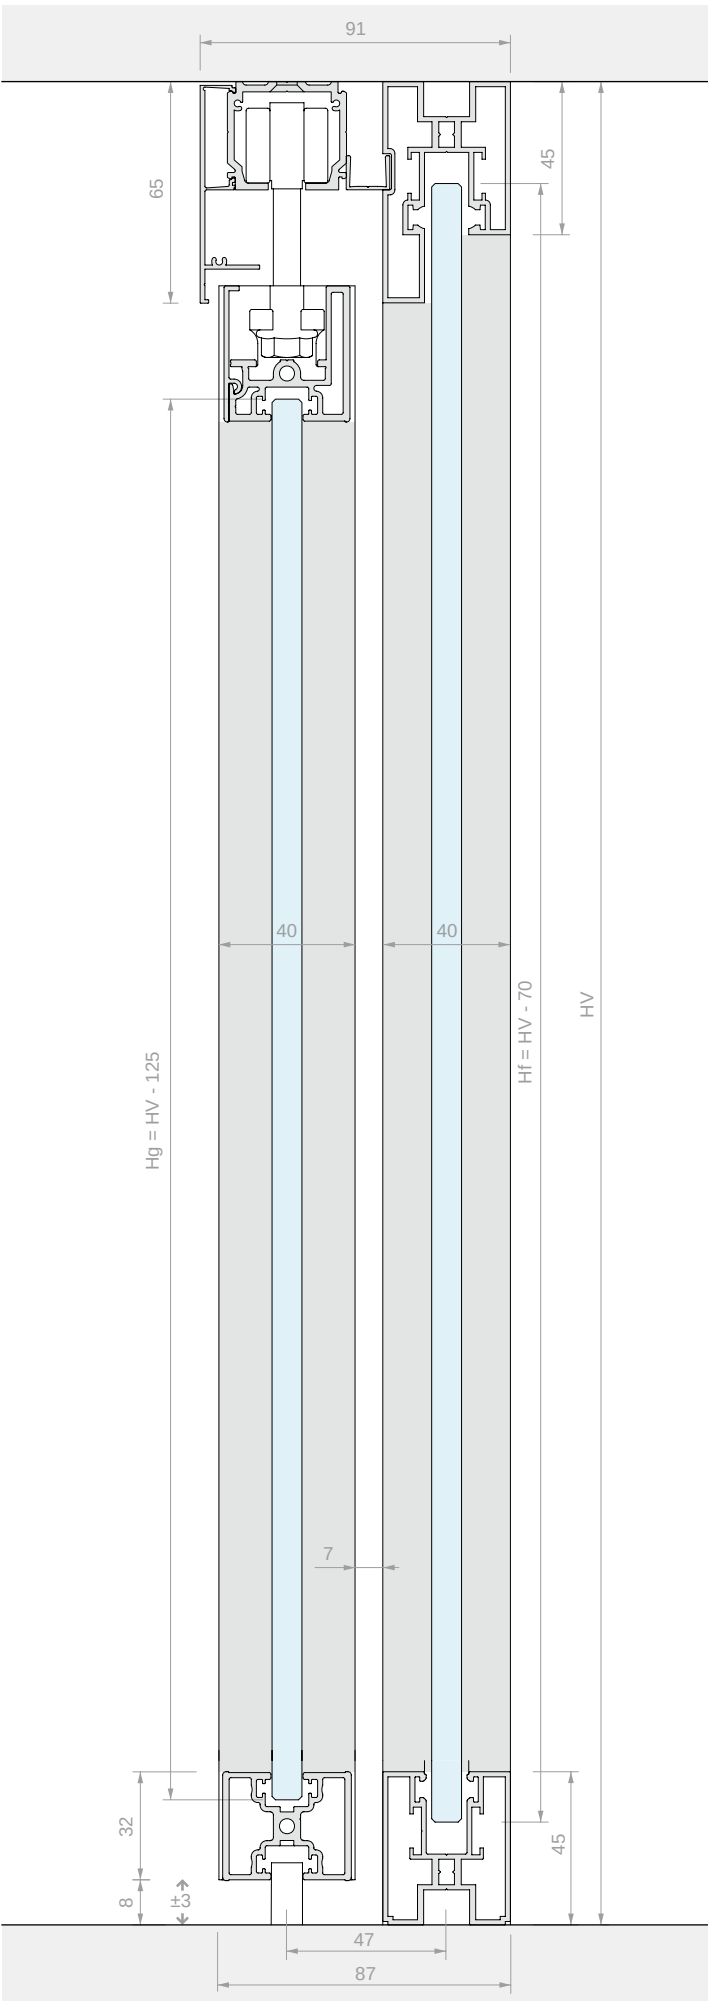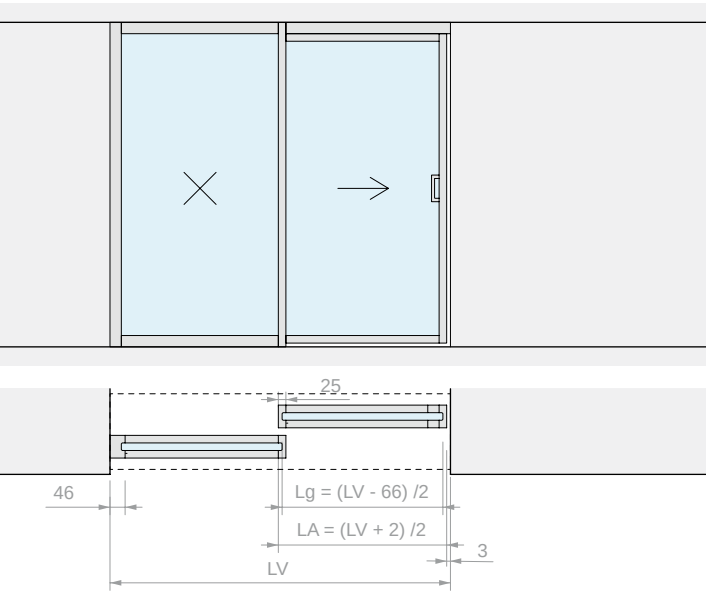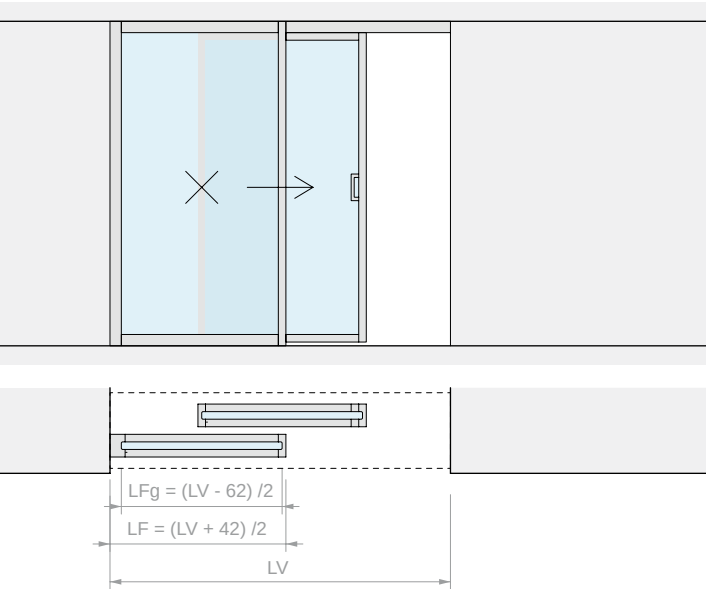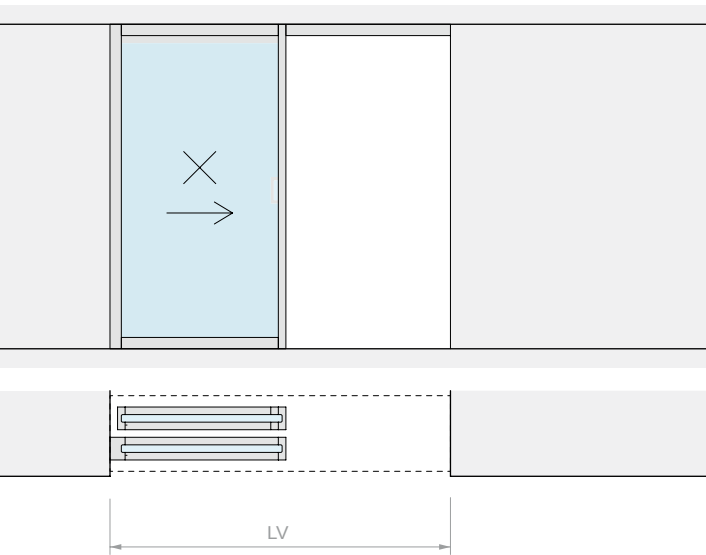







**KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO
HOJA DOBLE SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO**

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

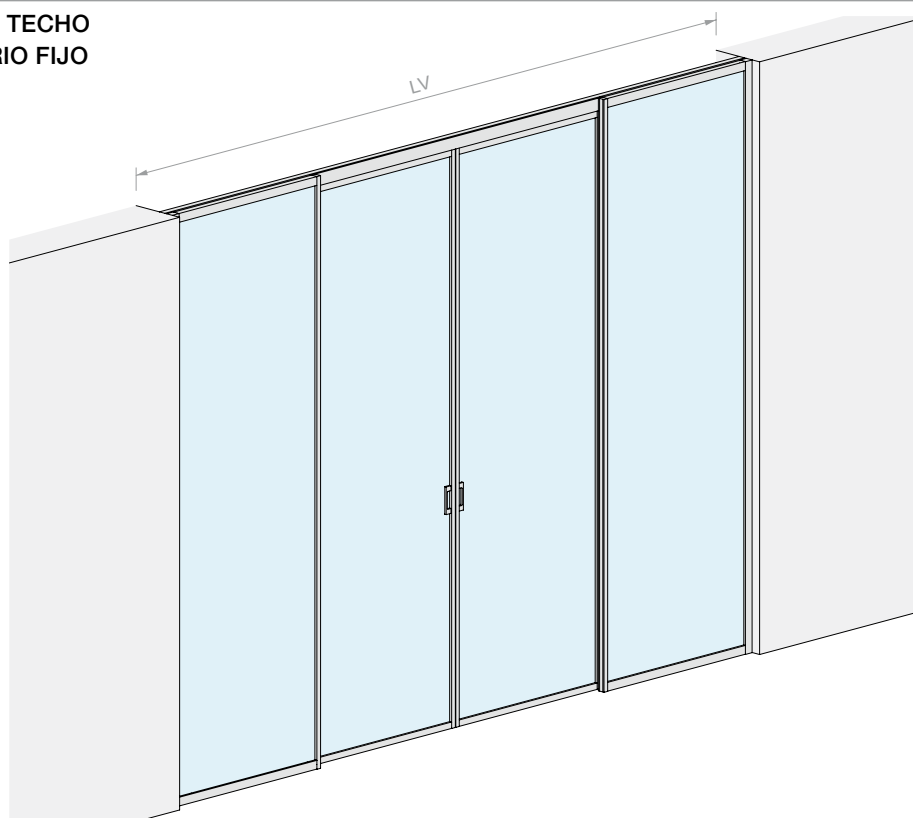

VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 8.8 mm

VIDRIO FIJO



▶ ◀ 8 - 8.8 mm





Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	2 Uds.
LMINT-VFIX30.100	Kit vidrio fijo enmarcado	2 Uds.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
FOU1013.30	Perfil en «U»	2 Uds.
LMCA065.400	Cubierta para riel abierta	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-2AC11	Kit sincronismo para 2 hojas en línea recta	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	4 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.
LMT6511CF.400

LV máx.:
4000 mm

Cant.
1 Ud.

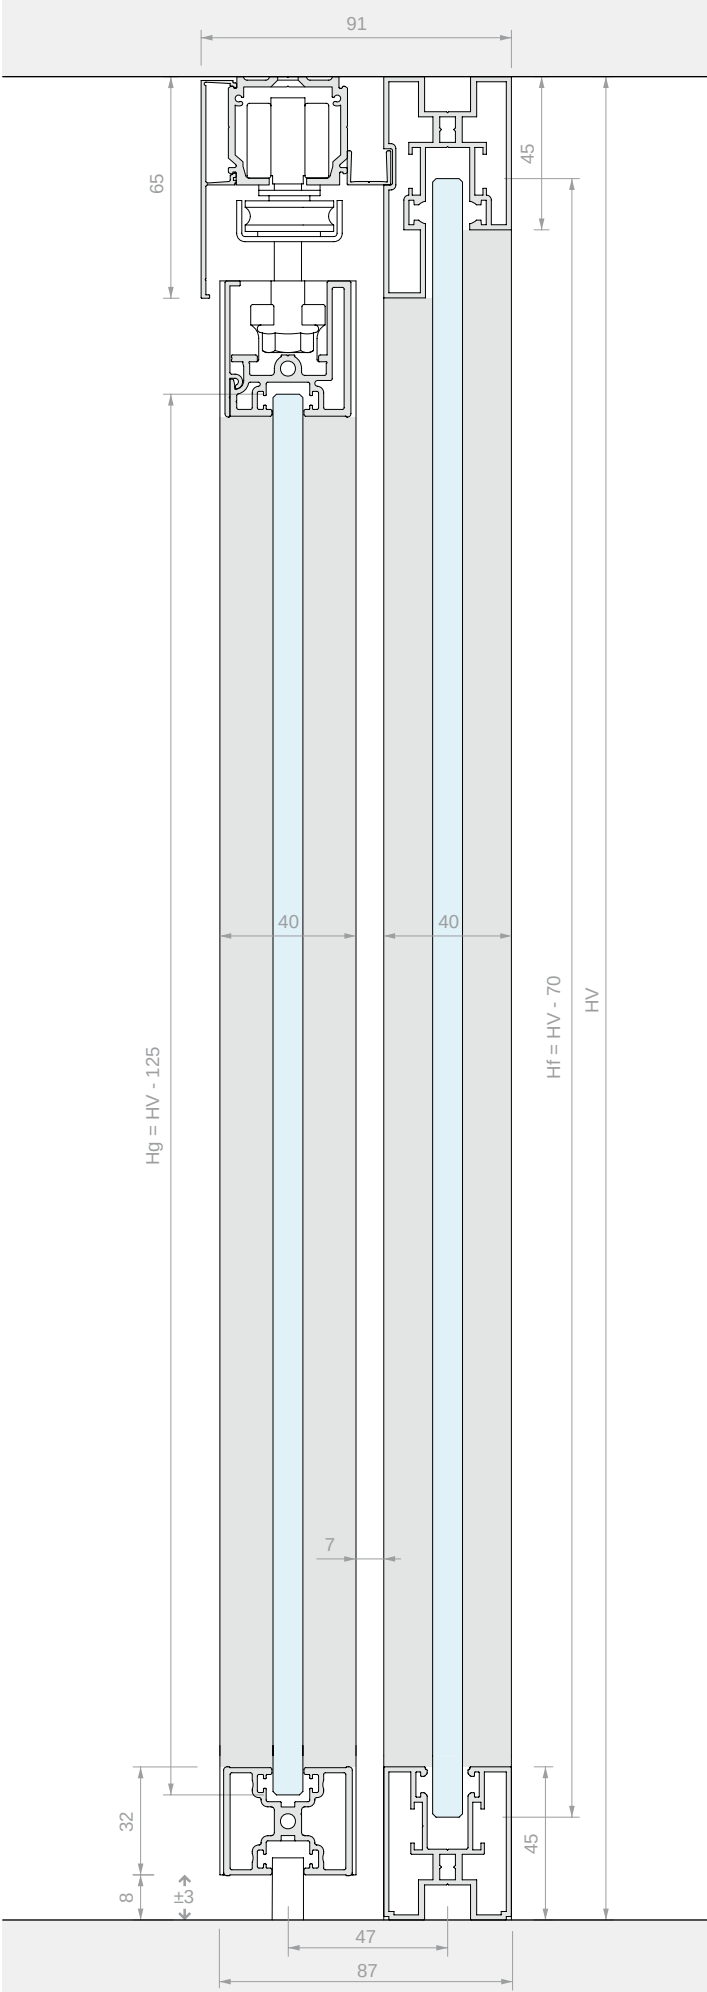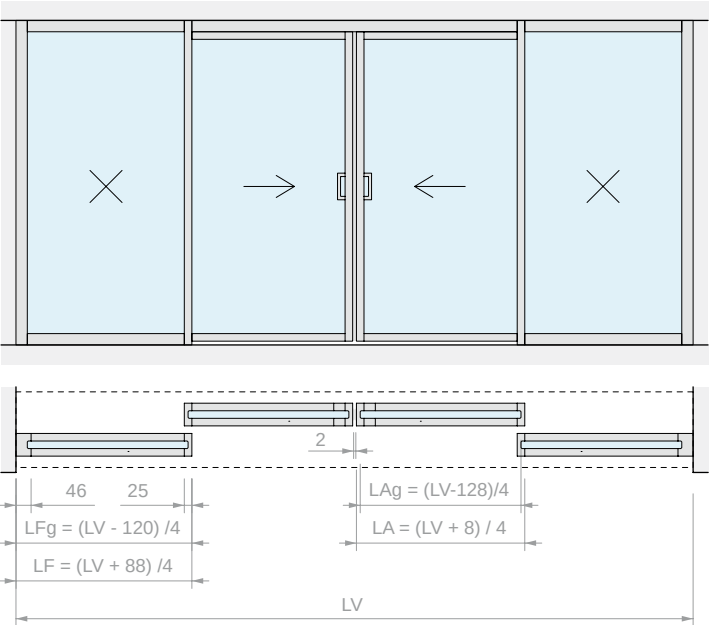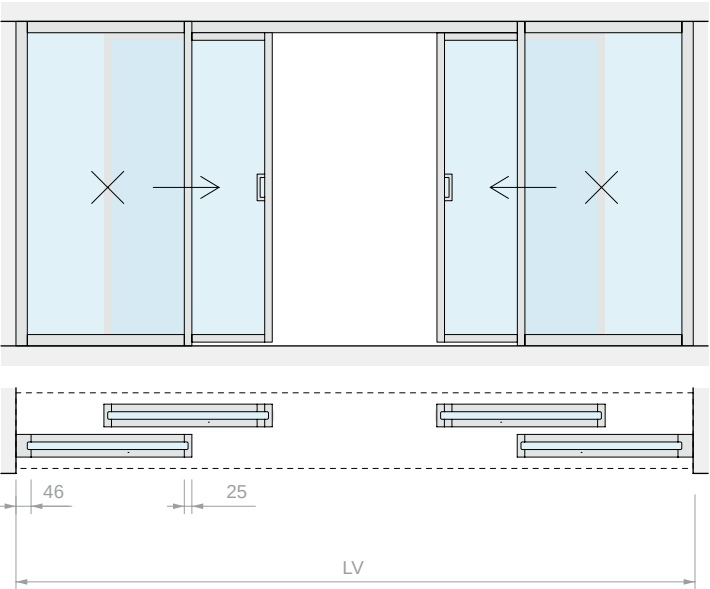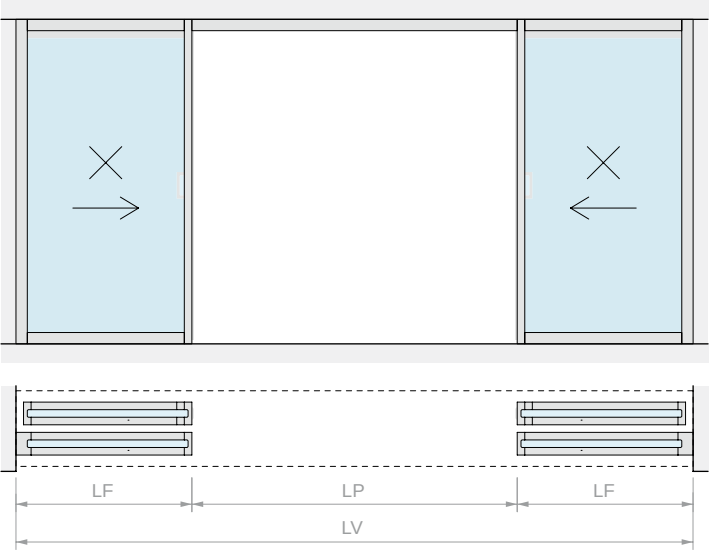








**KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE
HOJA ARRASTRADA CON SINCRONISMO**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

**MEDIDAS DEL VANO**

HV máx.: 3000 mm


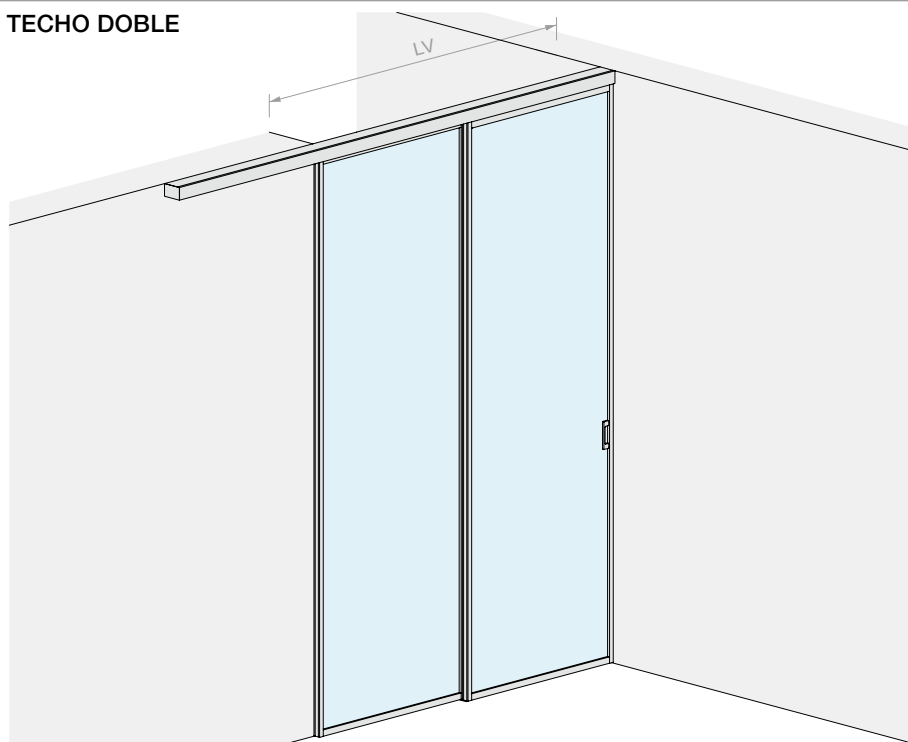
**VIDRIO HOJA**

▶◀ 8 - 8.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	1 Ud.
LM2V082.300	Riel 2 vías fijación de techo	1 Ud.
LMCA065.300	Cubierta para riel abierta	2 Uds.
LM64098TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	2 Uds.
LMSIN-2AT21	Kit sincronismo para 2 hojas arrastradas	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 40-65 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6512.300	1975 mm	1 Ud.

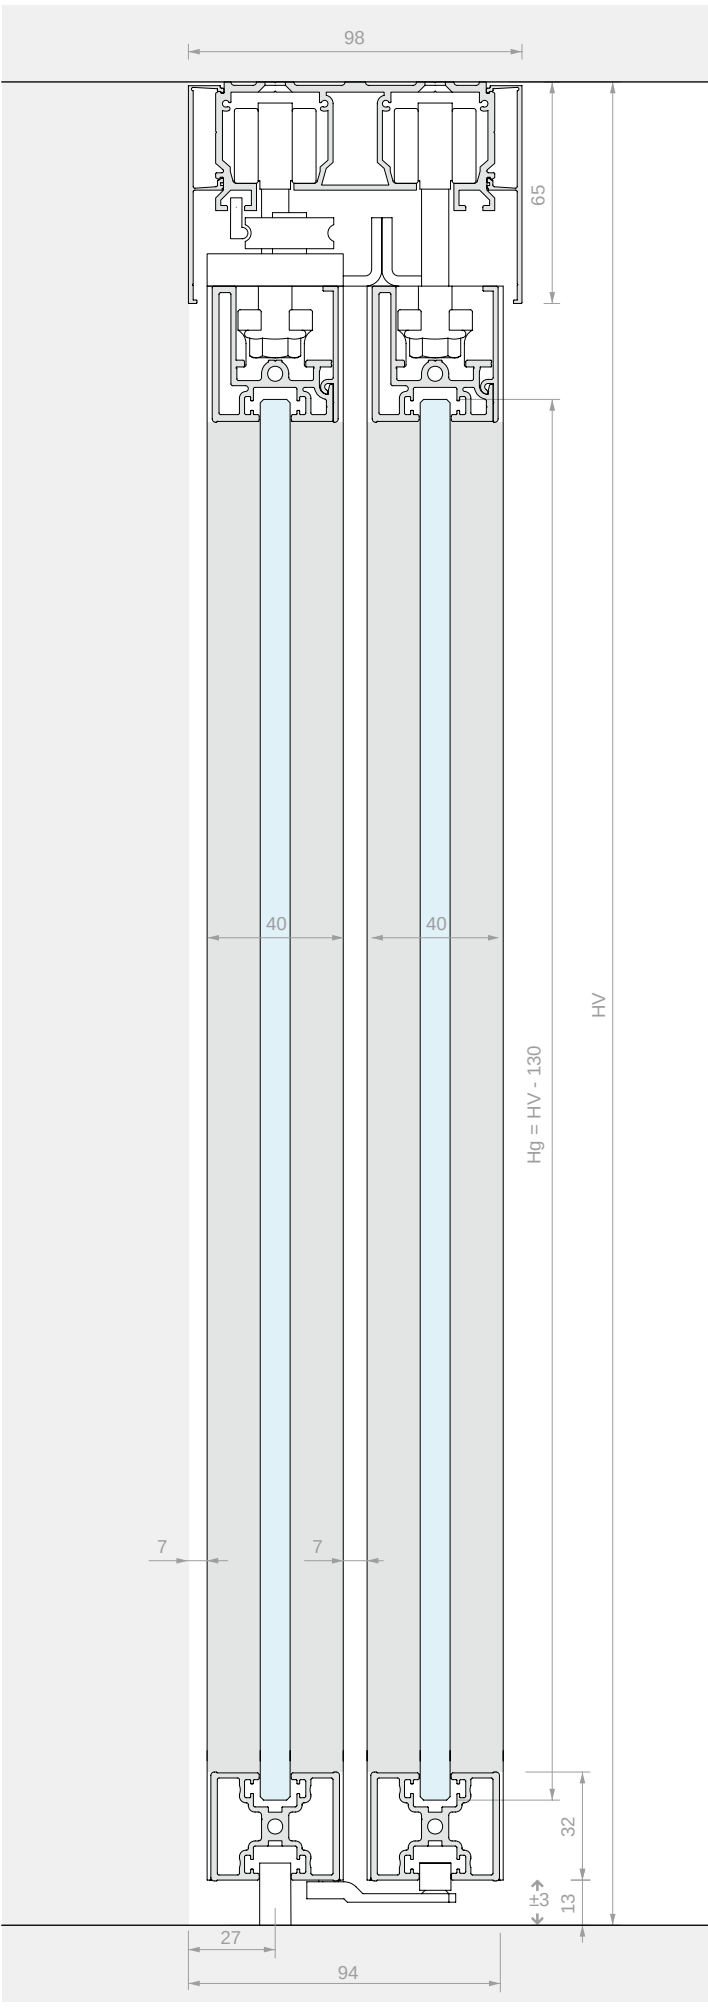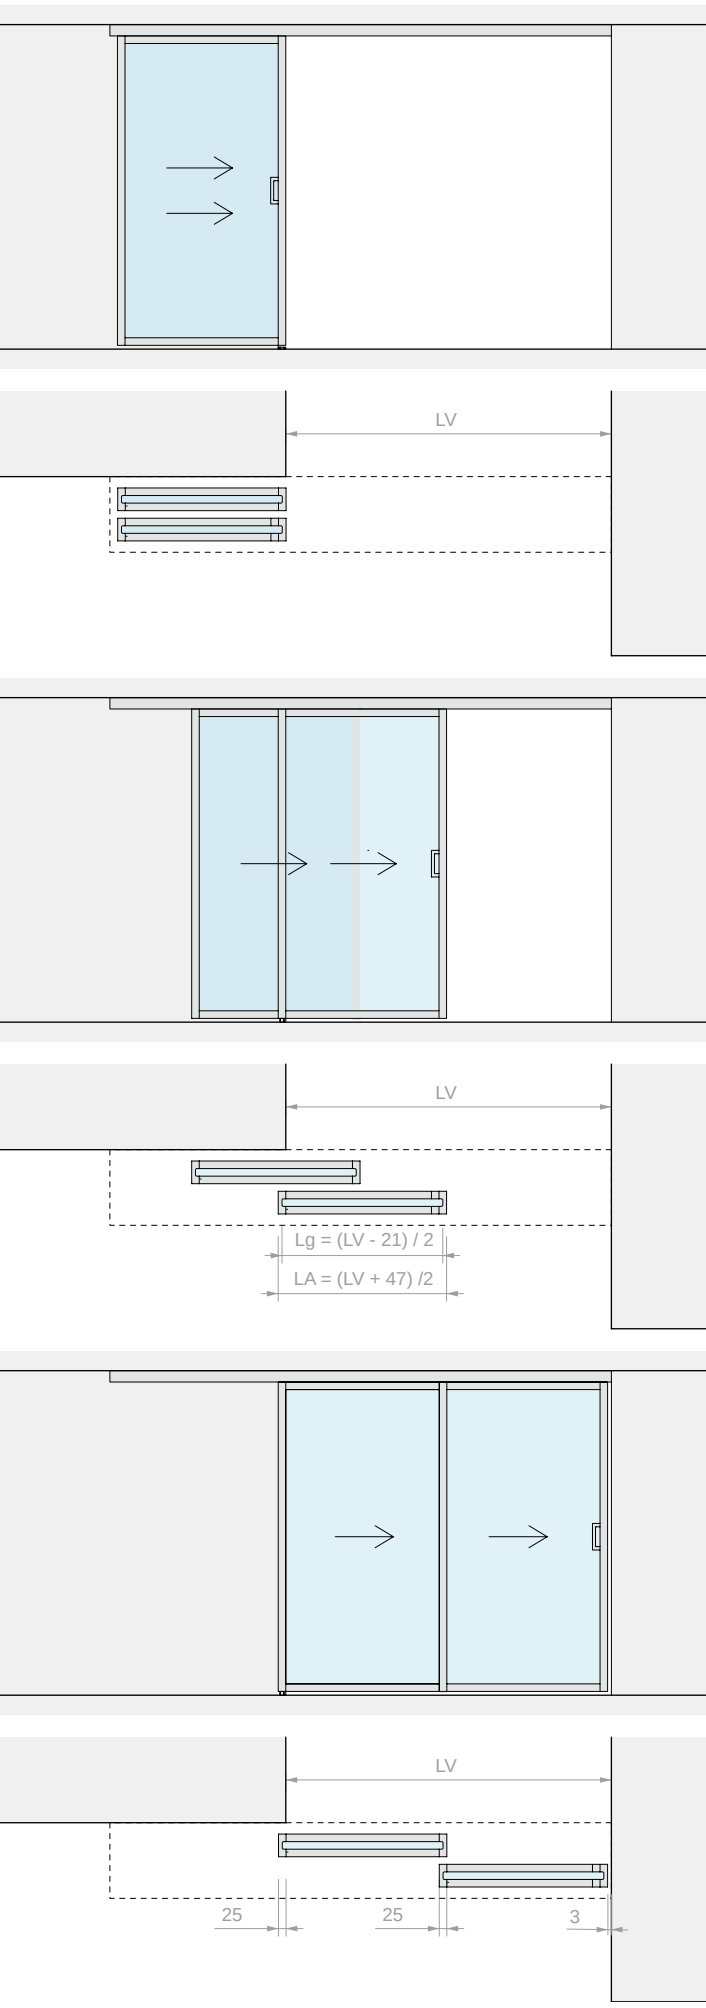







**KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE
HOJA ARRASTRADA CON SINCRONISMO Y VIDRIO FIJO**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

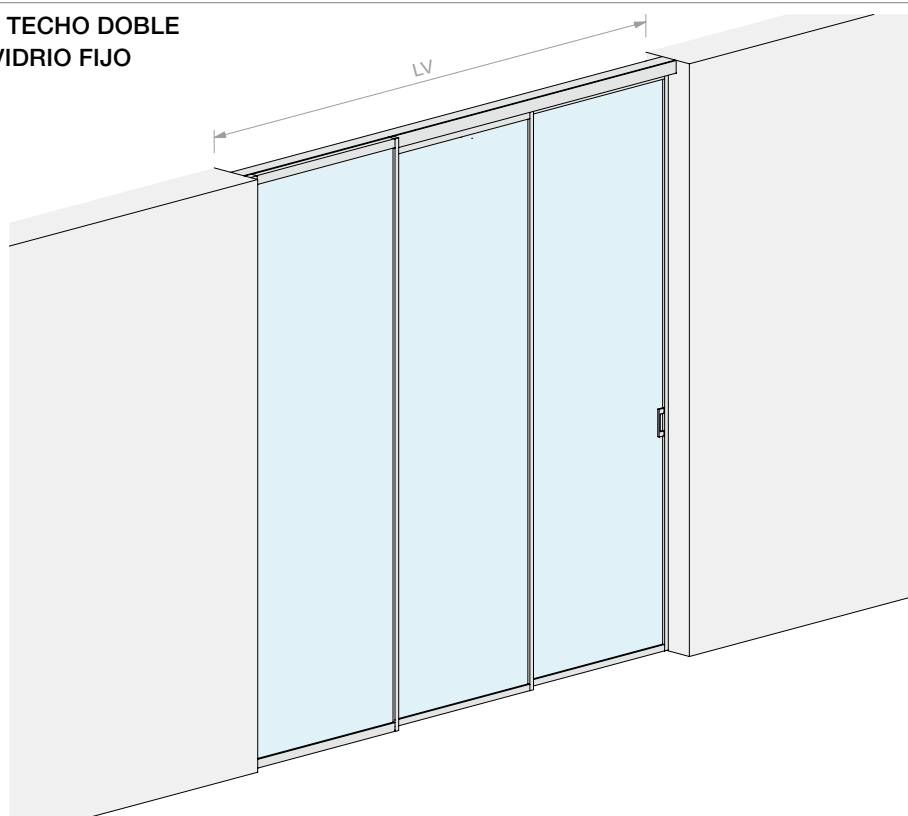


VIDRIO HOJA



▶◀ 8 - 8.8 mm

VIDRIO FIJO





▶◀ 8 - 8.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	1 Ud.
LMINT-VFIX30.100	Kit vidrio fijo enmarcado	1 Ud.
LM2V082.300	Riel 2 vías fijación de techo	1 Ud.
FOU1013.30	Perfil en «U»	1 Ud.
LMCA065.300	Cubierta para riel abierta	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	2 Uds.
LMSIN-2AT21	Kit sincronismo para 2 hojas arrastradas	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 40-65 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6512F.300	3000 mm	1 Ud.

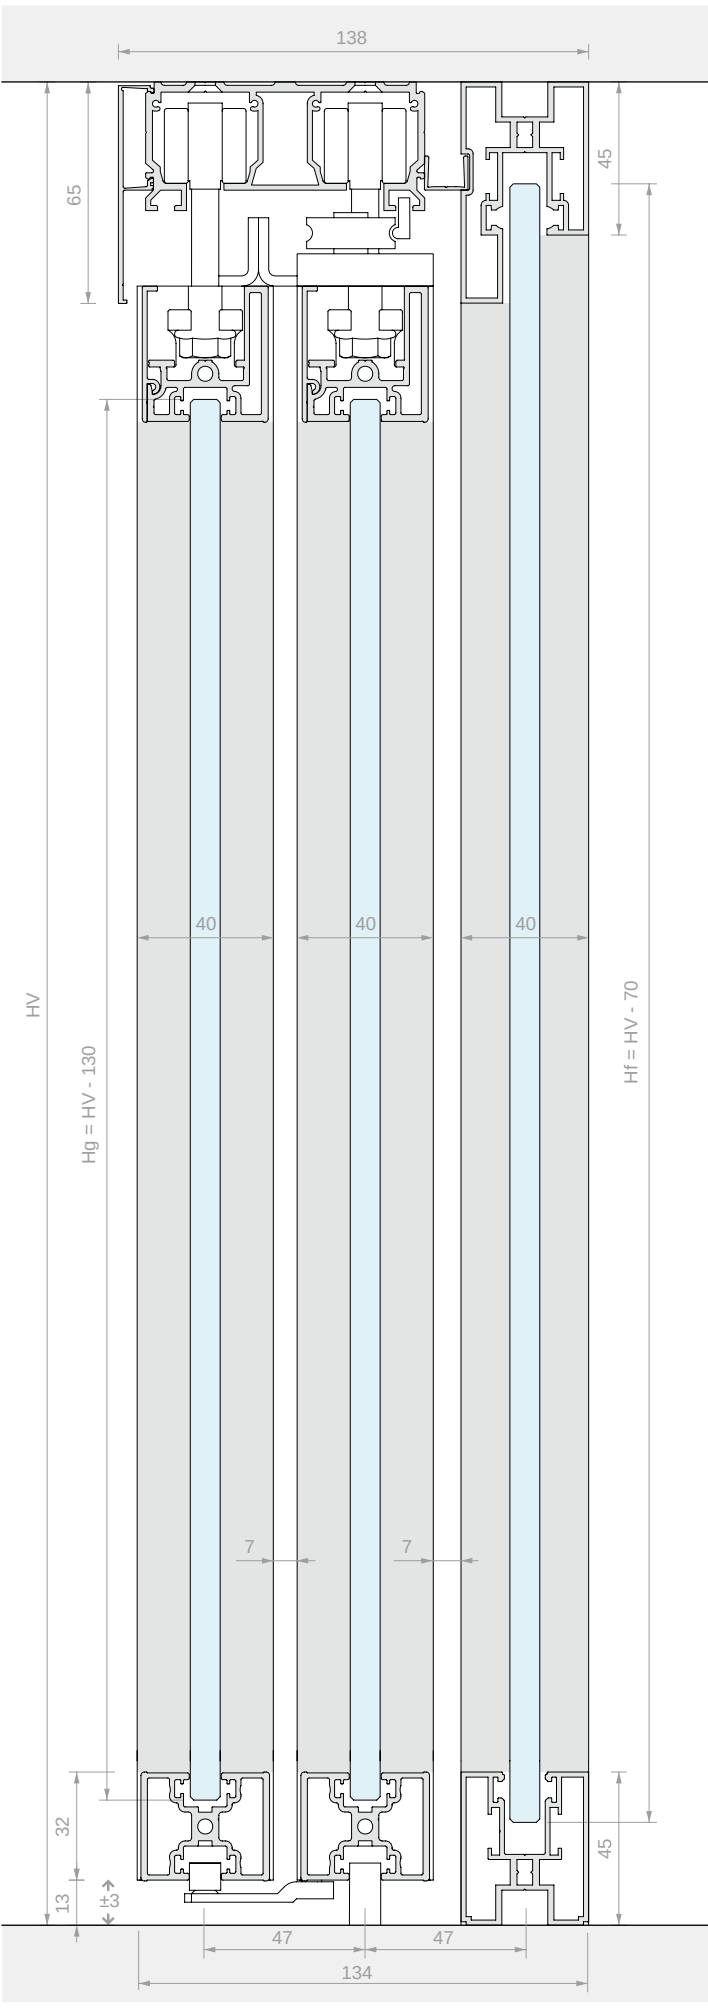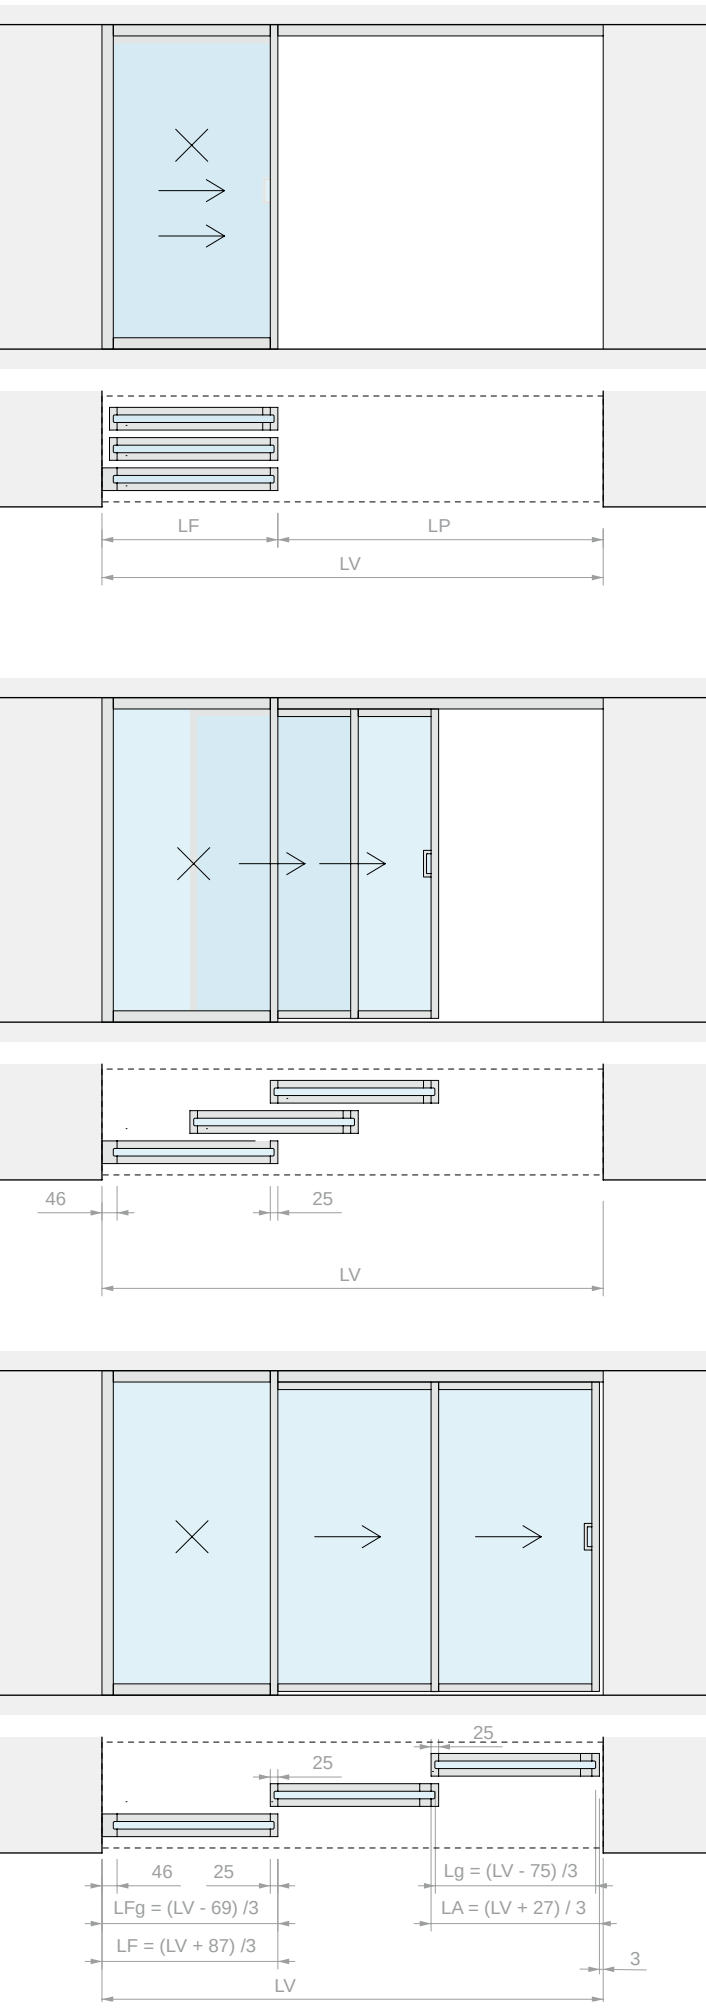









KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO TRIPLE HOJA ARRASTRADA CON SINCRONISMO

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

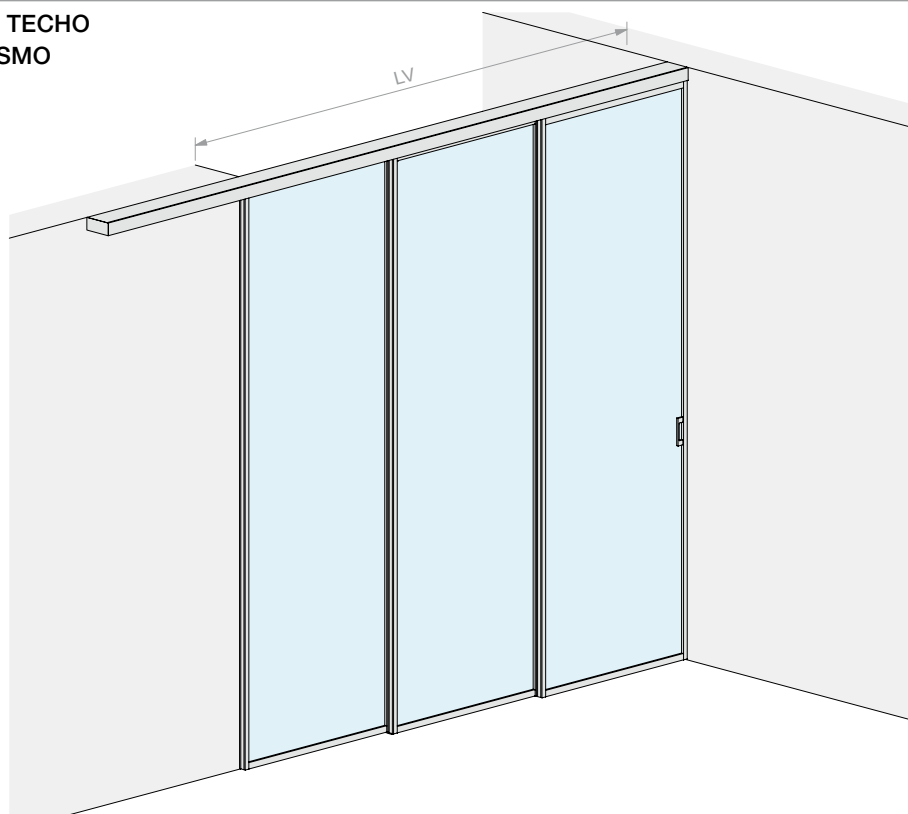



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	2 Uds.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	1 Ud.
LM3V129.400	Riel 3 vías fijación de techo	1 Ud.
LMCA065.400	Cubierta para riel abierta	2 Uds.
LM64145TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-3AT31	Kit sincronismo para 3 hojas arrastradas	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 30-55 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6513.400	2975 mm	1 Ud.

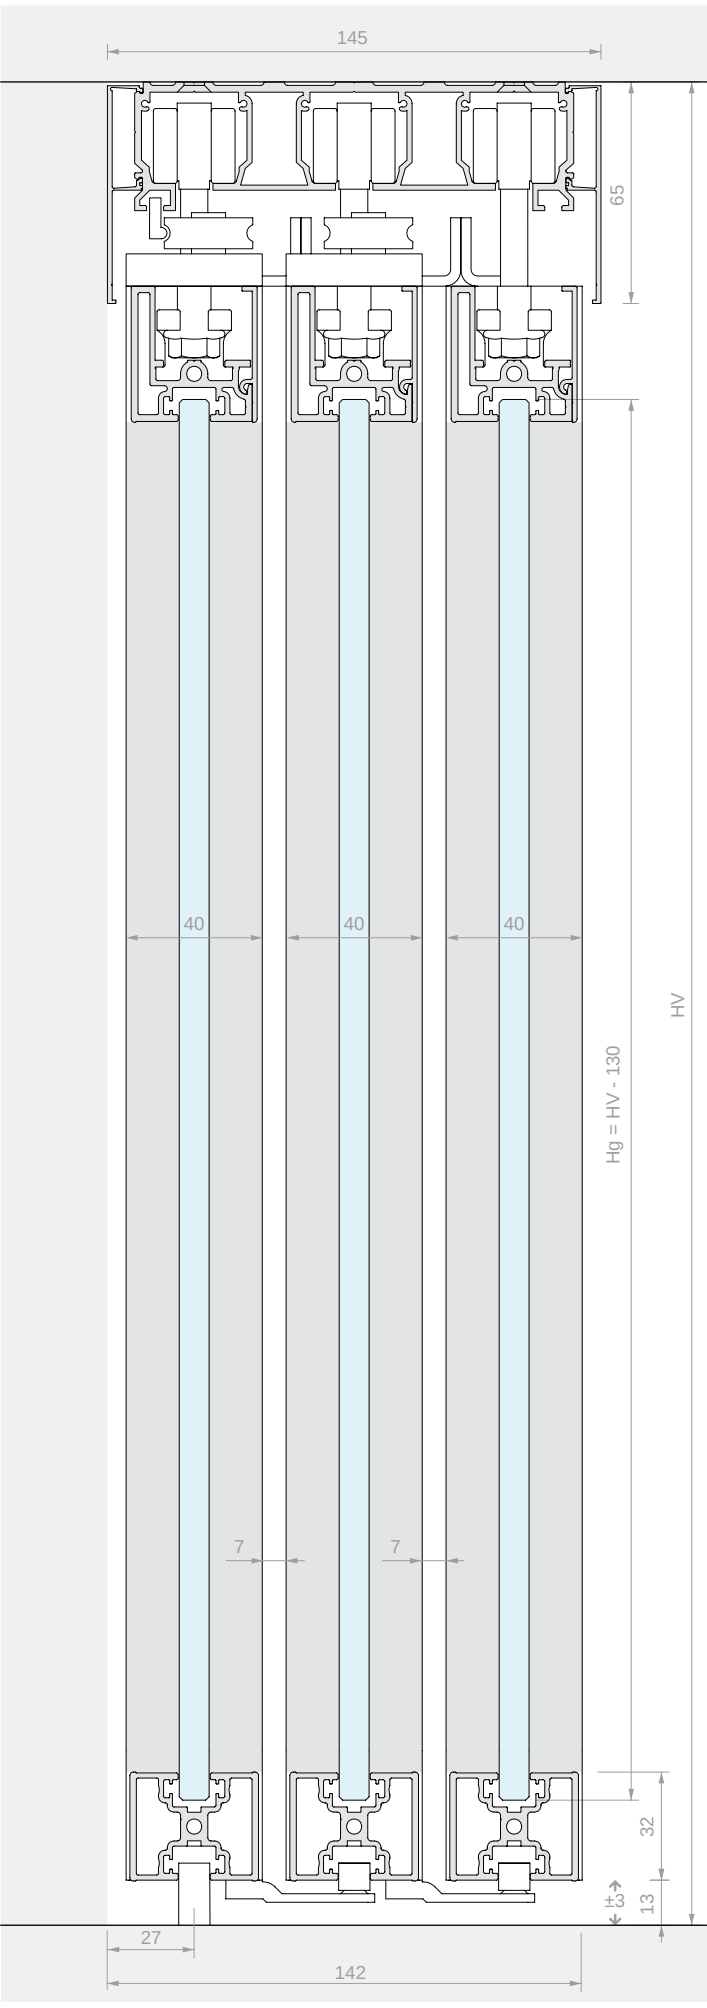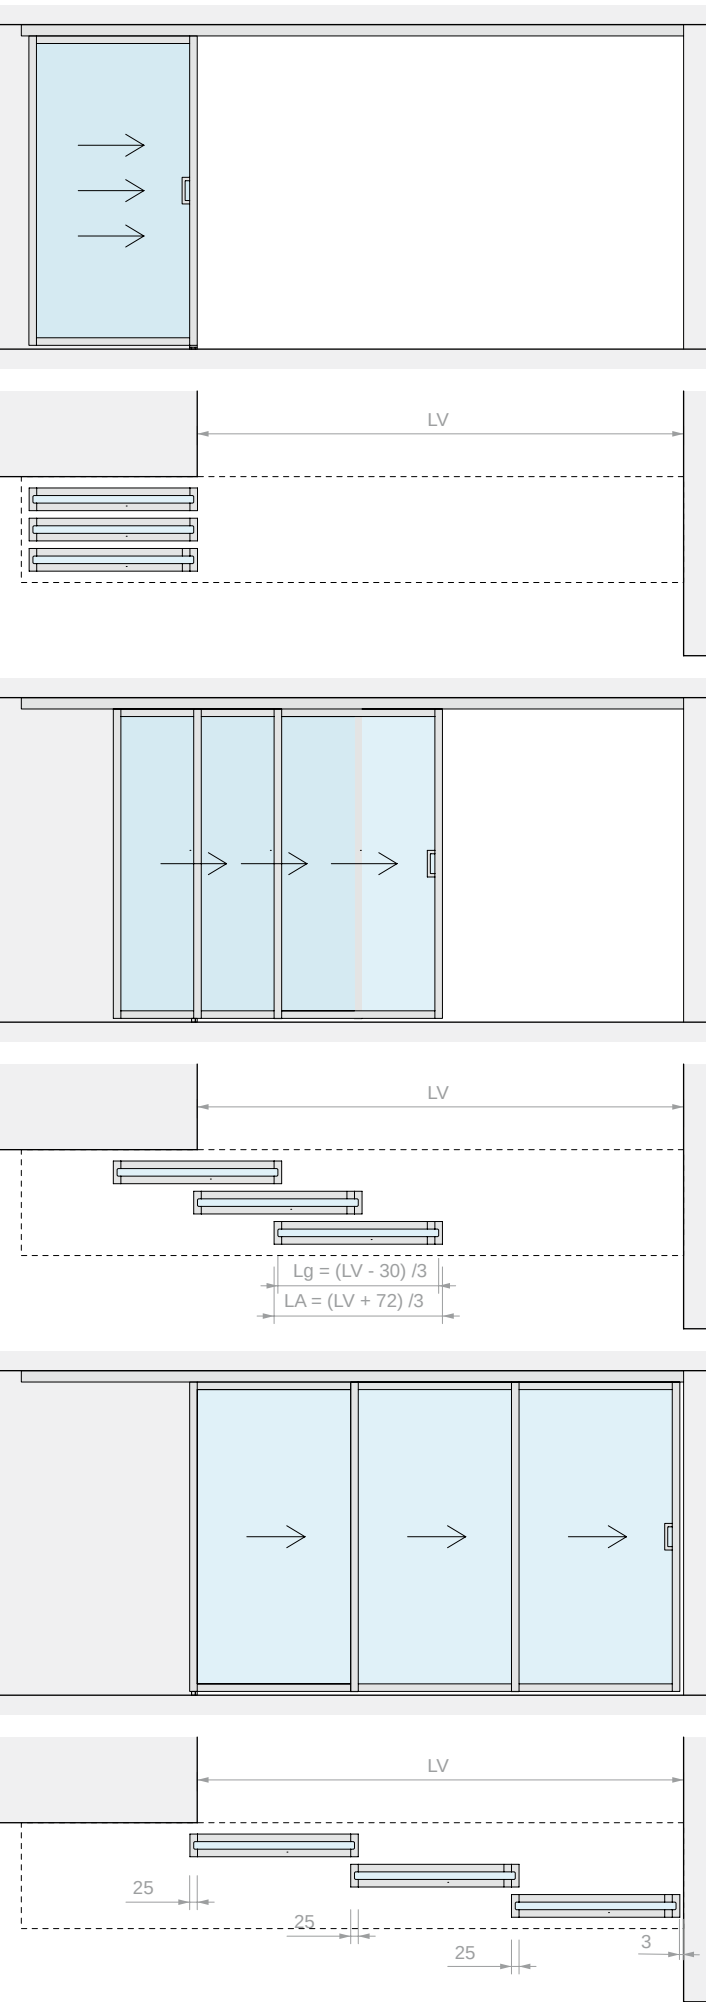









KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN DE TECHO TRIPLE HOJA ARRASTRADA CON SINCRONISMO Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

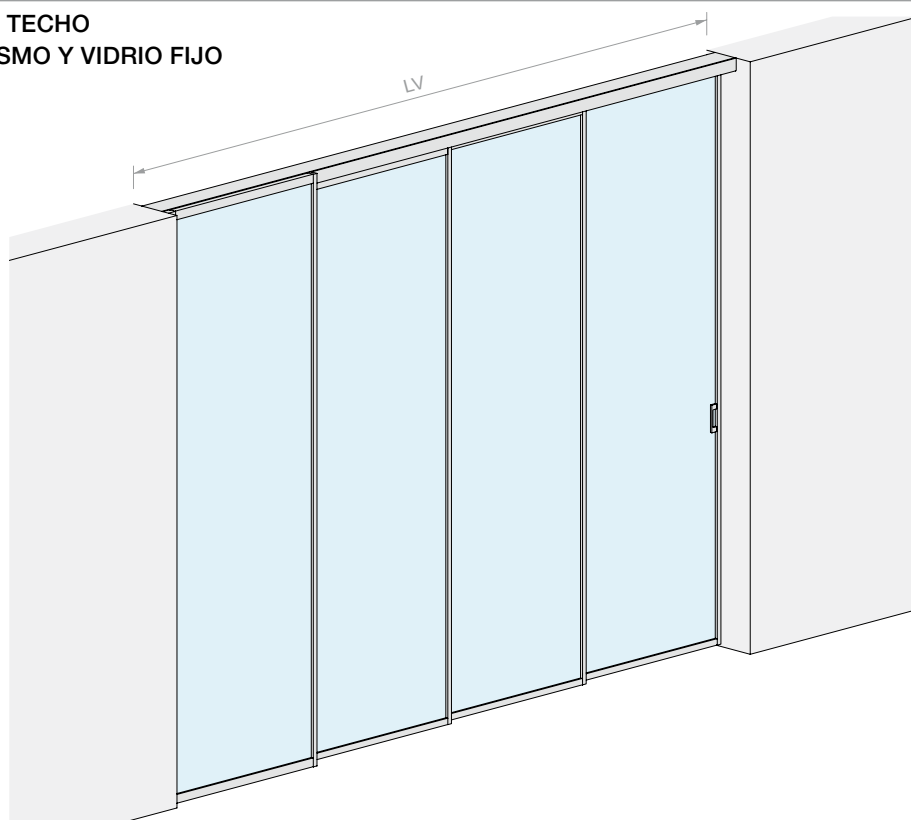


VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 8.8 mm

VIDRIO FIJO









▶ ◀ 8 - 8.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	2 Uds.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	1 Ud.
LMINT-VFIX30.100	Kit vidrio fijo enmarcado	1 Ud.
LM3V129.400	Riel 3 vías fijación de techo	1 Ud.
FOU1013.30	Perfil en «U»	1 Ud.
LMCA065.400	Cubierta para riel abierta	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-3AT31	Kit sincronismo para 3 hojas arrastradas	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 30-55 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6513F.400	4000 mm	1 Ud.

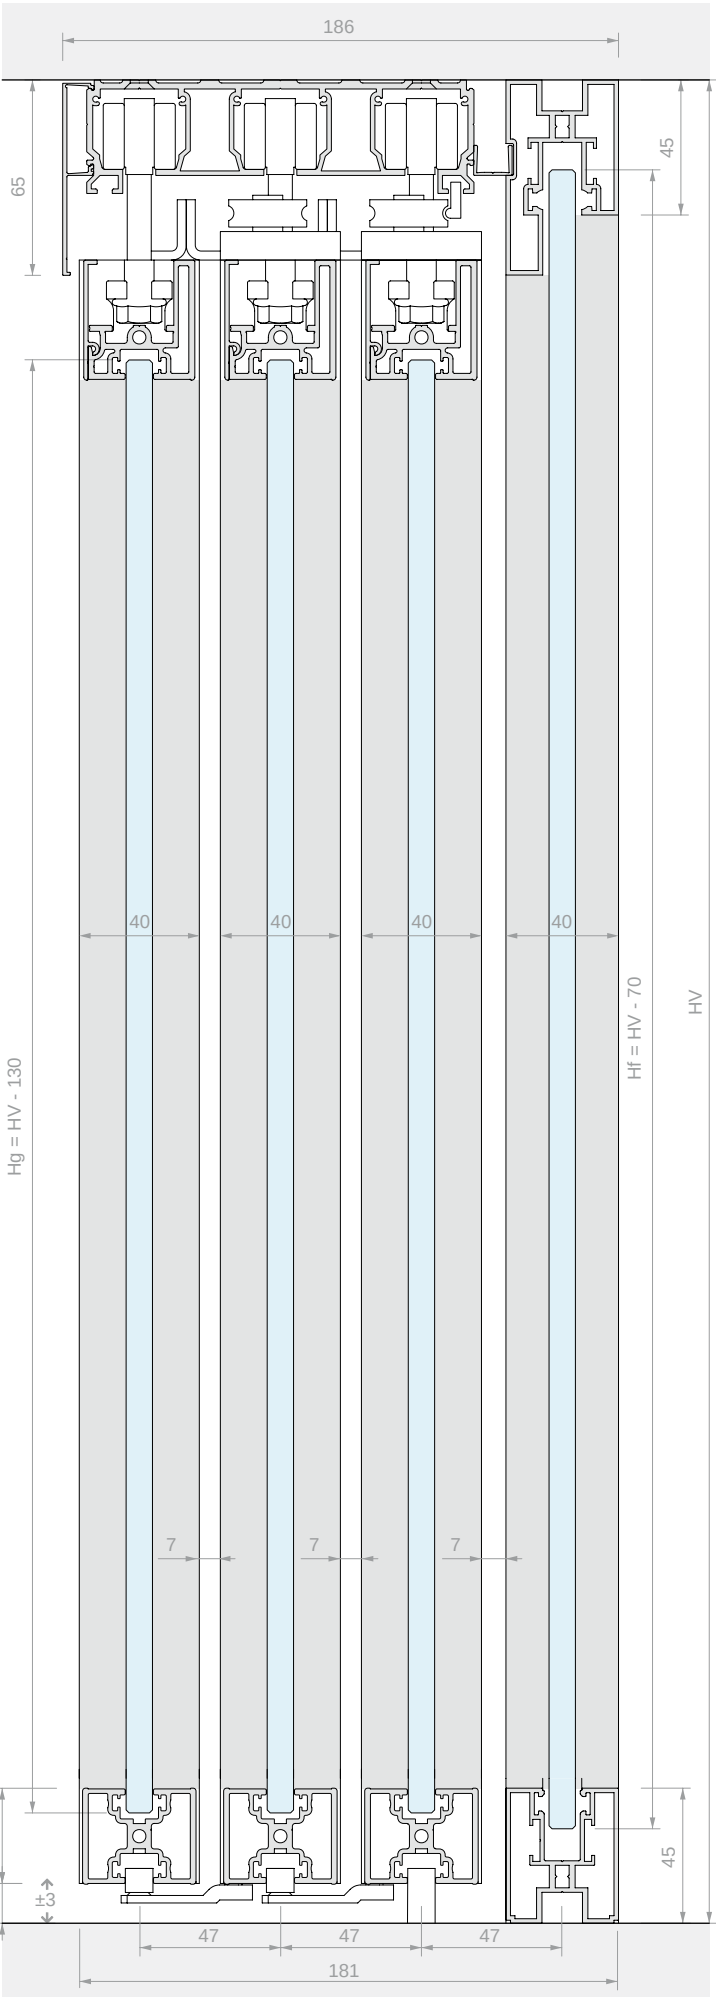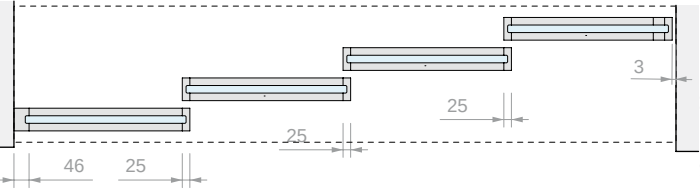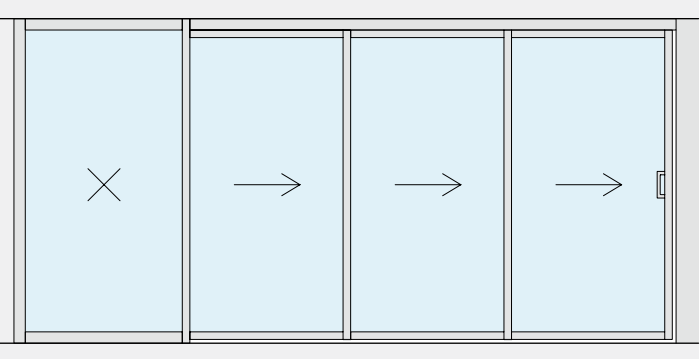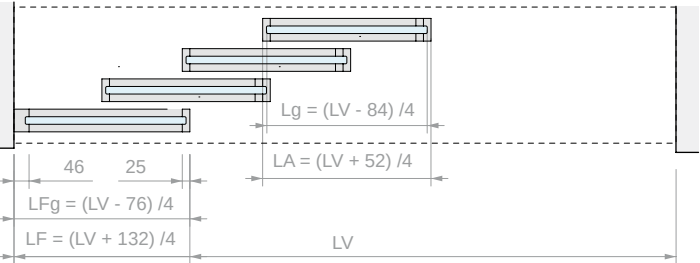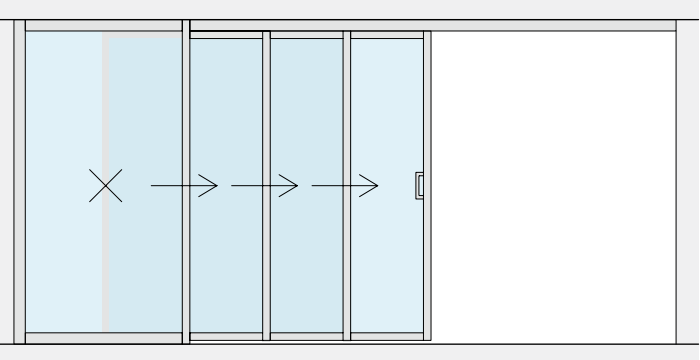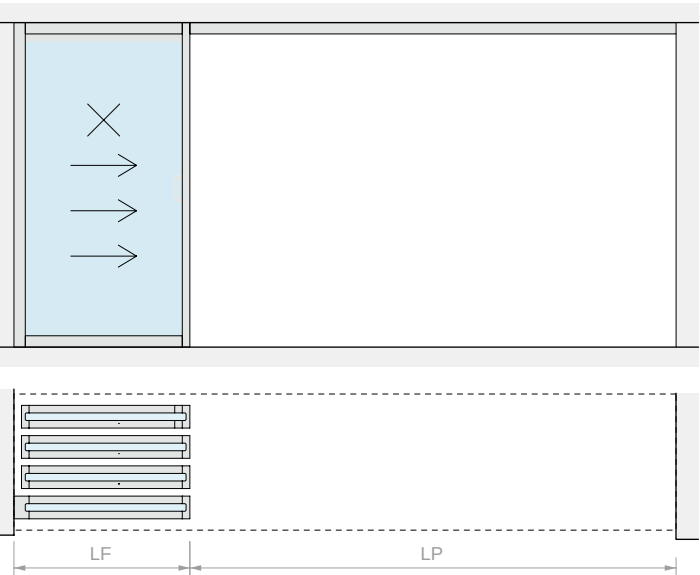






**KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN A PARED
HOJA INDIVIDUAL**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

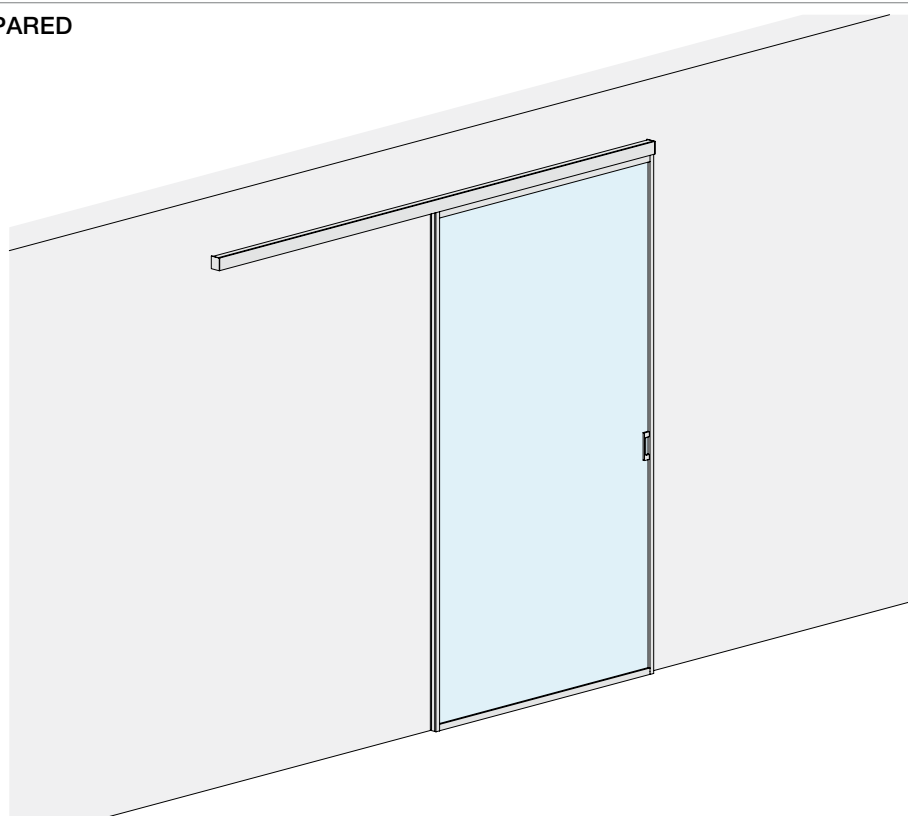

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.100	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LM04855.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LMCC065.200	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
LM64055TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMINT-GT915	Guía inferior	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PCOV30.150	Kit hoja corredera con cubierta	1 Ud.
LM04855.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LMCC065.300	Cubierta para riel cerrada	1 Ud.
LM64055TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMINT-GT915	Guía inferior	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6521.200	970 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6521.300	1470 mm	1 Ud.

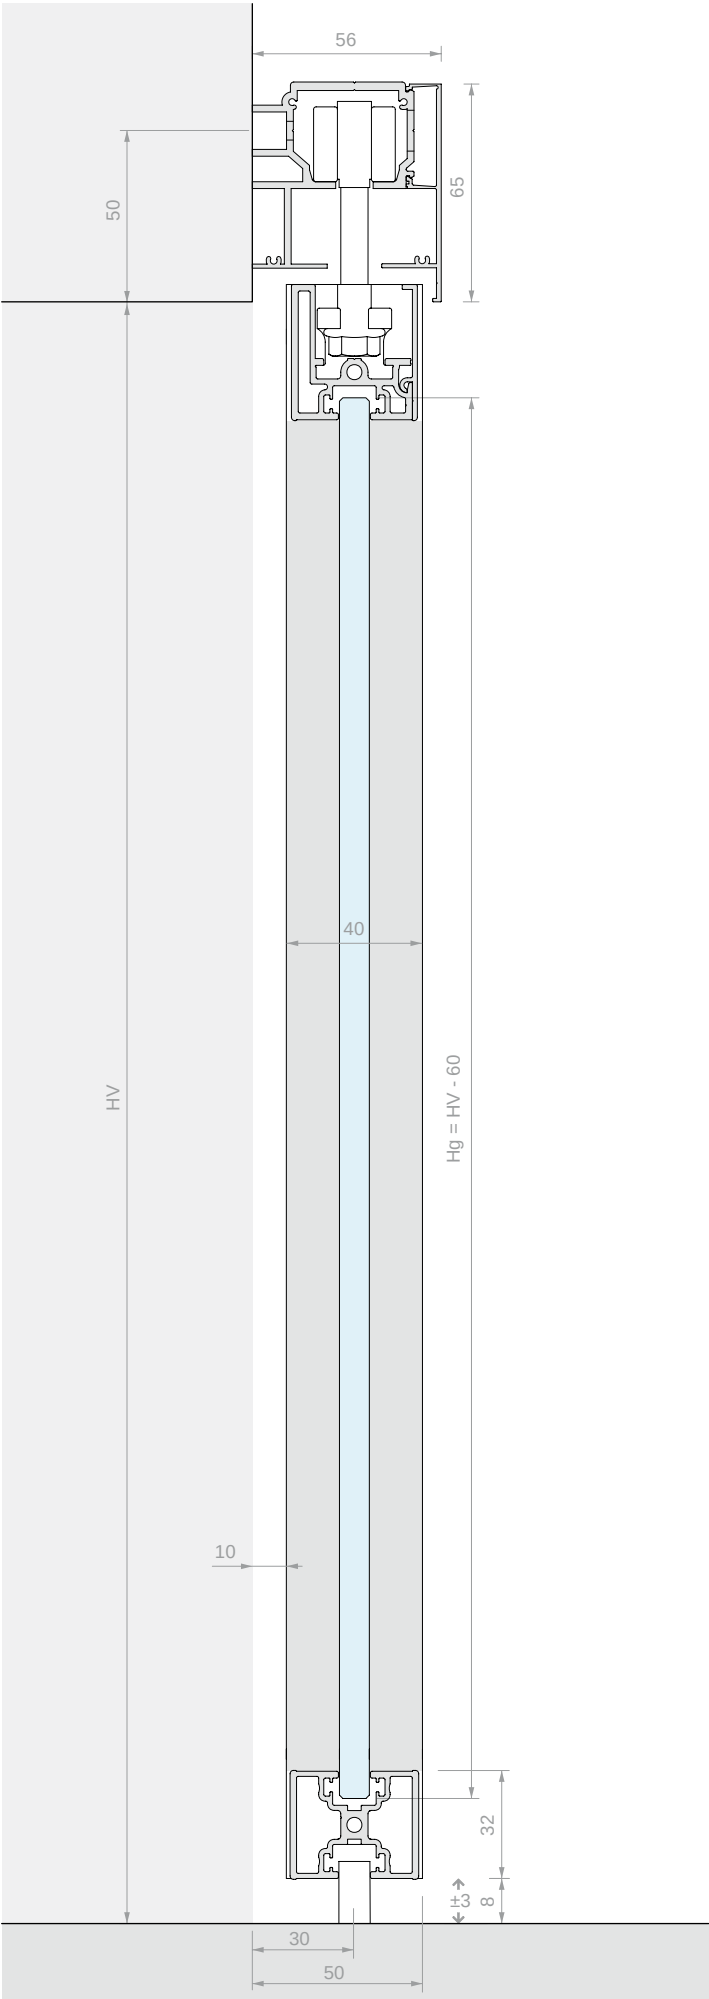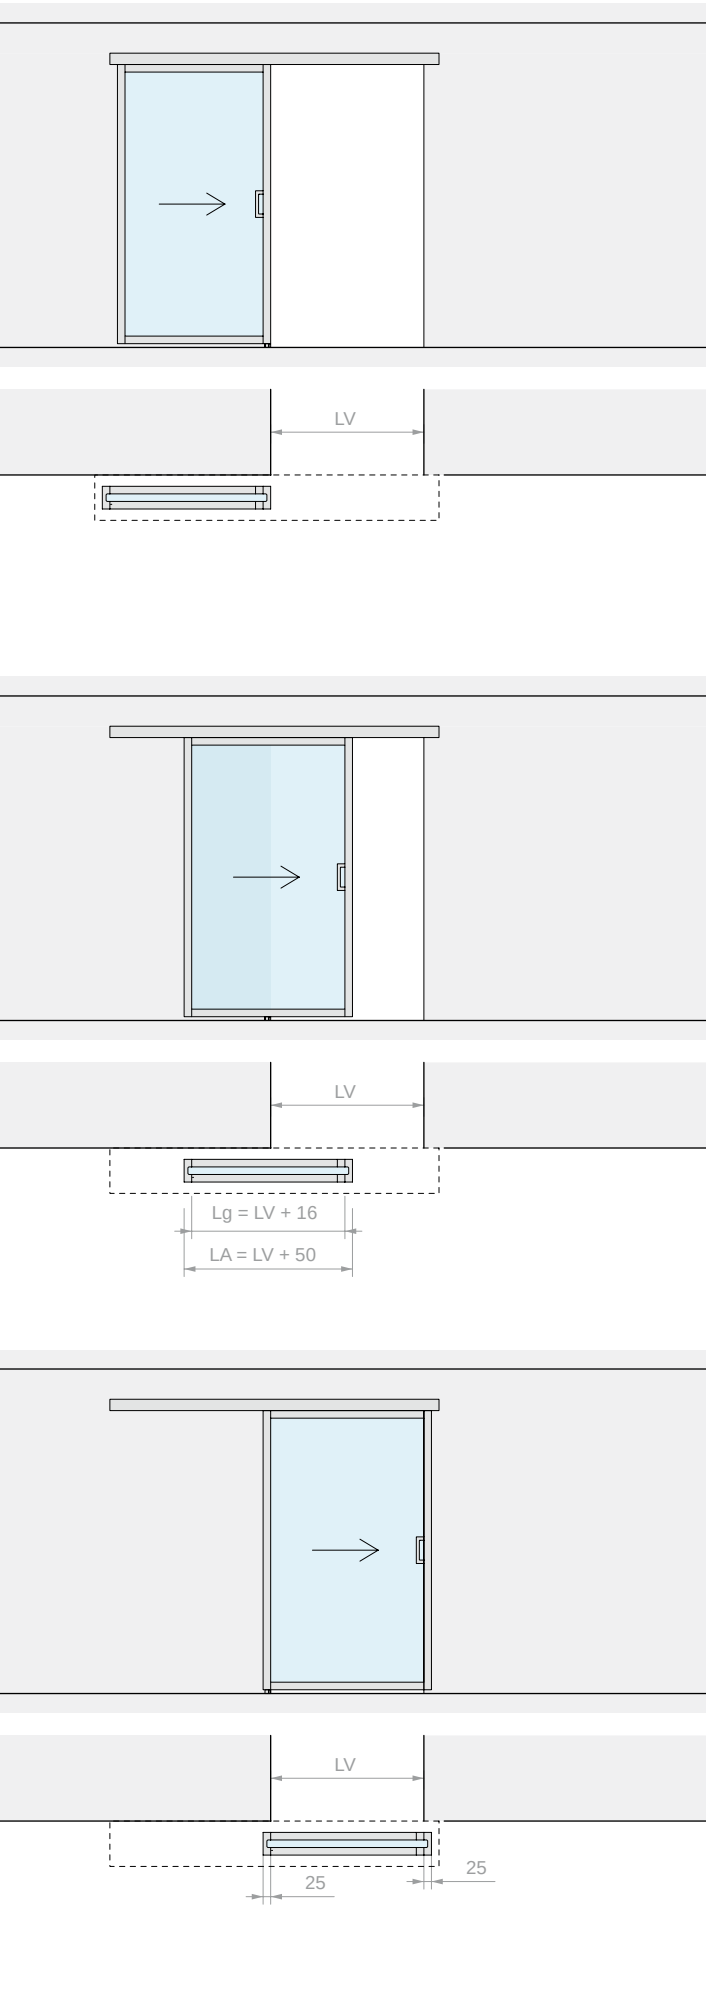







**KIT CORREDERA ENMARCADA FIJACIÓN A PARED
DOBLE HOJA SINCRONIZADA**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

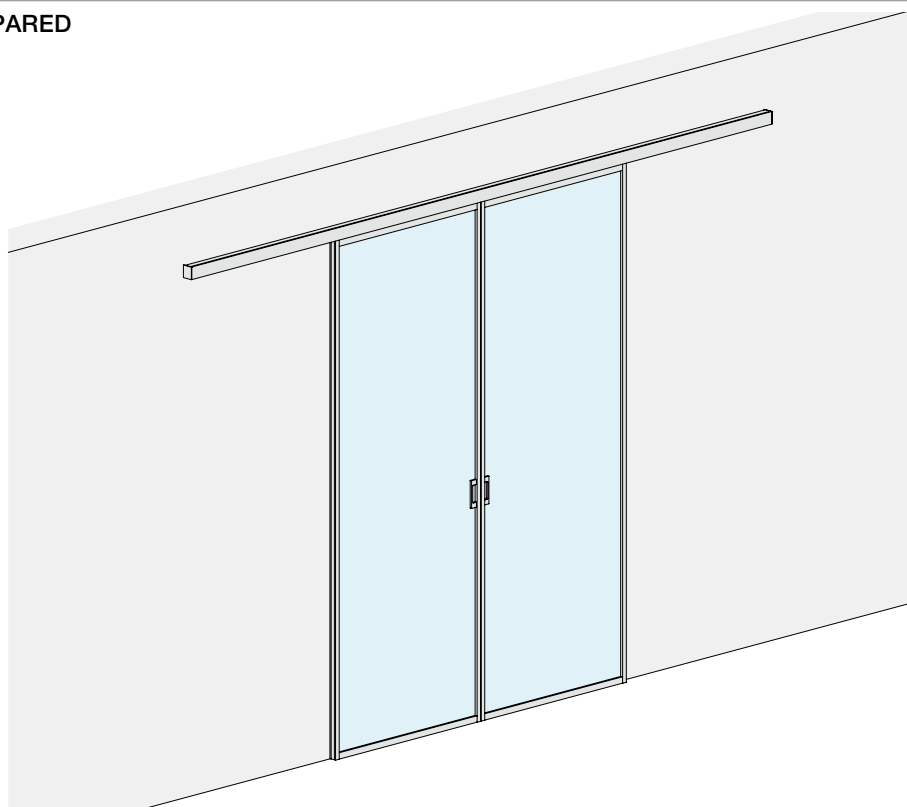



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMINT-PGUA30.100	Kit hoja corredera con junta	2 Uds.
LM04855.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LMCA065.400	Cubierta para riel abierta	1 Ud.
LM64055TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-2AC11	Kit sincronismo para 2 hojas en línea recta	1 Ud.
HAND32140VHB	Manilla adhesiva	4 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.




Art.	LV máx.:	Cant.
LMT6521.400	1970 mm	1 Ud.

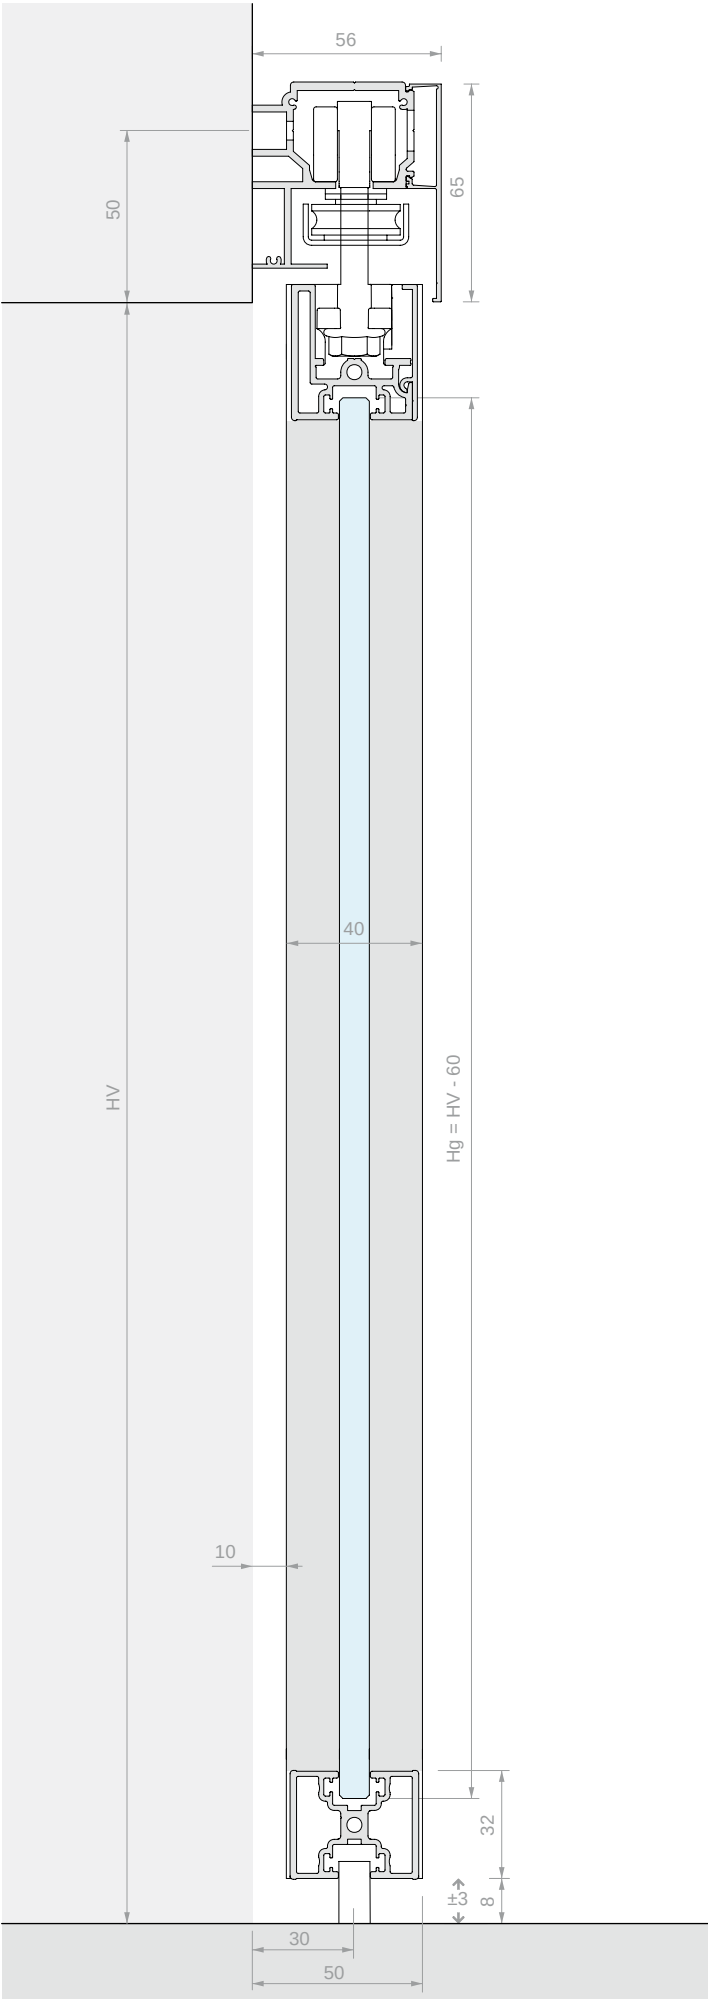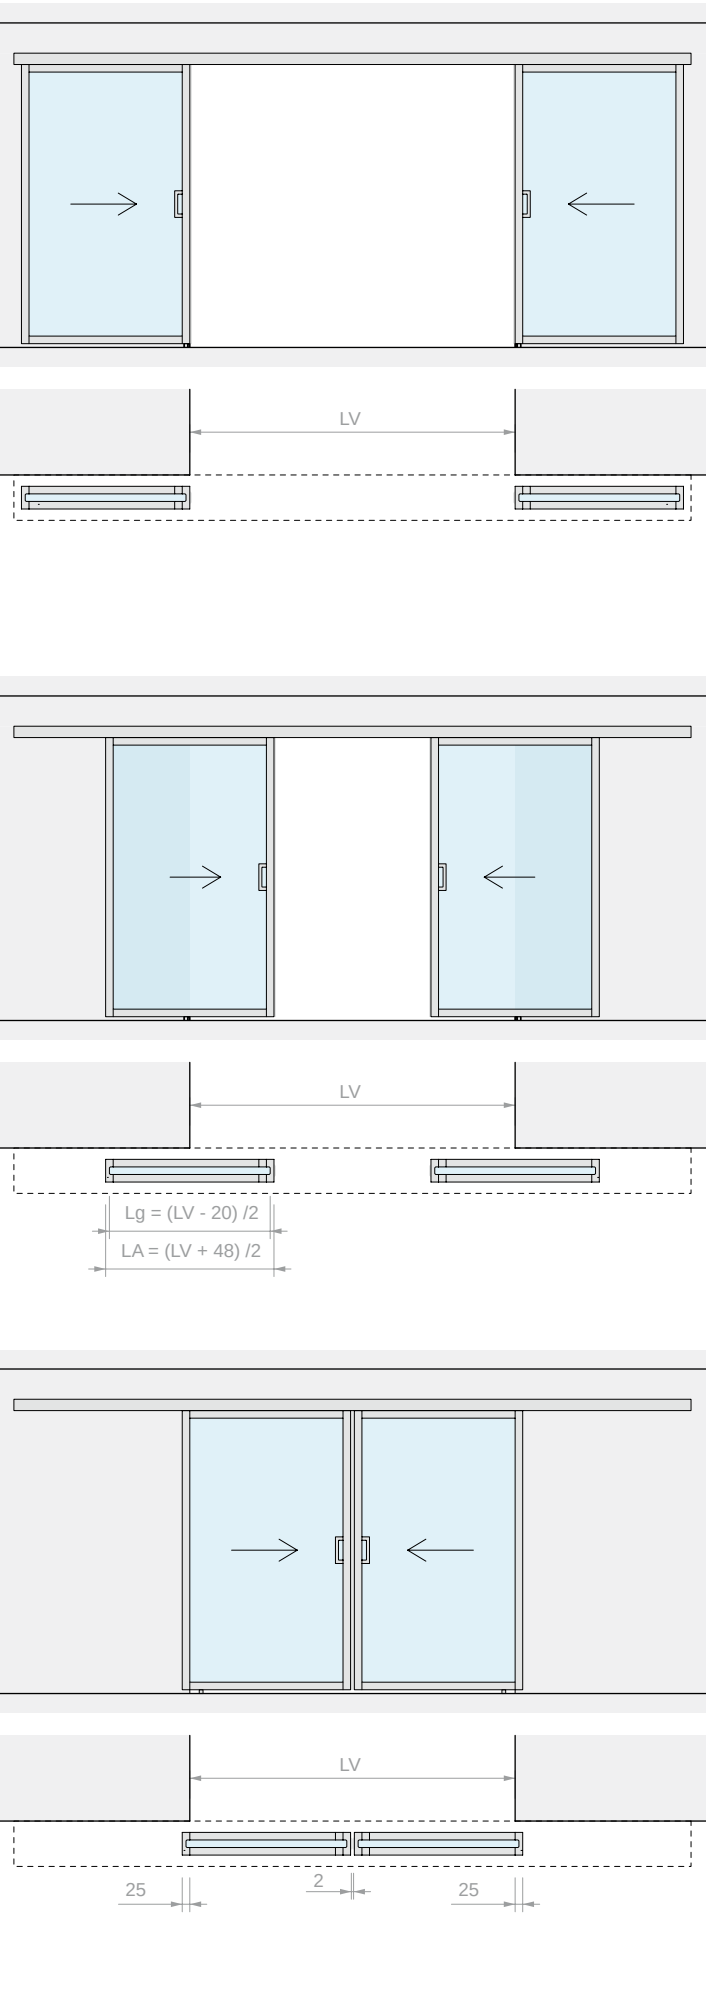


**KIT HOJA CORREDERA ENMARCADA CON CUBIERTA
O JUNTA LATERAL**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97

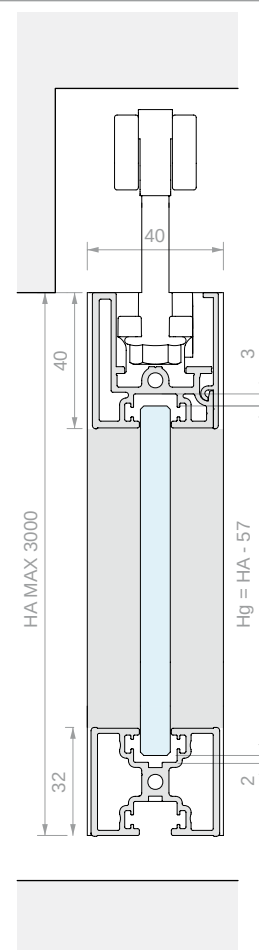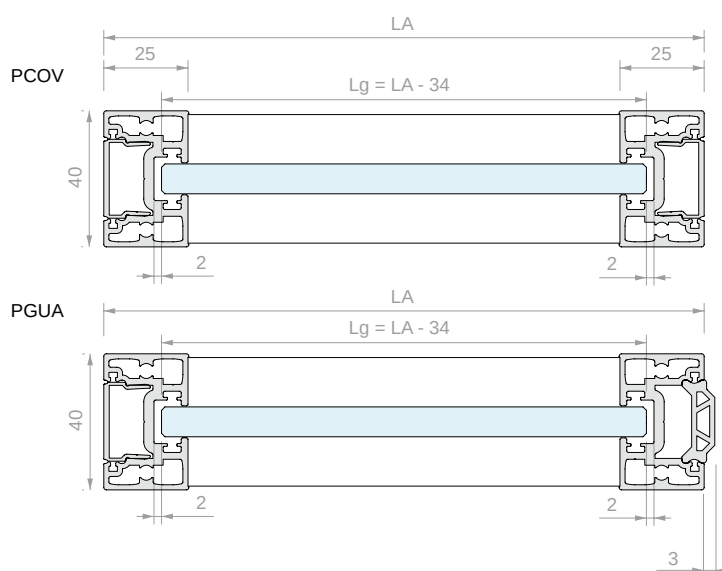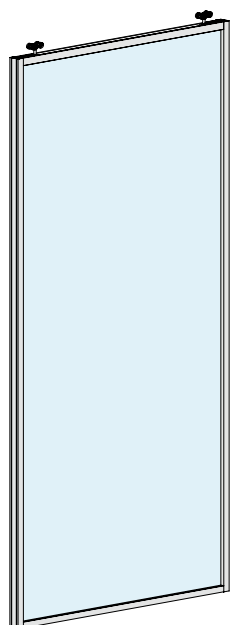

MARCO VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM36040.100	Travesaño superior	1 Ud.
LM0040C.100	Cubierta para travesaño superior	1 Ud.
LM32040.100	Travesaño para hoja	1 Ud.
LM25040.300	Montante lateral	2 Uds.
LM0023C.300	Cubierta lateral	1 ó 2 Uds.
REGTERGUA	Junta de estanqueidad	3 Uds.
LMINT-AM11	Kit de instalación	1 Ud.
CARVIT8X50-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.

Sólo en el kit PGUA con junta

GB01.30	Junta de tope	1 Ud.
----------------	---------------	-------

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM36040.150	Travesaño superior	1 Ud.
LM0040C.150	Cubierta para travesaño superior	1 Ud.
LM32040.150	Travesaño para hoja	1 Ud.
LM25040.300	Montante lateral	2 Uds.
LM0023C.300	Cubierta lateral	1 ó 2 Uds.
REGTERGUA	Junta de estanqueidad	3 Uds.
LMINT-AM11	Kit de instalación	1 Ud.
CARVIT8X50-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.

Sólo en el kit PGUA con junta






GB01.30	Junta de tope	1 Ud.
----------------	---------------	-------

Art.	LA máx.:	Cant.
LMINT-PCOV30.100	1045 mm	1 Ud.
LMINT-PGUA30.100	1045 mm	1 Ud.

Art.	LA máx.:	Cant.
LMINT-PCOV30.150	1545 mm	1 Ud.
LMINT-PGUA30.150	1545 mm	1 Ud.



KIT VIDRIO FIJO ENMARCADO

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

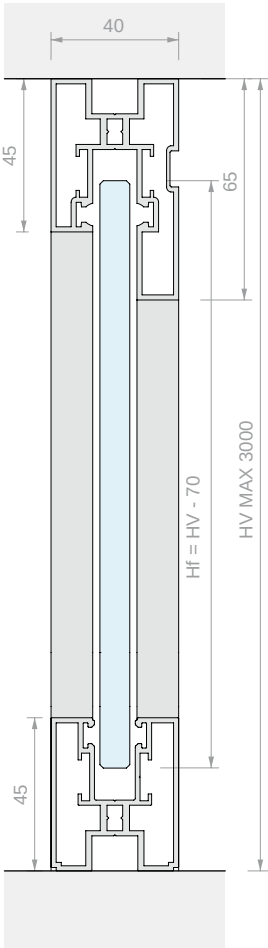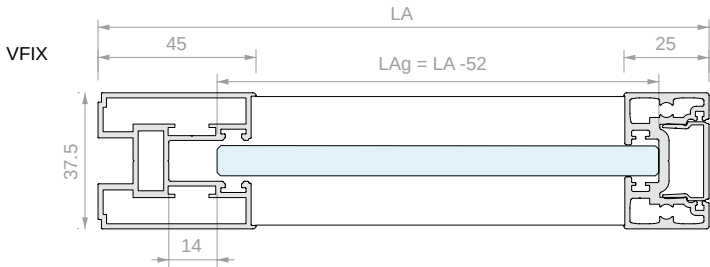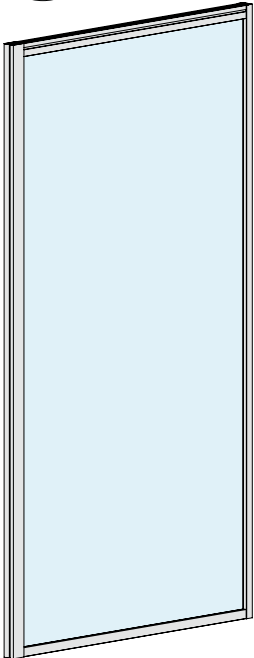

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM38065.100	Travesaño superior	1 Ud.
LM38045.100	Travesaño inferior	1 Ud.
LM40045.300	Montante vertical	1 Ud.
LM25040.300	Montante lateral	1 Ud.
LM0023C.300	Cubierta lateral	1 Ud.
REGTERGUA	Junta de estanqueidad	1 Ud.
GP77	Junta de estanqueidad	10 m
VIT7981-4.8X60-ZN	Tornillo de conexión	4 Uds.




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM38065.150	Travesaño superior	1 Ud.
LM38045.150	Travesaño inferior	1 Ud.
LM40045.300	Montante vertical	1 Ud.
LM25040.300	Montante lateral	1 Ud.
LM0023C.300	Cubierta lateral	1 Ud.
REGTERGUA	Junta de estanqueidad	1 Ud.
GP77	Junta de estanqueidad	12 m
VIT7981-4.8X60-ZN	Tornillo de conexión	4 Uds.

Art.	L máx.	Cant.
LMINT-VFIX30.100	1065 mm	1 Ud.


Art.	L máx.	Cant.
LMINT-VFIX30.150	1565 mm	1 Ud.

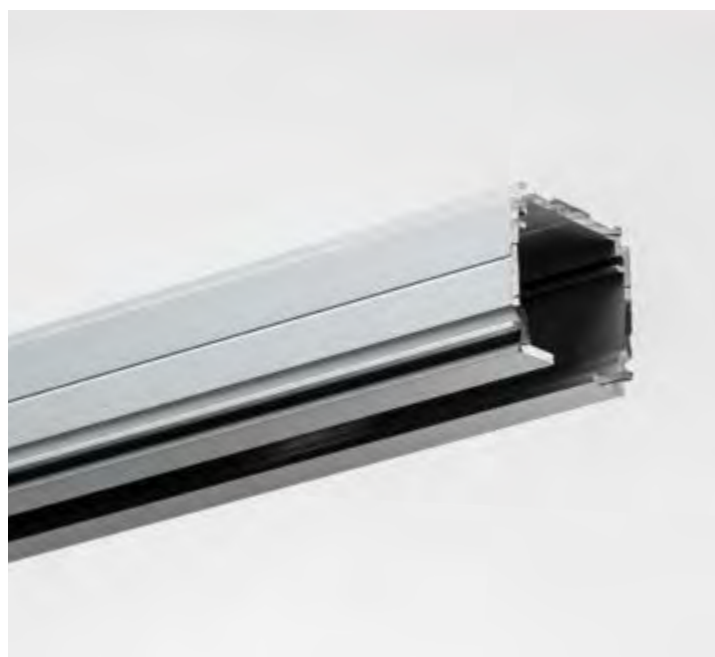


RIEL INDIVIDUAL FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

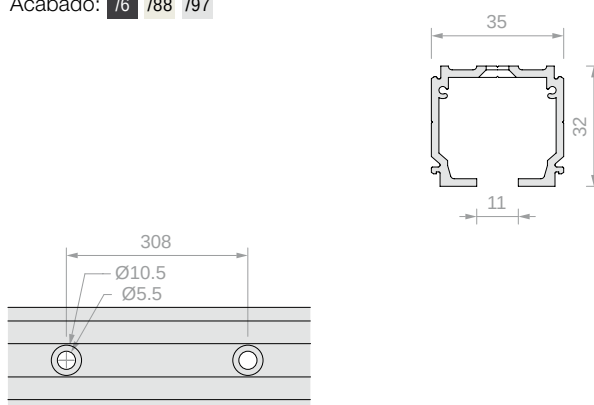


Art.	Longitud	Cant.
LM21.200	1998 mm	1 Ud.
LM21.300	2998 mm	1 Ud.
LM21.400	3998 mm	1 Ud.
LM21.600	6000 mm	1 Ud.

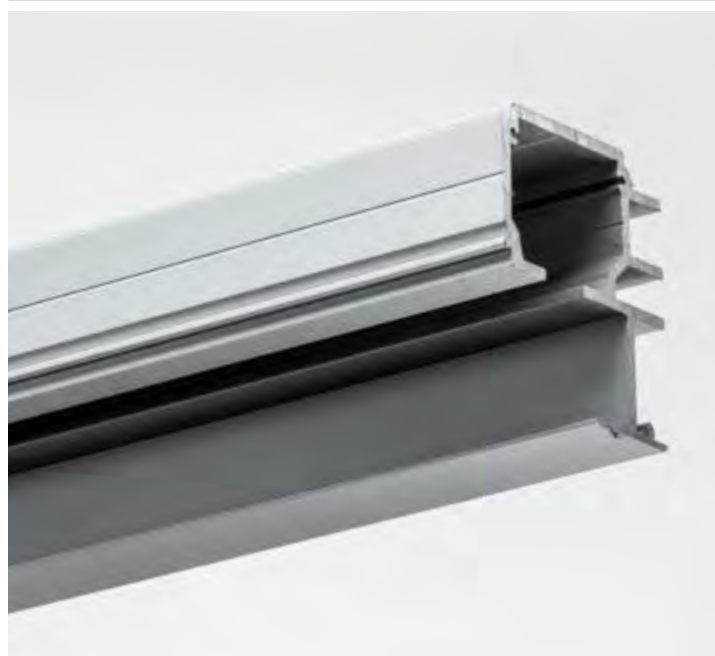

RIEL FIJACIÓN A PARED

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

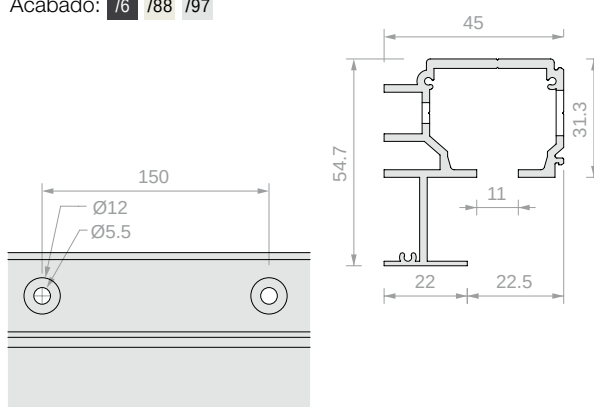


Art.	Longitud	Cant.
LM04855.200	1998 mm	1 Ud.
LM04855.300	2998 mm	1 Ud.
LM04855.400	3998 mm	1 Ud.
LM04855.600	6000 mm	1 Ud.



RIEL 2 VÍAS FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado: /6

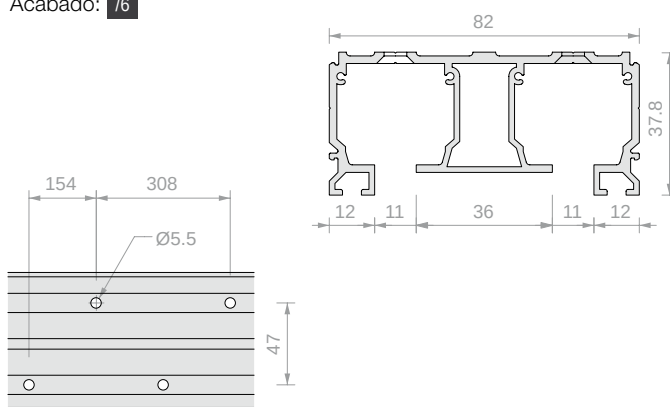


Art.	Longitud	Cant.
LM2V082.200	1998 mm	1 Ud.
LM2V082.300	2998 mm	1 Ud.
LM2V082.400	3998 mm	1 Ud.
LM2V082.600	6000 mm	1 Ud.



RIEL 3 VÍAS FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado: /6

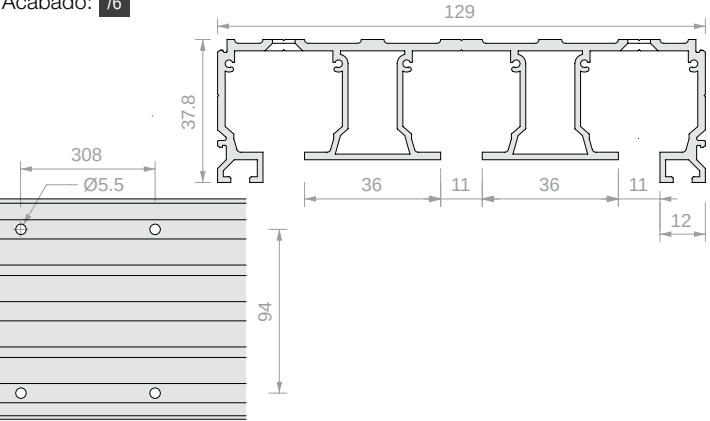


Art.	Longitud	Cant.
LM3V129.200	1998 mm	1 Ud.
LM3V129.300	2998 mm	1 Ud.
LM3V129.400	3998 mm	1 Ud.
LM3V129.600	6000 mm	1 Ud.



TRAVESAÑO SUPERIOR PARA VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

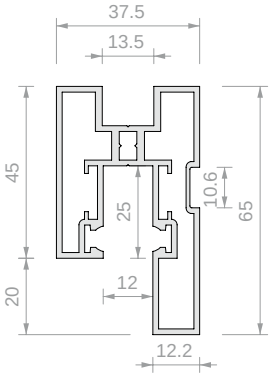


Art.	Longitud	Cant.
LM38065.100	996 mm	1 Ud.
LM38065.150	1498 mm	1 Ud.
LM38065.300	3000 mm	1 Ud.



TRAVESAÑO INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM38045.100	996 mm	1 Ud.
LM38045.150	1498 mm	1 Ud.
LM38045.300	3000 mm	1 Ud.



MONTANTE VERTICAL PARA VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM40045.300	3000 mm	1 Ud.
LM40045.400	4000 mm	1 Ud.



TRAVESAÑO SUPERIOR PARA HOJA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM36040.100	996 mm	1 Ud.
LM36040.150	1498 mm	1 Ud.
LM36040.300	3000 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA TRAVESAÑO SUPERIOR PARA HOJA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM0040C.100	996 mm	1 Ud.
LM0040C.150	1498 mm	1 Ud.
LM0040C.300	3000 mm	1 Ud.



TRAVESAÑO PARA HOJA

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM32040.100	996 mm	1 Ud.
LM32040.150	1498 mm	1 Ud.
LM32040.300	3000 mm	1 Ud.



MONTANTE LATERAL PARA HOJA

Material: Aluminio
Con mecanizados
Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM25040.300	3000 mm	1 Ud.
LM25040.400	4000 mm	1 Ud.



PERFIL MANILLA TODA ALTURA

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97



Art.	Longitud	Cant.
LMC0038.300	3000 mm	1 Ud.
LMC0038.400	4000 mm	1 Ud.



KIT DE FIJACIÓN PARA PERFIL MANILLA
TODA ALTURA LMC0038


Art.	Cant.
LMINT-AM22	1 Ud.



CUBIERTA LATERAL PARA HOJA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM0023C.300	3000 mm	1 Ud.
LM0023C.400	4000 mm	1 Ud.



PERFIL EN «U»

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
FOU1013.30	3000 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA RIEL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM0055C.200	1998 mm	1 Ud.
LM0055C.300	2998 mm	1 Ud.
LM0055C.400	3998 mm	1 Ud.
LM0055C.600	6000 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA RIEL ABIERTA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LMCA065.100	996 mm	1 Ud.
LMCA065.150	1496 mm	1 Ud.
LMCA065.200	1998 mm	1 Ud.
LMCA065.300	2998 mm	1 Ud.
LMCA065.400	3998 mm	1 Ud.
LMCA065.600	6000 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA RIEL CERRADA

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LMCC065.100	996 mm	1 Ud.
LMCC065.150	1496 mm	1 Ud.
LMCC065.200	1998 mm	1 Ud.
LMCC065.300	2998 mm	1 Ud.
LMCC065.400	3998 mm	1 Ud.
LMCC065.600	6000 mm	1 Ud.



TAPA DE ACABADO 2 TORNILLOS

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97




Art.	Cant.
LM54040TP32	1 Ud.



TAPA DE ACABADO 2 TORNILLOS

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97




Art.	Cant.
LM54049TP32	1 Ud.

**TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97



Art.

Cant.


LM64051TP33

1 Ud.

**TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97



Art.

Cant.


LM64055TP33

1 Ud.

**TAPA DE ACABADO 2 TORNILLOS**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

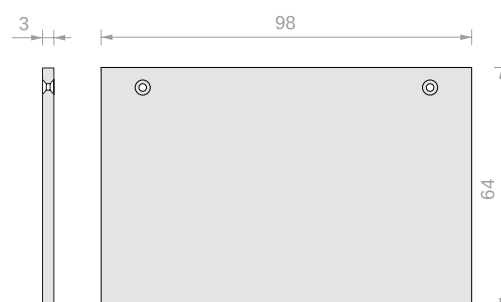

Art.

Cant.

LM64098TP33

1 Ud.



TAPA DE ACABADO 2 TORNILLOS

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97




Art.	Cant.
LM64145TP33	1 Ud.



JUNTA DE TOPE

Material: TPE
Acabado: /6




Art.	Longitud	Cant.
GB01.30	3000 mm	1 Ud.



JUNTA DE LABIO DE ESTANQUEIDAD

Material: TPE
Color: Transparente




Art.	Longitud	Cant.
REGTERGUA	3000 mm	1 Ud.



JUNTA DE GLOBO DE ESTANQUEIDAD

Material: TPE
Acabado: /6



Art.	Cant.
GP77	1 m



KIT DE INSTALACIÓN HOJA INDIVIDUAL LMINT.ME.222

Art.	Cant.
LMINT-AM11	1 Ud.




TORNILLO DE CONEXIÓN PARA TRAVESAÑOS Y MONTANTES

Material: acero cincado

Art.	Medidas	Cant.
VIT7981-4.8X38-ZN	4.8 x 38 mm	1 Ud.
VIT7981-4.8X60-ZN	4.8 x 60 mm	1 Ud.



CARRO CON TORNILLO Y TUERCA

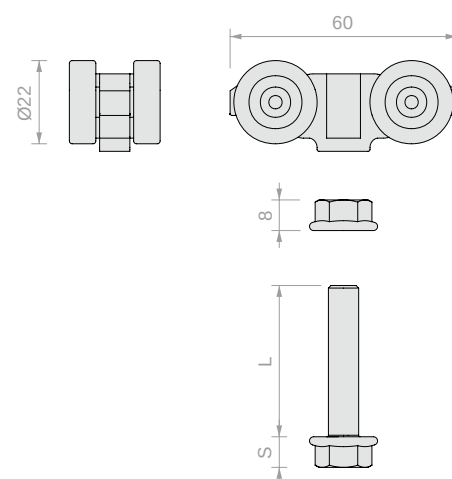


Art.	L	S	Para pinzas	Cant.
CARVIT8X50-A2	50 mm	8 mm	CERPOS514	1 Ud.
CARVIT8X40-A2	40 mm	8 mm	CERPOS514	1 Ud.
057.3114.071	32 mm	5 mm	CERPOS170	1 Ud.



STOP CON TOPE

Material: ABS

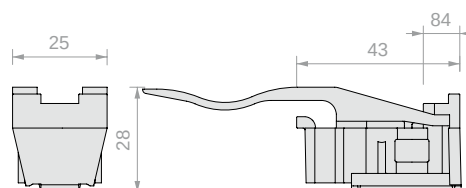


Art.	Cant.
057.3073.072	1 Ud.



STOP SIN TOPE

Material: ABS

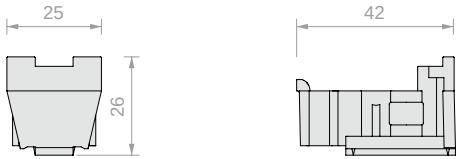


Art.	Cant.
057.3073.071	1 Ud.



AMORTIGUADOR SOFTBREAK

Material: ABS, zamak y acero

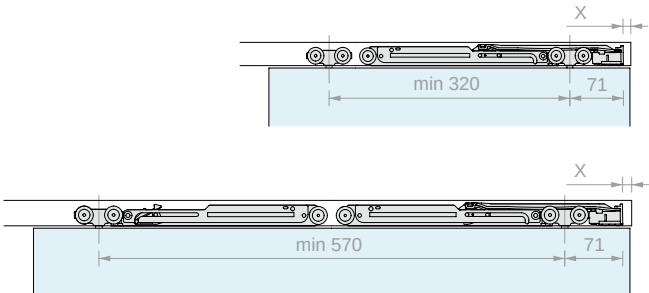


Art.	Capacidad de carga	Cant.
042.3102.072	De 20 a 60 kg	1 Ud.
042.3102.071	De 61 a 100 kg	1 Ud.



TAPARANURA


Material: ABS

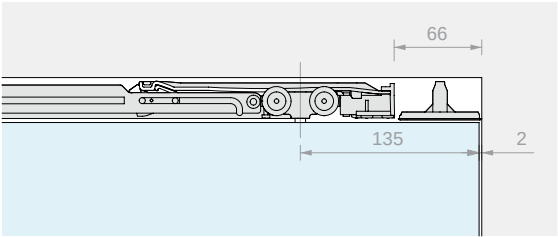

Art.	Cant.
042.3114.071	1 Ud.



MECANIZADO PARA RANURA EN PERFIL

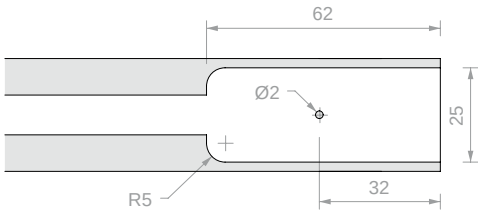

Art.	Cant.
LMTAS	1 Ud.

**KIT SINCRONISMO PARA 2 HOJAS EN LÍNEA
CON GUÍAS EN SUELO**

Art.

LMSIN-2AC11

Cant.

1 Ud.

**KIT SINCRONISMO PARA 2 HOJAS ARRASTRADAS
CON GUÍA EN SUELO**

Art.

LMSIN-2AT21

Cant.

1 Ud.

**KIT SINCRONISMO PARA 3 HOJAS ARRASTRADAS
CON GUÍA EN SUELO**

Art.


LMSIN-3AT31

Cant.

1 Ud.

**GUÍA EN SUELO**

Material: POM, ABS y acero



Art.


LMINT-GT915

Cant.


1 Ud.




MANILLA
Material: Aluminio
Acabado: /88 /97 /R2

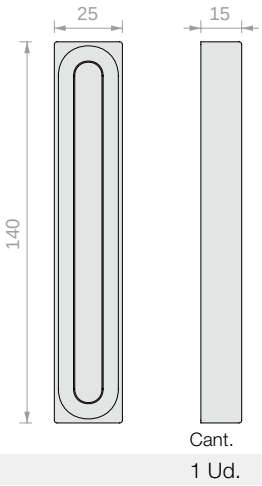


Art.
MFM14025

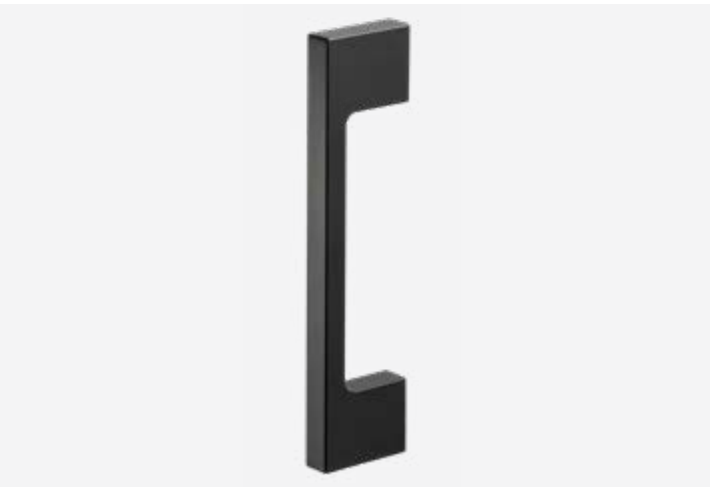

MANILLA EN «C»
Material: Aluminio
Acabado: /88 /97 /R2

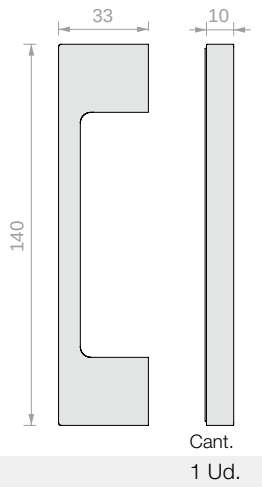

Art.
HAND32140VHB

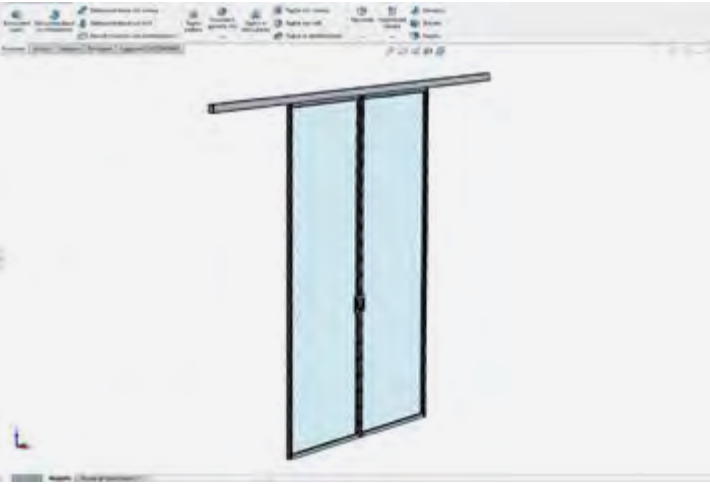

**CÁLCULO Y CORTE A MEDIDA
SISTEMA COMPLETO ENMARCADO**

Art.
LMTCUT

Cant.
1 Ud.



**CÁLCULO Y CORTE A MEDIDA
HOJA INDIVIDUAL ENMARCADA**

Art.
LMTCUTDR



Cant.
1 Ud.

LM PORTA

Design

LM PORTA, sencillez y funcionalidad para tus puertas correderas.
Descubre la colección LM PORTA, design cuadrado y de la misma dimension de los perfiles en todas las configuraciones.

Pared, techo con o sin vidrio fijo, todo en 62 x 65 mm de riel.
Además, el sistema puede equiparse con un único amortiguador por hoja que actúa tanto al abrir como al cerrar.

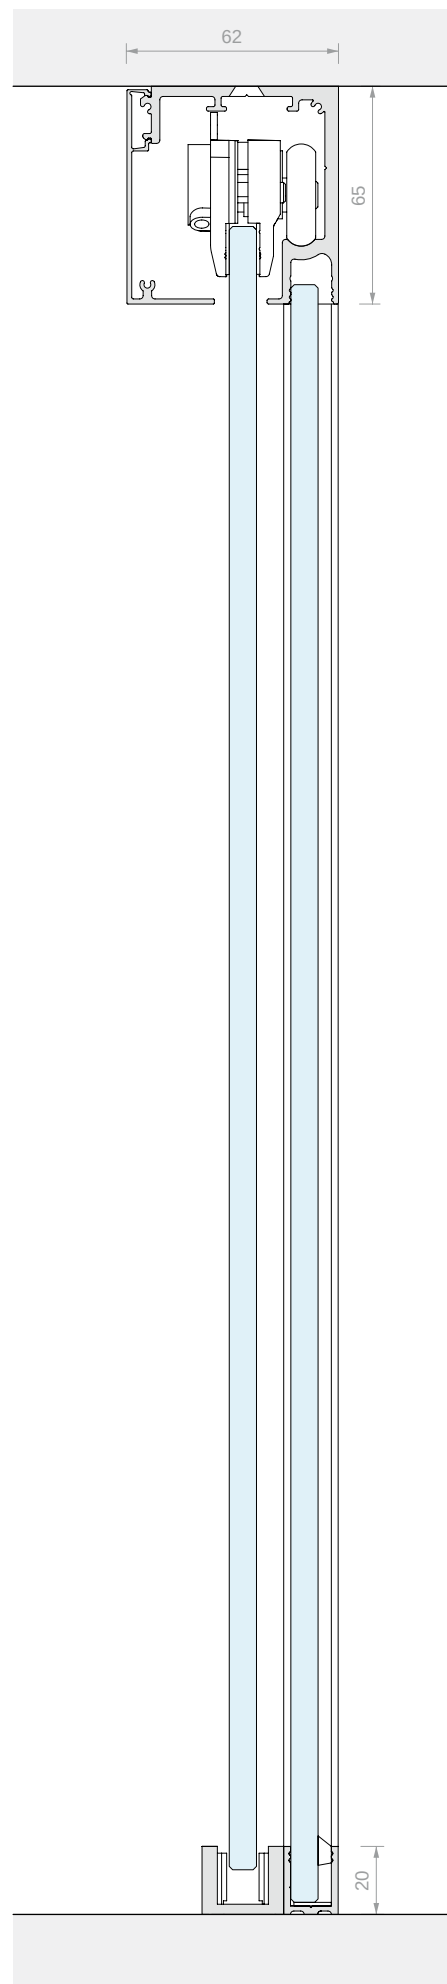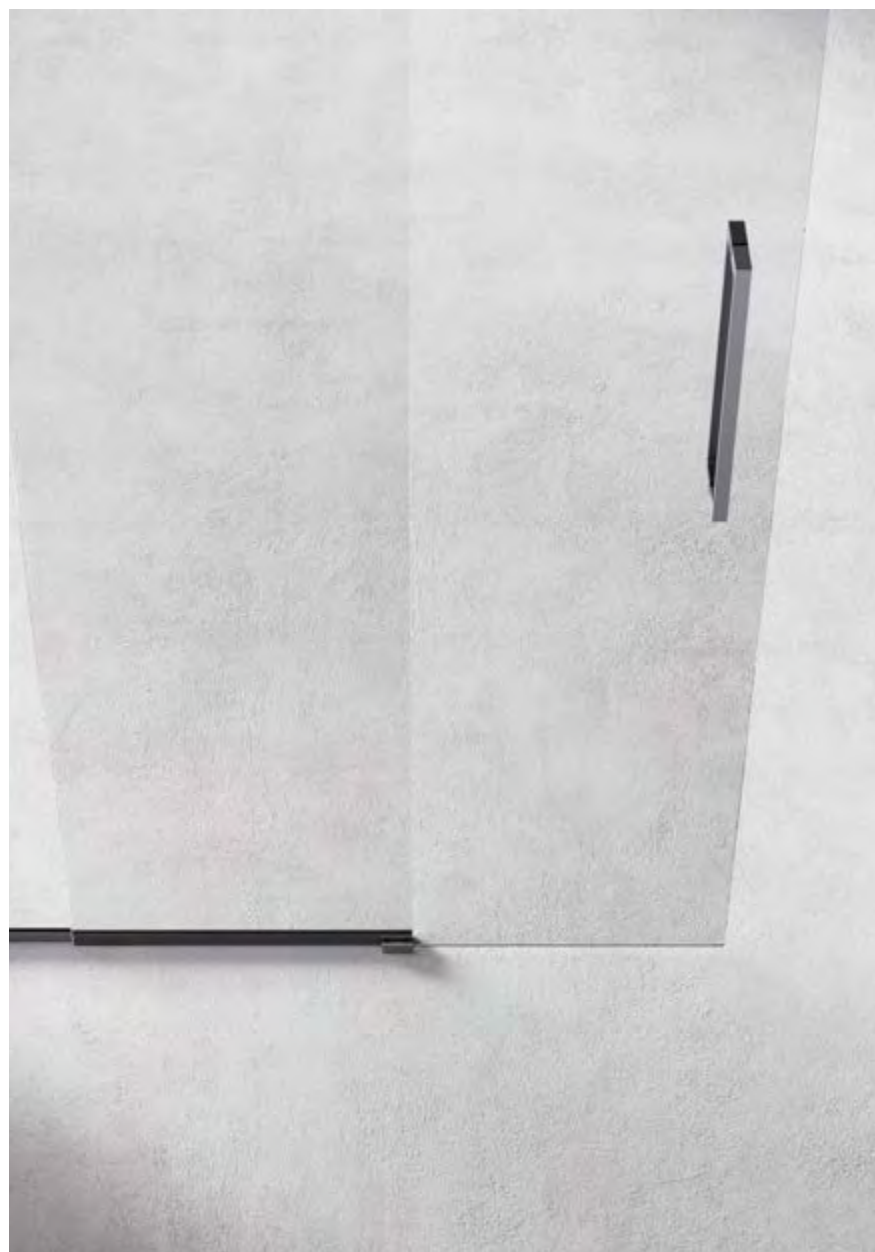



/6
Negro opaco



/88
Aluminio símil-inox satinado




/97
Aluminio opaco



LM PORTA

Características técnicas




VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 10.8 mm


VIDRIO FIJO




▶ ◀ 8 - 10.8 mm

2 tipos de instalación


Techo


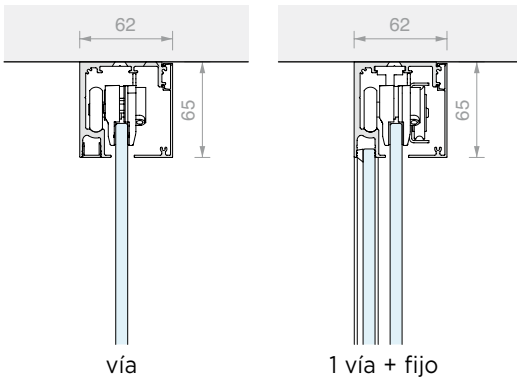


Pared

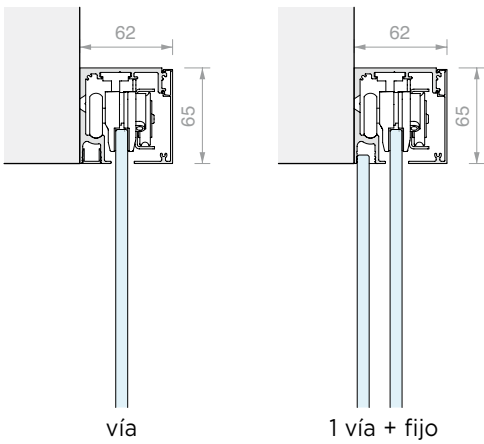


cubierta h = 65mm



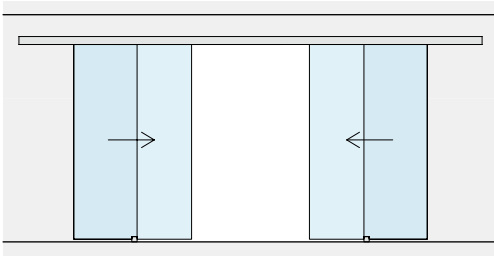


REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja en ± 3 mm.

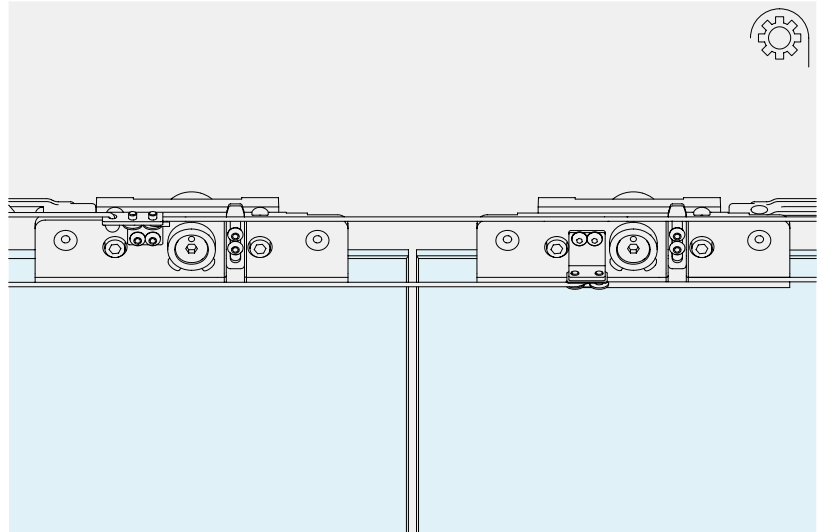


SINCRONISMO

Hay accesorios disponibles para la sincronización simultánea de 2 hojas móviles.

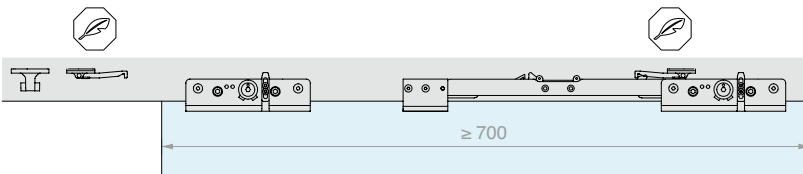

SOFT CLOSE

El uso de un solo amortiguador permite una apertura y un cierre controlados y suaves.

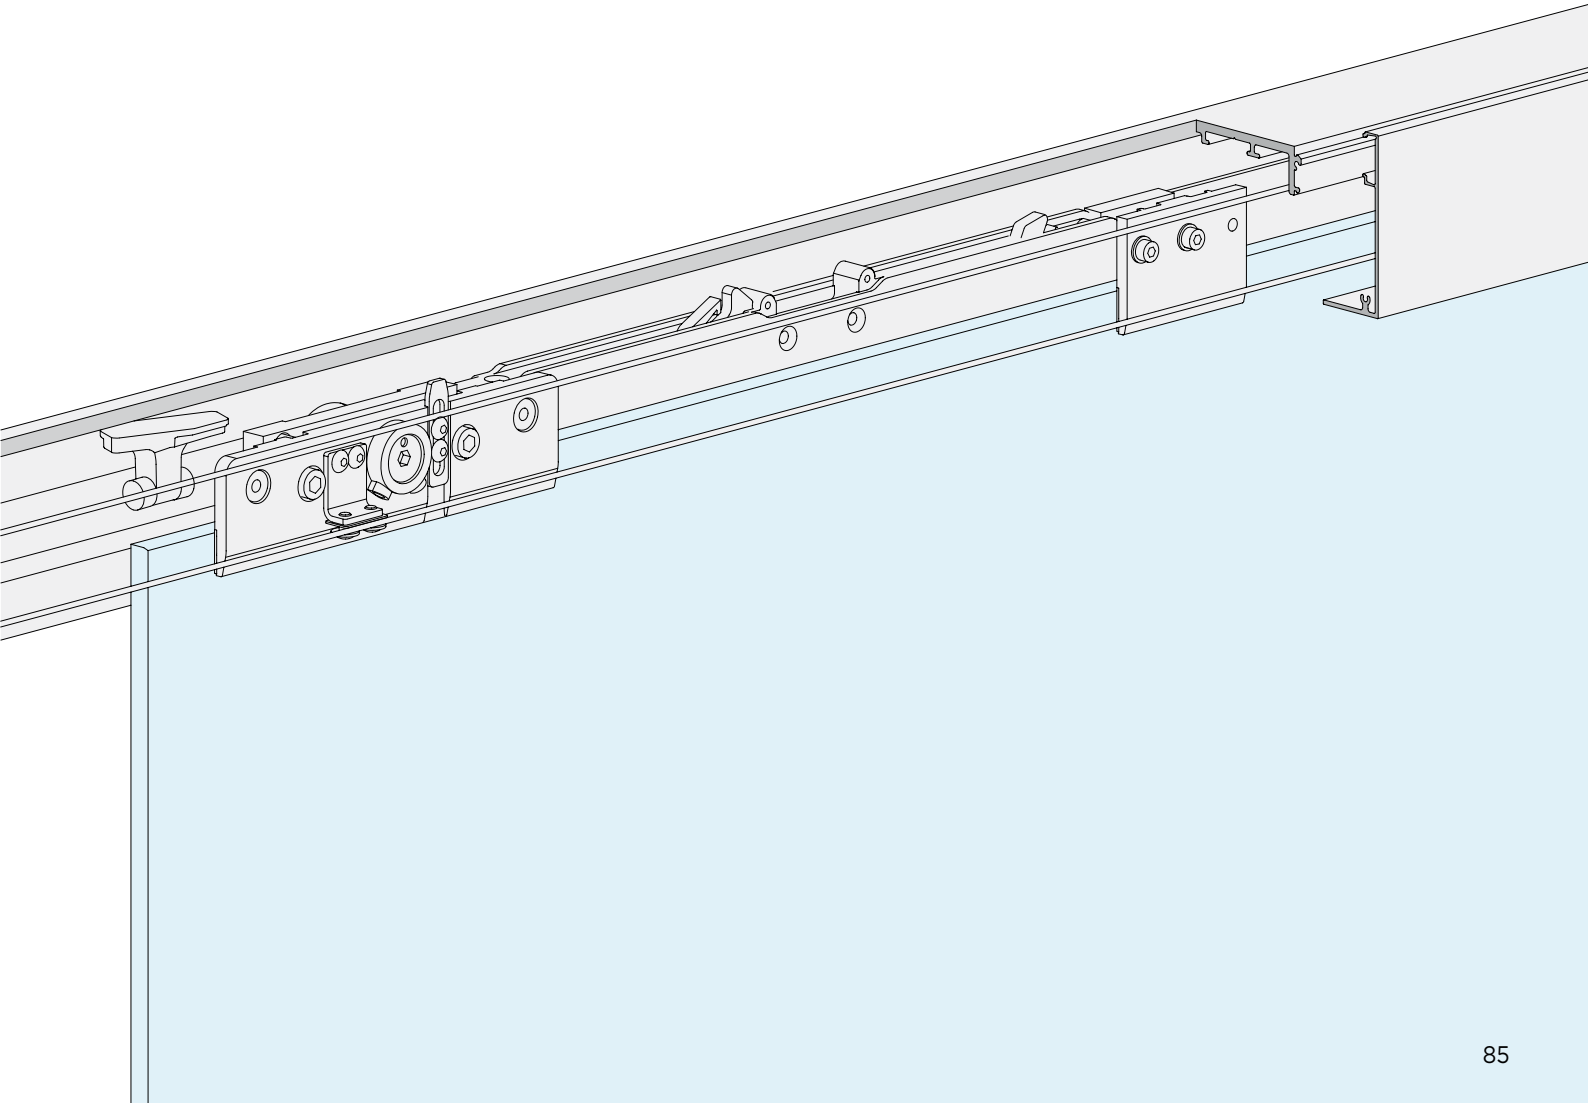




LM PORTA


Kit

INSTALACIÓN DE TECHO

HOJAS MÓVILES

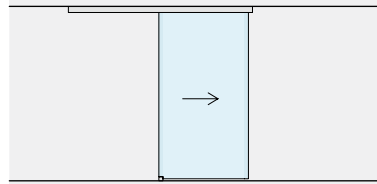


Pág. 90

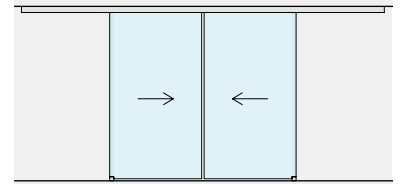


Pág. 94

HOJAS MÓVILES
CON VIDRIOS FIJOS

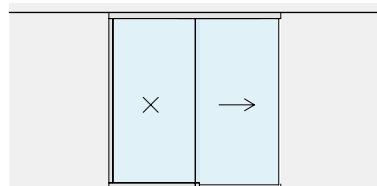


Pág. 98

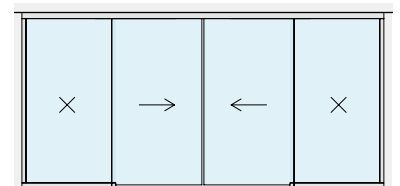


Pág. 102

INSTALACIÓN A PARED

HOJAS MÓVILES

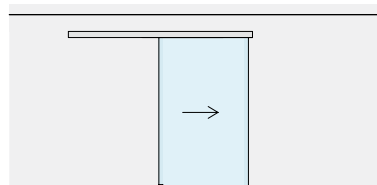


Pág. 106

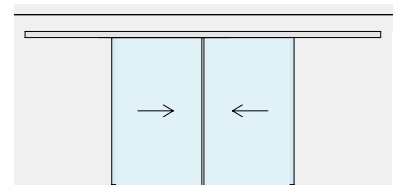


Pág. 110

HOJAS MÓVILES
CON VIDRIOS FIJOS

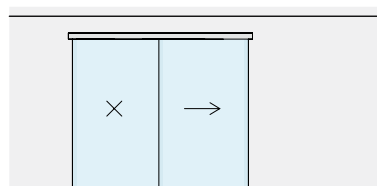

Pág. 114

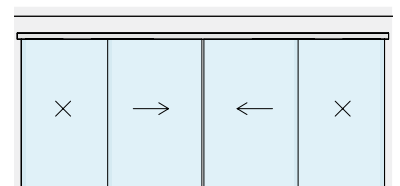

Pág. 118








KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA SIMPLE

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

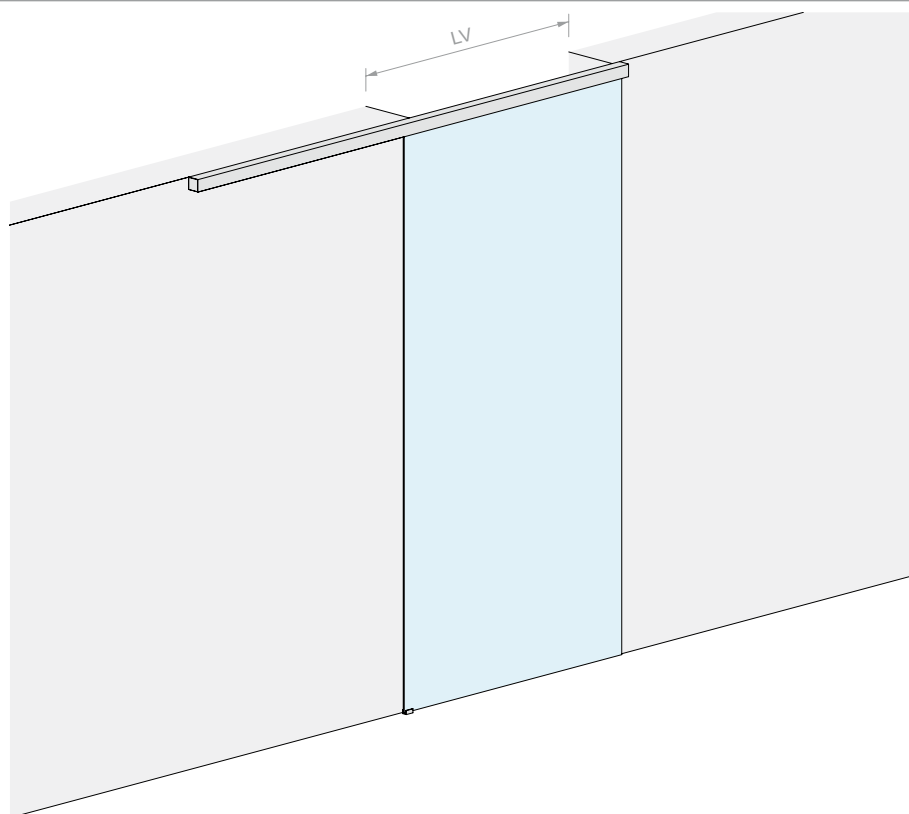

VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 10.8 mm

VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864S.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0064C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LM63061TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM5864S.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0064C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.300	Perfil de acabado	1 Ud.
LM63061TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6511.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6511.300	1440 mm	1 Ud.

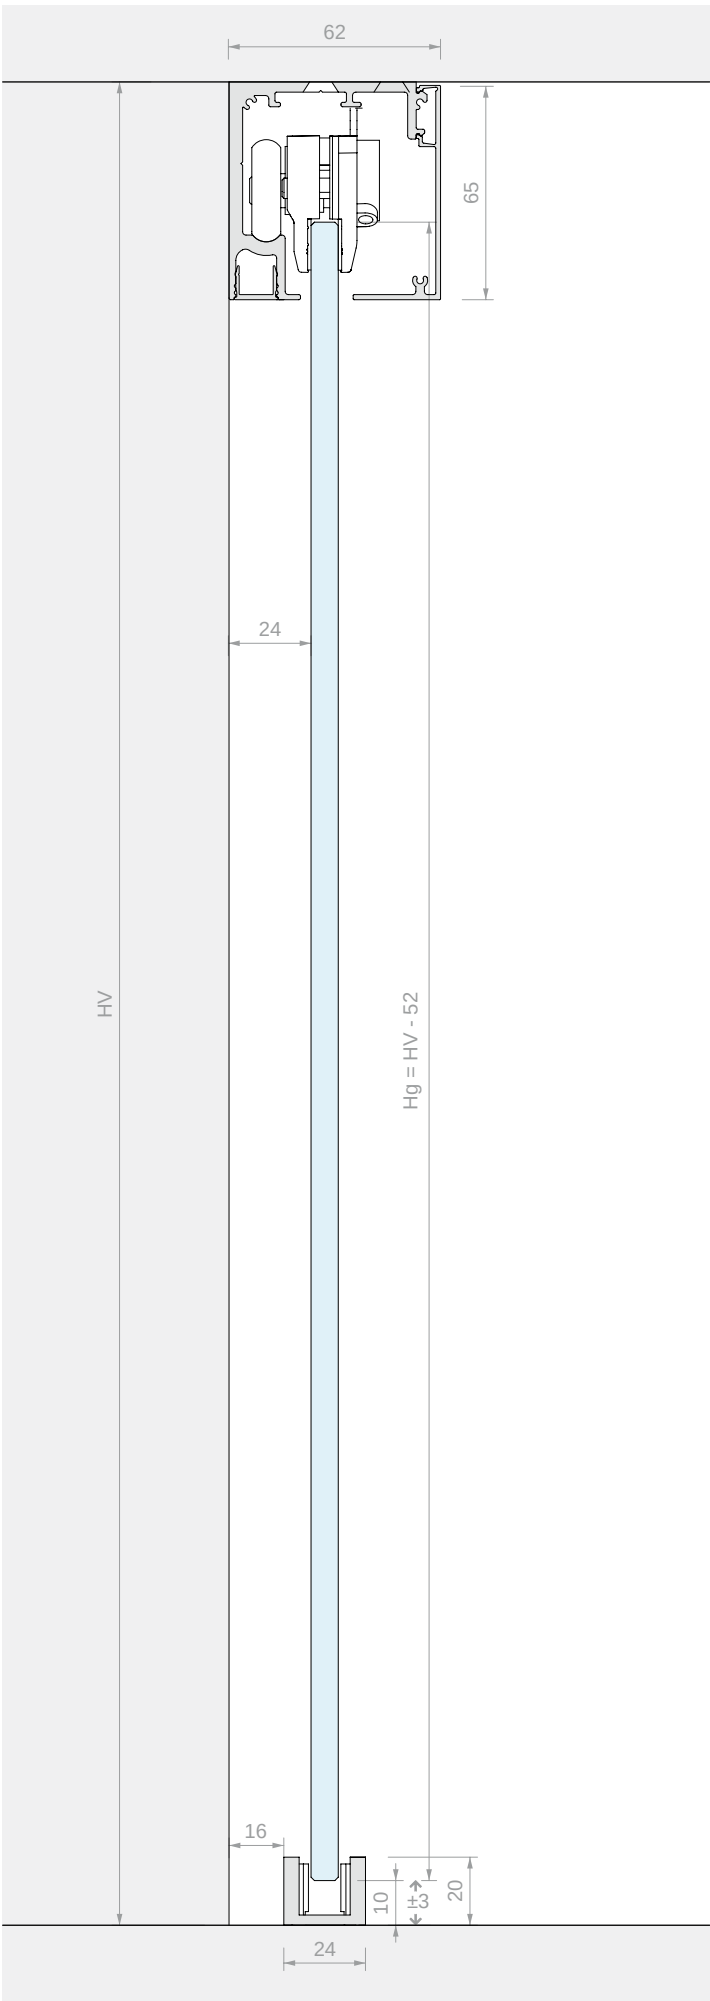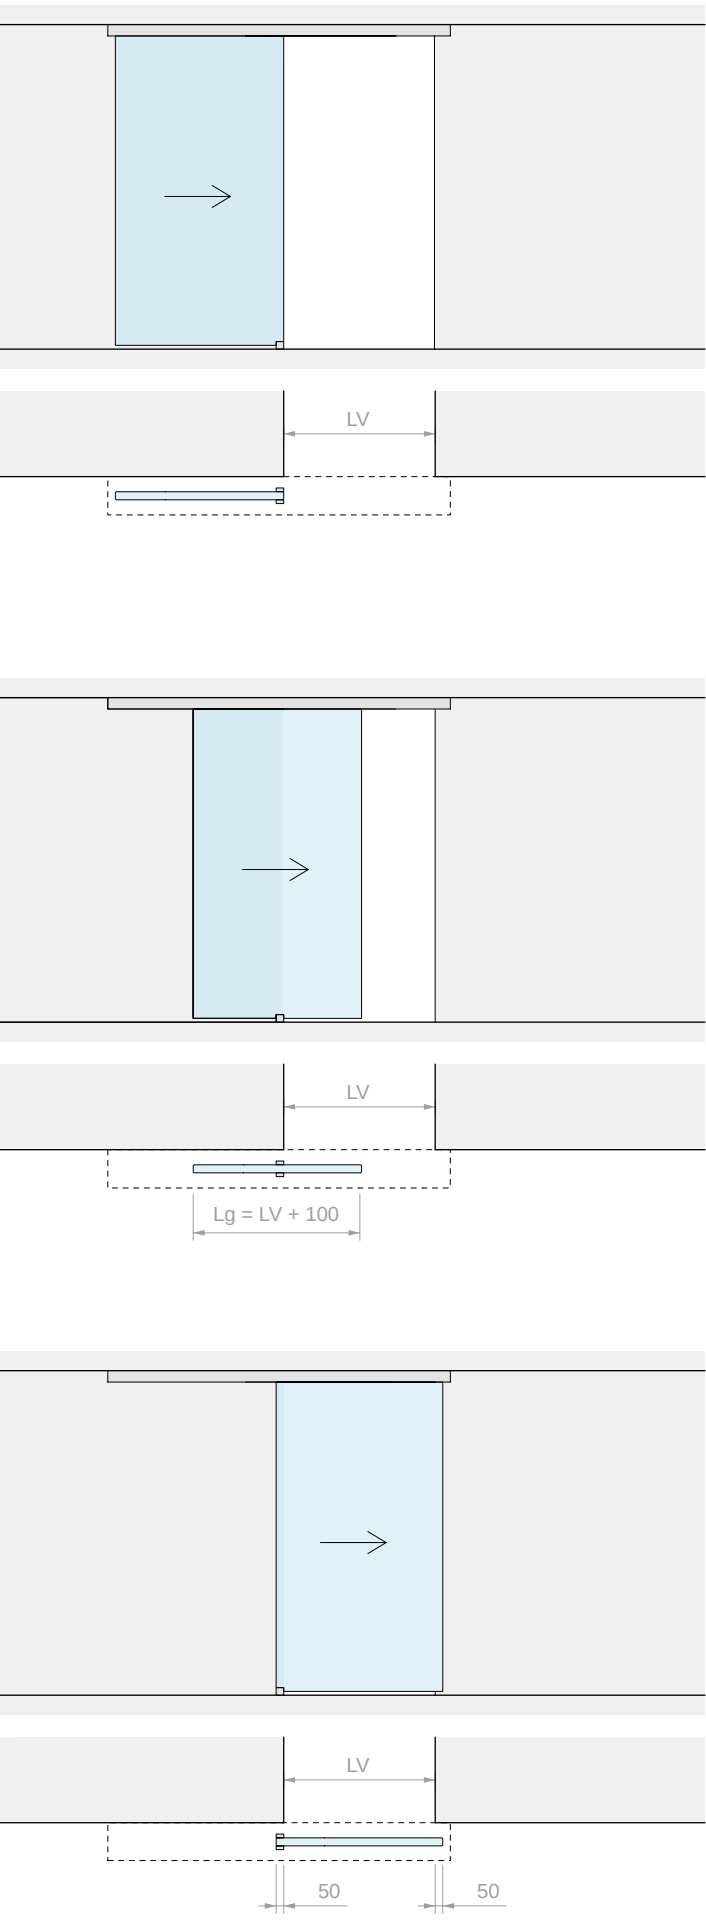









KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE HOJA SINCRONIZADA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

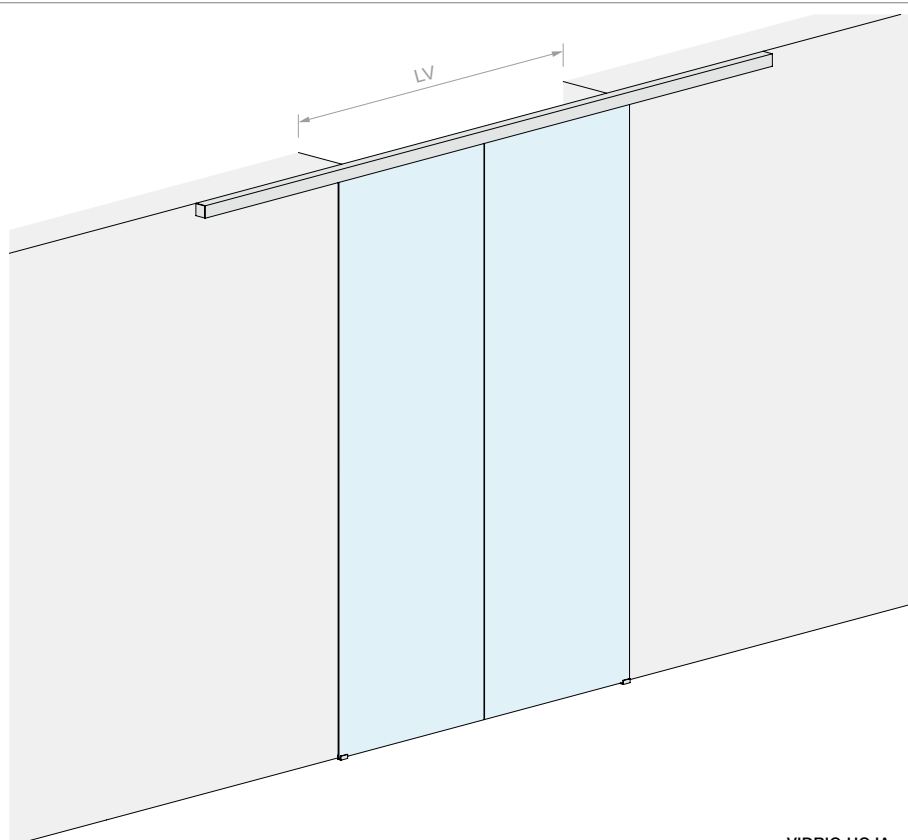

VIDRIO HOJA





▶ ◀ 8 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864S.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0064C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	2 Uds.
LM63061TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	4 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-AC55	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 30-50 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6511C.400	1940 mm	1 Ud.

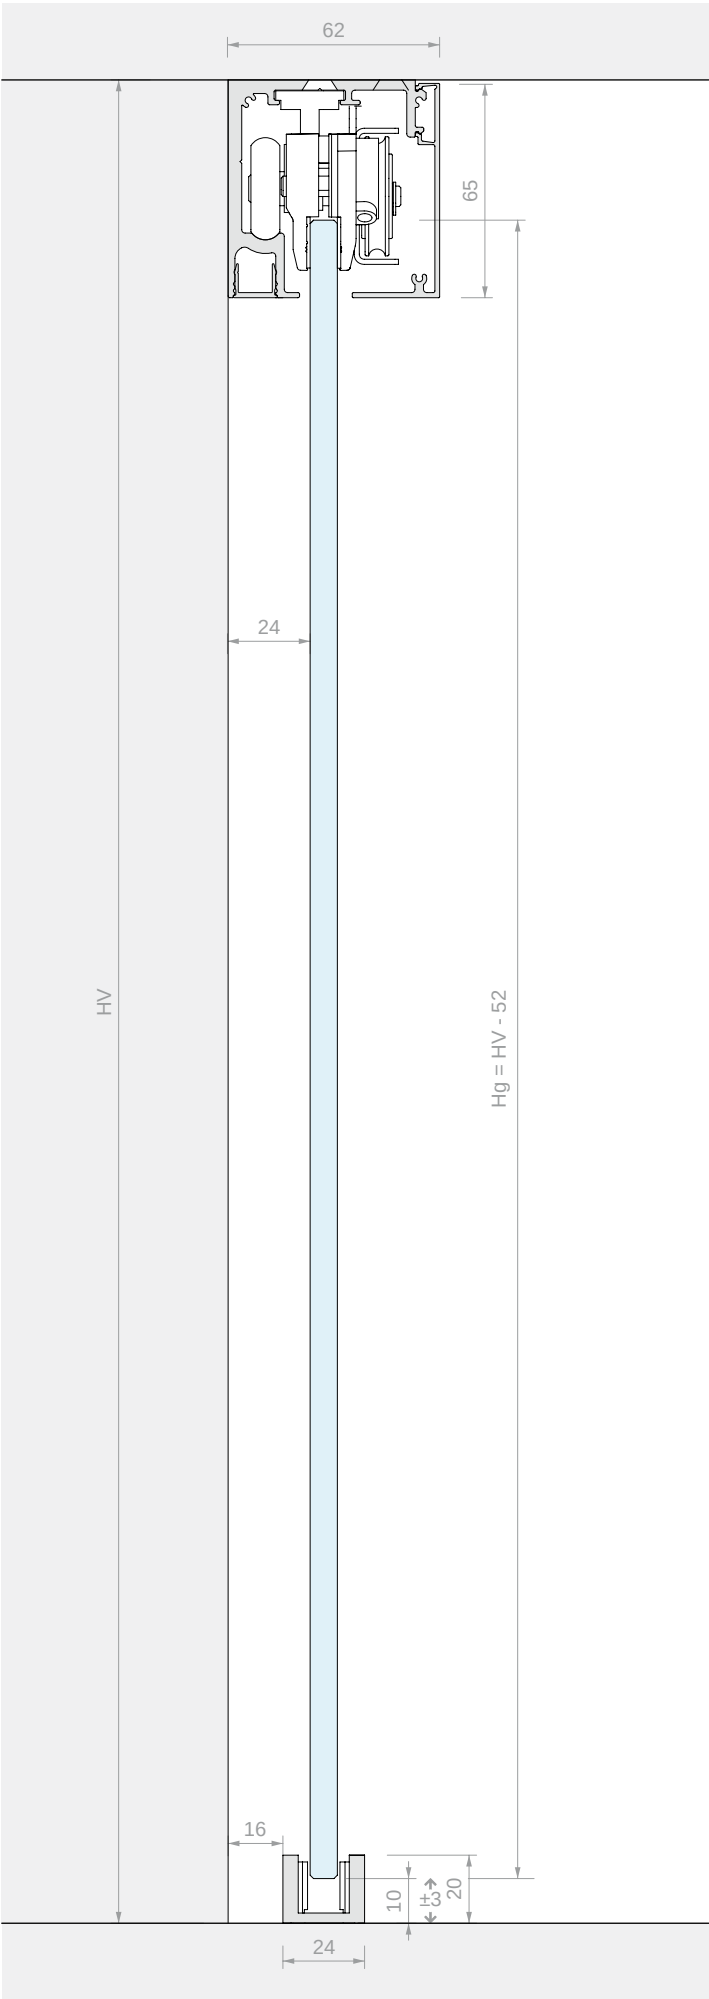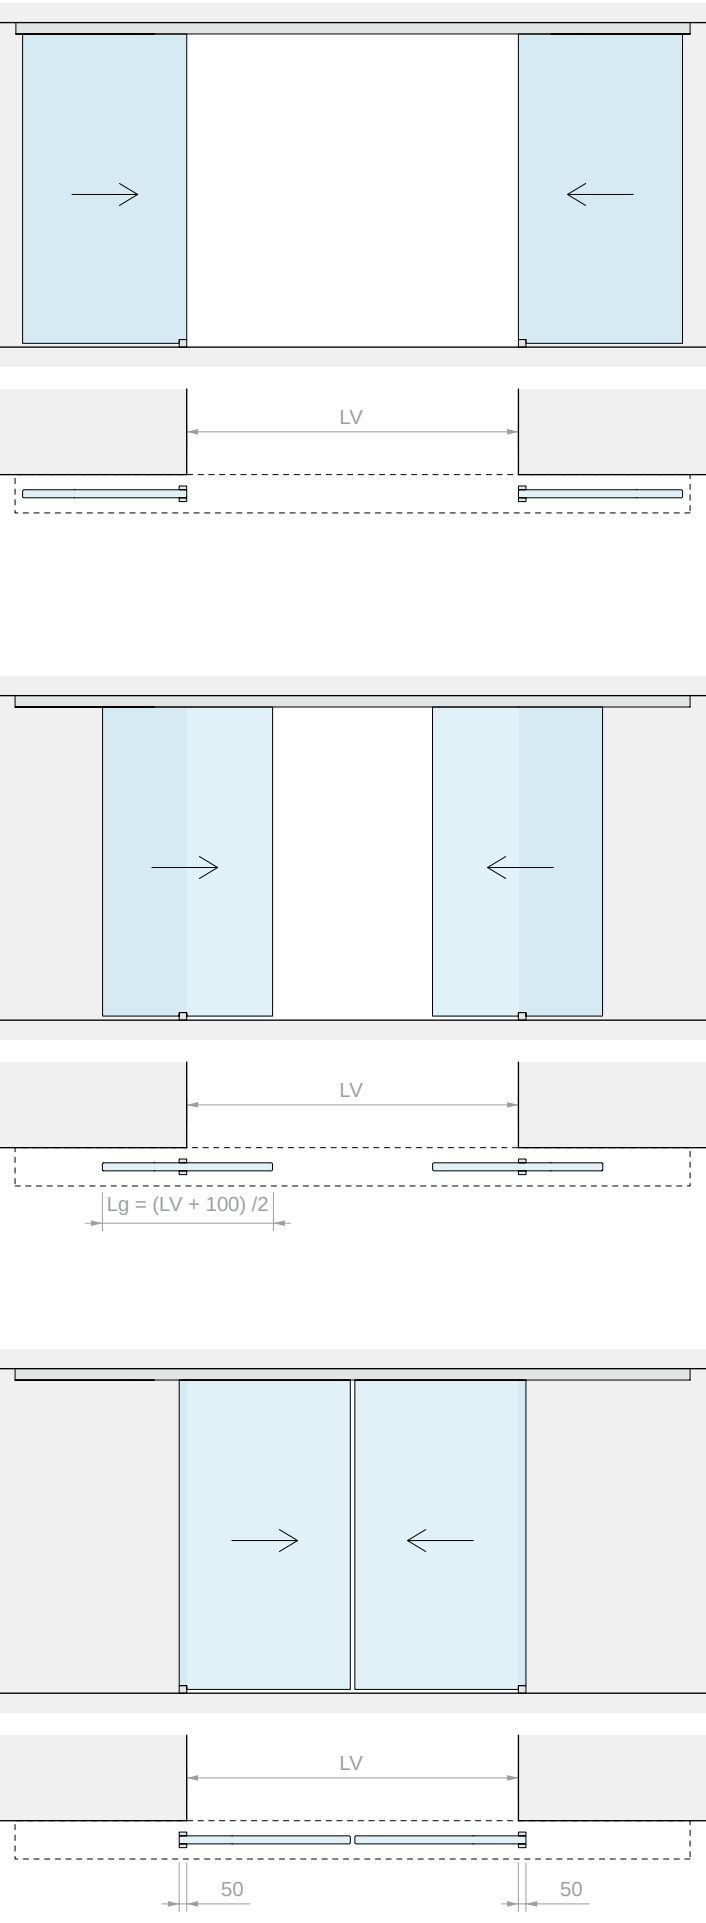








KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

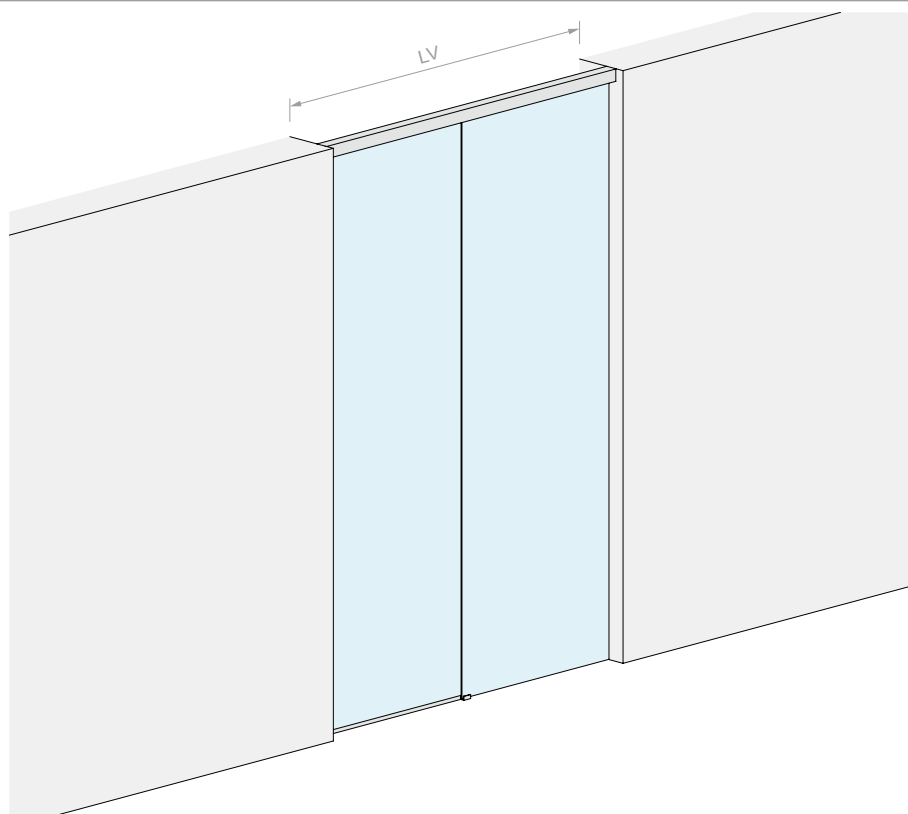


VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864S.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0064C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM5864S.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0064C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
GTUP4	Junta junquillo	5 m
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6511F.200	2000 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6511F.300	3000 mm	1 Ud.

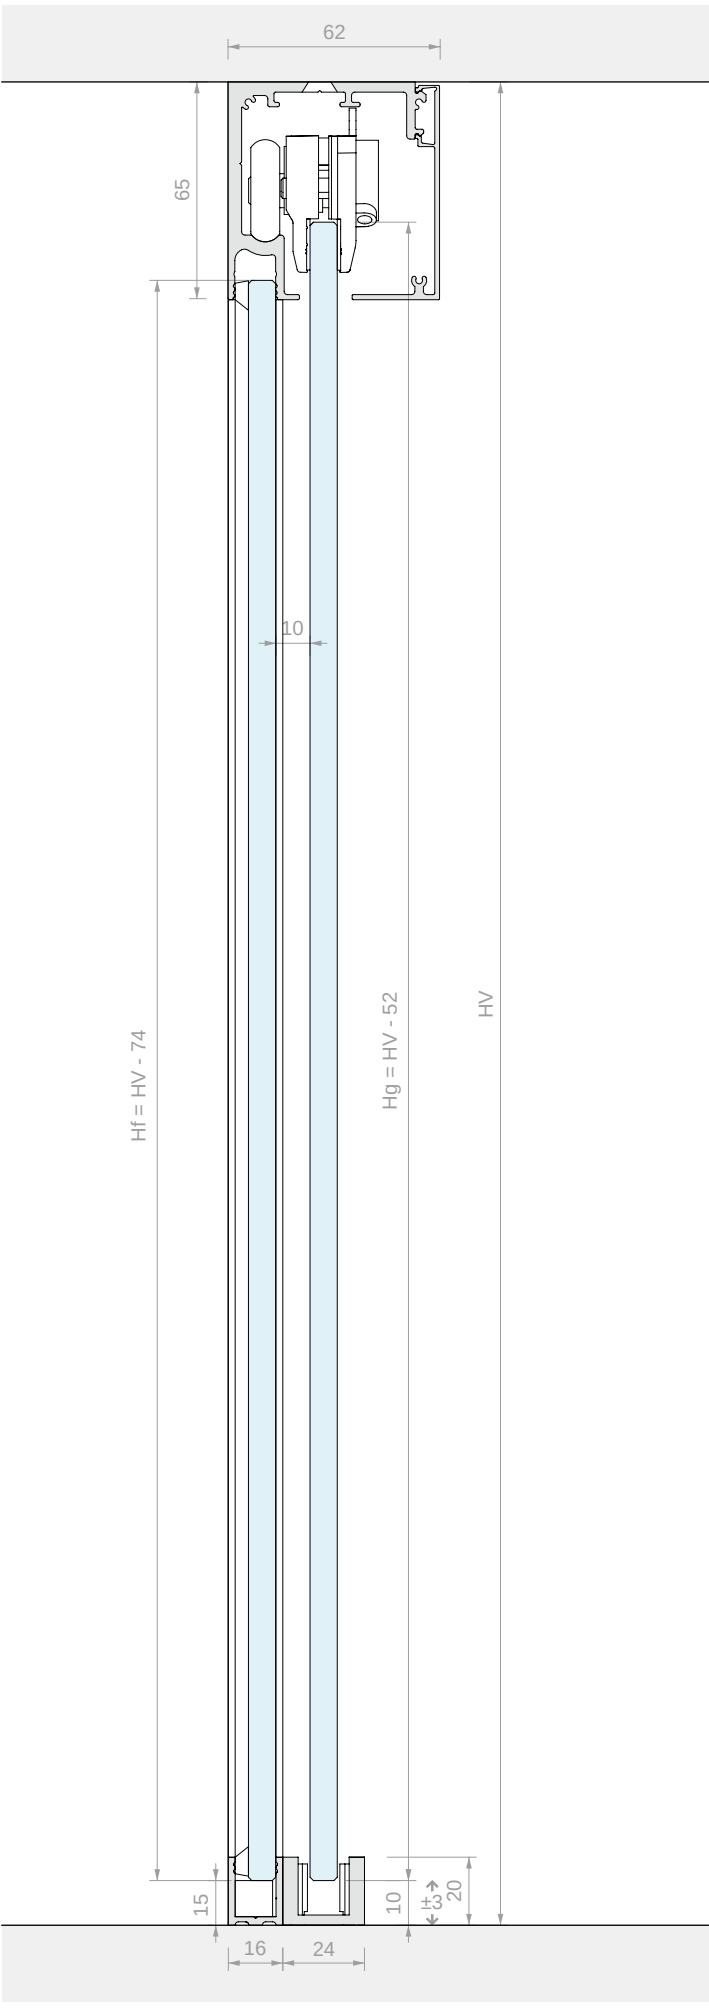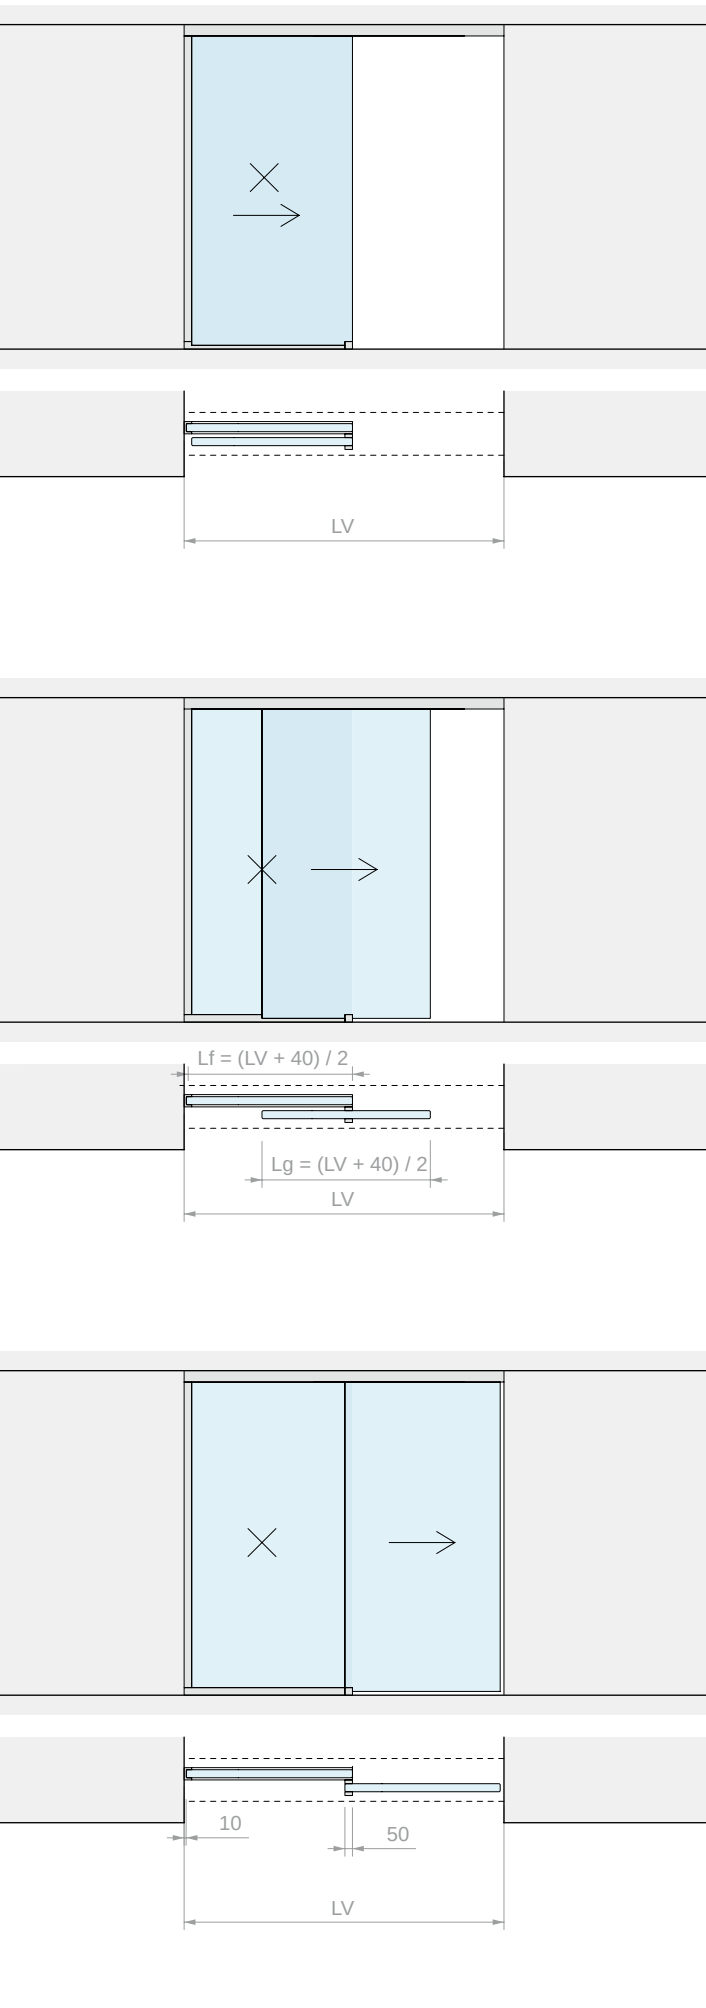









KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA DOBLE SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97





MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

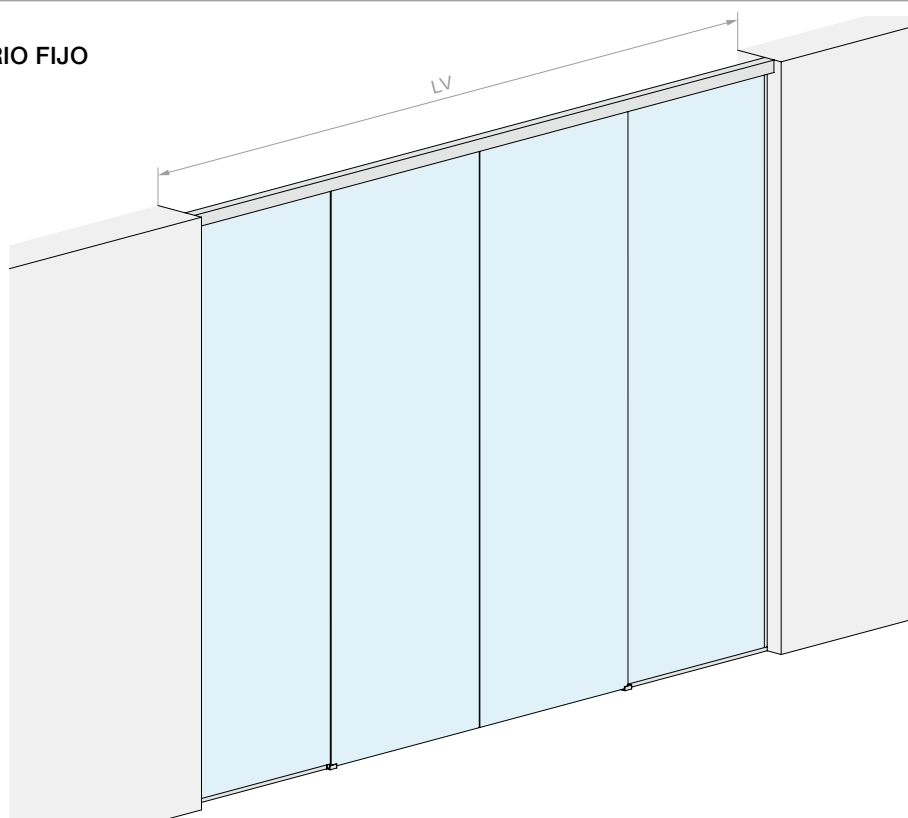

VIDRIO HOJA





VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864S.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0064C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20.150	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	4 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	4 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	10 m
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-AC55	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 30-50 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6511CF.400	4000 mm	1 Ud.

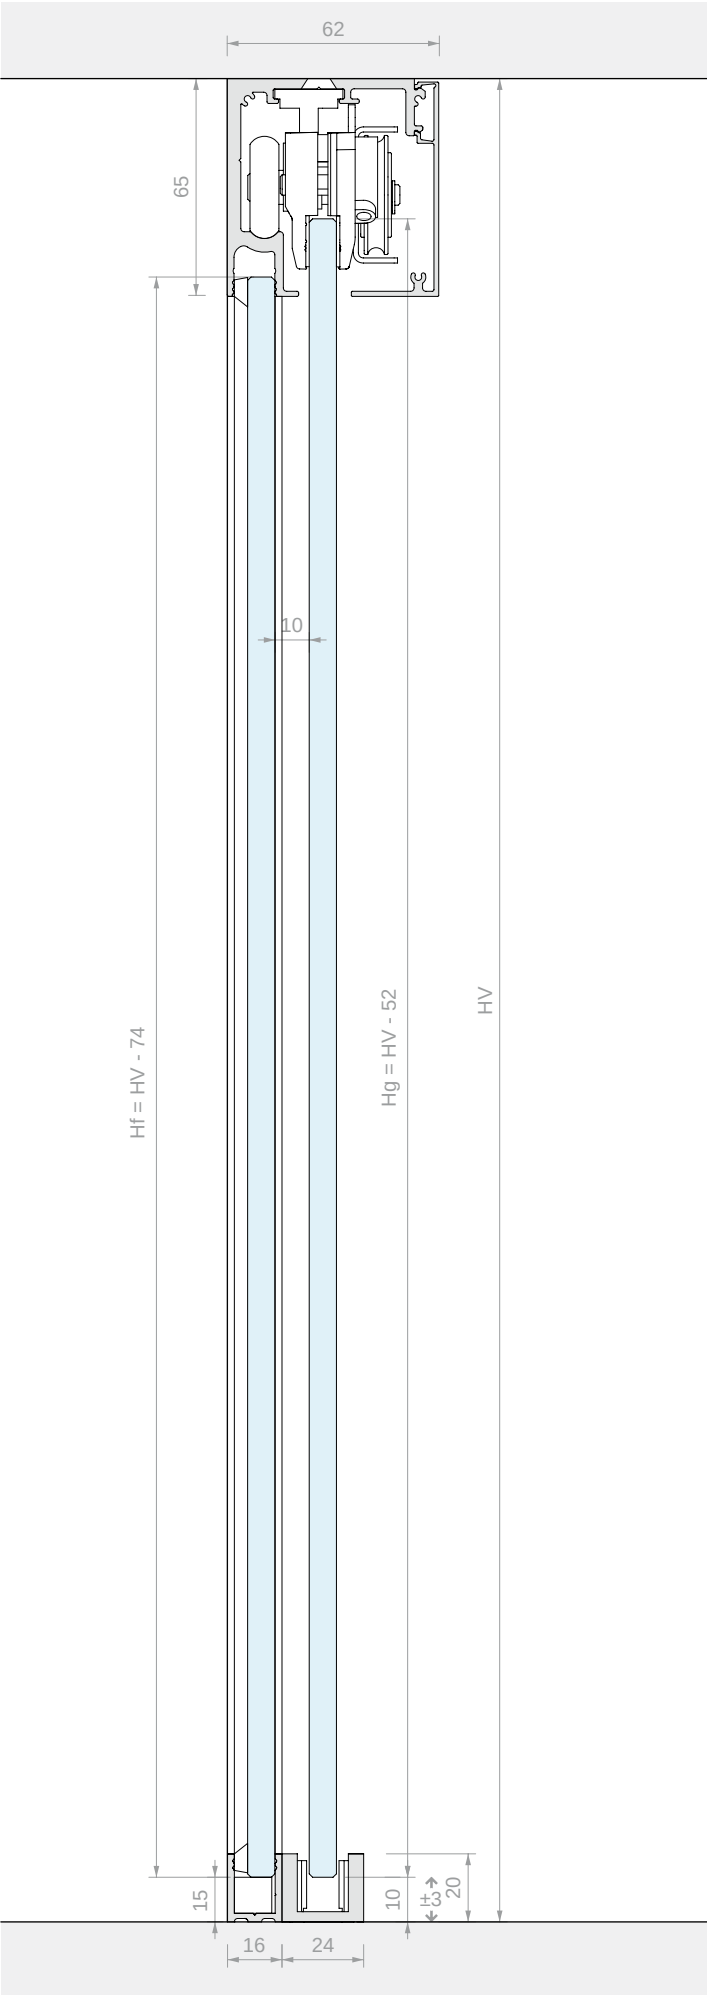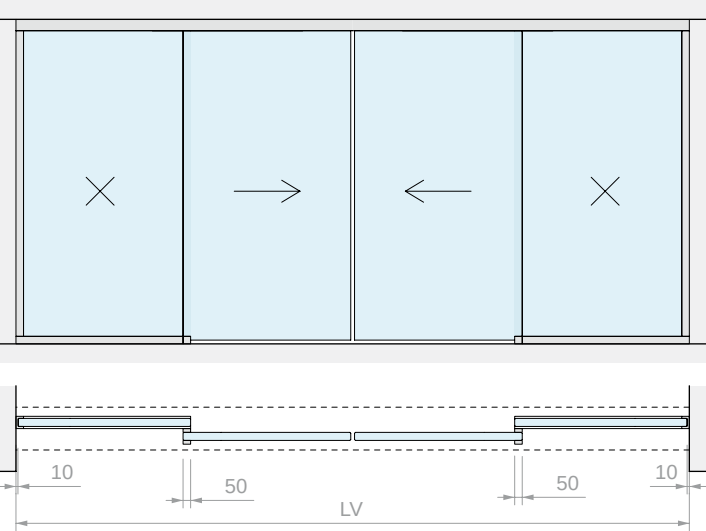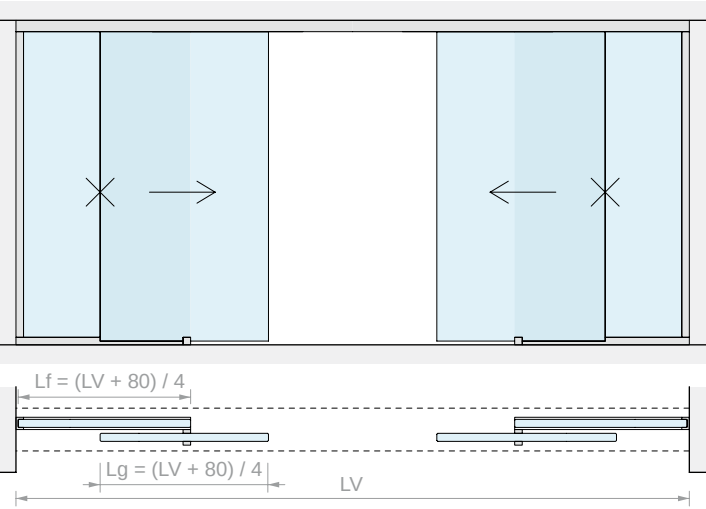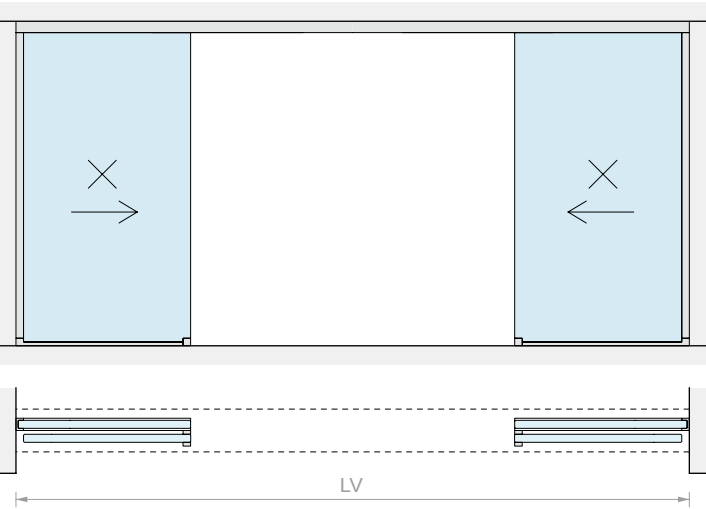








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED HOJA INDIVIDUAL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm


* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

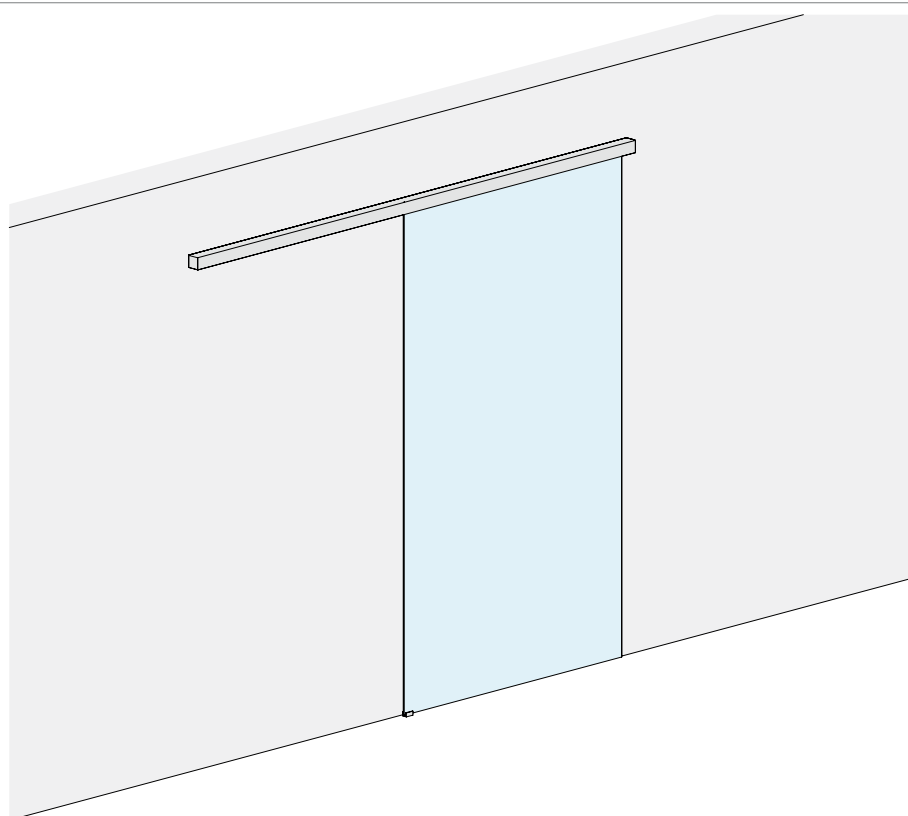

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864P.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0064C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LM63061TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM5864P.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0064C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.300	Perfil de acabado	1 Ud.
LM63061TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6521.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6521.300	1440 mm	1 Ud.

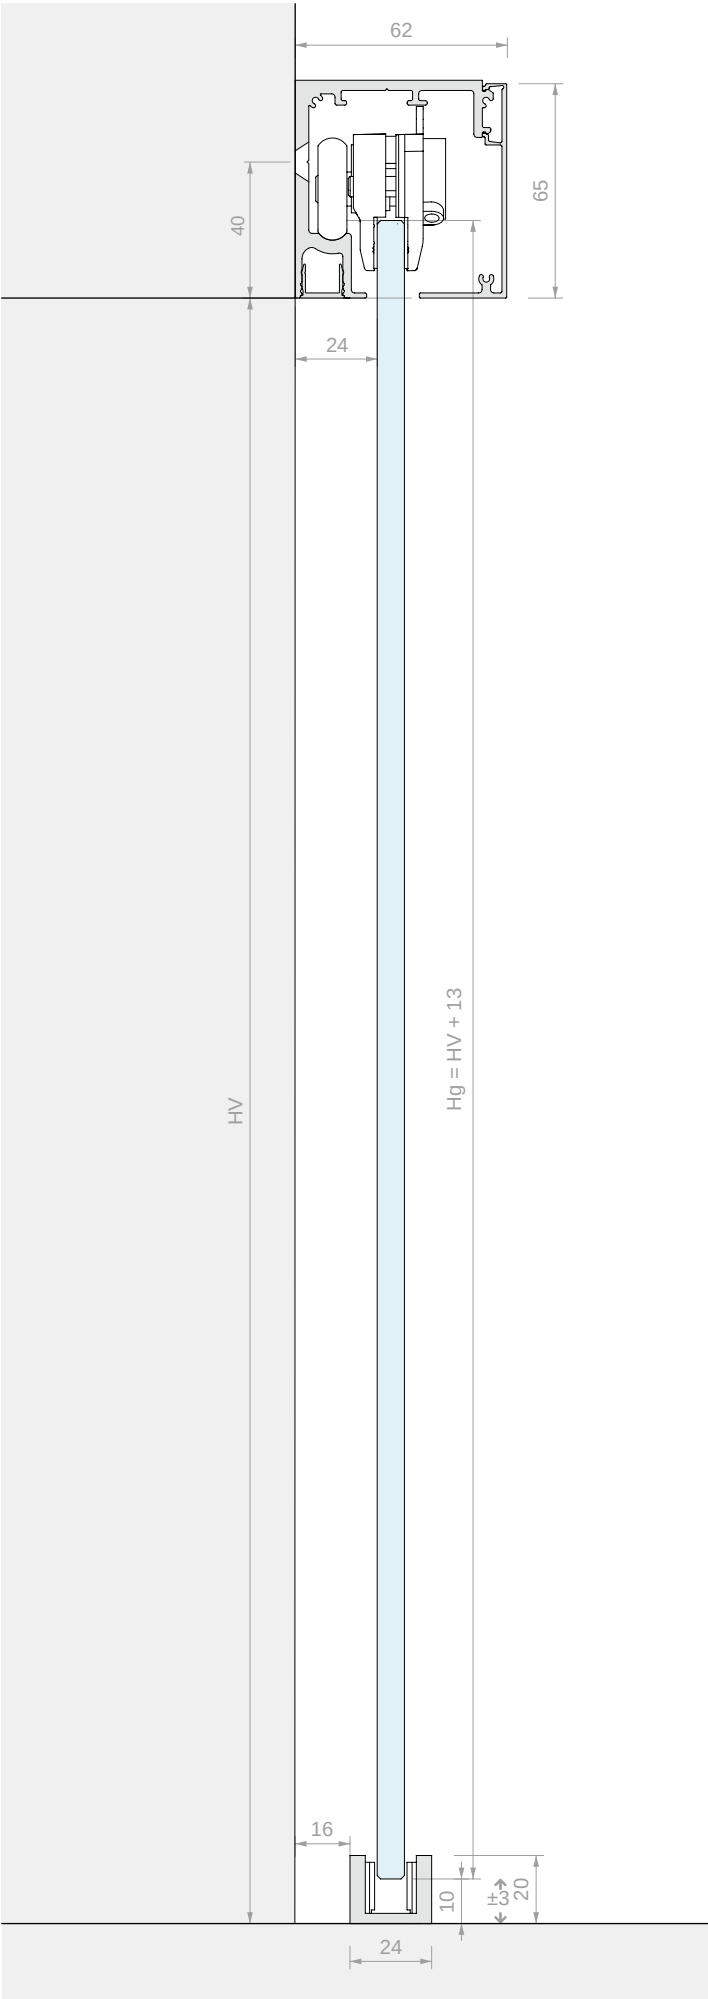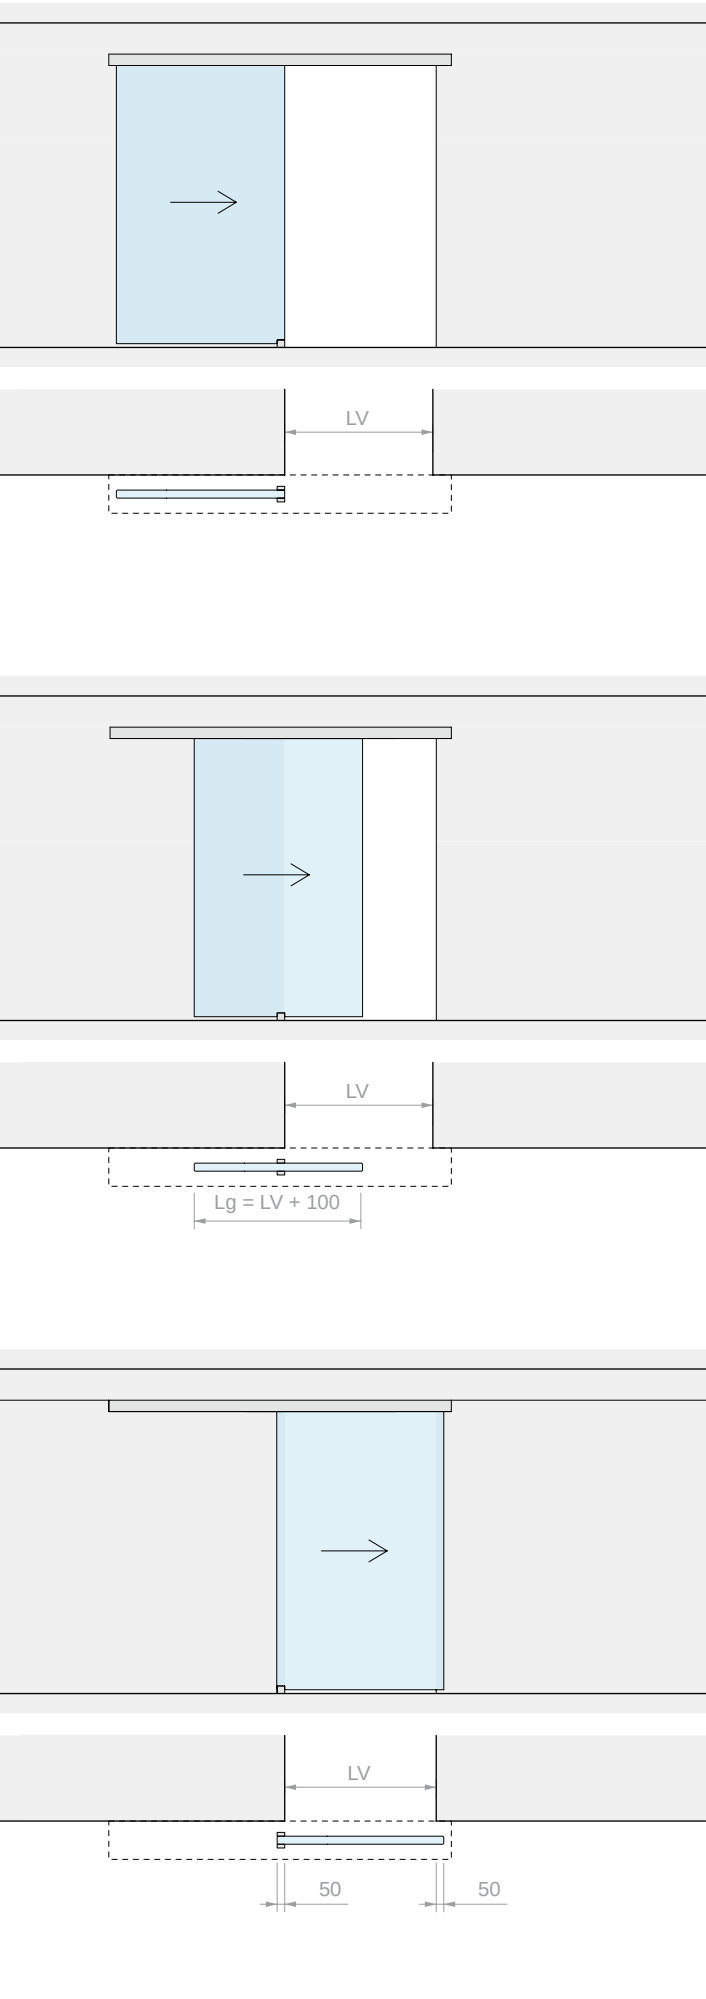








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED DOBLE HOJA SINCRONIZADA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

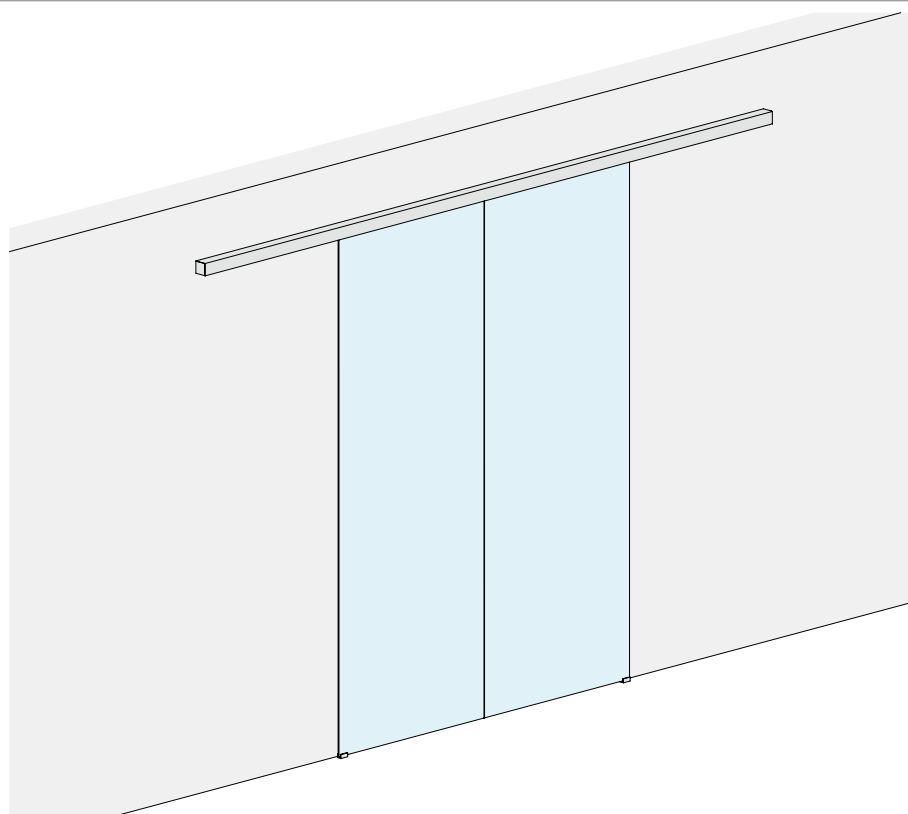

VIDRIO HOJA





8 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864P.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0064C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	2 Uds.
LM63061TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	4 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-AC55	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción para hojas de 30-50 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6521C.400	1940 mm	1 Ud.

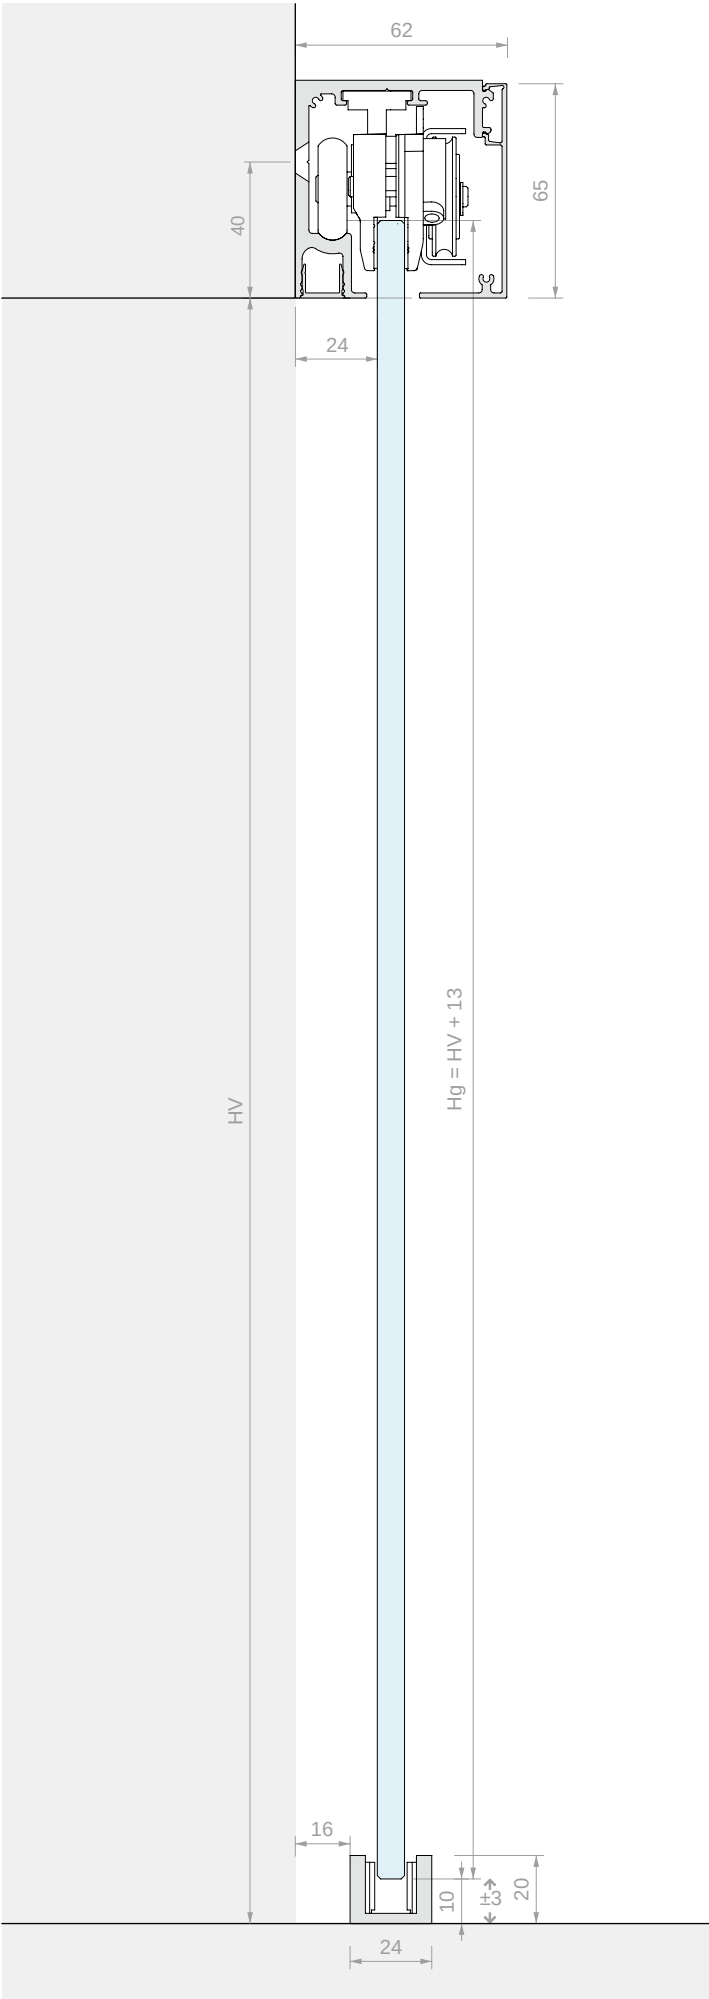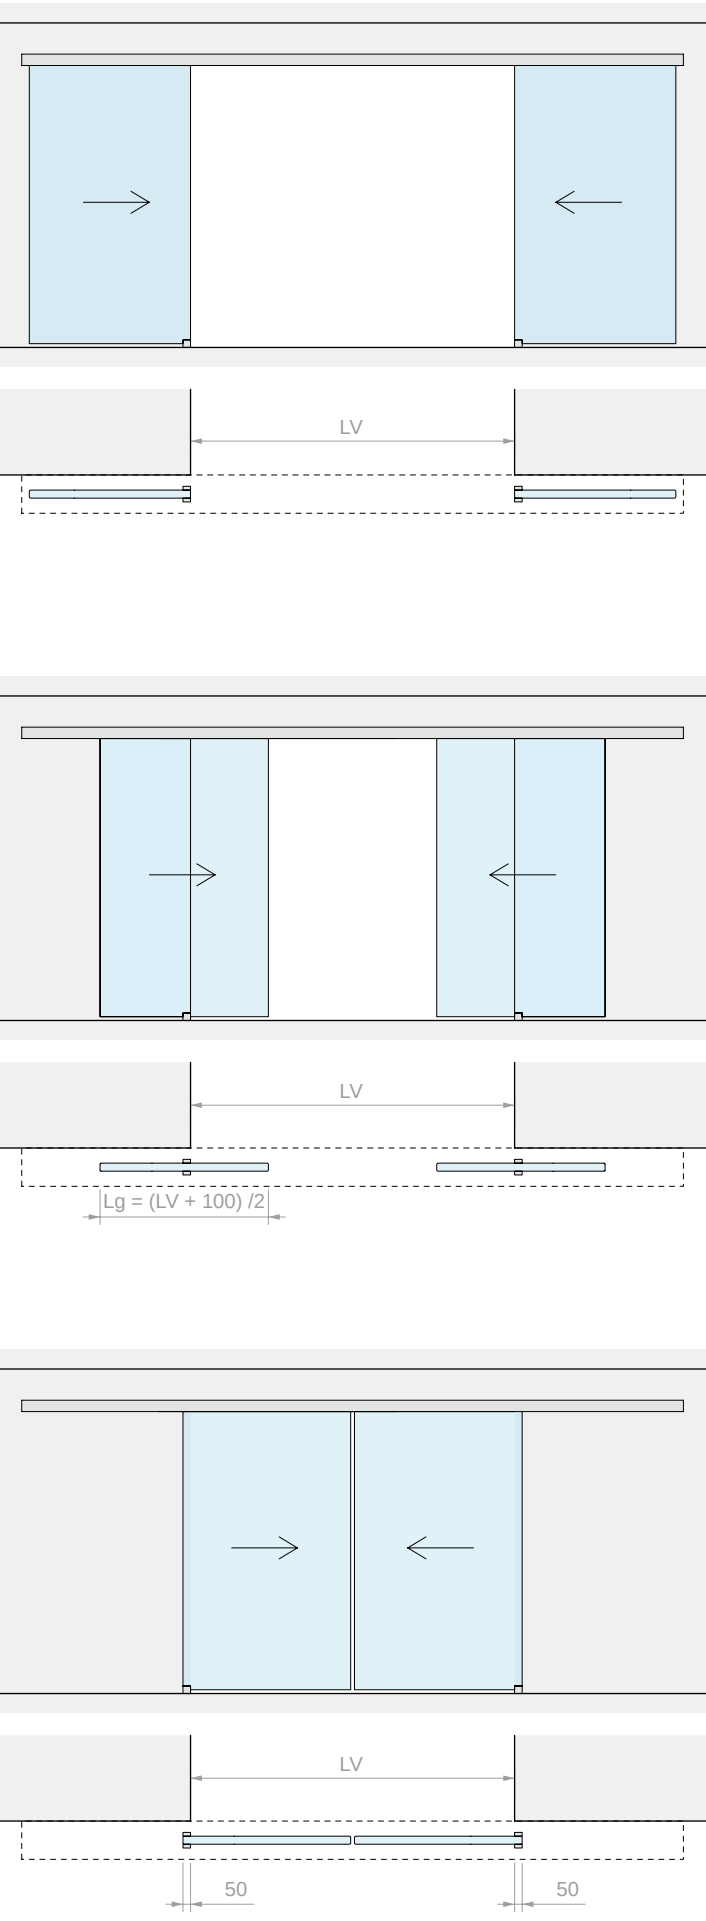








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

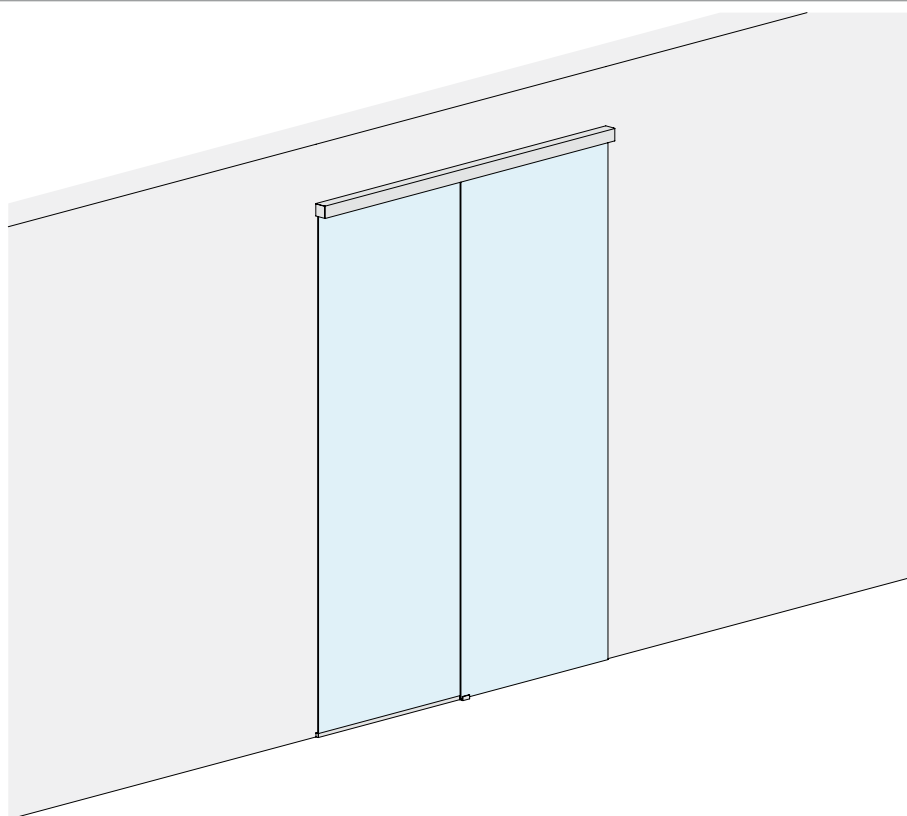

VIDRIO HOJA


VIDRIO FIJO



▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶ ◀ 10 - 10.8 mm

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶ ◀ 10 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864P.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0064C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LM63061TP33	Tapas de acabado	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM5864P.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0064C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LM63061TP33	Tapas de acabado	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS155	Pinza	2 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	2 Uds.
GTUP4	Junta junquillo	5 m
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

LMDMP070Z*	Amortiguador de doble acción 40-70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción 70-100 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6521F.200	1880 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6521F.300	2880 mm	1 Ud.

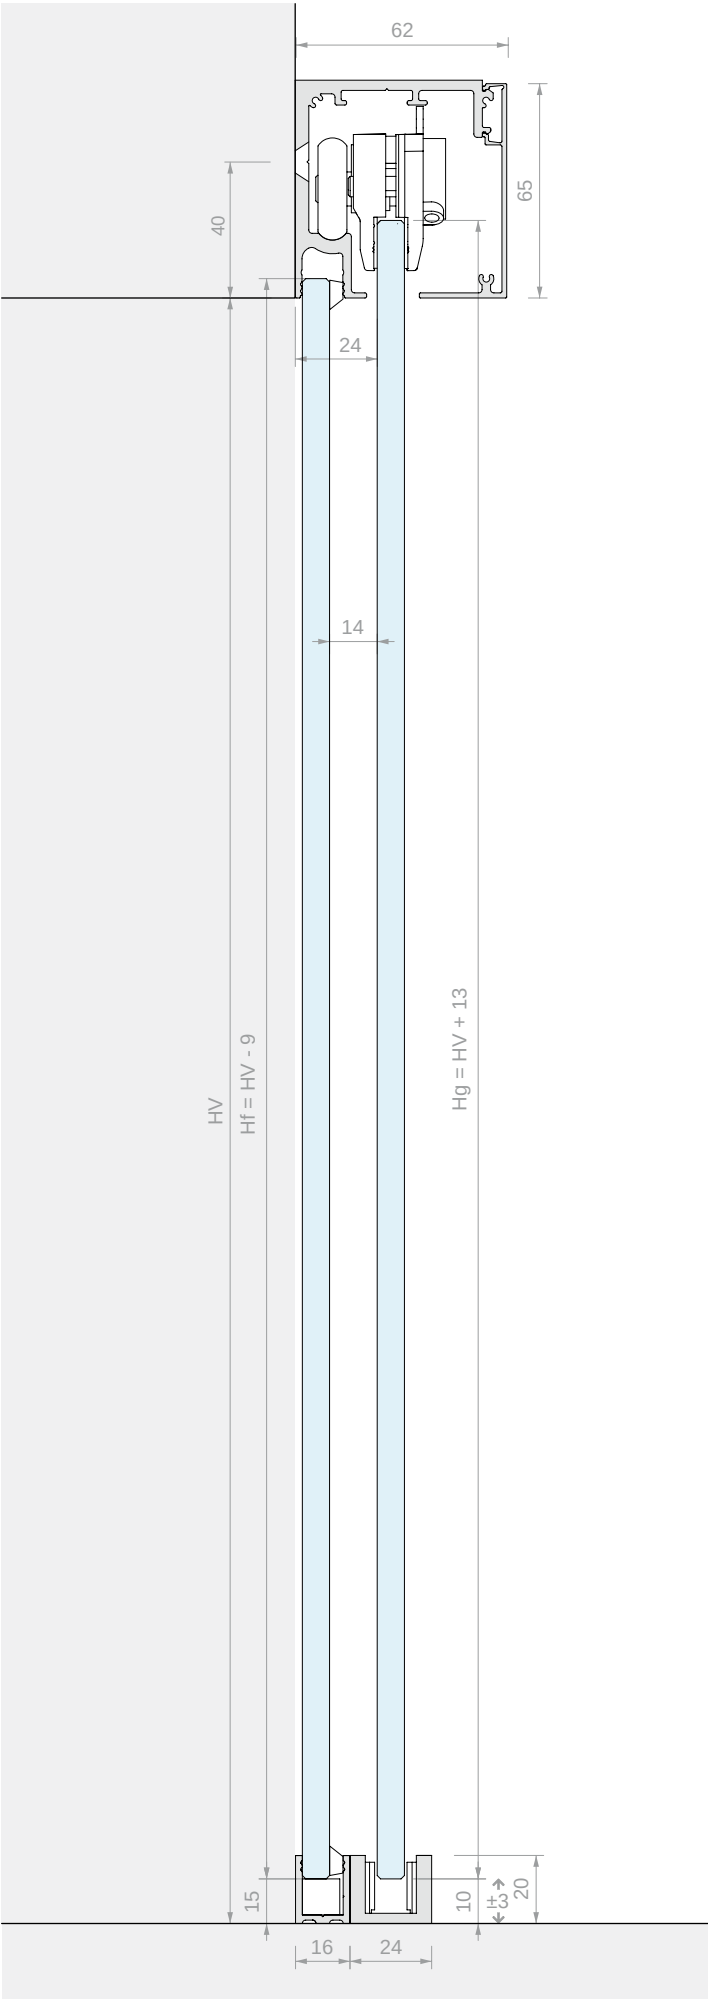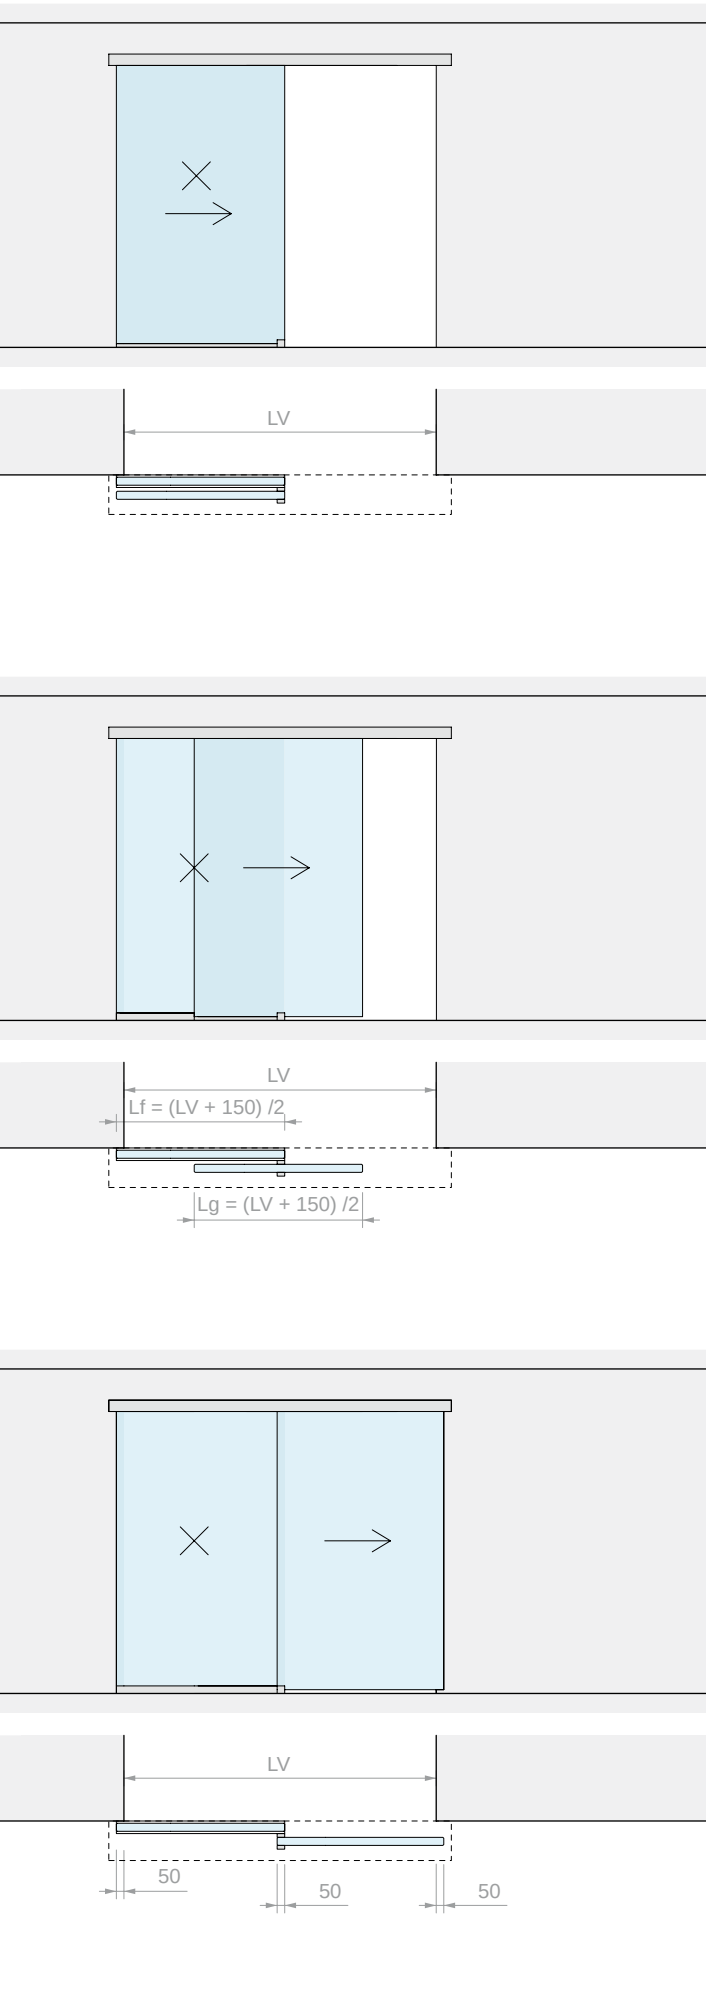









KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED HOJA DOBLE SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO





HV máx.: 3000 mm

* El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

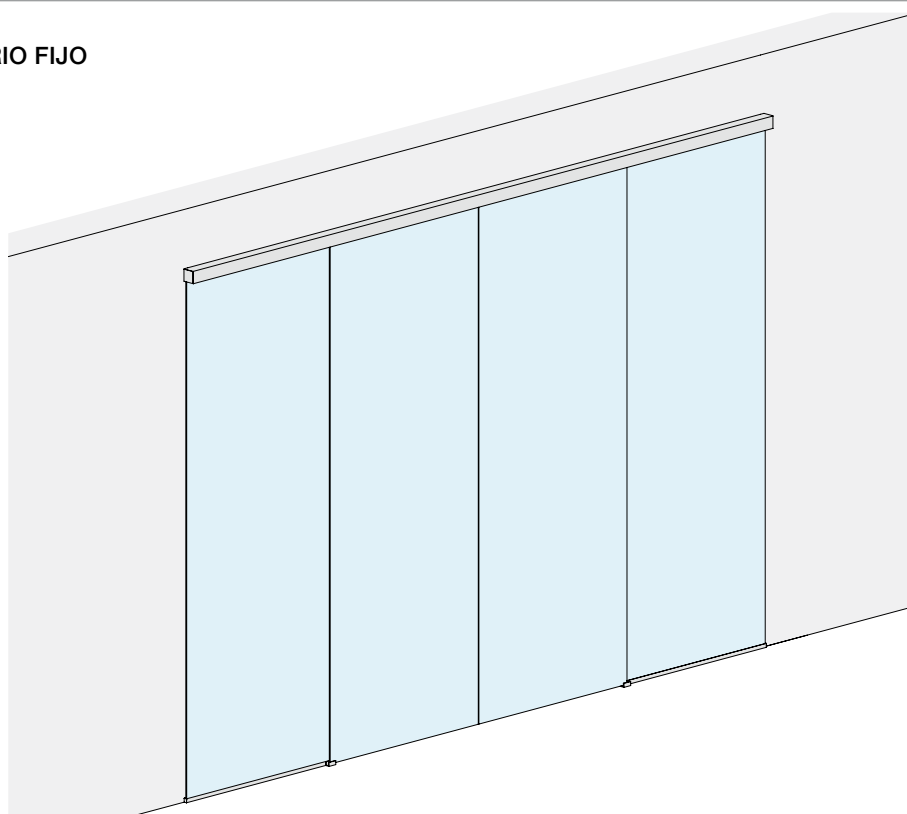

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO







▶ 8 - 10.8 mm ▶ 10 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM5864P.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0064C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LM63061TP33	Tapas de acabado	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	4 Uds.
CERPOS155	Pinza	4 Uds.
LMPS-STP55	Stop sin tope	4 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	10 m
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-AC55	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
LMDMP100Z*	Amortiguador de doble acción para hojas de 30-50 kg	1 Ud.
LMPS-PSD55	Abrazadera de soporte para amortiguador	1 Ud.
LMSIN-GA55	Activador amortiguador Softbreak	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMP6521CF.400	3880 mm	1 Ud.

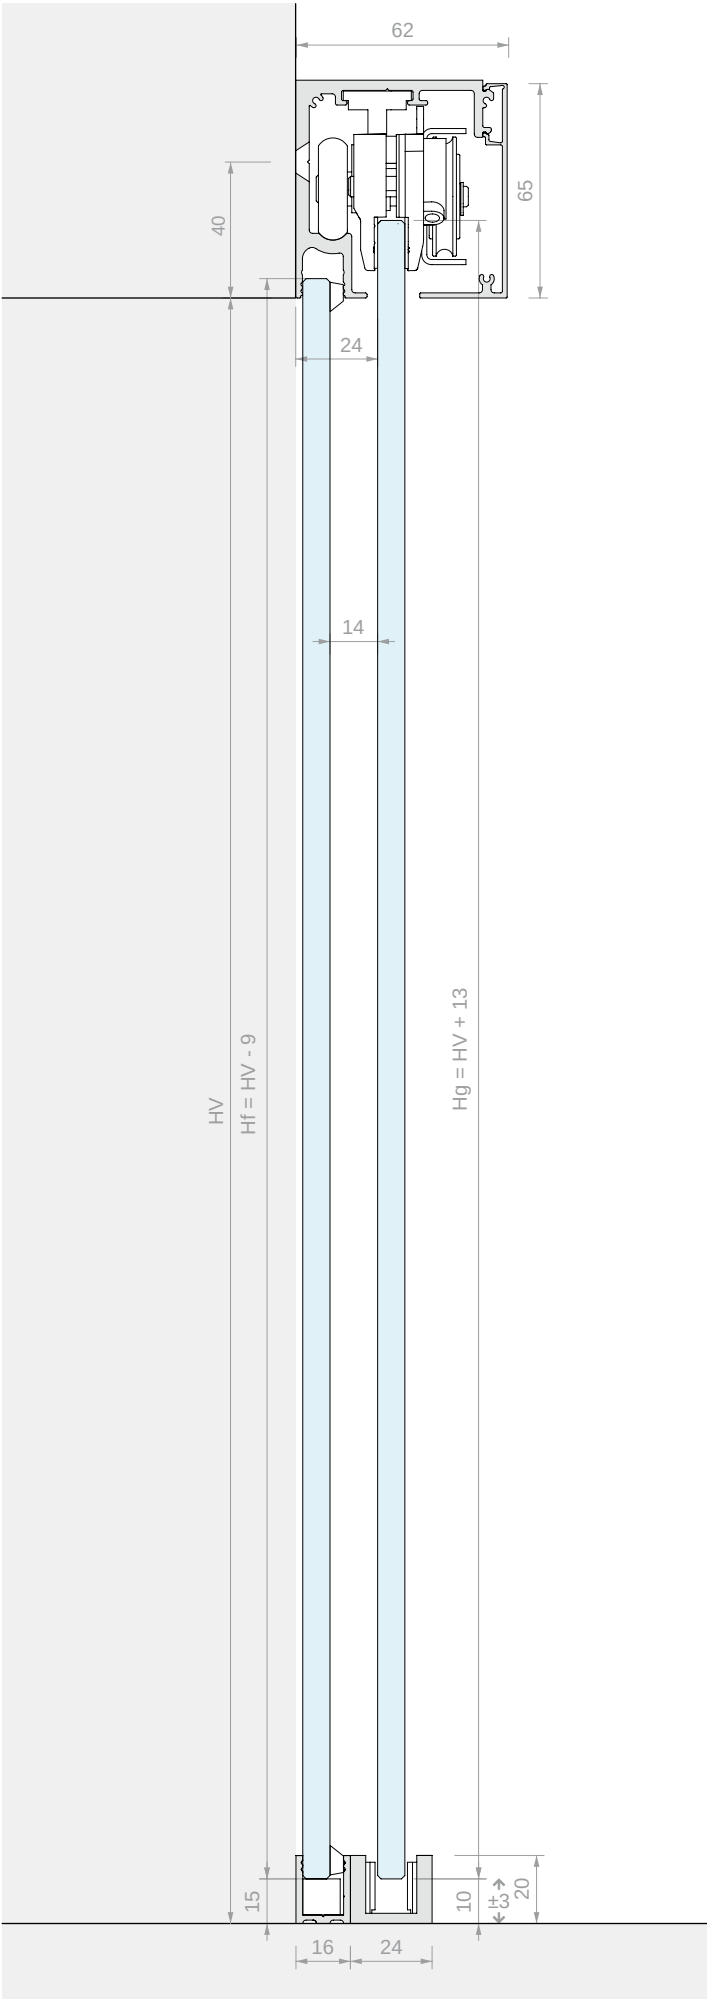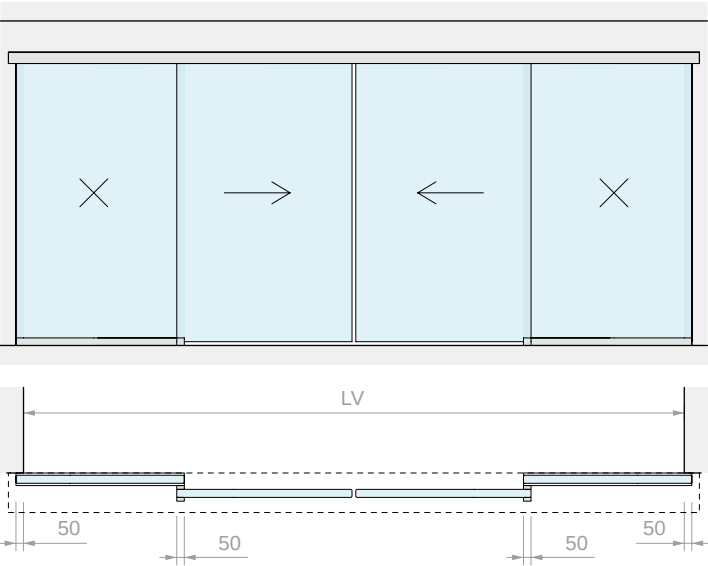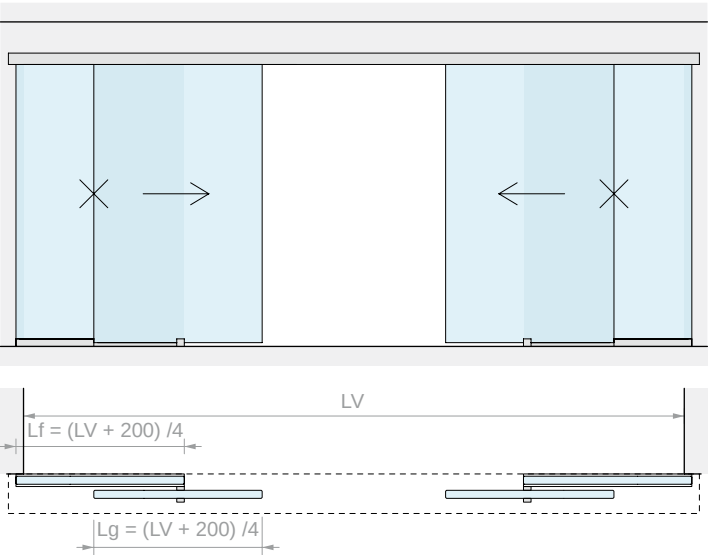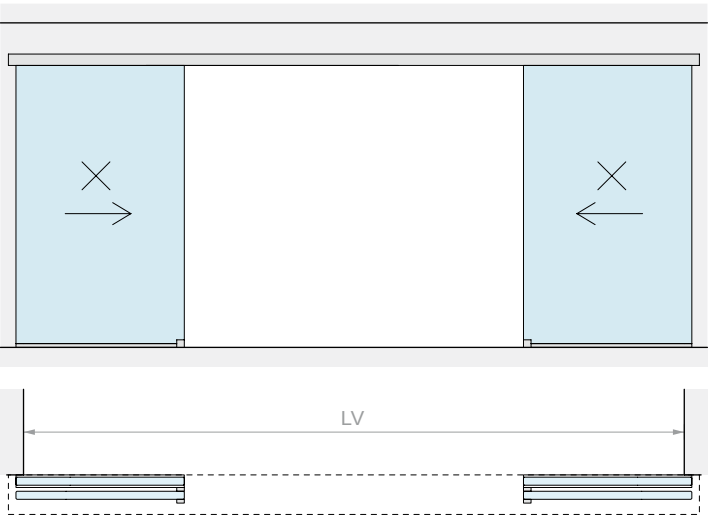




RIEL FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

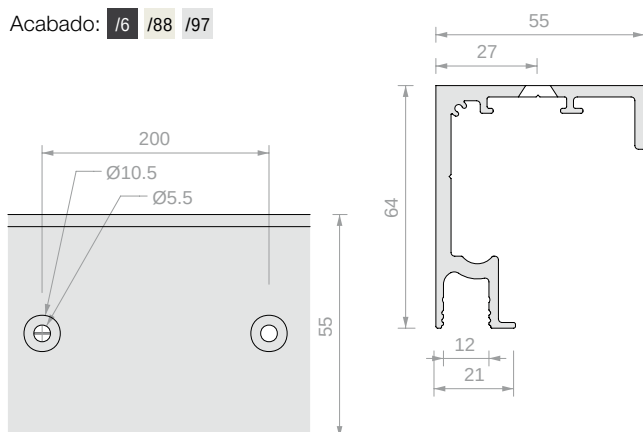


Art.	Longitud	Cant.
LM5864S.200	1998 mm	1 Ud.
LM5864S.300	2998 mm	1 Ud.
LM5864S.400	3998 mm	1 Ud.
LM5864S.600	6000 mm	1 Ud.



RIEL FIJACIÓN A PARED

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

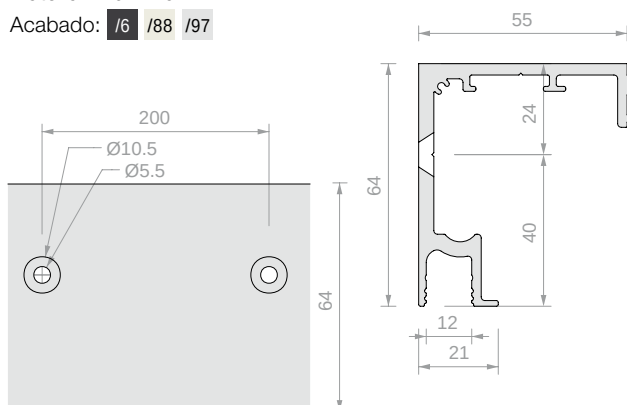


Art.	Longitud	Cant.
LM5864P.200	1998 mm	1 Ud.
LM5864P.300	2998 mm	1 Ud.
LM5864P.400	3998 mm	1 Ud.
LM5864P.600	6000 mm	1 Ud.




CUBIERTA PARA RIEL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM0064C.200	1998 mm	1 Ud.
LM0064C.300	2998 mm	1 Ud.
LM0064C.400	3998 mm	1 Ud.
LM0064C.600	6000 mm	1 Ud.

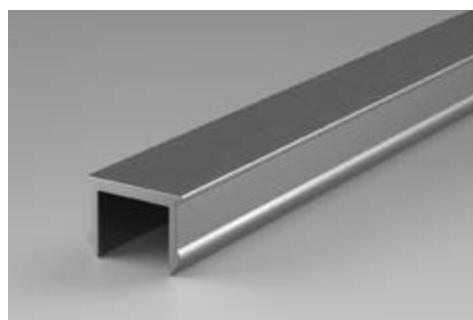**PERFIL DE ACABADO**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


Art.	Longitud	Cant.
LMC13.100	996 mm	1 Ud.
LMC13.150	1498 mm	1 Ud.
LMC13.200	1998 mm	1 Ud.
LMC13.300	3000 mm	1 Ud.

**PERFIL EN «U»**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
LMU20.100	996 mm	1 Ud.
LMU20.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20.300	3000 mm	1 Ud.

**TAPA DE ACABADO**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2

Art.	Cant.
LMU20TP	1 Ud.

**JUNTA JUNQUILLO**

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m


**TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS**

Material: Aluminio

Instalación tanto en lado izquierdo como derecho.

Acabado: /6 /88 /97

Art.	Cant.
LM63061TP33	1 Ud.

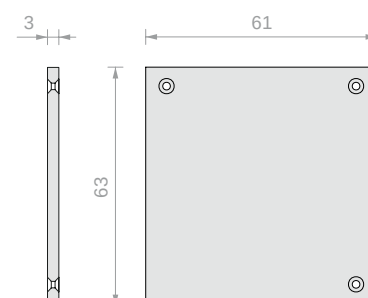



PINZA REGULABLE CON RUEDA

Material: Zamak y acero

Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS155	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



STOP SIN TOPE

Material: Zamak


Art.	Cant.
LMPS-STP55	1 Ud.



GUÍA INFERIOR

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

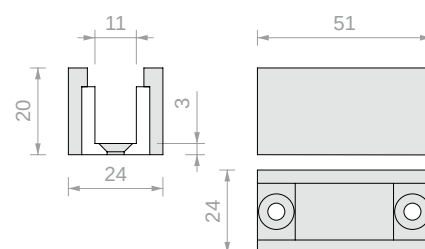

Art.	Para vidrios	Cant.
LMGF	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



AMORTIGUADOR SOFTBREAK DE DOBLE ACCIÓN

Material: POM
Permite amortiguar en apertura y en cierre

El uso del amortiguador de choque también requiere una pinza de apoyo y 1/2 activadores en función del lado a amortiguar

Art.	Capacidad de carga	Cant.
LMDMP070Z	De 40 a 70 kg	1 Ud.
LMDMP100Z	De 71 a 100 kg	1 Ud.



ABRAZADERA DE SOPORTE PARA AMORTIGUADOR

Material: Zamak

Art.	Cant.
LMPS-PSD55	1 Ud.



ACTIVADOR PARA AMORTIGUADOR

Material: Zamak

Art.	Cant.
LMSIN-GA55	1 Ud.



KIT DE SINCRONISMO

Art.	Cant.
LMSIN-AC55	1 Ud.

Forme

Perfiles de dimensiones reducidas para decorar las hojas de vidrio. Aplicación sobre vidrio mediante adhesivo de espesor de 0,5 mm, silicona o adhesivo UV.


Seleccionar la guía y los accesorios adecuados para alojar el vidrio y su perfil de canteado.



**PERFIL PLANO SERIE FORME**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOP10.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP15.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP20.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.

**PERFIL EN «U» SERIE FORME**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL



Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
FOU1011.30	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
FOU1013.30	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.

**ADHESIVO TESA® ACXplus**

Adhesivo transparente para la fijación de vidrio, acero y aluminio.


El revestimiento de papel facilita la aplicación manual de la cinta.

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
TS250065	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS250125	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS250155	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.

**GUÍA INFERIOR**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

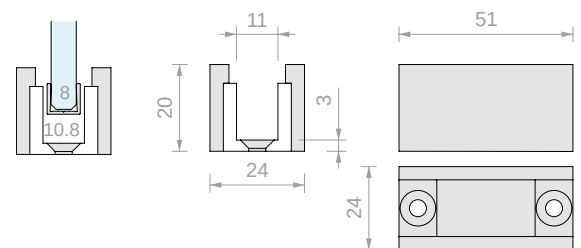


Art.	Para perfil	Cant.
LMGF	FOU1011	1 Ud.

**ADAPTADOR PARA GUÍA LMGF**

Accesorio que poner en la guía inferior LMGF Ma-

terial: plástico

Acabado: /56

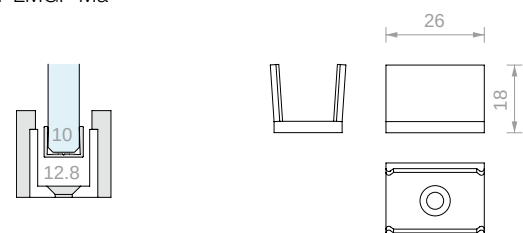



Art.	Para perfil	Cant.
LMGF13-POM	FOU1013	1 Ud.

LM VETRO

Design

LM VETRO, uno de los clásicos de mayor éxito de LOGLI, se renueva.
Design, funcionalidad y estética renovados con todas las posibilidades de montaje.

Disponible en versiones sin orificios en el vidrio o con ranura, para hojas amortiguadas y sincronizadas.

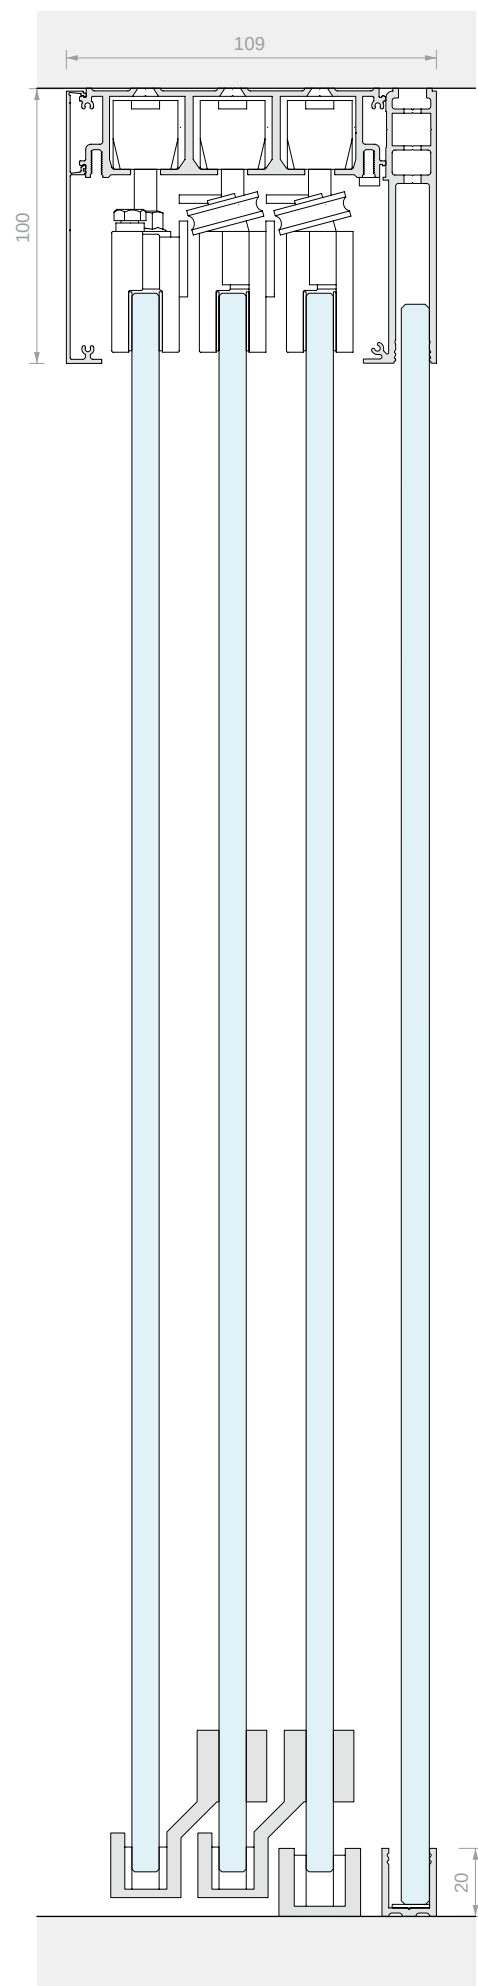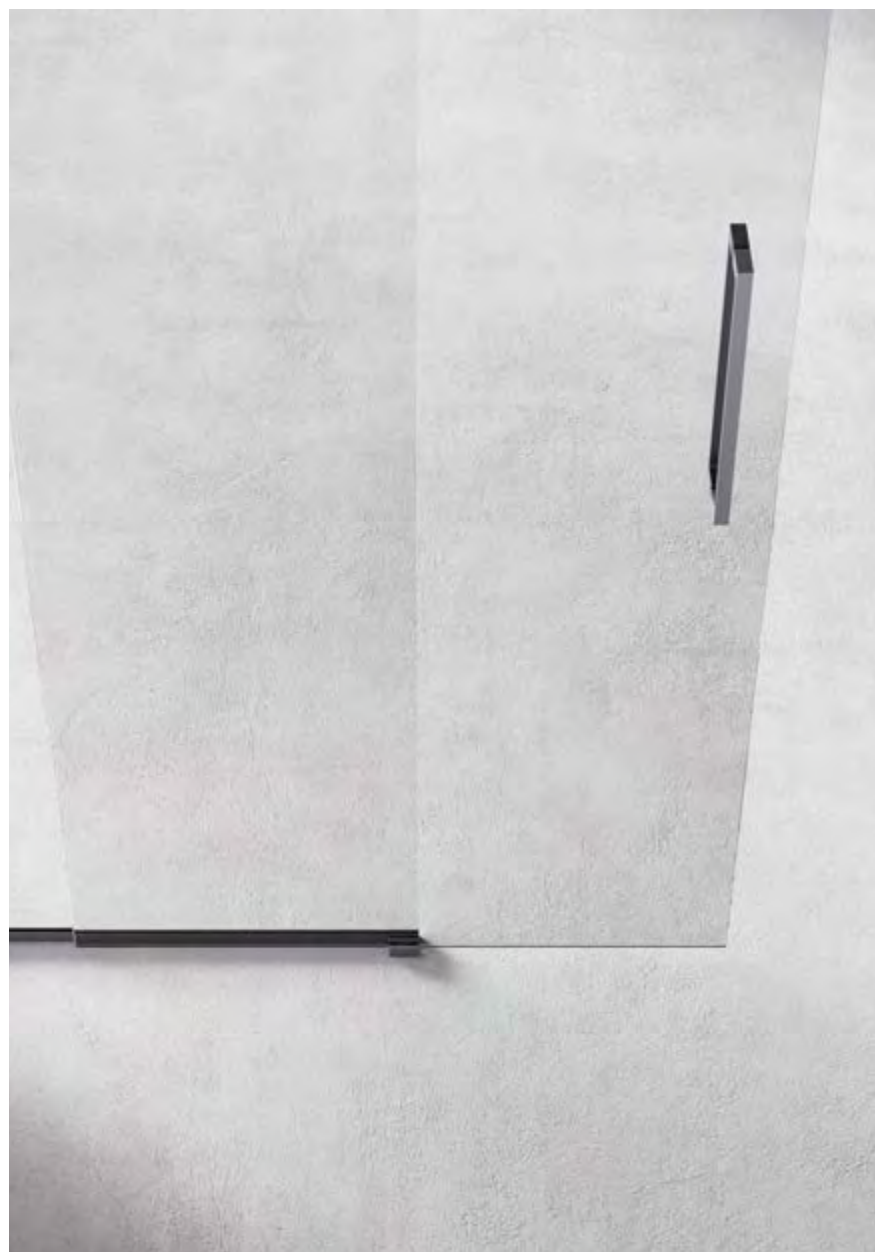





/6
Negro opaco



/88
Aluminio símil-inox satinado




/97
Aluminio opaco

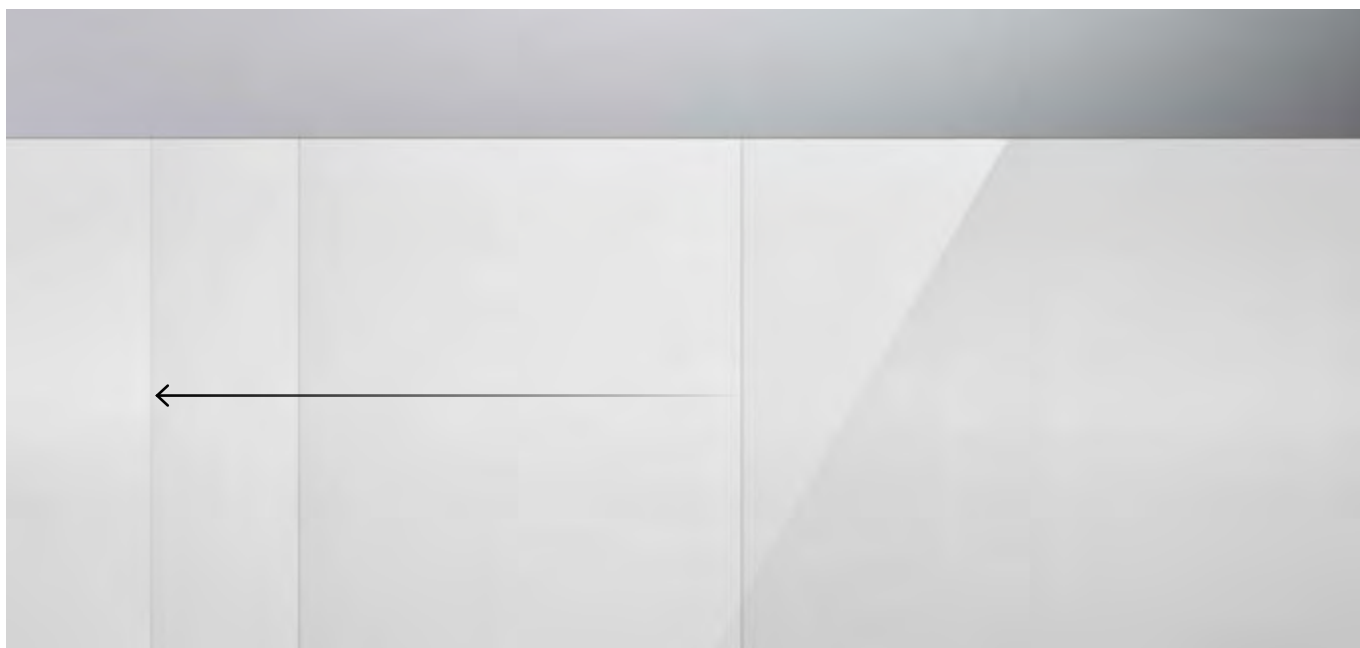


LM VETRO

Características técnicas



VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO




▶ ◀ 8 - 10.8 mm


▶ ◀ 8 - 10.8 mm

2 tipos de instalación

Techo

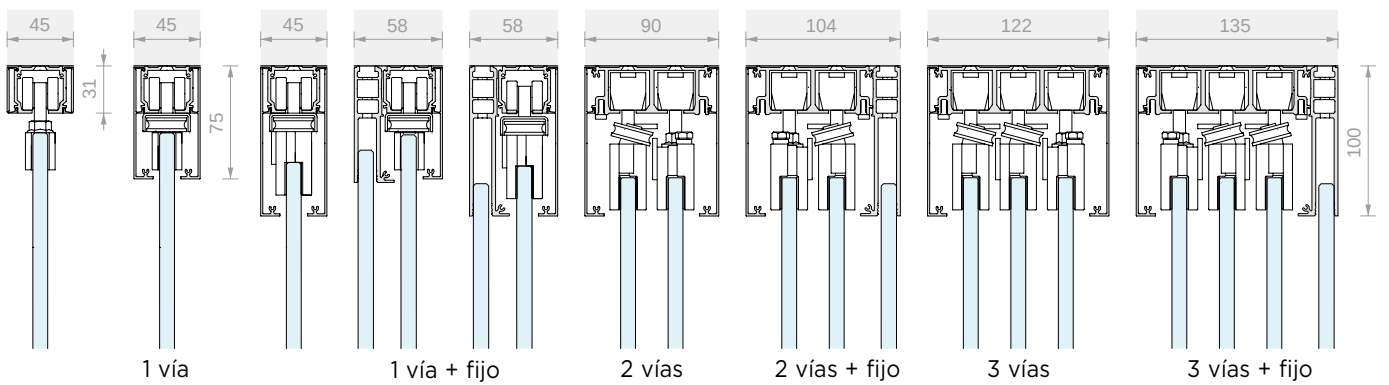


Pared

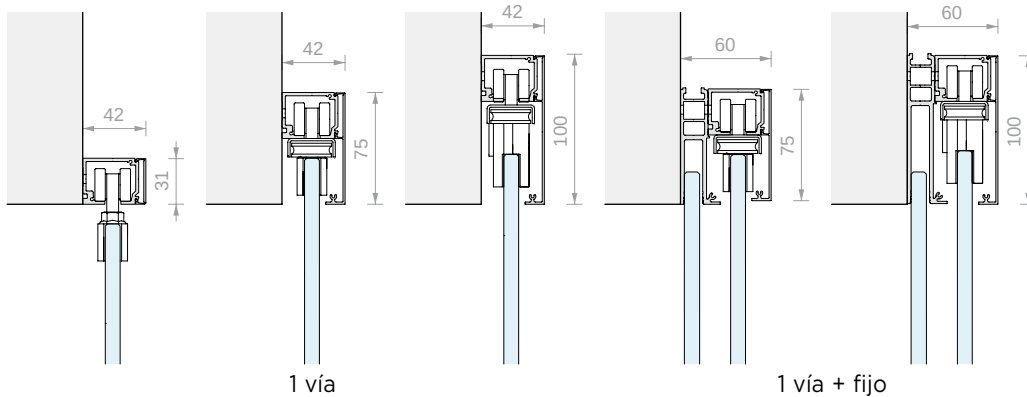


3 tipos de cubierta


h = 31 mm

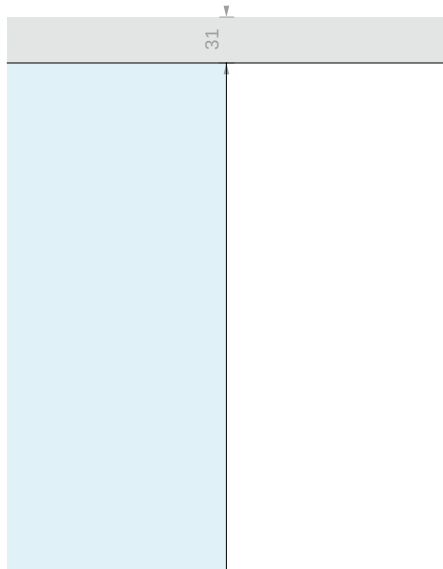


h = 75 mm

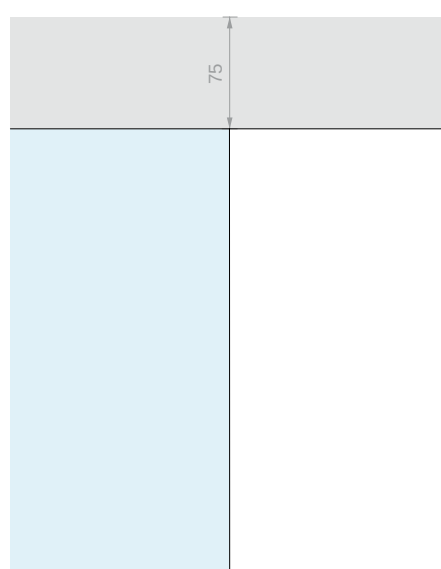



h = 100 mm

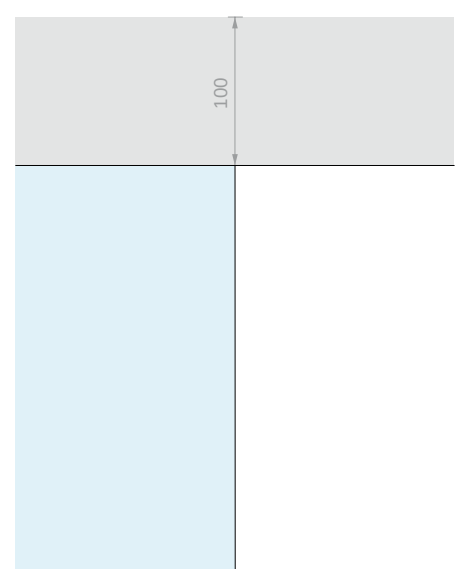





CERPOS SERIE 170

Pinza con mecanizado del vidrio, en combinación con cubiertas h = 31 mm y h = 75 mm.

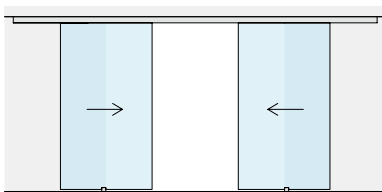


EN OPOSICION

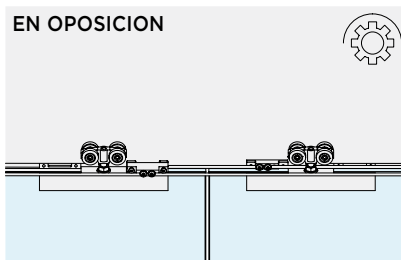


CERPOS SERIE 500

Pinza sin mecanizado del vidrio, en combinación con cubierta h = 100 mm.

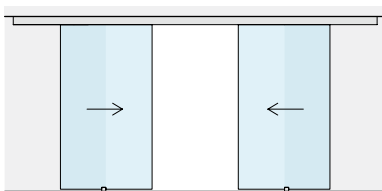


EN OPOSICION


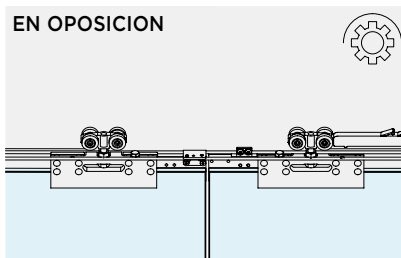


REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja en ± 3 mm.

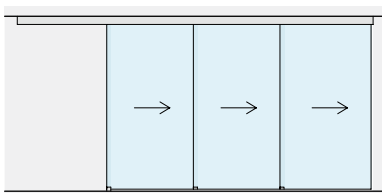

ARRASTRADA

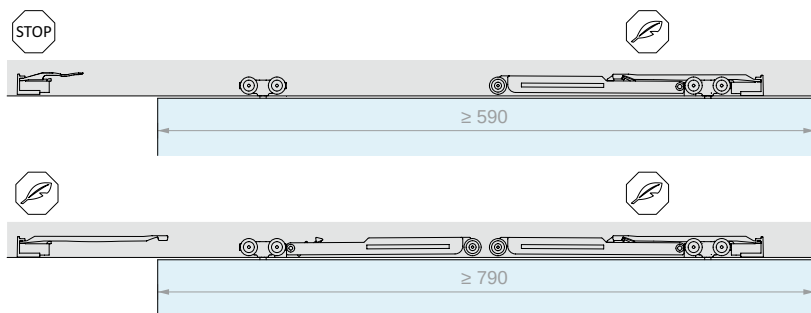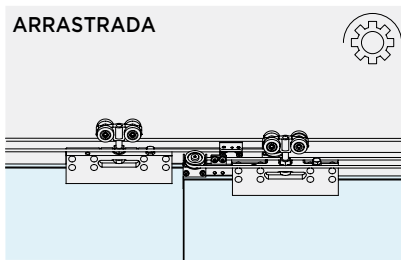

SINCRONISMO

Disponibles accesorios para la sincronización:

EN OPOSICION


2 hojas móviles instaladas en el mismo riel

ARRASTRADA

2 ó 3 hojas móviles en riel de 2 o de 3 vías

SOFT CLOSE


El uso de amortiguadores permite una apertura y un cierre controlados y suaves.

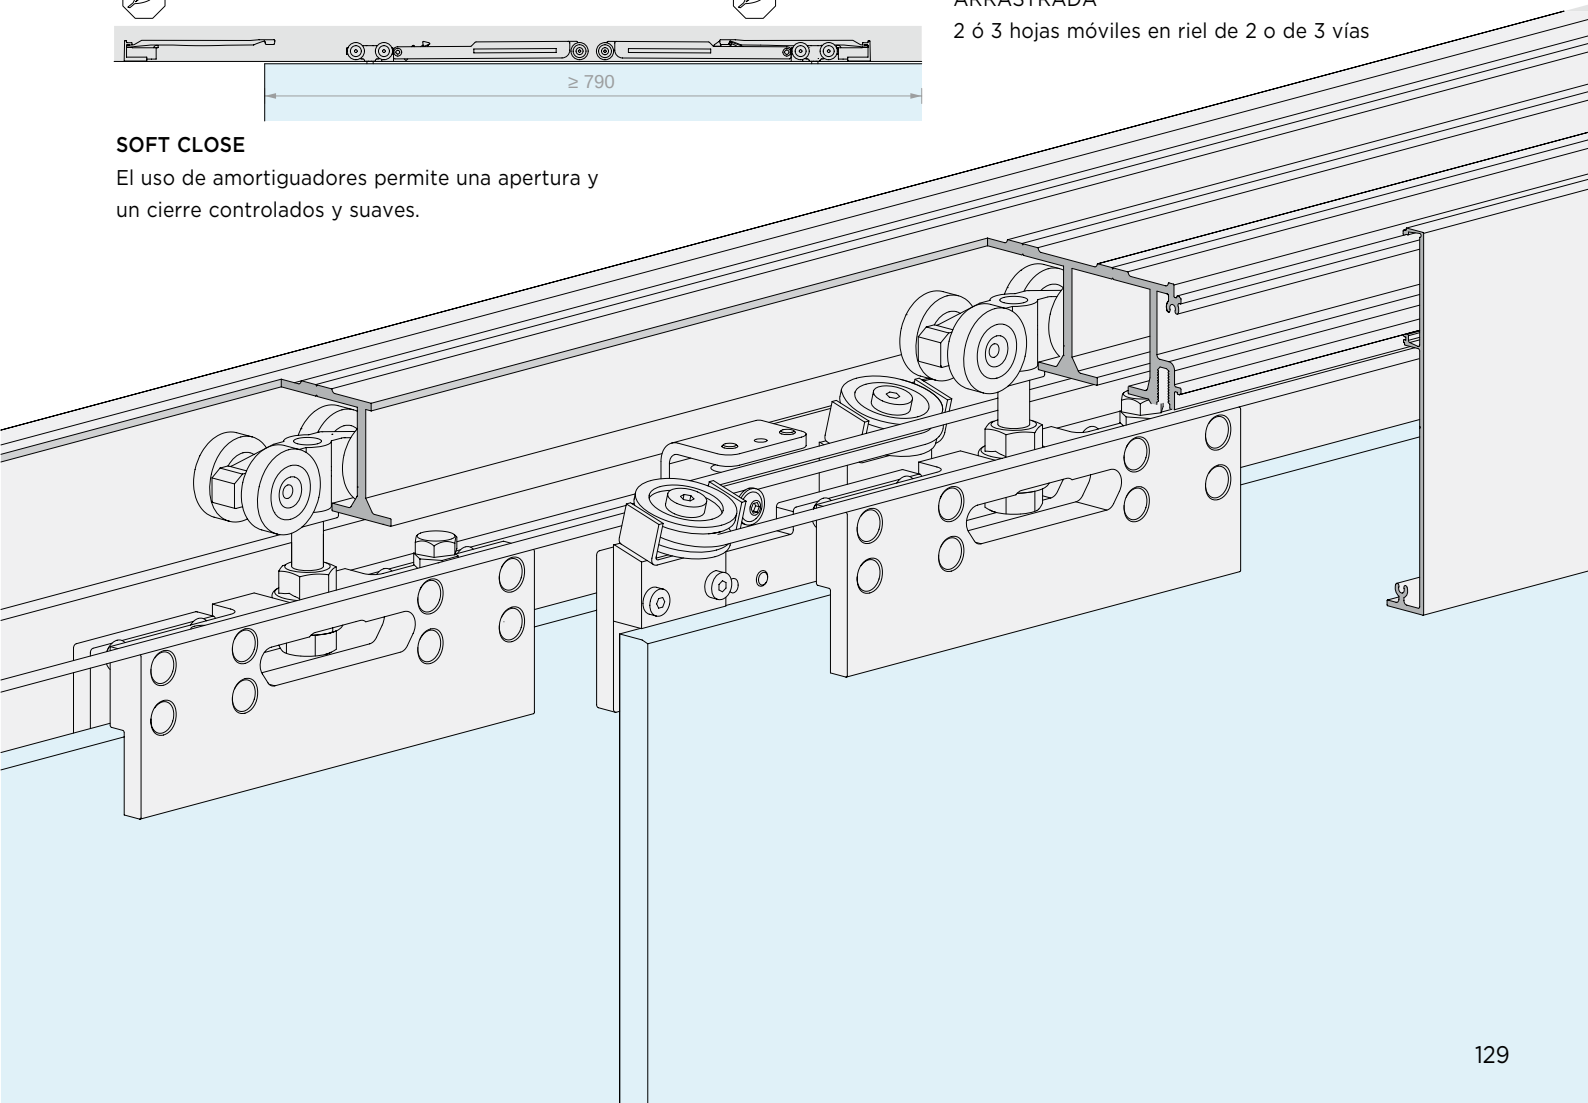




INSTALACIÓN DE TECHO

1 VÍA

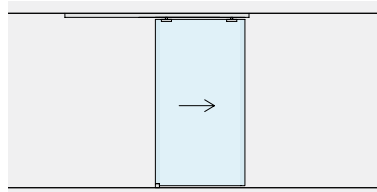


Pág. 134

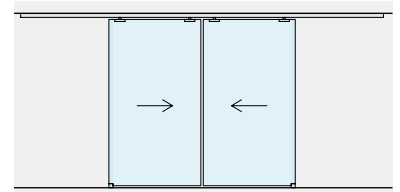


Pág. 142

1 VÍA + FIJO

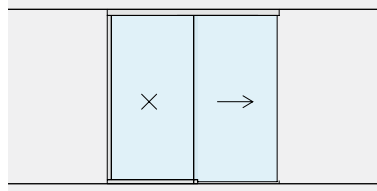


Pág. 150

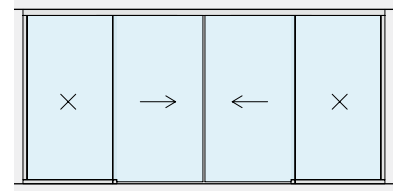


Pág. 156

2 VÍAS

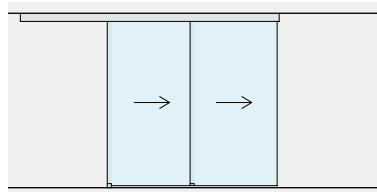


Pág. 162

2 VÍAS + FIJO

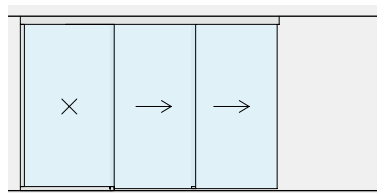


Pág. 166

3 VÍAS

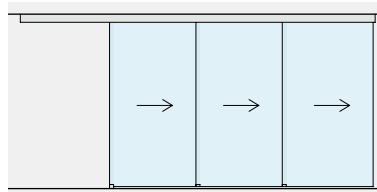

Pág. 170


3 VÍAS + FIJO

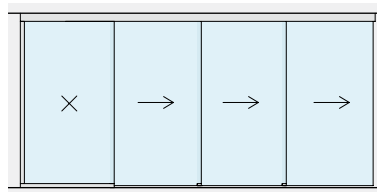


Pág. 174

INSTALACIÓN A PARED

1 VÍA

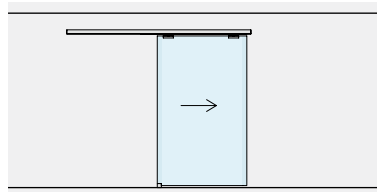


Pág. 178

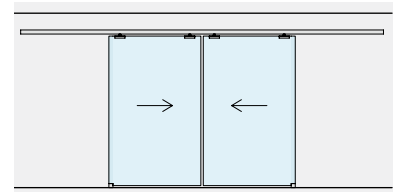


Pág. 186

1 VÍA + FIJO

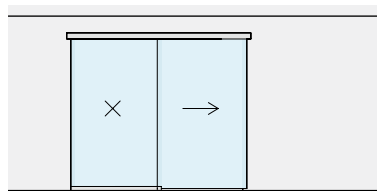

Pág. 194

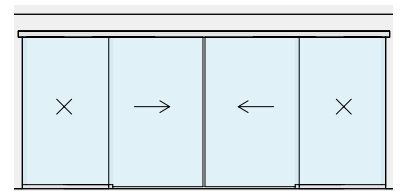

Pág. 200








KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA SIMPLE CON PINZAS A VISTA


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

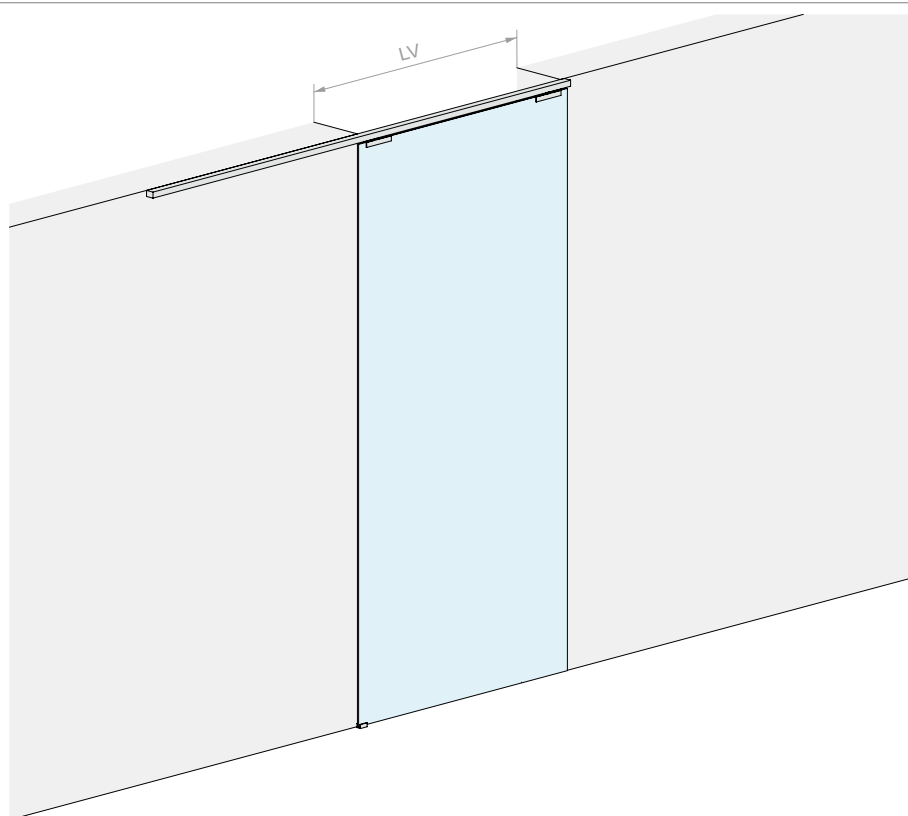

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:







Art.	Descripción	Cant.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM3120.200	Cubierta para riel	2 Uds.
LM31044TP32	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170COV	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM3120.300	Cubierta para riel	2 Uds.
LM31044TP32	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170COV	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV3111.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV3111.300	1440 mm	1 Ud.

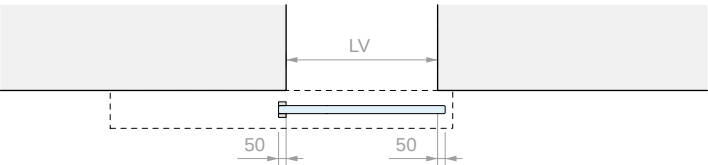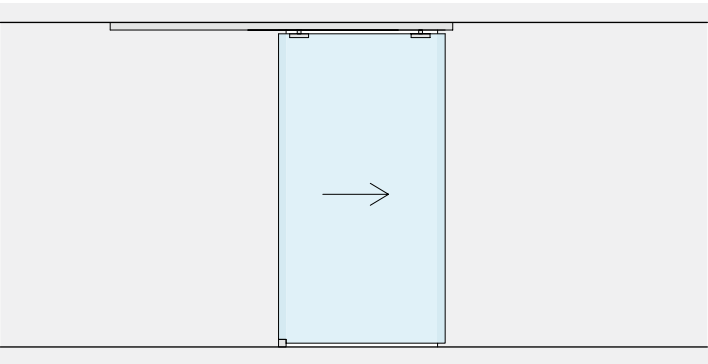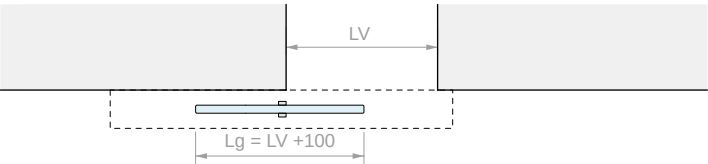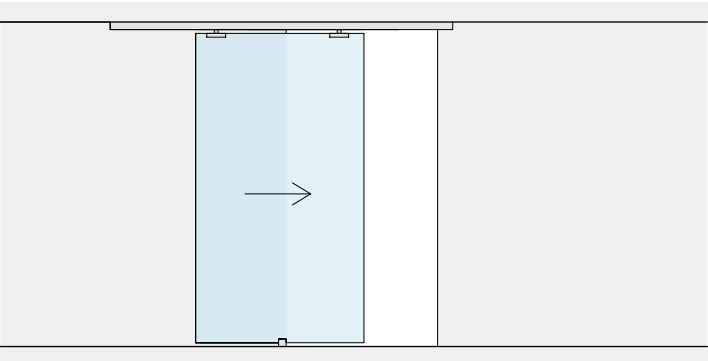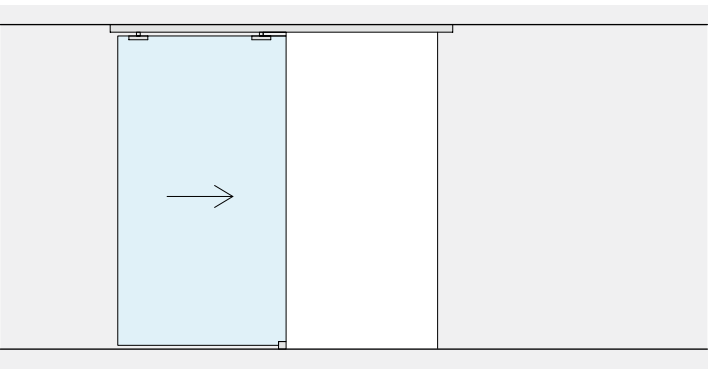

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

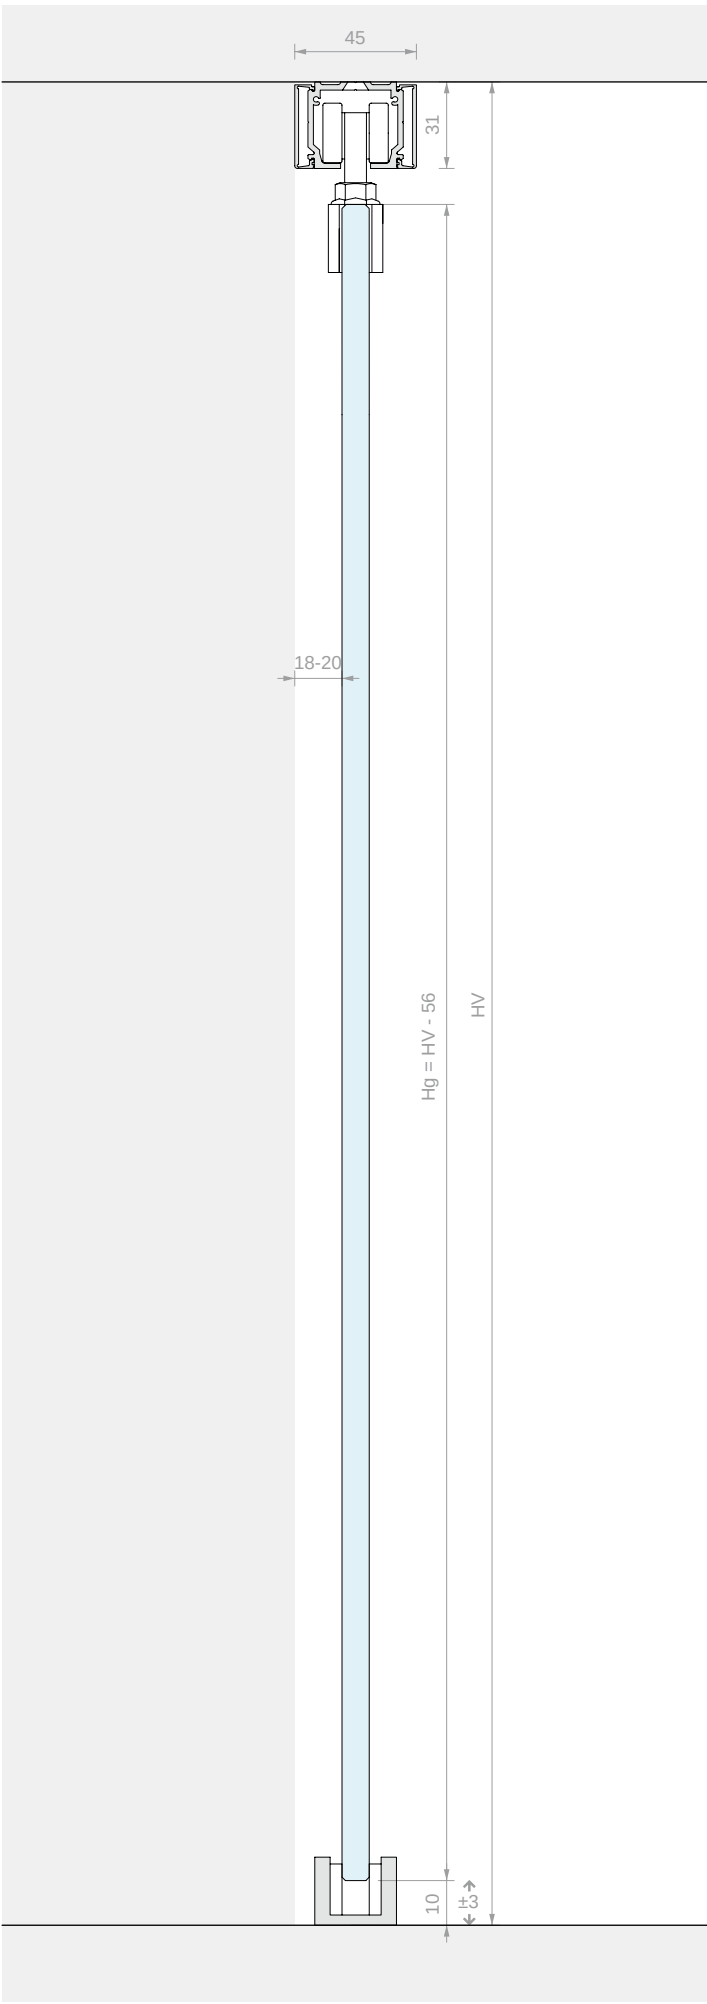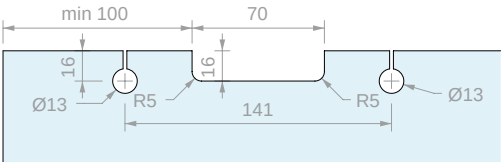




KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA SIMPLE CON CUBIERTA BAJA


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

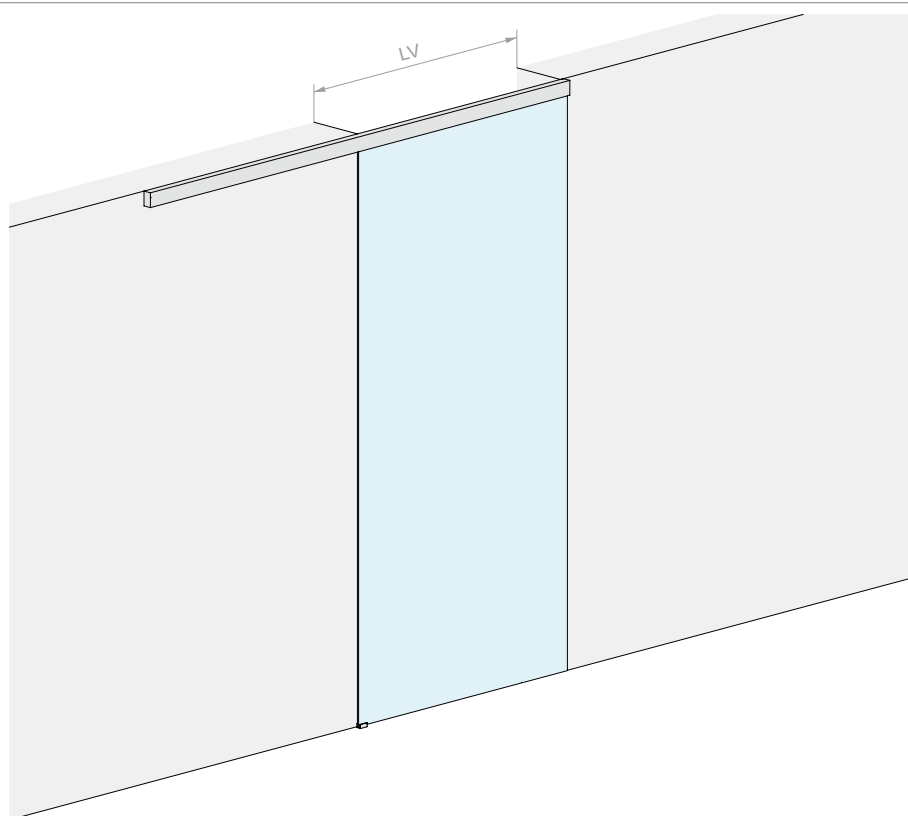

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:




Art.	Descripción	Cant.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0075C.200	Cubierta para riel	2 Uds.
LM75044TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0075C.300	Cubierta para riel	2 Uds.
LM75044TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7511.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7511.300	1440 mm	1 Ud.

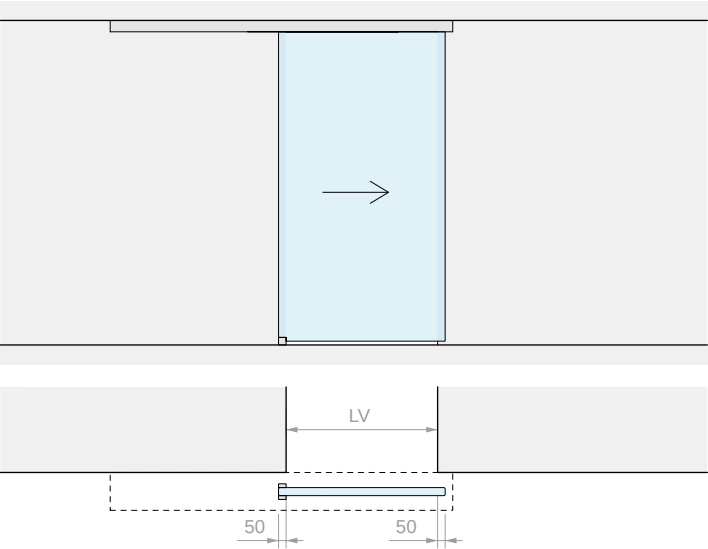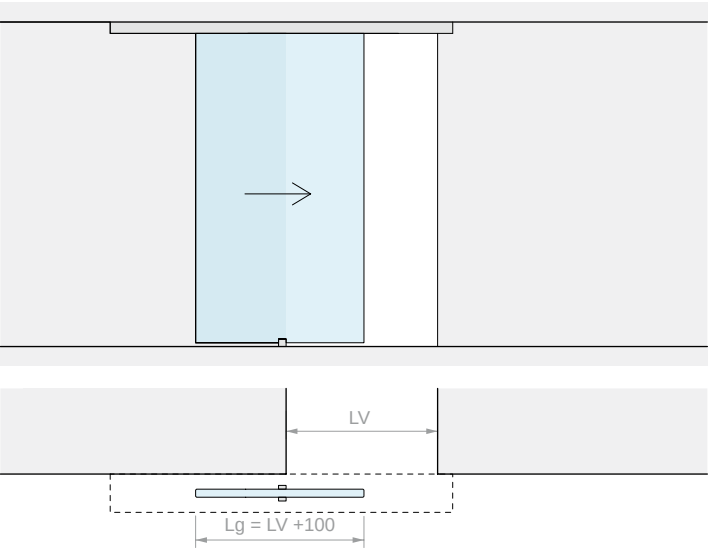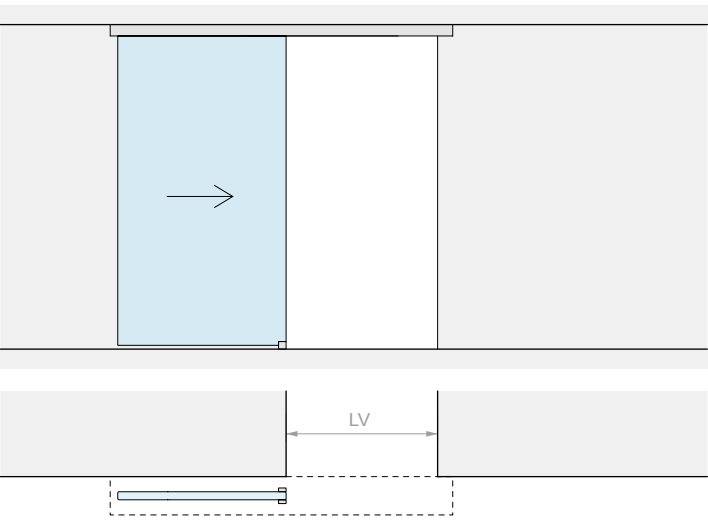

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

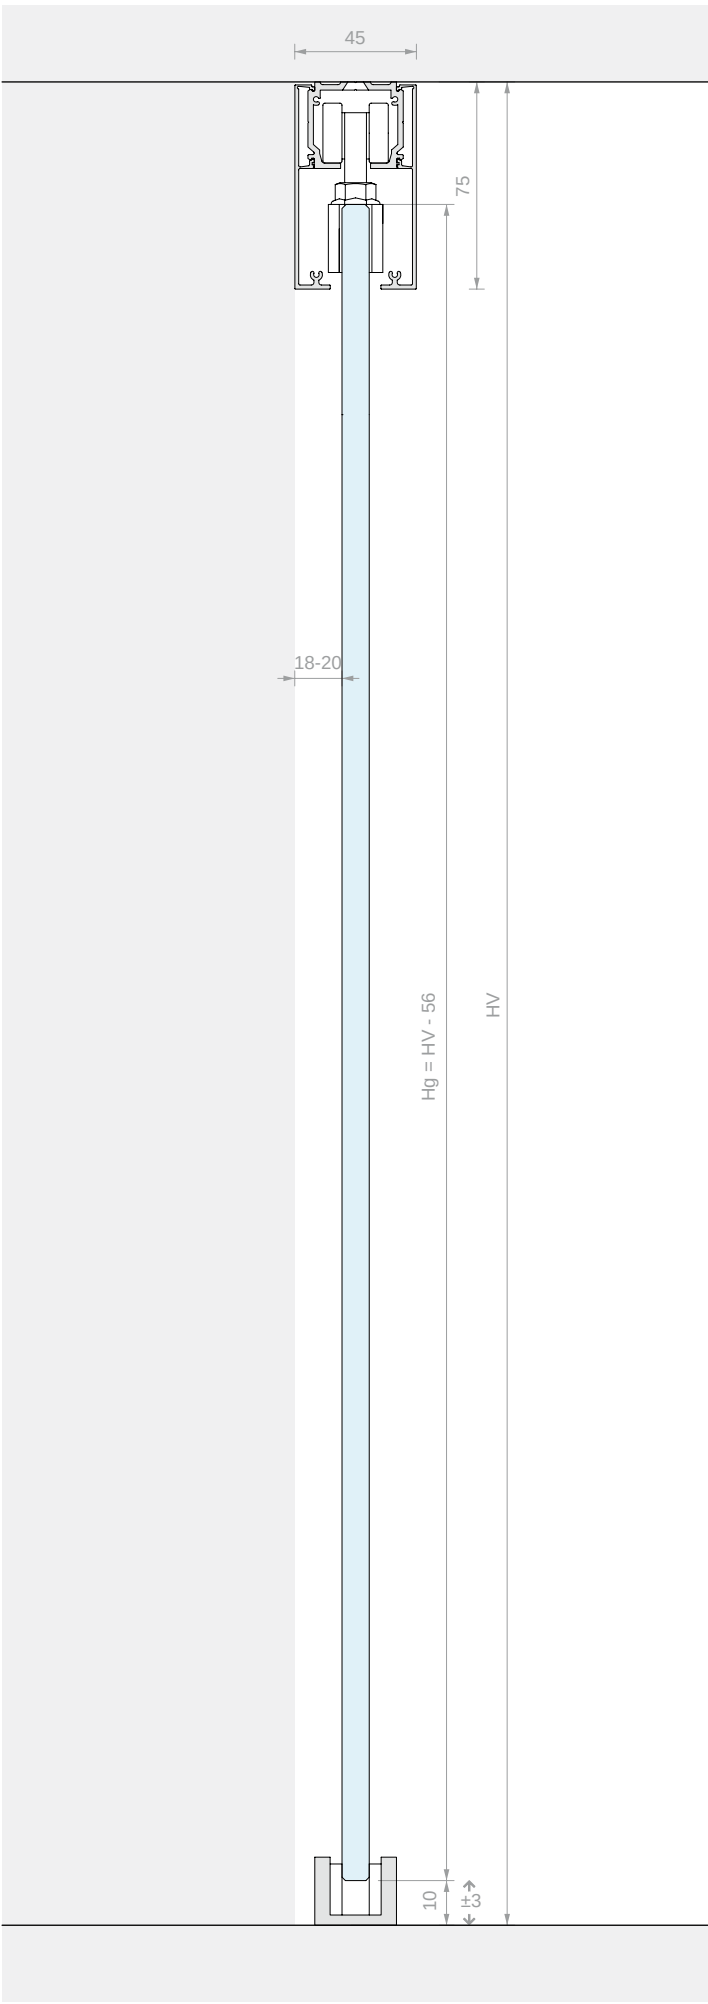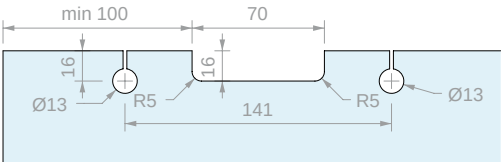




KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA INDIVIDUAL CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

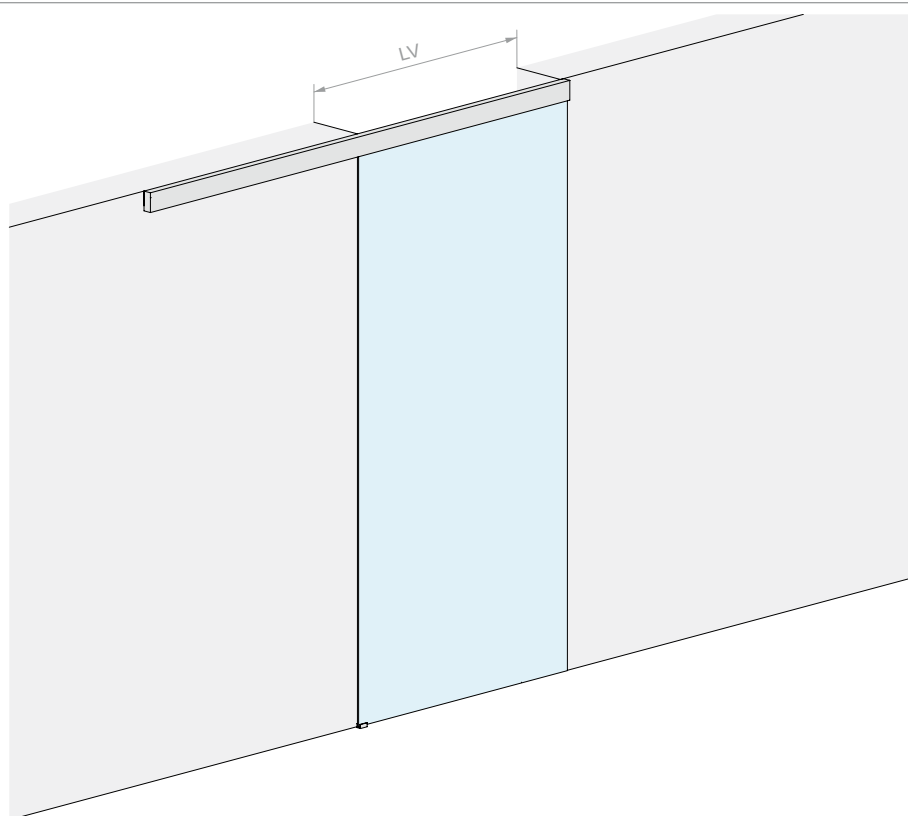

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0100C.200	Cubierta para riel	2 Uds.
LM10044TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8x40-A2	Carro con tornillo y perno	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0100C.300	Cubierta para riel	2 Uds.
LM10044TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8x40-A2	Carro con tornillo y perno	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10011.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10011.300	1440 mm	1 Ud.

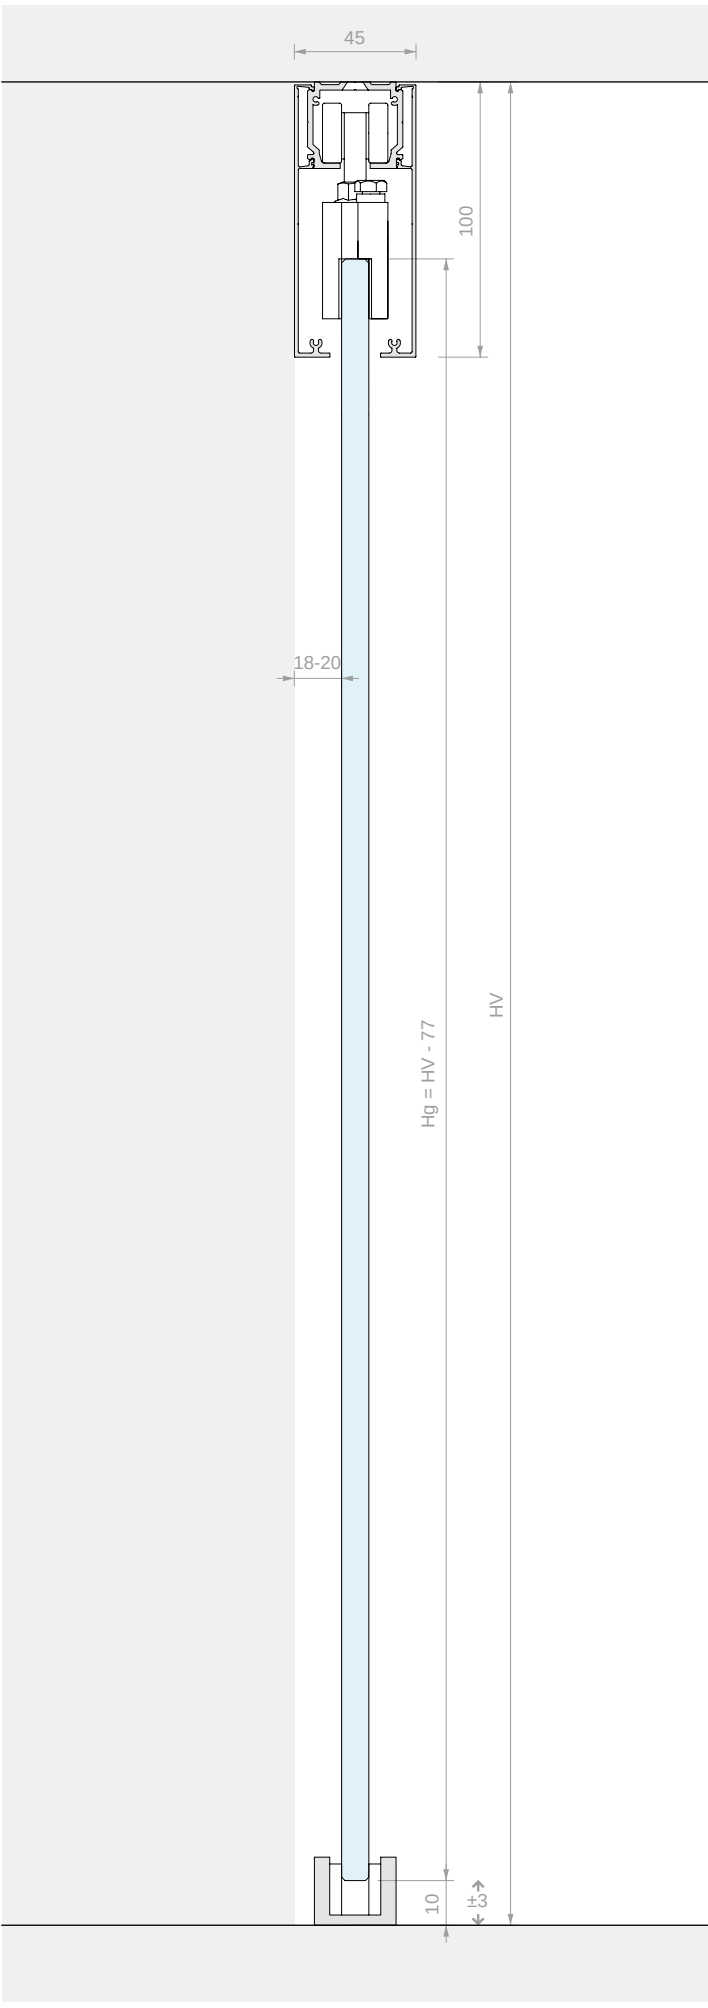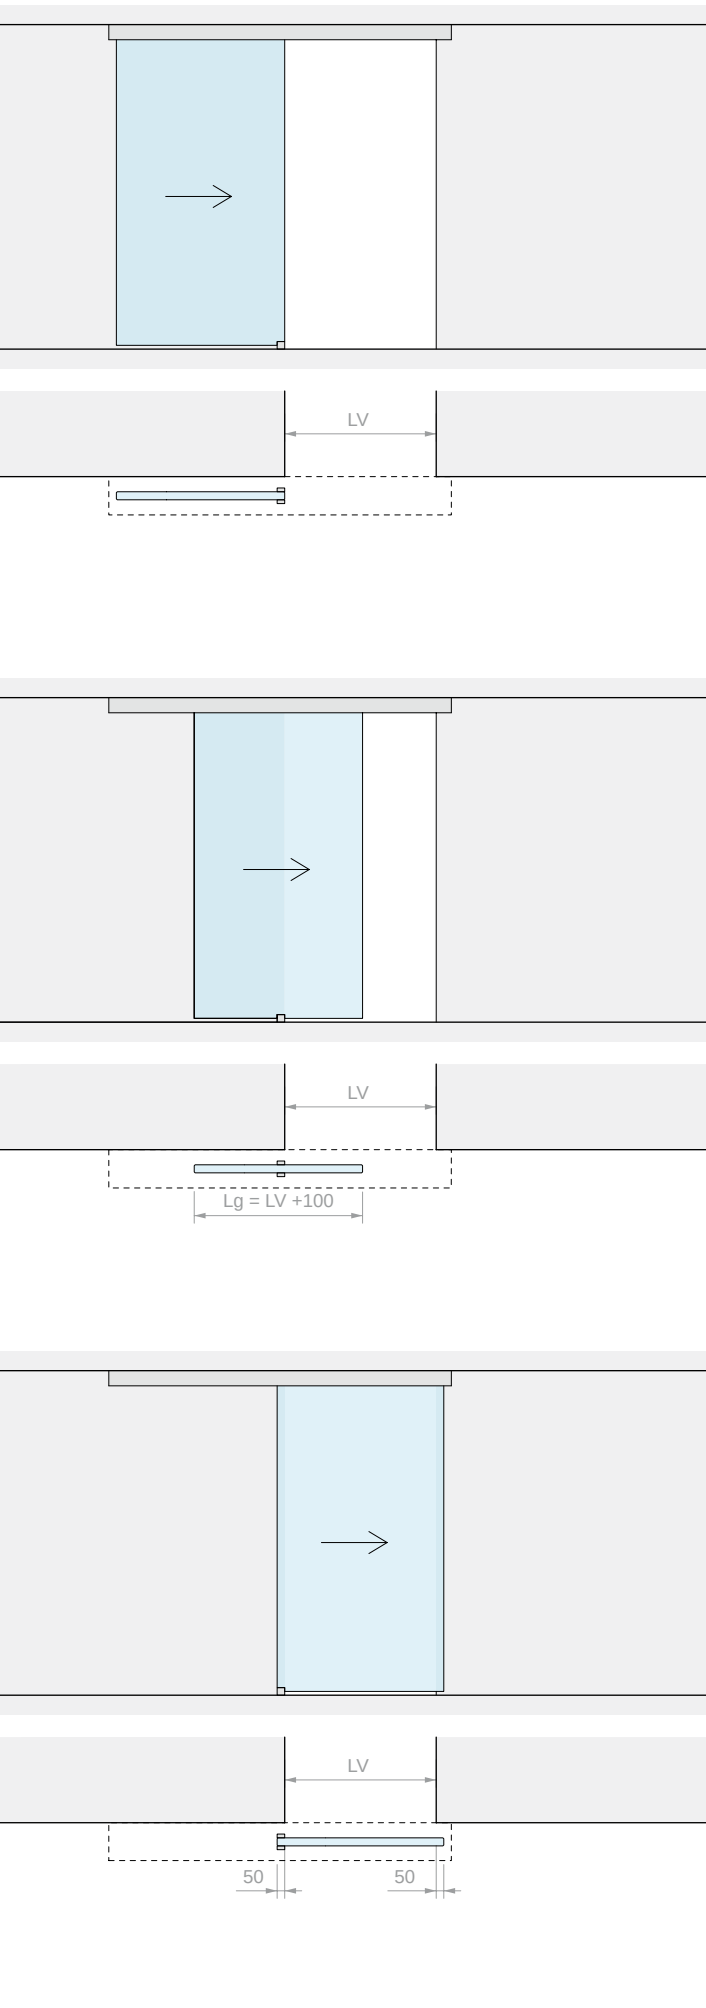






**KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO
HOJA DOBLE CON PINZAS A VISTA**


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

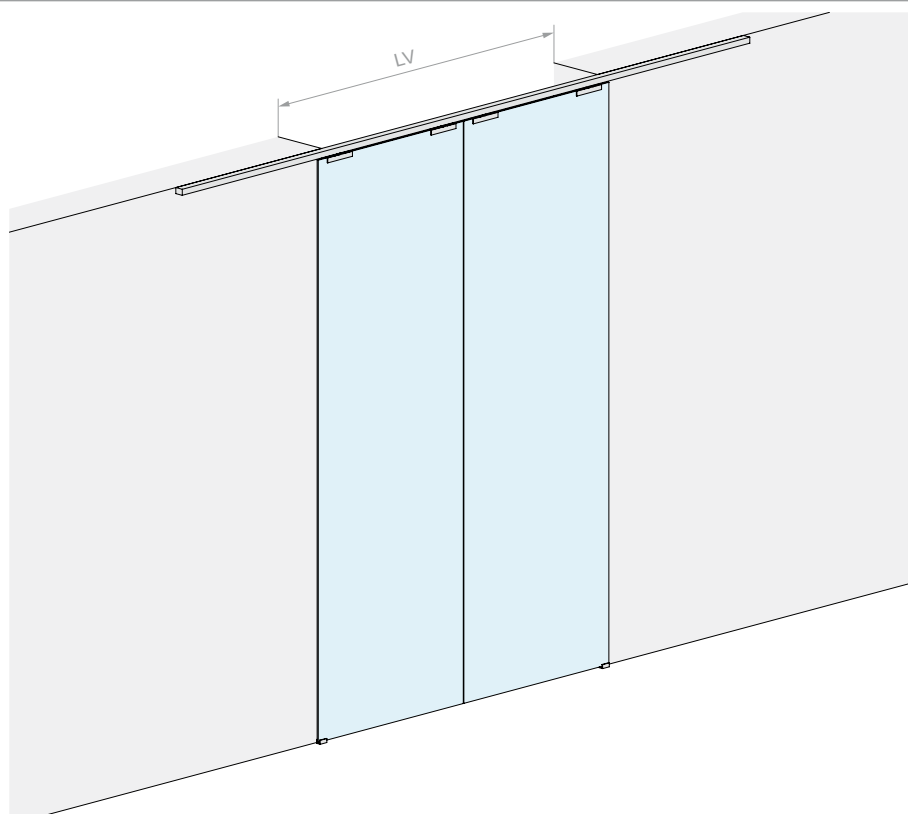

VIDRIO HOJA









8 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM3120.400	Cubierta para riel	2 Uds.
LM31044TP32	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170COV	Pinza	4 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV3111C.400	1940 mm	1 Ud.

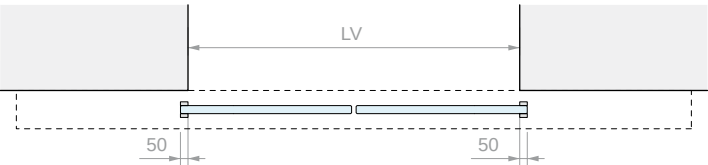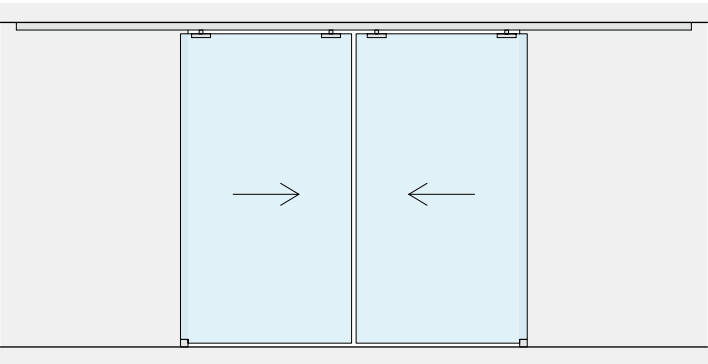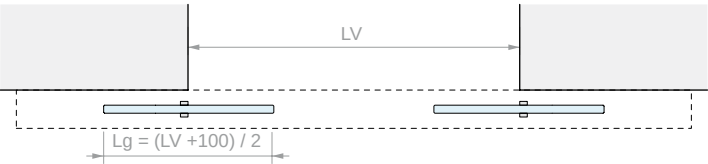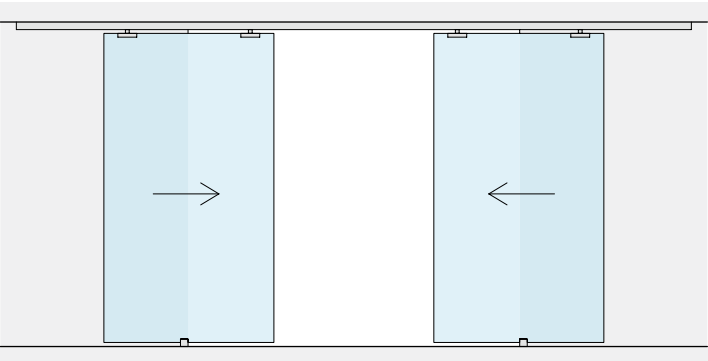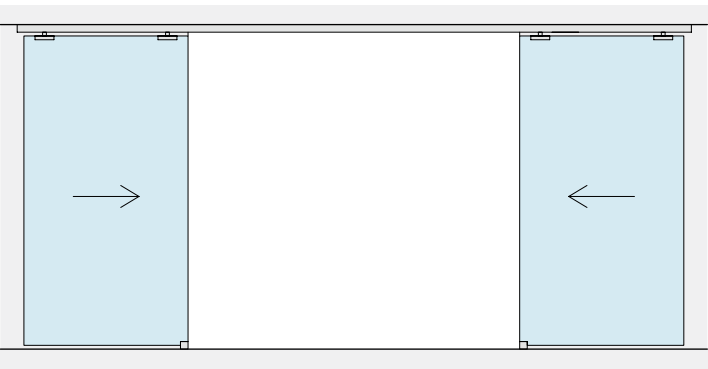

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

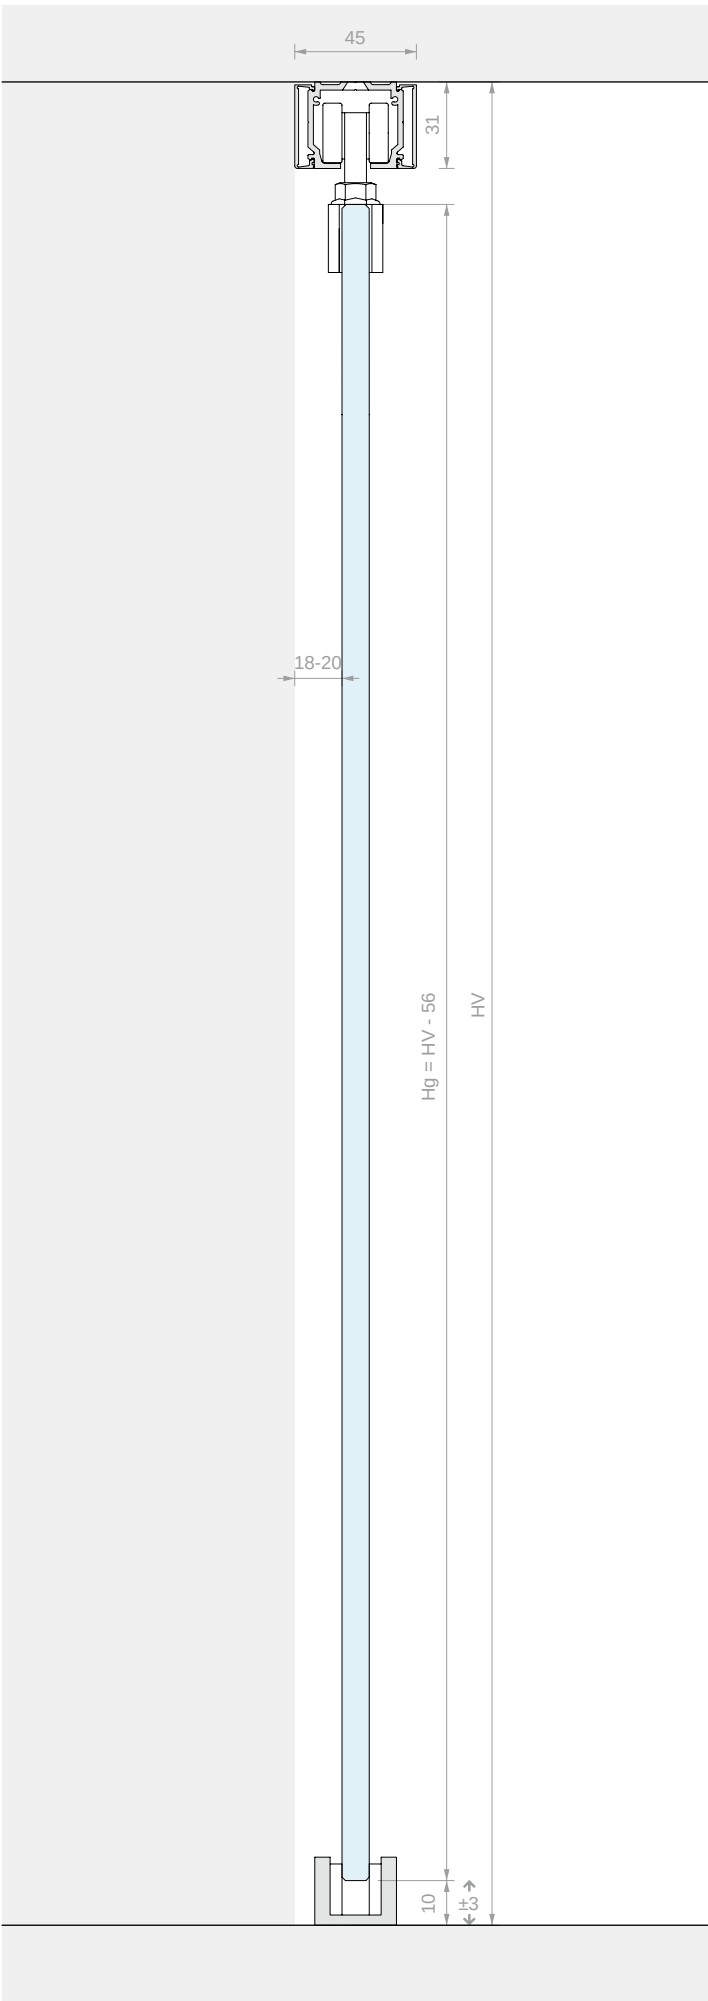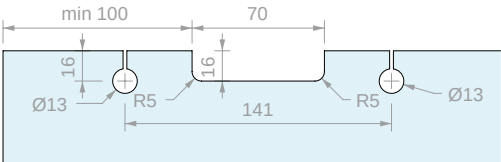





KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE HOJA SINCRONIZADA CON CUBIERTA BAJA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

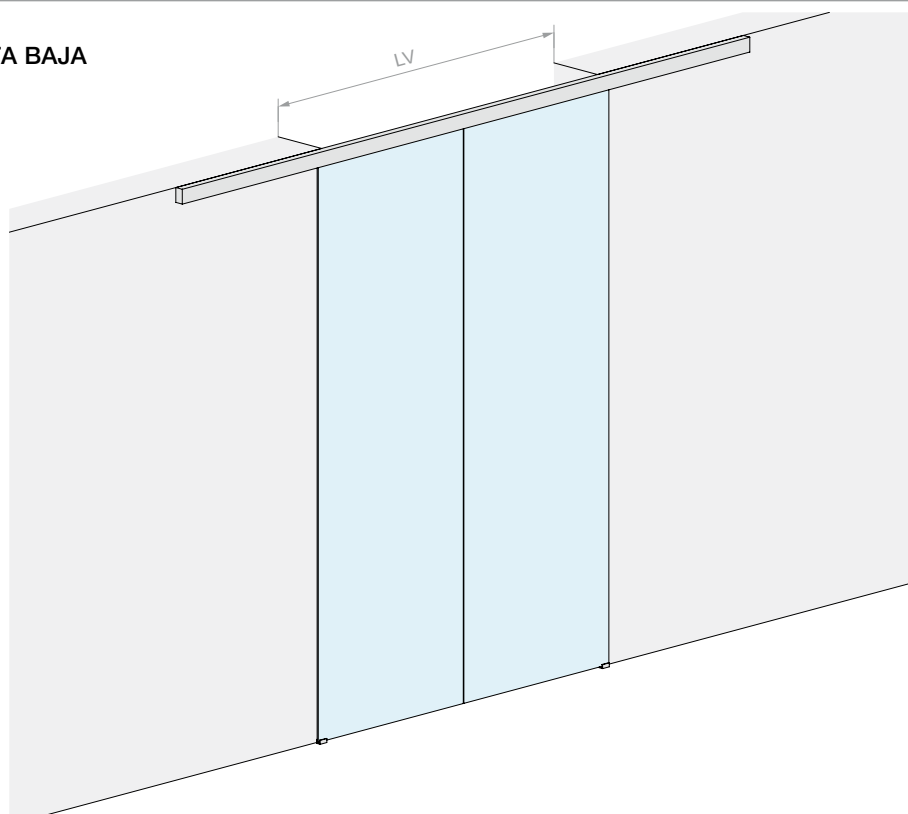

VIDRIO HOJA






8 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0075C.400	Cubierta para riel	2 Uds.
LM75042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
CERPOS170SYNC	Pinza para sincronismo	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC170	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7511C.400	1900 mm	1 Ud.

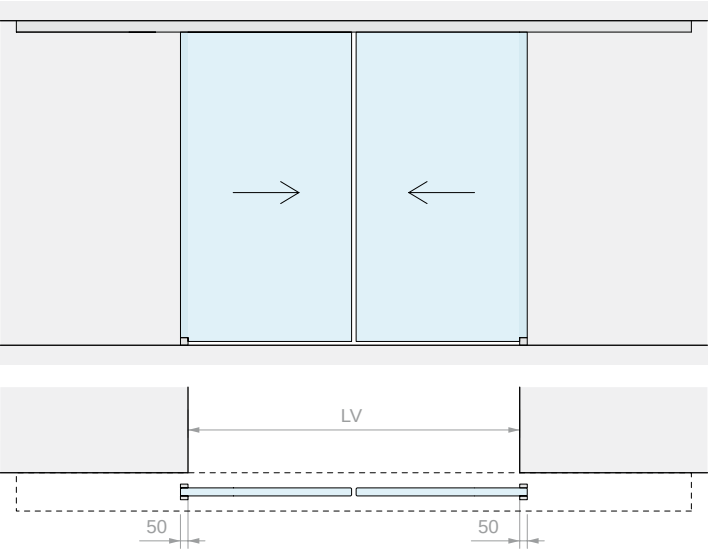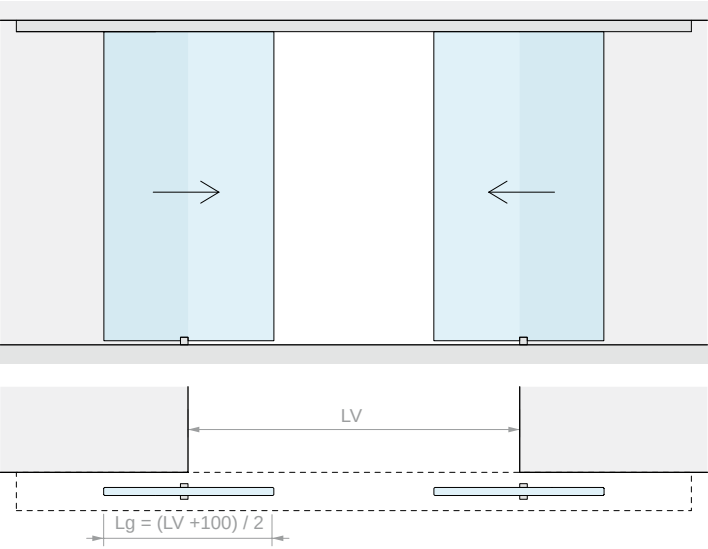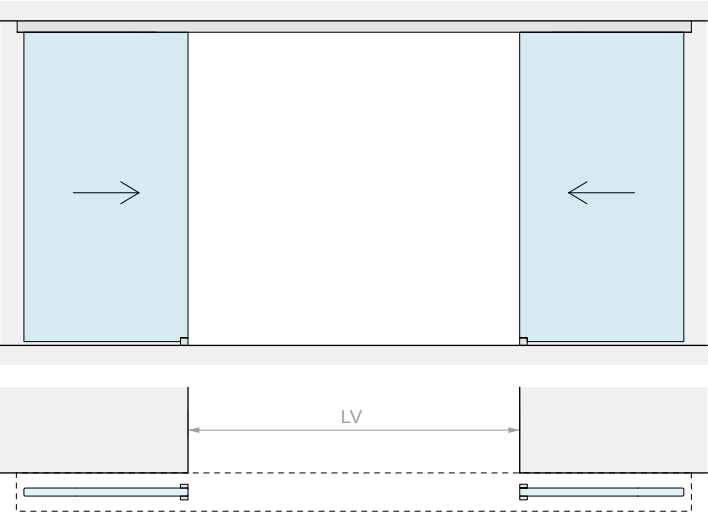

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

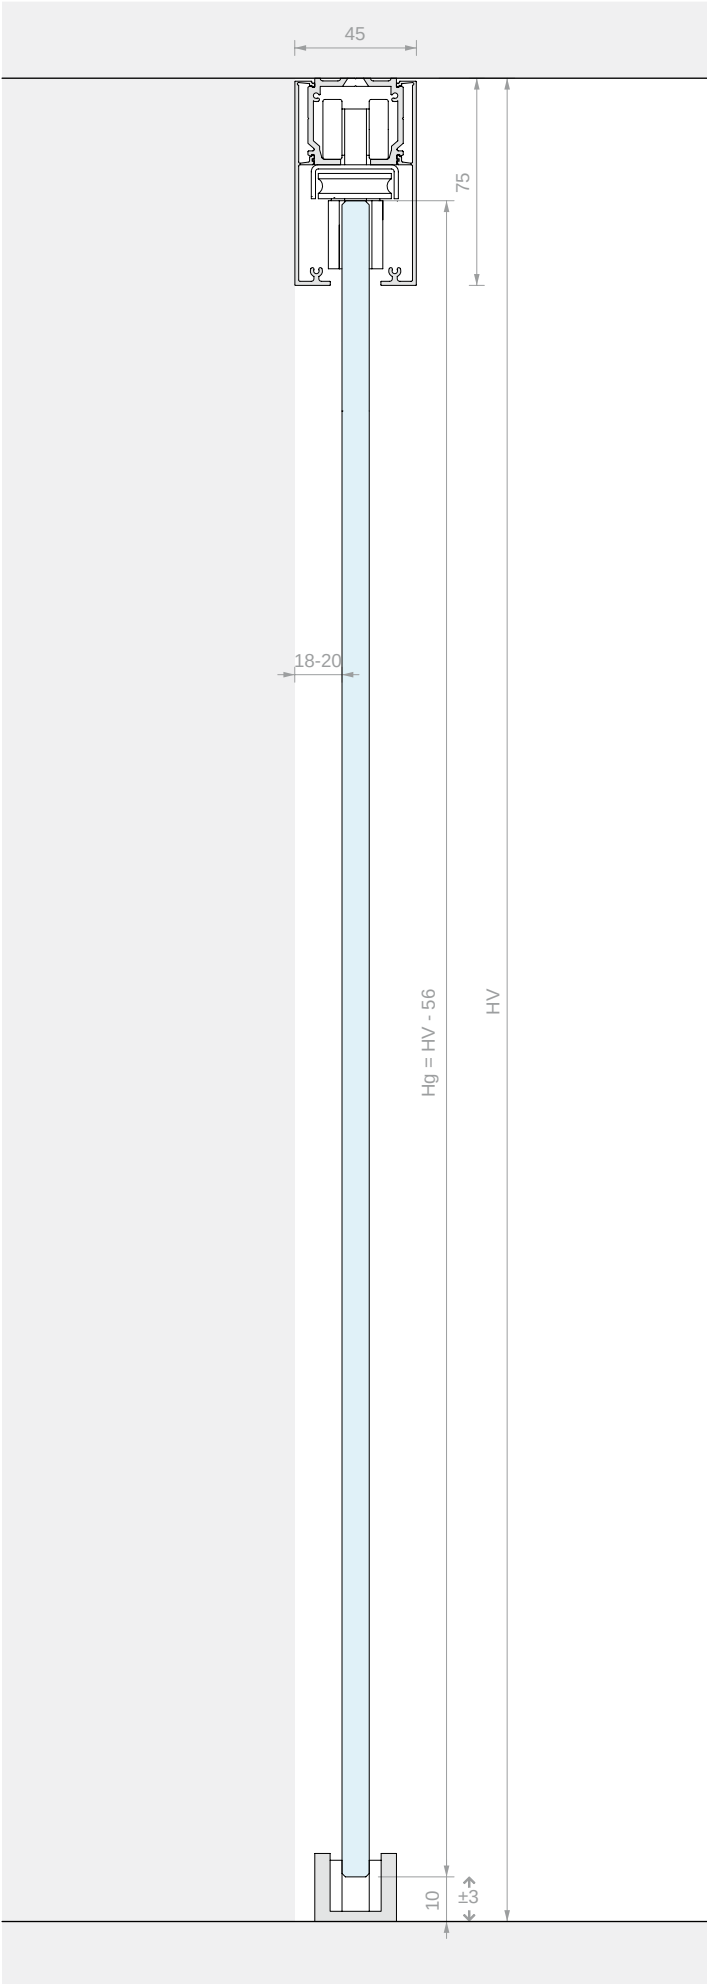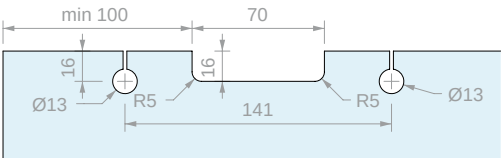





KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE HOJA SINCRONIZADA CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

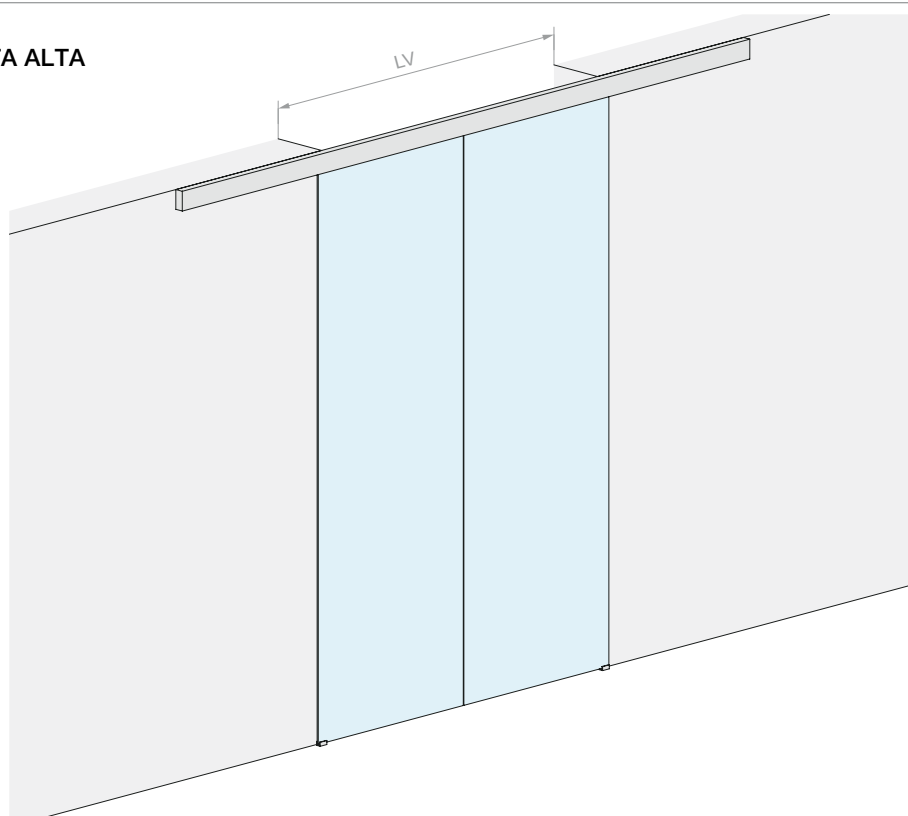

VIDRIO HOJA





8 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM0100C.400	Cubierta para riel	2 Uds.
LM10044TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC500	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10011C.400	1940 mm	1 Ud.

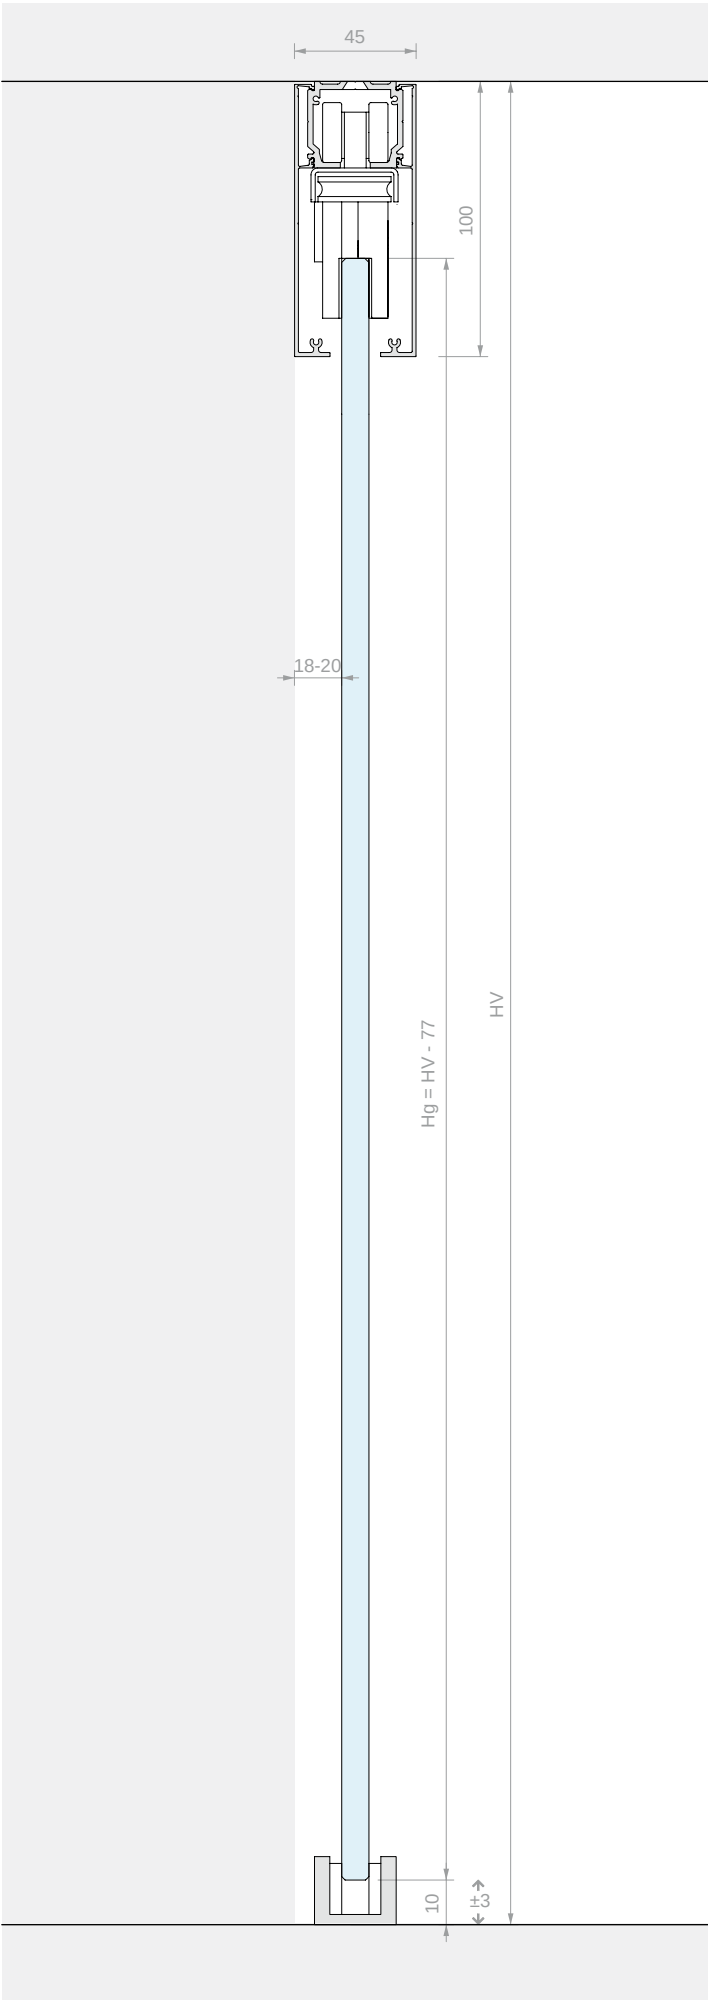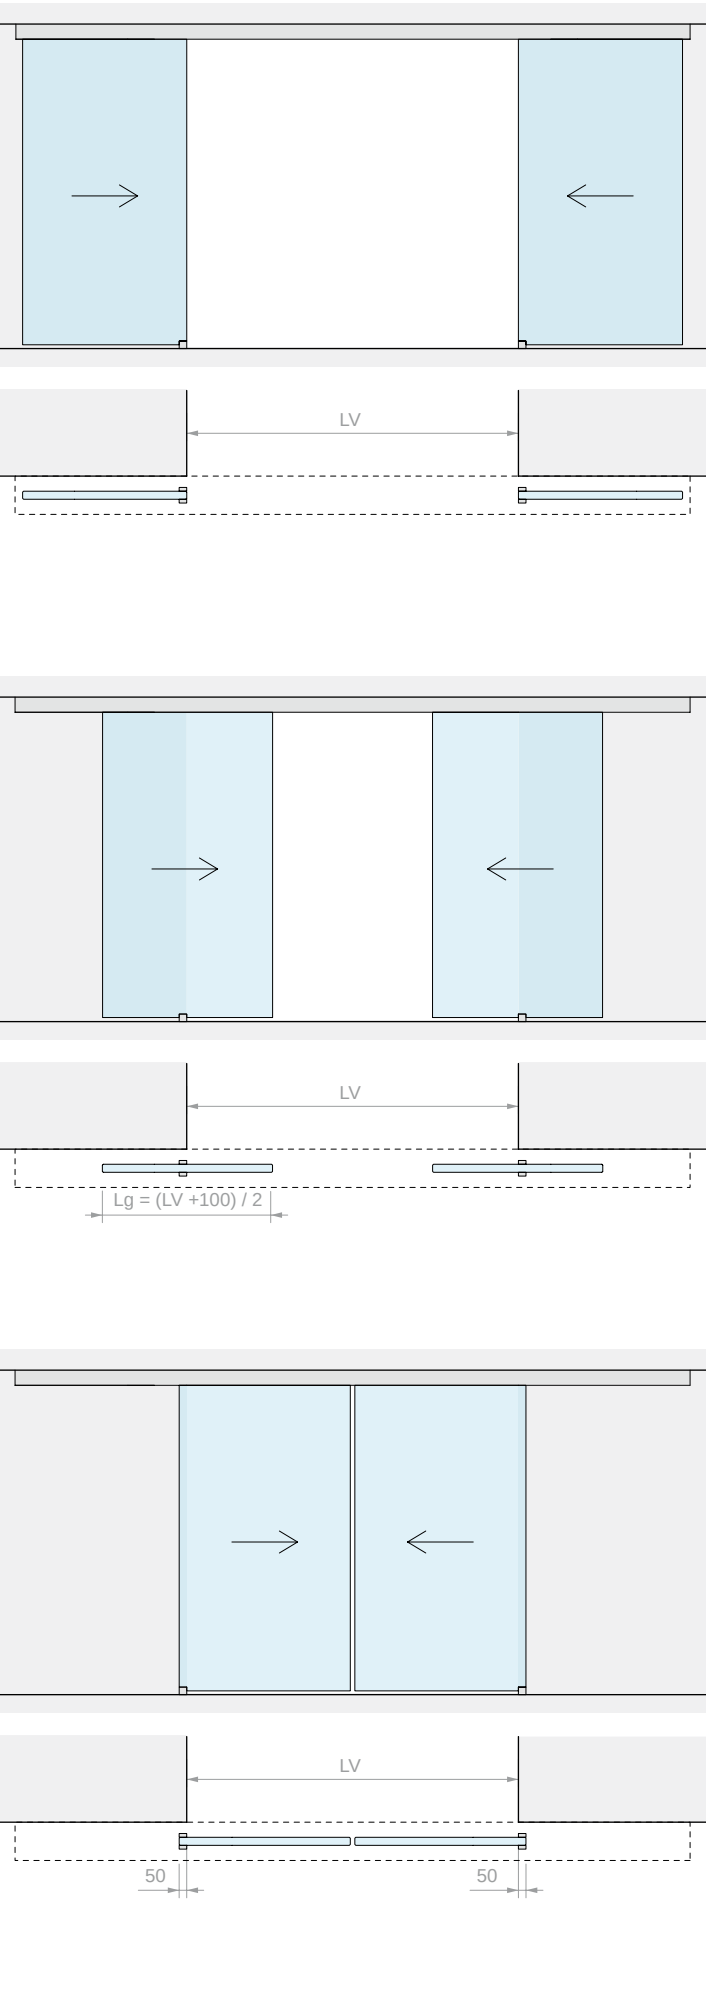






**KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO**
HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO CON CUBIERTA BAJA


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

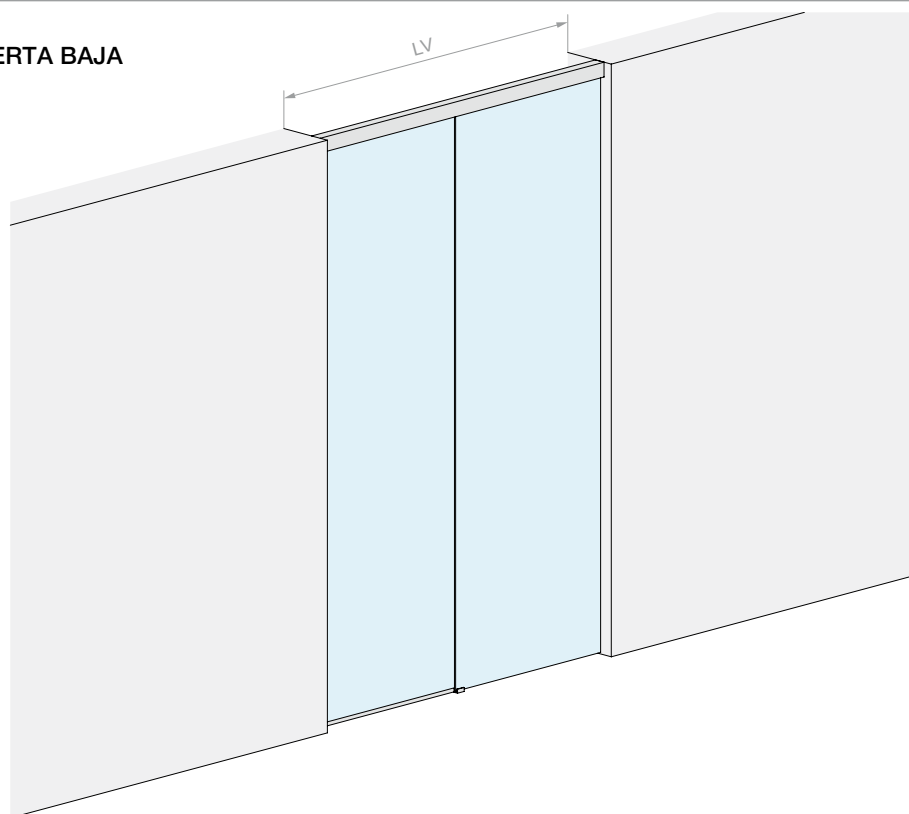


VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM26075.200	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0075C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:




Art.	Descripción	Cant.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM26075.300	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0075C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	6 m
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional



042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7511F.200	2000 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7511F.300	3000 mm	1 Ud.

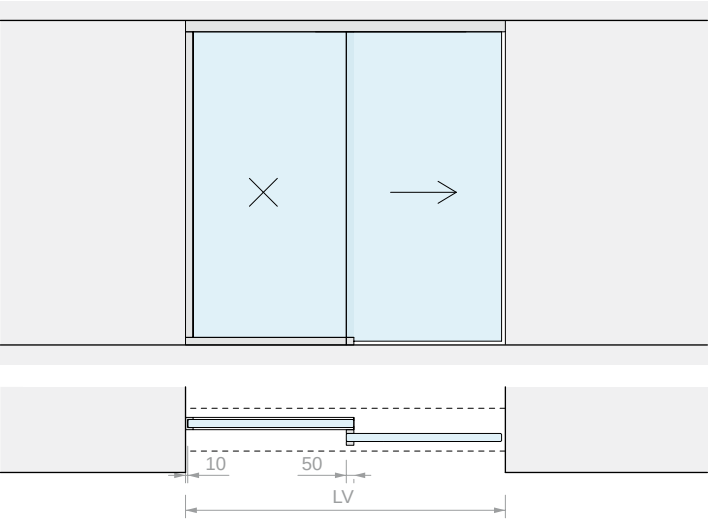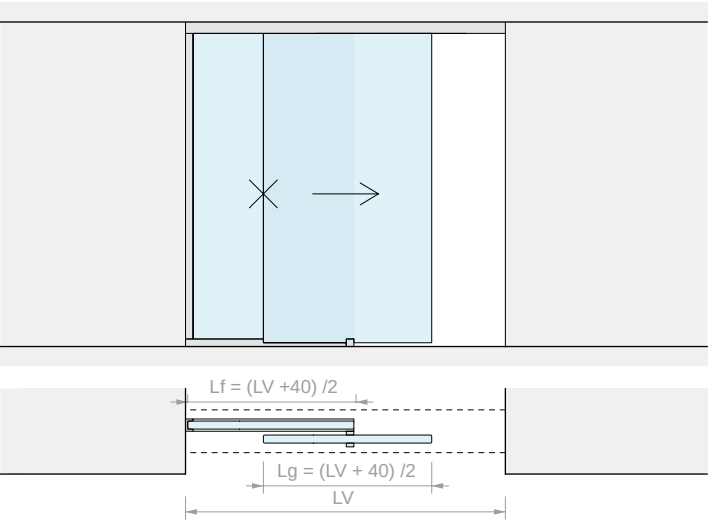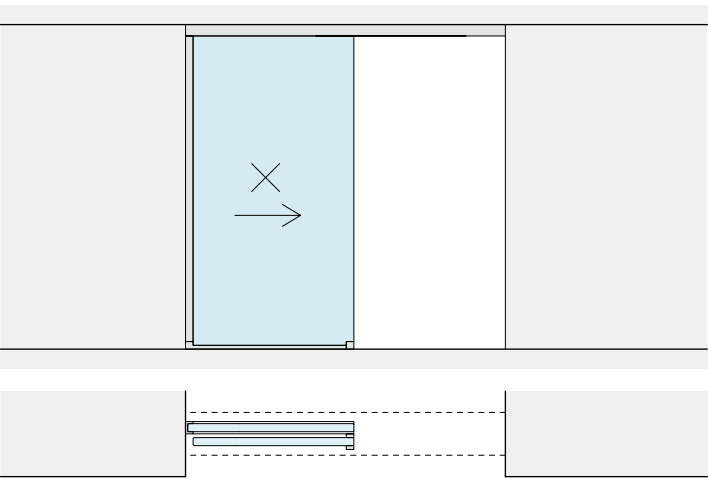

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

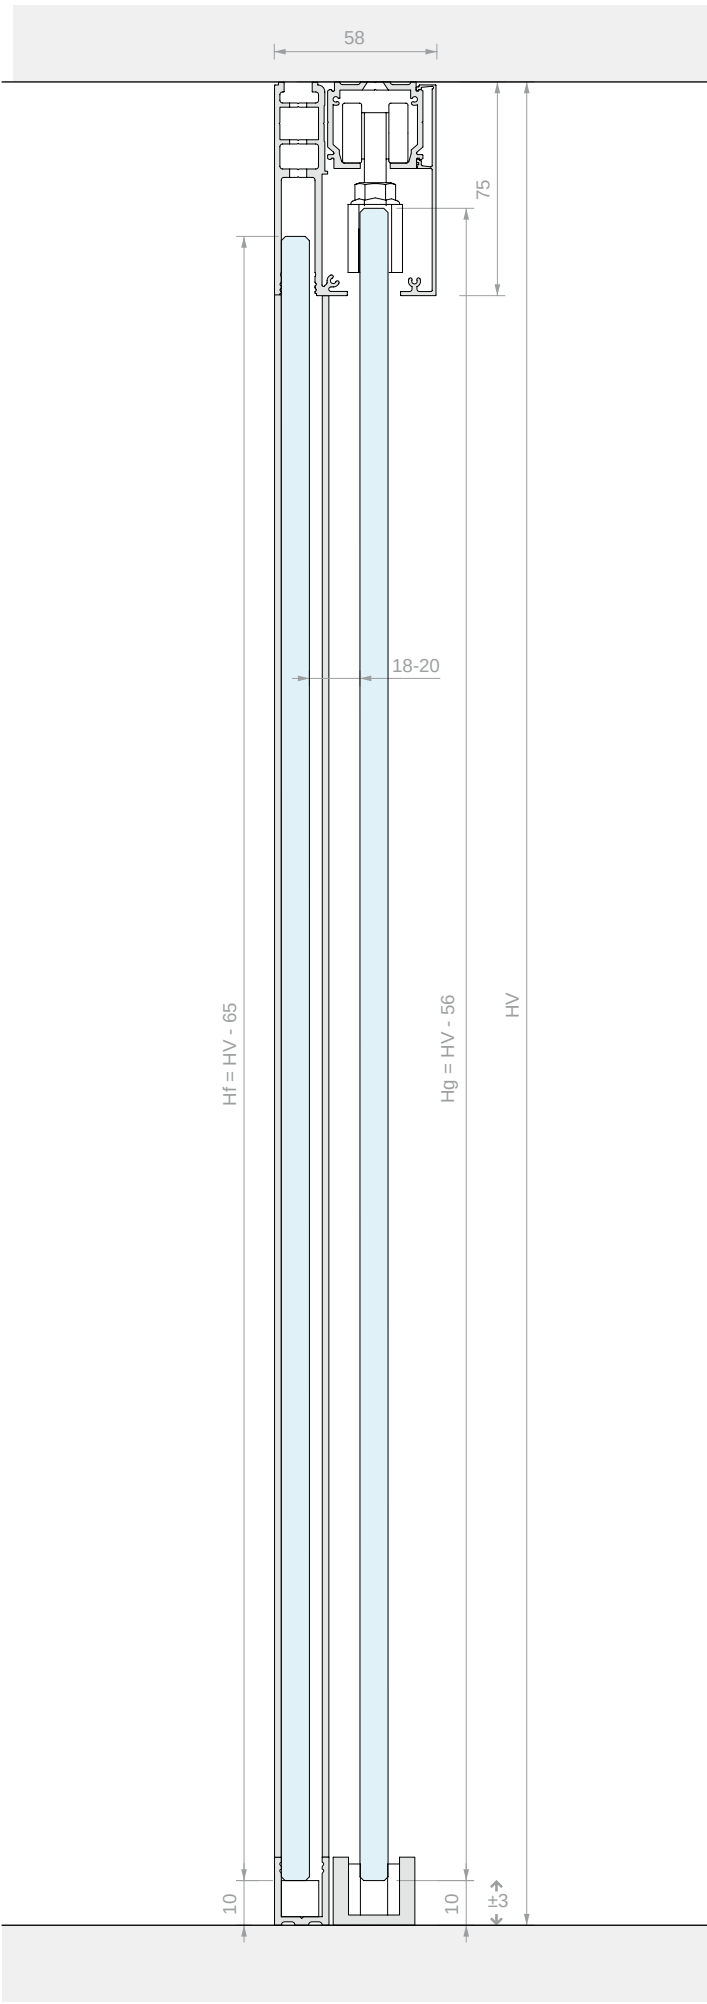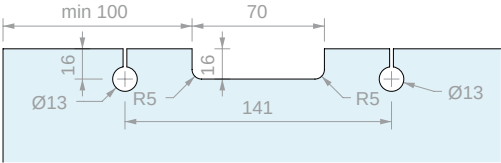




KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

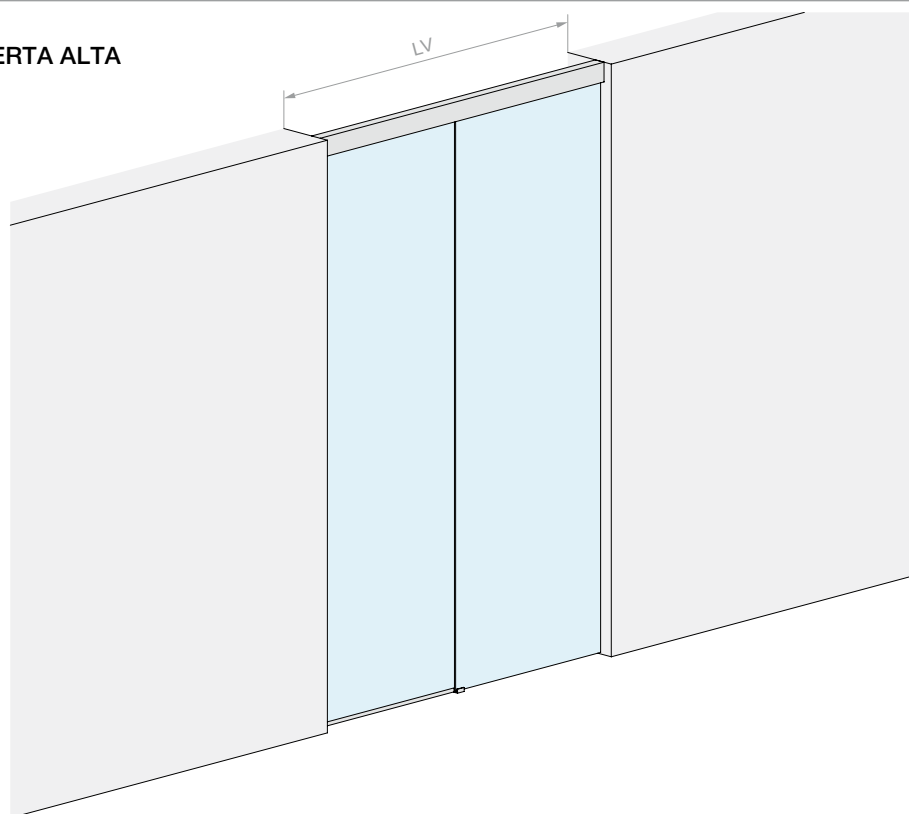


VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM26100.200	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM21.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM26100.300	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	6 m
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.

Opcional

042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10011F.200	2000 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10011F.300	3000 mm	1 Ud.

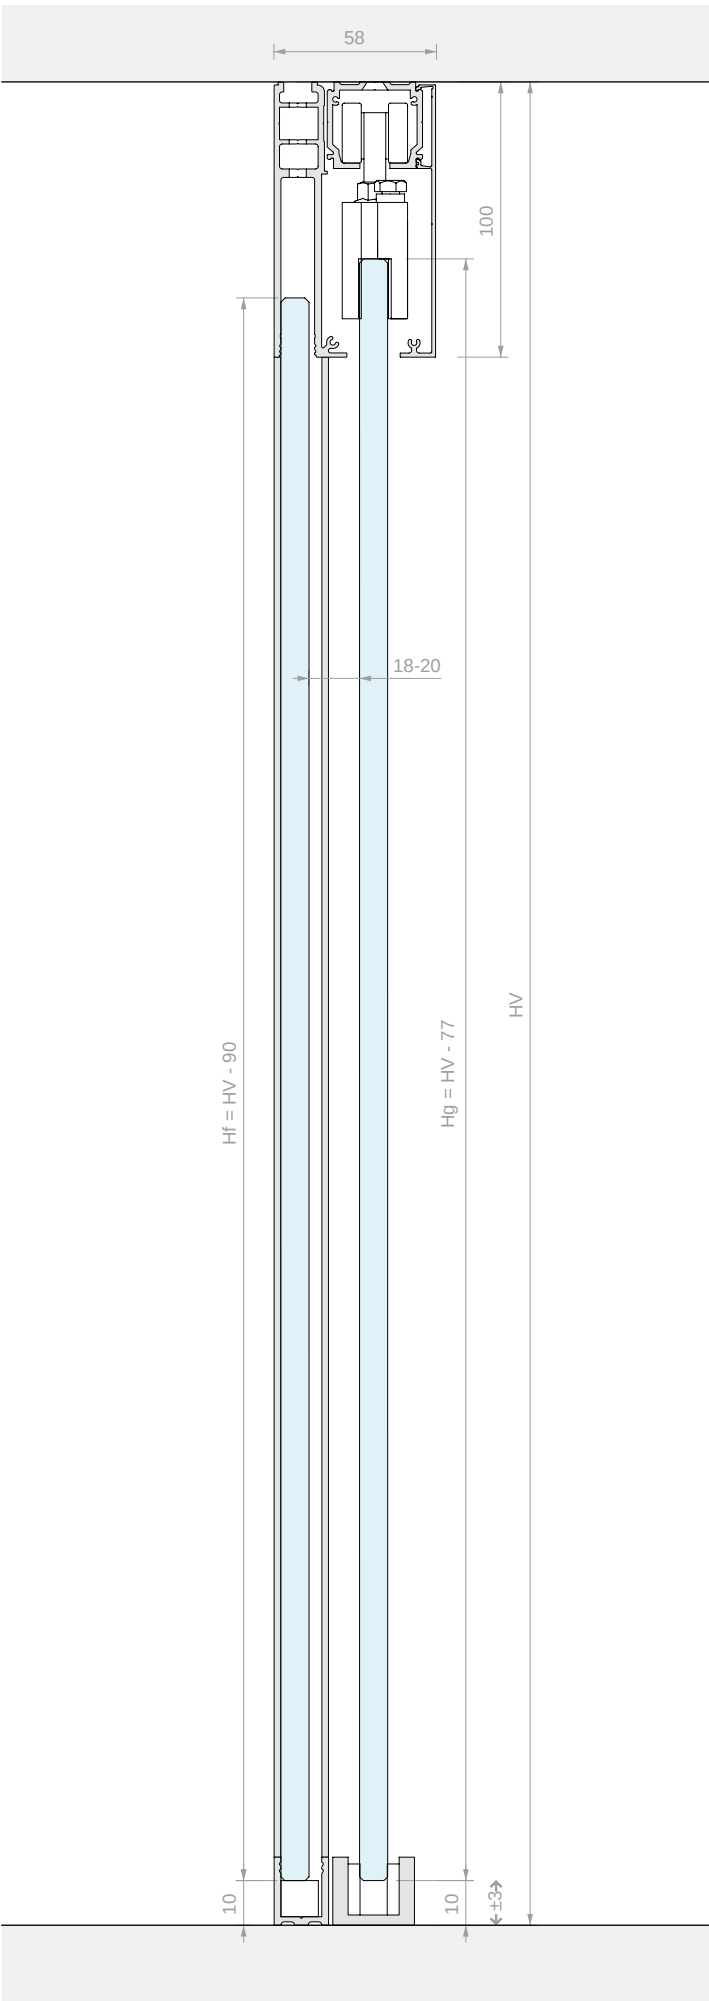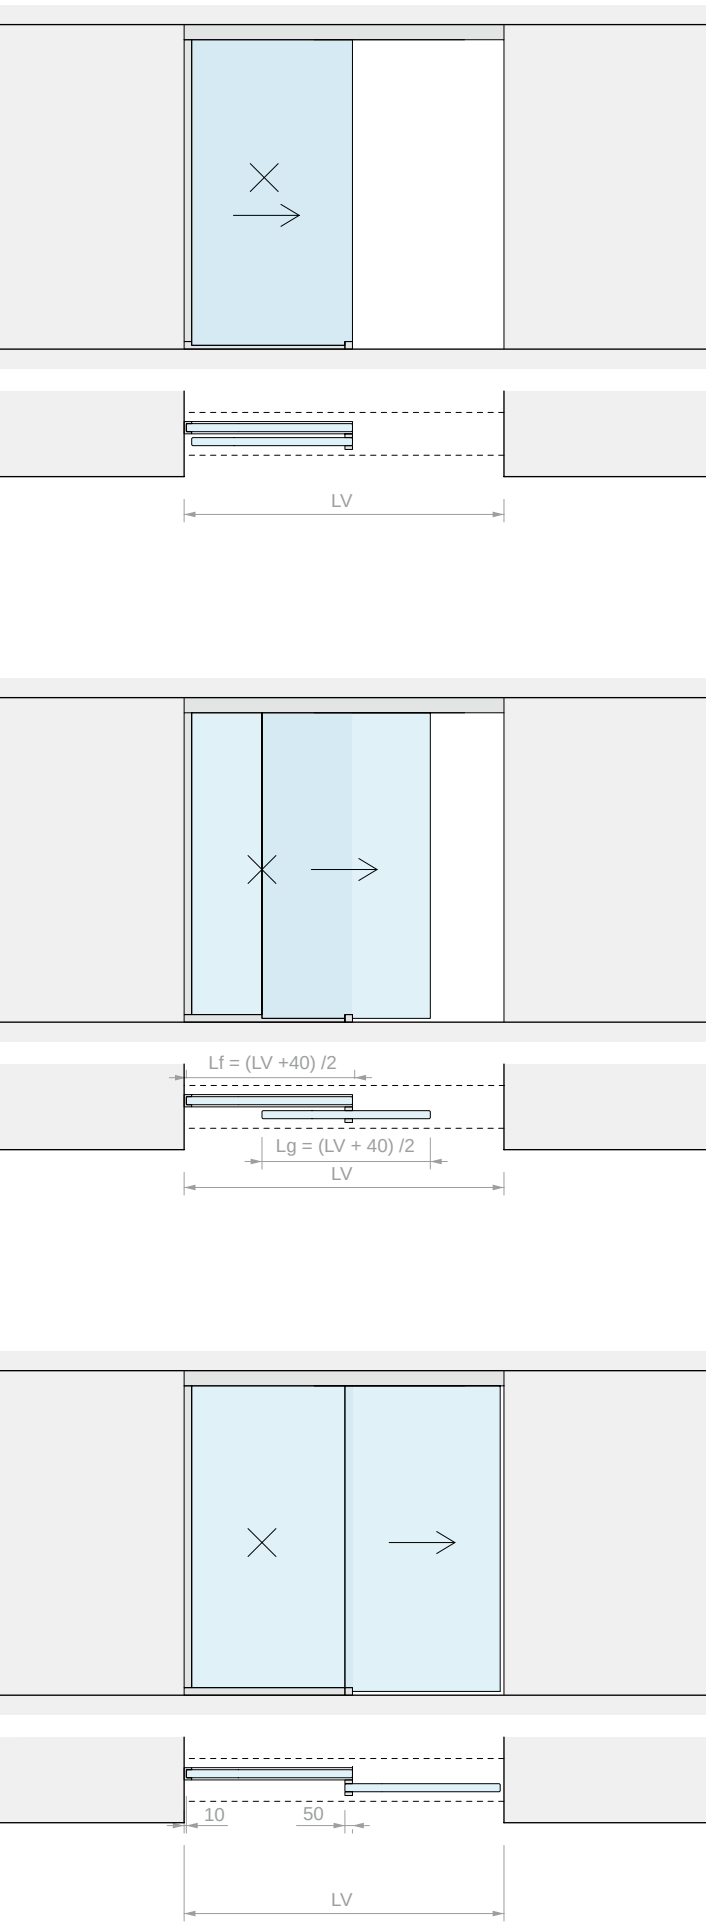









KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA DOBLE SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

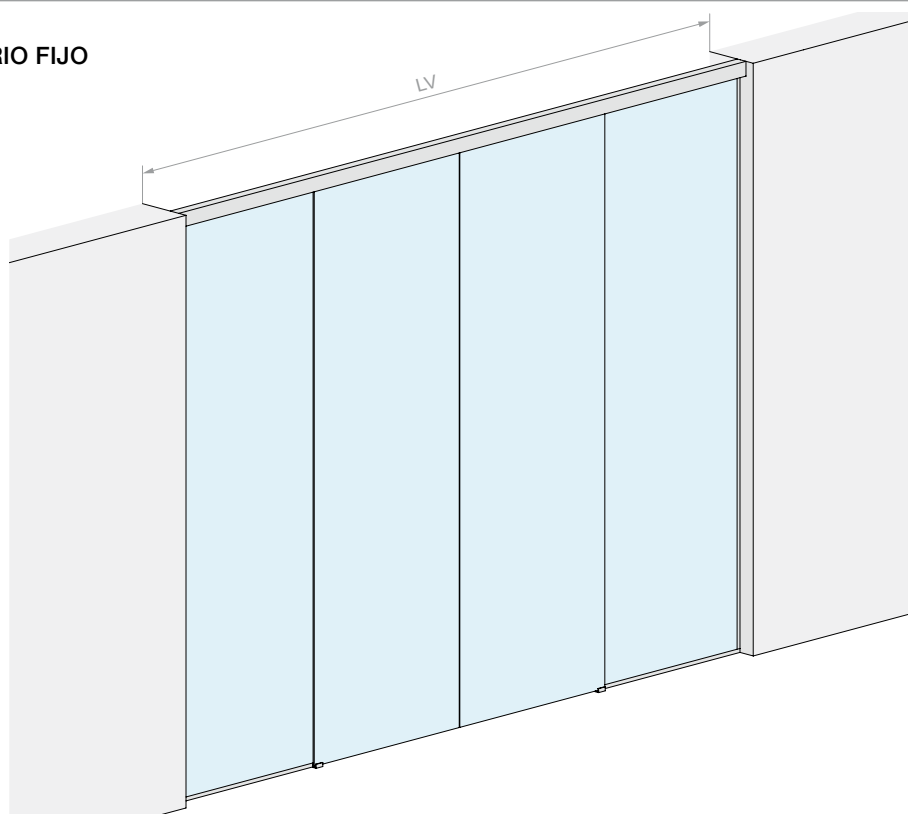

VIDRIO HOJA



8 - 10.8 mm




VIDRIO FIJO





10 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM26075.400	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0075C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	3 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	10 m
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
CERPOS170SYNC	Pinza para sincronismo	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC170	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.
Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7511CF.400	4000 mm	1 Ud.

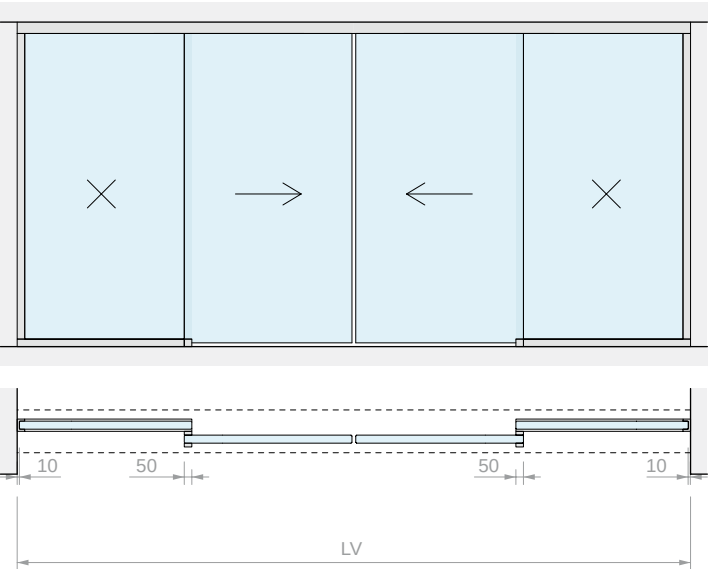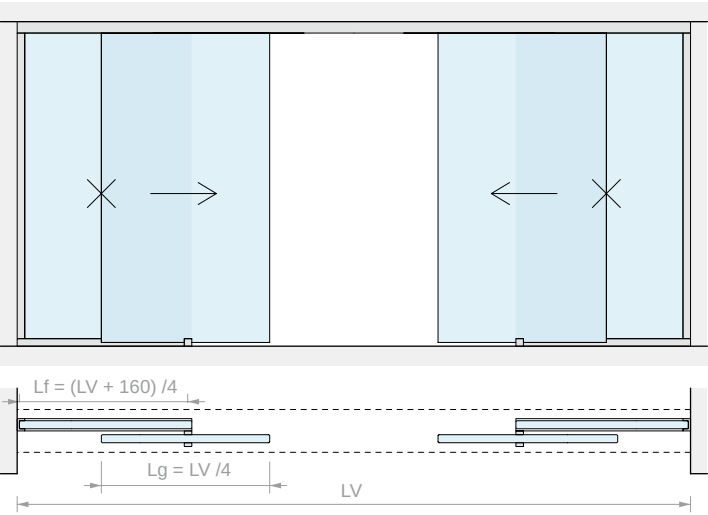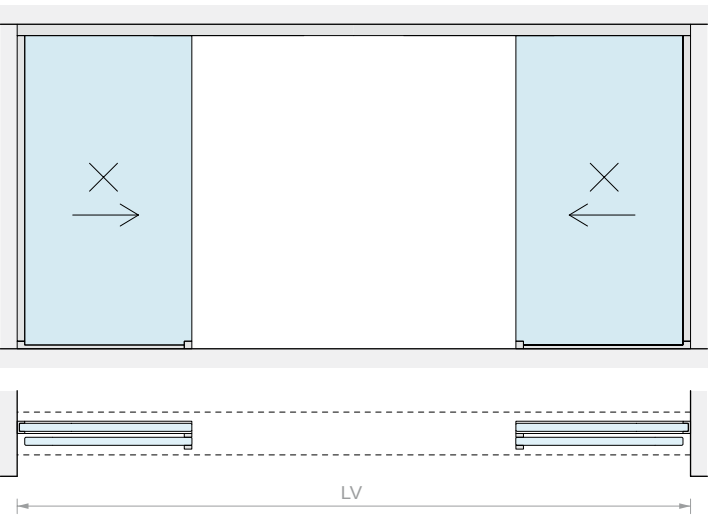

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

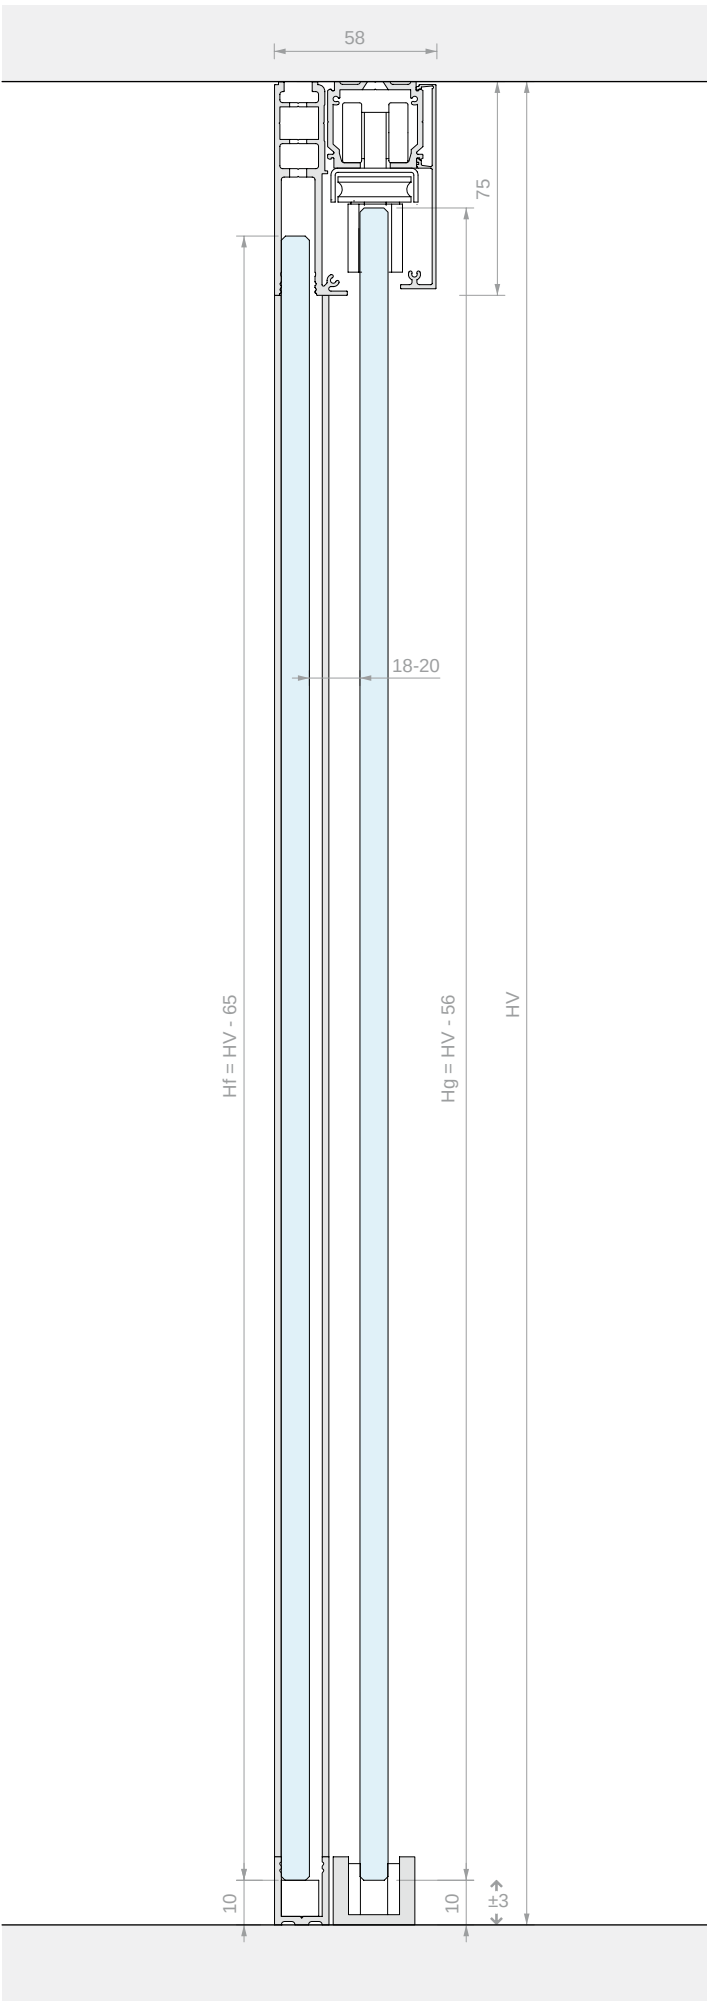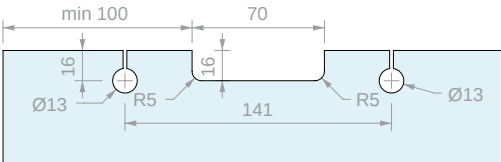





KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE HOJA SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

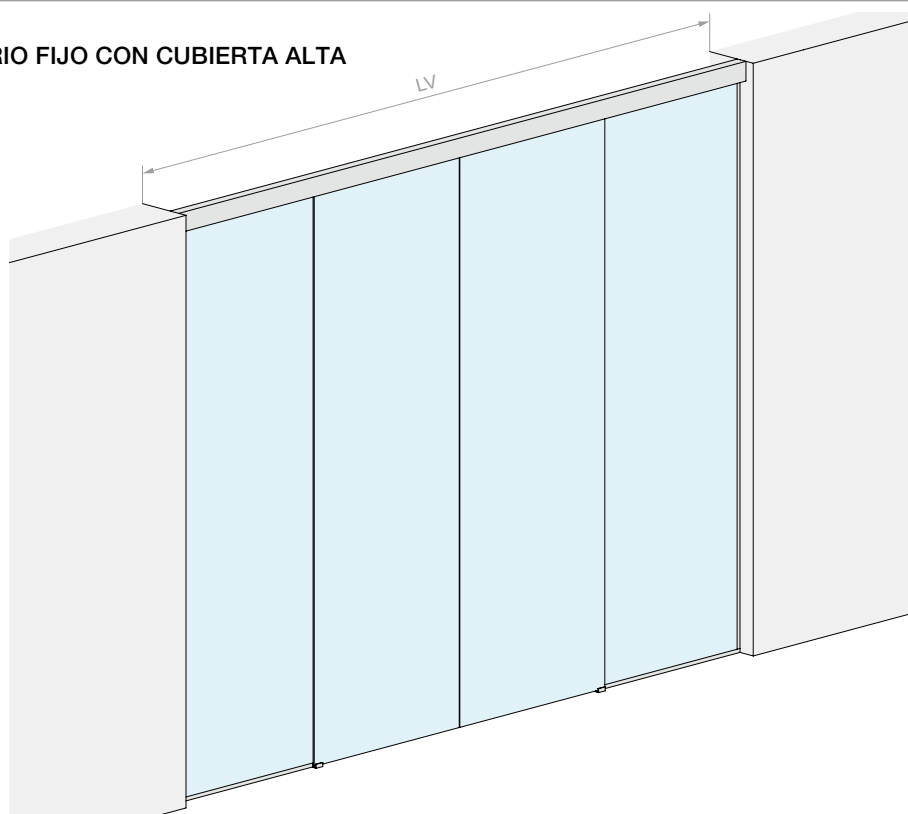

VIDRIO HOJA





VIDRIO FIJO



▶ 8 - 10.8 mm ▶ 10 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM21.400	Riel fijación de techo	1 Ud.
LM26100.400	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	3 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	10 m
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC500	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.
Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10011CF.400	4000 mm	1 Ud.

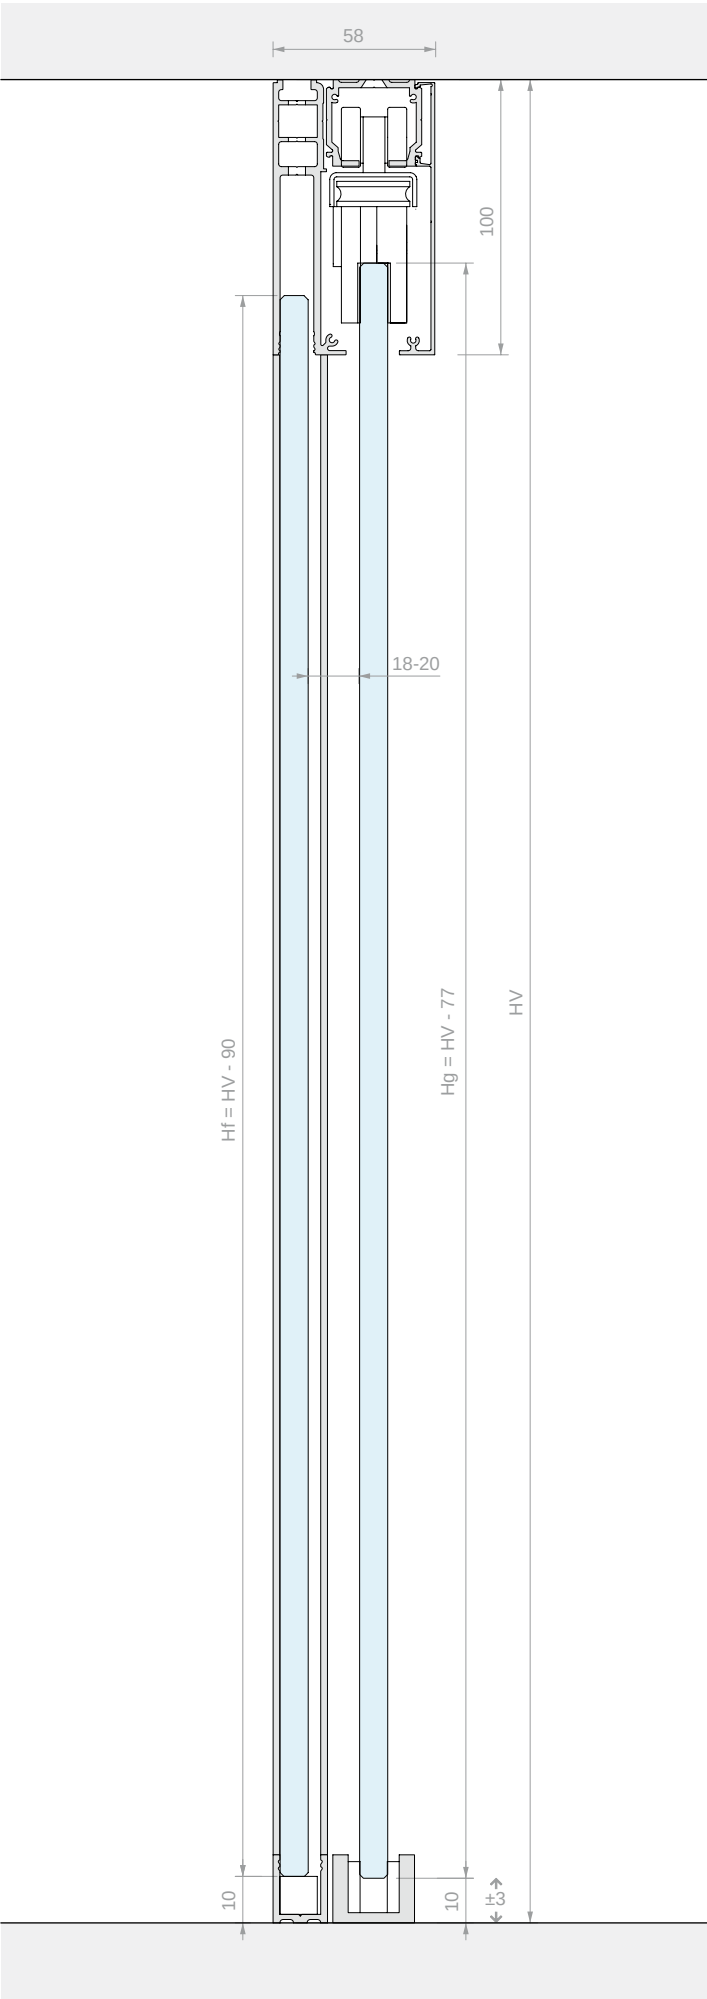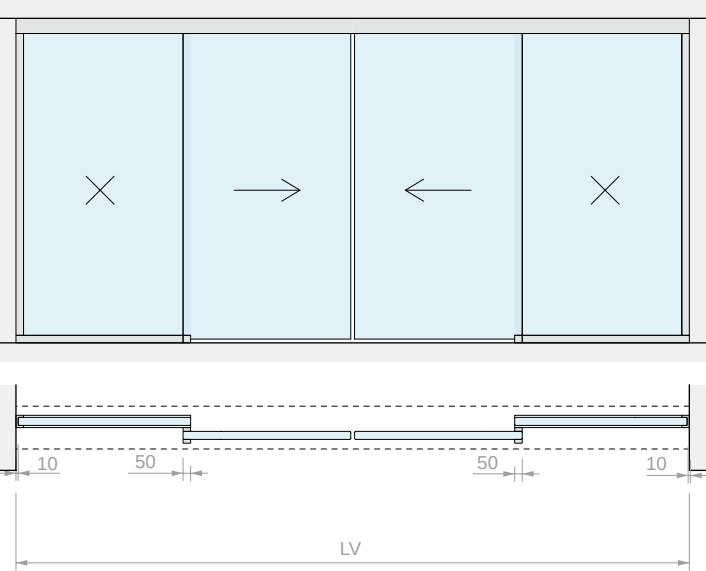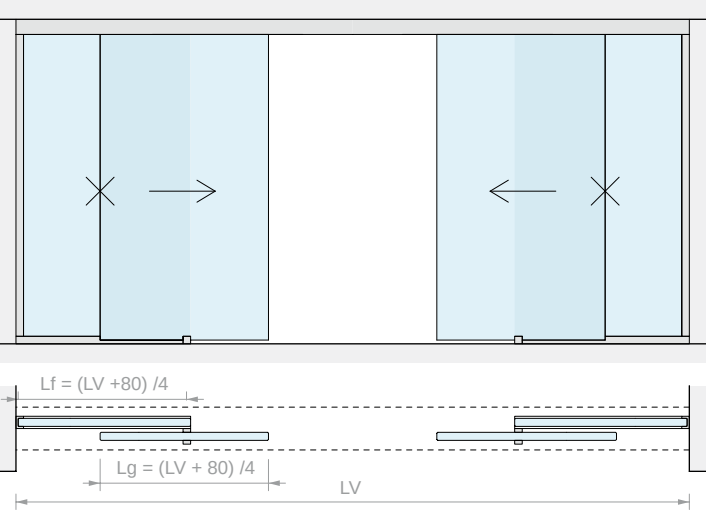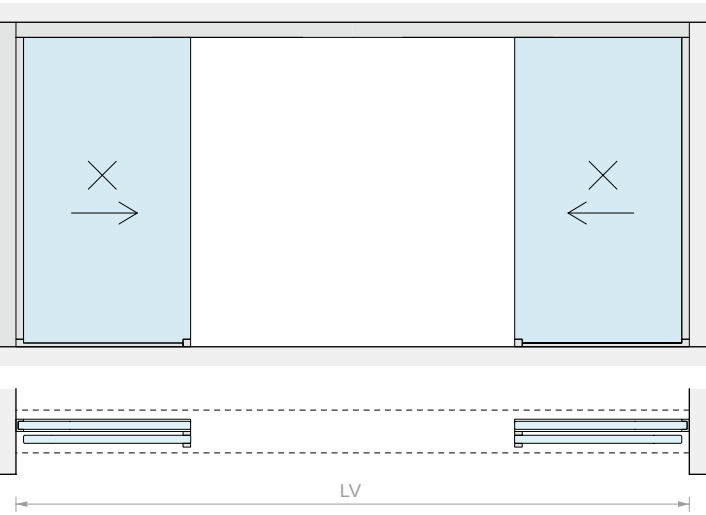







**KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO
DOBLE HOJA CON ARRASTRE**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

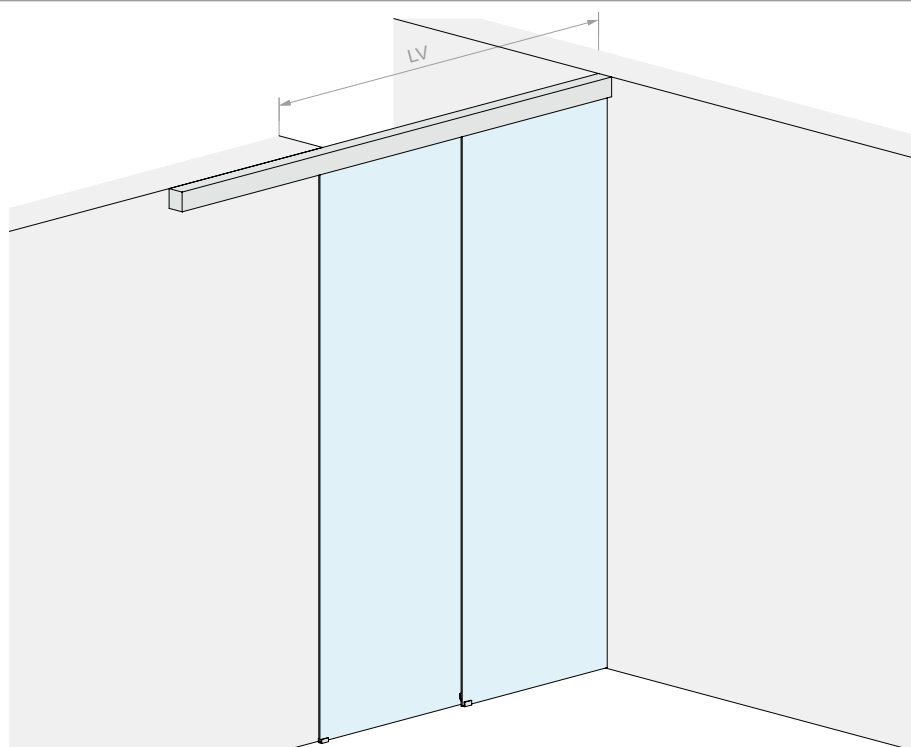

VIDRIO HOJA





8 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM2V080.300	Riel 2 vías fijación de techo	1 Ud.
LM0100C.300	Cubierta para riel	2 Uds.
LM10090TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	1 Ud.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	2 Uds.
CERPOS514-T	Pinza para arrastre	1 Ud.
CARVIT8X50-A2	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	2 Uds.
LMSIN-2AT502	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 40-65 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10012.300	1965 mm	1 Ud.

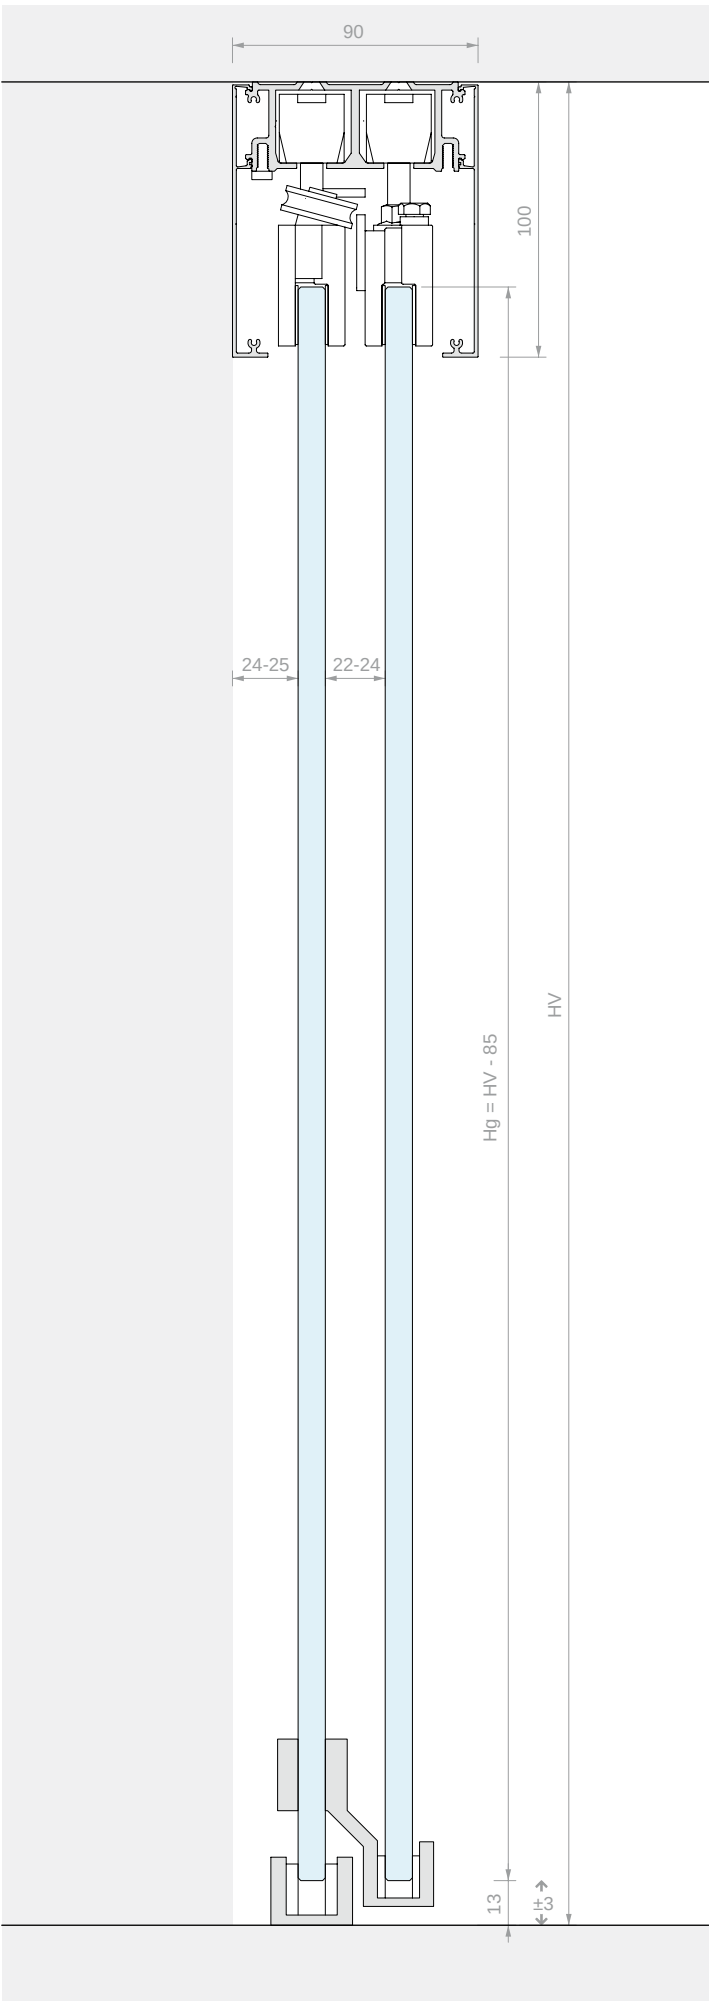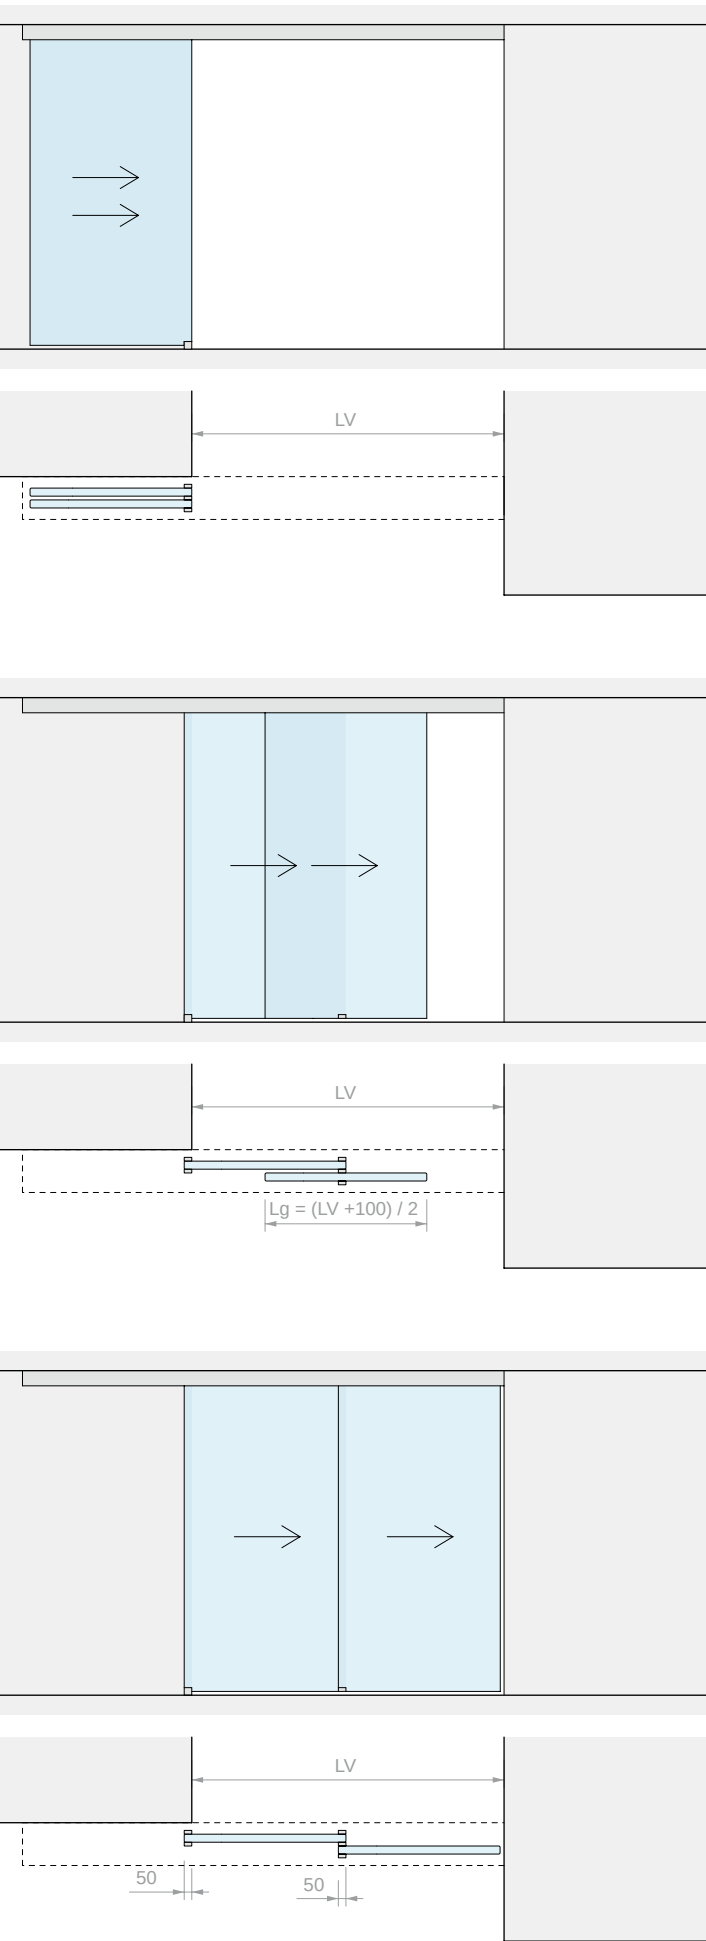









KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE HOJA CON ARRASTRE Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

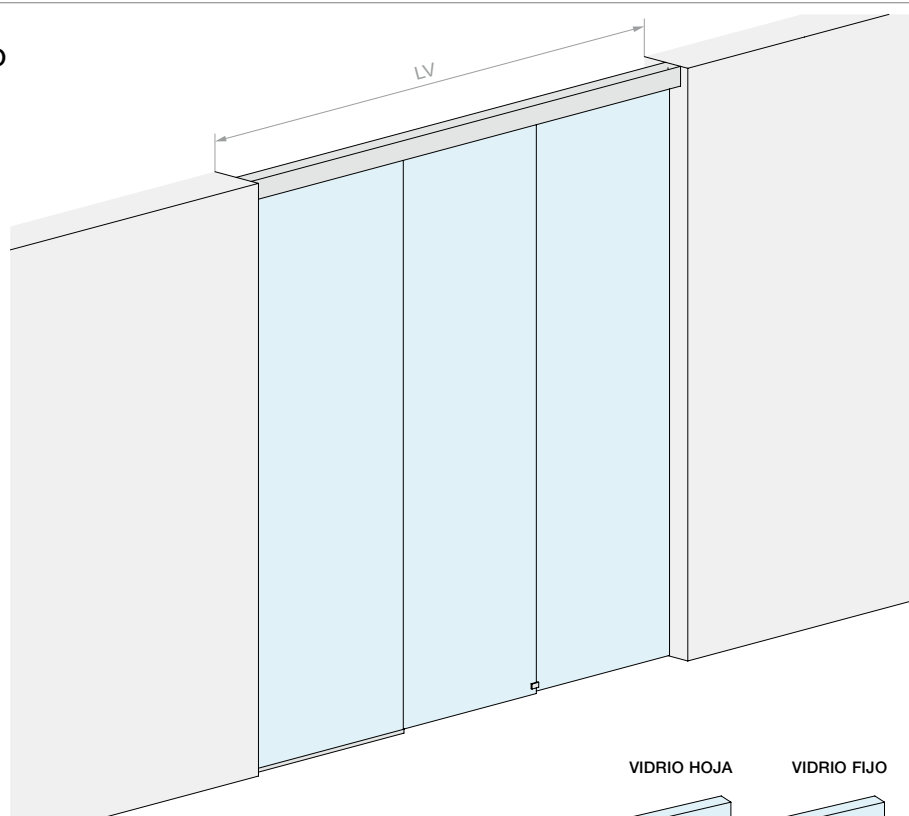

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



▶ 8 - 10.8 mm ▶ 10 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM2V080.300	Riel 2 vías fijación de techo	1 Ud.
LM26100.300	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
CERPOS514	Pinza	1 Ud.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	2 Uds.
CERPOS514-T	Pinza para arrastre	1 Ud.
CARVIT8X50-A2	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	2 Uds.
LMSIN-2AT502	Kit de sincronismo	1 Ud.

Opcional

042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 40-65 kg	1 ó 2 Uds.
---------------------	---	------------

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10012F.300	3000 mm	1 Ud.

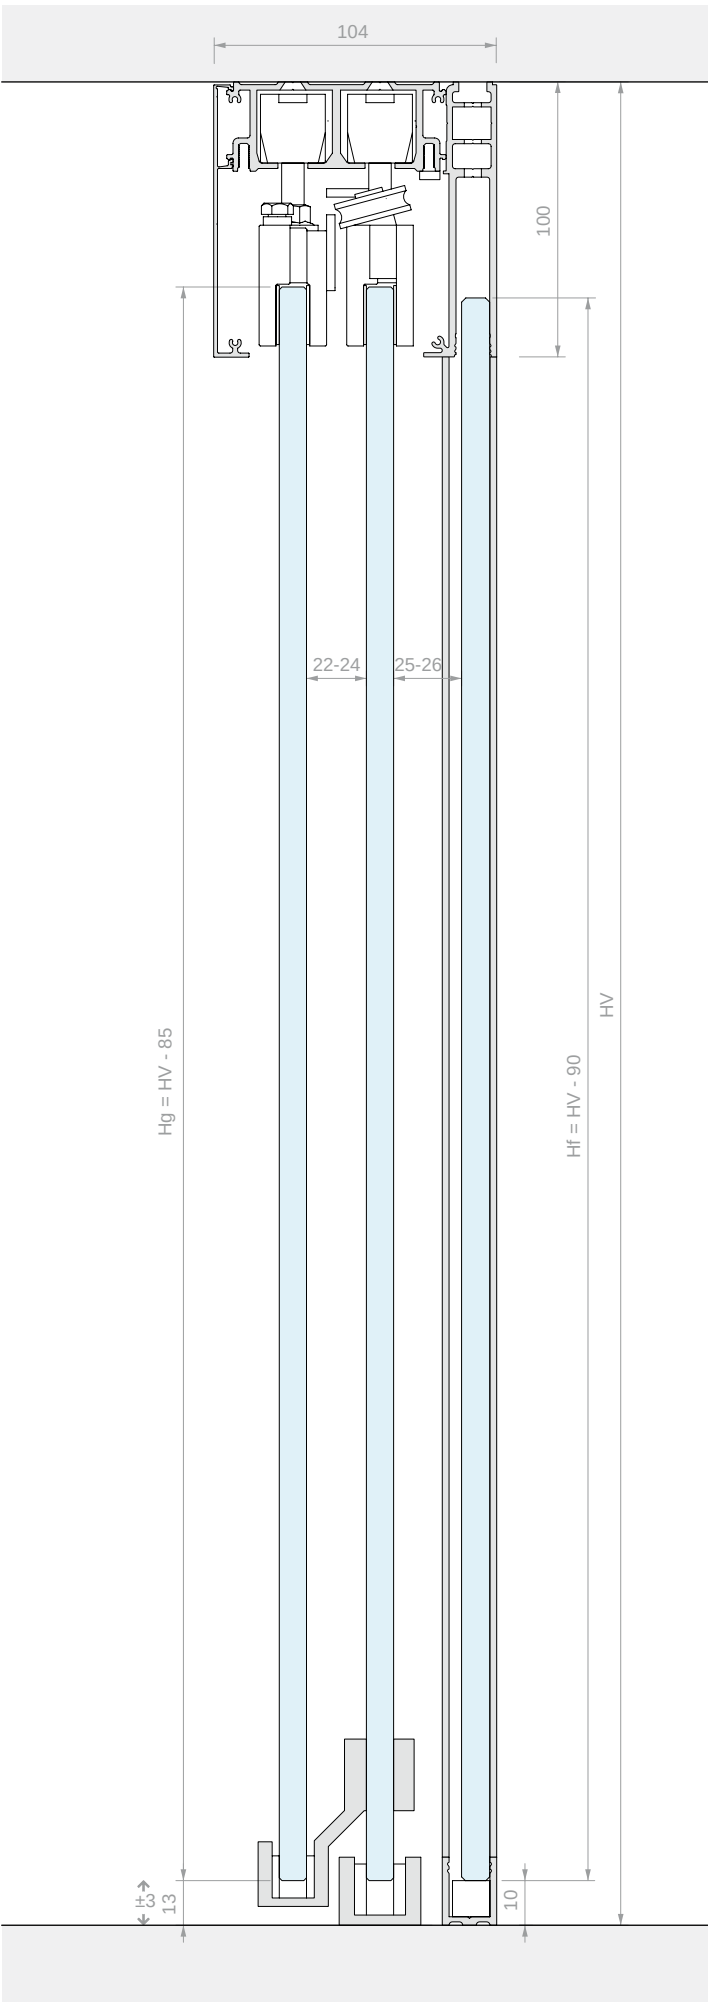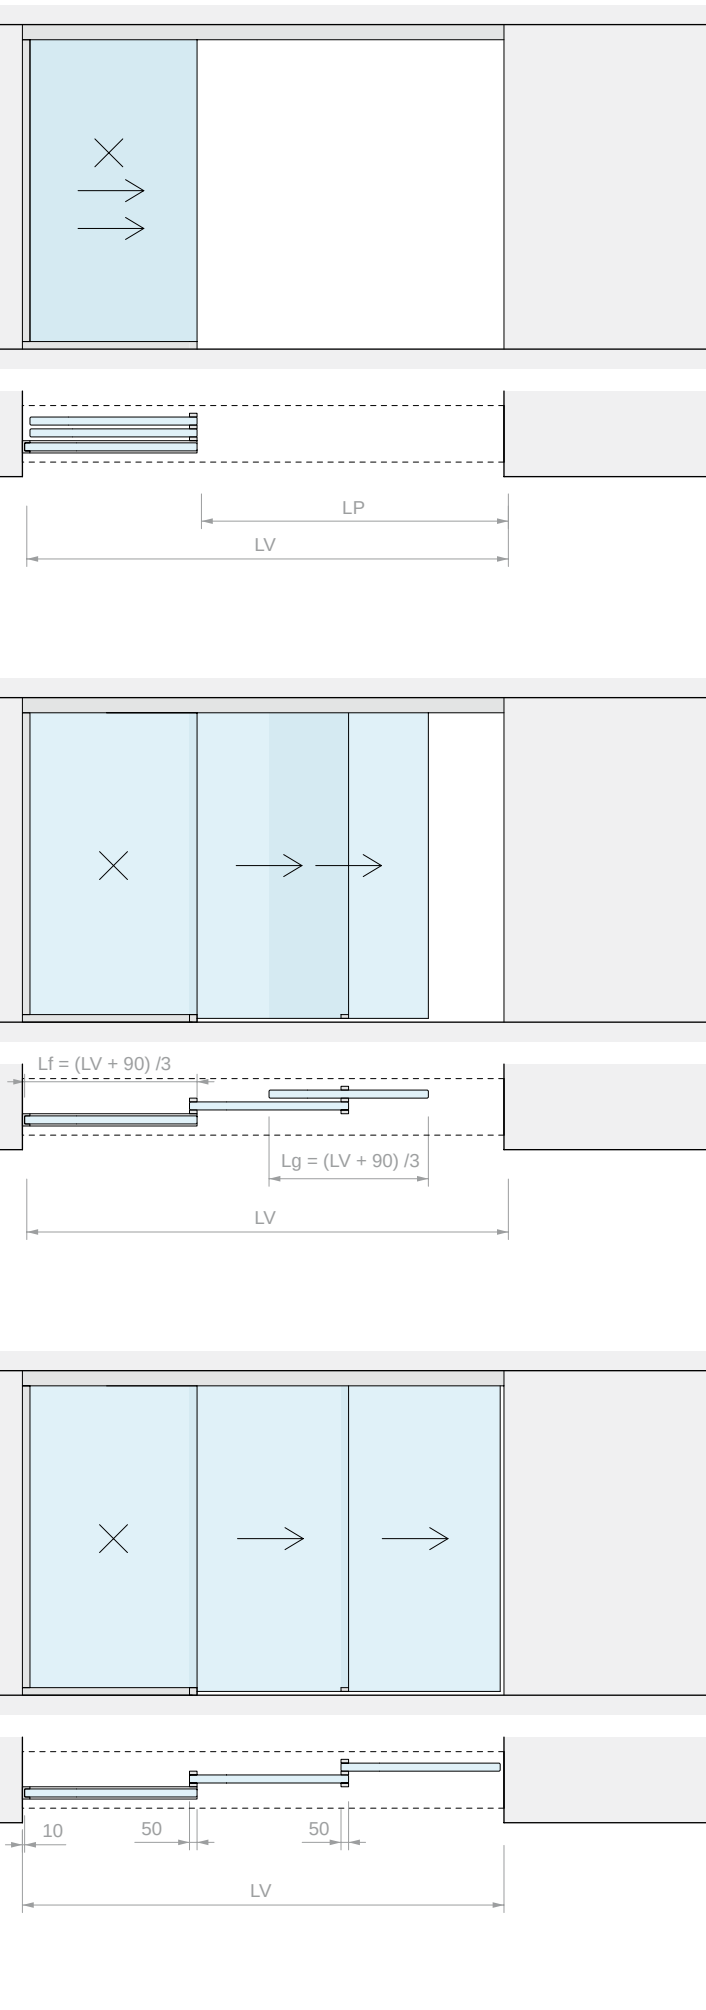









KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO TRIPLE HOJA CON ARRASTRE

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

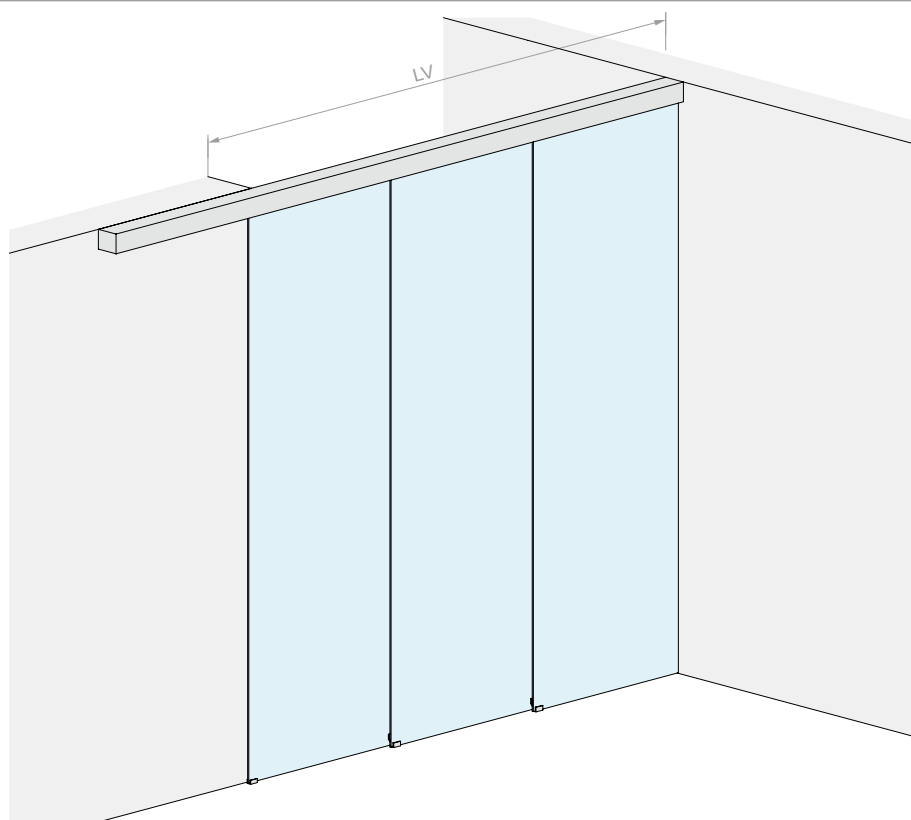

VIDRIO HOJA







8 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3V112.400	Riel 3 vías fijación de techo	1 Ud.
LM0100C.400	Cubierta para riel	2 Uds.
LM10022TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	1 Ud.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	3 Uds.
CERPOS514-T	Pinza para arrastre	2 Uds.
CARVIT8X50-A2	Carro con tornillo y tuerca	6 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-3AT503	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 30-55 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10013.400	2955 mm	1 Ud.

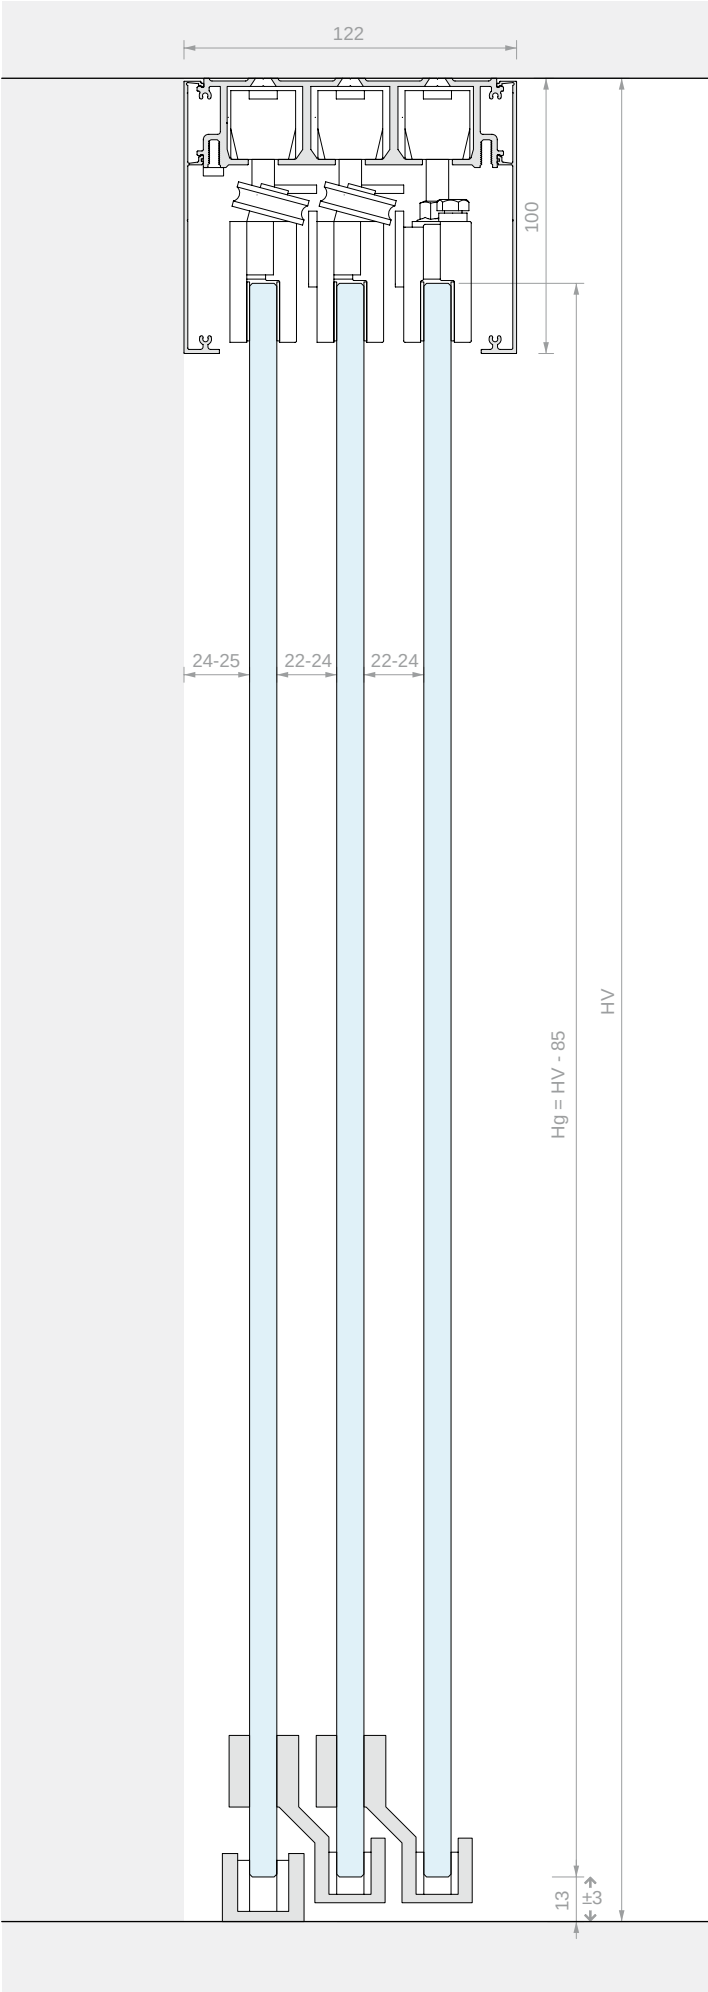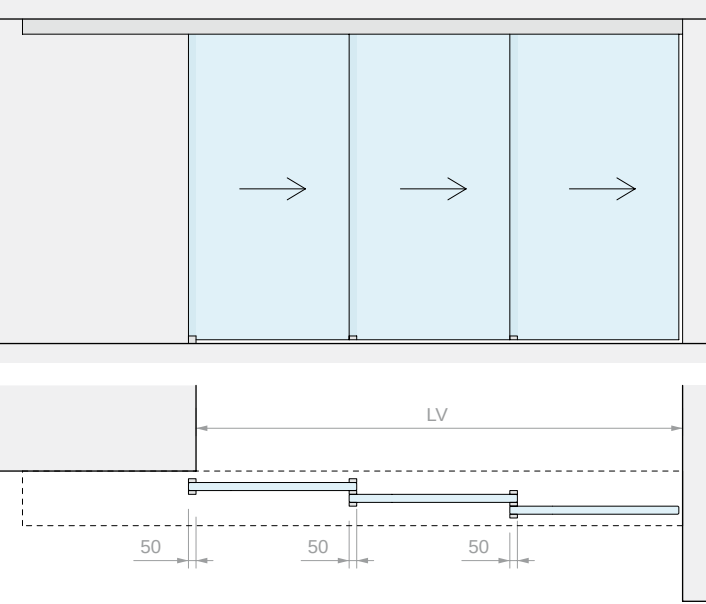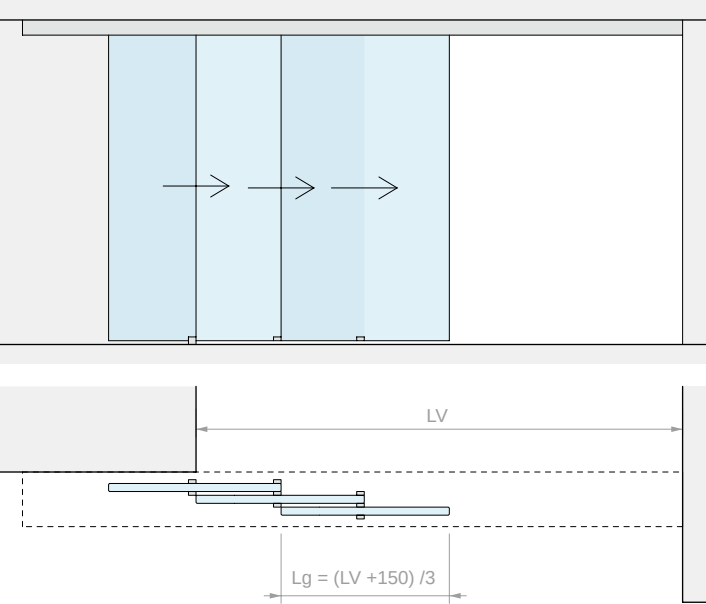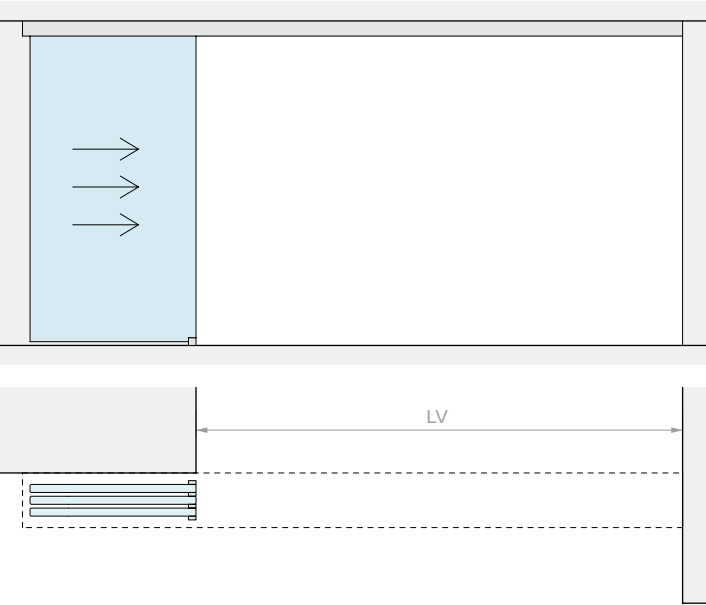







**KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO
TRIPLE HOJA CON ARRASTRE Y VIDRIO FIJO**

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

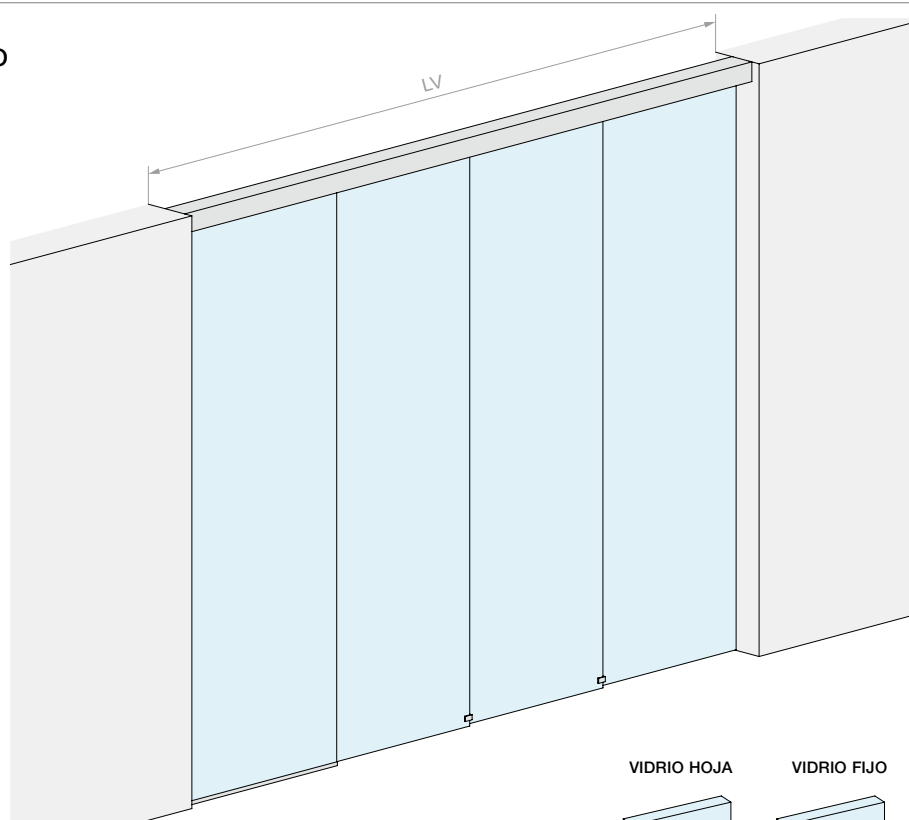

VIDRIO HOJA





VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3V112.400	Riel 2 vías fijación de techo	1 Ud.
LM26100.400	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.300	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
CERPOS514	Pinza	1 Ud.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	3 Uds.
CERPOS514-T	Pinza para arrastre	2 Uds.
CARVIT8X50-A2	Carro con tornillo y tuerca	6 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMSIN-3AT503	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.071	Amortiguador Softbreak para hojas de 40-65 kg	1 ó 2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10013F.400	4000 mm	1 Ud.

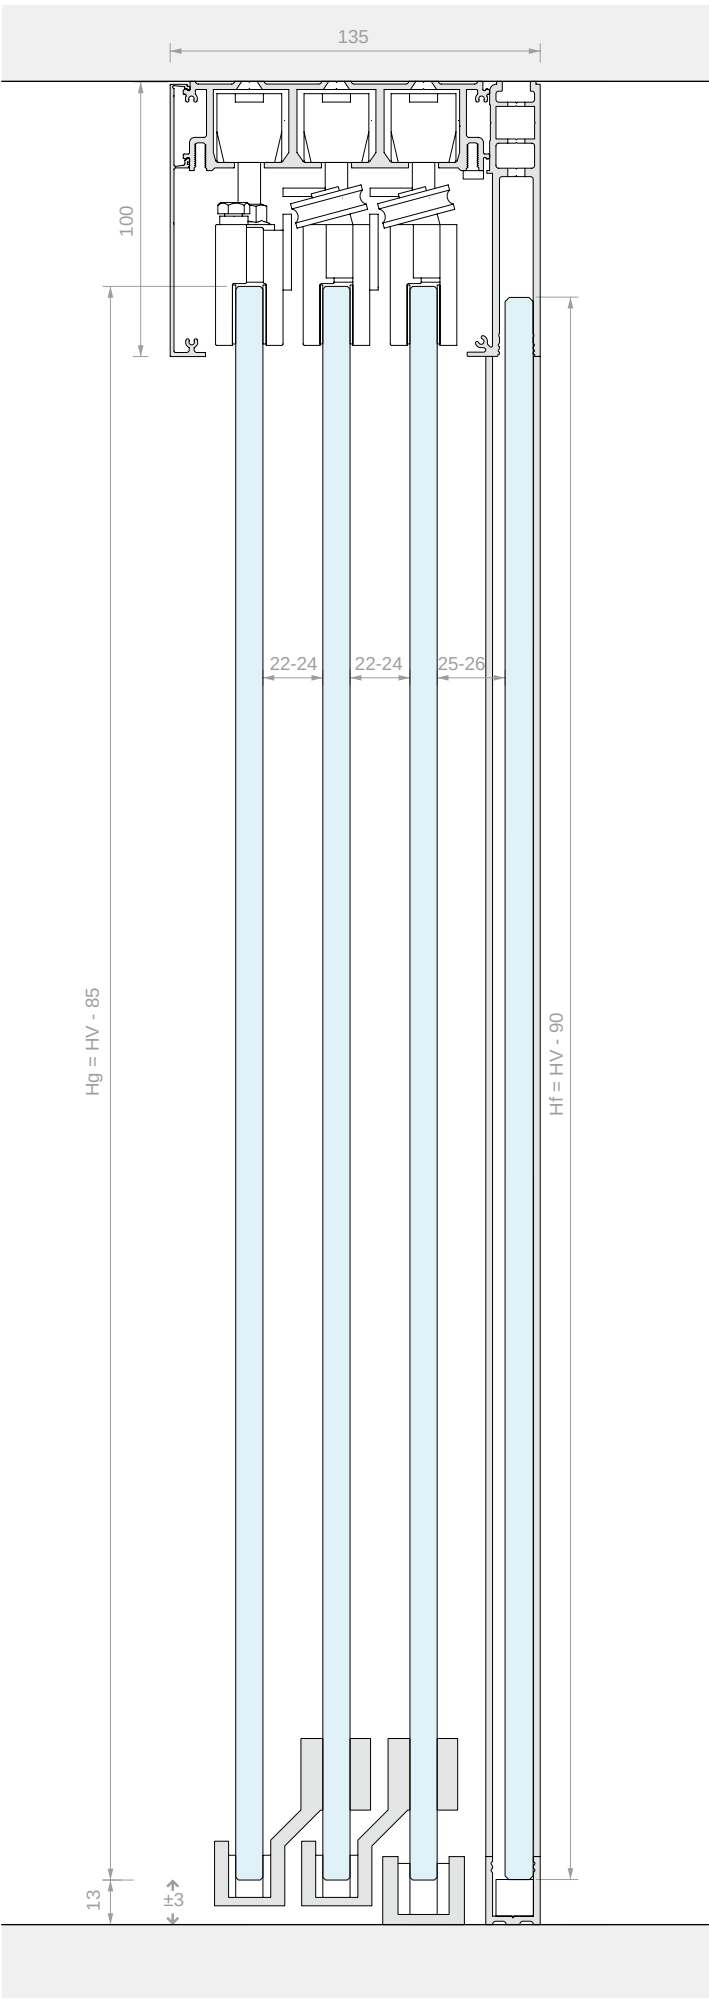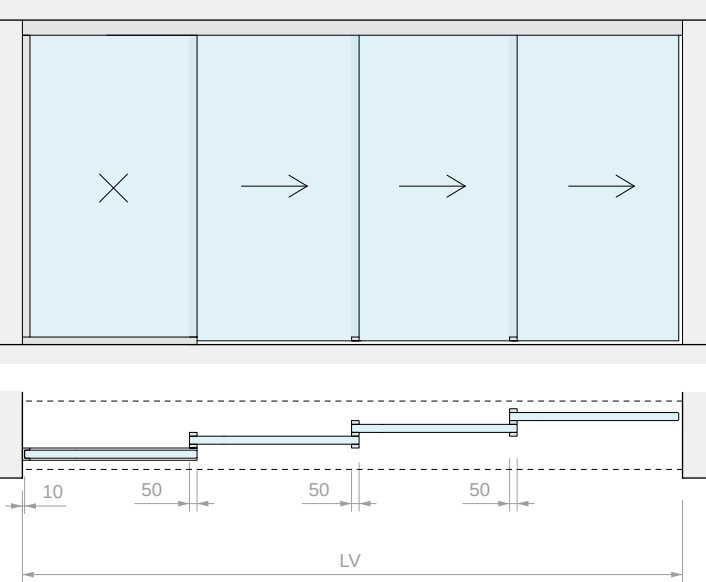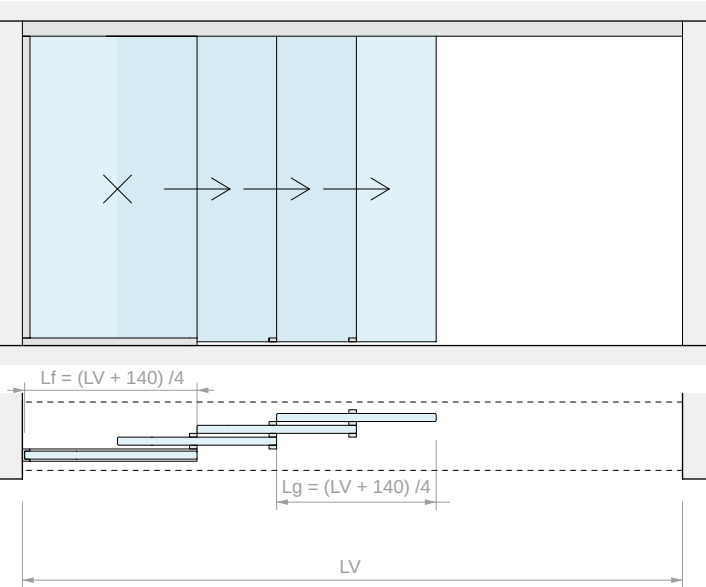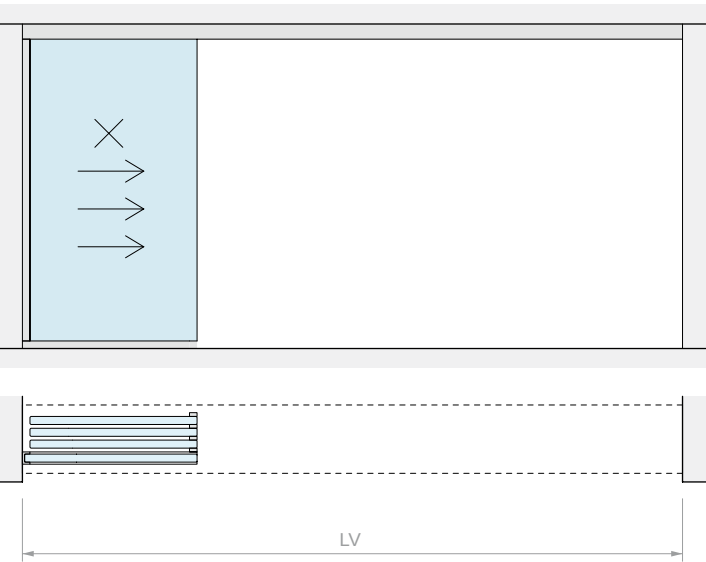






**KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED
HOJA INDIVIDUAL CON PINZAS A VISTA**


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

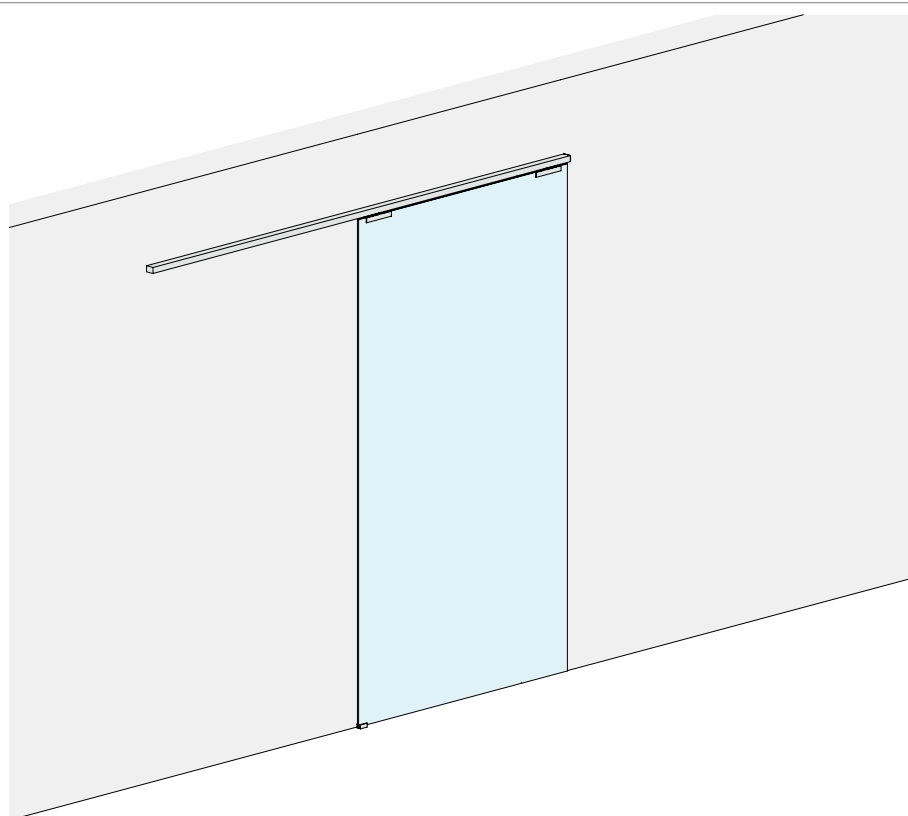

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:




Art.	Descripción	Cant.
LM3110.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM3120.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LM31042TP32	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170COV	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM3110.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM3120.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LM31042TP32	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170COV	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV3121.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV3121.300	1440 mm	1 Ud.

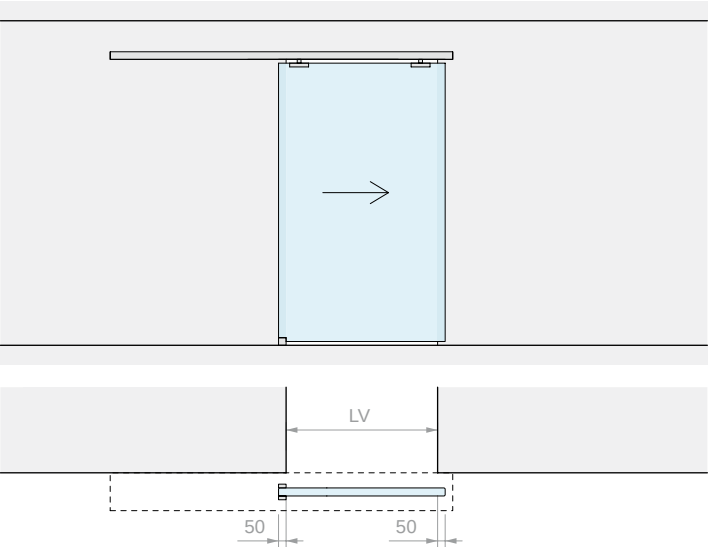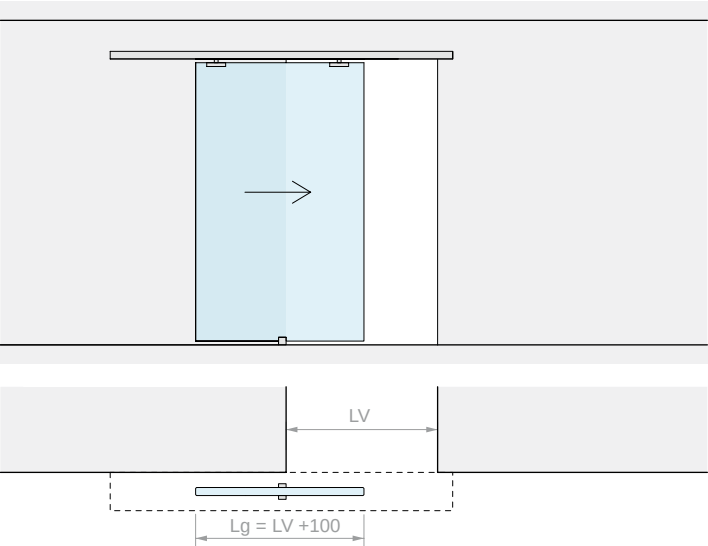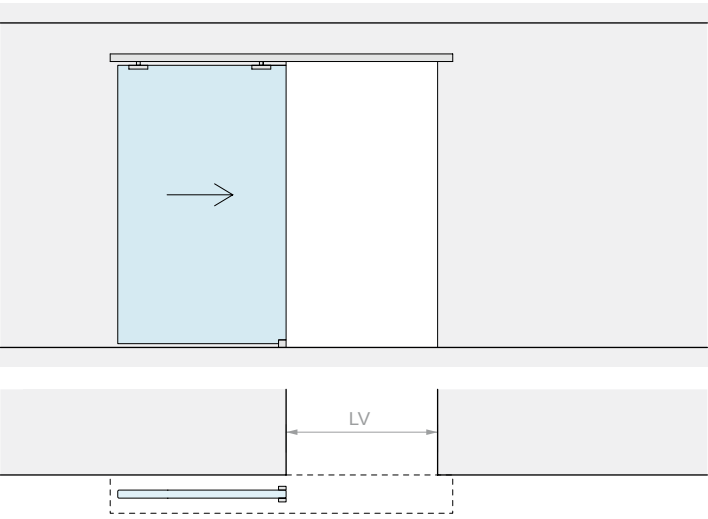

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

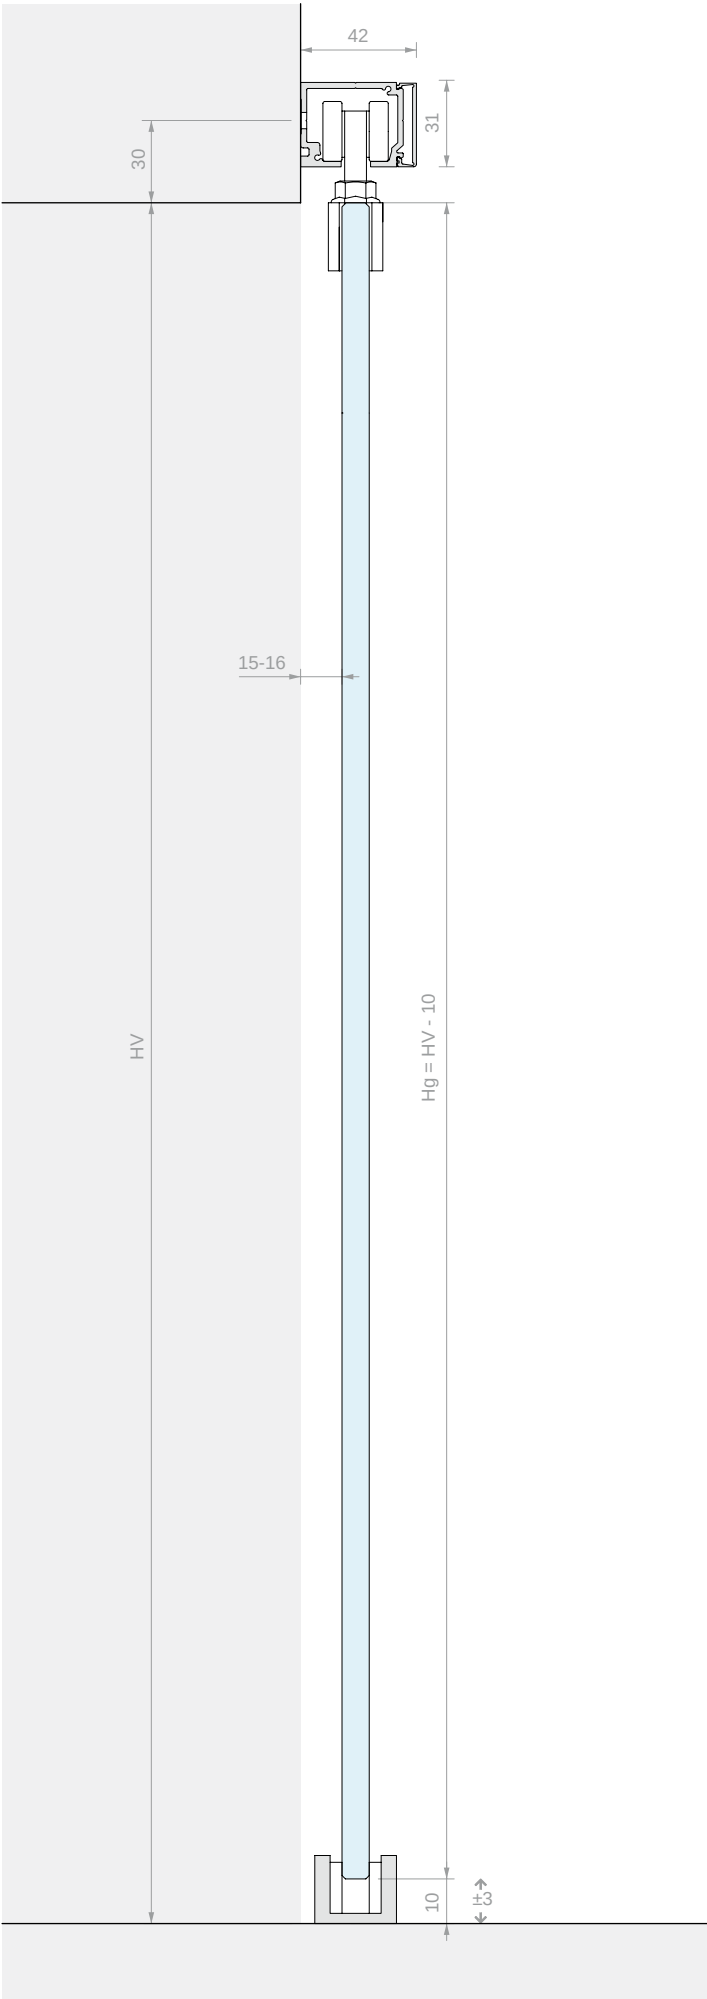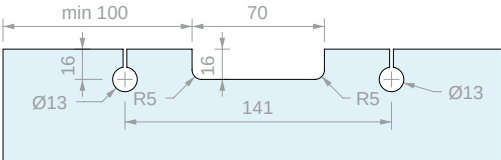


**KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED
HOJA INDIVIDUAL CON CUBIERTA BAJA**


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

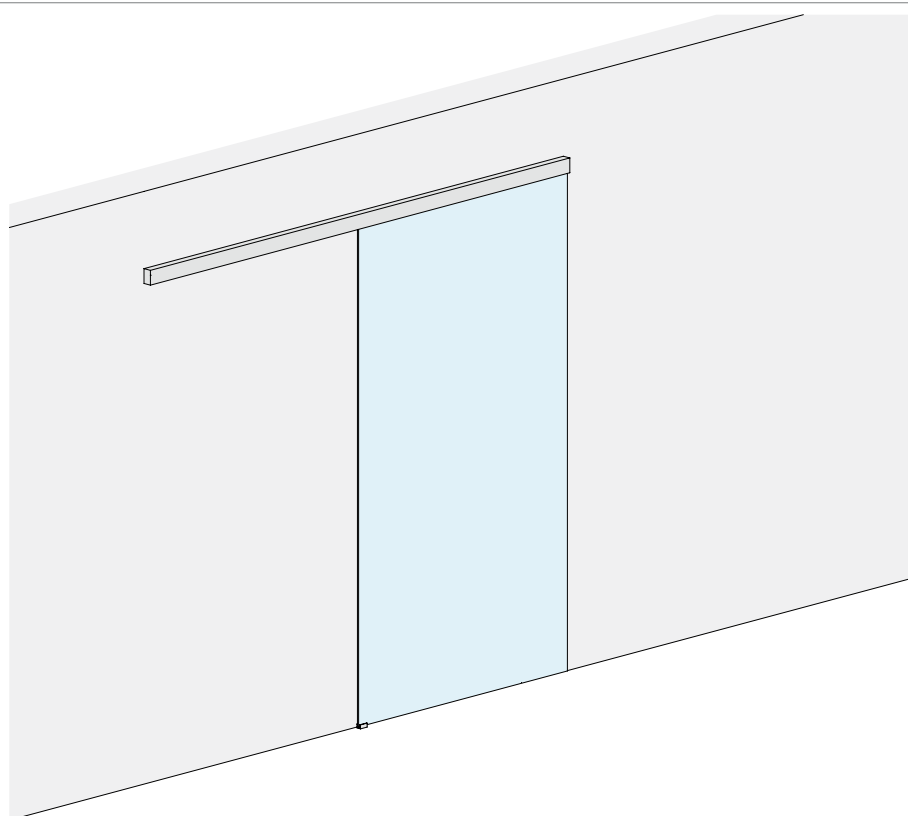


VIDRIO HOJA



8 - 10.8 mm

VIDRIO HOJA



8 - 10.8 mm

Kit formado por:




Art.	Descripción	Cant.
LM3110.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0075C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LM75042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM3110.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0075C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LM75042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7521.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7521.300	1440 mm	1 Ud.

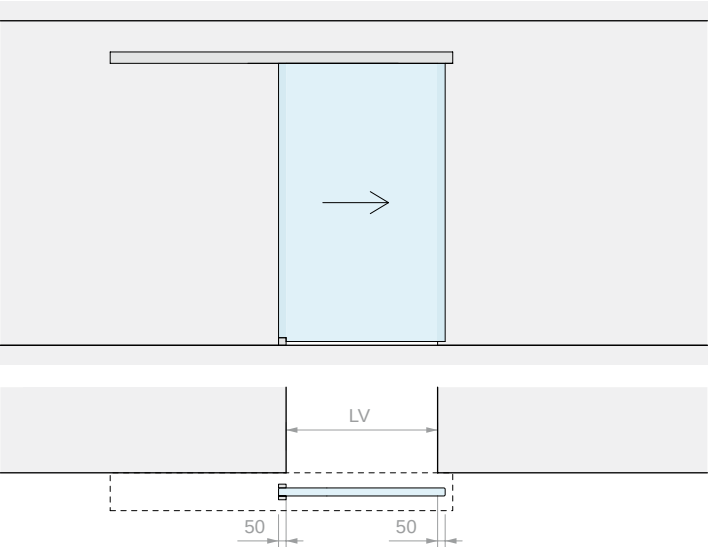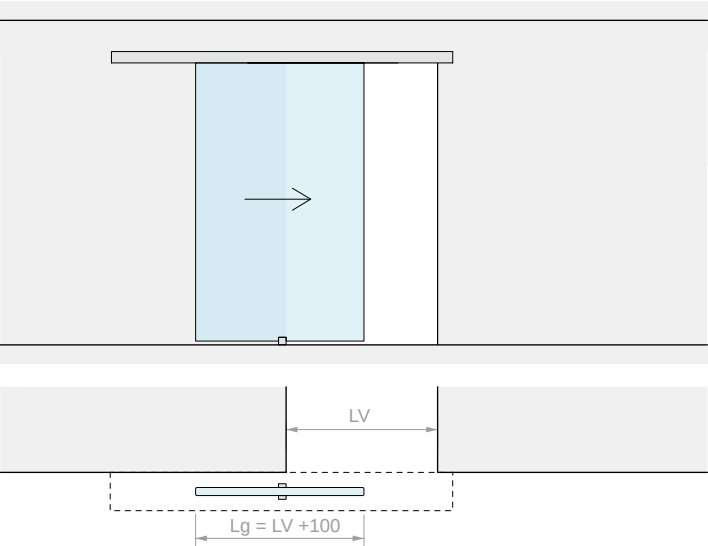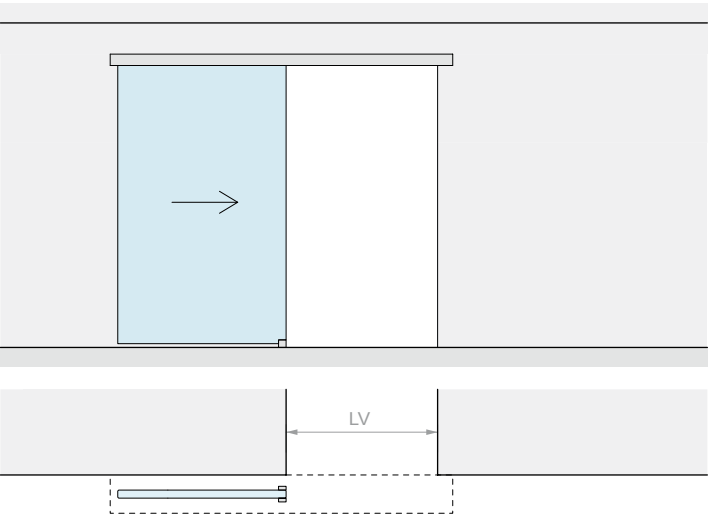

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

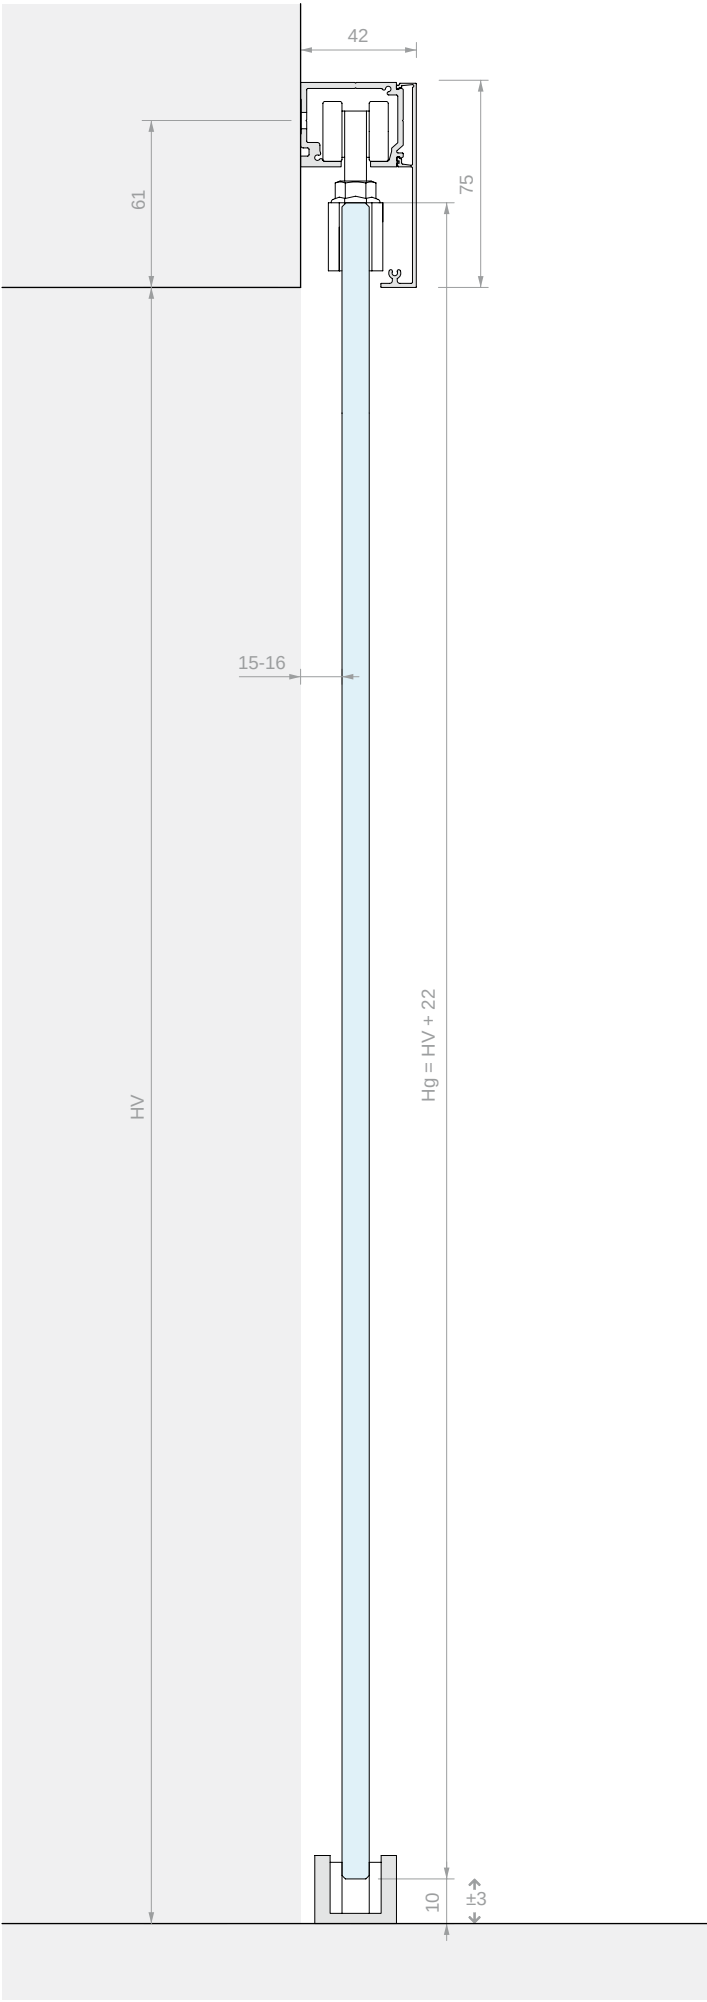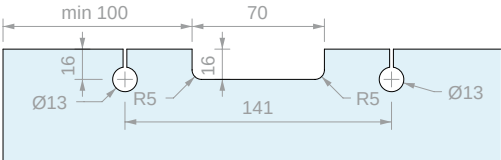




KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED HOJA INDIVIDUAL CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

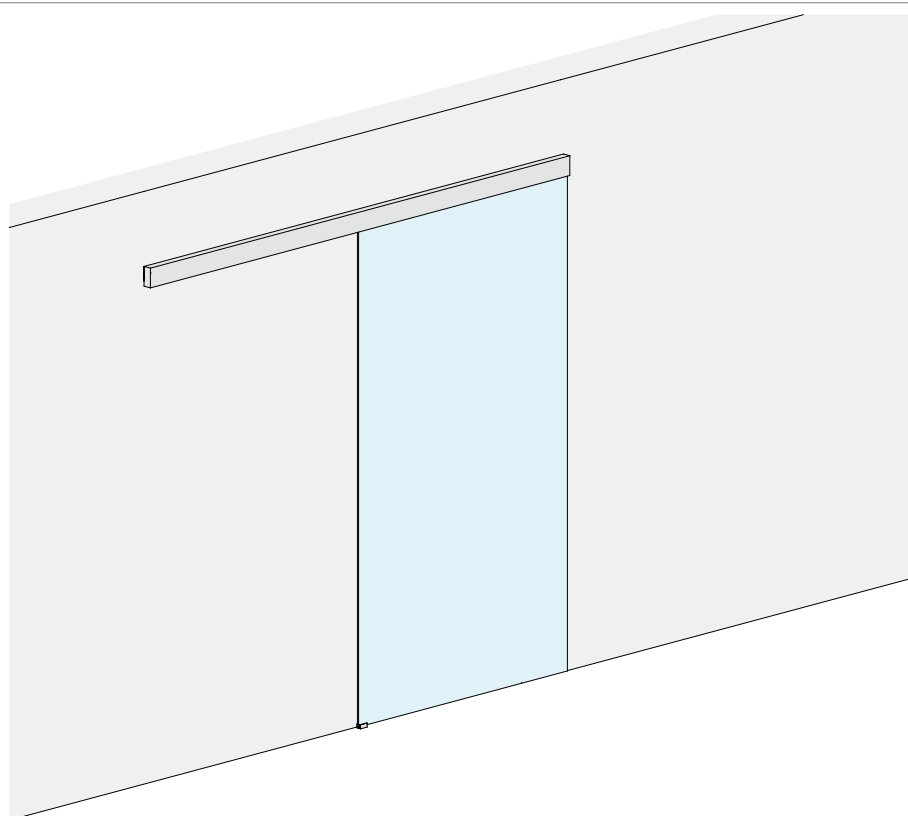

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
LM3110.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0100C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LM10042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0100C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LM10042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10021.200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10021.300	1440 mm	1 Ud.

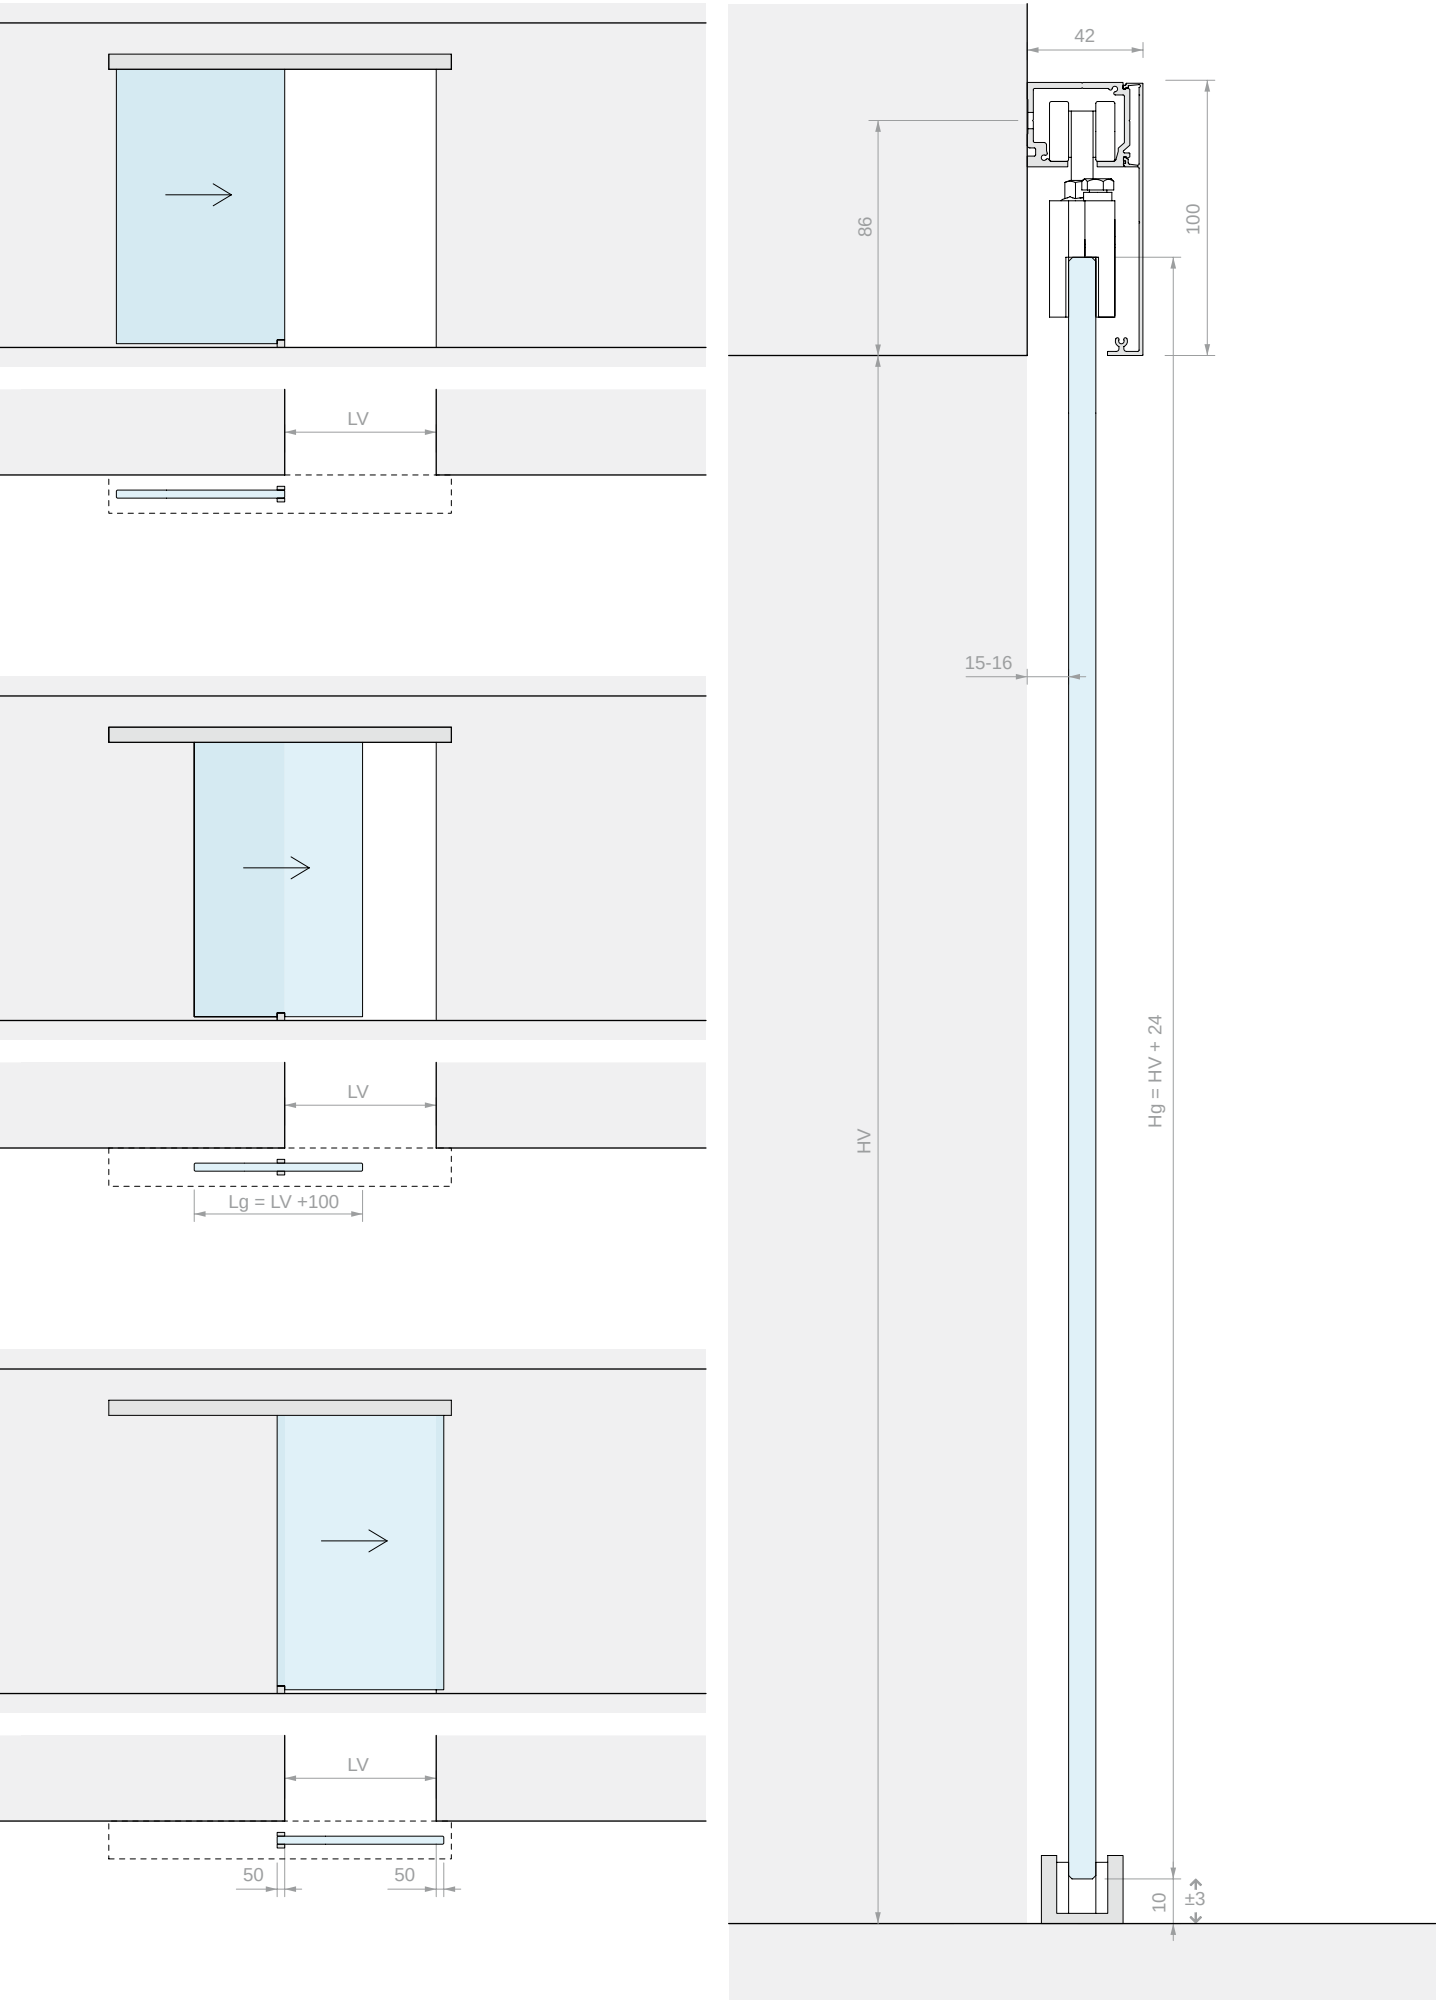






**KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED
DOBLE HOJA MÓVIL CON PINZAS A VISTA**


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

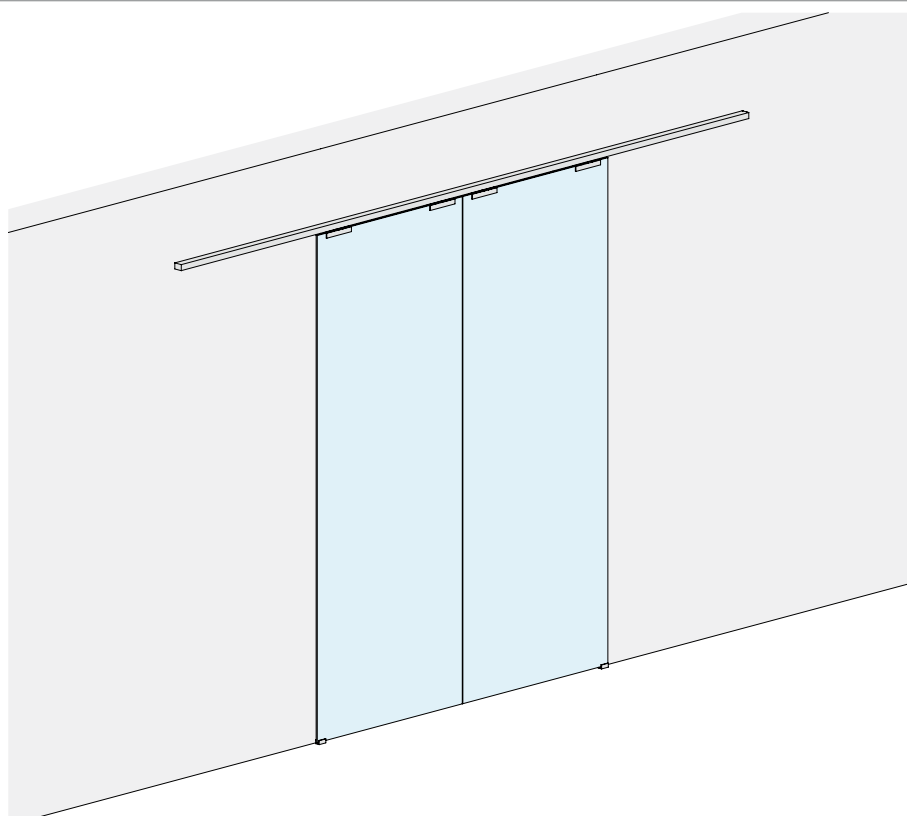

VIDRIO HOJA








8 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM3120.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LM31042TP32	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170COV	Pinza	4 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV3121C.400	1940 mm	1 Ud.

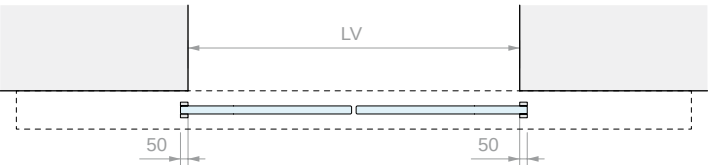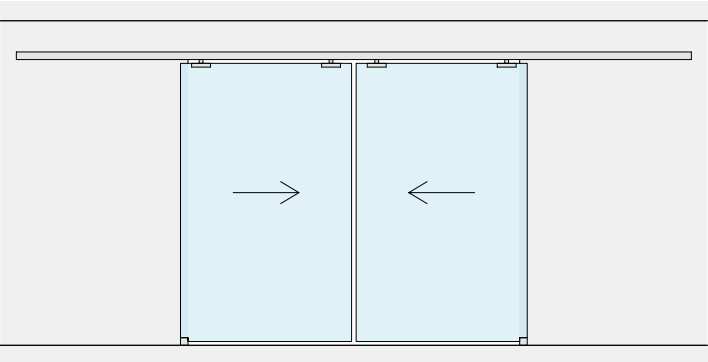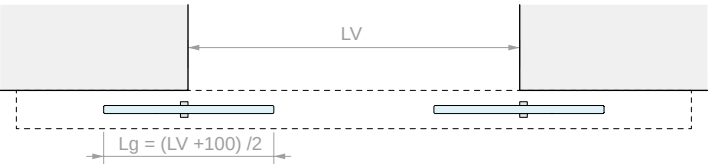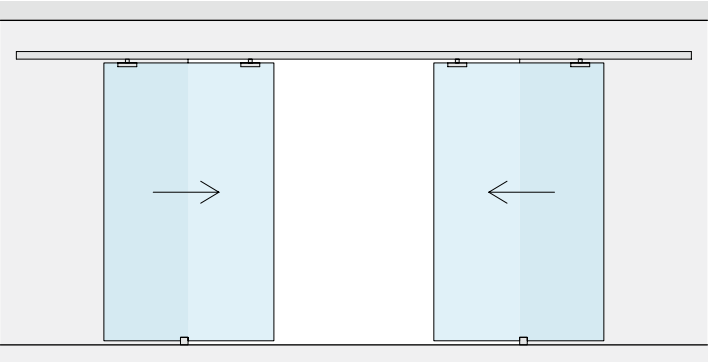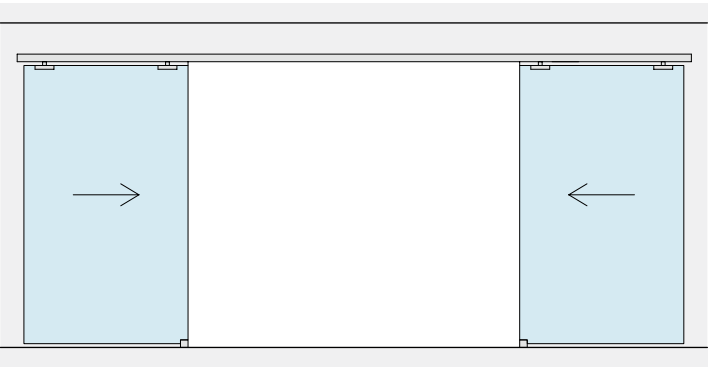

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

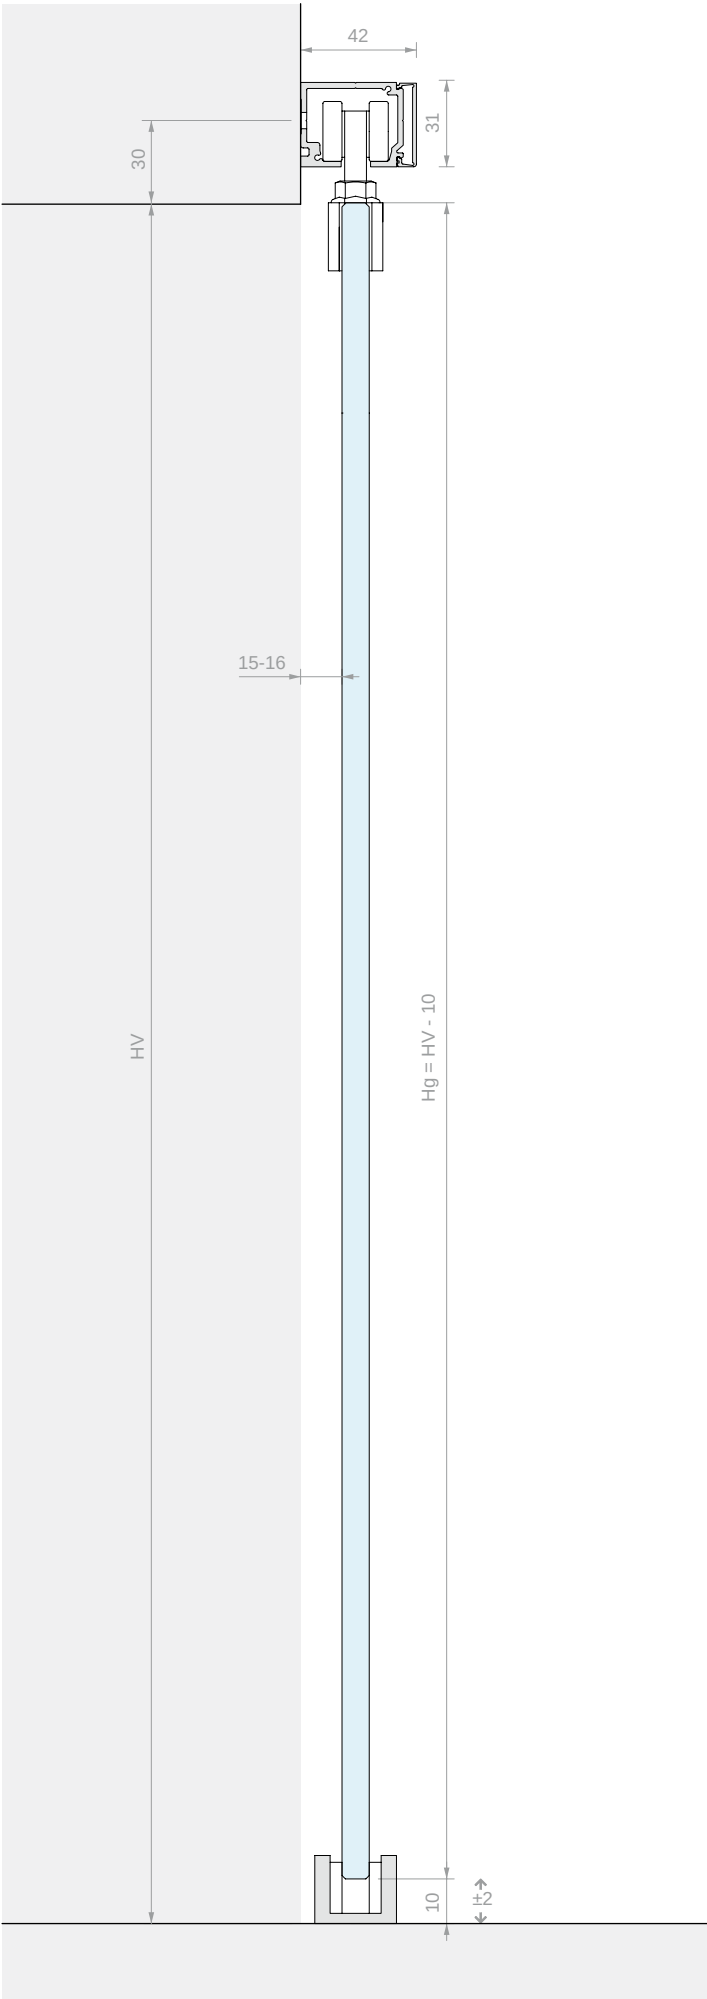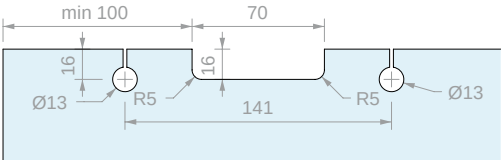





KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED DOBLE HOJA SINCRONIZADA CON CUBIERTA BAJA

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

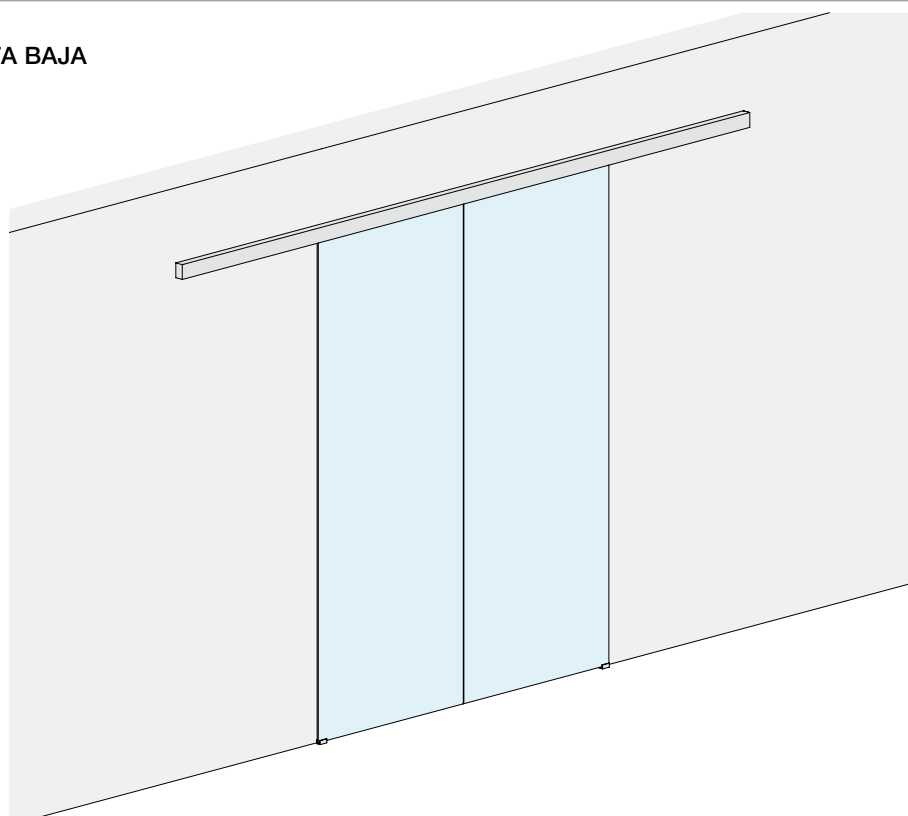

VIDRIO HOJA








8 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0075C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LM75042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
CERPOS170SYNC	Pinza para sincronismo	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC170	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7521C.400	1900 mm	1 Ud.

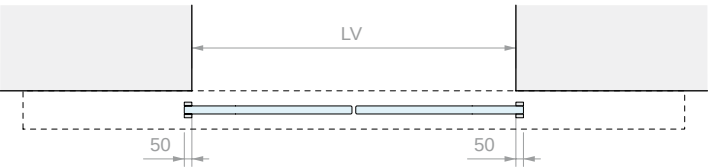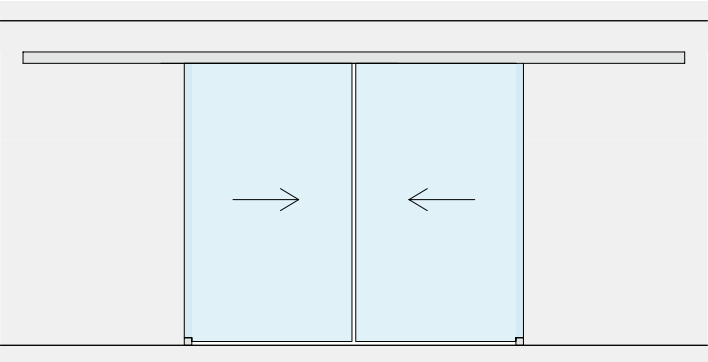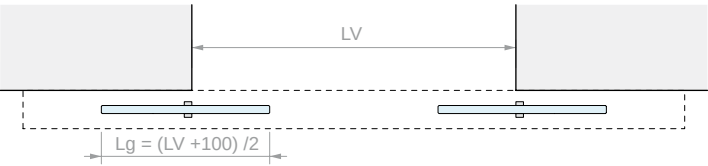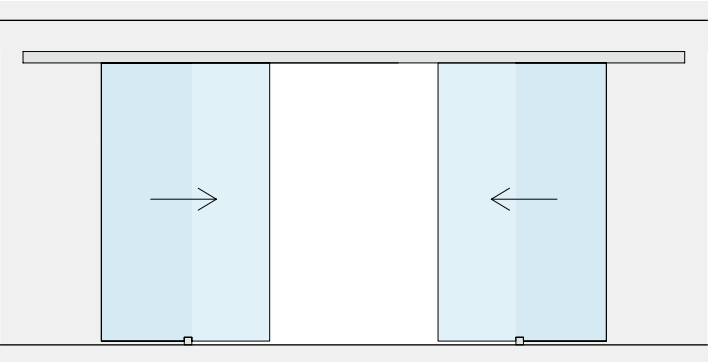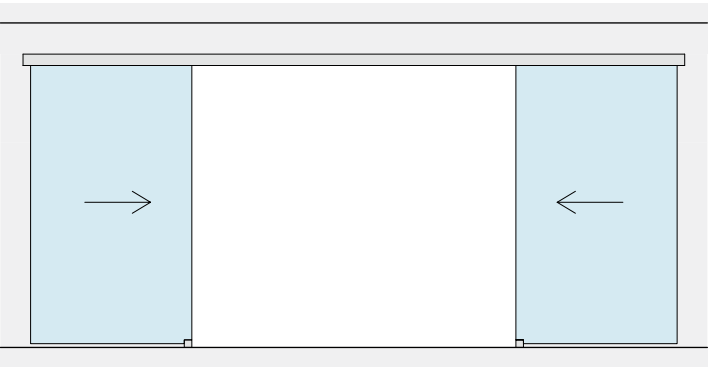

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

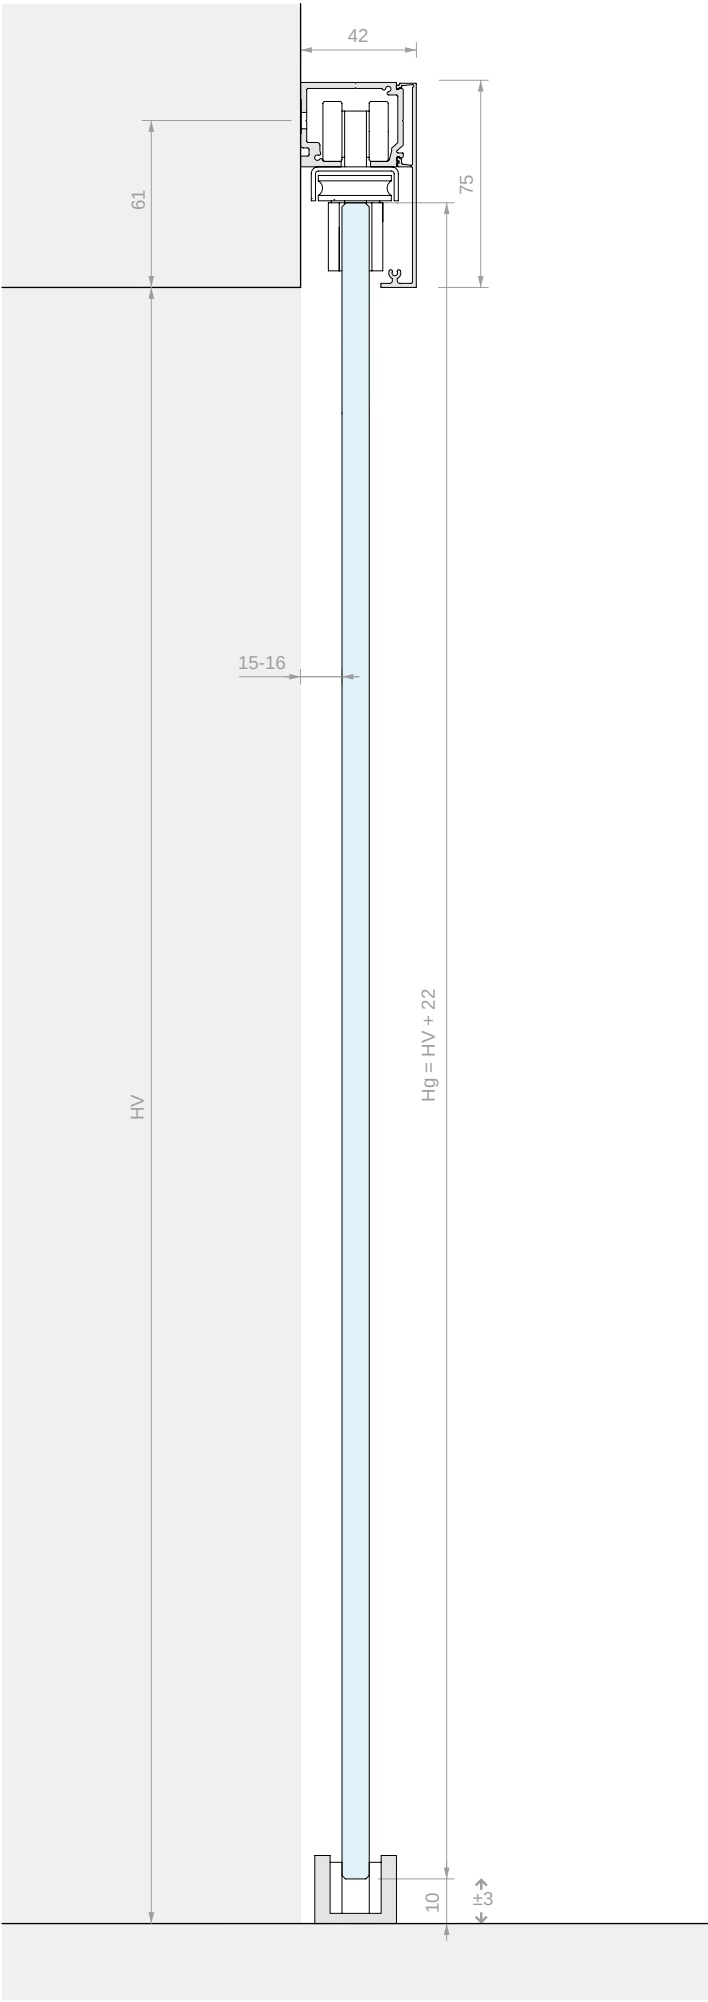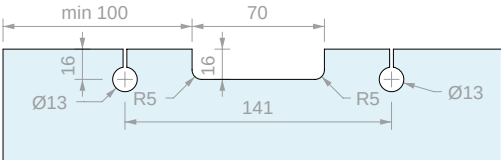





KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED DOBLE HOJA SINCRONIZADA CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 3000 mm

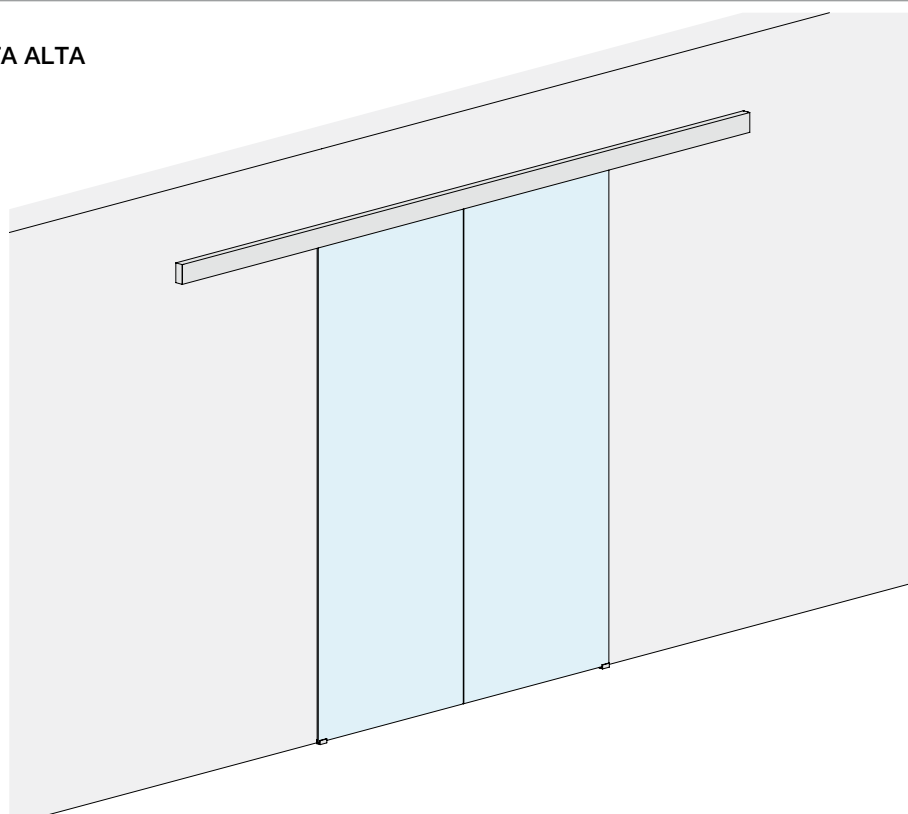

VIDRIO HOJA



8 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM0100C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LM10042TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC500	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10021C.400	1940 mm	1 Ud.










KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO CON CUBIERTA BAJA


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

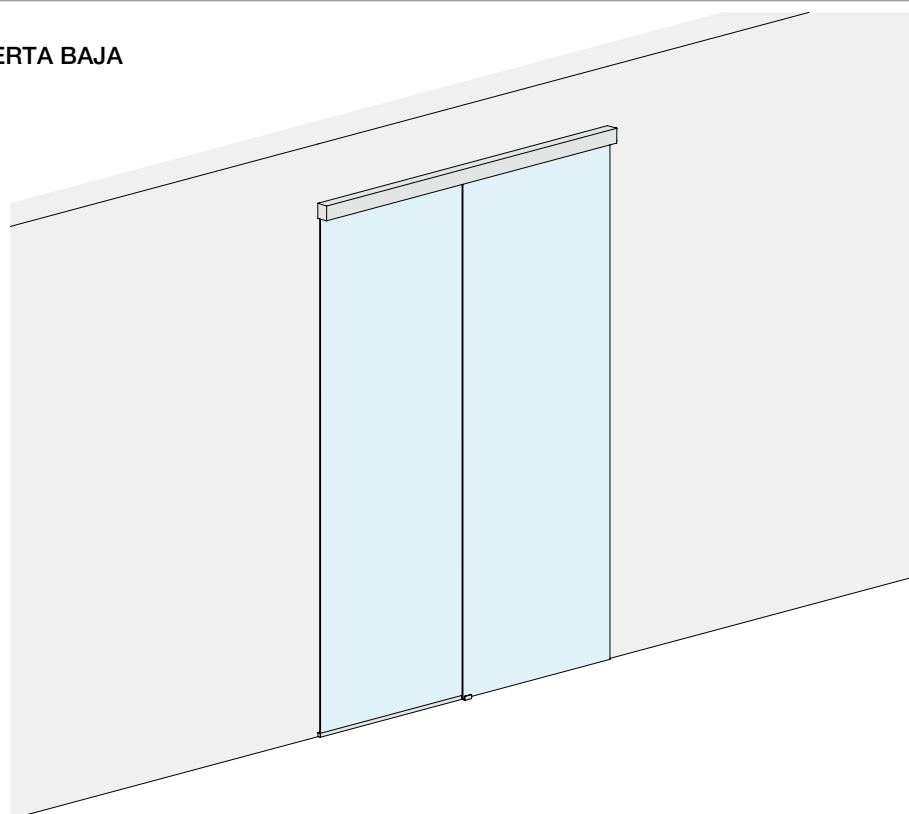


VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



Kit formado por:




Art.	Descripción	Cant.
LM3110.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM26075.200	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0075C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	2 m
LM75059TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM3110.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM26075.300	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0075C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	3 m
LM75059TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7521F.200	1880 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7521F.300	2880 mm	1 Ud.

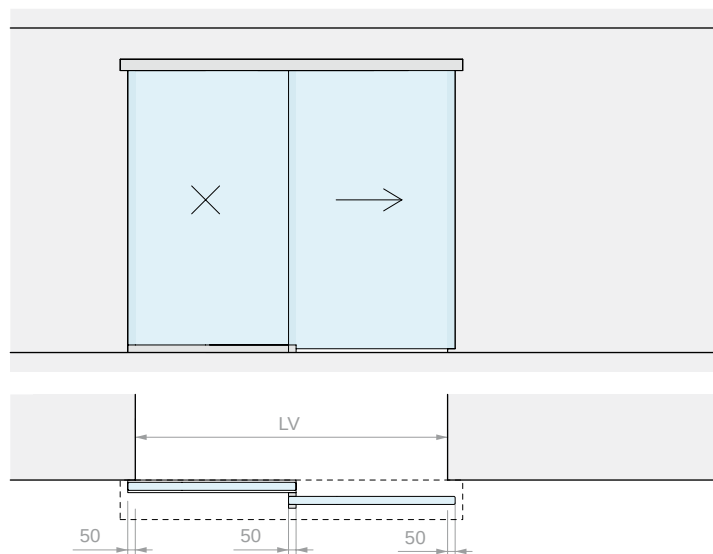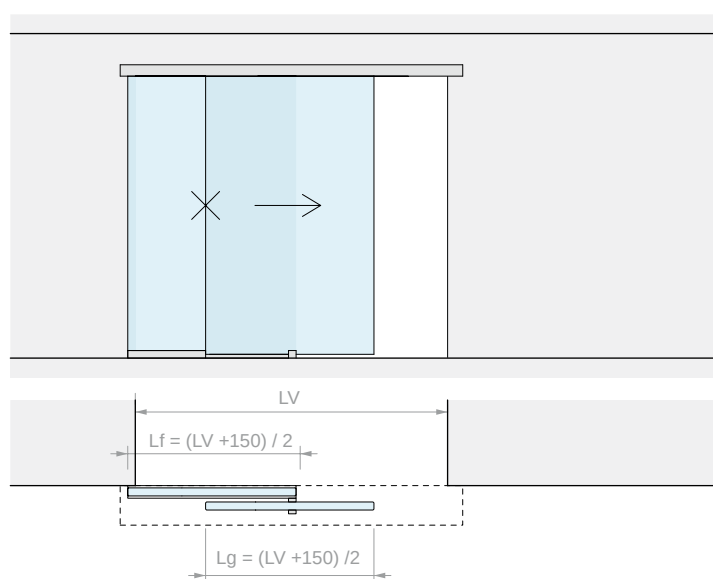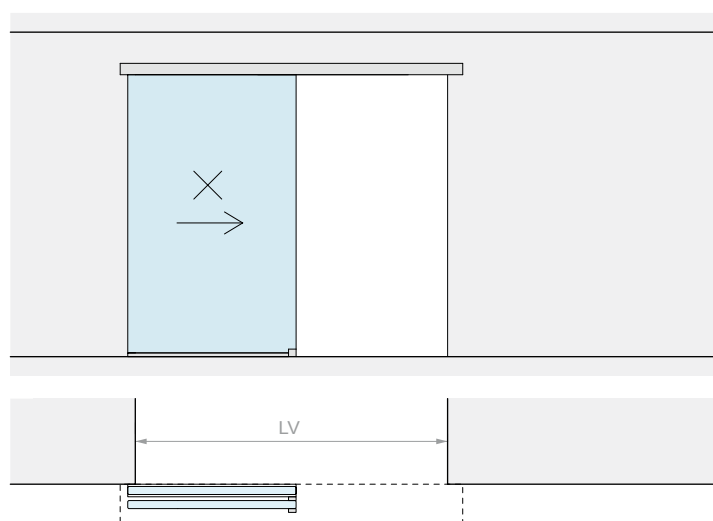

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

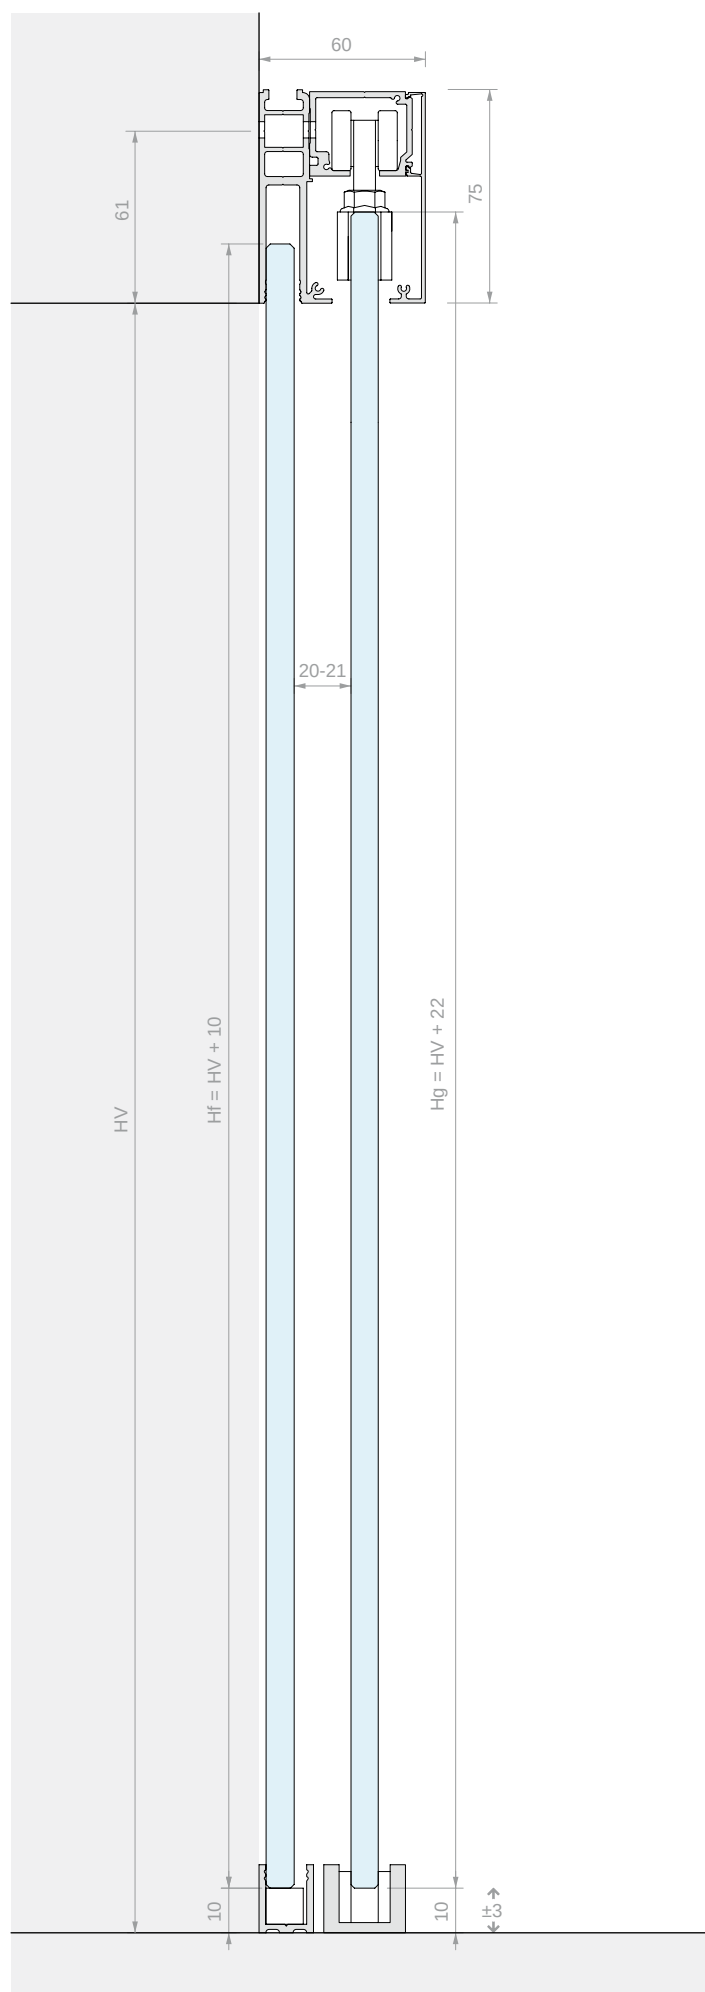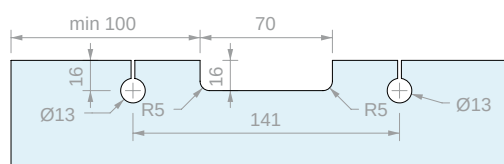




KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED HOJA INDIVIDUAL Y VIDRIO FIJO CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

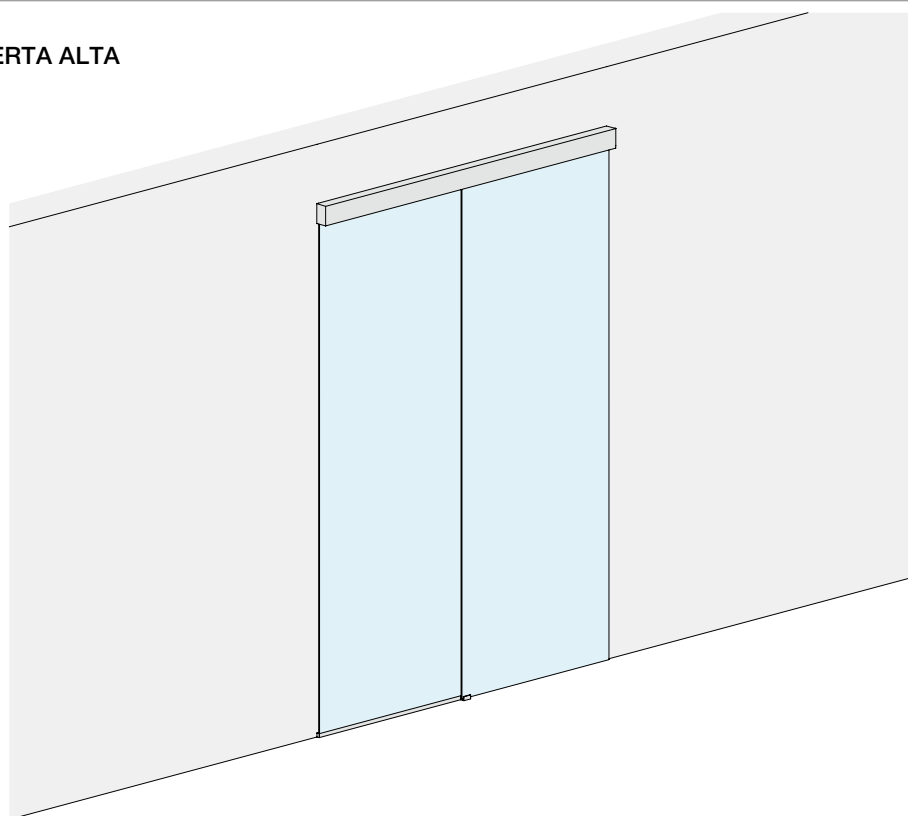


VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
LM3110.200	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM26100.200	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.200	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	2 m
LM10059TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.300	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM26100.300	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.300	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TP	Tapa de acabado	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	3 m
LM10059TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	2 Uds.
057.3073.072	Stop con tope	2 Uds.
LMGF	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10021F.200	1880 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10021F.300	2880 mm	1 Ud.

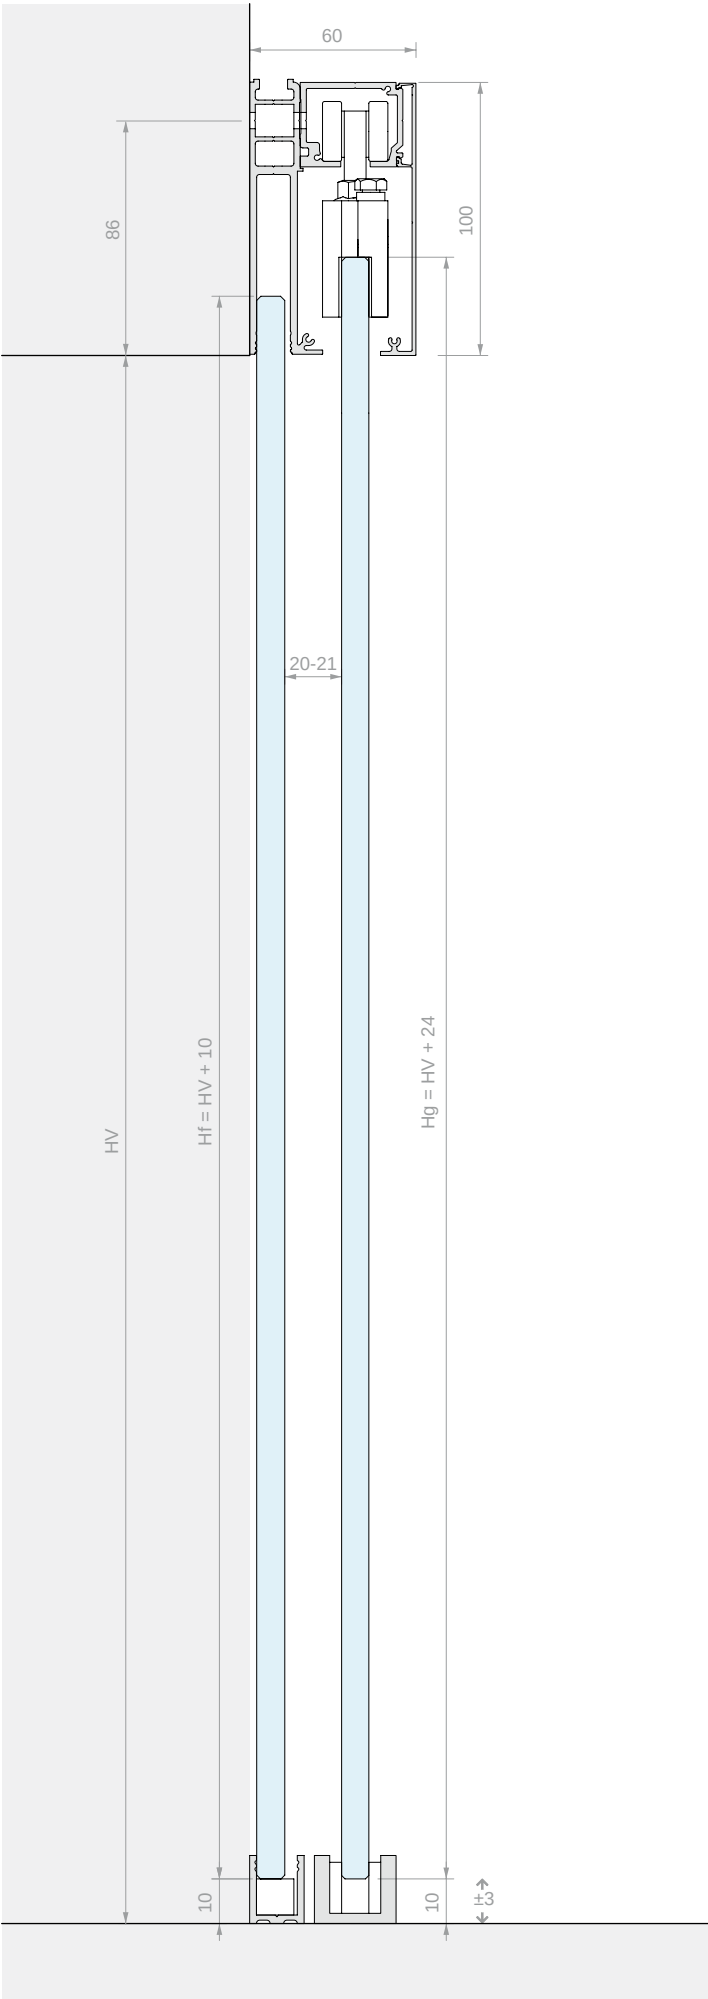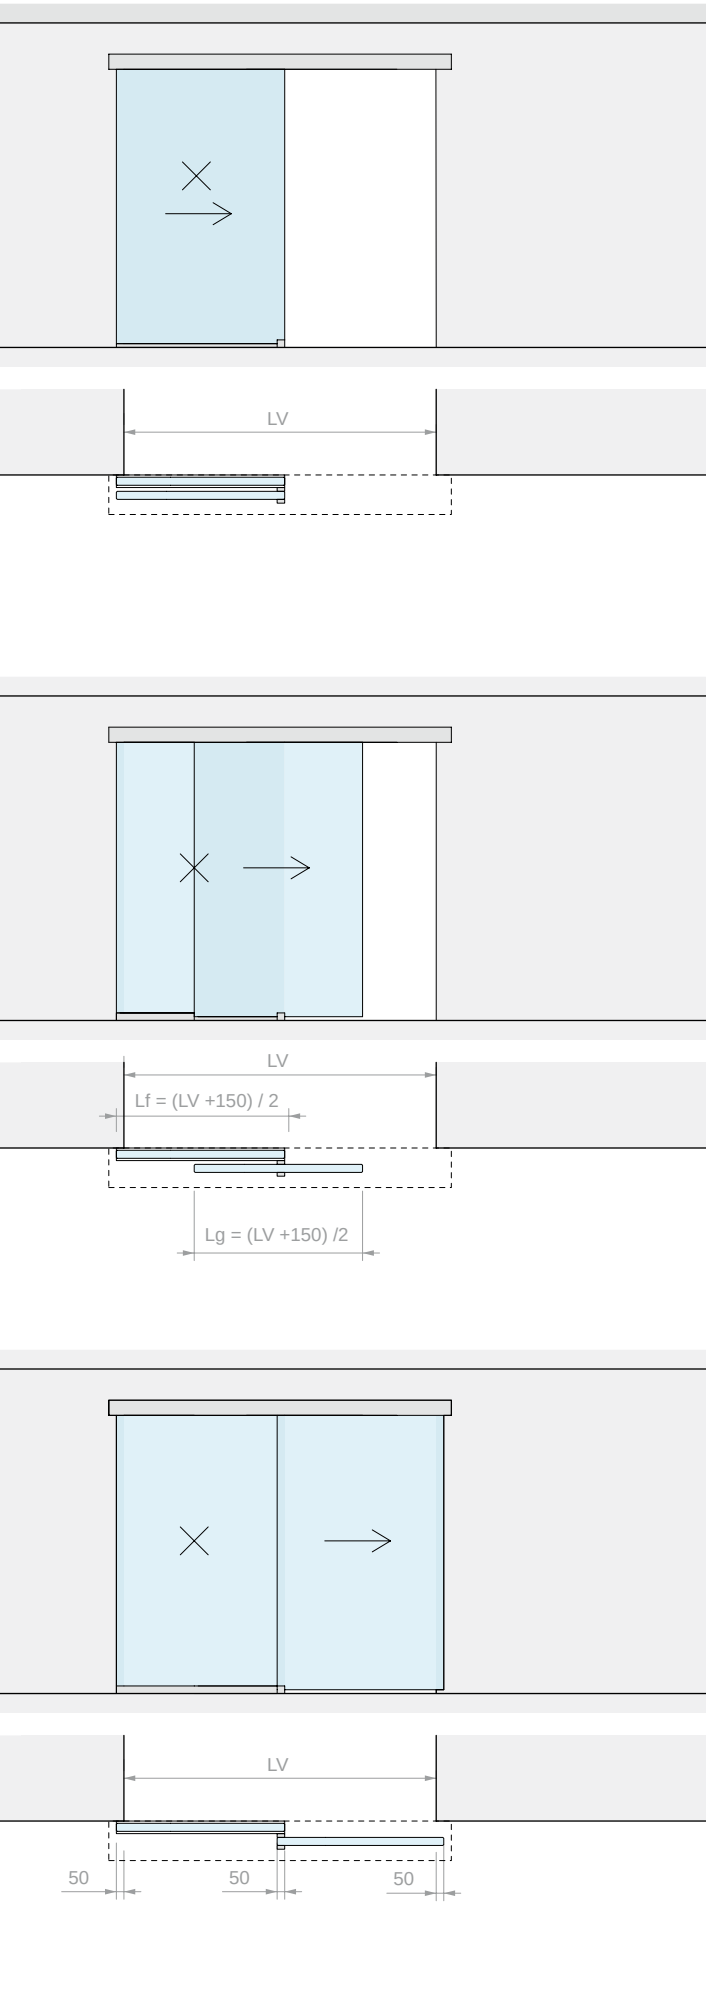









KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED DOBLE HOJA SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO CON CUBIERTA BAJA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

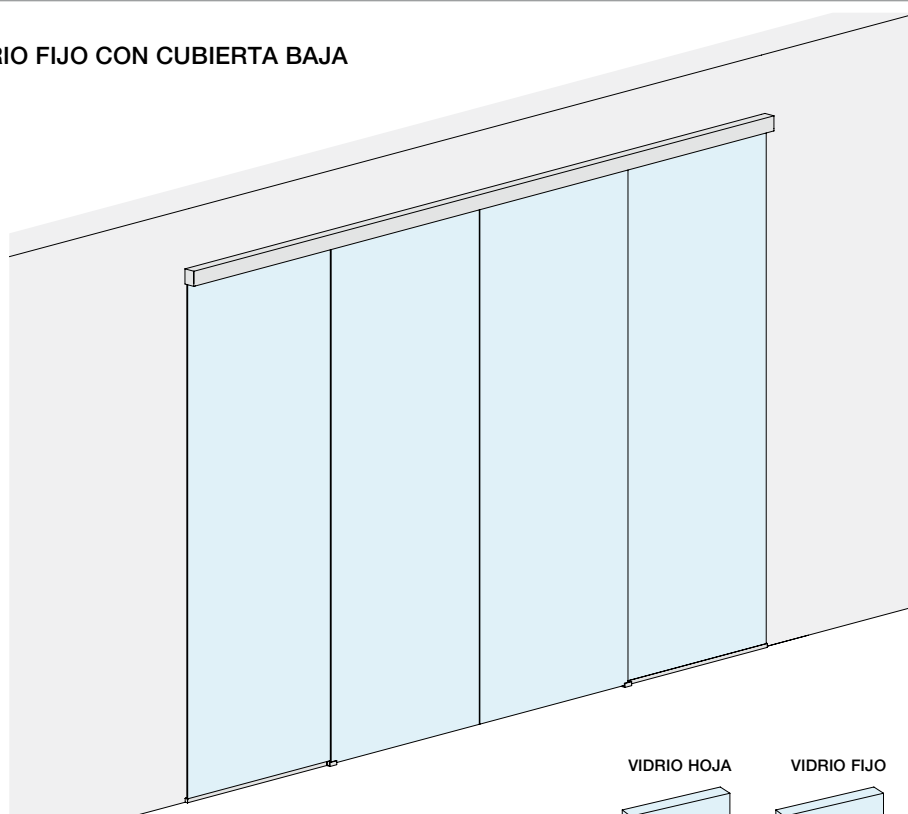

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO






▶ 8 - 10.8 mm ▶ 10 - 10.8 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM26075.400	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0075C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa	4 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	4 m
LM75059TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS170ALL	Pinza	2 Uds.
CERPOS170SYNC	Pinza para sincronismo	2 Uds.
057.3114.071	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC170	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV7521CF.400	3880 mm	1 Ud.

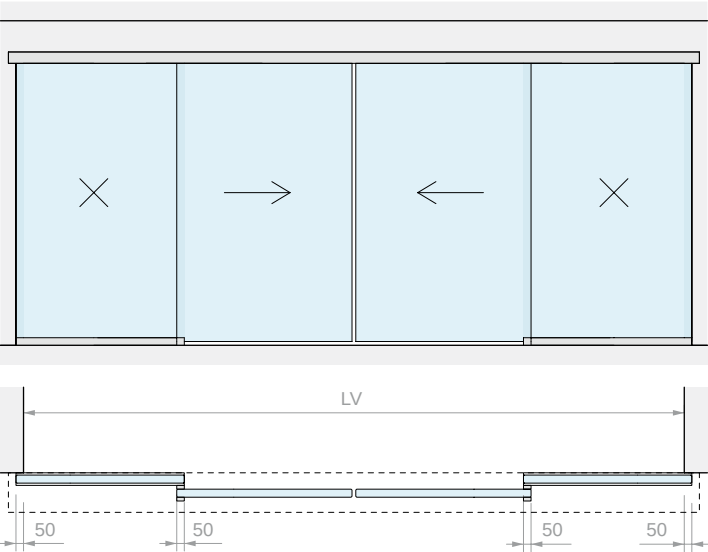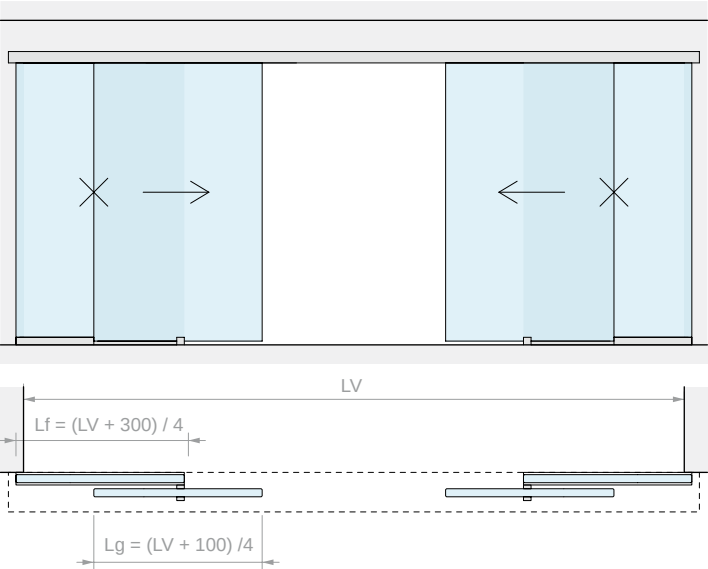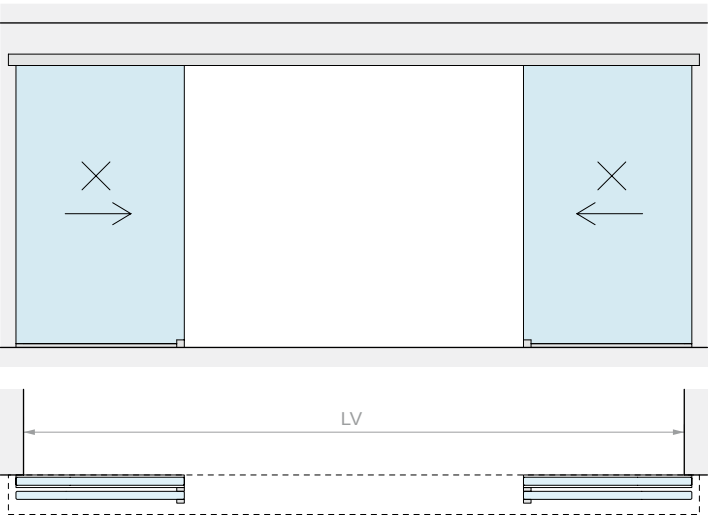

MECANIZADO EN EL VIDRIO PARA CERPOS170

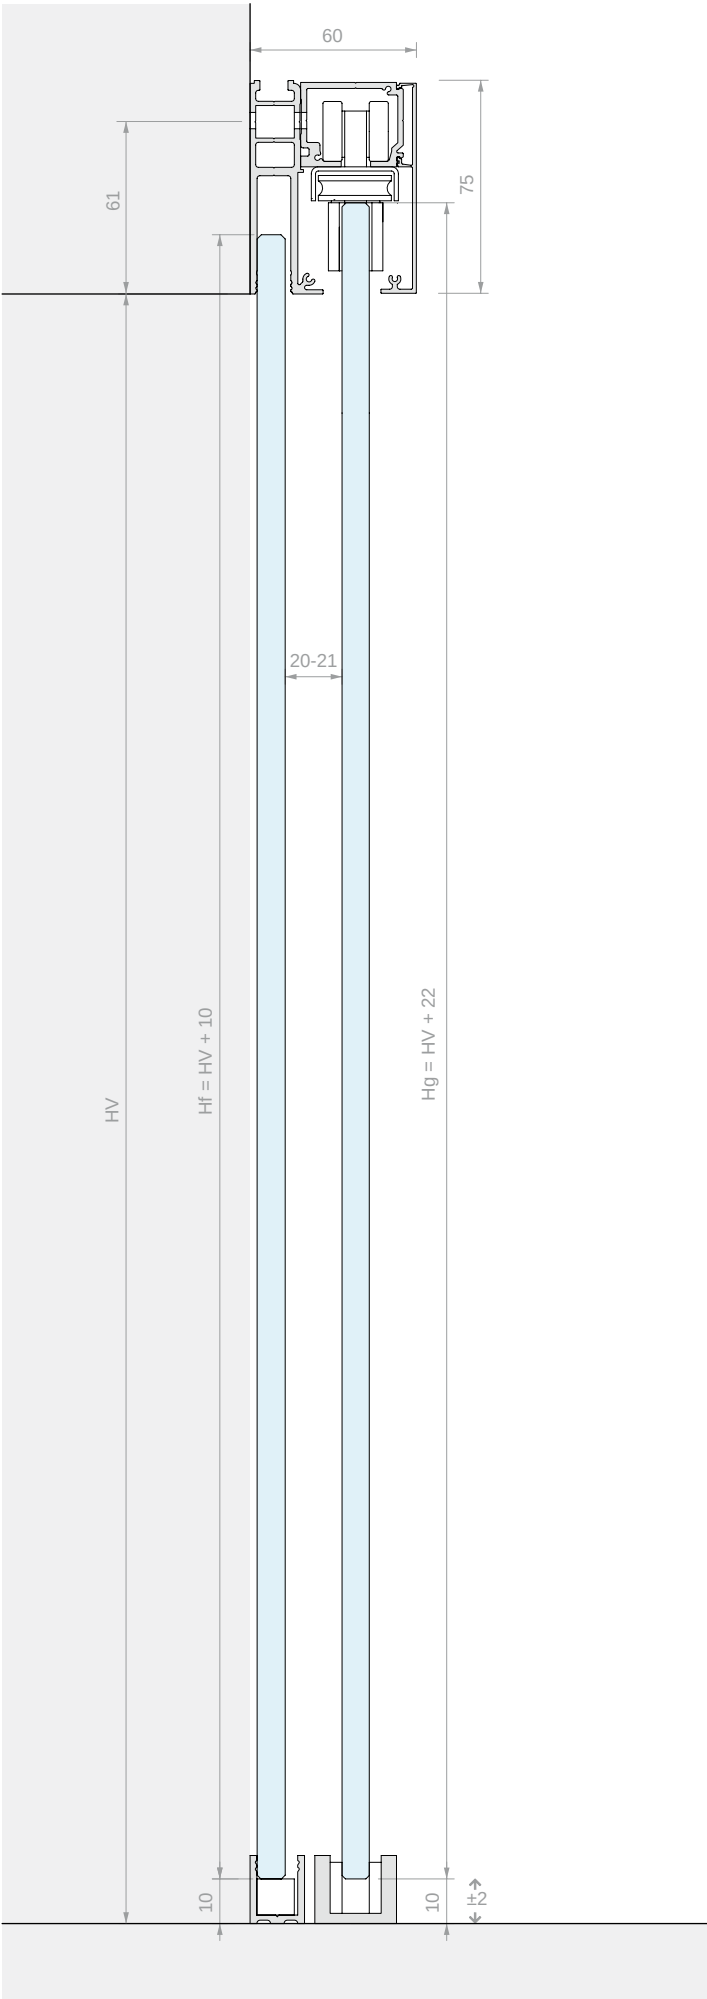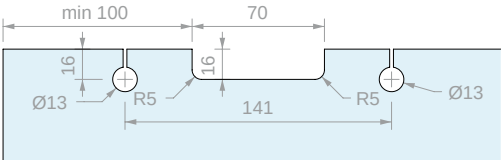




KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED


DOBLE HOJA SINCRONIZADA Y DOBLE VIDRIO FIJO CON CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio



Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 3000 mm

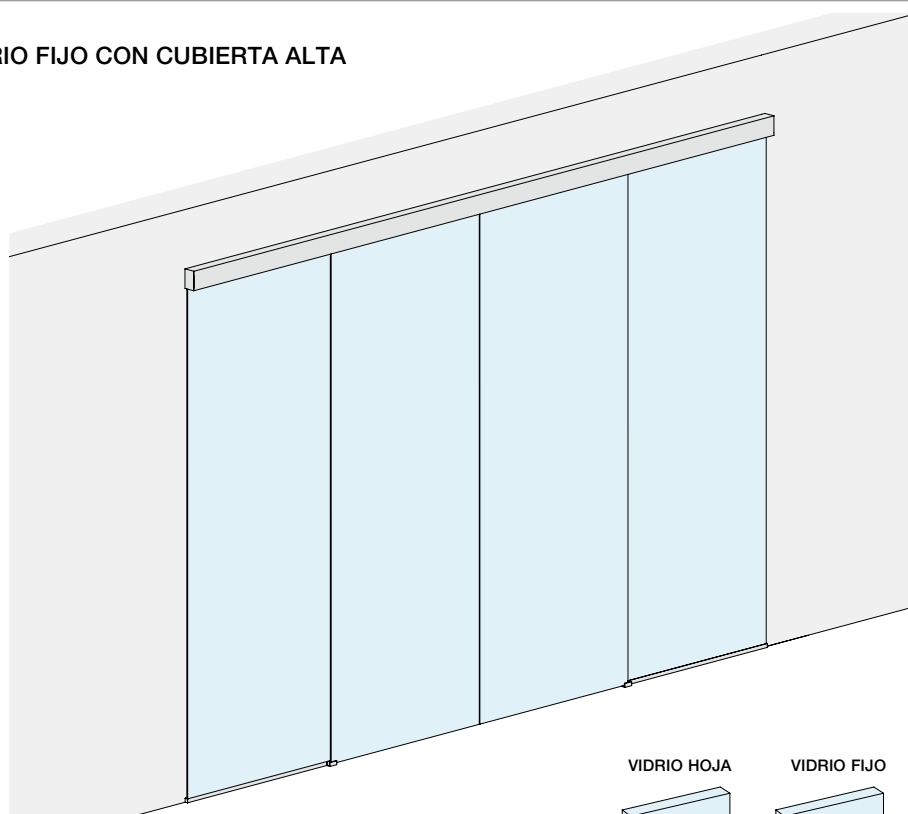

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO







▶ 8 - 10.8 mm ▶ 10 - 10.8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LM3110.400	Riel fijación a pared	1 Ud.
LM26100.400	Perfil vidrio fijo	1 Ud.
LM0100C.400	Cubierta para riel	1 Ud.
LMC13.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TP	Tapa	4 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	4 m
LM10059TP33	Tapa de acabado	2 Uds.
CERPOS514	Pinza	2 Uds.
CERPOS514-C	Pinza para sincronismo	2 Uds.
CARVIT8X40-A2	Carro con tornillo y tuerca	4 Uds.
057.3073.071	Stop sin tope	4 Uds.
LMGF	Guía inferior	2 Uds.
LMSIN-2AC500	Kit de sincronismo	1 Ud.
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	2 Uds.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	2 Uds.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMV10021CF.400	3880 mm	1 Ud.

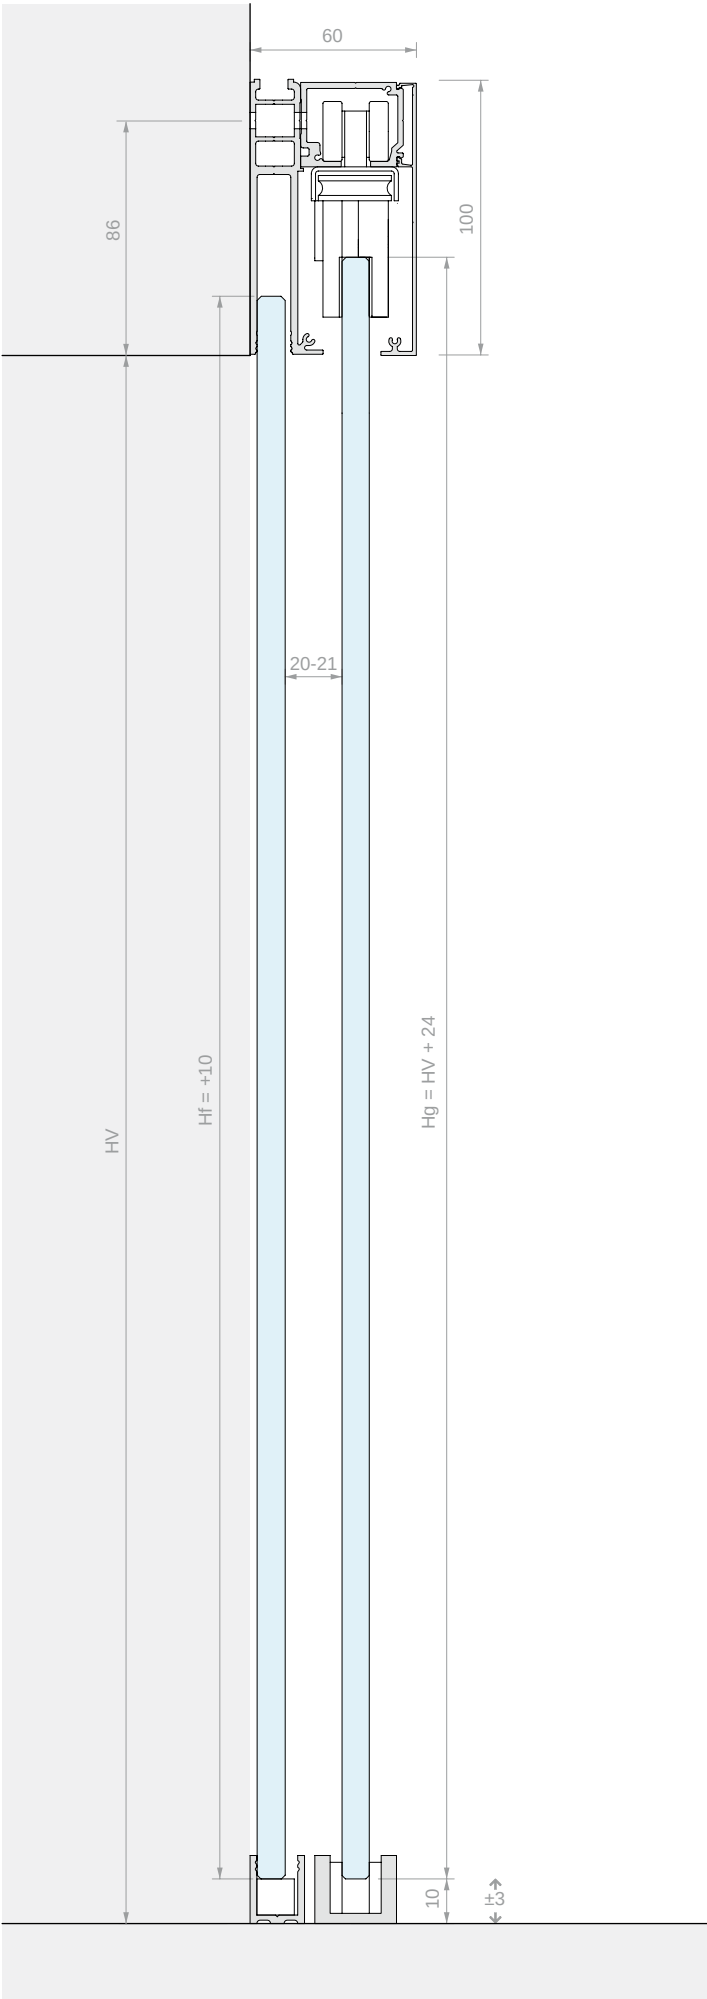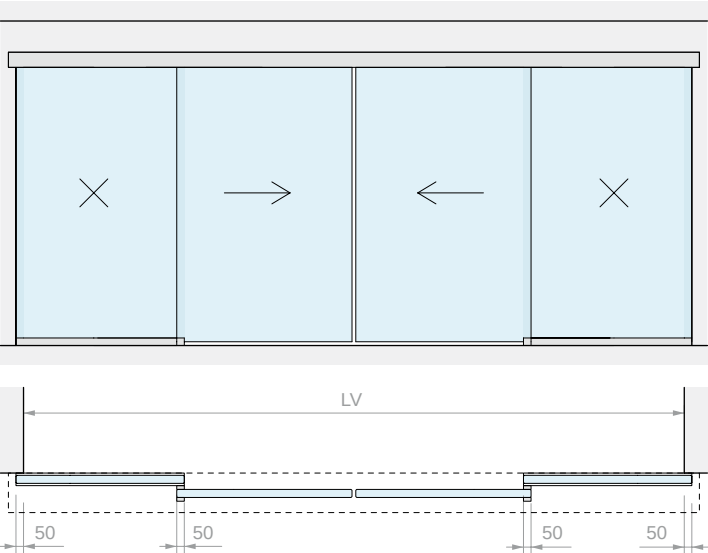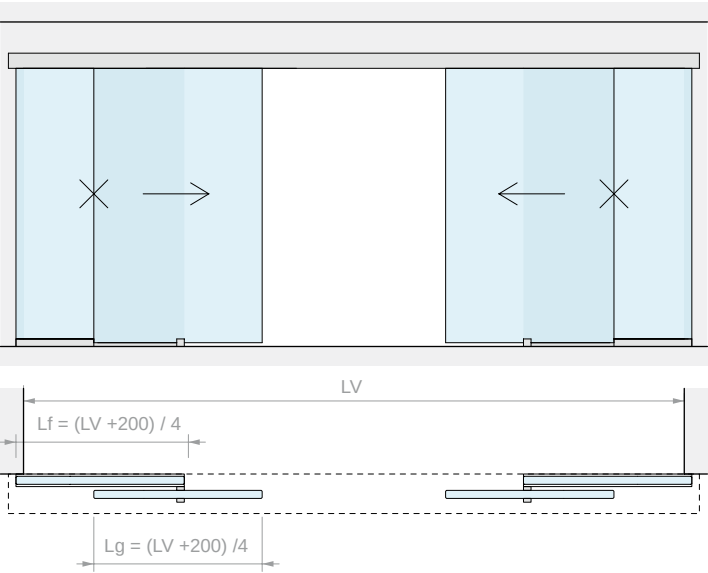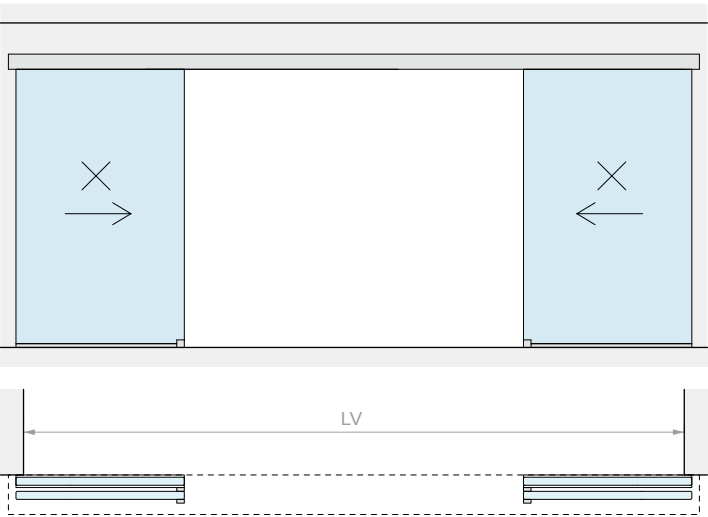




RIEL FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado:  /6  /88  /97

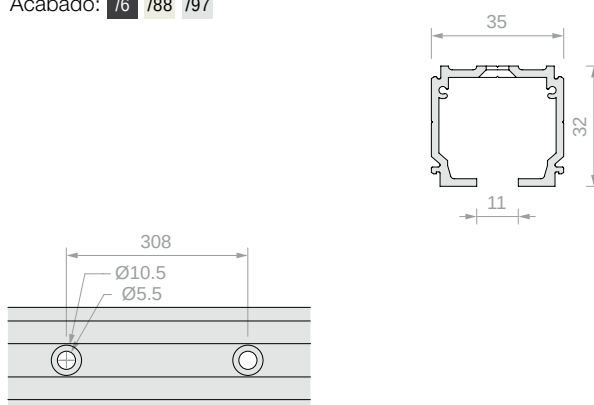


Art.	Longitud	Cant.
LM21.200	1998 mm	1 Ud.
LM21.300	2998 mm	1 Ud.
LM21.400	3998 mm	1 Ud.
LM21.600	6000 mm	1 Ud.




RIEL FIJACIÓN A PARED

Material: Aluminio

Acabado:  /6  /88  /97

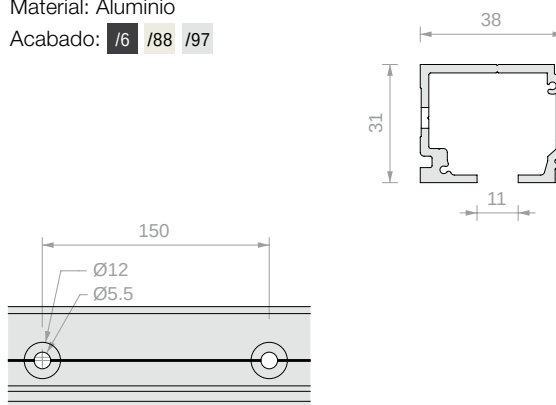


Art.	Longitud	Cant.
LM3110.200	1998 mm	1 Ud.
LM3110.300	2998 mm	1 Ud.
LM3110.400	3998 mm	1 Ud.
LM3110.600	6000 mm	1 Ud.

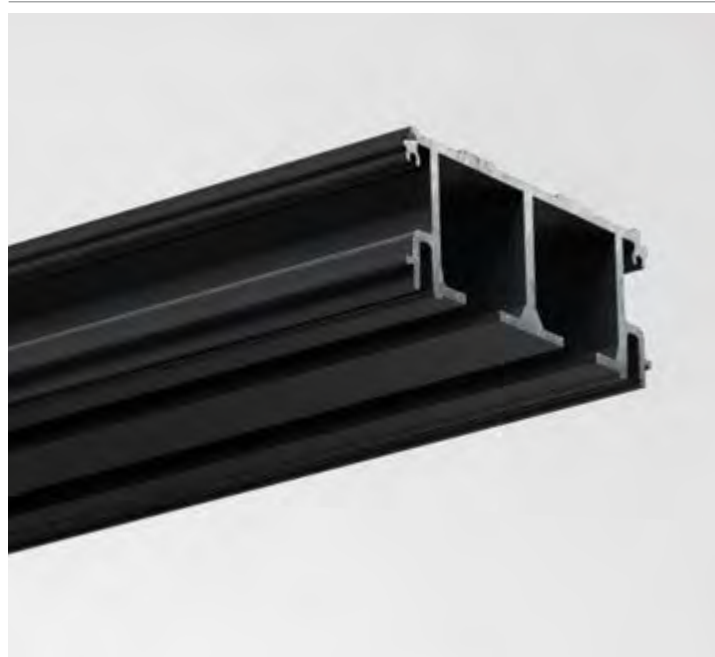

RIEL 2 VÍAS FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado:  /6

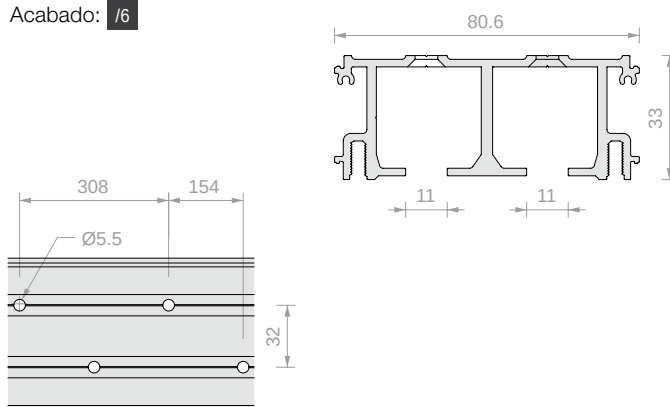


Art.	Longitud	Cant.
LM2V080.200	1998 mm	1 Ud.
LM2V080.300	2998 mm	1 Ud.
LM2V080.400	3998 mm	1 Ud.
LM2V080.600	6000 mm	1 Ud.



RIEL 3 VÍAS FIJACIÓN DE TECHO

Material: Aluminio

Acabado: /6

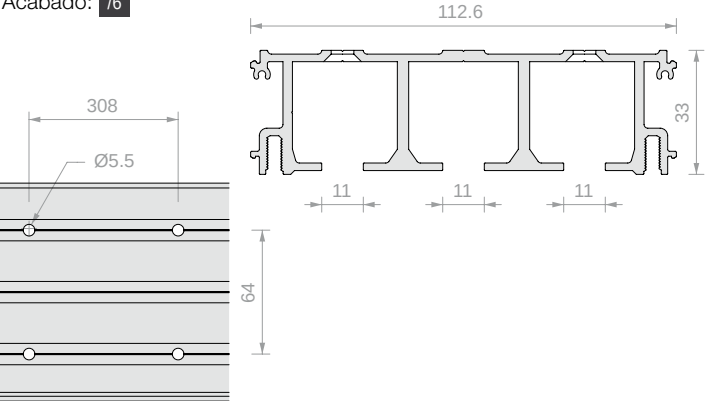


Art.	Longitud	Cant.
LM3V112.200	1998 mm	1 Ud.
LM3V112.300	2998 mm	1 Ud.
LM3V112.400	3998 mm	1 Ud.
LM3V112.600	6000 mm	1 Ud.



PERFIL VIDRIO FIJO BAJO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

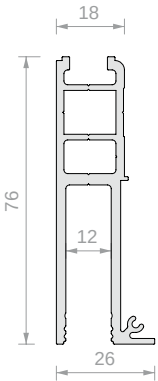


Art.	Longitud	Cant.
LM26075.200	1998 mm	1 Ud.
LM26075.300	2998 mm	1 Ud.
LM26075.400	3998 mm	1 Ud.
LM26075.600	6000 mm	1 Ud.



PERFIL VIDRIO FIJO ALTO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

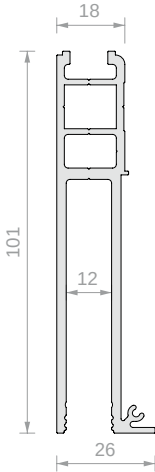


Art.	Longitud	Cant.
LM26100.200	1998 mm	1 Ud.
LM26100.300	2998 mm	1 Ud.
LM26100.400	3998 mm	1 Ud.
LM26100.600	6000 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA PINZAS A VISTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97


Art.	Longitud	Cant.
LM3120.200	1998 mm	1 Ud.
LM3120.300	2998 mm	1 Ud.
LM3120.400	3998 mm	1 Ud.
LM3120.600	6000 mm	1 Ud.



CUBIERTA BAJA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97


Art.	Longitud	Cant.
LM0075C.200	1998 mm	1 Ud.
LM0075C.300	2998 mm	1 Ud.
LM0075C.400	3998 mm	1 Ud.
LM0075C.600	6000 mm	1 Ud.




CUBIERTA ALTA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97


Art.	Longitud	Cant.
LM0100C.200	1998 mm	1 Ud.
LM0100C.300	2998 mm	1 Ud.
LM0100C.400	3998 mm	1 Ud.
LM0100C.600	6000 mm	1 Ud.

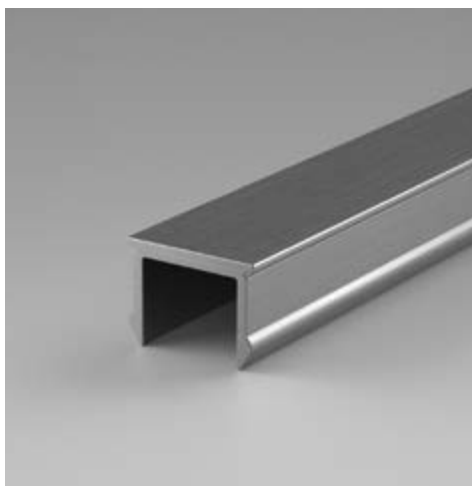**PERFIL DE ACABADO**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
LMC13.100	996 mm	1 Ud.
LMC13.150	1498 mm	1 Ud.
LMC13.200	1998 mm	1 Ud.
LMC13.300	3000 mm	1 Ud.


**PERFIL EN «U»**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
LMU20.100	996 mm	1 Ud.
LMU20.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20.300	3000 mm	1 Ud.

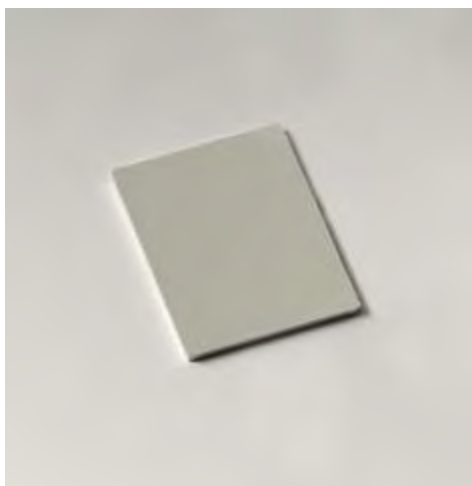**TAPA DE ACABADO**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2



Art.	Cant.
LMU20TP	1 Ud.


**JUNTA JUNQUILLO**

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m

TAPA DE ACABADO 2 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM31042TP32	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM75044TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM075059TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM10042TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM10090TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 2 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM31044TP32	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM75042TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM10044TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

Acabado:   


Art.	Cant.
LM10059TP33	1 Ud.

TAPA DE ACABADO 3 TORNILLOS


Material: Aluminio

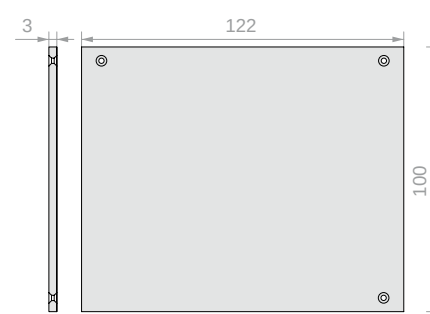Acabado:   


Art.	Cant.
LM10022TP33	1 Ud.



CARRO CON TORNILLO Y TUERCA

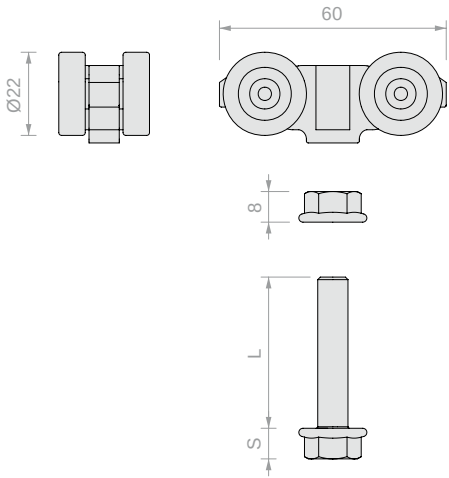


Art.	L	S	Para pinzas	Cant.
CARVIT8X50-A2	50 mm	8 mm	CERPOS514	1 Ud.
CARVIT8X40-A2	40 mm	8 mm	CERPOS514	1 Ud.
057.3114.071	32 mm	5 mm	CERPOS170	1 Ud.



AMORTIGUADOR SOFTBREAK

Material: ABS, zamak y acero

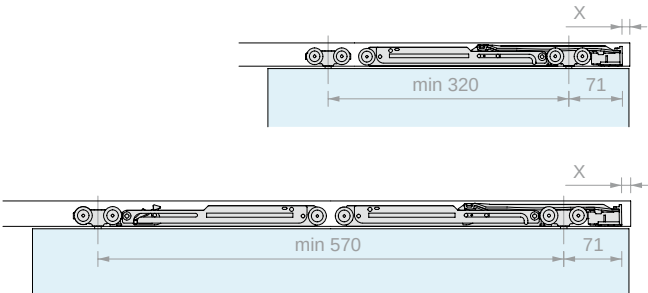


Art.	Capacidad de carga	Cant.
042.3102.072	De 20 a 60 kg	1 Ud.
042.3102.071	De 61 a 100 kg	1 Ud.



PINZA PARA CORREDERAS

Material: Aluminio

Acabado: /6 /10 /88 /97

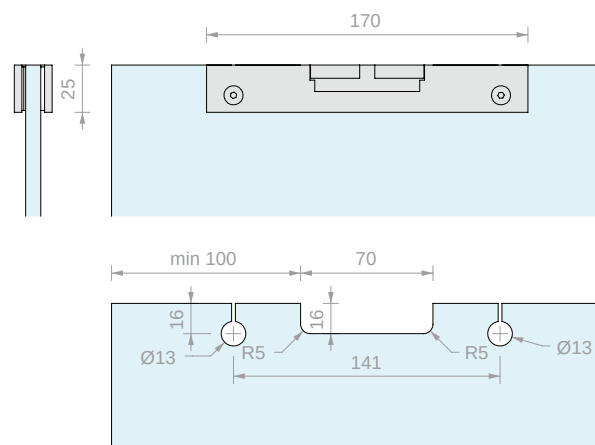


Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS170ALL	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



PINZA PARA CORREDERAS CON CUBIERTA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

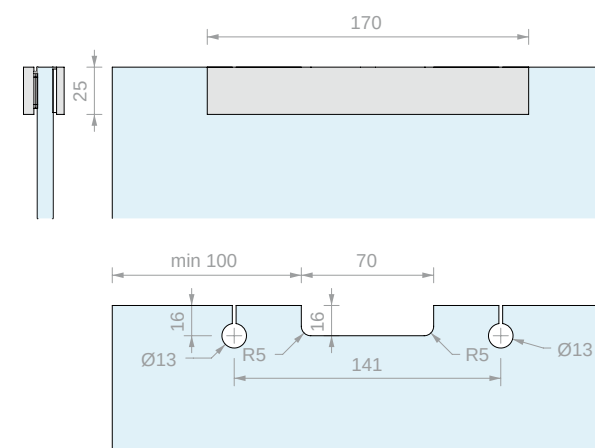


Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS170COV	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



PINZA PARA CORREDERAS PARA SINCRONISMO

Material: Aluminio

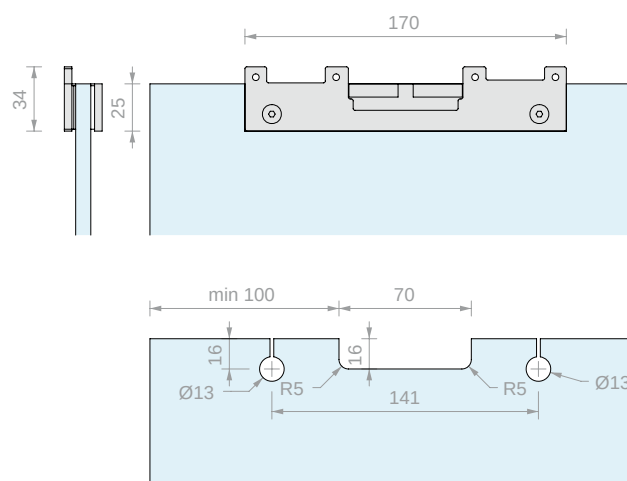


Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS170SYNC	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



PINZA PARA CORREDERAS

Material: Aluminio

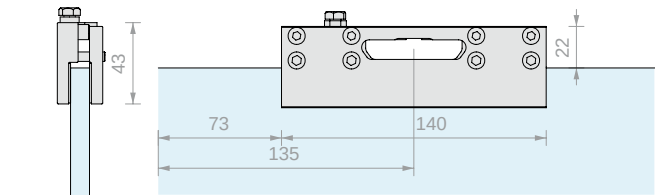


Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS514	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



PINZA PARA CORREDERAS PARA SINCRONISMO EN OPOSICION O ARRASTRADO

Material: Aluminio

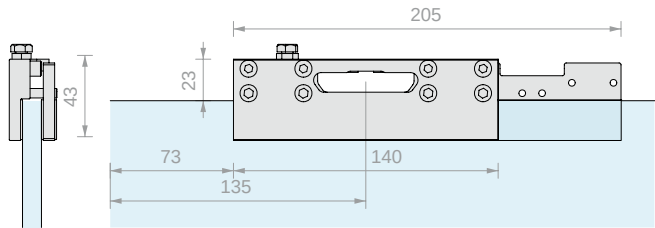


Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS514-C	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



PINZA PARA CORREDERAS PARA ARRASTRE

Material: Aluminio

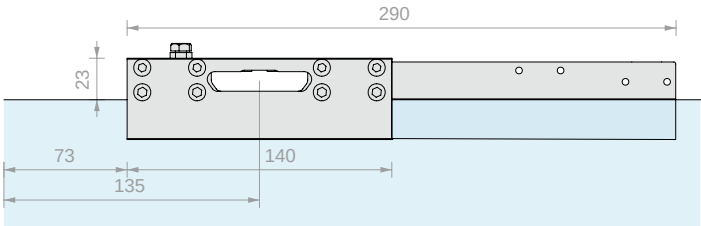


Art.	Para vidrios	Cant.
CERPOS514-T	De 8 a 10.8 mm	1 Ud.



STOP CON TOPE

Material: ABS

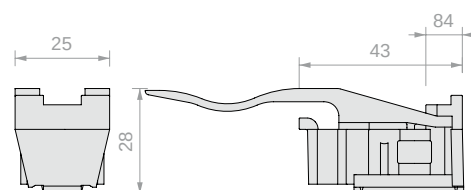

Art.

057.3073.072

Cant.

1 Ud.



STOP SIN TOPE

Material: ABS



Art.

057.3073.071

Cant.


1 Ud.



GUÍA

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

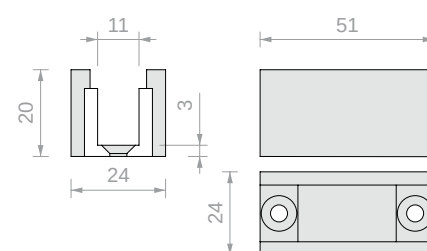

Art.

LMGF

Para vidrios

De 8 a 10 mm

Cant.

1 Ud.



KIT SINCRONISMO PARA 2 HOJAS ARRASTRADAS CON CERPOS514 -C Y -T

Acabado: /6 /88 /97

Art.

LMSIN-2AT502

Cant.

1 Ud.



KIT SINCRONISMO PARA 3 HOJAS ARRASTRADAS
CON CERPOS514 -C Y -T

Acabado: /6 /88 /97

Art.	Cant.
LMSIN-3AT503	1 Ud.



KIT SINCRONISMO PARA 2 HOJAS EN LÍNEA
CON CERPOS170SYNC

Art.	Cant.
LMSIN-2AC170	1 Ud.



KIT SINCRONISMO PARA 2 HOJAS EN LÍNEA
CON CERPOS514-C

Art.	Cant.
LMSIN-2AC500	1 Ud.

Forme

Perfiles de dimensiones reducidas para decorar las hojas de vidrio. Aplicación sobre vidrio mediante adhesivo de espesor de 0,5 mm, silicona o adhesivo UV.


Seleccionar la guía y los accesorios adecuados para alojar el vidrio y su perfil de canteado.



**PERFIL PLANO SERIE FORME**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOP10.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP15.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP20.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.

**PERFIL EN «U» SERIE FORME**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL



Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
FOU1011.30	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
FOU1013.30	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.

**ADHESIVO TESA® ACXplus**

Adhesivo transparente para la fijación de vidrio, acero y aluminio.


El revestimiento de papel facilita la aplicación manual de la cinta.

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
TS250065	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS250125	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS250155	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.

**GUÍA INFERIOR**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

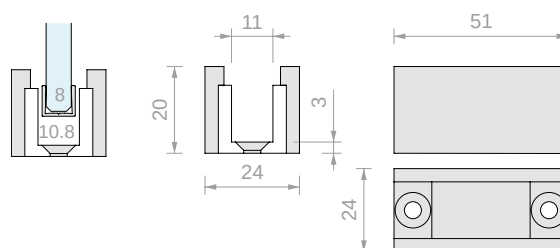


Art.	Para perfil	Cant.
LMGF	FOU1011	1 Ud.

**ADAPTADOR PARA GUÍA LMGF**

Accesorio que poner en la guía inferior LMGF Ma-

terial: plástico

Acabado: /56

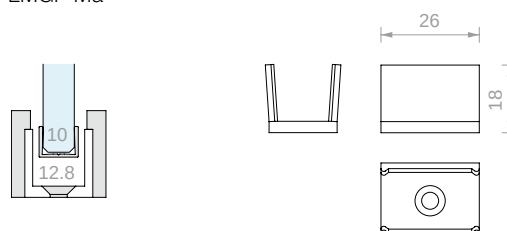



Art.	Para perfil	Cant.
LMGF13-POM	FOU1013	1 Ud.

LM INVISIBLE

Design

La colección LM INVISIBLE es una familia de puertas correderas donde el vidrio es el único protagonista de la puerta corredera.

Los rieles completamente empotrados en el techo encajan en todos los contextos arquitectónicos, combinando funcionalidad y estética.

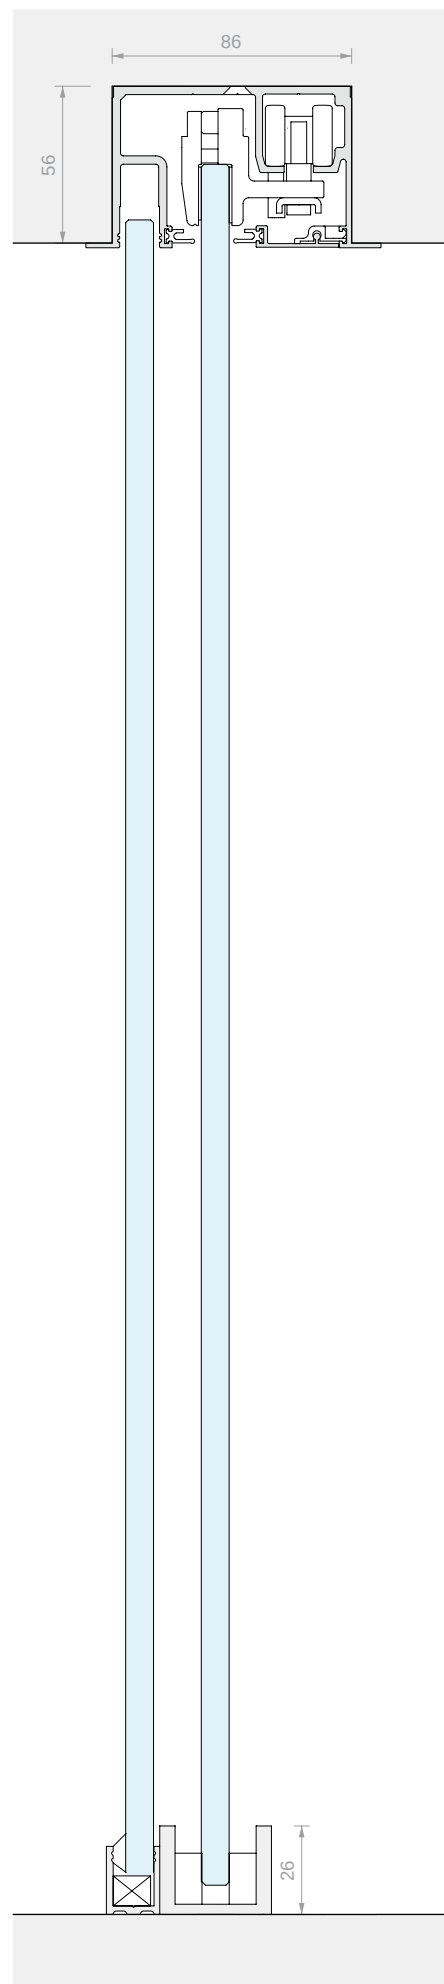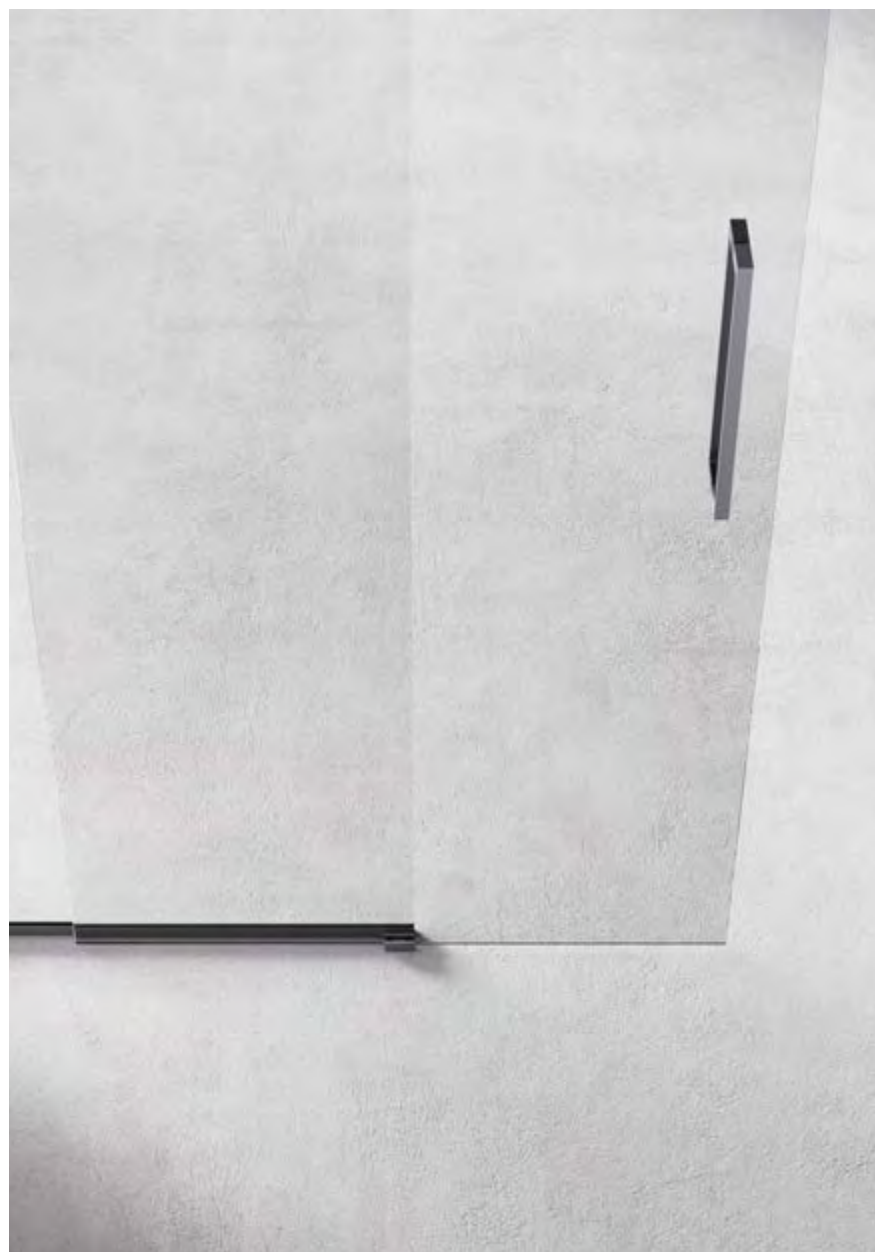




/88
Aluminio símil-inox satinado




/97
Aluminio opaco

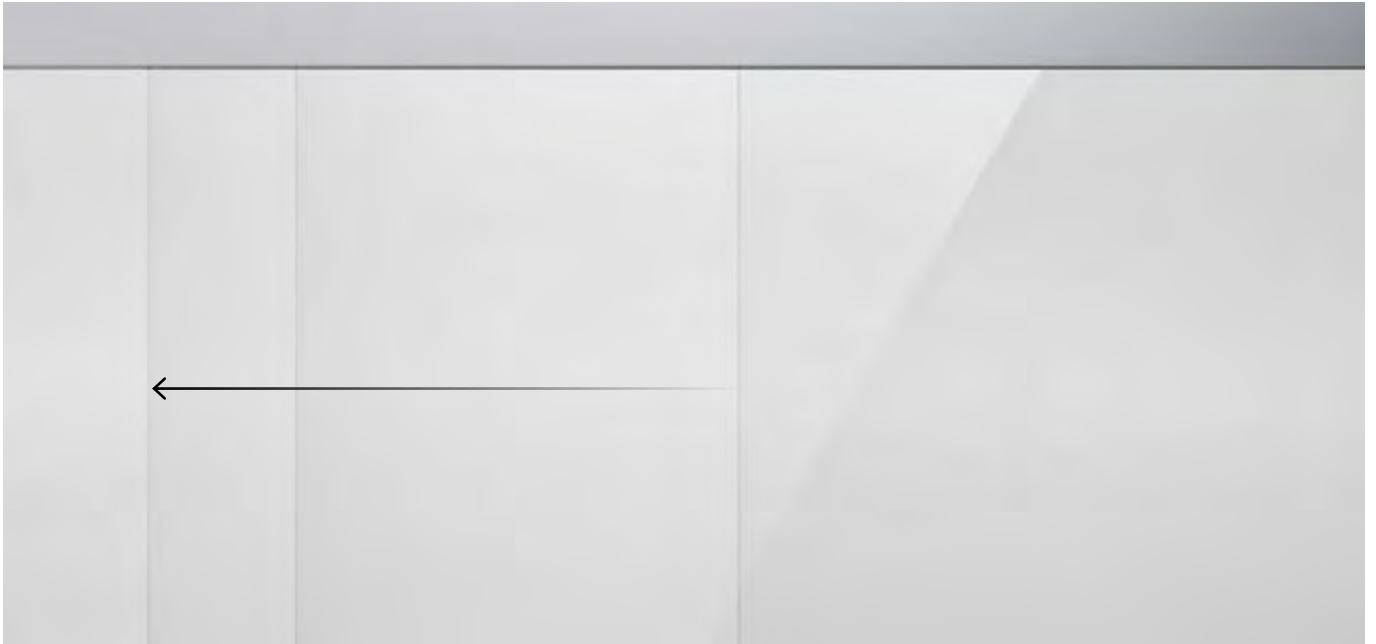


LM INVISIBLE

Características técnicas




VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 10.8 mm


VIDRIO FIJO




▶ ◀ 8 - 10.8 mm

2 tipos de instalación

Techo

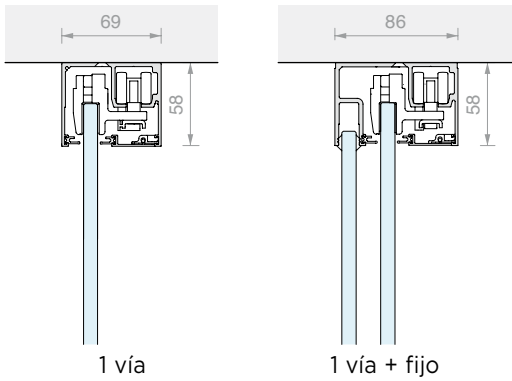


Techo empotrado

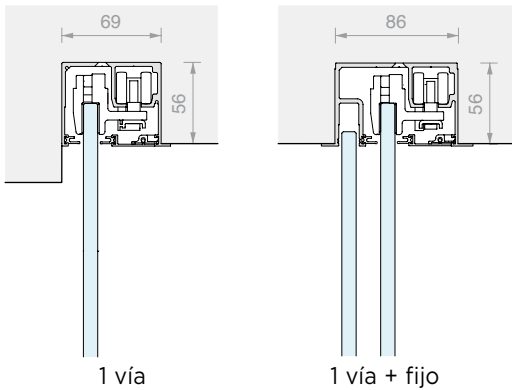



2 tipos de espacio ocupado superior

Perfil a la vista

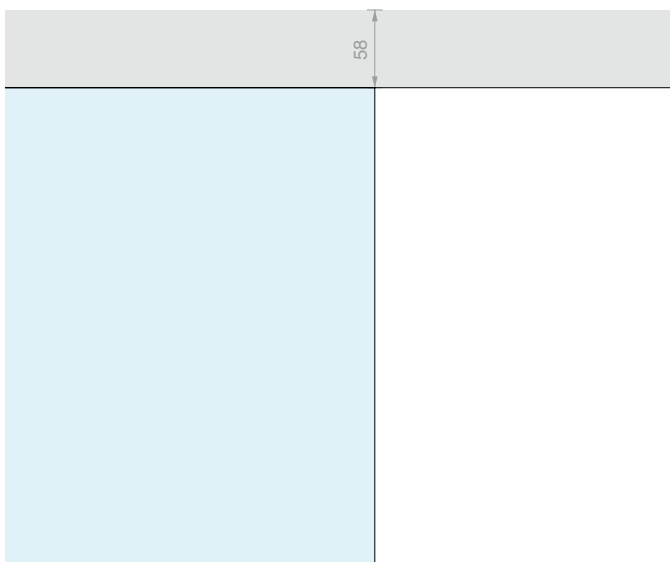


Perfil empotrado



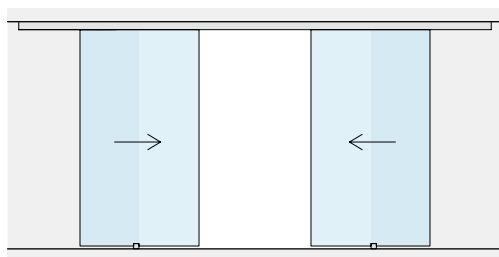


REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja en ± 3 mm.

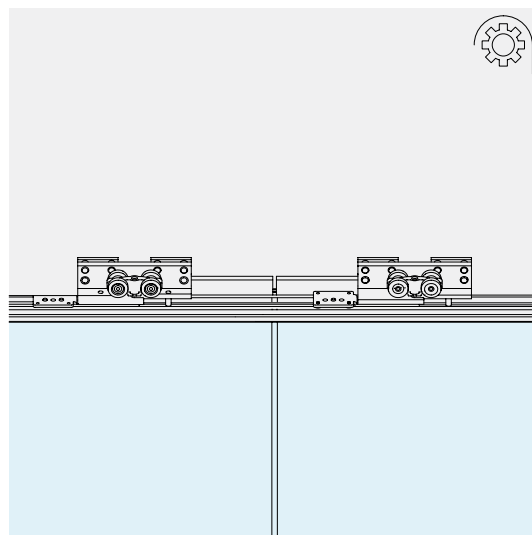


SINCRONISMO

Hay accesorios disponibles para la sincronización simultánea de 2 hojas móviles.

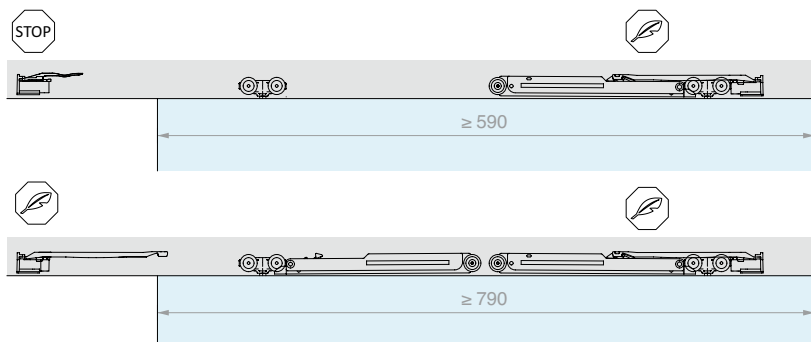

SOFT CLOSE

El uso de un solo amortiguador permite una apertura y un cierre controlados y suaves.

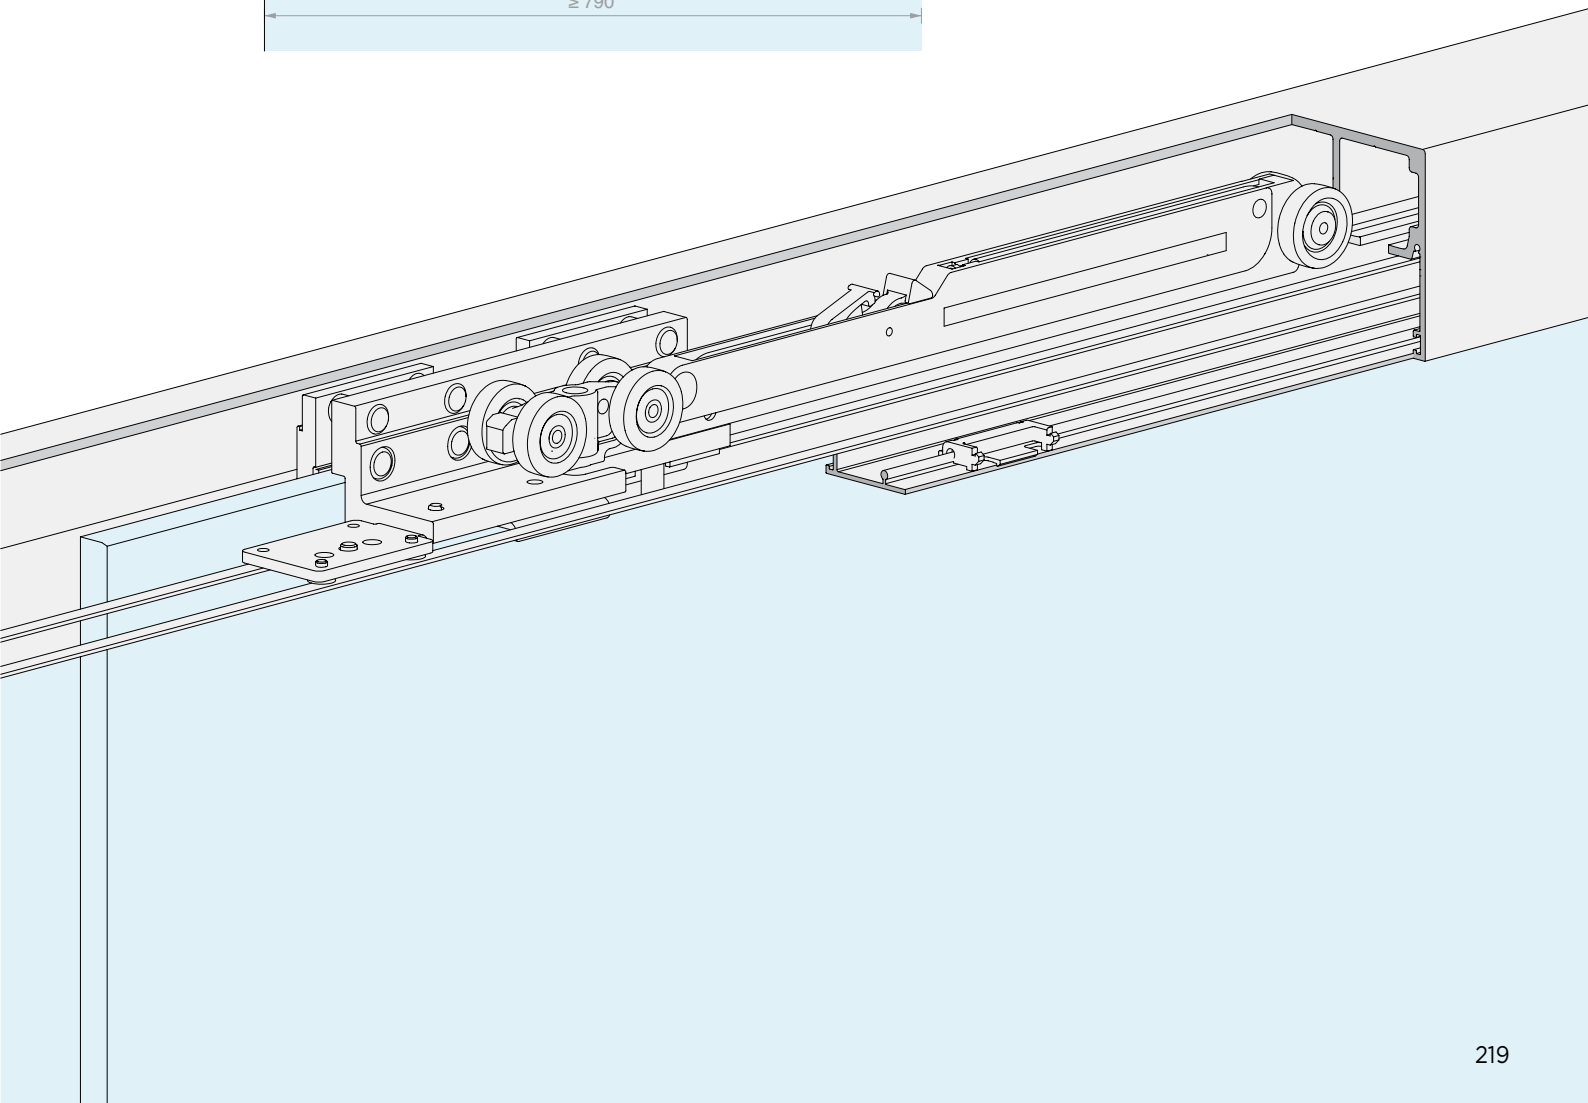




LM INVISIBLE


Kit

INSTALACIÓN DE TECHO

HOJAS MÓVILES

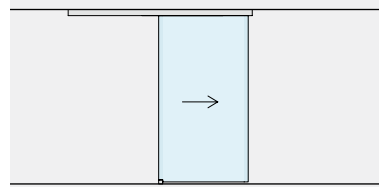


Pág. 224

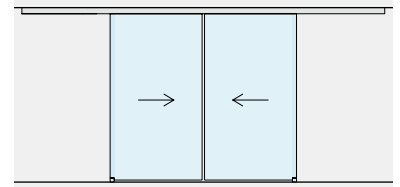


Pág. 228

HOJAS MÓVILES
CON VIDRIOS FIJOS




Pág. 232

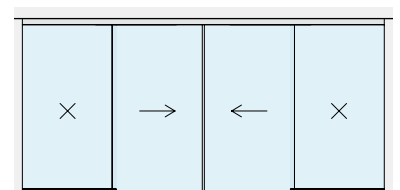


Pág. 236

INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHO

HOJAS MÓVILES




Pág. 240

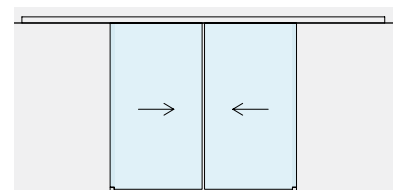


Pág. 244

HOJAS MÓVILES
CON VIDRIOS FIJOS



Pág. 248

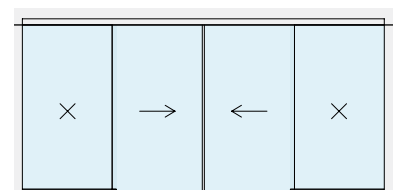

Pág. 252






**KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO
HOJA SIMPLE**

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97




MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 2730 mm

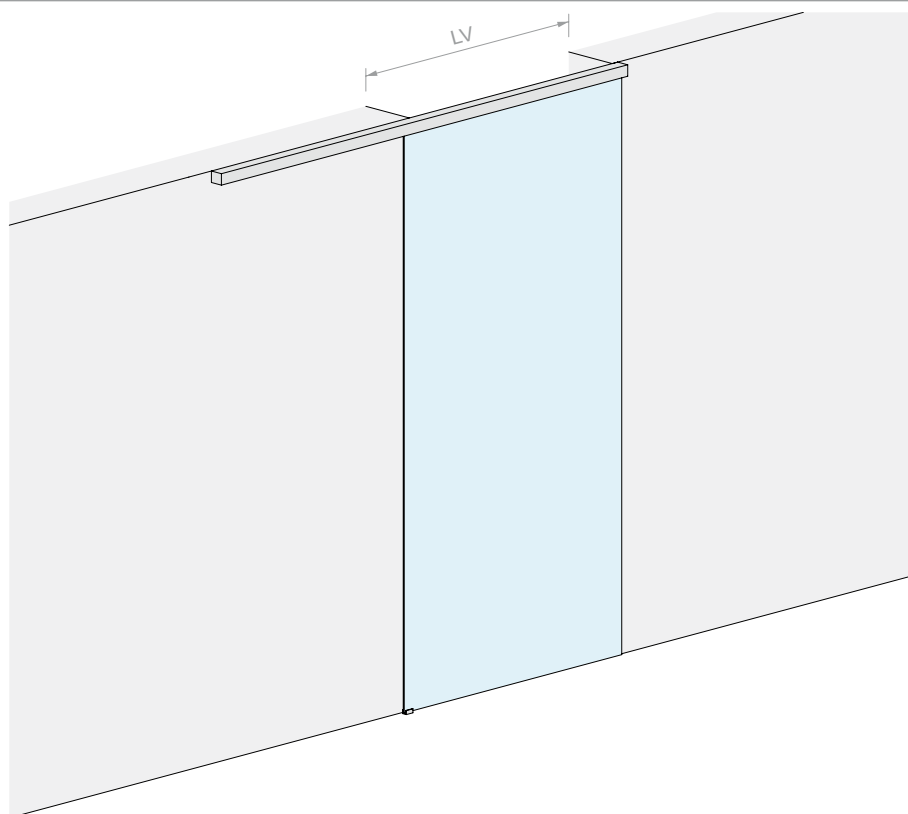

VIDRIO HOJA



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
LMGWSB200	Riel fijación de techo	1 Ud.
057.3085.200	Cubierta inferior	1 Ud.
LMGWST01	Pareja de tapas terminales	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	4 m

Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
LMGWSB300	Riel fijación de techo	1 Ud.
057.3085.300	Cubierta inferior	1 Ud.
LMGWST01	Pareja de tapas terminales	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	6 m

Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWS200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWS300	1440 mm	1 Ud.

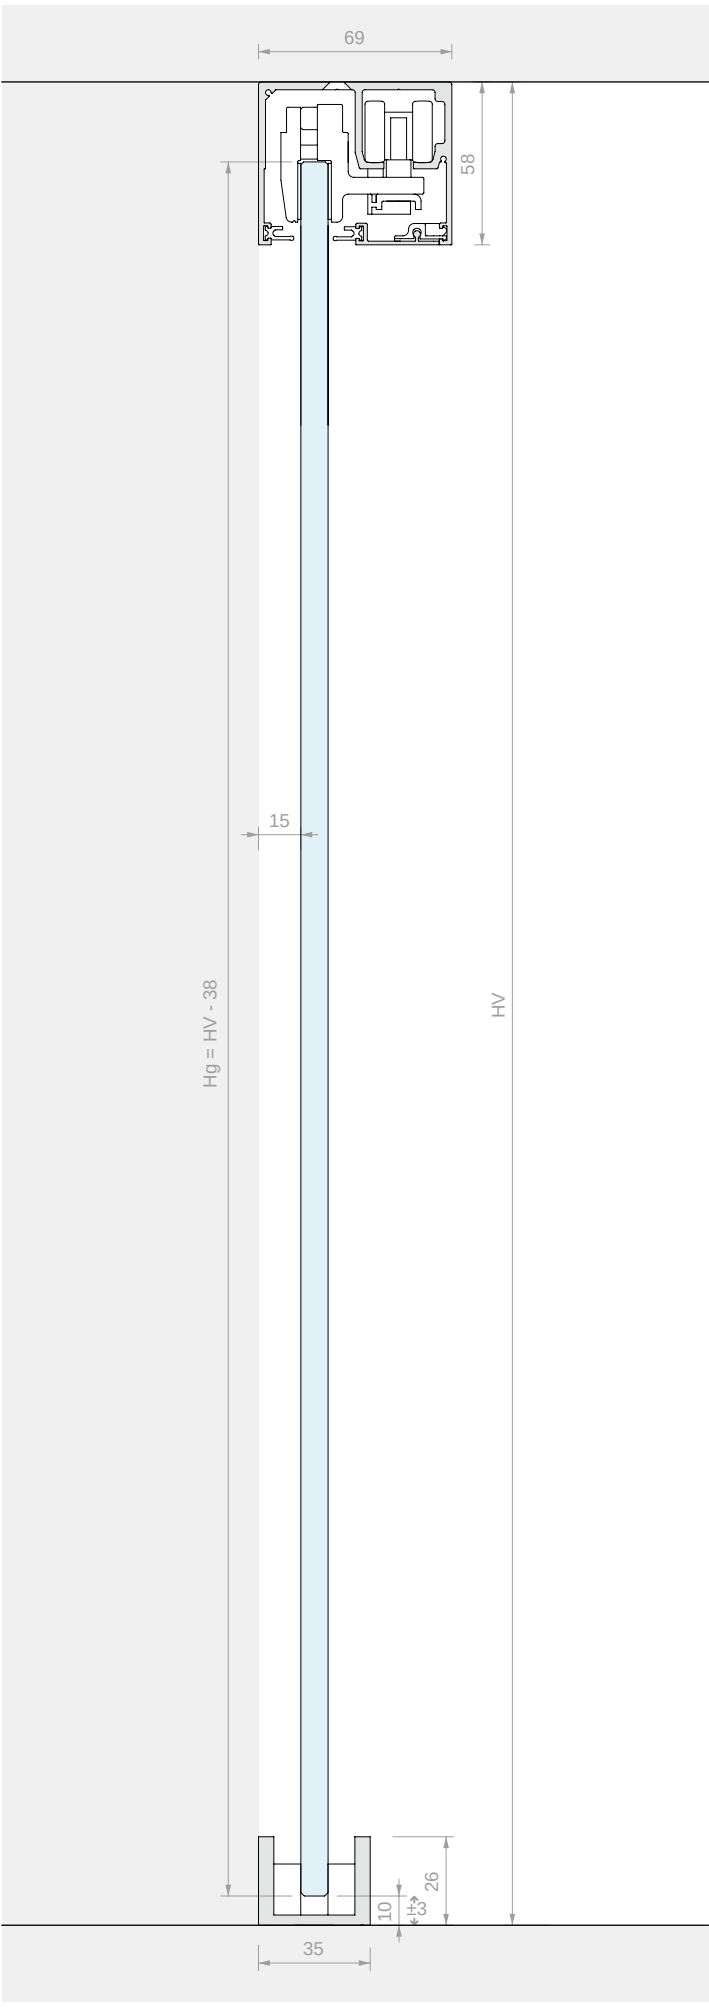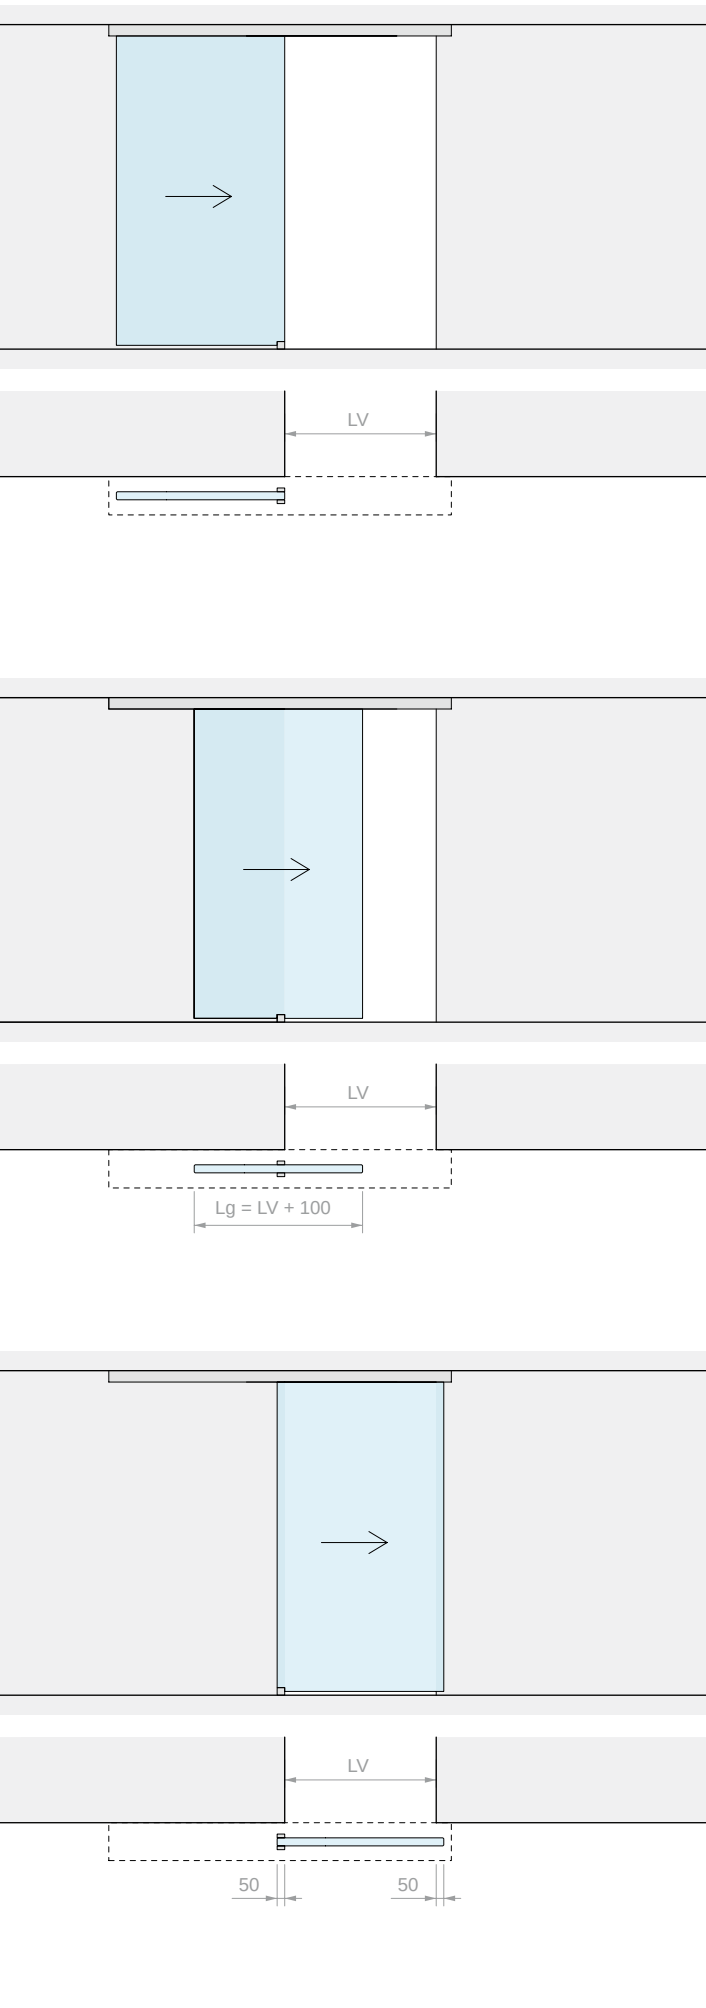






**KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO
DOBLE HOJA**

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2730 mm

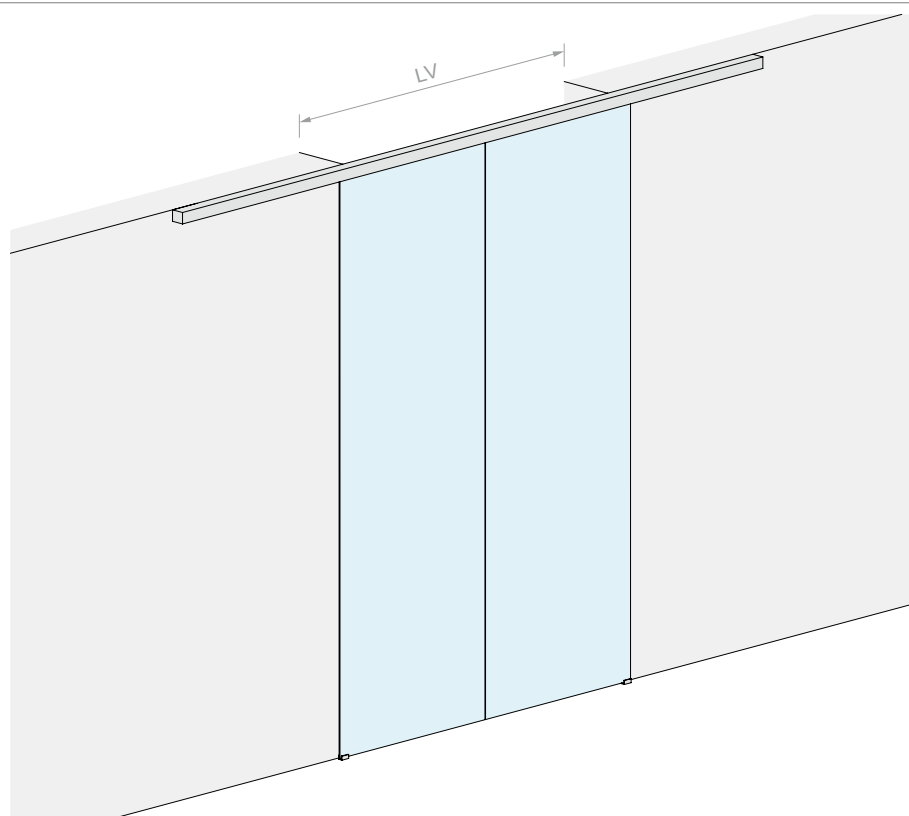



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	2 Uds.
LMGWSB400	Riel fijación de techo	1 Ud.
057.3085.400	Cubierta inferior	1 Ud.
LMGWST01	Pareja de tapas terminales	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	8 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMSINCRO	Kit de sincronismo	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWS400	1940 mm	1 Ud.

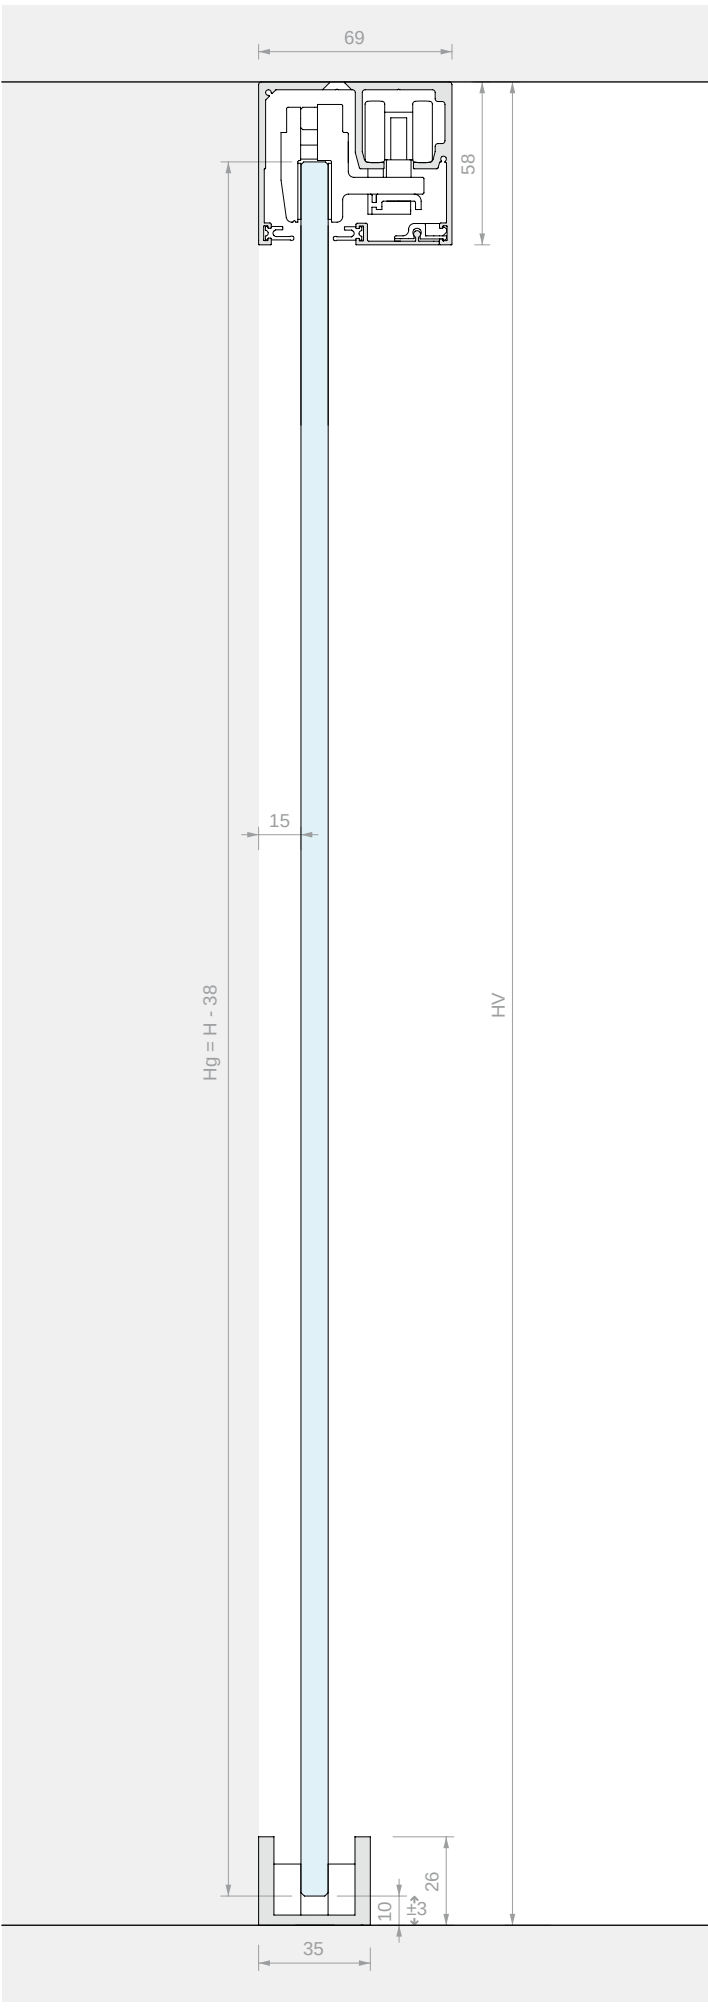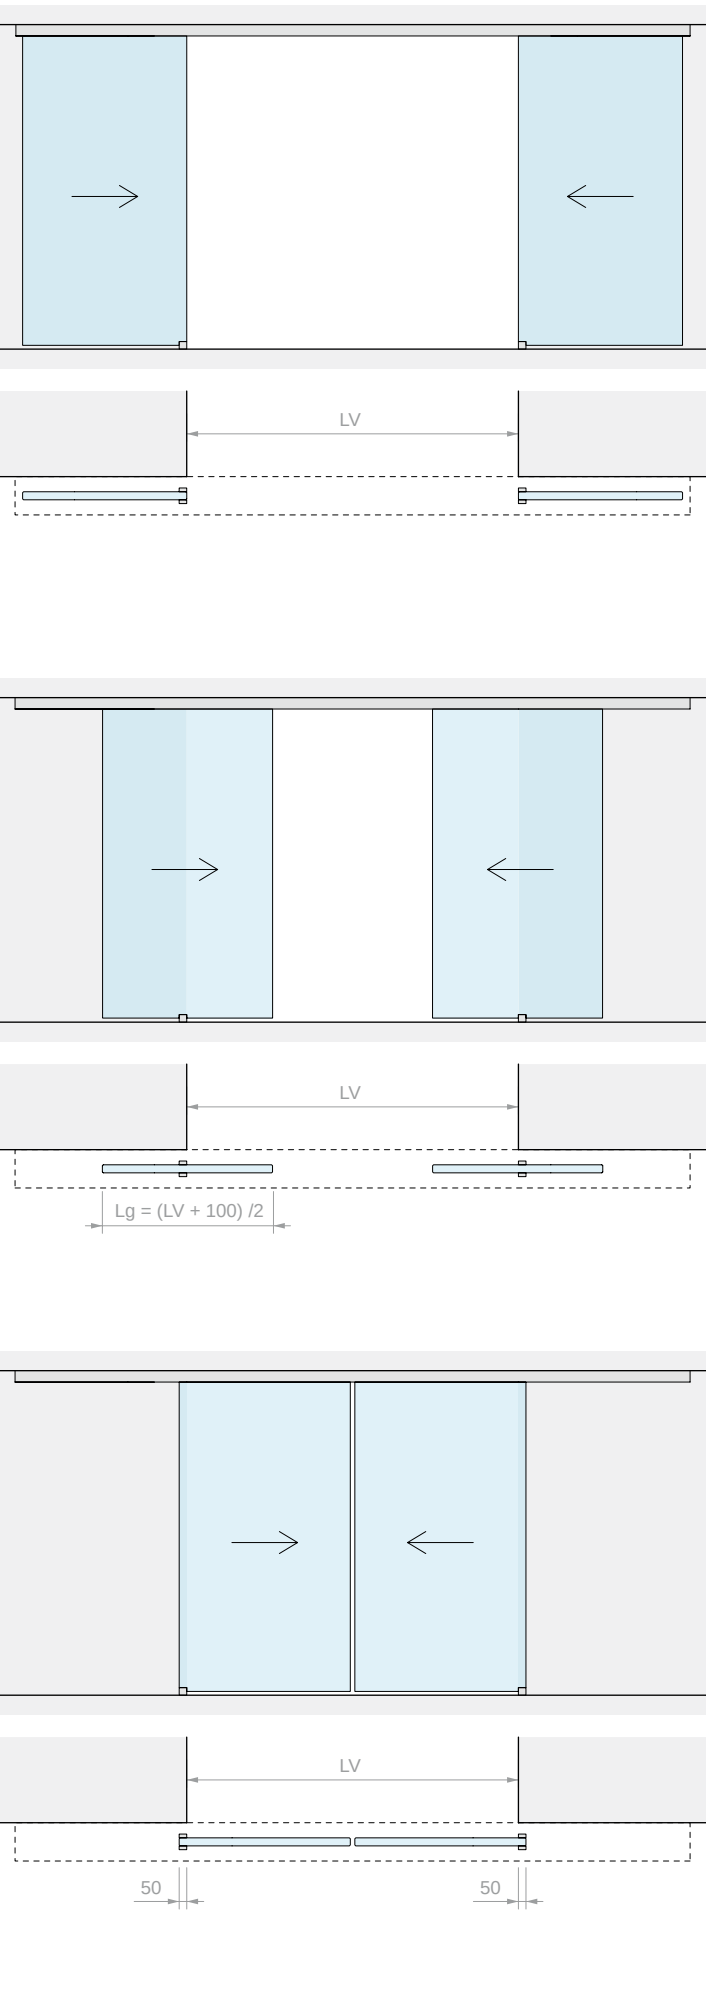








KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO HOJA INDIVIDUAL CON VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 2730 mm

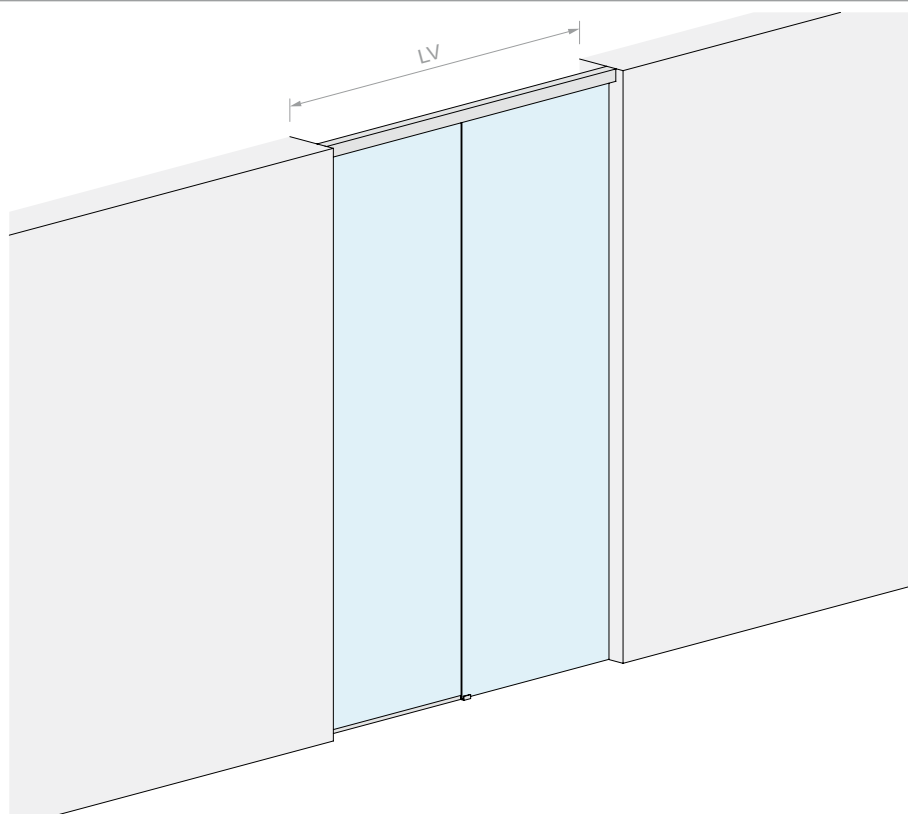

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
057.3084.200	Riel fijación de techo	1 Ud.
057.3085.200	Cubierta inferior	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
042.3005.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20TP	Tapas de acabado	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	4 m
GTUP2	Junta junquillo	5 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO







Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
057.3084.300	Riel fijación de techo	1 Ud.
057.3085.300	Cubierta inferior	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
042.3005.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20TP	Tapas de acabado	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	6 m
GTUP2	Junta junquillo	6 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWF200	2000 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWF300	3000 mm	1 Ud.

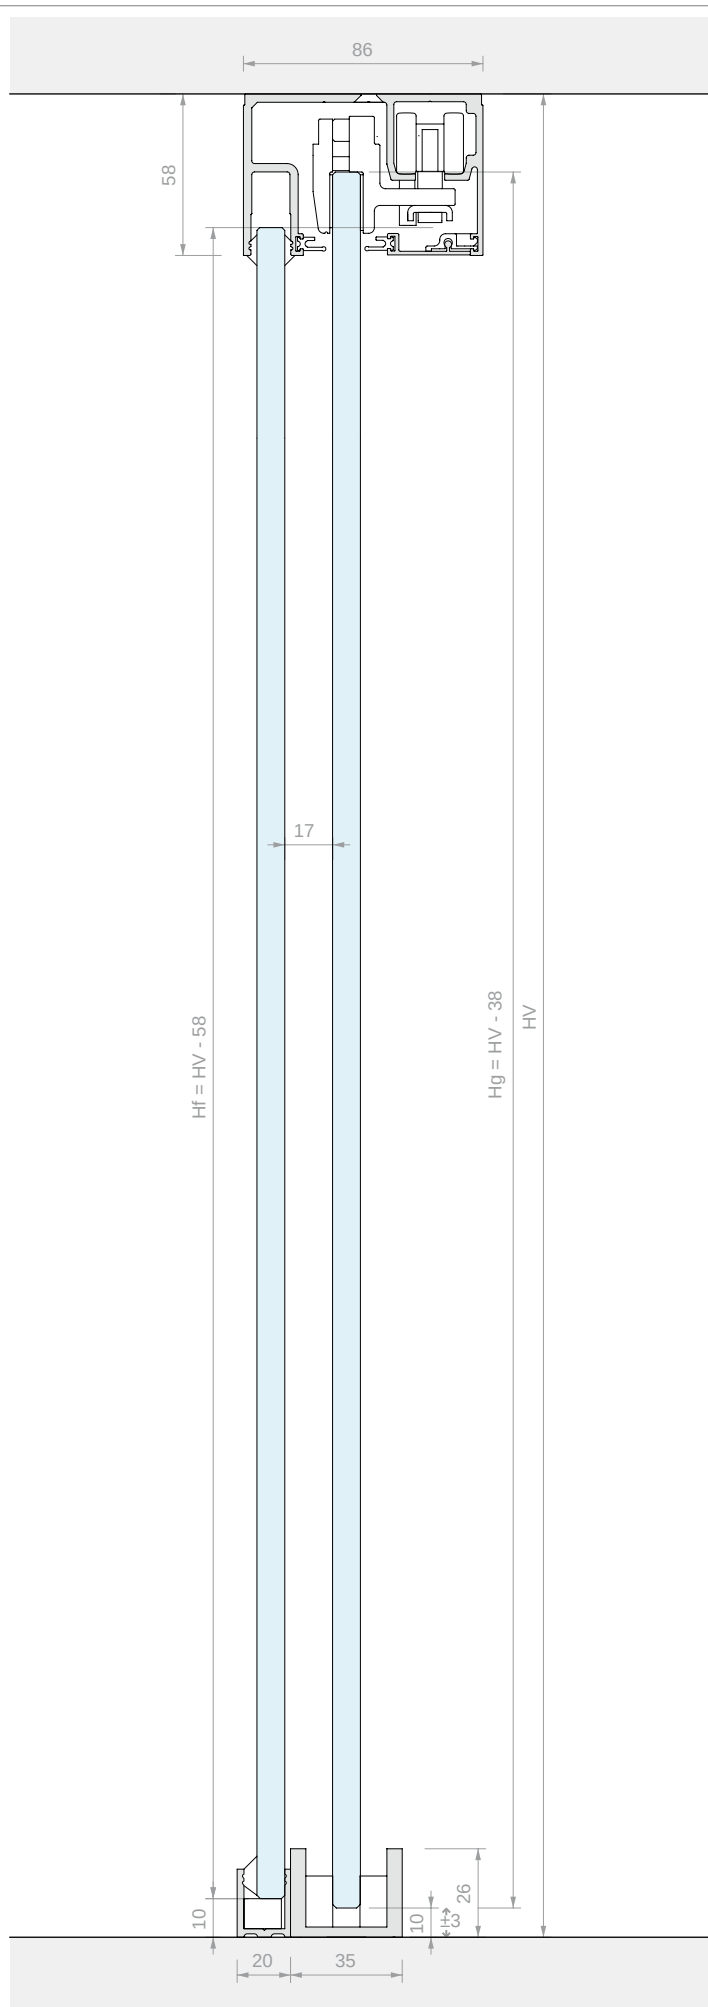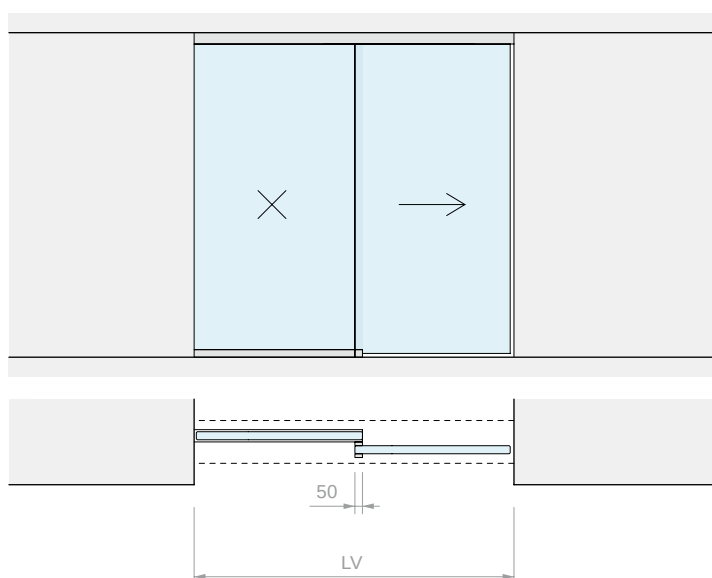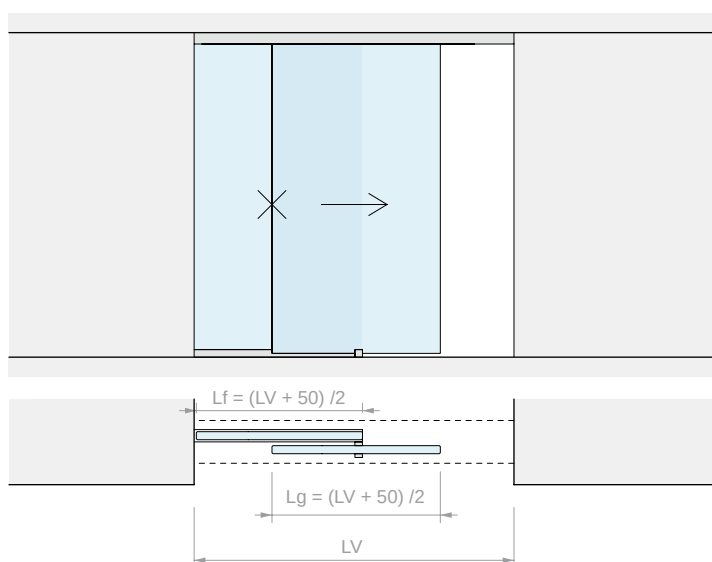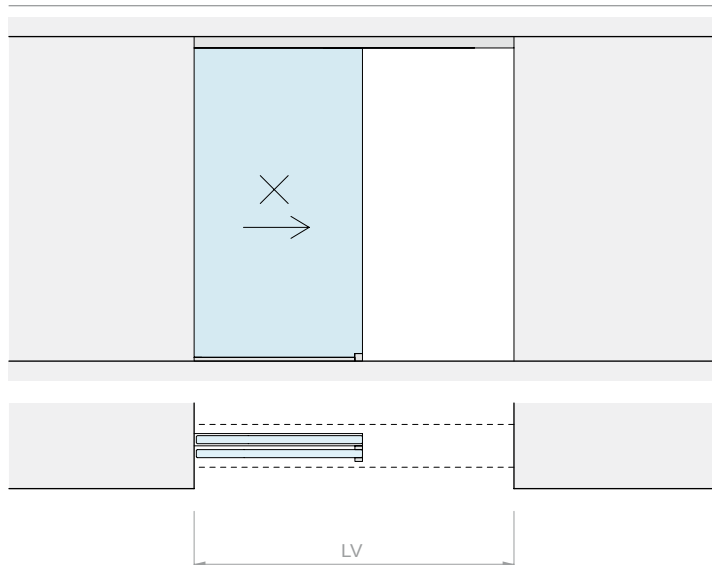








KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOBLE HOJA CON DOBLE VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2730 mm

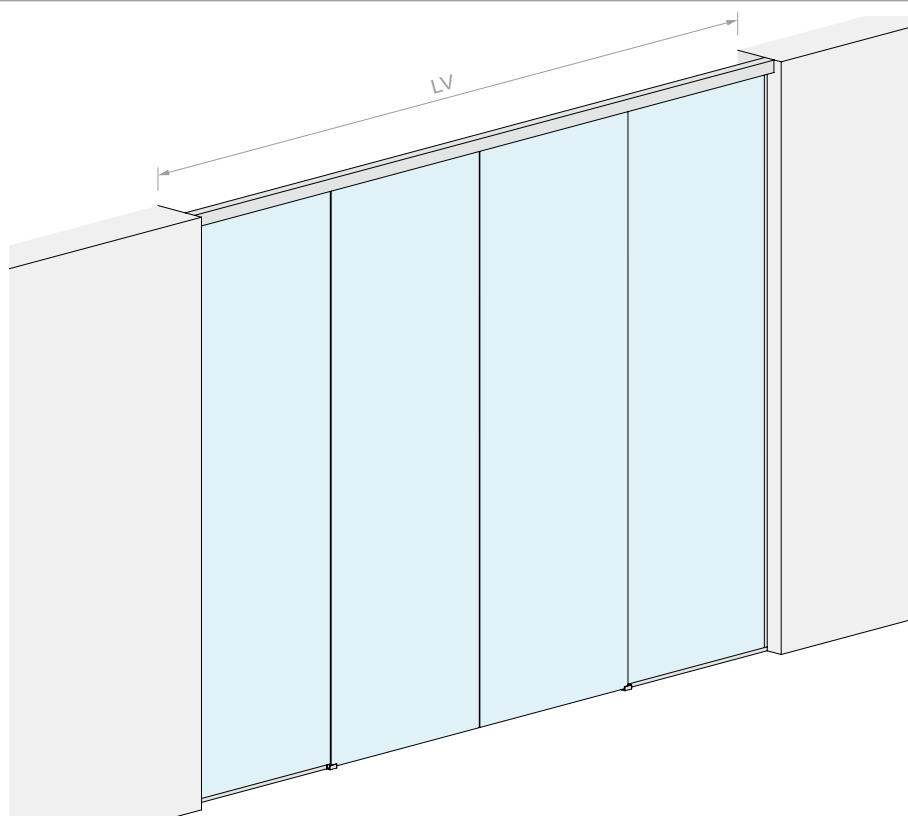


VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶

VIDRIO FIJO




▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	2 Uds.
057.3084.400	Riel fijación de techo y fijo	1 Ud.
057.3085.400	Cubierta inferior	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
042.3005.300	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20TP	Tapas de acabado	2 Uds.
057.3078.002	Junta de acabado	8 m
GTUP2	Junta junquillo	9 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMSINCRO	Kit de sincronismo	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGW400	4000 mm	1 Ud.

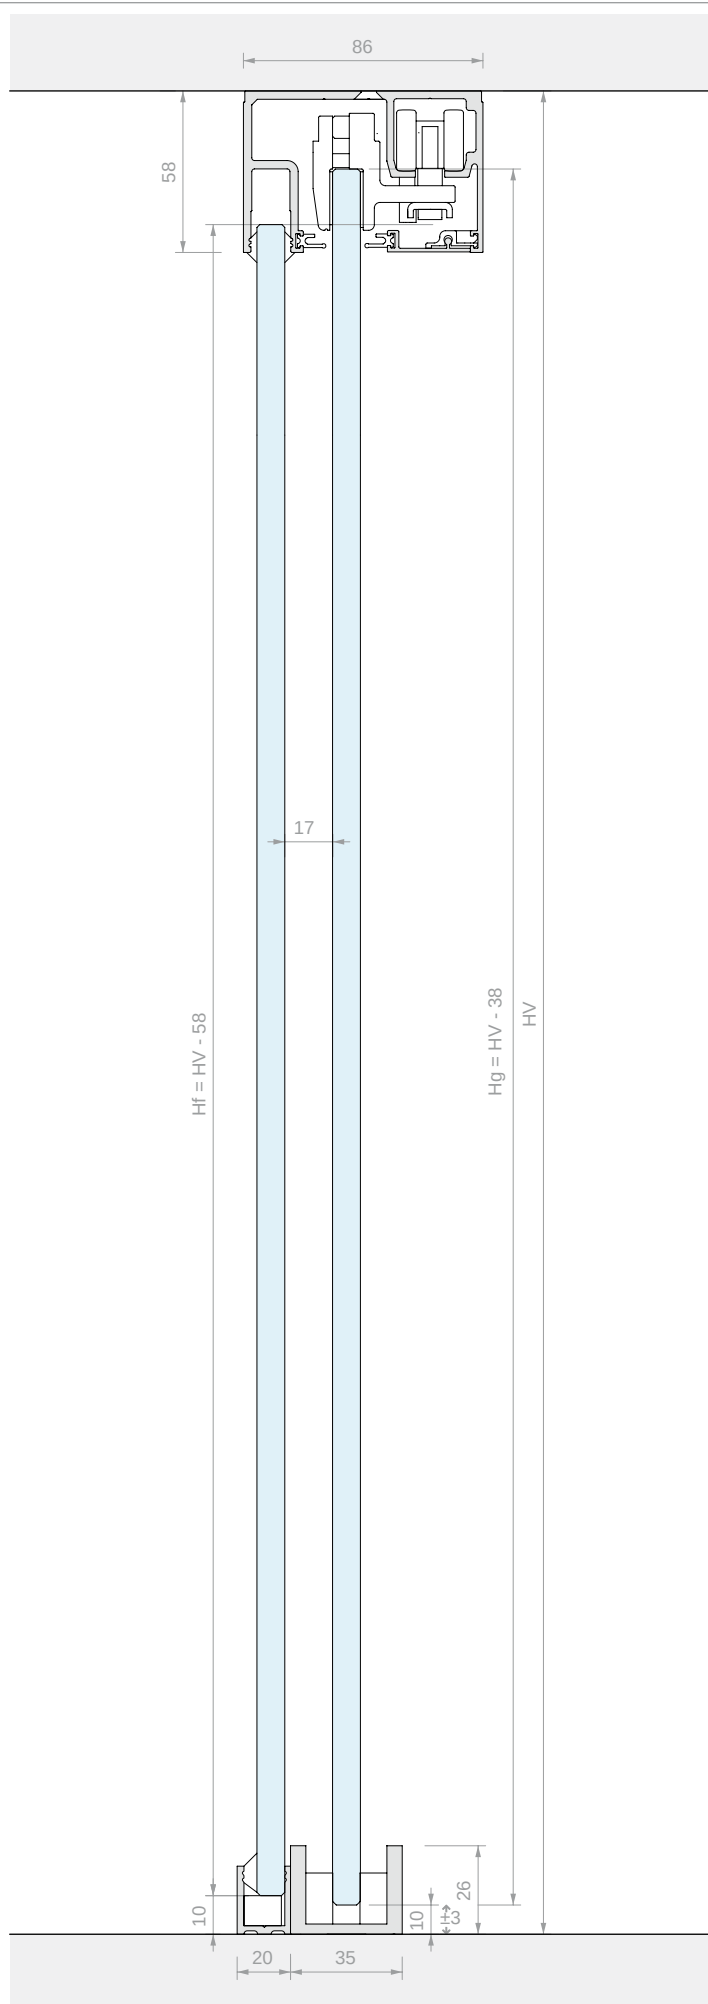








KIT CORREDERA FIJACIÓN EMPOTRADA HOJA INDIVIDUAL

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2680 mm

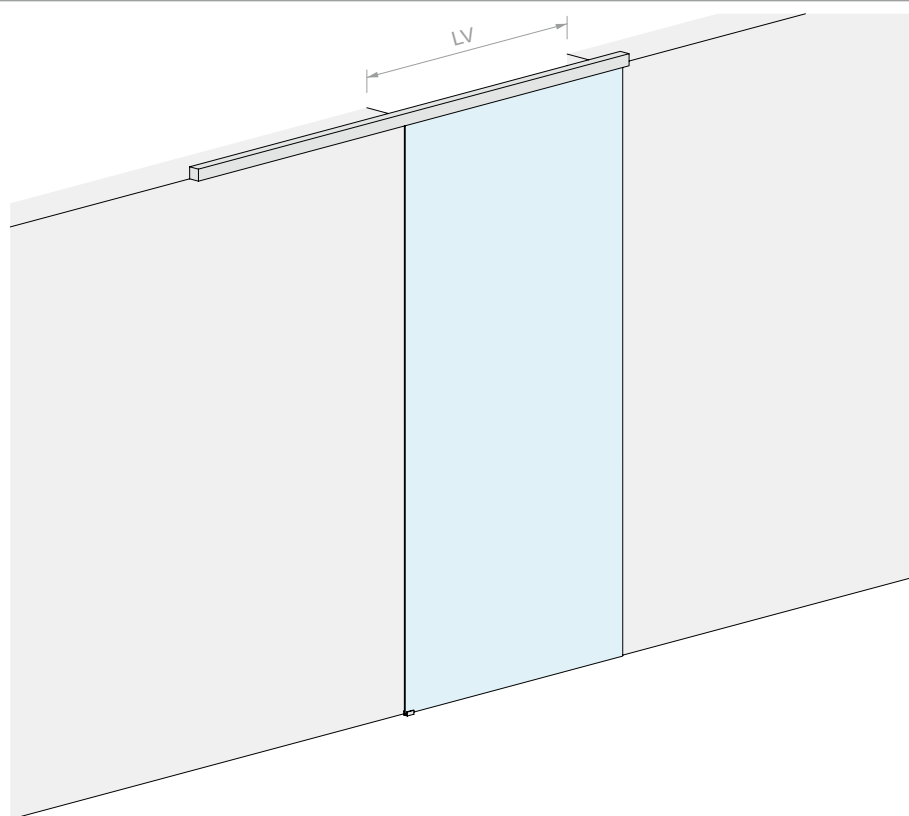


VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
LMGWSIB200	Riel para empotrar	1 Ud.
057.3085.200	Cubierta inferior	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	4 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

VIDRIO HOJA





Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
LMGWSIB300	Riel para empotrar	1 Ud.
057.3085.300	Cubierta inferior	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	6 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWSI200	940 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWSI300	1440 mm	1 Ud.

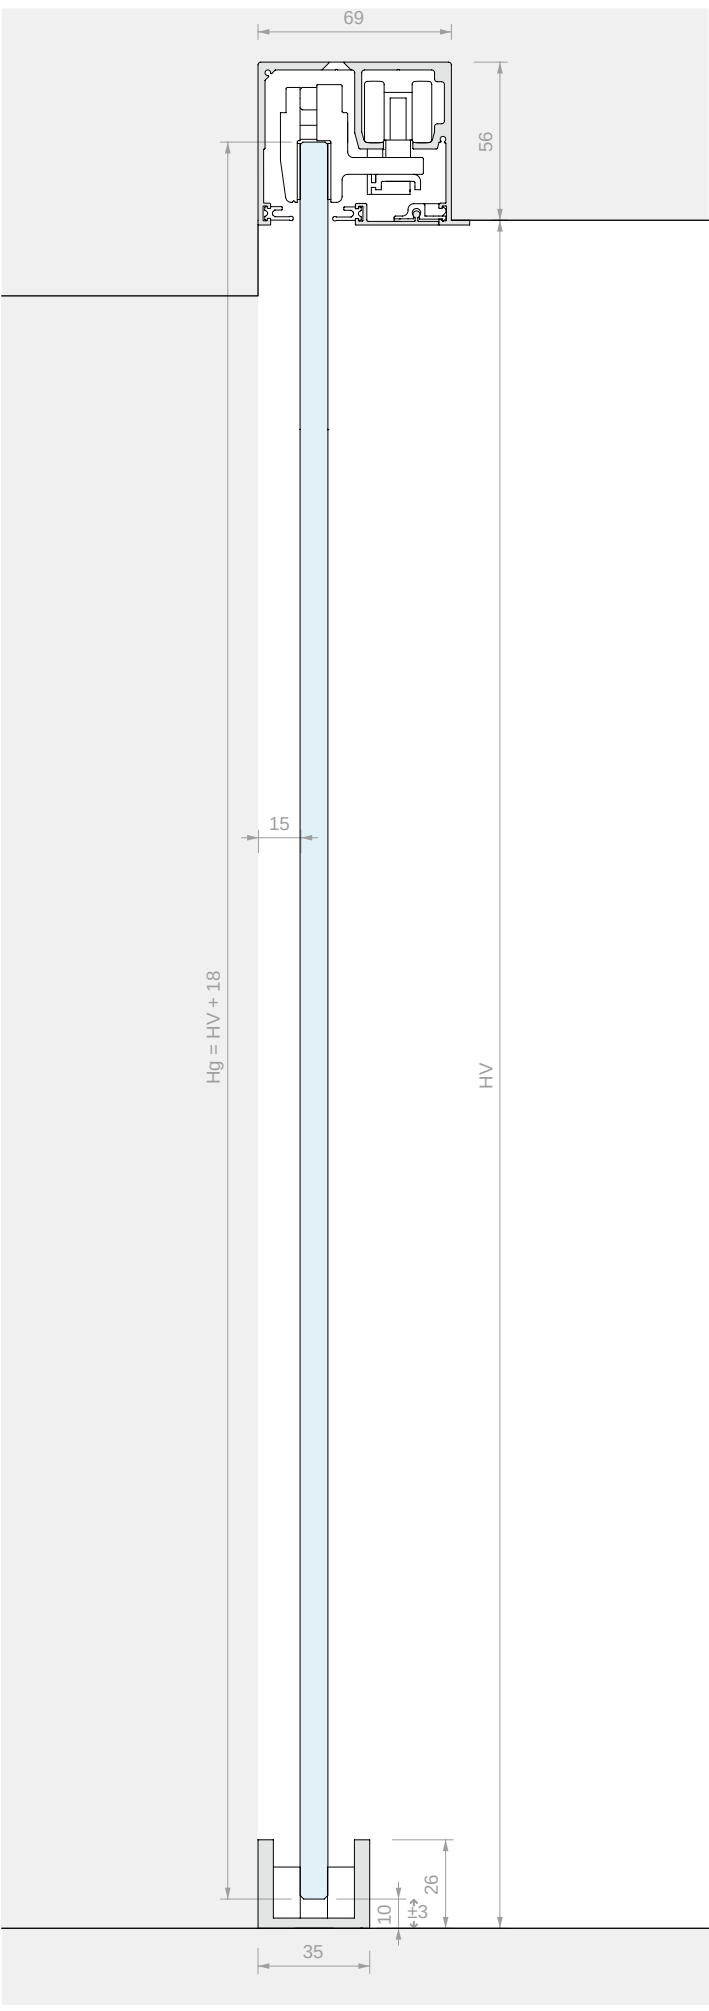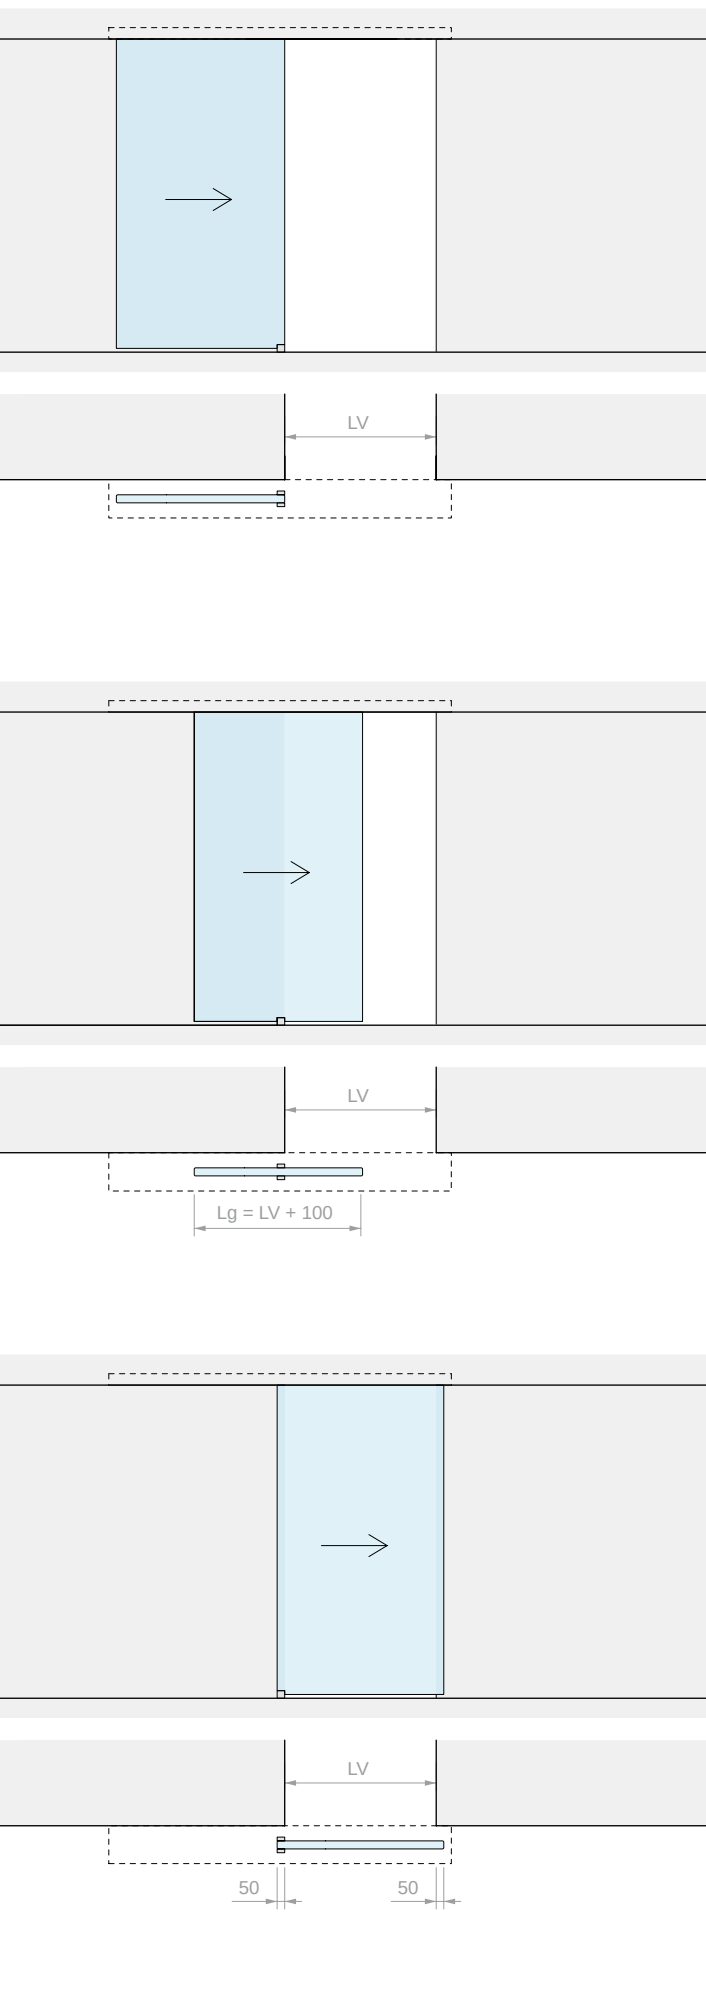








KIT CORREDERA FIJACIÓN EMPOTRADA DOBLE HOJA

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97




MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2680 mm

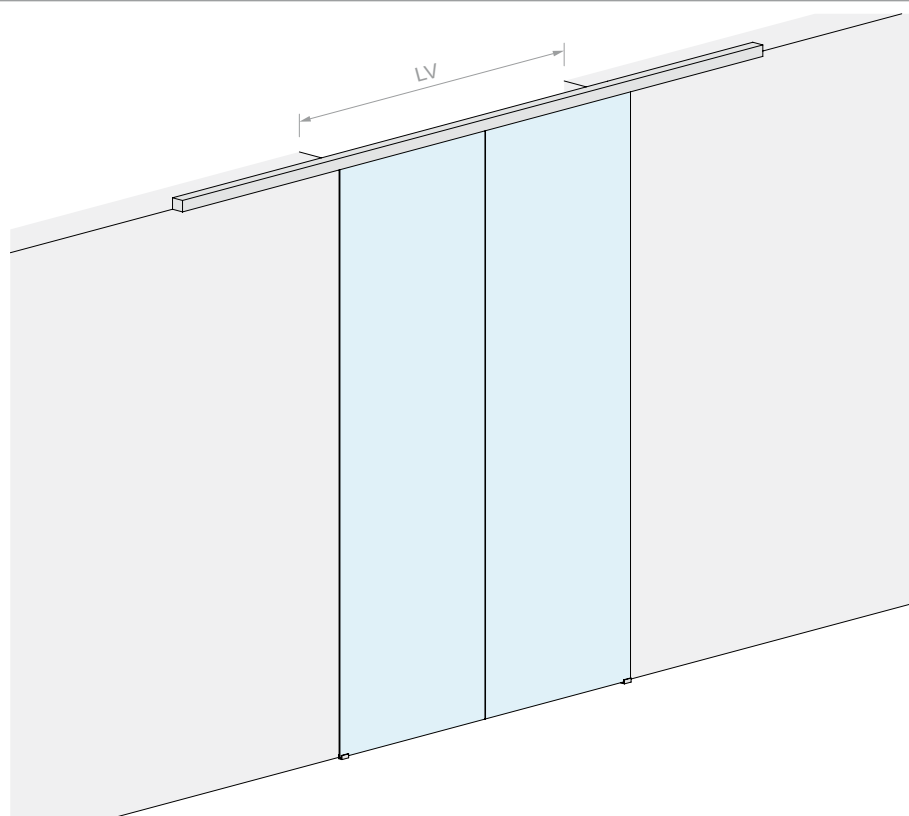

VIDRIO HOJA





Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	2 Uds.
LMGWSIB400	Riel para empotrar	1 Ud.
057.3085.400	Cubierta inferior	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	8 m

Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMSINCRO	Kit de sincronismo	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWSI400	1940 mm	1 Ud.

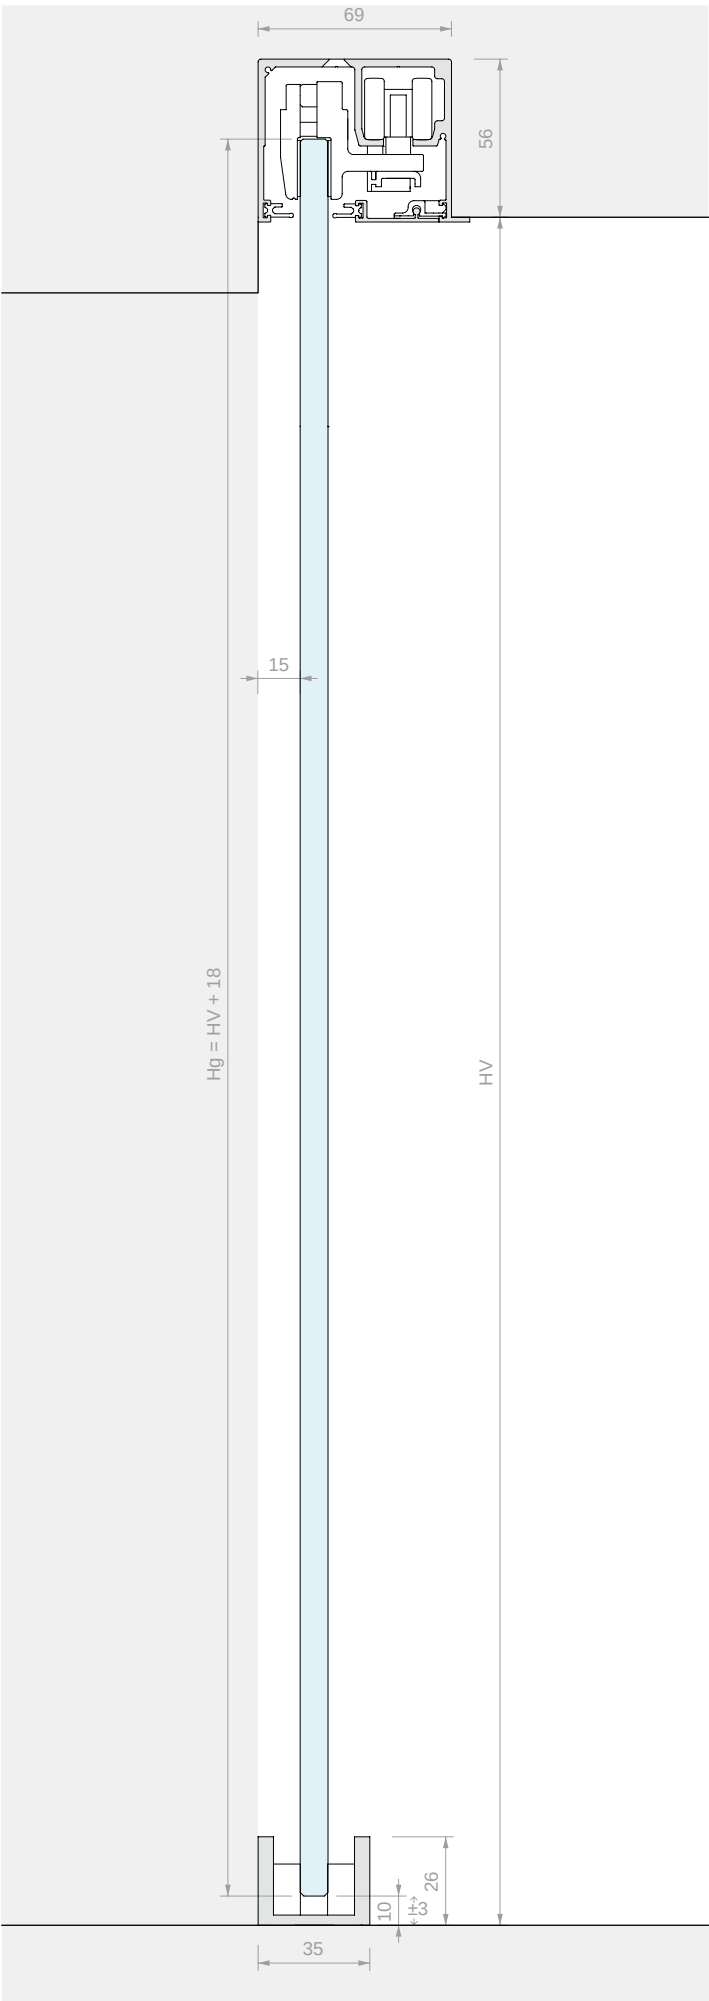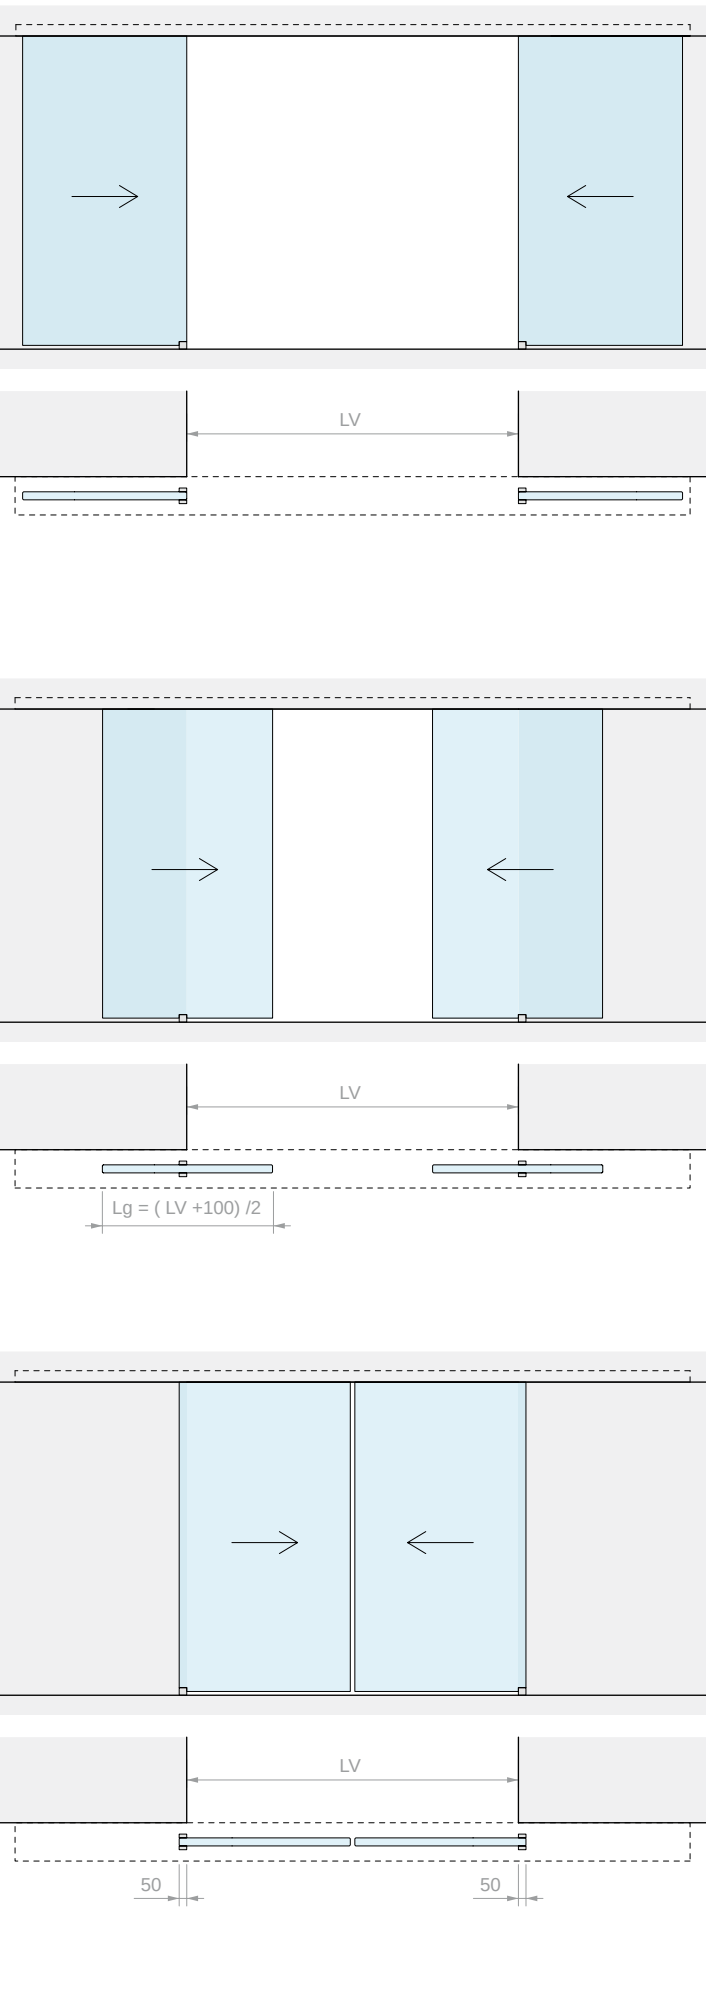








KIT CORREDERA FIJACIÓN EMPOTRADA HOJA INDIVIDUAL CON VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 2680 mm

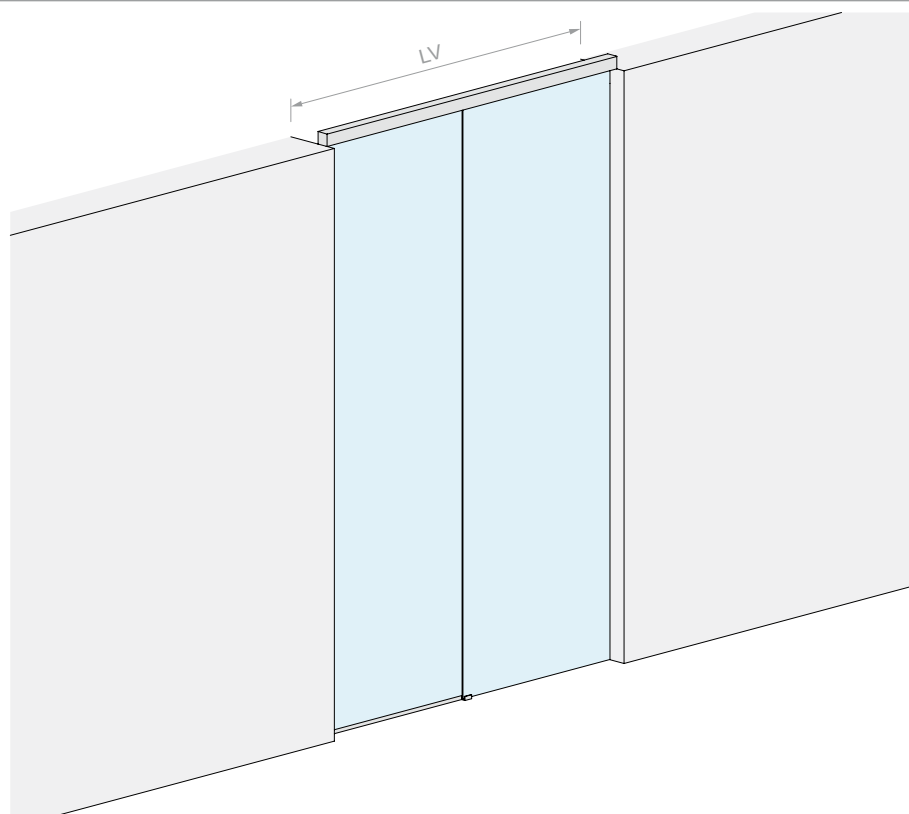

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
LMGWI.B200	Riel empotrado y fijo	1 Ud.
057.3085.200	Cubierta inferior	1 Ud.
LMU20.150	Perfil en «U»	1 Ud.
042.3005.100	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20TP	Tapas de acabado	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	4 m
GTUP2	Junta junquillo	5 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.

VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO







Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	1 Ud.
LMGWI.B300	Riel empotrado y fijo	1 Ud.
057.3085.300	Cubierta inferior	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
042.3005.200	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20TP	Tapas de acabado	1 Ud.
057.3078.002	Junta de acabado	6 m
GTUP2	Junta junquillo	6 m
Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWI200	2000 mm	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWI300	3000 mm	1 Ud.

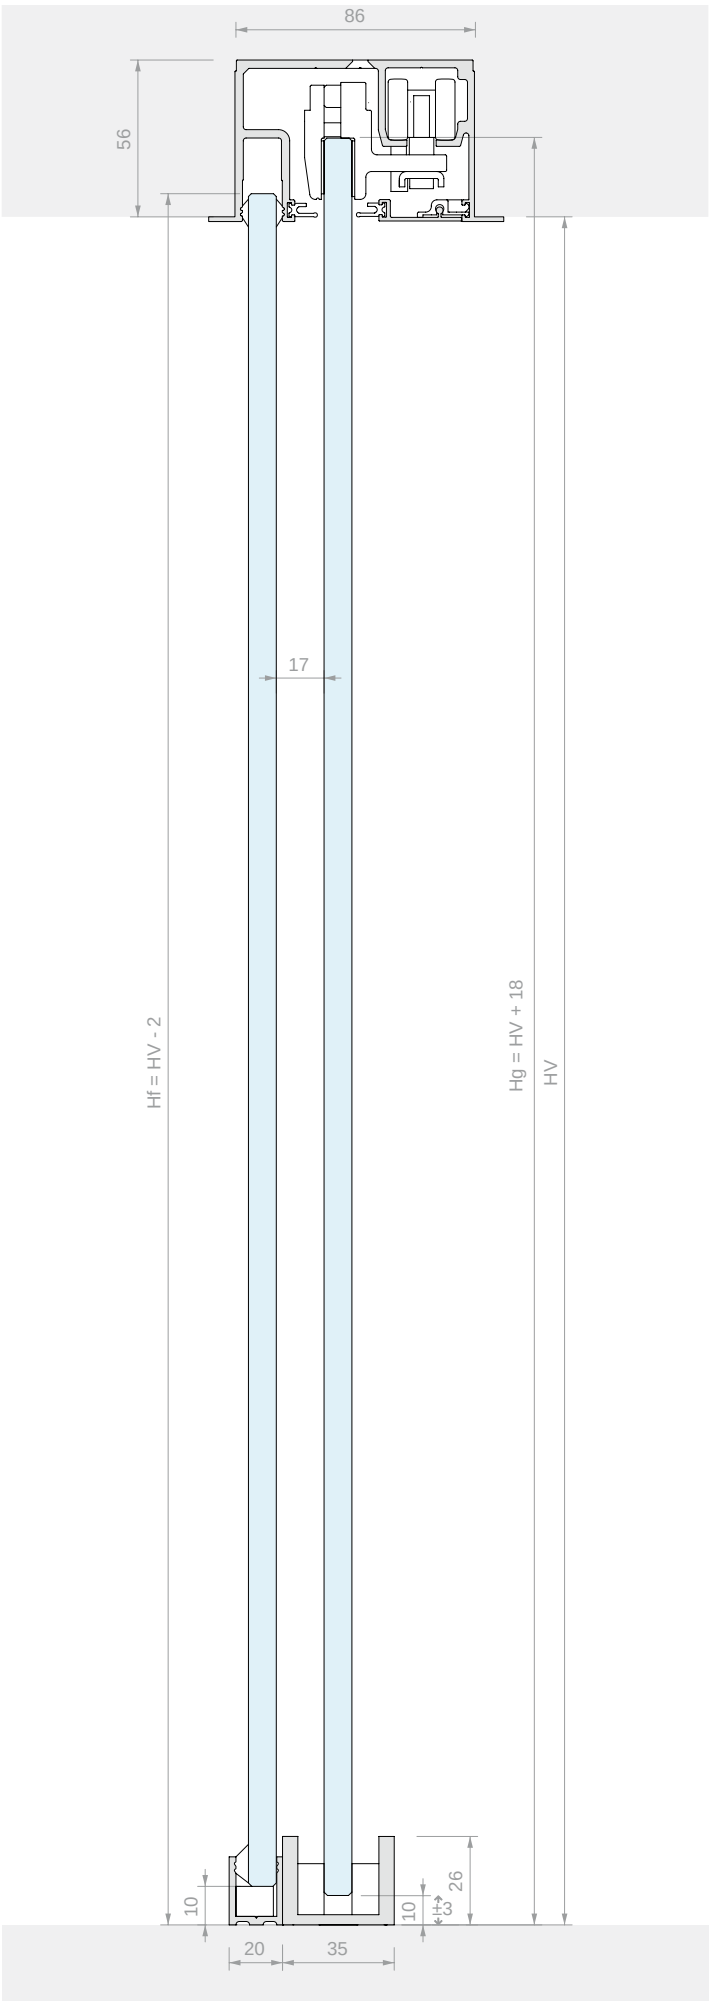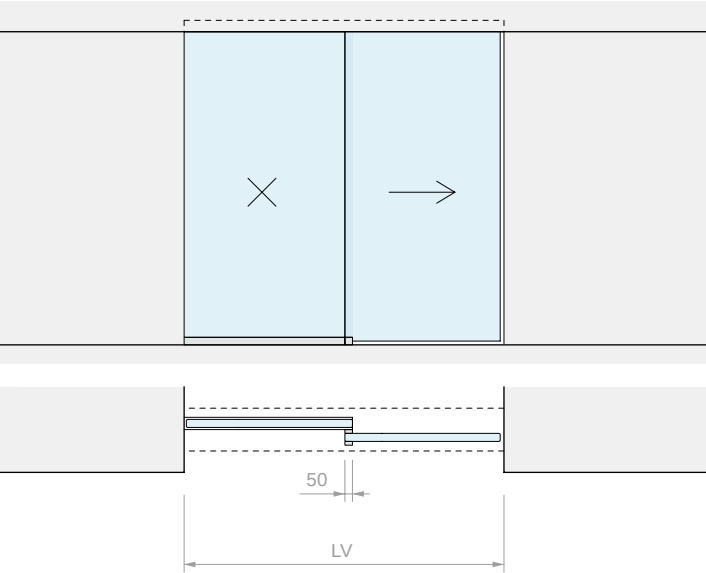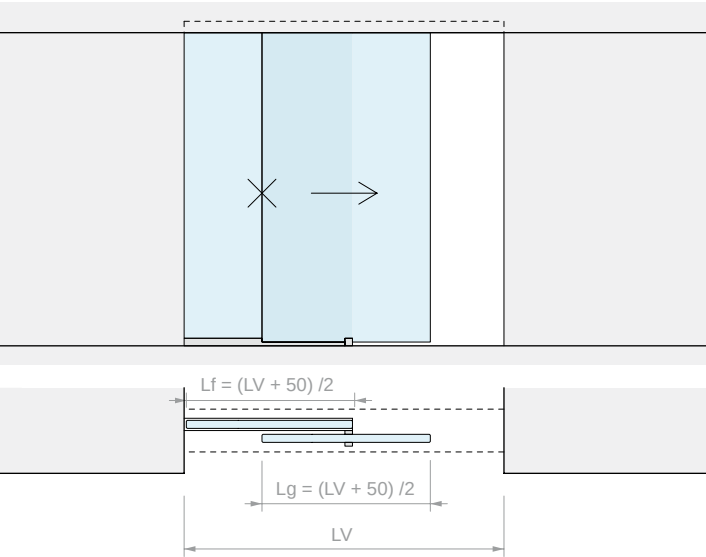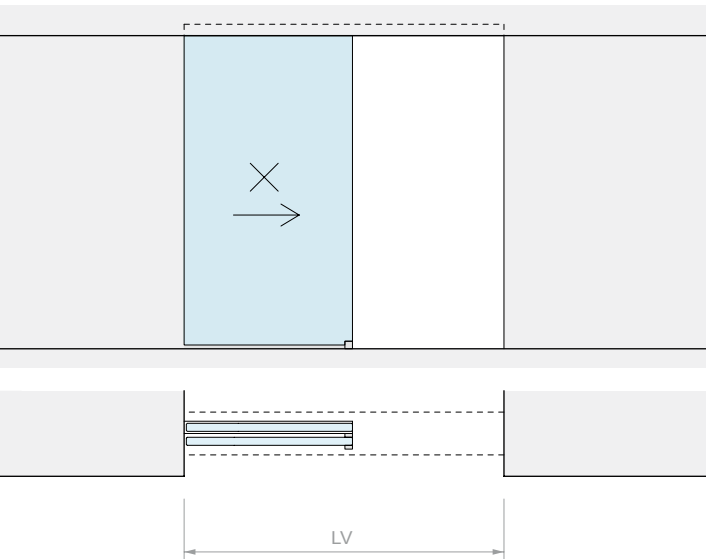








KIT CORREDERA FIJACIÓN EMPOTRADA CON DOBLE VIDRIO FIJO

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2680 mm

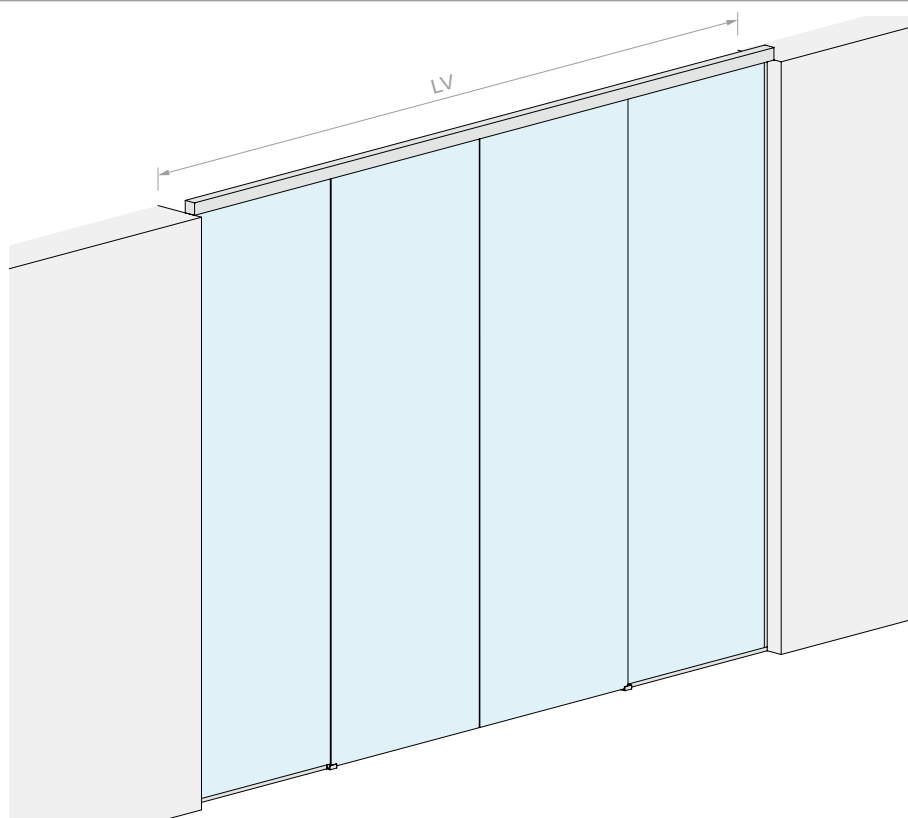


VIDRIO HOJA



▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶

VIDRIO FIJO







▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMGW	Juego de accesorios para una puerta	2 Uds.
LMGWI.B400	Riel empotrado y fijo	1 Ud.
057.3085.400	Cubierta inferior	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
042.3005.300	Perfil de acabado	1 Ud.
LMU20TP	Tapas de acabado	2 Uds.
057.3078.002	Junta de acabado	8 m
GTUP2	Junta junquillo	9 m

Opcional		
042.3102.072	Amortiguador Softbreak 20-60 kg	1 Ud.
042.3102.071	Amortiguador Softbreak 61-100 kg	1 Ud.
LMU20.300	Perfil en «U»	1 Ud.
LMSINCRO	Kit de sincronismo	1 Ud.


Art.	LV máx.:	Cant.
LMGWI400	4000 mm	1 Ud.

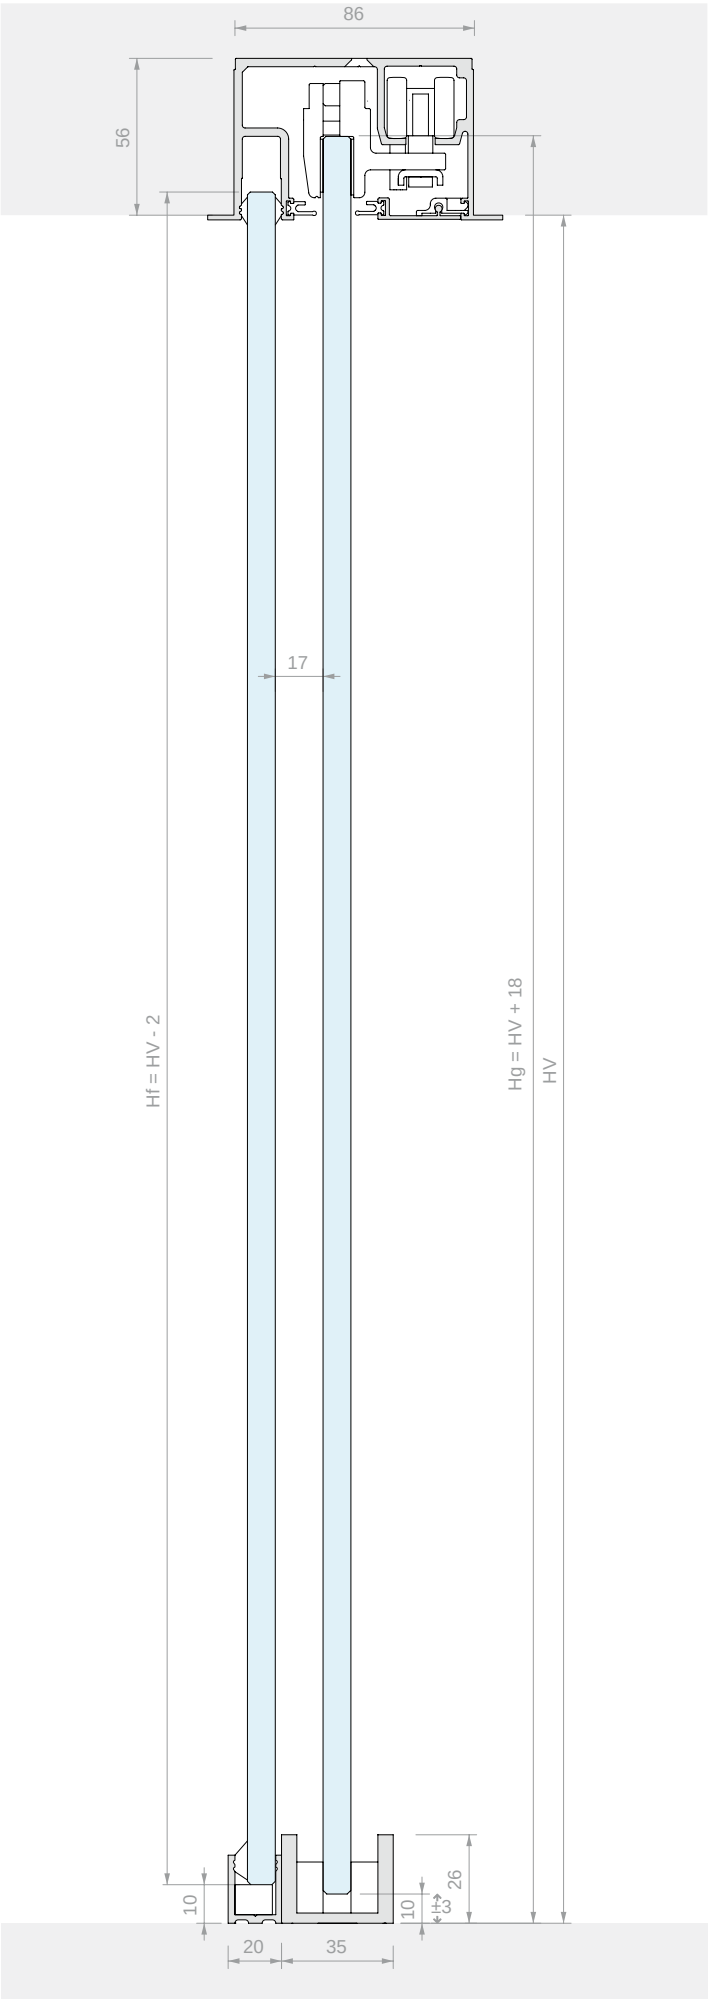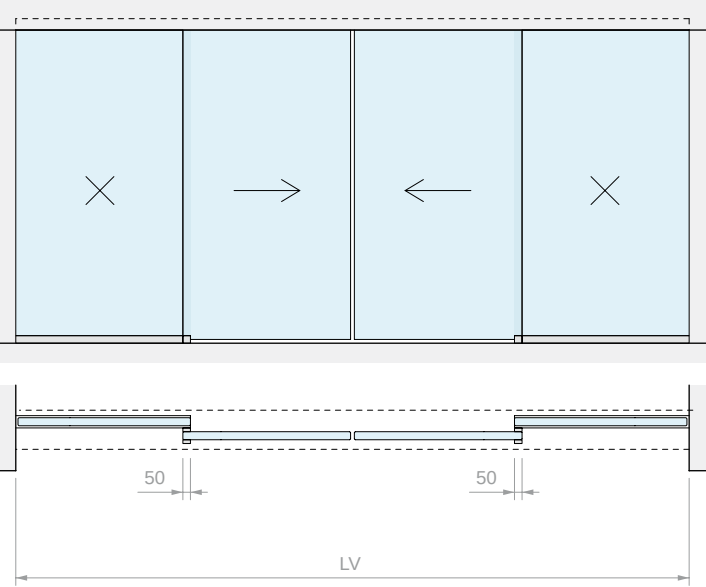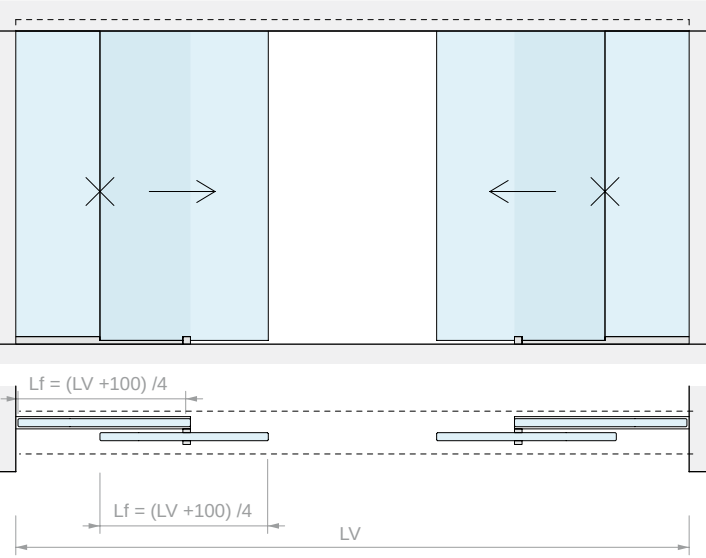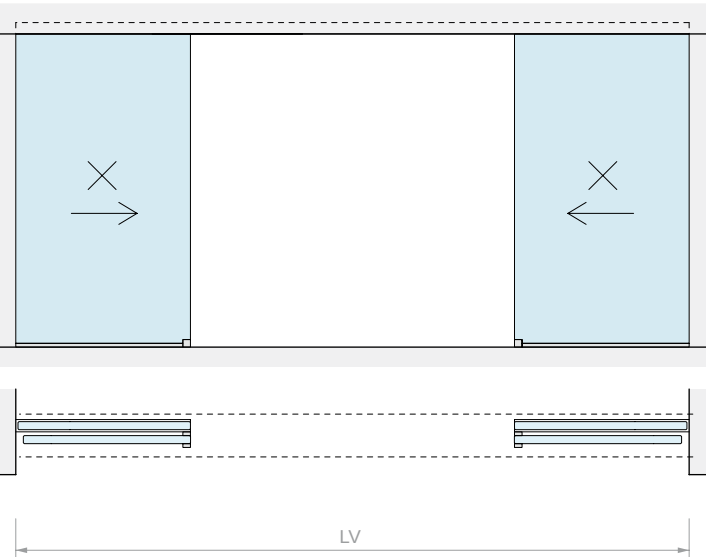

**RIEL FIJACIÓN DE TECHO**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97

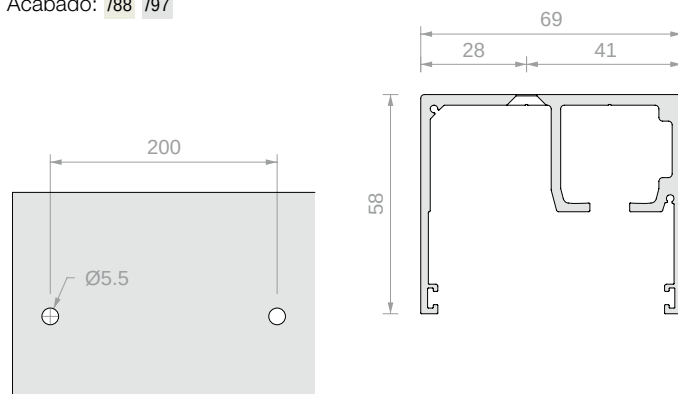


Art.	Longitud	Cant.
LMGWSB200	2000 mm	1 Ud.
LMGWSB300	3000 mm	1 Ud.
LMGWSB400	4000 mm	1 Ud.
LMGWSB600	6000 mm	1 Ud.

**RIEL FIJACIÓN DE TECHO CON FIJO**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97

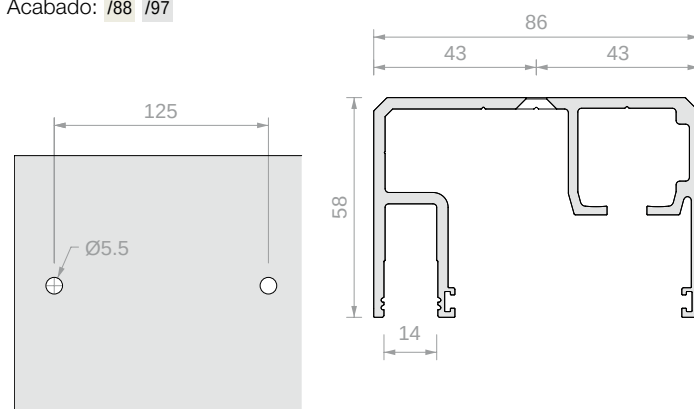


Art.	Longitud	Cant.
057.3084.200	2000 mm	1 Ud.
057.3084.300	3000 mm	1 Ud.
057.3084.400	4000 mm	1 Ud.
057.3084.600	6000 mm	1 Ud.

**RIEL PARA EMPOTRAR**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97

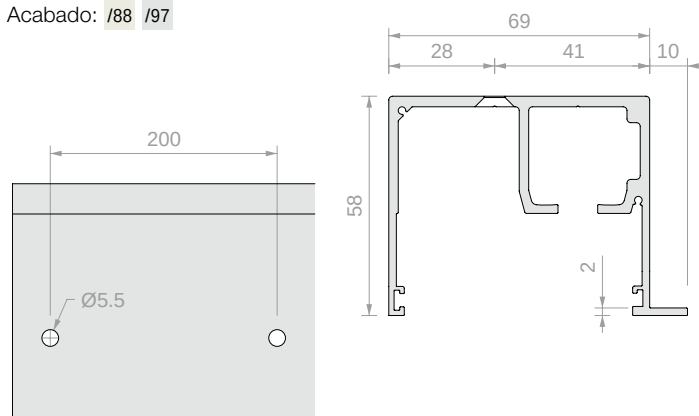


Art.	Longitud	Cant.
LMGWSIB200	2000 mm	1 Ud.
LMGWSIB300	3000 mm	1 Ud.
LMGWSIB400	4000 mm	1 Ud.
LMGWSIB600	6000 mm	1 Ud.



RIEL EMPOTRADO CON FIJO

Material: Aluminio
Acabado: /88 /97

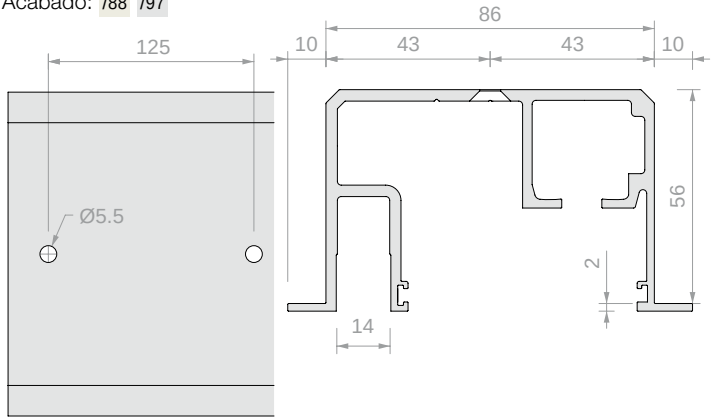


Art.	Longitud	Cant.
LMGWI.B200	2000 mm	1 Ud.
LMGWI.B300	3000 mm	1 Ud.
LMGWI.B400	4000 mm	1 Ud.
LMGWI.B600	6000 mm	1 Ud.



CUBIERTA INFERIOR

Material: Aluminio
Acabado: /88 /97

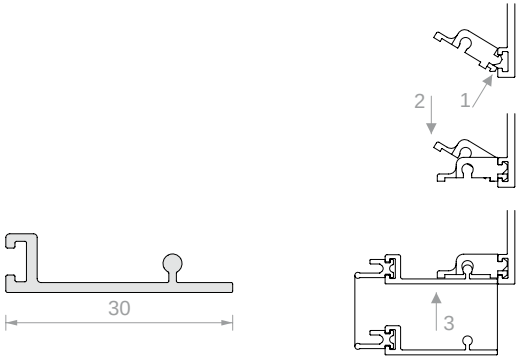


Art.	Longitud	Cant.
057.3085.200	2000 mm	1 Ud.
057.3085.300	3000 mm	1 Ud.
057.3085.400	4000 mm	1 Ud.
057.3085.600	6000 mm	1 Ud.



PERFIL DE ACABADO PARA ASIENTO DE VIDRIO FIJO

Material: Aluminio
Acabado: /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
042.3005.100	1000 mm	1 Ud.
042.3005.200	2000 mm	1 Ud.
042.3005.300	3000 mm	1 Ud.
042.3005.400	4000 mm	1 Ud.
042.3005.600	6000 mm	1 Ud.

**PERFIL EN «U»**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.


**PERFIL EN «U»**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
LMU20.100	996 mm	1 Ud.
LMU20.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20.300	3000 mm	1 Ud.

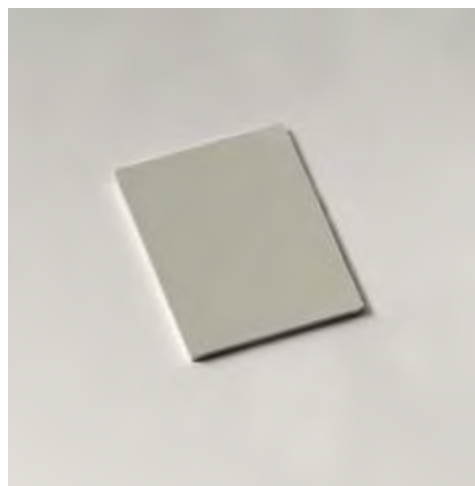**TAPA DE ACABADO**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2




Art.	Cant.
LMU20TP	1 Ud.

**PAREJA DE TAPAS TERMINALES PARA LMGWSB / LMGWSIB**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97

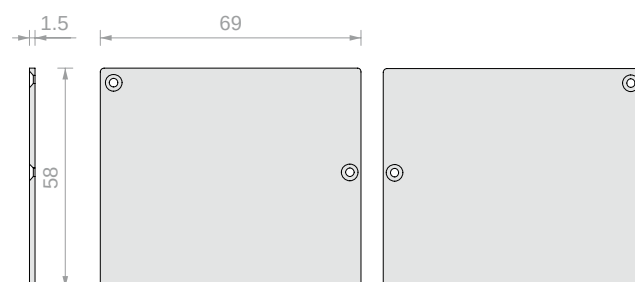


Art.	Cant.
LMGWST01	1 Ud.



JUNTA DE ACABADO

Material: Goma
Color: negro
Que poner en perfiles Art. LMGWB, 057.3084, 057.3085, LMGWSIB, LMGWI




Art.	Cant.
057.3078.002	1 m



JUNTA JUNQUILLO



Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m

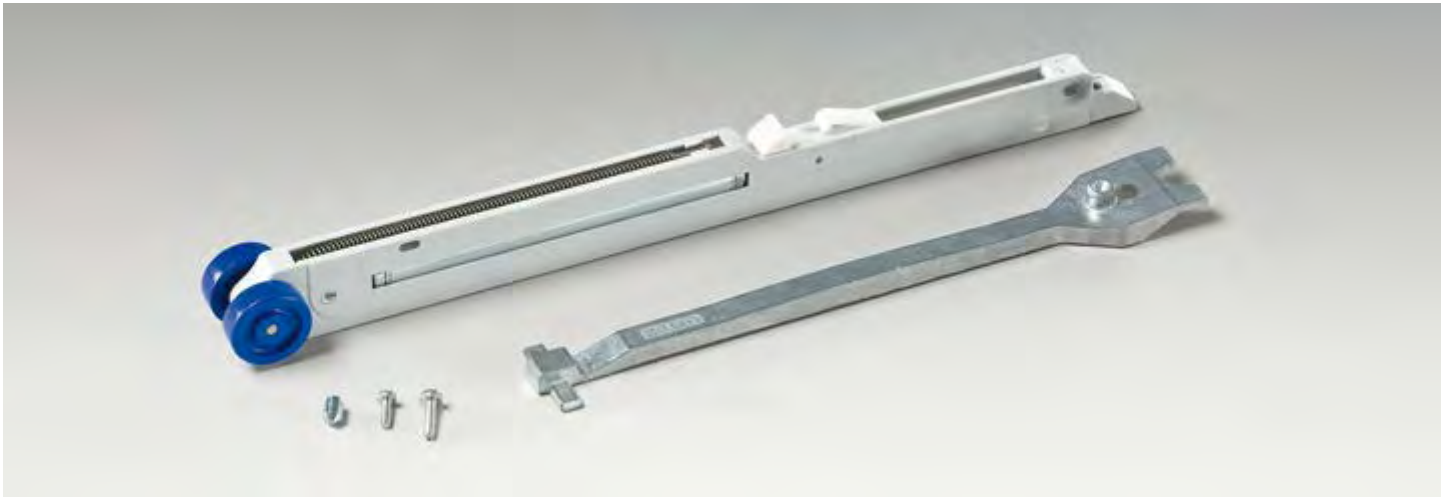

AMORTIGUADOR SOFTBREAK

Material: ABS, zamak y acero



Art.	Capacidad de carga	Cant.
042.3102.072	De 20 a 60 kg	1 Ud.
042.3102.071	De 61 a 100 kg	1 Ud.



JUEGO DE ACCESORIOS PARA UNA PUERTA
se compone de:
2 Uds. Carros con tornillo
2 Uds. pinzas
1 Ud. Stop con tope
1 Ud. Stop sin tope
12 Uds. Clips para cubierta
1 Ud. Guía inferior
Acabado: /88 /97

Art.	Para vidrios	Capacidad de carga	Cant.
LMGW	De 8 a 10.8 mm	100 kg	1 Ud.




KIT SINCRONISMO PARA 2 HOJAS EN LÍNEA

Art.		Cant.
LMSINCRO		1 Ud.



STOP BAJO

Material: Zamak
Acabado: /97

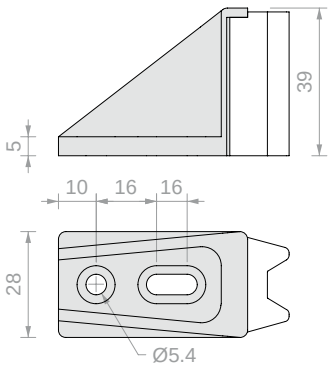


Art.	Cant.
057.3099.071	1 Ud.



GUÍA INFERIOR REGULABLE

Material: aluminio
Acabado: /88 /91 /97 /R2

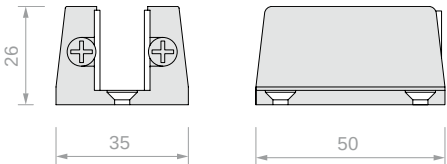


Art.	Para vidrios	Cant.
057.3030.071	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.



STOP CON TOPE

Material: ABS

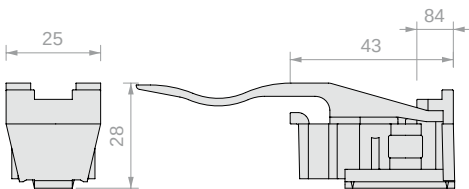


Art.	Cant.
057.3073.072	1 Ud.



STOP SIN TOPE

Material: ABS

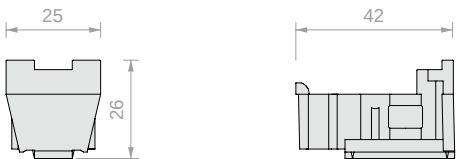

Art.	Cant.
057.3073.071	1 Ud.

Forme

Perfiles de dimensiones reducidas para decorar las hojas de vidrio. Aplicación sobre vidrio mediante adhesivo de espesor de 0,5 mm, silicona o adhesivo UV.


Seleccionar la guía y los accesorios adecuados para alojar el vidrio y su perfil de canteado.



**PERFIL PLANO SERIE FORME**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOP10.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP15.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP20.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.

**PERFIL EN «U» SERIE FORME**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL



Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
FOU1011.30	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
FOU1013.30	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.

**ADHESIVO TESA® ACXplus**

Adhesivo transparente para la fijación de vidrio, acero y aluminio.


El revestimiento de papel facilita la aplicación manual de la cinta.

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
TS250065	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS250125	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS250155	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.

**GUÍA INFERIOR**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

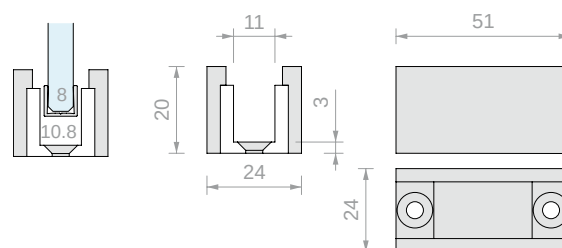


Art.	Para perfil	Cant.
LMGF	FOU1011	1 Ud.

**ADAPTADOR PARA GUÍA LMGF**

Accesorio que poner en la guía inferior LMGF Ma-

terial: POM

Acabado: /56

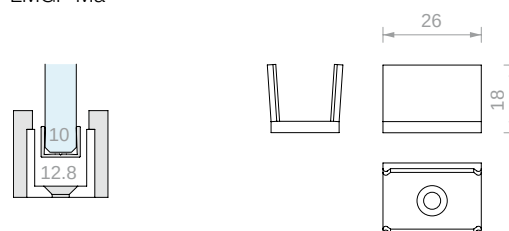

Art.	Para perfil	Cant.
LMGF13-POM	FOU1013	1 Ud.



LM CLIPO

Design

Con el sistema LM CLIPO 36, la versatilidad y las dimensiones reducidas se unen para realizar vestidores y puertas con medidas de hasta 1000 mm x 2100 mm.

Diseñado para vidrios de 6 a 8 mm en dos configuraciones diferentes: con perfil soporte de vidrio superior e inferior, modelo GPPK, o con perfil soporte de vidrio superior y guía inferior en forma de U, modelo GPK.

Los modelos LM CLIPO 36 también pueden combinar la comodidad de un mecanismo de cierre amortiguado para puertas con un peso de hasta 36 kg.

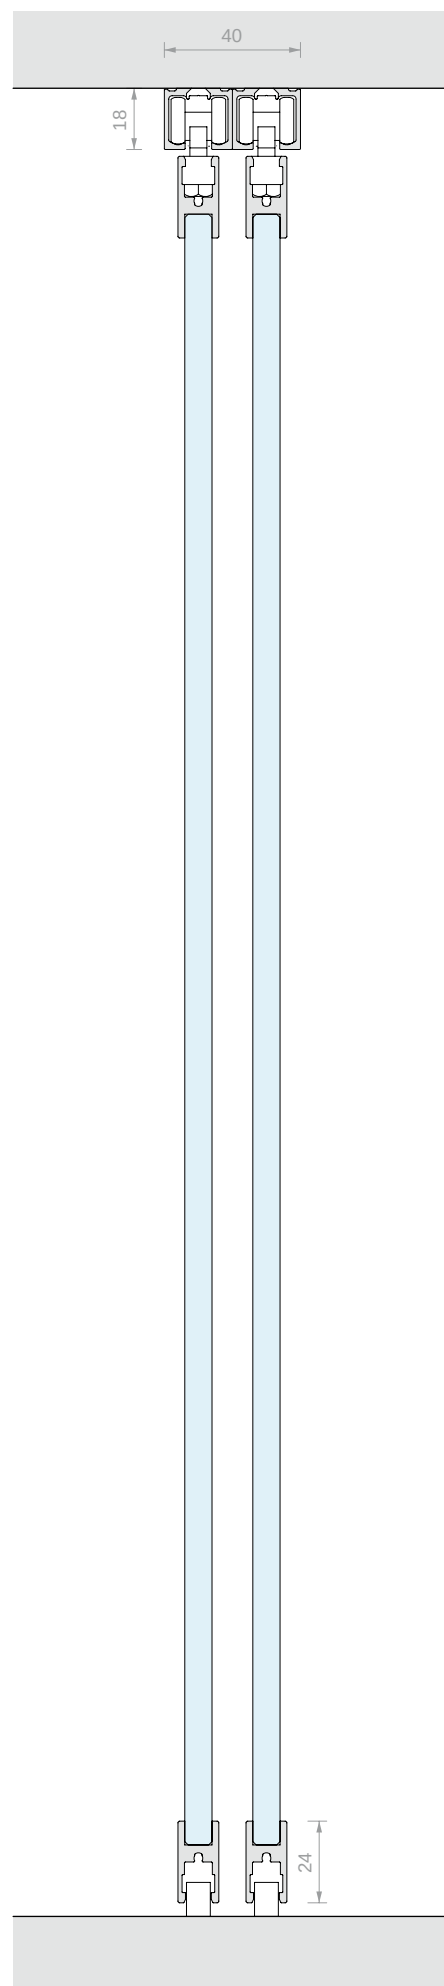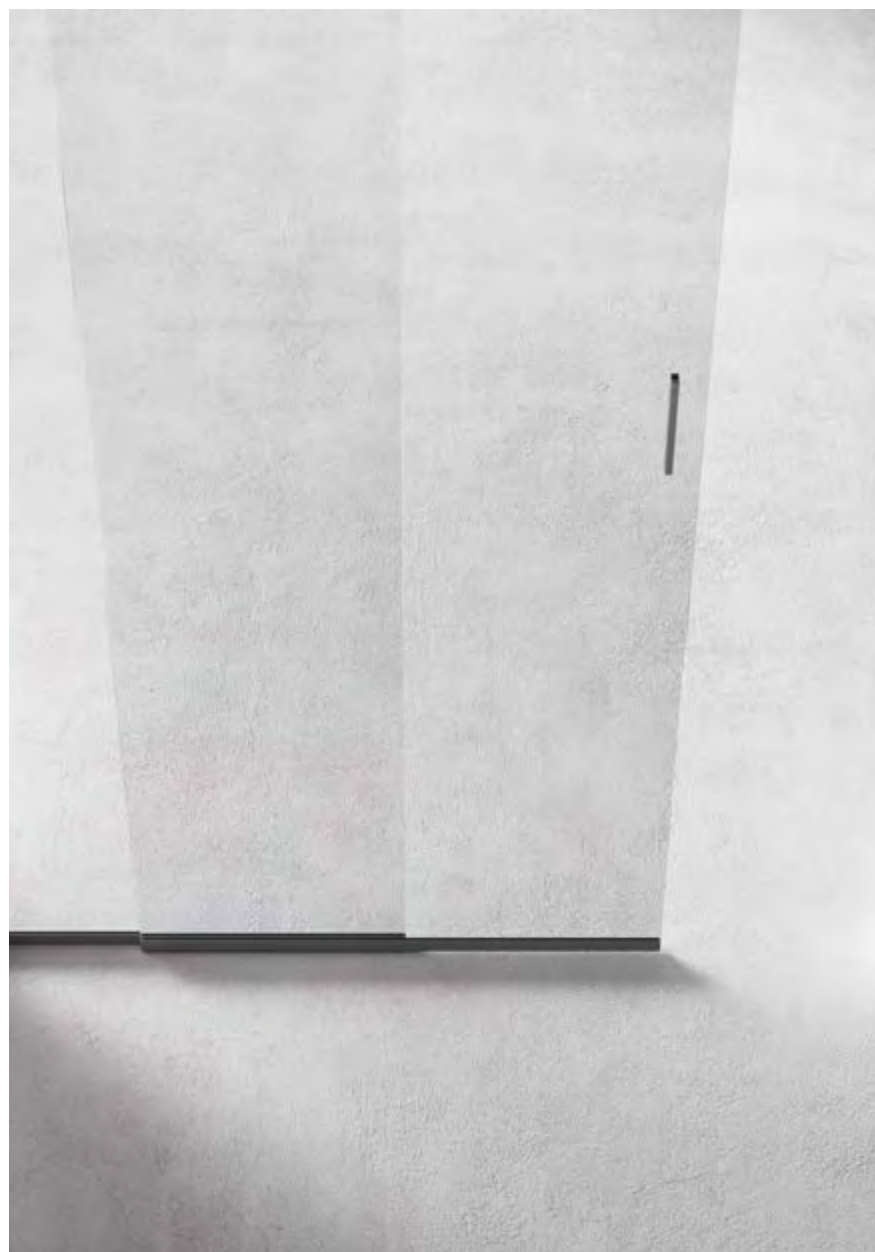



/6
Negro opaco



/88
Aluminio símil-inox satinado




/97
Aluminio opaco




LM CLIPO

Características técnicas




3 tipos de instalación


Techo

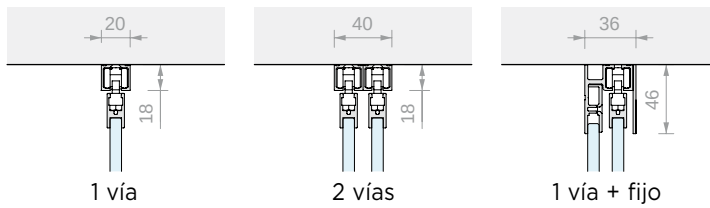

Techo empotrado

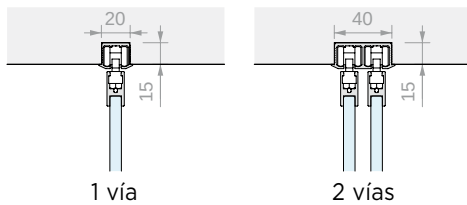


Pared

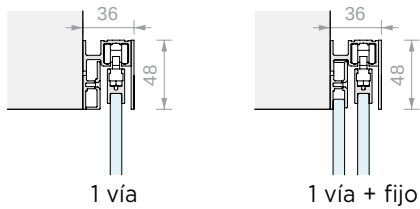



2 tipos de instalación de hoja

GPPK

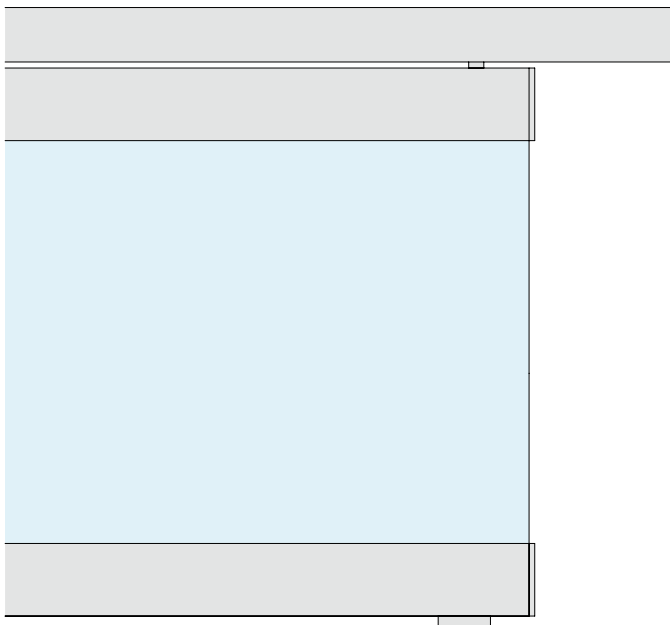


GPK



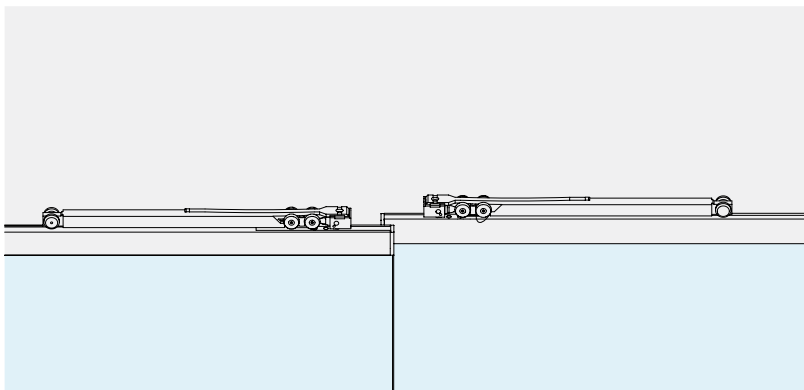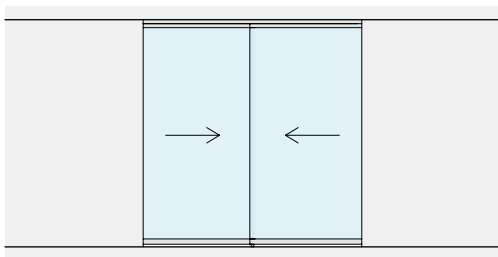


SOFT CLOSE

El uso de amortiguadores permite una apertura y cierre controlados y suaves.



REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja en ± 2 mm.

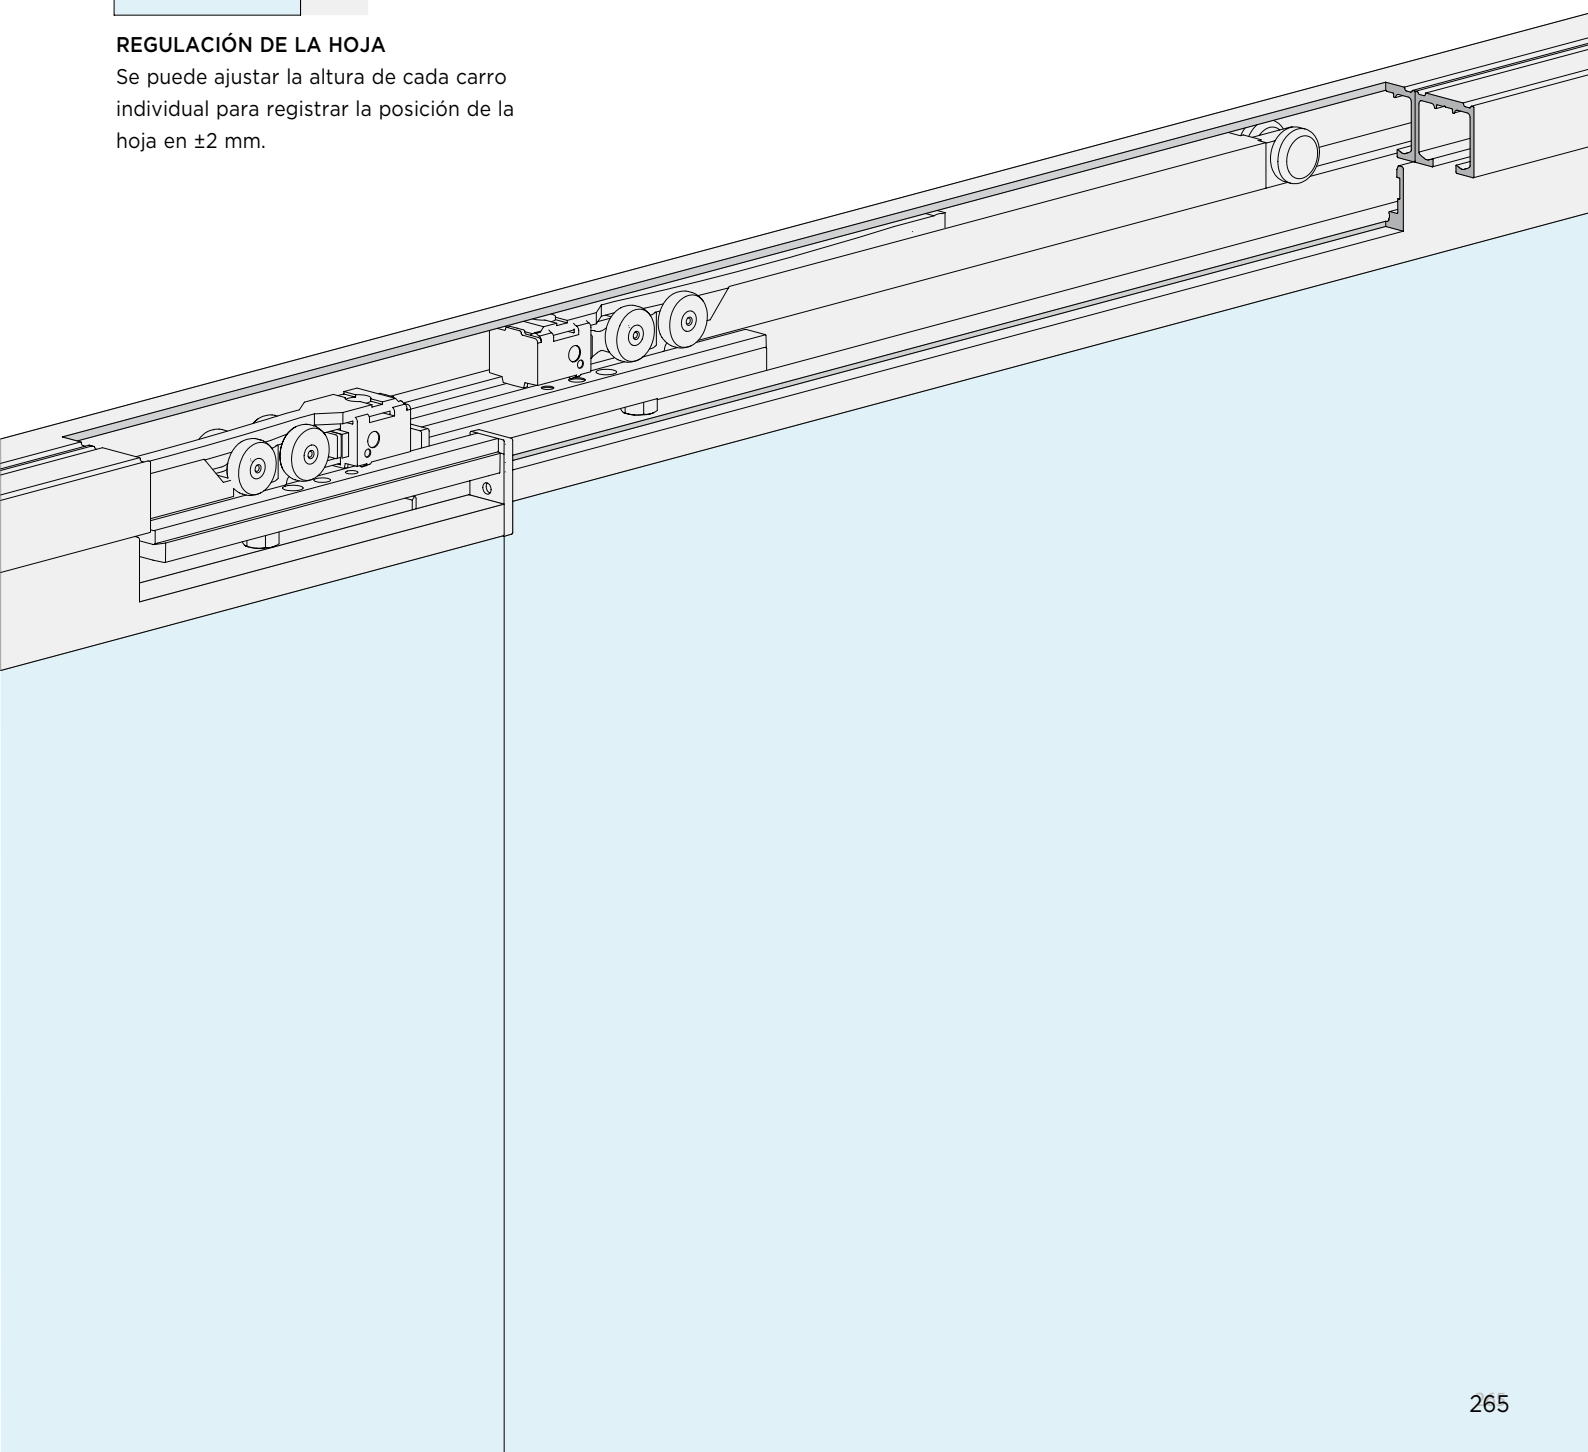




LM CLIPO


Kit

INSTALACIÓN DE TECHO

HOJAS MÓVILES

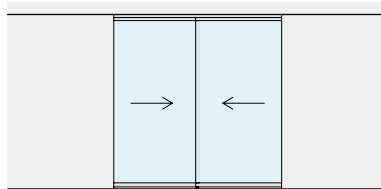


Pág. 270

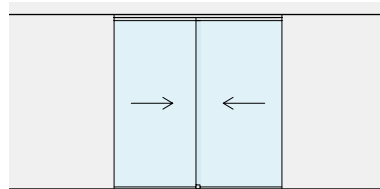


Pág. 272

HOJAS MÓVILES
CON VIDRIOS FIJOS

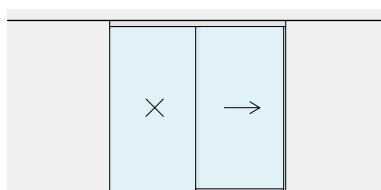


Pág. 276

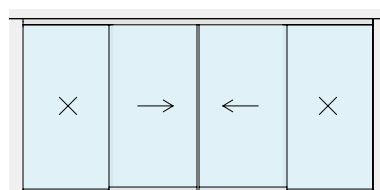


Pág. 280

INSTALACIÓN A PARED


HOJAS MÓVILES

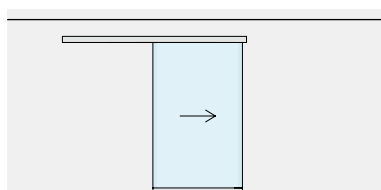


Pág. 284

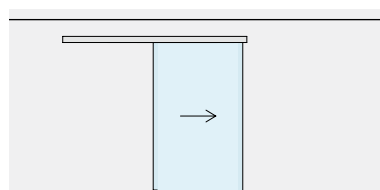

Pág. 292

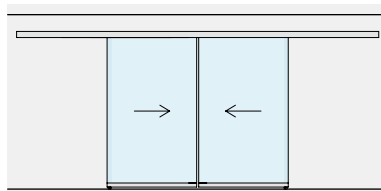


Pág. 288

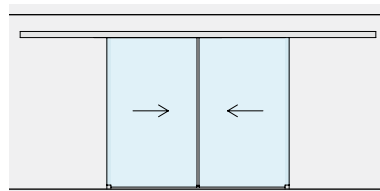


Pág. 296

HOJAS MÓVILES
CON VIDRIOS FIJOS

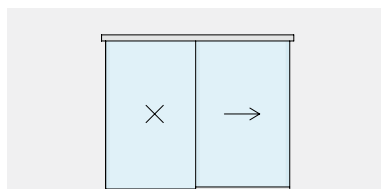

Pág. 300

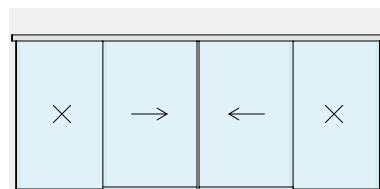

Pág. 304








KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOS HOJAS INDEPENDIENTES CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2160 mm

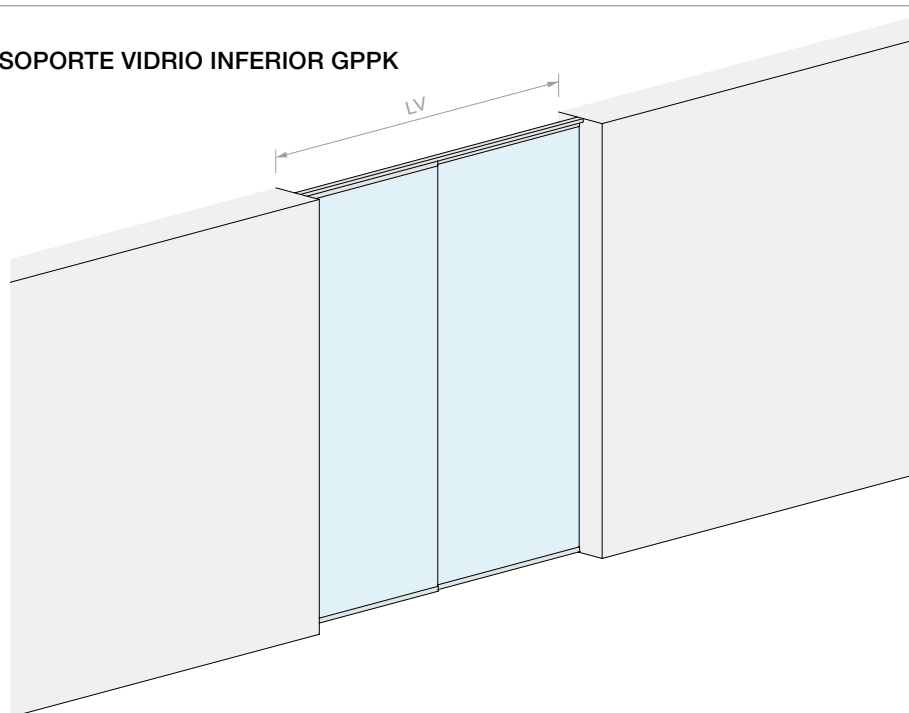



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3326.200	Riel individual de techo	2 Uds.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	2 Uds.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	2 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM17019TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK12.200	1960 mm	1 Ud.

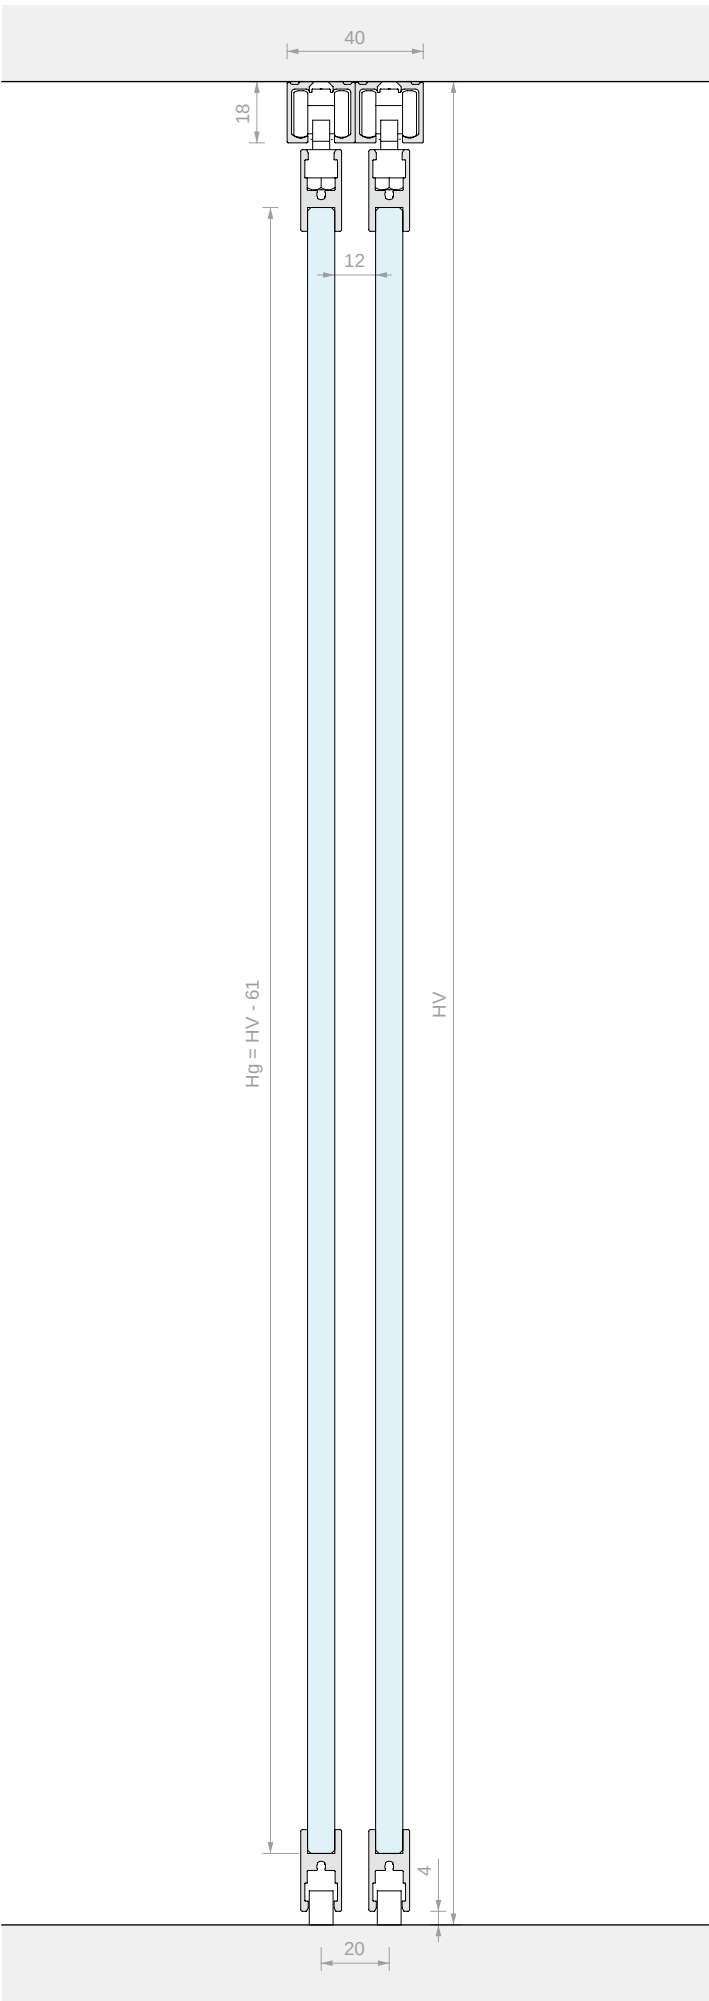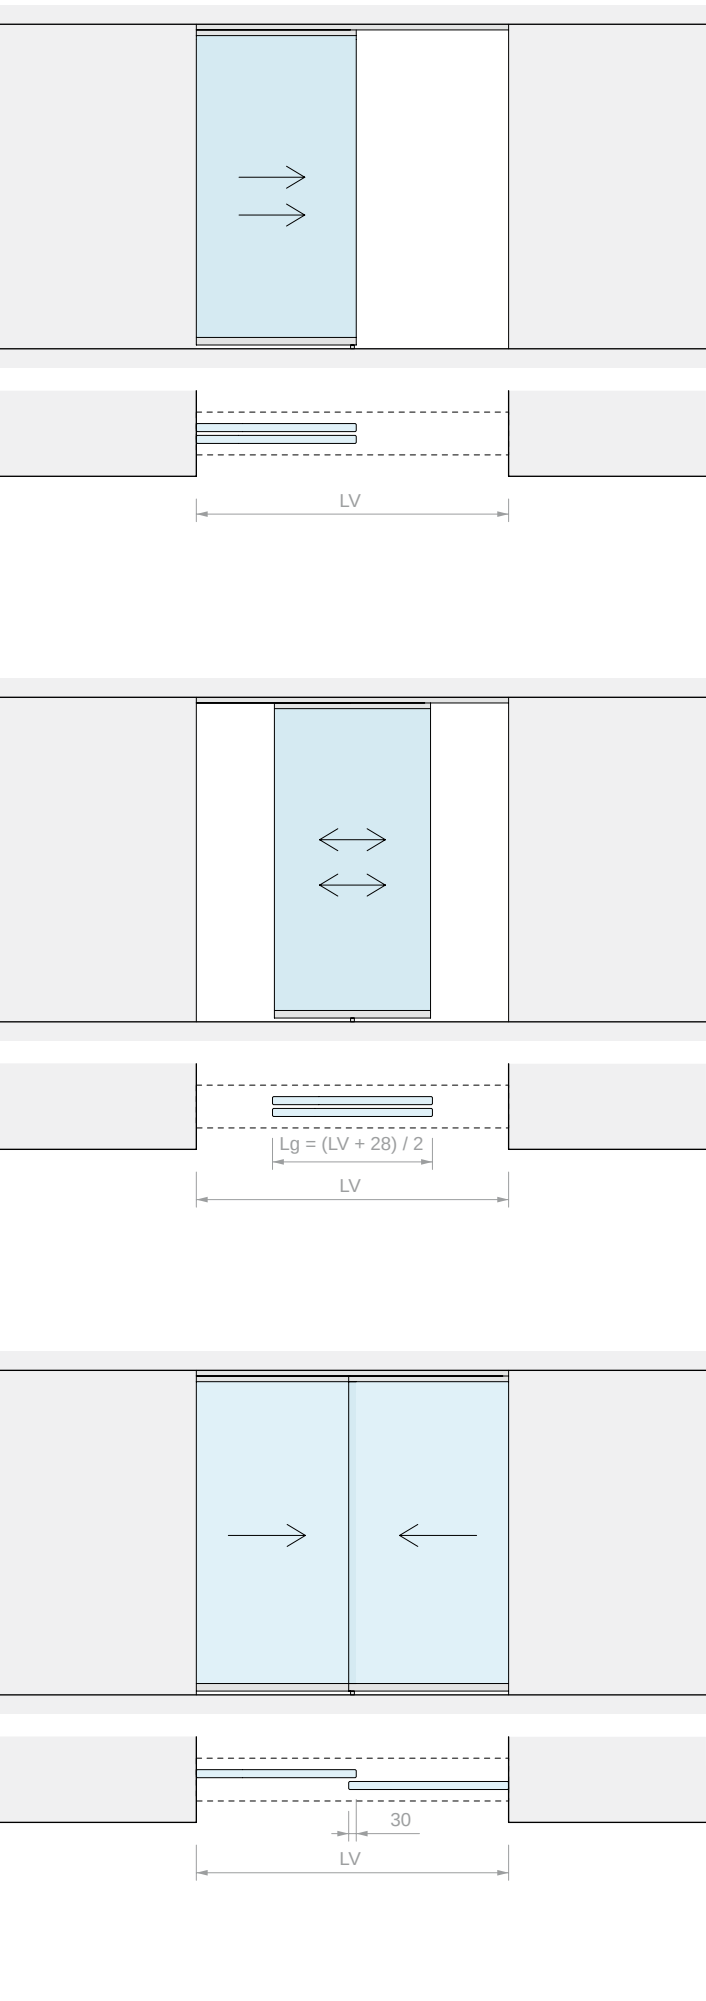




KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO DOS HOJAS INDEPENDIENTES GPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2140 mm

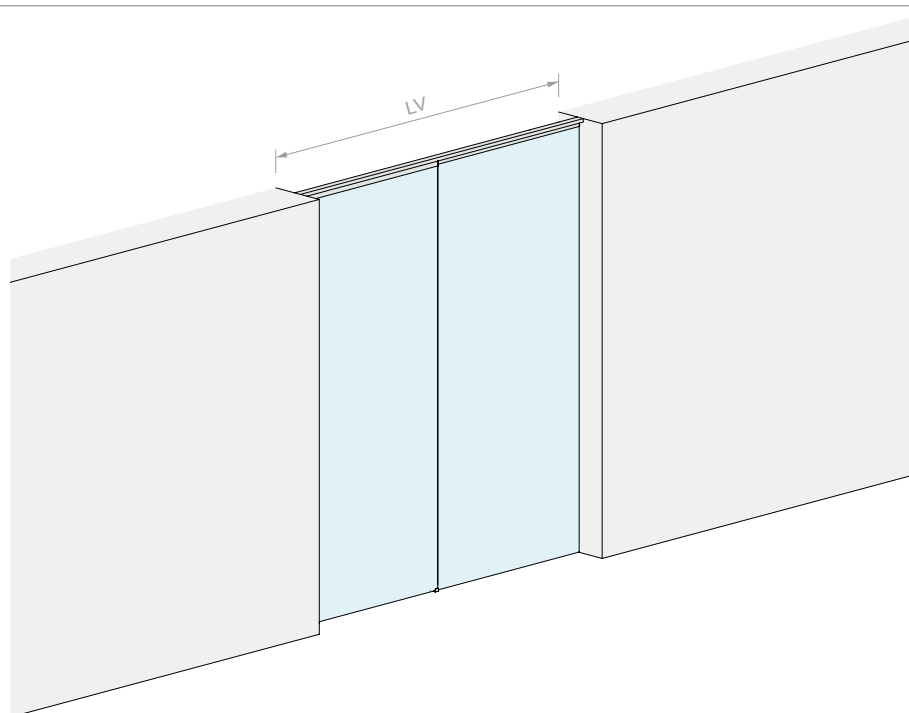

VIDRIO HOJA







Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3326.200	Riel individual de techo	2 Uds.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3361.071	Kit de deslizamiento hoja GPK	2 Uds.

Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM17019TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPK12.200	1960 mm	1 Ud.

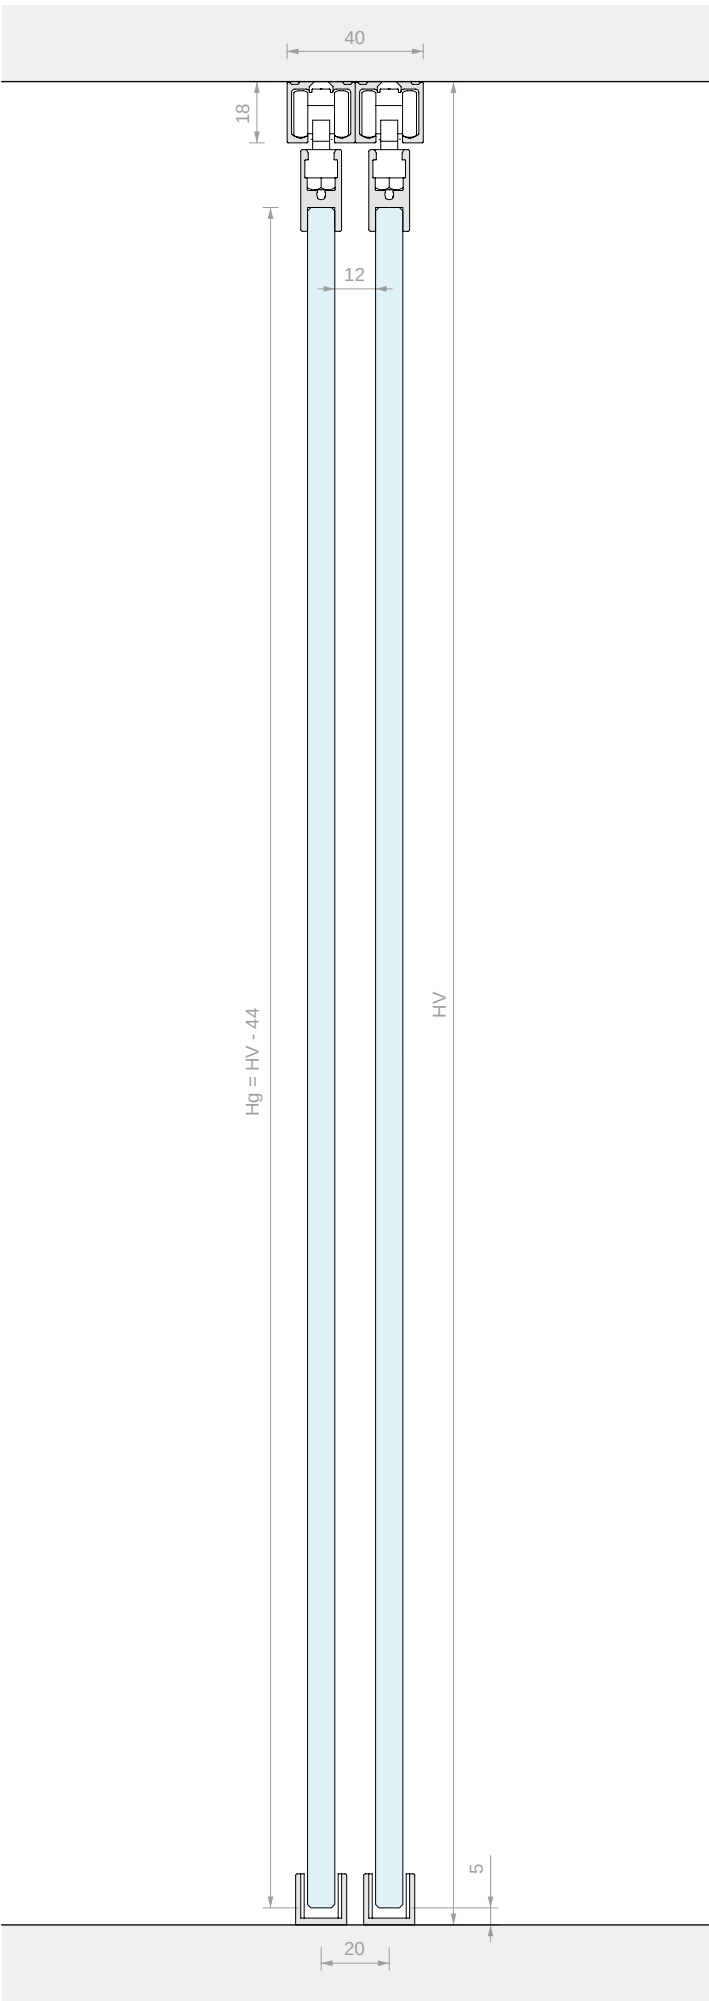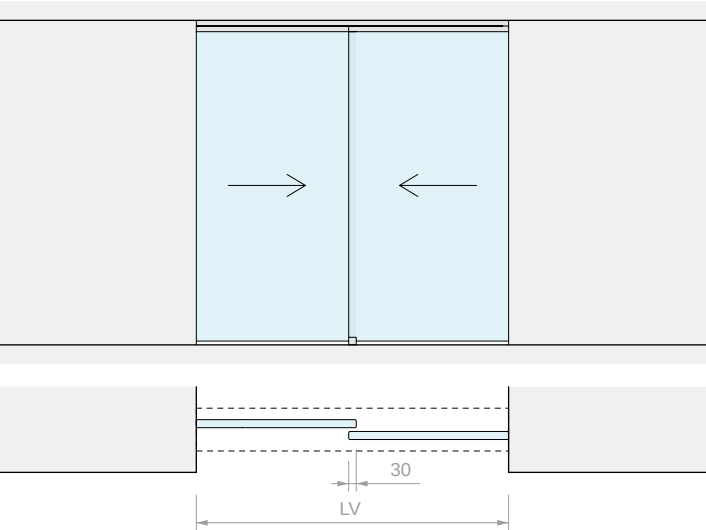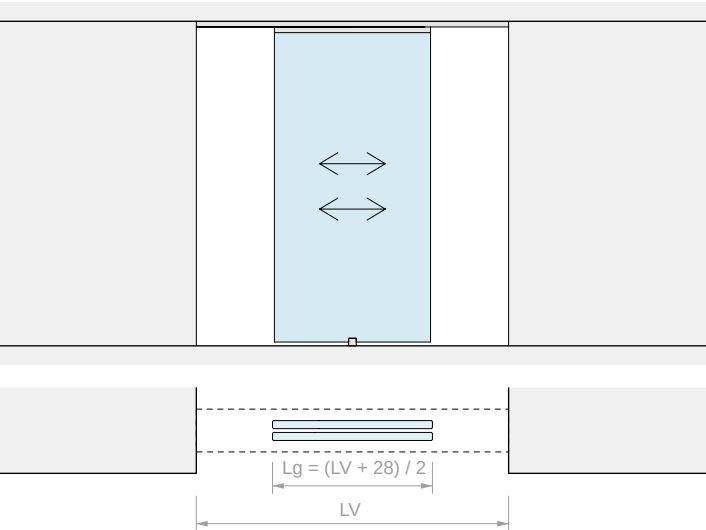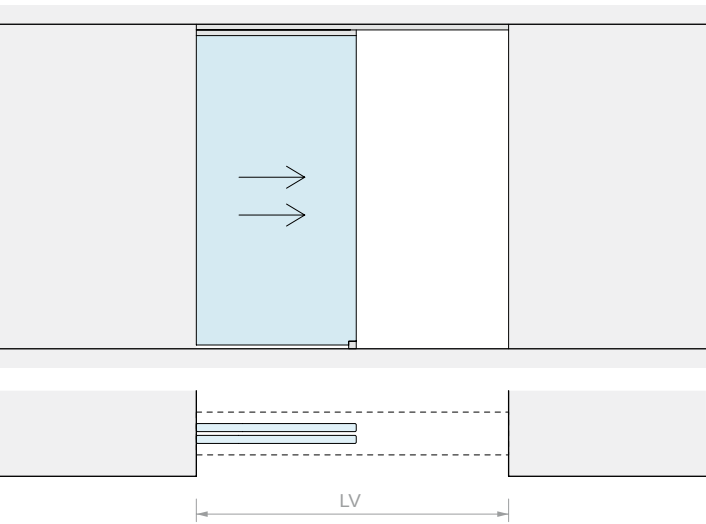







KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO


HOJA INDIVIDUAL CON VIDRIO FIJO CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 2160 mm

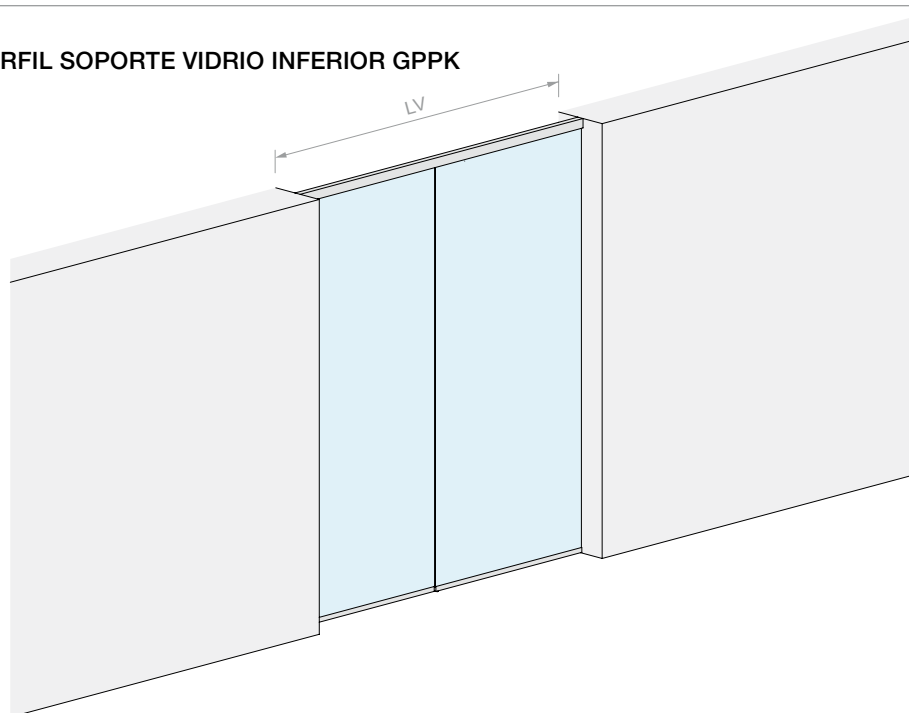

VIDRIO HOJA





VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.200	Riel individual de techo con vidrio fijo	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3072.100	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	1 Ud.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	1 Ud.
053.3075.300	Cubierta para riel	1 Ud.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	4 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK11F.200	1960 mm	1 Ud.

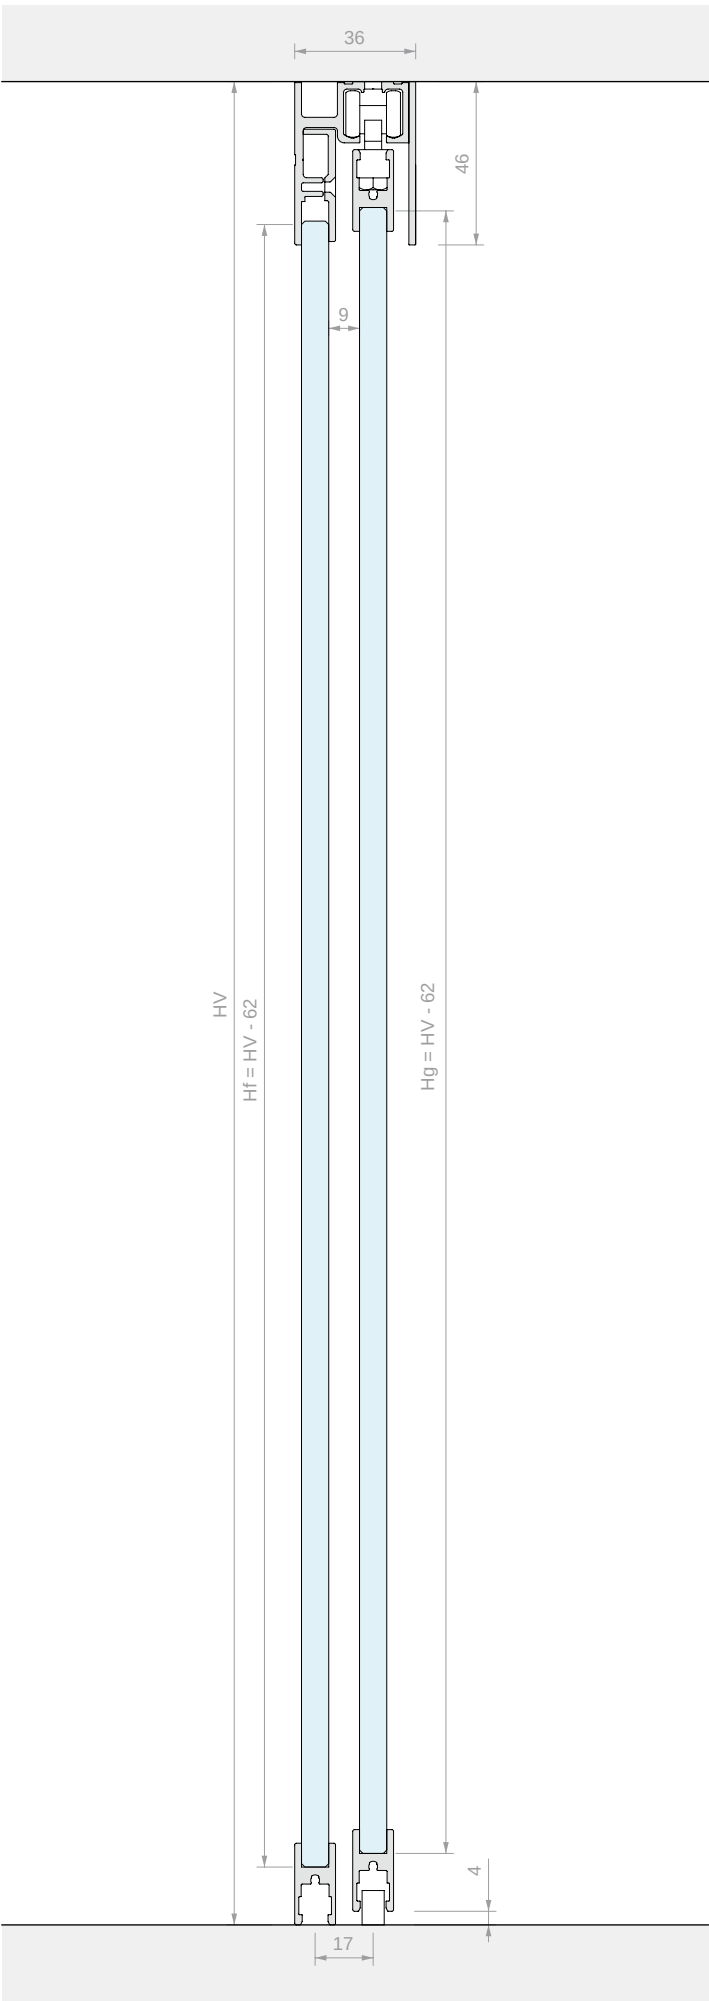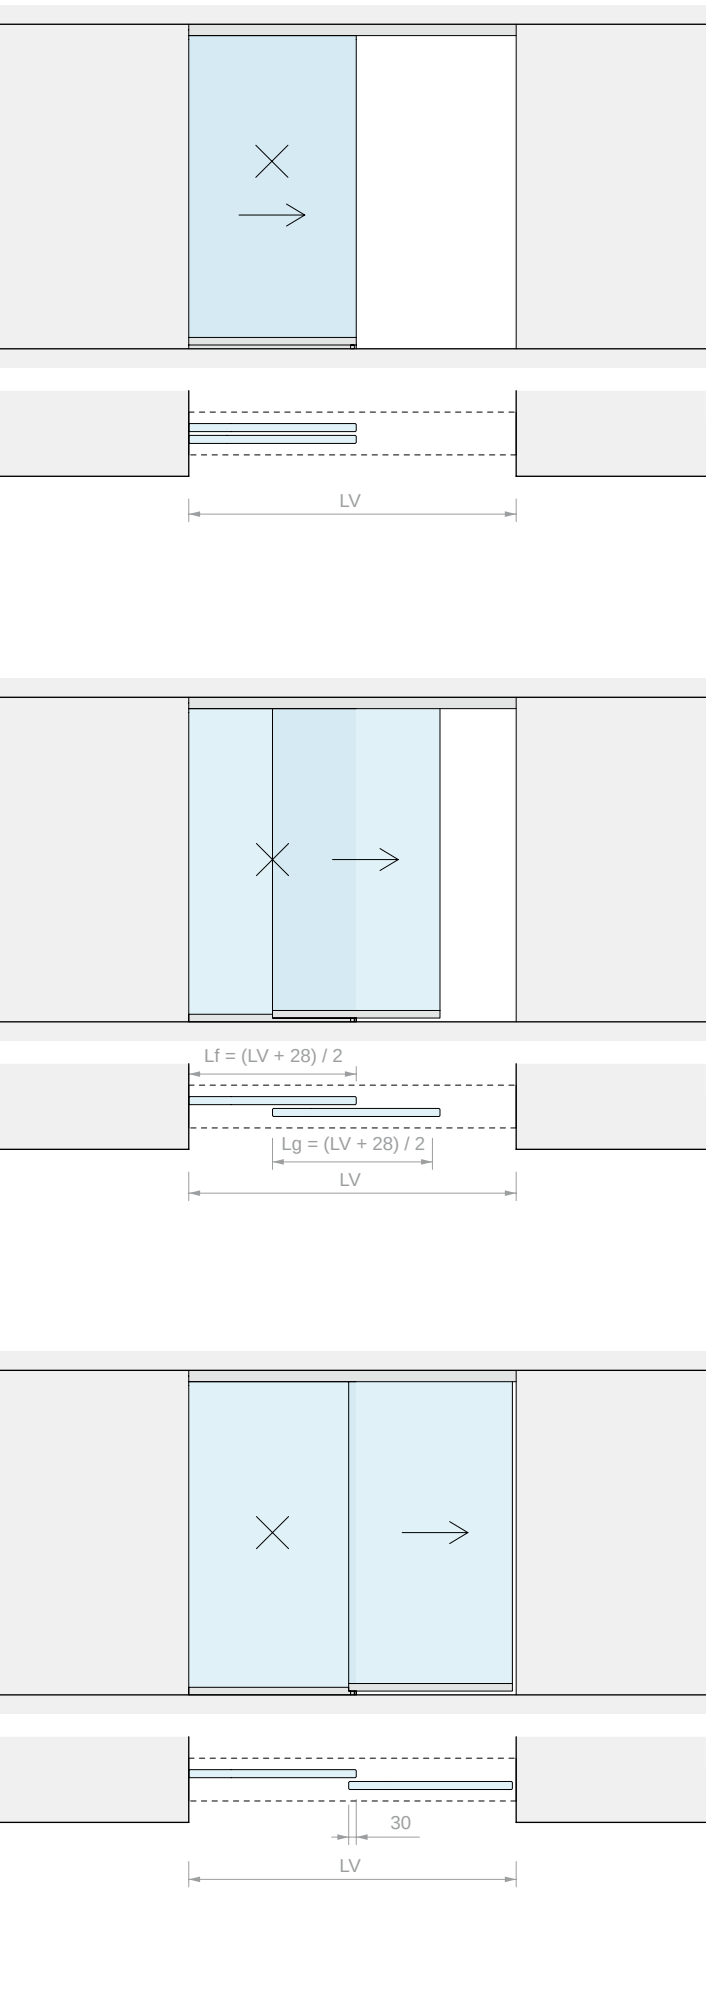







KIT CORREDERA FIJACIÓN DE TECHO


DOBLE HOJA CON DOBLE VIDRIO FIJO CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 2160 mm

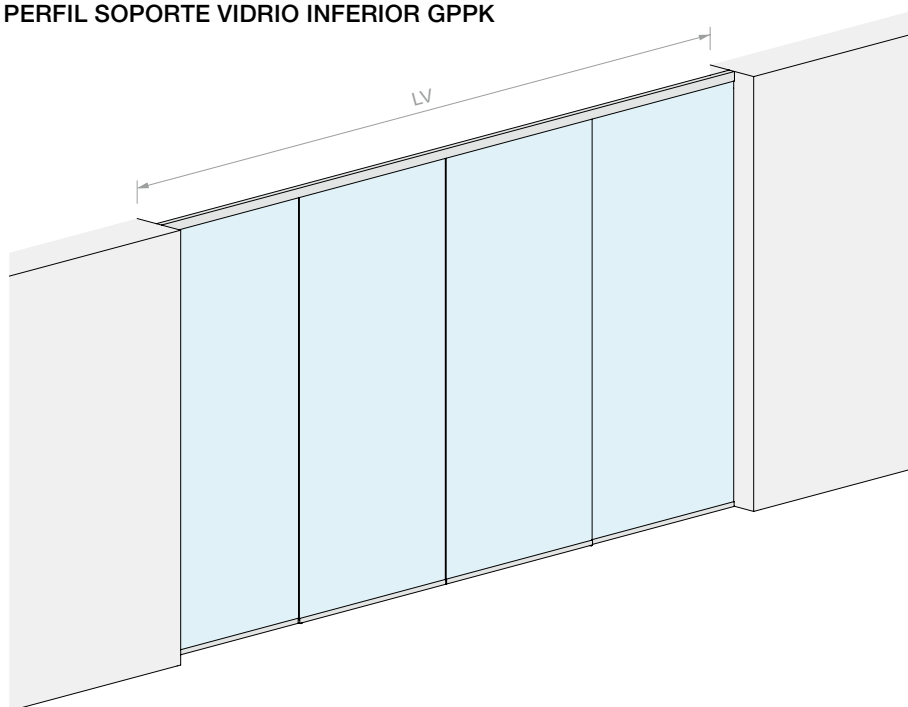

VIDRIO HOJA







VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.400	Riel individual de techo con vidrio fijo	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	3 Uds.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	2 Uds.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	2 Uds.
053.3075.300	Cubierta para riel	2 Uds.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	8 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK11CF.400	3920 mm	1 Ud.

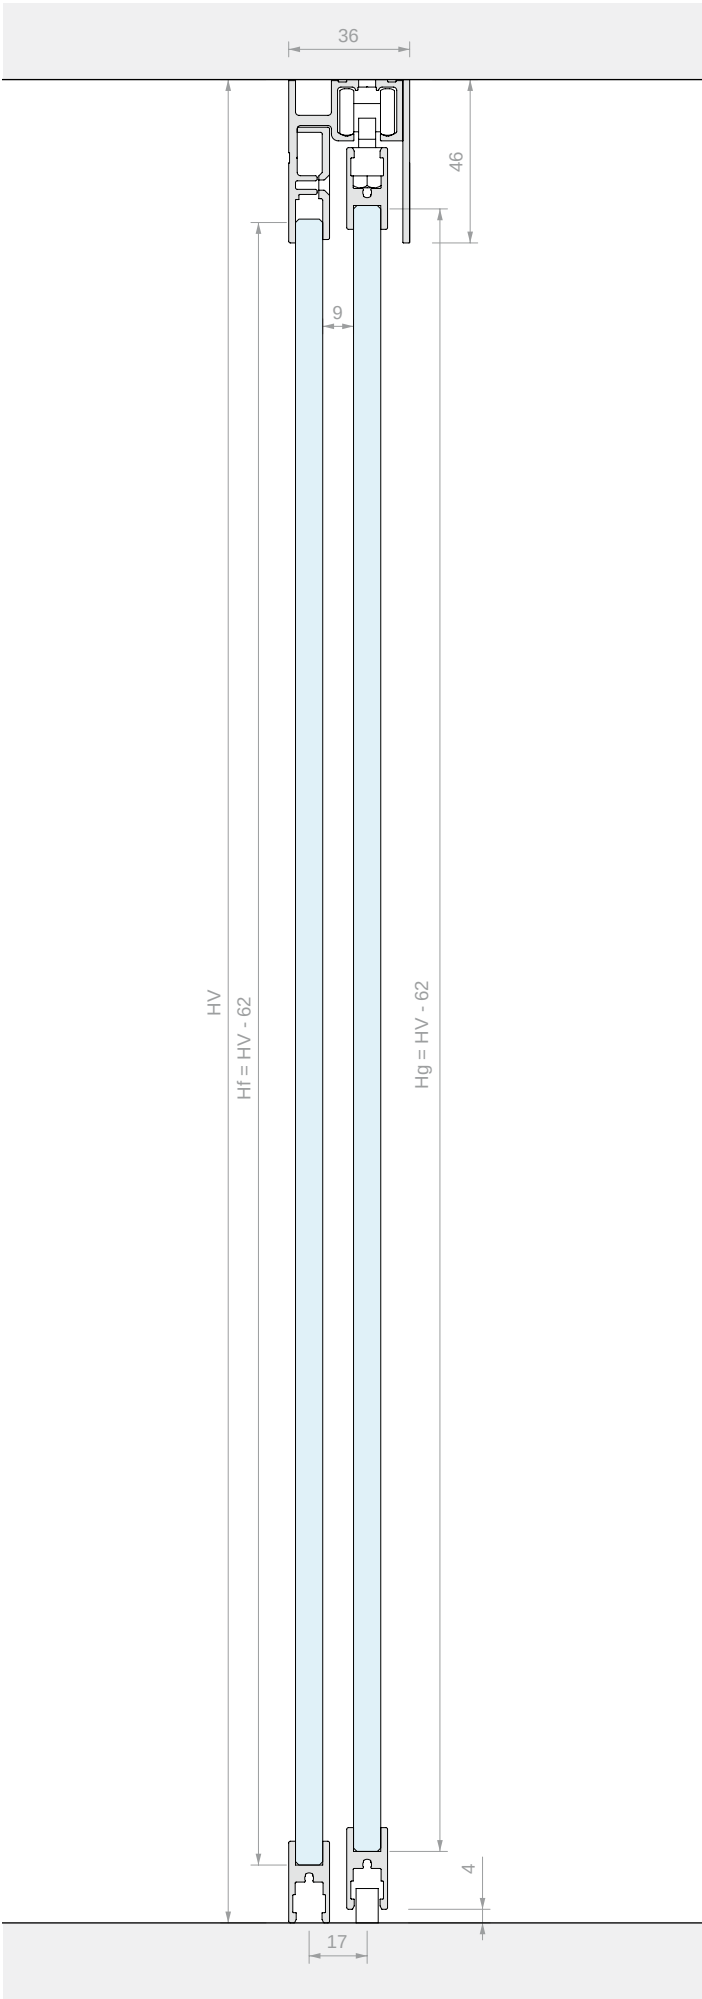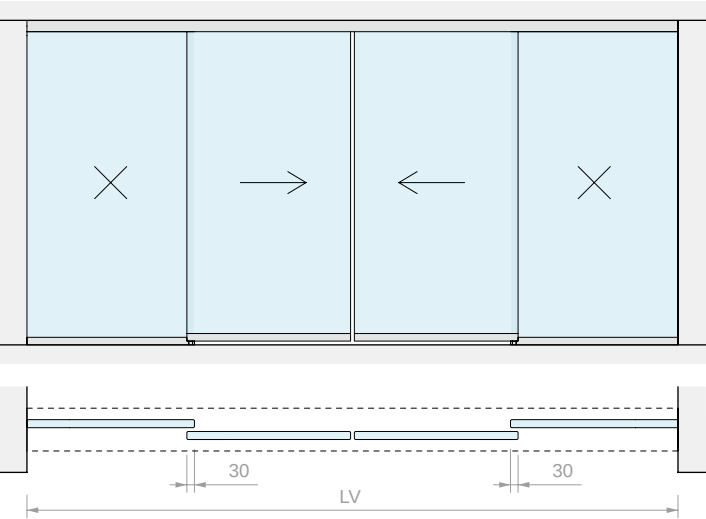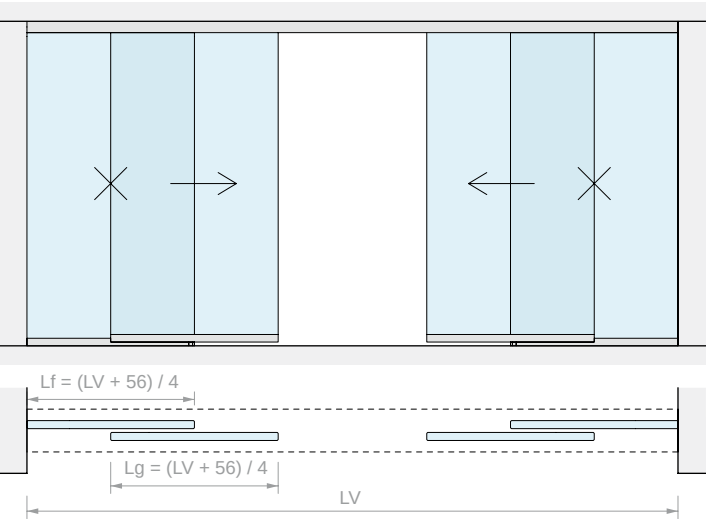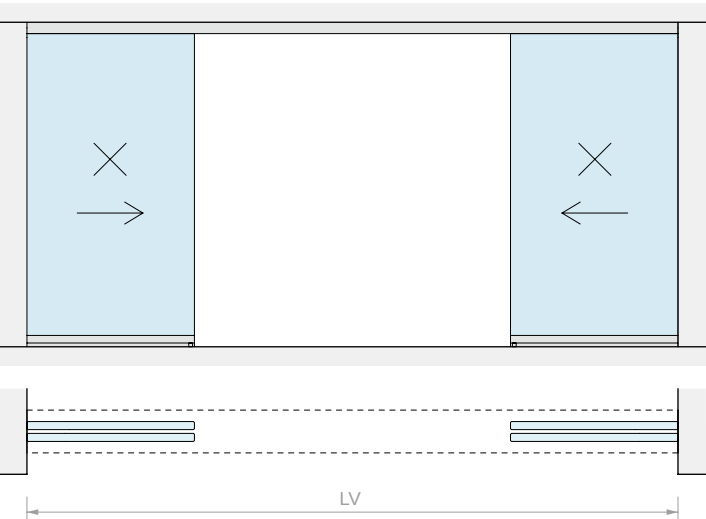








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2110 mm

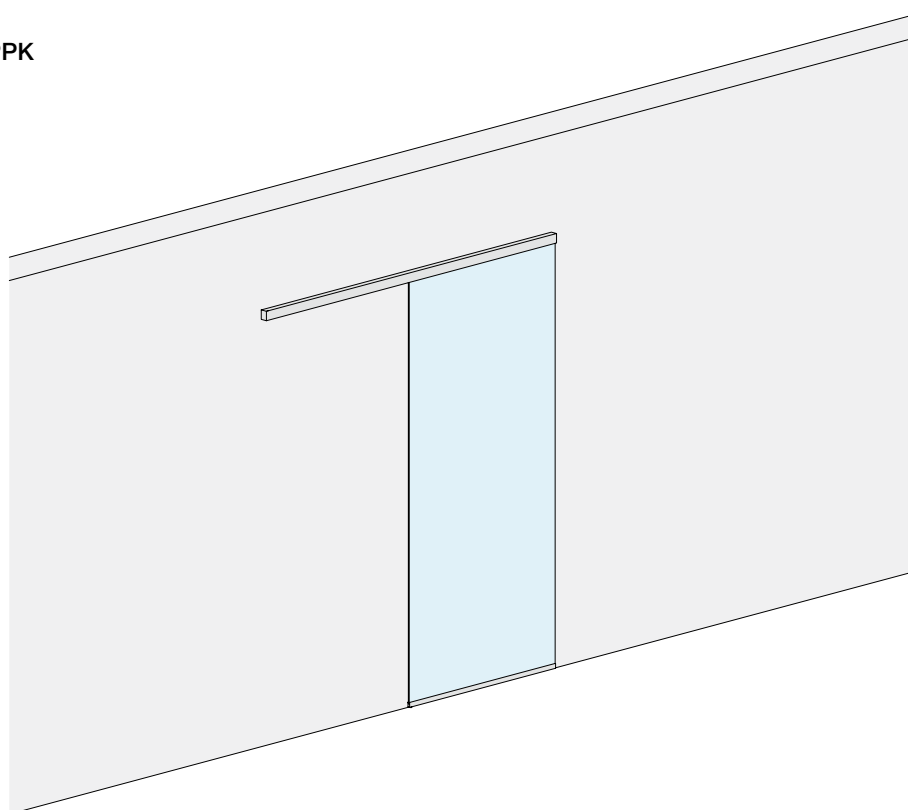



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.200	Riel individual a pared	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	1 Ud.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	1 Ud.
053.3075.300	Cubierta para riel	1 Ud.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	4 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM17019TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK21.200	940 mm	1 Ud.

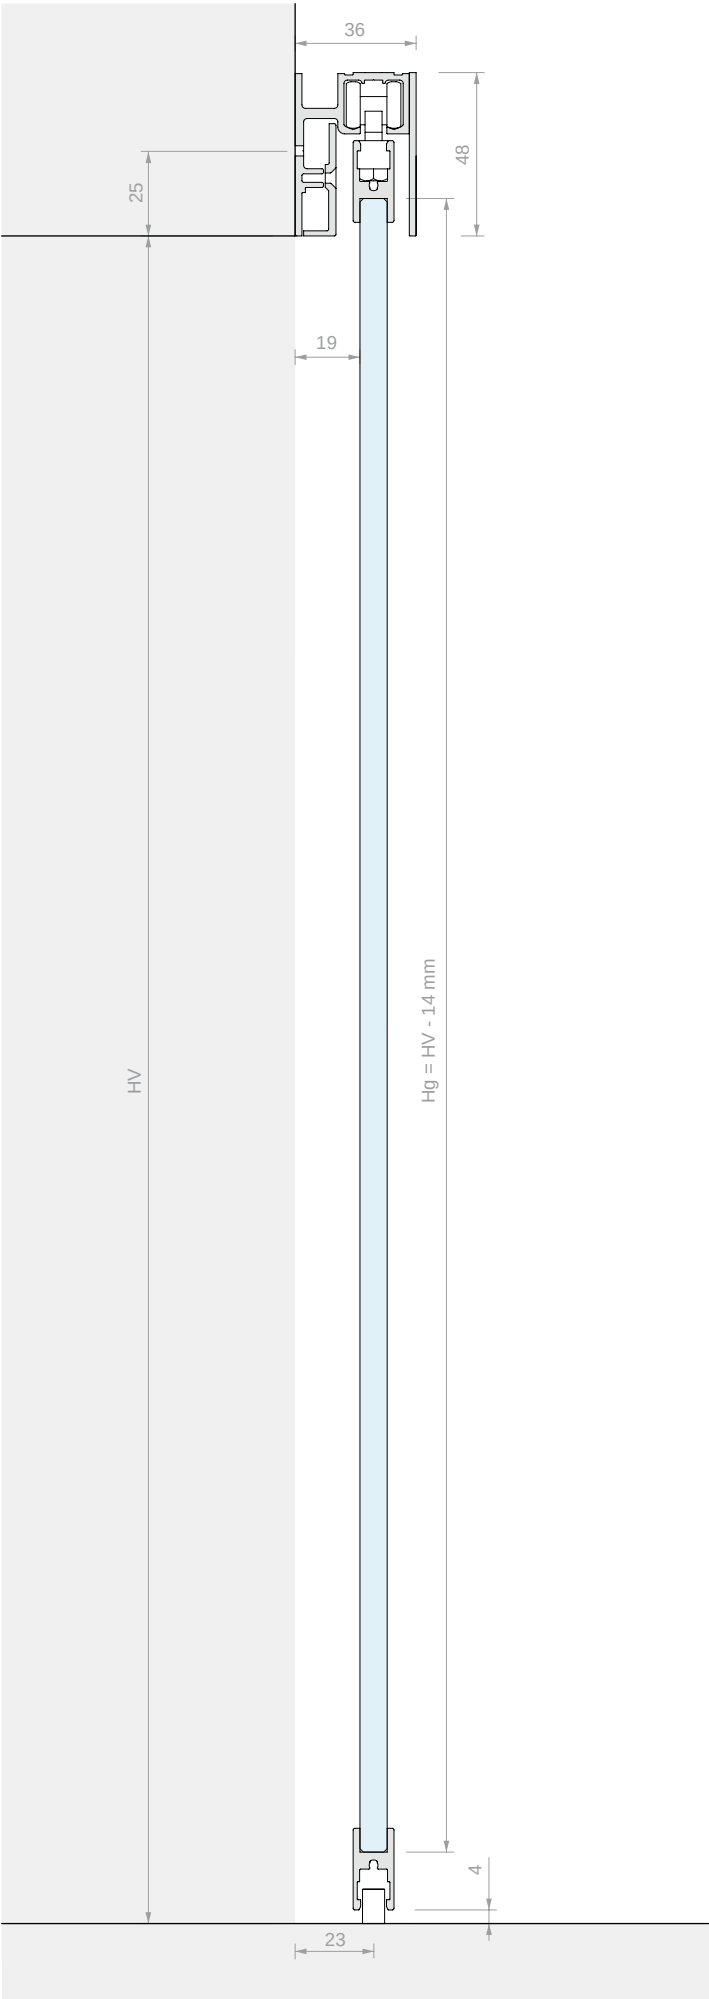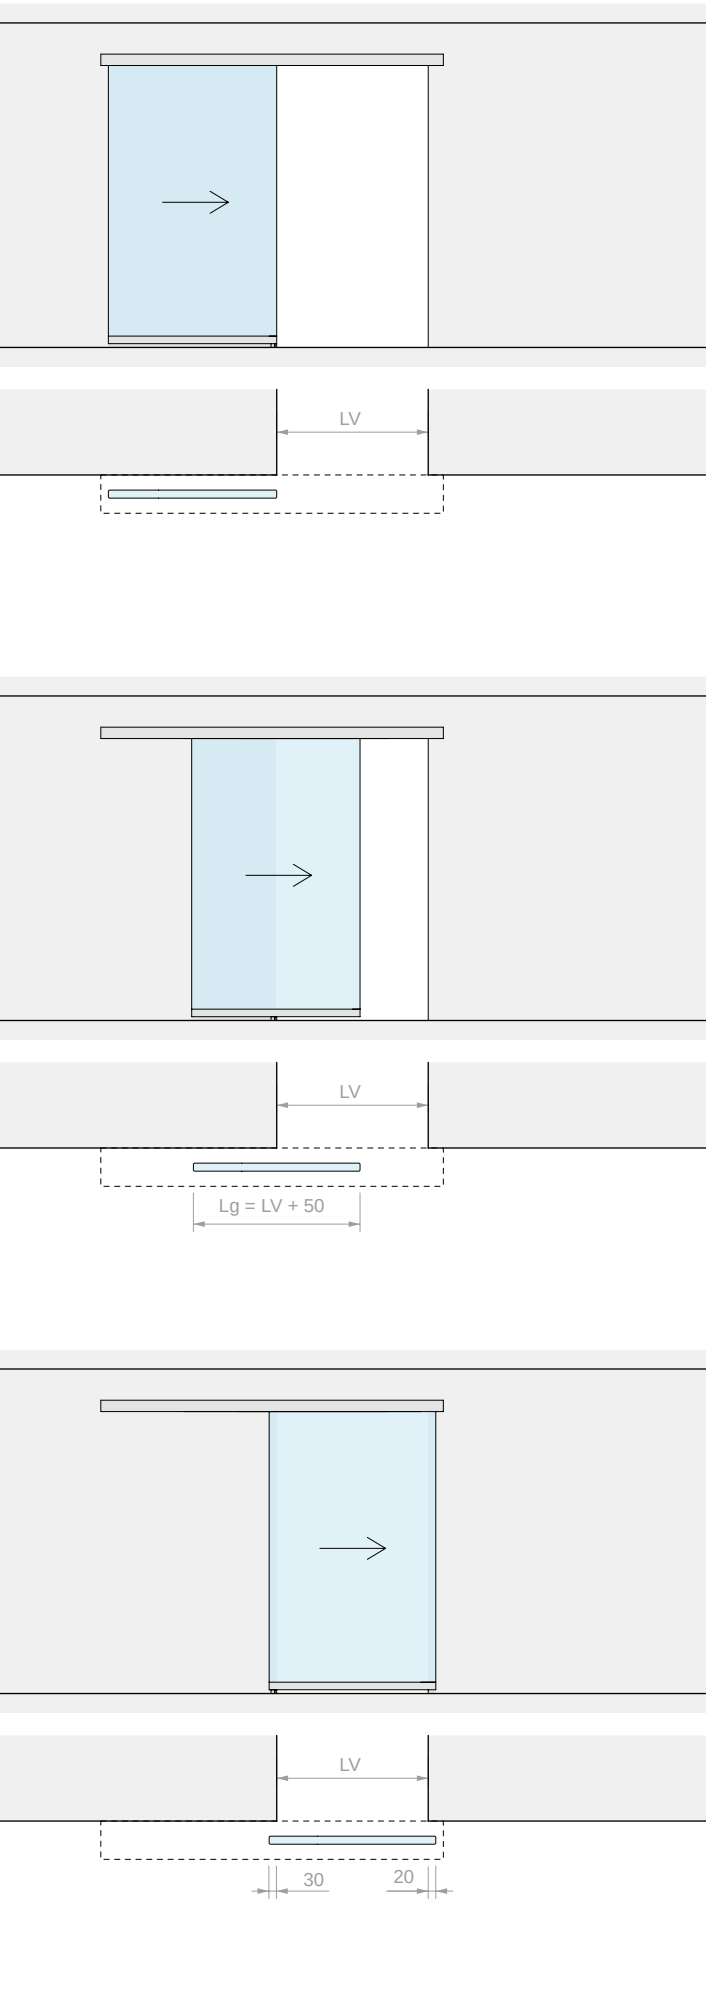








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED DOBLE HOJA CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2110 mm

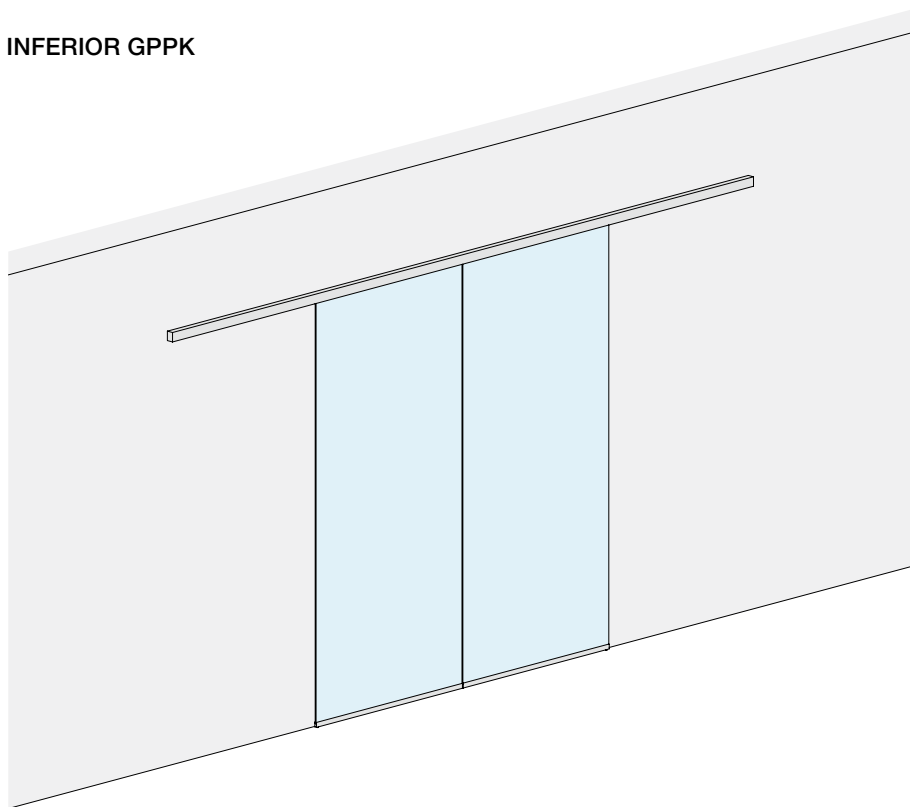



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.400	Riel individual a pared	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	2 Uds.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	2 Uds.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	2 Uds.
053.3075.300	Cubierta para riel	2 Uds.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	8 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK21C.400	1930 mm	1 Ud.

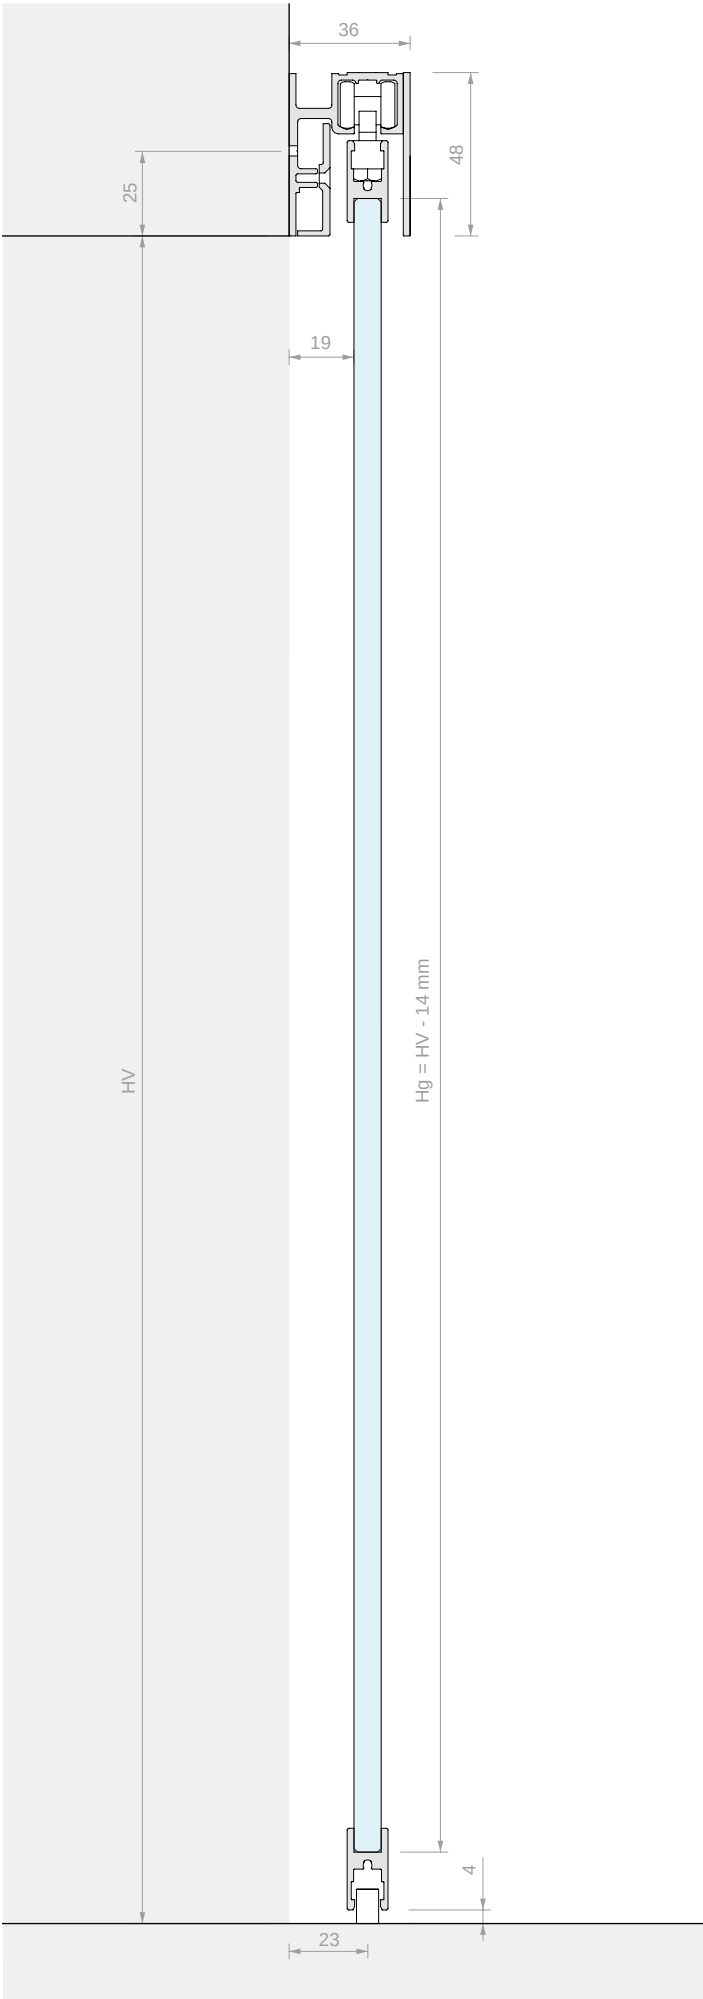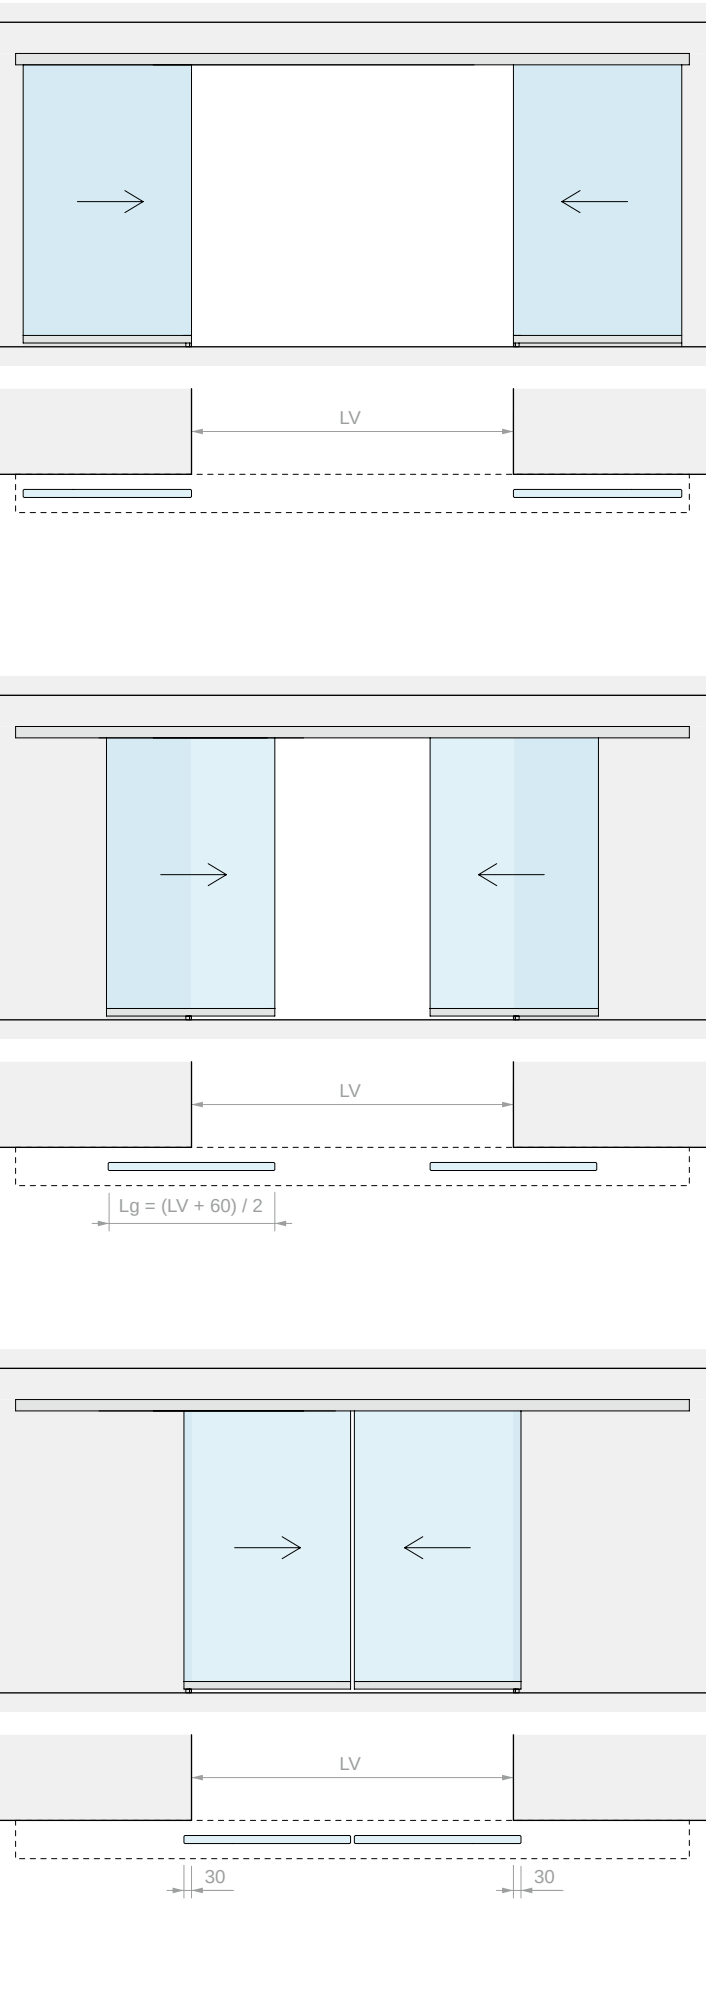








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED GPK HOJA INDIVIDUAL

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2090 mm

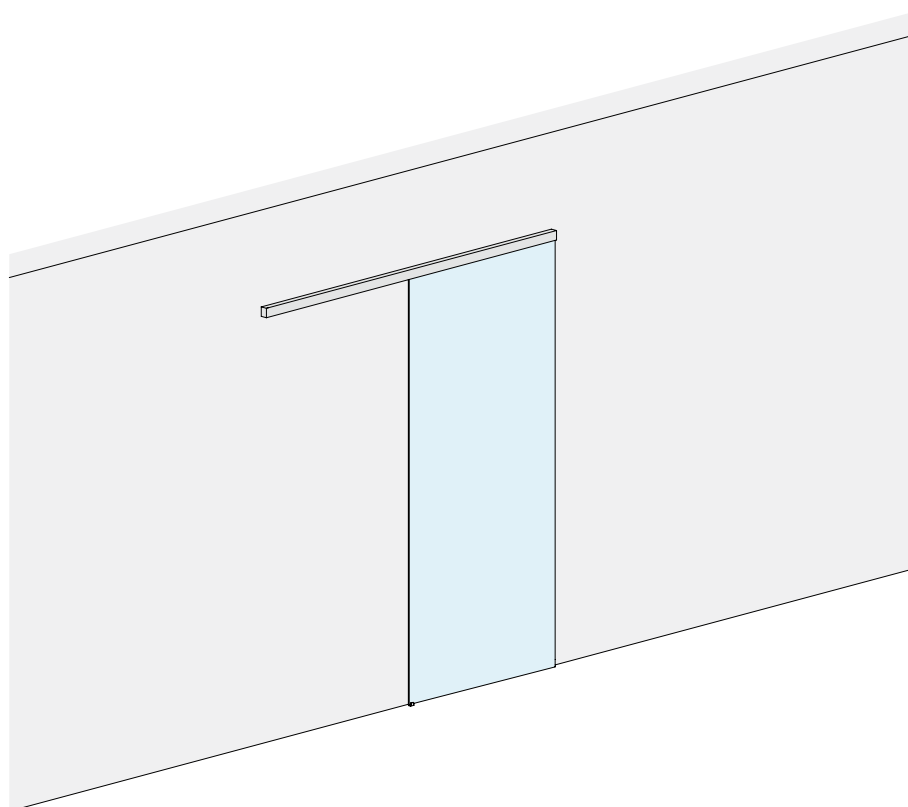



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.200	Riel individual a pared	1 Ud.
053.3072.100	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	1 Ud.
053.3361.071	Kit de deslizamiento hoja GPK	1 Ud.
053.3075.300	Cubierta para riel	1 Ud.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	4 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPK21.200	940 mm	1 Ud.

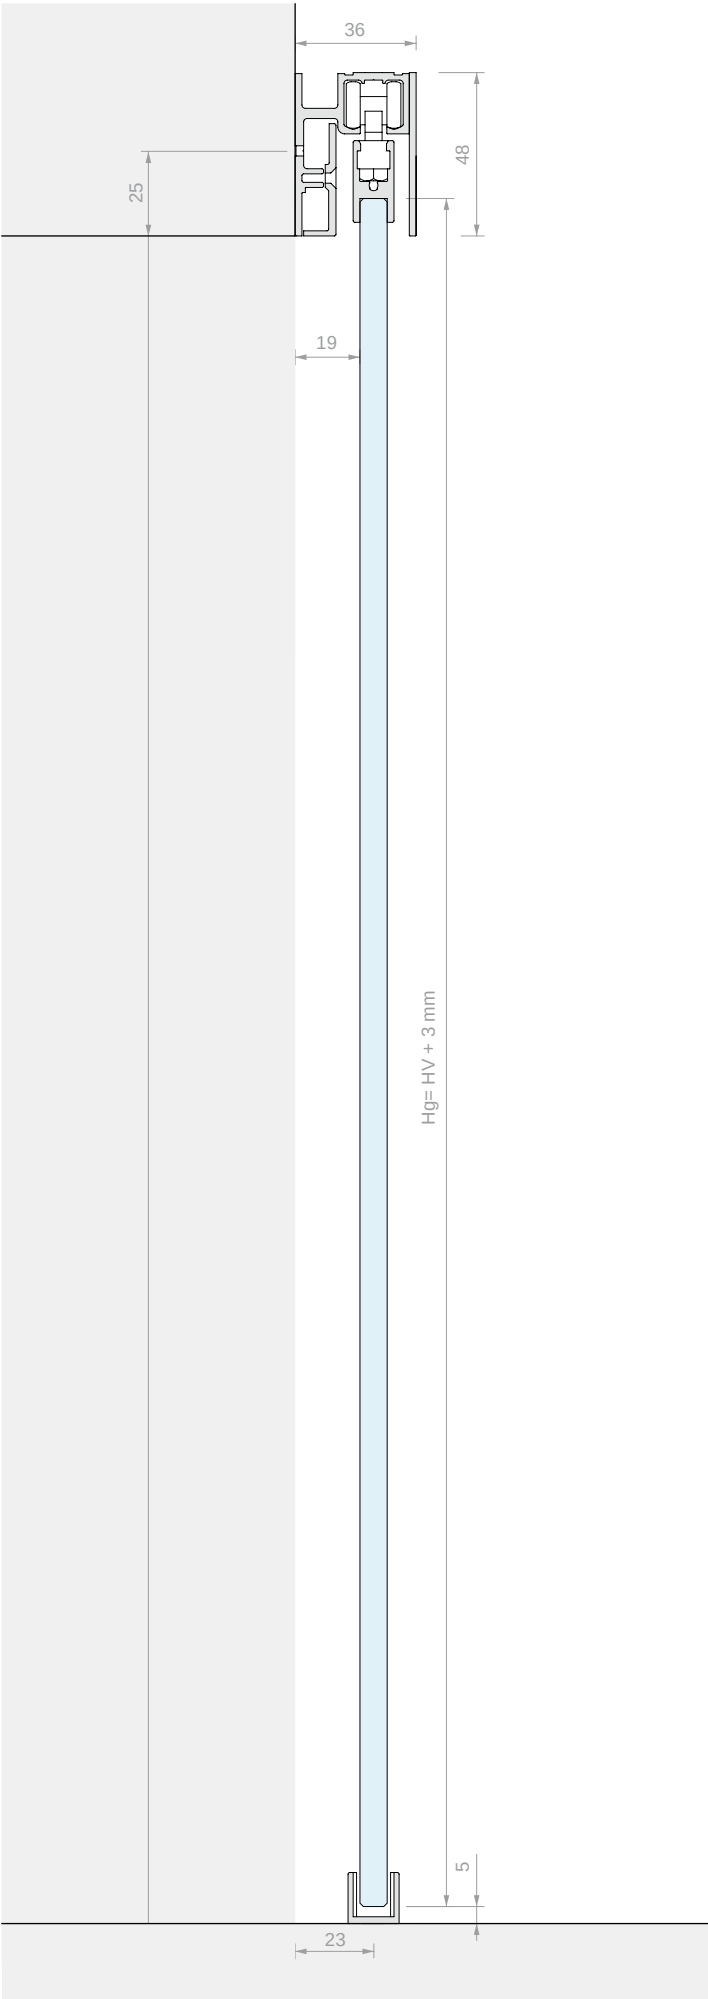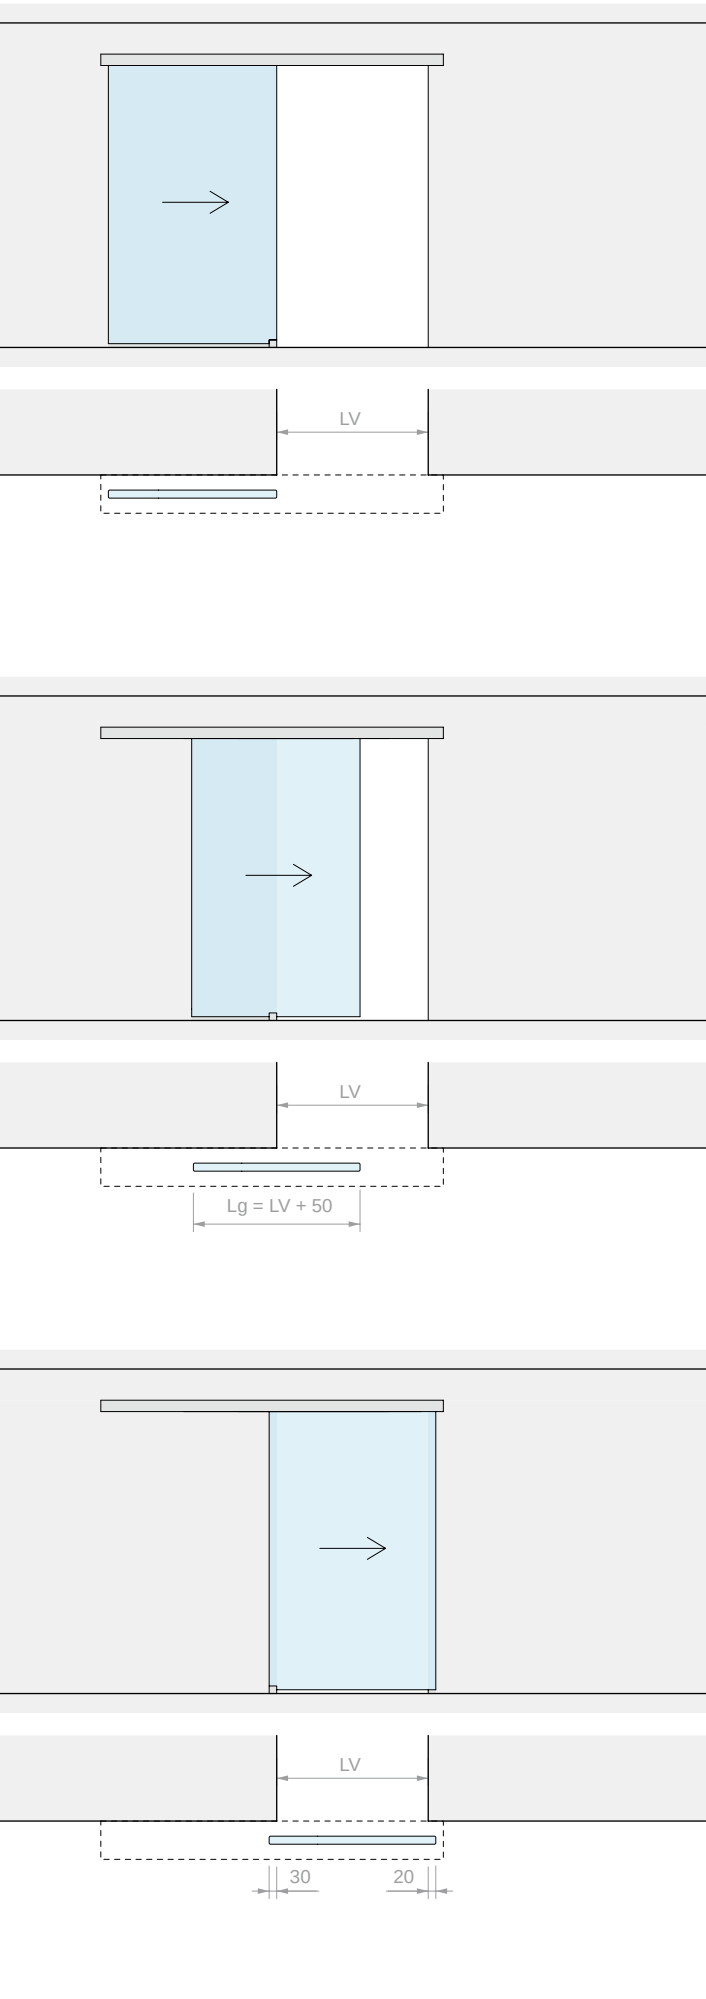








KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED GPK DOBLE HOJA

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2090 mm

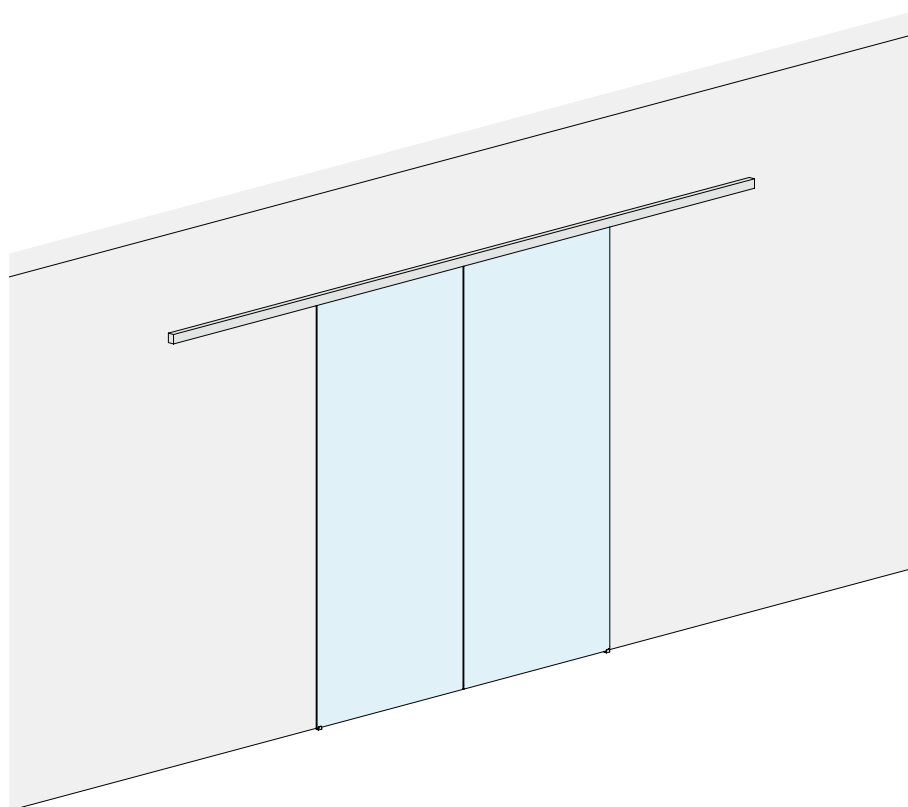



VIDRIO HOJA



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.400	Riel individual a pared	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	2 Uds.
053.3361.071	Kit de deslizamiento hoja GPK	2 Uds.
053.3075.300	Cubierta para riel	2 Uds.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	8 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPK21C.400	1930 mm	1 Ud.

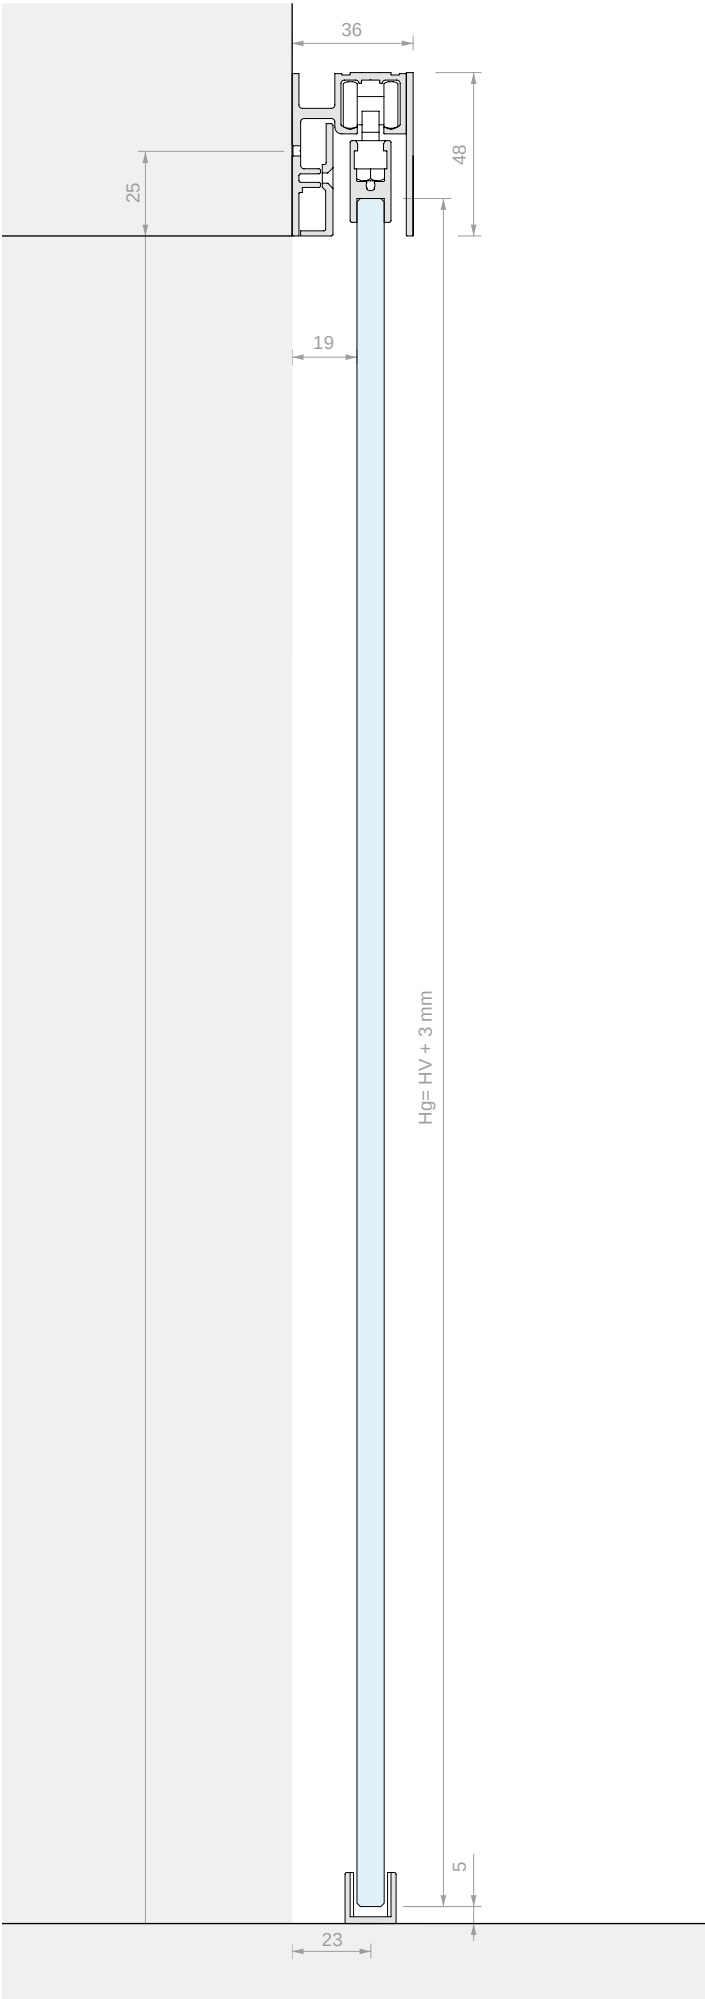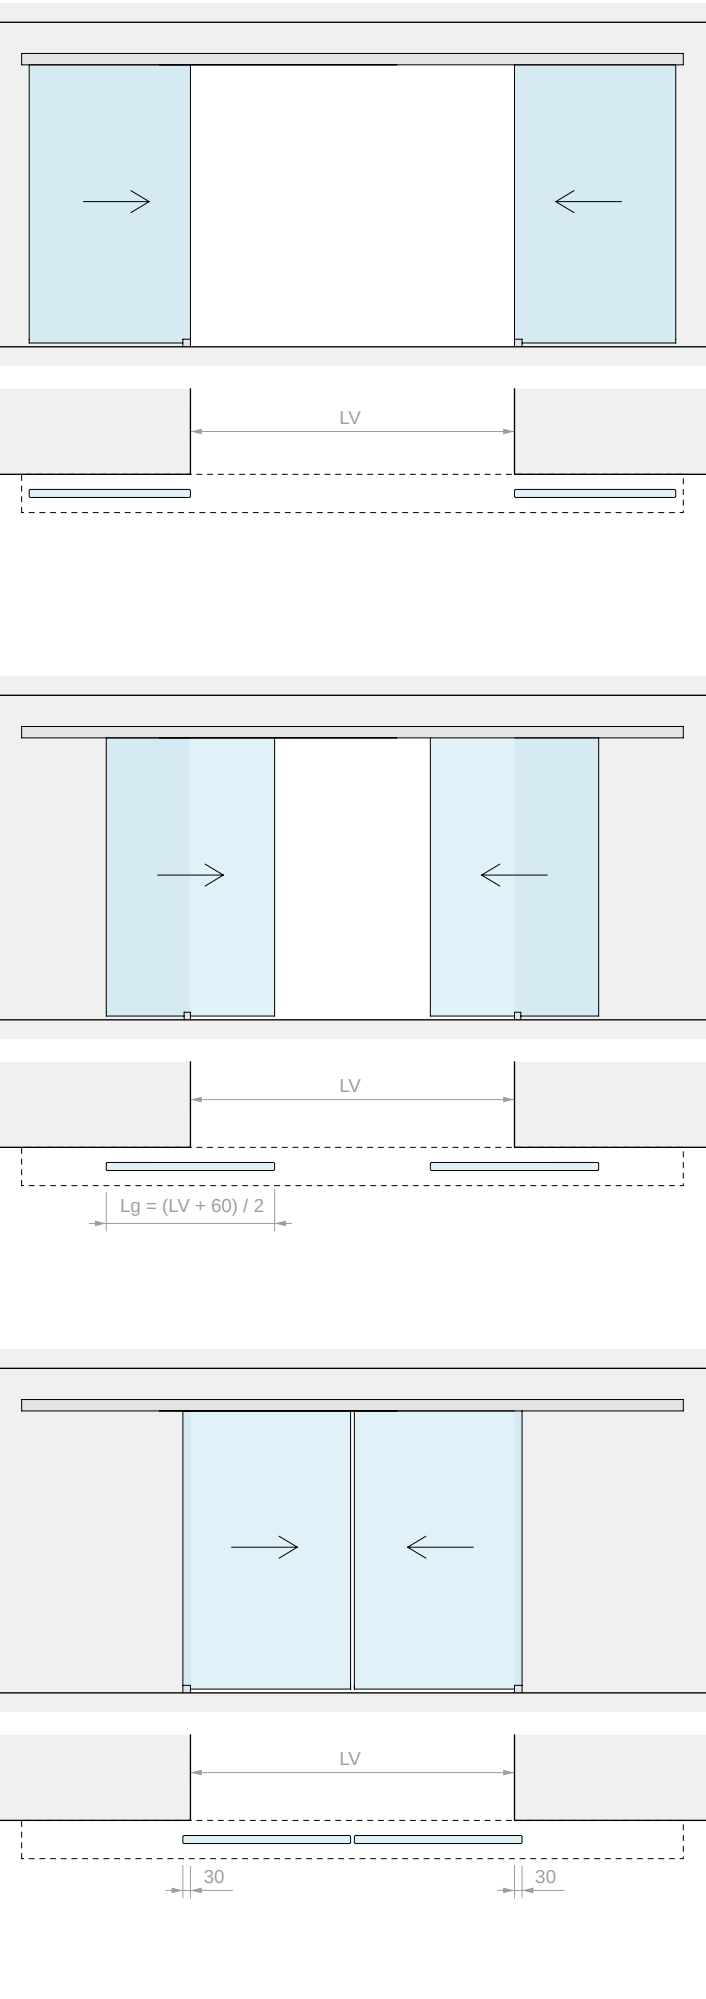







KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED


HOJA INDIVIDUAL CON VIDRIO FIJO CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO




HV máx.: 2110 mm

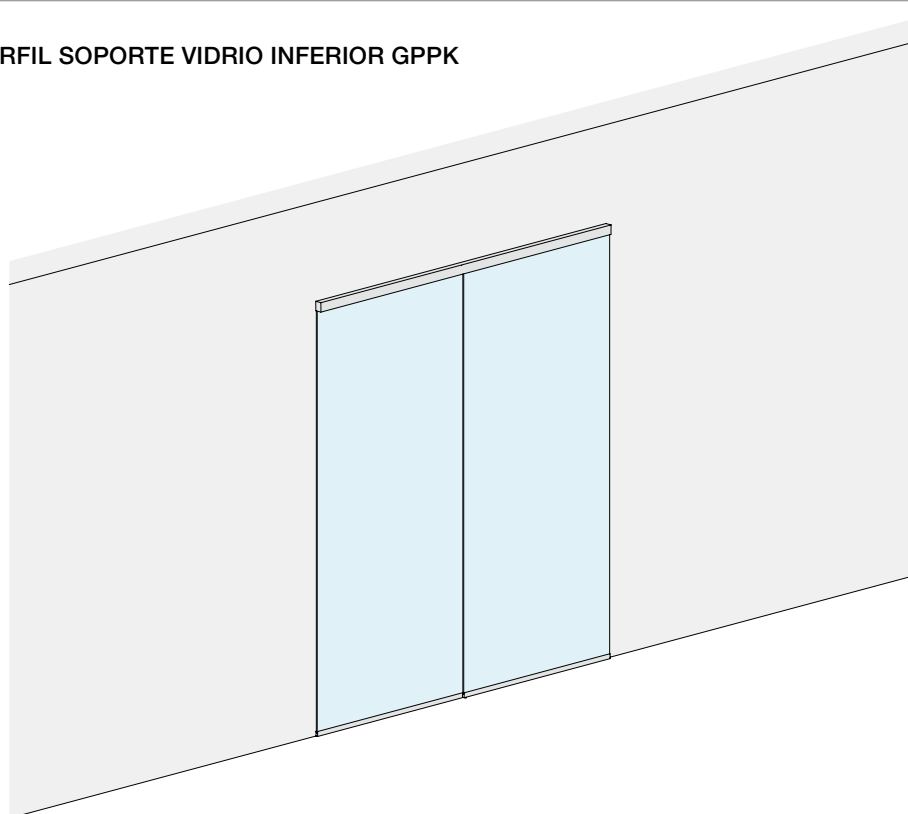

VIDRIO HOJA







VIDRIO FIJO



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.200	Riel individual a pared con vidrio fijo	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3072.100	Perfil soporte vidrio	1 Ud.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	1 Ud.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	1 Ud.
053.3075.300	Cubierta para riel	1 Ud.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	4 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK21F.200	1920 mm	1 Ud.

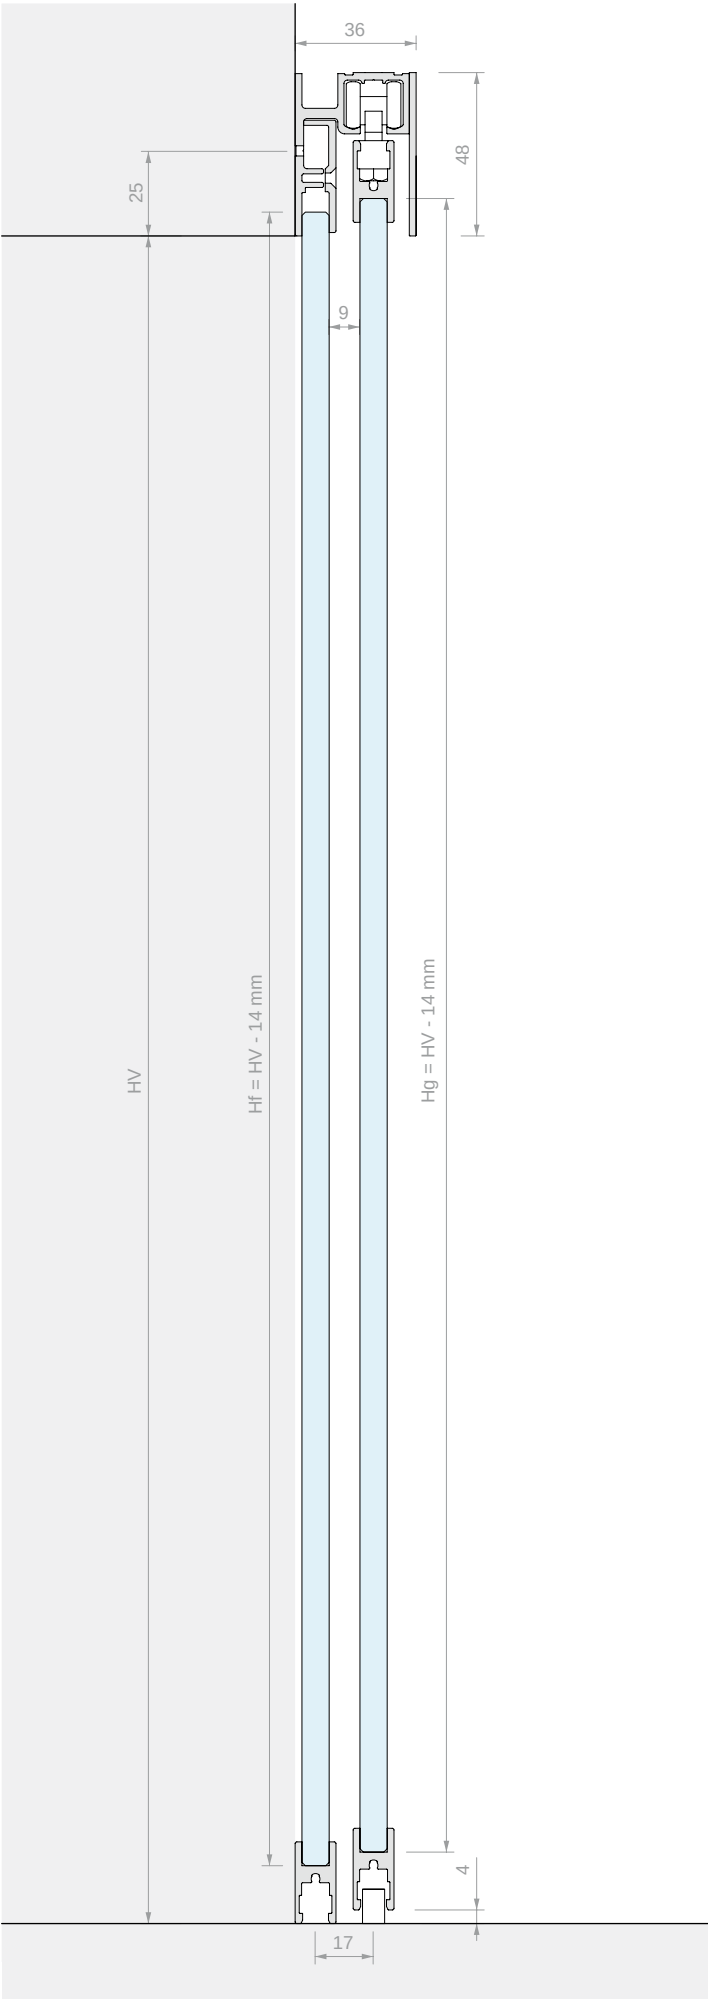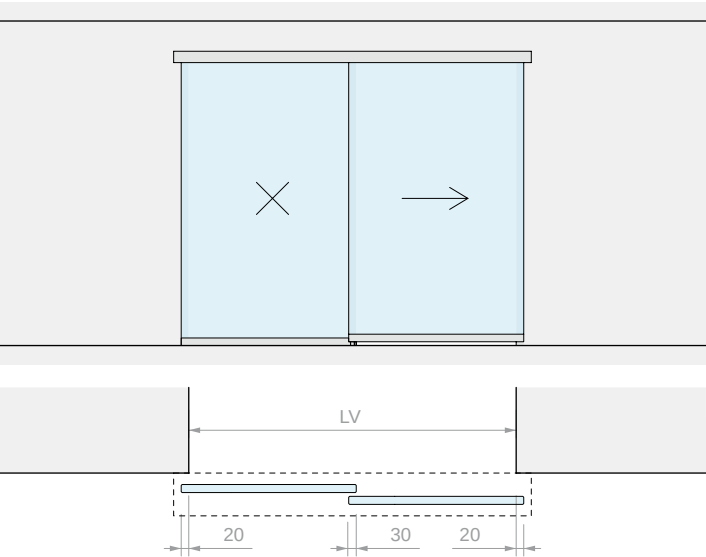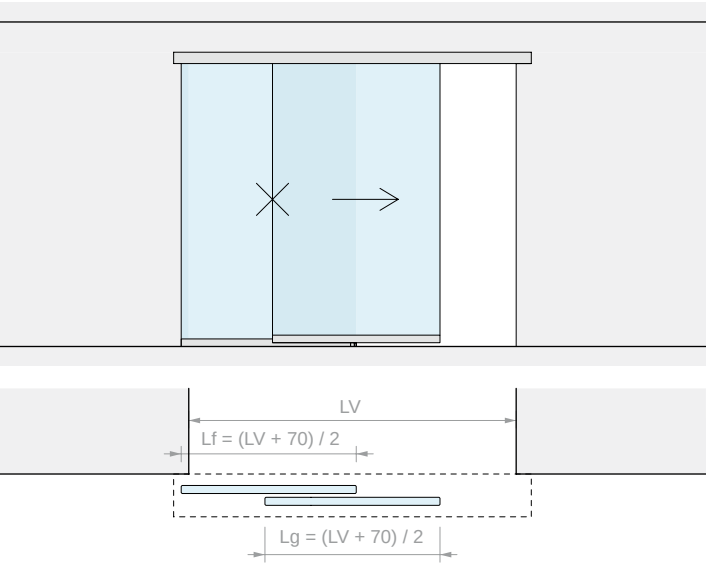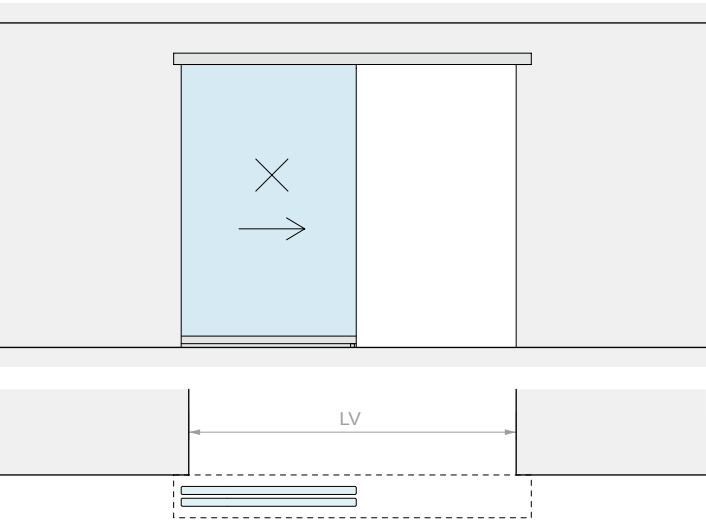







KIT CORREDERA FIJACIÓN A PARED


DOBLE HOJA CON DOBLE VIDRIO FIJO CON PERFIL SOPORTE VIDRIO INFERIOR GPPK

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97



MEDIDAS DEL VANO



HV máx.: 2110 mm

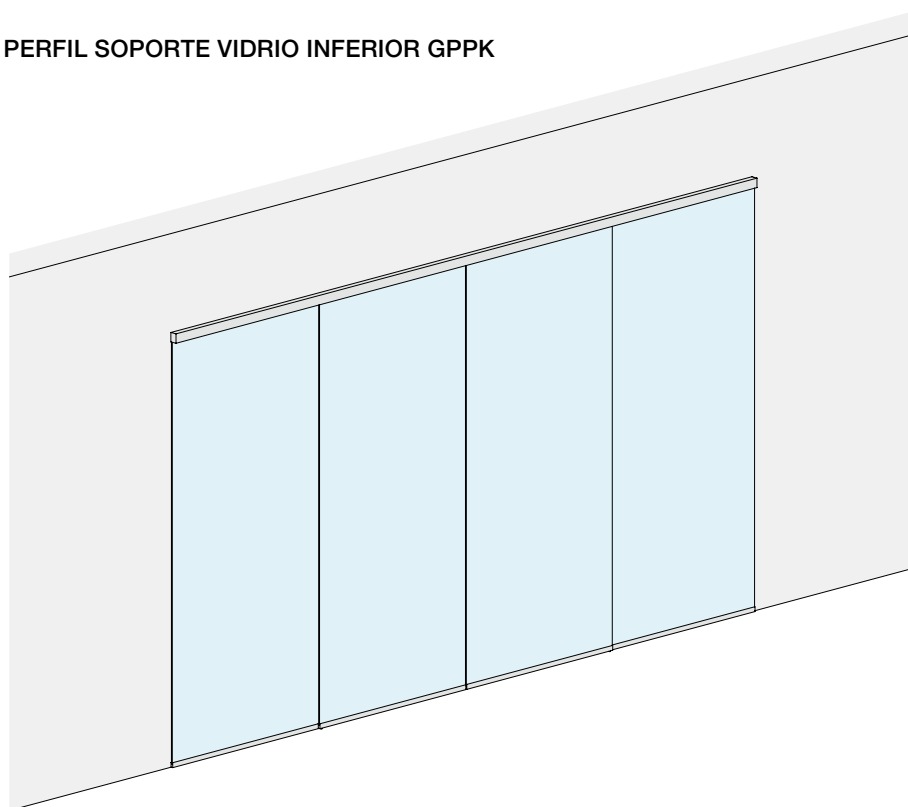


VIDRIO HOJA

VIDRIO FIJO



6 - 8 mm







6 - 8 mm

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
053.3338.400	Riel individual de techo con vidrio fijo	1 Ud.
053.3072.200	Perfil soporte vidrio	3 Uds.
053.3071.300	Perfil de soporte para vidrio fijo	2 Uds.
053.3361.072	Kit de deslizamiento hoja GPPK	2 Uds.
053.3075.300	Cubierta para riel	2 Uds.
VIT965-3X8-ZN	Tornillo de fijación para perfil de soporte vidrio fijo	8 Uds.
Opcional		
057.3159.071	Nº2 amortiguadores carga hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Nº2 amortiguadores carga hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Nº2 amortiguadores carga hasta 36 kg	1 Ud.
LM48035TP10	Tapa terminal para riel individual	1 Ud.

Art.	LV máx.:	Cant.
LMC36GPPK21CF.400	3880 mm	1 Ud.

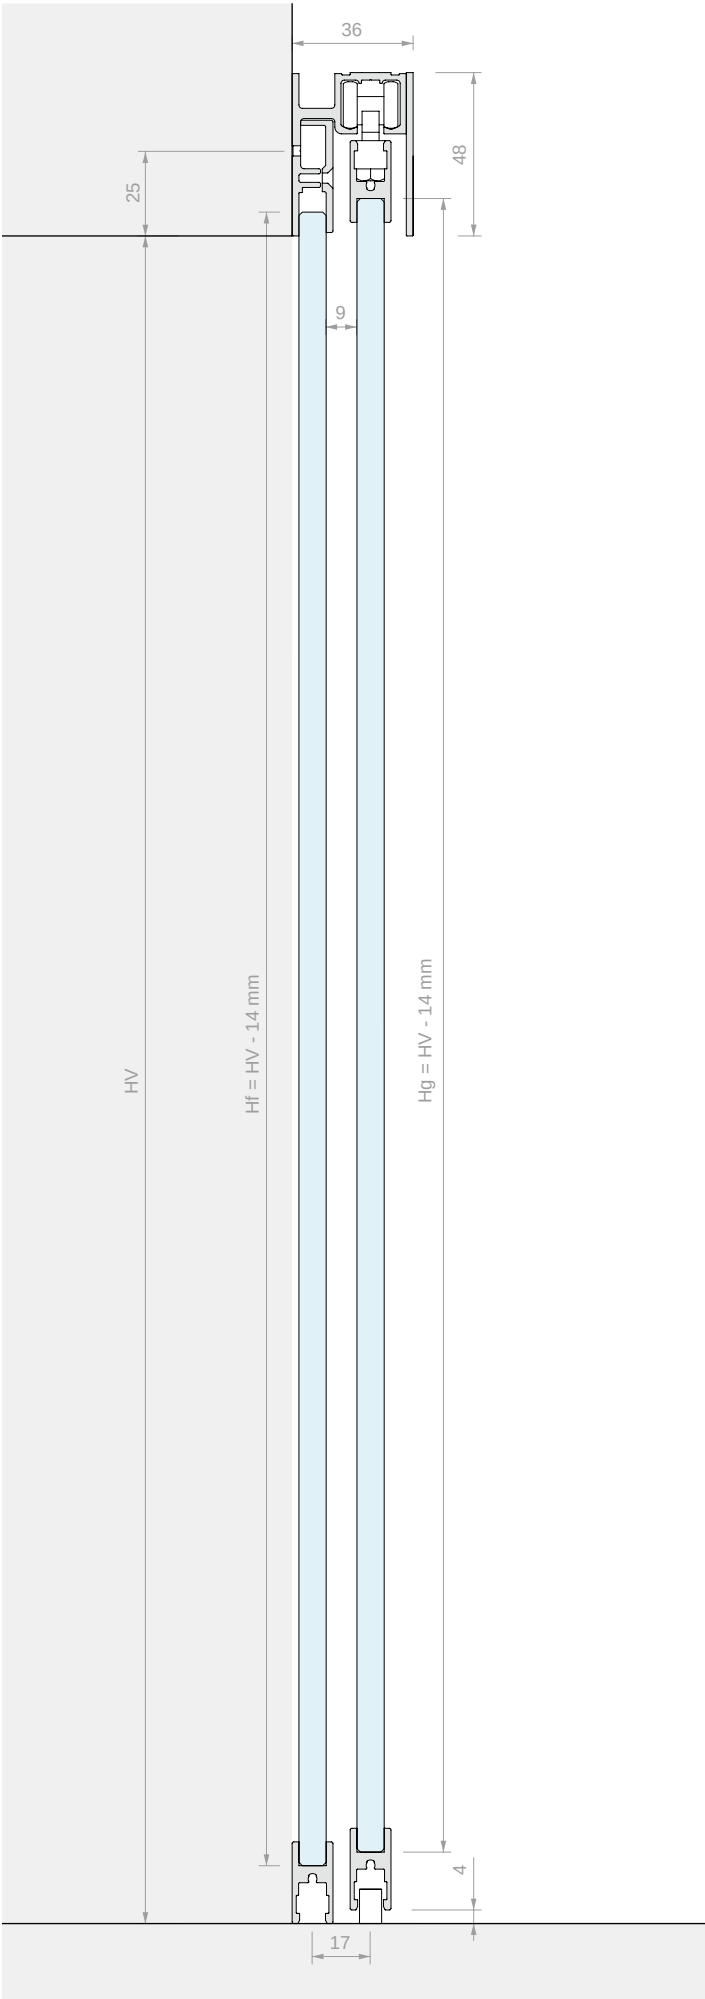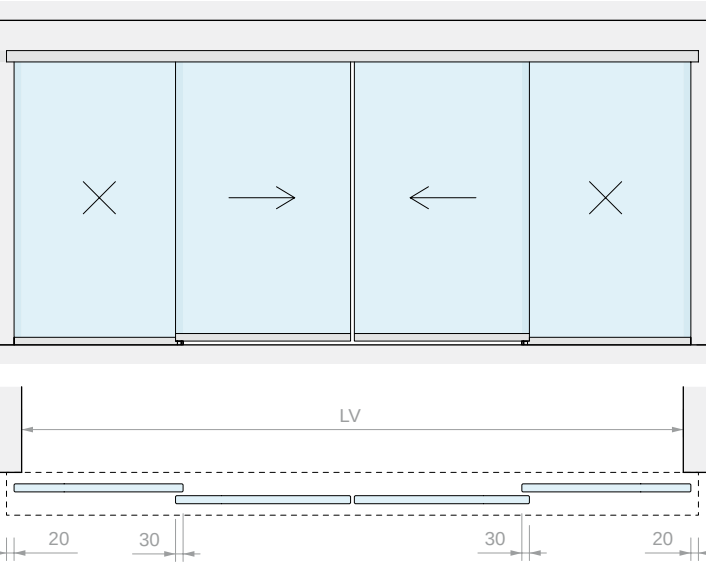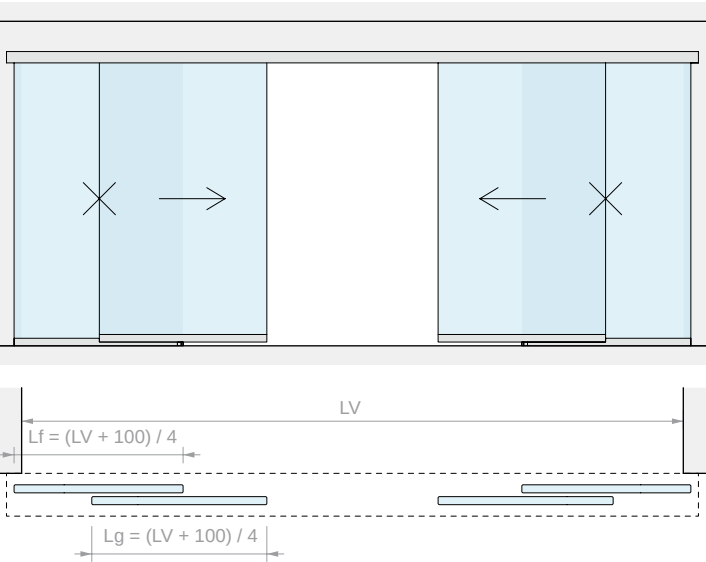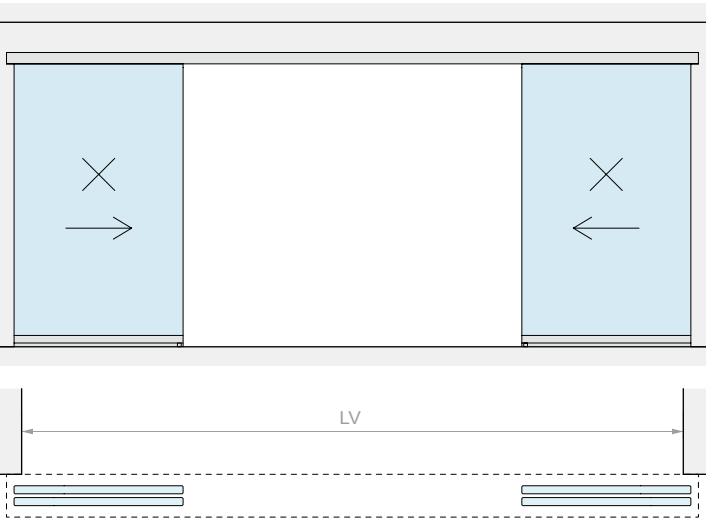



RIEL INDIVIDUAL PARA MONTAJE EMPOTRADO CLIPO 36


Material: Aluminio

Perfil taladrado con paso 150 mm

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
053.3324.200	1997 mm	1 Ud.
053.3324.300	2998 mm	1 Ud.
053.3324.600	6000 mm	1 Ud.

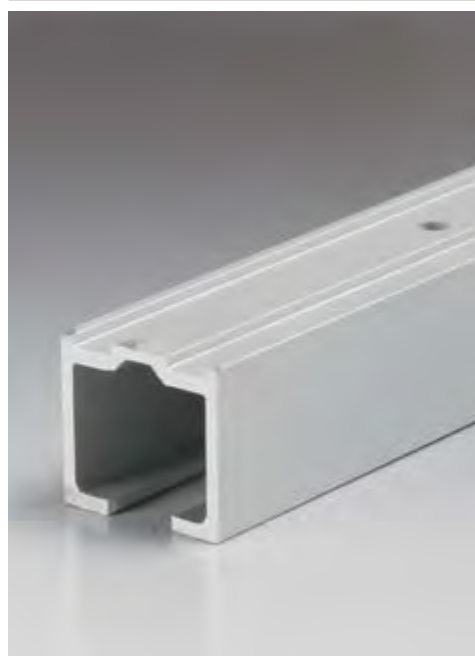
RIEL SIMPLE PARA MONTAJE DE TECHO CLIPO 36

Material: Aluminio

Perfil taladrado con paso 150 mm

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
053.3326.200	1997 mm	1 Ud.
053.3326.300	2998 mm	1 Ud.
053.3326.400	3998 mm	1 Ud.
053.3326.600	6000 mm	1 Ud.


RIEL DOBLE PARA MONTAJE EMPOTRADO CLIPO 36


Material: Aluminio

Perfil taladrado con paso 150 mm

Acabado: /6 /88 /97


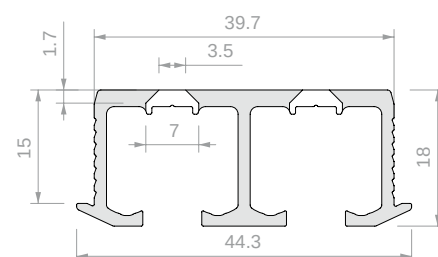


Art.	Longitud	Cant.
053.3342.200	1997 mm	1 Ud.
053.3342.300	2998 mm	1 Ud.
053.3342.600	6000 mm	1 Ud.

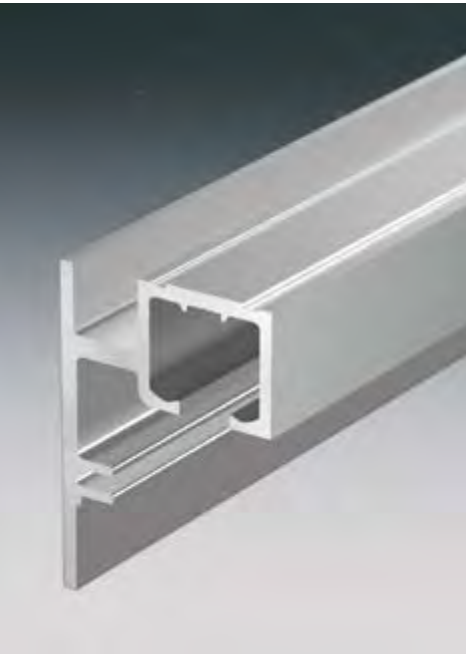

**RIEL INDIVIDUAL PARA MONTAJE A PARED O TECHO
CON O SIN VIDRIO FIJO CLIPO 36**

Material: Aluminio
Perfil taladrado de techo con paso 150 mm.
Para el montaje en pared, taladrar
con arreglo a la guía prevista
Acabado:   

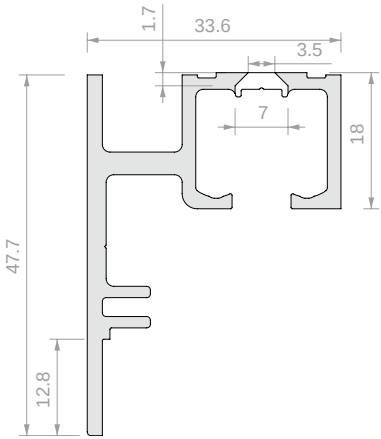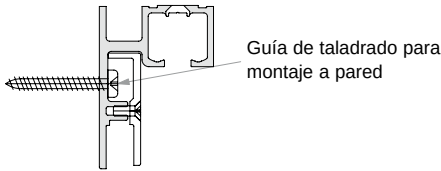


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
053.3338.200	1997 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3338.300	2998 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3338.400	3998 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3338.600	6000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PERFIL DE SOPORTE VIDRIO CLIPO 36

Material: Aluminio
Acabado:   
Nota: Instalar con la ayuda de silicona a lo largo de todo el perfil.




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
053.3072.100	996 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3072.200	1997 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3072.300	2998 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3072.600	6000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PERFIL DE SOPORTE PARA VIDRIO FIJO CLIPO 36



Material: Aluminio
Acabado:   
Nota: Para amarrar el perfil al riel
utilizar tornillos M3 x 8 mm Art. **VIT965-3x8-ZN**



Art.	Longitud	Cant.
053.3071.300	3000 mm	1 Ud.


CUBIERTA PARA RIEL 053.3338 CLIPO 36

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97
Nota: Aplicar con adhesivo de espesor en toda la longitud.


Art.	Longitud	Cant.
053.3075.300	3000 mm	1 Ud.


KIT DE DESLIZAMIENTO HOJA CLIPO 36 GPPK

El kit requiere el perfil de soporte vidrio 053.3372 tanto en la parte superior como en la parte inferior.

Tapas laterales de cierre incluidas sólo con acabado negro.

Art.	Para vidrios	Cant.
053.3361.072	De 6 a 8 mm	1 Ud.


KIT DE DESLIZAMIENTO HOJA CLIPO 36 GPK

El kit requiere el perfil de soporte vidrio 053.3372 sólo en la parte superior.

Tapas laterales de cierre incluidas sólo con acabado negro.


Acabado: /3 /97 /R2

Art.	Para vidrios	Cant.
053.3361.071	De 6 a 8 mm	1 Ud.



GUÍA INFERIOR PARA MODELO CLIPO 36 GPK

Material: Latón
Acabado: /3 /97 /R2




Art.	Para vidrios	Cant.
LMGF15	De 6 a 8 mm	1 Ud.



N°2 AMORTIGUADORES CLIPO 36

Anchura mínima de hoja para montar 1 amortiguador 420 mm
Anchura mínima de hoja para montar N°2 amortiguadores 620 mm

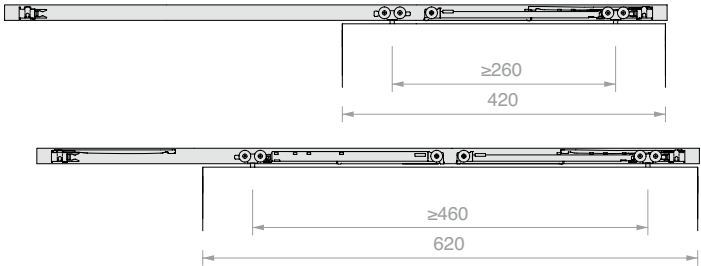


Art.	Capacidad de carga	Cant.
057.3159.071	Hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Hasta 36 kg	1 Ud.



TAPA PARA RIEL 053.3326
CLIPO 36

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

Nota: Instalar con la ayuda de silicona a lo largo de toda la superficie de la tapa.




Art.	Cant.
LM17019TP10	1 Ud.

TAPA PARA RIEL 053.3338
CLIPO 36

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

Nota: Instalar con la ayuda de silicona a lo largo de toda la superficie de la tapa.



Art.	Cant.
LM48035TP10	1 Ud.





CERRADURA PARA CORREDERAS

Material: Aluminio

Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves

Acabado: /88 /97

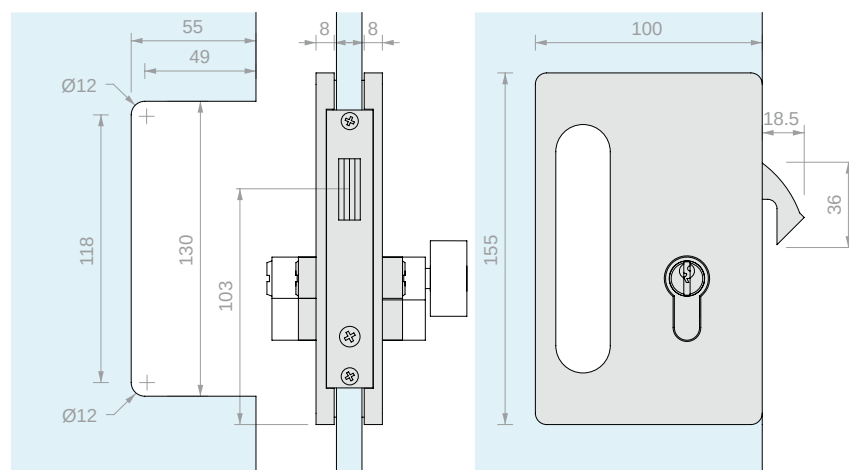



Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERSD610S	De 10 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SERSD610SU	De 10 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SERSD610P	De 10 a 12 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.



CERRADERO A VIDRIO

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97

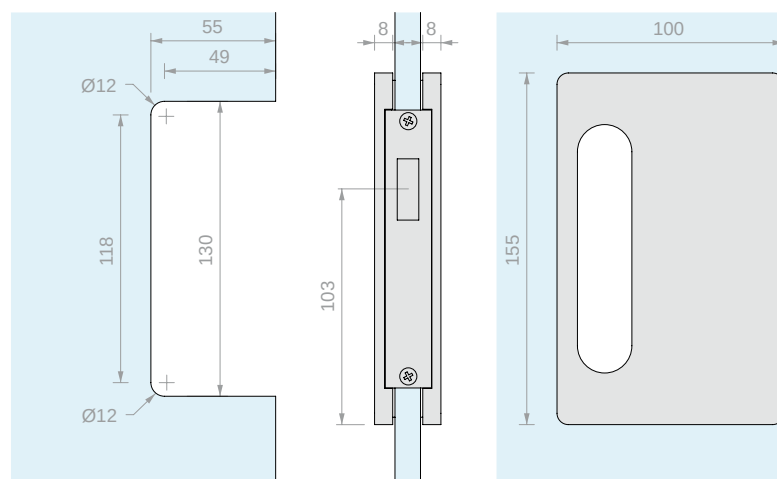


Art.	Para vidrios	Cant.
SERSD620	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CIERRE PARA CORREDERAS

Material: Aluminio
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Con 2 llaves
Acabado: /88 /97

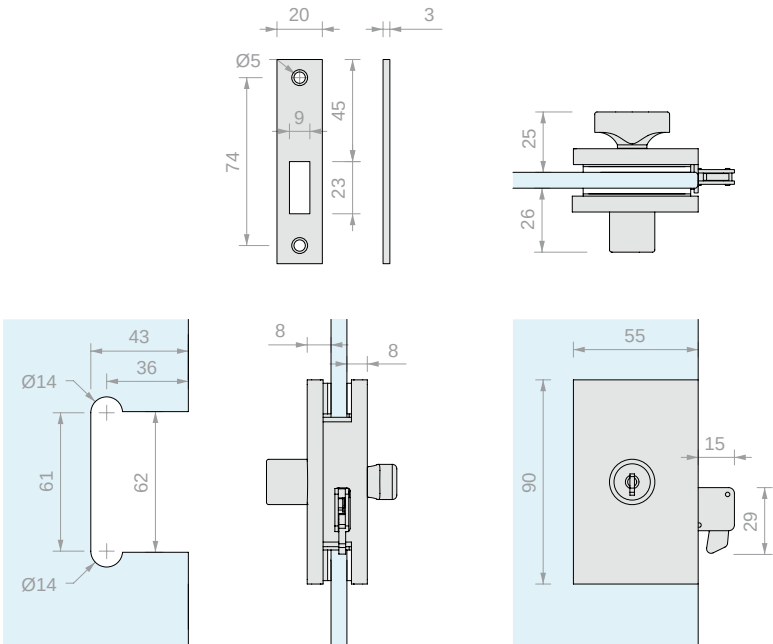


Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
DQS15	De 8 a 12 mm	Diferente	1 Ud.




CIERRE PARA CORREDERAS CON MANILLA

Material: Aluminio
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Con 2 llaves
Acabado: /88 /97

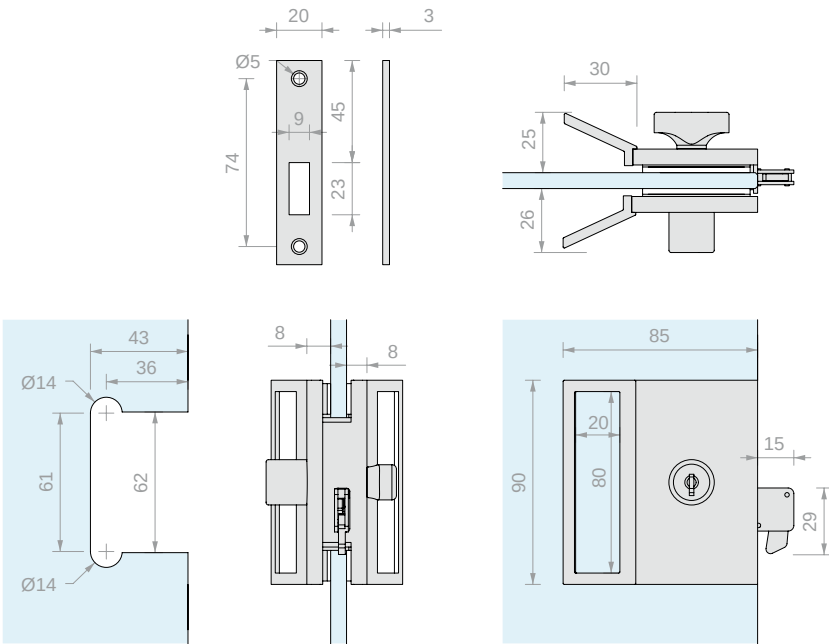

Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
DQ525	De 8 a 12 mm	Diferente	1 Ud.








CIERRE PARA CORREDERAS CON POMO DOBLE

Material: Aluminio

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Acabado: /88 /97



Art.

Para vidrios

Cant.

DQS13

De 8 a 12 mm

1 Ud.








CIERRE PARA CORREDERAS CON POMO DOBLE Y MANILLA

Material: Aluminio

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Acabado: /88 /97



Art.

Para vidrios

Cant.

DQS23


De 8 a 12 mm

1 Ud.



CIERRE PRIVACIDAD PARA CORREDERAS LIBRE/OCUPADO CON POMO

Material: Aluminio
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Acabado: /88 /97

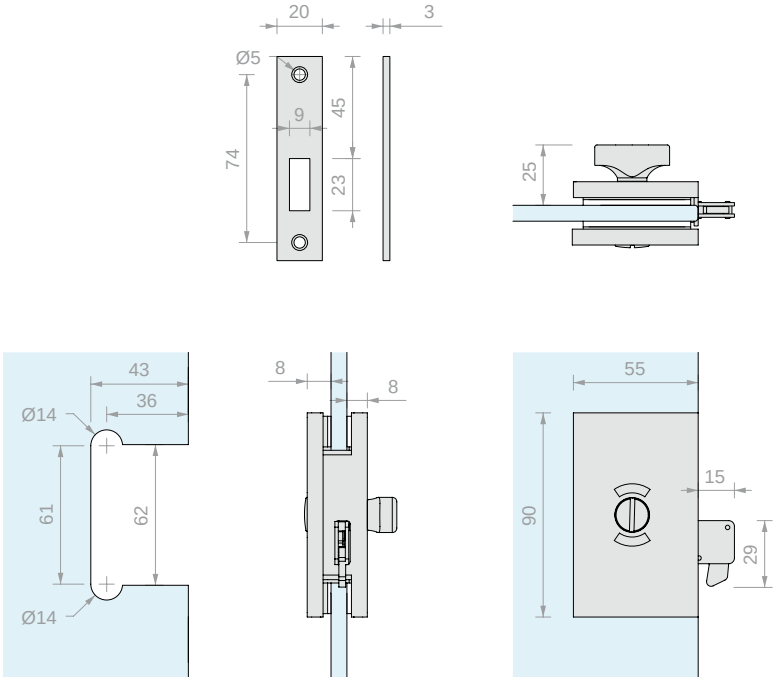


Art.	Para vidrios	Cant.
DQS11	De 8 a 12 mm	1 Ud.



CIERRE PRIVACIDAD PARA CORREDERAS LIBRE/OCUPADO CON POMO Y MANILLA

Material: Aluminio
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Acabado: /88 /97

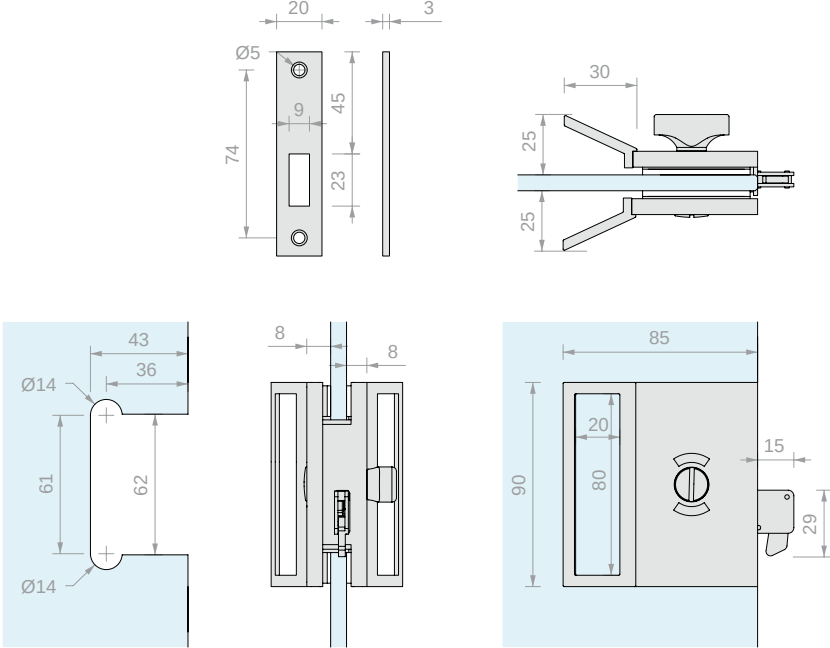

Art.	Para vidrios	Cant.
DQS21	De 8 a 12 mm	1 Ud.






CERRADERO A VIDRIO

Material: Aluminio

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Acabado: /88 /97



Art.

DQS37

Para vidrios

De 8 a 12 mm

Cant.





1 Ud.





CERRADURA PARA CORREDERAS

Material: Latón
Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves
Acabado: /3 /45

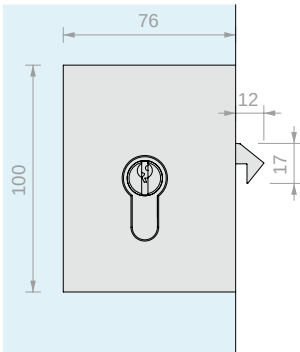
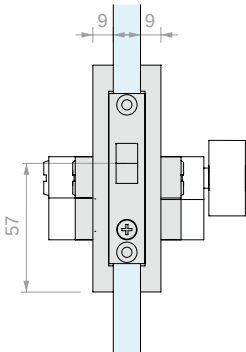
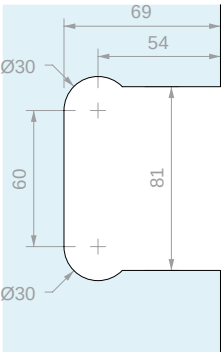
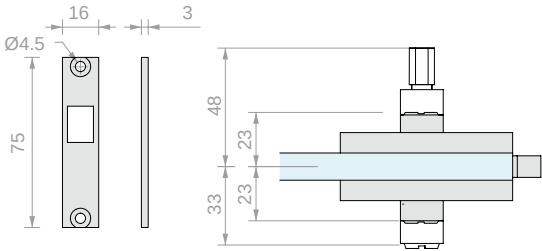


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERMG10S	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SERMG10SU	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SERMG10P	De 8 a 12 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.




CERRADERO A VIDRIO

Material: Latón
Acabado: /3 /45

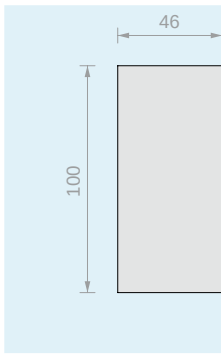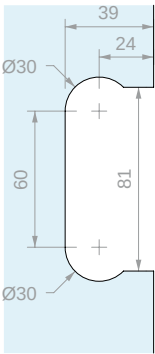

Art.	Para vidrios	Cant.
SERMG1	De 8 a 12 mm	1 Ud.





CERRADURA PARA CORREDERAS CON MANILLA

Material: Latón

Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves

Acabado: /3 /45

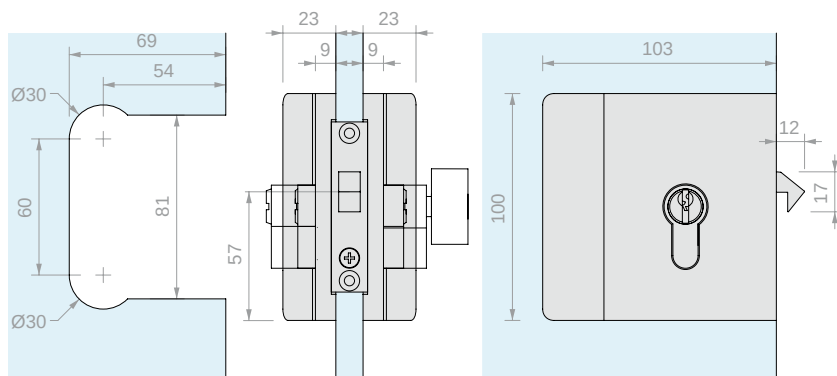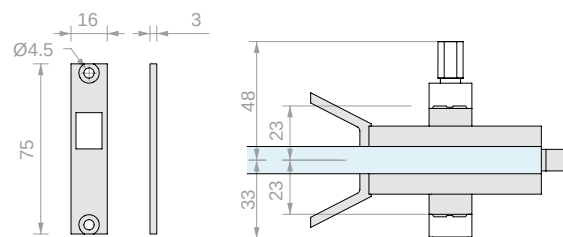


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERMGM10S	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SERMGM10SU	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SERMGM10P	De 8 a 12 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.





CERRADERO A PARED

Material: Latón
Acabado: /3 /45

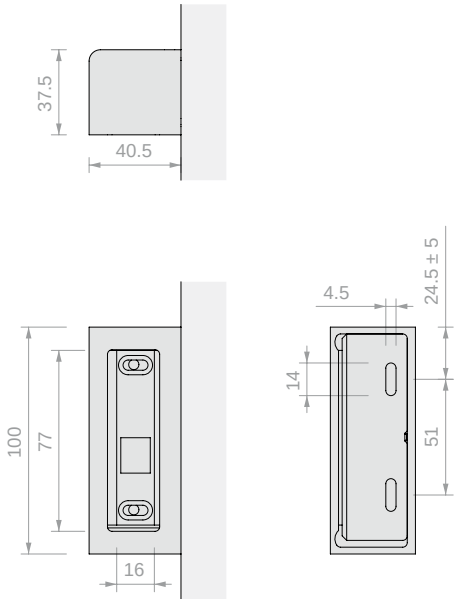


Art.	Cant.
SERMG19	1 Ud.



CERRADERO A VIDRIO

Material: Latón
Acabado: /3 /45

* a esta medida añadir el solapamiento deseado entre los vidrios

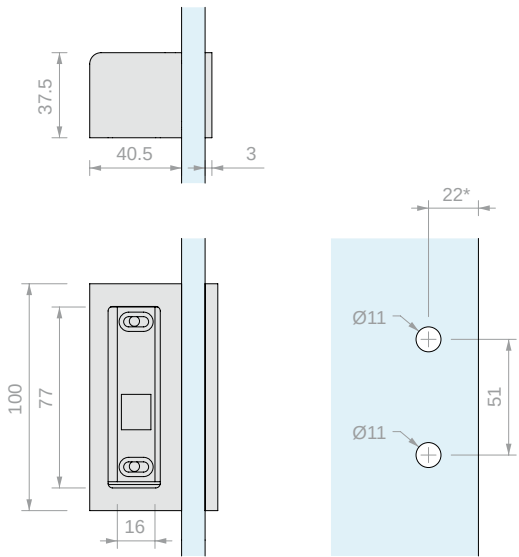

Art.	Para vidrios	Cant.
SERMG12	De 8 a 12 mm	1 Ud.








CIERRE PARA CORREDERAS

Material: Latón

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Con 2 llaves

Acabado: /1 /24 /45



Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
CHN28	De 8 a 10 mm	Diferente	1 Ud.








CIERRE PARA CORREDERAS CON MANILLA

Material: Latón

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Con 2 llaves

Acabado: /1 /24 /45




Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
CHN31	De 8 a 10 mm	Diferente	1 Ud.



CIERRE PARA CORREDERAS CON POMO DOBLE

Material: Latón
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Acabado: /1 /24 /45

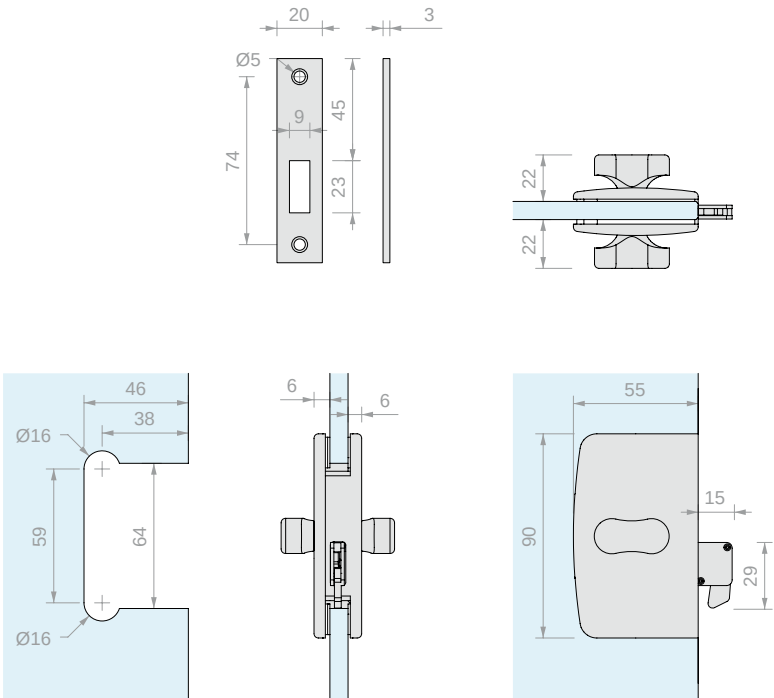


Art.	Para vidrios	Cant.
CLH12	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CIERRE PARA CORREDERAS CON POMO DOBLE Y MANILLA

Material: Latón
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Acabado: /1 /24 /45

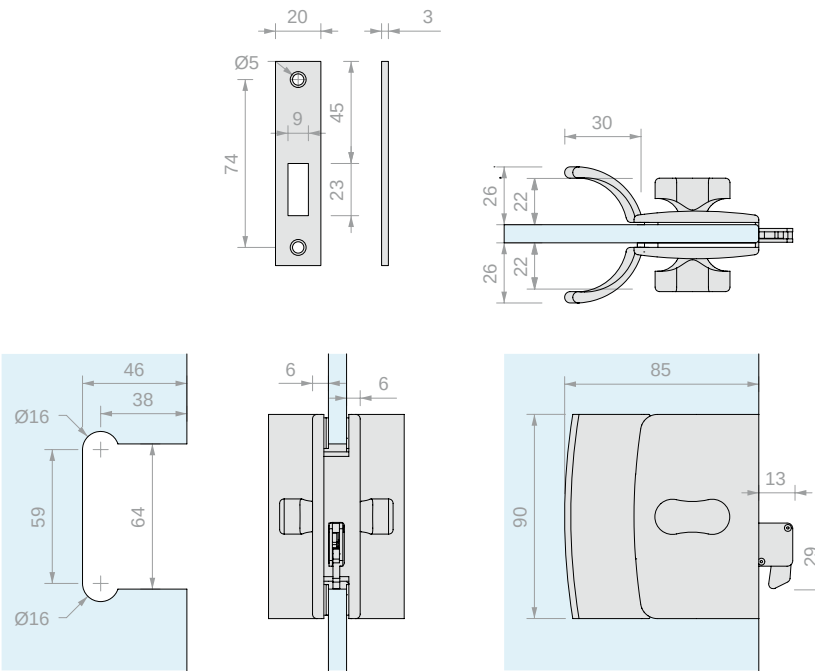

Art.	Para vidrios	Cant.
CLHM14	De 8 a 10 mm	1 Ud.








CIERRE PARA CORREDERAS LIBRE/OCUPADO CON POMO

Material: Latón

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Acabado: /1 /24 /45



Art.

Para vidrios

Cant.

CLS10

De 8 a 10 mm

1 Ud.








CIERRE PARA CORREDERAS LIBRE/OCUPADO CON POMO Y MANILLA

Material: Latón

Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).

Acabado: /1 /24 /45



Art.


Para vidrios

Cant.

CLM11


De 8 a 10 mm

1 Ud.

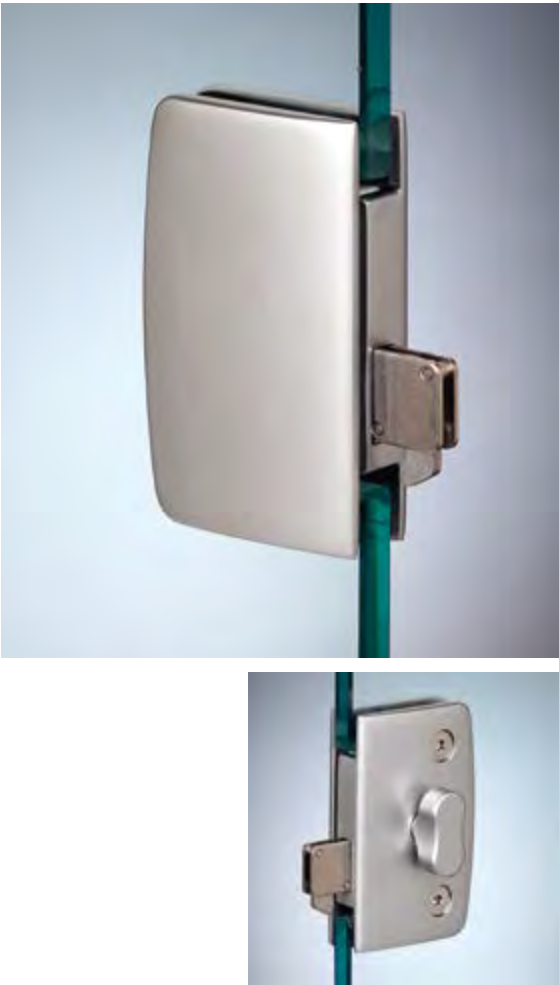

CIERRE PARA CORREDERAS INDIVIDUAL POMO

Material: Latón
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Acabado: /1 /24 /45

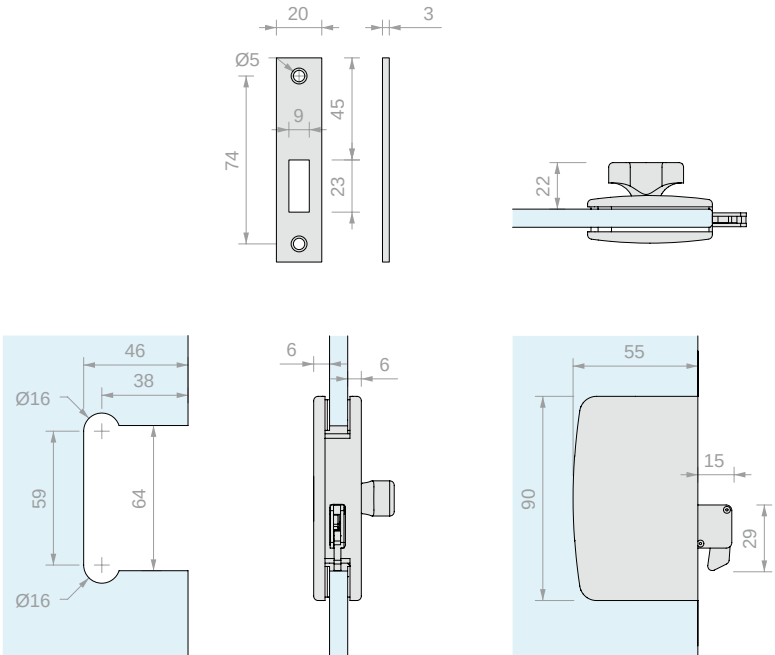


Art.	Para vidrios	Cant.
CLPN	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADERO A VIDRIO

Material: Latón
Posición derecha, (para posición izquierda montar al revés).
Acabado: /1 /24 /45

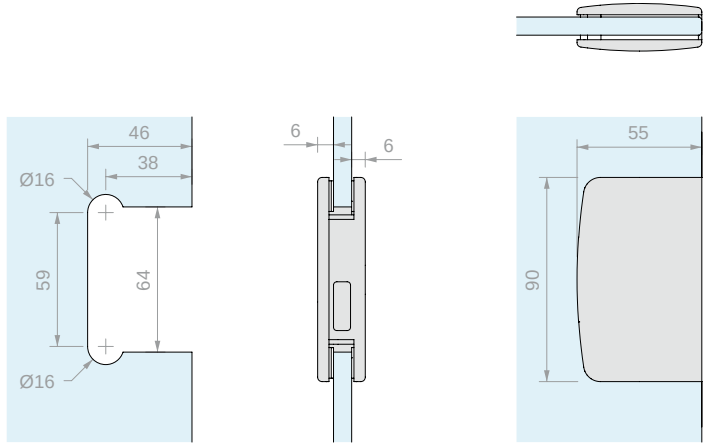

Art.	Para vidrios	Cant.
CL95	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA ADHESIVA PARA BORDE VIDRIO

Material: TPE

Rollo de 10 m

Color: transparente, negro



Art.	Color	Cant.
057.3080.001	Negra	1 Ud.
057.3080.002	Transparente	1 Ud.




JUNTA ADHESIVA GLASS BUMPER PARA BORDE VIDRIO

Material: TPE

Rollo de 12 m con cinta adhesiva transparente VHB

de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C

Color: gofrada




Art.	Para vidrios	Cant.
GSB12	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



TOALLITA DESENGRASANTE

Toallita desechable empapada con alcohol isopropílico


Art.	Cant.
GSLSVL	1 Ud.

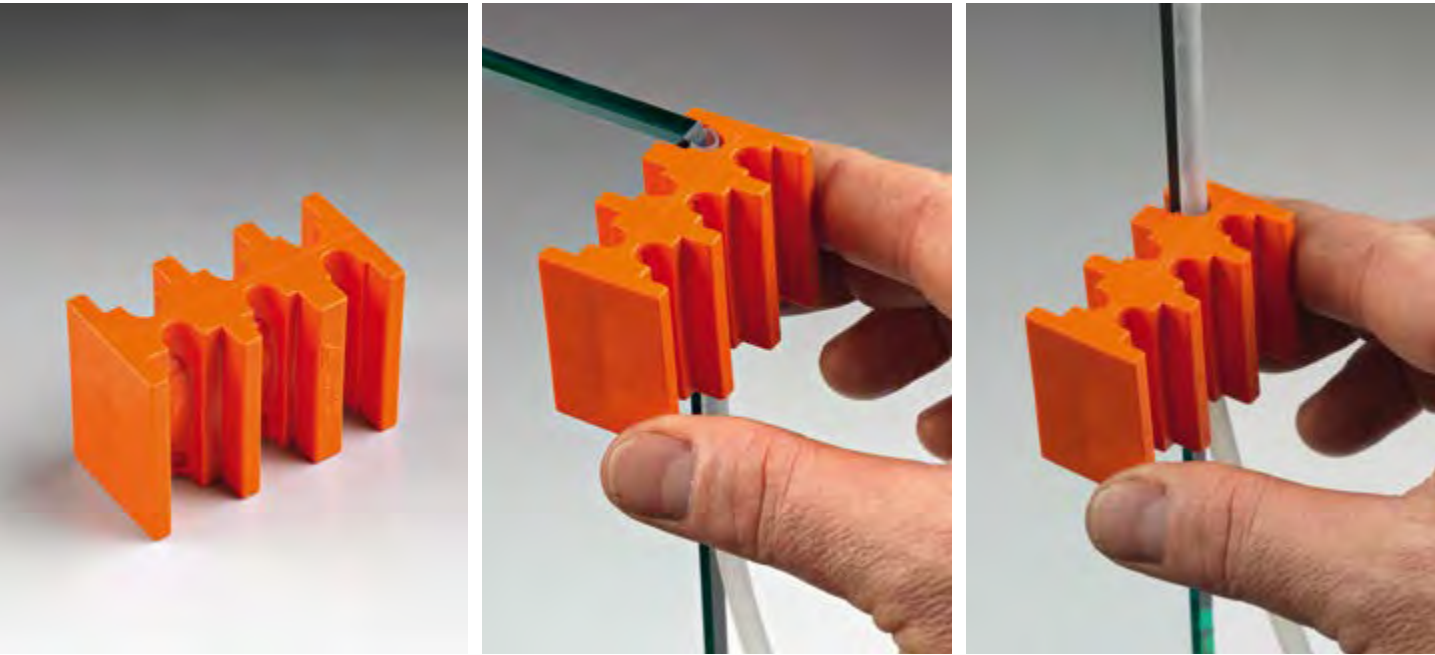

PLANTILLA DE MONTAJE GSB12


Plantilla de plástico que permite la colocación en el centro del canto, a lo largo de toda la longitud.
Material: Plástico

Art.				Cant.
GSB831				1 Ud.

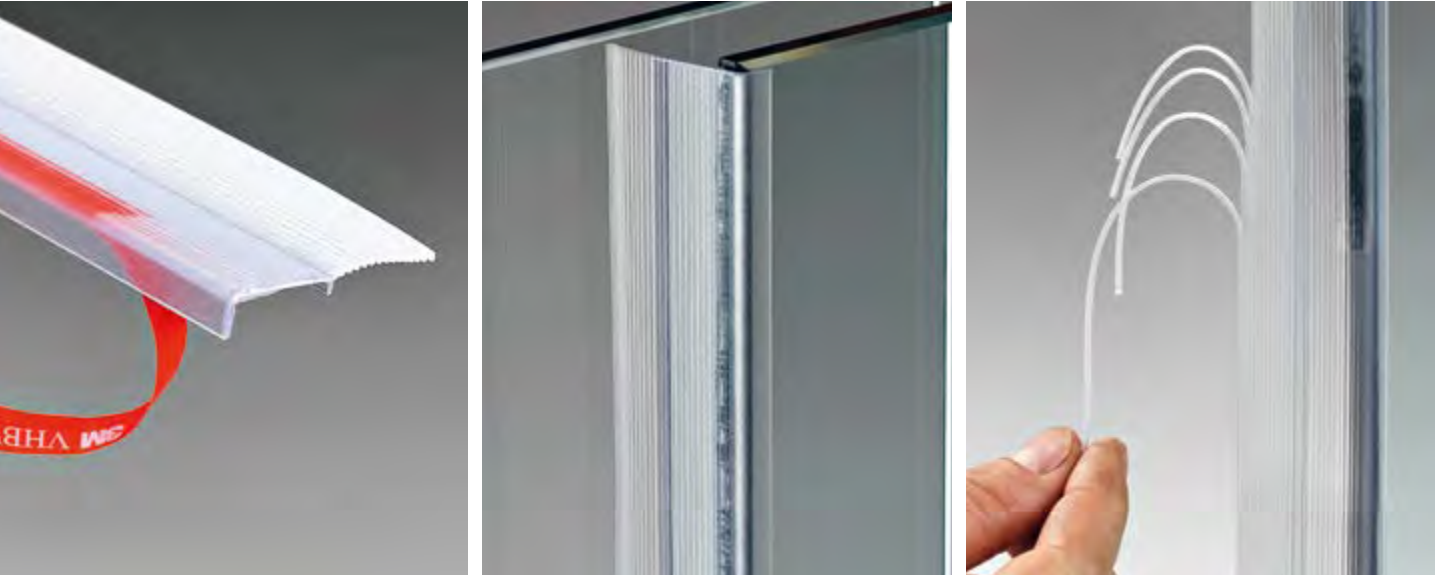

JUNTA ADHESIVA GLASS LIP SLIDE CON CUBREFUGA RECORTABLE

Material: TPE
Paquete de 4 Uds. de 3000 mm con cinta adhesiva transparente VHB
de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C
Color: gofrada




Art.	L	Para vidrios	Cant.
GSLS217	3000 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

SISTEMAS DE ACERO PARA PUERTAS CORREDERAS




HOJAS DE VIDRIO
6-12.7 mm



GIUMAX 2000
Pág. 329




GIUMAX 3000
Pág. 341



GIUMAX 3200
Pág. 349

HOJAS DE VIDRIO
12-17.5 mm



GIUMAX 8500
Pág. 359



GIUMAX 6500
Pág. 369

HOJAS CON MARCO
DE MADERA
 ≥ 30 mm



GIUMAX 3500
Pág. 379

GIUMAX

Los sistemas correderos de la serie GIUMAX se distinguen por sus ruedas de deslizamiento a la vista sobre rieles portantes. De acero inoxidable AISI 304, los sistemas se reconocen por su aspecto elegante, fiabilidad y durabilidad extraordinaria.

La gama ofrece 6 modelos para satisfacer todas las exigencias de decoración y montaje. Elige la solución más adecuada para tu proyecto:












GIUMAX 2000



GIUMAX 3000



GIUMAX 3200

Panel Espesor (mm)	 Vidrio 10-12	 Vidrio 8-10.7	 Vidrio 6-12.7
Carro			
Riel			
Instalación	 Pared Vidrio Techo	 Pared Vidrio	 Pared Vidrio Techo
Carga MÁX. (kg)	 100	 80	 80

ACABADO
Sistema GIUMAX
/8



Elementos principales de acero satinado
Otros acabados bajo pedido






GIUMAX 8500



GIUMAX 6500



GIUMAX 3500

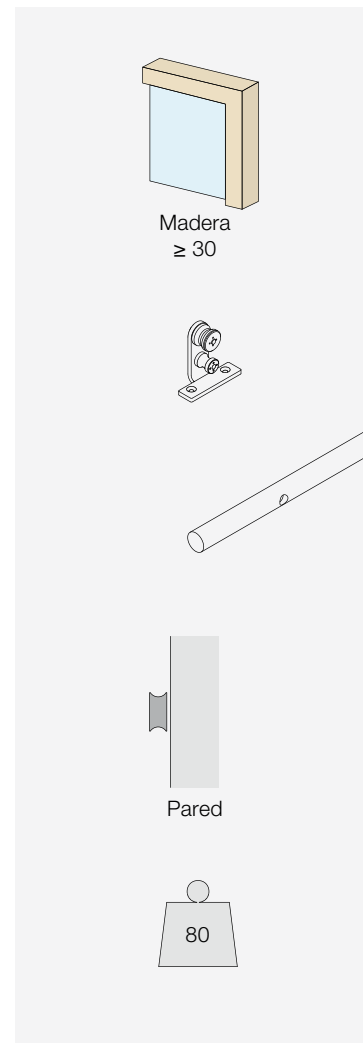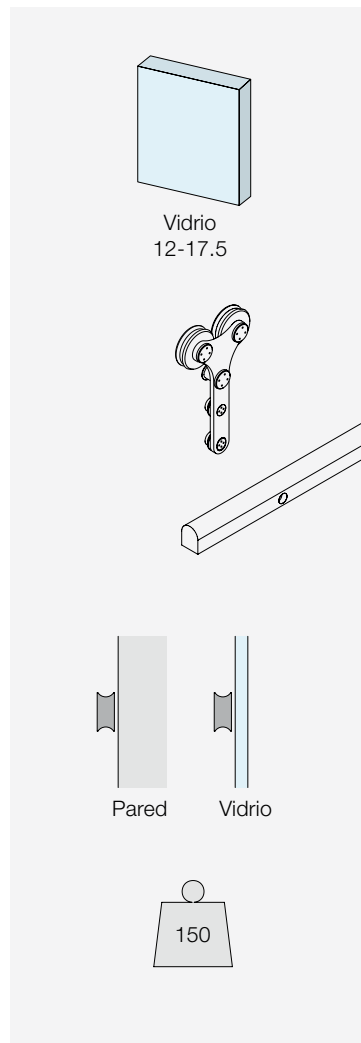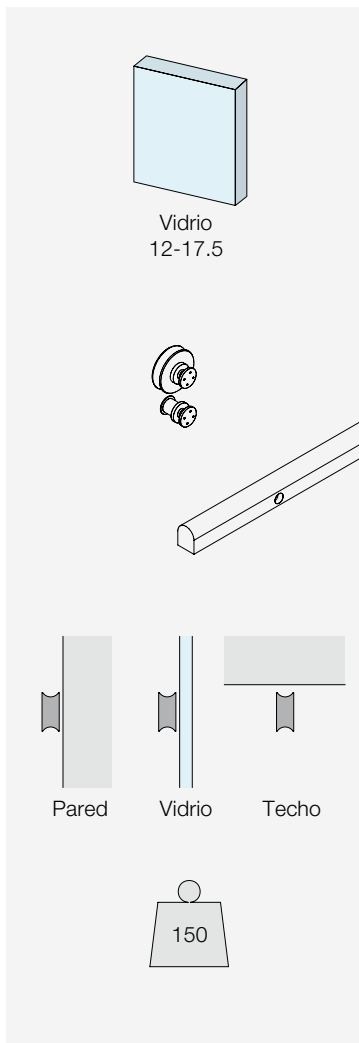






GIUMAX 2000


Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel portante, sección redonda, carros a vista y accesorios de fijación.

El carro consta de un estribo portante de conexión, una rueda de deslizamiento superior y dos tapas para fijar la hoja. La pareja de carros permite deslizar una hoja con un espesor entre 10 y 12 mm y un peso considerable, hasta 100 kg.

La tecnología del carro permite regular la altura de las tapas para facilitar el ajuste de la posición de la hoja.

Los elementos de fijación permiten montar el riel de manera personalizada en función del tipo de instalación: a pared, a pared de vidrio o de techo.

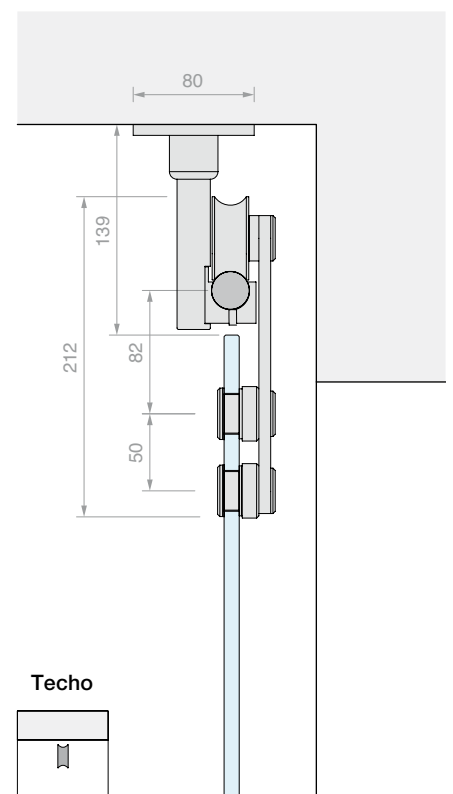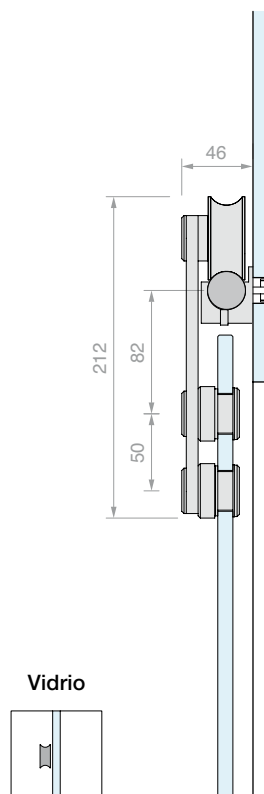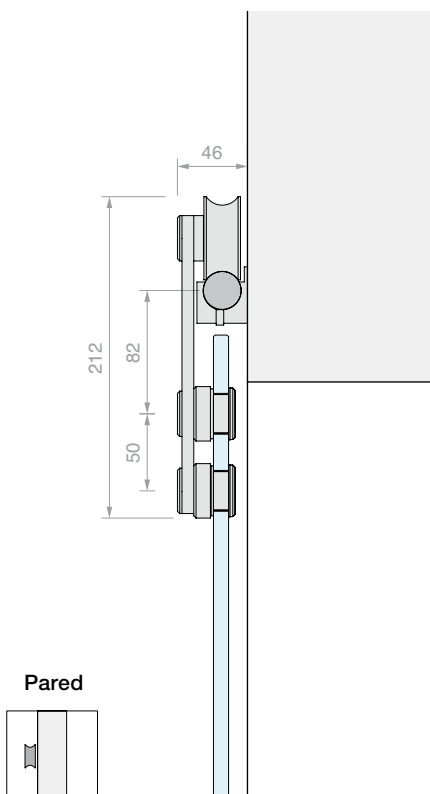


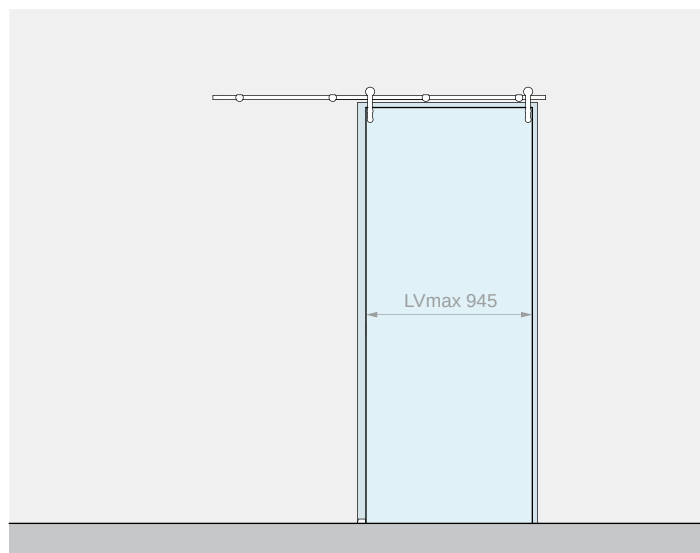


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMCAV2	Riel tubular L=2000 mm	1 Ud.
GLM33M5	Fijación a pared	4 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	1 Ud.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	1 Ud.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20002MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 10 a 12 mm	100 kg	1 Ud.

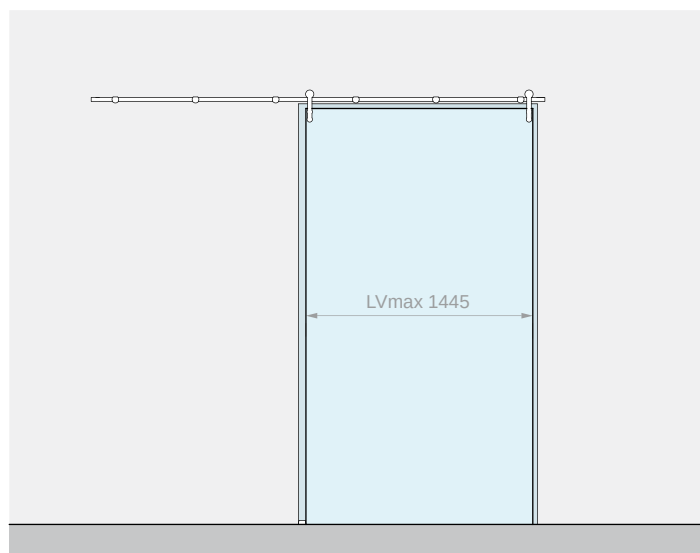


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMCAV3	Riel tubular L=3000 mm	1 Ud.
GLM33M5	Fijación a pared	6 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	1 Ud.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	1 Ud.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.

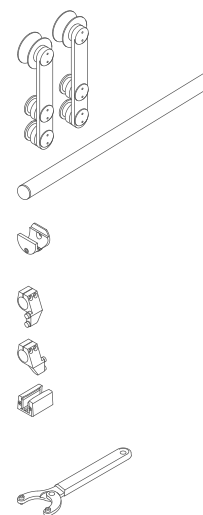


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20003MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 10 a 12 mm	100 kg	1 Ud.

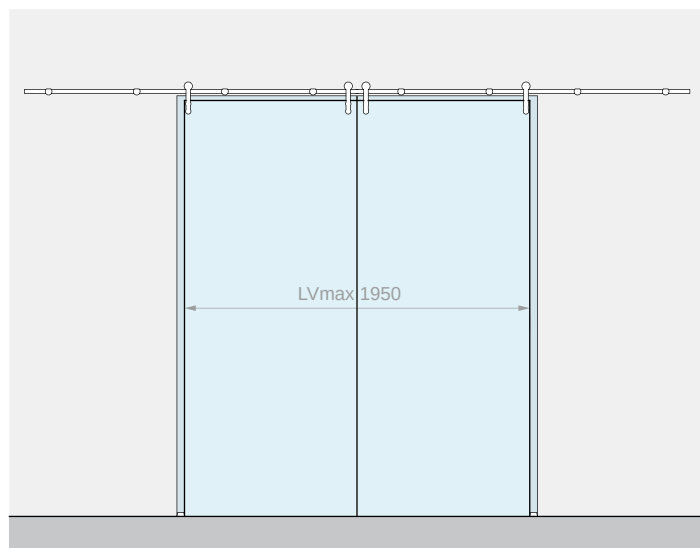


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMCAV4	Riel tubular L=4000 mm	1 Ud.
GLM33M5	Fijación a pared	8 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	2 Uds.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.

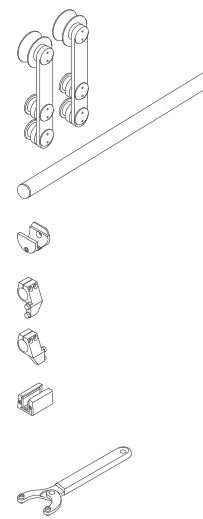


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20004MUR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De 10 a 12 mm	100 + 100 kg	1 Ud.

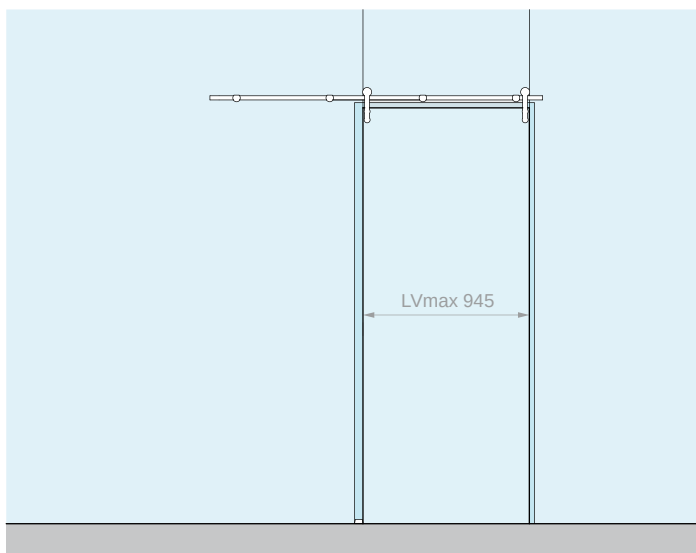


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMCAV2	Riel tubular L=2000 mm	1 Ud.
GLM33VT	Fijación a vidrio	4 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	1 Ud.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	1 Ud.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.

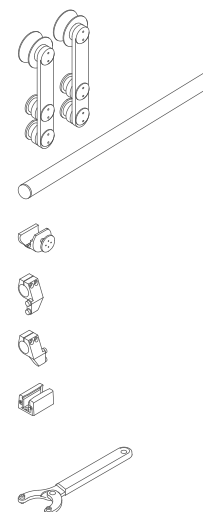


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 10 a 12 mm	100 kg	1 Ud.

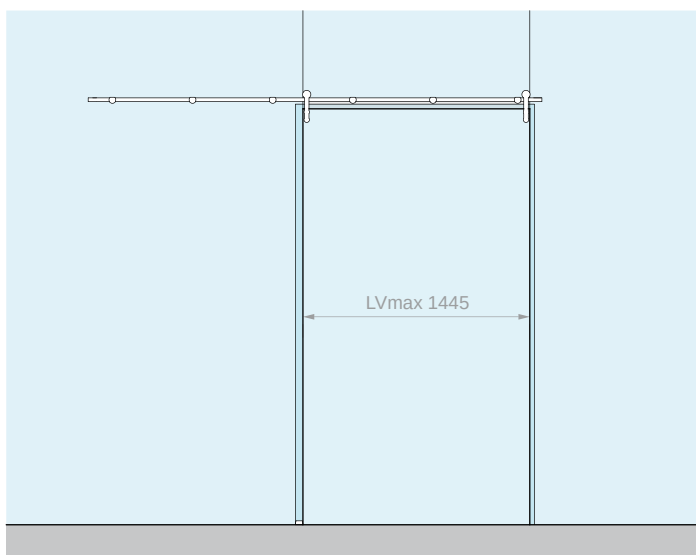


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMCAV3	Riel tubular L=3000 mm	1 Ud.
GLM33VT	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	1 Ud.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	1 Ud.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 10 a 12 mm	100 kg	1 Ud.

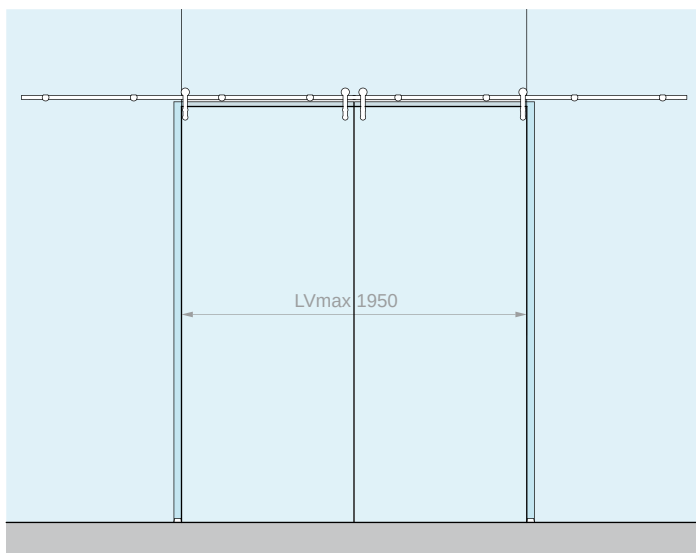


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMCAV4	Riel tubular L=4000 mm	1 Ud.
GLM33VT	Fijación a vidrio	8 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	2 Uds.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De 10 a 12 mm	100 + 100 kg	1 Ud.

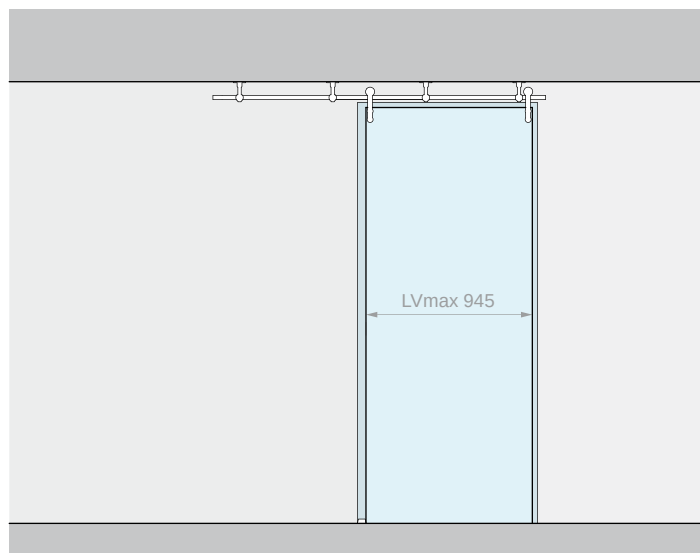


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMCAV2	Riel tubular L=2000 mm	1 Ud.
GLM2106	Fijación de techo	4 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	1 Ud.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	1 Ud.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20002SOF	Kit corredera con fijación de techo	De 10 a 12 mm	100 kg	1 Ud.

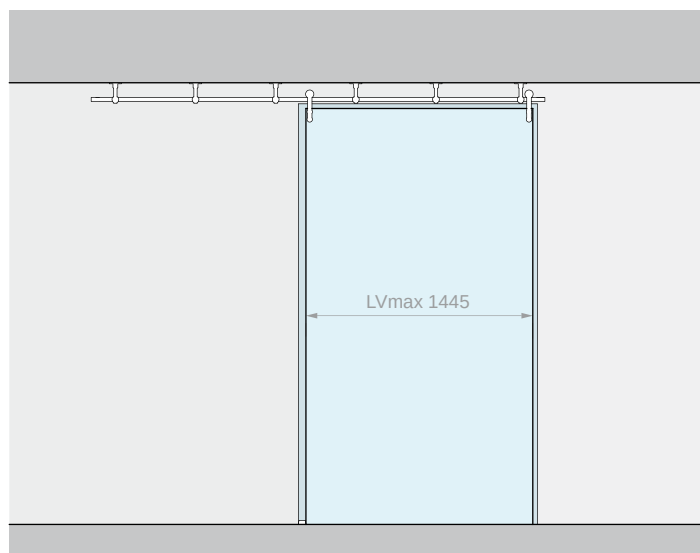


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMCAV3	Riel tubular L=3000 mm	1 Ud.
GLM2106	Fijación de techo	6 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	1 Ud.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	1 Ud.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20003SOF	Kit corredera con fijación de techo	De 10 a 12 mm	100 kg	1 Ud.

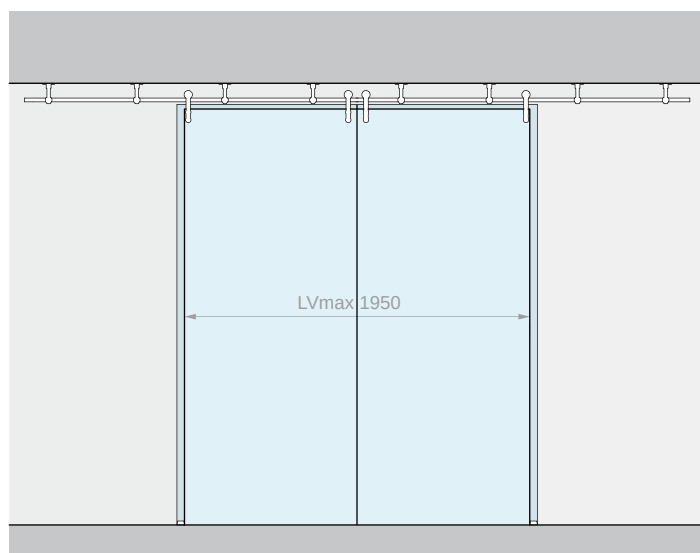

Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM2500	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMCAV4	Riel tubular L=4000 mm	1 Ud.
GLM2106	Fijación de techo	8 Uds.
GLMBLCDX	Tope final de carrera derecho	2 Uds.
GLMBLCSX	Tope final de carrera izquierdo	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT300	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM20004SOF	Kit corredera con fijación de techo para 2 hojas	De 10 a 12 mm	100 + 100 kg	1 Ud.





CARRO

Material: acero inox AISI 304
Orificios aconsejados Ø27 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT300
Acabado: /8

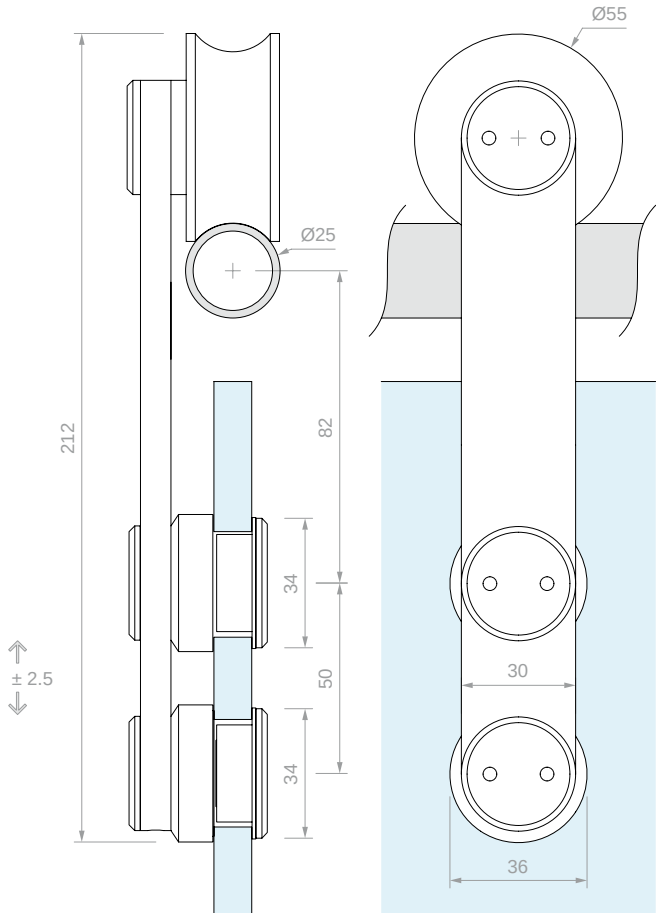


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLM2550	Carro individual	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GLM2500	Kit N°2 carros	De 10 a 12 mm	1 Ud.



RIEL TUBULAR CON TAPAS

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

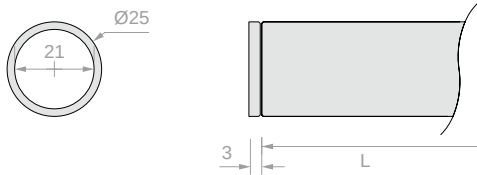


Art.	L	Cant.
GLMCAV2	2000 mm	1 Ud.
GLMCAV3	3000 mm	1 Ud.
GLMCAV4	4000 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

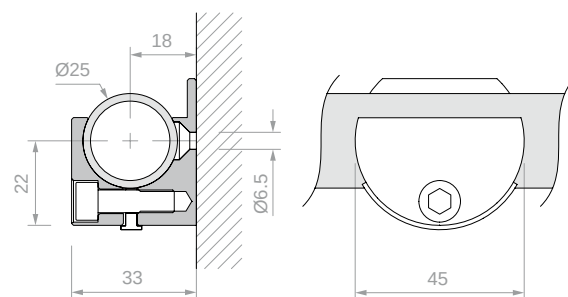

Art.

GLM33M5

Cant.

1 Ud.


**FIJACIÓN A VIDRIO**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado $\varnothing 17$ mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9

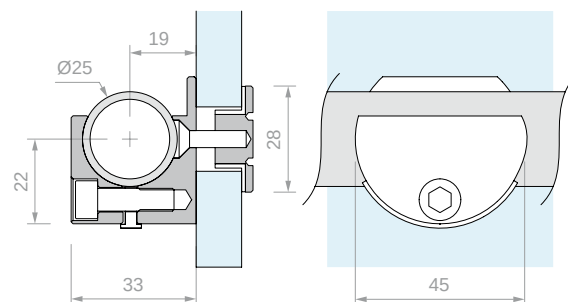

Art.

GLM33VT

Para vidrios

De 10 a 12 mm


Cant.

1 Ud.

**FIJACIÓN DE TECHO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

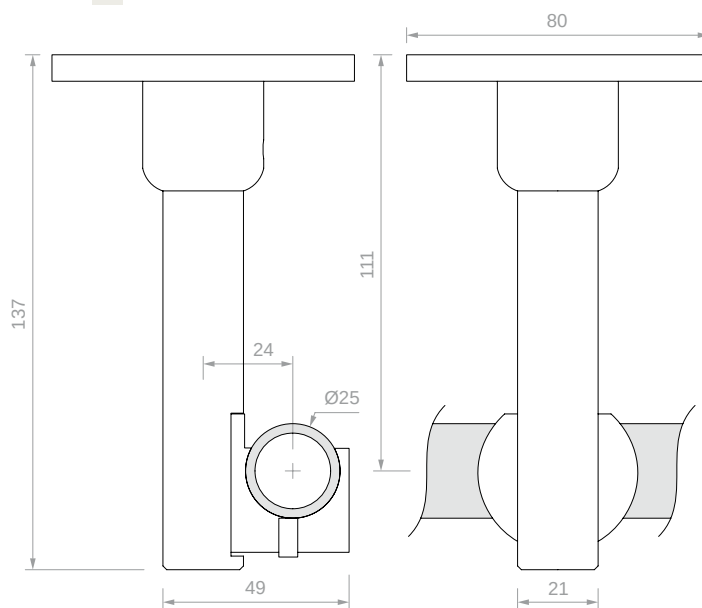


Art.

GLM2106


Cant.

1 Ud.

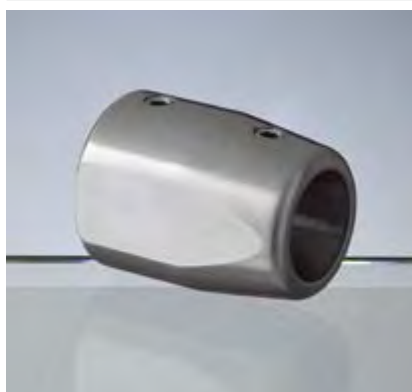**FIJACIÓN A PARED LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

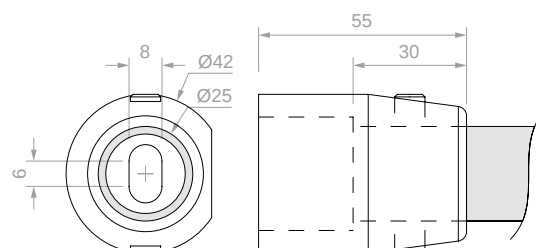

Art.

GLM8300A


Cant.

1 Ud.


TOPE FINAL DE CARRERA IZQUIERDO CON STOP DE GOMA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

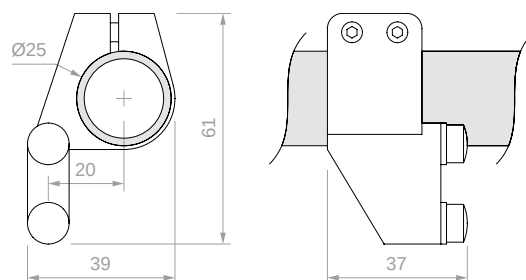

Art.

GLMBLCSX


Cant.

1 Ud.


TOPE FINAL DE CARRERA DERECHO CON STOP DE GOMA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

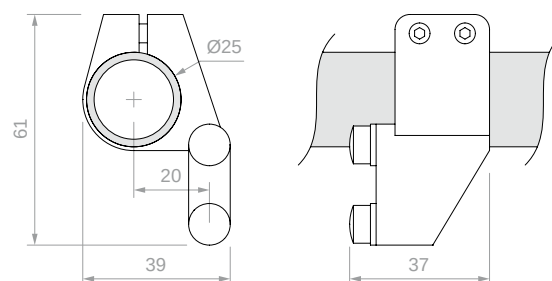

Art.

GLMBLCDX


Cant.

1 Ud.


TOPE FINAL DE CARRERA AMORTIGUADO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

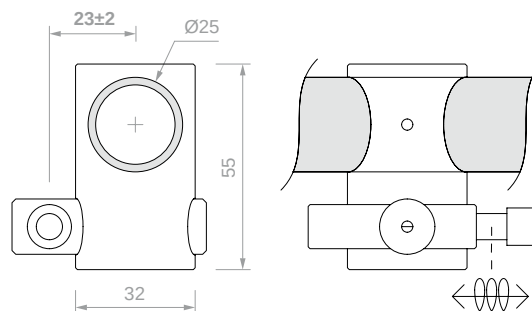

Art.

GLMMOLL


Cant.

1 Ud.


TOPE FINAL DE CARRERA UNIVERSAL

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

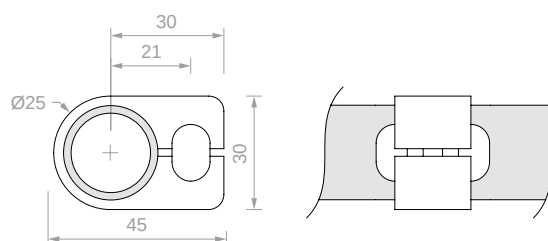

Art.

GLMBLC01


Cant.

1 Ud.



GUÍA INFERIOR REGULABLE

Material: aluminio
Acabado: /88 /91 /97 /R2

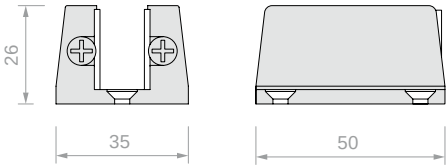


Art.	Para vidrios	Cant.
057.3030.071	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.



TOPE DE PUERTA EN SUELO IZQUIERDO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

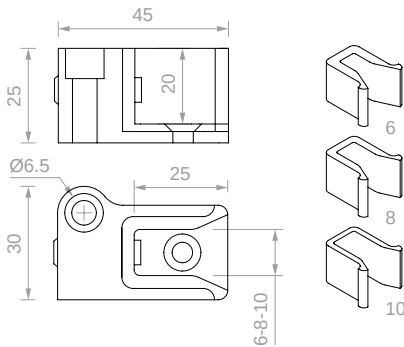


Art.	Para vidrios	Cant.
STPSX	De 6 a 10 mm	1 Ud.



TOPE DE PUERTA EN SUELO DERECHO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

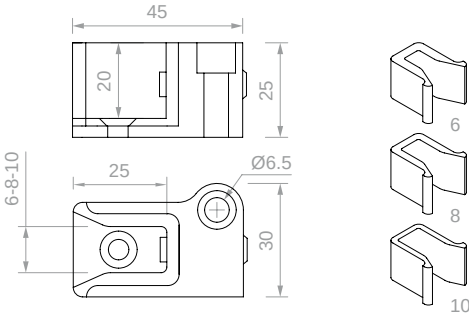

Art.	Para vidrios	Cant.
STPDX	De 6 a 10 mm	1 Ud.





LLAVE DE COMPÁS

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero
Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT300	Llave de compás con pernos Ø2.9 mm	1 Ud.
UTC300R	Nº2 pernos de recambio Ø2.9 mm	1 Ud.




FIJACIÓN DEL RIEL

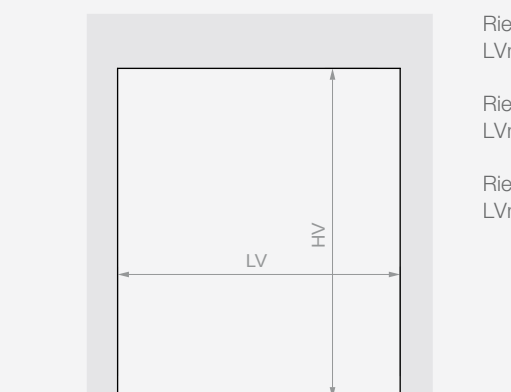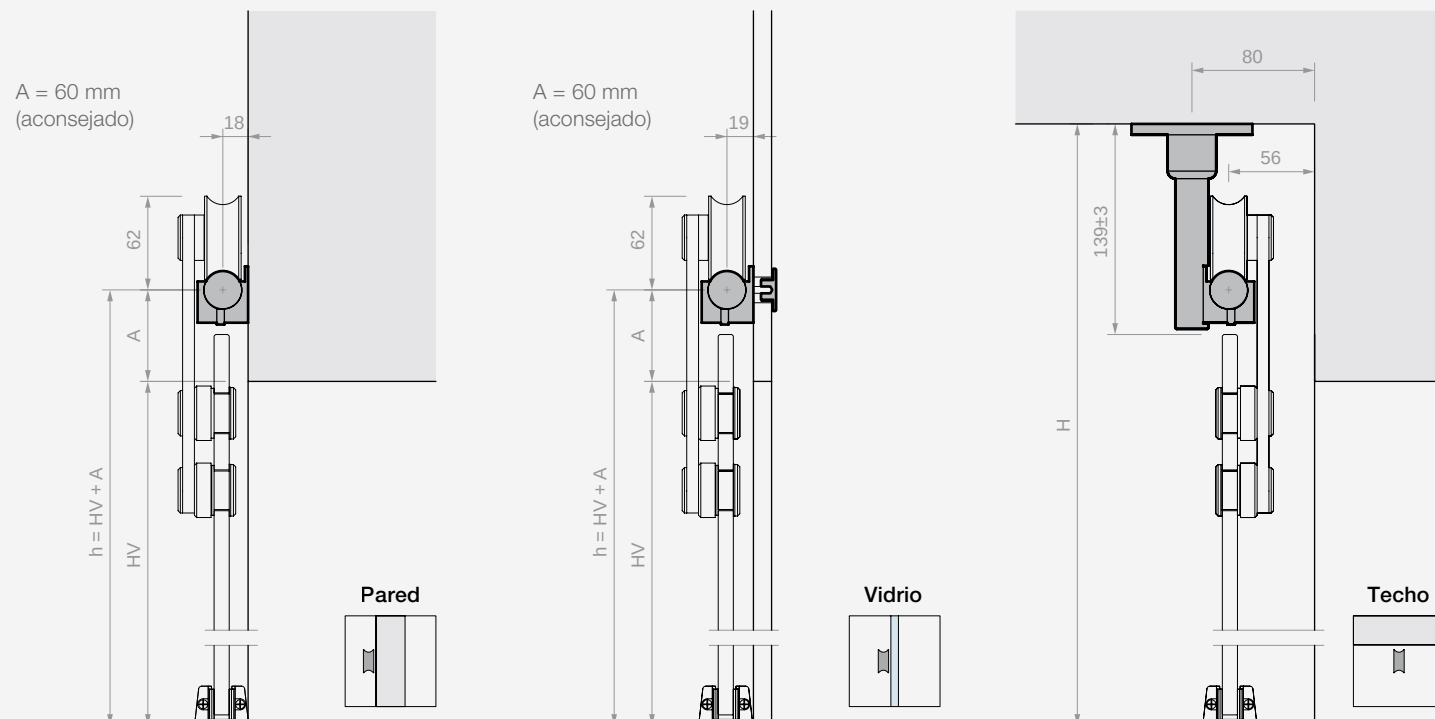

Riel $L=2000 \text{ mm}$
 $LV_{\text{max}} 945 \text{ mm}$

Riel $L=3000 \text{ mm}$
 $LV_{\text{max}} 1445 \text{ mm}$

Riel $L=4000 \text{ mm}$
 $LV_{\text{max}} 1950 \text{ mm}$

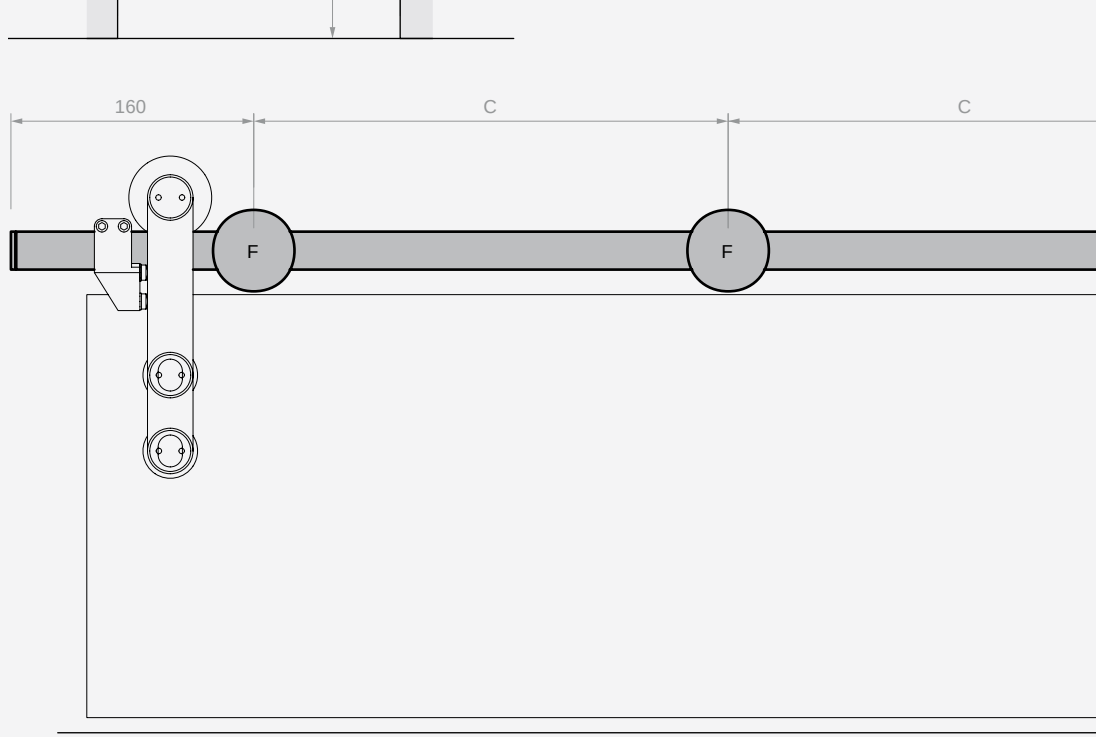




Riel $L=2000 \text{ mm}$
4 (aconsejado) fijaciones (F)
 C (aconsejado) = 560 mm

Riel $L=3000 \text{ mm}$
6 (aconsejado) fijaciones (F)
 C (aconsejado) = 540 mm

Riel $L=4000 \text{ mm}$
8 (aconsejado) fijaciones (F)
 C (aconsejado) = 530 mm



CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

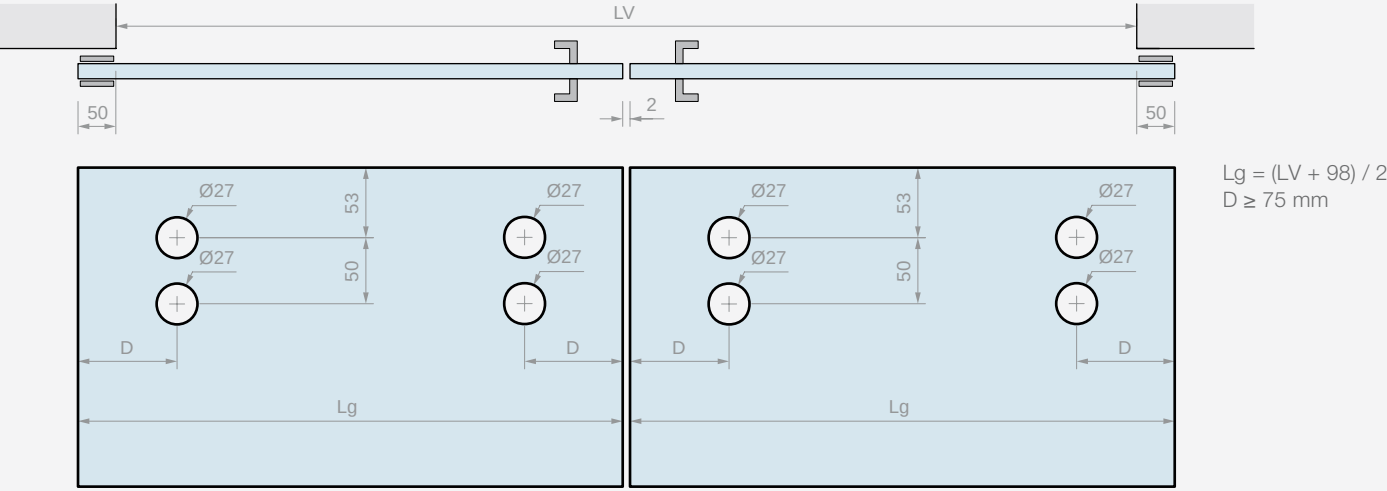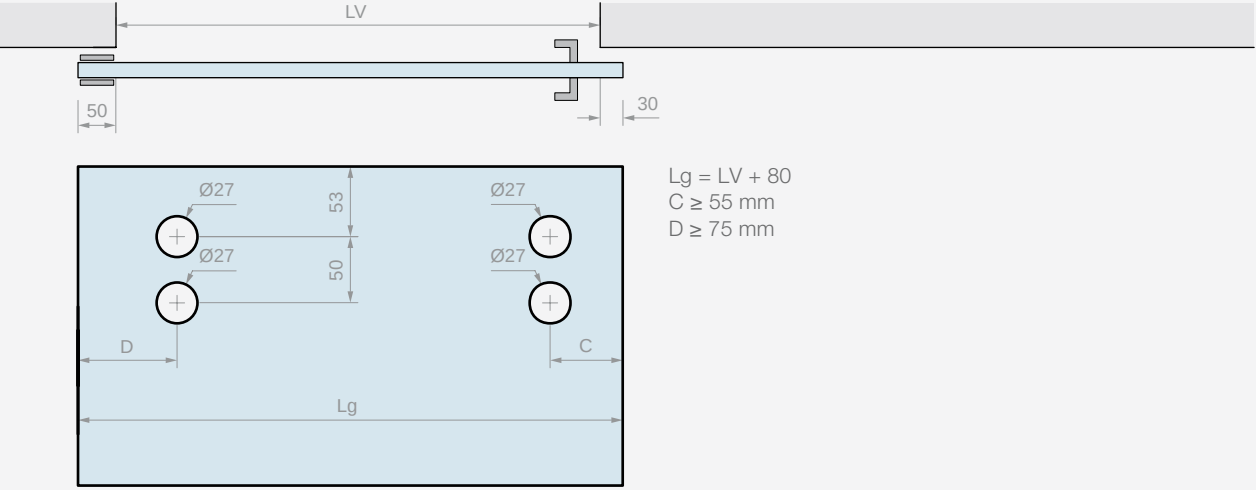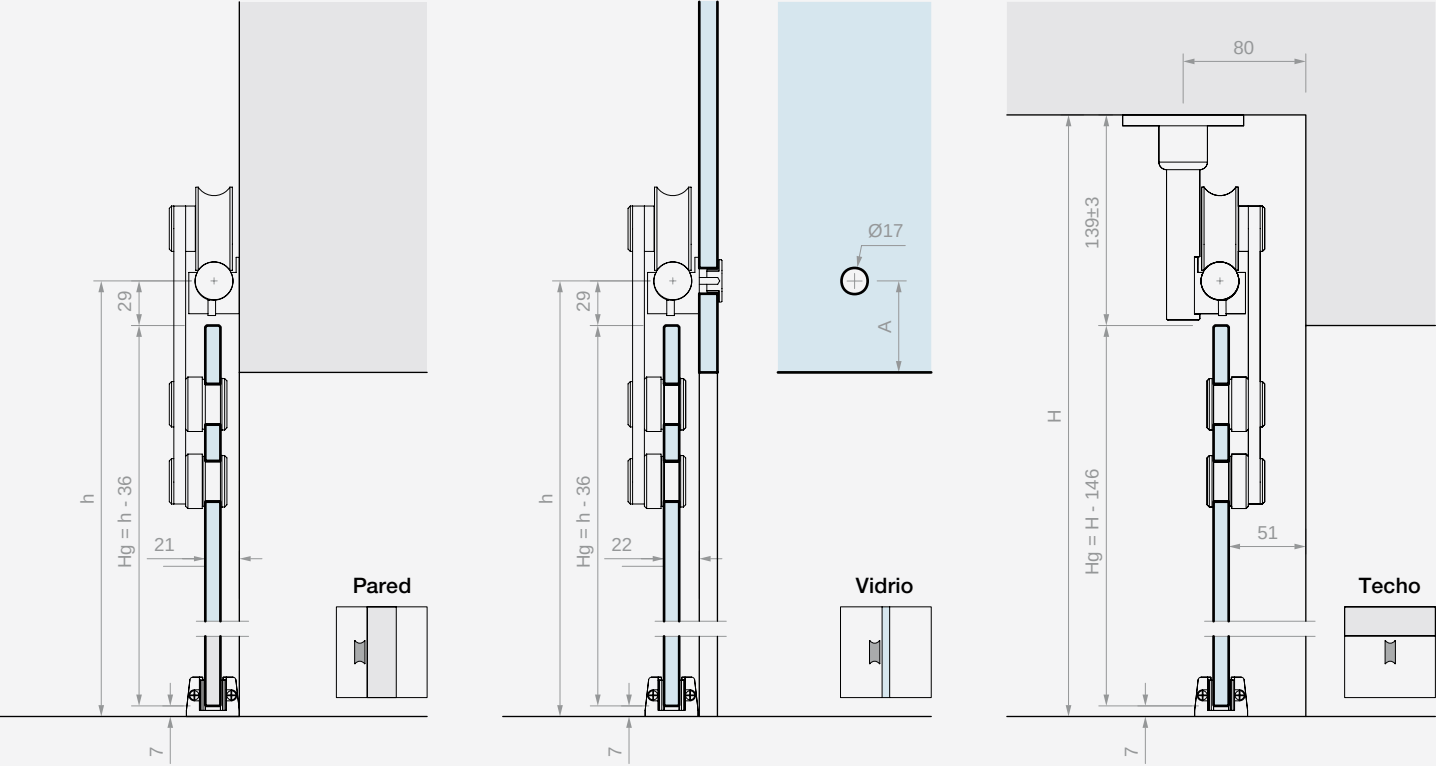





GIUMAX 3000


Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel portante macizo sección redonda, carros a vista y accesorios de fijación.

Carro con estribo portante de conexión, rodillo de deslizamiento superior, perno anti descarrilamiento y dos tapas para fijar la hoja. La pareja de carros permite deslizar una hoja con un espesor entre 8 y 10.7 mm y un peso de hasta 80 kg.

La tecnología del carro permite regular la altura del rodillo y de las tapas para facilitar el ajuste de la posición de la hoja.

Los elementos de fijación permiten efectuar el montaje frontal del riel en función del tipo de instalación: a pared o a pared de vidrio.

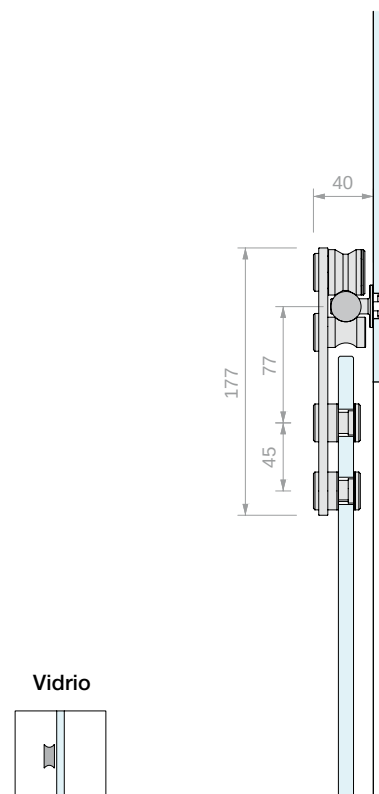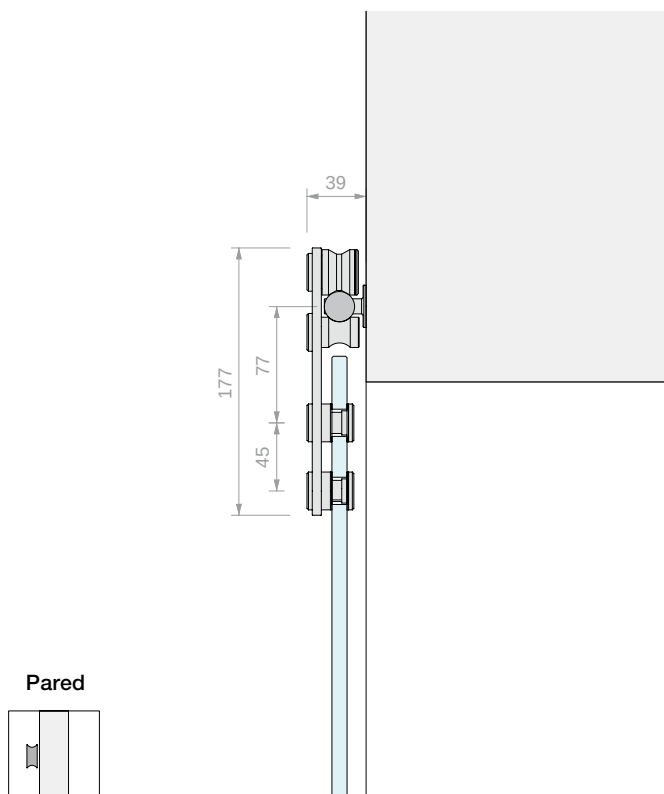


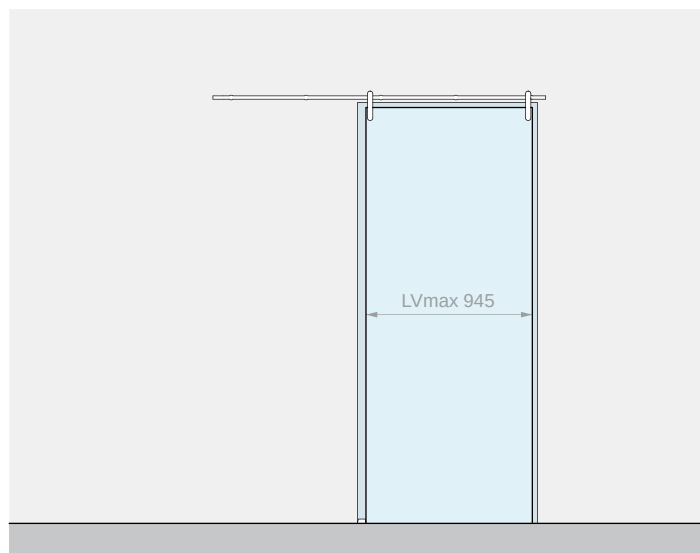


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	5 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

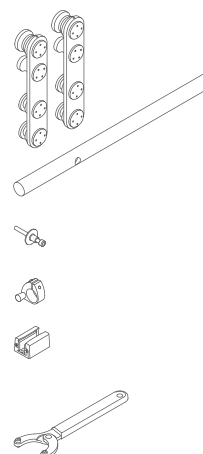


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30002MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

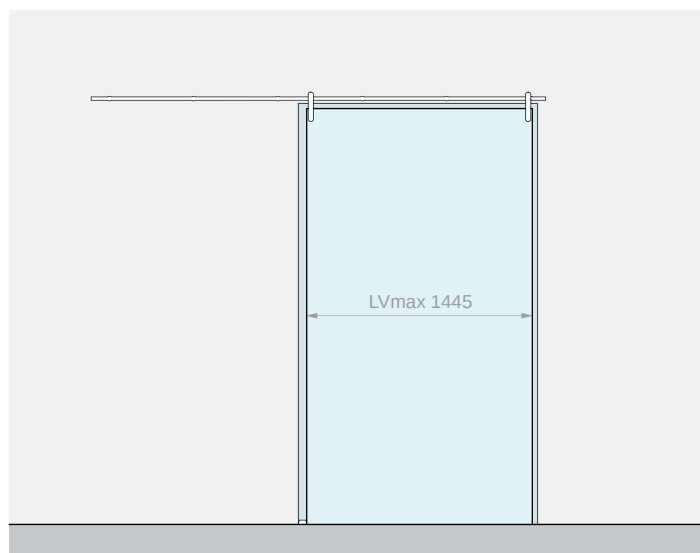


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	6 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

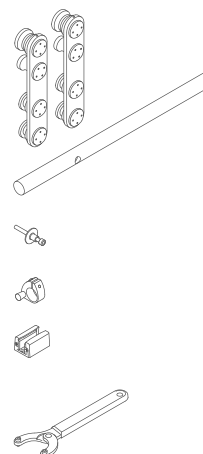


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30003MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

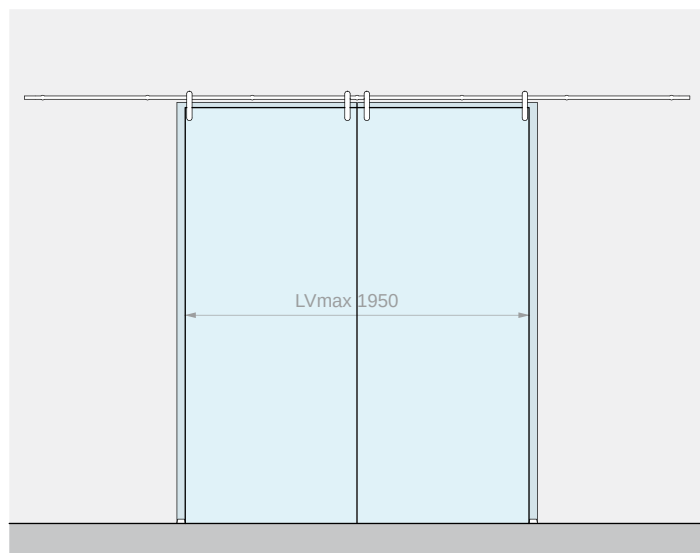


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	7 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

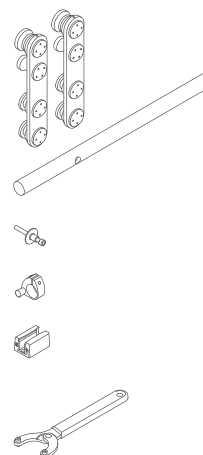


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30004MUR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De 8 a 10.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.

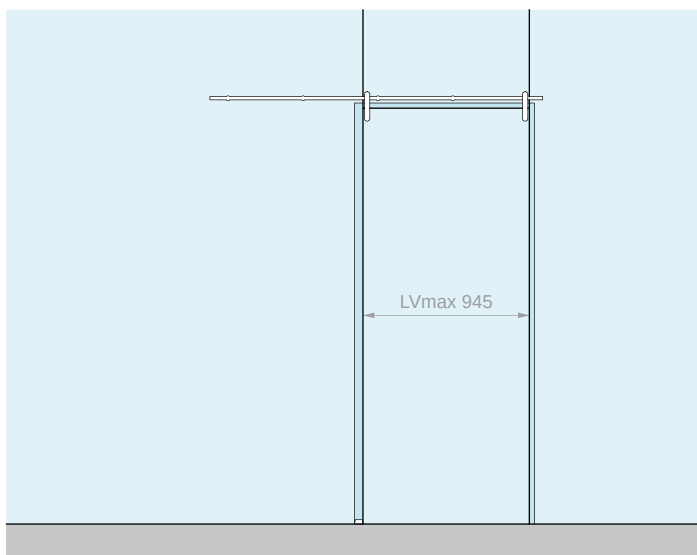


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	5 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

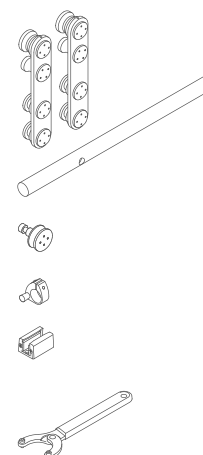


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

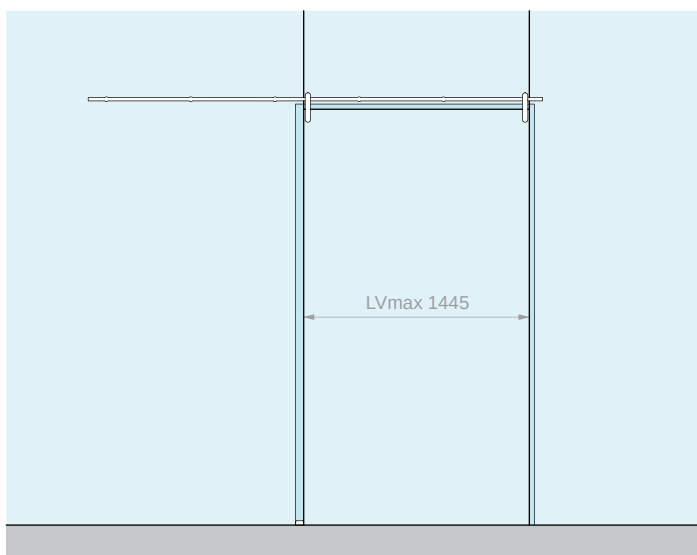


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

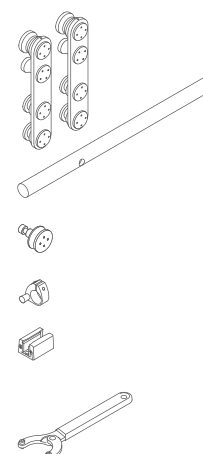


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

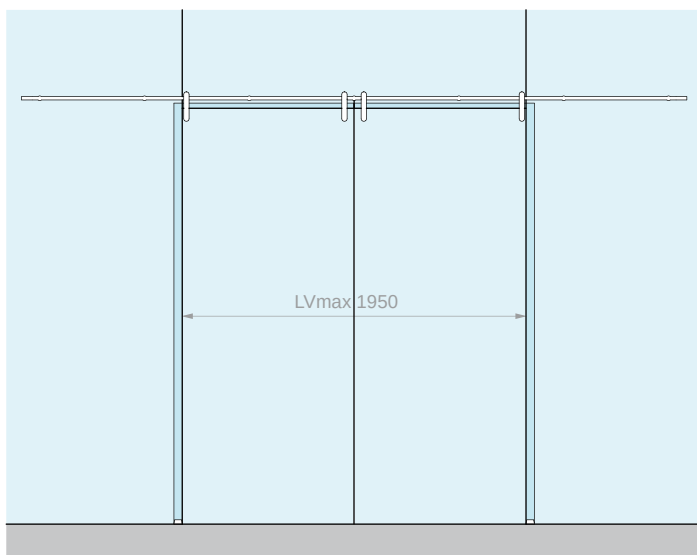

Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	7 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

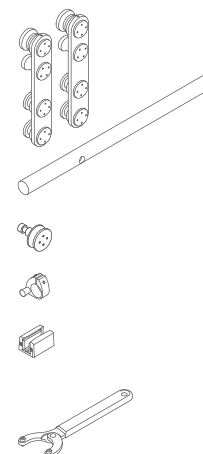

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De 8 a 10.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.


**CARRO**

Material: acero inox AISI 304

Orificios aconsejados Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15


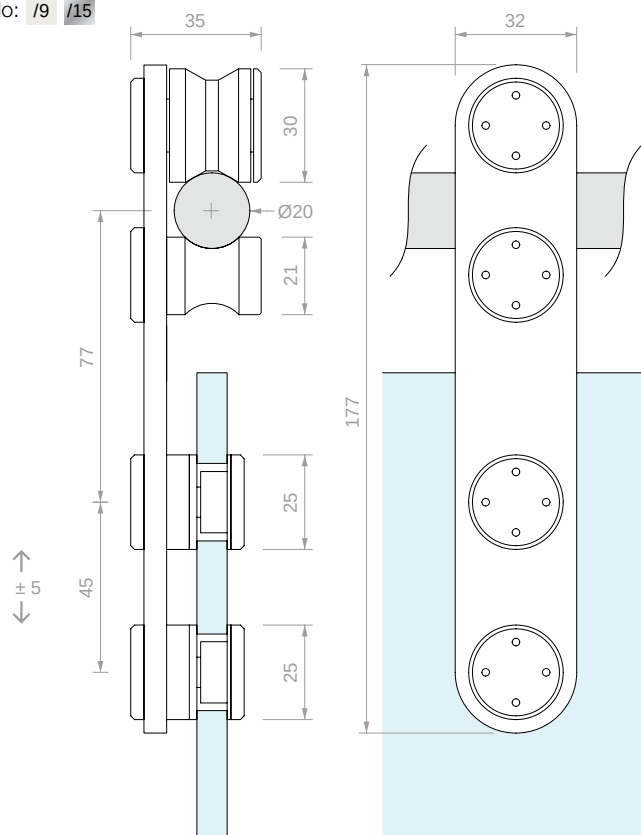


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLM3050	Carro individual	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
GLM3000	Kit N°2 carros	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.

**RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15


Esquema de perforación
del riel:

Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas	Cant.
GLMTND20	2000 mm	5	A 450 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND30	3000 mm	6	A 560 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND40	4000 mm	7	A 633 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMBDLN15	a medida	-	-	1 m
GLMFORO	Orificio para GLMBDLN15	1	a medida a medida	1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

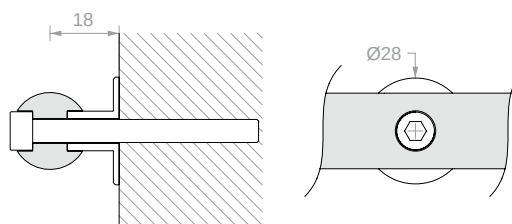

Art.	Descripción	Cant.
GLMBRM	Con tornillo M6 x 30 mm	1 Ud.



**FIJACIÓN A VIDRIO**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15



Art. Descripción
GLMBRV Con tornillo M6 x 30 mm


Para vidrios
 De 8 a 12 mm

Cant.
 1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

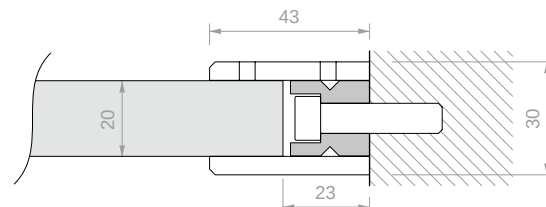

Art.
GLMDSTP

Cant.
 1 Ud.


**FIJACIÓN A VIDRIO LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø15 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

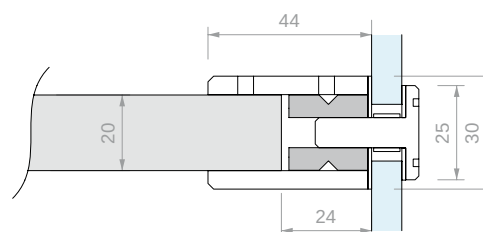



Art. Para vidrios
GLMDSTV De 8 a 15 mm

Cant.
 1 Ud.

**TOPE FINAL DE CARRERA OVAL CON STOP DE GOMA**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15





Art.
GLM3023

Cant.
 1 Ud.

**GUÍA INFERIOR REGULABLE**

Material: aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2



Art. Para vidrios
057.3030.071 De 6 a 12.7 mm

Cant.
 1 Ud.

**LLAVE DE COMPÁS**

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero


Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT200	Llave de compás con pernos Ø1.9 mm	1 Ud.
UTC200R	Nº2 pernos de recambio Ø1.9 mm	1 Ud.





FIJACIÓN DEL RIEL

A = 60 mm
(aconsejado)

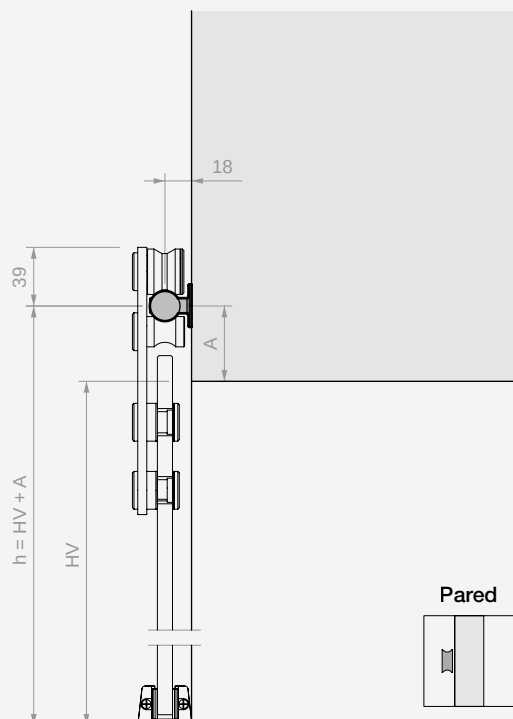


A = 60 mm
(aconsejado)

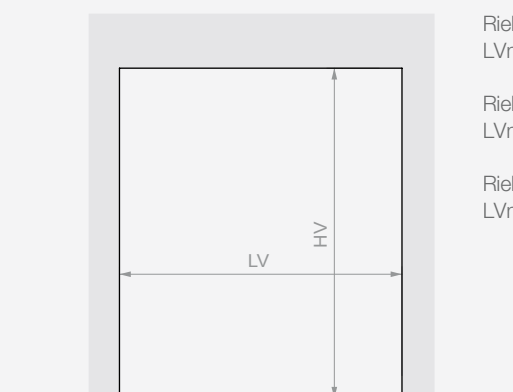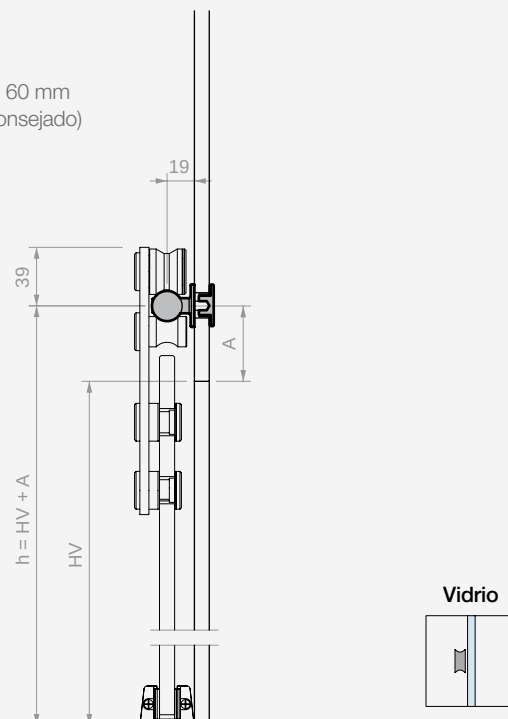

Riel L=2000 mm
LVmax 945 mm

Riel L=3000 mm
LVmax 1445 mm

Riel L=4000 mm
LVmax 1950 mm

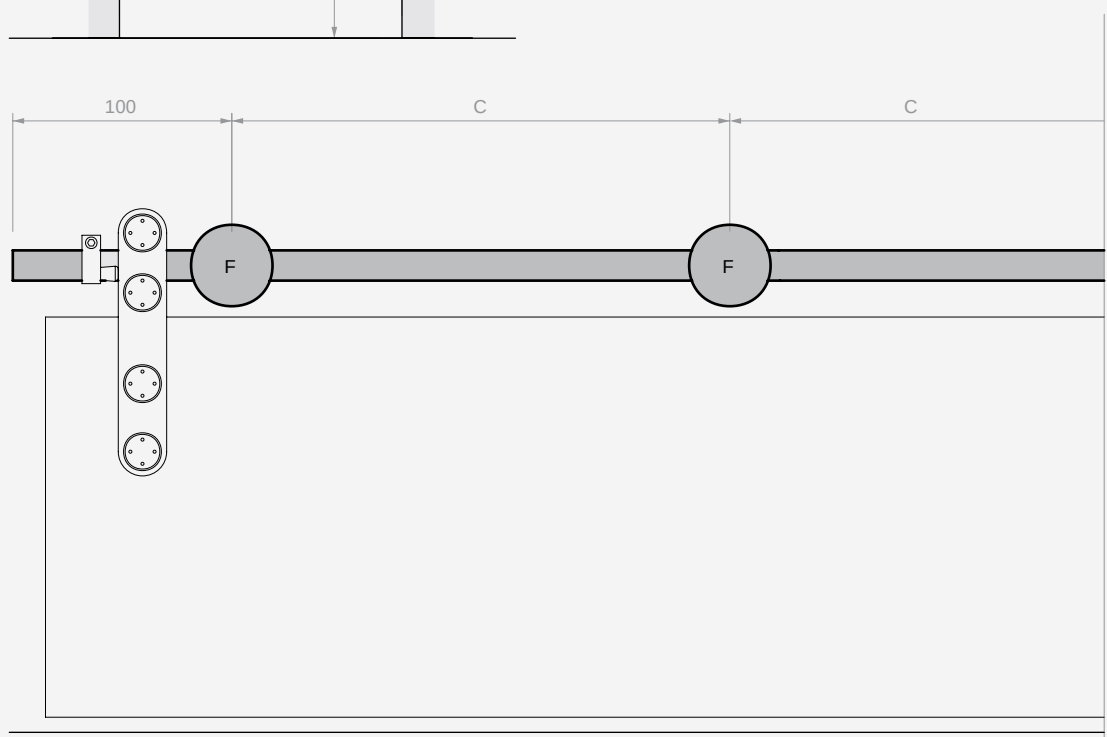

Riel L=2000 mm
5 fijaciones (F)
C=450 mm


Riel L=3000 mm
6 fijaciones (F)
C=560 mm

Riel L=4000 mm
7 fijaciones (F)
C = 633 mm






CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

A = 60 mm
(aconsejado)

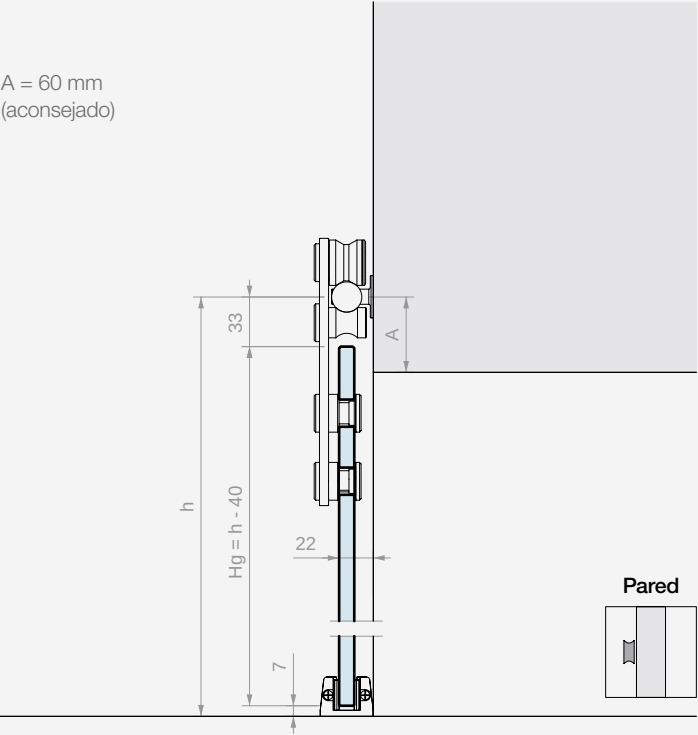

A = 60 mm
(aconsejado)

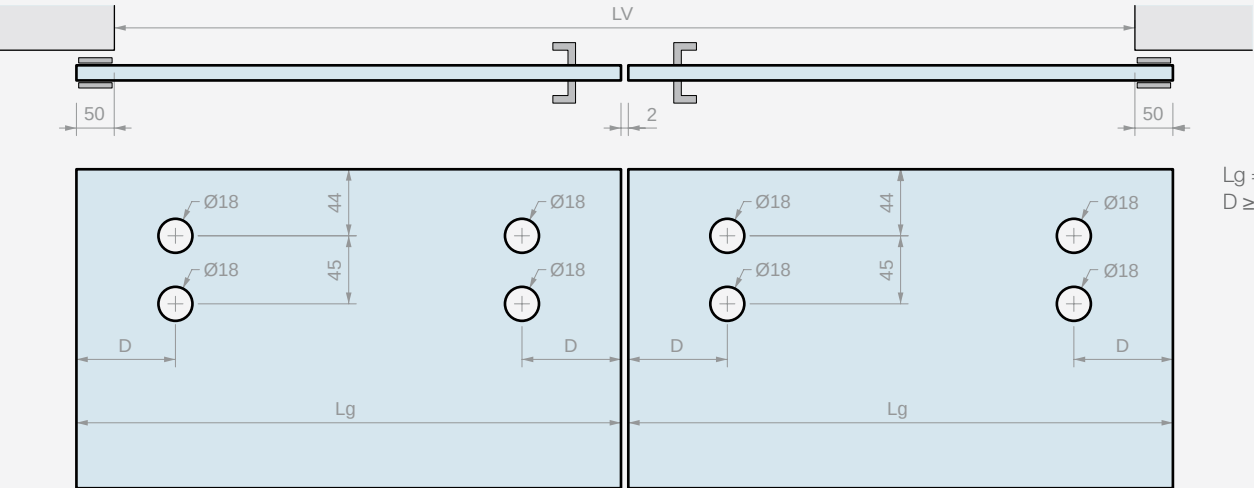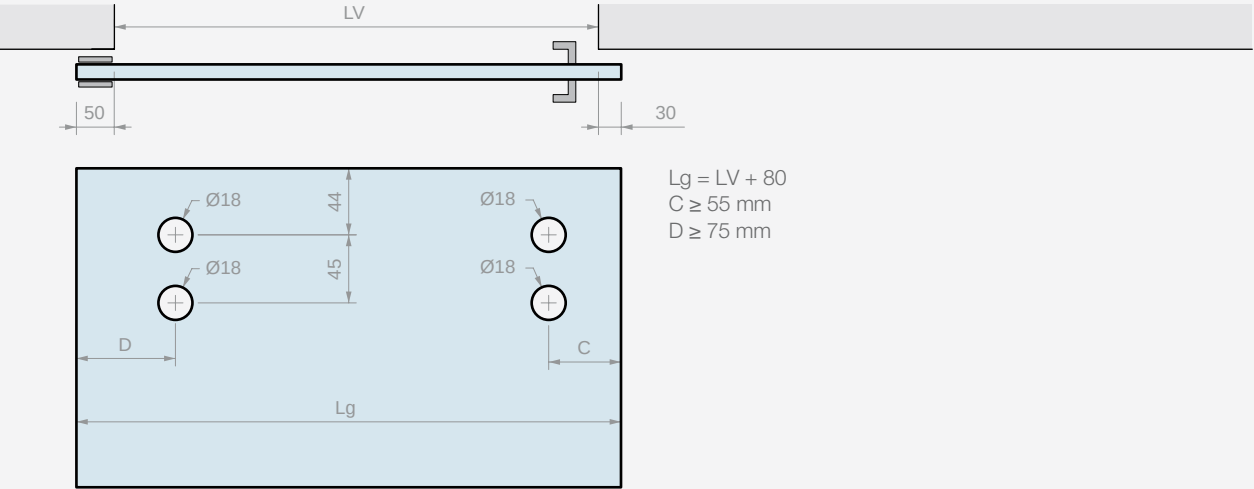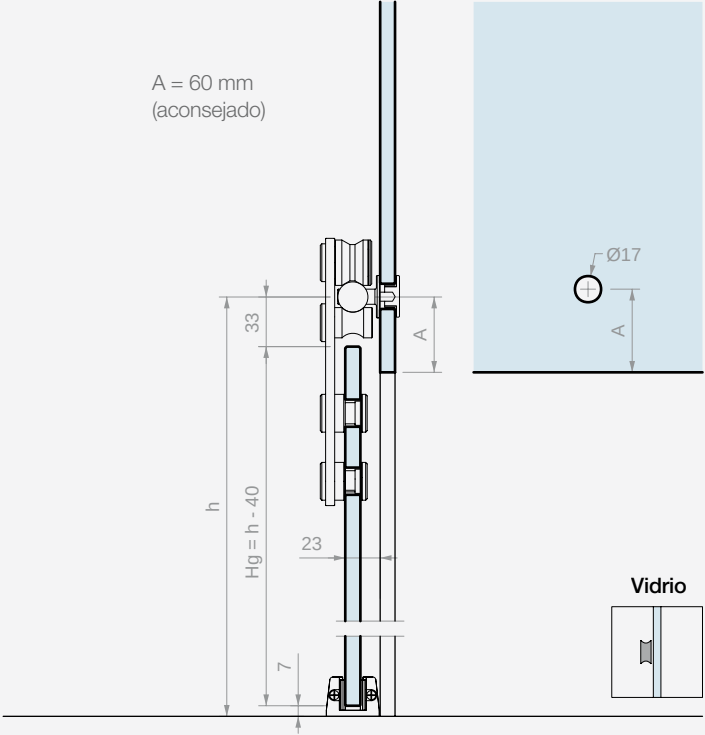






GIUMAX 3200


Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel portante macizo a sección redonda, rodillos visibles y accesorios de fijación.

El riel sostiene la hoja mediante un rodillo y está sujeta por un pasador con función anti descarrilamiento. La pareja de rodillos permite deslizar una hoja en un amplio abanico de espesores, entre 6 y 12.7 mm y un peso de hasta 80 kg.

El sistema se distingue por la búsqueda de la máxima transparencia mediante el uso de accesorios pequeños y design minimalista.

Los elementos de fijación permiten montar el riel de manera personalizada en función del tipo de instalación: a pared, a pared de vidrio o de techo.

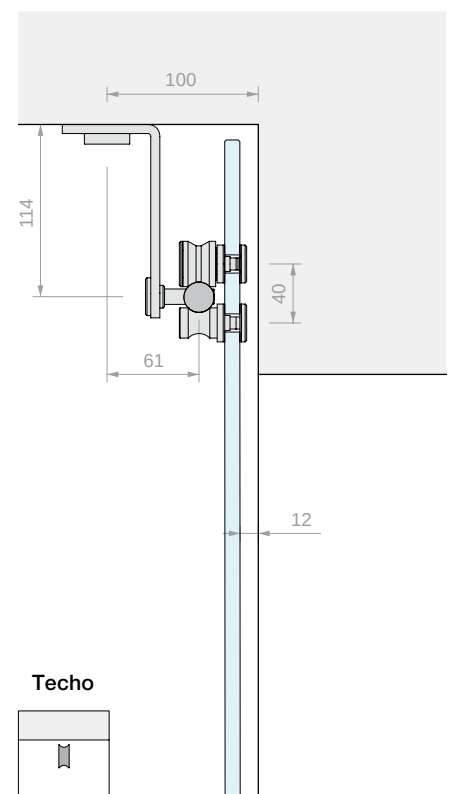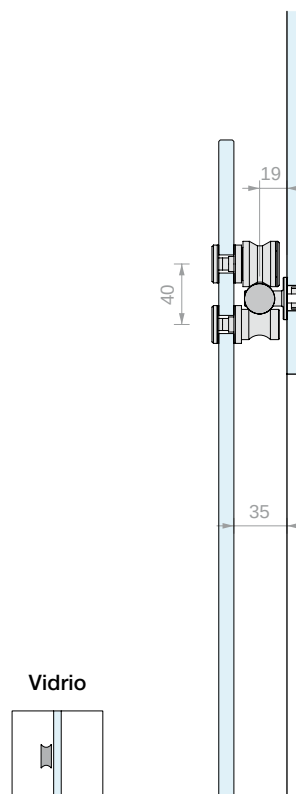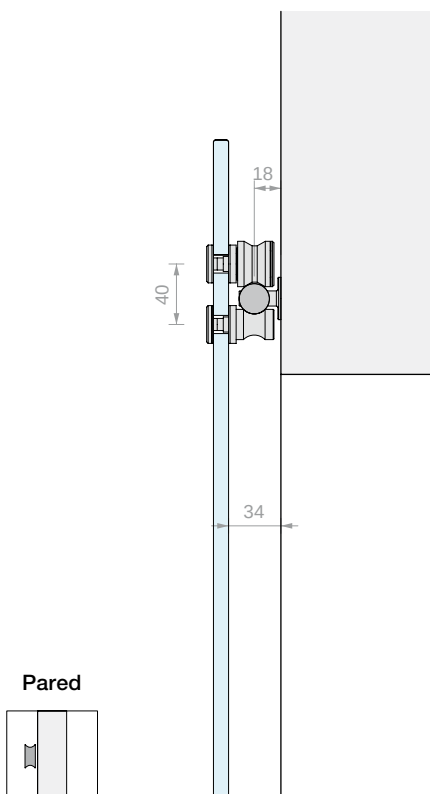


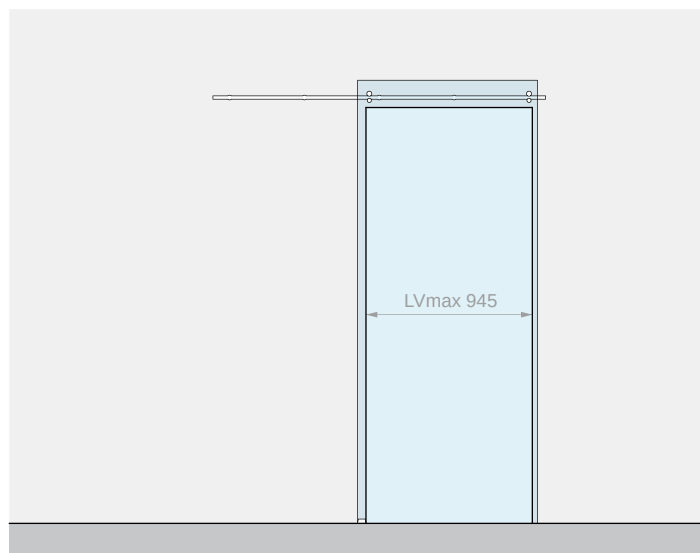


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	5 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

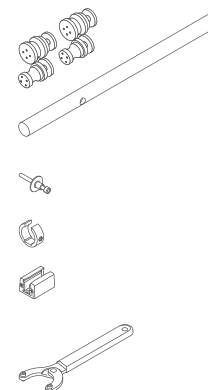


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32002PAR	Kit corredera con fijación a pared	De 6 a 12.7 mm	80 kg	1 Ud.

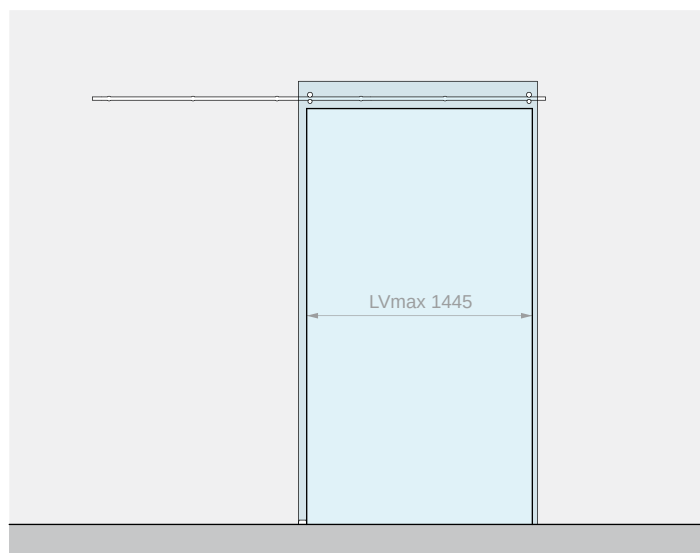


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	6 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

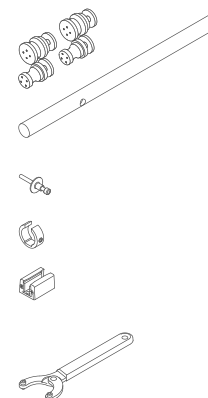


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32003PAR	Kit corredera con fijación a pared	De 6 a 12.7 mm	80 kg	1 Ud.

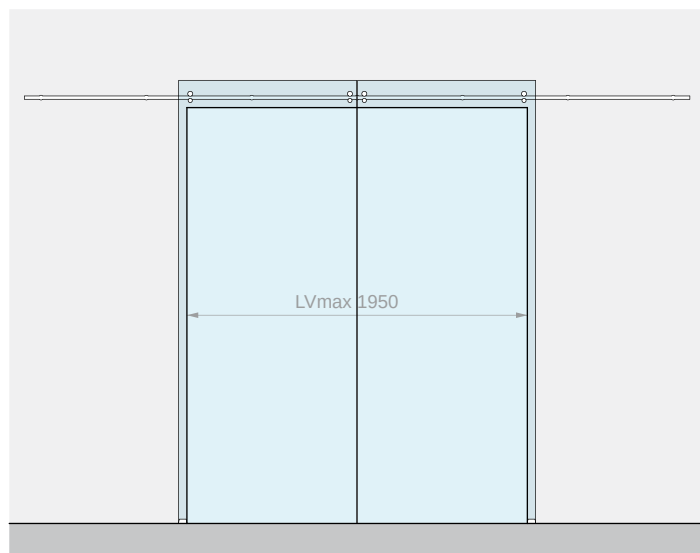


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	7 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

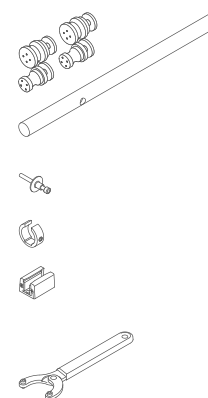


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32004PAR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De 6 a 12.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.

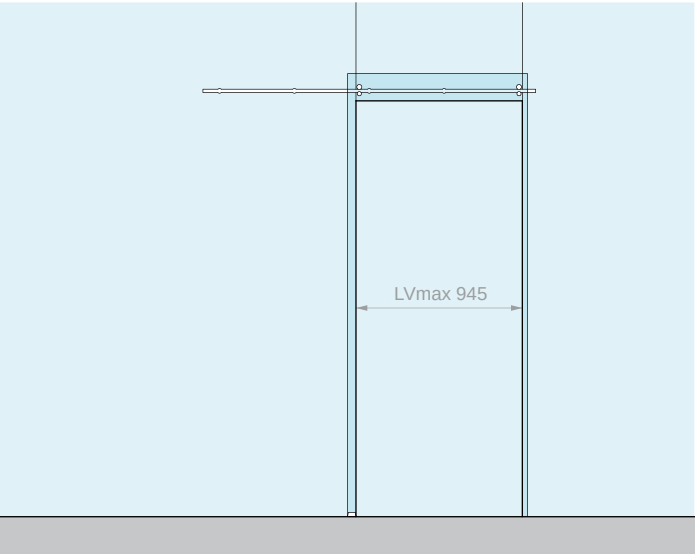


Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	5 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 6 a 12.7 mm	80 kg	1 Ud.

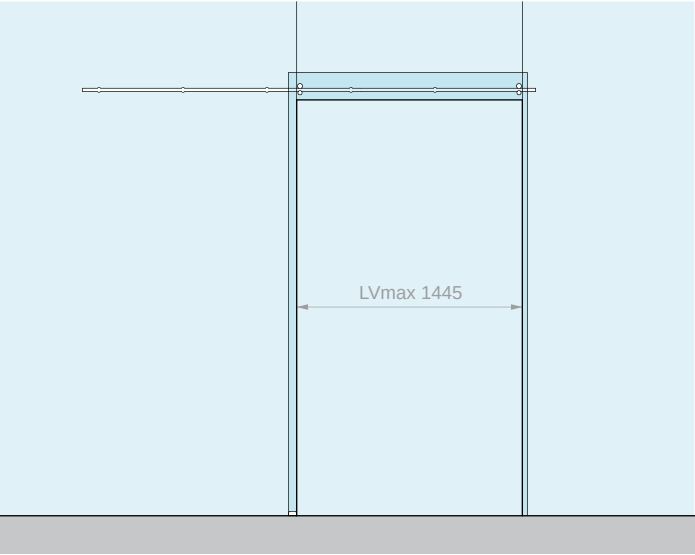


Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 6 a 12.7 mm	80 kg	1 Ud.

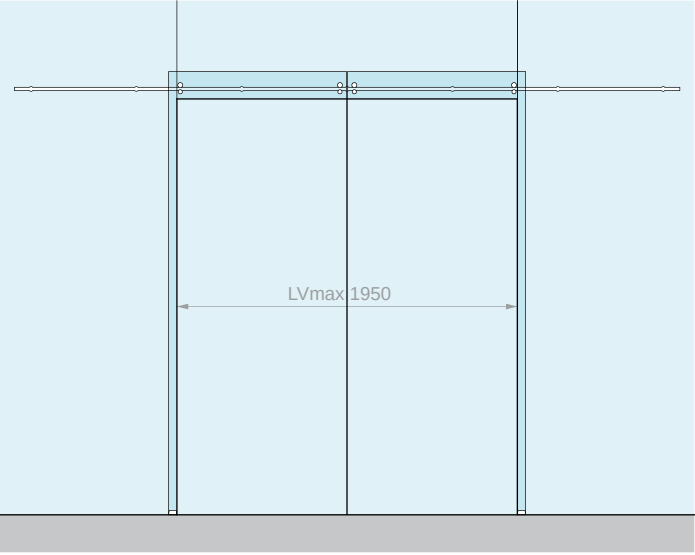


Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	7 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De 6 a 12.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.

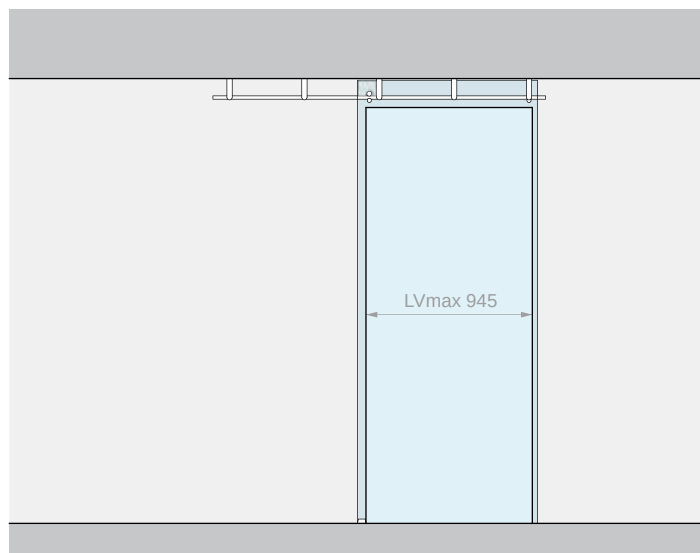


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMSST	Fijación de techo	5 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

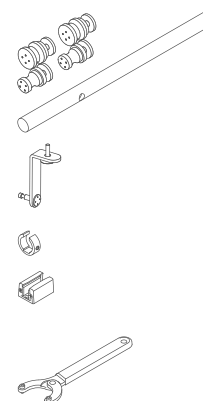


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32002PLA	Kit corredera con fijación de techo	De 6 a 12.7 mm	80 kg	1 Ud.

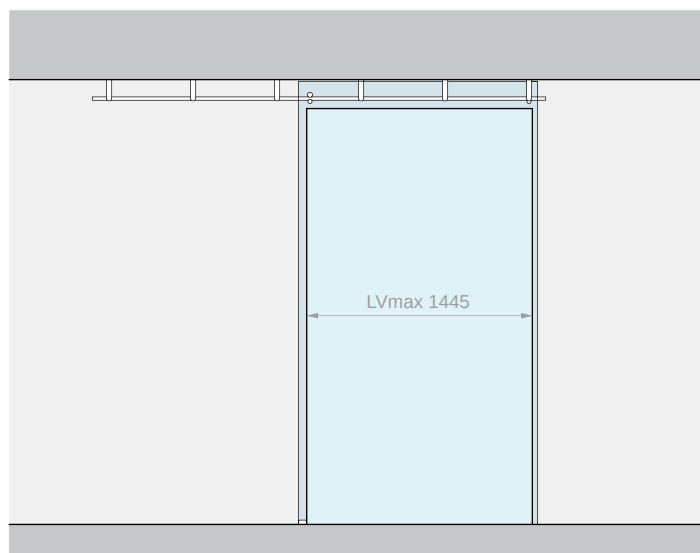


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMSST	Fijación de techo	6 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

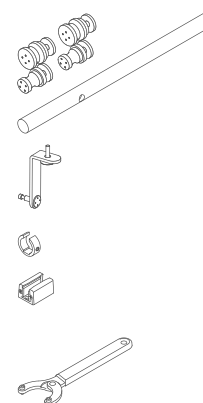


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32003PLA	Kit corredera con fijación de techo	De 6 a 12.7 mm	80 kg	1 Ud.

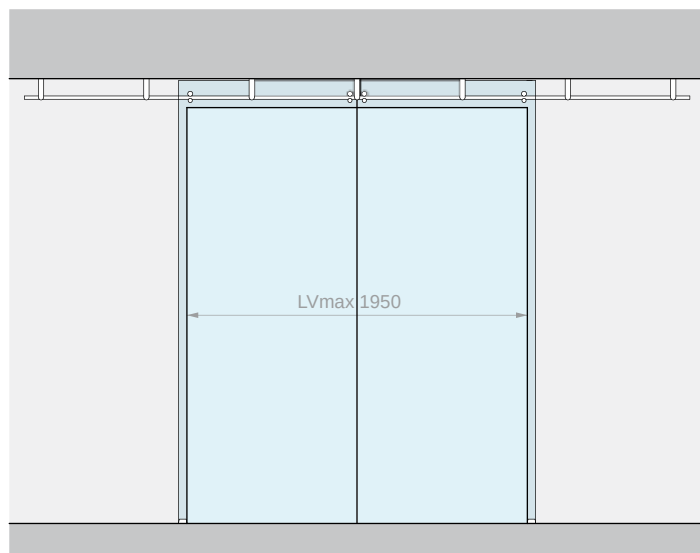

Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMSST	Fijación de techo	7 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

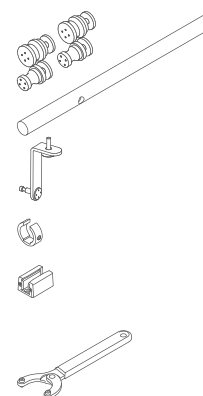

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32004PLA	Kit corredera con fijación de techo para 2 hojas	De 6 a 12.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.

**RODILLOS**


Material: acero inox AISI 304

Orificios aconsejados GLMRCT Ø12 mm

Orificios aconsejados GLMAN Ø17 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

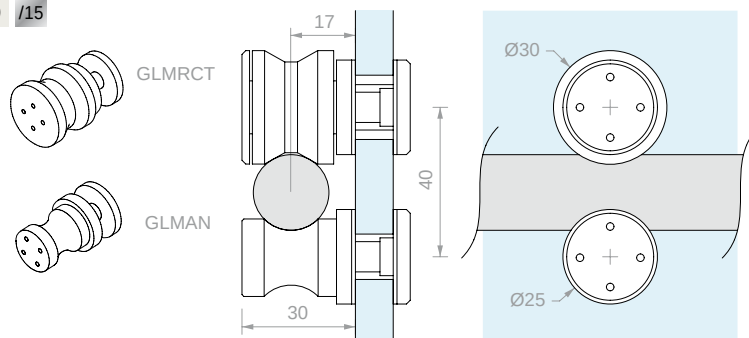


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMRCT	Rodillo de deslizamiento	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.
GLMAN	Perno anti descarrilamiento	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.

**RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

Esquema de perforación del riel:

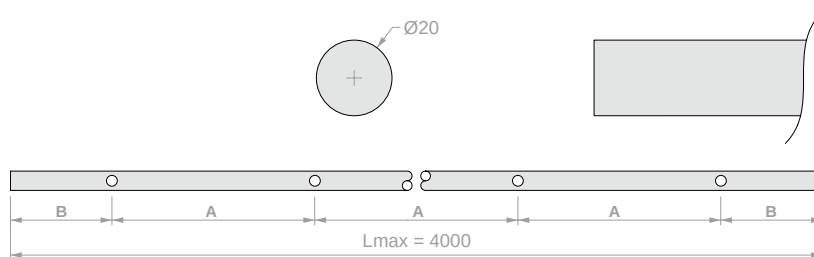


Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas	Cant.
GLMTND20	2000 mm	5	A 450 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND30	3000 mm	6	A 560 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND40	4000 mm	7	A 633 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMBDLN15	a medida	-	-	1 m
GLMFORO	Orificio para GLMBDLN15	1	a medida a medida	1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

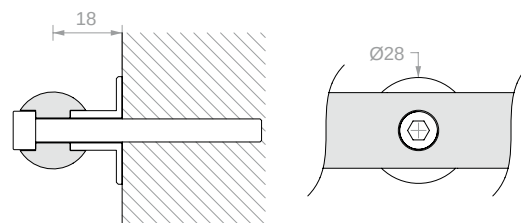

Art.	Descripción	Cant.
GLMBRM	Con tornillo M6 x 30 mm	1 Ud.


**FIJACIÓN A VIDRIO**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

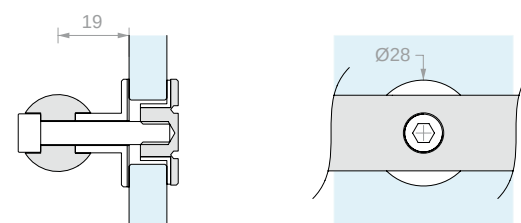


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMBRV	Con tornillo M6 x 30 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN DE TECHO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

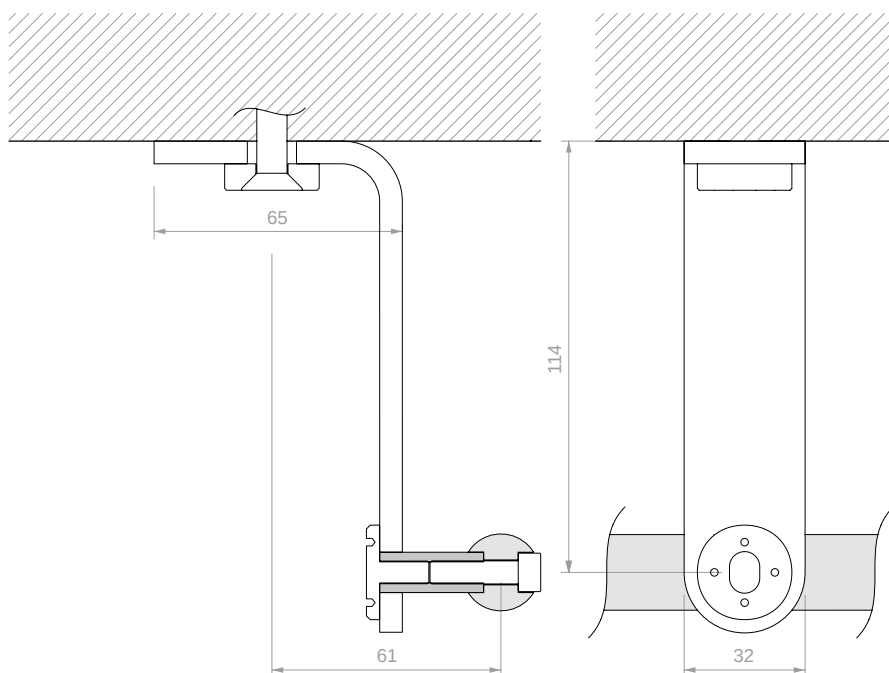

Art.

GLMSST


Cant.

1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

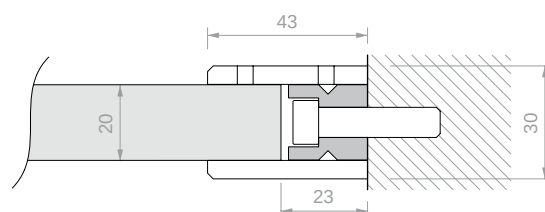

Art.

GLMDSTP

Cant.

1 Ud.


**FIJACIÓN A VIDRIO LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø15 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

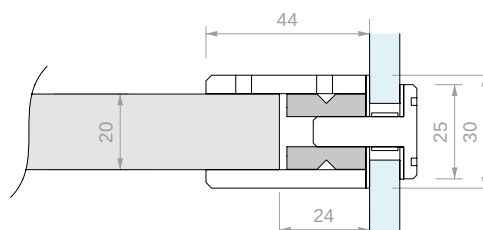

Art.

GLMDSTV

Para vidrios

De 8 a 15 mm


Cant.

1 Ud.

**TOPE FINAL DE CARRERA**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

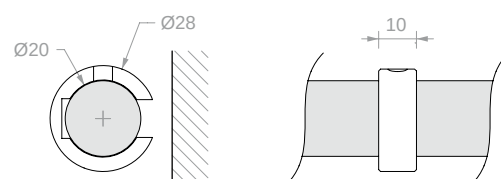

Art.

GLM3020


Cant.

1 Ud.



GUÍA INFERIOR REGULABLE

Material: aluminio
Acabado: /88 /91 /97 /R2

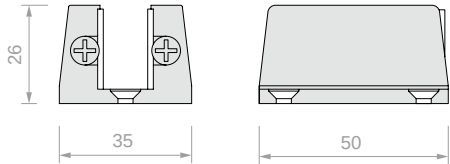

Art.	Para vidrios	Cant.
057.3030.071	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.



LLAVE DE COMPÁS



Material: cuerpo de hierro y pernos de acero
Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT200	Llave de compás con pernos Ø1.9 mm	1 Ud.
UTC200R	Nº2 pernos de recambio Ø1.9 mm	1 Ud.






FIJACIÓN DEL RIEL

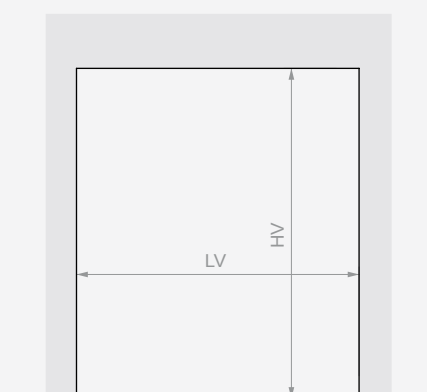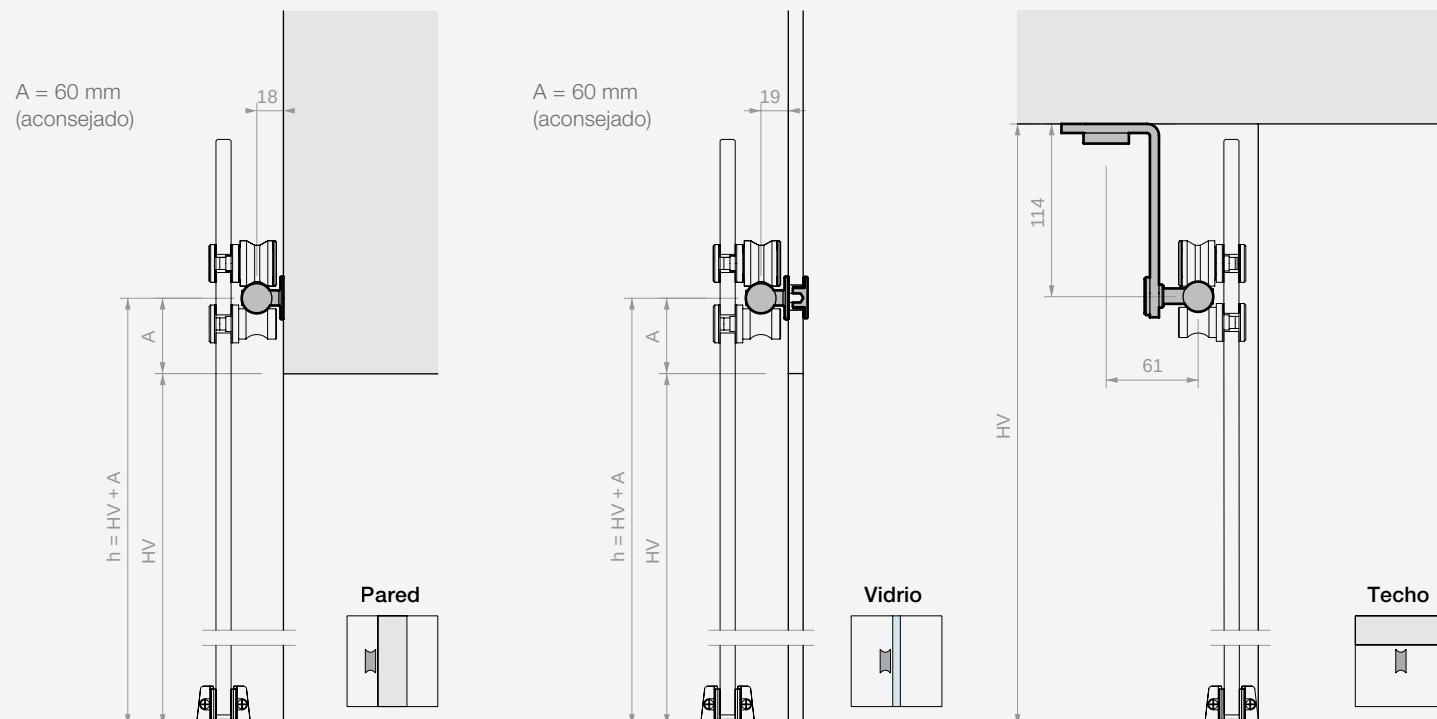

Riel L=2000 mm
LVmax 945 mm

Riel L=3000 mm
LVmax 1445 mm

Riel L=4000 mm
LVmax 1950 mm

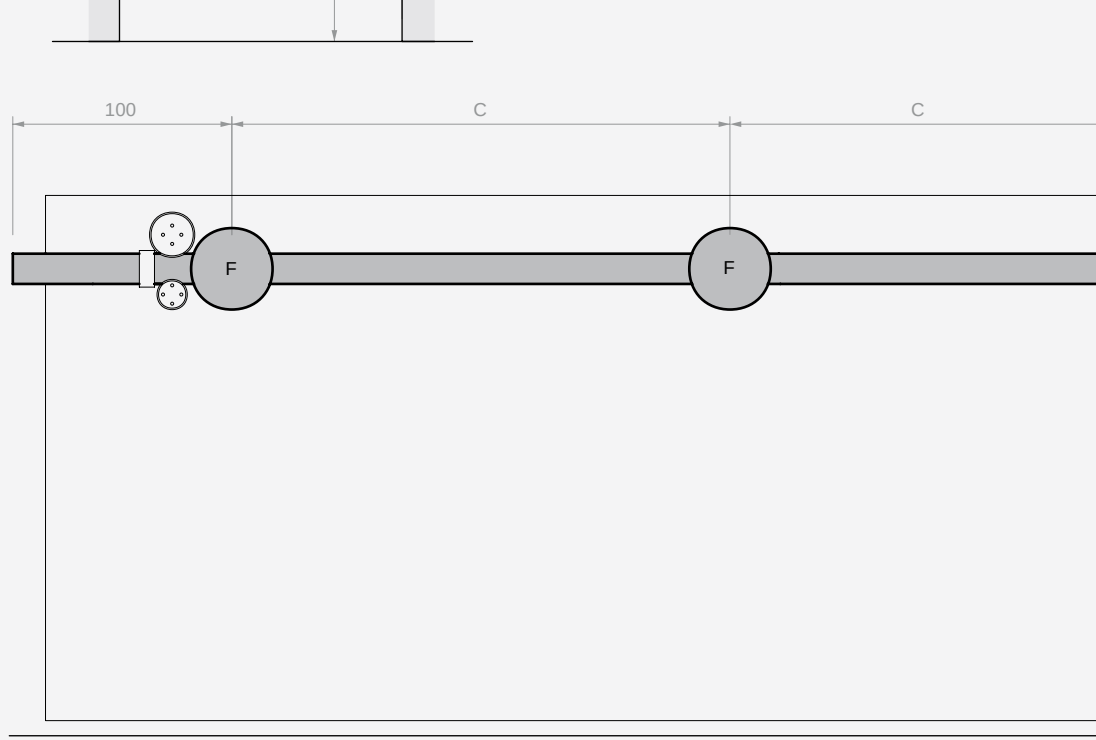




Riel L=2000 mm
5 fijaciones (F)
C = 450 mm

Riel L=3000 mm
6 fijaciones (F)
C = 560 mm

Riel L=4000 mm
7 fijaciones (F)
C = 633 mm



CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

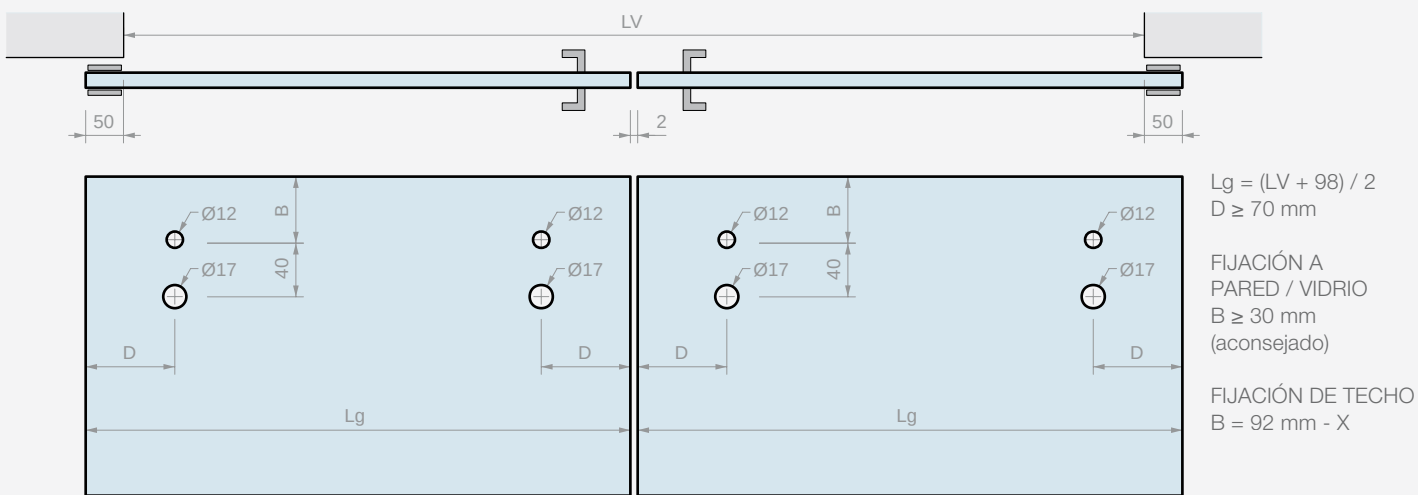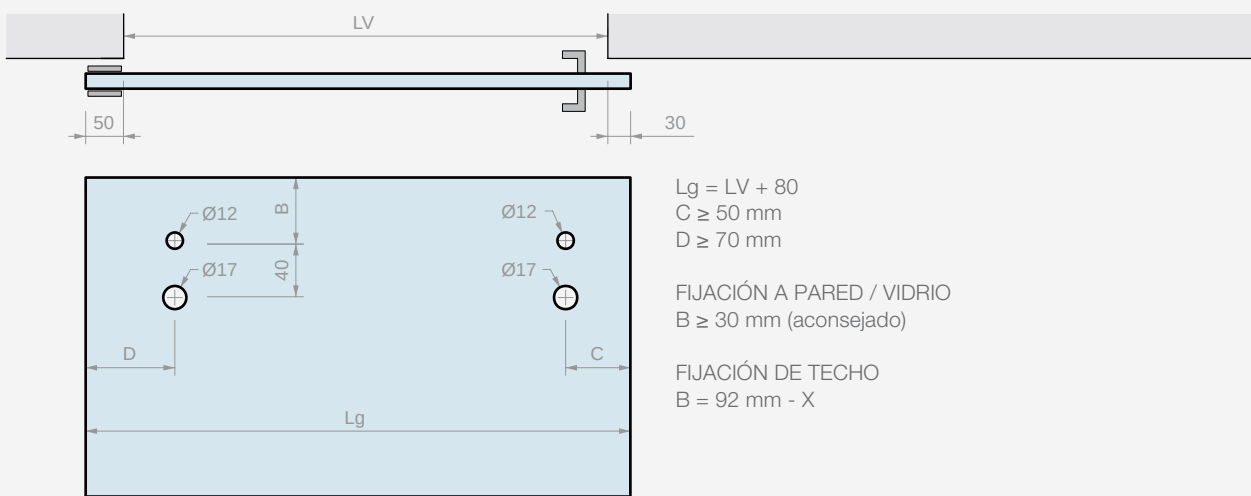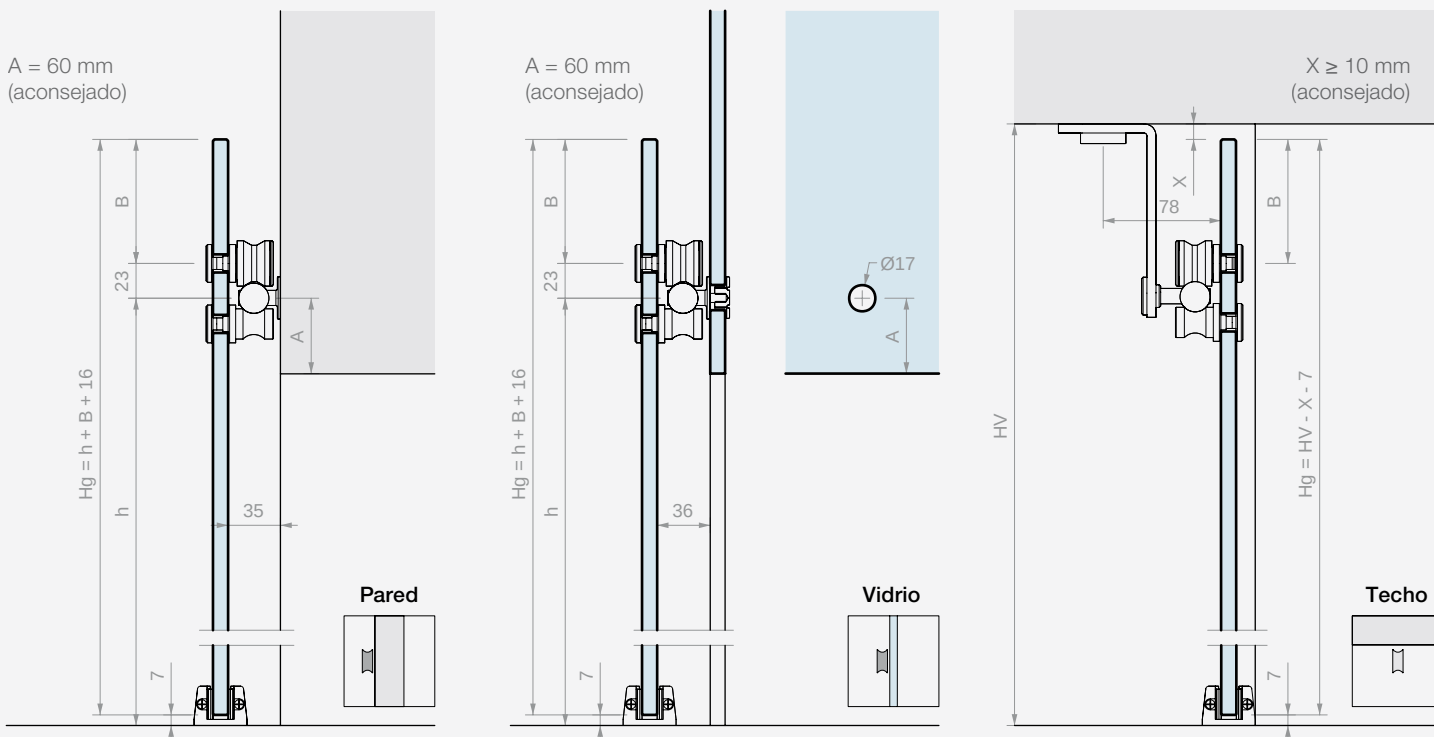






GIUMAX 8500


Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel macizo, sección semirredonda, rodillos a la vista y accesorios de fijación.

Se sostiene la hoja al riel mediante una rueda y está sujeta debajo del riel mediante un rodillo con función anti descarrilamiento. La pareja de rodillos permite deslizar una hoja con un grande espesor, entre 12 y 17.5 mm, y un peso considerable, hasta 150 kg.

El sistema se distingue por conseguir la máxima transparencia, combinada con design tecnológico del rodillo y forma refinada del riel.

Los elementos de fijación permiten montar el riel de manera personalizada en función del tipo de instalación: a pared, a pared de vidrio o de techo.

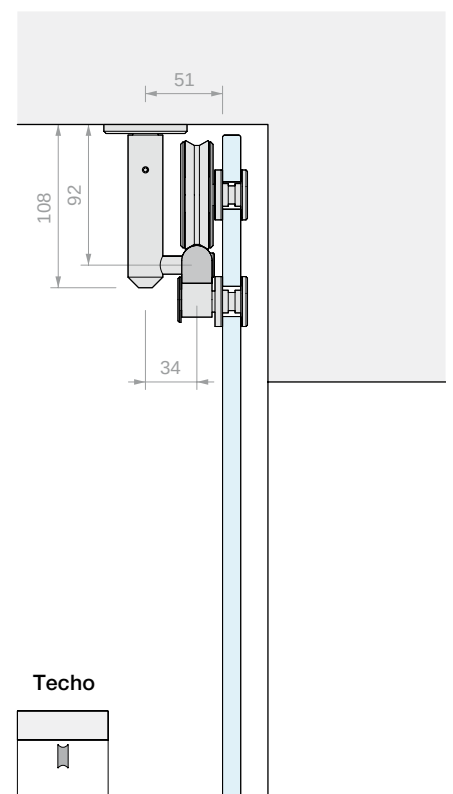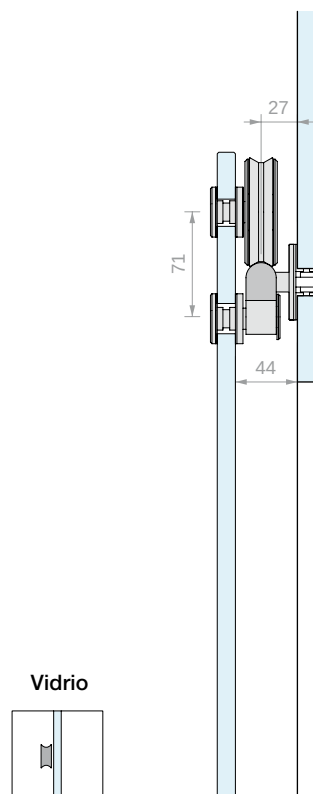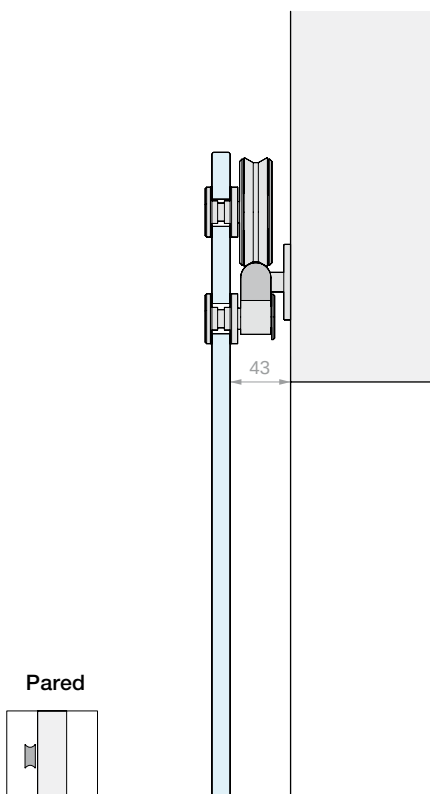


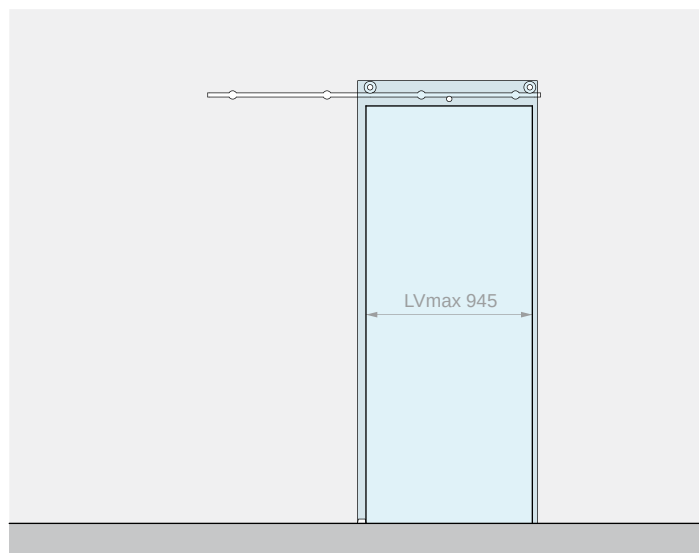


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	1 Ud.
GLMBST200	Riel semirredondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMATM	Fijación a pared	4 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

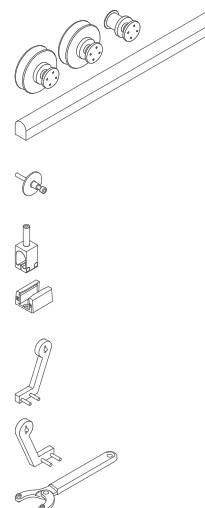


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85002MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

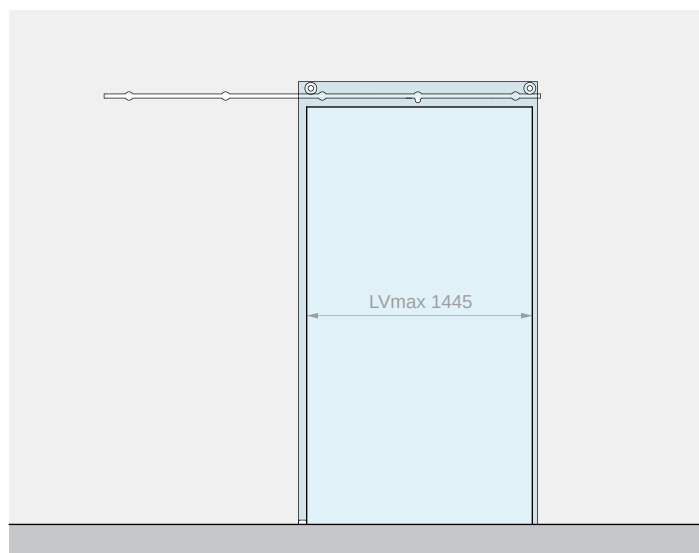


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	1 Ud.
GLMBST300	Riel semirredondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMATM	Fijación a pared	5 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

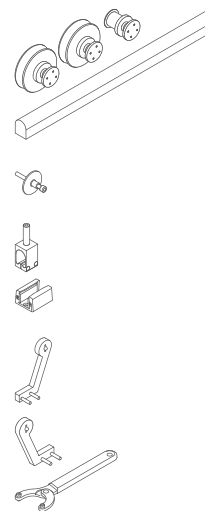


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85003MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

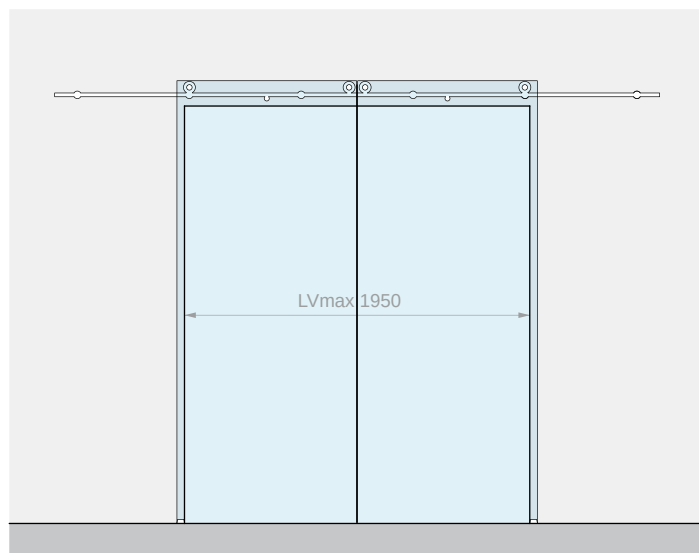


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	2 Uds.
GLMBST400	Riel semirredondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMATM	Fijación a pared	6 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	4 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

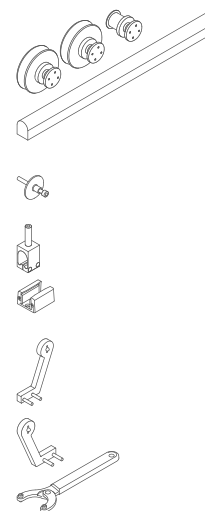


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85004MUR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De 12 a 17.5 mm	150 + 150 kg	1 Ud.

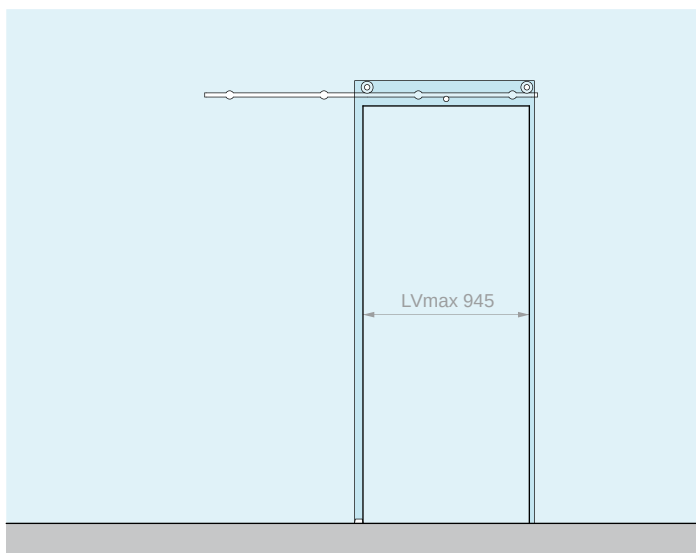


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	1 Ud.
GLMBST200	Riel semirredondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMATV	Fijación a vidrio	4 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

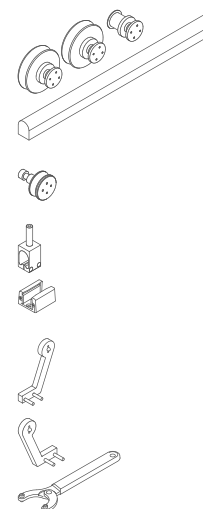


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

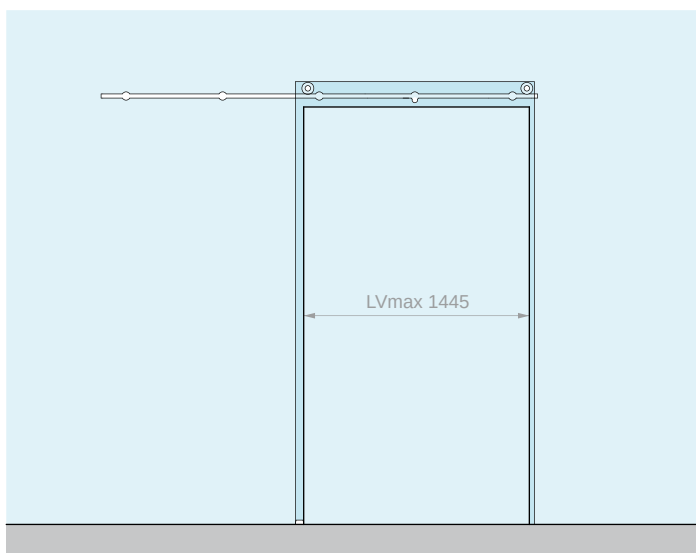


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	1 Ud.
GLMBST300	Riel semirredondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMATV	Fijación a vidrio	5 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

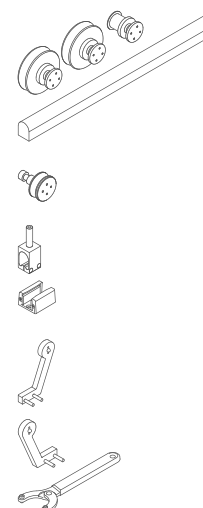


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

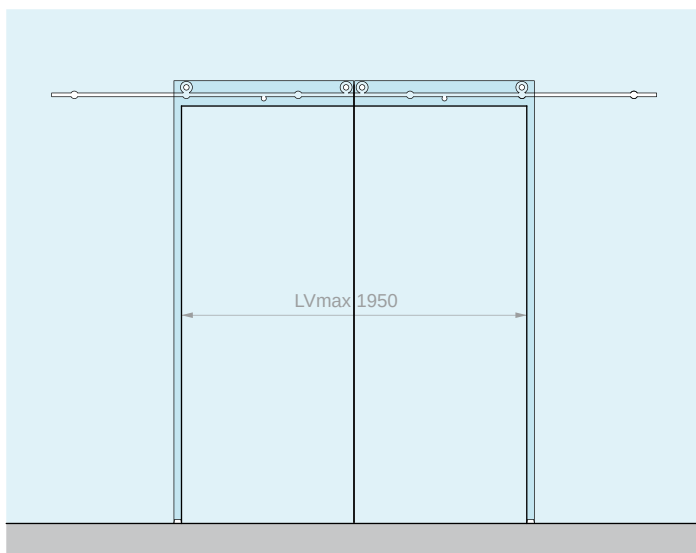


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	2 Uds.
GLMBST400	Riel semirredondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMATV	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	4 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

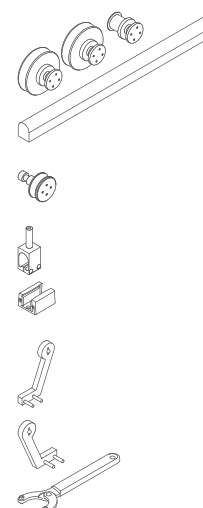


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De 12 a 17.5 mm	150 + 150 kg	1 Ud.

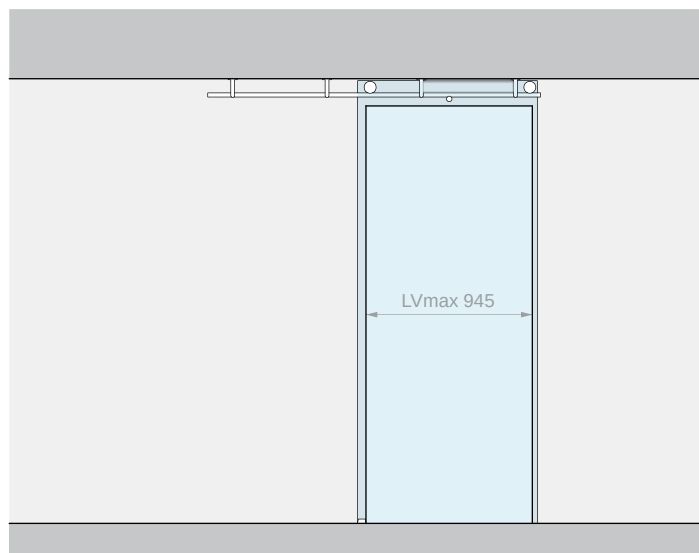


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	1 Ud.
GLMBST200	Riel semirredondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMATS	Fijación de techo	4 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

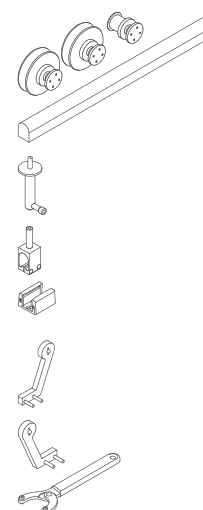


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85002PLA	Kit corredera con fijación de techo	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

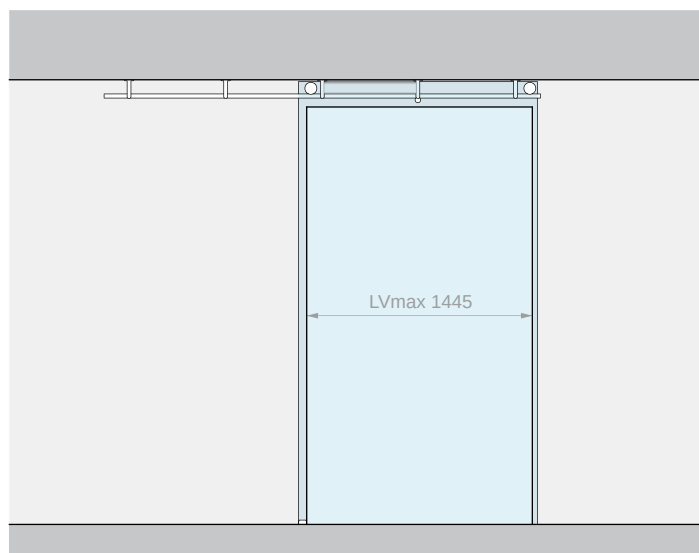


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	1 Ud.
GLMBST300	Riel semirredondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMATS	Fijación de techo	5 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

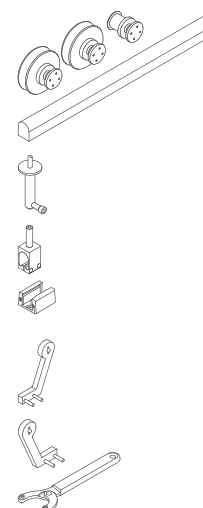


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85003PLA	Kit corredera con fijación de techo	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

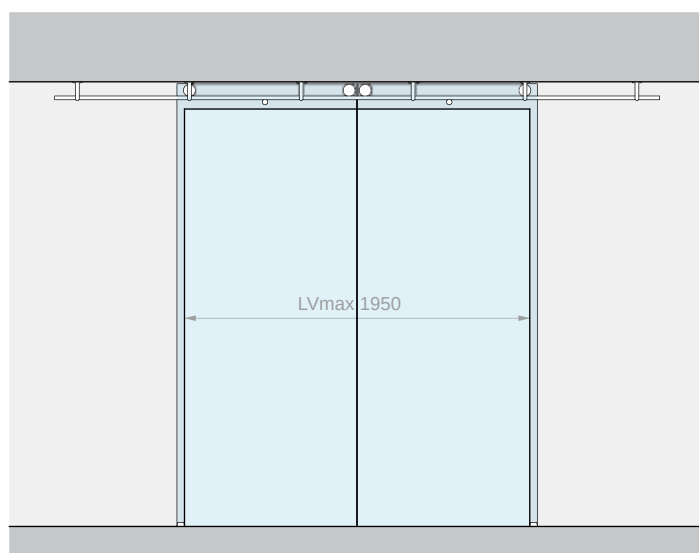

Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM8500	Kit de N°3 rodillos	2 Uds.
GLMBST400	Riel semirredondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMATS	Fijación de techo	6 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	4 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.

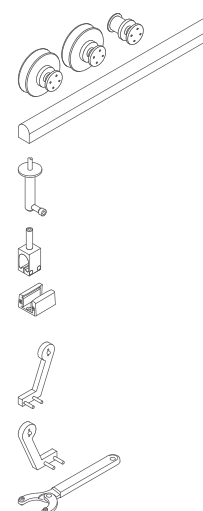


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM85004PLA	Kit corredera con fijación de techo para 2 hojas	De 12 a 17.5 mm	150 + 150 kg	1 Ud.



RODILLOS

Material: acero inox AISI 304
Orificios aconsejados GLMRC Ø18 mm
Orificios aconsejados GLMRL Ø20 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT250
Acabado: /9

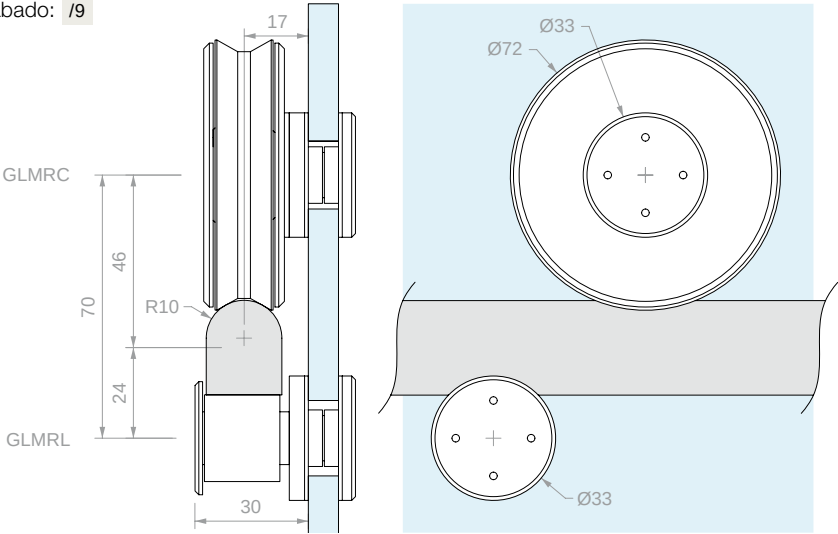


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMRC	Rodillo de deslizamiento	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.
GLMRL	Rodillo anti descarrilamiento	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.
GLM8500	Kit N°2 deslizamiento + N°1 anti descarrilamiento	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.




RIEL SEMIRREDONDO MACIZO PERFORADO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8



Esquema de perforación




Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas	Cant.
GLMBST200	2000 mm	4	A 567 mm B 150 mm	1 Ud.
GLMBST300	3000 mm	5	A 675 mm B 150 mm	1 Ud.
GLMBST400	4000 mm	6	A 740 mm B 150 mm	1 Ud.
GLMBST	a medida	bajo pedido	a medida	1 Ud.




FIJACIÓN A PARED

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9

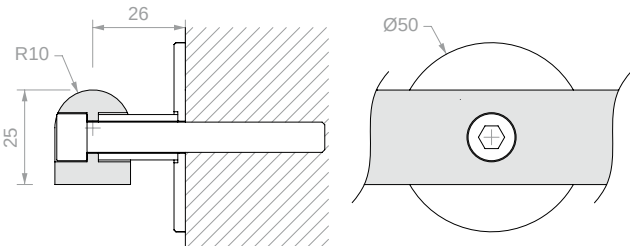

Art.	Descripción	Cant.
GLMATM	Con tornillo M8 x 80 mm	1 Ud.

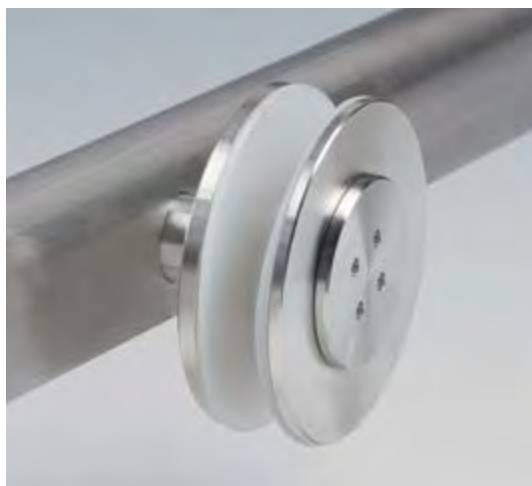**FIJACIÓN A VIDRIO**


Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø20 mm

Herramienta aconsejada

para el apriete Art. UT250

Acabado: /9

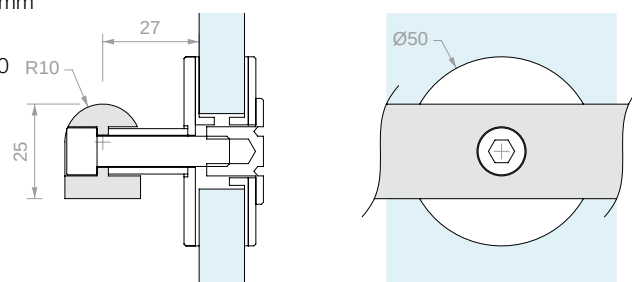


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMATV	Con tornillo M8 x 45 mm	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN DE TECHO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

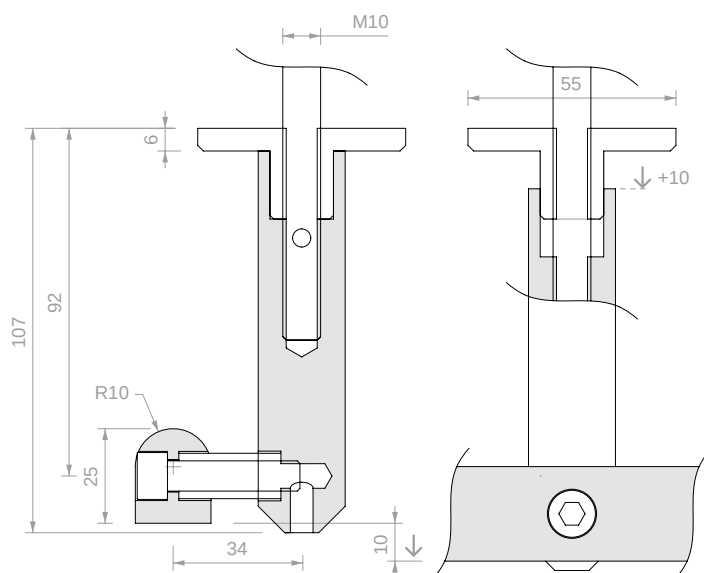


Art.	Descripción	Cant.
GLMATS	Con tornillo M10 x 160 mm	1 Ud.

**TOPE FINAL DE CARRERA**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

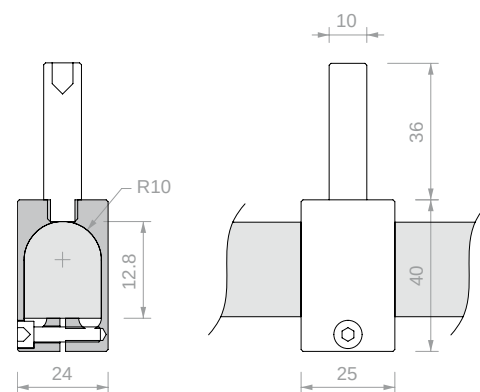


Art.	Cant.
GLMFERM	1 Ud.



ESTRIBO DE BLOQUEO IZQUIERDO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

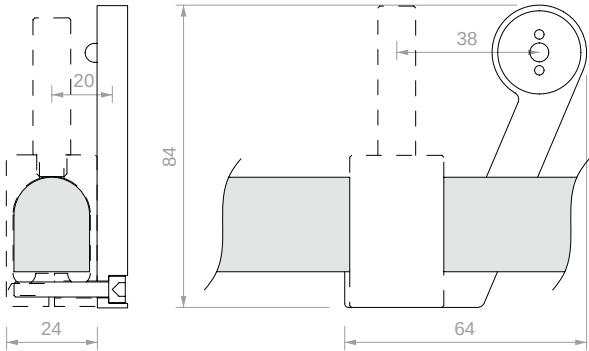


Art.	GLMSTOPSX		Cant.
			1 Ud.



ESTRIBO DE BLOQUEO DERECHO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

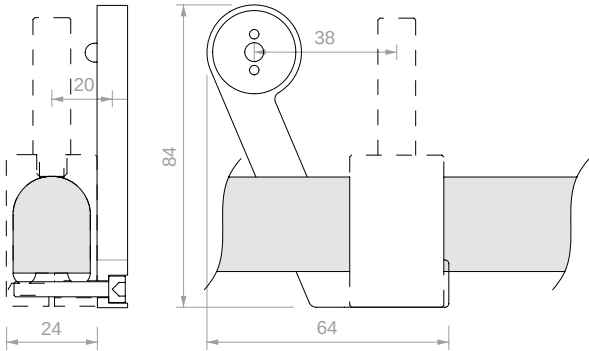


Art.	GLMSTOPDX		Cant.
			1 Ud.



GUÍA INFERIOR REGULABLE

Material: aluminio
Acabado: /88

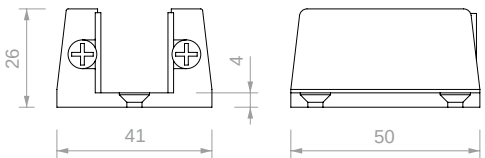

Art.	Para vidrios	Cant.
GLMGREG	De 11 a 19 mm	1 Ud.






LLAVE DE COMPÁS

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero
Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT250	Llave de compás con pernos Ø2.4 mm	1 Ud.
UTC250R	Nº2 pernos de recambio Ø2.4 mm	1 Ud.






FIJACIÓN DEL RIEL

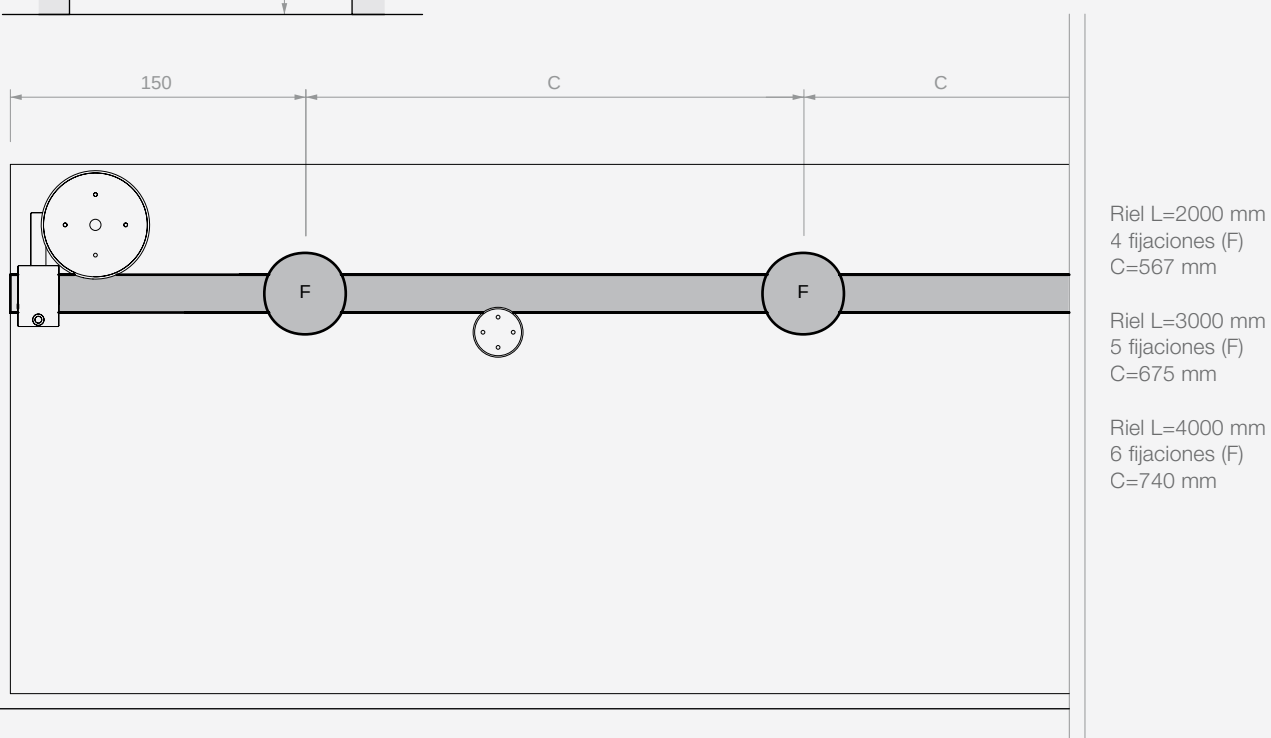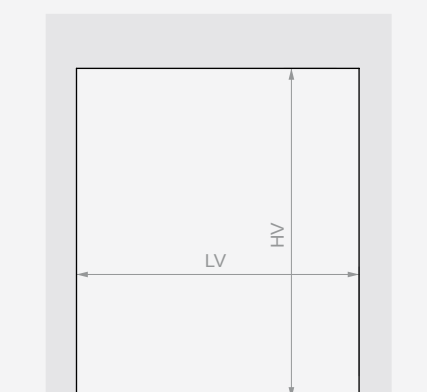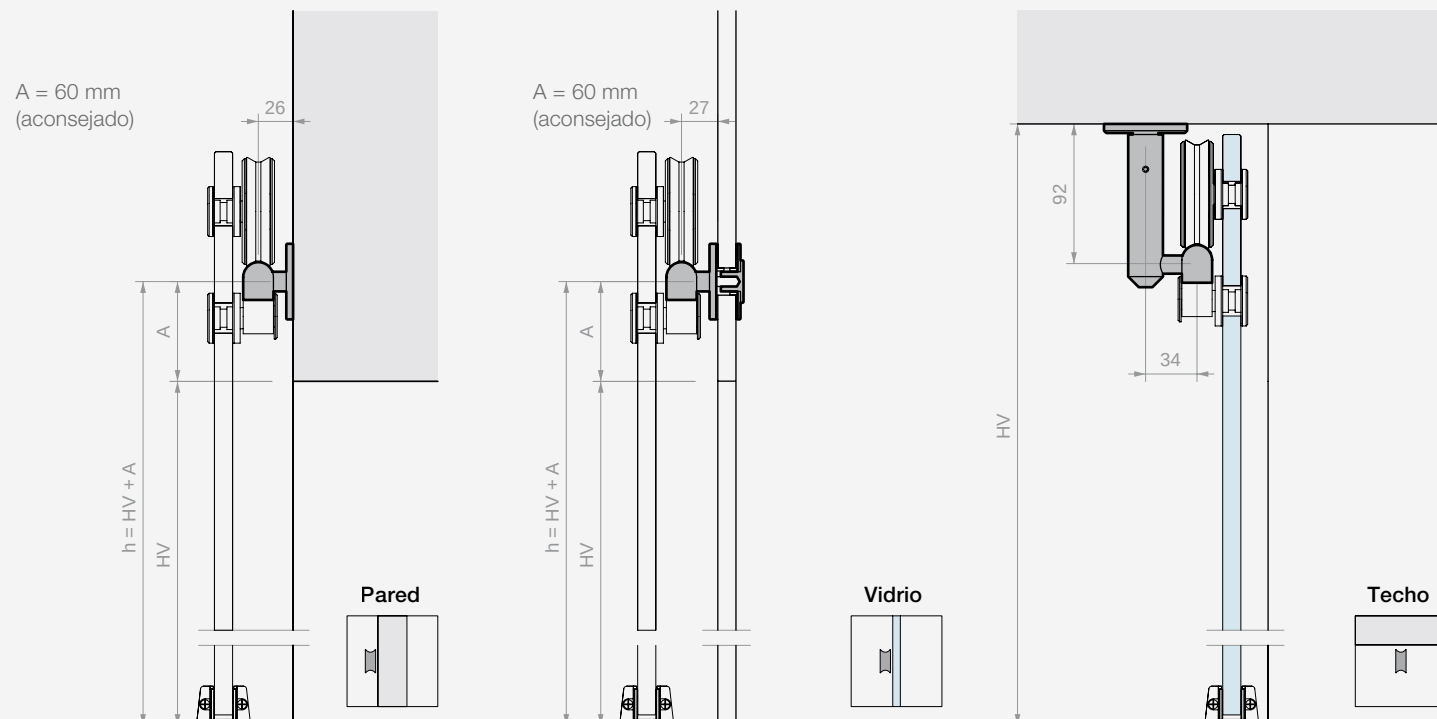



CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

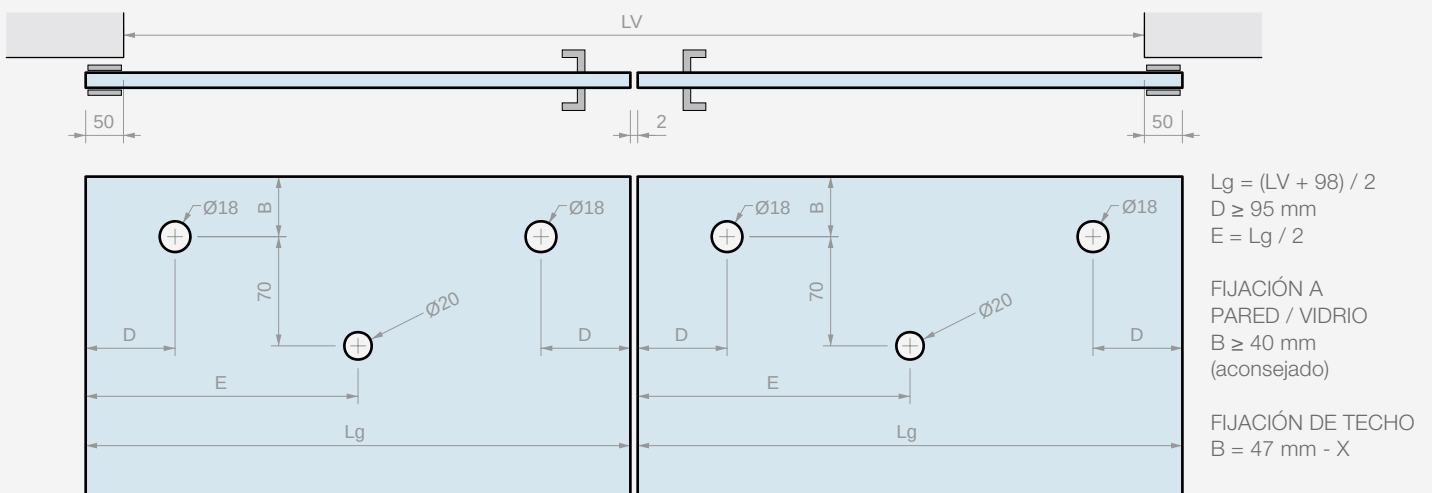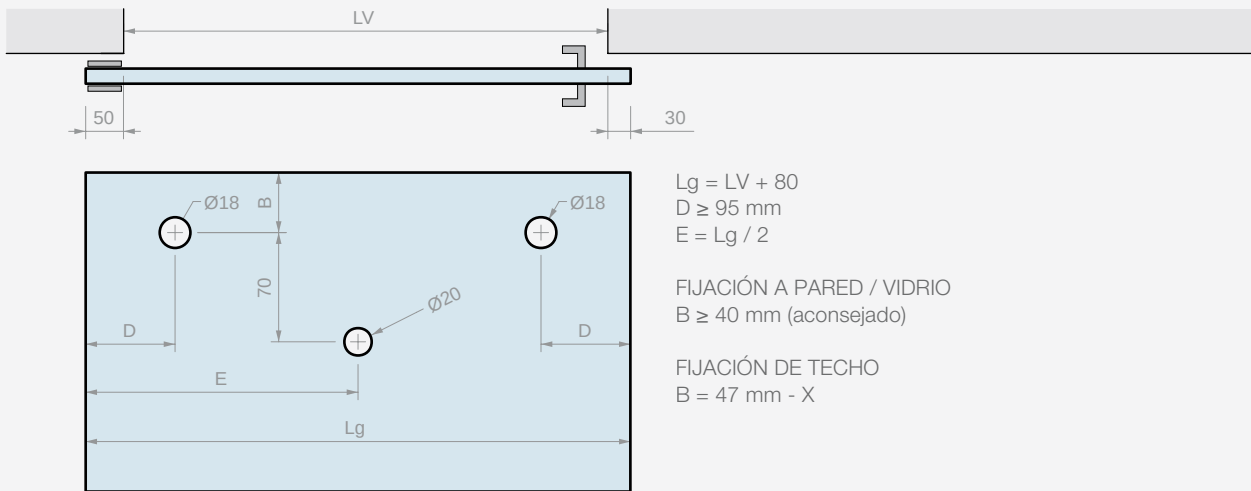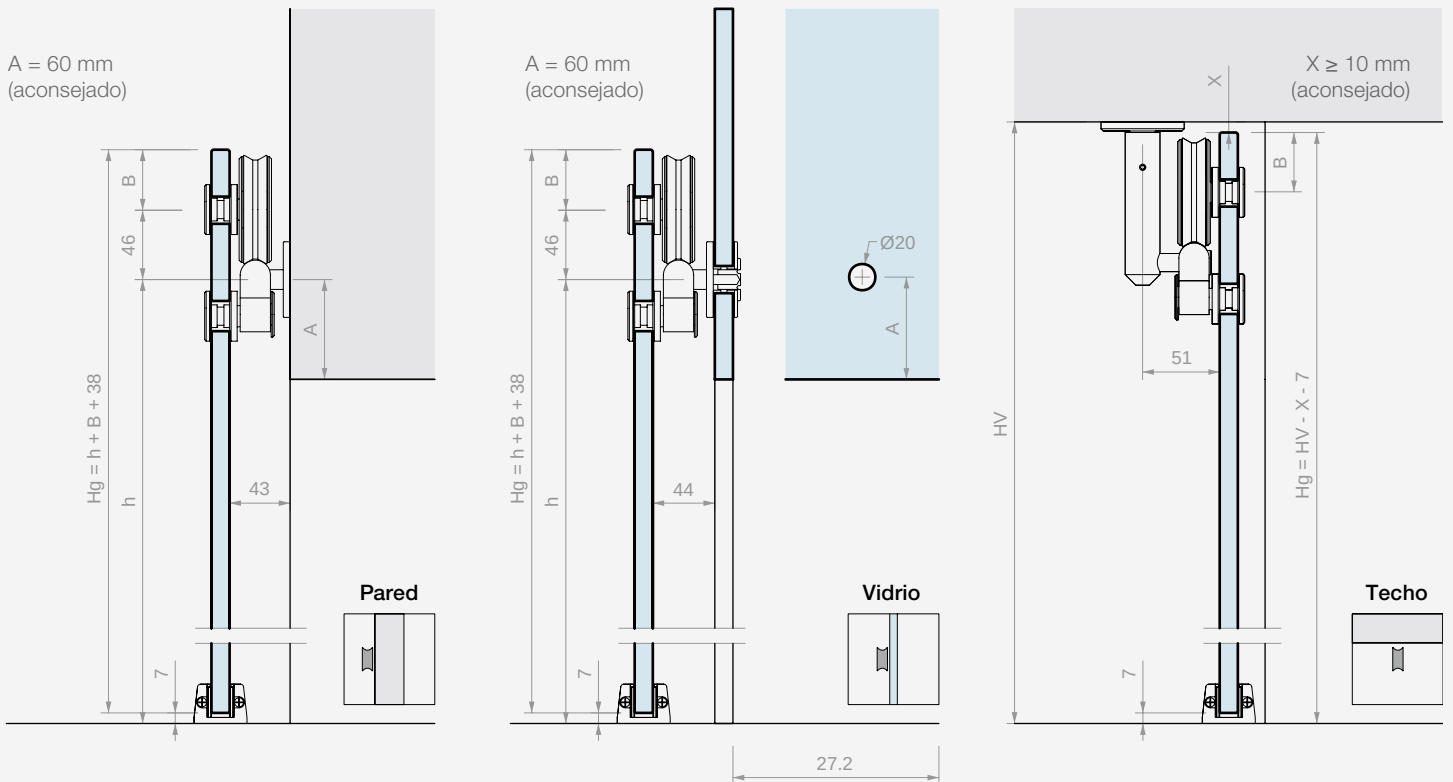




GIUMAX 6500

Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel portante macizo a sección semirredonda, carros a vista y accesorios de fijación.


Carro con un estribo portante de conexión en «T», dos ruedas, rodillo anti descarrilamiento y dos tapas para fijar la hoja. La pareja de carros permite deslizar una hoja con un grande espesor, entre 12 y 17.5 mm, y un peso considerable, hasta 150 kg.

La tecnología del carro permite regular la altura de las tapas para facilitar el ajuste de la posición de la hoja de la puerta.

Los elementos de fijación permiten efectuar el montaje frontal del riel en función del tipo de instalación: a pared o a pared de vidrio.

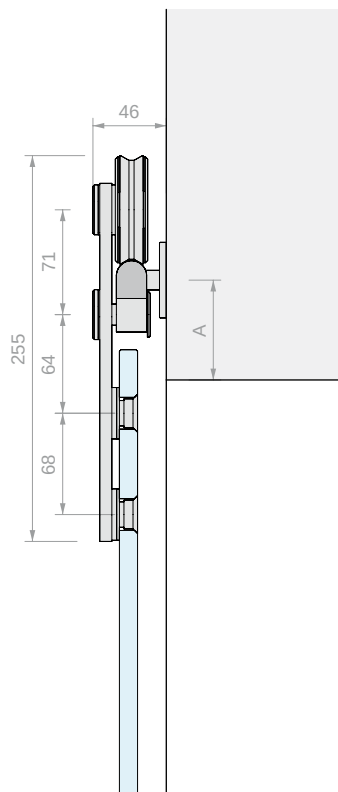


Pared

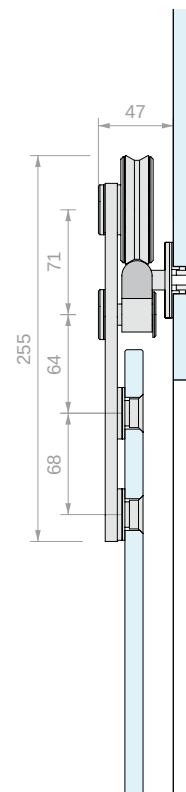

Vidrio




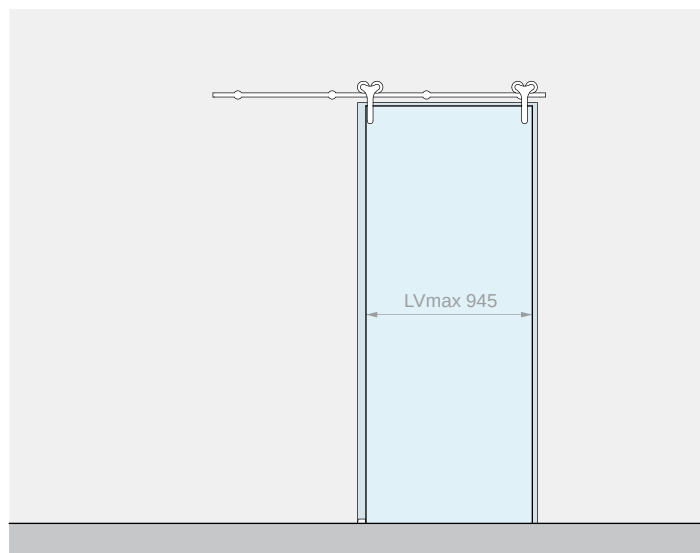


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM6500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMBST200	Riel semirredondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMATM	Fijación a pared	4 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM65002MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

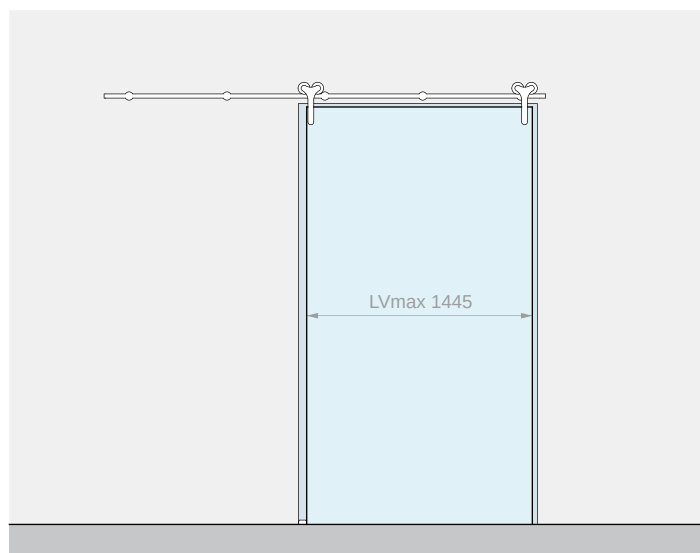


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM6500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMBST300	Riel semirredondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMATM	Fijación a pared	5 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM65003MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

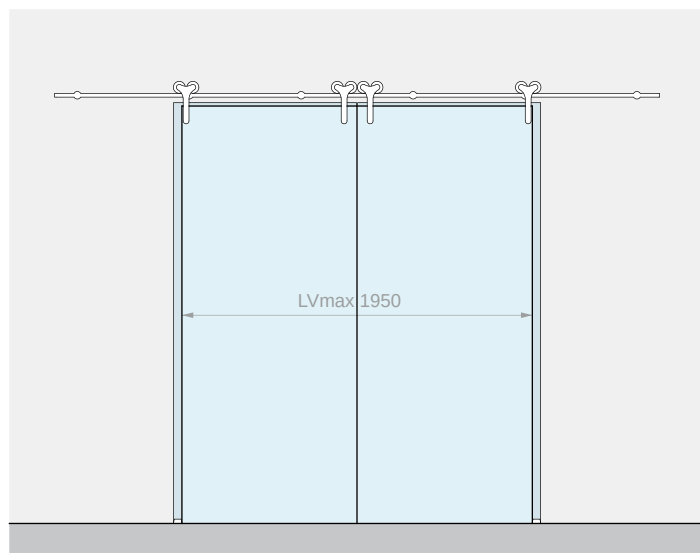


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM6500	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMBST400	Riel semirredondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMATM	Fijación a pared	6 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	4 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM65004MUR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De 12 a 17.5 mm	150 + 150 kg	1 Ud.

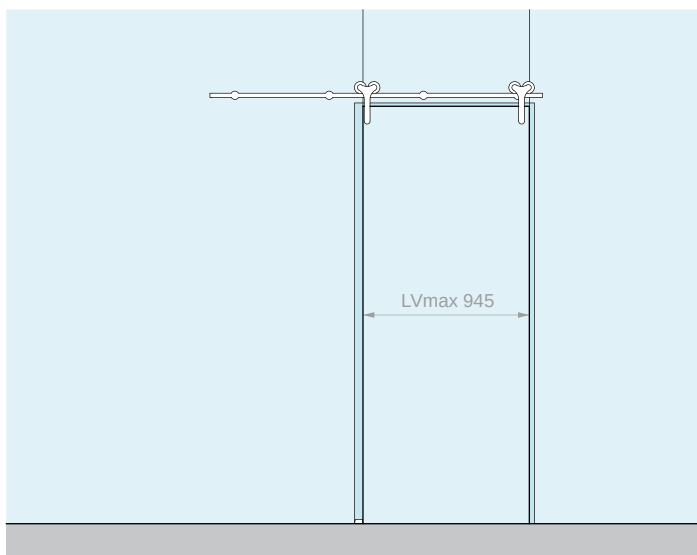


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM6500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMBST200	Riel semirredondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMATV	Fijación a vidrio	4 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM65002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

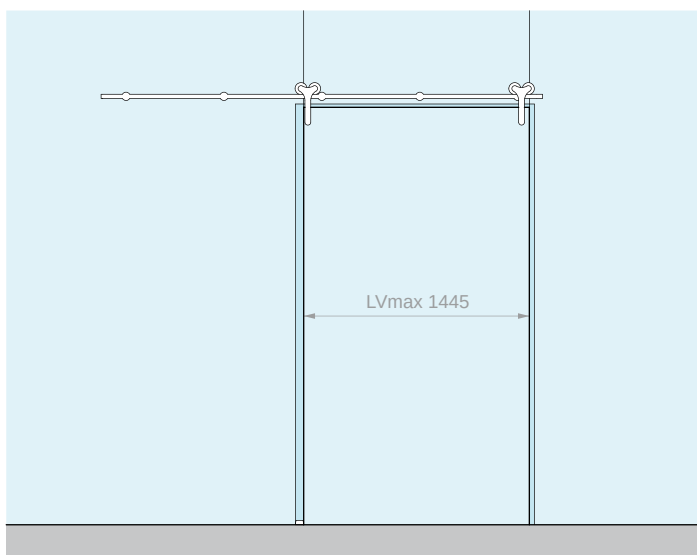


Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM6500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMBST300	Riel semirredondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMATV	Fijación a vidrio	5 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.




Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM65003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 12 a 17.5 mm	150 kg	1 Ud.

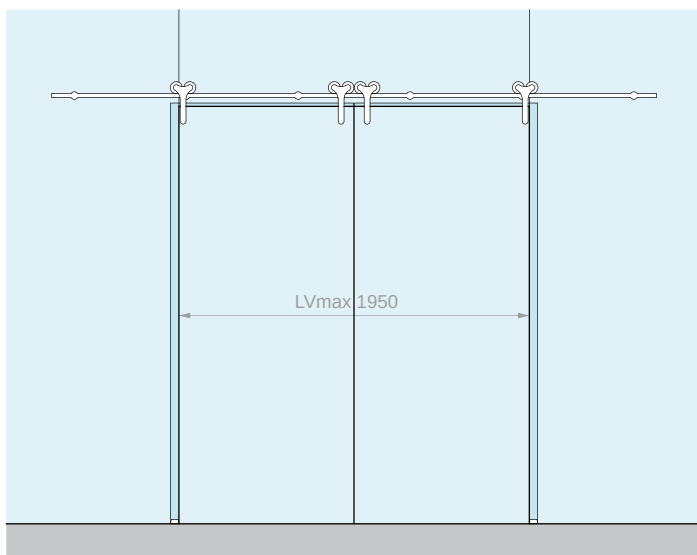

Kit formado por:

Acabado: /9

Art.	Descripción	Cant.
GLM6500	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMBST400	Riel semirredondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMATV	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLMFERM	Tope final de carrera	4 Uds.
GLMGREG	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
GLMSTOPSX	Estribo de bloqueo izquierda	1 Ud.
GLMSTOPDX	Estribo de bloqueo derecha	1 Ud.
UT250	Llave de compás	1 Ud.



Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GM65004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De 12 a 17.5 mm	150 + 150 kg	1 Ud.


**CARRO**

Material: acero inox AISI 304

Orificios recomendados Ø21 mm, avellanado profundo 2 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT250

Acabado: /9

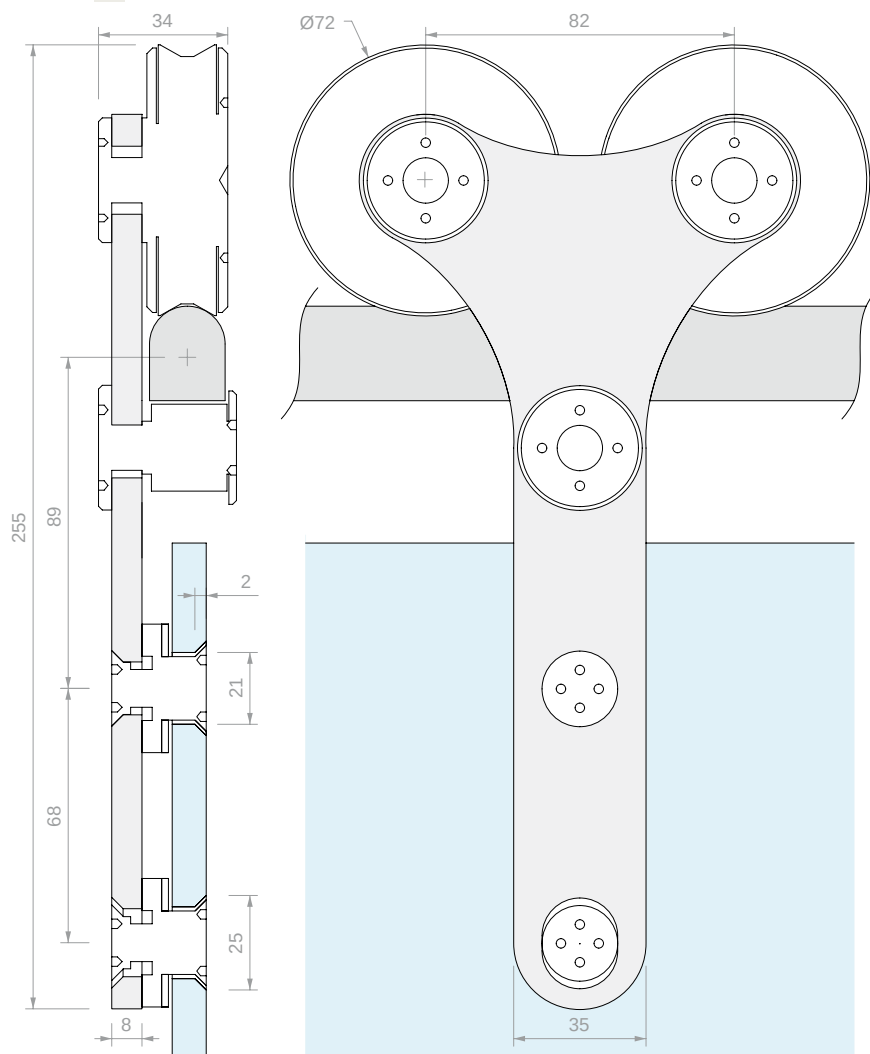


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLM6550	Carro individual	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.
GLM6500	Kit N°2 carros	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.


**RIEL SEMIRREDONDO MACIZO PERFORADO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8



Esquema de perforación




Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas	Cant.
GLMBST200	2000 mm	4	A 567 mm B 150 mm	1 Ud.
GLMBST300	3000 mm	5	A 675 mm B 150 mm	1 Ud.
GLMBST400	4000 mm	6	A 740 mm B 150 mm	1 Ud.
GLMBST	a medida	bajo pedido	a medida	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9

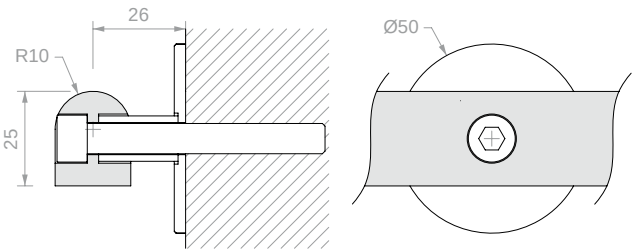


Art.	Descripción	Cant.
GLMATM	Con tornillo M8 x 80 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Orificio aconsejado Ø20 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT250
Acabado: /9

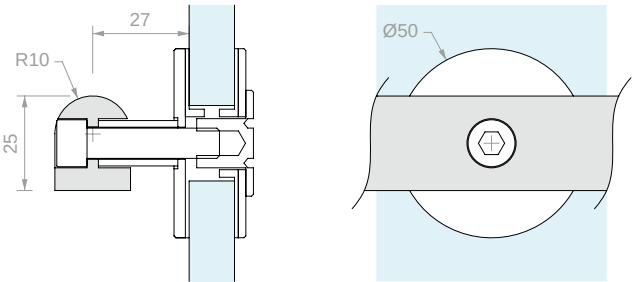


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMATV	Con tornillo M8 x 45 mm	De 12 a 17.5 mm	1 Ud.



TOPE FINAL DE CARRERA

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

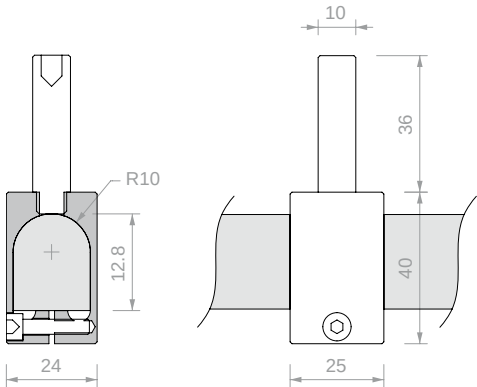


Art.	Cant.
GLMFERM	1 Ud.

**ESTRIBO DE BLOQUEO IZQUIERDO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

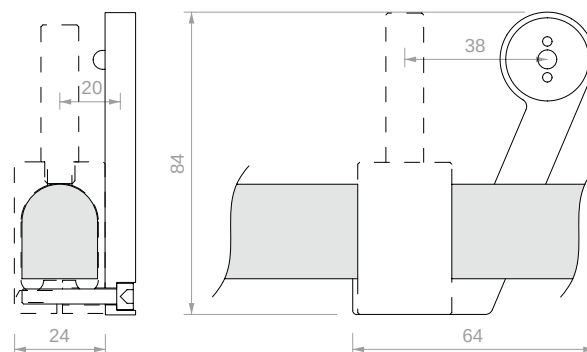

Art.

GLMSTOPSX


Cant.

1 Ud.

**ESTRIBO DE BLOQUEO DERECHO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

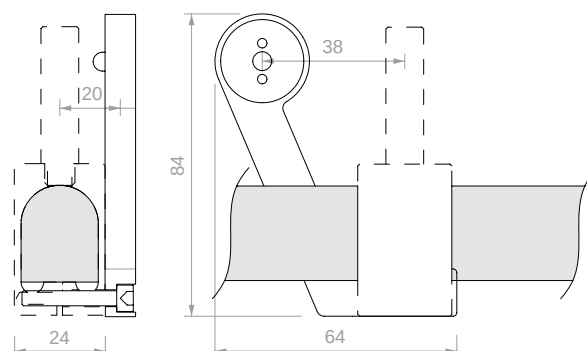

Art.

GLMSTOPDX


Cant.

1 Ud.

**GUÍA INFERIOR REGULABLE**

Material: aluminio

Acabado: /88

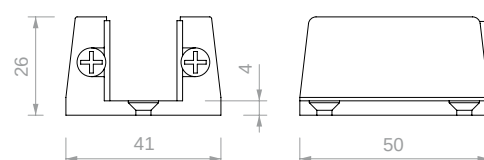

Art.

GLMGREG

Para vidrios

De 11 a 19 mm

Cant.

1 Ud.

**LLAVE DE COMPÁS**

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero

Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.

UT250**UTC250R**

Descripción

Llave de compás con pernos Ø2.4 mm

Nº2 pernos de recambio Ø2.4 mm

Cant.

1 Ud.


1 Ud.






FIJACIÓN DEL RIEL

A = 60 mm
(aconsejado)

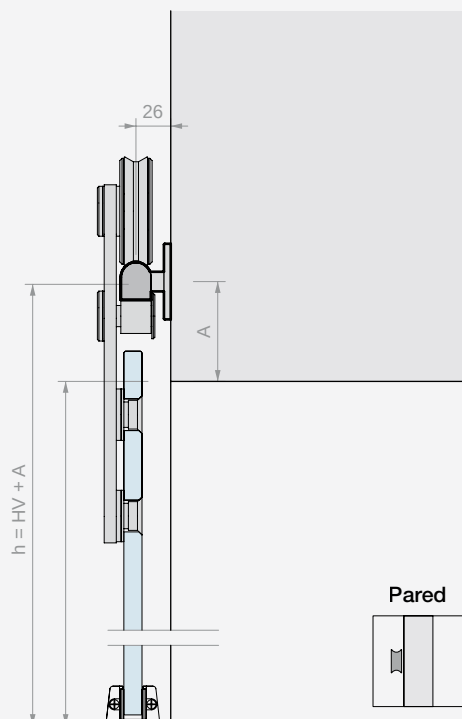


Pared

A = 60 mm
(aconsejado)

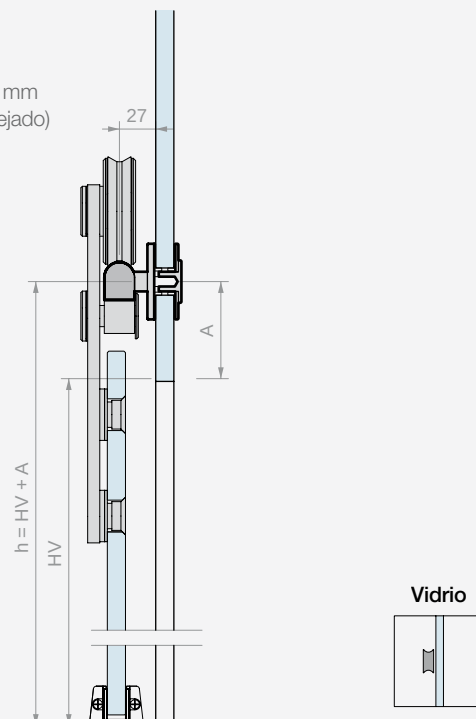


Vidrio

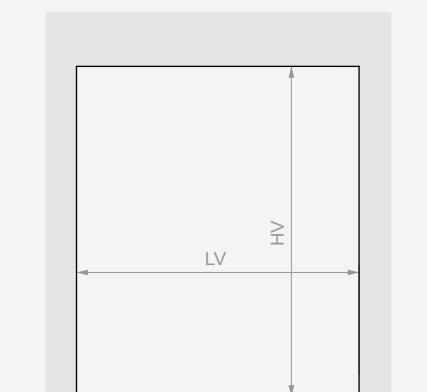

Riel L=2000 mm
LVmax 945 mm

Riel L=3000 mm
LVmax 1445 mm

Riel L=4000 mm
LVmax 1950 mm

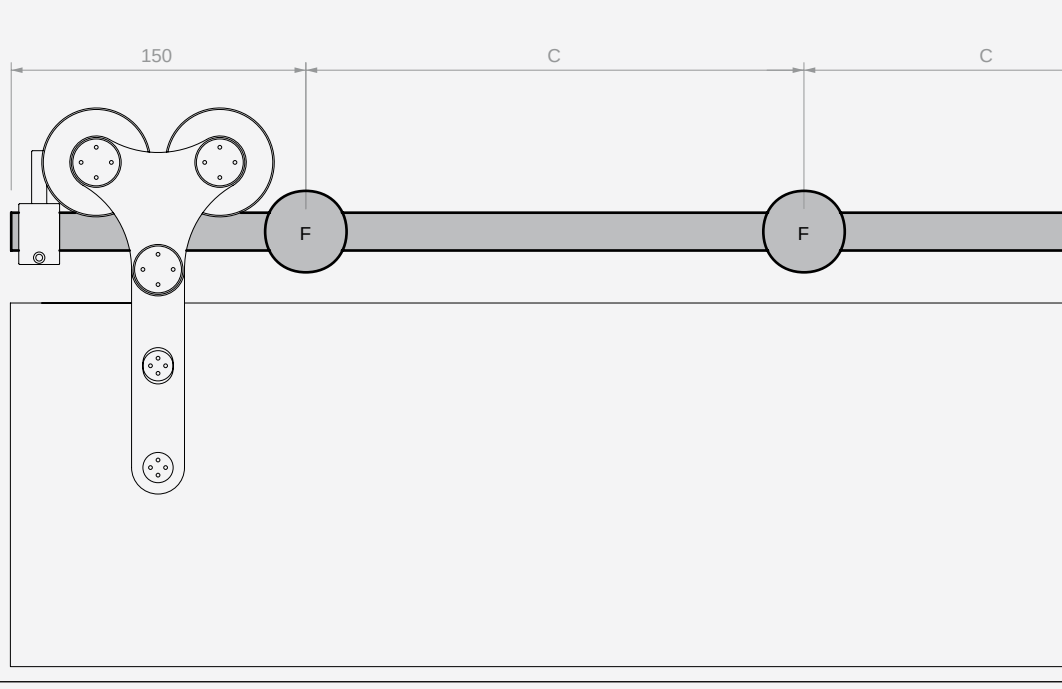

Riel L=2000 mm
4 fijaciones (F)
C=567 mm


Riel L=3000 mm
5 fijaciones (F)
C=675 mm

Riel L=4000 mm
6 fijaciones (F)
C=740 mm






CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

A = 60 mm
(aconsejado)

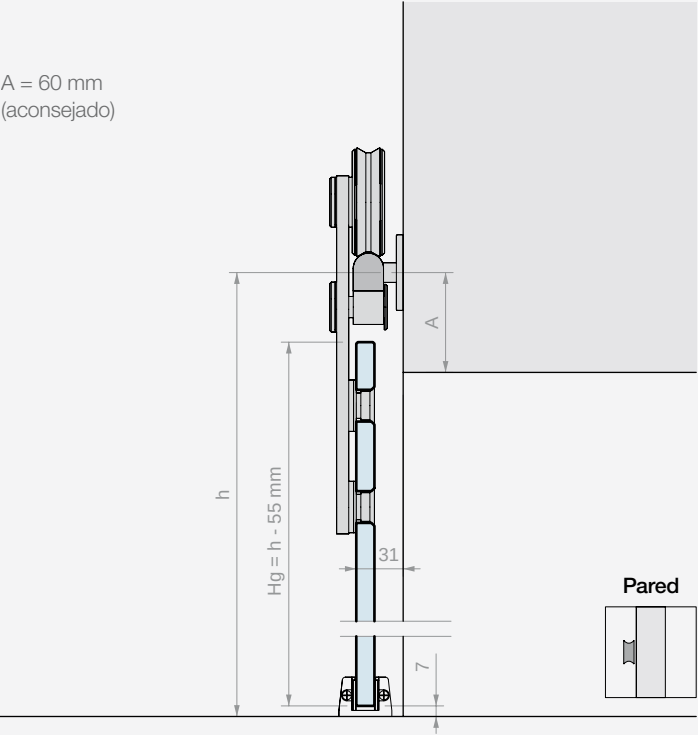

A = 60 mm
(aconsejado)

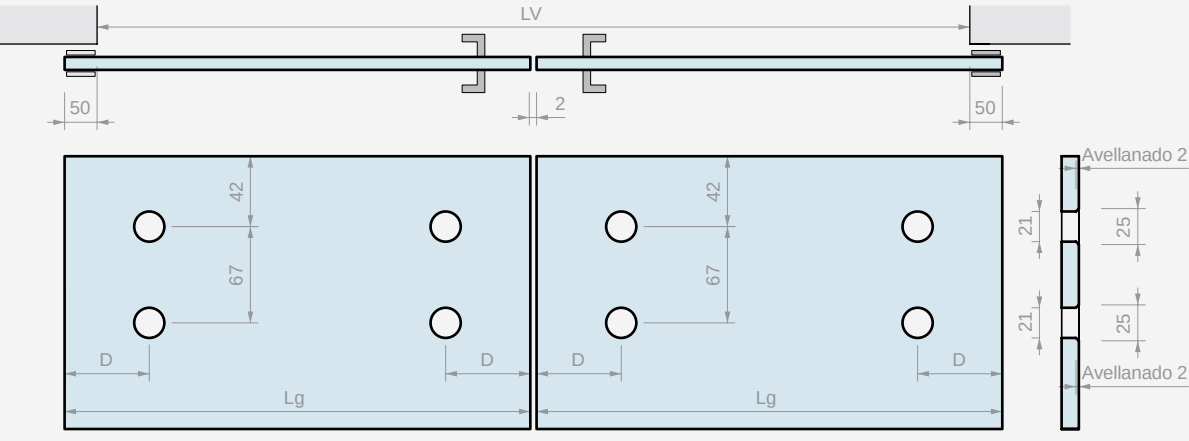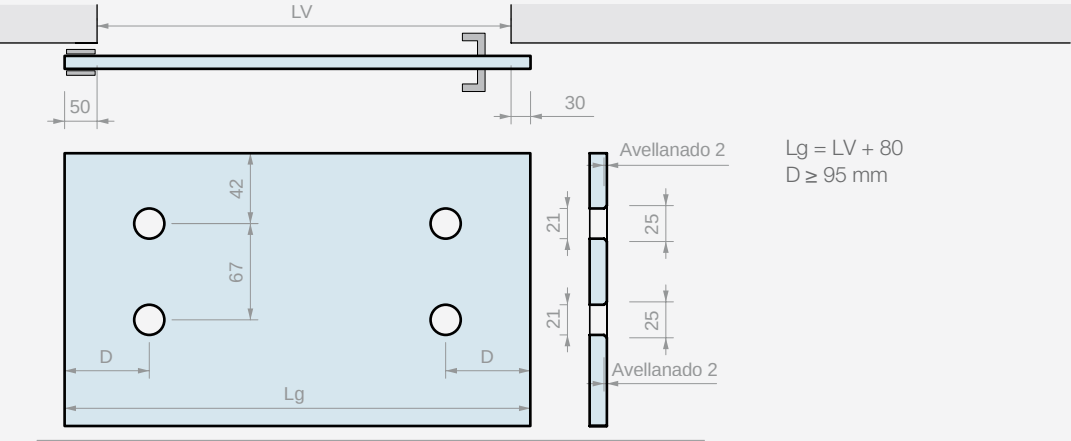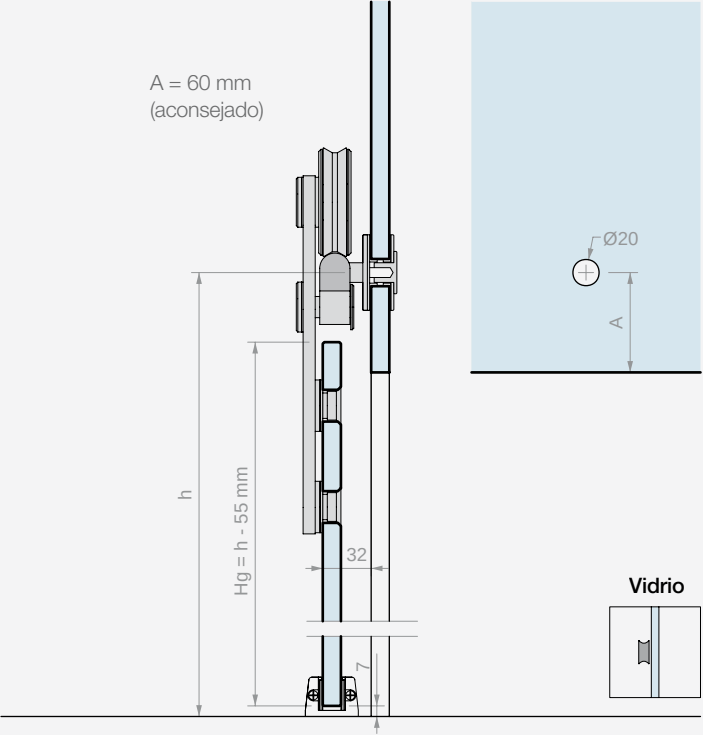



GIUMAX 3500



Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, constituido por un riel macizo a sección redonda, carros a vista y accesorios de fijación.


El carro se compone de un estribo de conexión, un rodillo y un perno anti descarrilamiento. El estribo de conexión tiene orificios para fijar el panel. La pareja de rodillos permite deslizar una hoja con marco con un espesor mínimo de 30 mm y un peso de hasta 80kg.

La tecnología del carro permite regular la altura del rodillo para facilitar el ajuste de la posición de la hoja de la puerta. Los elementos de fijación permiten montar el riel a la pared.



Pared

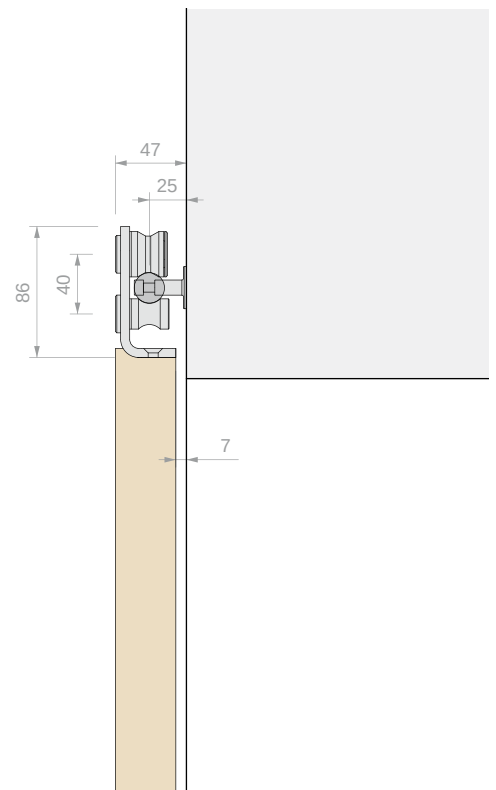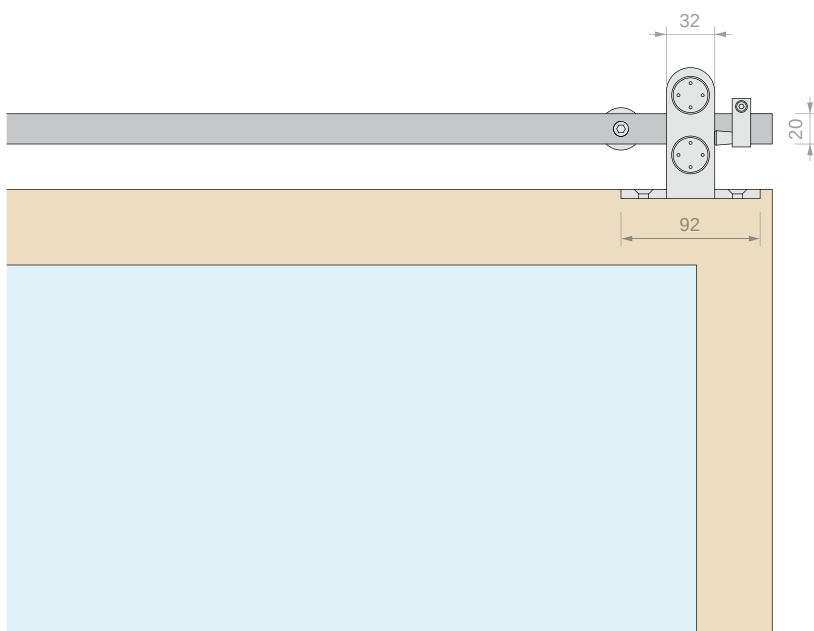


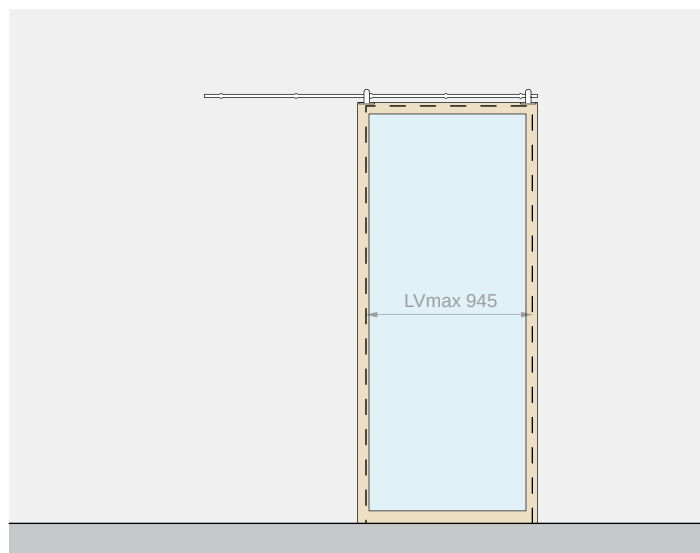


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GNW3500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GNW20	Fijación a pared	5 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3010.001	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

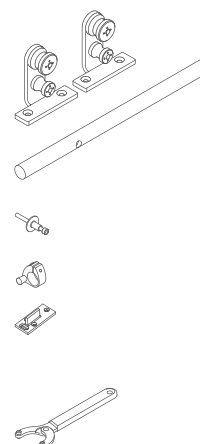


Art.	Descripción	Para hojas	Pmax	Cant.
GNW35002	Kit corredera con fijación a pared	≥ 30 mm	80 kg	1 Ud.

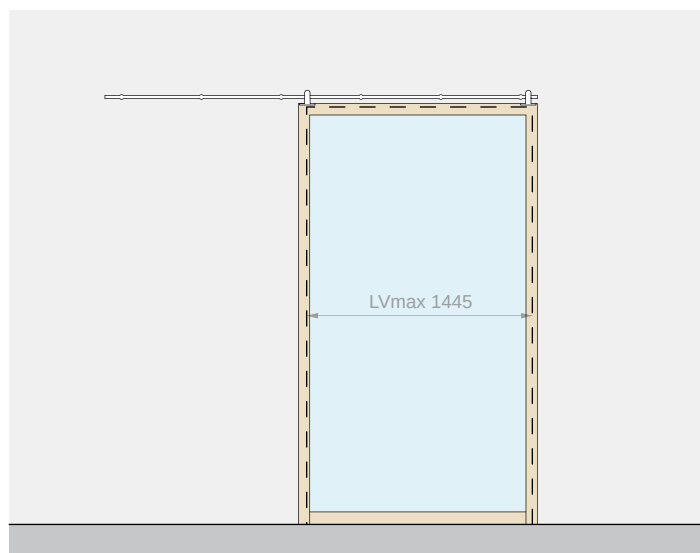


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GNW3500	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GNW20	Fijación a pared	6 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3010.001	Guía inferior	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

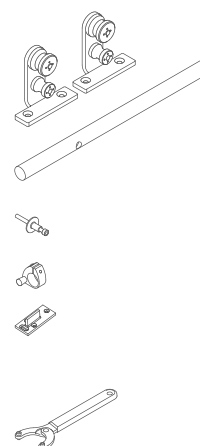


Art.	Descripción	Para hojas	Pmax	Cant.
GNW35003	Kit corredera con fijación a pared	≥ 30 mm	80 kg	1 Ud.

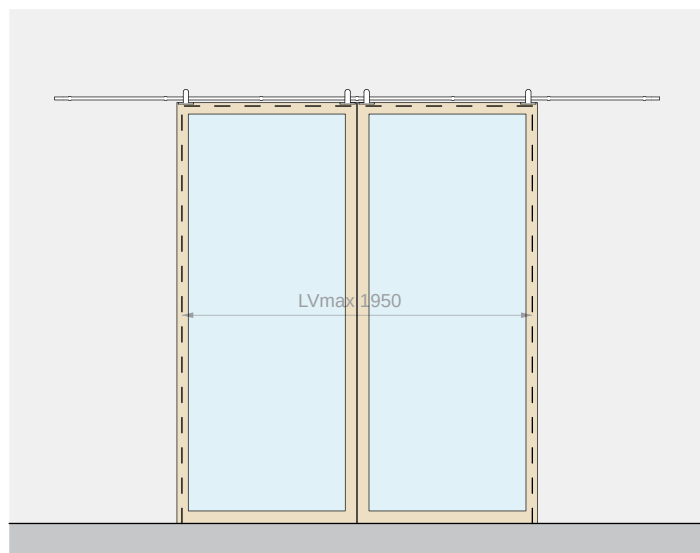

Kit formado por:

Acabado: /8


Art.	Descripción	Cant.
GNW3500	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GNW20	Fijación a pared	7 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	4 Uds.
057.3010.001	Guía inferior	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

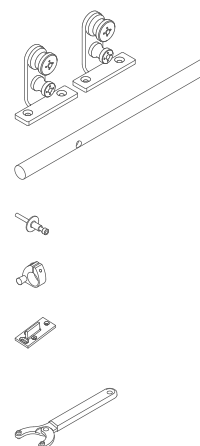

Art.	Descripción	Para hojas	Pmax	Cant.
GNW35004	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	≥ 30 mm	80 + 80 kg	1 Ud.



CARRO
Material: acero inox AISI 304
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200
Acabado: /9 /15

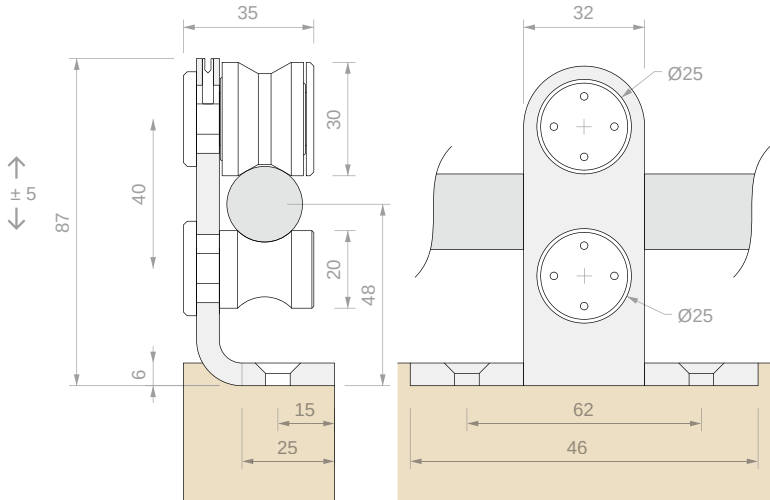


Art.	Descripción	Cant.
GNW3550	Carro individual	1 Ud.
GNW3500	Kit N°2 carros	1 Ud.



RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO
Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15


Esquema de perforación del riel:

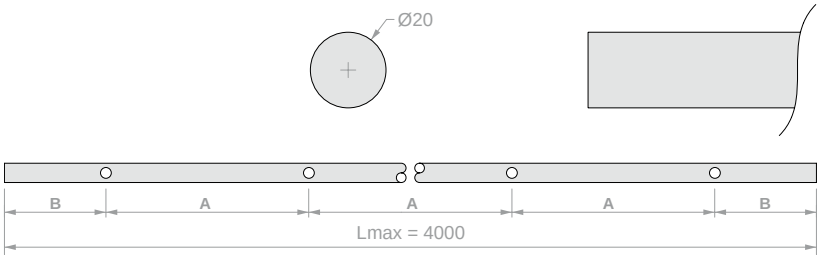

Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas	Cant.
GLMTND20	2000 mm	5	A 450 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND30	3000 mm	6	A 560 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND40	4000 mm	7	A 633 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMBDLN15	a medida	-	-	1 m
GLMFORO	Orificio para GLMBDLN15	1	a medida a medida	1 Ud.




FIJACIÓN A PARED
Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9 /15

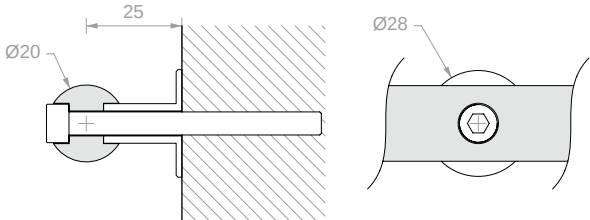

Art.	Descripción	Cant.
GNW20	Con tornillo M6 x 60 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED LATERAL
Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9 /15

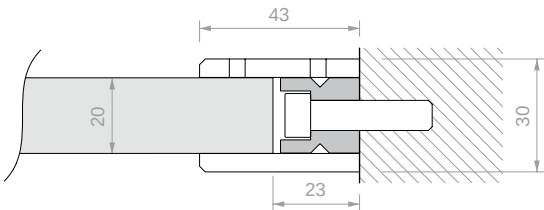


Art.	Cant.
GLMDSTP	1 Ud.

**TOPE FINAL DE CARRERA OVAL CON STOP DE GOMA**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

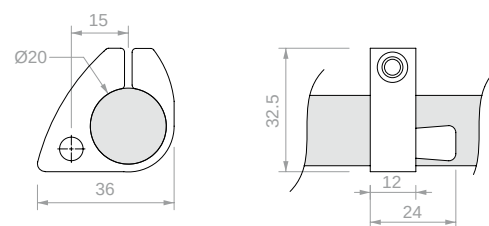

Art.


GLM3023

Cant.

1 Ud.**GUÍA INFERIOR**

Material: plástico

Acabado: /6

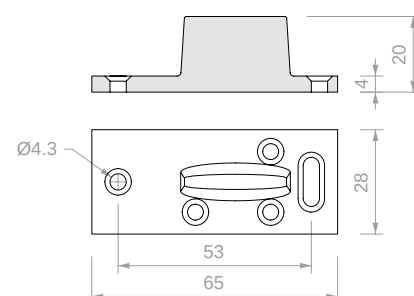

Art.

057.3010.001

Cant.

1 Ud.**LLAVE DE COMPÁS**

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero

Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.

Descripción

Cant.

UT200

Llave de compás con pernos Ø1.9 mm


1 Ud.**UTC200R**

Nº2 pernos de recambio Ø1.9 mm

1 Ud.




FIJACIÓN DEL RIEL

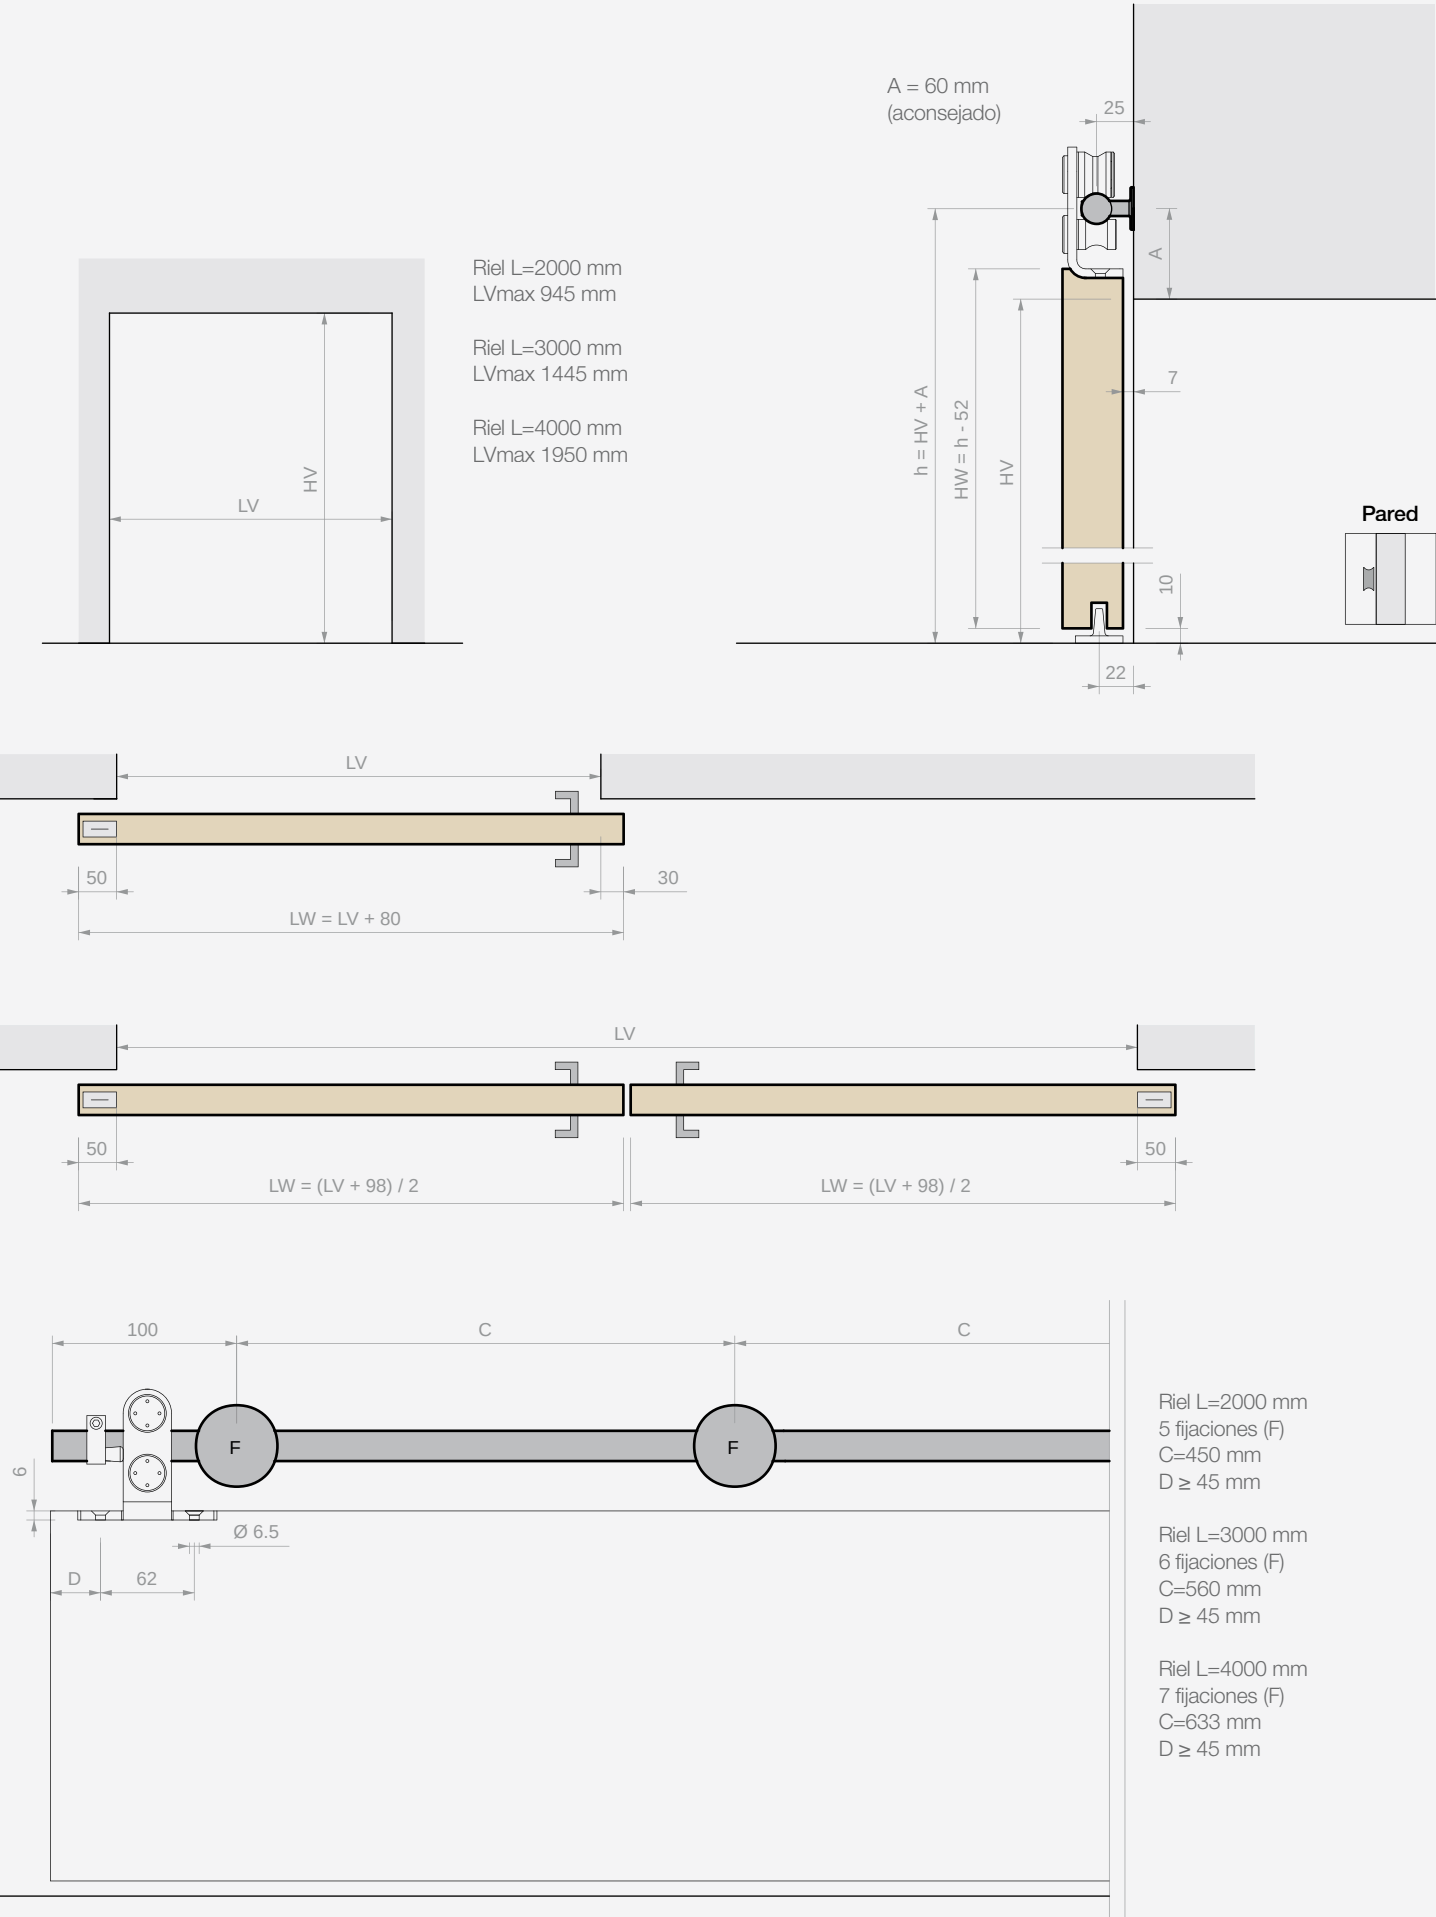



CIERRE PARA CORREDERAS CON EMPUÑADURA


Material: Acero inox AISI 304
Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves
Acabado: /8 /15

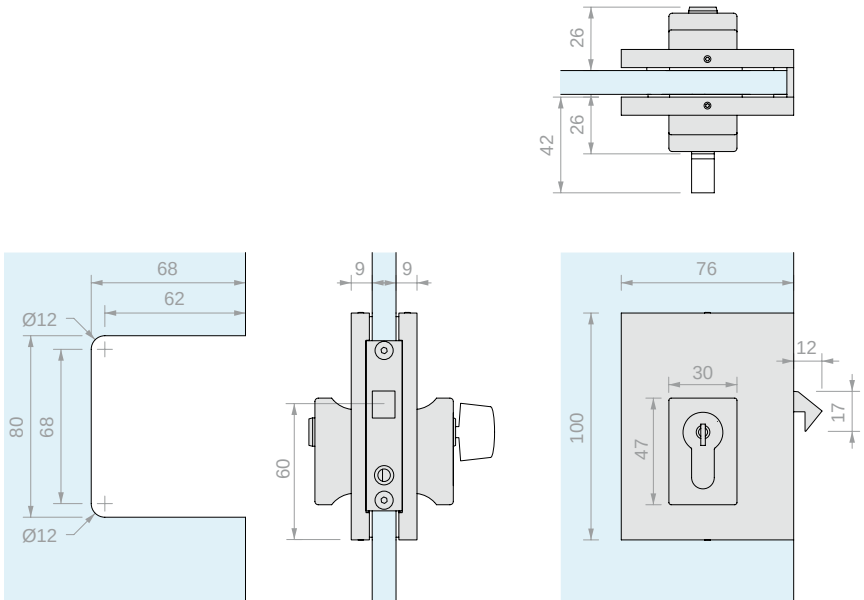

Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERSD915S	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SERSD915SU	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SERSD915P	De 8 a 12 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.

CERRADERO A VIDRIO

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15

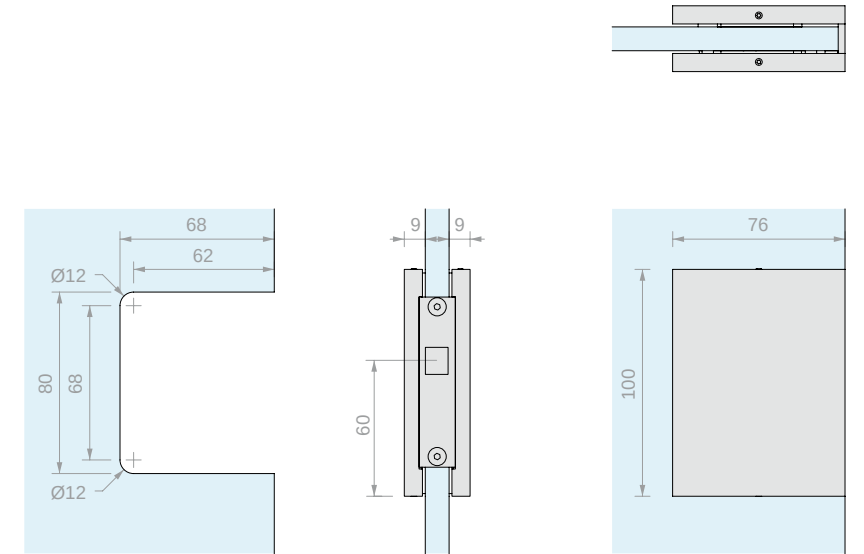


Art.	Para vidrios	Cant.
SERSD941	De 8 a 12 mm	1 Ud.



JUNTA ADHESIVA PARA BORDE VIDRIO

Material: TPE
Rollo de 10 m
Color: transparente, negro




Art.	Color	Cant.
057.3080.001	Negra	1 Ud.
057.3080.002	Transparente	1 Ud.



JUNTA ADHESIVA GLASS BUMPER PARA BORDE VIDRIO

Material: TPE
Rollo de 12 m con cinta adhesiva transparente VHB
de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C
Color: gofrada




Art.	Para vidrios	Cant.
GSB12	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



TOALLITA DESENGRASANTE

Toallita desechable empapada con alcohol isopropílico


Art.	Cant.
GSLSVL	1 Ud.

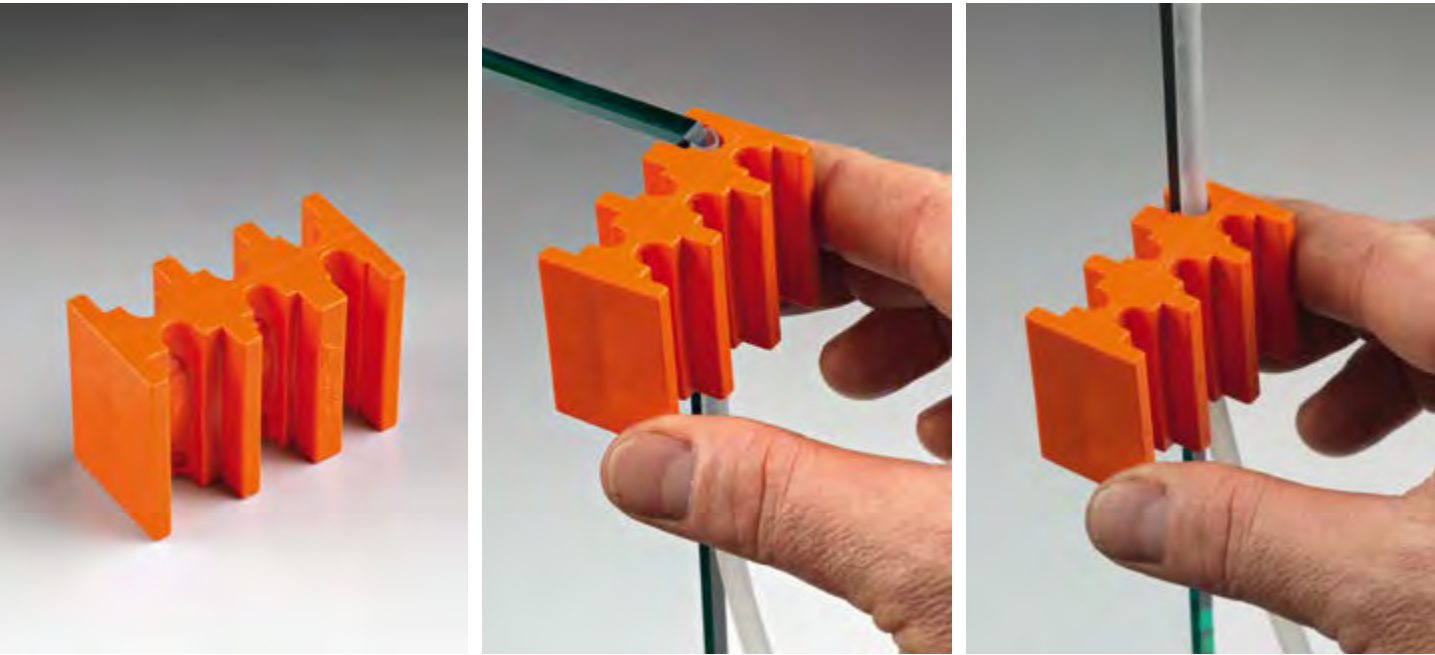

PLANTILLA DE MONTAJE GSB12


Plantilla de plástico que permite la colocación en el centro del borde, a lo largo de toda la longitud.
Material: Plástico

Art.			Cant.
GSB831			1 Ud.

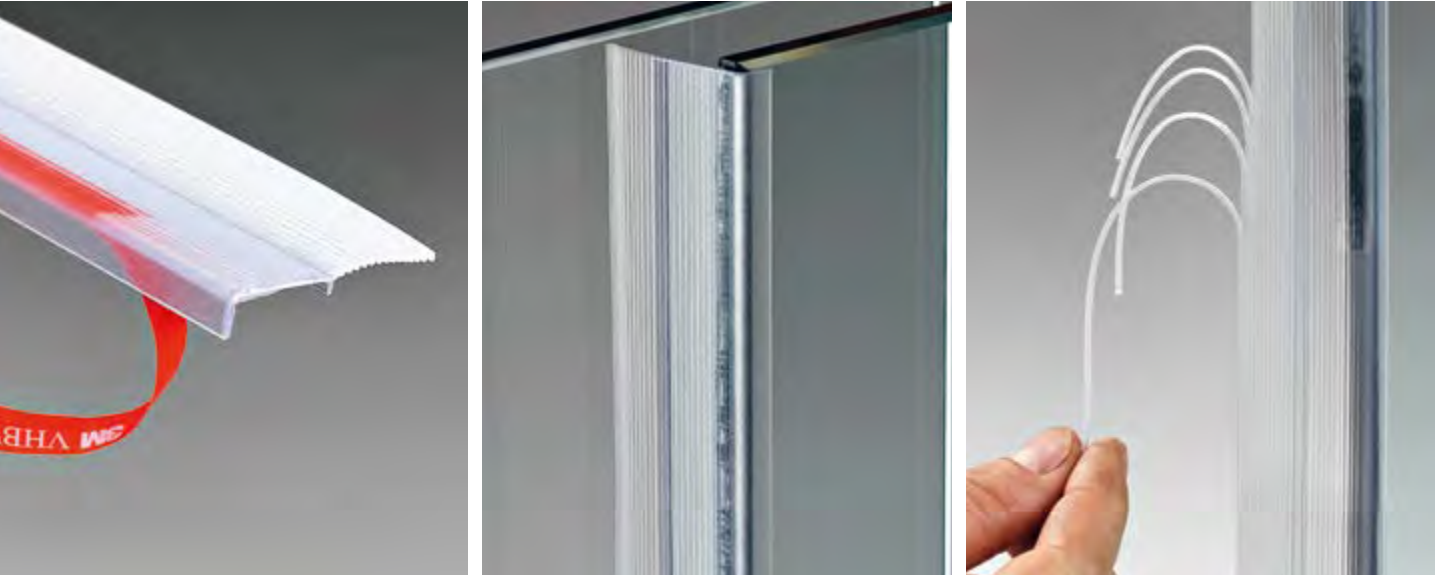

JUNTA ADHESIVA GLASS LIP SLIDE CON CUBREFUGA RECORTABLE


Material: TPE
Paquete de 4 Uds. de 3000 mm con cinta adhesiva transparente VHB
de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C
Color: gofrada



Art.	L	Para vidrios	Cant.
GSLS217	3000 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

SISTEMAS PARA MAMPARAS DE VIDRIO





MAMPARAS DE VIDRIO




PROFIX
Pág. 392




SUPER PROFIX
Pág. 394



PROFIX 2
Pág. 396



PROFALL
Pág. 400




PROALUX
Pág. 402




**PERFILES PORTANTES
Y SPIDER**
Pág. 405




**PERFILES
DE POLICARBONATO**
Pág. 416



PUERTA DE VIDRIO
EN PARED DE VIDRIO



PROFIX DOOR
Pág. 418



PUERTA DE VIDRIO
EN PARED OPACA



IMBOTTE L - Z
Pág. 432



IMBOTTE M
Pág. 446

MAMPARAS DE VIDRIO

Gama de productos


Los sistemas Logli ofrecen soluciones para todo tipo de mamparas: de vidrio y en una pared opaca.

Elige entre canaletas en «U» fijas o a presión, que pueden instalarse incluso en las situaciones más complejas.

También es posible integrar un sistema de puerta batiente en una pared fija de vidrio.

Elige la composición que prefieras, disponible con distintos acabados, personalizables (bajo pedido).





/6
Negro opaco




/88
Aluminio símil-inox satinado



/91
Aluminio brillante



/97
Aluminio opaco



PROFIX
Pág. 392




SUPER PROFIX
Pág. 394




PROFIX 2
Pág. 396




PROFALL
Pág. 400




PROALUX
Pág. 402




Espesor del panel
8 / 13.5 mm




Espesor del panel
15 / 21.5 mm




Espesor del panel
6 / 13.5 mm




Espesor del panel
8 / 13.5 mm




Espesor del panel
8 / 12 mm




Junta




Junta




Junta




Adhesivo




Junta




Compatible
con sistema puerta




Compatible
con sistema puerta





No compatible
con sistema puerta





No compatible
con sistema puerta



No compatible
con sistema puerta



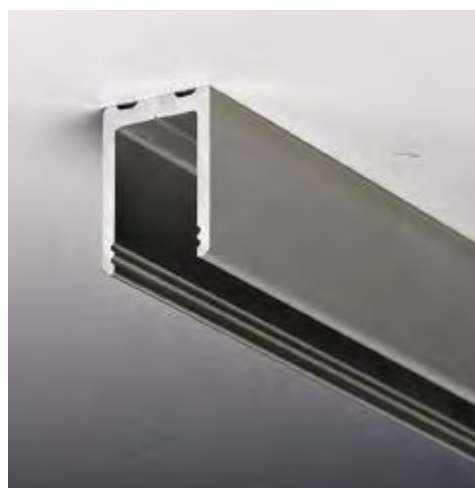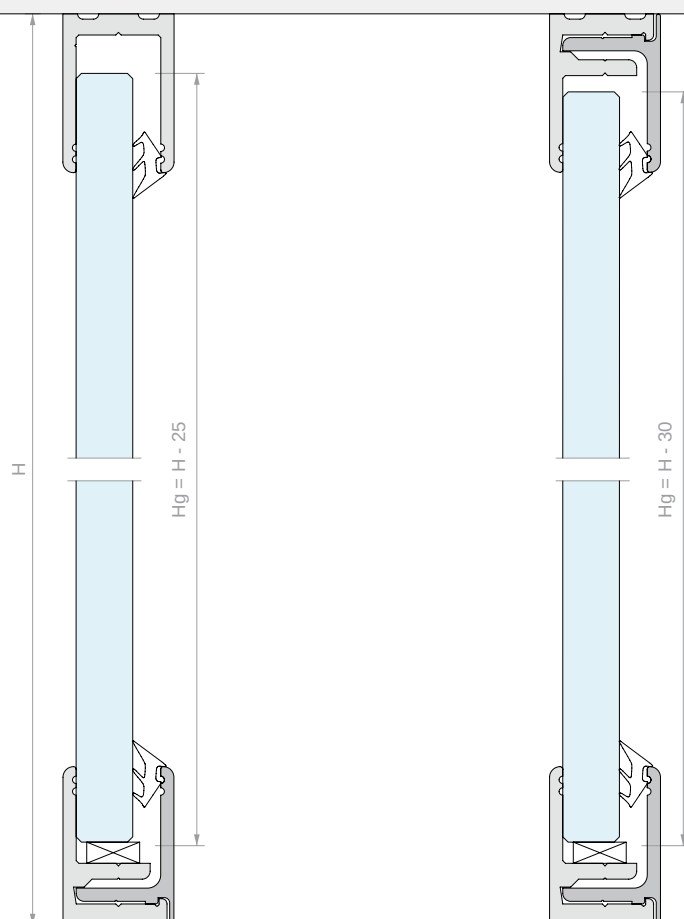



PERFIL EN «U» PROFIX

Material: Aluminio

Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

*91 realizable sólo con L=3000 mm



Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX1630	3000 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
PROFIX1660	6000 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.






PERFIL DE PRESION PERFORADO PROFIX

Material: Aluminio


Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97


*91 realizable sólo con L=3000 mm



Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX2130	3000 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
PROFIX2160	6000 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

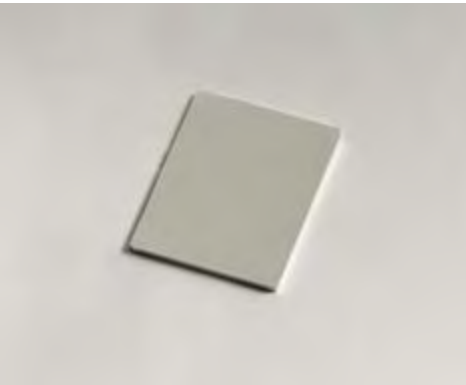


TAPA PROFIX
Material: Aluminio
Acabado: 



Art.	Cant.
PROFIXTPU	1 Ud.




JUNTA JUNQUILLO
Material: PVC

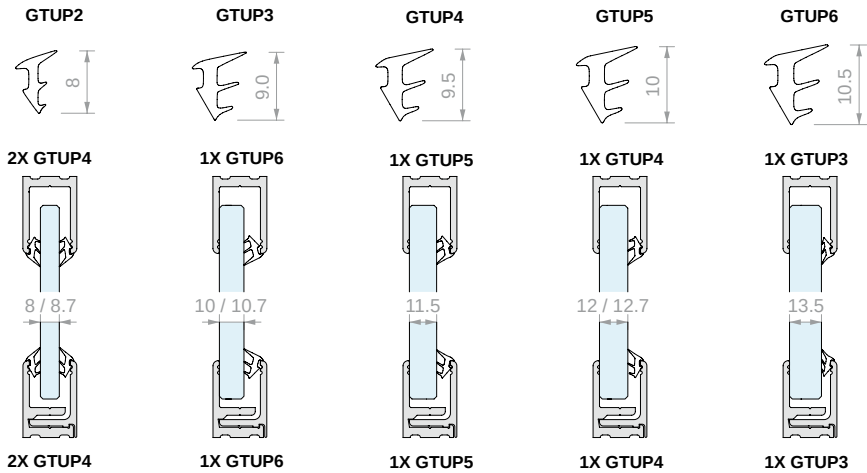

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m




PERFIL EN «U» PARED/VIDRIO PROFIX
Material: Aluminio
Colocado entre el vidrio y la pared, el perfil debe ser incluido dentro de los perfiles en «U»
Acabado: 




Art.	Longitud	Cant.
PROFIX4272	3000 mm	1 Ud.



PERFIL EN «H» VIDRIO/VIDRIO PROFIX
Material: Aluminio
Colocado entre dos vidrios, el perfil debe ser incluido dentro de los perfiles en «U»
Acabado: 



Art.	Longitud	Cant.
PROFIX4125	3000 mm	1 Ud.

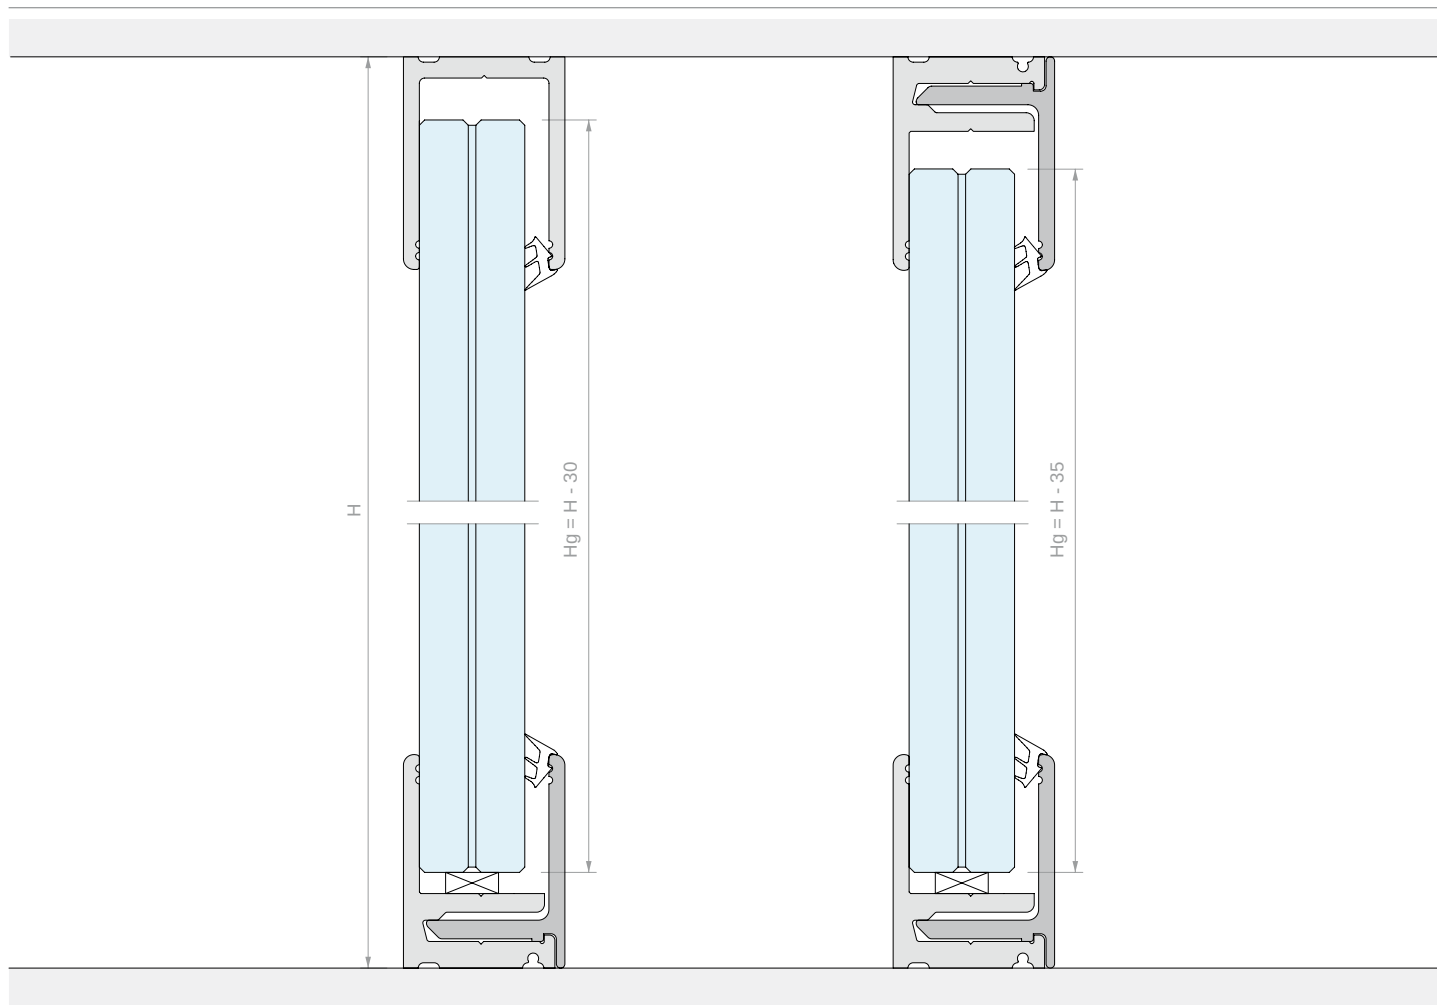


PERFIL EN «U» SUPER PROFIX

Material: Aluminio

Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

*/91 realizable sólo con L=3000 mm

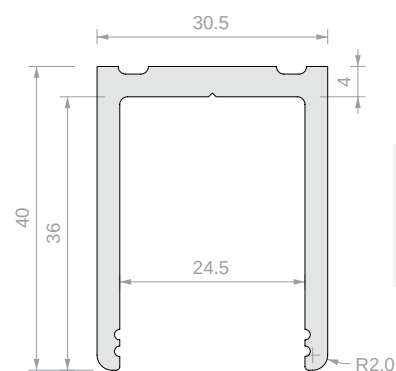

Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX2430	3000 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.
PROFIX2460	6000 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.




PERFIL DE PRESION PERFORADO SUPER PROFIX

Material: Aluminio


Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

*/91 realizable sólo con L=3000 mm

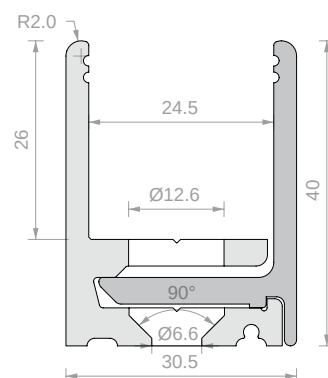


Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX3030	3000 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.
PROFIX3060	6000 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.

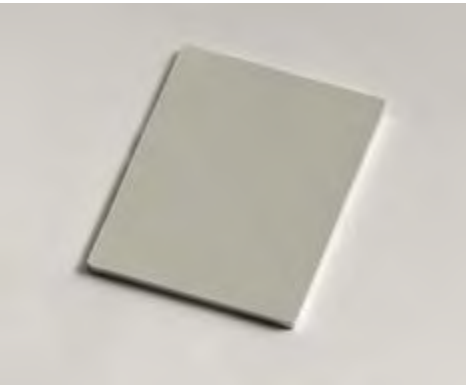

TAPA SUPERPROFIX


Material: Aluminio
Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

Art. **PROFIXTPU810** Cant. 1 Ud.

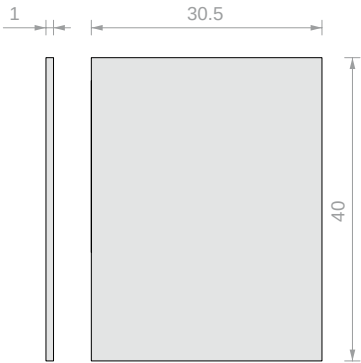


JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC

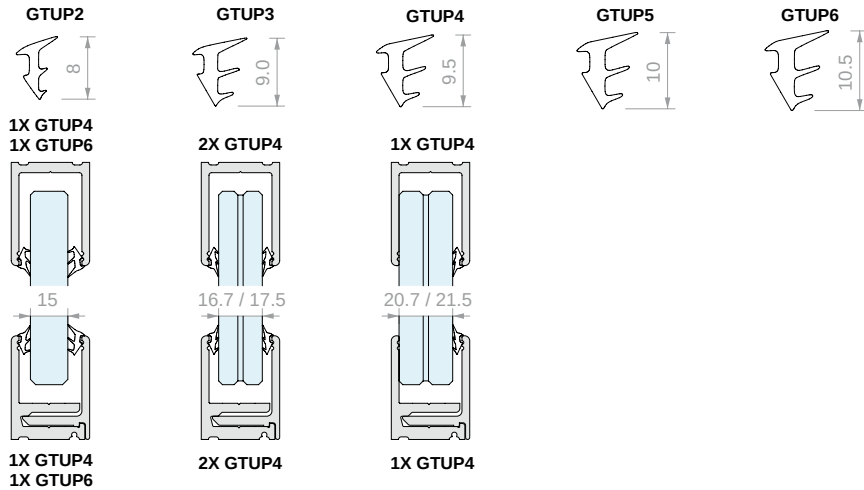

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m

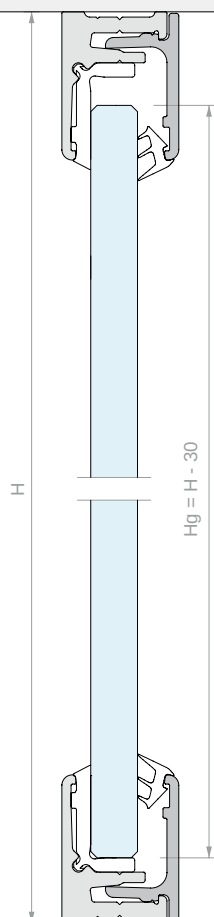

PERFIL DE PRESION PERFORADO PROFIX 2



Material: Aluminio

Junta en «L» incluida en un lado

Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

* /91 realizable sólo con L=3000 mm




Fmax*
2 kN/m



Fmax*
2 kN/m

Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX1830	3000 mm	De 6 a 8.7 mm	1 Ud.
PROFIX1860	6000 mm	De 6 a 8.7 mm	1 Ud.

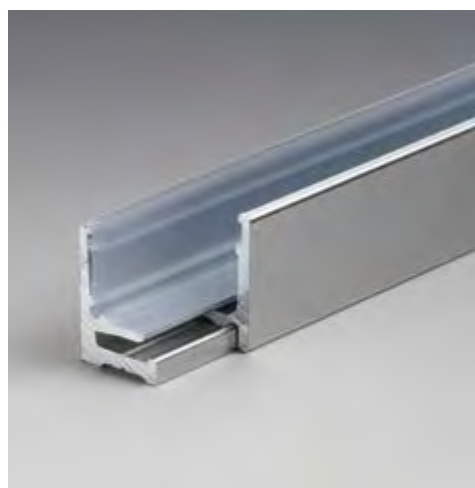

PERFIL DE PRESION PERFORADO PROFIX 2



Material: Aluminio

Junta en «L» incluida en un lado

Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

* /91 realizable sólo con L=3000 mm



Fmax*
2.5 kN/m



Fmax*
2 kN/m

Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX2230	3000 mm	De 10 a 11.5 mm	1 Ud.
PROFIX2260	6000 mm	De 10 a 11.5 mm	1 Ud.



PERFIL DE PRESION PERFORADO PROFIX 2


Material: Aluminio

Junta en «L» incluida en un lado


Junta GTUP que pedir separadamente

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97

*91 realizable sólo con L=3000 mm




Art.	Longitud	Para vidrios fijos	Cant.
PROFIX2530	3000 mm	De 12 a 13.5 mm	1 Ud.
PROFIX2560	6000 mm	De 12 a 13.5 mm	1 Ud.

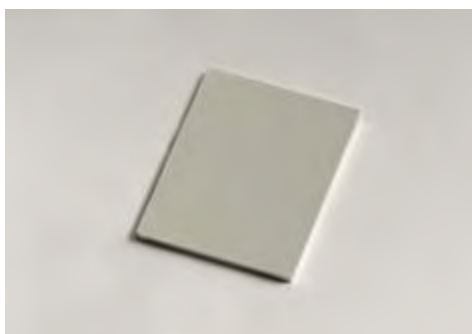

TAPA PROFIX 2

Material: Aluminio

Acabado: /6 /10 /88 /91 /97




Art.	B	Cant.
PROFIXTP18	18 mm	1 Ud.
PROFIXTP22	22 mm	1 Ud.
PROFIXTP25	24 mm	1 Ud.



JUNTA EN «L» PARA PROFIX 2

Material: PVC, gofrado



Art.	Cant.	Art.	Descripción	Cant.
PROFIXG	1 m	UTR65	Herramienta de rueda	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO


Material: PVC

GTUP2	GTUP3	GTUP4	GTUP5	GTUP6
				
1X GTUP5	1X GTUP3	1X GTUP4	1X GTUP3	1X GTUP4
				
PROFIX18	PROFIX18	PROFIX22	PROFIX22	PROFIX25
				
1X GTUP5	1X GTUP3	1X GTUP4	1X GTUP3	1X GTUP4
				
PROFIX18	PROFIX18	PROFIX22	PROFIX22	PROFIX25
				
1X GTUP5	1X GTUP3	1X GTUP4	1X GTUP3	1X GTUP4


Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m

Los siguientes análisis numéricos han sido llevados a cabo considerando un empuje lineal de proyecto P aplicado a una altura de $h_p=120\text{cm}$ con respecto a la superficie pisable.


Los valores resultantes que figuran en las tablas han sido calculados considerando un vínculo superior e inferior continuo.

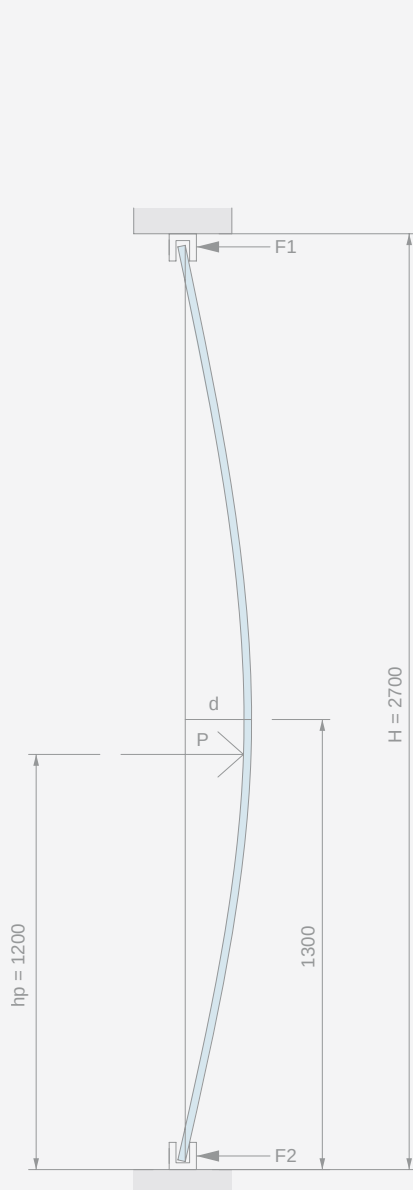

Tab. A

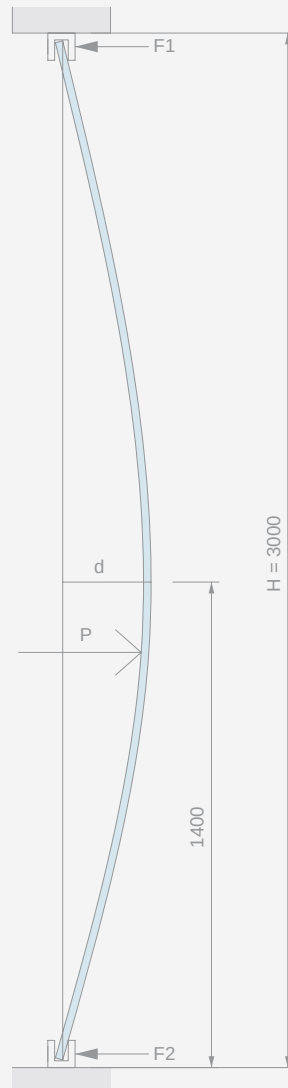

Tab. B

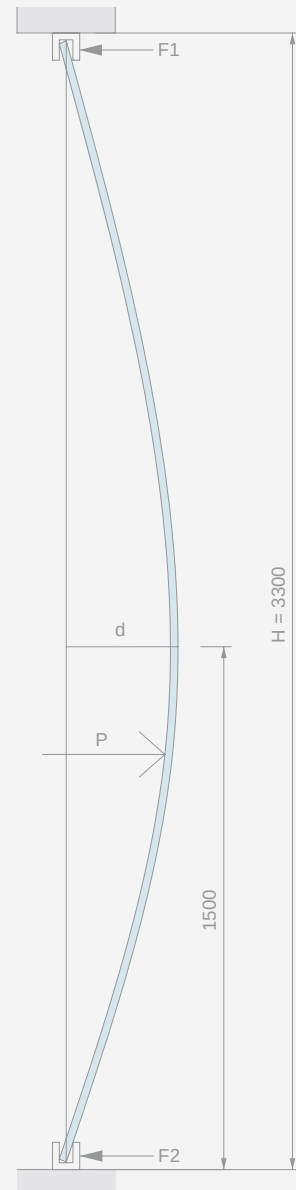

Tab. C

* Los datos facilitados se han obtenido mediante modelos numéricos de conformidad con la norma EN1999-1-1 y se refieren a la carga máxima aplicable F_{max} en el Estado Límite Último (ULS), en el caso de instalaciones con una distancia entre ejes de fijación de 300 mm. La verificación de los tornillos de fijación a la estructura debe efectuarse por separado: las indicaciones presentadas se refieren exclusivamente a la resistencia de los perfiles de aluminio. Se consideró que el esfuerzo procedente de la placa de vidrio se distribuía en la superficie vertical interior del perfil, en dirección horizontal. En los casos en que se prevea una junta, se considera que la fuerza se transfiere del vidrio al perfil mediante la compresión de la junta. Para información más detallada, es posible contactar con el departamento técnico de Logli Saint-Gobain.

En el caso de paredes de altura H en apoyo simple en la cara inferior y superior, las acciones F_1 y F_2 sobre los perfiles pueden calcularse mediante las siguientes fórmulas:

$$F_1 = \frac{P \cdot h_p}{H}$$



$$F_2 = \frac{P \cdot (H - h_p)}{H}$$

Los valores de proyecto F_1 y F_2 aconsejados para los distintos perfiles se pueden encontrar en las páginas correspondientes de los artículos.



	Tabla A H. 2700 mm			Tabla B H. 3000 mm			Tabla C H. 3300 mm	
	Pmax ULS [kN/m]	d (Pmax) [mm]		Pmax ULS [kN/m]	d (Pmax) [mm]		Pmax ULS [kN/m]	d (Pmax) [mm]
5+5/0.76 float PVB	0.44	26		0.41	31		0.39	37
5+5/0.76 float DG41	0.47	26		0.44	32		0.41	38
6+6/0.76 float PVB	0.62	22		0.57	27		0.54	32
6+6/0.76 float DG41	0.66	22		0.61	27		0.58	32
8+8/1.52 float PVB	1.12	17		1.04	21		0.99	24
8 mm templado	1.27	166		1.18	203		1.11	243
8+8/1.52 float DG41	1.29	17		1.20	21		1.13	25
10+10/1.52 float PVB	1.69	15		1.58	18		1.50	21
10 mm templado	1.96	133		1.82	162		1.72	194
10+10/1.52 float DG41	1.99	14		1.84	17		1.73	20
5+5/0.76 templado PVB	2.10	123		1.96	149		1.85	177
5+5/0.76 templado DG41	2.24	123		2.08	150		1.96	179
12 mm templado	2.80	112		2.59	136		2.44	163
6+6/0.76 templado PVB	2.93	105		2.72	127		2.58	151
6+6/0.76 templado DG41	3.15	106		2.91	128		2.74	153
15 mm templado	4.47	93		4.12	113		3.87	134
8+8/1.52 templado PVB	5.30	83		4.94	99		4.69	116
8+8/1.52 templado DG41	6.14	80		5.67	98		5.34	117
19 mm templado	7.37	75		6.81	92		6.41	110
10+10/1.52 templado PVB	8.03	70		7.51	83		7.13	97
10+10/1.52 templado DG41	9.42	67		8.72	81		8.22	97


La información es facilitada a título informativo como ayuda al proyectista para dimensionar y seleccionar los tipos de placa más adecuados en función de los requisitos. La carga de proyecto y de la rigidez requerida deben determinarse caso por caso, en función de las condiciones reales de instalación, del tipo de placa y de cualquier requisito normativo local o nacional. En el caso de placas con simple apoyo instaladas sin abrazaderas ni silicona, se recomienda realizar las comprobaciones oportunas en relación con el riesgo de que la placa se salga debido a la flexión bajo carga. Los resultados propuestos están relacionados con el Estado Límite Último (ULS), considerando un factor de seguridad 1,5 sobre las cargas y derivados de cálculos realizados según la norma EN 16612. En el caso de los vidrios laminados con un intercalario rígido, se consideró el intercalario Saflex® DG Structural Interlayer (DG41); en el caso de PVB, se consideró un producto de uso común, considerando un valor de módulo de corte $G=0,84$ MPa. Se considera que las cargas se aplican en un entorno a 20°C durante 30 segundos.

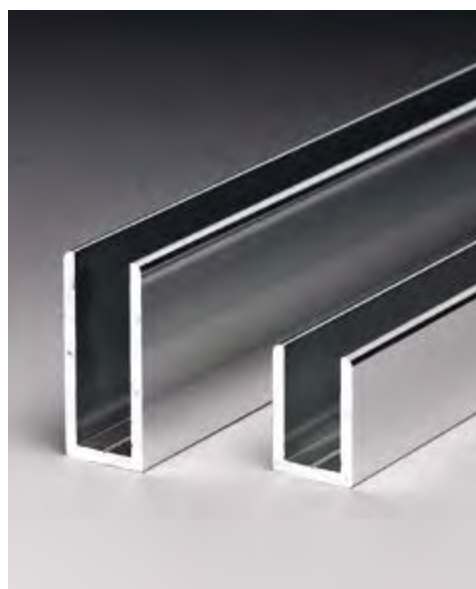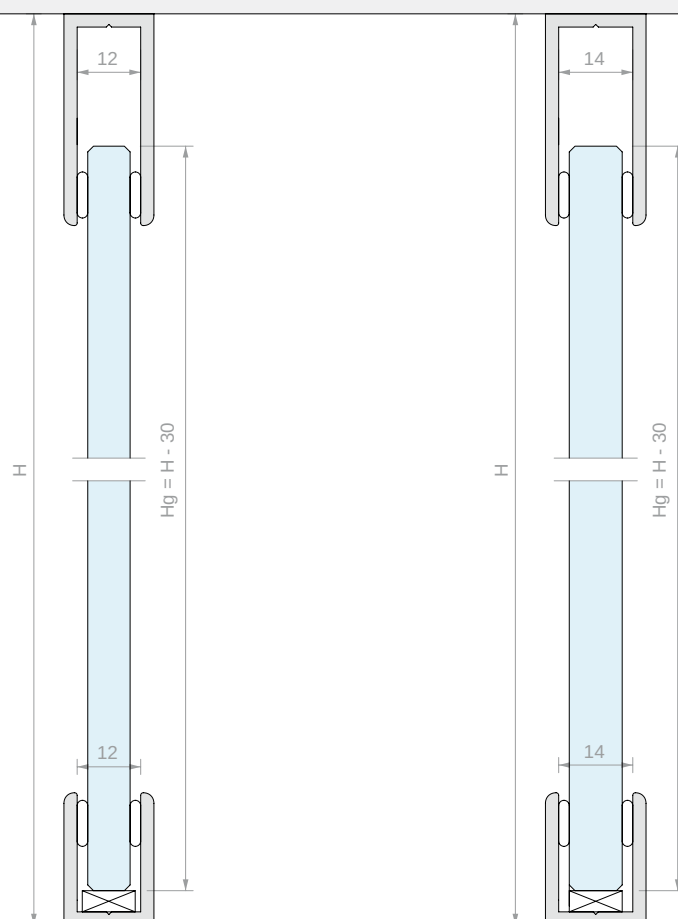

PERFIL EN «U» PROFALL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	H	B	I	Q	Longitud	Cant.
PROFALL1225	25 mm	17 mm	12 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1240	40 mm	17 mm	12 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1425	25 mm	19 mm	14 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1440	40 mm	19 mm	14 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL0820	20 mm	11.5 mm	8.5 mm	1.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1020	20 mm	13.5 mm	10.5 mm	1.5 mm	3000 mm	1 Ud.



TAPAS PROFALL



Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2



Art.	H	B	Cant.
PROTAP1225	25 mm	17 mm	1 Ud.
PROTAP1240	40 mm	17 mm	1 Ud.
PROTAP1425	25 mm	19 mm	1 Ud.
PROTAP1440	40 mm	19 mm	1 Ud.
PROTAP0820	20 mm	11.5 mm	1 Ud.
PROTAP1020	20 mm	13.5 mm	1 Ud.



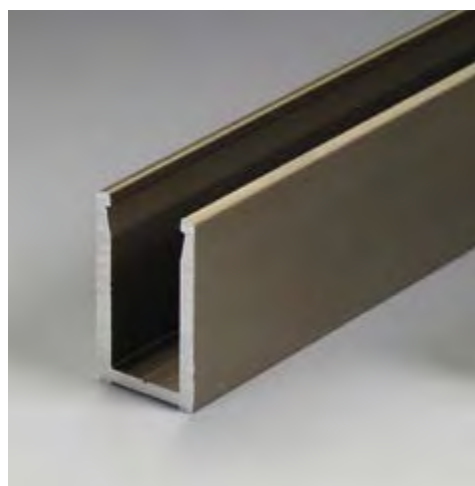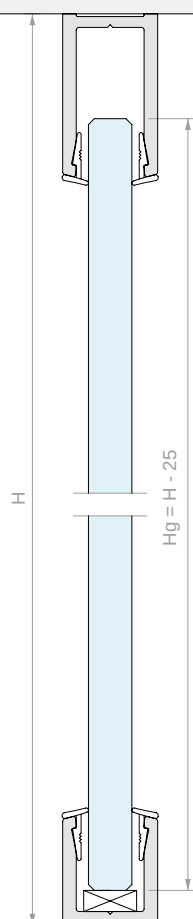


PERFIL EN «U» PROALUX


Material: Aluminio

La junta PROALUXG debe pedirse separadamente para ambos lados

Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	H	Longitud	Para vidrios	Cant.
PROALUX1520	20 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
PROALUX1530	30 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.

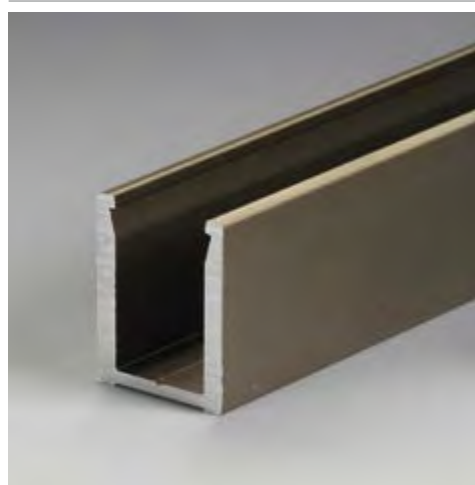


PERFIL EN «U» PROALUX


Material: Aluminio

La junta PROALUXG debe pedirse separadamente para ambos lados

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	H	Longitud	Para vidrios	Cant.
PROALUX1720	20 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.
PROFALL1730	30 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.

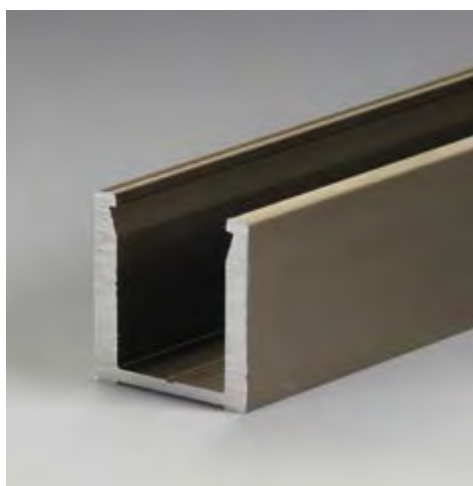**PERFIL EN «U» PROALUX**


Material: Aluminio

La junta PROALUXG debe pedirse separadamente para ambos lados

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	H	Longitud	Para vidrios	Cant.
PROALUX1920	20 mm	3000 mm	12 mm	1 Ud.
PROALUX1930	30 mm	3000 mm	12 mm	1 Ud.

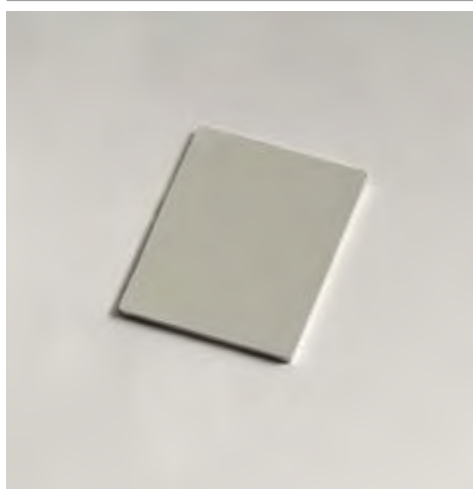
**TAPAS PROALUX**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2




Art.	H	B	Cant.
PROTAP1520	20 mm	15.5 mm	1 Ud.
PROTAP1530	30 mm	15.5 mm	1 Ud.
PROTAP1720	20 mm	17.5 mm	1 Ud.
PROTAP1730	30 mm	17.5 mm	1 Ud.
PROTAP1920	20 mm	19.5 mm	1 Ud.
PROTAP1930	30 mm	19.5 mm	1 Ud.

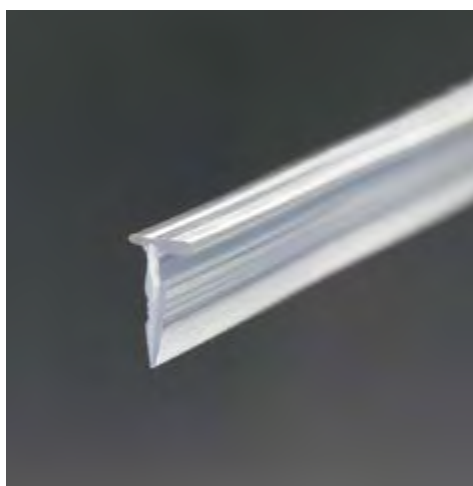**JUNTA PARA PERFILES PROALUX**

Material: PVC coextruido

Color: Transparente



Art.	Descripción	Cant.
PROALUXG	-	1 m
PROALUXG400	Rollo 400 m	1 Ud.

**HERRAMIENTA DE RUEDA**

Material: Plástico

Para instalar juntas PROFIXG, GTUP y PROALUXG

Art.	Cant.
UTR65	1 Ud.






PERFIL CUADRADO PARA SISTEMAS PORTANTES

Material: Aluminio
Perfil para sistemas modulares que fijar al techo y al suelo, compatible con los sistemas de las series ELEKTRA y SPIDER HAND.
Acabado: /88 /97

Sección 8.5 cm²
Peso 2.282 kg/m
Momento de inercia Jx = Jy = 14.06 cm⁴

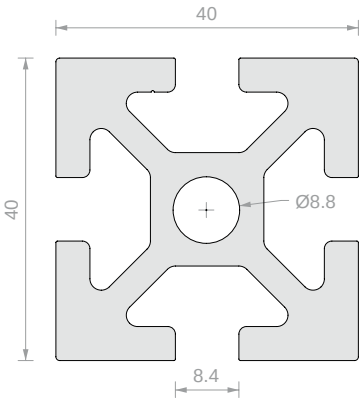


Art.	Descripción	Longitud	Cant.
R7170	-	3000 mm	1 Ud.
R7170FORO	Corte a medida y orificios en los extremos M10x30 mm	-	1 Ud.



PERFIL RECTANGULAR PARA SISTEMAS PORTANTES

Material: Aluminio
Perfil para sistemas modulares que fijar al techo y al suelo o bien en horizontal entre dos perfiles R7170, compatible con los sistemas de las series ELEKTRA y SPIDER HAND.
Acabado: /88 /97

Sección 4.6 cm²
Peso 1.245 kg/m
Momento de inercia Jx = 3.3 cm⁴
Jy = 6.5 cm⁴

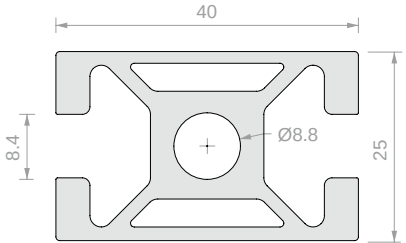


Art.	Descripción	Longitud	Cant.
R7166	-	3000 mm	1 Ud.
R7170FORO	Corte a medida y orificios en los extremos M10x30 mm	-	1 Ud.
R7166FORO	Corte a medida y orificios de paso en los extremos Ø7 mm-	-	1 Ud.



PERFIL DE ACABADO PARA SISTEMAS PORTANTES

Material: Aluminio
Perfil a presión de acabado para cubrir las fugas de los perfiles portantes
Acabado: /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
R7150	3000 mm	1 Ud.




PLACA DE ANCLAJE DE TECHO PARA SISTEMAS PORTANTES

Material: Acero AISI 304
Distancia al techo del perfil 42 mm
Acabado: /9

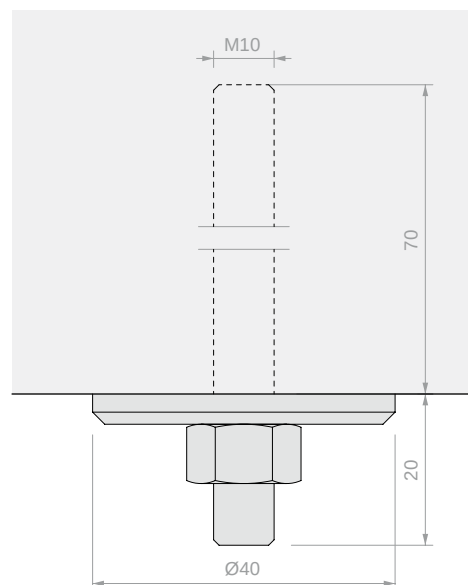


Art. **RMA1390** Cant. 1 Ud.

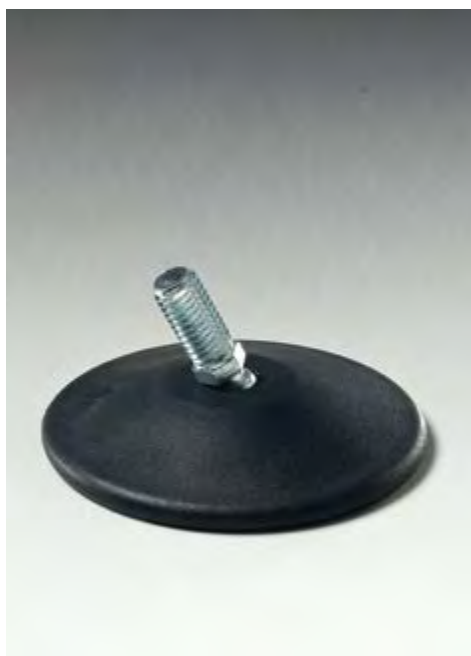

PIE ARTICULADO PARA SISTEMAS PORTANTES

Material: Nylon negro, Acero inox
Distancia al suelo del perfil 20 mm
Acabado: /6

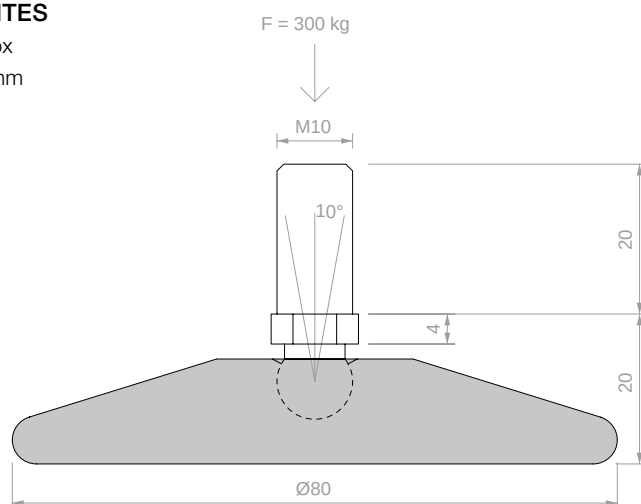


Art. **RMA1382** Cant. 1 Ud.



CURSOR A ESFERA CON TUERCA

Material: Acero galvanizado, acero inoxidable
Accesorio para la fijación de elementos de las series ELEKTRA y SPIDERHAND en perfiles de soporte
Acabado: /9

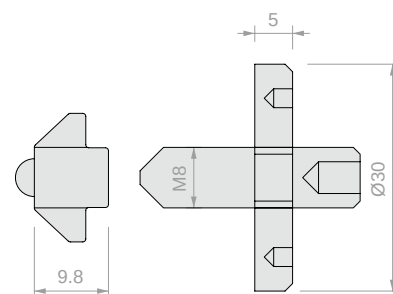


Art. **RMA1373** Cant. 1 Ud.




EMPALME PARA SISTEMAS PORTANTES

Material: Aluminio
Accesorio para unir perpendicularmente los
perfiles R7170 y R7166.
Necesario el mecanizado R7166FORO a 8 mm
de distancia del borde
Acabado: /10

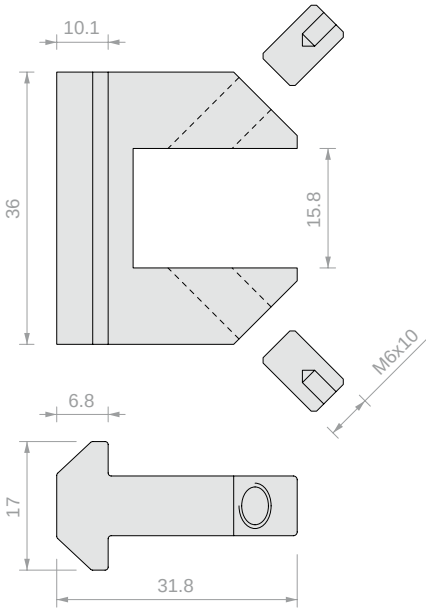

Art.	Cant.
RMA1319	1 Ud.

ESQUEMA DE CORTE DEL PERFIL

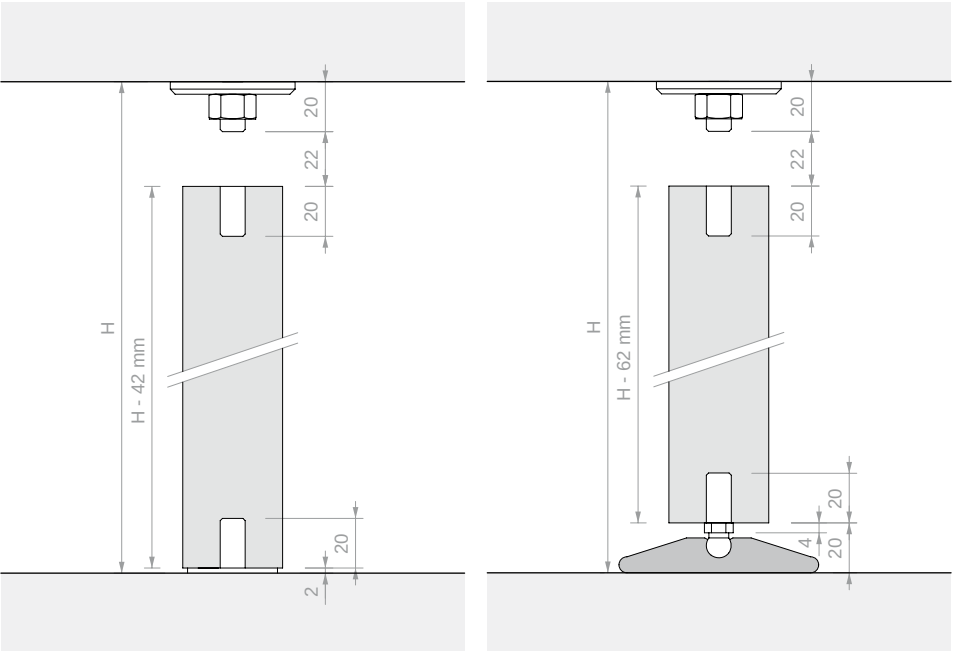

MONTAJE DE LOS TRAVESAÑOS



**FIJACIÓN 4 VÍAS**


Material: Acero AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250.

Acabado: /8

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
ELEKTRA436	Con FIXBORK1	De 8 a 12.7 mm	1 Ud.
ELEK436	Sólo estribo	-	1 Ud.

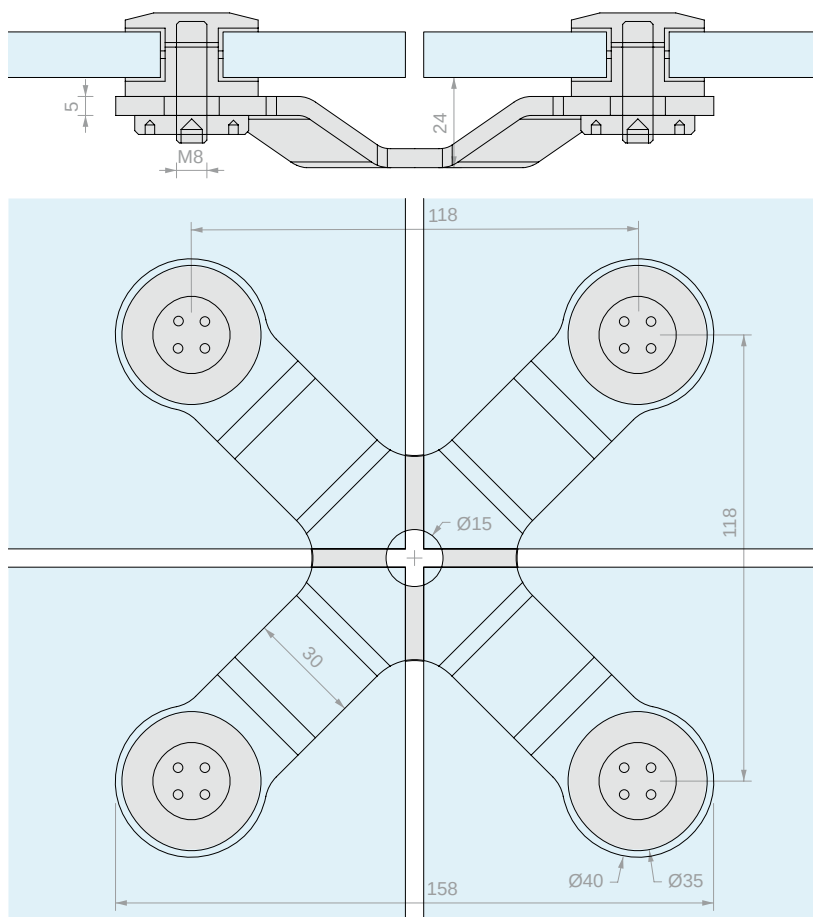**FIJACIÓN 2 VÍAS EN LÍNEA**


Material: Acero AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250.

Acabado: /8

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
ELEKTRA218	Con FIXBORK1	De 8 a 12.7 mm	1 Ud.
ELEK218	Sólo estribo	-	1 Ud.

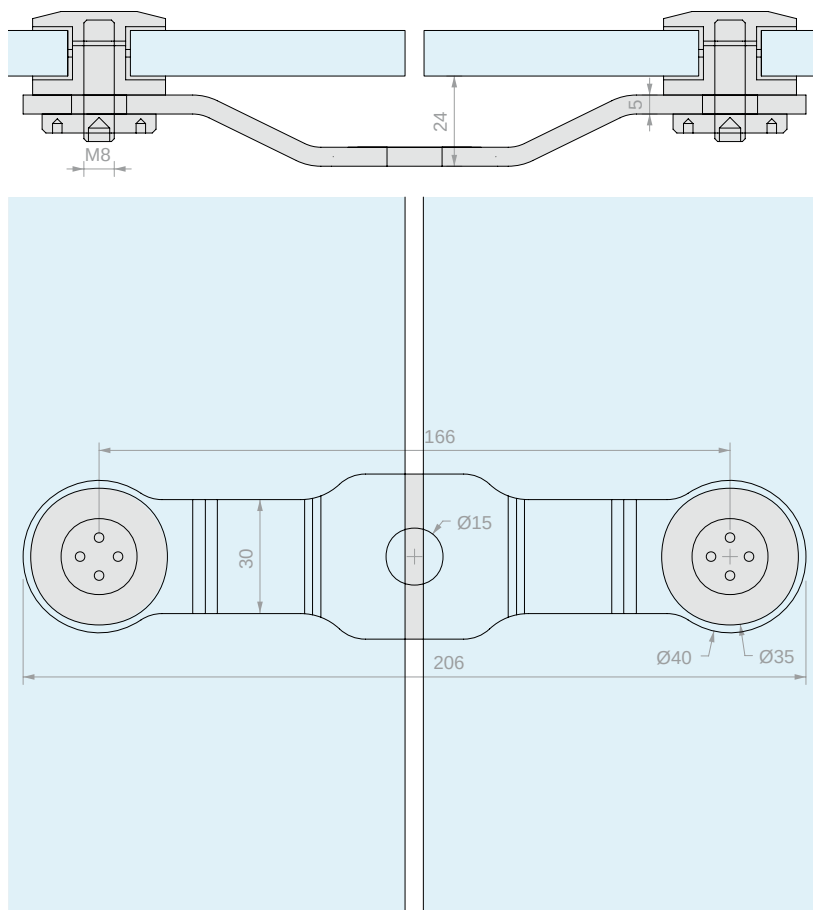




FIJACIÓN 2 VÍAS A 90°

Material: Acero AISI 304
Orificio aconsejado Ø18 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250.
Acabado: /8


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
ELEKTRA290	Con FIXBORK1	De 8 a 12.7 mm	1 Ud.
ELEK290	Sólo estribo	-	1 Ud.

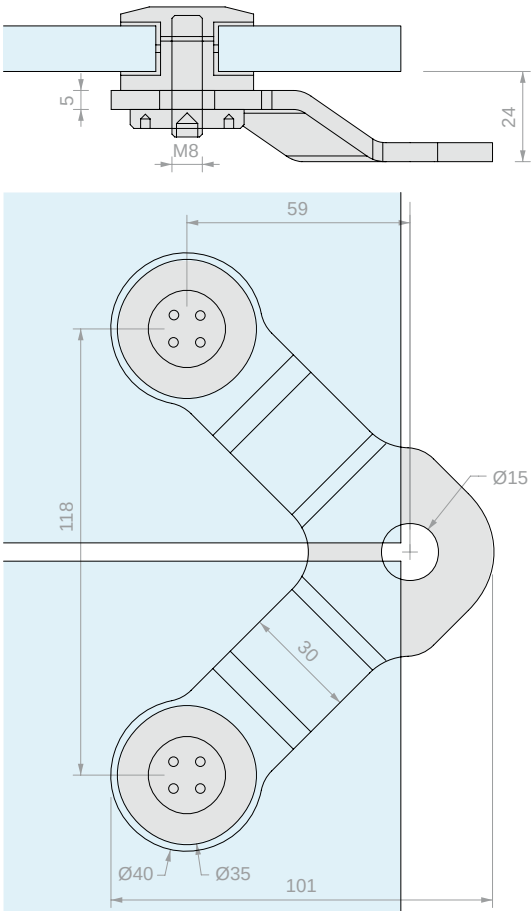

FIJACIÓN 1 VÍA

Material: Acero AISI 304
Orificio aconsejado Ø18 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250.
Acabado: /8

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
ELEKTRA100	Con FIXBORK1	De 8 a 12.7 mm	1 Ud.
ELEK100	Sólo estribo	-	1 Ud.

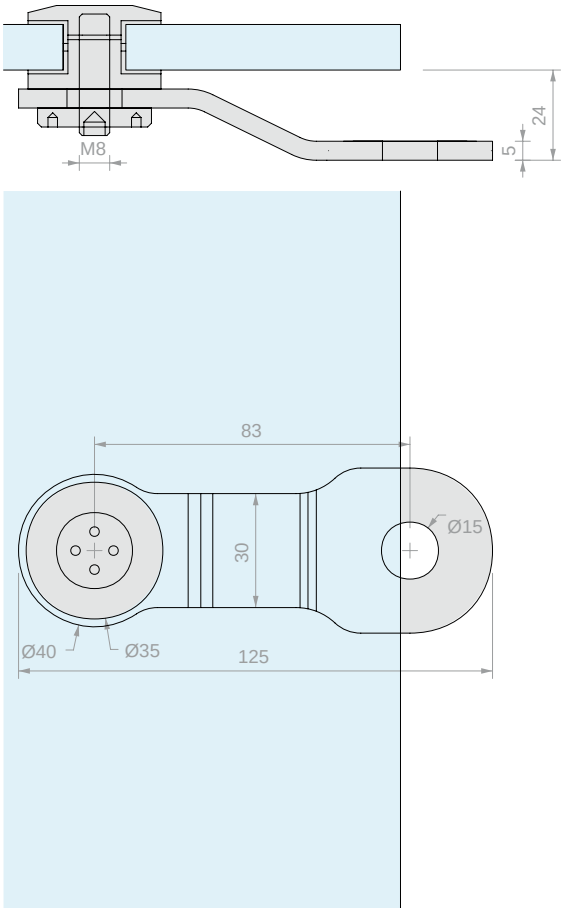


**FIJACIÓN 3 VÍAS**

Material: Acero AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250.

Acabado: /8

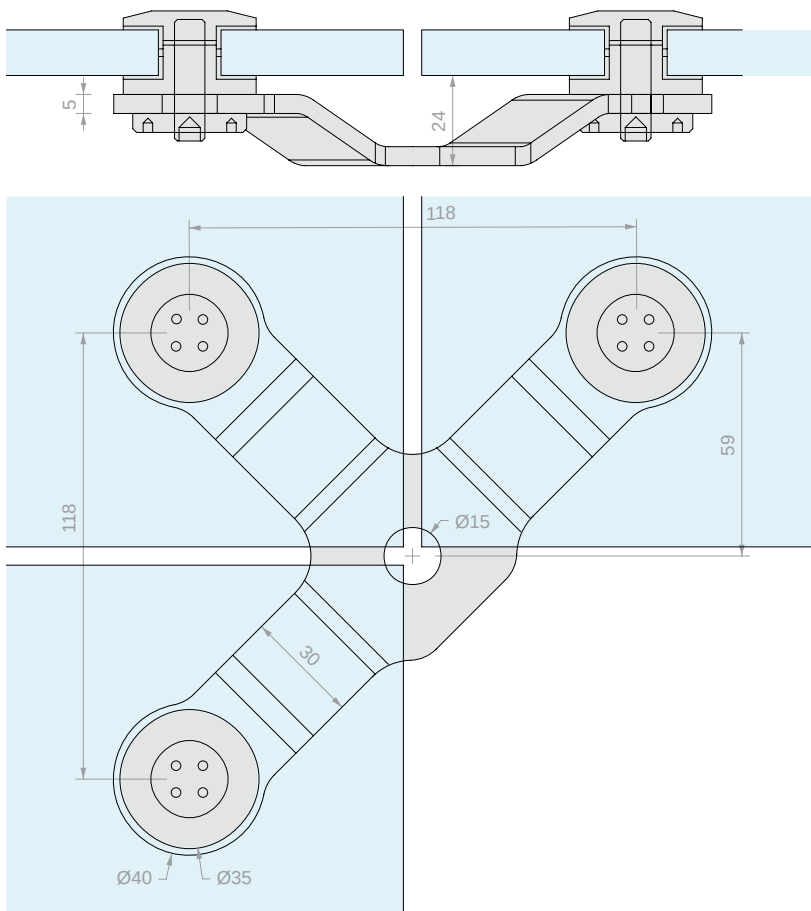

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
ELEKTRA390	Con FIXBORK1	De 8 a 12.7 mm	1 Ud.
ELEK390	Sólo estribo	-	1 Ud.

**TAPA DE FIJACIÓN**



Material: Acero AISI 304

Equipado con espárrago M8x30 mm

Orificio vidrio aconsejado Ø18 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250.

Acabado: /9




Art.	Cant.
FIXBORK1	1 Ud.

**ANILLO DE APRIETE**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

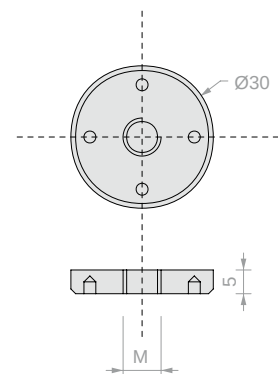



Art.	M	Cant.
FIXGHIERA8	M8	1 Ud.
FIXGHIERA10	M10	1 Ud.



FIJACIÓN 4 VÍAS SPIDER HAND

Material: Acero AISI 304

Acabado: /15

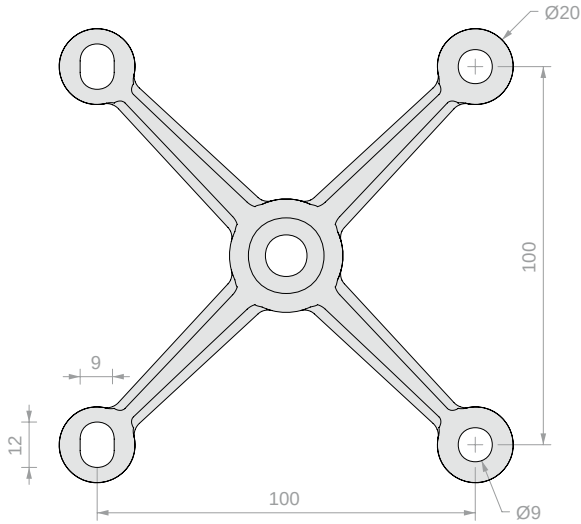
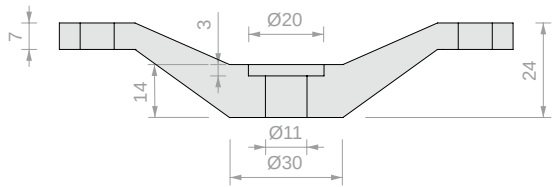


Art.	Cant.
SPH100	1 Ud.

**FIJACIÓN 2 VÍAS EN LÍNEA SPIDER HAND**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /15

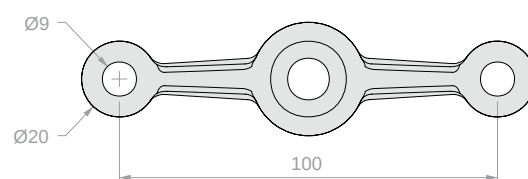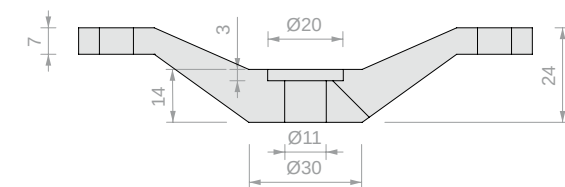

Art.

SPH102



Cant.

1 Ud.

**FIJACIÓN 2 VÍAS A 90° SPIDER HAND**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /15

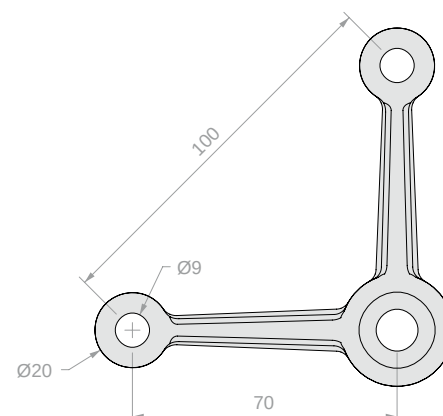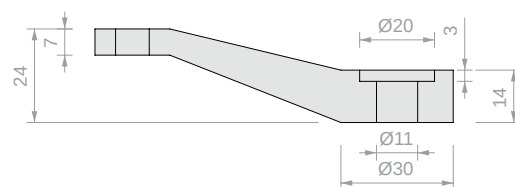

Art.

SPH104



Cant.

1 Ud.



FIJACIÓN 1 VÍA EN LÍNEA SPIDER HAND

Material: Acero AISI 304
Acabado: /15

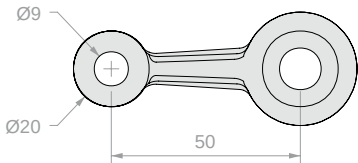
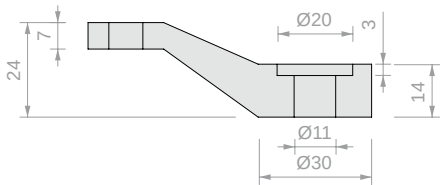


Art.	Cant.
SPH106	1 Ud.



FIJACIÓN 1 VÍA A 45° SPIDER HAND

Material: Acero AISI 304
Acabado: /15

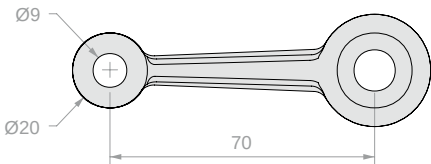
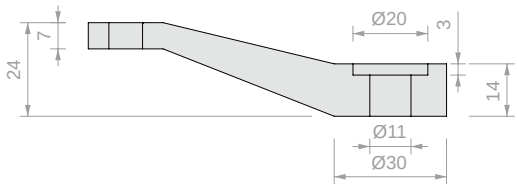


Art.	Cant.
SPH108	1 Ud.

**FIJACIÓN 3 VÍAS SPIDER HAND**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /15

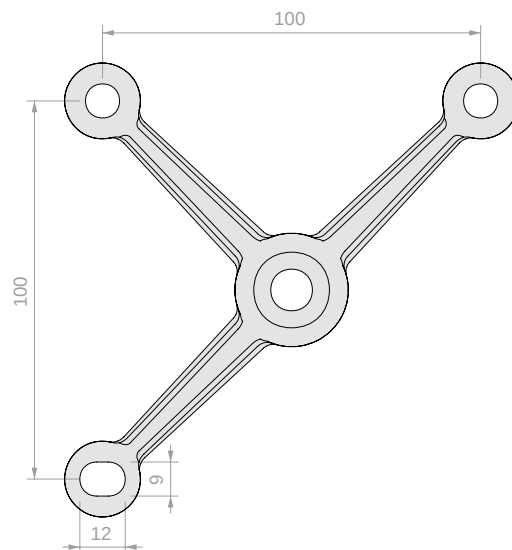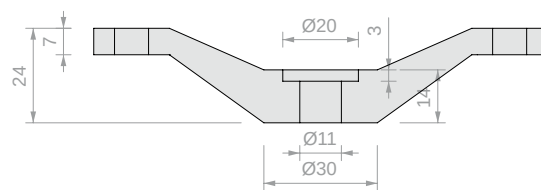

Art.

SPH110

Cant.



1 Ud.

**TAPA DE FIJACIÓN SPIDER HAND**

Material: Acero AISI 304

Orificio aconsejado Ø14 mm

Acabado: /9

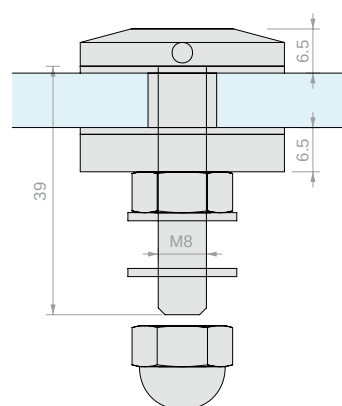

Art.

SPH114

Para vidrios

De 10 a 13.5 mm


Cant.

1 Ud.



CONECTOR DISTANCIADOR

Material: AVP, Acero AISI 304
Distanciador para unir los SPIDER HAND
a una estructura portante
Acabado: /9

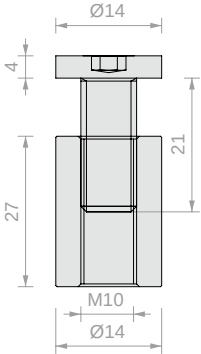

Art.	Cant.
SPH112	1 Ud.



LLAVE DE COMPÁS PARA ORIFICIOS CIEGOS

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero de alta tenacidad


Art.	Descripción	Cant.
UT250	Llave de compás con pernos Ø2.4 mm	1 Ud.
UTC250R	Nº2 pernos de recambio Ø2.4 mm	1 Ud.



**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH50508	3000 mm	8 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH50510	3000 mm	10 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH50511	3000 mm	11.5 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH50512	3000 mm	12 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH9113	3000 mm	13.5 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH9117	3000 mm	17.5 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS EN LÍNEA CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH9121	3000 mm	21.5 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS A 90° CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH2819	3000 mm	10 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS A 90° CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH2792	3000 mm	11.5 mm	1 Ud.

**PERFIL 2 VÍAS A 90° CON VHB**

Material: Policarbonato

Color: Transparente



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PH2828	3000 mm	12 mm	1 Ud.




KIT COMPLETO PROFIXDOOR 4ALSQ

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
PDKIT02	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 10/10.7 mm	1 Ud.
PDKIT05	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 12/12.7 mm	
CER4ALSQ	Bisagra cuadrada para jambas	2 Uds.
AP2203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDSC	Manilla cuadrada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	

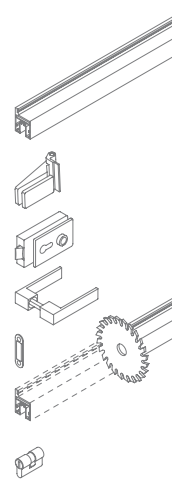

8/13.5	10/10.7 12/12.7	LgMAX 1000	LV+2*H max 5965	60
HOJA	FIJOS			

Art.	Descripción	Hoja	Vidrios fijos	Llave	Cant.
PD4SKIT10U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD4SKIT10D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD4SKIT10SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.
PD4SKIT12U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD4SKIT12D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD4SKIT12SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

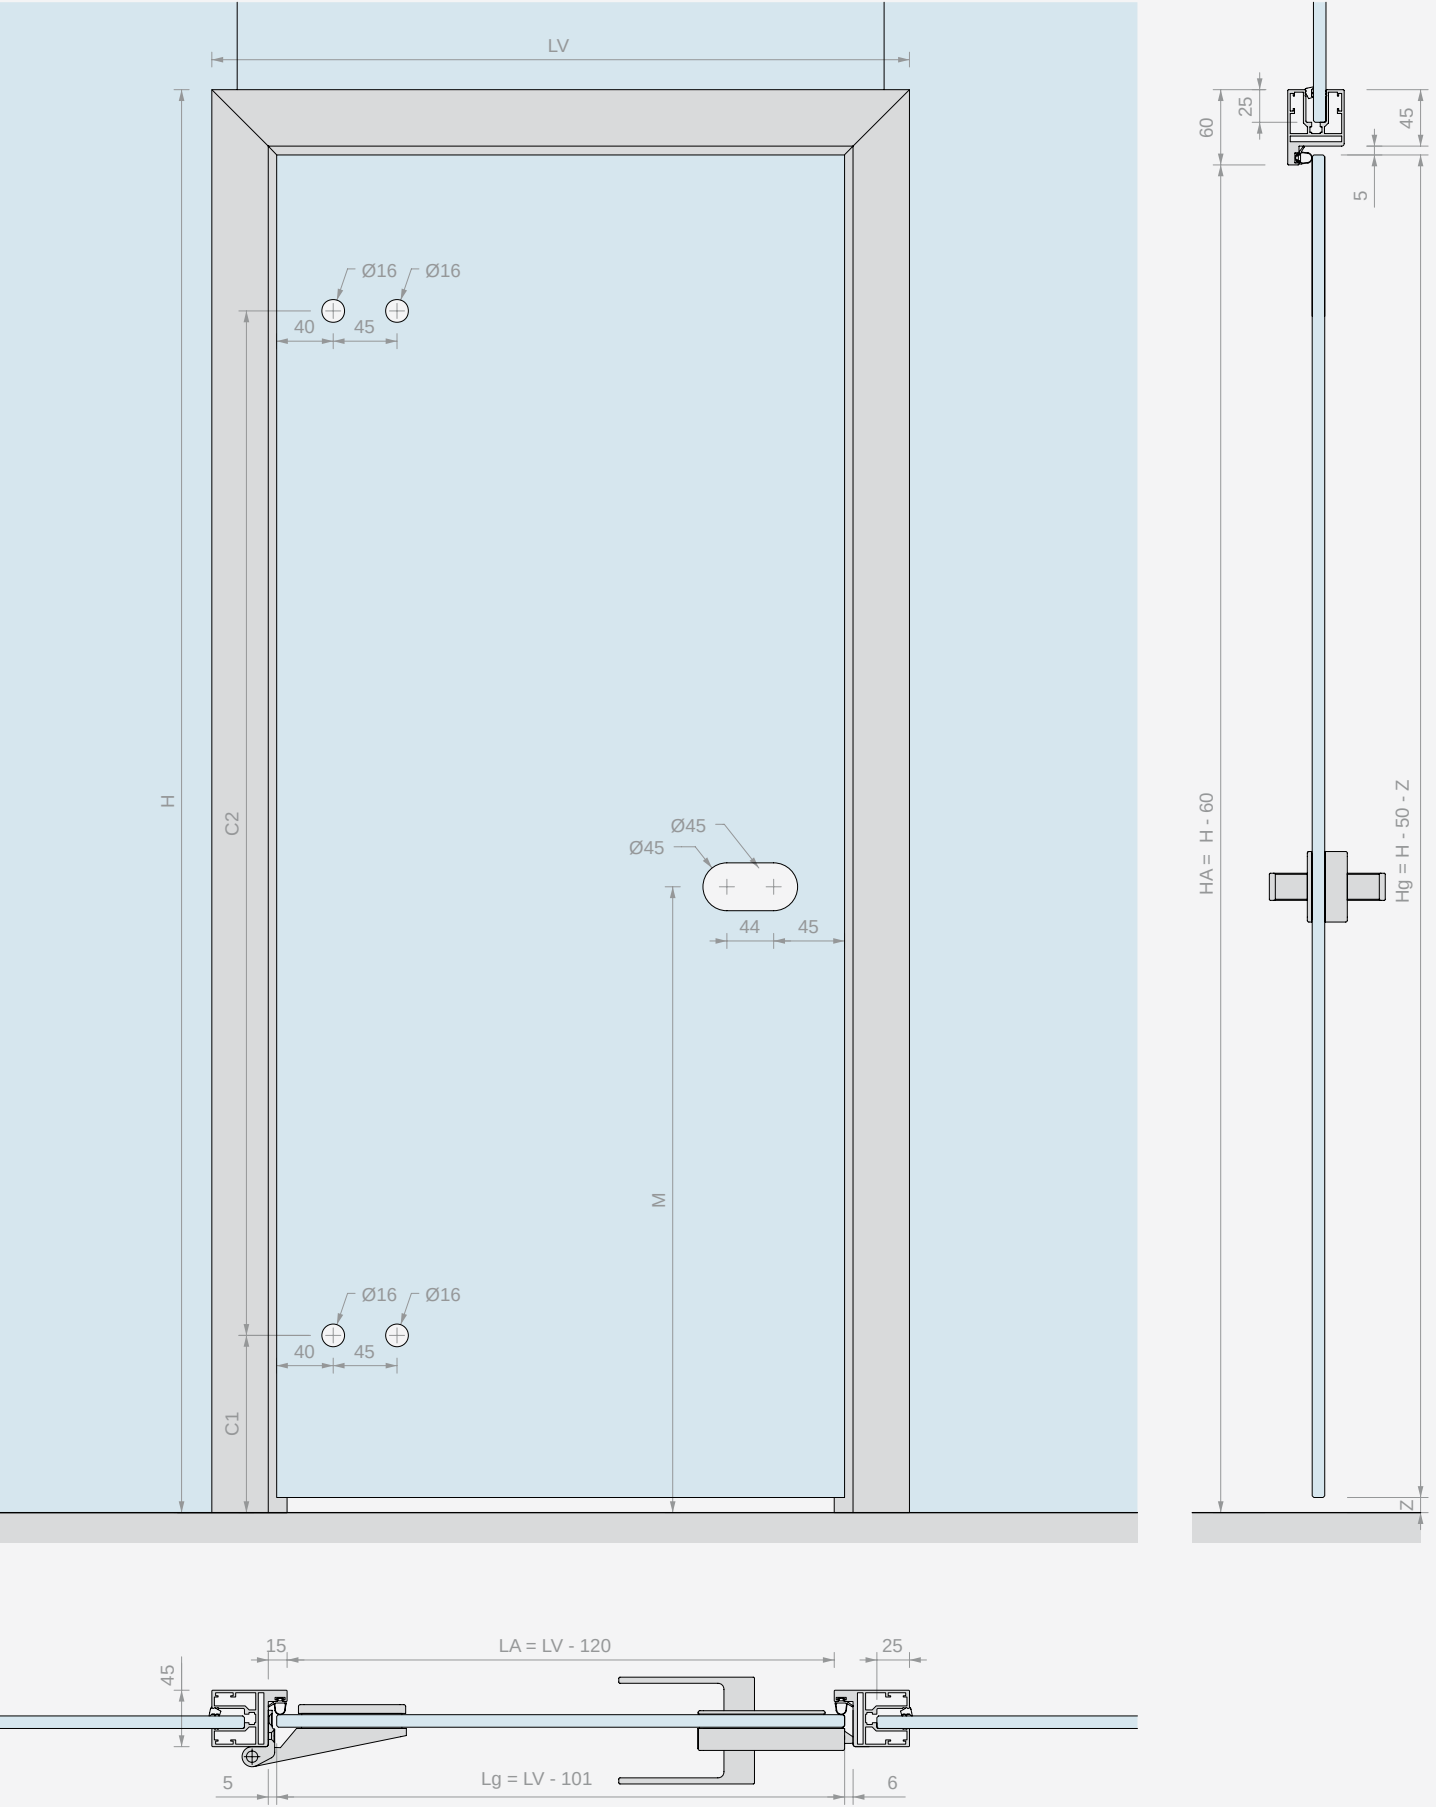




KIT COMPLETO PROFIXDOOR 148ALSQ

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
PKIT02	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 10/10.7 mm	1 Ud.
PKIT05	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 12/12.7 mm	
CER148ALSQ	Bisagra cuadrada para jambas	2 Uds.
AP2203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDSC	Manilla cuadrada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	

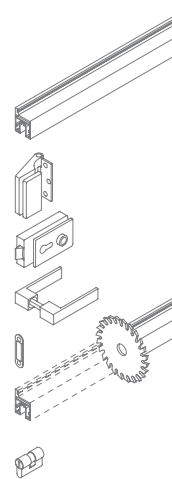

8/13.5	10/10.7 12/12.7	LgMAX 950	LV+2*H max 5965	60
HOJA	FIJOS			

Art.	Descripción	Hoja	Vidrios fijos	Llave	Cant.
PD148SKIT10U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD148SKIT10D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD148SKIT10SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.
PD148SKIT12U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD148SKIT12D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD148SKIT12SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

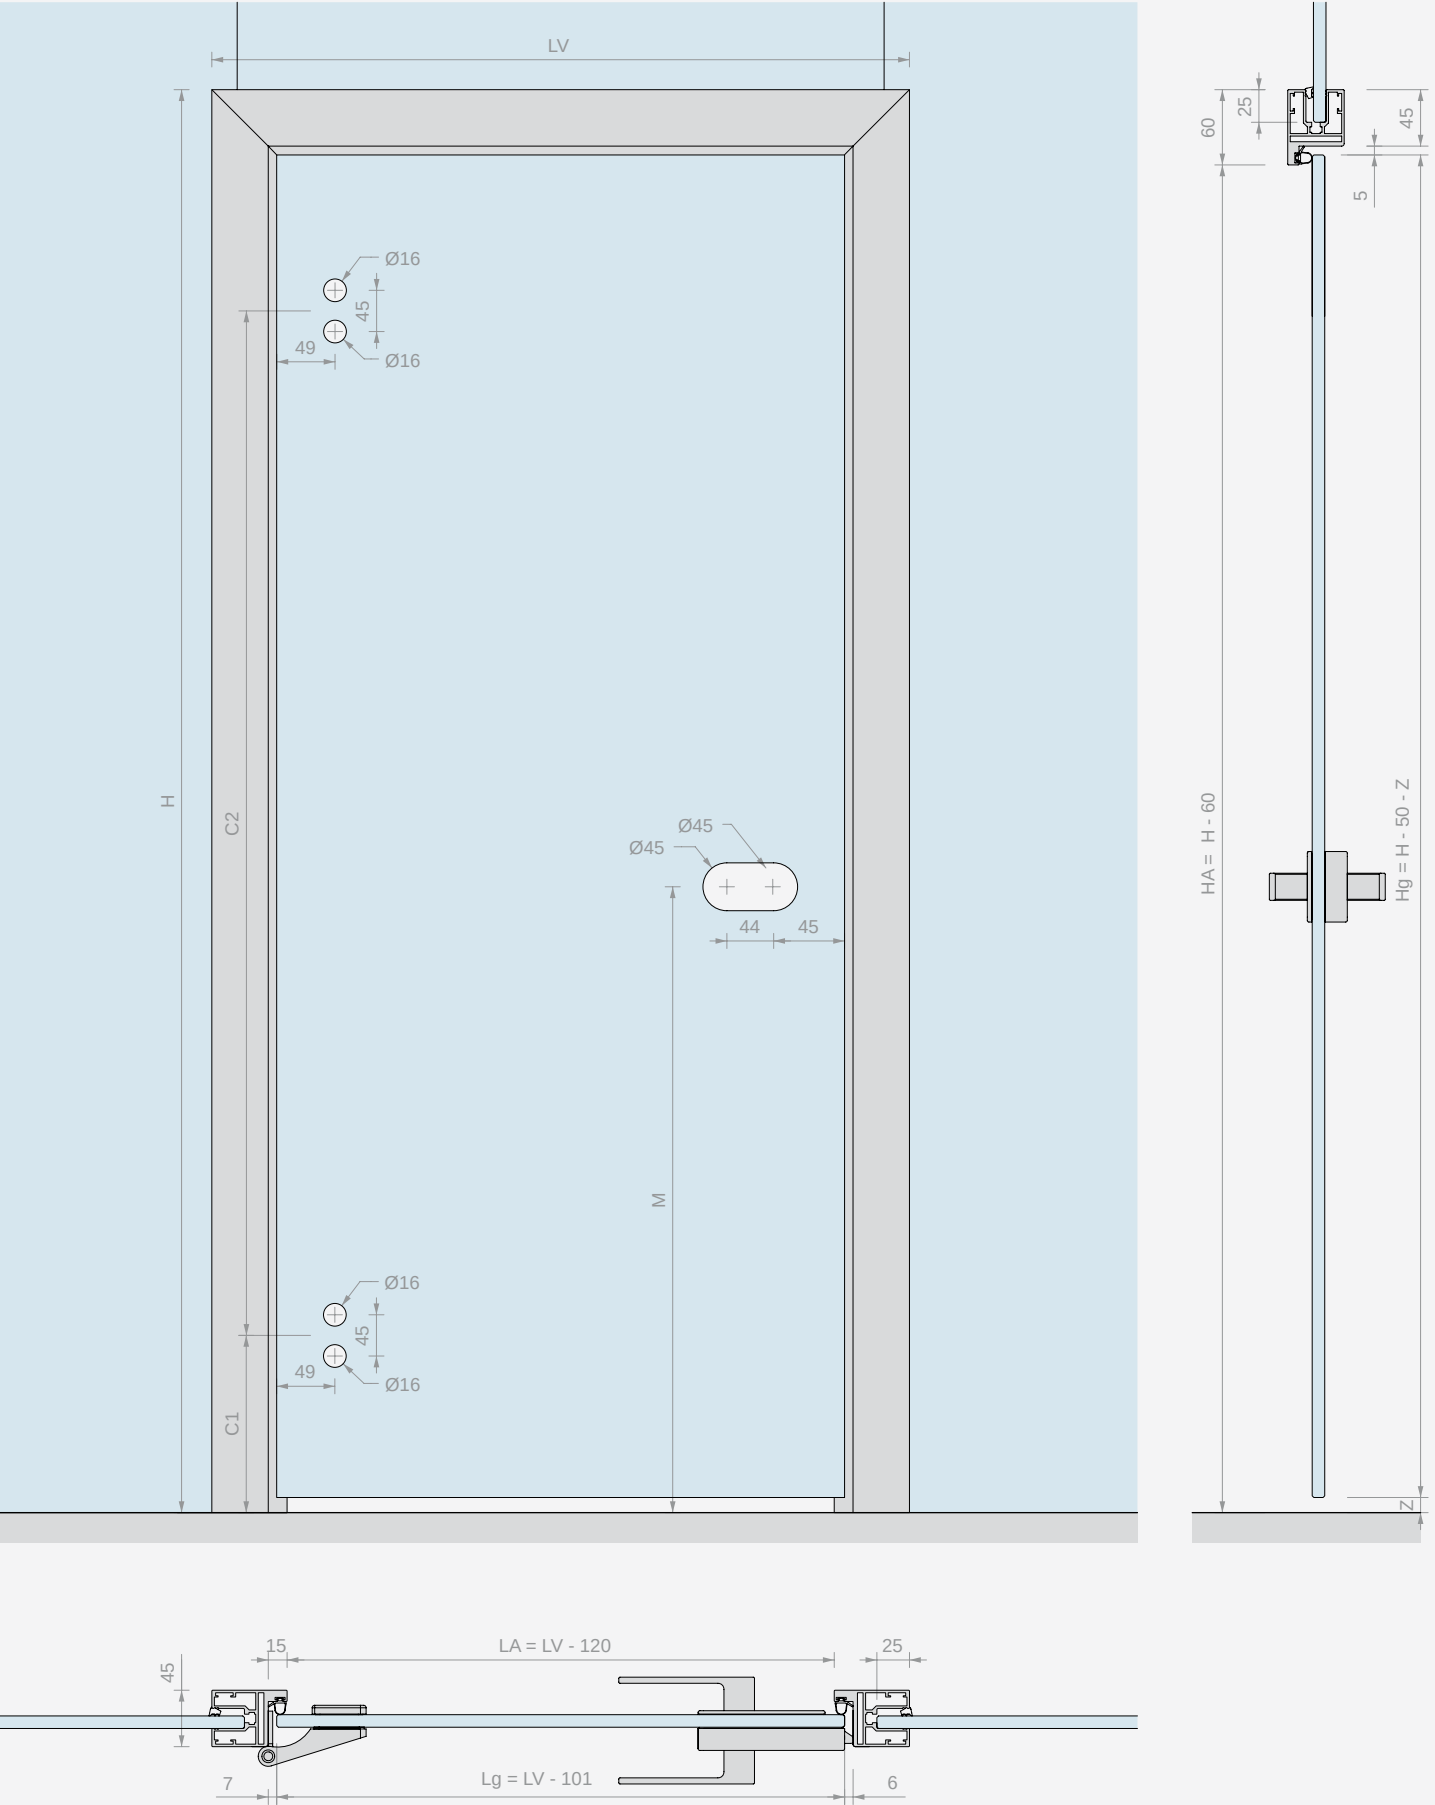




KIT COMPLETO PROFIXDOOR 4AL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PKIT02	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 10/10.7 mm	1 Ud.
PKIT05	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 12/12.7 mm	
CER4AL	Bisagra redondeada para jambas	2 Uds.
AP1203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDRC	Manilla redondeada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	



Art.	Descripción	Hoja	Vidrios fijos	Llave	Cant.
PD4RKIT10U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD4RKIT10D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD4RKIT10SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.
PD4RKIT12U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD4RKIT12D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD4RKIT12SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

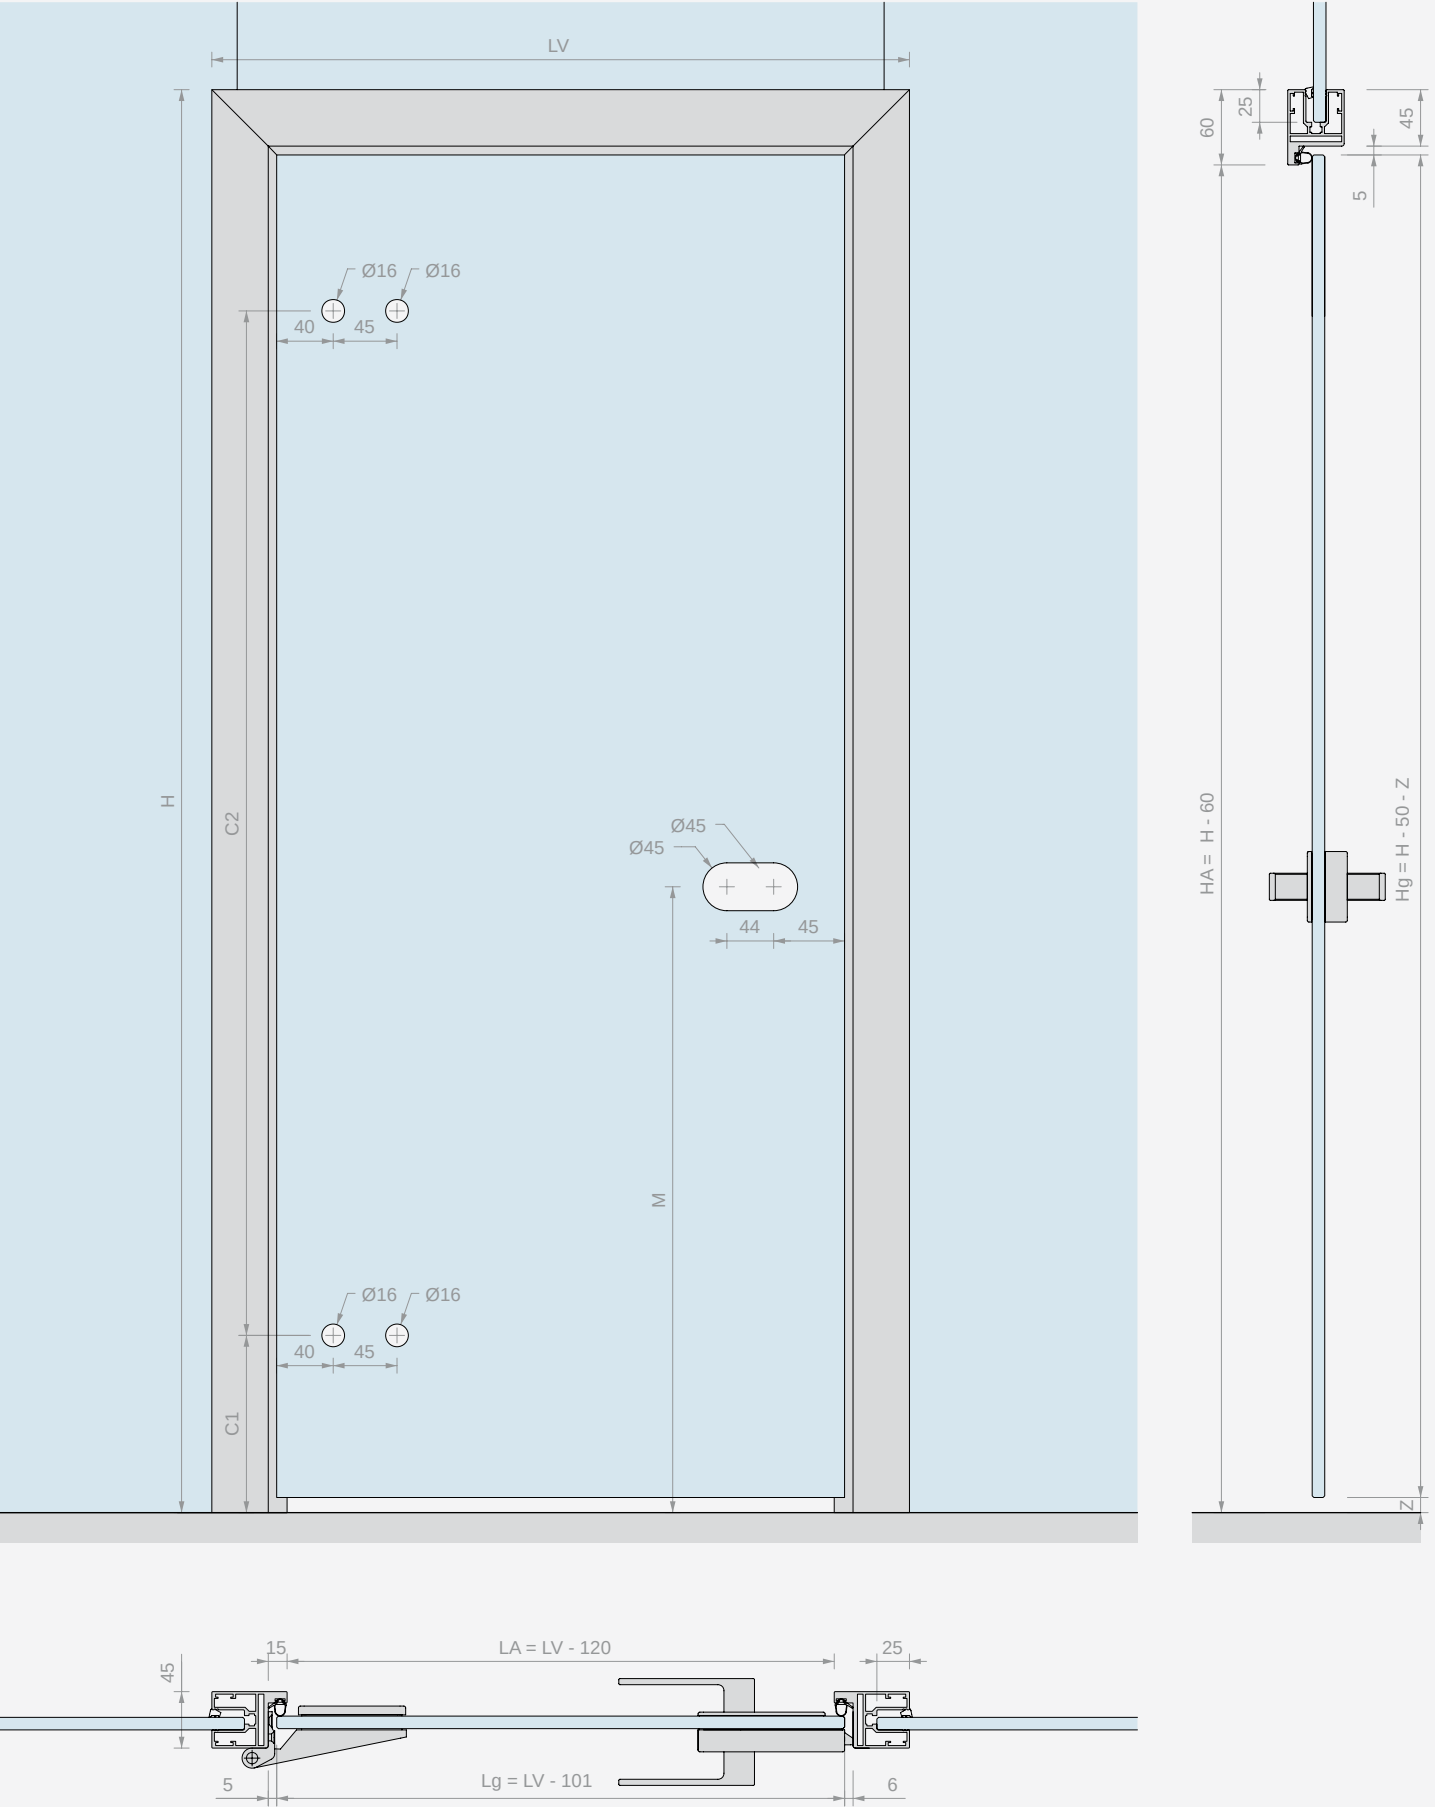





KIT COMPLETO PROFIXDOOR 148AL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PKIT02	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 10/10.7 mm	1 Ud.
PKIT05	Kit hoja PROFIXDOOR vidrios fijos 12/12.7 mm	1 Ud.
CER148AL	Bisagra redondeada para jambas	2 Uds.
AP1203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDRC	Manilla redondeada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	1 Ud.

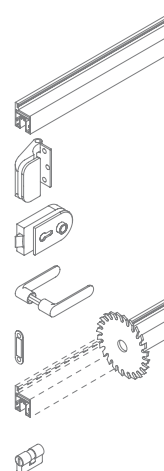


Art.	Descripción	Hoja	Vidrios fijos	Llave	Cant.
PD148RKIT10U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD148RKIT10D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD148RKIT10SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.
PD148RKIT12U	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave única	1 Ud.
PD148RKIT12D	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
PD148RKIT12SC	Kit completo PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

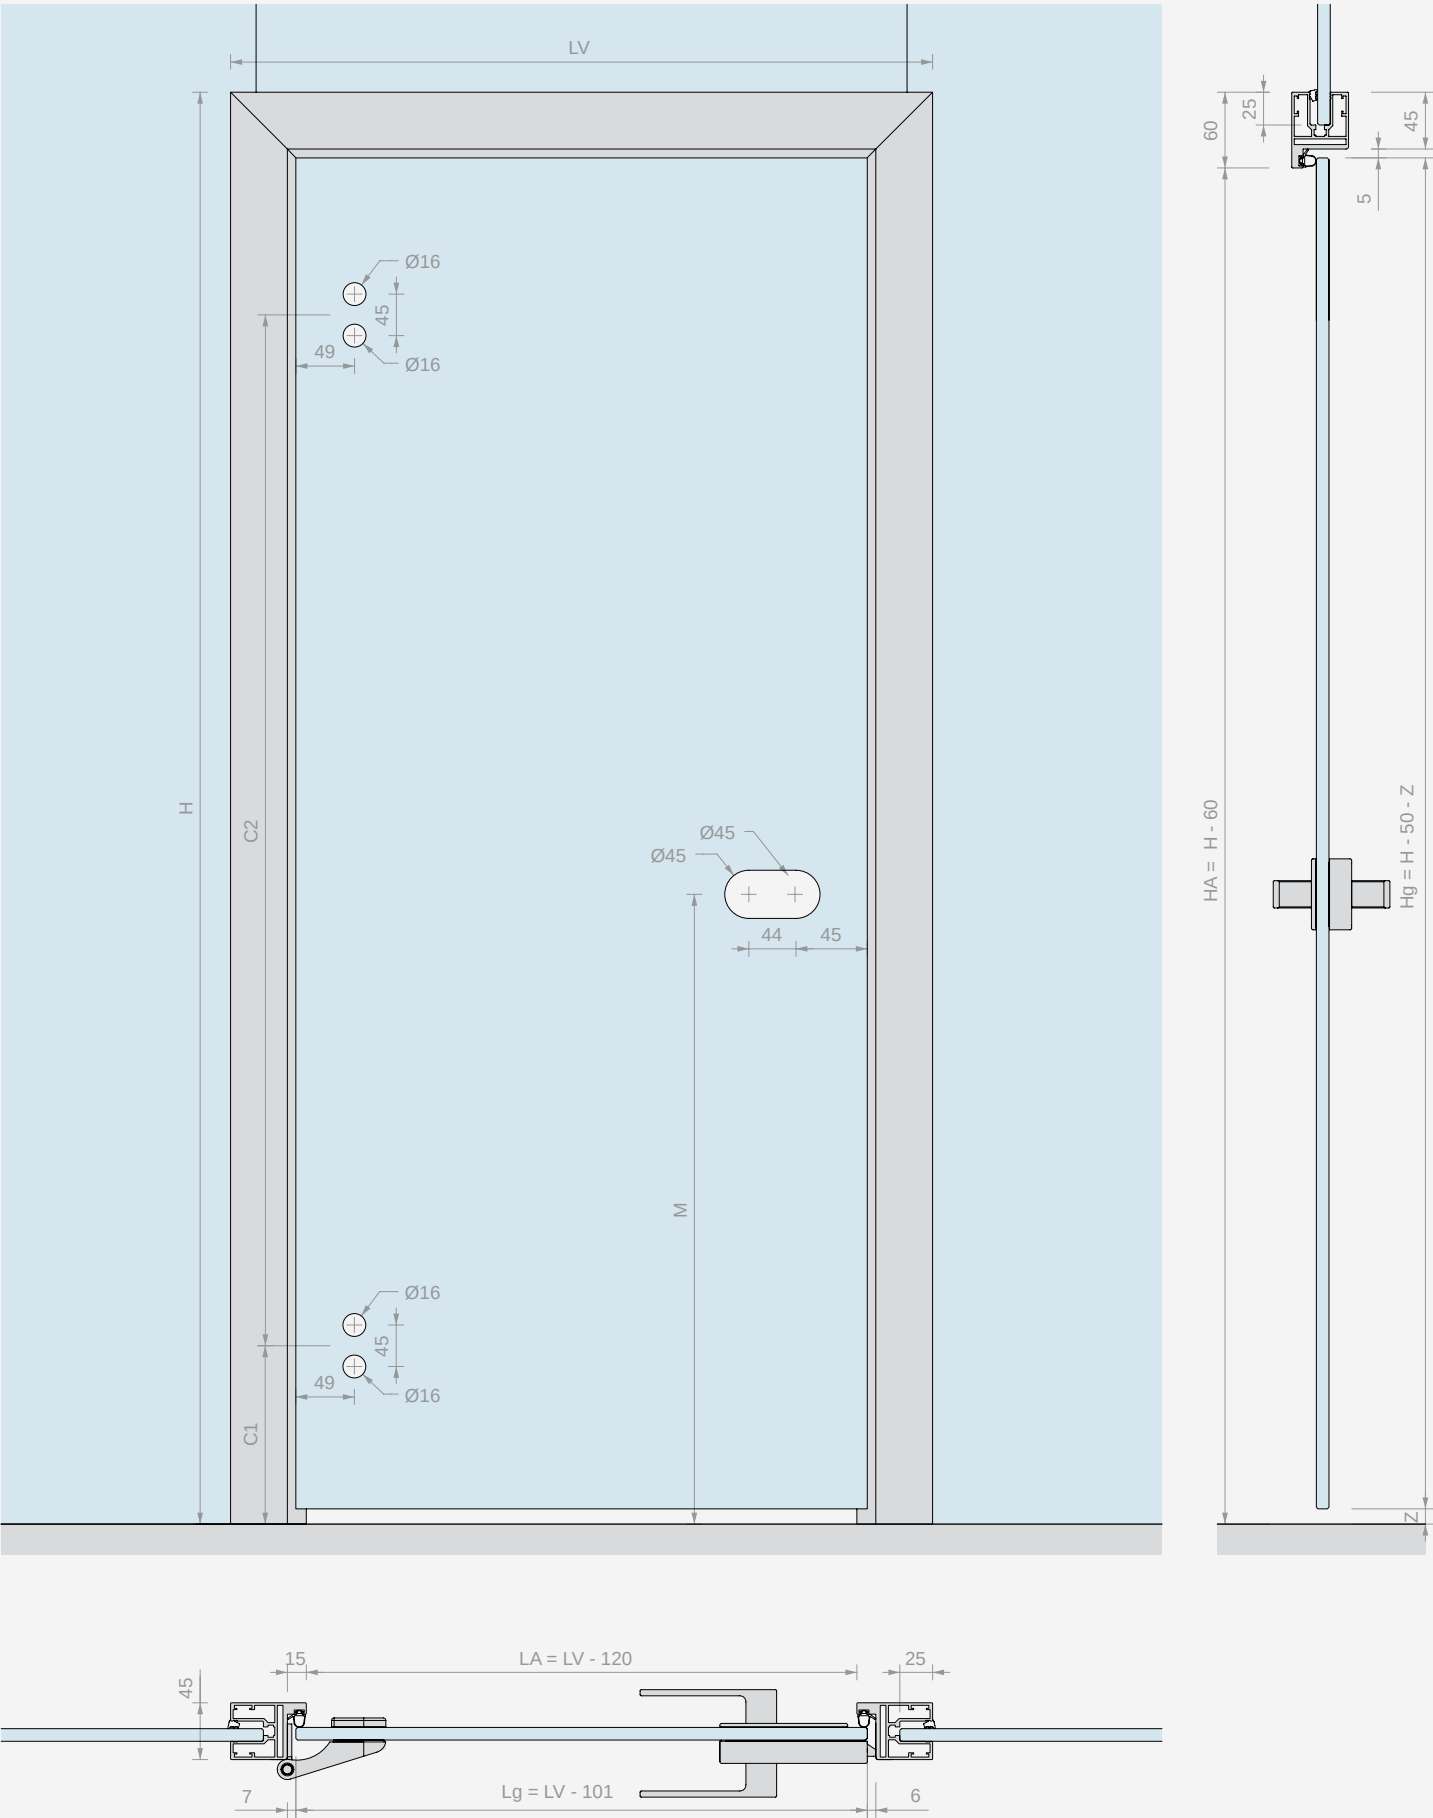



FORMULARIO DE ORDEN PROFIXDOOR A MEDIDA

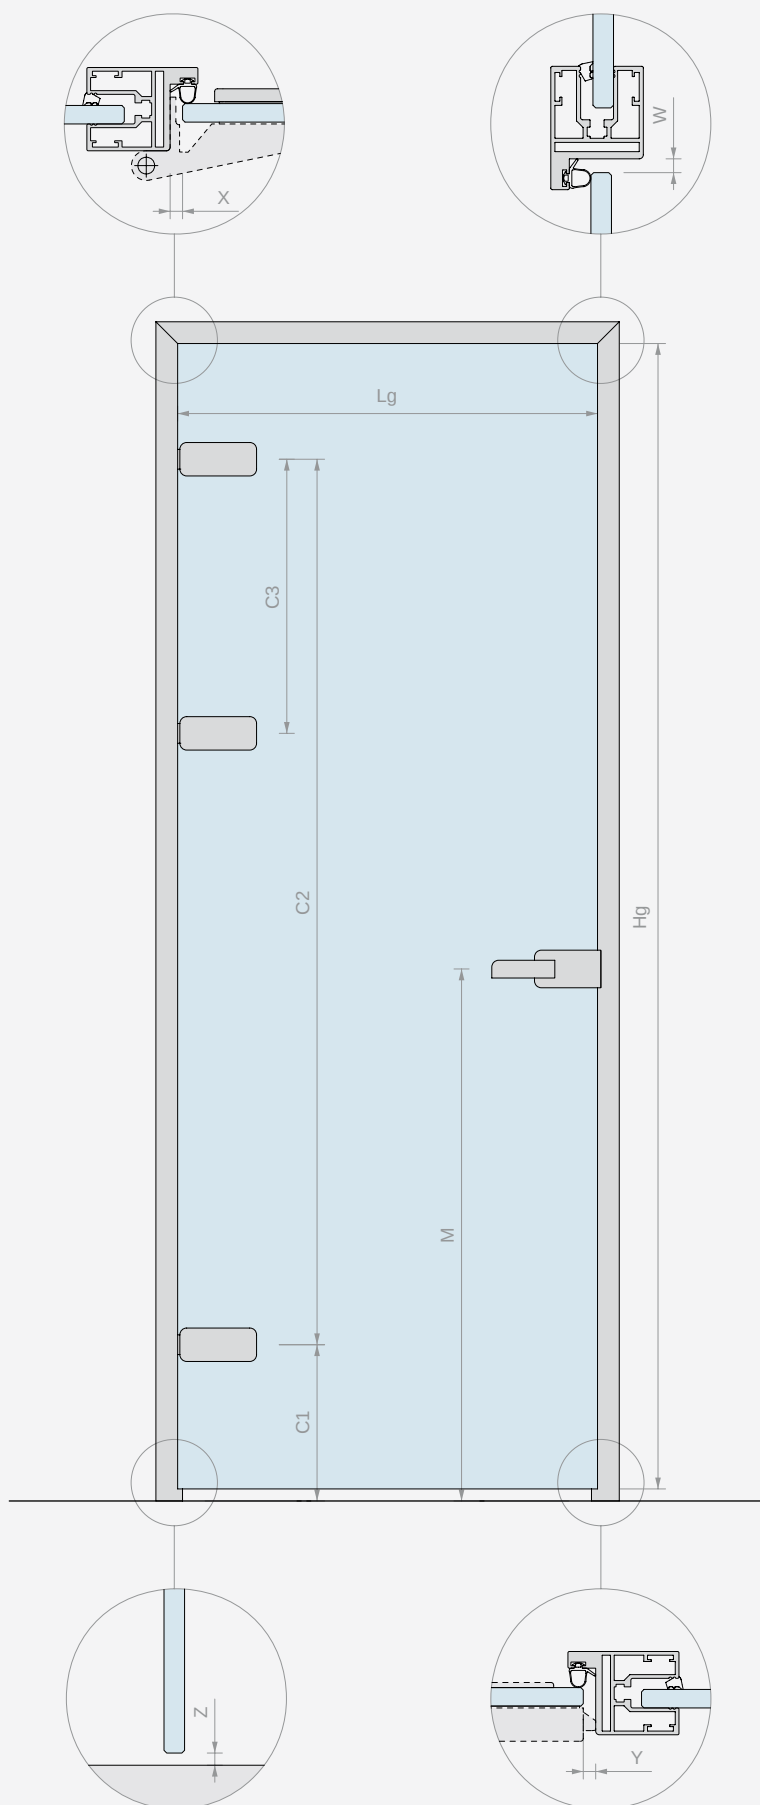

MECANIZADOS RELACIONADOS CON EL PERFIL

MEDIDAS HOJA

Lg = _____ mm

Hg = _____ mm

ESPESOR HOJA

_____ mm

ESPESOR VIDRIOS FIJOS

_____ mm

OTRAS MEDIDAS

☐ Valores según su consejo

X = _____ mm

Z = _____ mm

Y = _____ mm



W = _____ mm

C1 = _____ mm

C2 = _____ mm

C3 = _____ mm
(si presente)

M = _____ mm

☐ Apertura a la izquierda☐ Apertura a la derecha

























ACABADO Y CANTIDADES DEL KIT COMPLETO

☐ /6 ALUMINIO NEGRO☐ /88 ALUMINIO SATINADO SÍMIL-INOX☐ /97 ALUMINIO MATE☐ Otro _____

Cant. = ____ Uds.



ACCESORIOS


BISAGRAS				(adjuntar Ficha técnica)		
	☐ CER4ALSQ Bisagra cuadrada para jambas	☐ CER4AL Bisagra redondeada para jambas	☐ FA50 Bisagra para jambas estrechas cuadrada			
Cant. = _____ Uds.				☐ OTRO		
	☐ CER148ALSQ Bisagra cuadrada para jambas	☐ CER148AL Bisagra redondeada para jambas	☐ FA100 Bisagra para jambas estrechas rectangular			
CERRADURA						(adjuntar Ficha técnica)
	☐ AP1203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP1203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP1203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP1203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP1203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
Cant. = _____ Uds.						☐ OTRO
	☐ AP2203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP2203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP2203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP2203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP2203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
MANILLA						
	☐ APHANDRC Manilla redondeada cerrada	☐ APHANDRH Manilla redondeada abierta	☐ APHAFKRC Manilla redondeada cerradas con pomo fijo	☐ APHAFKRH Manilla redondeada abierta con pomo fijo		
Cant. = _____ Uds.						
	☐ APHANDSC Manilla cuadrada cerrada	☐ APHANDSH Manilla cuadrada abierta	☐ APHAFKSC Manilla cuadrada cerrada con pomo fijo	☐ APHAFKSH Manilla cuadrada abierta con pomo fijo		
CILINDRO (si necesario)						
Cant. = _____ Uds.	☐ CISA2227D Cilindro llave distinta	☐ CISA2227U Cilindro llave única	☐ S1217U Cilindro llave única con pomo			
CERRADERO			(adjuntar Ficha técnica)			
	☐ SERH17 Cerradero para pestillo mecánico	☐ APROIN17M Cerradero para pestillo magnético				
Cant. = _____ Uds.			☐ OTRO			



KIT HOJA PROFIXDOOR


Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

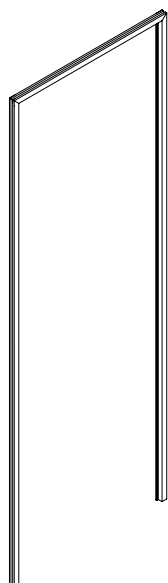



ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

8/13.5	10/10.7 12/12.7	LV+2*H max 5965
HOJA	FIJOS	

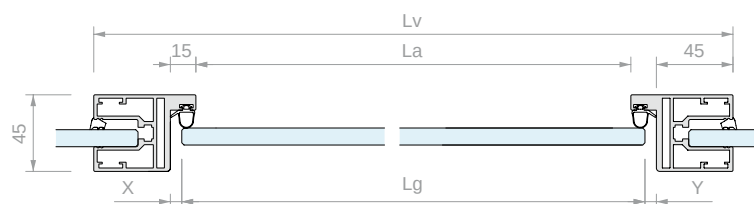

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PFDOOR66	Perfil para hojas y vidrios fijos	1 Ud.
PD001	4 estribos de unión	1 Ud.
PD002	4 estribos de alineación	1 Ud.
PD8A	Junta de tope gris	6 m
PFDOORCUT	Corte a medida	1 Ud.
GTUP6 / GTUP4	Bloqueador para 10/10.7 mm Bloqueador para 12/12.7 mm	6 m

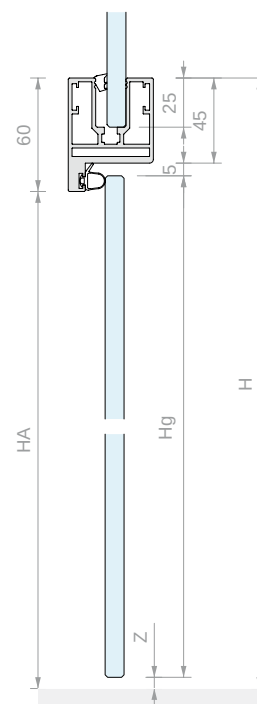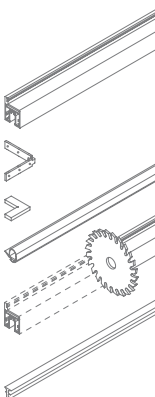

FÓRMULAS

$$Lg = LV - (90 + X + Y)$$
$$Hg = H - 50 - Z$$

OTRAS MEDIDAS


$$LA = LV - 120$$
$$HA = H - 60$$

Las cotas X e Y dependerán de las bisagras y la cerradura que se utilicen


Art.	Descripción	Hojas	Vidrios fijos	Cant.
PDKIT02	Kit hoja PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 10 a 10.7 mm	1 Ud.
PDKIT05	Kit hoja PROFIXDOOR a medida	De 8 a 13.5 mm	De 12 a 12.7 mm	1 Ud.




PERFIL PARA HOJAS Y VIDRIOS FIJOS PROFIXDOOR
Material: Aluminio
Junta GTUP que pedir separadamente
Acabado: /6 /10 /88 /97

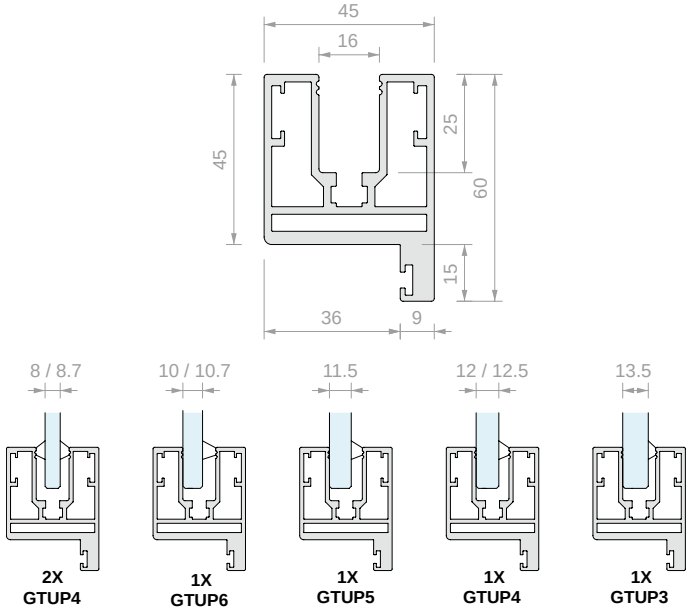

Art.	Longitud	Hojas	Vidrios fijos	Cant.
PFDOR6615	1497 mm	De 8 a 13.5 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
PFDOR6630	2998 mm	De 8 a 13.5 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
PFDOR66	6000 mm	De 8 a 13.5 mm	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

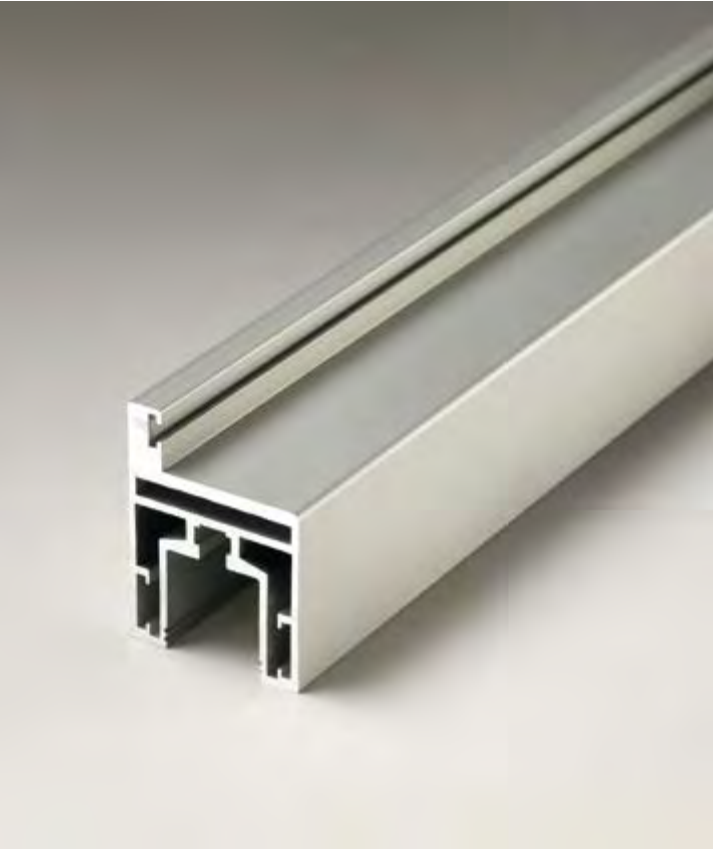

PERFIL PARA HOJAS Y VIDRIOS FIJOS PROFIXDOOR
Material: Aluminio
Junta GTUP que pedir separadamente
Acabado: /6 /10 /88 /97

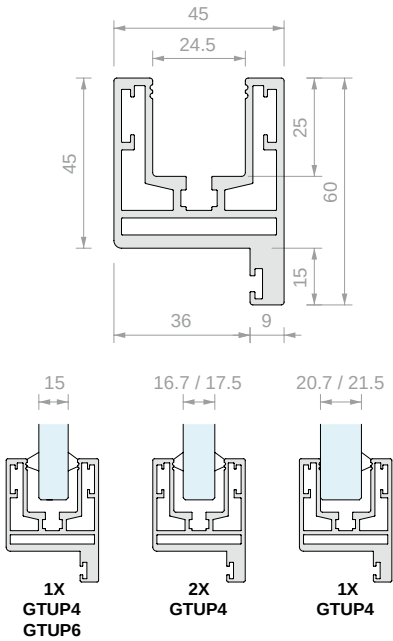


Art.	Longitud	Hojas	Vidrios fijos	Cant.
PFDOR81015	1497 mm	De 8 a 13.5 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.
PFDOR81030	2998 mm	De 8 a 13.5 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.
PFDOR810	6000 mm	De 8 a 13.5 mm	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.

**JUNTA DE TOPE**

Material: Silicona

Acabado: /6 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
PD8A	De 8 a 10.76 mm	1 m

**JUNTA DE TOPE**

Material: PVC


Acabado: /6 /97



Art.	Para vidrios	Cant.
PD12	De 11.52 a 13.52 mm	1 m

**Nº4 ESTRIBOS UNIÓN PERFILES A 90°**

Material: Acero AISI 304

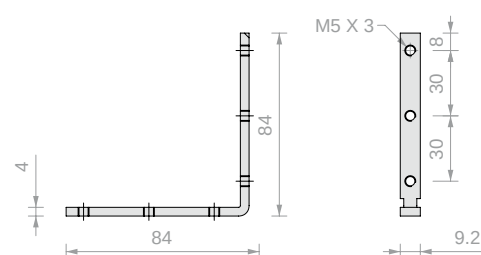


Art.	Cant.
PD001	1 Ud.

**Nº4 ESTRIBOS ALINEACIÓN PERFILES A 90°**

Material: POM

Acabado: /6




Art.	Cant.
PD002	1 Ud.



KIT FIJACIÓN A PARED PFDOOR66

Material: Aluminio
No se puede utilizar si hay pared en todos los 3 lados
Acabado: /97

TIPOLOGÍA DE APLICACIONES:

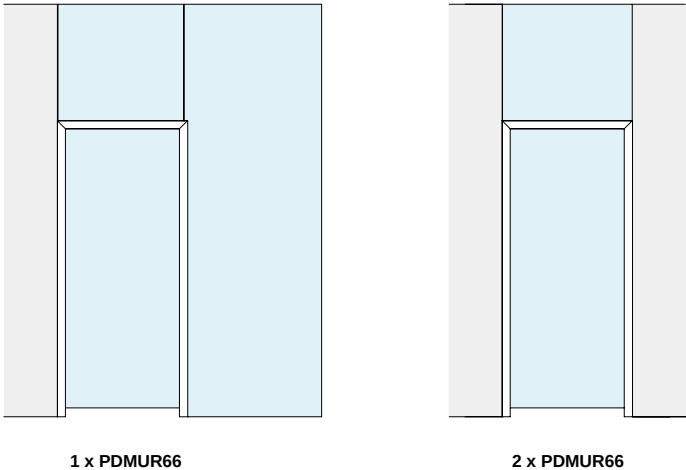

Art.	Cant.
PDMUR66	1 Ud.



CÁLCULO Y CORTE A 45° PROFIXDOOR

Art.	Cant.
PFDORCUT	1 Ud.



MECANIZADOS EN PROFIXDOOR

Aconsejamos de rellenar los formularios de las páginas 426/427, también disponibles en formato editable en la pagina web

Art.	Mecanizados	Cant.
LAVCER	para 2 bisagras Logli	1 Ud.
LAVSER	para cerradero Logli	1 Ud.
LAVPRO2	para 2 bisagras y cerradero Logli	1 Ud.
LAVPRO3	para 3 bisagras y cerradero Logli	1 Ud.





KIT COMPLETO IMBOTTE EN «L» 50

Material: Aluminio

Acabado: /6 /97


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMB25KIT	Kit hoja IMBOTTE en «L»	1 Ud.
FA50	Bisagra para jambas estrechas cuadrada	2 Uds.
AP2203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDSC	Manilla cuadrada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	

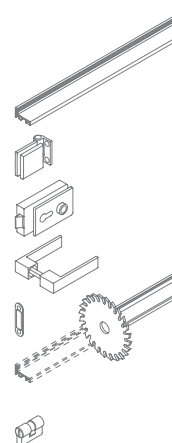


Art.	Descripción	Para vidrios	Llave	Cant.
IMB2550SKITU	Kit completo IMBOTTE en «L» 50 a medida	De 8 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
IMB2550SKITD	Kit completo IMBOTTE en «L» 50 a medida	De 8 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
IMB2550SKITSC	Kit completo IMBOTTE en «L» 50 a medida	De 8 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

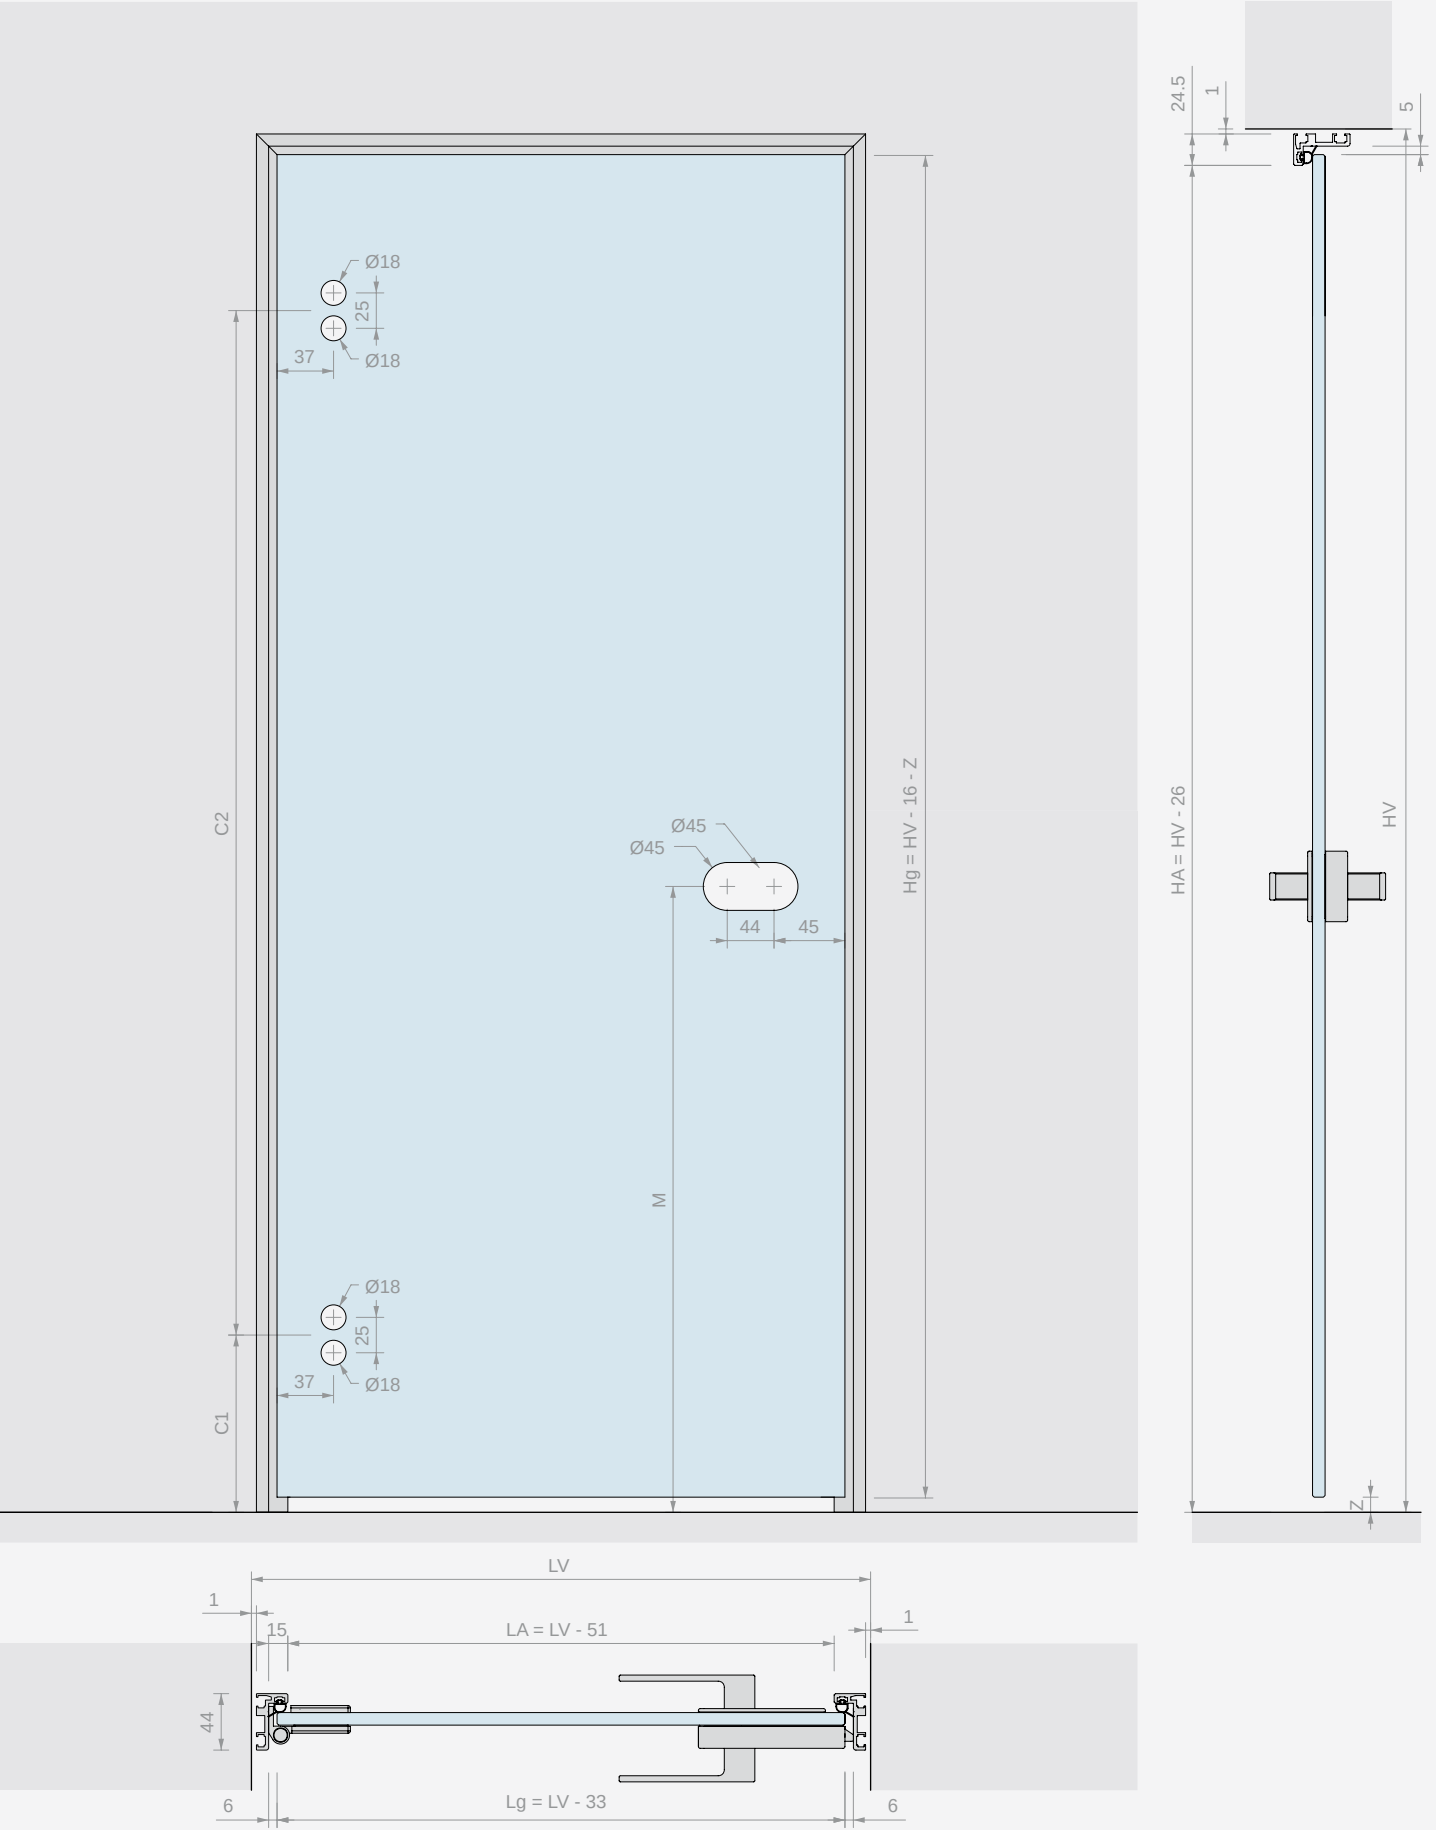



FORMULARIO DE ORDEN IMBOTTE EN «L» A MEDIDA

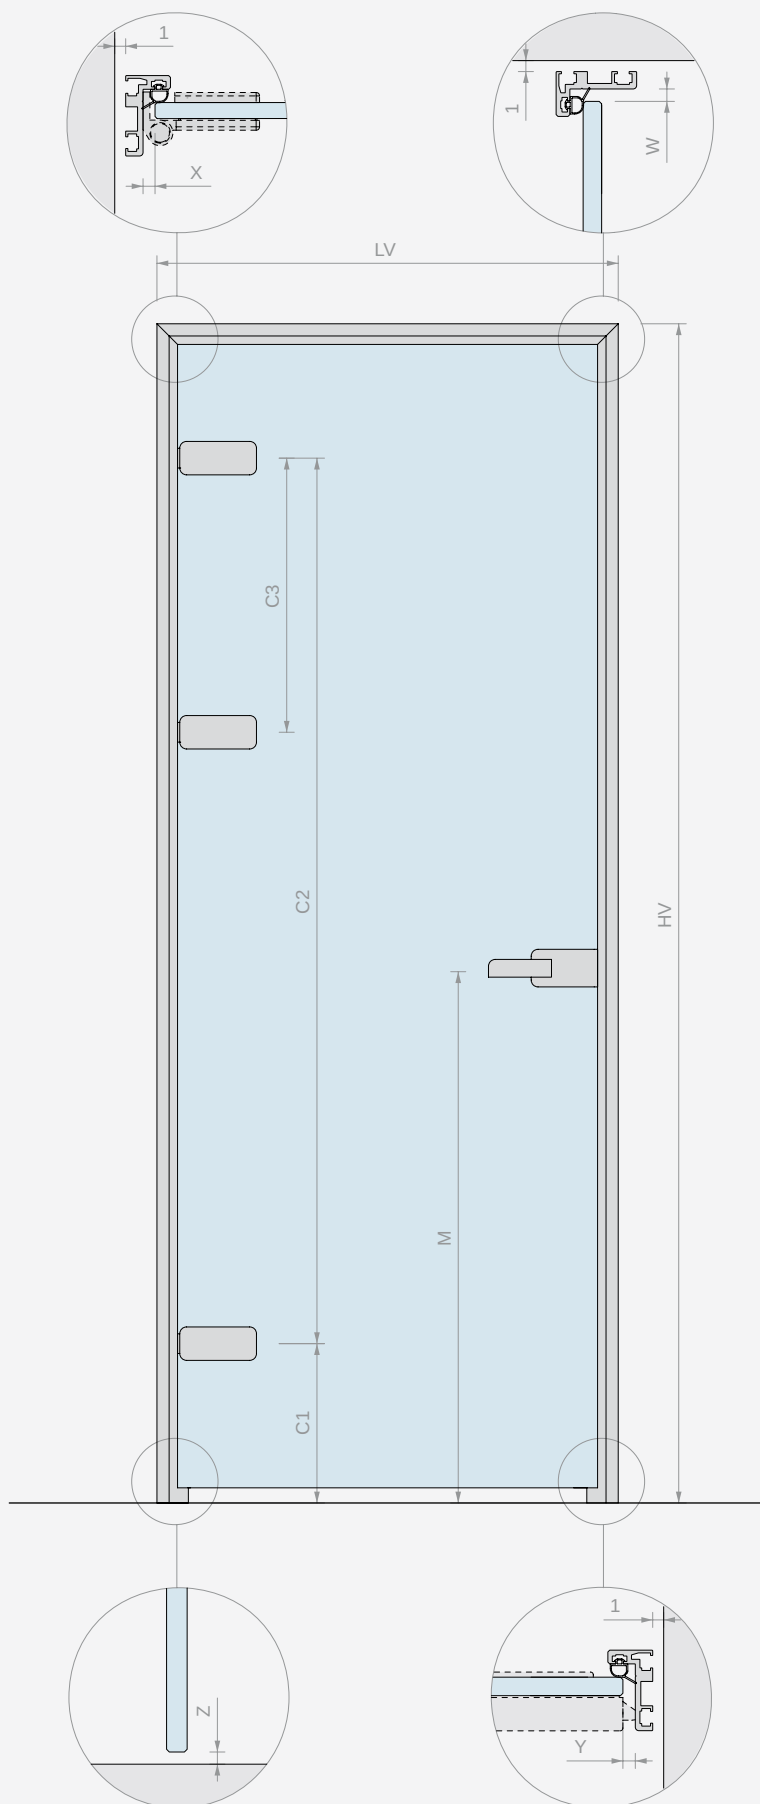

MECANIZADOS RELACIONADOS CON EL PERFIL

MEDIDAS DEL VANO

LV = _____ mm

HV = _____ mm

ESPESOR HOJA

_____ mm

OTRAS MEDIDAS

Valores según su consejo

X = _____ mm

Z = _____ mm

Y = _____ mm



W = _____ mm

C1 = _____ mm

C2 = _____ mm

C3 = _____ mm
(si presente)

M = _____ mm

☐ Apertura a la izquierda☐ Apertura a la derecha





















ACABADO Y CANTIDADES DEL KIT COMPLETO

☐ /6 ALUMINIO NEGRO☐ /97 ALUMINIO MATE☐ Otro _____

Cant. = ____ Uds.



ACCESORIOS

BISAGRAS		(adjuntar Ficha técnica)				
	☐ FA50 Bisagra para jambas estrechas cuadrada					
Cant. = _____ Uds.		☐ OTRO				
	☐ FA100 Bisagra para jambas estrechas rectangular					
CERRADURA						(adjuntar Ficha técnica)
	☐ AP1203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP1203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP1203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP1203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP1203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
Cant. = _____ Uds.						☐ OTRO
	☐ AP2203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP2203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP2203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP2203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP2203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
MANILLA						
	☐ APHANDRC Manilla redondeada cerrada	☐ APHANDRH Manilla redondeada abierta	☐ APHAFKRC Manilla redondeada cerradas con pomo fijo			
Cant. = _____ Uds.						
	☐ APHANDSC Manilla cuadrada cerrada	☐ APHANDSH Manilla cuadrada abierta	☐ APHAFKSC Manilla cuadrada cerrada con pomo fijo	☐ APHAFKSH Manilla cuadrada abierta con pomo fijo		
CILINDRO (si necesario)						
	☐ CISA2227D Cilindro llave distinta	☐ CISA2227U Cilindro llave única				
Cant. = _____ Uds.			☐ S1217U Cilindro llave única con pomo			
CERRADERO			(adjuntar Ficha técnica)			
	☐ SERH17 Cerradero para pestillo mecánico	☐ APROIN17M Cerradero para pestillo magnético				
Cant. = _____ Uds.			☐ OTRO			



**KIT COMPLETO
IMBOTTE EN «Z» 50**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /97




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMB43KIT	Kit hoja IMBOTTE en «Z»	1 Ud.
FA50	Bisagra para jambas estrechas cuadrada	2 Uds.
AP2203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDSC	Manilla cuadrada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	

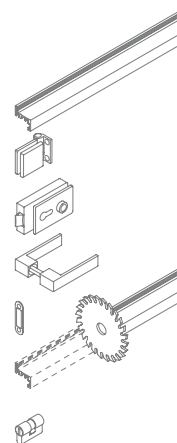

Art.	Descripción	Para vidrios	Llave	Cant.
IMB4350KITU	Kit completo IMBOTTE en «Z» 50 a medida	De 8 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
IMB4350KITD	Kit completo IMBOTTE en «Z» 50 a medida	De 8 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
IMB4350KITSC	Kit completo IMBOTTE en «Z» 50 a medida	De 8 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

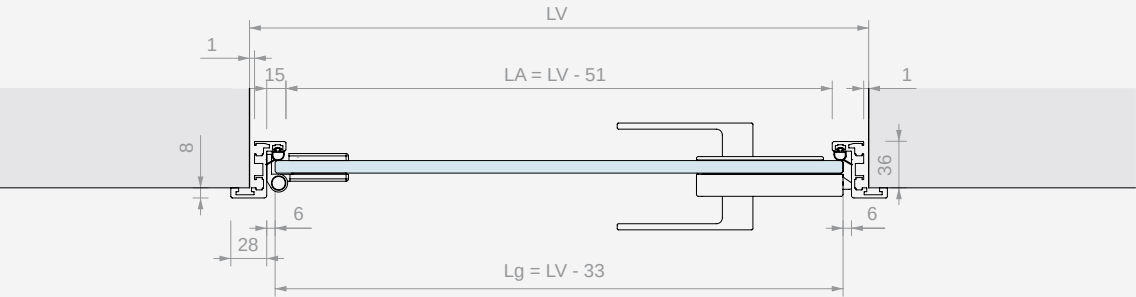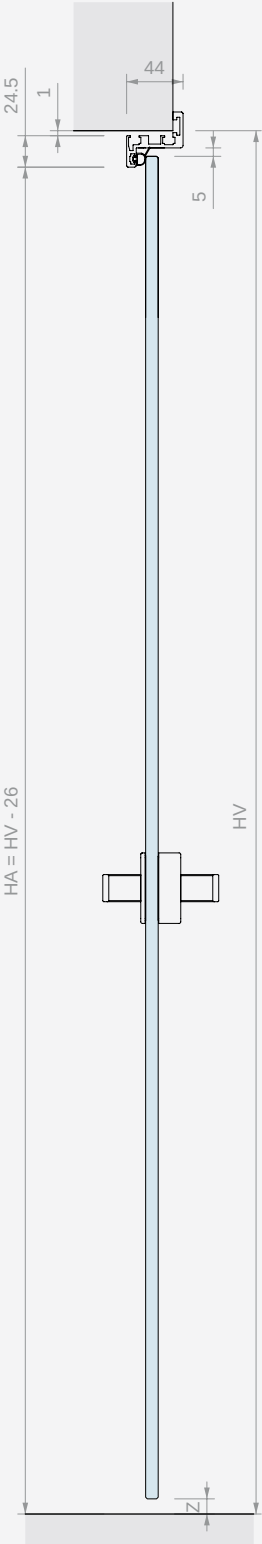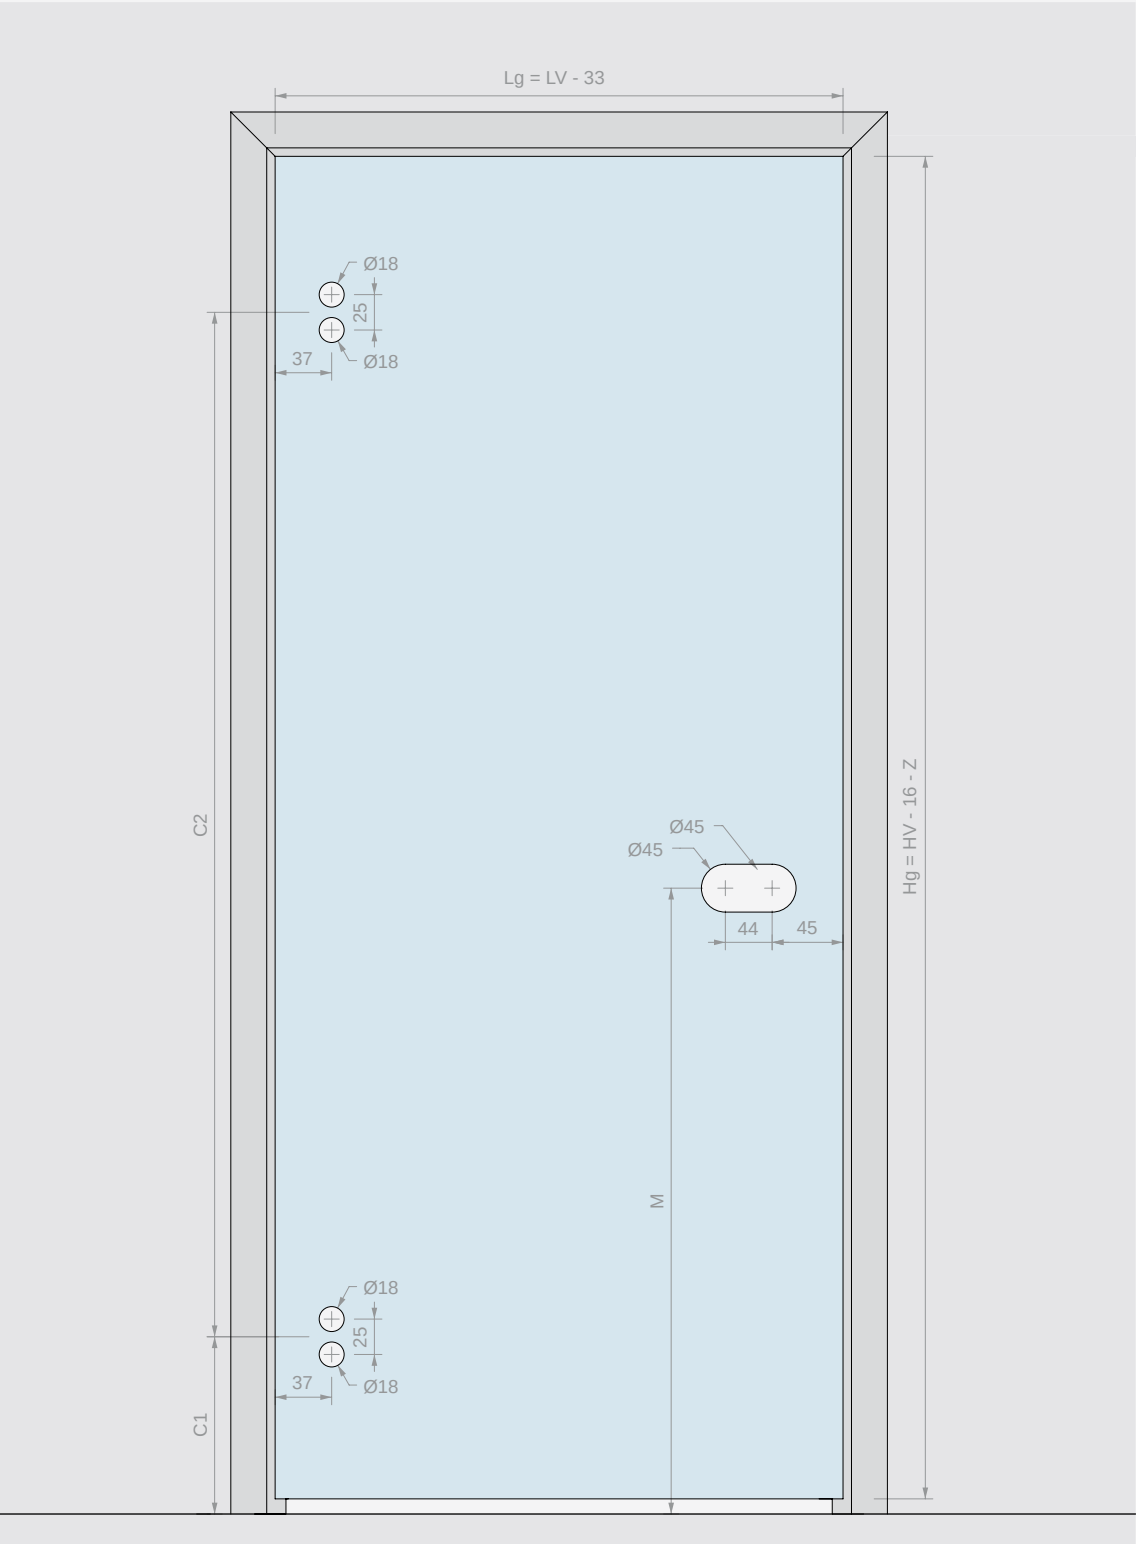





KIT COMPLETO IMBOTTE EN «Z» 148AL

Material: Aluminio

Acabado: **/6** **/97**




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMB43KIT	Kit hoja IMBOTTE en «Z»	1 Ud.
CER148AL	Bisagra redondeada para jambas	2 Uds.
AP1203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDRC	Manilla redondeada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U / CISA2227D	Cilindro europeo llave única Cilindro europeo llave diferente	1 Ud.

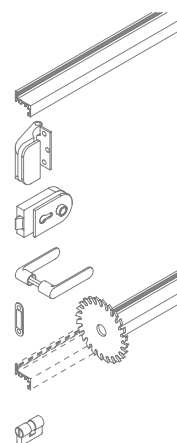


Art.	Descripción	Para vidrios	Llave	Cant.
IMB43148KITU	Kit completo IMBOTTE en «Z» 148AL a medida	De 8 a 10.7 mm	Llave única	1 Ud.
IMB43148KITD	Kit completo IMBOTTE en «Z» 148AL a medida	De 8 a 10.7 mm	Llave diferente	1 Ud.
IMB43148KITSC	Kit completo IMBOTTE en «Z» 148AL a medida	De 8 a 10.7 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

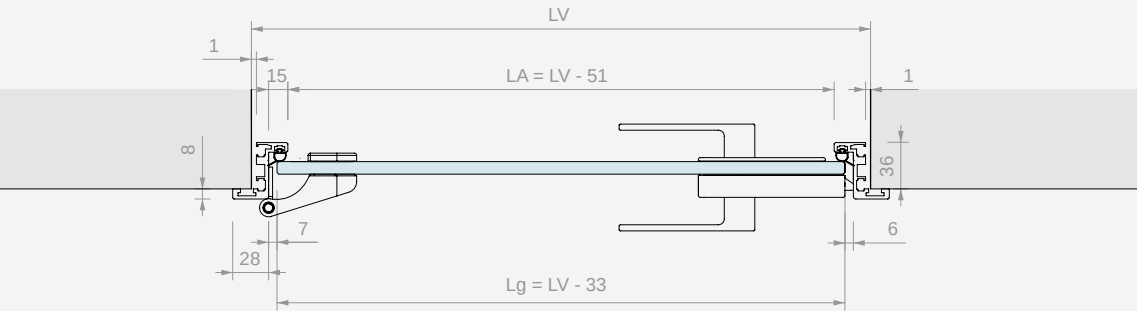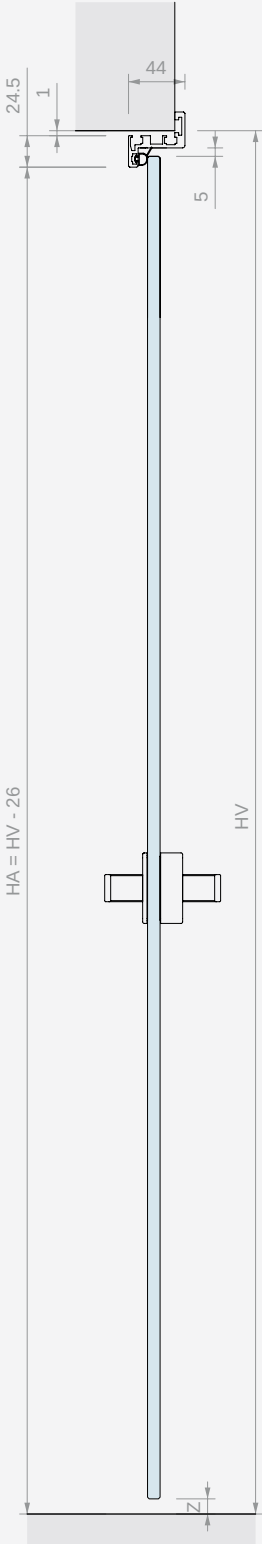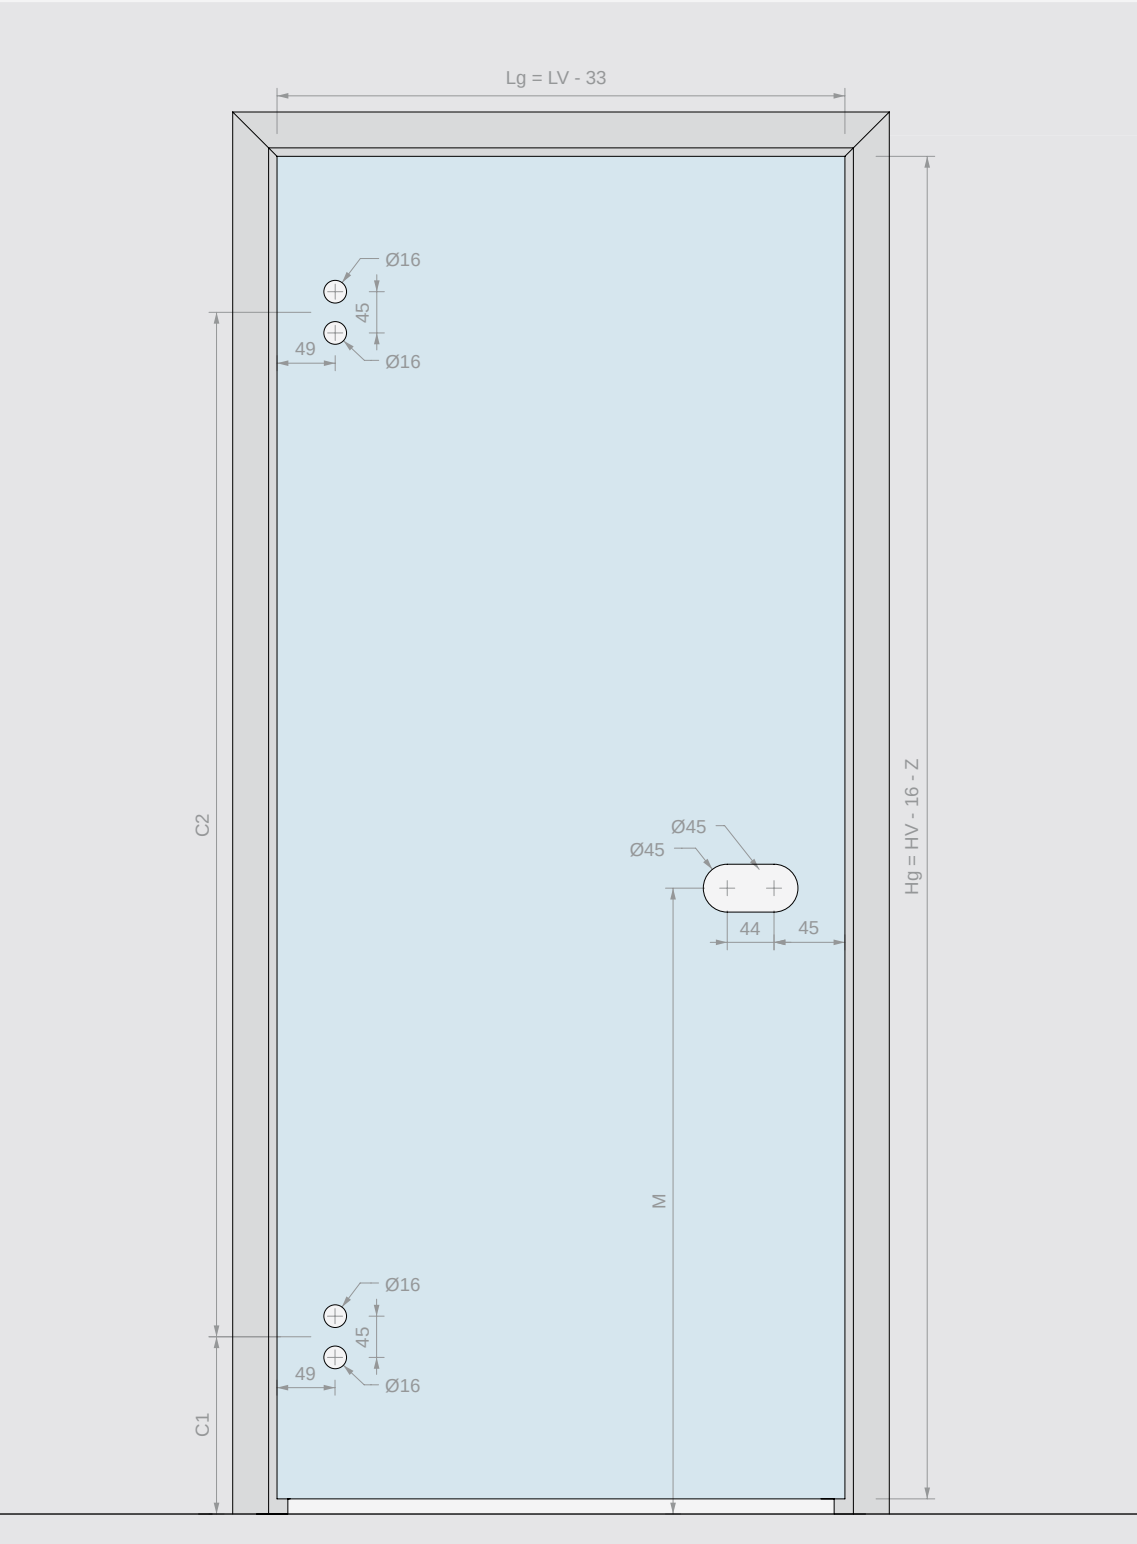



FORMULARIO DE ORDEN IMBOTTE EN «Z» A MEDIDA

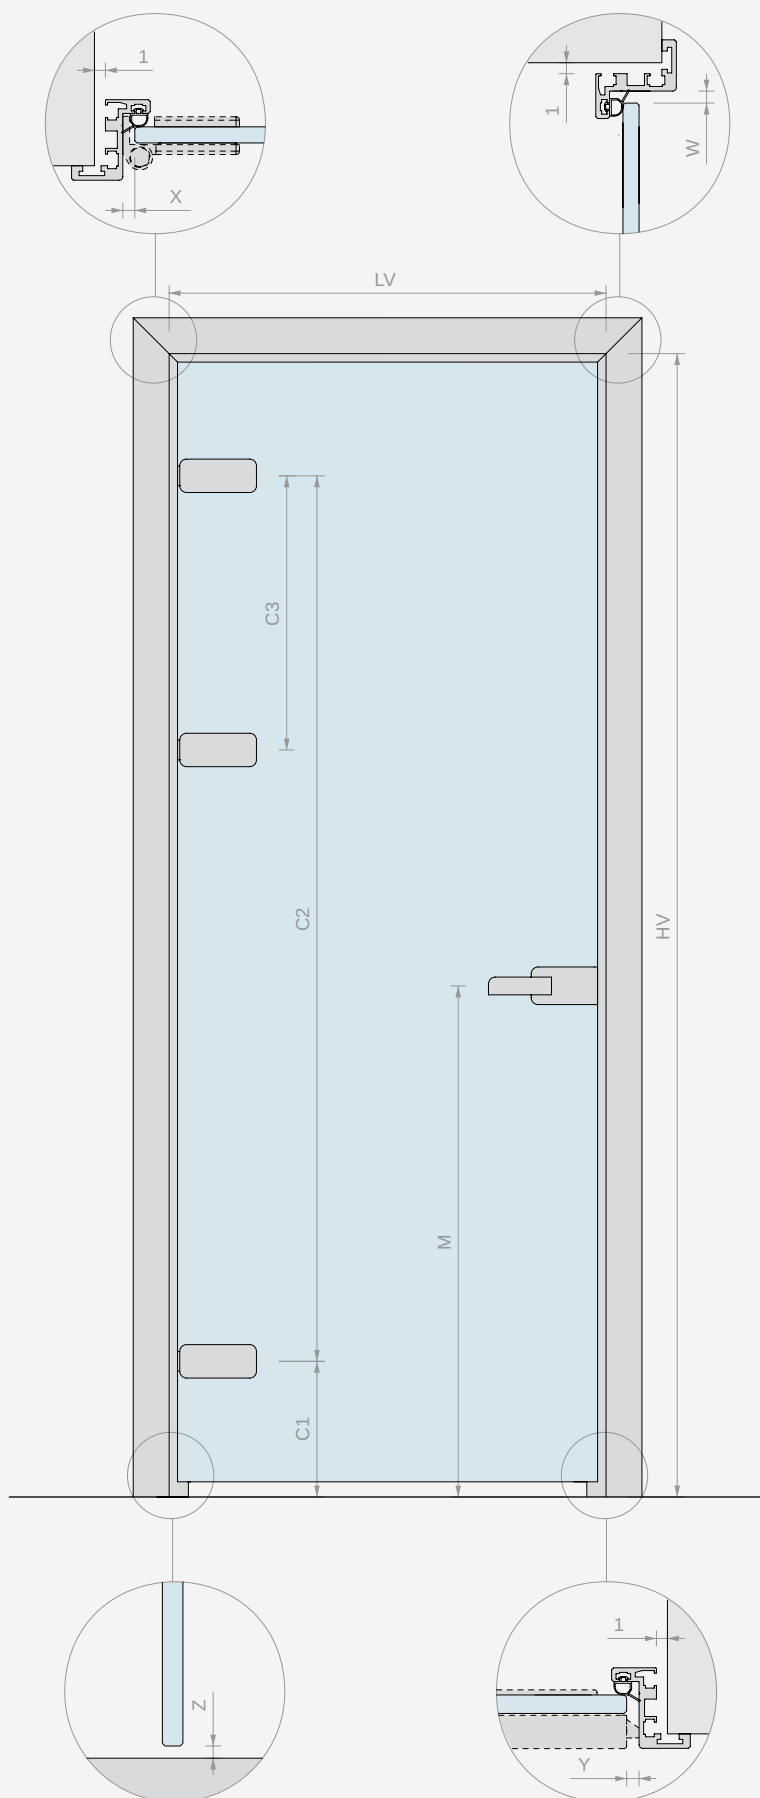

MECANIZADOS RELACIONADOS CON EL PERFIL

MEDIDAS DEL VANO

LV = _____ mm

HV = _____ mm

ESPESOR HOJA

_____ mm

OTRAS MEDIDAS

☐ Valores según su consejo

X = _____ mm

Z = _____ mm

Y = _____ mm



W = _____ mm

C1 = _____ mm

C2 = _____ mm

C3 = _____ mm
(si presente)

M = _____ mm

☐ Apertura a la izquierda☐ Apertura a la derecha

























ACABADO Y CANTIDADES DEL KIT COMPLETO

☐ /6 ALUMINIO NEGRO☐ /97 ALUMINIO MATE☐ Otro _____

Cant. = ____ Uds.




ACCESORIOS

BISAGRAS				(adjuntar Ficha técnica)		
	☐ CER4ALSQ Bisagra cuadrada para jambas	☐ CER4AL Bisagra redondeada para jambas	☐ FA50 Bisagra para jambas estrechas cuadrada			
Cant. = _____ Uds.				☐ OTRO		
	☐ CER148ALSQ Bisagra cuadrada para jambas	☐ CER148AL Bisagra redondeada para jambas	☐ FA100 Bisagra para jambas estrechas rectangular			
CERRADURA						(adjuntar Ficha técnica)
	☐ AP1203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP1203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP1203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP1203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP1203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
Cant. = _____ Uds.						☐ OTRO
	☐ AP2203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP2203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP2203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP2203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP2203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
MANILLA						
	☐ APHANDRC Manilla redondeada cerrada	☐ APHANDRH Manilla redondeada abierta	☐ APHAFKRC Manilla redondeada cerrada con pomo fijo	☐ APHAFKRH Manilla redondeada abierta con pomo fijo		
Cant. = _____ Uds.						
	☐ APHANDSC Manilla cuadrada cerrada	☐ APHANDSH Manilla cuadrada abierta	☐ APHAFKSC Manilla cuadrada cerrada con pomo fijo	☐ APHAFKSH Manilla cuadrada abierta con pomo fijo		
CILINDRO (si necesario)						
Cant. = _____ Uds.	☐ CISA2227D Cilindro llave distinta	☐ CISA2227U Cilindro llave única	☐ S1217U Cilindro llave única con pomo			
CERRADERO			(adjuntar Ficha técnica)			
	☐ SERH17 Cerradero para pestillo mecánico	☐ APROIN17M Cerradero para pestillo magnético				
Cant. = _____ Uds.			☐ OTRO			





KIT HOJA IMBOTTE EN «L»

Material: Aluminio
Acabado: /6 /97


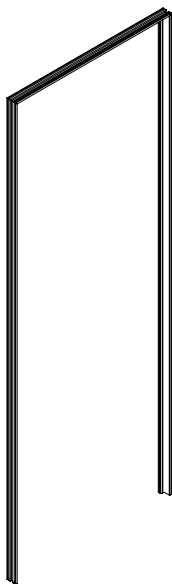


ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

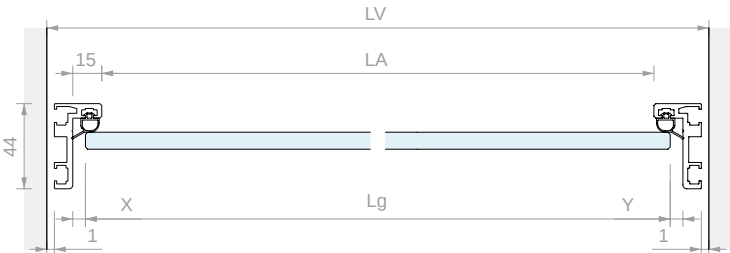

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMB2544	Perfil interno del vano IMBOTTE en «L»	1 Ud.
PD001	4 estribos de unión	1 Ud.
IMBG	Junta de tope gris	6 m
IMBCUT	Corte a medida	1 Ud.

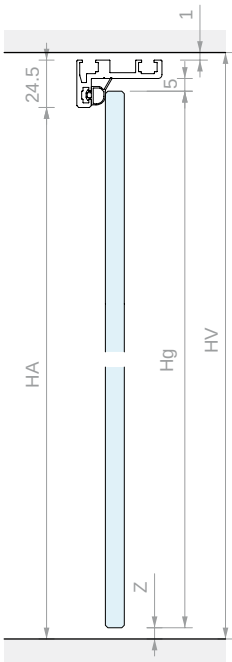

FÓRMULAS
 $Lg = LV - (22 + X + Y)$
 $Hg = HV - 16 - Z$


OTRAS MEDIDAS
 $LA = LV - 51$
 $HA = HV - 26$

Las cotas X e Y dependerán de las bisagras y la cerradura que se utilicen

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
IMB25KIT	Kit hoja IMBOTTE en «L» a medida	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.

KIT HOJA IMBOTTE EN «Z»

Material: Aluminio
Acabado:  /6  /97

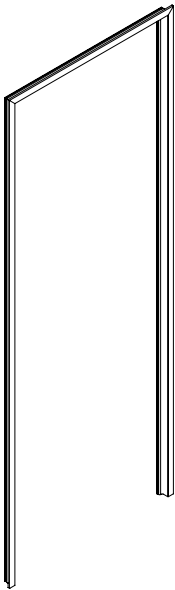




8/10.7

LV+2*HV
max 5890





HOJA

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

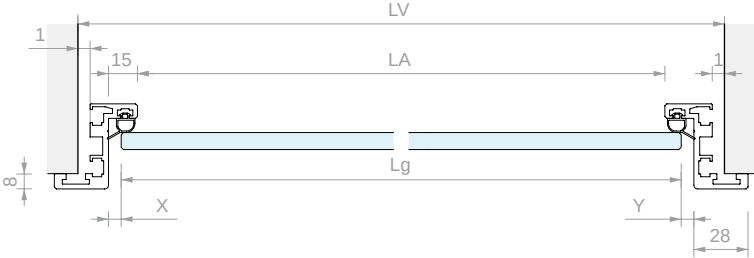

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMB4344	Perfil marco IMBOTTE en «Z»	1 Ud.
PD001	4 estribos de unión	1 Ud.
PD002	4 estribos de alineación	1 Ud.
IMBG	Junta de tope gris	6 m
IMBCUT	Corte a medida	1 Ud.

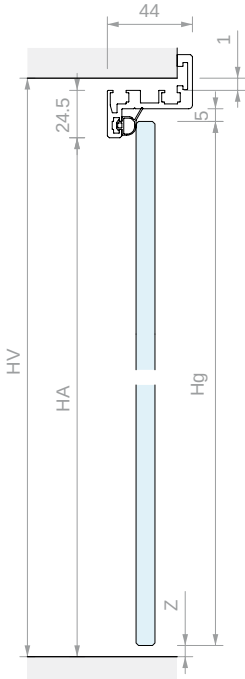

FÓRMULAS


$Lg = LV - (22 + X + Y)$
 $Hg = HV - 16 - Z$

OTRAS MEDIDAS

$LA = LV - 51$
 $HA = HV - 26$


Las cotas X e Y dependerán de las bisagras y la cerradura que se utilicen

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
IMB43KIT	Kit hoja IMBOTTE en «Z» a medida	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.

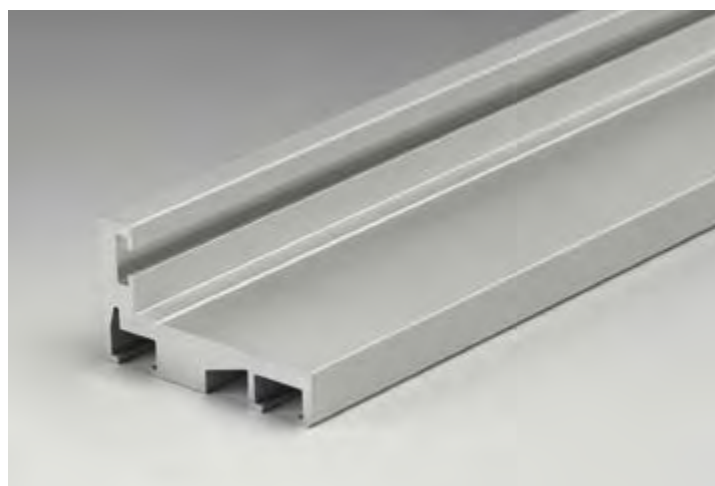
**PERFIL INTERIOR DEL VANO PARA HOJAS IMBOTTE EN «L»**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /10 /97




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
IMB254415	1497 mm	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
IMB254430	2998 mm	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
IMB2544	6000 mm	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.

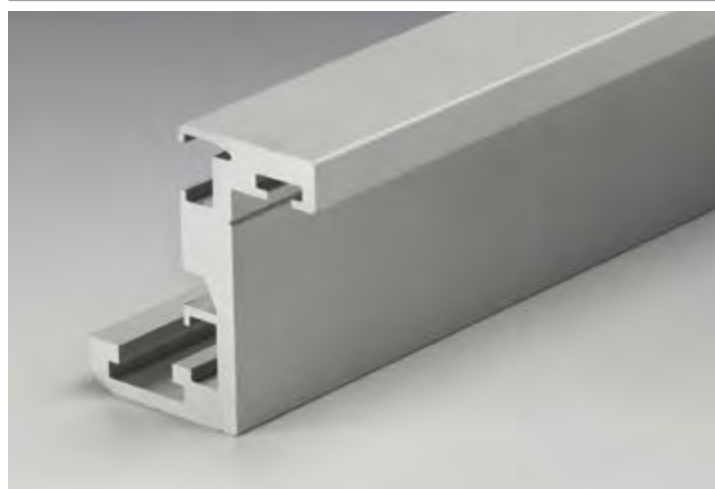**PERFIL MARCO PARA HOJAS IMBOTTE EN «Z»**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /10 /97




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
IMB434415	1497 mm	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
IMB434430	2998 mm	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
IMB4344	6000 mm	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.

**JUNTA DE TOPE**

Material: Silicona

Acabado: /6 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
PD8A	De 8 a 10.76 mm	1 m

**JUNTA DE TOPE**

Material: TPE

Acabado: /6 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
IMBG	De 8 a 10 mm	1 m



N°4 ESTRIBOS UNIÓN PERFILES A 90°

Material: Acero AISI 304

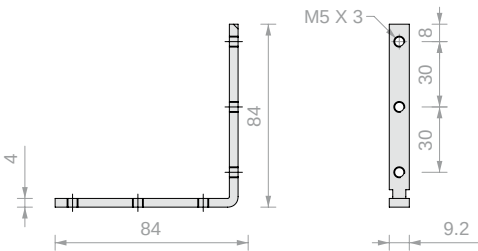


Art.	Cant.
PD001	1 Ud.



N°4 ESTRIBOS ALINEACIÓN PERFILES A 90°

Material: POM

Acabado: /6



Art.	Cant.
PD002	1 Ud.



CÁLCULO Y CORTE A 45° IMBOTTE IMB

Art.	Cant.
IMBCUT	1 Ud.



MECANIZADOS EN IMBOTTE

Aconsejamos de rellenar los formularios de las páginas 434/435, 440/441, también disponibles en formato editable en la pagina web

Art.	Mecanizados	Cant.
LAVCER	para 2 bisagras Logli	1 Ud.
LAVSER	para cerradero Logli	1 Ud.
LAVPRO2	para 2 bisagras y cerradero Logli	1 Ud.
LAVPRO3	para 3 bisagras y cerradero Logli	1 Ud.





KIT COMPLETO IMBOTTE 100 4ALSQ

Material: Aluminio

Acabado: /97


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMBKIT100-8	Perfil de tope Imbotte 100 a medida	1 Ud.
CER4ALSQ	Bisagra cuadrada para jambas	2 Uds.
AP2203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDSC	Manilla cuadrada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	

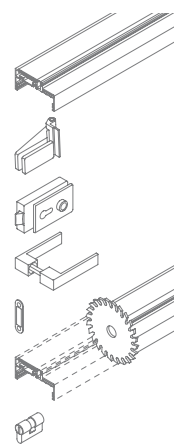

Art.	Descripción	Hoja	Espesor de la pared	Llave	Cant.
IMB1004SKITU	Kit completo IMBOTTE 100 4ALSQ a medida	De 8 a 13.5 mm	De 86 a 104 mm	Llave única	1 Ud.
IMB1004SKITD	Kit completo IMBOTTE 100 4ALSQ a medida	De 8 a 13.5 mm	De 86 a 104 mm	Llave diferente	1 Ud.
IMB1004SKITSC	Kit completo IMBOTTE 100 4ALSQ a medida	De 8 a 13.5 mm	De 86 a 104 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

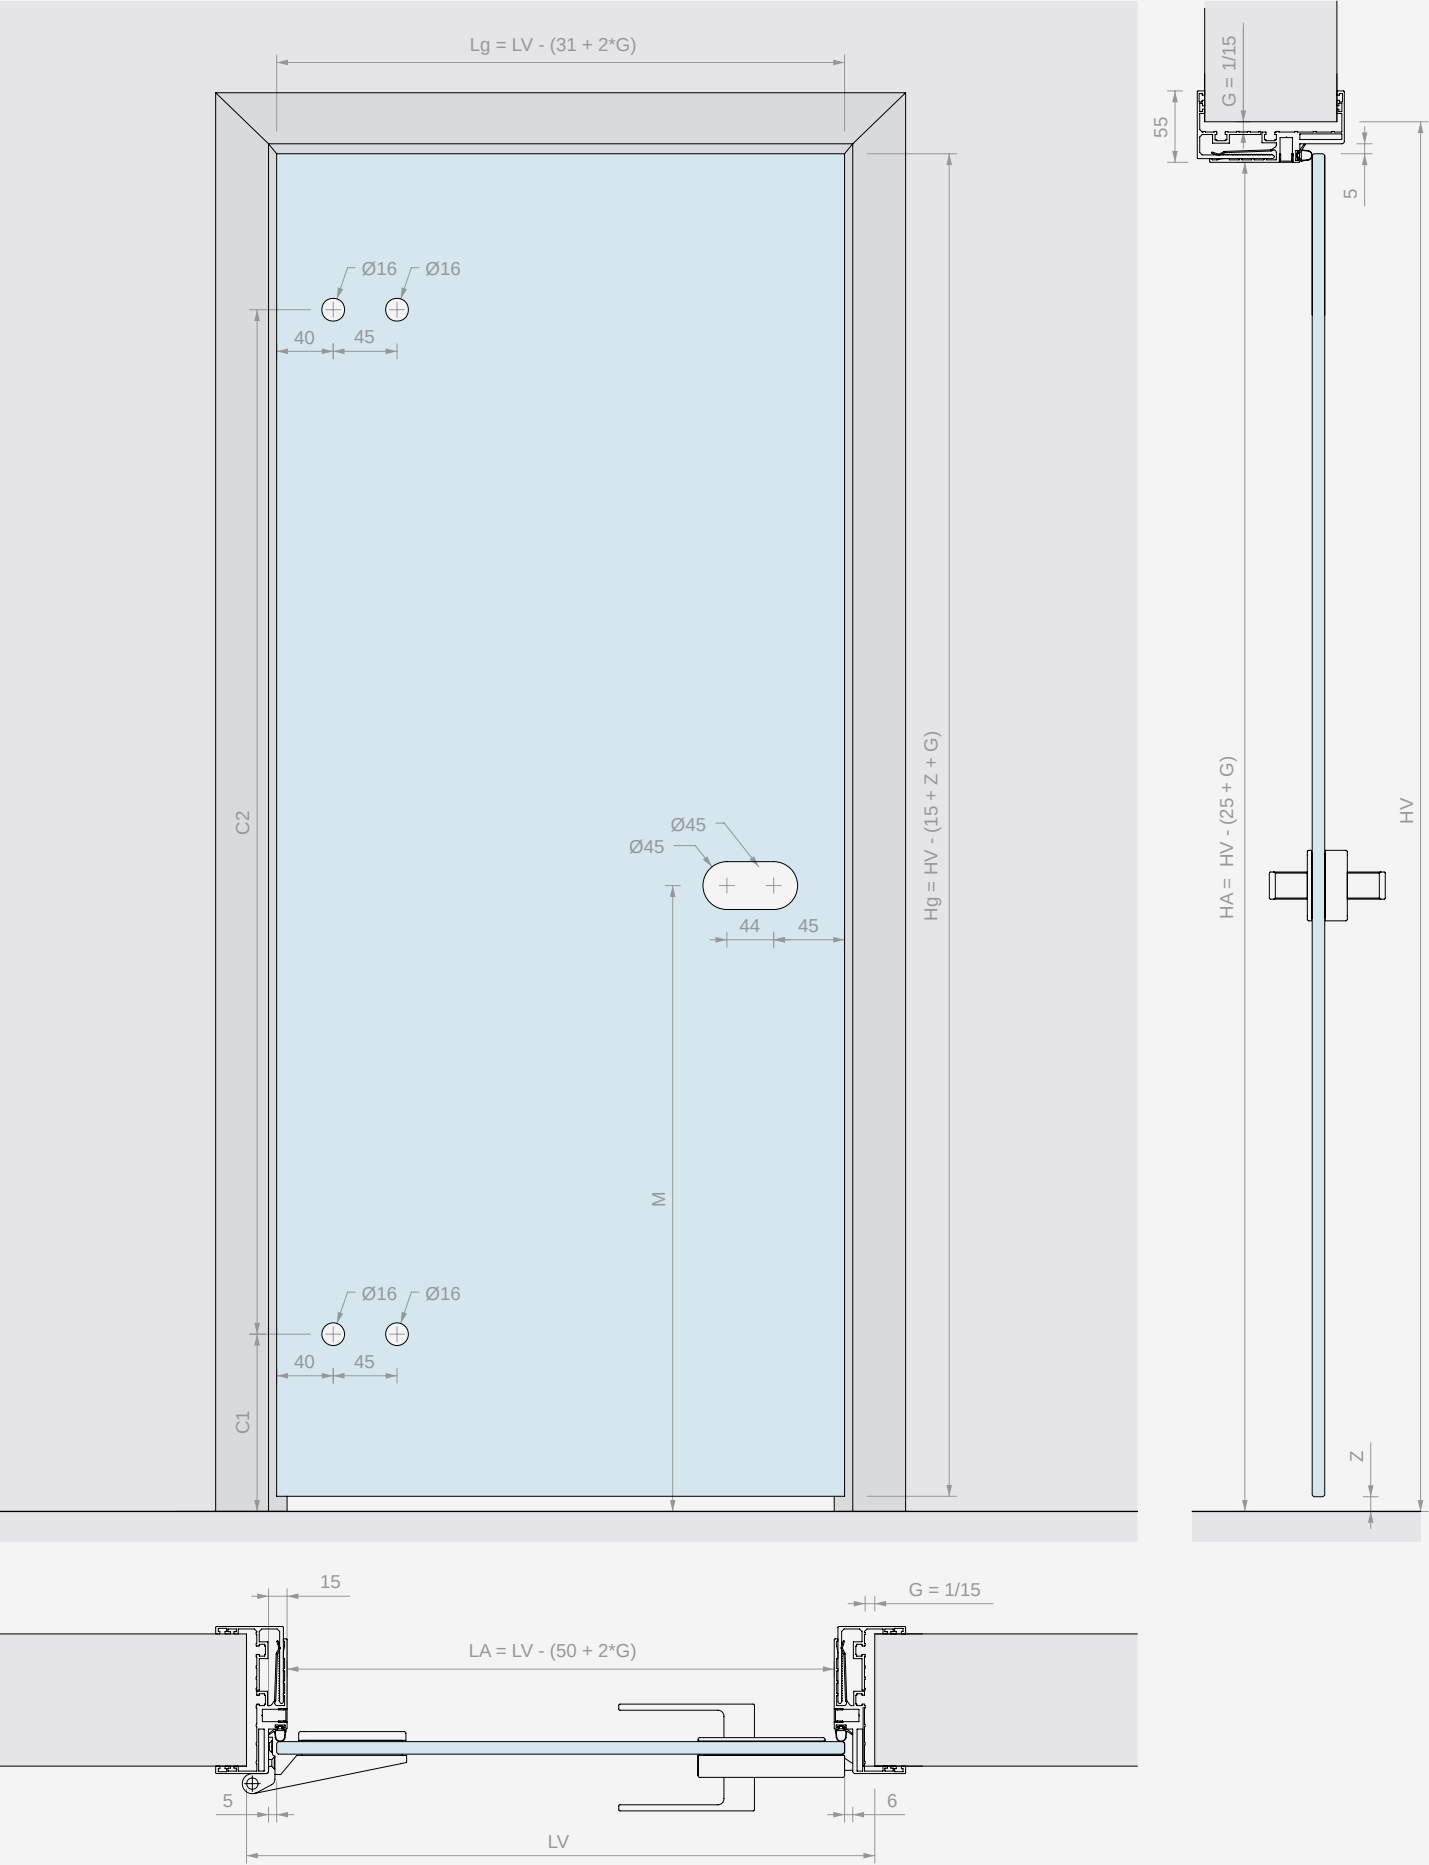





KIT COMPLETO IMBOTTE 90145 4ALSQ

Material: Aluminio

Acabado: /97


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IMBKIT8	Perfil de tope Imbotte 90145 a medida	1 Ud.
CER4ALSQ	Bisagra cuadrada para jambas	2 Uds.
AP2203BORH	Cerradura mecánica con orificio para cilindro	1 Ud.
APHANDSC	Manilla cuadrada cerrada	1 Ud.
SERH17	Cerradero	1 Ud.
LAVPRO2	Maquinado a medida	1 Ud.
CISA2227U	Cilindro europeo llave única	1 Ud.
CISA2227D	Cilindro europeo llave diferente	

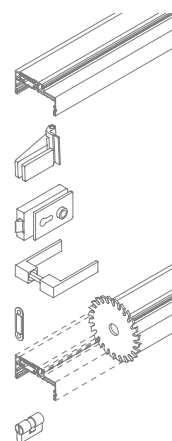


Art.	Descripción	Hoja	Espesor de la pared	Llave	Cant.
IMB1454SKITU	Kit completo IMBOTTE 90145 4ALSQ a medida	De 8 a 13.5 mm	De 107 a 145 mm	Llave única	1 Ud.
IMB1454SKITD	Kit completo IMBOTTE 90145 4ALSQ a medida	De 8 a 13.5 mm	De 107 a 145 mm	Llave diferente	1 Ud.
IMB1454SKITSC	Kit completo IMBOTTE 90145 4ALSQ a medida	De 8 a 13.5 mm	De 107 a 145 mm	Sin cilindro	1 Ud.

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

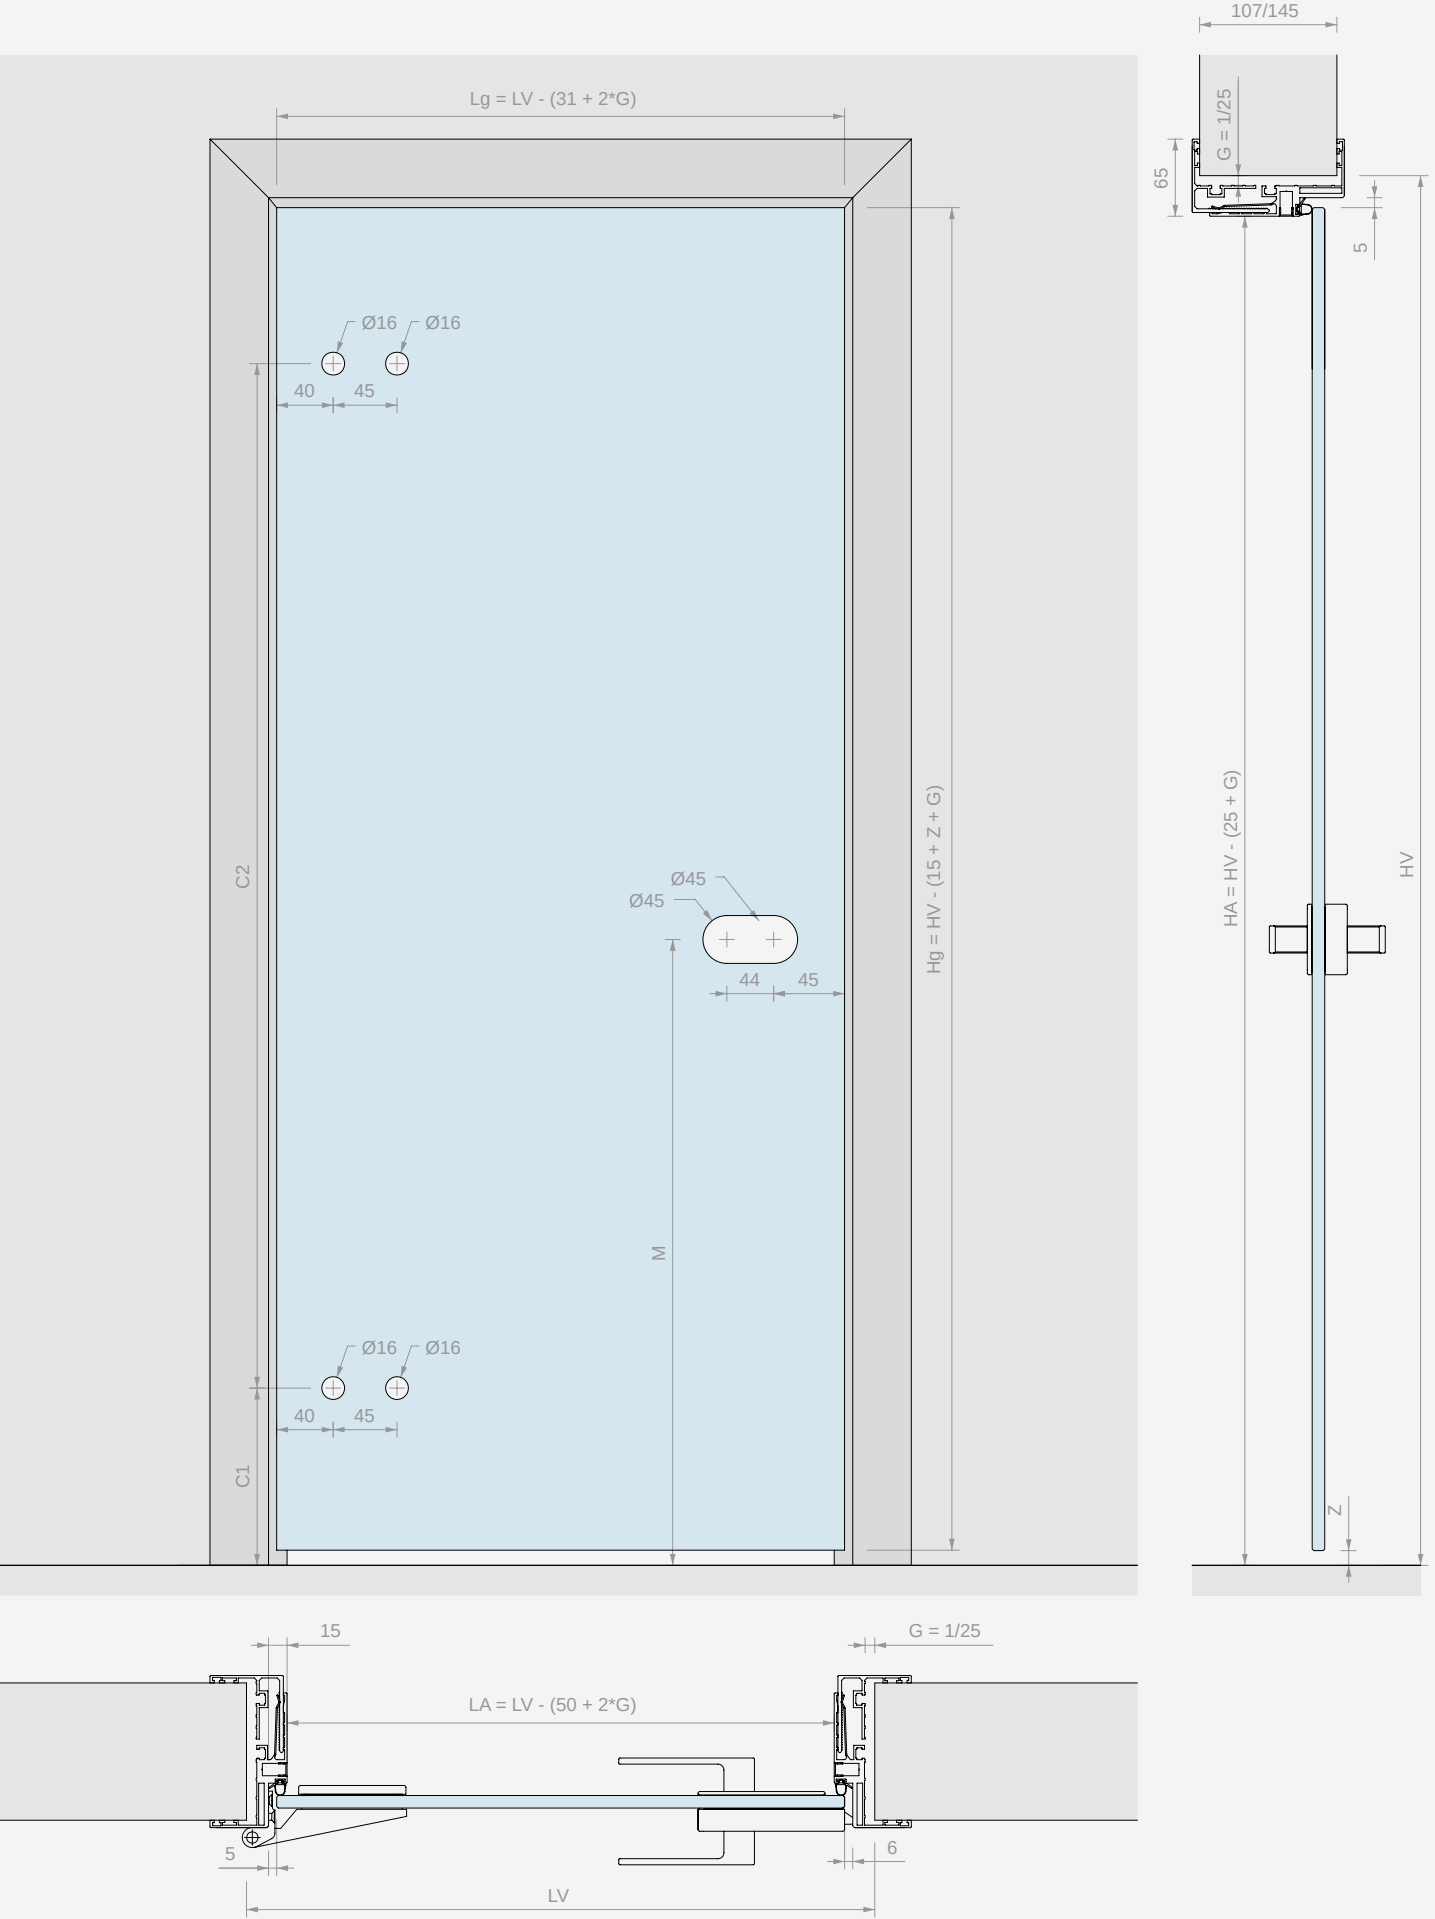



FORMULARIO DE ORDEN IMBOTTE A MEDIDA

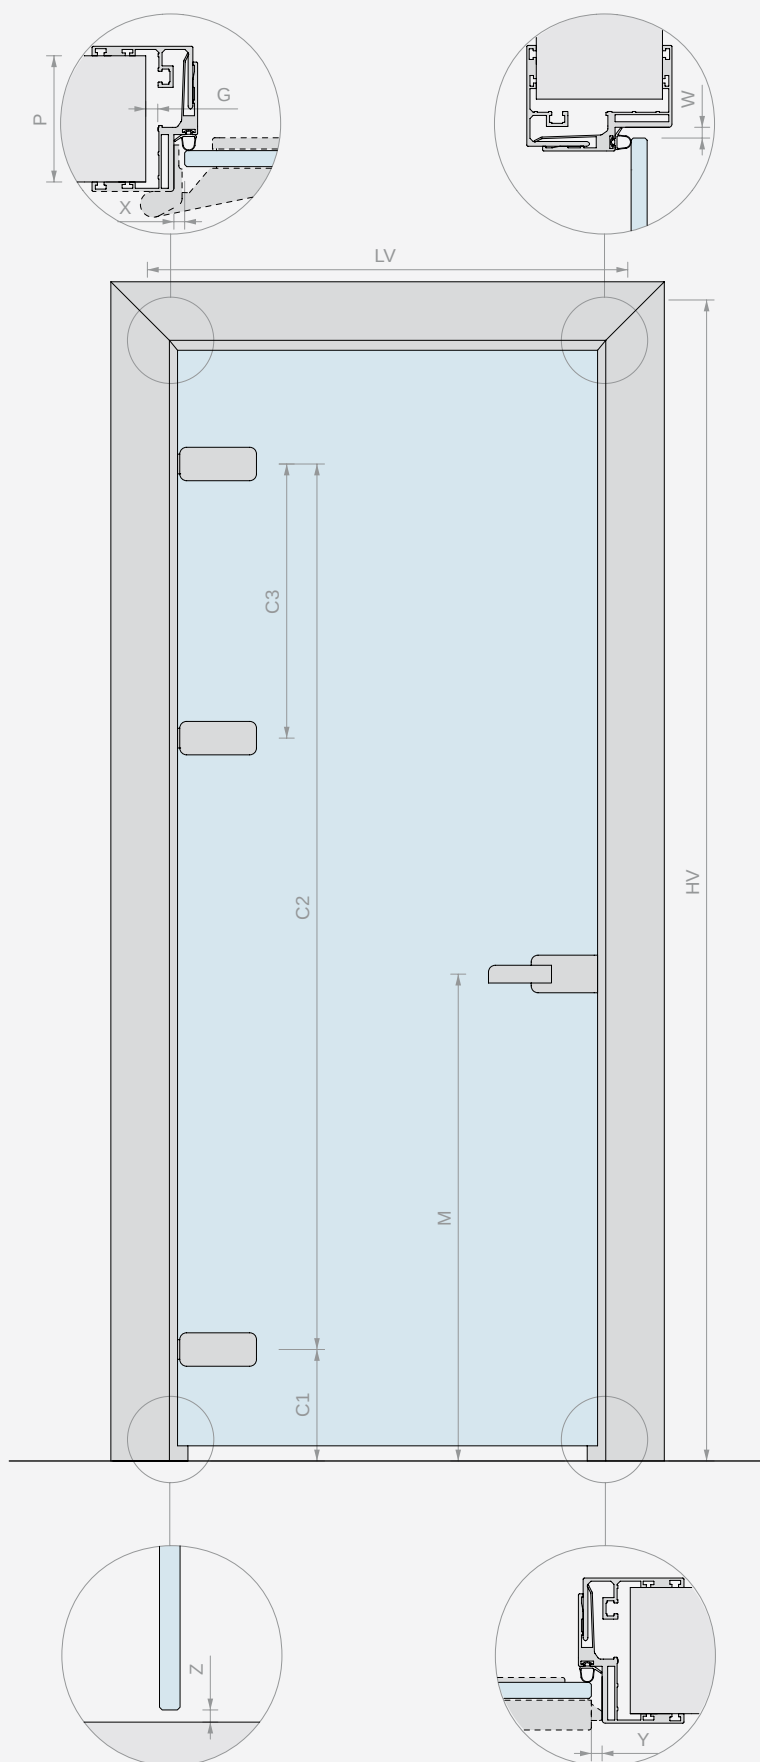

MECANIZADOS RELACIONADOS CON EL PERFIL

MEDIDAS DEL VANO

LV = _____ mm

HV = _____ mm

ESPESOR HOJA

_____ mm

ESPESOR DE LA PARED (P)

☐ 86/104 ☐ 107/145

OTRAS MEDIDAS

☐ Valores según su consejo

X = _____ mm

Z = _____ mm

Y = _____ mm



W = _____ mm

C1 = _____ mm

C2 = _____ mm

C3 = _____ mm
(si presente)

M = _____ mm

☐ Apertura a la izquierda☐ Apertura a la derecha

























ACABADO Y CANTIDADES DEL KIT COMPLETO

☐ /97 ALUMINIO MATE☐ Otro _____

Cant. = ____ Uds.



ACCESORIOS



BISAGRAS				(adjuntar Ficha técnica)		
	☐ CER4ALSQ Bisagra cuadrada para jambas	☐ CER4AL Bisagra redondeada para jambas	☐ FA50 Bisagra para jambas estrechas cuadrada			
Cant. = _____ Uds.				☐ OTRO		
	☐ CER148ALSQ Bisagra cuadrada para jambas	☐ CER148AL Bisagra redondeada para jambas	☐ FA100 Bisagra para jambas estrechas rectangular			
CERRADURA						(adjuntar Ficha técnica)
	☐ AP1203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP1203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP1203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP1203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP1203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
Cant. = _____ Uds.						☐ OTRO
	☐ AP2203BORH Cerradura mecánica con orificio para cilindro	☐ AP2203BOST Cerradura mecánica sin orificio para cilindro	☐ AP2203BOPA Cerradura mecánica con llave patent	☐ AP2203BOKS Cerradura mecánica libre/ocupado	☐ AP2203BOMG Cerradura magnética con orificio para cilindro	
MANILLA						
	☐ APHANDRC Manilla redondeada cerrada	☐ APHANDRH Manilla redondeada abierta	☐ APHAFKRC Manilla redondeada cerradas con pomo fijo	☐ APHAFKRH Manilla redondeada abierta con pomo fijo		
Cant. = _____ Uds.						
	☐ APHANDSC Manilla cuadrada cerrada	☐ APHANDSH Manilla cuadrada abierta	☐ APHAFKSC Manilla cuadrada cerrada con pomo fijo	☐ APHAFKSH Manilla cuadrada abierta con pomo fijo		
CILINDRO (si necesario)						
	☐ CISA2227D Cilindro llave distinta	☐ CISA2227U Cilindro llave única	☐ S1217U Cilindro llave única con pomo			
Cant. = _____ Uds.						
CERRADERO			(adjuntar Ficha técnica)			
	☐ SERH17 Cerradero para pestillo mecánico	☐ APROIN17M Cerradero para pestillo magnético				
Cant. = _____ Uds.			☐ OTRO			



KIT HOJA IMBOTTE 100

Material: Aluminio



Acabado: /97

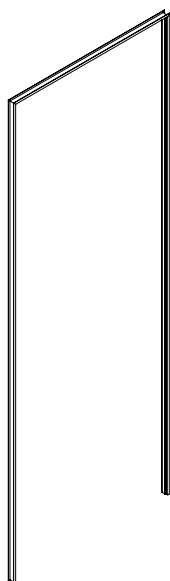



HOJA

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IBT100	Perfil del marco para hojas	1 Ud.
PD001	4 estribos de unión	1 Ud.
PD003	4 estribos de alineación	1 Ud.
PD8A	Junta de tope gris	6 m
IMBCUT	Corte a medida	1 Ud.

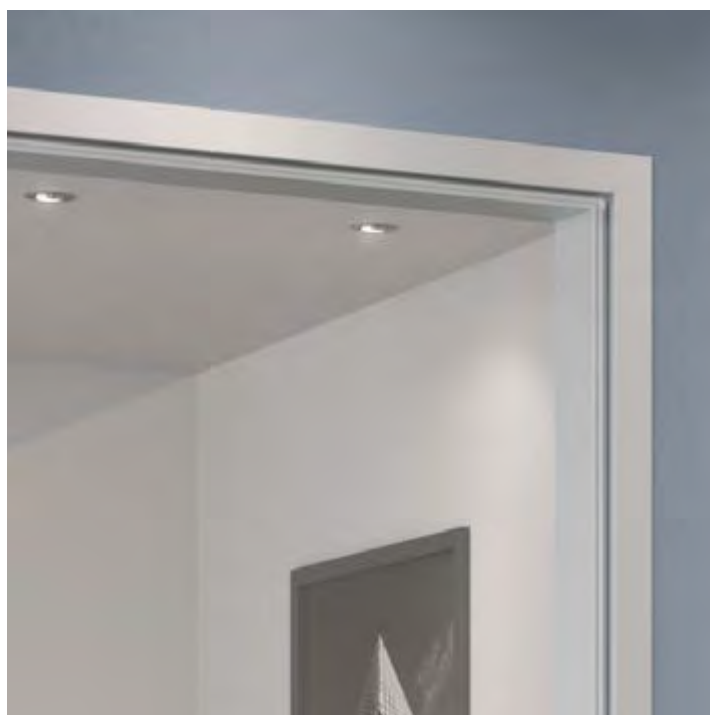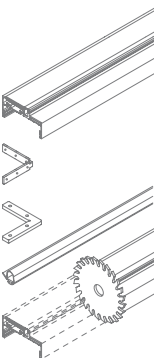

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

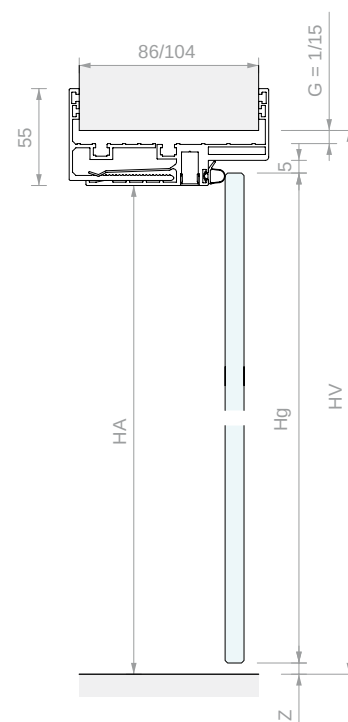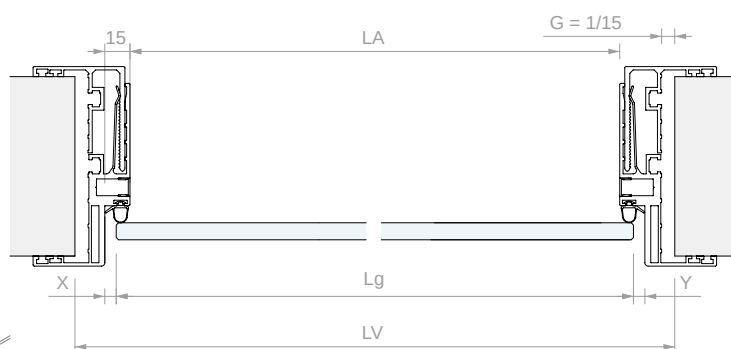

FÓRMULAS

$$Lg = LV - (20 + X + Y + 2 \cdot G)$$
$$Hg = HV - (15 + Z + G)$$



OTRAS MEDIDAS

$$LA = LV - (50 + 2 \cdot G)$$
$$HA = HV - (25 + G)$$

Art.	Descripción	Hoja	Espesor de la pared	Cant.
IMBKIT100-8	Kit hoja IMBOTTE 100 a medida	De 8 a 13.7 mm	De 86 a 104 mm	1 Ud.


KIT HOJA IMBOTTE 90145

Material: Aluminio
Acabado: /97


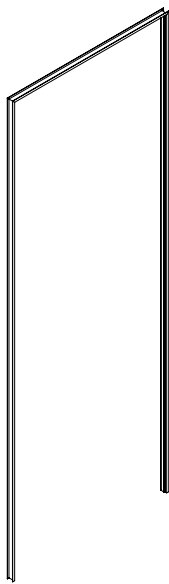


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
IBT90145	Perfil del marco para hojas	1 Ud.
PD001	4 estribos de unión	1 Ud.
PD003	4 estribos de alineación	1 Ud.
PD8A	Junta de tope gris	6 m
IMBCUT	Corte a medida	1 Ud.

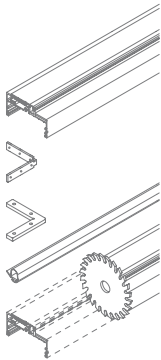

ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIOS ACONSEJADOS

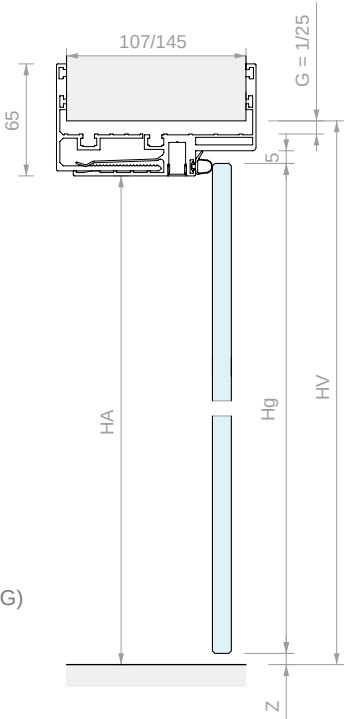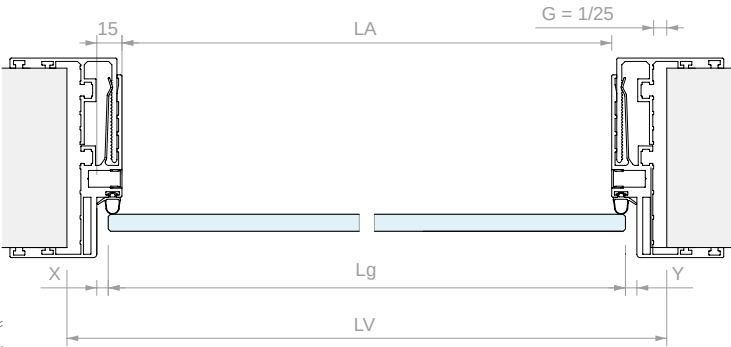

FÓRMULAS

$Lg = LV - (20 + X + Y + 2 \cdot G)$
 $Hg = HV - (15 + Z + G)$

OTRAS MEDIDAS

$LA = LV - (50 + 2 \cdot G)$
 $HA = HV - (25 + G)$


Art.	Descripción	Hoja	Espesor de la pared	Cant.
IMBKIT8	Kit hoja IMBOTTE 90145 a medida	De 8 a 13.7 mm	De 107 a 145 mm	1 Ud.



PERFIL MARCO PARA HOJAS IMBOTTE 100

Material: Aluminio

Acabado: /97

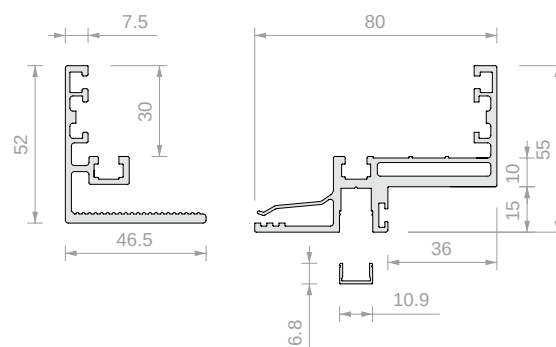


Art.	Longitud	Para vidrios	Espesor de la pared	Cant.
IBT10015	1497 mm	De 8 a 13.5 mm	De 86 a 104 mm	1 Ud.
IBT10030	2998 mm	De 8 a 13.5 mm	De 86 a 104 mm	1 Ud.
IBT100	6000 mm	De 8 a 13.5 mm	De 86 a 104 mm	1 Ud.



PERFIL MARCO PARA HOJAS IMBOTTE 90145

Material: Aluminio

Acabado: /97

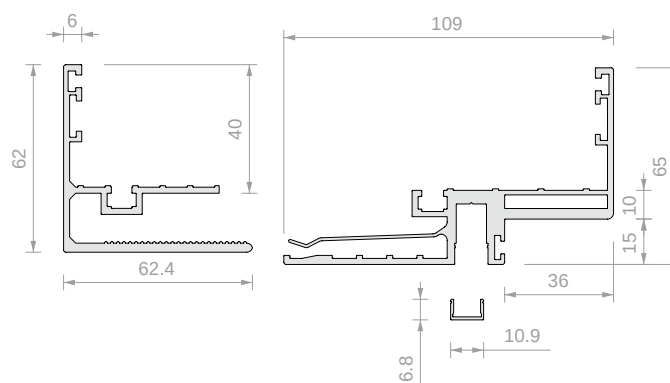


Art.	Longitud	Para vidrios	Espesor de la pared	Cant.
IBT9014515	1497 mm	De 8 a 13.5 mm	De 107 a 145 mm	1 Ud.
IBT9014530	2998 mm	De 8 a 13.5 mm	De 107 a 145 mm	1 Ud.
IBT90145	6000 mm	De 8 a 13.5 mm	De 107 a 145 mm	1 Ud.




JUNTA DE TOPE

Material: Silicona

Acabado: /6 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
PD8A	De 8 a 10.76 mm	1 m

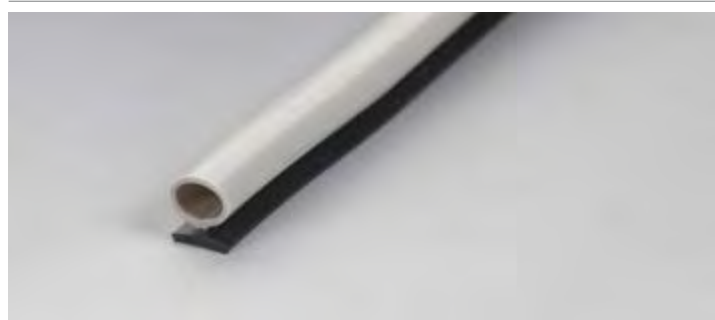

JUNTA DE TOPE

Material: PVC

Acabado: /6 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
PD12	De 11.52 a 13.52 mm	1 m



N°4 ESTRIBOS UNIÓN PERFILES A 90°

Material: Acero AISI 304

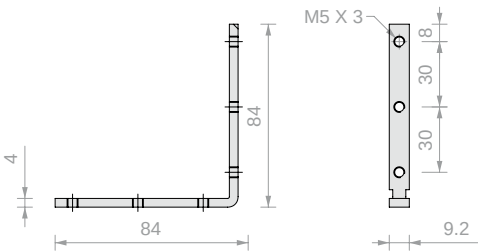


Art.	Cant.
PD001	1 Ud.



N°4 ESTRIBOS ALINEACIÓN IMBOTTE A 90°

Material: Acero AISI 304

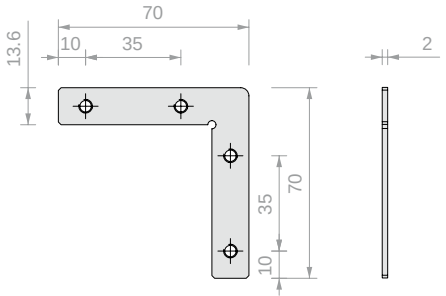

Art.	Cant.
PD003	1 Ud.



CÁLCULO Y CORTE A 45° IMBOTTE IBT

Art.	Cant.
IBTCUT	1 Ud.



MECANIZADOS A MEDIDA EN PERFILES DE TOPE

Aconsejamos de rellenar los formularios de las páginas 450/451, también disponibles en formato editable en la pagina web

Art.	Mecanizados	Cant.
LAVCER	para 2 bisagras Logli	1 Ud.
LAVSER	para cerradero Logli	1 Ud.
LAVPRO2	para 2 bisagras y cerradero Logli	1 Ud.
LAVPRO3	para 3 bisagras y cerradero Logli	1 Ud.

SISTEMAS PARA PUERTAS BATIENTES





BISAGRAS PIVOTANTES
Pág. 459



CIERRAPUERTAS
Pág. 494



**BISAGRA PIVOTANTE
OLEODINÁMICA**
Pág. 505




BISAGRAS LATERALES
Pág. 509



**BISAGRAS LATERALES
CON MUELLE**
Pág. 523



BISAGRAS PARA JAMBAS
Pág. 517



**CERRADURAS
COMPONIBLES**
Pág. 525



TOPE DE PUERTA
Pág. 554



JUNTAS SAILING GLASS
Pág. 556



**PERFILES HERMÉTICOS
INFERIORES**
Pág. 558







NOTA: Las cuotas con asterisco deben ser verificadas según los otros elementos presentes en el vidrio. En caso de duda, póngase en contacto con el departamento de Atención al Cliente de LOGLI.



KIT BISAGRA SUPERIOR HS66

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø20 mm.
Acabado: /9

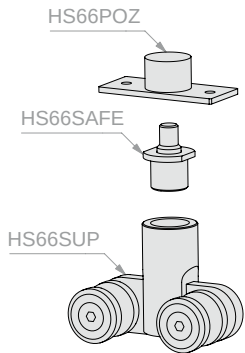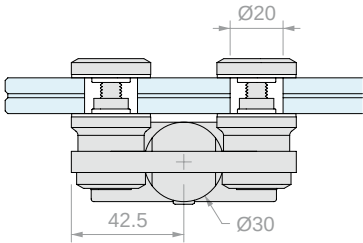
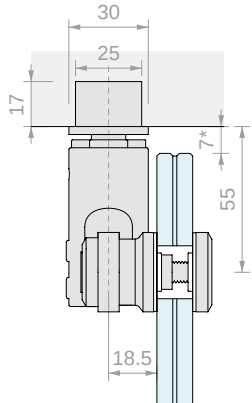
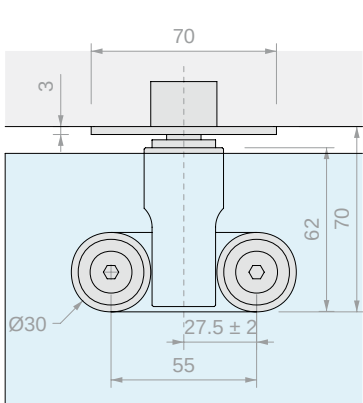


Art.	Para vidrios	Cant.
HS66100	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



KIT BISAGRA PARA TRAGALUZ HS66

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø20 mm.
Acabado: /9

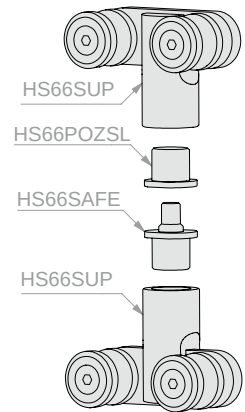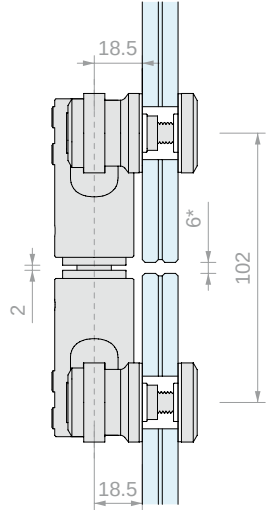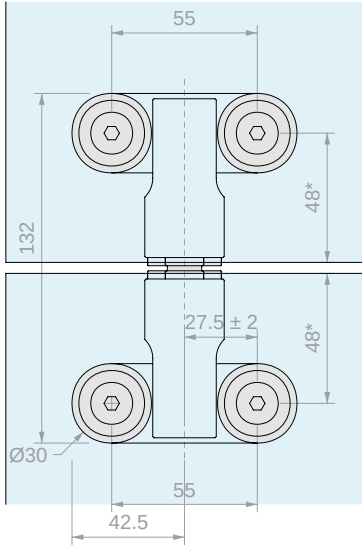




Art.	Para vidrios	Cant.
HS66200	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

**HS66 SUPERIOR**

Material: Acero AISI 316

Orificios en el vidrio aconsejados Ø20 mm.

Acabado: /9

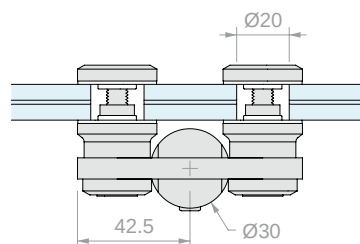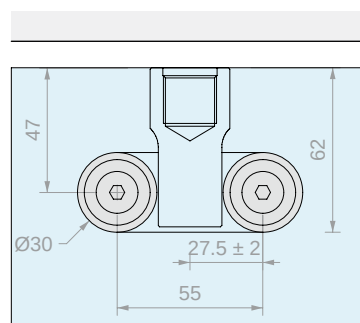




Art.	Para vidrios	Cant.
HS66SUP	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

**HS66 INFERIOR**

Material: Acero AISI 316

Orificios en el vidrio aconsejados Ø20 mm.

Acabado: /9

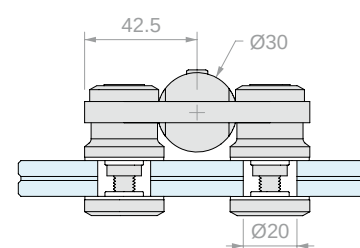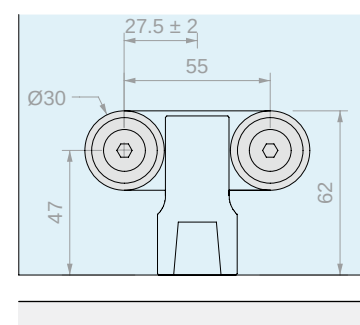


Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
HS66INF	De 8 a 13.5 mm	Francés	1 Ud.



COLECTOR PARA TRAGALUZ

Material: Latón
En el caso de tragaluz con el Art. HS66SUP se completa el colector superior




Art.	Cant.
HS66POZSL	1 Ud.



PERNO «SAFE SEAT»

Material: Latón
Perno con tecnología de seguridad «safe seat»
para sujetar la puerta en caso de rotura del panel de vidrio

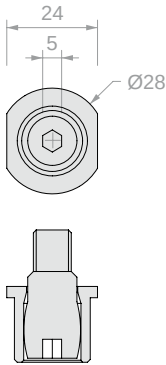


Art.	Cant.
HS66SAFE	1 Ud.



COLECTOR SUPERIOR DE TECHO

Material: Acero AISI 316
Acabado: /8

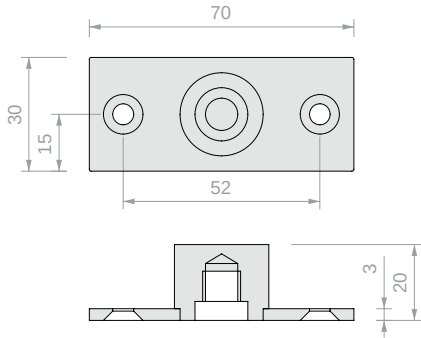


Art.	Cant.
HS66POZ	1 Ud.



PILETA EN SUELO HD3303

Material: Latón
Acabado: /1 /3




Art.	Casquillo	Cant.
HD3303	Francés	1 Ud.





BISAGRA PIVOTANTE INFERIOR

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø18 mm.
Acabado: /9

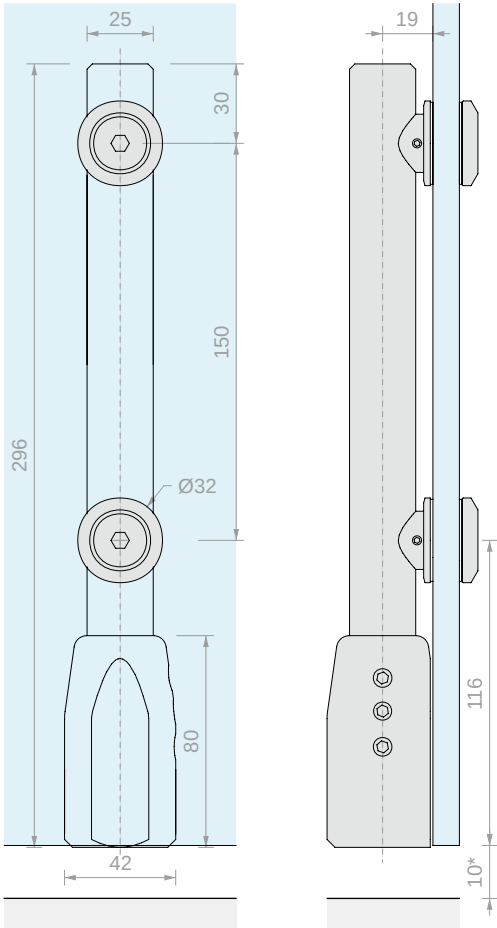


Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
PIVOTB002	De 10 a 13.5 mm	Alemán	1 Ud.



BISAGRA PIVOT SUPERIOR

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø18 mm.
Para montaje de techo, se necesita el colector Art. PIVOTS011.
Acabado: /9

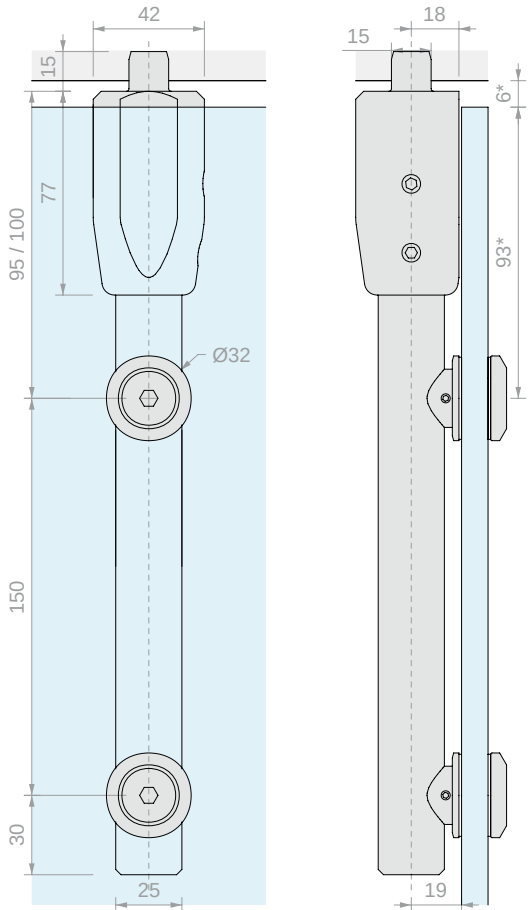

Art.	Para vidrios	Cant.
PIVOTB004	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.




FIJACIÓN TRAGALUZ 006

Material: Acero AISI 316

Orificios en el vidrio aconsejados Ø18 mm.

Acabado: /9

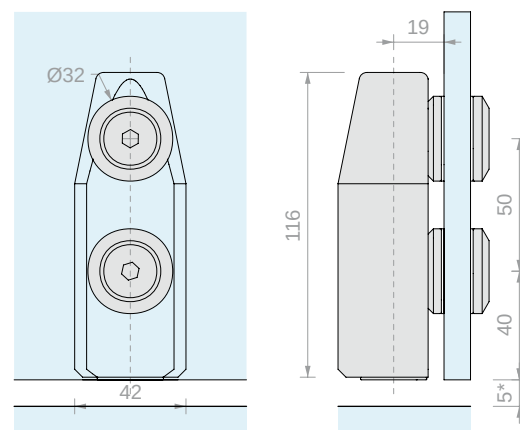

Art.	Para vidrios	Cant.
PIVOTB006	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.




FIJACIÓN TRAGALUZ CON SOPORTE 008

Material: Acero AISI 316

Orificios en el vidrio aconsejados Ø18 mm.

Acabado: /9

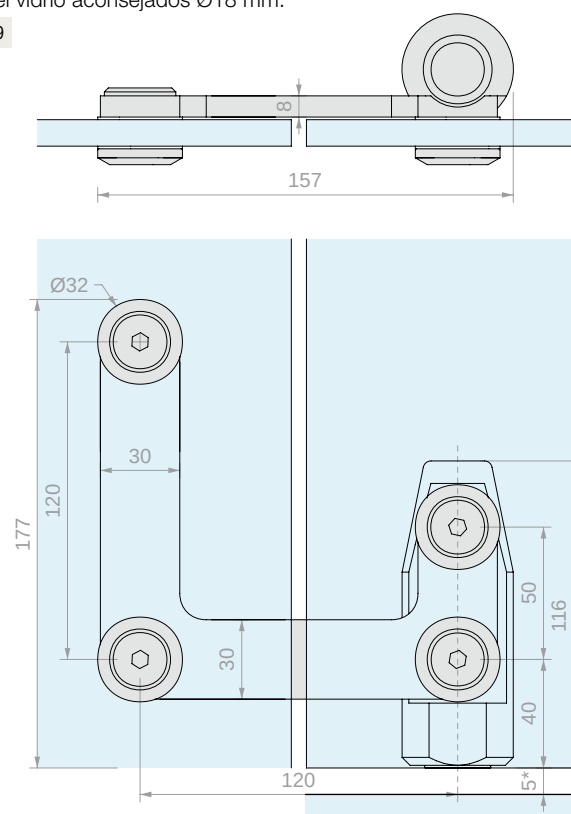


Art.	Para vidrios	Cant.
PIVOTB008	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



SOPORTE CON CONECTORES

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø18 mm.
Acabado: /9

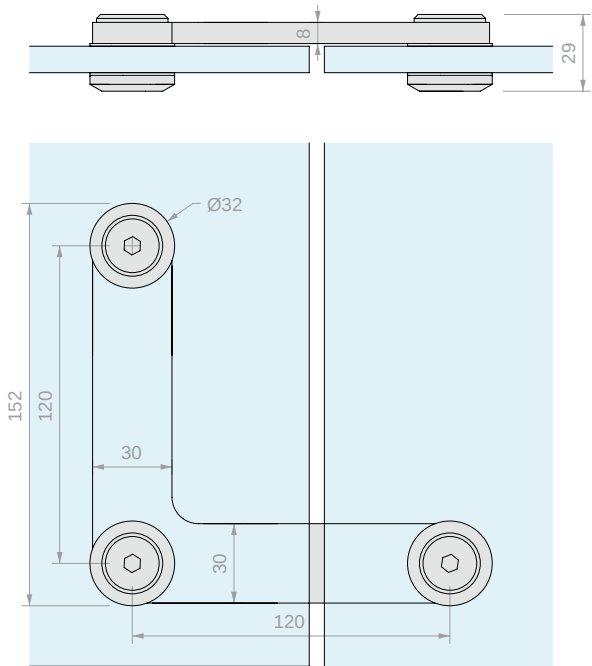


Art.	Para vidrios	Cant.
PIVOTB010	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



COLECTOR EXCÉNTRICO SUPERIOR

Material: Acero AISI 316
Acabado: /9
Como alternativa, se puede utilizar el artículo HS1010SPL

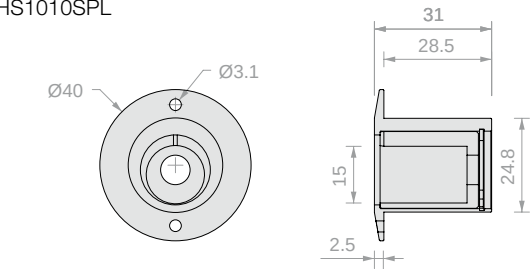


Art.	Cant.
PIVOTS011	1 Ud.



PERNO LIBRE DE SUELO CON PLACA

Material: Acero AISI 304
Incluidos 3 tornillos para el anclaje al suelo y una cubierta de acabado del anillo de plástico negro.
Acabado: /8

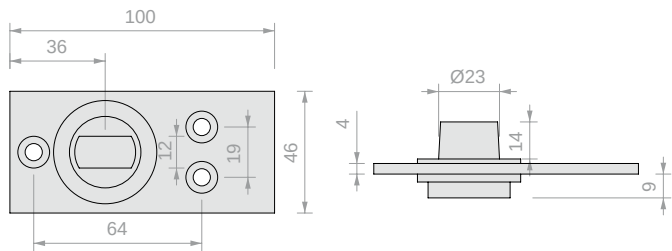


Art.	Casquillo	Cant.
PIVOTS014	Alemán	1 Ud.





BISAGRA INFERIOR GF100

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

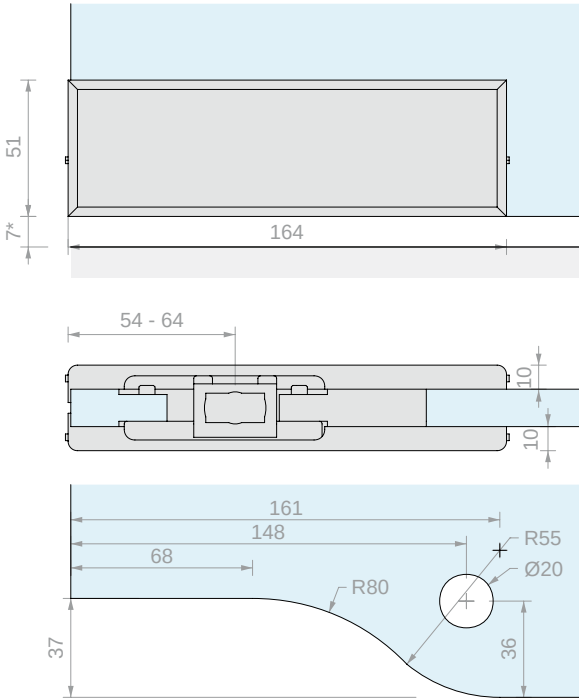


Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
GF100	De 10 a 13.5 mm	Alemán	1 Ud.



BISAGRA SUPERIOR GF200

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Para montaje de techo, se necesita el perno
Art. GL8815 o GL8819.
Acabado: /8 /15

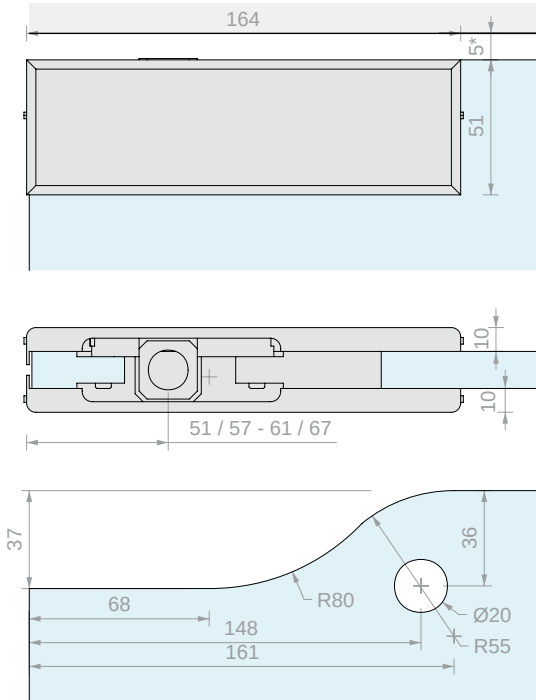


Art.	Para vidrios	Cant.
GF200	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.

**BISAGRA TRAGALUZ GF400**

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316

Opción de tope de hoja art. GL7200

Acabado: /8 /15

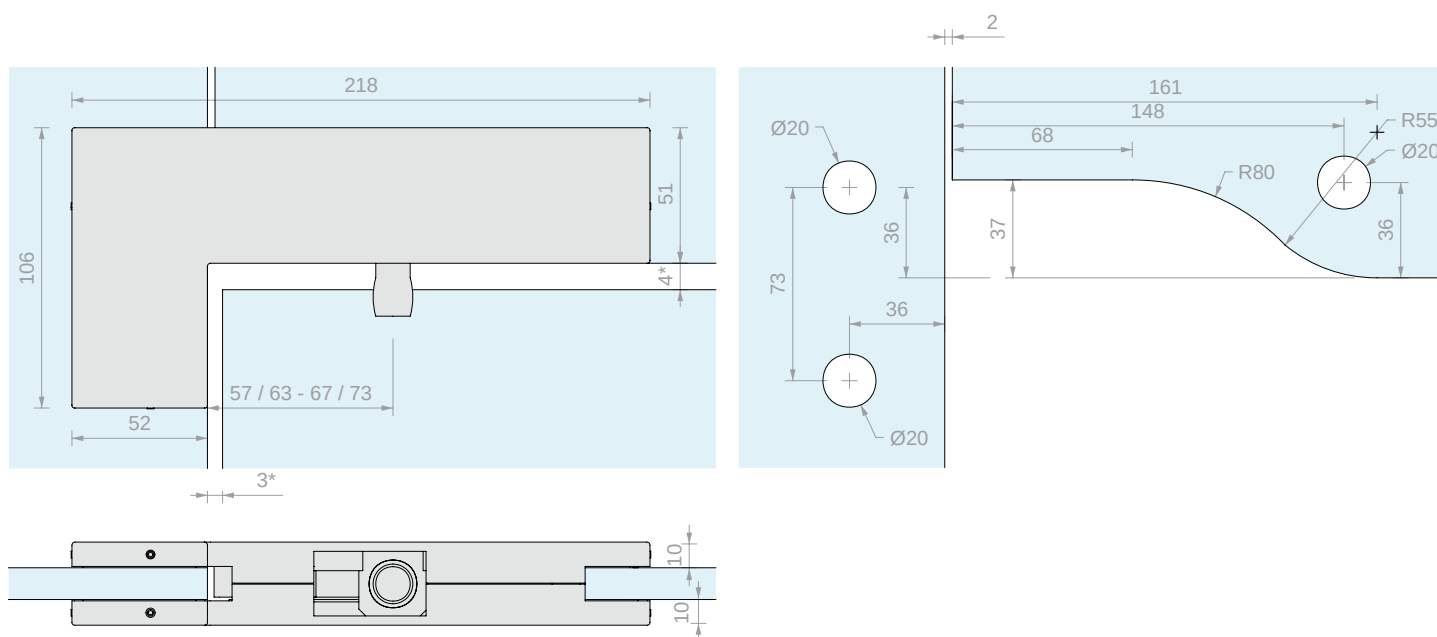


Art. **GF400** Para vidrios De 10 a 13.5 mm

Cant. 1 Ud.



BISAGRA A PARED PARA TRAGALUZ GF210

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Placa a pared extraíble
Acabado: /8 /15

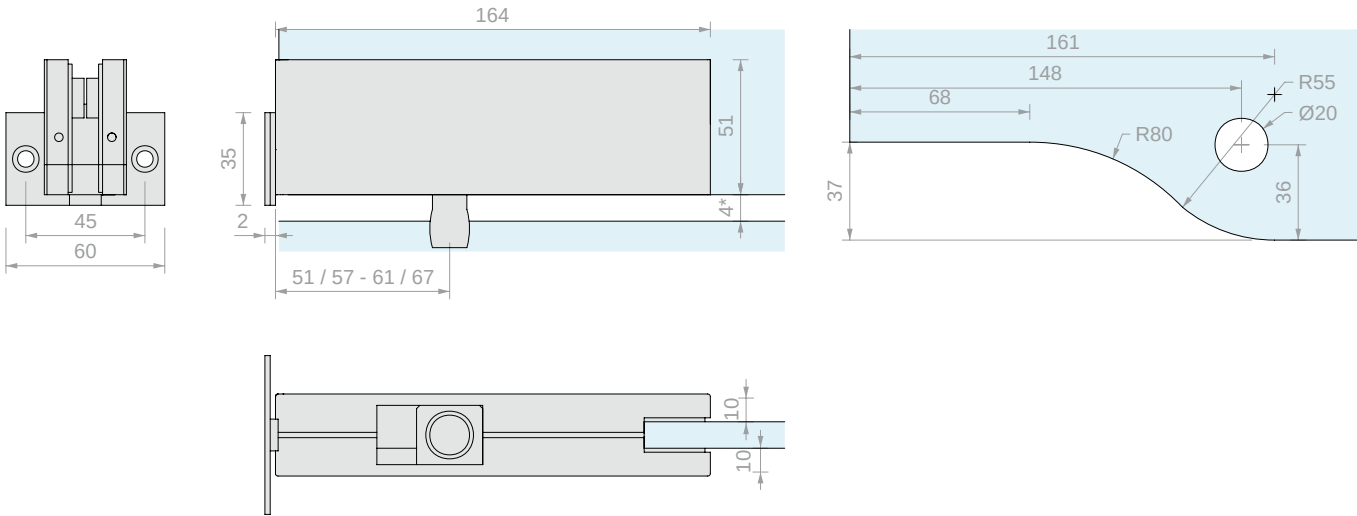


Art.	Para vidrios	Cant.
GF210	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



ABRAZADERA EN «L» GF600

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Se suministra con tope de hoja Art. GL7100
Acabado: /8 /15

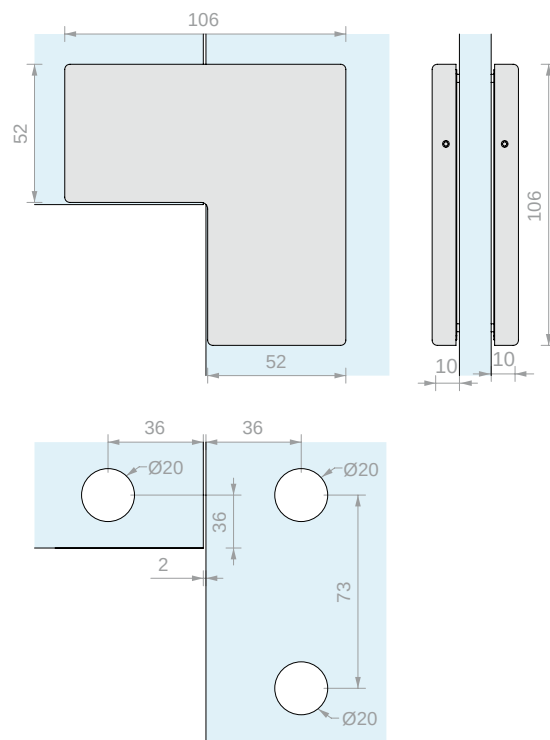


Art.	Para vidrios	Cant.
GF600	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



ABRAZADERA EN LÍNEA GF700

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Opción de tope de hoja art. GL7100
Acabado: /8 /15

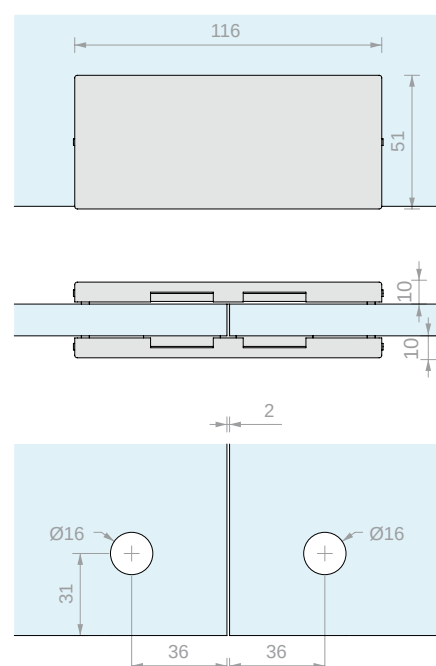


Art.	Para vidrios	Cant.
GF700	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARA VIDRIO FIJO GF150

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

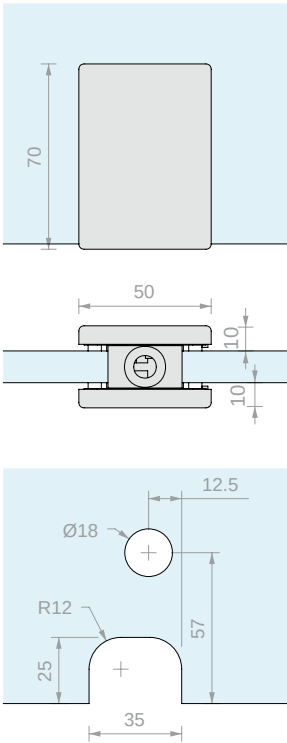


Art.	Para vidrios	Cant.
GF150	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARA VIDRIO FIJO CON TOPE GF150F

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

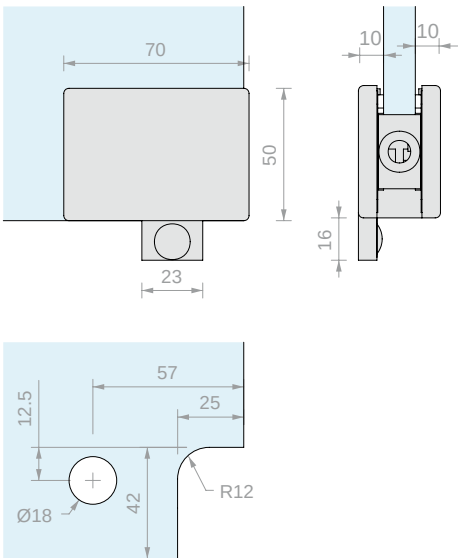


Art.	Para vidrios	Cant.
GF150F	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



CERRADURA DE PERNO RECTANGULAR GL200

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Completa con cilindro europeo, 3 llaves
Acabado: /8 /15

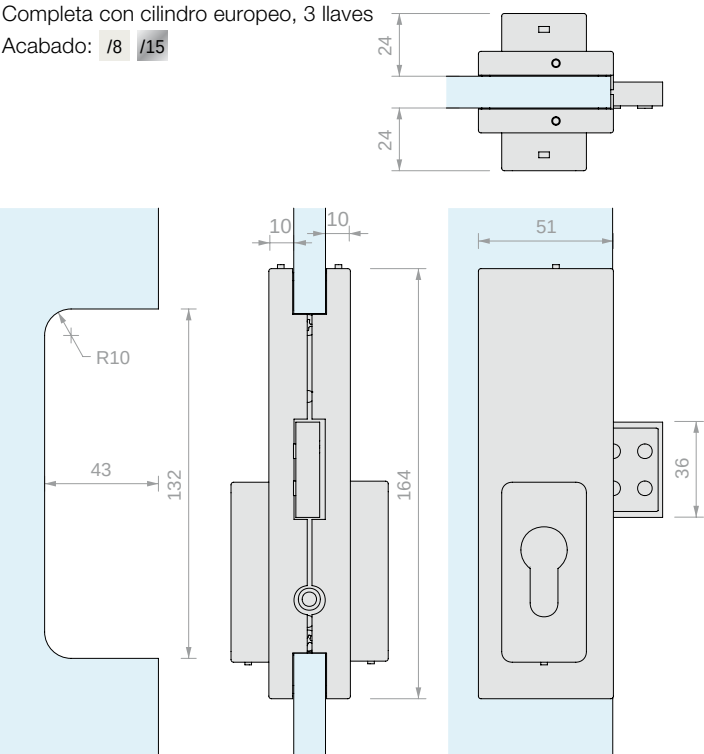


Art.	Cierre	Llave	Para vidrios	Cant.
GL200S	Cerradura + Cerradura	Diferente	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.
GL200SU	Cerradura + Cerradura	Única	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.
GL200P	Pomo + Cerradura	Diferente	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.




CONTRACERRADURA GK200

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

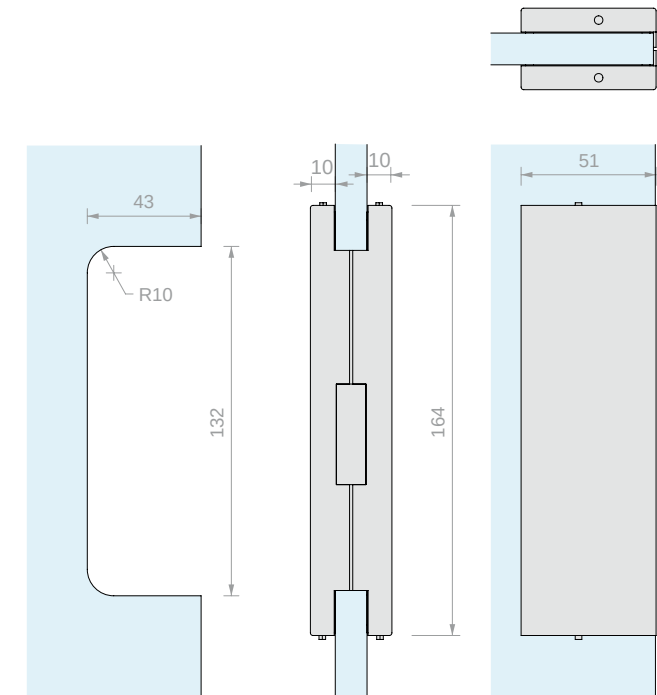


Art.	Para vidrios	Cant.
GK200	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.

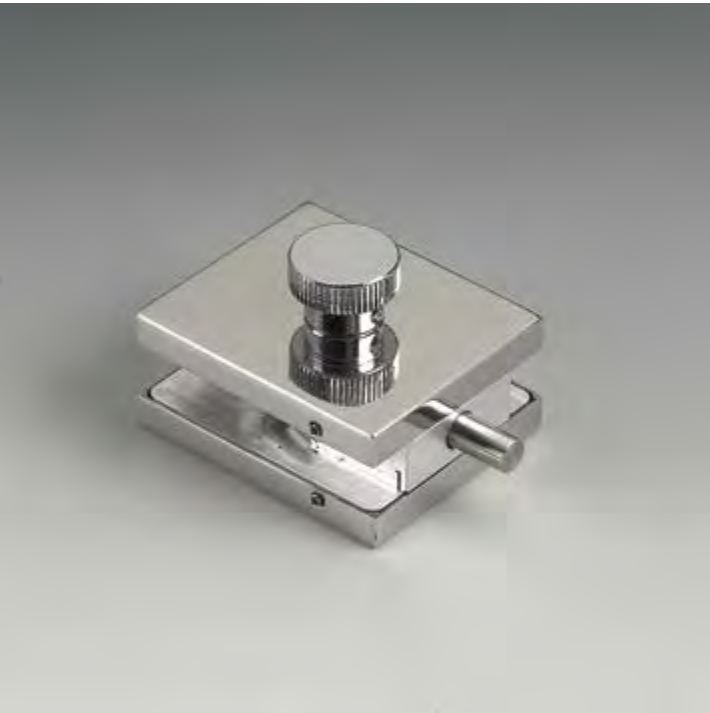


CERROJO GL800

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

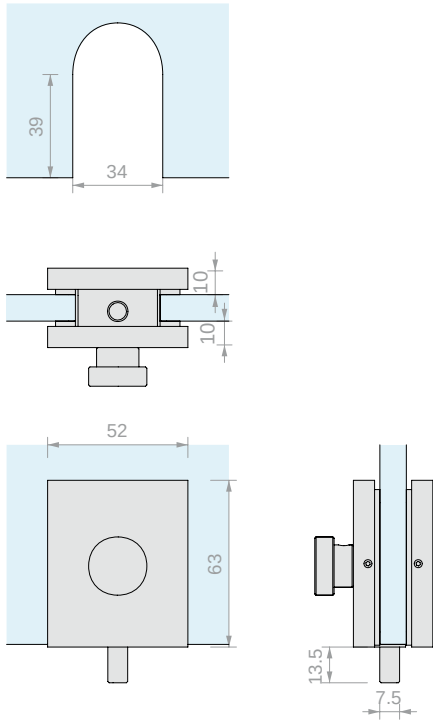


Art.	Para vidrios	Cant.
GL800	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.

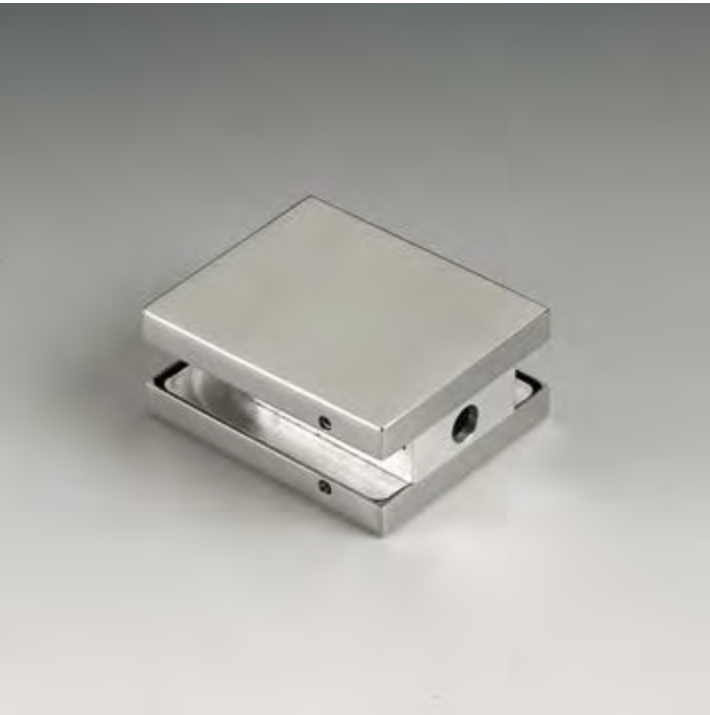

CERRADERO PARA CERROJO GK800

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

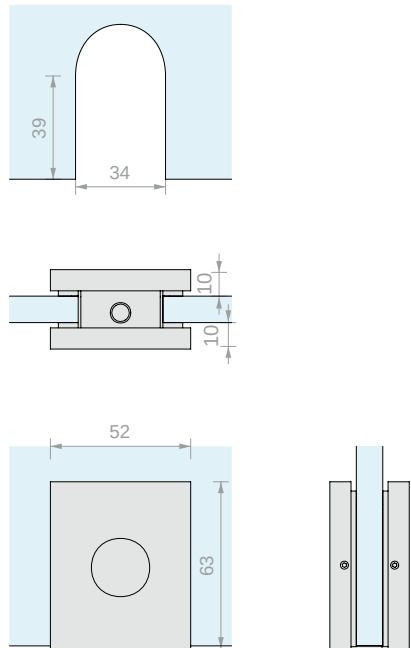


Art.	Para vidrios	Cant.
GK800	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.

**STOP PUERTA 100**

Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión, PVC

Compatible con art. GF600 y GF700

Color: negro

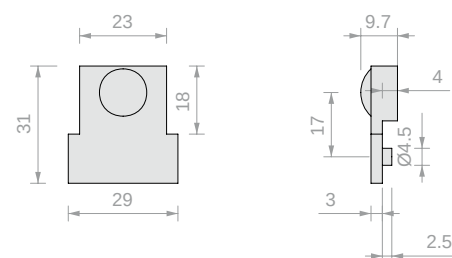

Art.

GL7100

Cant.


1 Ud.

**STOP PUERTA 200**

Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión, PVC

Compatible con art. GF400

Color: negro

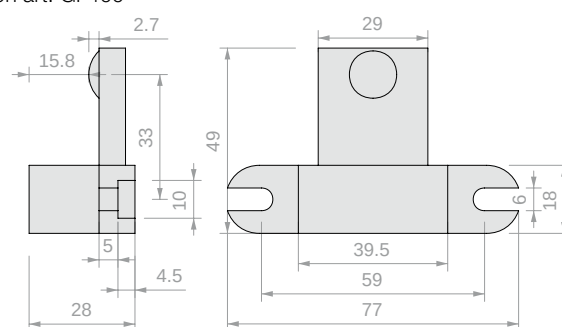

Art.

GL7200


Cant.

1 Ud.

**COLECTOR ANTIPOLVO**

Material: latón

Acabado: /1 /3



Art.

GL7300

Cant.


1 Ud.

**INSERCIÓN PARA PERNO FRANCÉS E ITALIANO**

Material: Acero AISI 304

Compatible con art. GF100

Acabado: /9

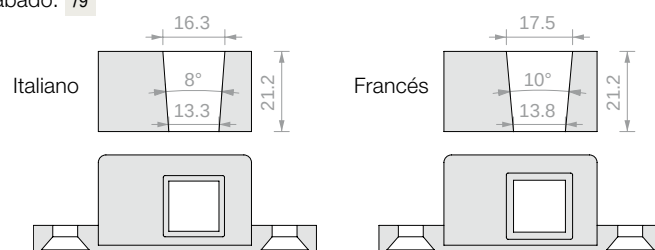

Art.

GL7439

Casquillo

Italiano

Cant.

1 Ud.


GL7433**Francés**

1 Ud.



PERNO LIBRE DE SUELO CON PLACA

Material: Acero AISI 304
Incluidos 3 tornillos para el anclaje al suelo y una cubierta de acabado del anillo de plástico negro.
Acabado: /8

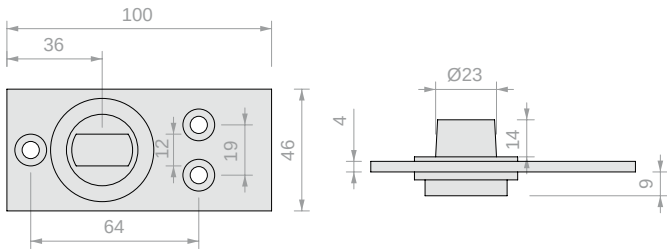


Art.	Casquillo	Cant.
PIVOTS014	Alemán	1 Ud.



PILETA EN SUELO ML

Material: Latón
Acabado: /1 /3




Art.	Casquillo	Cant.
GARDAML	Italiano	1 Ud.



PILETA EN SUELO TD

Material: Latón
Acabado: /1 /3




Art.	Casquillo	Cant.
GARDATD	Alemán	1 Ud.



PILETA EN SUELO HD3303

Material: Latón
Acabado: /1 /3




Art.	Casquillo	Cant.
HD3303	Francés	1 Ud.

**PLACA SUPERIOR 8815**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

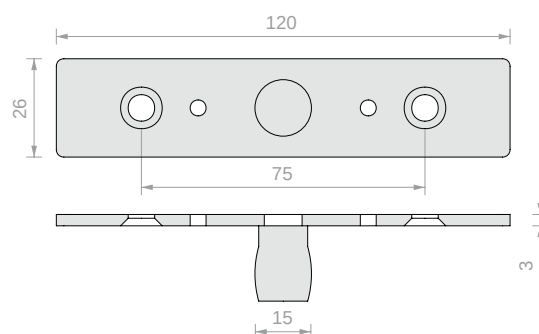

Art.

GL8815


Cant.

1 Ud.

**PERNO DE TECHO PARA EMPOTRAR 8819**

Material: Acero cincado

Compatible con art. GF200



Art.

GL8819


Cant.

1 Ud.

**ASIENTO EN SUELO GL8823**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

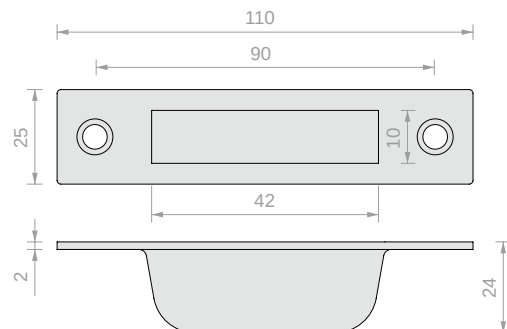

Art.

GL8823


Cant.

1 Ud.

**ASIENTO A PARED GL8824**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

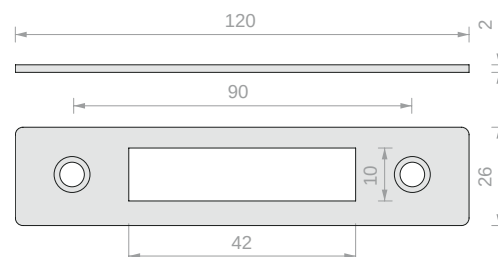

Art.

GL8824


Cant.

1 Ud.



CERRADURA LT500

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Completa con cilindro europeo con 3 llaves
Placa a pared incluida
Acabado: /8 /15

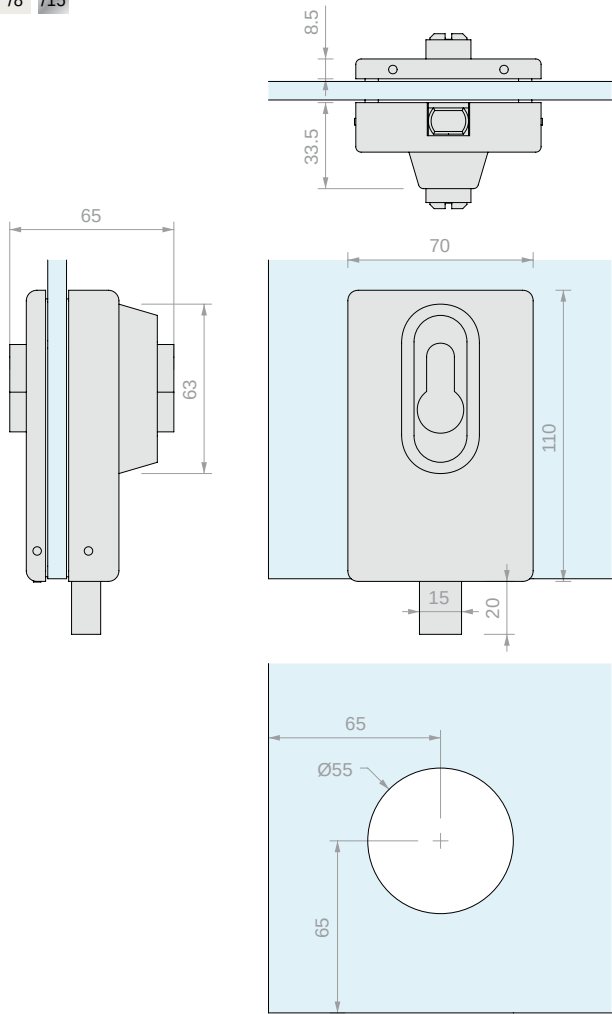


Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
GL10	De 8 a 12 mm	Diferente	1 Ud.



CONTRACERRADURA LT501

Material: Cuerpo de aluminio,
cubierta de acero inoxidable AISI 316
Acabado: /8 /15

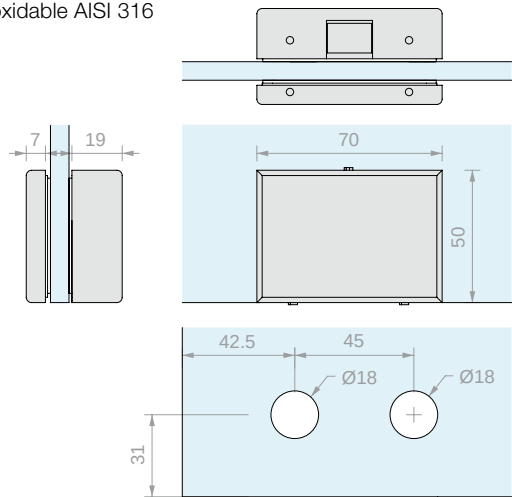


Art.	Para vidrios	Cant.
GL25	De 8 a 12 mm	1 Ud.





BISAGRA HS1010 SUPERIOR CON TACHUELA

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø24 mm.
Para montaje de techo, se necesita el colector Art. HS1010SPL
Acabado: /9

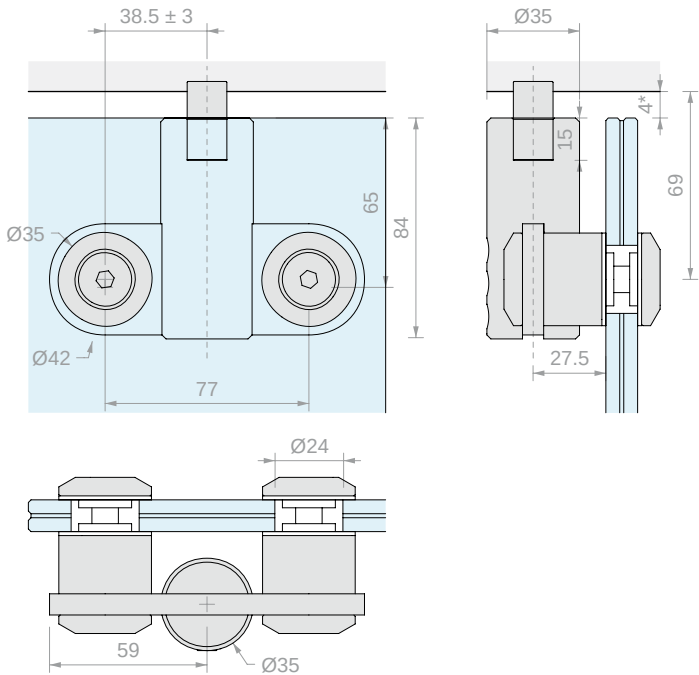


Art.	Para vidrios	Cant.
HS1010SB	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.



BISAGRA HS1010 SUPERIOR AVELLANADA

Material: Acero AISI 316
Orificio en el vidrio aconsejado Ø22 avellanado 3 mm
Para montaje de techo, se necesita el colector Art. HS1010SPL
Acabado: /9

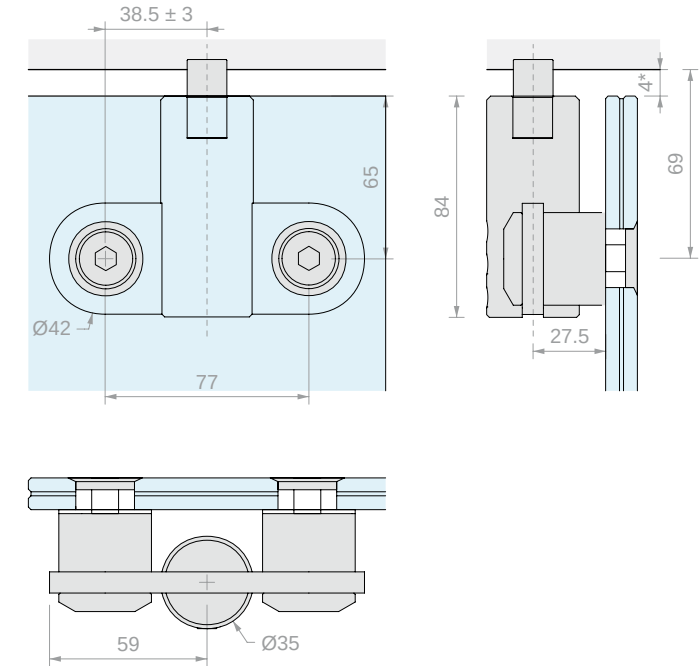

Art.	Para vidrios	Cant.
HS1010SS	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.




BISAGRA HS1010 SUPERIOR CON TACHUELA CON FIJACIÓN PARA TRAGALUZ

Material: Acero AISI 316

Orificios en el vidrio aconsejados Ø24 mm.

Acabado: /9

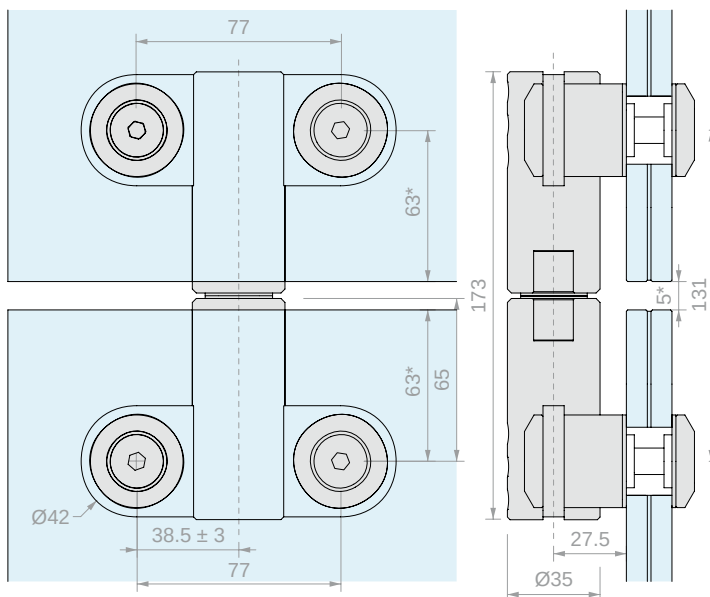

Art.	Para vidrios	Cant.
HS1010SSB	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.




BISAGRA HS1010 SUPERIOR AVELLANADA CON FIJACIÓN PARA TRAGALUZ

Material: Acero AISI 316

Orificio en el vidrio aconsejado Ø22 avellanado 3 mm

Acabado: /9

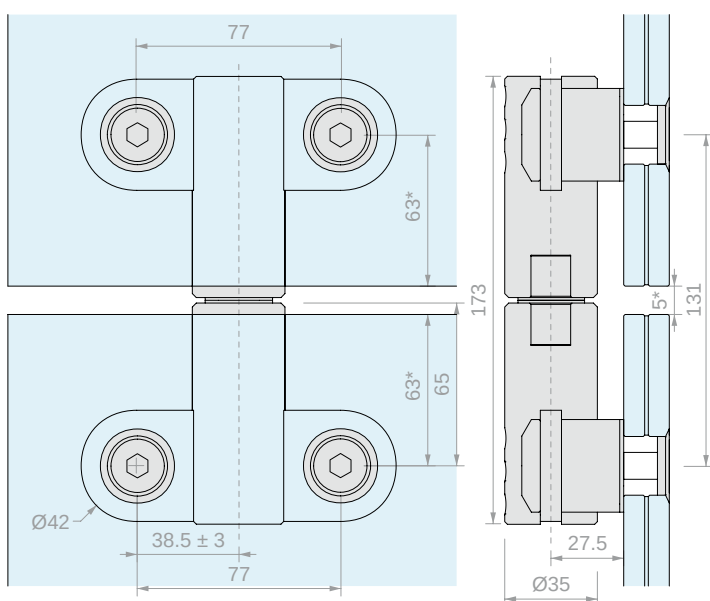


Art.	Para vidrios	Cant.
HS1010SSS	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.



BISAGRA HS1010 INFERIOR TACHUELADA

Material: Acero AISI 316
Orificios en el vidrio aconsejados Ø24 mm.
Acabado: /9

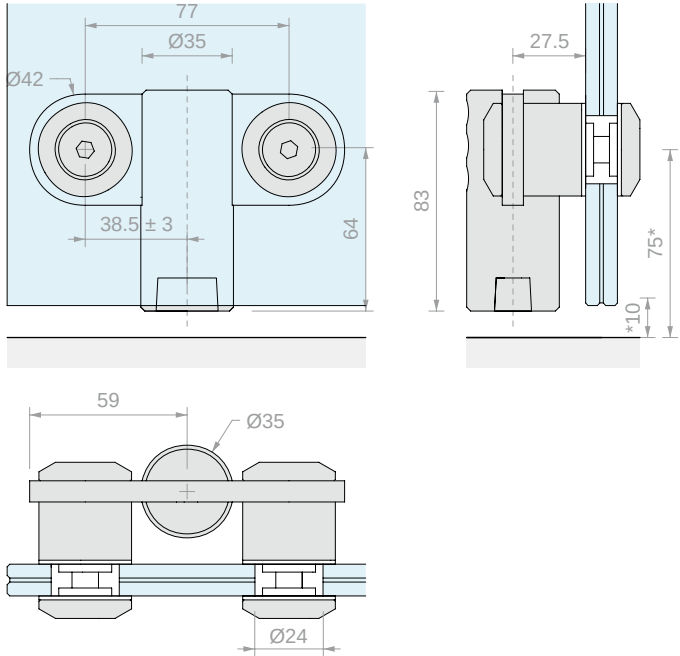


Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
HS1010PB	De 8 a 21.5 mm	Alemán	1 Ud.



BISAGRA HS1010 INFERIOR AVELLANADA

Material: Acero AISI 316
Orificio en el vidrio aconsejado Ø22 avellanado 3 mm
Acabado: /9

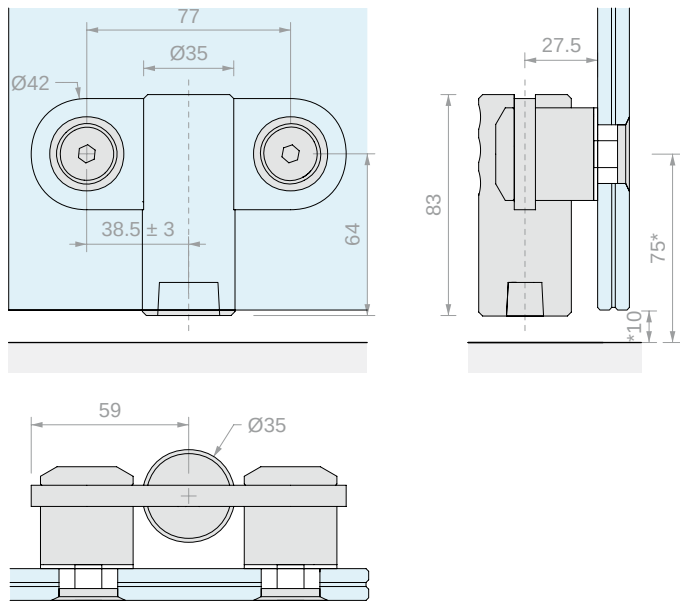

Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
HS1010PS	De 8 a 21.5 mm	Alemán	1 Ud.



CGS1620SX



**BISAGRA INFERIOR CGS**

Material: Acero AISI 316

Acabado: /8 /15



VISTA EXTERNA

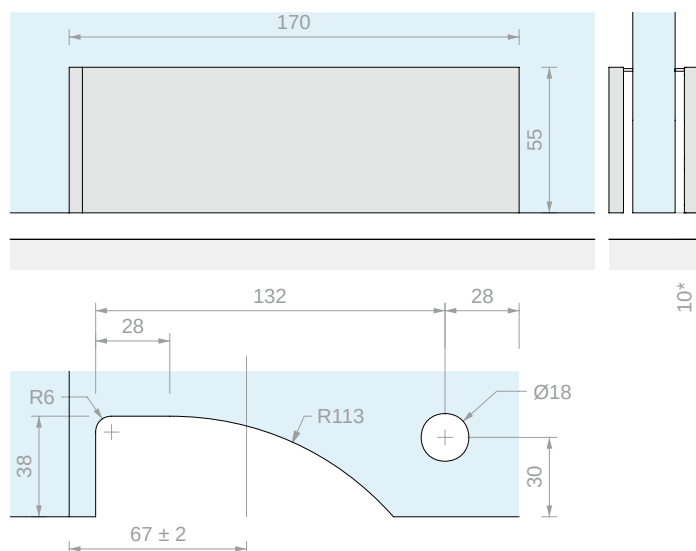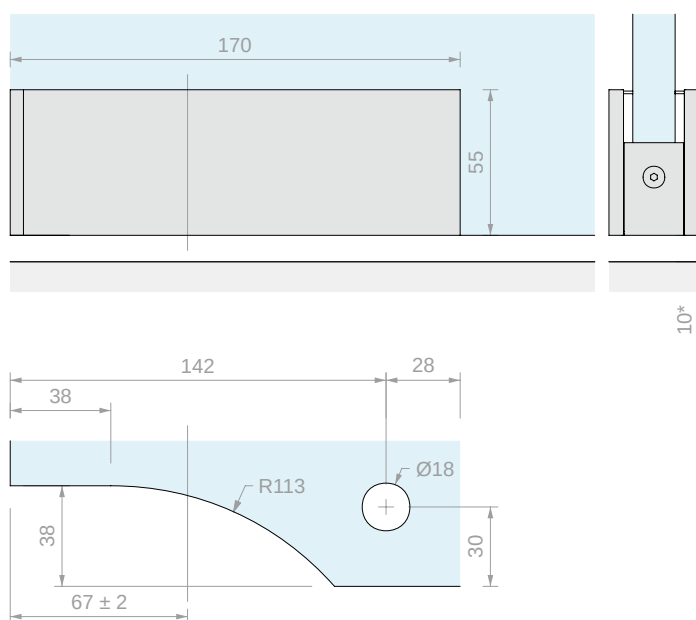MONTAJE INTERIOR DEL VIDRIO**MONTAJE A RAS DEL VIDRIO**


Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
CGS1620SX	De 15 a 21.5 mm	Alemán	1 Ud.
CGS1620DX	De 15 a 21.5 mm	Alemán	1 Ud.





BISAGRA SUPERIOR CGS

Material: Acero AISI 316
Para montaje de techo,
se necesita el colector Art. HS1010SPL
Acabado: /8 /15



VISTA EXTERNA



MONTAJE INTERIOR DEL VIDRIO

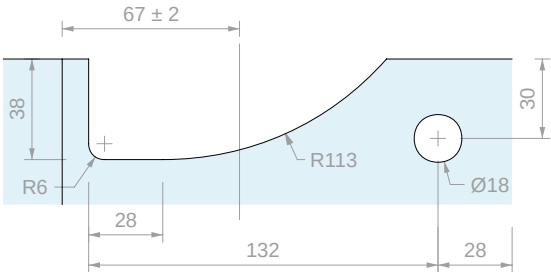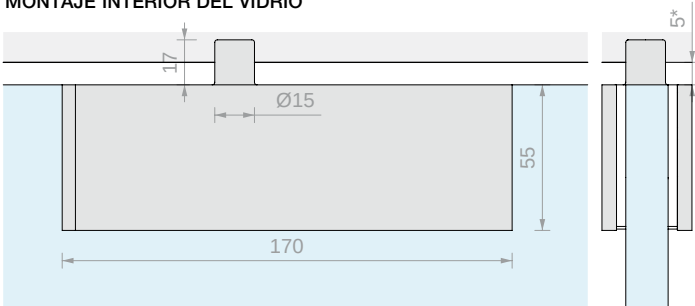

MONTAJE A RAS DEL VIDRIO

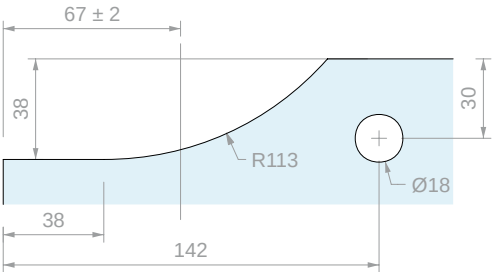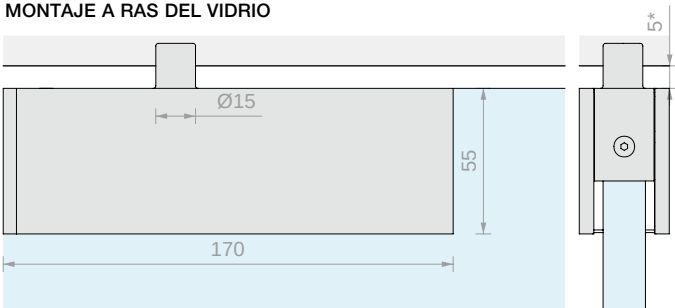

Art.	Para vidrios	Cant.
CGS1640SX	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.
CGS1640DX	De 15 a 21.5 mm	1 Ud.




CERRADURA SGS

Material: Latón

Completa con cilindro europeo, 3 llaves

Perno Ø 10 x L.18 mm

Acabado: /1 /24

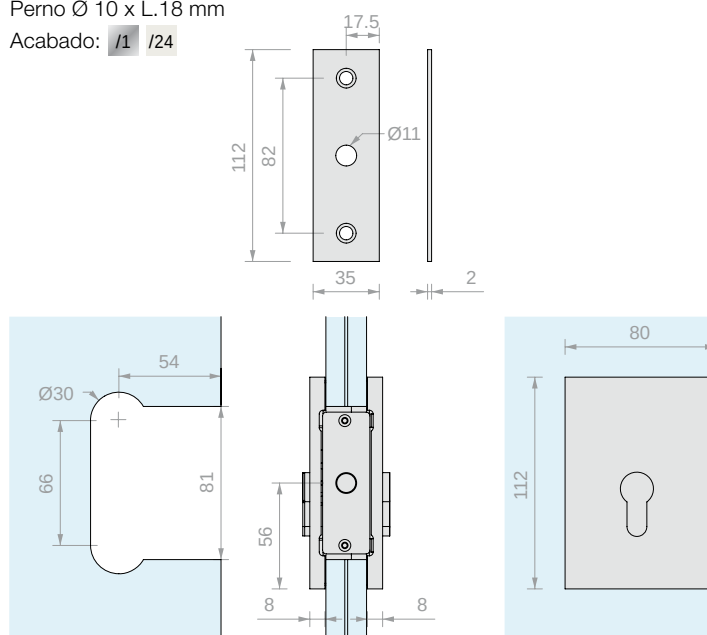

Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SGS2115U	15 mm	Única	1 Ud.
SGS2115D	15 mm	Diferente	1 Ud.
SGS2117U	17 mm	Única	1 Ud.
SGS2117D	17 mm	Diferente	1 Ud.
SGS2121U	21 mm	Única	1 Ud.
SGS2121D	21 mm	Diferente	1 Ud.




CERRADURA CON MANILLA SGS

Material: Latón


Completa con cilindro europeo, 3 llaves

Perno Ø 10 x L.18 mm

Acabado: /1 /24

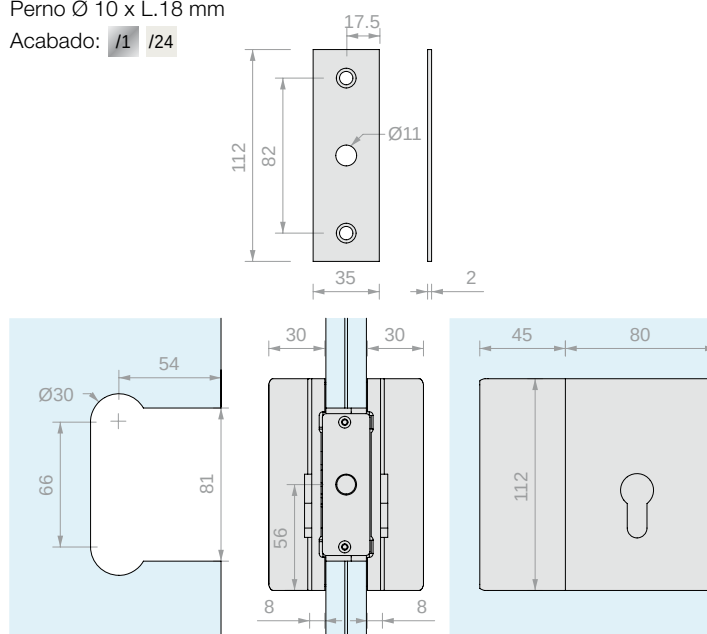


Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SGS2315MU	15 mm	Única	1 Ud.
SGS2315MD	15 mm	Diferente	1 Ud.
SGS2317MU	17 mm	Única	1 Ud.
SGS2317MD	17 mm	Diferente	1 Ud.
SGS2321MU	21 mm	Única	1 Ud.
SGS2321MD	21 mm	Diferente	1 Ud.

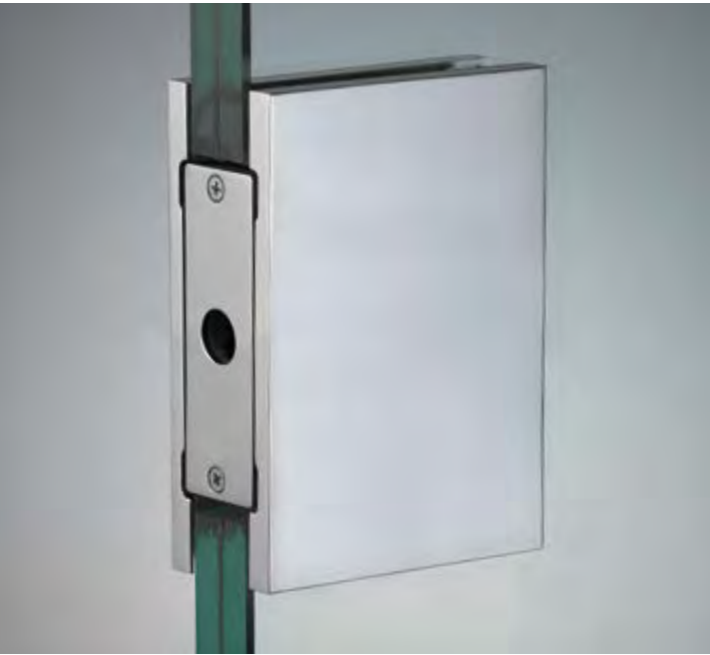

CERRADERO A VIDRIO SGS

Material: Latón
Acabado: /1 /24

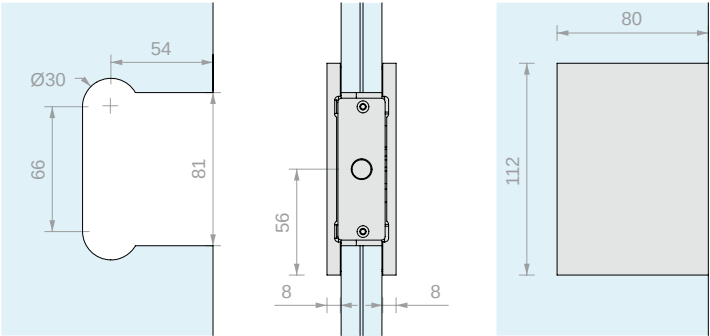


Art.	Para vidrios	Cant.
SGS2715M	15 mm	1 Ud.
SGS2717M	17 mm	1 Ud.
SGS2721M	21 mm	1 Ud.




PLACA A PARED CON TOPE

Material: Latón
Acabado: /1 /24




Art.	Para vidrios	I	B	Cant.
SGS15L	15 mm	16 mm	36.5 mm	1 Ud.
SGS17L	17 mm	17 mm	39 mm	1 Ud.
SGS21L	21 mm	19 mm	43 mm	1 Ud.

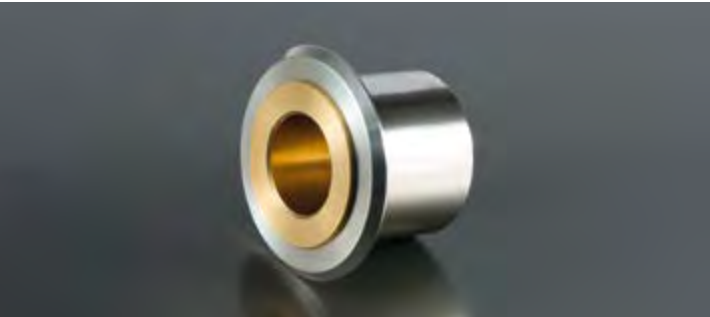

COLECTOR SUPERIOR

Material: Acero AISI 316
Acabado: /9




Art.	Cant.
HS1010SPL	1 Ud.



PERNO LIBRE DE SUELO CON PLACA

Material: Acero AISI 304
Incluidos 3 tornillos para el anclaje al suelo y una cubierta de acabado del anillo de plástico negro.
Acabado: /8

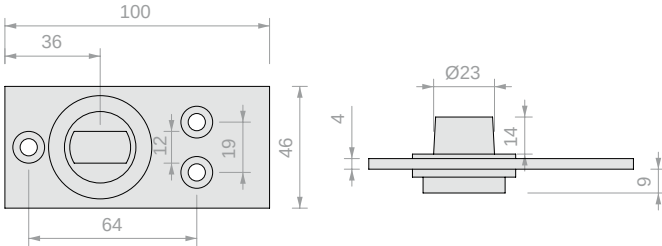




Art.	Casquillo	Cant.
PIVOTS014	Alemán	1 Ud.

**BISAGRA SUPERIOR
CON CURSOR REGULABLE 3301**

Material: Latón

Para montaje de techo, se necesita el colector Art. HD3304

Acabado: /1 /24


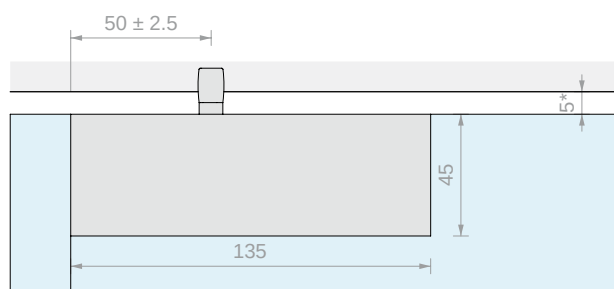
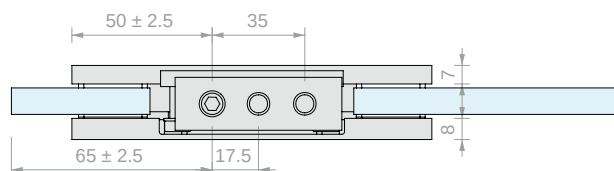
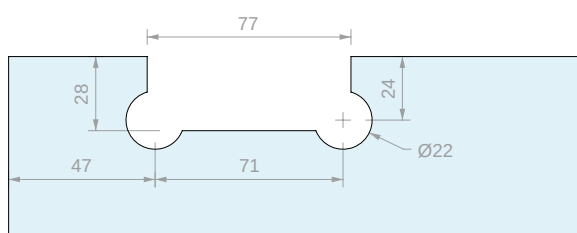


Art.	Para vidrios	Cant.
HD3301	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**BISAGRA INFERIOR HD3301**

Material: Latón

Acabado: /1 /24

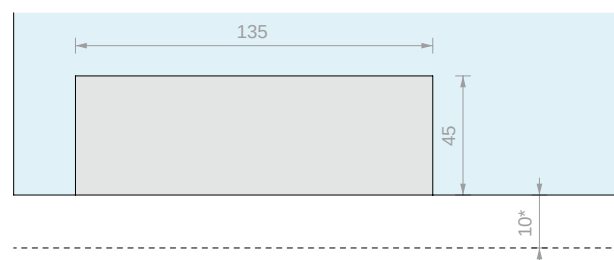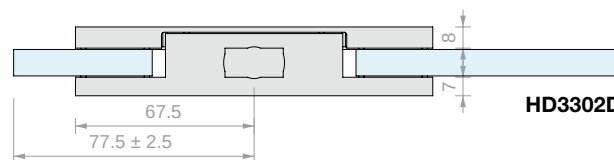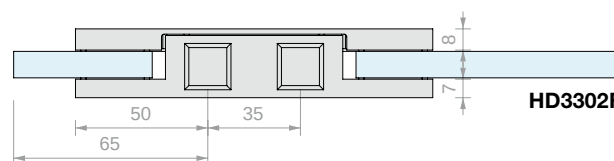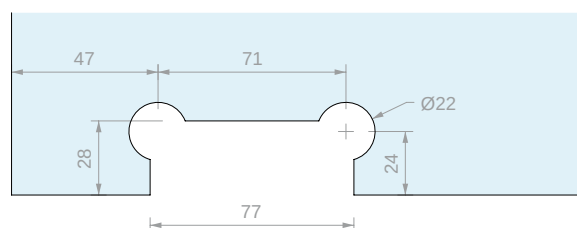

Art.	Para vidrios	Casquillo	Cant.
HD3302F	De 8 a 10 mm	Francés	1 Ud.
HD3302D	De 8 a 10 mm	Alemán	1 Ud.






FIJACIÓN PARA TRAGALUZ
CON ANCLAJE A VIDRIO LATERAL 3307

Material: Latón
Acabado: /1 /24



Dirección izquierda

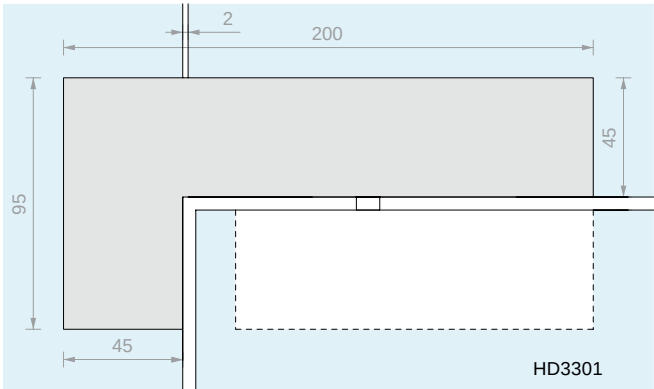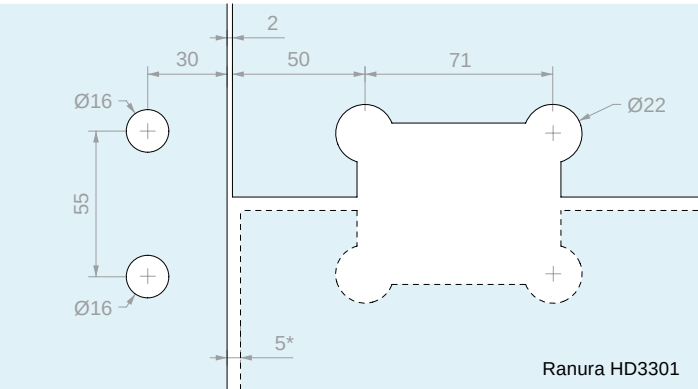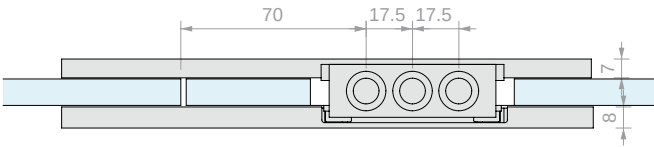

Art.	Para vidrios	Hacia	Cant.
HD3307SX	De 8 a 10 mm	Izquierda	1 Ud.
HD3307DX	De 8 a 10 mm	Derecha	1 Ud.






FIJACIÓN PARA TRAGALUZ
CON ANCLAJE A PARED LATERAL 3308

Material: Latón
Acabado: /1 /24



Dirección izquierda

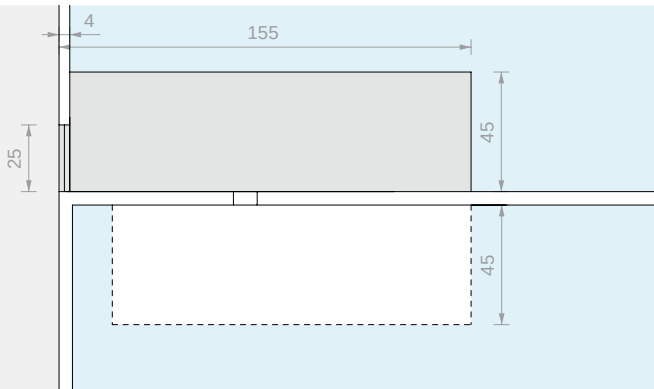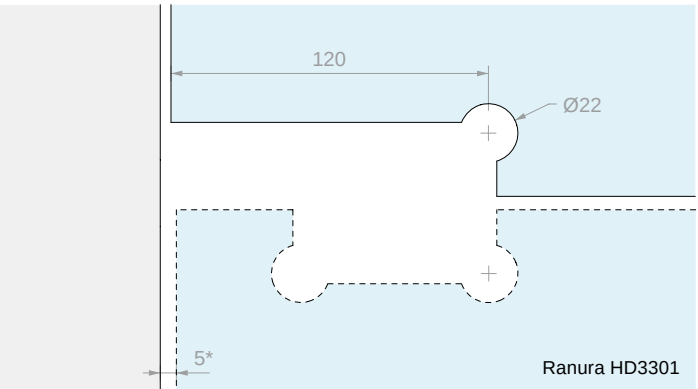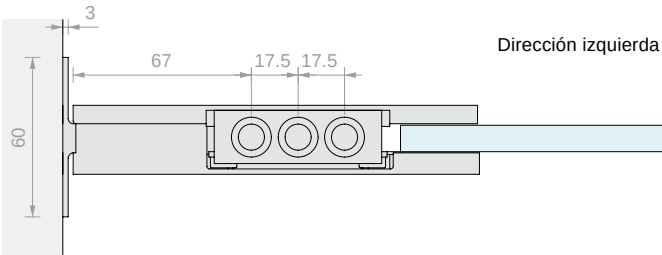

Art.	Para vidrios	Hacia	Cant.
HD3308SX	De 8 a 10 mm	Izquierda	1 Ud.
HD3308DX	De 8 a 10 mm	Derecha	1 Ud.





**CERRADURA 3305**

Material: Latón

Perno Ø10 x L 17 mm.

Completa con cilindro europeo, 3 llaves

Acabado: /1 /24







Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
HD3305U	De 8 a 10 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
HD3305D	De 8 a 10 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
HD3305P	De 8 a 10 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.

**CERROJO HD SQUARE**

Material: Cuerpo de aluminio, cubierta de latón

Perno Ø7.5 x L 13 mm

Acabado: /1 /24







Art.	Para vidrios	Cant.
DQC63	De 10 a 12 mm	1 Ud.

CERRADERO A VIDRIO PARA CERROJO HD SQUARE

Material: Latón

Acabado: /1 /24




Art.	Para vidrios	Cant.
DQC65	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CERRADERO SIMPLE PARA TRAGALUZ
PARA CERROJO

Material: Latón
Compatible con art. DQC63
Acabado: /1 /24

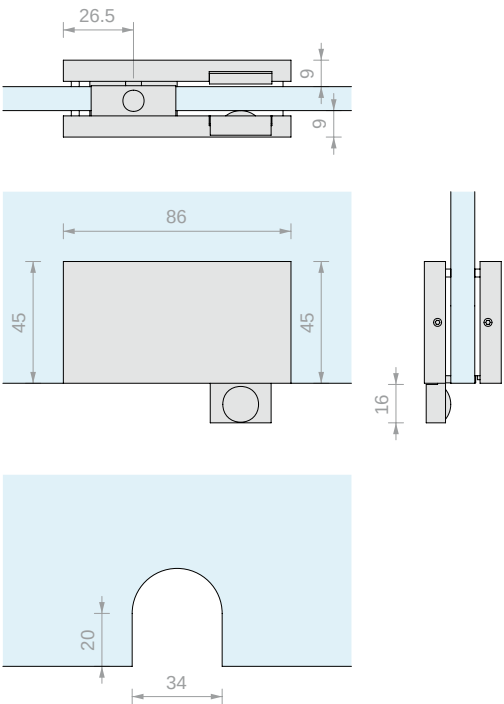


Art.	Para vidrios	Cant.
HD3309	De 8 a 12 mm	1 Ud.



CERRADERO DOBLE PARA TRAGALUZ
PARA CERROJO

Material: Latón
Compatible con art. DQC63
Acabado: /1 /24

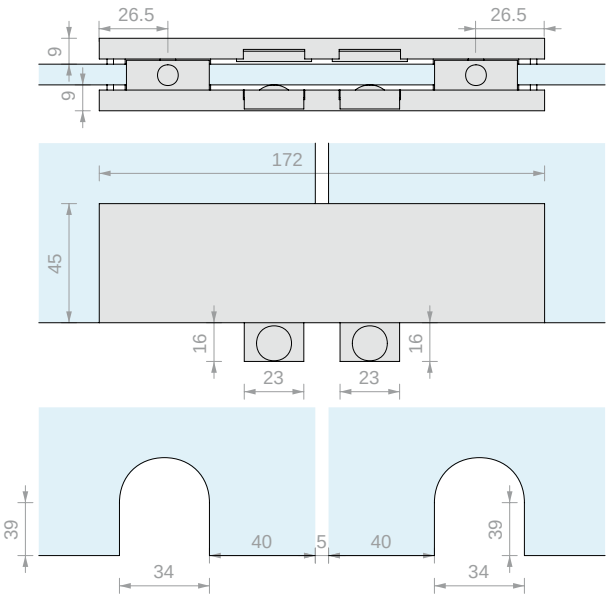


Art.	Para vidrios	Cant.
HD3310	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**CERRADERO A PARED PARA CERRADURA HD3305**

Material: Acero inoxidable

Acabado: /9



Art.


HD3306

Cant.

1 Ud.**PILETA EN SUELO HD3303**

Material: Latón

Acabado: /1 /3



Art.

HD3303

Casquillo


Francés

Cant.

1 Ud.**ALOJAMIENTO PARA PERNO DE TECHO 3304**

Material: Latón

Acabado: /1 /3

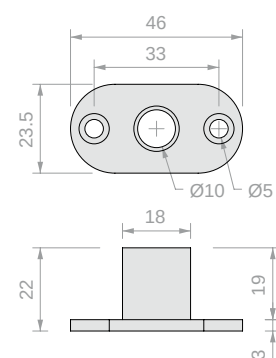

Art.


HD3304

Cant.

1 Ud.**COLECTOR ANTIPOLVO PARA CERRADURA HD3305**

Material: Latón

Acabado: /1 /3



Art.

G7311


Cant.

1 Ud.



CURSOR PARA HD3308

Material: Latón
Cursor para desplazar la fijación art. HD3308
no a ras sino dentro del vidrio




Art.	Cant.
HD3308-SLIDER	1 Ud.



CILINDRO CON POMO GIRATORIO

Material: Latón
Cilindro Europeo completo con 3 llaves
Acabado: /1 /3 /45




Art.	Llave	Cant.
S1217U	Única	1 Ud.



CILINDRO CON LLAVE DE PERFIL EUROPEO

Material: Latón
Cilindro Europeo completo con 3 llaves
Acabado: /1 /3








Art.	Llave	Cant.
LOGS10U	Única	1 Ud.
LOGS10D	Diferente	1 Ud.





**BISAGRA PIVOTANTE DE CLIP 80SQ
SIN TORNILLOS VISIBLES**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3



ROTACIÓN 360°

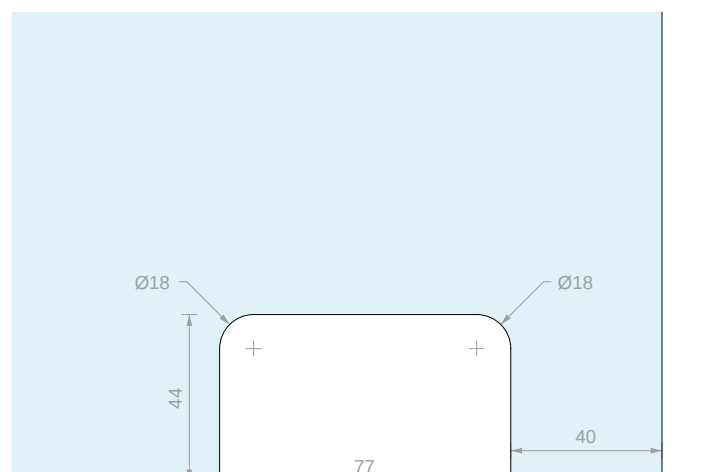
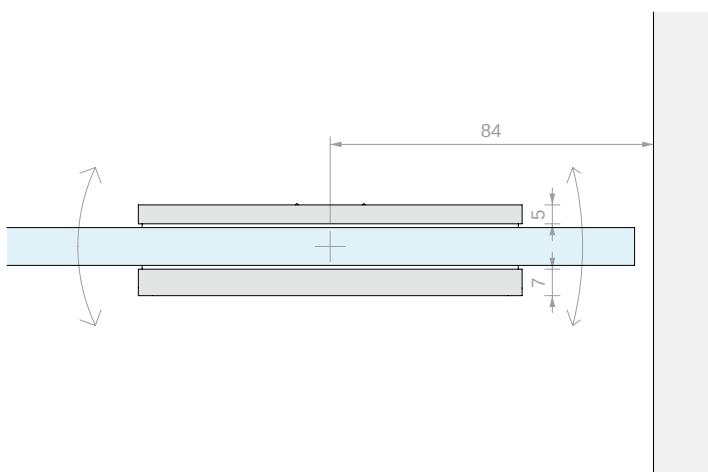
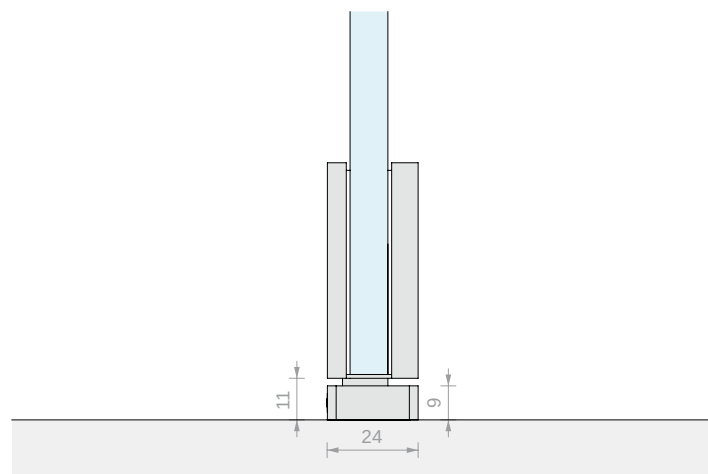
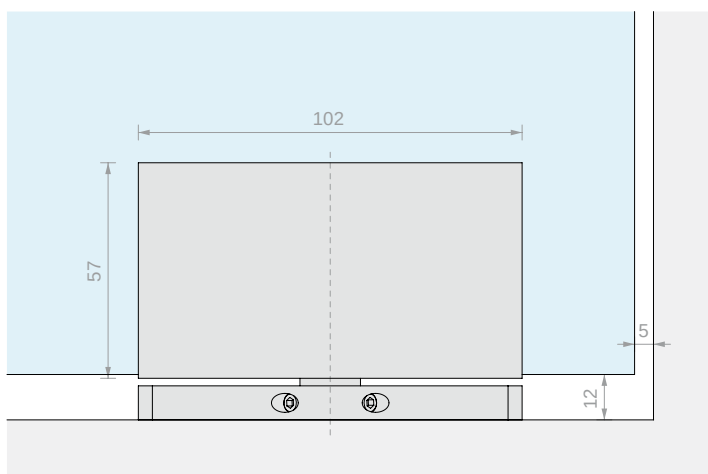
NINGÚN TORNILLO
VISIBLEArt.
CERPT80SQPara vidrios
De 8 a 12 mmCant.
1 Ud.







BISAGRA PIVOTE DE CLIP 80

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3



ROTACIÓN 360°

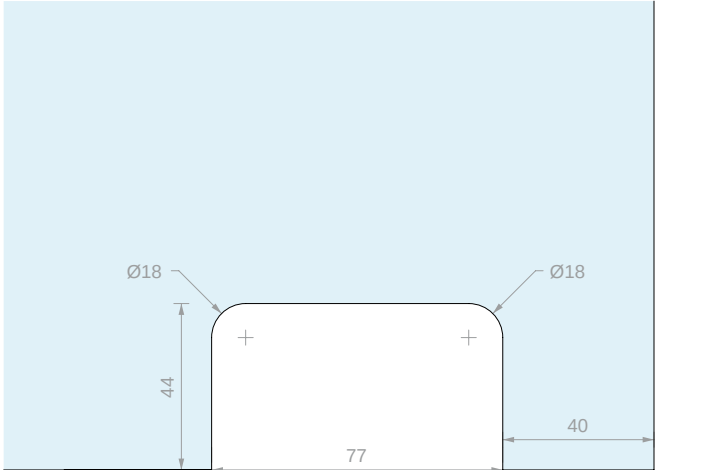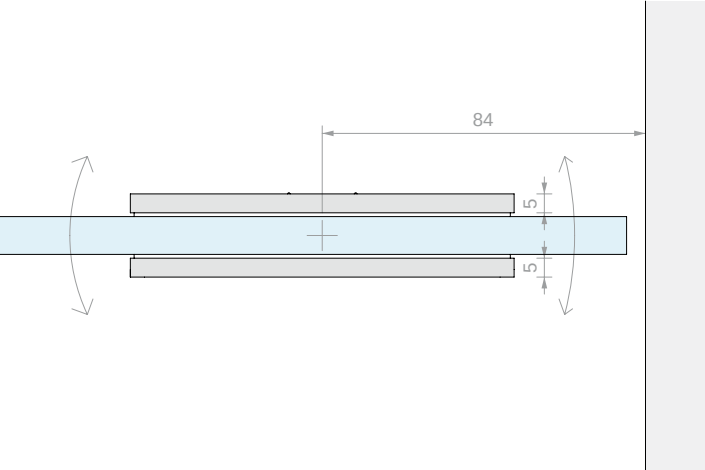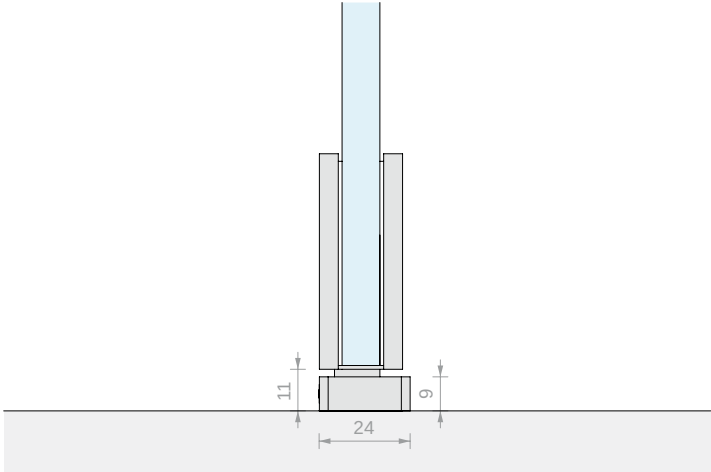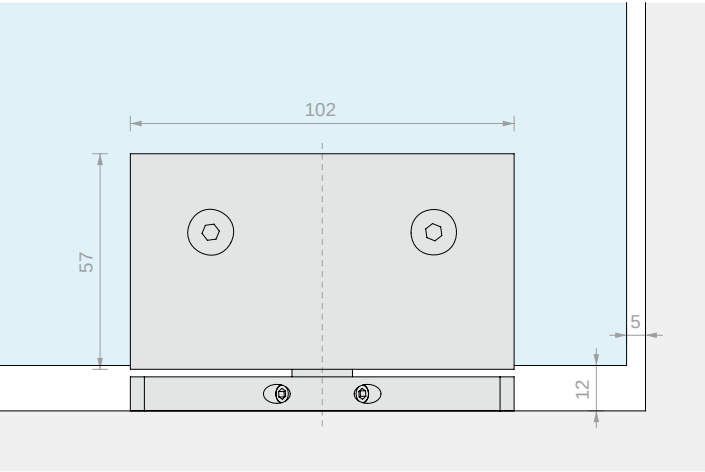

Art.
CERPT80

Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.




CIERRAPUERTAS LM60

Material de la placa: acero inox AISI 316

Los cierrapuertas oleodinámicos en suelo de la serie LM60 han sido sometidos a ensayos de laboratorio según la norma EN1154. Las pruebas incluyen la verificación de la fuerza de uso y la capacidad de carga, pruebas de durabilidad de 500.000 ciclos de apertura y cierre, pruebas de resistencia a la corrosión y pruebas de funcionamiento a temperatura.

NOTA: se aconseja no desatornillar ni atornillar completamente las válvulas de regulación de la velocidad

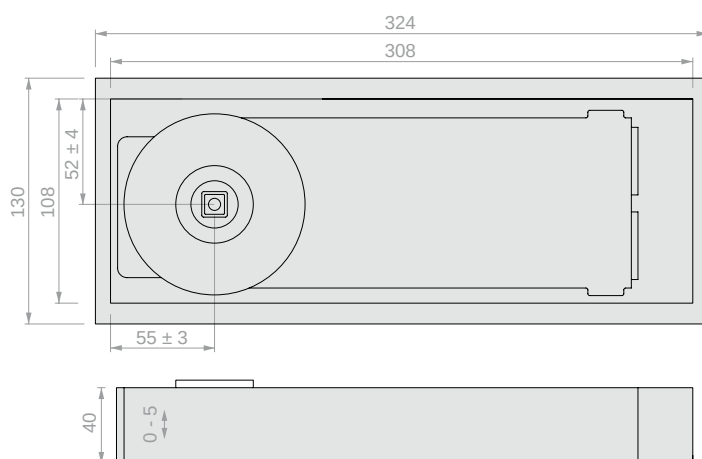

Características:

- Rotación $\pm 130^\circ$
- Doble regulación de la velocidad de cierre $130^\circ - 15^\circ$ y $15^\circ - 0^\circ$.
- Regulación tridimensional dentro de la caja
- 3 de fuerza de cierre: EN2, EN3 y EN4
- 3 tipos de uso en función de la posición de tope: $\pm 90^\circ$, $\pm 105^\circ$ o sin tope.
- Disponibles con 3 tipos de perno estándar: alemán, italiano o francés.

Acabado: /8

Art.	Fuerza	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Tope	Perno	Cant.
LM609020DE	EN2	850 mm	60 kg	$\pm 90^\circ$	Alemán	1 Ud.
LM609020IT	EN2	850 mm	60 kg	$\pm 90^\circ$	Italiano	1 Ud.
LM609020FR	EN2	850 mm	60 kg	$\pm 90^\circ$	Francés	1 Ud.
LM609025DE	EN3	950 mm	80 kg	$\pm 90^\circ$	Alemán	1 Ud.
LM609025IT	EN3	950 mm	80 kg	$\pm 90^\circ$	Italiano	1 Ud.
LM609025FR	EN3	950 mm	80 kg	$\pm 90^\circ$	Francés	1 Ud.
LM6010525DE	EN3	950 mm	80 kg	$\pm 105^\circ$	Alemán	1 Ud.
LM6010525IT	EN3	950 mm	80 kg	$\pm 105^\circ$	Italiano	1 Ud.
LM6010525FR	EN3	950 mm	80 kg	$\pm 105^\circ$	Francés	1 Ud.
LM600025DE	EN3	950 mm	80 kg	Sin tope	Alemán	1 Ud.
LM600025IT	EN3	950 mm	80 kg	Sin tope	Italiano	1 Ud.
LM600025FR	EN3	950 mm	80 kg	Sin tope	Francés	1 Ud.
LM609033DE	EN4	1100 mm	100 kg	$\pm 90^\circ$	Alemán	1 Ud.
LM609033IT	EN4	1100 mm	100 kg	$\pm 90^\circ$	Italiano	1 Ud.
LM609033FR	EN4	1100 mm	100 kg	$\pm 90^\circ$	Francés	1 Ud.
LM6010533DE	EN4	1100 mm	100 kg	$\pm 105^\circ$	Alemán	1 Ud.
LM6010533IT	EN4	1100 mm	100 kg	$\pm 105^\circ$	Italiano	1 Ud.
LM6010533FR	EN4	1100 mm	100 kg	$\pm 105^\circ$	Francés	1 Ud.




CIERRAPUERTAS LM66

Material de la placa: acero inox AISI 316

Los cierrapuertas oleodinámicos en suelo de la serie LM60 han sido sometidos a ensayos de laboratorio según la norma EN1154. Las pruebas incluyen la verificación de la fuerza de uso y la capacidad de carga, pruebas de durabilidad de 500.000 ciclos de apertura y cierre, pruebas de resistencia a la corrosión y pruebas de funcionamiento a temperatura.

NOTA: se aconseja no desatornillar ni atornillar completamente las válvulas de regulación de la velocidad

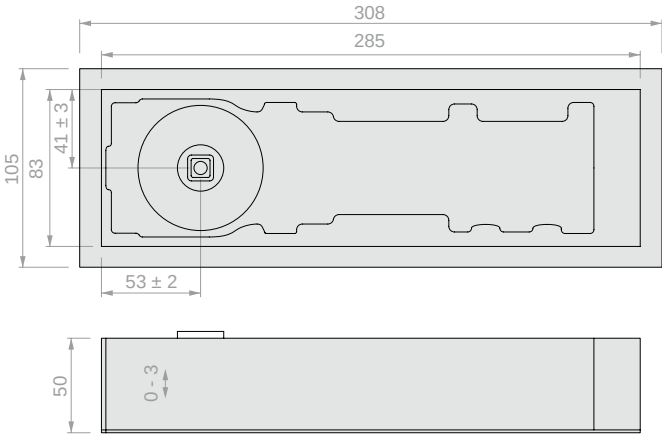

Características:

- Rotación ± 180°
- Doble regulación de la velocidad de cierre 180° - 15° y 15° - 0°.
- Regulación tridimensional dentro de la caja
- 3 de fuerza de cierre: EN2, EN3 y EN4
- 2 tipos de uso en función de la posición de tope: ± 90° o sin tope.
- Disponibles con 3 tipos de perno estándar: alemán, italiano o francés.

Acabado: /8

Art.	Fuerza	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Tope	Perno	Cant.
LM669020DE	EN2	850 mm	100 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
LM669020IT	EN2	850 mm	100 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
LM669020FR	EN2	850 mm	100 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
LM669030DE	EN3	950 mm	150 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
LM669030IT	EN3	950 mm	150 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
LM669030FR	EN3	950 mm	150 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
LM669040DE	EN4	1100 mm	200 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
LM669040IT	EN4	1100 mm	200 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
LM669040FR	EN4	1100 mm	200 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
LM660040DE	EN4	1100 mm	200 kg	Sin tope	Alemán	1 Ud.
LM660040IT	EN4	1100 mm	200 kg	Sin tope	Italiano	1 Ud.
LM660040FR	EN4	1100 mm	200 kg	Sin tope	Francés	1 Ud.

**PERNOS INTERCAMBIABLES PARA CIERRAPUERTAS LM**


Perno con tornillo

Art.	Casquillo	Cant.
LMPERNOD	Alemán	1 Ud.
LMPERNOI	Italiano	1 Ud.
LMPERNOF	Francés	1 Ud.

**PLACA PARA CIERRAPUERTAS LM60**

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: /8

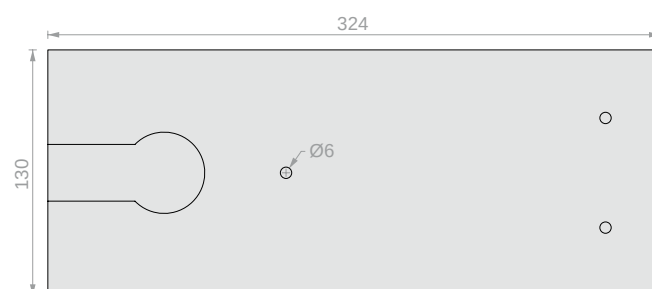


Art.	Medidas	Cant.
LMPIA01	324 mm x 130 mm	1 Ud.

**PLACA PARA CIERRAPUERTAS LM66**

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: /8

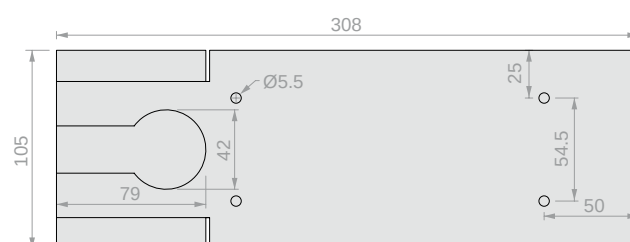


Art.	Medidas	Cant.
LMPIA02	308 mm x 105 mm	1 Ud.



BISAGRA SUPERIOR REGULABLE ESCAMOTEABLE
PARA HOJAS DE MADERA/METAL

Material: Acero inox AISI 304, Acero cincado

Acabado: /8

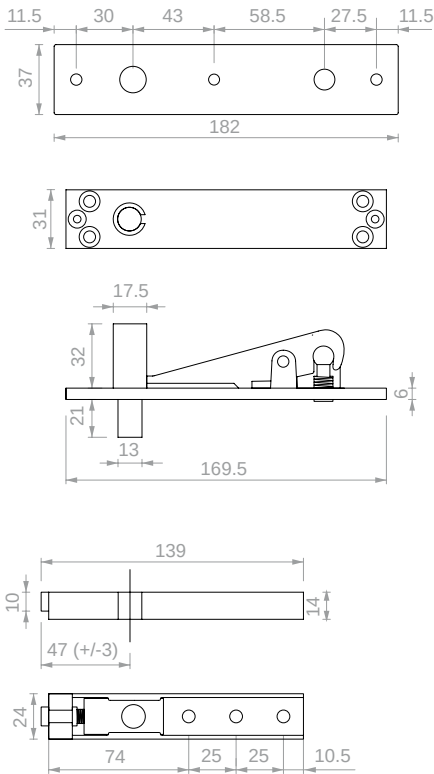


Art.	Cant.
PS03	1 Ud.

Art.	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Cant.
PS03	1200 mm	150 kg	1 Ud.



BISAGRA INFERIOR CON PERNO ALEMÁN
PARA HOJAS DE MADERA/METAL

Material: Acero cincado

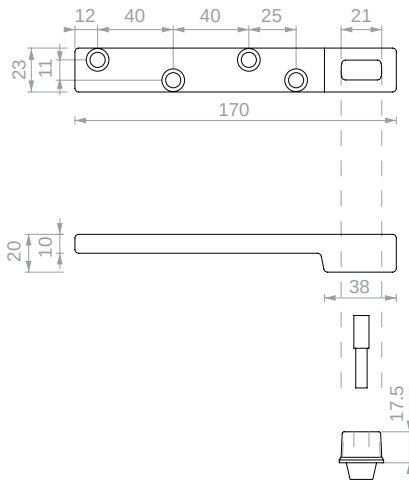

Art.	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Cant.
PI07	1200 mm	150 kg	1 Ud.

TS 500 NV


Cierrapuertas de suelo para puertas batientes y de vaivén

La altura excepcionalmente baja, tan solo 42 mm, es una de las ventajas que el cierrapuertas TS 500 NV ofrece a los usuarios y diseñadores para puertas de una o dos hojas. Con estas características, es ideal tanto para nuevas construcciones como para reformas. Su invisibilidad lo hace ideal para puertas de vidrio, incluidas las pequeñas y medianas. La capacidad máxima de carga es de 150 kg; se completa con una placa de acero inoxidable satinado.

El modelo TS500 NV ha sido probado para 500.000 ciclos de apertura y cierre.

Características:

- Altura total 42 mm
- Fuerza regulable entre EN1 y EN4 según EN1154
- Velocidad de cierre y golpe final regulables
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Acción de cierre a partir de 170° aprox.
- Tolerancias de regulación: altura 6 mm, anchura 10 mm, longitud 10 mm
- Caja cincada para cementar
- Válvulas termoestabilizadas: se evita la conmutación entre verano e invierno
- Adecuado para puertas de simple o doble acción de apertura
- 2 tipos de uso en función de la posición del tope: $\pm 90^\circ$, $\pm 110^\circ$
- **Perno alemán** (Perno italiano bajo pedido).

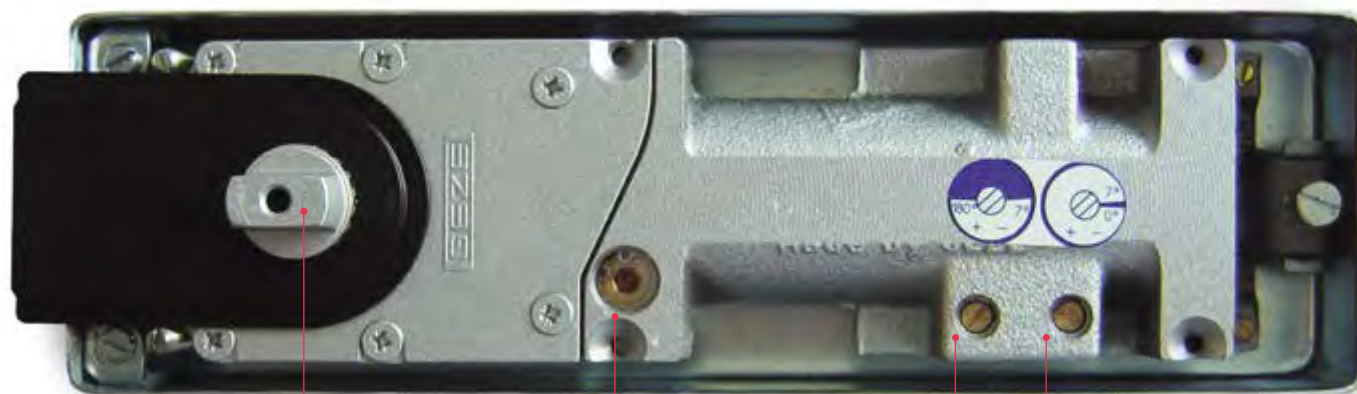


ESPECIFICAR MARCO
ALEMÁN O ITALIANO

REGULACIÓN DE LA
FUERZA DE CIERRE

REGULACIÓN DE LA
VELOCIDAD DE CIERRE

REGULACIÓN DE LOS
TOPES DE CARRERA

Art.	Fuerza	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Tope	Perno	Cant.
GZ-TS500NV90	Regulable entre EN1 y EN4	1100 mm	150 kg	$\pm 90^\circ$	Alemán	1 Ud.
GZ-TS500NV110	Regulable entre EN1 y EN4	1100 mm	150 kg	$\pm 110^\circ$	Alemán	1 Ud.

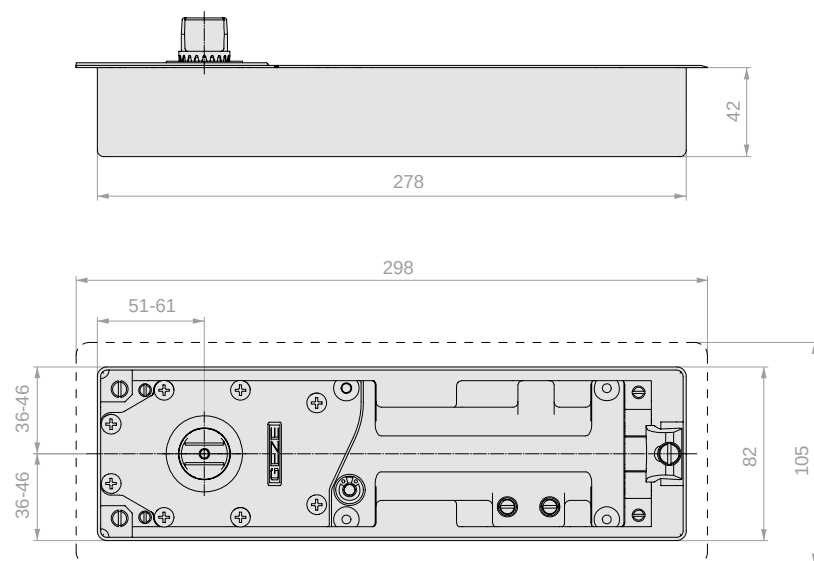

Medidas de la caja cincada para empotrar cementada en el suelo:

Longitud: 278 mm

Anchura 82 mm

Altura: 42 mm

Regulaciones del cierrapuertas dentro de la caja:

En longitud: 10 mm

En anchura: 10 mm

Altura: 6 mm

Medidas de la placa

Longitud: 298 mm

Anchura 105 mm

ADAPTADOR

Material: chapa galvanizada

Placa utilizada como adaptador para cierrapuertas GEZE en cajas empotradas cementadas de otras marcas.

Perfecto para trabajos de sustitución.



TS 550 NV

Cierrapuertas de suelo para puertas batientes y de vaivén

El TS 550 NV ofrece comodidad y elegancia para puertas basculantes o batientes con un peso de la hoja de hasta 300 kg. Por su versatilidad y robustez, es especialmente adecuado para puertas con paso frecuente de personas en zonas de entrada, por ejemplo, en oficinas, entradas de salas o hall. Con dos válvulas, la velocidad de apertura y el tope de final de carrera pueden ajustarse fácilmente para un cierre seguro de la puerta. Utilizando válvulas termoestabilizadas se evita la conmutación entre verano e invierno. **El modelo TS 550 NV ha sido probado para 1.000.000 ciclos de apertura y cierre.** El TS 550 NV es el cierrapuertas para las aplicaciones más difíciles. Muelle resistente de acero al cromo-silicio, sin pérdida de fuerza incluso tras un decenio de funcionamiento. Pistones templados para una alta resistencia a la tracción y al desgaste con una tecnología de sellado innovadora. Carcasa de robusta fundición gris, alta resistencia a la corrosión. Válvula de seguridad que precave dañar intencionadamente el cierre o la puerta por una presión excesiva, con placa de acabado de acero inoxidable satinado.

Características:


- Fuerza regulable entre EN3 y a EN6 según EN1154
- Velocidad de cierre y golpe final regulables
- Bloqueo variable entre $\pm 80^\circ$ y $\pm 165^\circ$, activable/desactivable
- Tiempo de retardo de cierre regulable
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Acción de cierre a partir de 170° aprox.
- Tolerancias de regulación: altura 6 mm, anchura 10 mm, longitud 10 mm
- Caja de chapa cincada para cementar
- Válvulas termoestabilizadas: se evita la conmutación entre verano e invierno
- **Perno alemán** (Perno italiano bajo pedido).



REGULACIÓN DE LA FUERZA DE CIERRE

3 VÁLVULAS PARA AJUSTAR:

- VELOCIDAD DE CIERRE
- TOPE DE FINAL DE CARRERA
- BLOQUEO/TEMPO DE RETARDO DE CIERRE

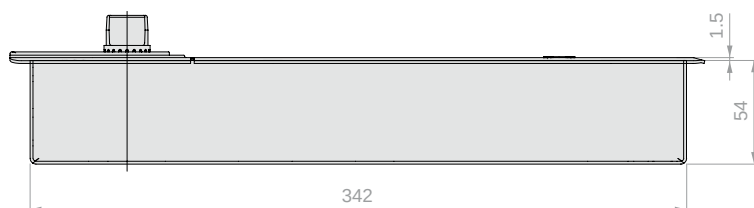

Medidas de la caja para empotrar cementada en el suelo:

Longitud: 342 mm

Anchura 82 mm

Altura: 54 mm

Regulaciones del cierrapuertas dentro de la caja:

En longitud: 9 mm


En anchura: 10 mm

Altura: 6 mm

Medidas de la placa

Longitud: 362 mm

Anchura 105 mm

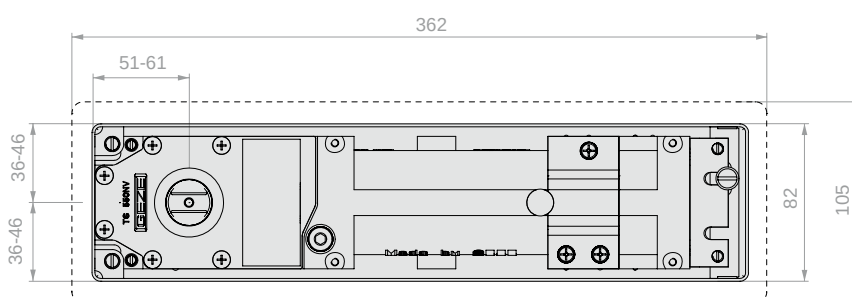


Art.	Fuerza	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Tope - activable/desactivable	Perno	Cant.
GZ-TS550NV	Regulable entre EN3 y EN6	1400 mm	300 kg	Regulable entre $\pm 80^\circ$ y 165°	Alemán	1 Ud.

TS 3000 V
Cierrapuertas superior

Cuando los requisitos de seguridad se combinan con la necesidad de un equipo que requiera el menor esfuerzo de accionamiento posible por parte de los usuarios y una fuerza de cierre correspondientemente baja. El cierrapuertas aéreo TS 3000 V cumple estos requisitos. Las puertas se abren y cierran con una fuerza mínima. Color estándar: aluminio anodizado. Bajo pedido, se puede tener en cualquier color de la carpeta RAL

Características:

- Fuerza regulable entre EN1 y EN4 según EN1154
- Fuerza baja de apertura
- Fuerza de cierre regulable
- Velocidad de cierre regulable
- Válvulas termoequilibradas: se evita la conmutación entre verano e invierno

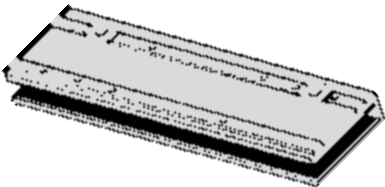



Pinza para puertas de vidrio

Pinza para aplicar el cierrapuertas al vidrio sin ningún tipo de mecanizado en la placa.

- Medidas 226 x 67 x 20 mm
- Para vidrios de 8 a 10 mm




REGULACIÓN DEL GOLPE FINAL REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIERRE

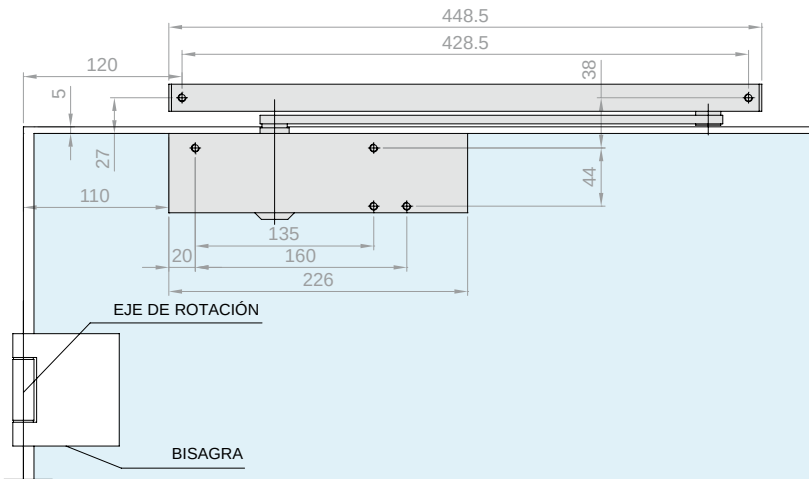

Art.	Fuerza	Capacidad de carga L	Cant.
GZ-TS3000V	Regulable entre EN1 y EN4	1100 mm	1 Ud.

OPCIONAL - Tope mecánico

El montaje de la unidad de tope en la guía de deslizamiento correspondiente permite parar la puerta de forma regulable entre 80° y 130°. La fuerza de retención del tope se puede ajustar. De este modo, también el tope se puede desactivar.



Art.	Cant.
GZ-TS071924	1 Ud.

SEVAX JANUS+**Cierrapuertas de suelo para puertas batientes y de vaivén**

Cierrapuertas con cuerpo de ZAMAK, un material inoxidable adecuado para aplicaciones también en entornos con alta humedad (por ejemplo, cuartos de baño, exteriores). Producto fabricado íntegramente en Francia por SEVAX - SAINT-GOBAIN. Además, las medidas reducidas del cuerpo (255 x 68 x H48) permiten instalarlo en las cajas de los principales cierrapuertas en comercio. Útil para accionar puertas de una o dos hojas.

La capacidad máxima de carga es de 150 kg de peso, para puertas anchas hasta 1250 mm. Completo con placa de acero inoxidable.

El modelo JANUS+ ha sido probado para 500.000 ciclos de apertura y cierre con arreglo a la Norma Europea EN1154

**Características:**

- Altura total 55 mm
- Par de fuerza de cierre entre EN3 y EN5 (según EN1154), la fuerza EN3 PMR permite su uso en entornos utilizables por personas con movilidad reducida, el par reducido facilita la apertura de la puerta
- Movimiento de apertura/cierre -180°/+180°
- 3 velocidades de regulación: 180°-70°, 70°-15°, 15°-0°
- Regulación de la posición para la alineación del eje en 3 direcciones: x = ± 3 mm, y = ± 5 mm, z = ± 4 mm
- Regulación del cero $\pm 3^\circ$
- Caja cincada para cementar
- 2 tipos de uso en función de la posición del tope: $\pm 90^\circ$, $\pm 105^\circ$
- Perno **Alemán, Francés o Italiano**

Acabado: /8 /15




PERNO ALEMÁN, FRANCÉS O ITALIANA QUE ESPECIFICAR EN EL ORDEN

REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIERRE 70°-15°


REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIERRE 180°-70°

REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIERRE 15°-0°

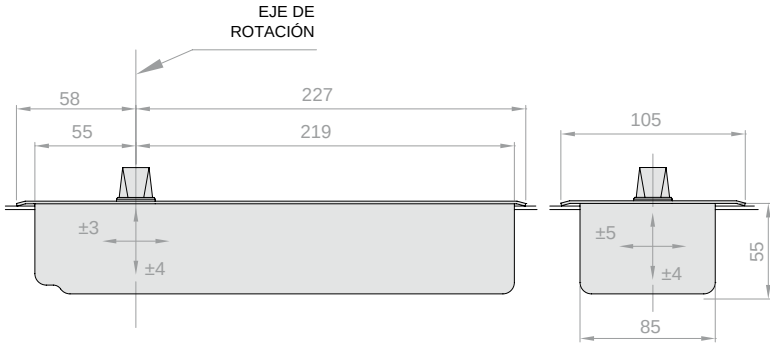

EJE DE ROTACIÓN

58, 55, 227, 219, 105, 85, 55, ±3, ±4, ±5, ±4

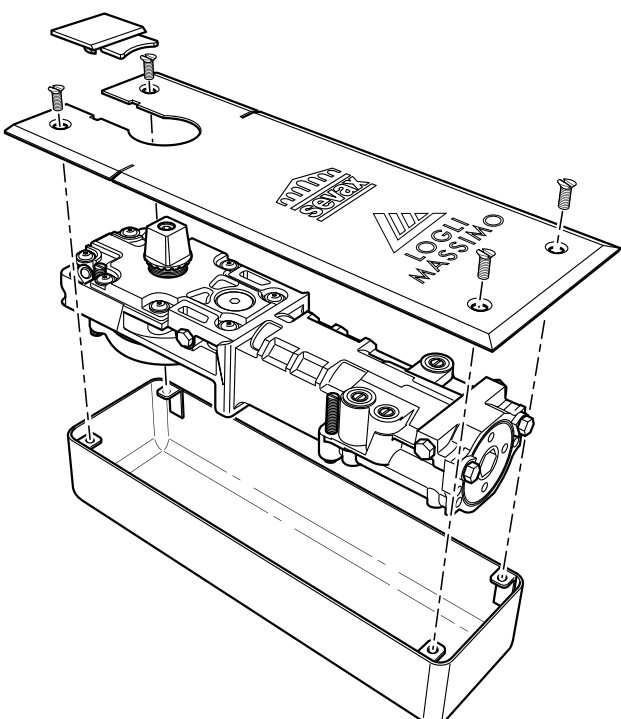

LOGLI MASSIMO

Medidas de la caja cincada para empotrar cementada en el suelo:
Longitud: 273 mm
Anchura 85 mm
Altura: 55 mm

Regulaciones del cierrapuertas dentro de la caja:
En longitud: ± 3 mm
En anchura: ± 5 mm
Altura: ± 4 mm

Medidas de la placa:
Longitud: 285 mm
Anchura 105 mm

	Altura	Longitud	Anchura
Aparato	48 mm	255 mm	68 mm
Caja	55 mm	273 mm	85 mm
Espacio de regulación	8 mm	6 mm	10 mm

Art.	Fuerza	Capacidad de carga L	Capacidad de carga P	Tope	Perno	Cant.
SX-JS903PMRFR	EN3PMR	950 mm	150 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
SX-JS903PMRDE	EN3PMR	950 mm	150 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
SX-JS903PMRIT	EN3PMR	950 mm	150 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
SX-JS903FR	EN3	950 mm	150 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
SX-JS903DE	EN3	950 mm	150 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
SX-JS903IT	EN3	950 mm	150 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
SX-JS904FR	EN4	1100 mm	150 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
SX-JS904DE	EN4	1100 mm	150 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
SX-JS904IT	EN4	1100 mm	150 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
SX-JS905FR	EN5	1250 mm	150 kg	± 90°	Francés	1 Ud.
SX-JS905DE	EN5	1250 mm	150 kg	± 90°	Alemán	1 Ud.
SX-JS905IT	EN5	1250 mm	150 kg	± 90°	Italiano	1 Ud.
SX-JS1053FR	EN3	950 mm	150 kg	± 105°	Francés	1 Ud.
SX-JS1053DE	EN3	950 mm	150 kg	± 105°	Alemán	1 Ud.
SX-JS1053IT	EN3	950 mm	150 kg	± 105°	Italiano	1 Ud.
SX-JS1054FR	EN4	1100 mm	150 kg	± 105°	Francés	1 Ud.
SX-JS1054DE	EN4	1100 mm	150 kg	± 105°	Alemán	1 Ud.
SX-JS1054IT	EN4	1100 mm	150 kg	± 105°	Italiano	1 Ud.



sevax
SAINT-GOBAIN

www.log

WARRANTY

against any latent defect that might...
of a 24 month period following the...
significant date when the products...
and the customer must inform...
period out to determine whether...
the replacement of the product...
the use...
responsibility if the product has been...
recommended by our...
what it was designed for as described in our d...
incompatibility between our product and components...
does not extend either to defects or damage resulting from norm...
the product not recommended by SEVAX.



KIT BISAGRA OLEODINÁMICA SEVAX

Material: Cuerpo de aluminio, cubierta de acero inoxidable AISI304.

Kit compuesto por bisagra oleodinámica inferior art. SX-BT903, bisagra superior art. SX-BTUP1 y perno de techo SX-BTUP3.





La bisagra inferior con retorno automático se puede utilizar para hojas de hasta 100 kg de peso máximo y 1000 mm de ancho con una rotación de $\pm 150^\circ$

La bisagra tiene una doble regulación de la velocidad: entre $150^\circ - 10^\circ$ y $10^\circ - 0^\circ$.

También es posible ajustar tanto el cero en $\pm 4^\circ$ como la posición de la puerta en $\pm 2^\circ$ horizontal y verticalmente

El modelo BTWIST ha sido probado para 500.000 ciclos de apertura y cierre con arreglo a la Norma Europea EN1154:1996

Acabado: /8 /15

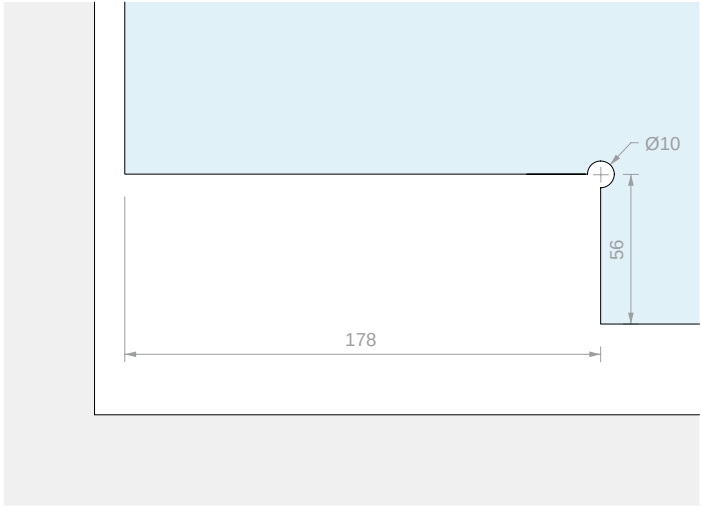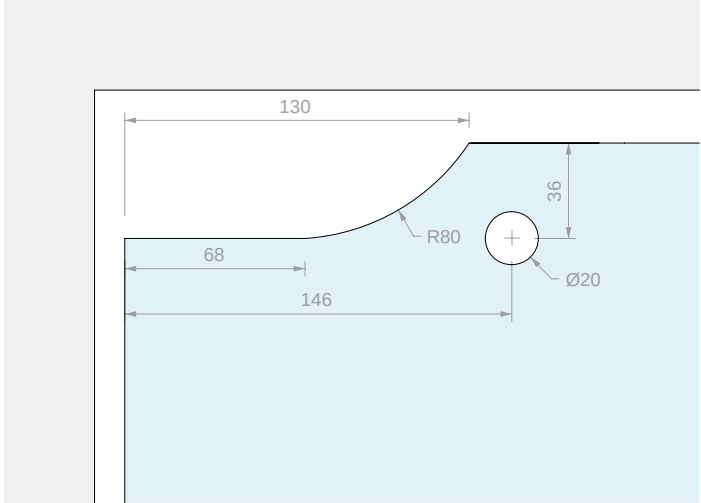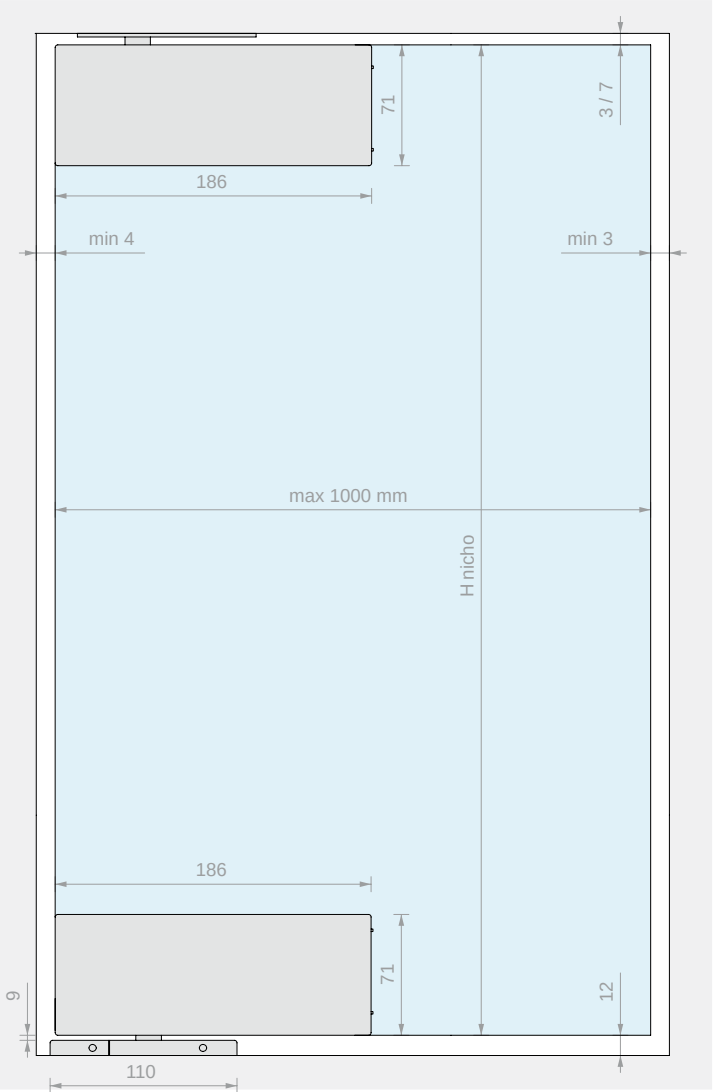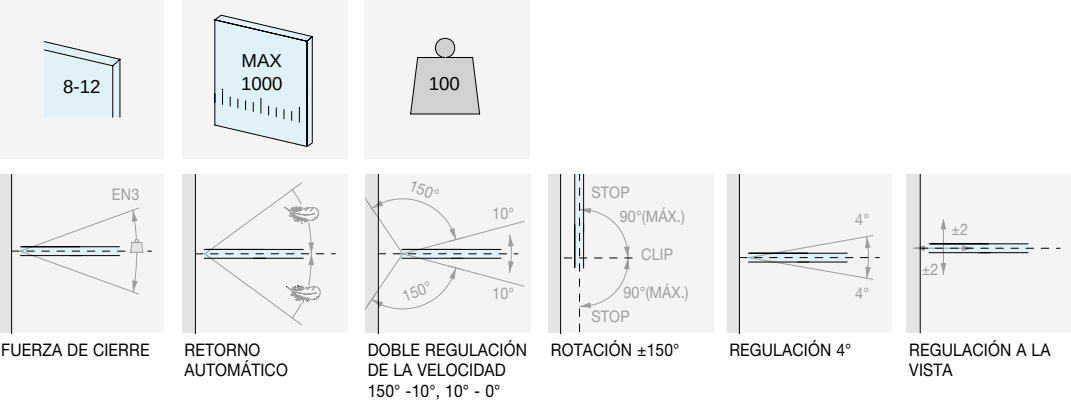

Art.	Fuerza de cierre	Para vidrios	Cant.
SX-BTKIT	EN3 (28 Nm)	De 8 a 12 mm	1 Ud.





BISAGRA INFERIOR SEVAX BTWIST


Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión, cubierta de acero inox AISI 304

La bisagra inferior con retorno automático se puede utilizar para hojas de hasta 100 kg de peso máximo y 1000 mm de ancho con una rotación de $\pm 150^\circ$. La bisagra tiene una doble velocidad de regulación: entre $150^\circ - 10^\circ$ y $10^\circ - 0^\circ$. También es posible ajustar tanto el cero en $\pm 4^\circ$ como la posición de la puerta en $\pm 2^\circ$ horizontal y verticalmente. El modelo BTWIST ha sido probado para 500.000 ciclos de apertura y cierre con arreglo a la Norma Europea EN1154:1996

Acabado: /8 /15

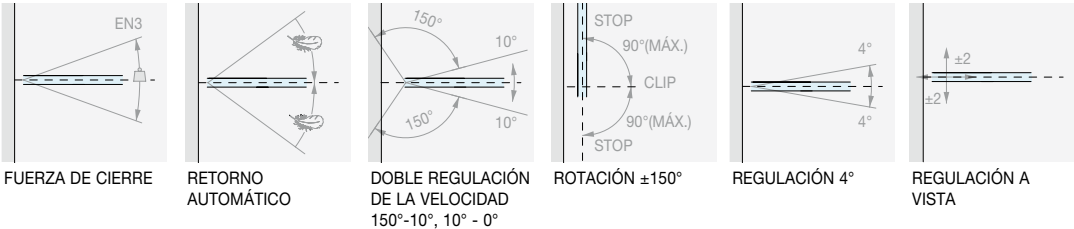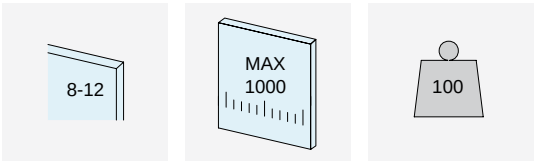

El modelo BTWIST ha sido probado para 500.000 ciclos de apertura y cierre con arreglo a la Norma Europea EN1154:1996

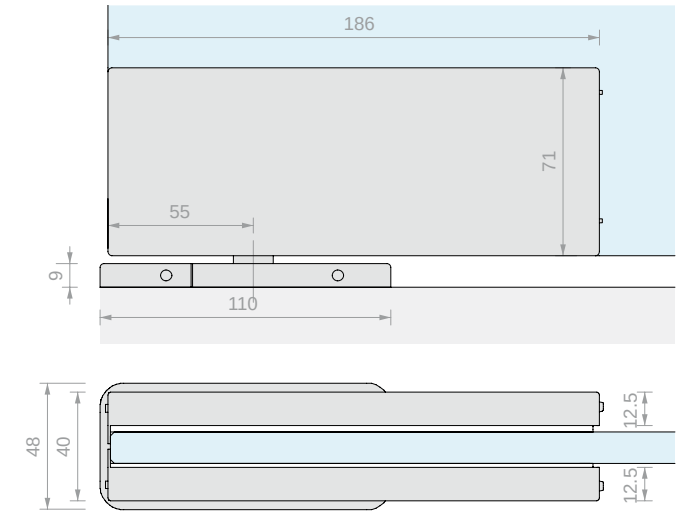


Art.	Fuerza de cierre	Para vidrios	Cant.
SX-BT903	EN3 (28 Nm)	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PERNO PARA BISAGRA SUPERIOR BTUP1

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

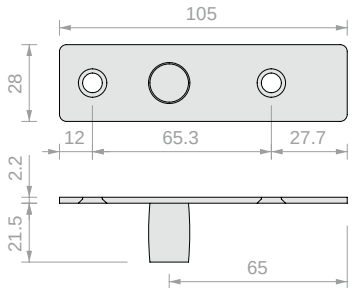


Art.	Cant.
SX-BTUP3	1 Ud.



BISAGRA SUPERIOR SEVAX BTWIST

Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión, cubierta de acero inoxidable AISI 304.

Acabado: /8 /15

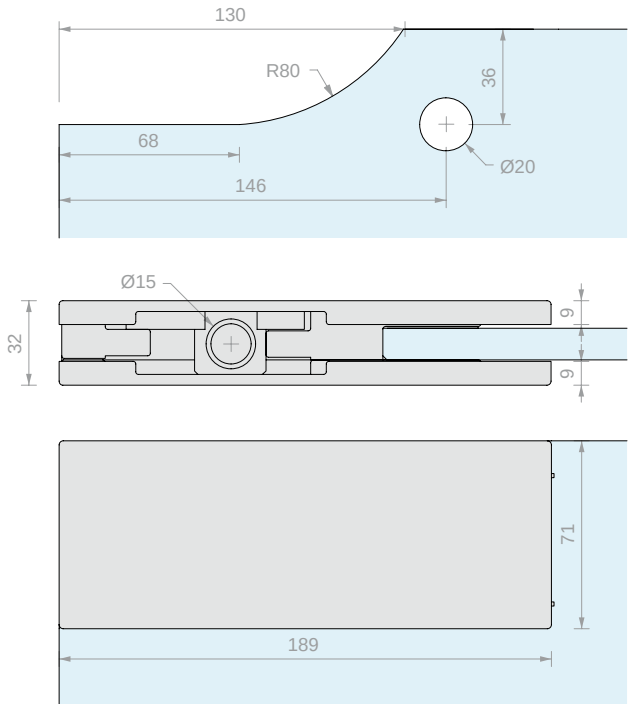

Art.
SX-BTUP1

Para vidrios
De 8 a 12 mm


Cant.
1 Ud.



BISAGRA TRAGALUZ FIJACIÓN A PARED SEVAX

Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión, cubierta de acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

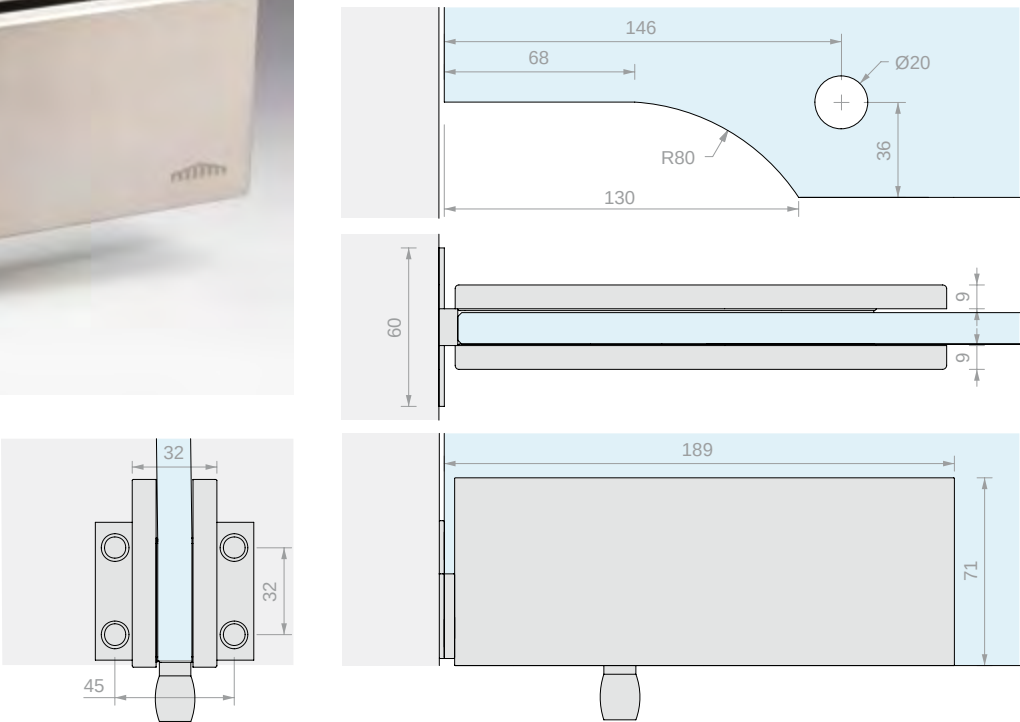

Art.
SX-BTUP5

Para vidrios
De 8 a 12 mm


Cant.
1 Ud.





BISAGRA PARED/VIDRIO SERIE SOLEIL ROYAL

Material: Acero inox AISI 304
Rotación - 90°
Orificio aconsejado Ø20 mm
Acabado: /9

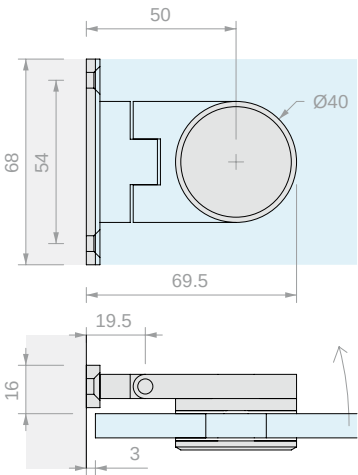


Art.	Para vidrios	Cant.
SPH2	De 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PARED/VIDRIO SERIE SOLEIL ROYAL

Material: Acero inox AISI 304
Orificio aconsejado Ø20 mm
Acabado: /9

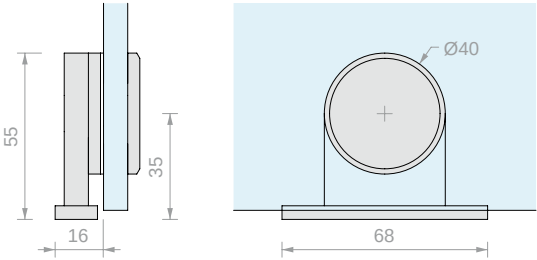


Art.	Para vidrios	Cant.
SPC501	De 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN 2 VÍAS 90° SERIE SOLEIL ROYAL

Material: Acero inox AISI 304
Orificio aconsejado Ø20 mm
Acabado: /9

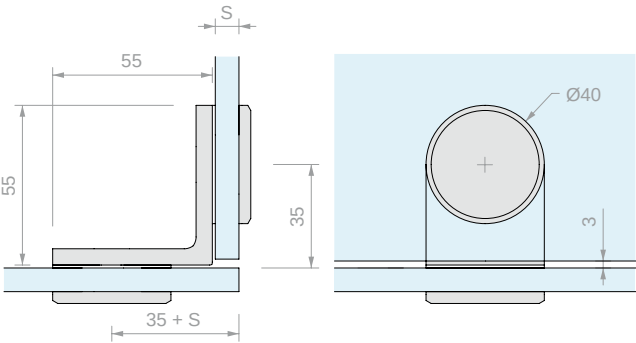


Art.	Para vidrios (S)	Cant.
SPC507	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN 2 VÍAS EN LÍNEA SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø20 mm

Acabado: /9

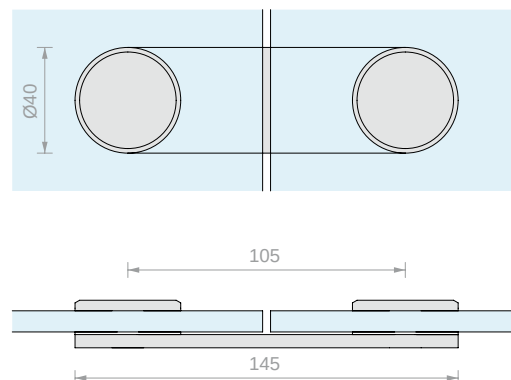


Art.	Para vidrios	Cant.
SPC509	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN EN «L» SOLEIL ROYAL**

Material: Acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø20 mm

Acabado: /9

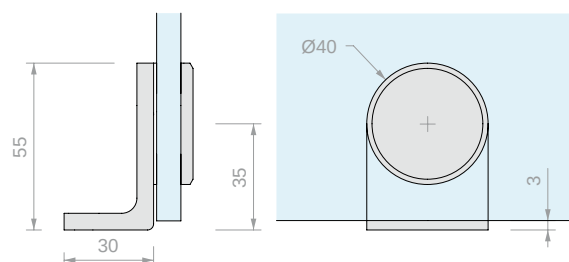


Art.	Para vidrios	Cant.
SPC503	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**PAREJA DE POMOS SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø12 mm

Acabado: /9




Art.	Para vidrios	Cant.
POM8	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA SOLEIL ROYAL

Material: Acero inox AISI 304
Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves
Perno Ø10 x L 18 mm
Acabado: /8 /15

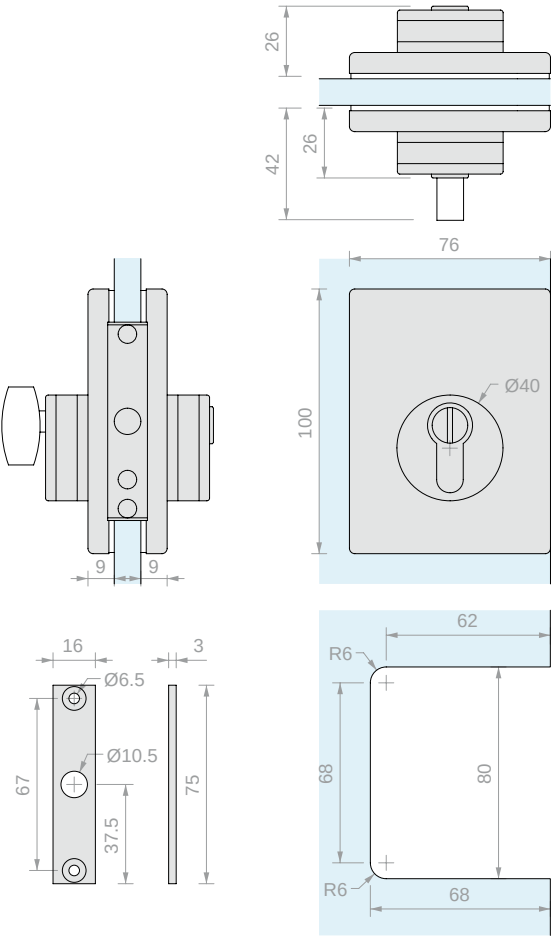


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SEROYS	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SEROYSD	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SEROYP	De 8 a 12 mm	Pomo + cerradura	Diferente	1 Ud.




CERRADERO PARA CERRADURA SOLEIL ROYAL

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15

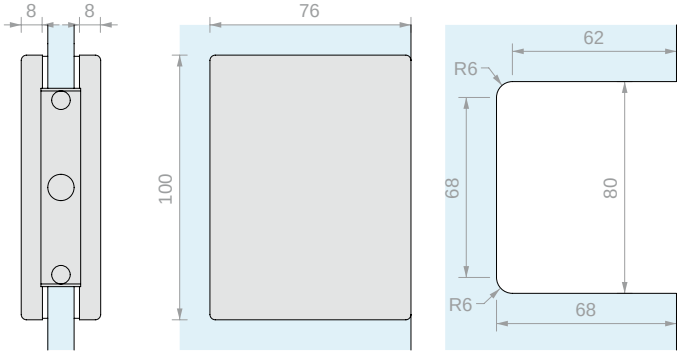

Art.	Para vidrios	Cant.
SEROYC	De 8 a 12 mm	1 Ud.

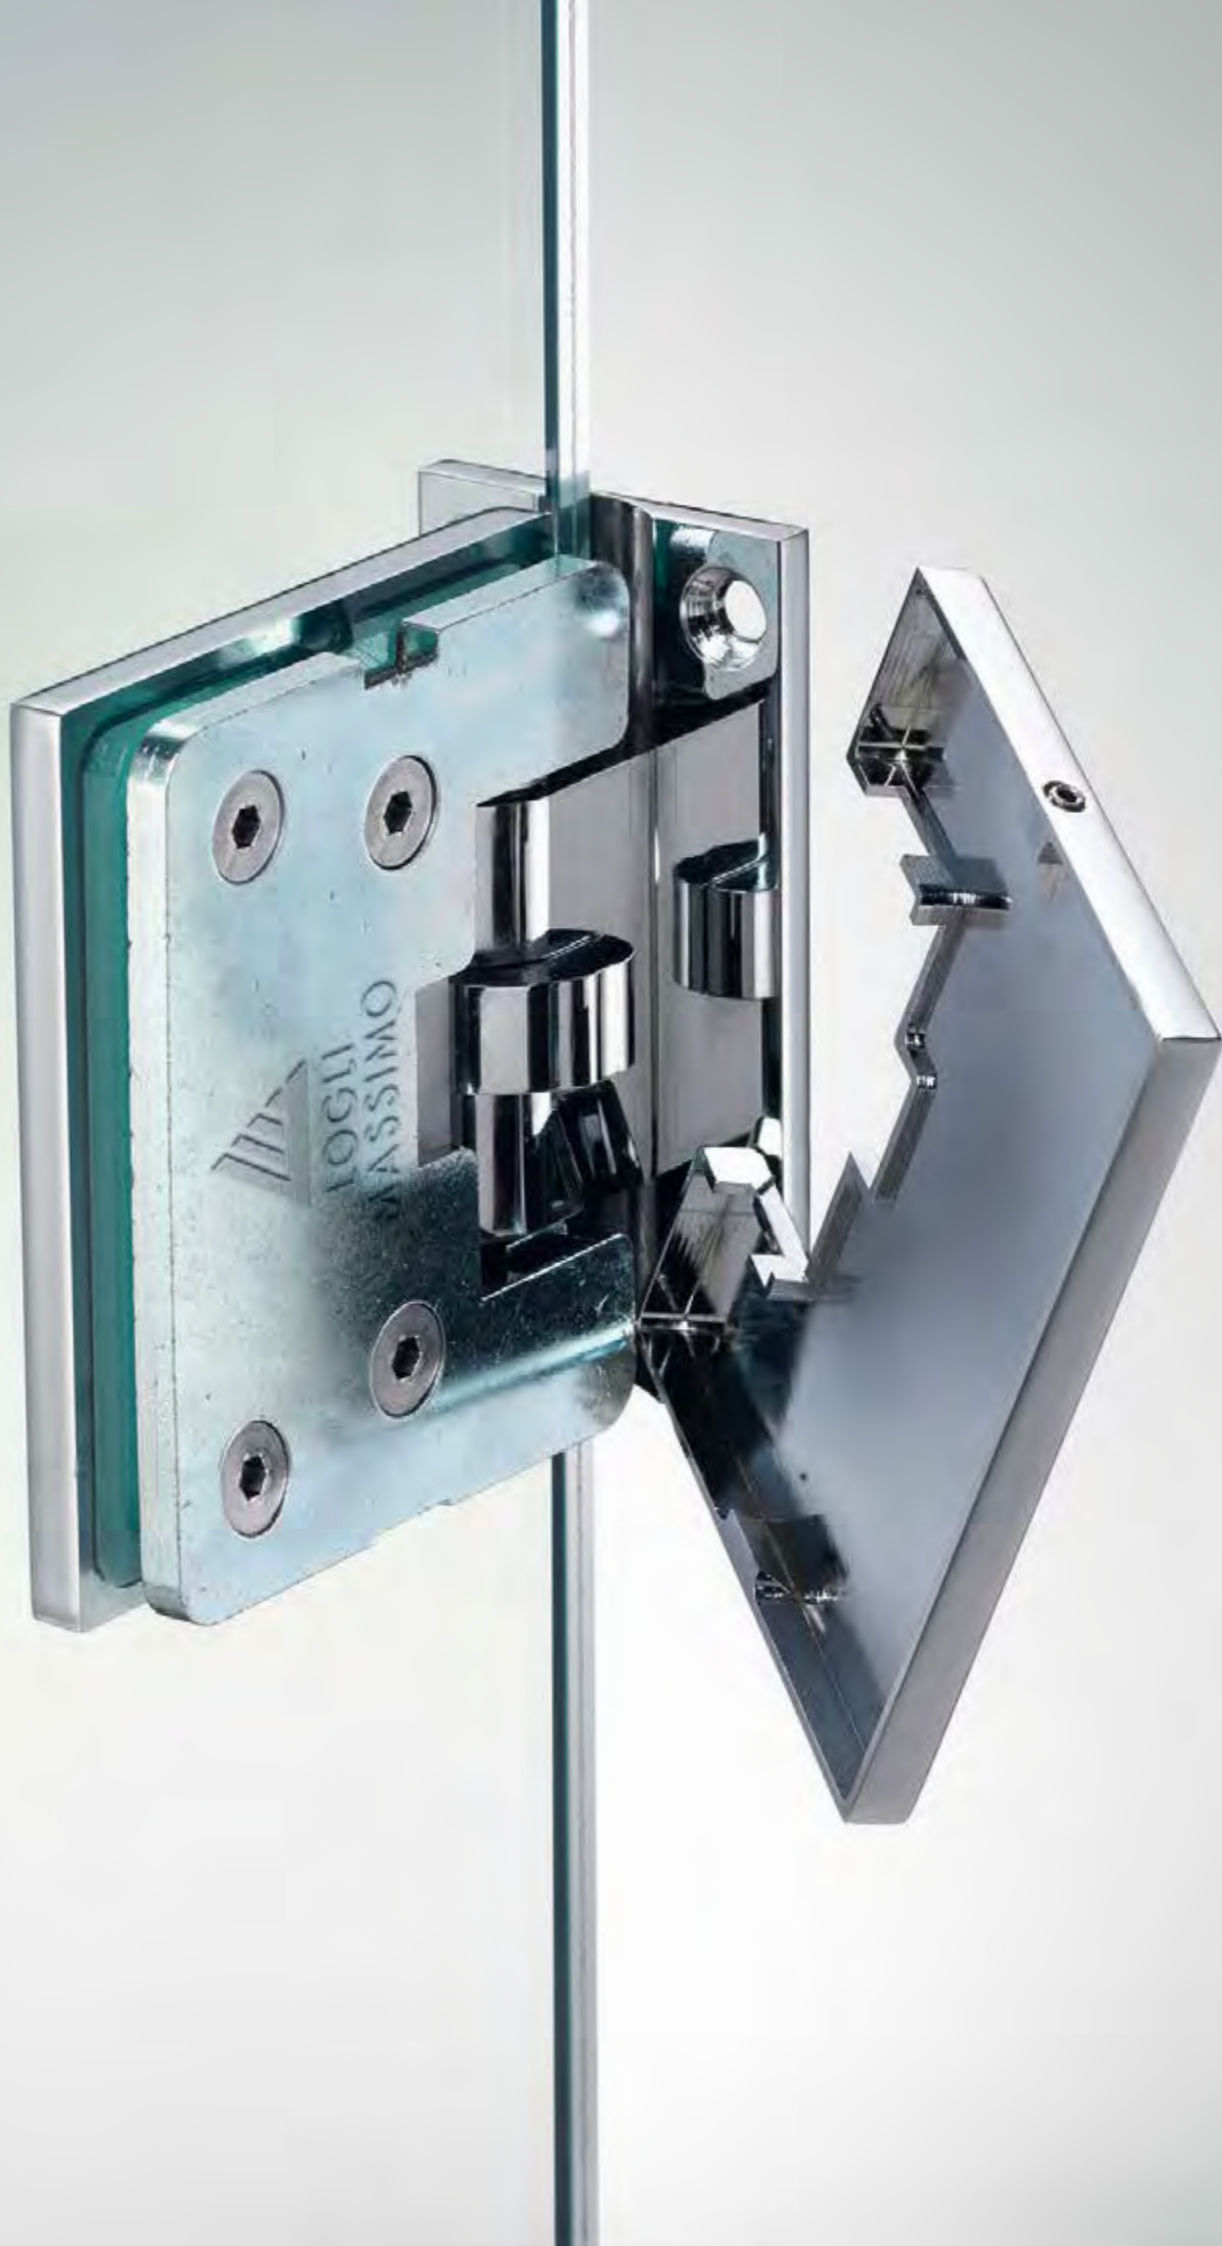



**BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL
DQMATIQUE CON RETORNO DEL MUELLE**

Material: Latón, Acero inox AISI 304

Acabado: /1 /24 /45



**JUEGO DE ESPESORES
A PARED**

Material: Acero

1 Ud. espesor 0.5 mm

1 Ud. espesor 1 mm

1 Ud. espesor 2.5 mm




Acabado: /8 /15

Art.


Cant.

DQMATIQUE3

1 Ud.







RETORNO DE
CIERRE



ROTACIÓN ± 90°



NINGÚN TORNILLO
VISIBLE

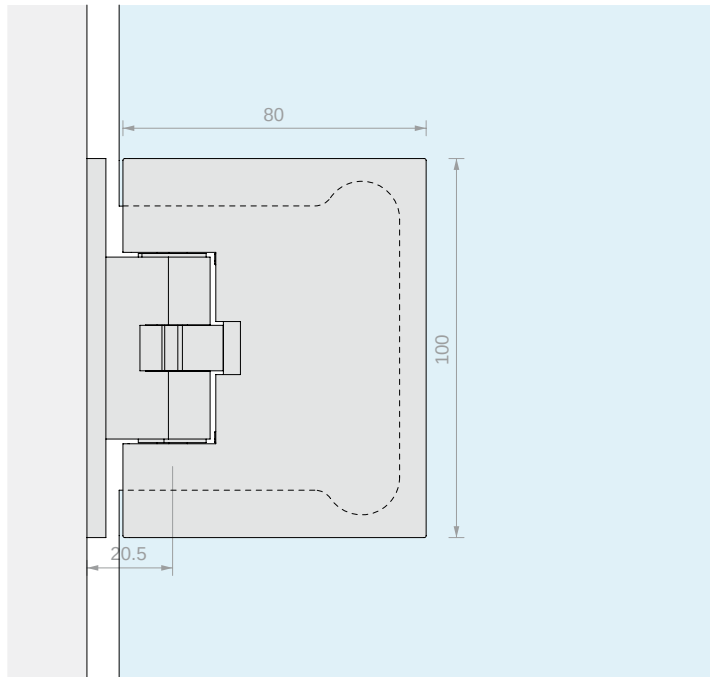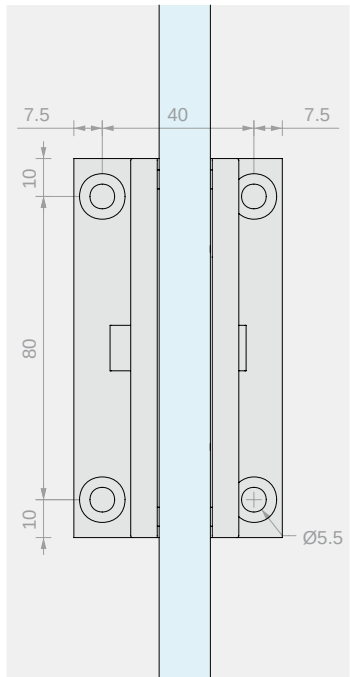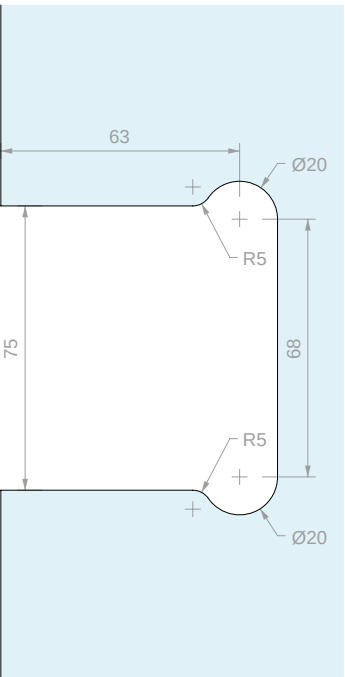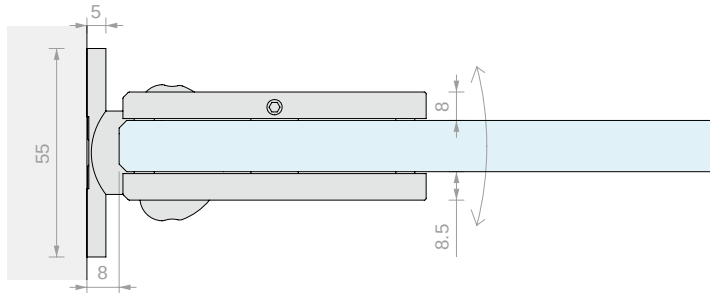





Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
DQMATIQUE44	50 kg	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.
DQMATIQUE66	100 kg	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
DQMATIQUE CON RETORNO DEL MUELLE

Material: Latón, Acero inox AISI 304

Acabado: /1 /24 /45






RETORNO DE
CIERRE



ROTACIÓN ± 90°



NINGÚN TORNILLO
VISIBLE

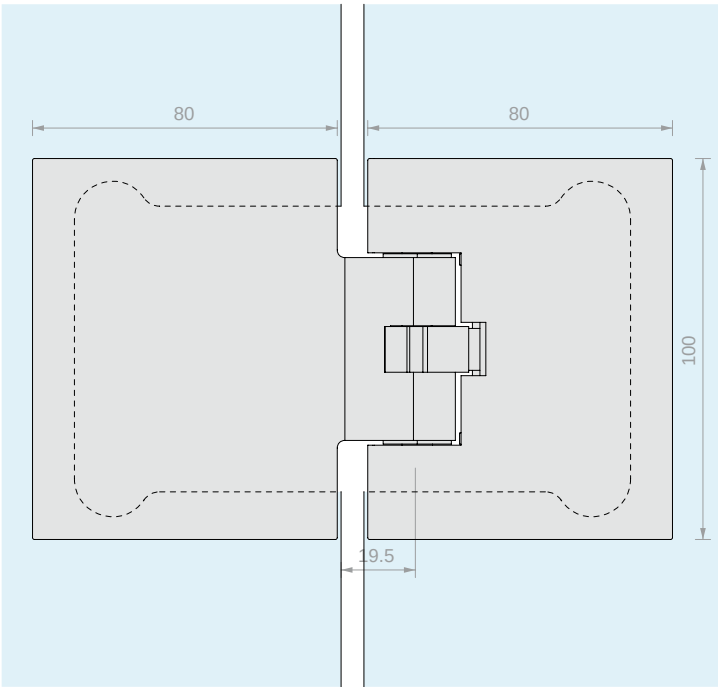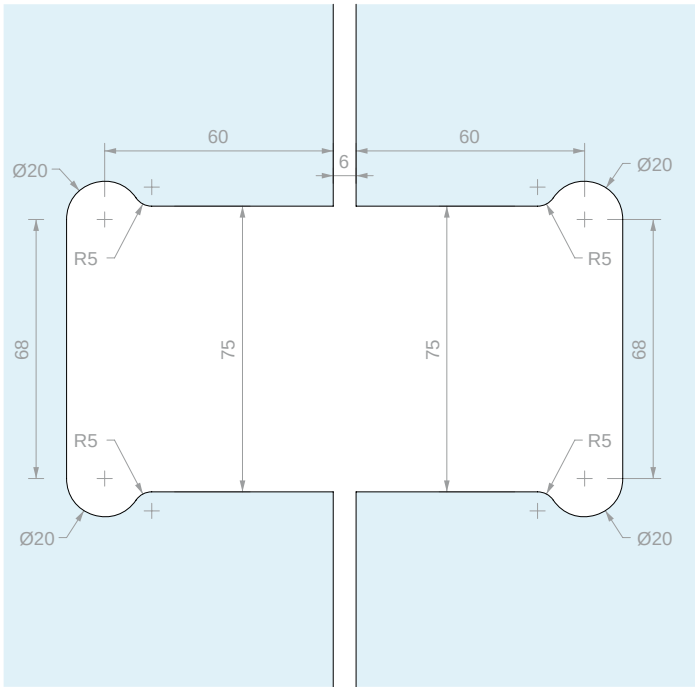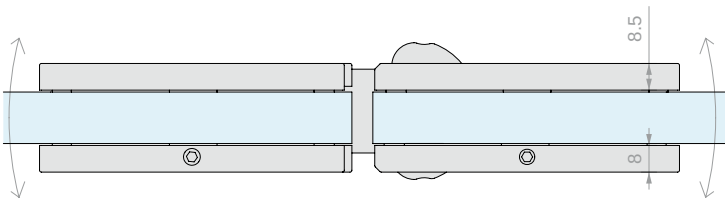


Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
DQMATIQUE480	50 kg	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.
DQMATIQUE680	100 kg	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



CERRADURA SER-MY

Material: Latón
Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves
Perno Ø10 x L 18 mm
Acabado: /1 /2 /3

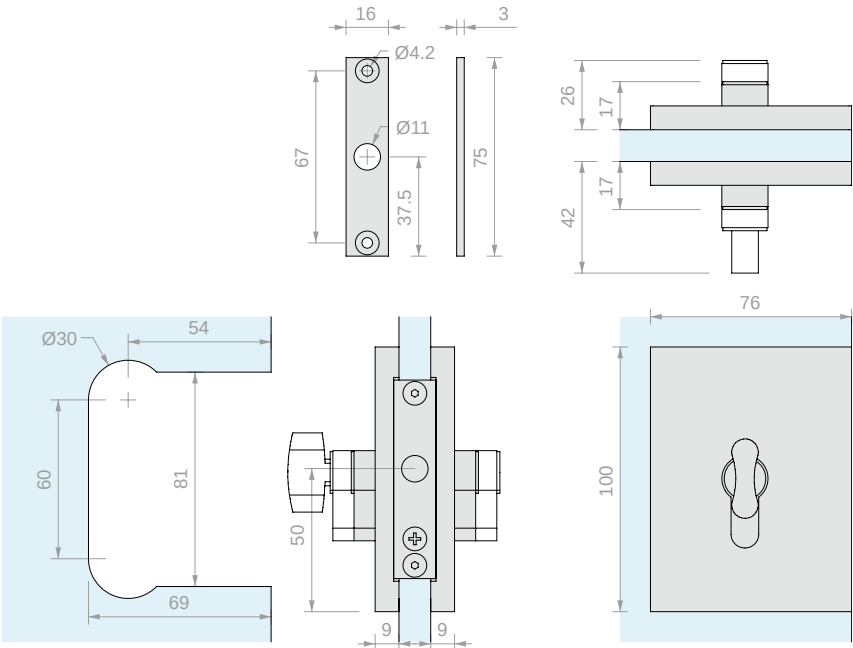


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERMYS	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SERMYSU	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SERMYP	De 8 a 12 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.



CERRADURA SER-MY CON MANILLAS TRASERAS

Material: Latón
Se suministra con cilindro europeo con 3 llaves
Perno Ø10 x L 18 mm
Acabado: /1 /24 /45

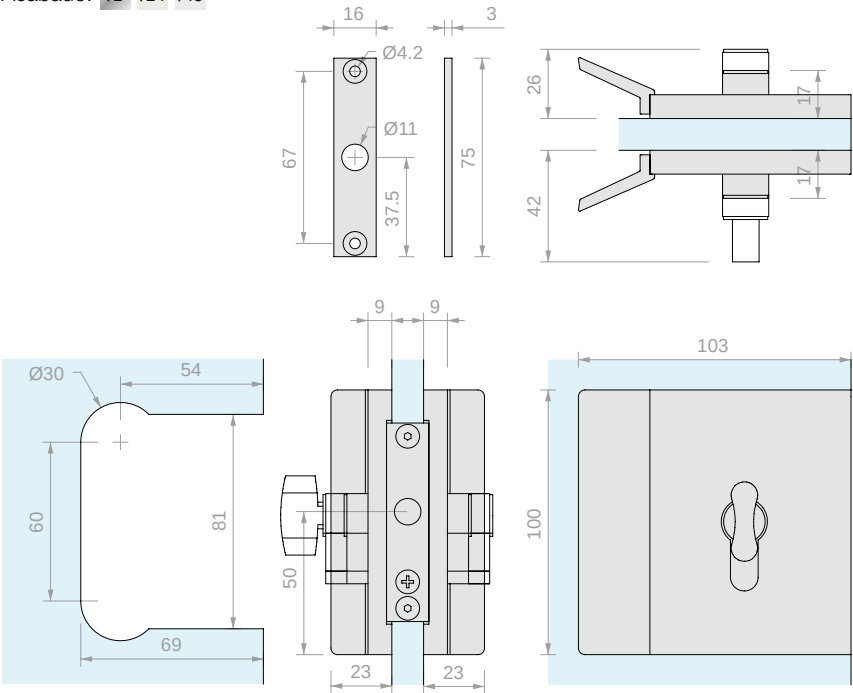


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERMYMS	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Diferente	1 Ud.
SERMYMSU	De 8 a 12 mm	Cerradura + cerradura	Única	1 Ud.
SERMYMP	De 8 a 12 mm	Pomo + cerradura	Única	1 Ud.

**PLACA DE TOPE A PARED**

Material: Acero

Acabado: /8 /15

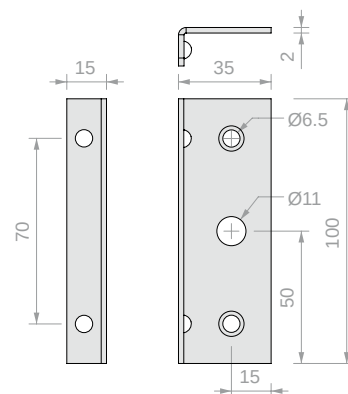

Art.

SERMYL




Cant.

1 Ud.

**CERRADERO PARA CERRADURA SER-MY**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3

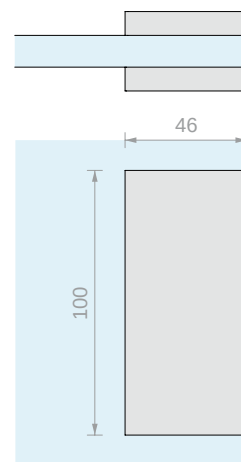

Art.

SERMYC1

Para vidrios

De 8 a 12 mm

Cant.


1 Ud.

**CERRADERO PARA CERRADURA SER-MY CON TOPE**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3

Acabado*: /2 /8 /15

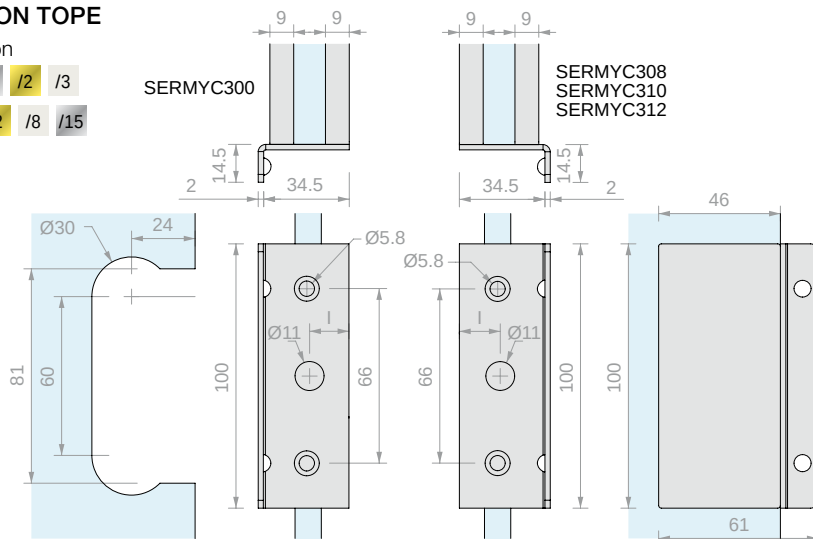

Art.

SERMYC300

Para vidrios

De 8 a 12 mm

I

15 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

SERMYC308

8 mm

I

15.5 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

SERMYC310

10 mm

I

15 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

SERMYC312

12 mm

I

14 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

YC300*

De 8 a 12 mm

I

15 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

YC308*

8 mm

I

15.5 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

YC310*

10 mm

I

15 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.

1 Ud.

YC312*

12 mm

I

14 mm

Descripción

Sólo placa

Cant.







1 Ud.



BISAGRA PARA JAMBAS ESTRECHAS FR300R

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

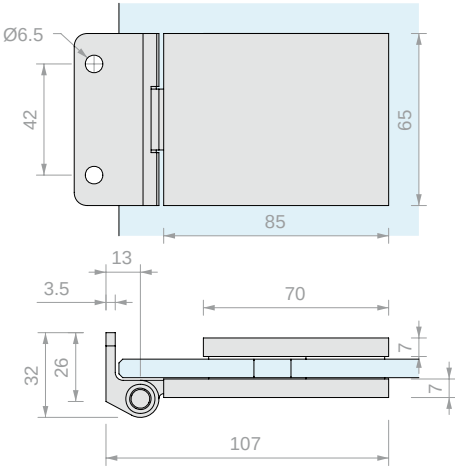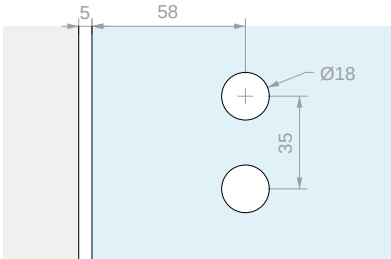

ROTACIÓN +90°







Art.	Para vidrios	Cant.
FR300R	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BISAGRA PARA JAMBAS ESTRECHAS FH300C

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

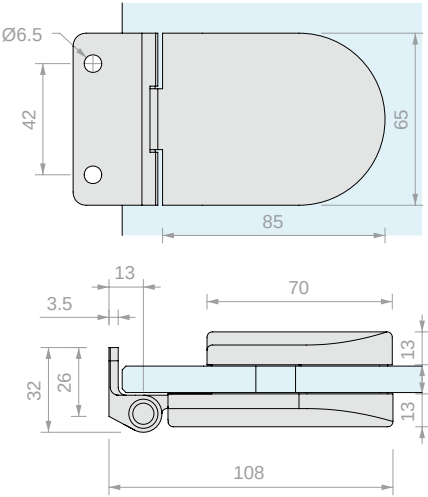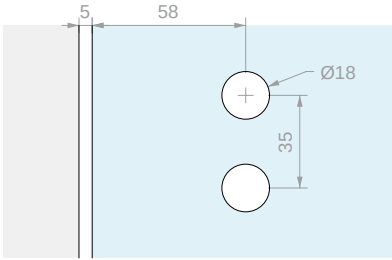




ROTACIÓN + 90°

Art.	Para vidrios	Cant.
FH300C	De 8 a 12 mm	1 Ud.


**BISAGRA VERTICAL PARA JAMBAS**

Material: Latón

Acabado: /1 /3



ROTACIÓN +180°

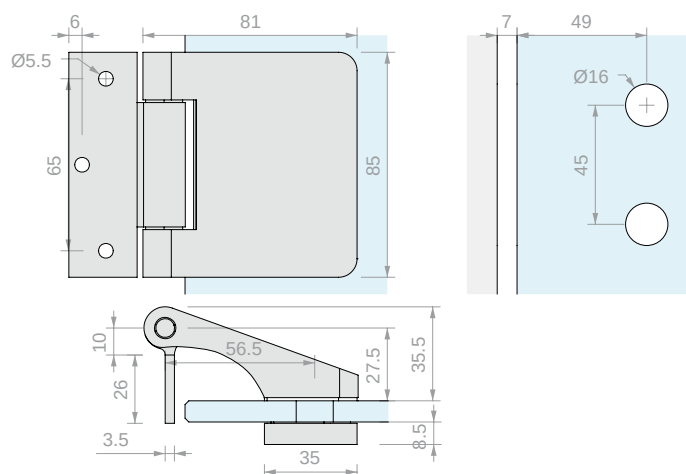

Art.

Para vidrios

Cant.

CER148

De 8 a 12 mm





1 Ud.

**BISAGRA CUADRADA PARA JAMBAS
A INTRODUCIR EN PIVOT A PARED**


Material: Latón

Cubreanuba incluido

Acabado: /1 /3



ROTACIÓN +180°

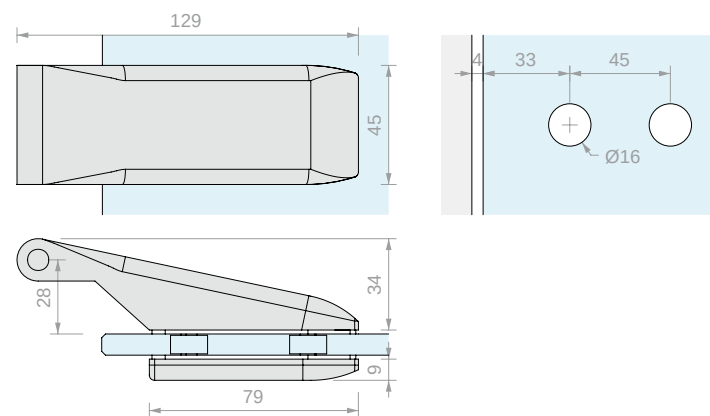

Art.

Para vidrios

Cant.

CER160

De 8 a 12 mm





1 Ud.

**BISAGRA REDONDEADA PARA JAMBAS
A INTRODUCIR EN PIVOT**


Material: Latón

Cubreanuba incluido

Acabado: /1 /3



ROTACIÓN +180°

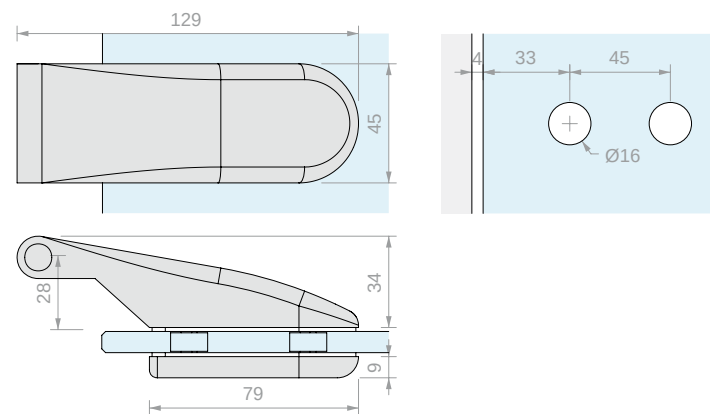

Art.

Para vidrios

Cant.

CER175


De 8 a 12 mm

1 Ud.



ANUBA PARED/BISAGRA PIVAN04

Material: Hierro cincado
Acabado: /89

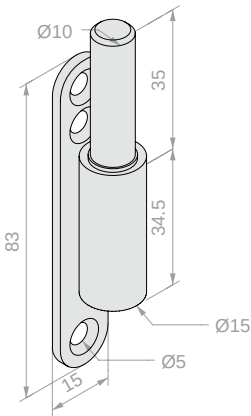


Art.
PIVAN04

Cant.
1 Ud.



ANUBA PARED/BISAGRA PIVAN01

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8

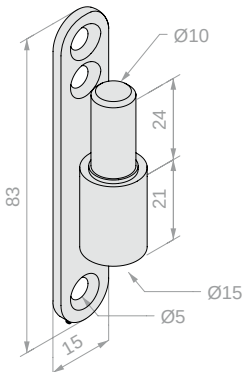


Art.
PIVAN01

Cant.
1 Ud.



ANUBA MADERA/BISAGRA PIVAN05

Material: Hierro cincado
Acabado: /89




Art.
PIVAN05

Cant.
1 Ud.






ANUBA METAL/BISAGRA PIVAN08

Material: Hierro cincado
Acabado: /89



Art.
PIVAN08

Cant.
1 Ud.




ROTACIÓN +180°

BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS CUADRADA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

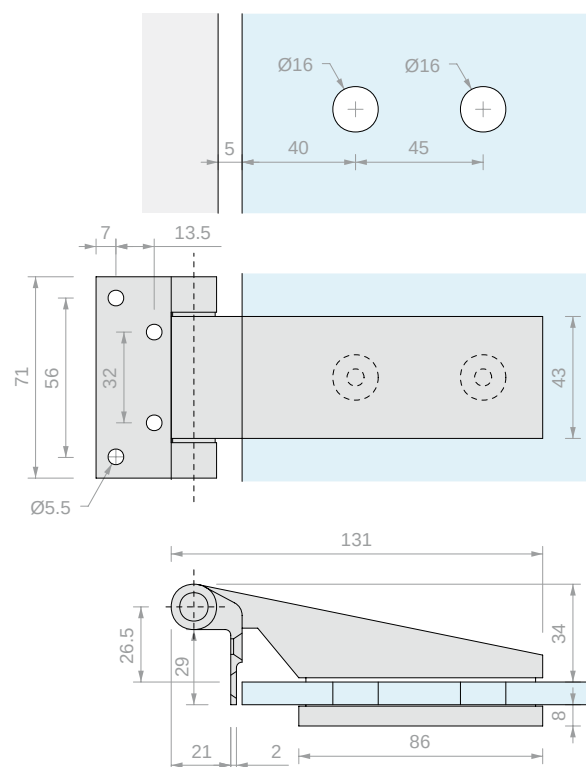

Art.




Para vidrios

Cant.

CER4ALSQ

De 8 a 13.5 mm

1 Ud.




ROTACIÓN +180°

BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS REDONDEADA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

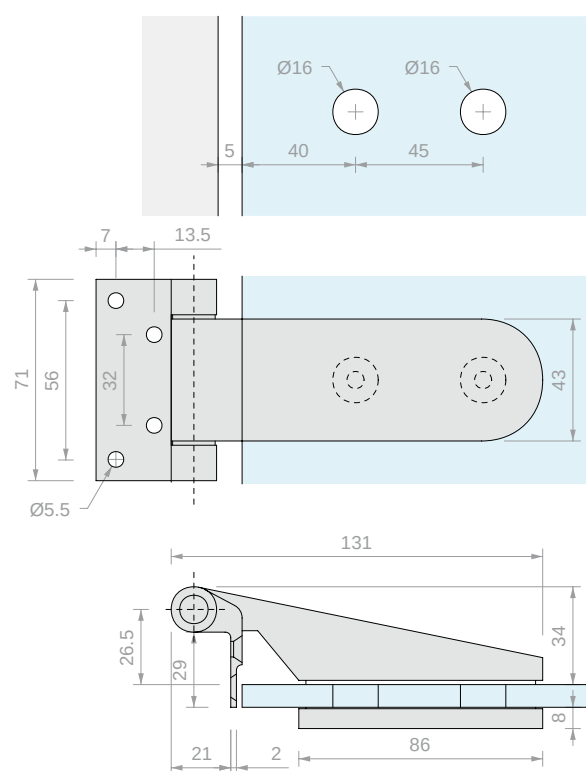

Art.

Para vidrios

Cant.

CER4AL







De 8 a 13.5 mm

1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS CUADRADA

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

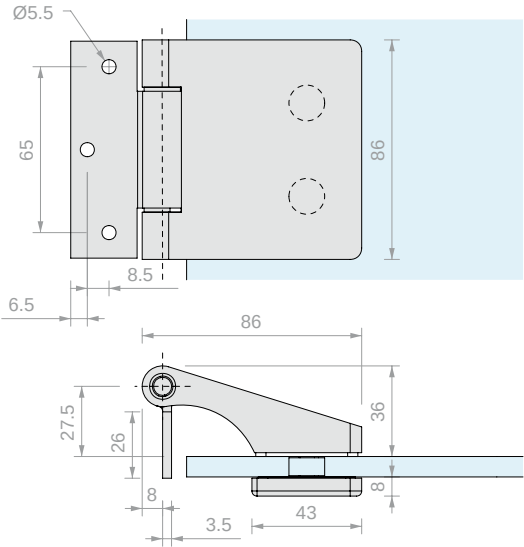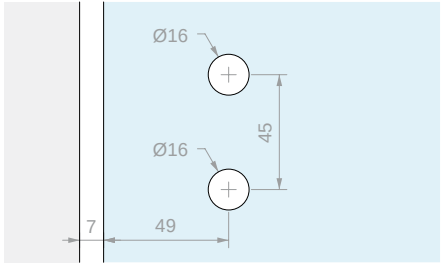







ROTACIÓN +180°

Art. Para vidrios Cant.
CER148ALSQ De 8 a 13.5 mm 1 Ud.




BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS REDONDEADA

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

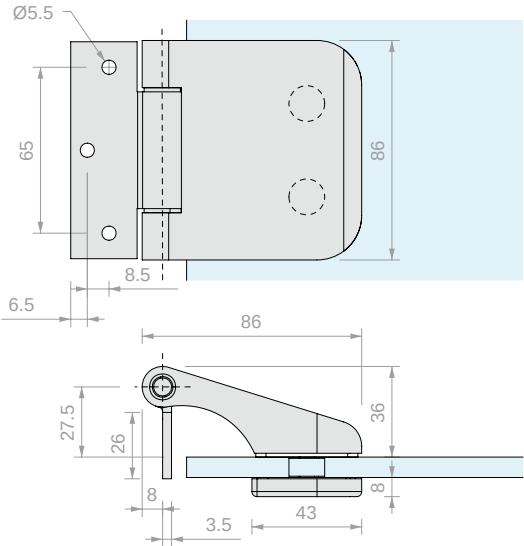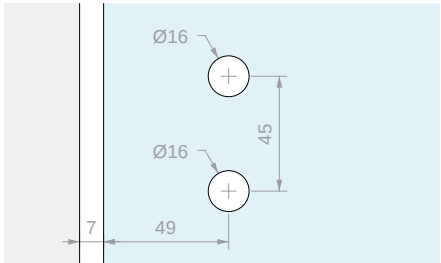

ROTACIÓN +180°






Art. Para vidrios Cant.
CER148AL De 8 a 13.5 mm 1 Ud.

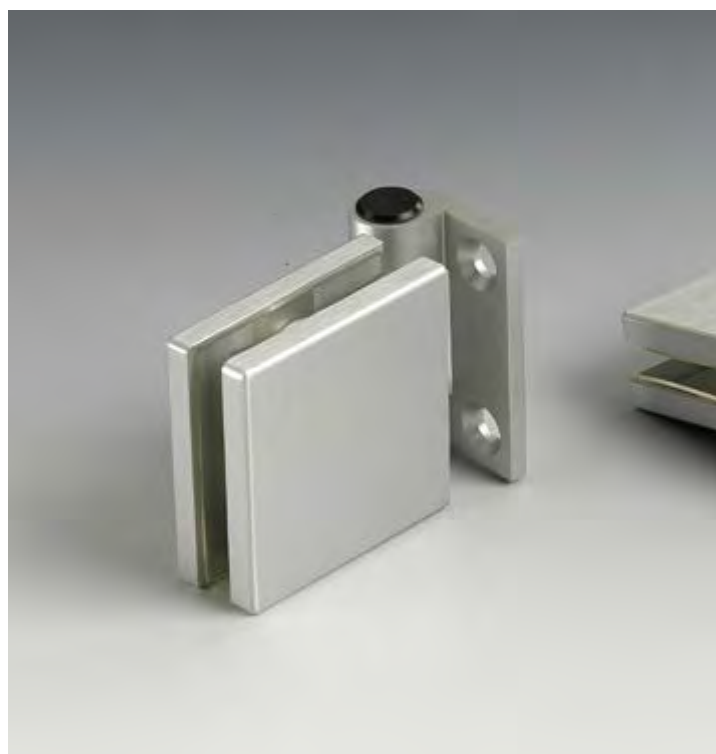

BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS ESTRECHAS CUADRADA

Material: Aluminio

Acabado: /97 /R2

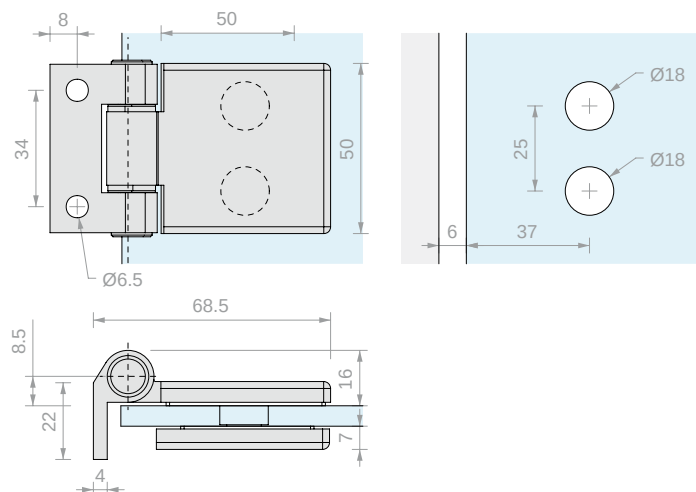

ROTACIÓN +180°

Art.


Para vidrios

Cant.

FA50

De 8 a 12 mm






1 Ud.

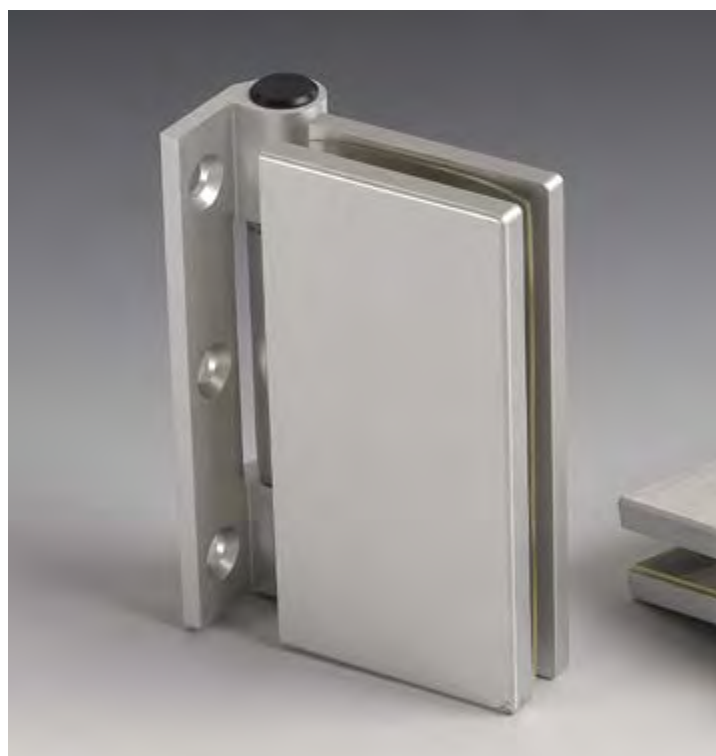

BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS ESTRECHAS RECTANGULAR

Material: Aluminio

Acabado: /97 /R2

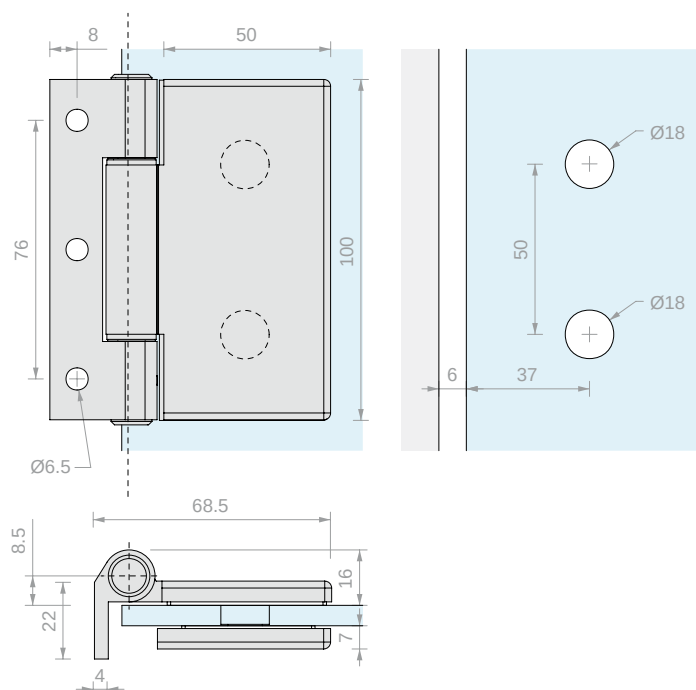

ROTACIÓN +180°

Art.

Para vidrios

Cant.

FA100



De 8 a 12 mm

1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO FA580

Material: Aluminio
Acabado: /97 /R2

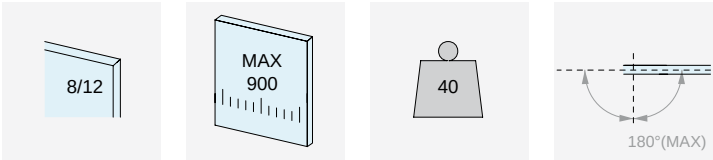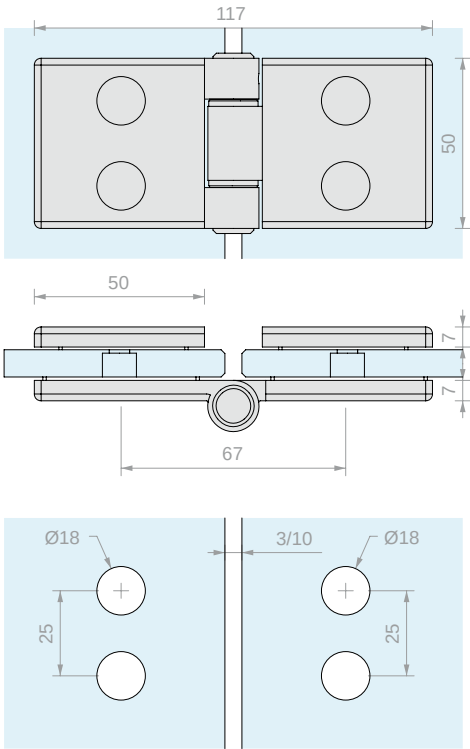



ROTACIÓN +180°

Art.	Para vidrios	Cant.
FA580	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO FA180

Material: Aluminio
Acabado: /97 /R2

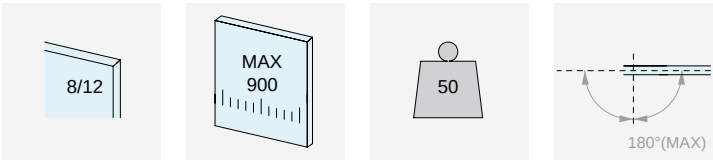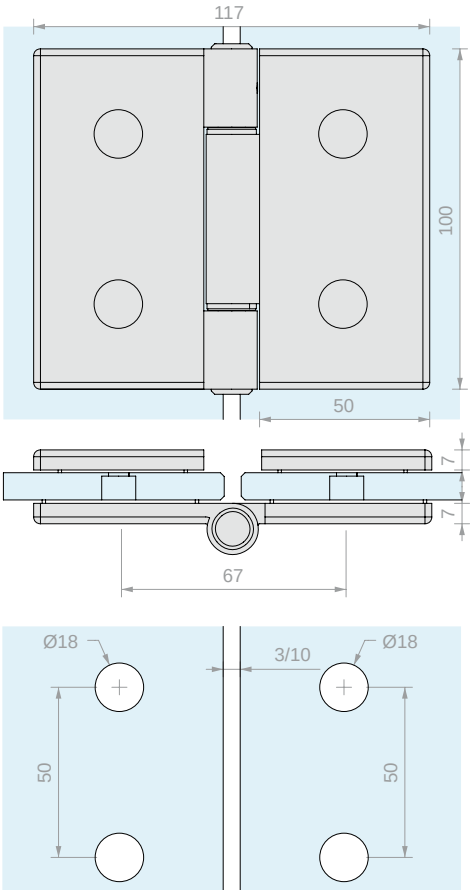








ROTACIÓN +180°

Art.	Para vidrios	Cant.
FA180	De 8 a 12 mm	1 Ud.


**BISAGRAS GLISS**

Material: Aluminio

Acabado: /97

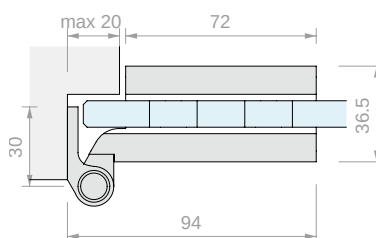

ROTACIÓN +180°

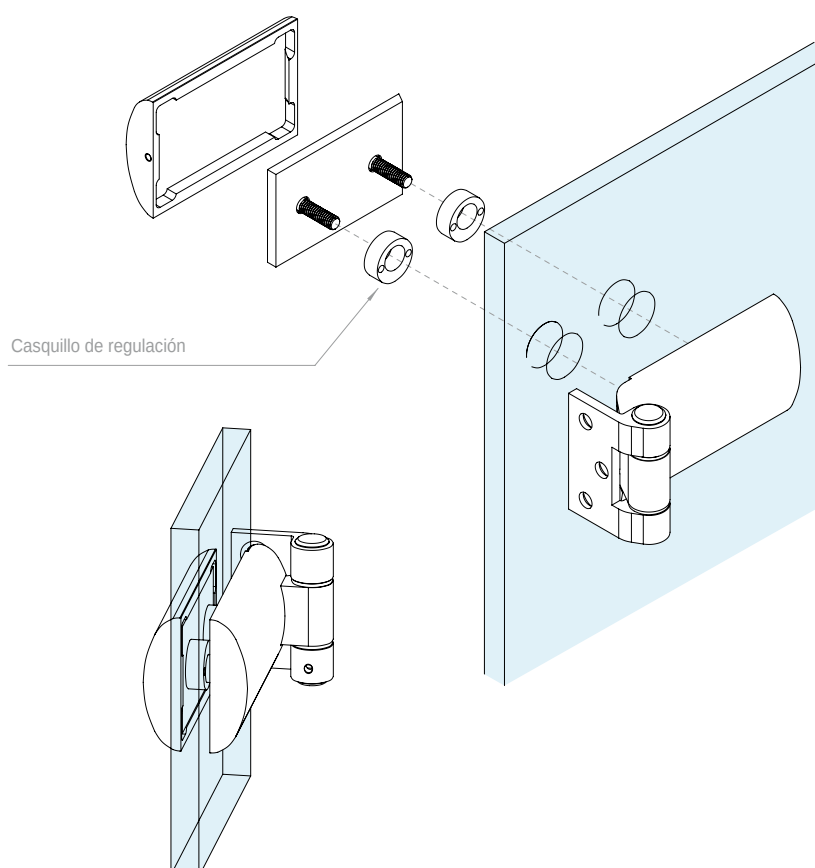

Art.

CERMGLOSS

Para vidrios

De 8 a 12 mm

Cant.


1 Ud.



**CUERPO CERRADURA SR1220
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

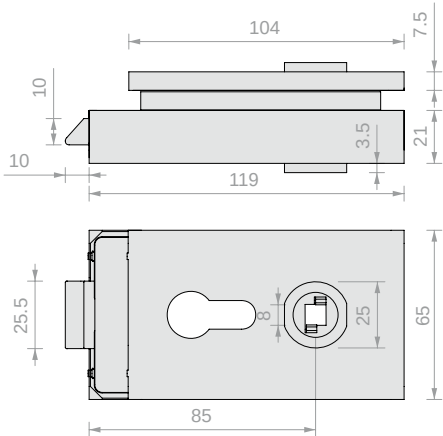


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
SR1220CORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.



**CUERPO DE CERRADURA SR1220 CON POMO,
LIBRE/OCUPADO**


Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

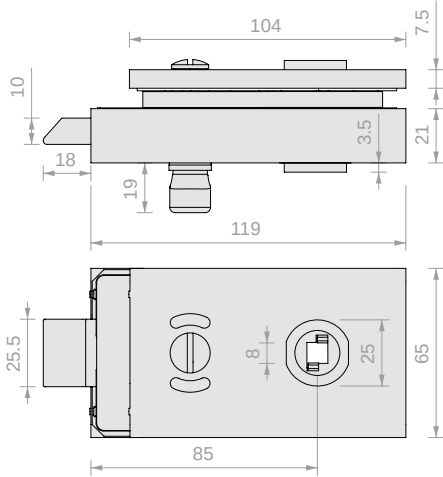

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
SR119CORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.


RANURA CERRADURA SR1220

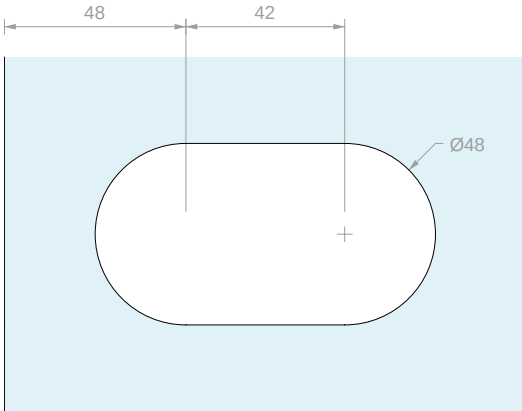

**CUERPO CERRADURA SRS1180
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

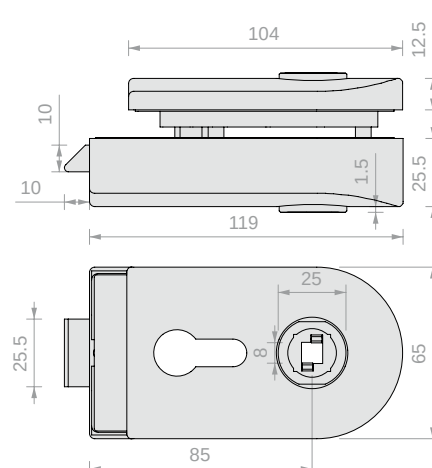


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
SRS1180CORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.


**CUERPO DE CERRADURA SR118 CON POMO
Y LIBRE/OCUPADO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

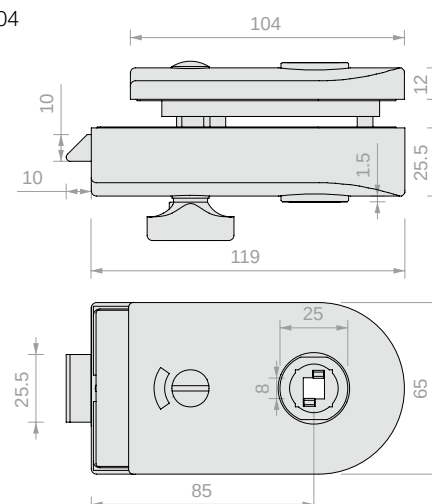

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
SR118CORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.

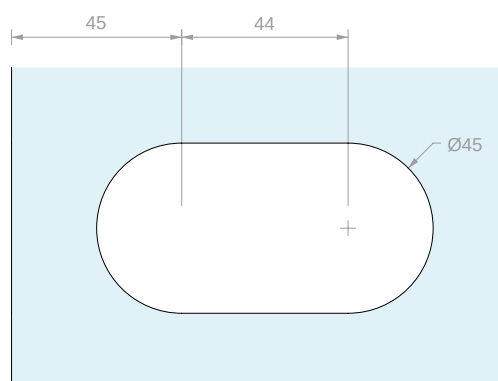
RANURA CERRADURA SRS1180 / SR118



CONTRACERRADURA SERIE SR1220

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

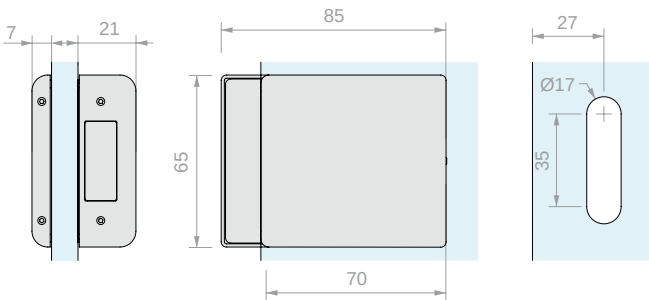


Art.	Para vidrios	Cant.
SR1224	De 8 a 12 mm	1 Ud.



CONTRACERRADURA SERIE SR118

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

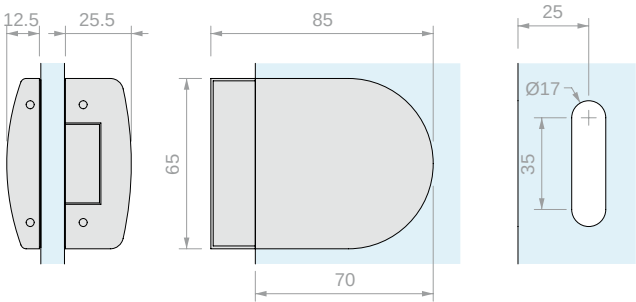


Art.	Para vidrios	Cant.
SRC118	De 8 a 12 mm	1 Ud.



TOPES DE CIERRE

Material: Acero inoxidable

Compatibles con: SR1220, SR119, SRS1180, SR118


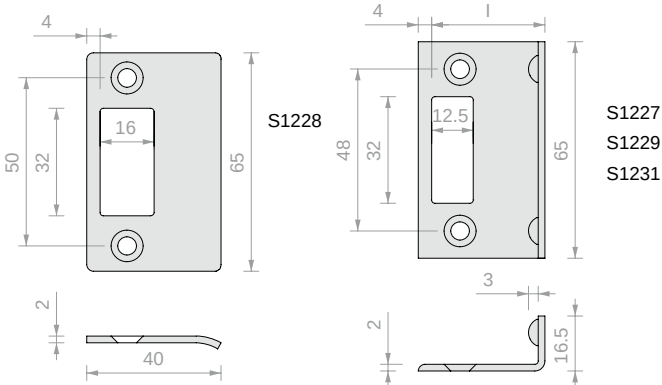


Art.	Para vidrios	I	Cant.
S1228	-	-	1 Ud.
S1227	8 mm	27 mm	1 Ud.
S1229	10 mm	29 mm	1 Ud.
S1231	12 mm	31 mm	1 Ud.

**CUERPO CERRADURA S120 PARA JAMBAS
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

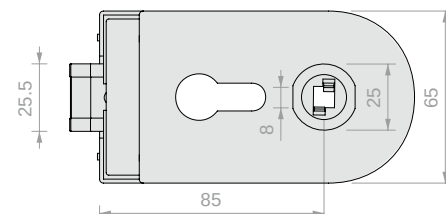
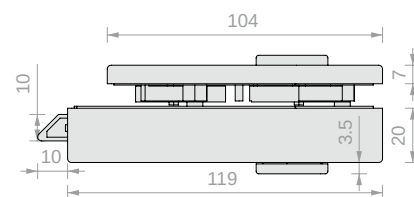


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
S1203CORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.


**CUERPO CERRADURA S120
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

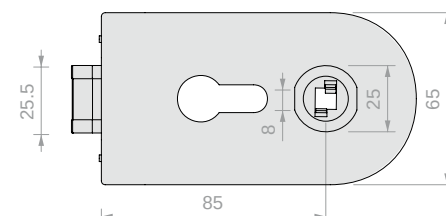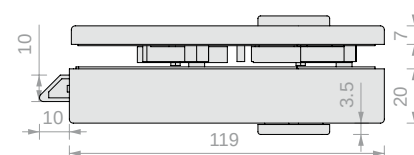

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
S1201CORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.

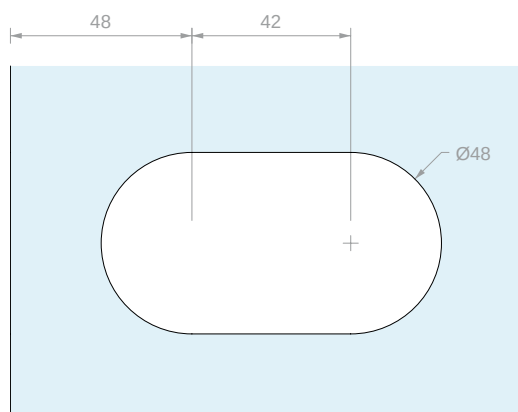
RANURA CERRADURA S120



**CUERPO CERRADURA S120 PARA JAMBAS
CON LLAVE PATENT**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

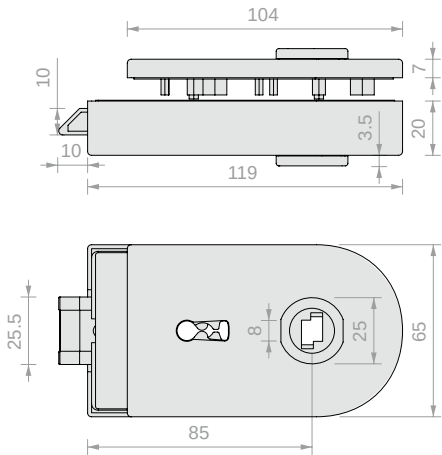


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
S1207KCORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA S120 CON LLAVE PATENT


Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

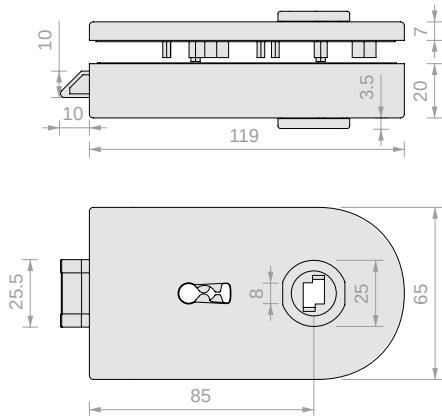

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
S1205KCORP	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.


RANURA CERRADURA S120

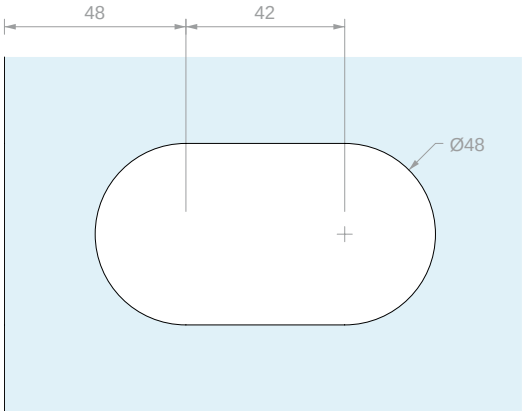

**CONTRACERRADURA CON TOPE**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

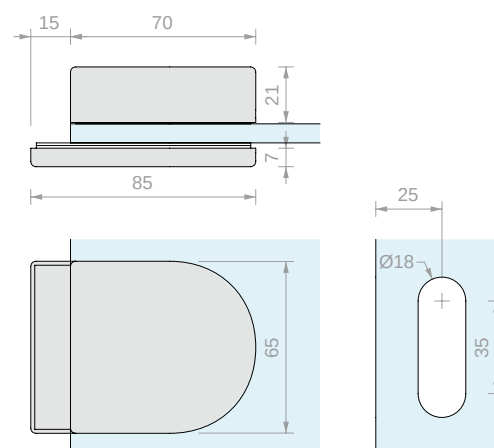


Art.	Para vidrios	Cant.
S1211	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**CONTRACERRADURA SIN TOPE**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

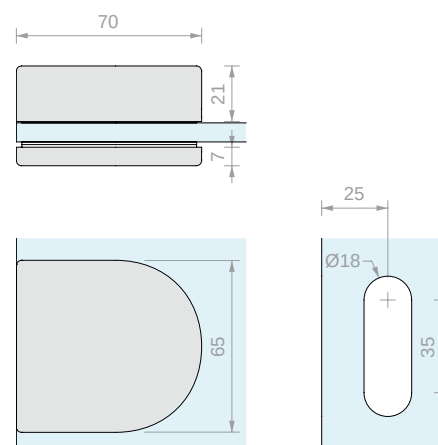


Art.	Para vidrios	Cant.
S1209	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**TOPES DE CIERRE**

Material: Acero inoxidable

Compatible con serie S120

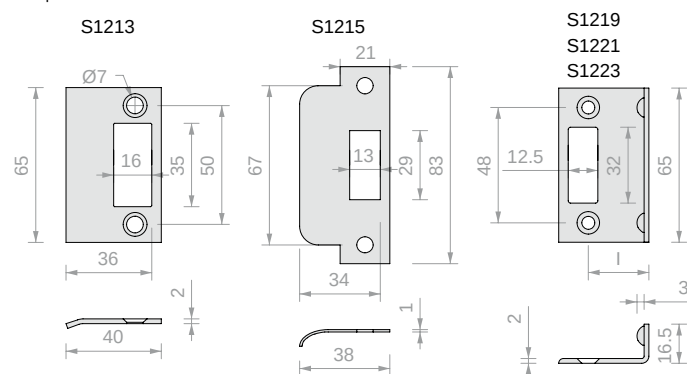


Art.	Para vidrios	I	Cant.
S1213	-	-	1 Ud.
S1215	-	-	1 Ud.
S1219	8 mm	34 mm	1 Ud.
S1221	10 mm	36 mm	1 Ud.
S1223	12 mm	38 mm	1 Ud.



**CUERPO CERRADURA S1600 PARA JAMBA
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

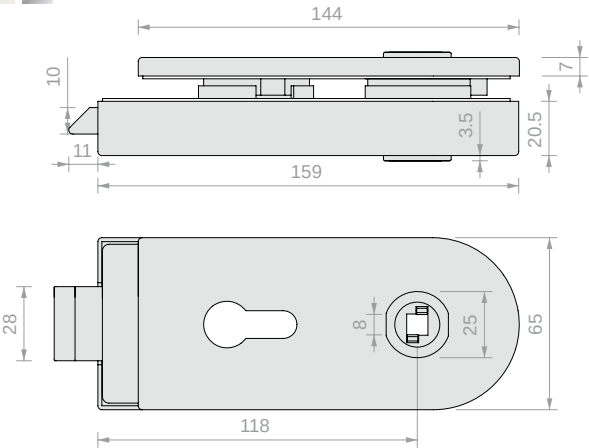


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
STL02CORP	De 10 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA S1600 SIN ORIFICIO

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

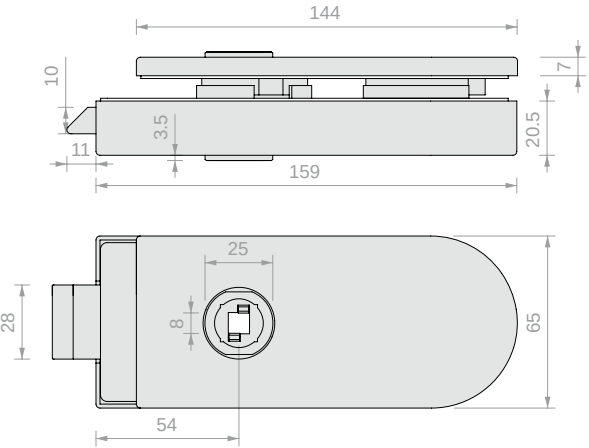


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
STL06CORP	De 10 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.



**CUERPO CERRADURA S1600
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

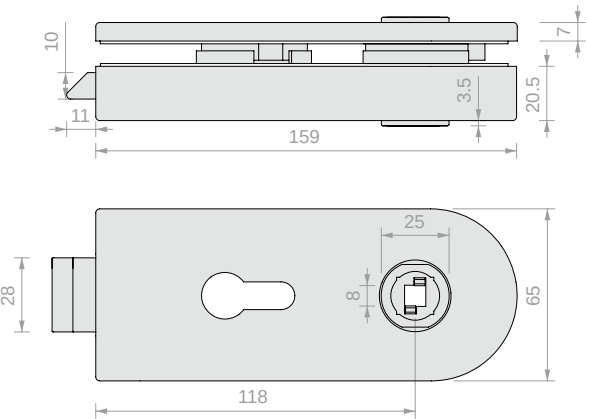


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
STL04CORP	De 10 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.

**CONTRACERRADURA CON TOPE**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

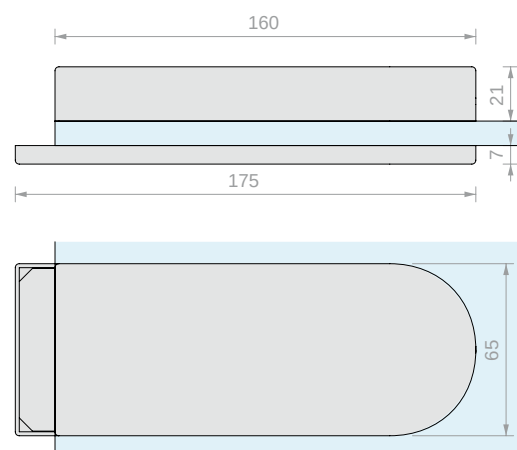


Art.	Para vidrios	Cant.
STL05	De 10 a 12 mm	1 Ud.


**CONTRACERRADURA SIN TOPE**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

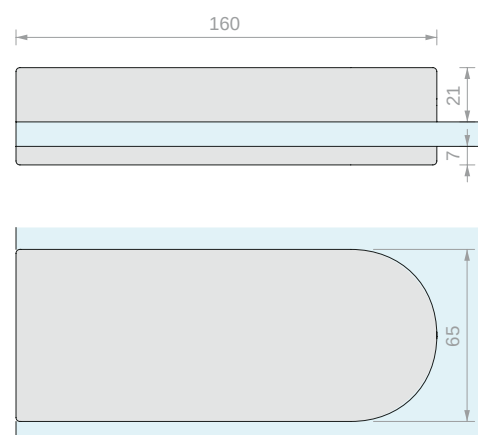

Art.	Para vidrios	Cant.
STL07	De 10 a 12 mm	1 Ud.

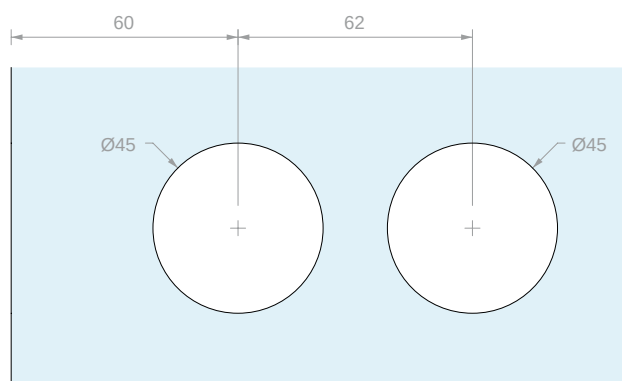
RANURA CERRADURA Y CONTRACERRADURA STL



MANILLA CUADRADA

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

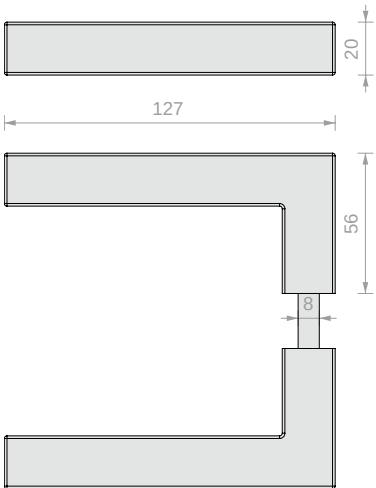

Art.
SR119M


Cant.
1 Ud.



MANILLA REDONDA CURVADA

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

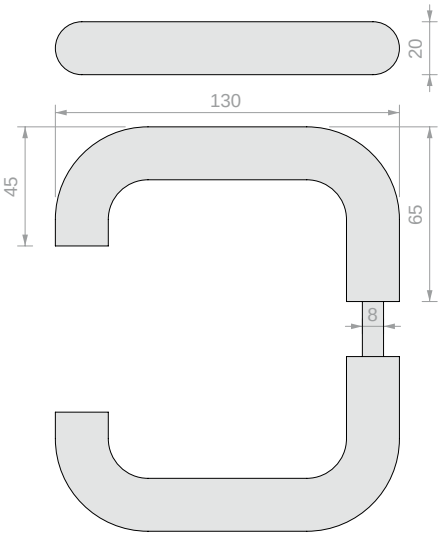

Art.
M107


Cant.
1 Ud.



MANILLA REDONDA

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

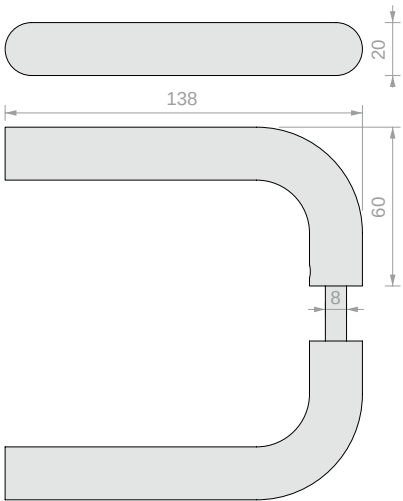

Art.
M135


Cant.
1 Ud.



CUERPO CERRADURA MECÁNICA CUADRADA CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

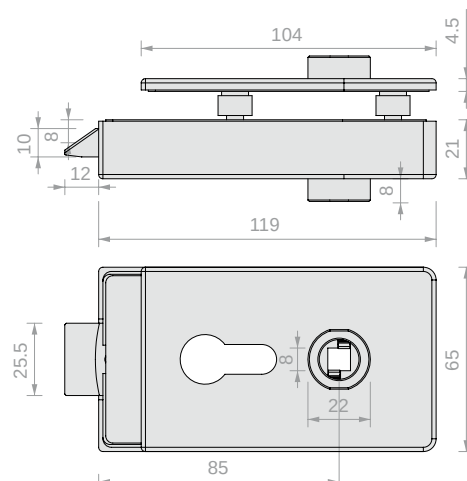


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP2203BORH	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA MECÁNICA CUADRADA SIN ORIFICIO PARA CILINDRO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

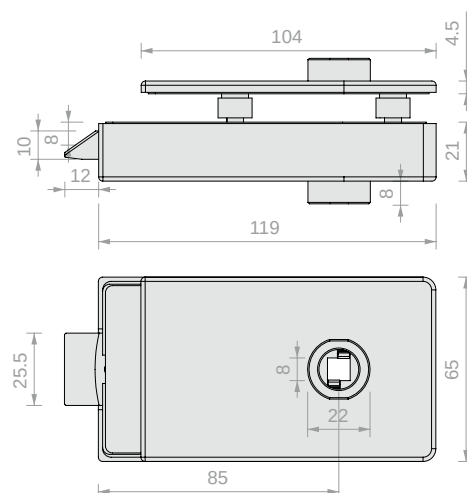


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP2203BOST	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA MECÁNICA CUADRADA CON LLAVE PATENT

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

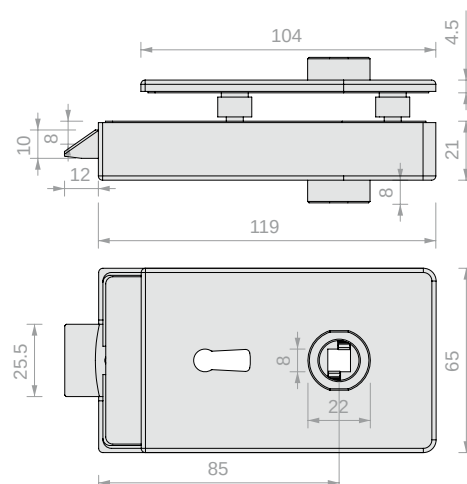


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP2203BOPA	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA MECÁNICA CUADRADA
CON POMO Y LIBRE/OCUPADO


Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

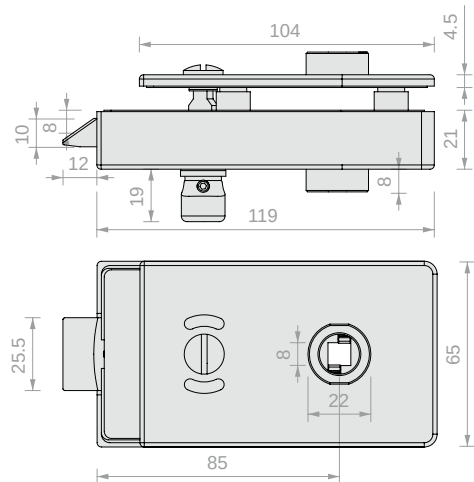

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP2203BOKS	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.


CUERPO CERRADURA MAGNÉTICA CUADRADA
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

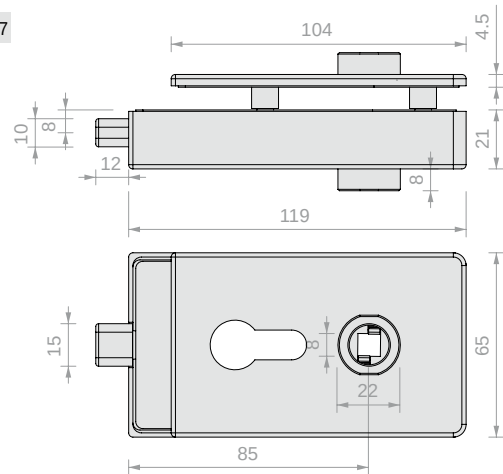

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP2203BOMG	De 8 a 13.5 mm	Magnético	1 Ud.

RANURA VIDRIO PARA LA SERIE APRO2203

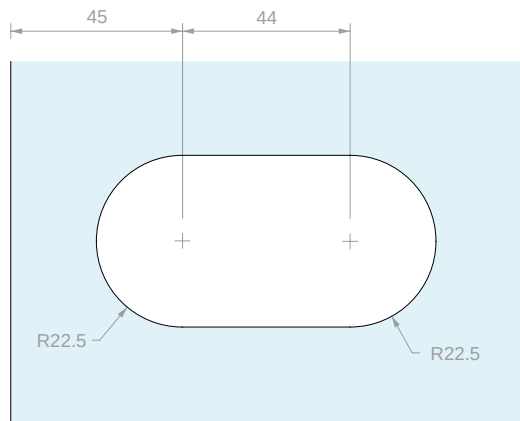




CUERPO CERRADURA MECÁNICA REDONDEADA CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

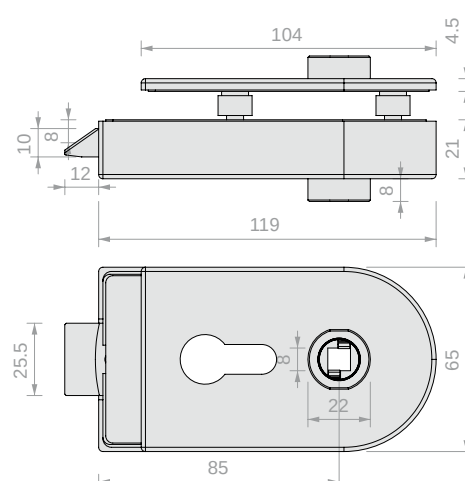


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP1203BORH	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA MECÁNICA REDONDEADA SIN ORIFICIO PARA CILINDRO

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

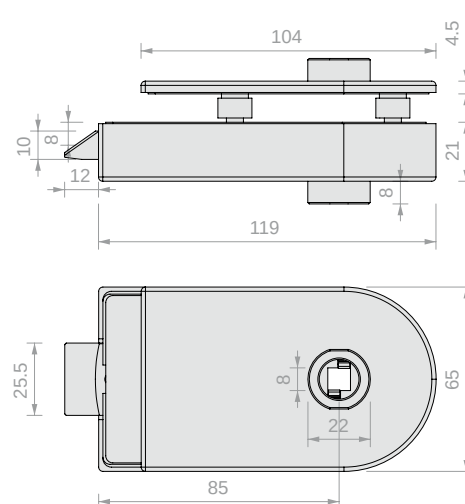


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP1203BOST	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA MECÁNICA REDONDEADA CON LLAVE PATENT

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

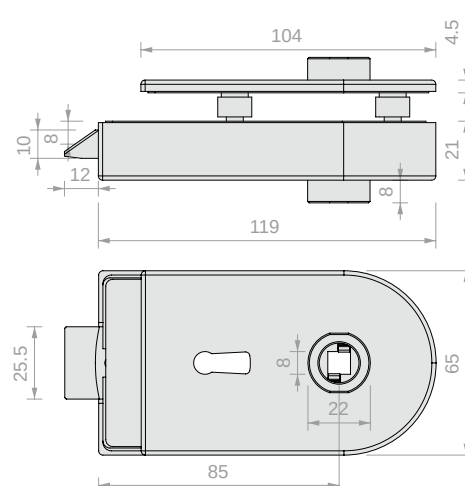


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP1203BOPA	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



**CUERPO CERRADURA MECÁNICA REDONDEADA
CON POMO Y LIBRE/OCUPADO**

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

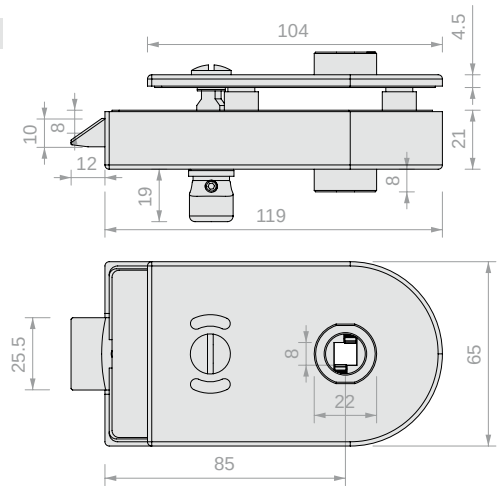


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP1203BOKS	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.




**CUERPO CERRADURA MAGNÉTICA REDONDEADA
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

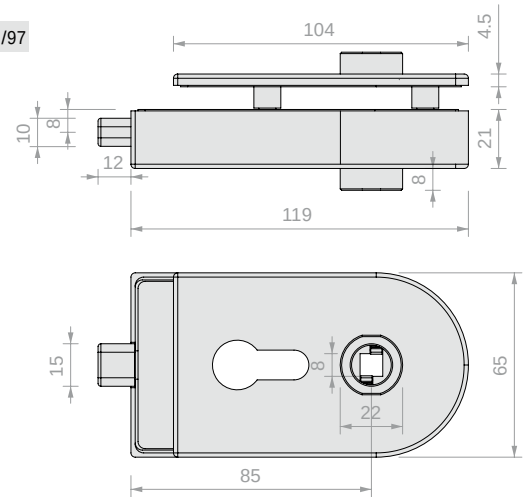

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
AP1203BOMG	De 8 a 13.5 mm	Magnético	1 Ud.


RANURA VIDRIO PARA LA SERIE APRO1203

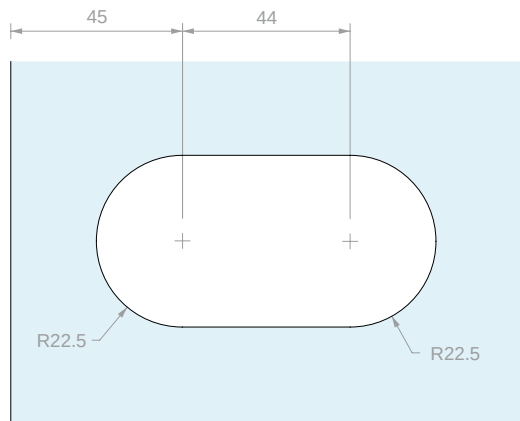

**CONTRACERRADURA SERIE APRO2203**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

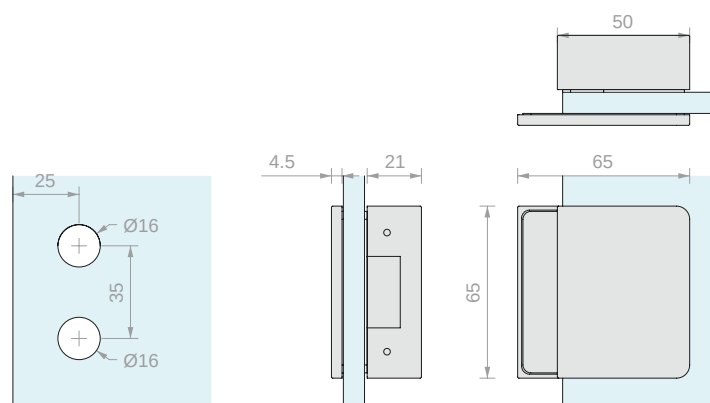


Art.	Para vidrios	Cerradero	Cant.
APROIN2203H	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.
APROIN2203HM	De 8 a 12 mm	Magnético	1 Ud.

**CONTRACERRADURA SERIE APRO1203**

Material: Aluminio


Acabado: /6 /88 /97

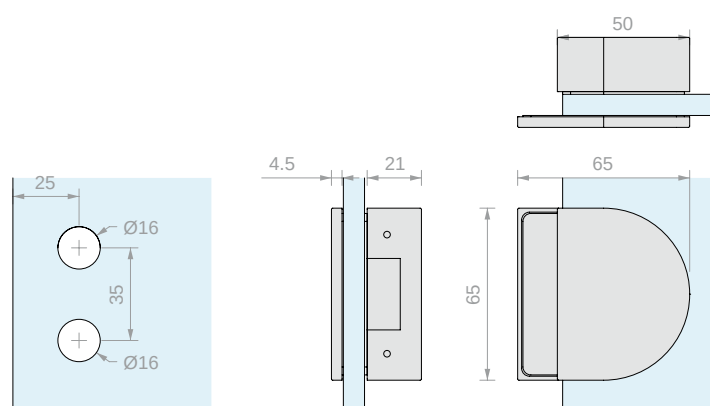

Art.	Para vidrios	Cerradero	Cant.
APROIN1203H	De 8 a 12 mm	Mecánico	1 Ud.
APROIN1203HM	De 8 a 12 mm	Magnético	1 Ud.

**CERRADERO PARA PESTILLO MECÁNICO**

Material: Acero




Art.	Cant.
SERH17	1 Ud.



CERRADERO PARA PESTILLO MAGNÉTICO

Material: Acero



Art.	Cant.
APROIN17M	1 Ud.




CILINDRO EUROPEO LLAVE/LLAVE

Material: Latón

Cilindro Europeo completo con 3 llaves

Acabado: /95



Art.	Llave	Cant.
CISA2227U	Única	1 Ud.
CISA2227D	Diferente	1 Ud.




CILINDRO LLAVE/POMO GIRATORIO

Material: Latón

Cilindro Europeo completo con 3 llaves


Acabado: /1 /3 /45



Art.	Llave	Cant.
S1217U	Única	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS CUADRADAS CERRADAS**

Material: Aluminio

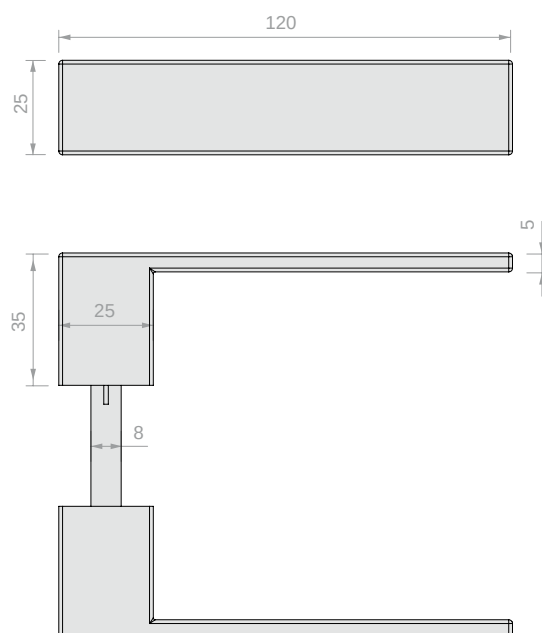Acabado:  /6  /88  /97

Art.


APHANDSC

Cant.

1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS CUADRADAS ABIERTAS**

Material: Aluminio

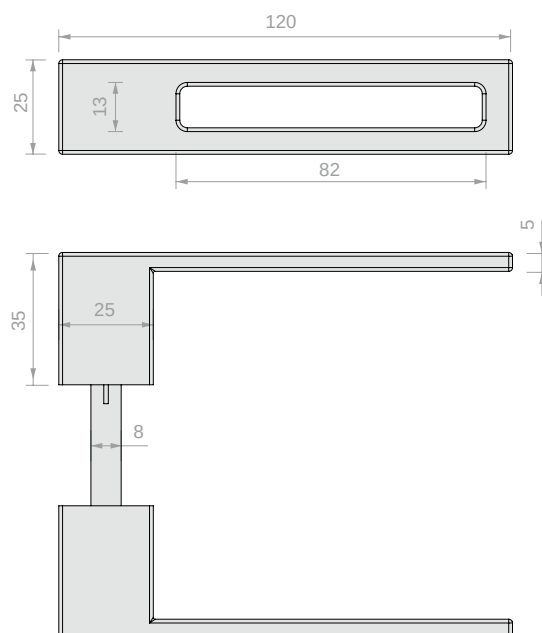Acabado:  /6  /88  /97

Art.

APHANDSH


Cant.

1 Ud.



**PAREJA DE MANILLAS CUADRADAS
CERRADAS CON POMO FIJO**

Material: Aluminio
El lado del pomo sólo tendrá función de agarre
Acabado: /6 /88 /97

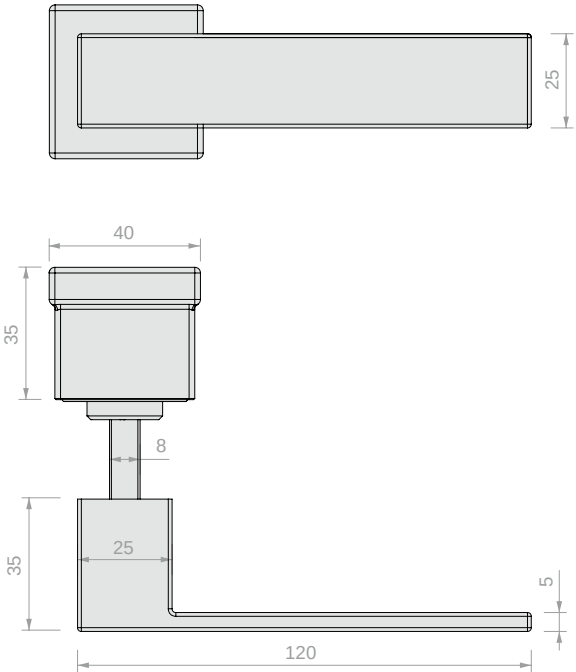


Art.	Cant.
APHAFKSC	1 Ud.



**PAREJA DE MANILLAS CUADRADAS
ABIERTAS CON POMO FIJO**

Material: Aluminio
El lado del pomo sólo tendrá función de agarre
Acabado: /6 /88 /97

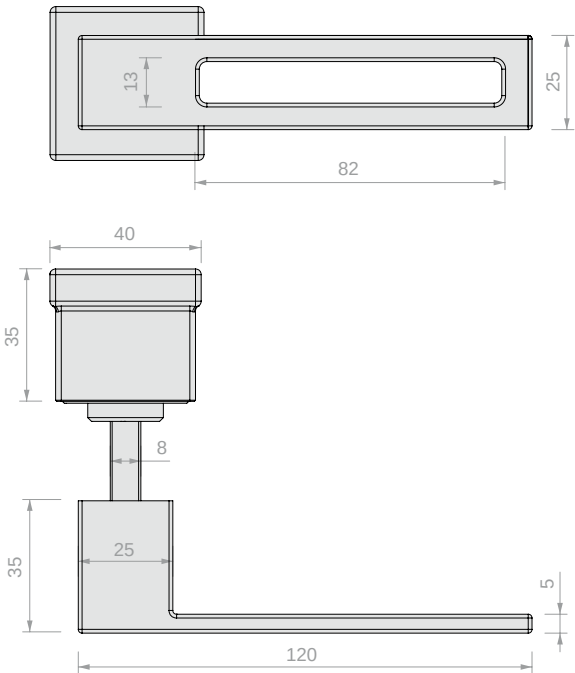


Art.	Cant.
APHAFKSH	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDEADAS CERRADAS

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

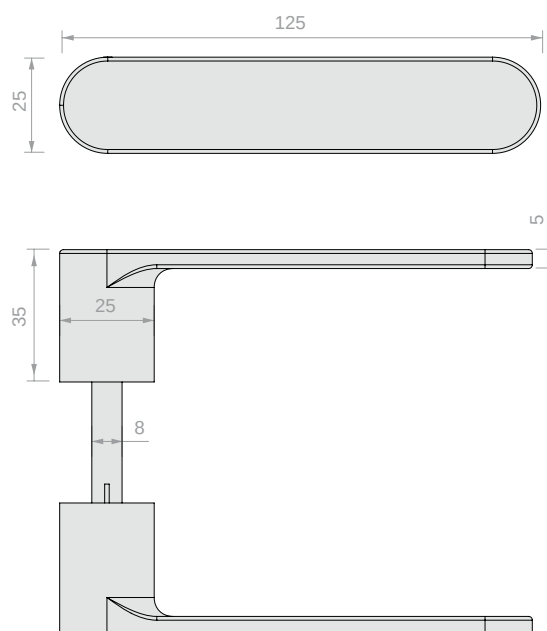

Art.

APHANDRC

Cant.


1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDEADAS ABIERTAS

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

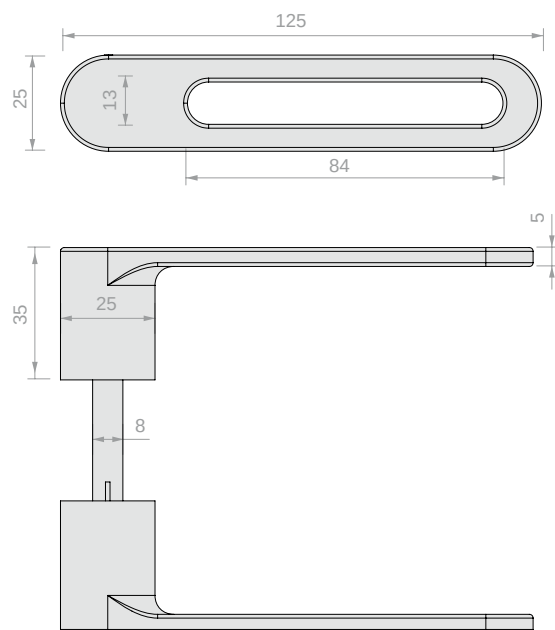

Art.

APHANDRH


Cant.

1 Ud.



**PAREJA DE MANILLAS REDONDEADAS
CERRADAS CON POMO FIJO**

Material: Aluminio
El lado del pomo sólo tendrá función de agarre
Acabado: /6 /88 /97

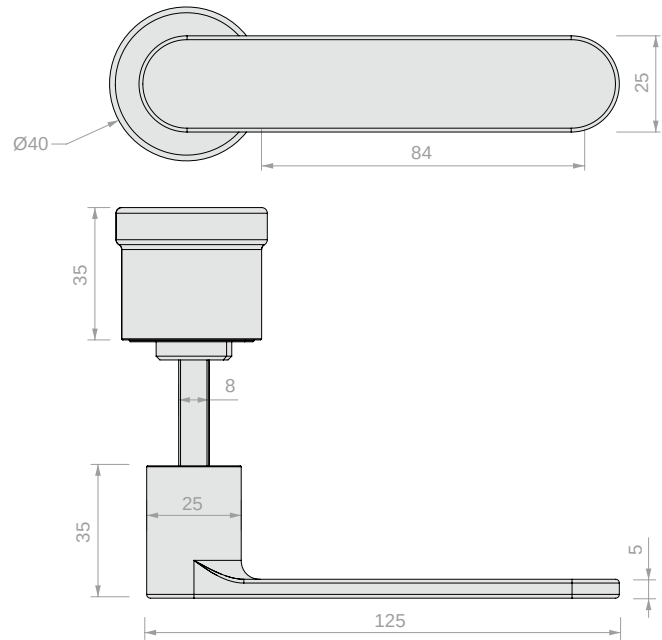


Art.	Cant.
APHAFKRC	1 Ud.



**PAREJA DE MANILLAS REDONDEADAS
ABIERTAS CON POMO FIJO**

Material: Aluminio
El lado del pomo sólo tendrá función de agarre
Acabado: /6 /88 /97

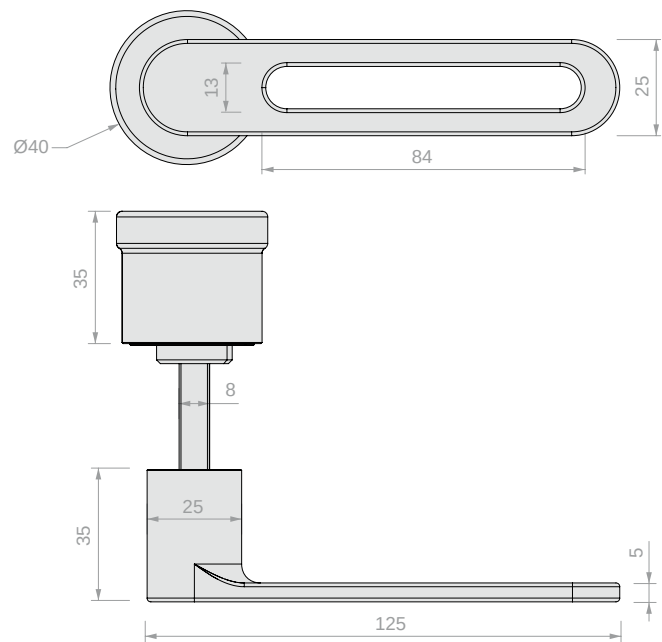


Art.	Cant.
APHAFKRH	1 Ud.



CUERPO CERRADURA APRO SERIE 40 CENTRAL, CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

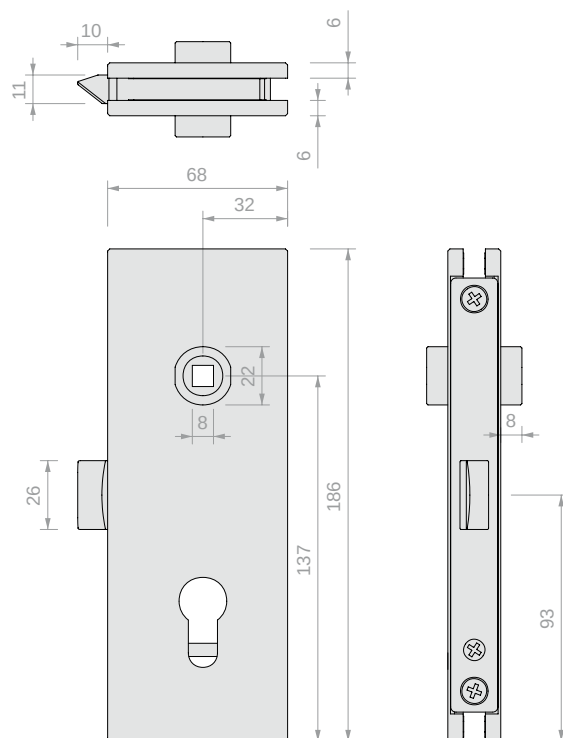


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
APRO4403BORH	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



CUERPO CERRADURA APRO SERIE 40 CENTRAL, CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

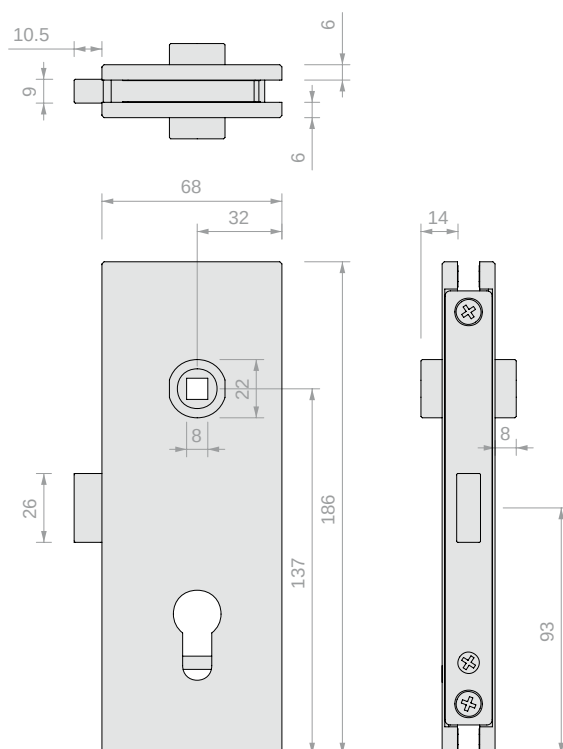


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
APRO4406BORH	De 8 a 13.5 mm	Magnético	1 Ud.



**CUERPO CERRADURA APRO SERIE 40 IZQUIERDA,
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Aluminio
Acabado: /88 /97 /R2

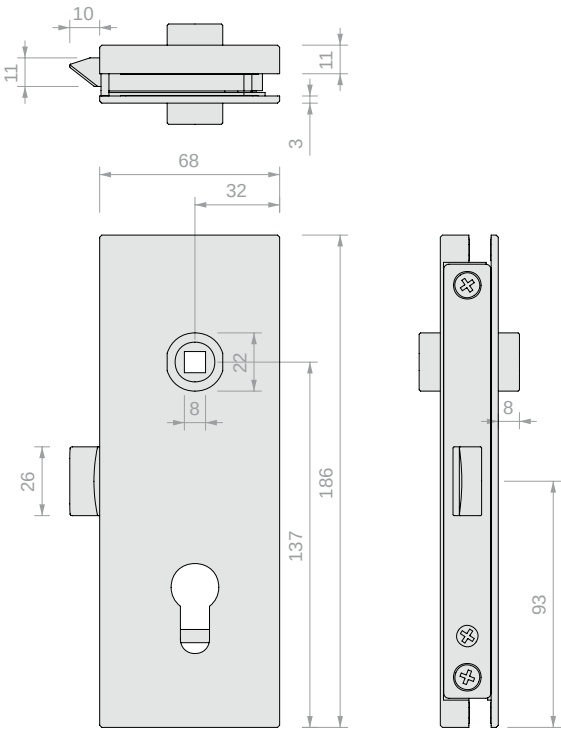


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
APRO4503BORH	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.



**CUERPO CERRADURA APRO SERIE 40 IZQUIERDA,
CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO**

Material: Aluminio
Acabado: /88 /97 /R2

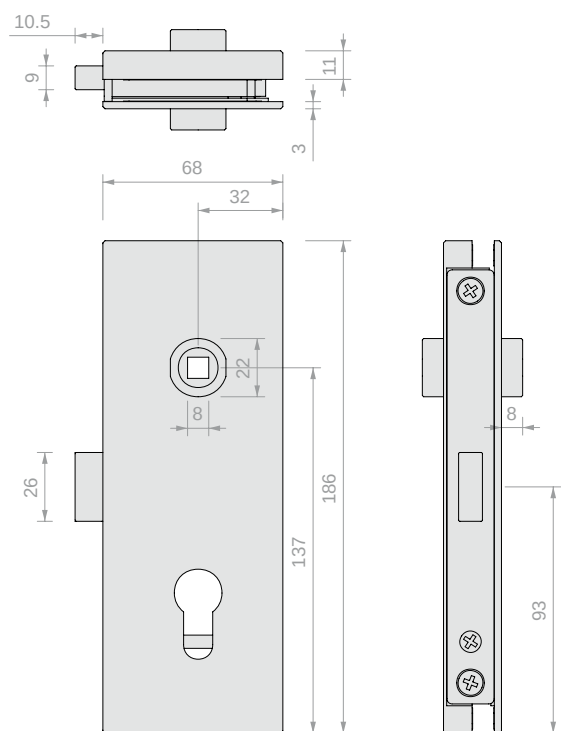


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
APRO4506BORH	De 8 a 13.5 mm	Magnético	1 Ud.


CUERPO CERRADURA APRO SERIE 40 DERECHA, CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

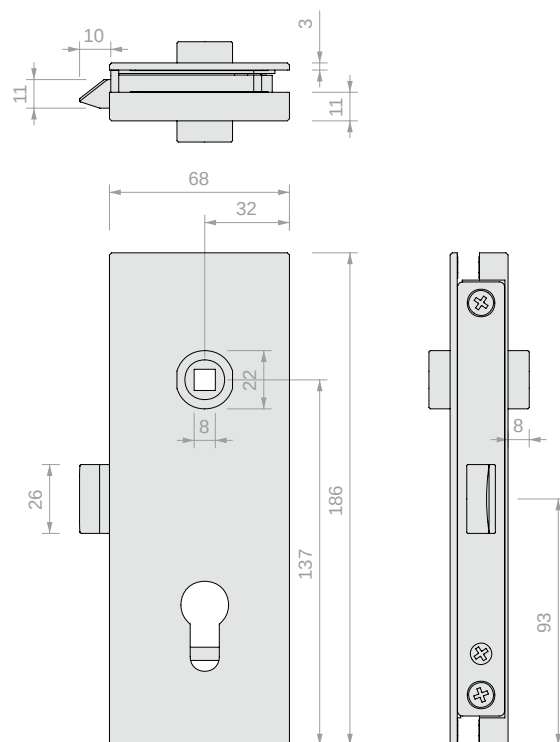


Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
APRO4603BORH	De 8 a 13.5 mm	Mecánico	1 Ud.


CUERPO CERRADURA APRO SERIE 40 DERECHA, CON ORIFICIO PARA CILINDRO EUROPEO

Material: Aluminio


Acabado: /88 /97 /R2

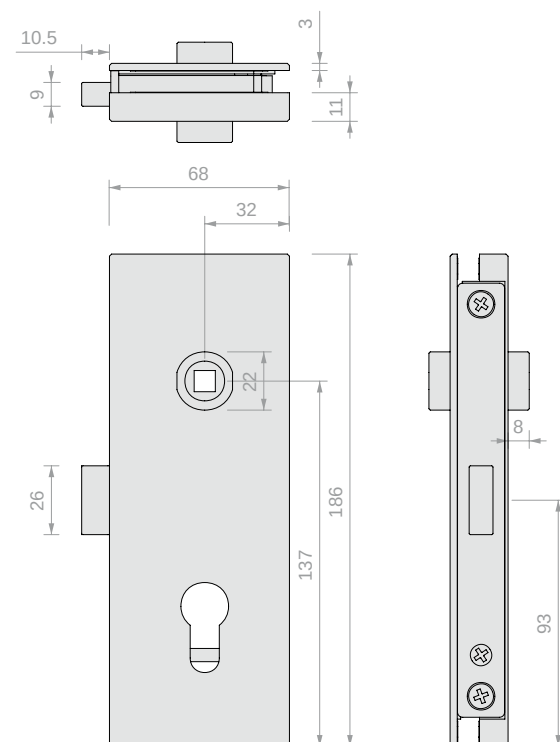

Art.	Para vidrios	Pestillo	Cant.
APRO4606BORH	De 8 a 13.5 mm	Magnético	1 Ud.




RANURA CERRADURA MODELOS APRO VERTICAL

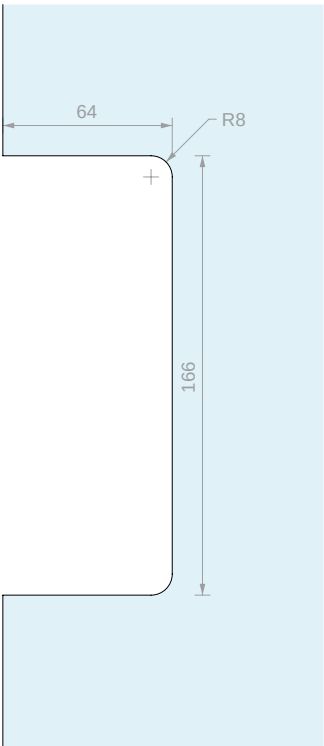


CONTRACERRADURA PARA SERIE APRO 44

Material: Aluminio
Acabado: /88 /97 /R2

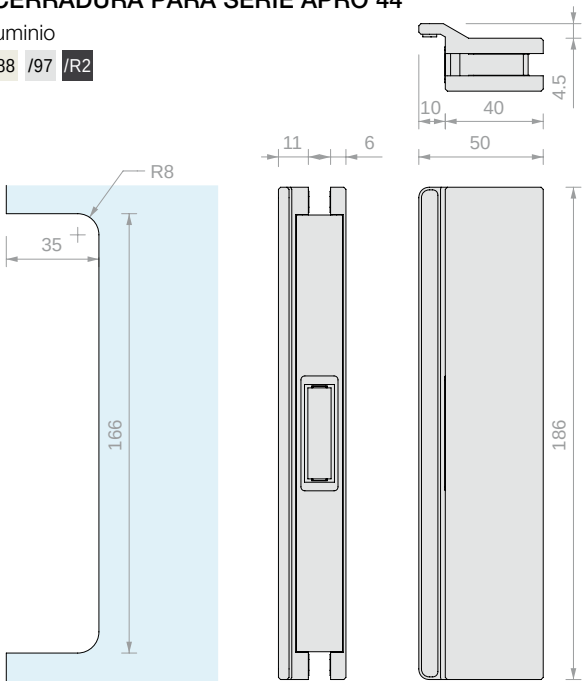


Art.	Para vidrios	Cerradero	Cant.
APRO1008	8 mm	Mecánico	1 Ud.
APRO1010	10 mm	Mecánico	1 Ud.
APRO1012	12 mm	Mecánico	1 Ud.
APRO1013	13.5 mm	Mecánico	1 Ud.
APRO4008	8 mm	Magnético	1 Ud.
APRO4010	10 mm	Magnético	1 Ud.
APRO4012	12 mm	Magnético	1 Ud.
APRO4013	13.5 mm	Magnético	1 Ud.

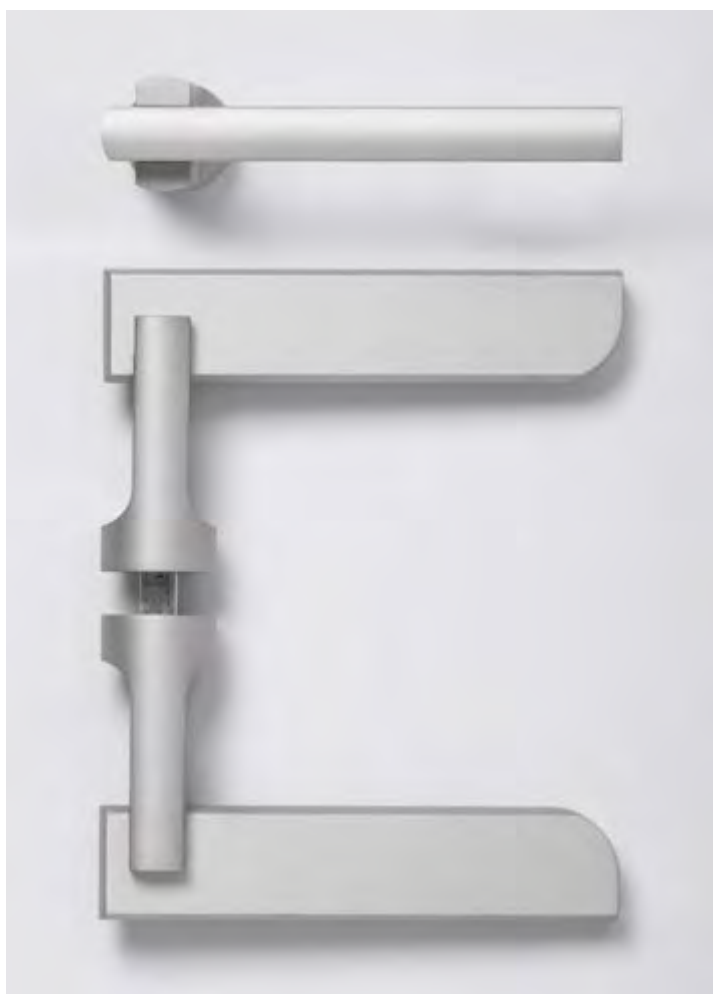

MANILLA PARA APRO SERIE 40

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

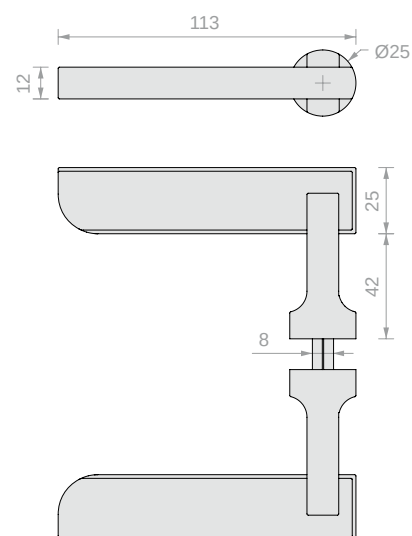

Art.

APHANDTC

Cant.


1 Ud.



MANILLA PARA APRO SERIE 40 MOLETEADA

Material: Aluminio

Acabado: /88 /97 /R2

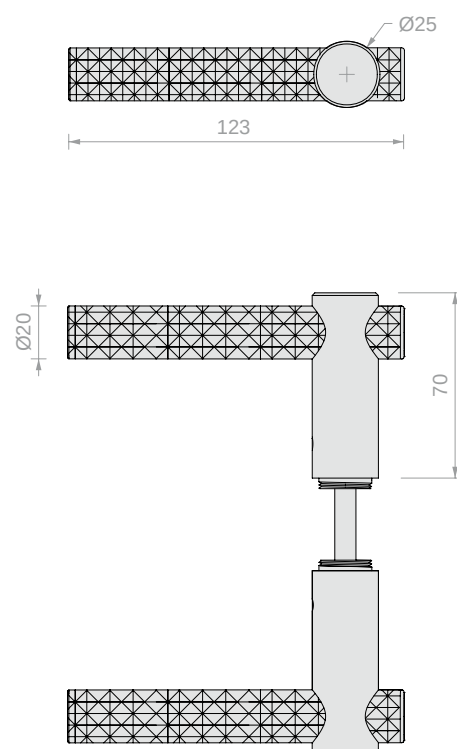

Art.

APHANDGD


Cant.

1 Ud.



CERRADERO APRO

Material: Aluminio
Acabado: /7 /R2

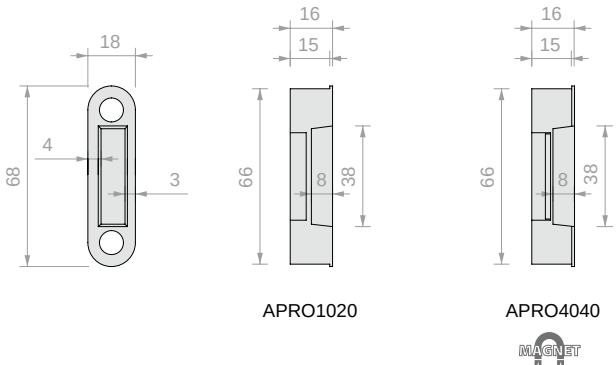


Art.	Cerradero	Cant.
APRO1020	Mecánico	1 Ud.
APRO4040	Magnético	1 Ud.



CERRADERO APRO REGULABLE

Material: Aluminio
Acabado: /7

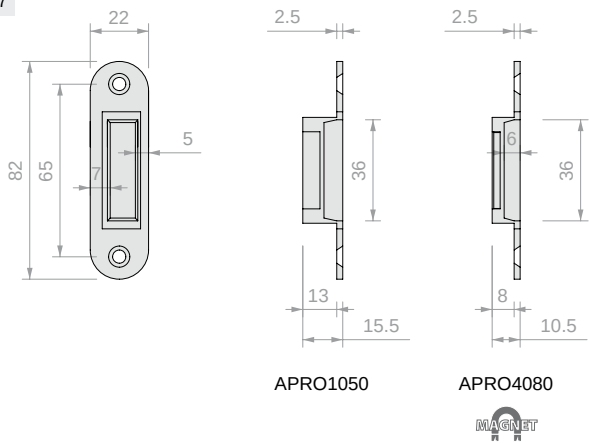


Art.	Cerradero	Cant.
APRO1050	Mecánico	1 Ud.
APRO4080	Magnético	1 Ud.



CILINDRO CON LLAVE DE PERFIL EUROPEO

Material: Latón
Cilindro Europeo completo con 3 llaves
Acabado: /1 /3




Art.	Llave	Cant.
LOGS10U	Única	1 Ud.
LOGS10D	Diferente	1 Ud.



CERRADURA HOPPE HCS

Material: Aluminio
Pestillo mecánico
Acabado: /97

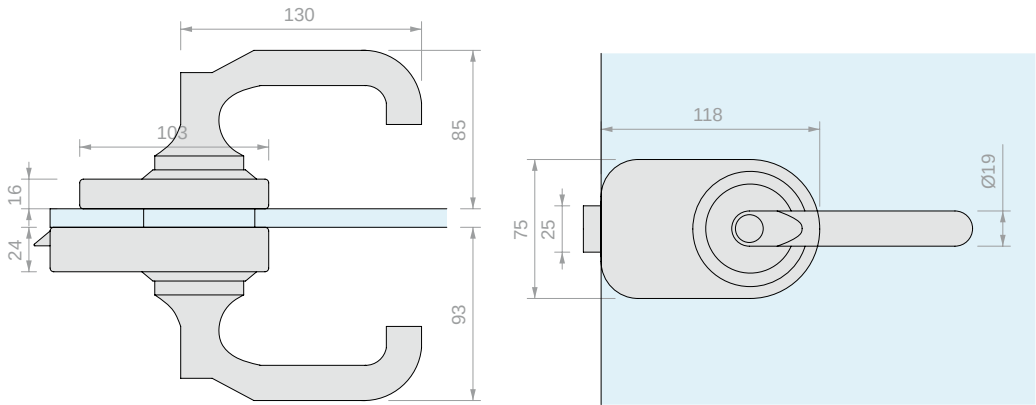


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERH01	De 8 a 13.5 mm	Cerradura + Cerradura	Diferente	1 Ud.
SERH03	De 8 a 13.5 mm	Cerradura + Apertura con moneda	Diferente	1 Ud.
SERH05	De 8 a 13.5 mm	Cerradura + Indicador libre / ocupado	Diferente	1 Ud.
SERH07	De 8 a 13.5 mm	Cerradura + Pomo	Diferente	1 Ud.
SERH09	De 8 a 13.5 mm	Pomo + Apertura con moneda	-	1 Ud.
SERH11	De 8 a 13.5 mm	Pomo + Indicador libre / ocupado	-	1 Ud.



CONTRACERRADURA HOPPE HCS


Material: Aluminio
Acabado: /97

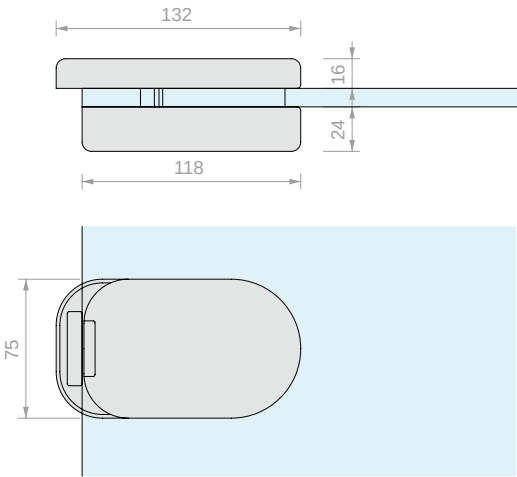

Art.	Para vidrios	Cant.
SERH13	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



RANURA VIDRIO PARA CERRADURA Y CONTRACERRADURA HOPPE HCS

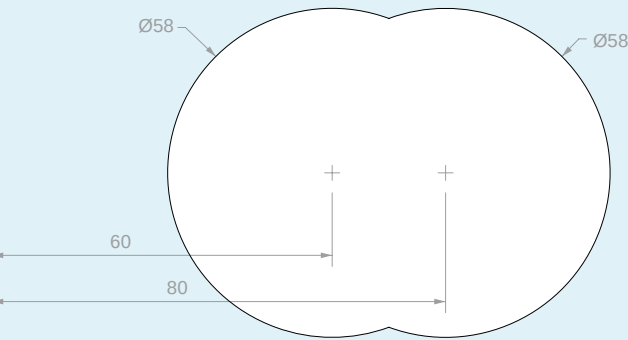


TIPOS DE CERRADURA HOPPE HCS

SERH01		Cerradura	Cerradura
SERH03		Cerradura	Apertura con moneda
SERH07		Cerradura	Pomo
SERH05		Cerradura	Indicador libre/ocupado
SERH09		Pomo	Apertura con moneda
SERH11		Pomo	Indicador libre/ocupado

CONTRAPLACA

Material: Acero

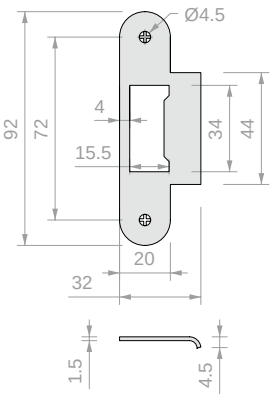

Art.

SERH15


Cant.

1 Ud.



CONTRAPLACA PARA PESTILLO MECÁNICO

Material: Acero



Art.

SERH17


Cant.

1 Ud.





BISAGRAS FORMA

Material: Aluminio
Se suministra con dos llaves
Acabado: /91 /97

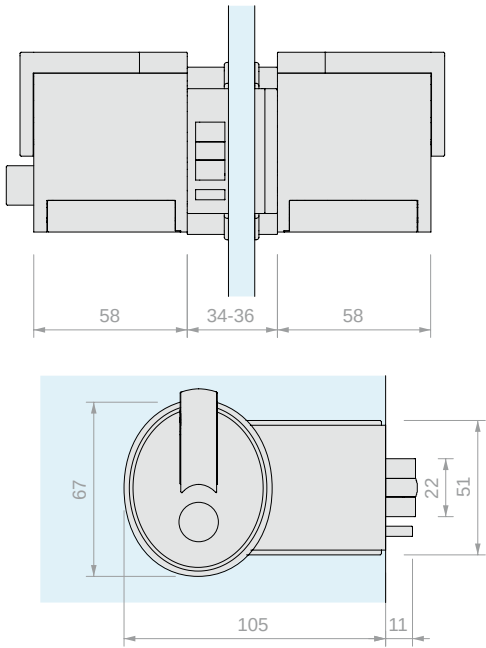

INCLUYE:

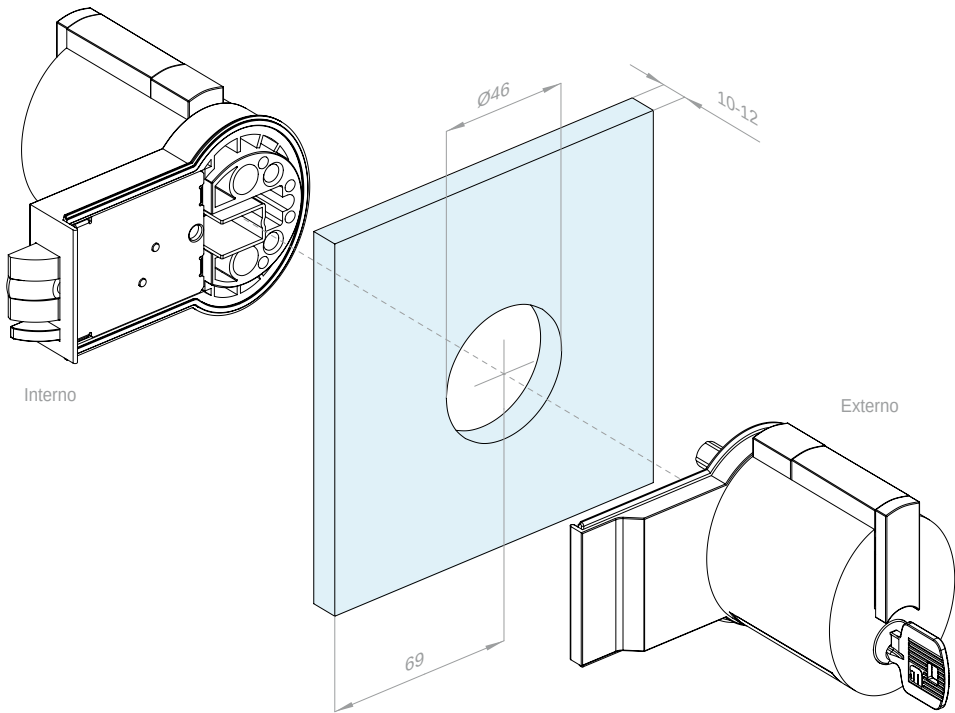


Art.	Para vidrios	Cierre	Llave	Cant.
SERMF15	De 10 a 12 mm	Cerradura + Cerradura	Única	1 Ud.
SERMF13	De 10 a 12 mm	Cerradura + Dispositivo de emergencia	Única	1 Ud.



CONTRACERRADURA


Material: Aluminio

Acabado: /97

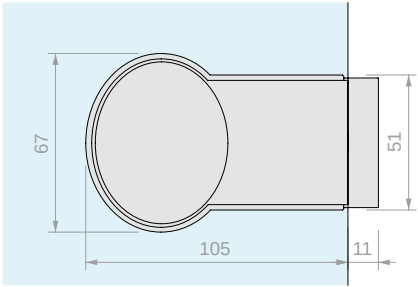

Art.	Para vidrios	Cant.
SERMFGL1	De 10 a 12 mm	1 Ud.

RANURA VIDRIO PARA CERRADURA Y CONTRACERRADURA FORMA

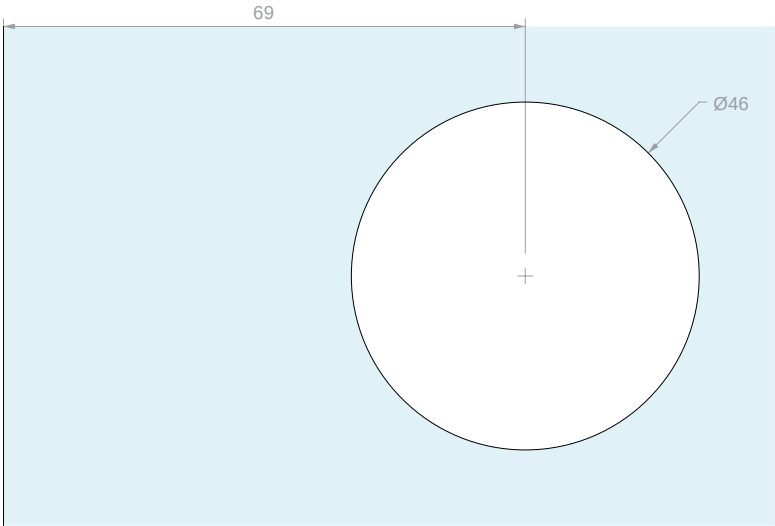


**TOPE DE PUERTA EN SUELO CON IMÁN**

Material: Acero inox AISI 304

Equipado con disco de acero inoxidable que se aplica mediante adhesivo UV

Acabado: /8

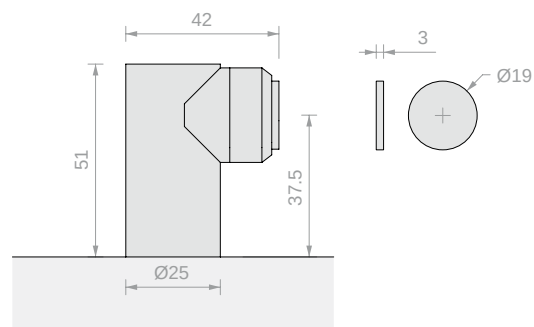

Art.

FPT01


Cant.

1 Ud.

**TOPE DE PUERTA INDIVIDUAL DE TECHO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8

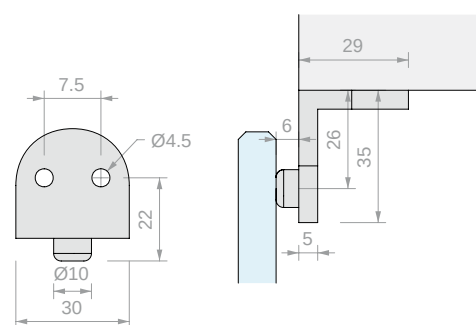

Art.

FPT03


Cant.

1 Ud.

**TOPE DE PUERTA DOBLE DE TECHO**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8

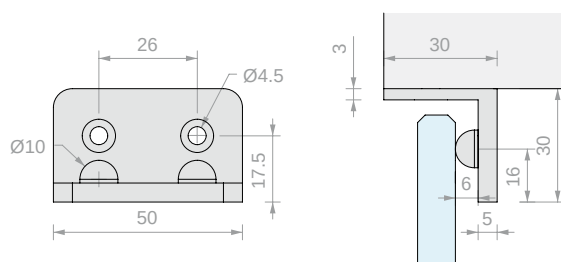

Art.

FPT21

Cant.


1 Ud.

**TOPE DE PUERTA CON FIJACIÓN A VIDRIO**

Material: Acero inox AISI 304

Orificio en el vidrio aconsejado Ø22 mm

Acabado: /8

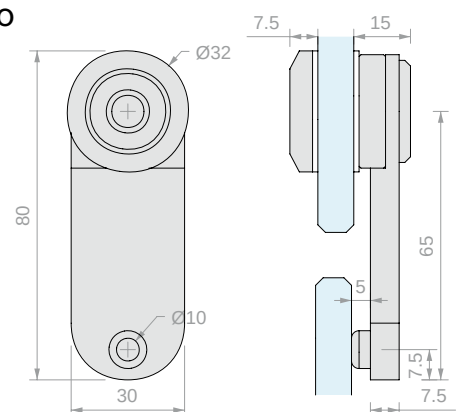

Art.

FPT07

Para vidrios

De 10 a 12 mm


Cant.

1 Ud.



TOPE DE PUERTA EN SUELO CON GOMA

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15

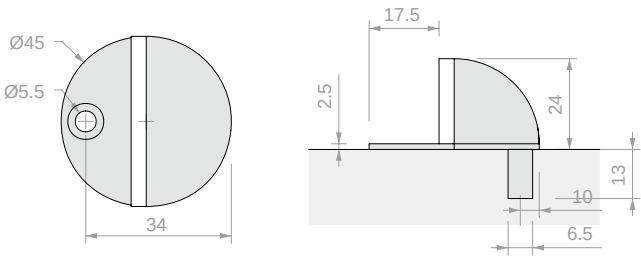


Art.	Cant.
FPT09	1 Ud.



TOPE DE PUERTA EN SUELO CON ANILLO DE GOMA

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15




Art.	Cant.
FPT11	1 Ud.



TOPE DE PUERTA CON IMÁN

Material: Hierro
Acabado: /1 /2 /3

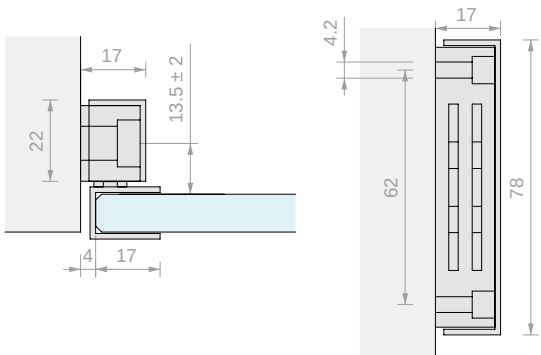


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
CAL005	Imán con tapa	-	1 Ud.
CAL006	Contraplaca	8 mm	1 Ud.
CAL007	Contraplaca	10 mm	1 Ud.



IMÁN CON FIJACIÓN A PARED

Material: Acero inox AISI 304
Equipado con disco de acero inoxidable que se aplica mediante adhesivo UV
Acabado: /9

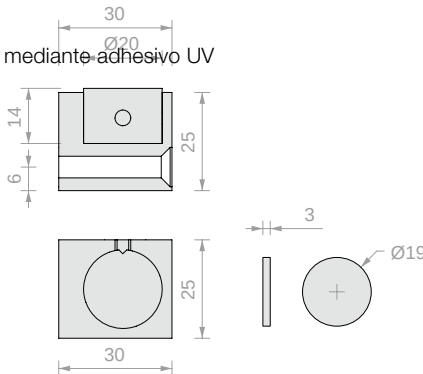

Art.	Cant.
CALMU30	1 Ud.



JUNTA ADHESIVA GLASS LIP

RANGO DE USO: Cierres de huecos perimetrales para sellar contra el agua, el viento, el polvo, los insectos, el ruido y las fluctuaciones de temperatura.

Descripción: GLASS LIP es una junta perimetral adhesiva para puertas y paredes de vidrio que se coloca de forma rápida y sencilla. Se aplica con una plantilla Art. GSL812 que permite colocarla en el centro del vidrio a lo largo de todo el borde. Consiste en una junta de labio que se instala rápidamente mediante una cinta adhesiva transparente de doble cara incorporada. La estructura especial de los labios blandos, que se pueden acortar rasgándolos, permite cerrar rendijas de 2,5 a 7 milímetros.

Características:

GLASS LIP se puede utilizar en vidrios con un espesor de 8 mm a 13,52 mm









APLICACIÓN: Todas las puertas de vidrio.

TIPO DE FIJACIÓN: Con cinta adhesiva transparente VHB de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C

JUNTAS: Junta de labio de termoplástico coextrudido, regulable (sistema patentado).

ACABADO: Gofrada

SISTEMA PATENTADO






Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
GSL3000	De 8 a 13.5 mm	3000 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE GSL3000

Plantilla de plástico que permite la colocación en el centro del vidrio, a lo largo de toda la longitud del borde.
Para utilizar con Art. GSL3000

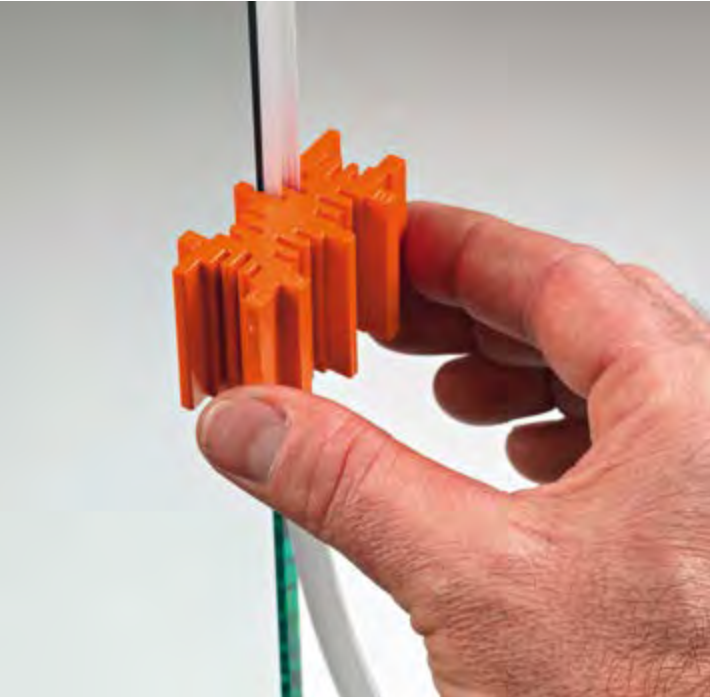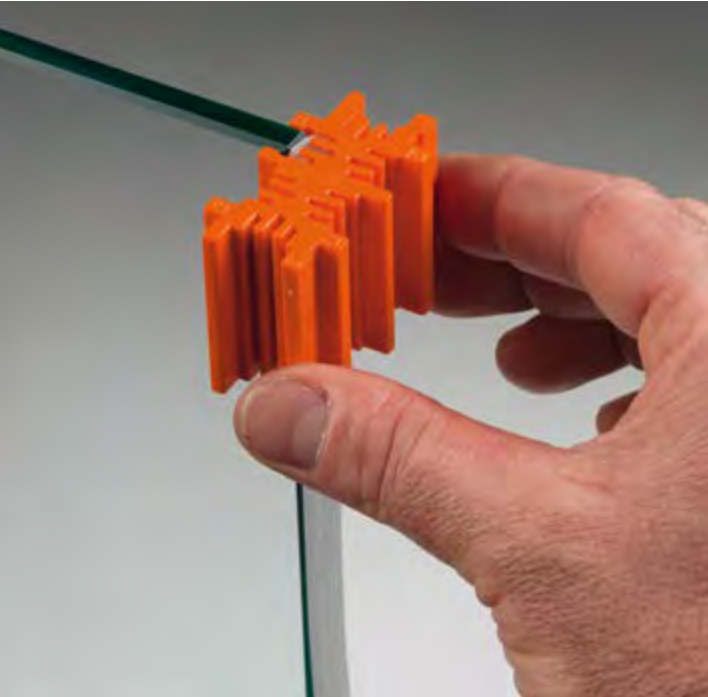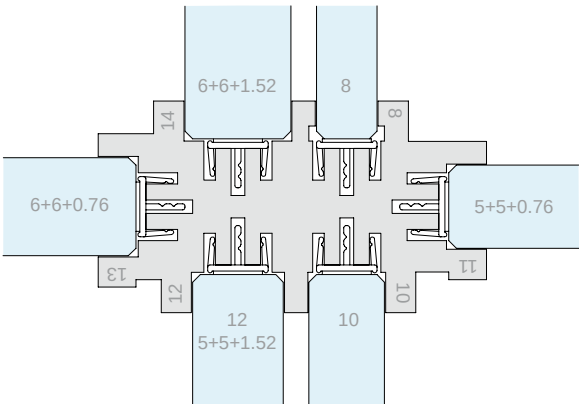

Art.	Para vidrios	Cant.
GSL812	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



TOALLITA DESENGRASANTE

Características: Toallita desechable empapada con alcohol isopropílico

Art.	Cant.
GSLSVL	1 Ud.



PERFIL INFERIOR CON JUNTA GLASS 100 AUTOMATIC

Rango de uso: Cierres de rendijas en suelo para sellar contra el agua, el viento, el polvo, los insectos, el ruido y las fluctuaciones de temperatura.

Descripción: Junta automática bajo puerta con movimiento basculante con fricción (la junta desciende primero por el lado de la bisagra y después por el lado de la manilla). Extracción del mecanismo lado bisagra después de efectuar la fijación.

Carrera 14 mm.

Muelles de acero cincado y bielas de empuje de PA 20% fibra de vidrio.

Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6.
de acabado incluida.

Características: El mecanismo se puede extraer tanto por el lado bisagra como por el lado manilla, un sistema exclusivo (patentado). Posibilidad de piezas de repuesto.

TIPO DE FIJACIÓN:

Con cinta adhesiva de doble cara de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C

Acabado: /97 /R2

Probado para 200.000 cierres.


ANODIZADO 8/15 MICRAS

SISTEMA PATENTADO


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Puede lavarse con agua caliente y jabón neutro; utilizar un paño suave o una esponja no abrasiva. Aclarar a fondo con agua limpia. Secar con un paño suave.



SISTEMA PARA INTERIOR
Dirección de cierre regulable con el mismo kit

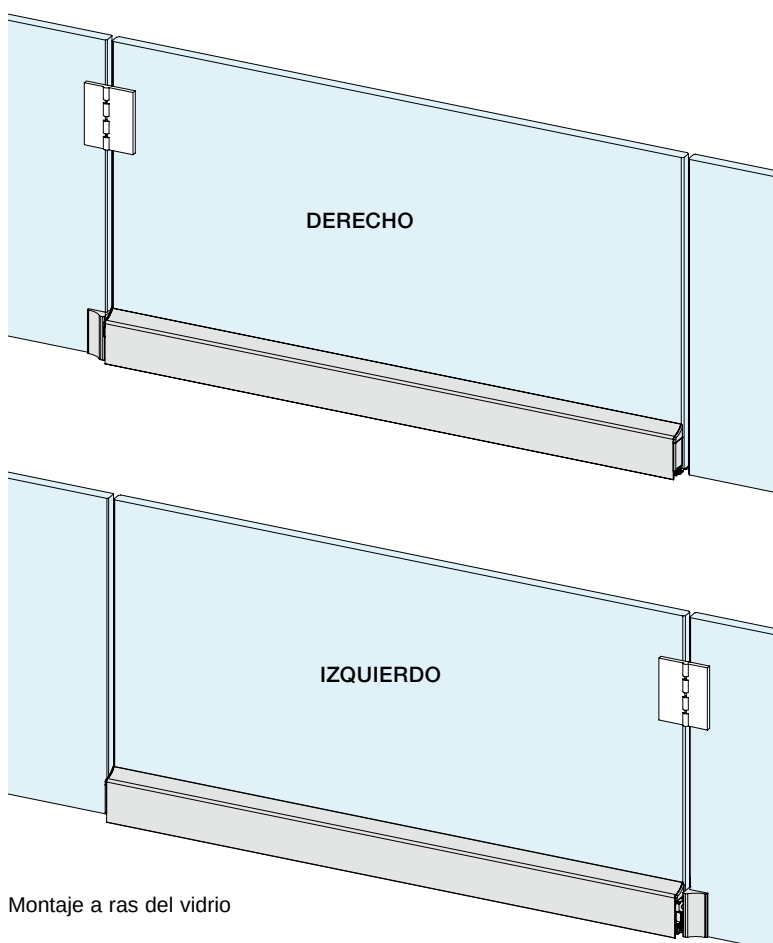


Montaje a ras del vidrio

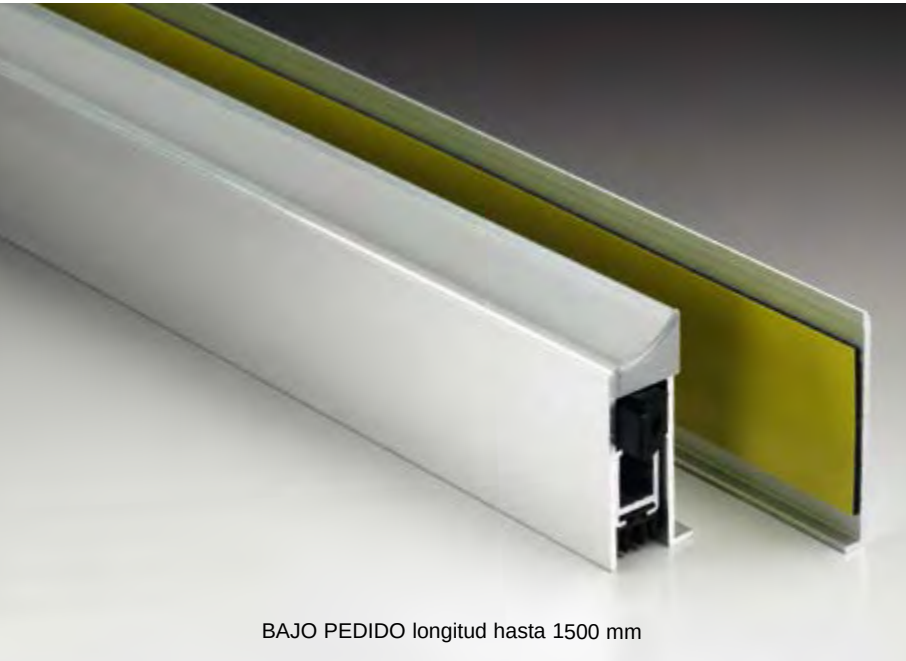

BAJO PEDIDO longitud hasta 1500 mm

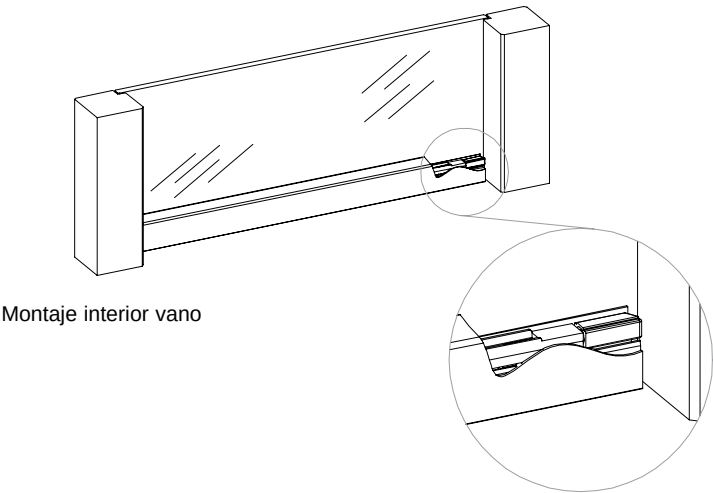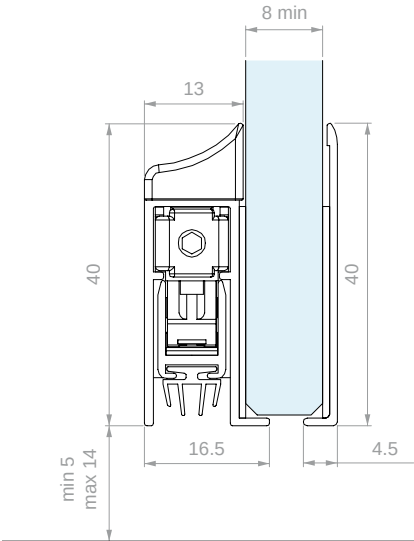


Montaje interior vano

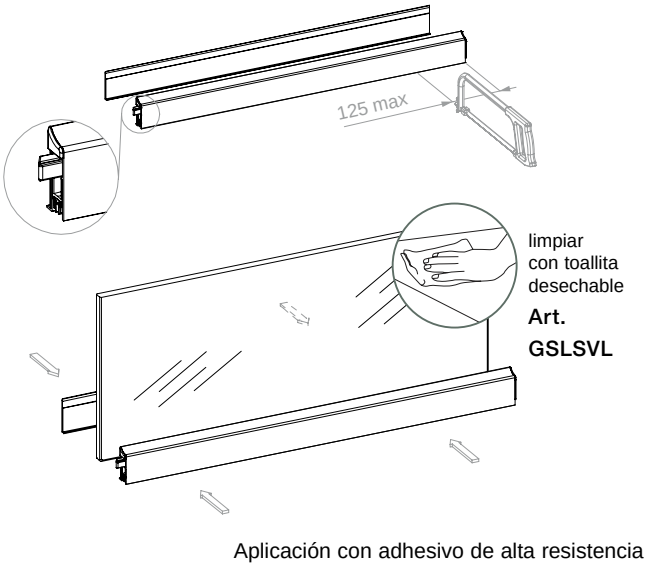


KIT DE REENVÍO - INCLUIDO EN EL KIT

Material: plástico. Características: Kit de reenvío para puertas a ras de vidrio fijo.
Aplicación: sobre vidrio fijo con adhesivo de alta resistencia.

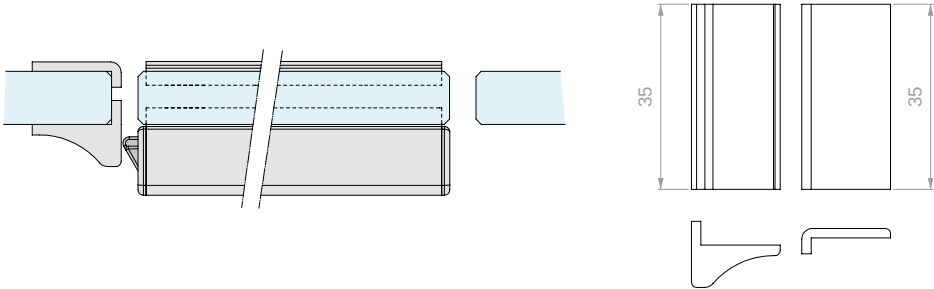

Art.	Longitud	Anchura del vidrio	Cant.
GS01875	900 mm	mín. 775 - máx. 900 mm	1 Ud.
GS01100	1025 mm	mín. 900 - máx. 1025 mm	1 Ud.

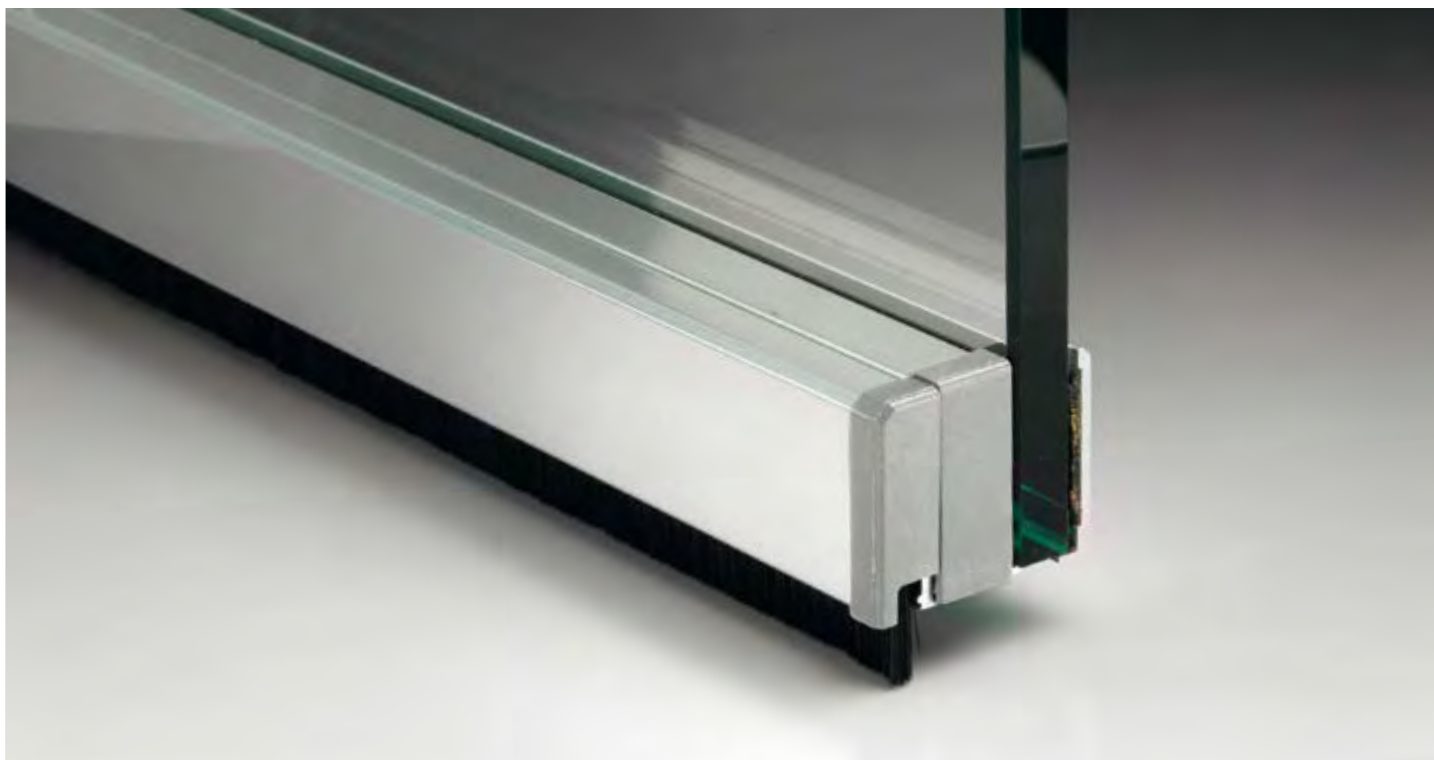**PERFIL INFERIOR CON CEPILLO GLASS 300 PIVOT****PARA PUERTAS PIVOTANTES
Y DE BATIENTE**

Rango de uso: Cierres de rendijas en el suelo para sellar contra el viento, el polvo, los insectos, el ruido y las fluctuaciones de temperatura. No es resistente al agua.

Descripción: Es una junta bajopuerta que cierra el hueco entre la puerta de vidrio y el suelo. Se puede instalar en todos los sistemas tradicionales con bisagra y en sistemas pivotantes con cierrapuertas de suelo (mediante un compensador previsto para la placa de la bisagra), adaptándose al desnivel gracias a un sistema autonivelador con muelle. El pelo sumamente fino del cepillo permite crear una barrera contra la penetración de polvo e insectos, sin obstaculizar la apertura de la puerta, incluso cuando el suelo es irregular. La junta bajopuerta está acabada con un anodizado elegante, tapas de cierre laterales y una cubierta trasera que oculta la aplicación de adhesivo en el lado opuesto.


ANODIZADO 8/15 MICRAS

Características: Aplicación con adhesivo de alta resistencia.

Movimiento autonivelador con muelle. Perfil de aluminio de aleación 6060 T6. Tapas de cierre de PA6 20%.

TIPO DE FIJACIÓN: Con cinta adhesiva de alta adhesión desde -40°C hasta +150°C

Acabado: /97

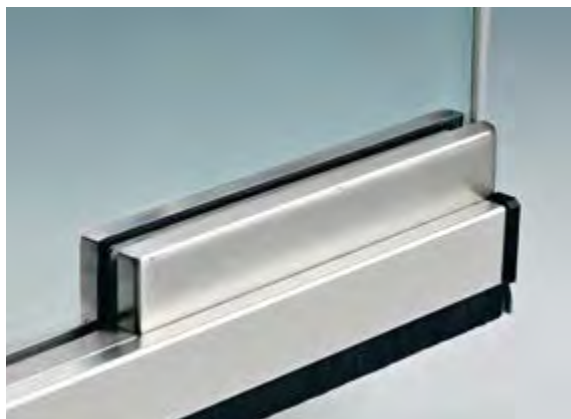SISTEMA PATENTADO**COMBINABLES CON LA SERIE GLASS FITTING****BISAGRA INFERIOR GF100**

Art. GF100 _ Pág. 000




CERROJO GL800

Art. GL800 _ Pág. 000

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Puede lavarse con agua caliente y jabón neutro; utilizar un paño suave o una esponja no abrasiva.

Aclarar a fondo con agua limpia. Secar con un paño suave.

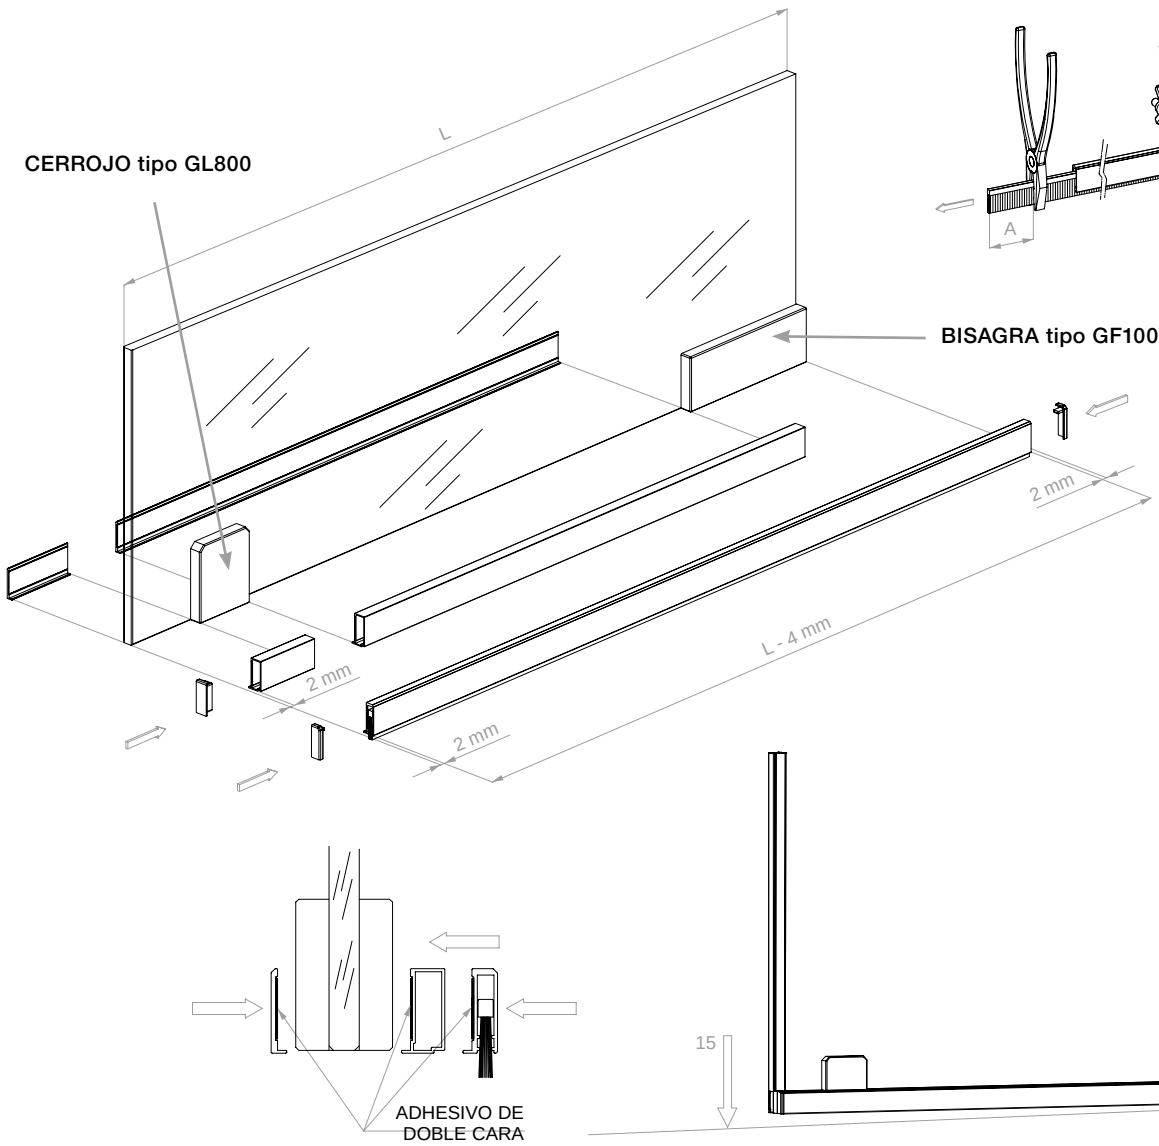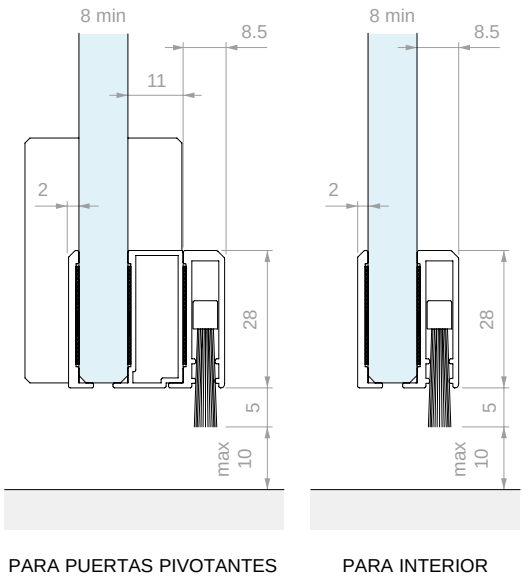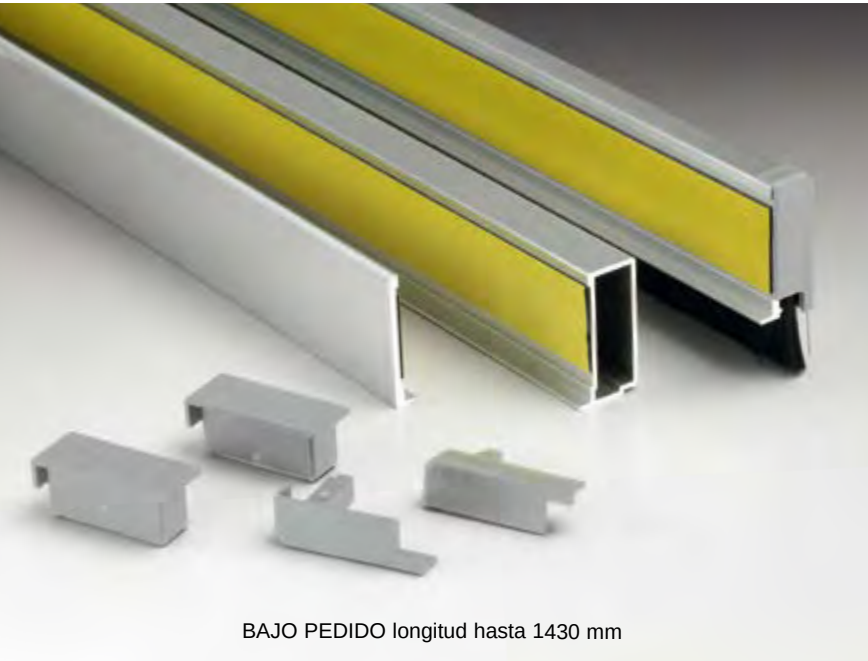

Art.	Longitud	Anchura del vidrio	Cant.
GSP03100	1000 mm	máx. 1000 mm	1 Ud.

BARRAS Y POMOS






BARRA ANTIPÁNICO
Pág. 565



BARRAS CON CERRADURA
Pág. 585



BARRAS
Pág. 596

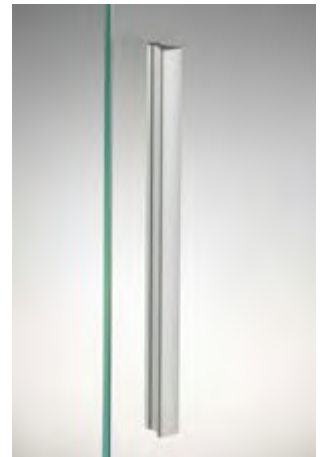

MANILLAS ADHESIVAS
Pág. 608



MANILLAS
Pág. 615



POMOS
Pág. 626



EN FOTO:
1 x MAPA 220 M/83
1 x MAPA 220/83



BARRA ANTIPÁNICO

Para las salidas antipánico es obligatorio instalar únicamente sistemas que cumplan la norma EN 1125 que está dedicada a los sistemas antipánico con dispositivos accionados por barras horizontales (BARRAS ANTIPÁNICO tradicionales y touch-bar). **Dispositivos instalados principalmente en locales con público y con personal no formado en procedimientos de emergencia: cines, teatros, edificios destinados a actividades deportivas, etc.** Iseo Serrature ha conseguido del Instituto Warrington Certification Limited (WCL) el certificado de conformidad con EN 1125 según CPR 305/2011.

CLASIFICACIÓN IMPRESA EN EL PRODUCTO PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA CADA APLICACIÓN

No apto para puertas cortafuegos/antihumo
Apto para puertas cortafuegos/antihumo



3	7	6	0	1	4	2	2	A
3	7	6	1	1	4	2	2	A
Categoría de uso	Duración cíclica	Masa de la puerta	Resistencia al fuego	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad para los bienes	Saliente de la barra	Tipo de accionamiento de la barra



Categoría de uso. Existe una categoría única que prevé que la barra sea utilizada con mucha frecuencia por personas que no prestan demasiada atención y puede que se produzca un accidente o un uso indebido.

Duración cíclica. Hay dos categorías:

grado 6 = 100.000 ciclos

grado 7 = 200.000 ciclos

Masa de la puerta. Hay dos categorías:

grado 5 = hasta 100 kg,

grado 6 = hasta 200 kg.

Resistencia al fuego. Hay dos categorías:

grado 0 = no apto para puertas cortafuegos/antihumo

grado 1 = apto para puertas cortafuegos/antihumo.

Seguridad para las personas. Hay una única categoría que representa el grado máximo alcanzable, con base en que los dispositivos antipánico deben garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Hay dos categorías según la norma EN1670 : 2007
grado 3 = alta resistencia,
grado 4 = muy alta resistencia.

Seguridad para los bienes. Existe una única categoría que representa el grado mínimo conseguible con base en que la seguridad de los bienes se debe considerar secundaria con respecto a la de las personas.

Saliente de la barra. Hay dos categorías:

grado 1 = saliente de la barra hasta 150 mm (normal)

grado 2 = saliente de la barra hasta 100 mm (reducido)

Tipo de accionamiento de la barra. Hay 2 categorías:

A = antipánico accionado por una barra de empuje

B = antipánico accionado por una barra de contacto pulsador (Push-Bar).

Para más detalles consúltase el norma EN1125


El campo de aplicación de las BARRAS ANTIPÁNICO se define en la norma EN 1125 como sigue

Ancho máximo de la puerta	1300 mm
Altura máxima de la puerta	2500 mm
Masa máxima de la puerta	200 kg
Límites de temperatura de funcionamiento	-20°C + 100°C

Si las dimensiones de la puerta superan los valores indicados anteriormente, la puerta ya no entra en el ámbito de aplicación de la norma EN 1125 y, por lo tanto, la certificación del producto deja de ser válida. Para puertas con una masa de hasta 200 kg, una altura máxima de hasta 3200 mm y una anchura de hasta 1500 mm, ISEO declara que las prestaciones de la barra son iguales a las exigidas por la norma.

Nota

La longitud útil de la barra (dimensión X) debe ser lo más próxima posible a la anchura útil (dimensión Y) de la puerta para la que se aconseja. En cualquier caso, nunca menos del 60% (véase la figura). Para la masa de la puerta, el campo de aplicación límite sigue siendo el máximo especificado por la norma.

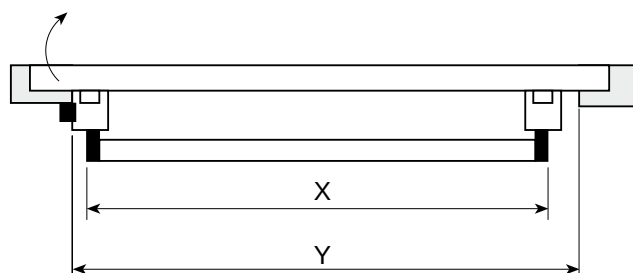









KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL
SIN MANILLA EXTERNA

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83

10/15


APERTURA EXTERIOR REVERSIBLE

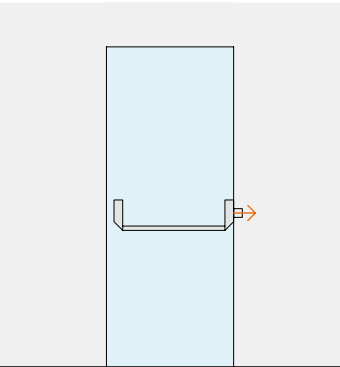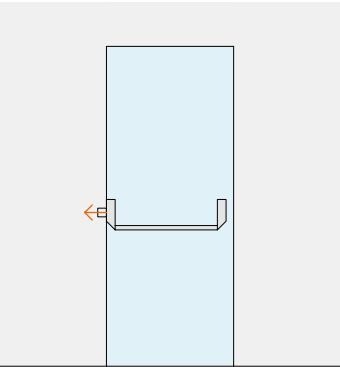

Art.	Cant.
MAP-BASE	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.

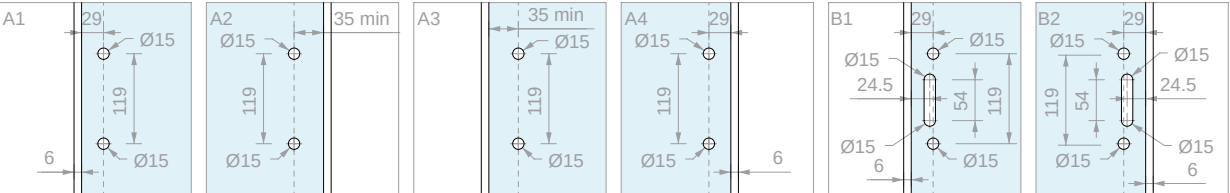






KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL
CON MANILLA EXTERNA

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83






APERTURA EXTERIOR DERECHA

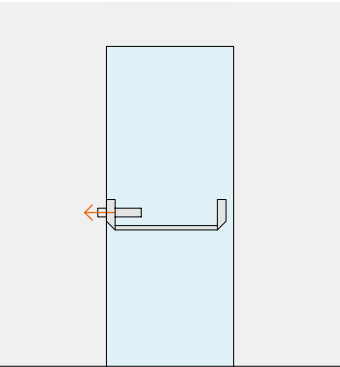

Art.	Versión	Cant.
MAP-BASEMSX	Izquierda	1 Ud.

APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA

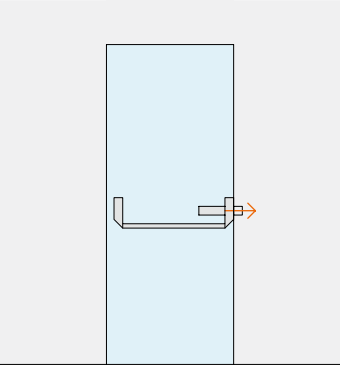

Art.	Versión	Cant.
MAP-BASEMDX	Derecha	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP111	Mando externo izquierdo	1 Ud.

Kit formado por:





Art.	Descripción	Cant.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP109	Mando externo derecho	1 Ud.

**KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL
SIN MANILLA EXTERNA CON CERROJOS BOLT**

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83


APERTURA ESTERIOR REVERSIBILE

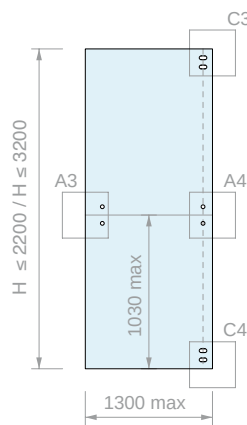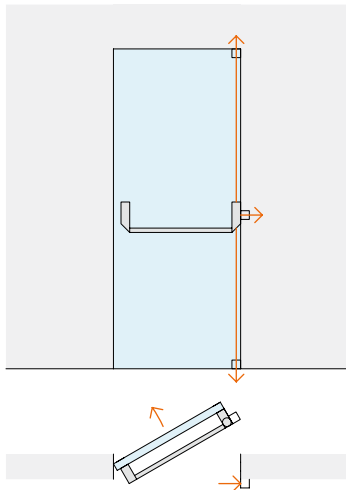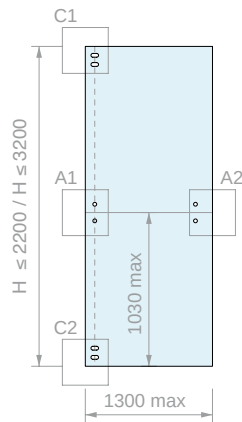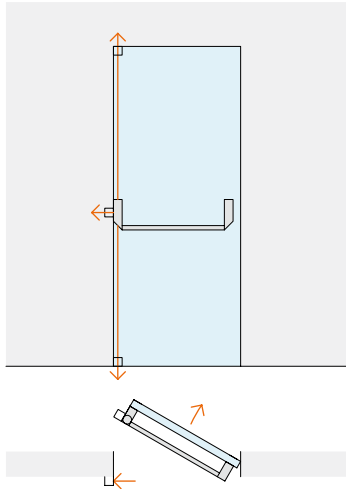

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	


Art.	H máx. puerta	Cant.
MAP-A220	2200 mm	1 Ud.
MAP-A320	3200 mm	1 Ud.

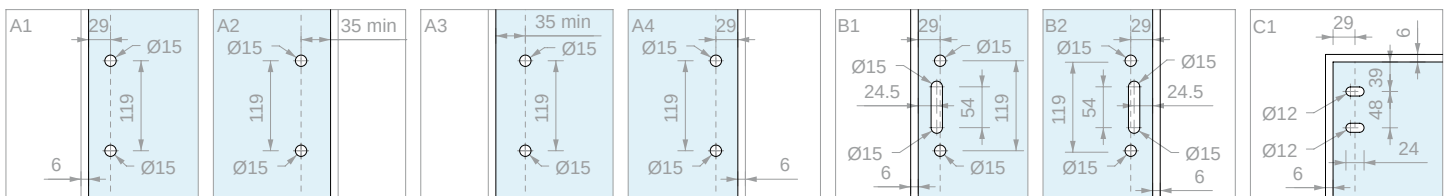

KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL
CON MANILLA EXTERNA Y CERROJOS BOLT


Material: Aluminio, acero, zamak
Acabado: /56 /83

APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA

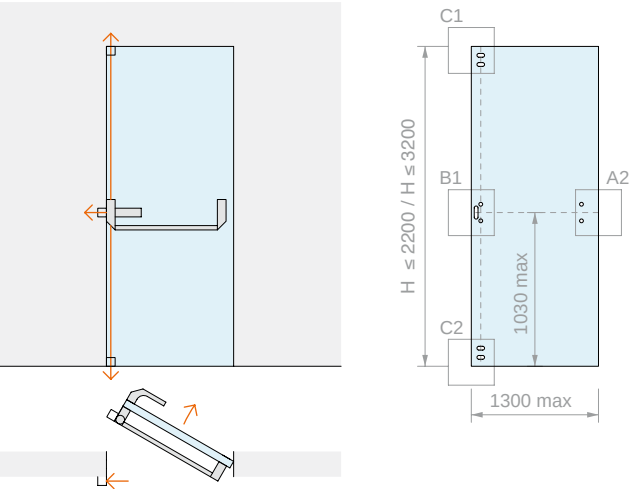


Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-A220MSX	2200 mm	Izquierda	1 Ud.
MAP-A320MSX	3200 mm	Izquierda	1 Ud.

APERTURA EXTERIOR DERECHA

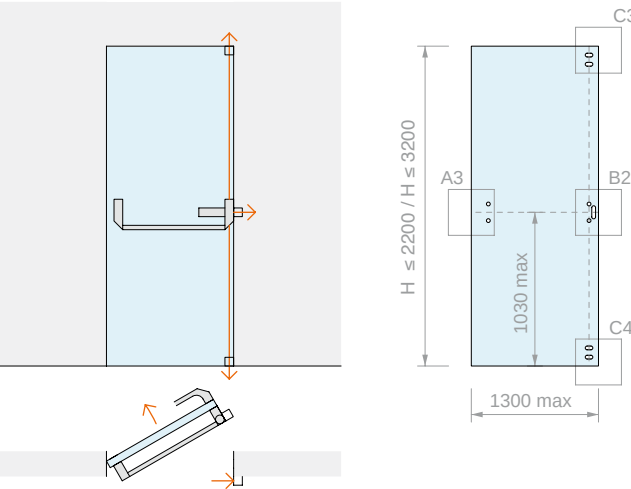

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-A220MDX	2200 mm	Derecha	1 Ud.
MAP-A320MDX	3200 mm	Derecha	1 Ud.

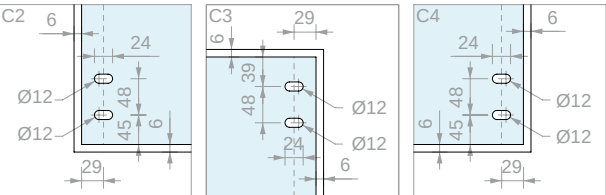

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP111	Mando externo izquierdo	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP109	Mando externo derecho	1 Ud.





**KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL SIN MANILLA
EXTERNA CON CERROJOS BOLT Y TRAGALUZ**

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83

10/15








APERTURA ESTERIOR REVERSIBILE

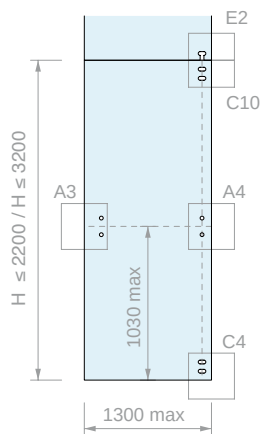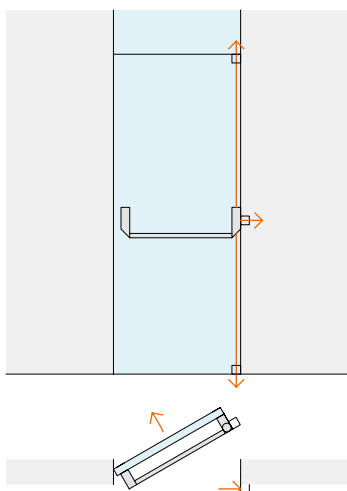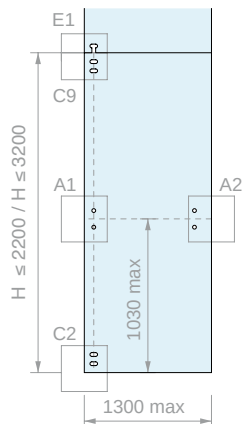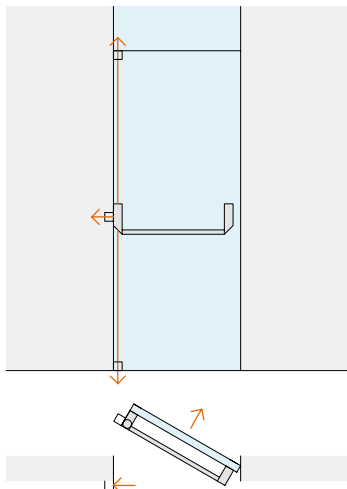

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Cant.
MAP-B220	2200 mm	1 Ud.
MAP-B320	3200 mm	1 Ud.





**KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL SIN MANILLA
EXTERNA CON CERROJOS BOLT Y VIDRIO FIJO**

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83


APERTURA EXTERIOR REVERSIBLE

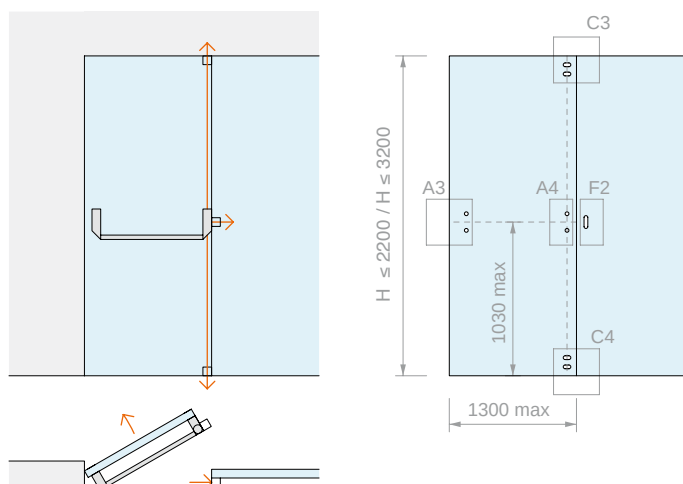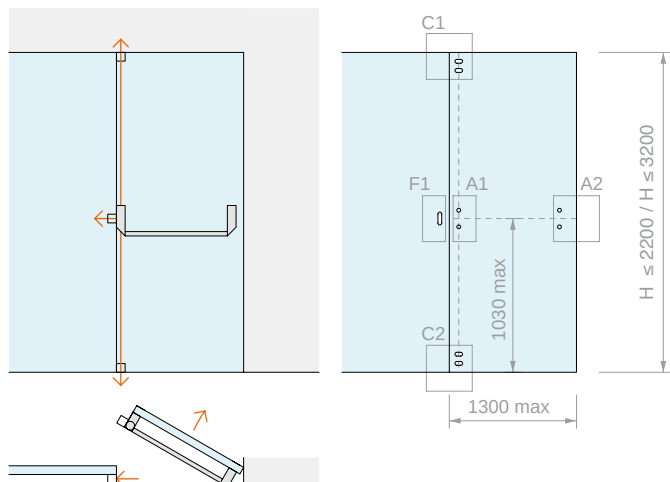

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 /	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 /	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Cant.
MAP-C220	2200 mm	1 Ud.
MAP-C320	3200 mm	1 Ud.

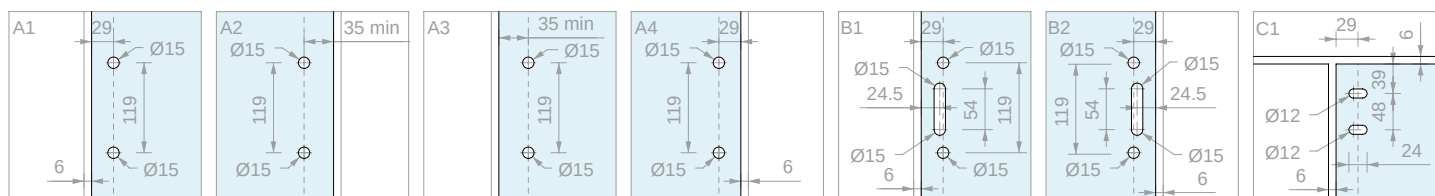




KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL CON MANILLA EXTERNA, CERROJOS BOLT Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83

10/15

APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA

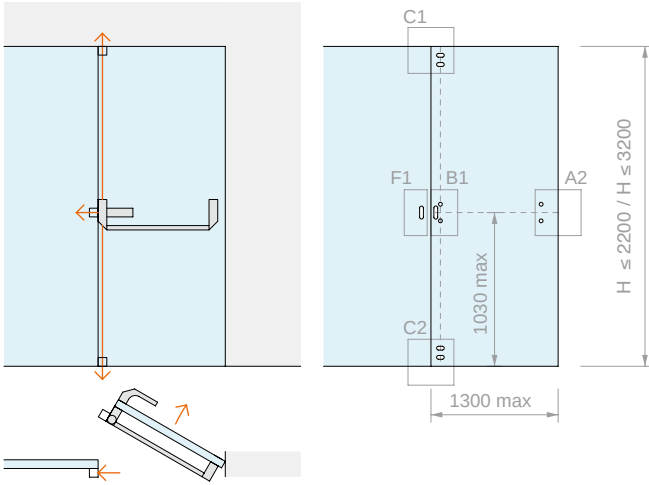


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP113 /	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 /	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP111	Mando externo izquierdo	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-C220MSX	2200 mm	Izquierda	1 Ud.
MAP-C320MSX	3200 mm	Izquierda	1 Ud.


APERTURA EXTERIOR DERECHA

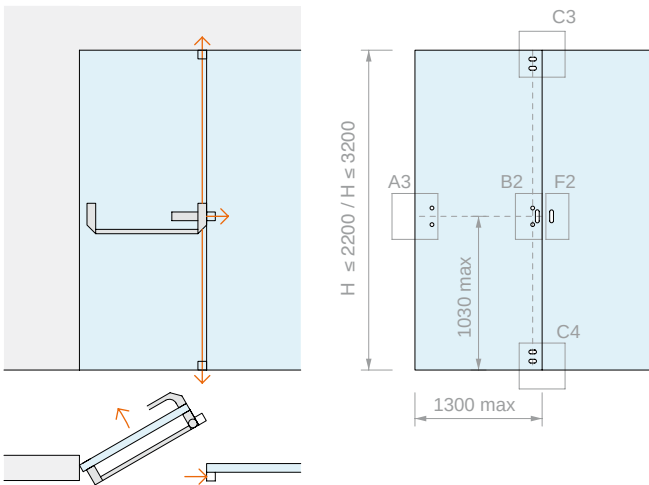

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP109	Mando externo derecho	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-C220MDX	2200 mm	Derecha	1 Ud.
MAP-C320MDX	3200 mm	Derecha	1 Ud.

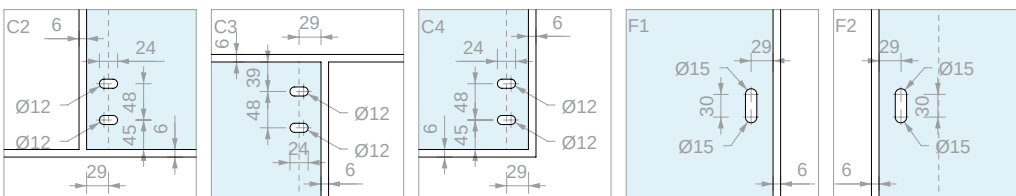



**KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL SIN MANILLA EXTERNA
CON CERROJOS BOLT, TRAGALUZ Y VIDRIO FIJO**

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83

10/15


APERTURA ESTERIOR REVERSIBILE

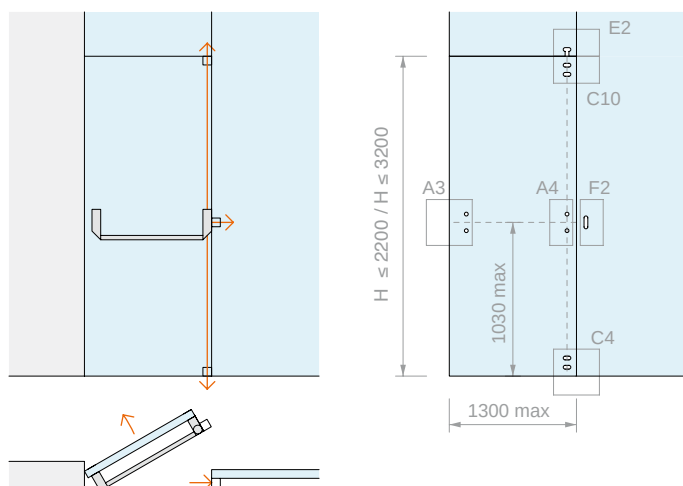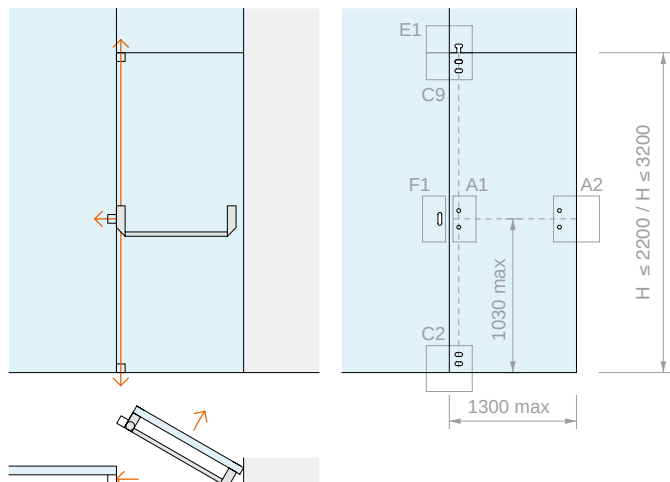

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 /	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 /	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Cant.
MAP-E220	2200 mm	1 Ud.
MAP-E320	3200 mm	1 Ud.

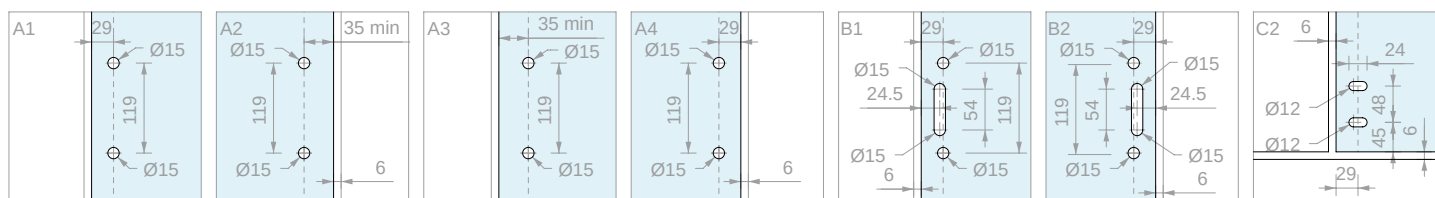




KIT ANTIPÁNICO HOJA INDIVIDUAL CON MANILLA EXTERNA, CERROJOS BOLT, TRAGALUZ Y VIDRIO FIJO

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83



APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA

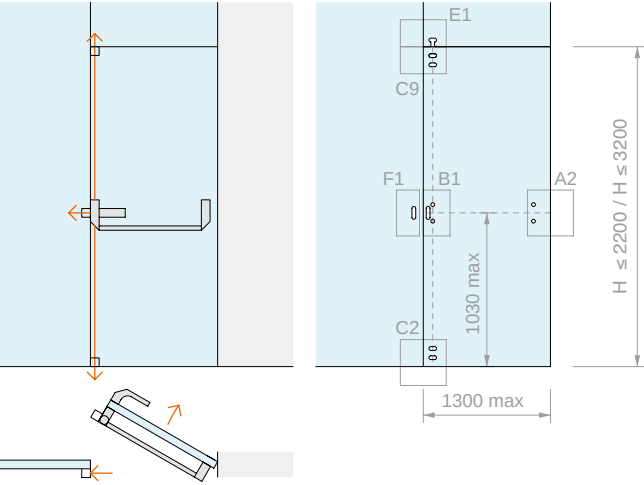


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP111	Mando externo izquierdo	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-E220MSX	2200 mm	Izquierda	1 Ud.
MAP-E320MSX	3200 mm	Izquierda	1 Ud.


APERTURA EXTERIOR DERECHA

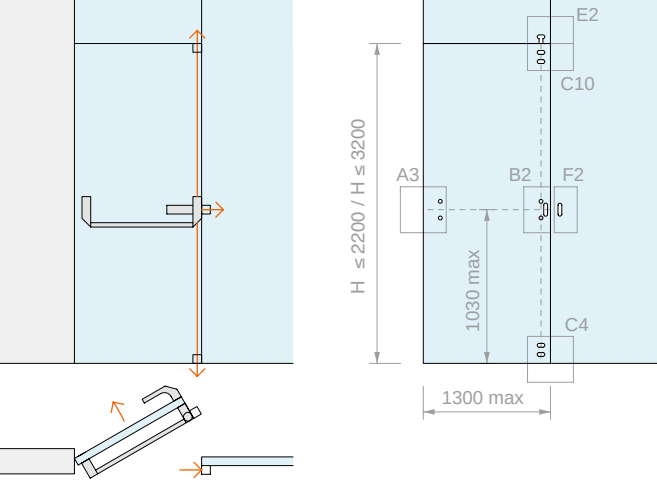

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP109	Mando externo derecho	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-E220MDX	2200 mm	Derecha	1 Ud.
MAP-E320MDX	3200 mm	Derecha	1 Ud.


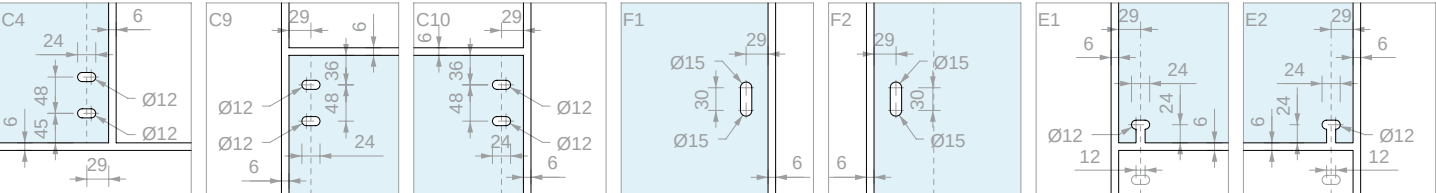


**KIT ANTIPÁNICO HOJA DOBLE,
UNA CON CERROJOS BOLT, SIN MANILLA EXTERNA**

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83


APERTURA ESTERIOR REVERSIBILE

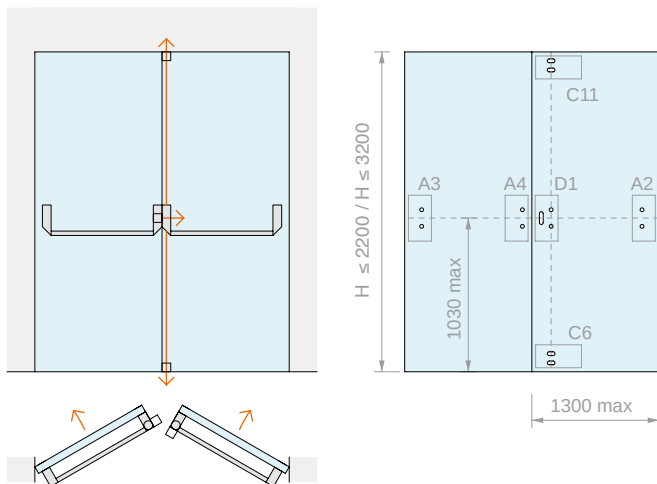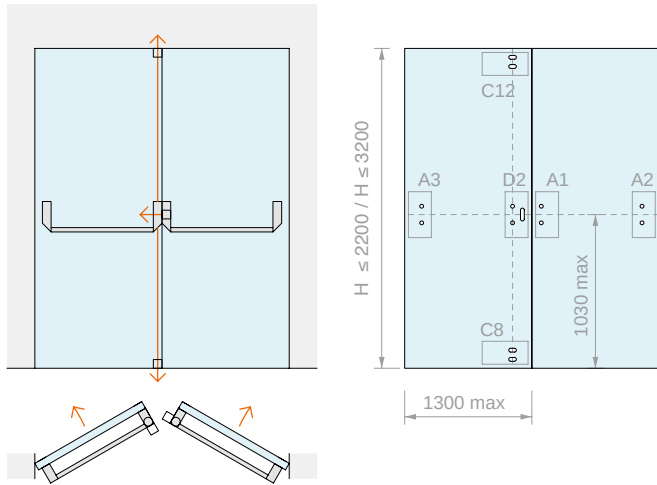

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	2 Uds.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	2 Uds.
MAP113 /	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 /	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Cant.
MAP-F220	2200 mm	1 Ud.
MAP-F320	3200 mm	1 Ud.

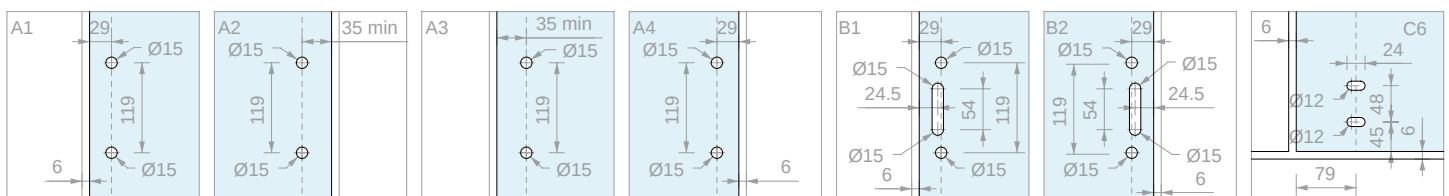




KIT ANTIPÁNICO HOJA DOBLE,
UNA CON CERROJOS BOLT Y MANILLA EXTERNA

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83

10/15

APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA

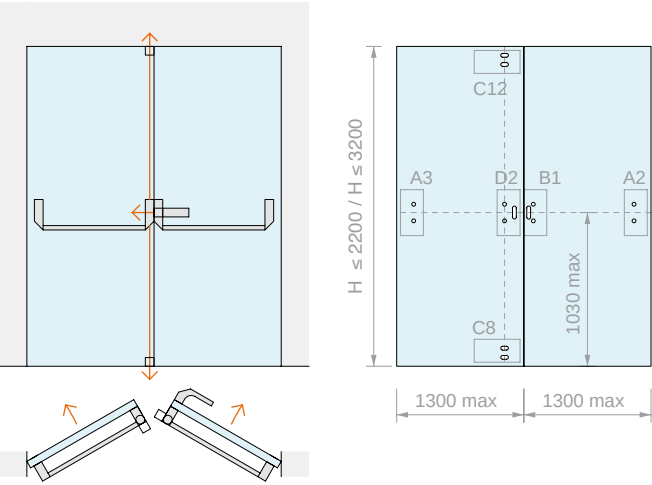


Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-F220MSX	2200 mm	Izquierda	1 Ud.
MAP-F320MSX	3200 mm	Izquierda	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	2 Uds.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP111	Mando externo izquierdo	1 Ud.


APERTURA EXTERIOR DERECHA

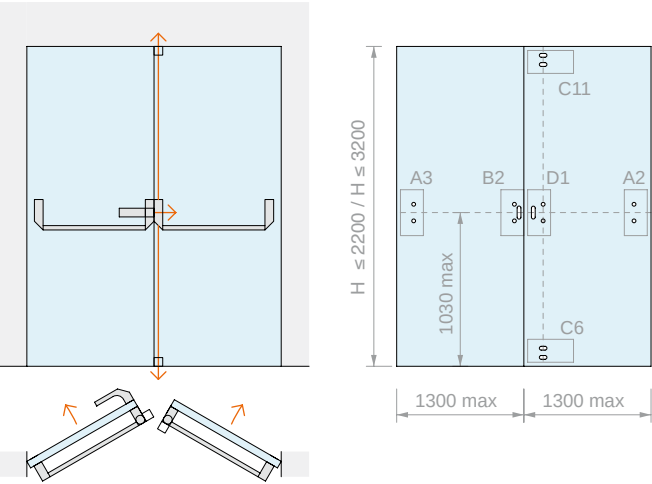

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-F220MDX	2200 mm	Derecha	1 Ud.
MAP-F320MDX	3200 mm	Derecha	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	2 Uds.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP109	Mando externo derecho	1 Ud.

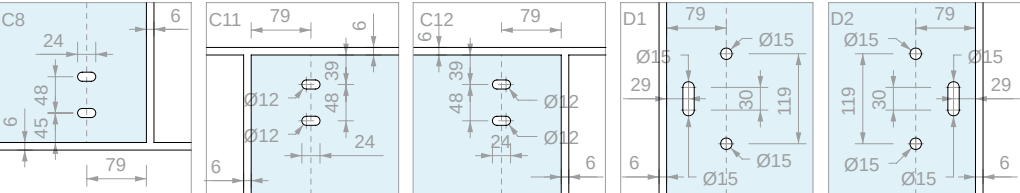



**KIT ANTIPÁNICO HOJA DOBLE, UNA CON CERROJOS BOLT Y TRAGALUZ,
SIN MANILLA EXTERNA**

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83

10/15


APERTURA EXTERIOR REVERSIBLE

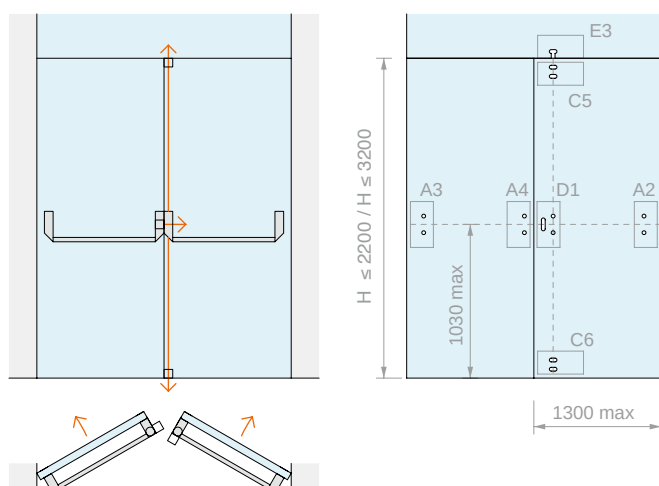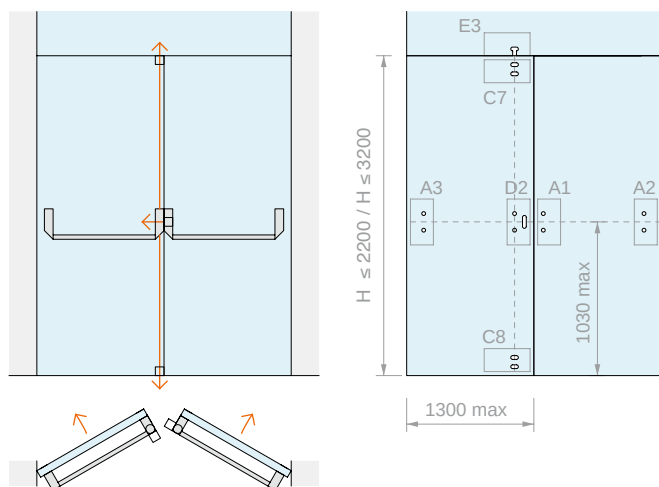

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	2 Uds.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	2 Uds.
MAP113 /	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP115 /	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm	1 Ud.
MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.

Art.	H máx. puerta	Cant.
MAP-G220	2200 mm	1 Ud.
MAP-G320	3200 mm	1 Ud.

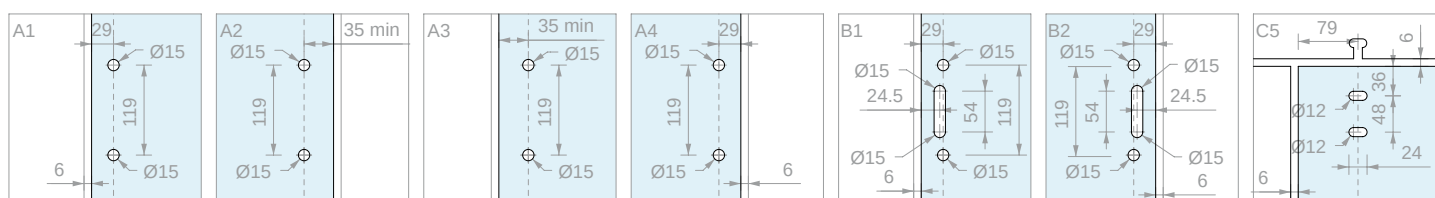




KIT ANTIPÁNICO HOJA DOBLE,
UNA CON CERROJOS BOLT, TRAGALUZ Y MANILLA EXTERNA

Material: Aluminio, acero, zamak

Acabado: /56 /83



APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA

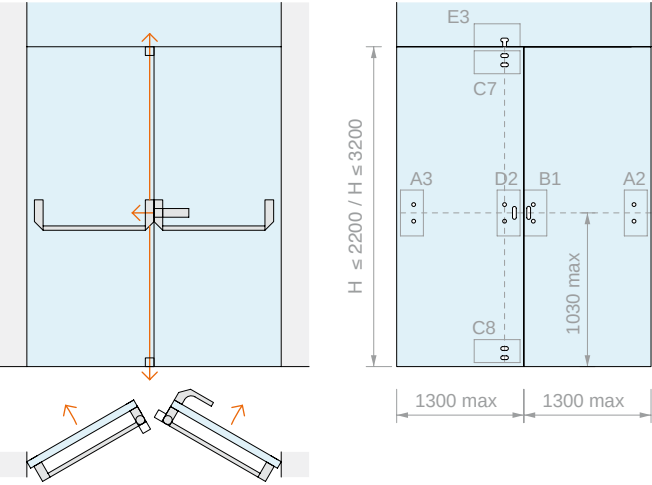


Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-G220MSX	2200 mm	Izquierda	1 Ud.
MAP-G320MSX	3200 mm	Izquierda	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	2 Uds.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP111	Mando externo izquierdo	1 Ud.


APERTURA EXTERIOR DERECHA

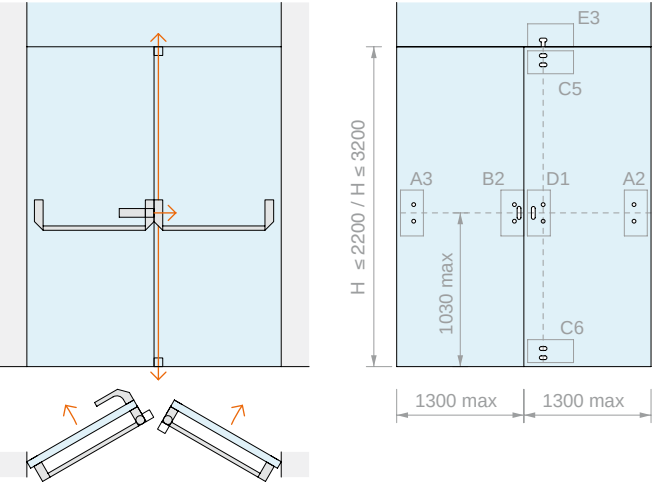

Art.	H máx. puerta	Versión	Cant.
MAP-G220MDX	2200 mm	Derecha	1 Ud.
MAP-G320MDX	3200 mm	Derecha	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MAP101-BOLT	Pestillo / palancas / cárter / cerrojo	1 Ud.
MAP101	Pestillo / palancas / cárter	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	2 Uds.
MAP107	Pareja de cerraderos para barra sin mando	1 Ud.
MAP113 / MAP114	Pareja de cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP115 / MAP116	Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 2200 mm / Pareja de cerraderos para cerrojos Bolt - H 3200 mm	1 Ud.
MAP117	Cerradero lateral para vidrio fijo	1 Ud.
MAP119	Cerradero superior cerrojo Bolt	1 Ud.
MAP105	Manilla externa	1 Ud.
MAP109	Mando externo derecho	1 Ud.

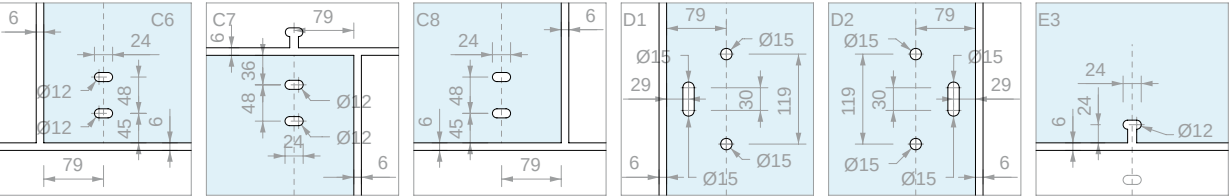



**BARRA ANTIPÁNICO
PARA VIDRIOS FIJOS DE 8 A 13,5 mm**


Material: Mecanismo interno de acero inoxidable AISI 304 y cárter de aluminio con tratamiento PVD - Acabado: /83
Mecanismo interno de acero cincado y cárter de aluminio pintado - Acabado: /56

Barra antipánico caracterizada por materiales y soluciones técnicas que permiten cumplir con los requisitos más estrictos de las normas, incluido el marcado CE de acuerdo con CPR 305/2011; y certificación voluntaria del producto emitida por organismo tercero ICIM prevista por la misma norma UNI EN 1125. Versión equipada con pestillo lateral autobloqueante con posibilidad de exclusión.

La barra se puede combinar con una pareja de cerrojos ALTO/BAJO con puntales tipo BOLT - Art. MAP113 / MAP114

Barra de acero inoxidable que se puede acortar según el manual de instrucciones suministrado con el kit.

Espesor del vidrio con tornillos suministrados 10/15 mm.

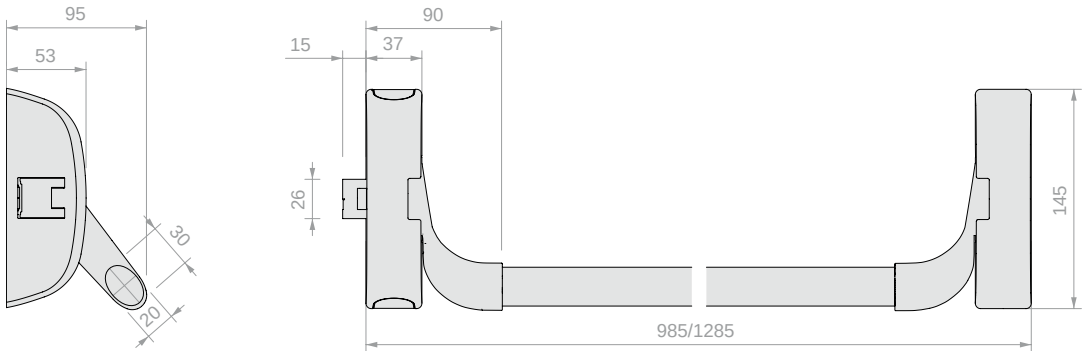

Art.	Descripción	Medidas	Cant.
MAP101	Pestillo lateral + Palancas + Cárter	L máx. 1285 x H 145 x P 95 mm	1 Ud.
MAP101-BOLT	Pestillo lateral + Palancas + Cárter + Accesorios para cerrojo	L máx. 1285 x H 145 x P 95 mm	1 Ud.
MAP103	Barra horizontal oval	L máx. 1130 mm	1 Ud.



MANILLA EXTERNA


Material: Mecanismo interno de acero cincado y cárter de aluminio con tratamiento PVD

Acabado: /83

Material: Mecanismo interno de acero cincado y cárter de aluminio pintado

Acabado: /56

Para combinar con MAP109 / MAP111
según el sentido de apertura

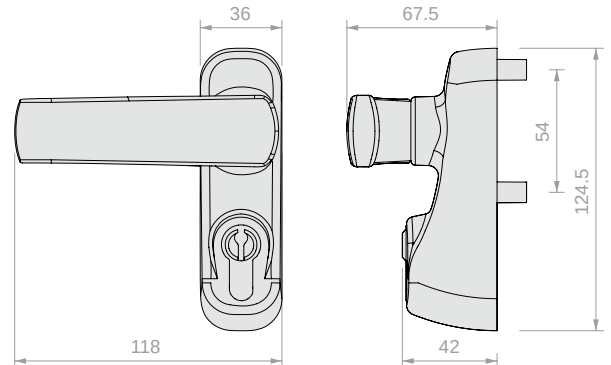

Art.

MAP105

Cant.

1 Ud.




KIT VIDRIO PARA BARRAS CON MANDO EXTERNO

Material: Zamak

Kit para el montaje de la barra antipánico (Art. MAP101 y MAP101-BOLT) en placas de vidrio con mando exterior (manilla) para apertura exterior derecha (Art. MAP109) e izquierda (Art. MAP111).

Acabado: /83

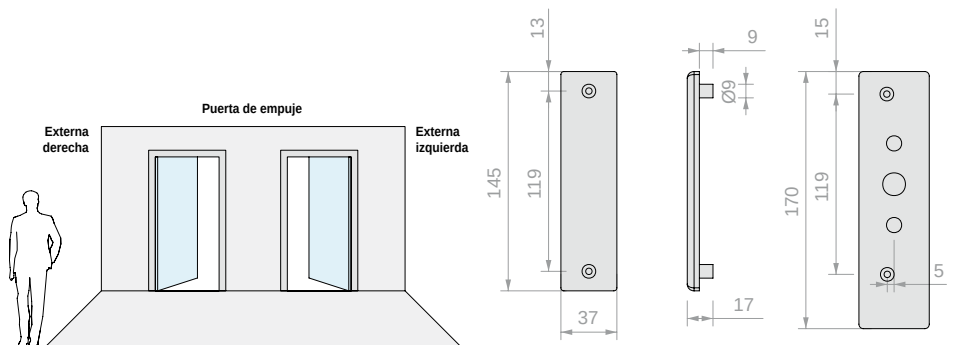

Art.

Apertura

MAP109

Exterior derecha

Cant.

1 Ud.

MAP111

Exterior izquierda

1 Ud.




KIT VIDRIO PARA BARRAS SIN MANDO EXTERNO

Material: Zamak

Kit para el montaje de la barra antipánico (Art. MAP101 y MAP101-BOLT) en placas de vidrio sin mando externo (manilla).

Acabado: /83



Art.

MAP107

Cant.

1 Ud.



PALASTRO ELÉCTRICO DE PARED


Material: Mecanismo interno de acero cincado
y cárter de aluminio con tratamiento PVD

Acabado: /83

Material: Mecanismo interno de acero cincado
y cárter de aluminio pintado

Acabado: /56

Palastro eléctrico de pared (no compatible con sistemas vidrio/vidrio)
Pestillo eléctrico = 10 mm de pared
El Art. MAP123 proporciona el palastro eléctrico sólo con acabado gris;
para el acabado en PVD ACERO SATINADO, pedir por separado Art. MAP125



Art.	Descripción	Cant.
MAP123	Palastro eléctrico de pared	1 Ud.
MAP125	Cárter de acabado PVD acero satinado para palastro eléctrico	1 Ud.



PAREJA DE CERROJOS PARA CIERRE BOLT

Material: cárter de aluminio

Cerrojos para cierre alto/bajo BOLT para combinar con barra antipánico (Art. MAP101-BOLT). El sistema BOLT (patentado) es muy resistente a los ataques externos: rechaza manipulaciones (las barras son autobloqueantes y los puntales de 14 mm de diámetro son giratorios y anticorte) con una resistencia muy alta al desfonde.


Acabado: /56 /83



Seguridad y facilidad de montaje. Los pernos son independientes, autobloqueantes, resistentes al desfonde y ajustables.



Sistema de autocierre. Al abrir, las varillas permanecen retraídas. Al cerrar se bloquean en contacto con la boca.

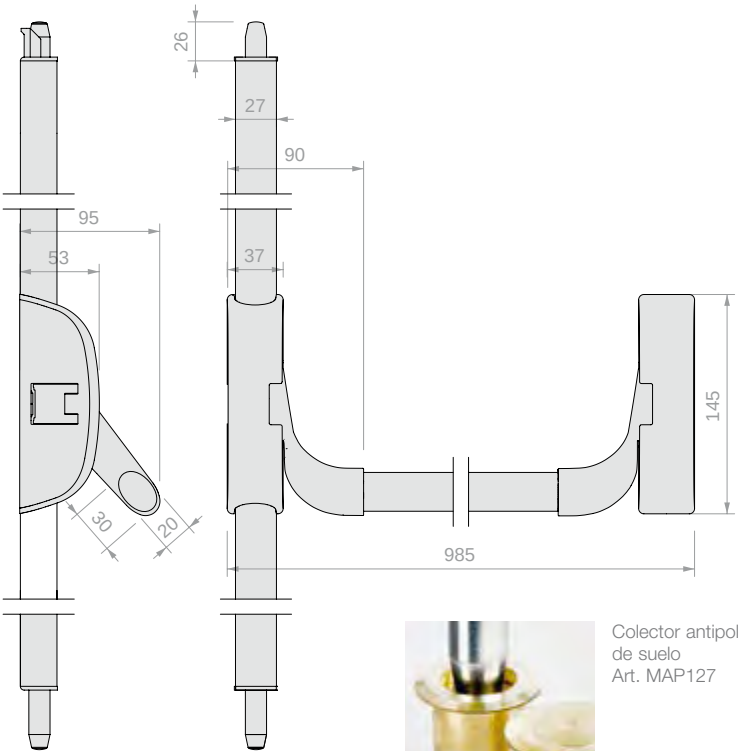

Colector antipolvo de suelo
Art. MAP127

Art.	Descripción	Medidas	Cant.
MAP113	Pareja de cerrojos	Hasta H 2200 mm	1 Ud.
MAP114	Pareja de cerrojos	De H 2200 a H 3200 mm	1 Ud.
MAP127	Colector antipolvo de suelo		1 Ud.




KIT VIDRIO PARA CIERRES SUPLEMENTARIOS «BOLT»

Material: Zamak

Kit de montaje de los cierres

suplementarios BOLT (Art. MAP113 / MAP114)

Acabado: /83

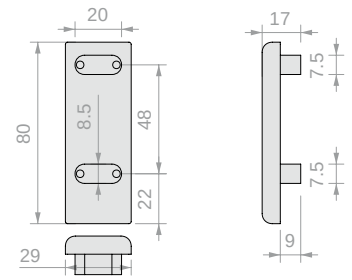

Art.	Medidas	Cant.
MAP115	H 2200 mm	1 Ud.
MAP116	H 3200 mm	1 Ud.




KIT VIDRIO PARA BOCA LATERAL

Material: Zamak

Kit para el palastro del cierre

lateral de la barra antipánico
(Art. MAP101 y MAP101-BOLT)

Acabado: /83

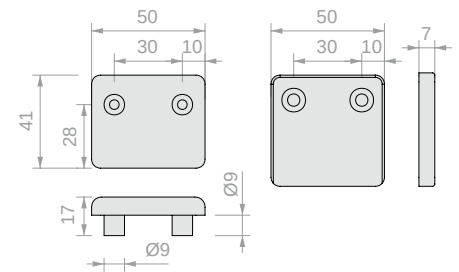

Art.	Cant.
MAP117	1 Ud.




KIT VIDRIO PARA BOCA SUPERIOR REGULABLE BOLT

Material: Zamak

Accesorio para tragaluz, permite al sistema de autocierre

el bloqueo en contacto con las varillas (Art. MAP113 y MAP114)

Acabado: /83

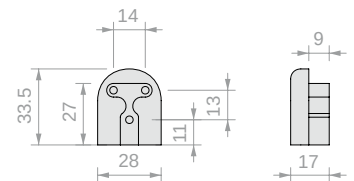

Art.	Cant.
MAP119	1 Ud.



KIT PARA FUNCIÓN FRENO DE APERTURA

Que poner en el soporte de la barra (Art. MAP101 y MAP101-BOLT) para inhibir el pestillo y utilizar la puerta libre.

Acabado: /95



Art.	Cant.
MAP121	1 Ud.





BARRAS CON CERRADURA DE PRIVACIDAD

Material: Acero inox AISI 304
Barra con cerradura en el extremo superior del tubular, que se cierra presionando el cilindro con la llave introducida. Se suministra con cierre exterior. De ser necesario el cierre interior, especificarlo en el pedido.
Perno Ø8 x 1.5 mm
Acabado: /8 /15*
*bajo pedido

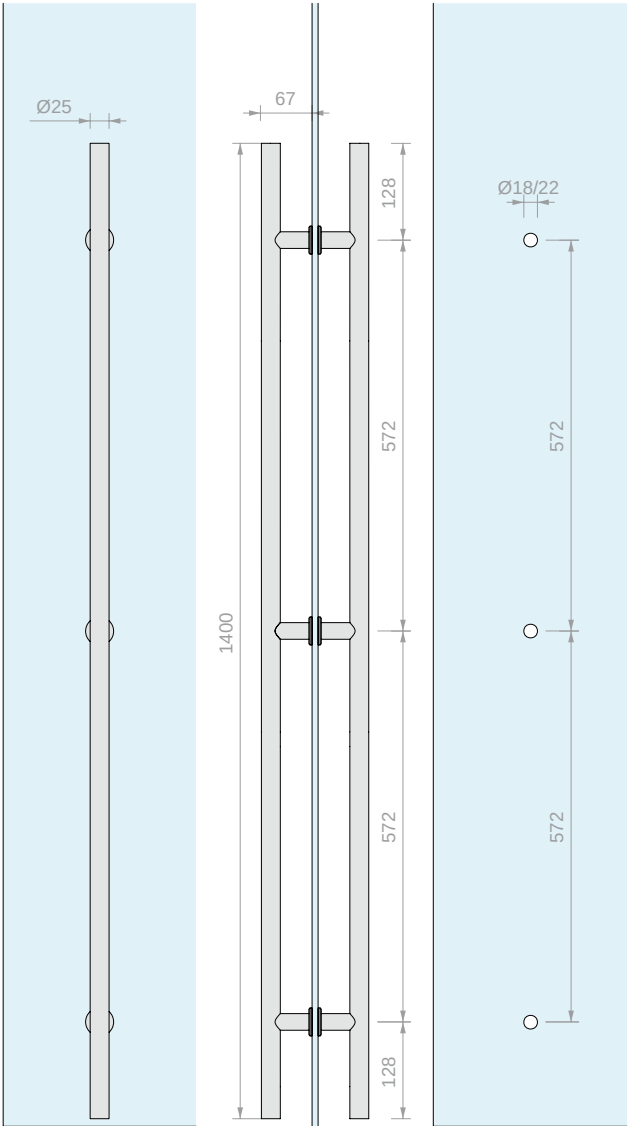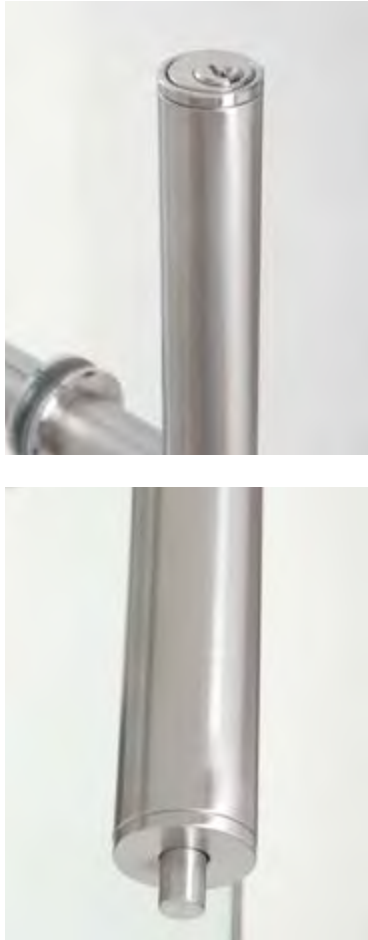


Art.	Descripción	Llave	Para vidrios	Cant.
ZSS1400	Pareja de barras	Diferente	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMMS1400	Barra individual	Diferente	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSS1400U	Pareja de barras	Única	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMMS1400U	Barra individual	Única	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.



COLECTOR ANTIPOLVO

Acabado: /1 /3



Art.	Cant.
GL7300	1 Ud.




pba

LOGLI es el distribuidor oficial de todos los productos PBA.
Encontrarás en stock algunas soluciones de diseños y con las
funcionalidades más populares.
En cualquier caso, es posible encargar cualquier artículo PBA.



BARRAS CUADRADAS CON CERRADURA DE PRIVACIDAD

Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Completo con 3 llaves y colector antipolvo de suelo.
Fijación doble PBAAD81 o simple PBAAS11
en vidrio que pedir por separado
Llave distinta.
Perno Ø12 x 20 mm
Acabado*: /8 /15
*/15 sólo por encargo

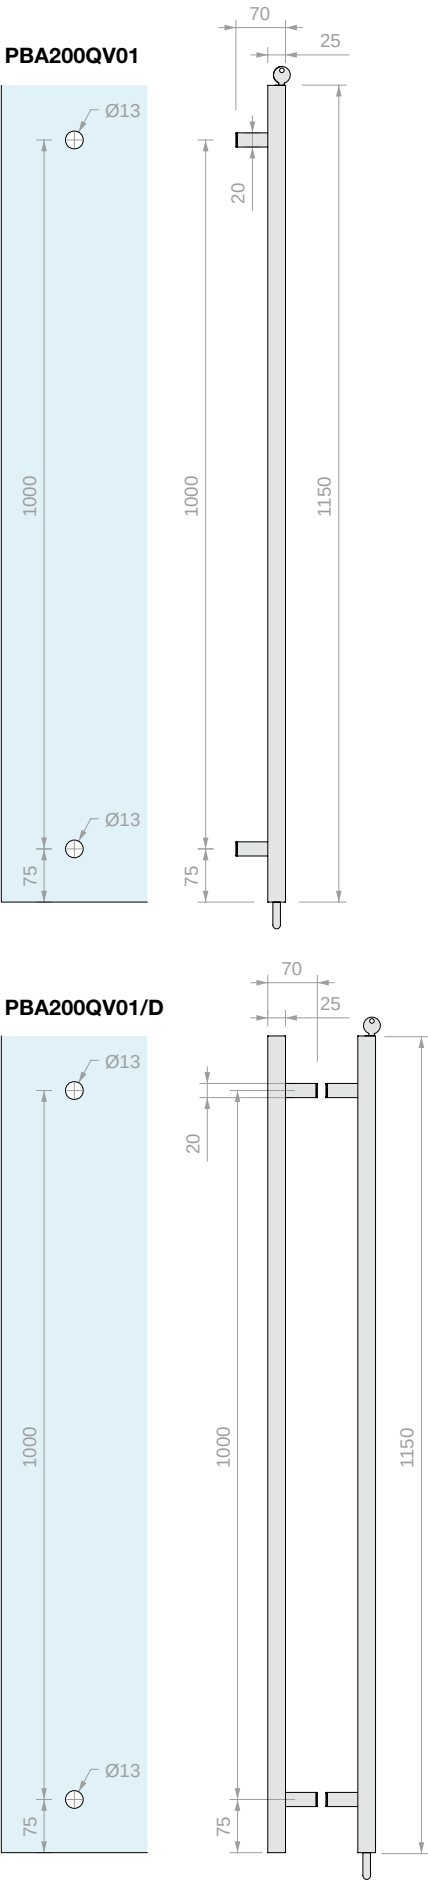

Art.	Descripción	Bloqueo	Para vidrios	Cant.
PBA200QV01	Barra individual	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200QV01/D	Pareja de barras	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.

**PAREJA DE BARRAS CUADRADAS CON CERRADURA FRONTAL EMPOTRADA Y POMO INTERIOR**

Material: Acero inoxidable AISI 316 L

Completo con 3 llaves y colector antipolvo de suelo.

Llave distinta.


Perno Ø12 x 20 mm

Acabado*: /8 /15


*/15 sólo por encargo

Art.	Longitud	Bloqueo	Para vidrios	Cant.
PBA200QY02	1250 mm	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200QY04	2200 mm	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200QY04/A	a medida	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200QY06/A	a medida	Perno inferior y superior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.

PBA200QY04

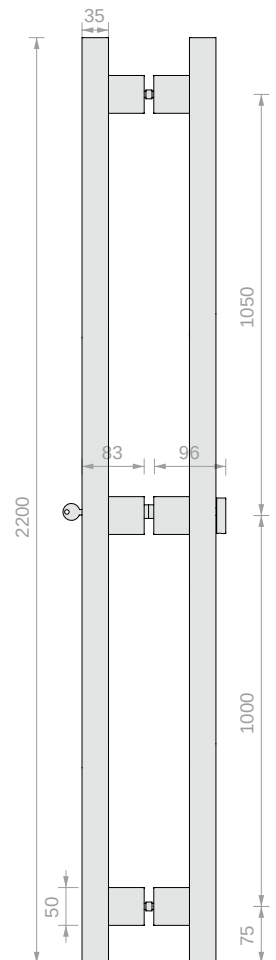

PBA200QY06/A

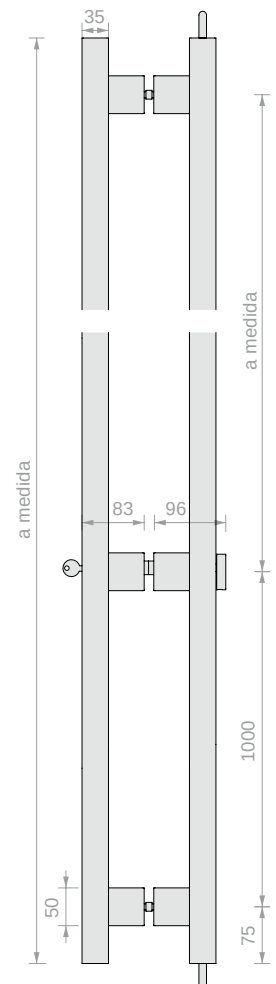




PAREJA DE BARRAS REDONDAS CON CERRADURA FRONTAL EMPOTRADA Y POMO INTERIOR

Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Completo con 3 llaves y colector antipolvo de suelo.
Llave distinta.
Perno Ø12 x 20 mm
Acabado*: /8 /15
*/15 sólo por encargo


Art.	Longitud	Bloqueo	Para vidrios	Cant.
PBA200Y002	1250 mm	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200Y004	2200 mm	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200Y004/A	a medida	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200Y006/A	a medida	Perno inferior y superior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.




PBA200Y002

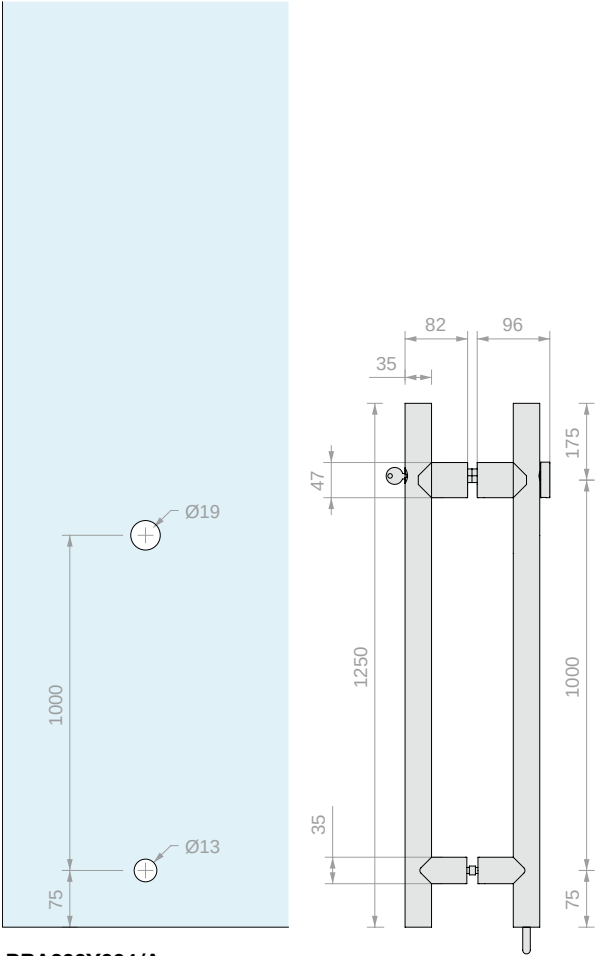


PBA200Y004

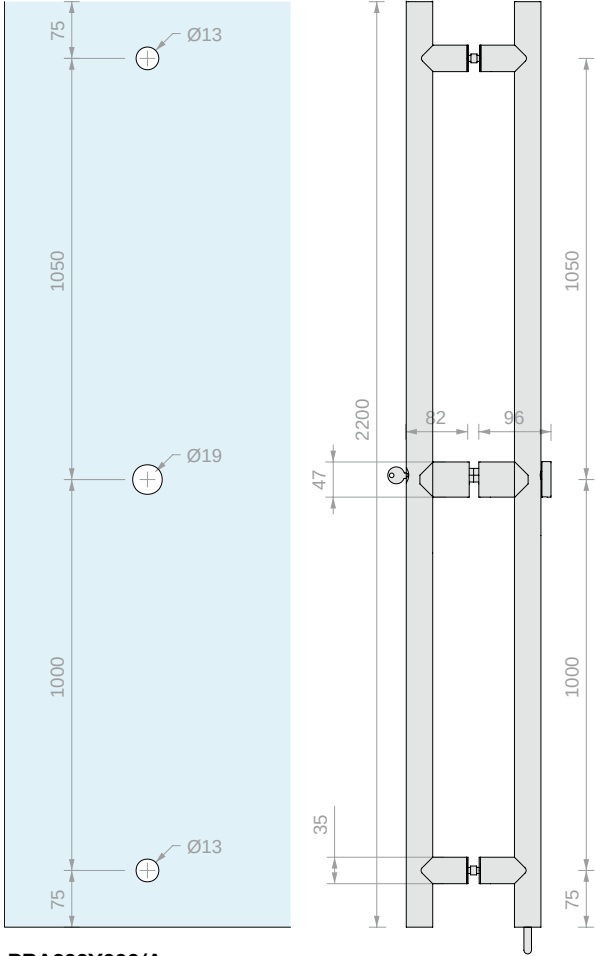

PBA200Y004/A

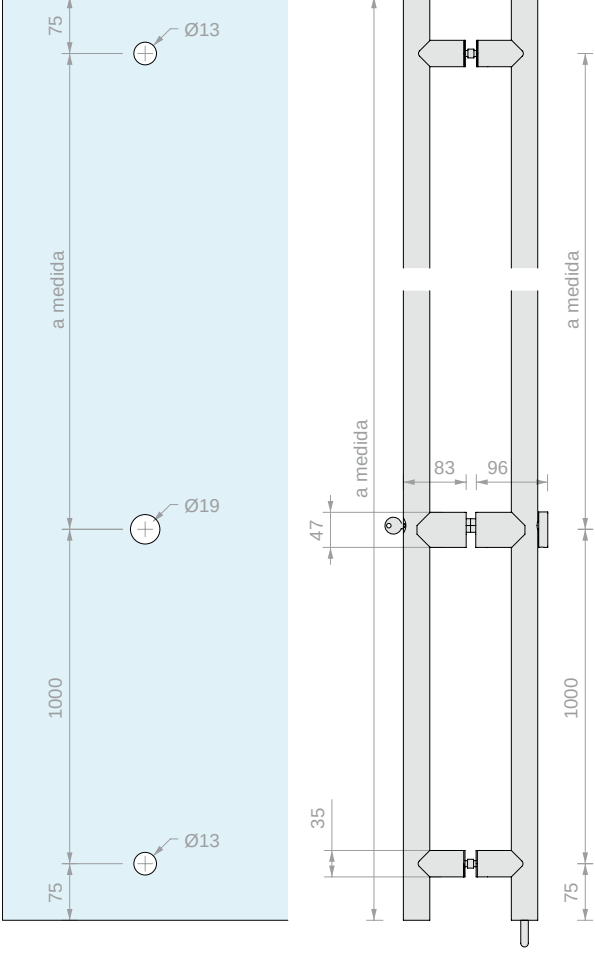

PBA200Y006/A

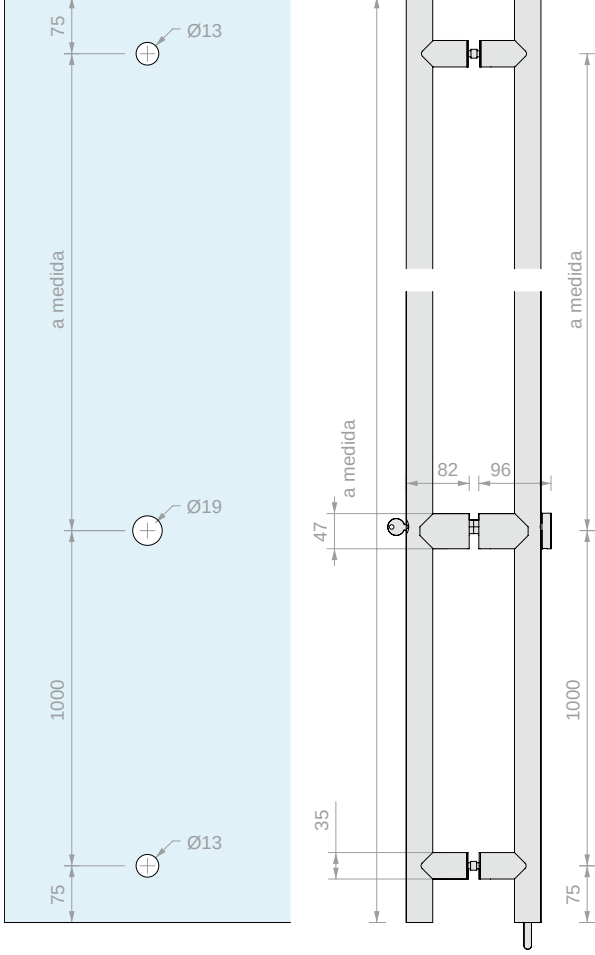




PAREJA DE BARRAS REDONDAS CON CERRADURA FRONTAL EMPOTRADA Y POMO INTERIOR

Material: Aluminio
Completo con 3 llaves y colector antipolvo de suelo.
Llave distinta.
Perno Ø12 x 20 mm
Acabado*: /6 /66 /67 /97
*/66, /67 sólo por encargo


Art.	Longitud	Bloqueo	Para vidrios	Cant.
PBA200YA02	1250 mm	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200YA04	2200 mm	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200YA04/A	a medida	Perno inferior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.
PBA200YA06/A	a medida	Perno inferior y superior	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.




PBA200YA02

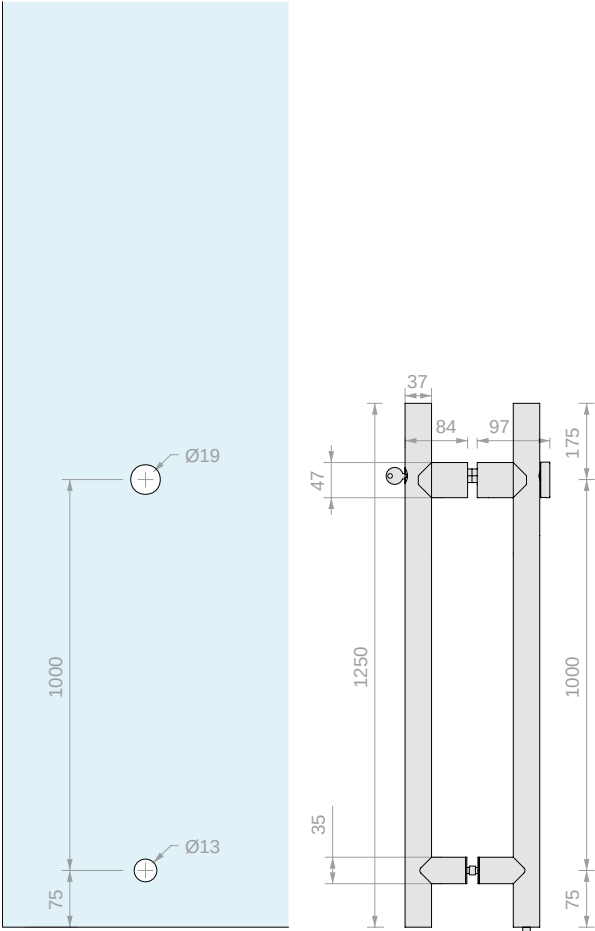


PBA200YA04

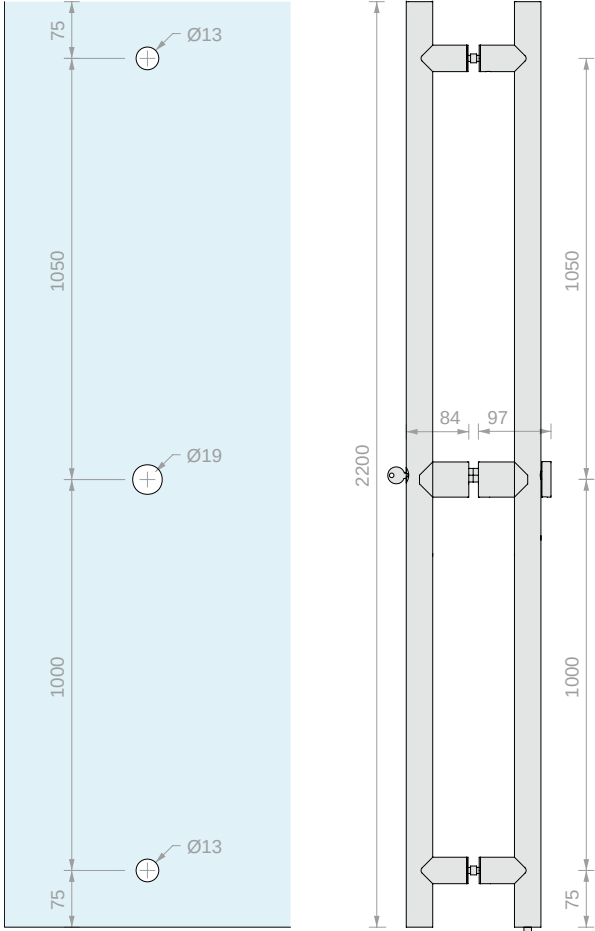

PBA200YA04/A

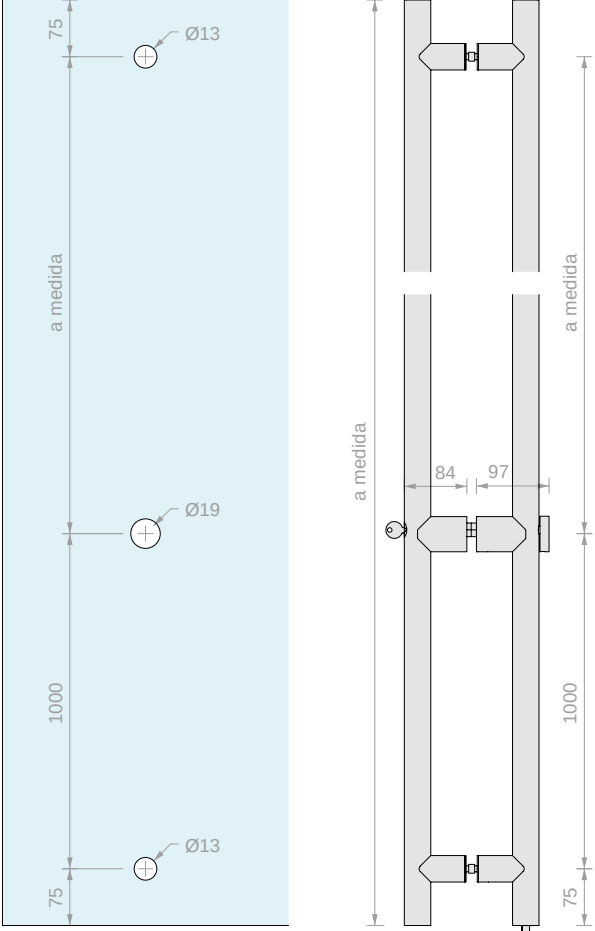

PBA200YA06/A

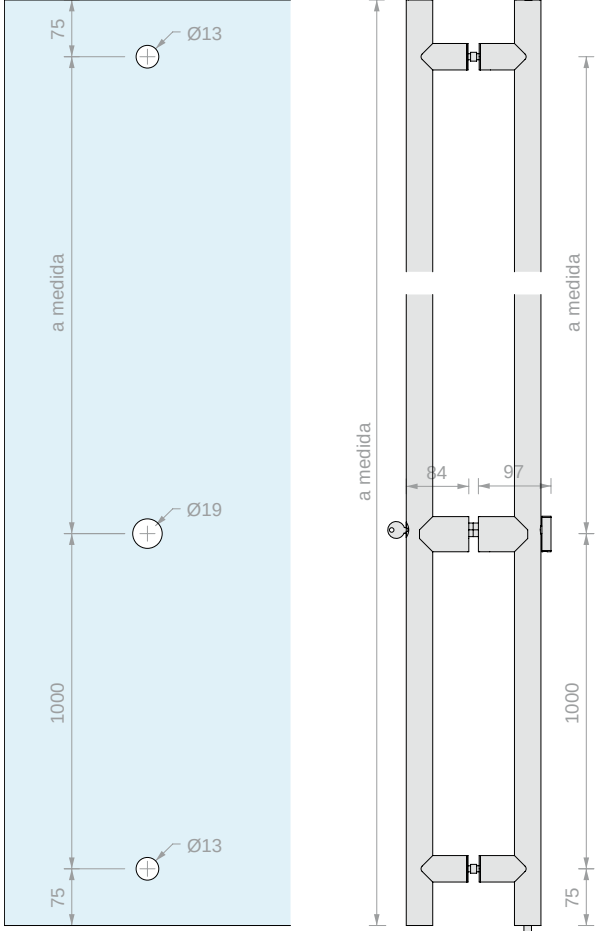


**PALASTRO SUPERIOR REDONDO A VIDRIO**

Material: Acero inoxidable AISI 316 L

Para barras PBA

Acabado: /8 /15*

*bajo pedido

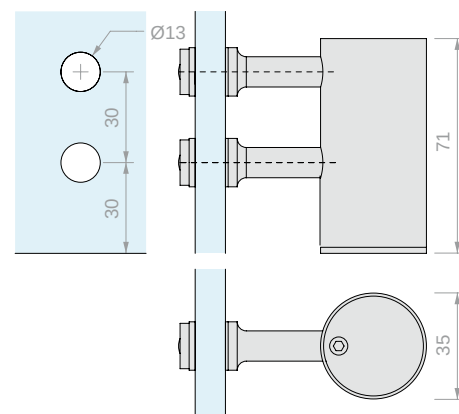

Art.	Para vidrios	Cant.
PBA200CK	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.


**PALASTRO SUPERIOR CUADRADO A VIDRIO**

Material: Acero inoxidable AISI 316 L

Para barras PBA

Acabado: /8 /15*

*bajo pedido

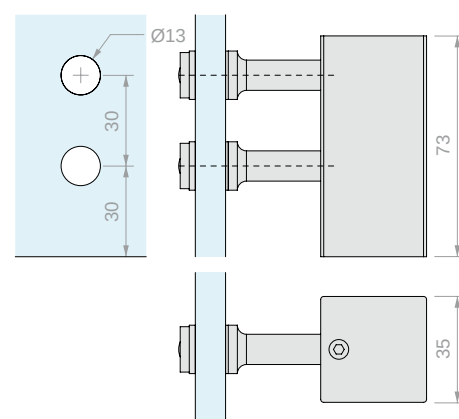


Art.	Para vidrios	Cant.
PBA200CKQ	De 8 a 17.5 mm	1 Ud.

**COLECTOR ANTIPOLVO**

Material: Latón

Acabado*: /95



Art.	Cant.
PBA200CSK	1 Ud.



FIJACIÓN DOBLE EN VIDRIO

Para barra PBA200QV01/D
Orificio en el vidrio Ø 13 mm

Art.	Cant.
PBAAD81	1 Ud.



FIJACIÓN DOBLE EN MADERA, ALUMINIO Y PVC

Para barra PBA200QV01/D
Orificio en la hoja Ø 9 mm

Art.	Cant.
PBA71	1 Ud.



FIJACIÓN INDIVIDUAL EN VIDRIO

Para barra PBA200QV01
Orificio en el vidrio Ø 13 mm
Acabado*: /8 /15
*/15 sólo por encargo

Art.	Cant.
PBAAS11	1 Ud.



FIJACIÓN INDIVIDUAL NO PASANTE EN MADERA, ALUMINIO Y PVC

Para barra PBA200QV01
Acabado*: /8 /15
*/15 sólo por encargo


Art.	Cant.
PBA911	1 Ud.



PAREJA DE BARRAS REDONDAS

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 - Bajo pedido: /15

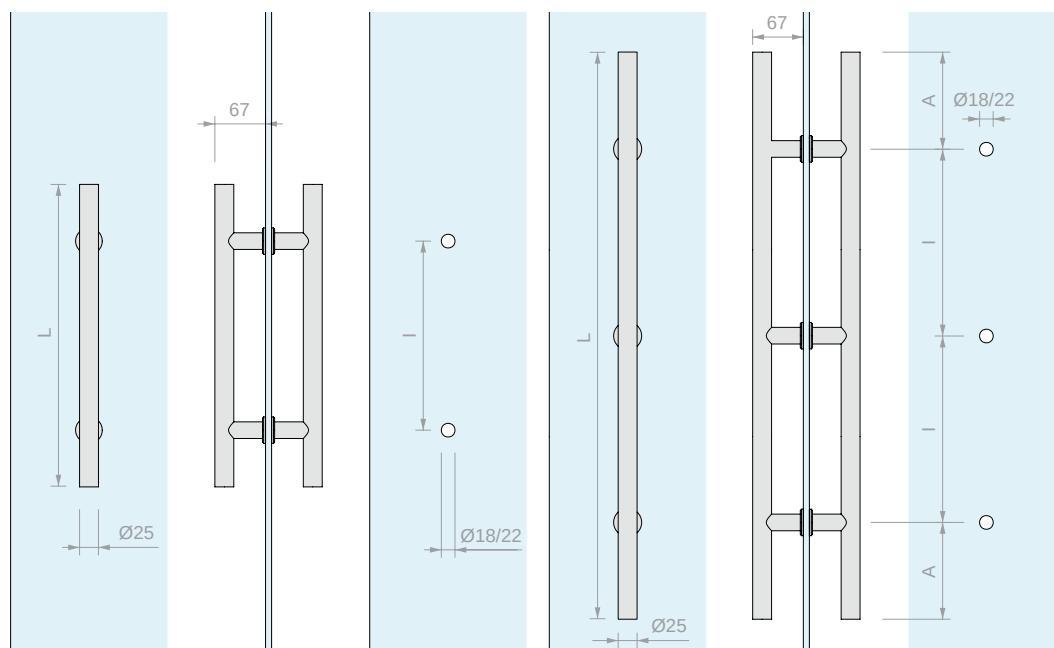


Art.	L	I	A	Para vidrios	Cant.
ZMT400	400 mm	250 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMT500	500 mm	300 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMT800	800 mm	400 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMT1400	1400 mm	572 mm	128 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMT2000	2000 mm	797 mm	203 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZMT/A	A medida				1 Ud.




BARRA INDIVIDUAL REDONDA

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 - Bajo pedido: /15

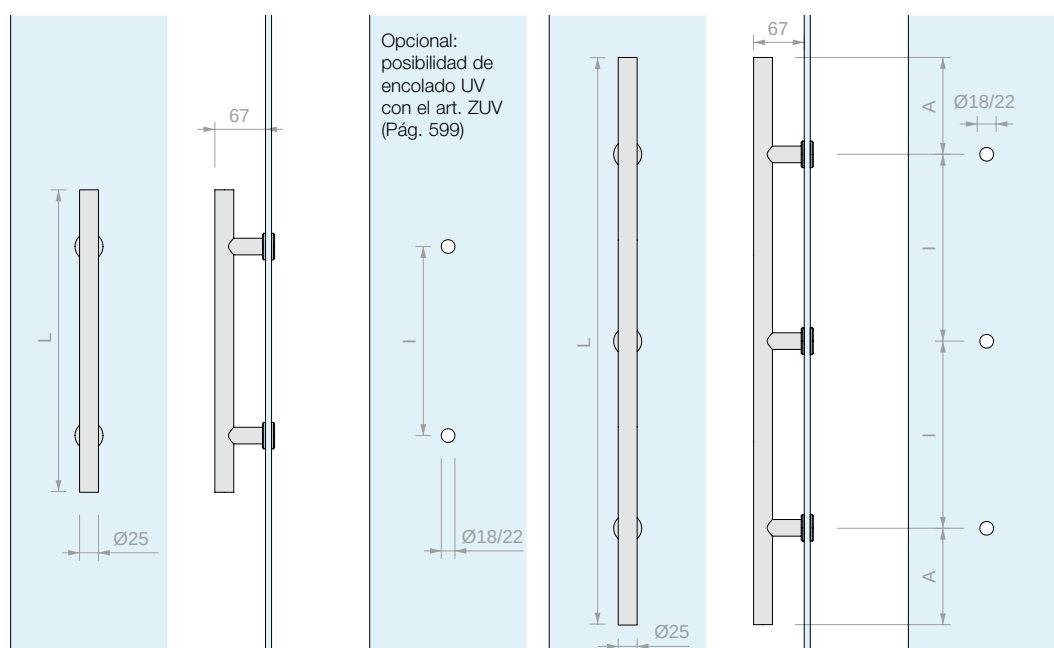
Herramienta
aconsejada
para el apriete
Art. UT250


Art.	L	I	A	Para vidrios	Cant.
ZSIT400	400 mm	250 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIT500	500 mm	300 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIT800	800 mm	400 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIT1400	1400 mm	572 mm	128 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIT2000	2000 mm	797 mm	203 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIT	A medida				1 Ud.

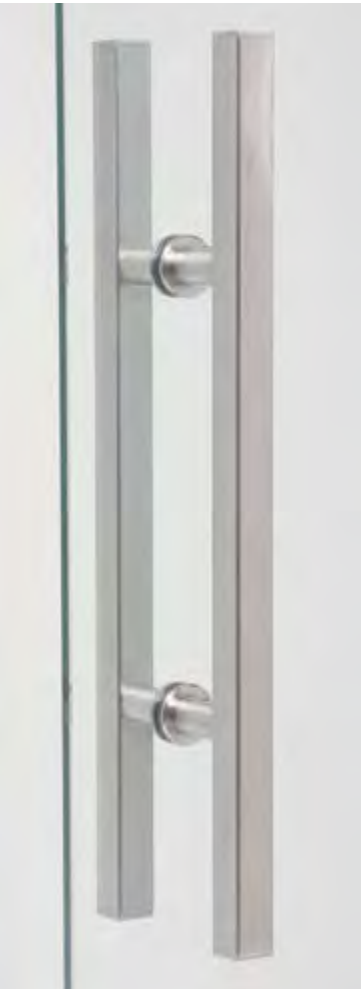

PAREJA DE BARRAS CUADRADAS

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8 - Bajo pedido: /15

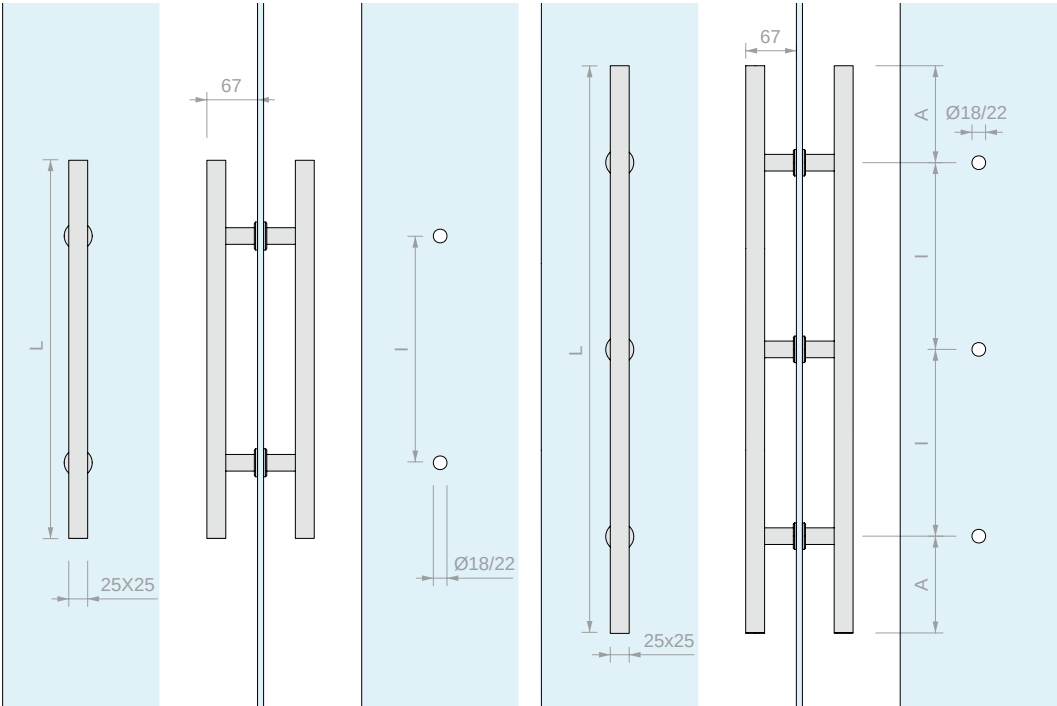


Art.	L	I	A	Para vidrios	Cant.
ZQUA500	500 mm	300 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZQUA800	800 mm	400 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZQUA1400	1400 mm	572 mm	128 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZQUA/A	A medida				1 Ud.



BARRA INDIVIDUAL CUADRADA

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8 - Bajo pedido: /15

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT250

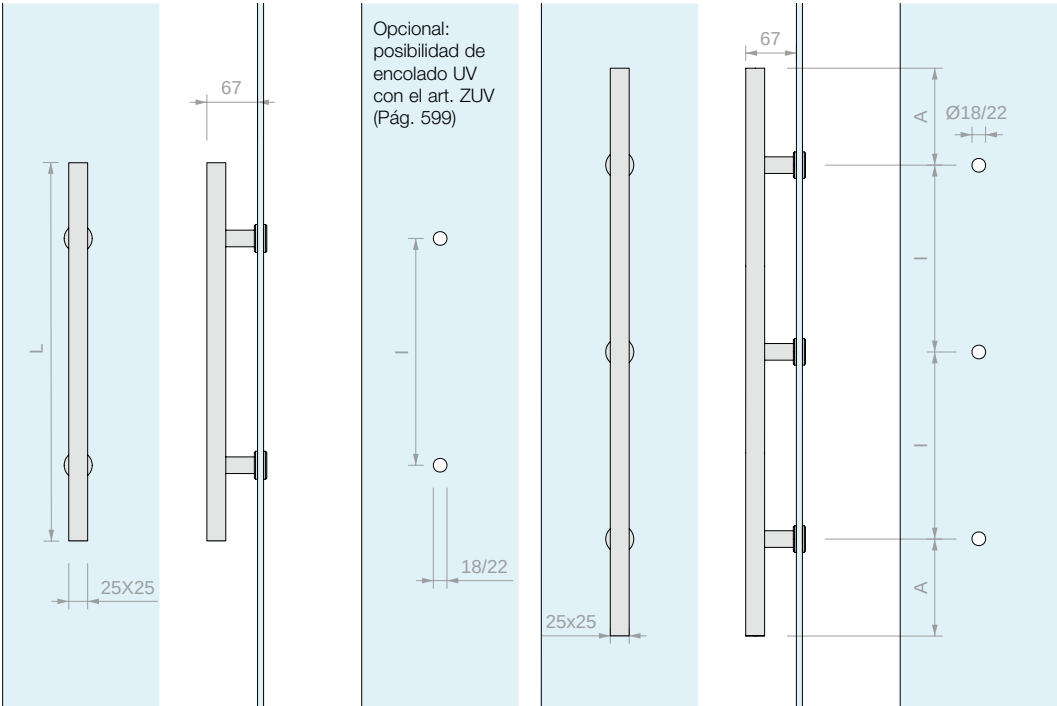


Art.	L	I	A	Para vidrios	Cant.
ZSIQ500	500 mm	300 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIQ800	800 mm	400 mm		De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIQ1400	1400 mm	572 mm	128 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIQ/A	A medida				1 Ud.

**PAREJA DE BARRAS PLANAS**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 - Bajo pedido: /15

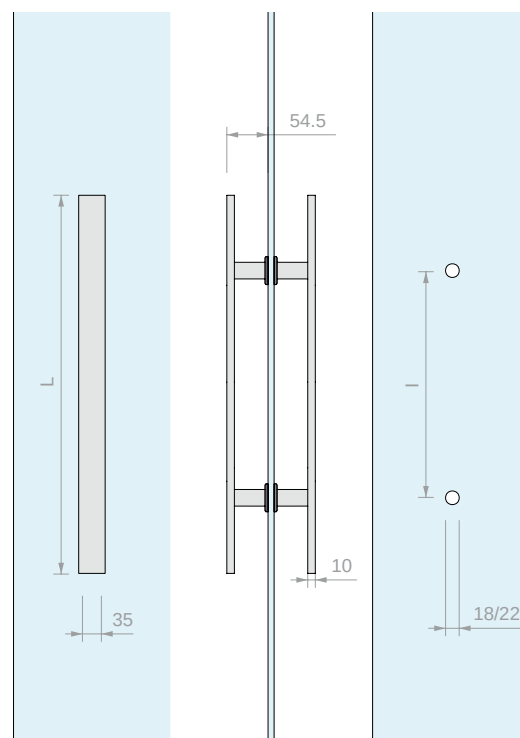


Art.	L	I	Para vidrios	Cant.
ZPI500	500 mm	300 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZPI800	800 mm	400 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZPI/A	A medida			1 Ud.

**BARRA INDIVIDUAL PLANA**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 - Bajo pedido: /15

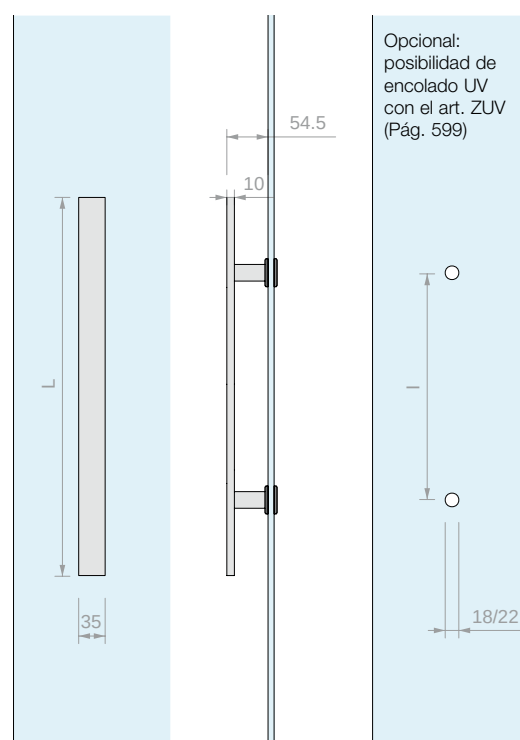
Herramienta
aconsejada
para el apriete
Art. UT250

Art.	L	I	Para vidrios	Cant.
ZSIP500	500 mm	300 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIP800	800 mm	400 mm	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.
ZSIP/A	A medida			1 Ud.



**FIJACIÓN CON ENCOLADO UV
PARA BARRAS INDIVIDUALES SERIE Z**

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Se aconseja montar las fijaciones ZUV en la barra
y luego pasar al encolado




Art.	Cant.
ZUV	1 Ud.



FIJACIÓN PLANA PARA BARRAS

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

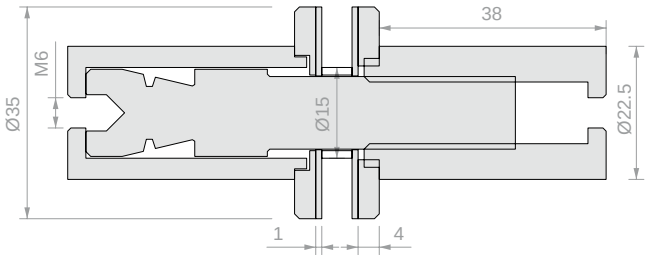

Art.	Para vidrios	Cant.
ZATT	De 8 a 21.5 mm	1 Ud.



Ejemplo con Art. COFIS15B



Ejemplo con Art. BORC25






**PAREJA DE BARRAS REDONDAS**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

Para espesores mayores, sustituir los tornillos avellanados internos.

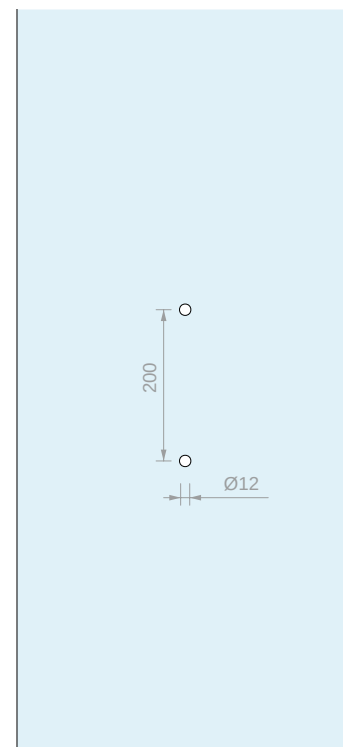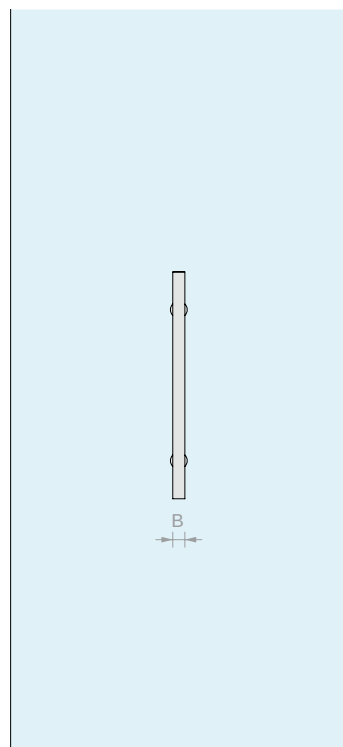




Art.	B	Para vidrios	Cant.
MN1620	Ø16 mm	De 6 a 17.5 mm	1 Ud.
MN2020	Ø20 mm	De 6 a 17.5 mm	1 Ud.

**PAREJA DE BARRAS REDONDAS**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15 /R2

Para espesores mayores, sustituir los tornillos avellanados internos.

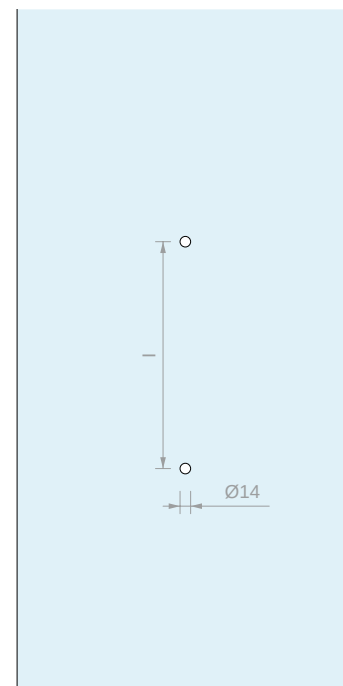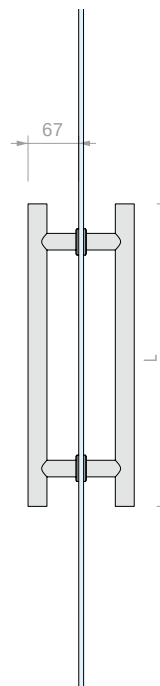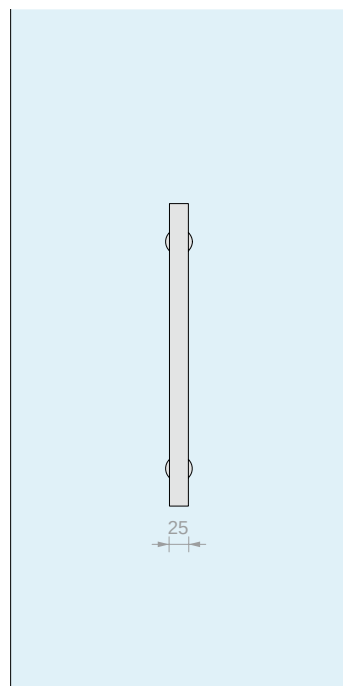

Art.	L	I	Para vidrios	Cant.
MN25300	300 mm	200 mm	De 6 a 21.5 mm	1 Ud.
MN25400	400 mm	250 mm	De 6 a 21.5 mm	1 Ud.
MN25500	500 mm	300 mm	De 6 a 21.5 mm	1 Ud.
MN25800	400 mm	200 mm	De 6 a 21.5 mm	1 Ud.




PAREJA DE BARRAS REDONDAS

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15 /R2

Para espesores mayores, sustituir los tornillos avellanados internos.

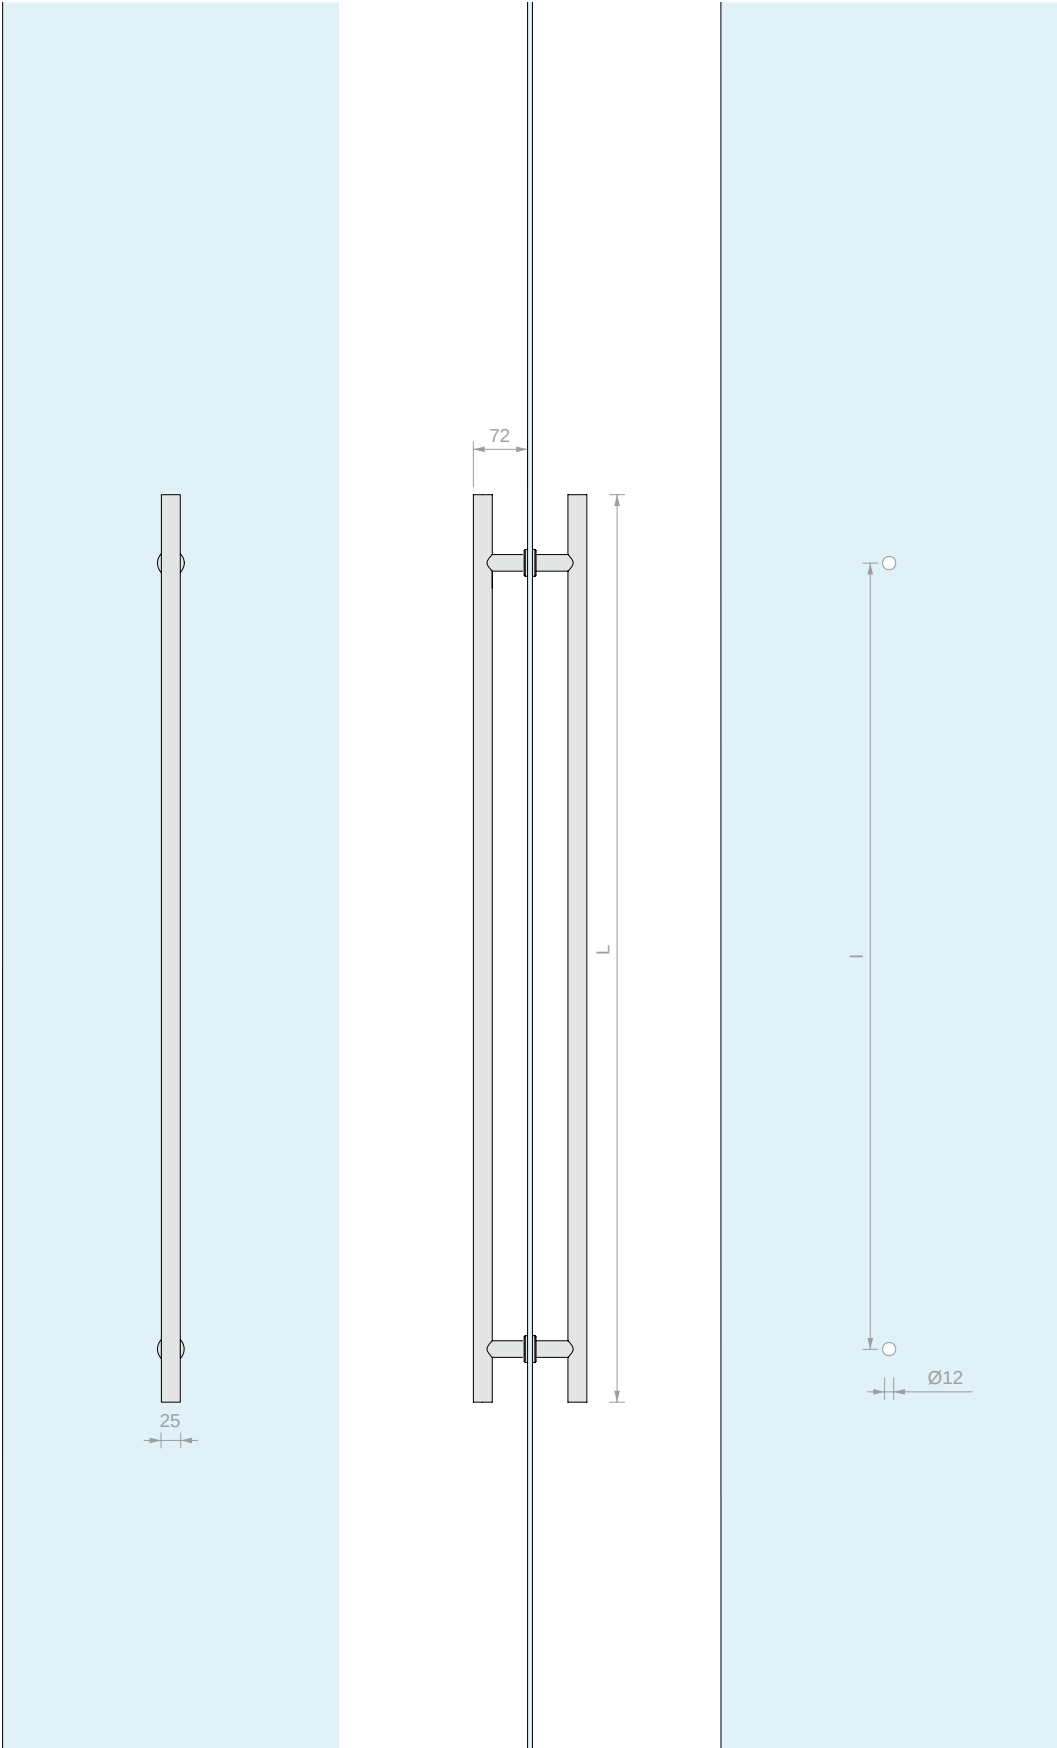


Art.	L	I	Para vidrios	Cant.
MN25850	850 mm	650 mm	De 6 a 17.5 mm	1 Ud.
MN251200	1200 mm	1040 mm	De 6 a 17.5 mm	1 Ud.



BARRA INDIVIDUAL CUADRADA CON POMO

Material: Acero inoxidable AISI 304 + Zamak

Acabado: /15 - Pomo y tornillo acabado: /1

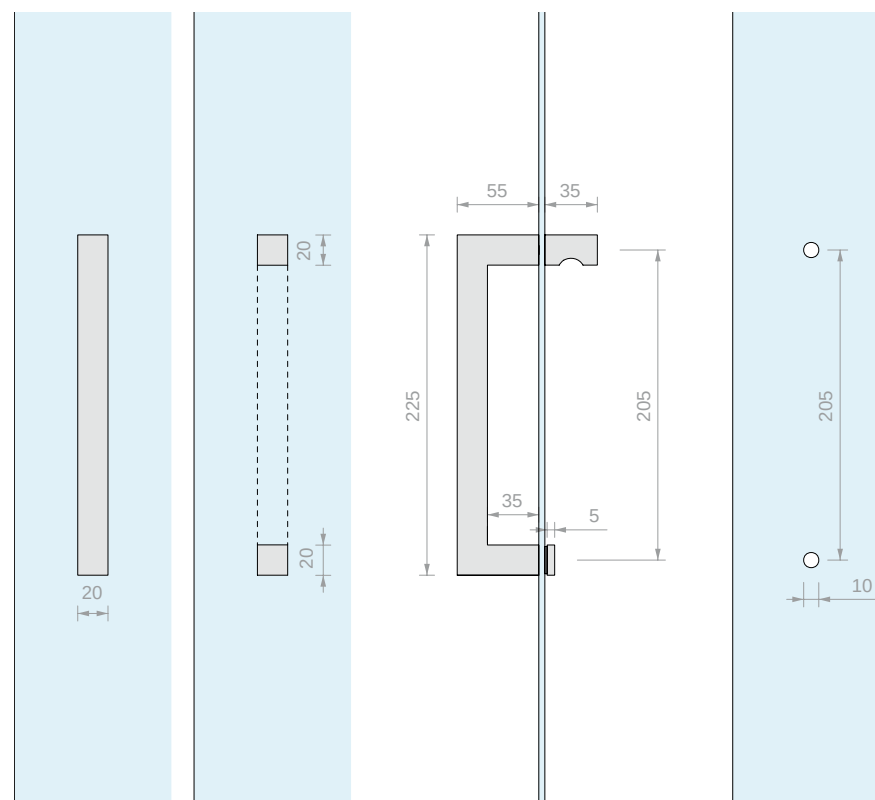

Art.

Para vidrios

Cant.

PMAN90

De 6 a 8 mm


1 Ud.



BARRA INDIVIDUAL PLANA CON POMO

Material: Acero inoxidable AISI 304 + Zamak

Acabado: /15 - Pomo y tornillo acabado: /1

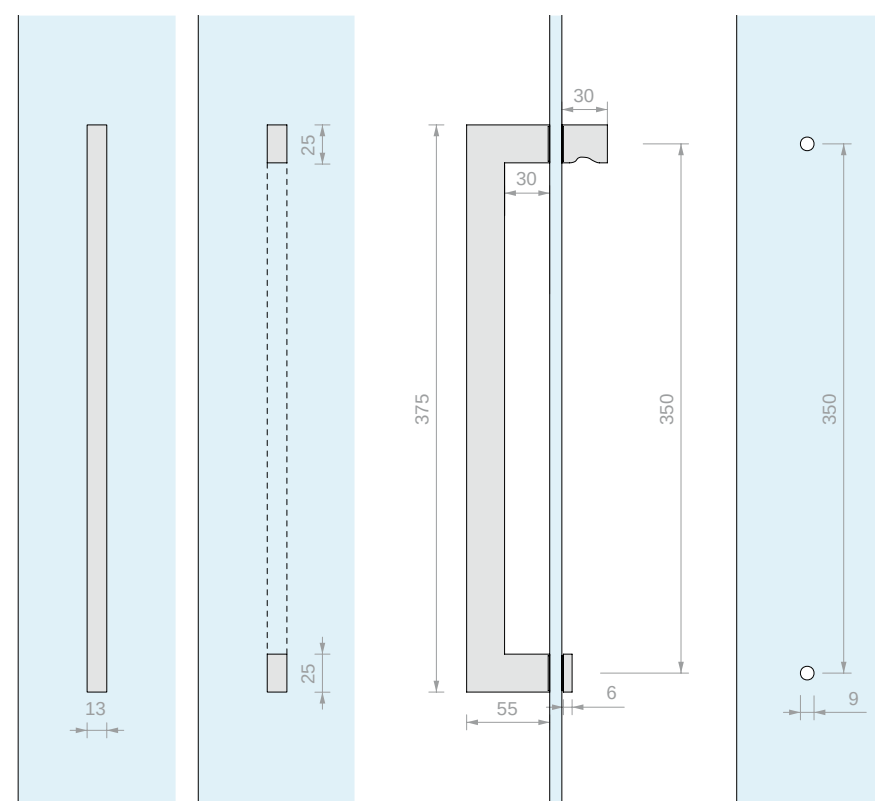

Art.



Para vidrios

Cant.

PMAN1131

De 6 a 8 mm


1 Ud.

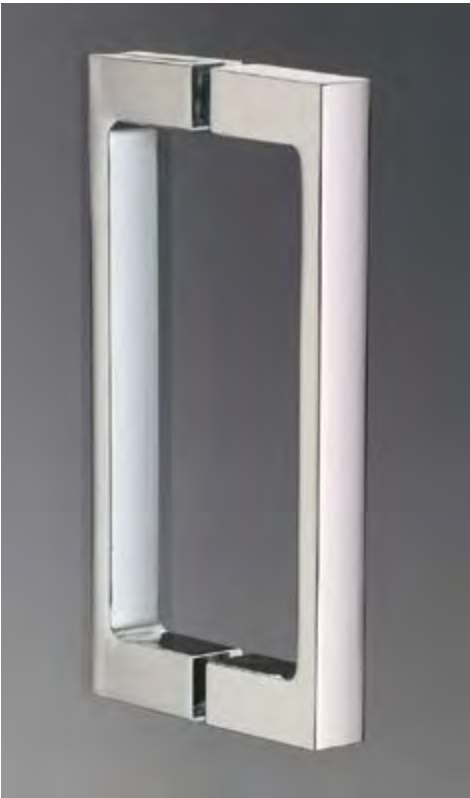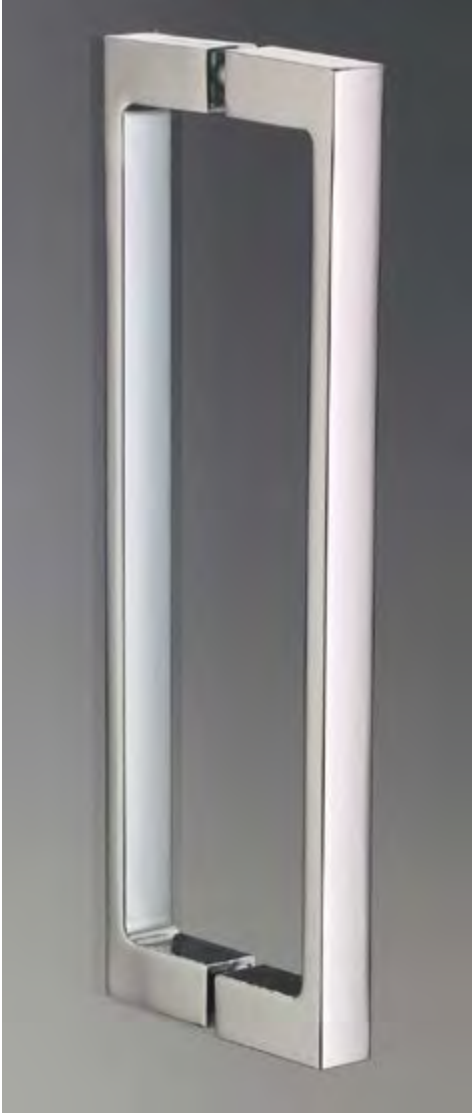

BARRAS PLANAS EN «C»

Material: Zamak

Acabado:     

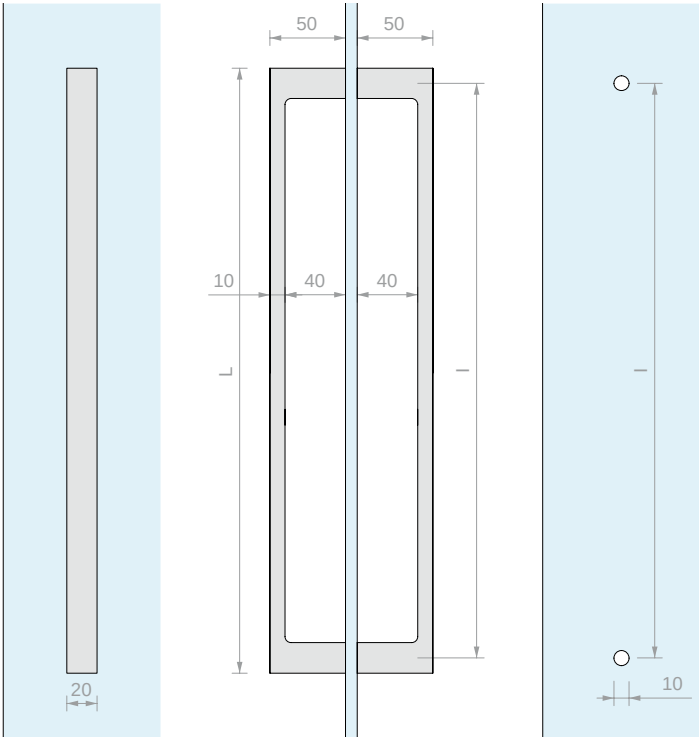


Art.	L	I	Para vidrios	Cant.
PMAN1340	400 mm	380 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
PMAN1332	300 mm	280 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
PMAN1322	200 mm	180 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE BARRAS PLANAS EN «C»

Material: Zamak
Acabado: /1 /24

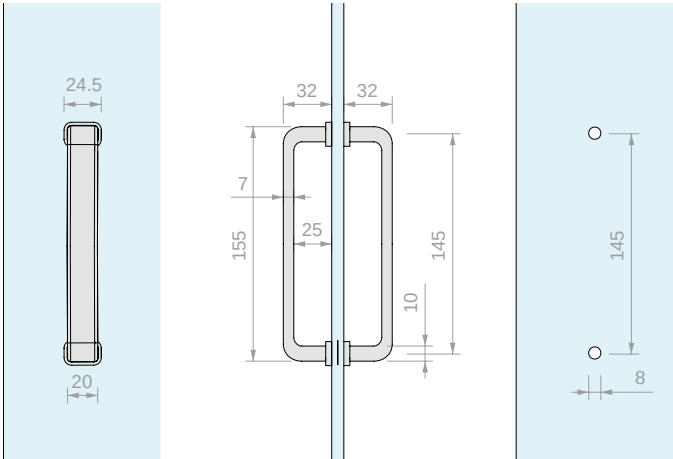


Art.	Para vidrios	Cant.
PMAN1530	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PAREJA DE BARRAS CUADRADAS

Material: Aluminio
Acabado: /88 /91 /97

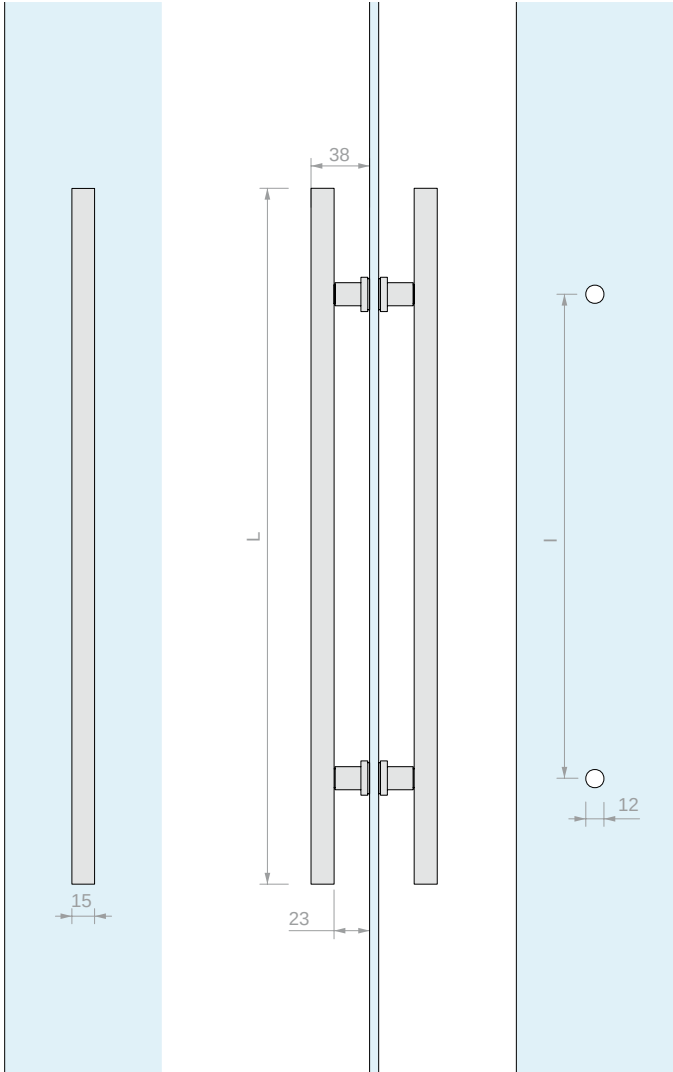


Art.	L	I	Para vidrios	Cant.
LM320	460 mm	320 mm	De 6 a 12 mm	1 Ud.
LM224	310 mm	224 mm	De 6 a 12 mm	1 Ud.
LM128	200 mm	128 mm	De 6 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE BARRAS REDONDAS

Material: Aluminio o Latón según el acabado elegido
Acabado: /1 /3 /97

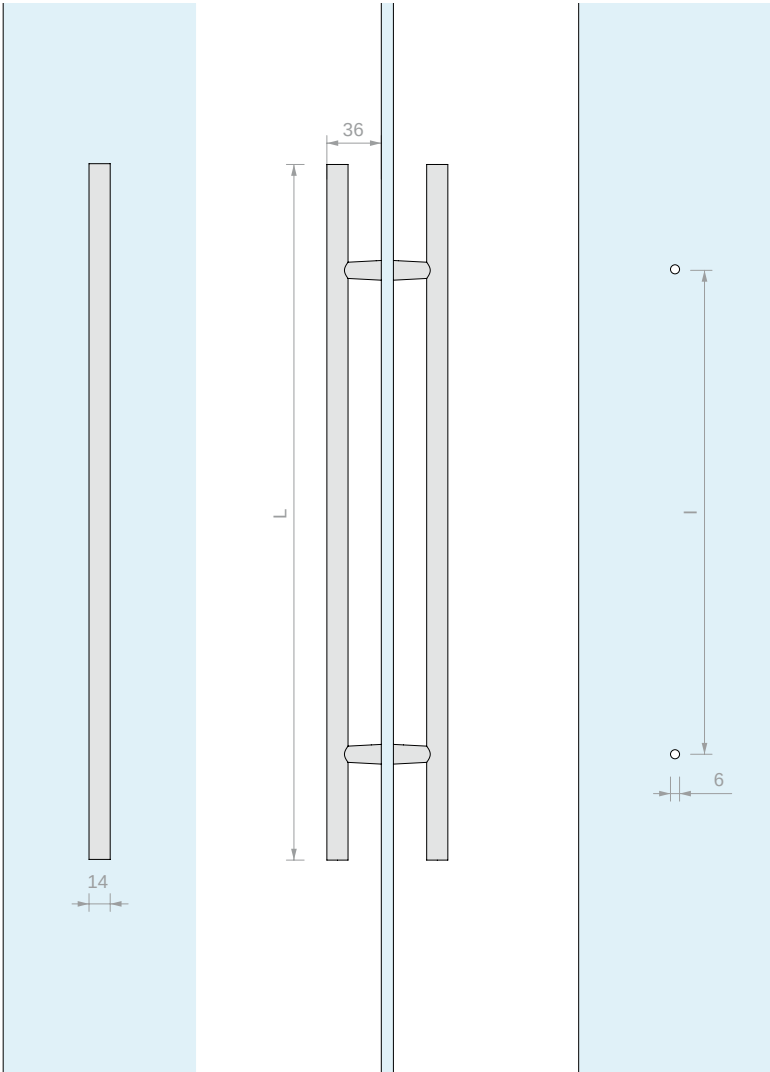

Art.	L	l	Para vidrios	Cant.
PM1	460 mm	320 mm	6 / 8 mm - 10 / 12 mm añadiendo el art. PM4	1 Ud.
PM2	310 mm	224 mm	6 / 8 mm - 10 / 12 mm añadiendo el art. PM4	1 Ud.
PM3	200 mm	128 mm	6 / 8 mm - 10 / 12 mm añadiendo el art. PM4	1 Ud.



4 ARANDELAS DE AUMENTO BASE DE APOYO

Material: Zamak
Acabado: /1 /3





Art.	Cant.
PM4	1 Ud.

**PAREJA DE BARRAS REDONDAS DE MADERA**

Material: Acero AISI 304, Madera

Acabado: /8 /15

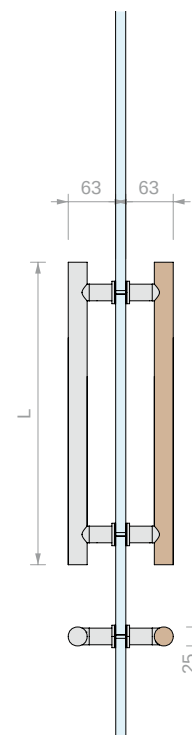
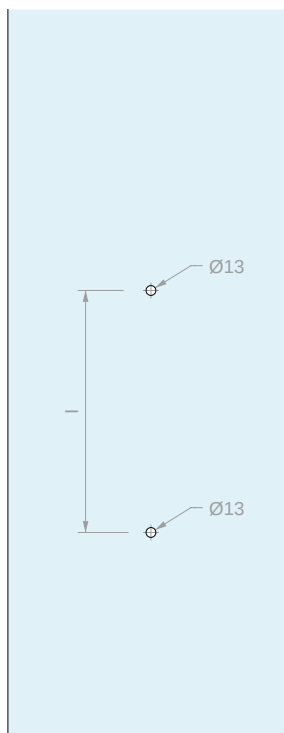


Art.	L	I	Esencia	Para vidrios	Cant.
MNTL25300	300 mm	220 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
MNTL25400	400 mm	320 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

**PAREJA DE BARRAS REDONDAS DE MADERA EN «C»**

Material: Acero AISI 304, Madera

Acabado: /8 /15

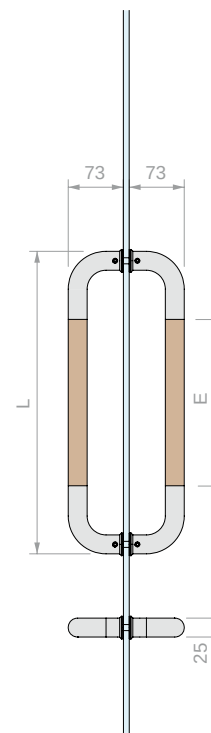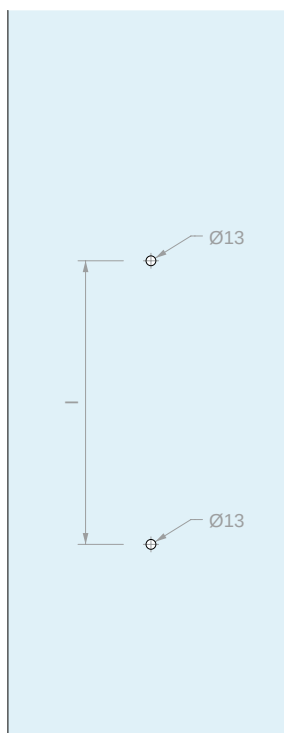



Art.	L	I	E	Esencia	Para vidrios	Cant.
MNTLAC25300	300 mm	275 mm	120 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
MNTLAC25400	400 mm	375 mm	220 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



PAREJA DE BARRAS CUADRADAS DE MADERA

Material: Acero AISI 304, Madera

Acabado: /8 /15

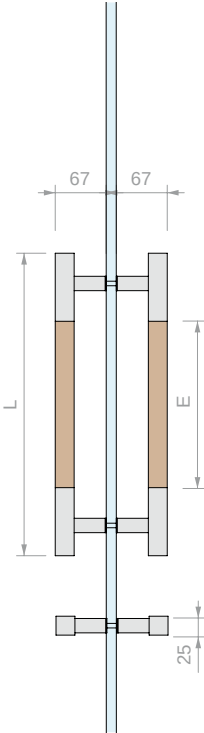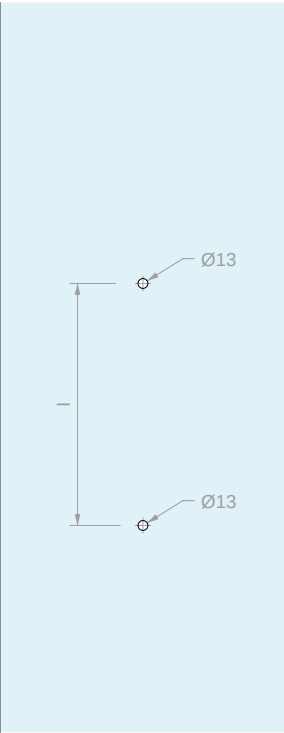



Art.	L	I	E	Esencia	Para vidrios	Cant.
MNQL25300	300 mm	200 mm	120 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
MNQL25400	400 mm	300 mm	220 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



PAREJA DE BARRAS CUADRADAS EN «C» DE MADERA

Material: Acero AISI 304, Madera


Acabado: /8 /15

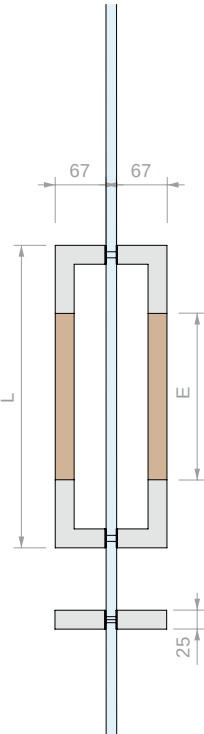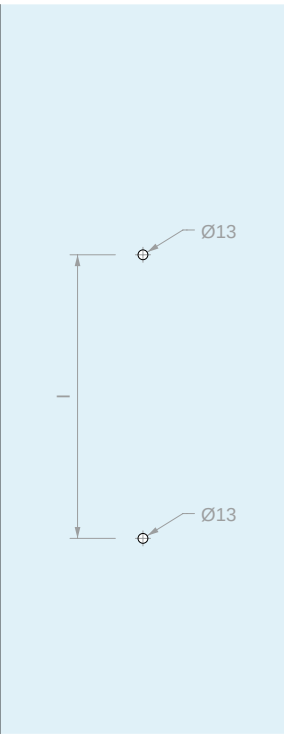


Art.	L	I	E	Esencia	Para vidrios	Cant.
MNQLAC25300	300 mm	275 mm	120 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
MNQLAC25400	400 mm	375 mm	220 mm	Haya	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.

**BARRAS CON FIJACIÓN VHB****PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES**


Para una adhesión óptima, la superficie donde se aplicará la barra se debe limpiar con la toallita prevista (incluida en el kit), secada y a temperatura ambiente (mín. 21°C - máx. 38°C). El heptano o el alcohol isopropílico más agua también pueden utilizarse como disolventes de limpieza. Tras retirar la lengüeta protectora de la tira adhesiva, se aplica una presión firme entre la barra y el soporte. Al cabo de un día se alcanza el 90% del aguante y a las 72 horas se produce el asentamiento definitivo. Para aumentar aún más el agarre en superficies en contacto con el agua, basta con calentar la zona a 70°C durante una hora aproximadamente.




limpiar
con
disolvente



secar con toallita



quitar la película
protectora y aplicar




presionar fuerte



**MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 400**

Material: Aluminio

Acabado: /91 /97

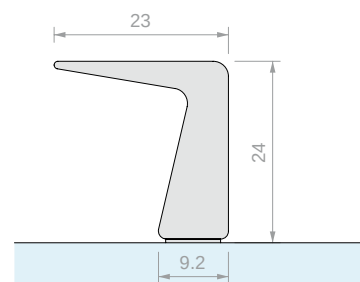


Art.	Longitud	Cant.
MAN400V160	240 mm	1 Ud.
MAN400V320	390 mm	1 Ud.
MAN400V448	540 mm	1 Ud.

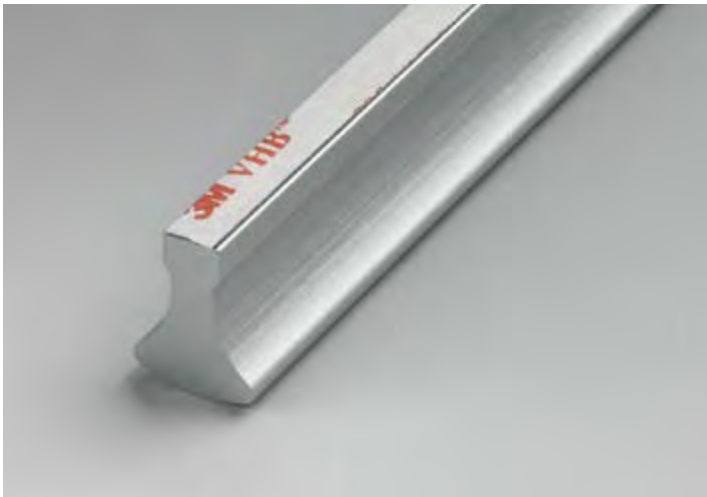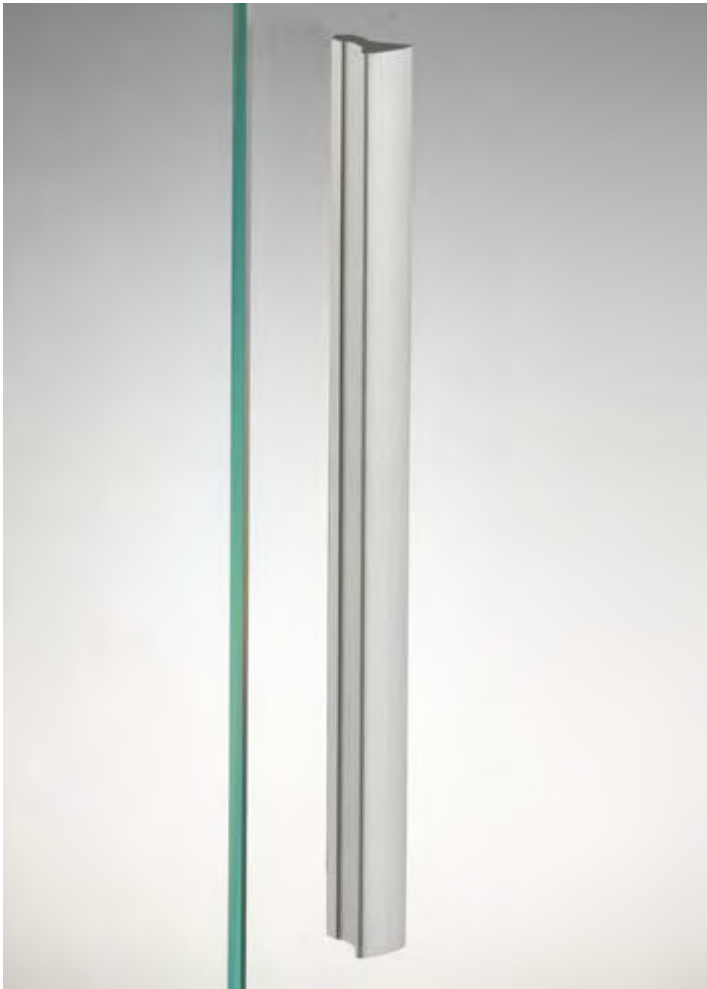

MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 401


Material: Aluminio
Acabado: /91 /97

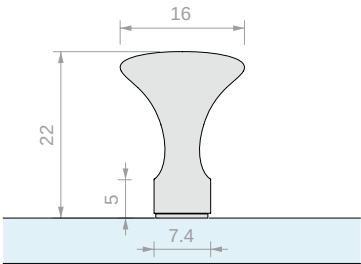


Art.	Longitud	Cant.
MAN401V160	240 mm	1 Ud.
MAN401V320	390 mm	1 Ud.
MAN401V448	540 mm	1 Ud.

MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 412

Material: Aluminio
Acabado: /88 /91 /97
Otros acabados bajo pedido

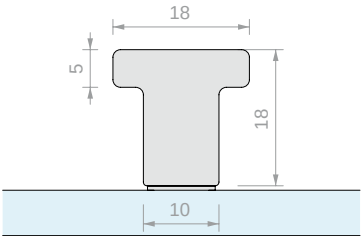


Art.	Longitud	Cant.
MAN412V250	250 mm	1 Ud.
MAN412V350	350 mm	1 Ud.

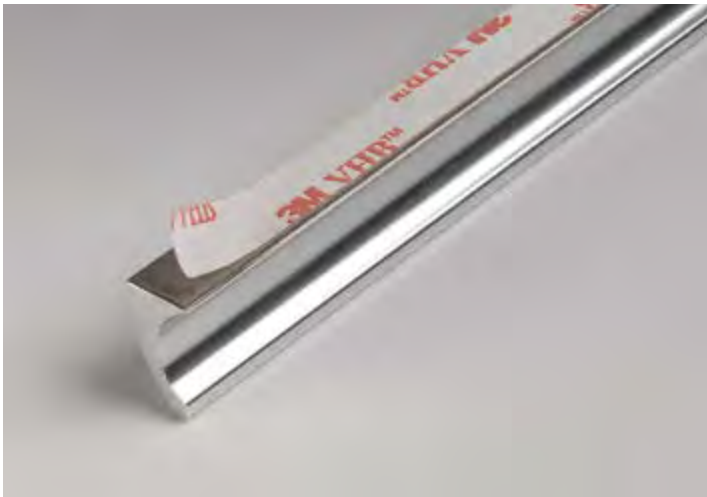

MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 414


Material: Aluminio
Acabado: /88 /91 /97
Otros acabados bajo pedido

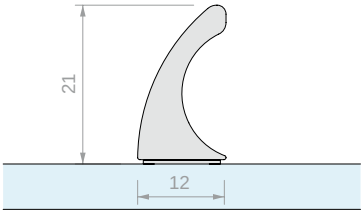


Art.	Longitud	Cant.
MAN414V250	250 mm	1 Ud.
MAN414V350	350 mm	1 Ud.

MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 404

Material: Aluminio
Acabado: /91 /97 /R2

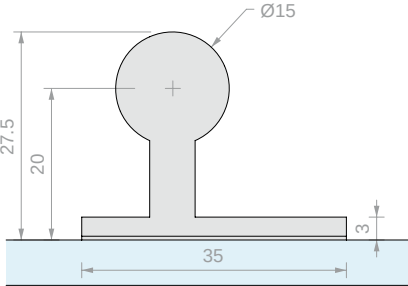


Art.	Longitud	Cant.
MAN404V160	230 mm	1 Ud.
MAN404V320	380 mm	1 Ud.
MAN404V448	530 mm	1 Ud.

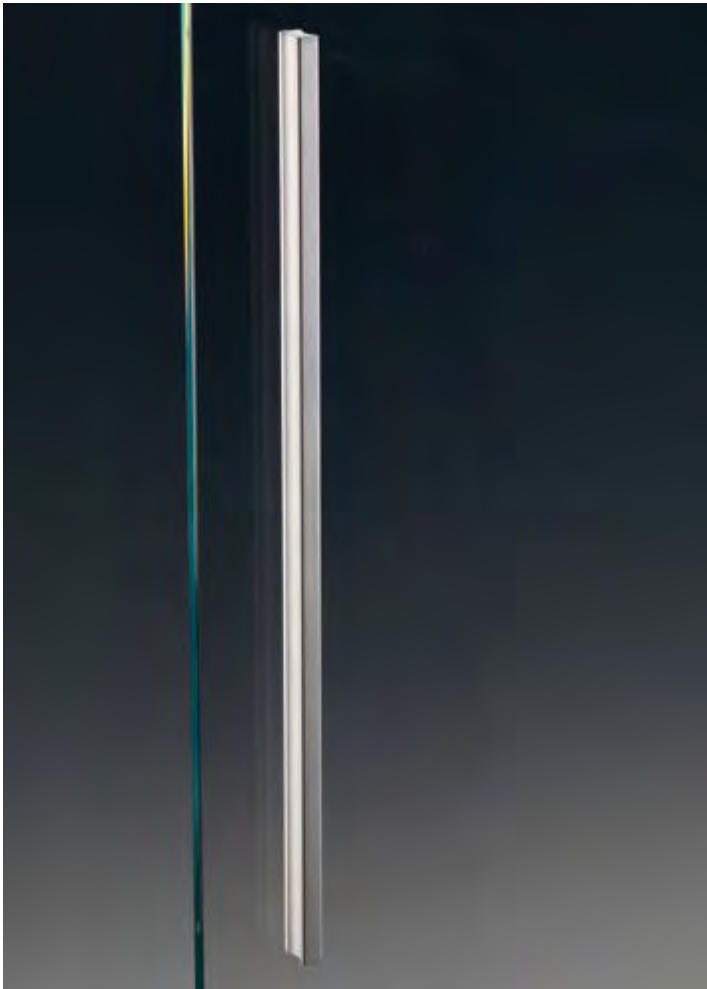

MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 408


Material: Aluminio
Acabado: /91 /97 /R2

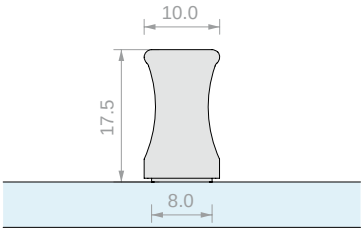

Art.	Longitud	Cant.
MAN408V160	260 mm	1 Ud.
MAN408V320	410 mm	1 Ud.
MAN408V448	560 mm	1 Ud.

MANILLA PARA CORREDERAS CON FIJACIÓN VHB 500

Material: Aluminio
Acabado: /88 /91 /97 /R2

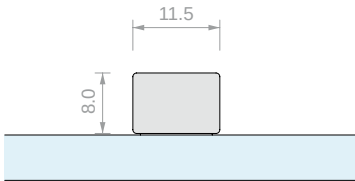


Art.	Longitud	Cant.
MAN500V150	150 mm	1 Ud.

**MANILLA PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB HAND10057**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

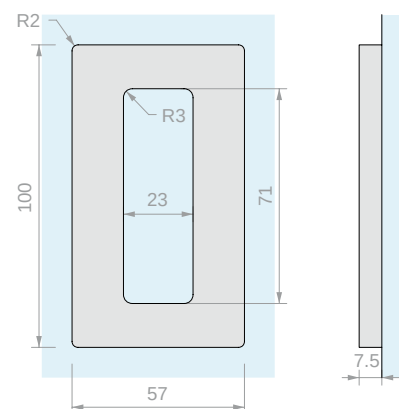

Art.

HAND10057VHB


Cant.

1 Ud.

**MANILLA PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB HAND12062**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

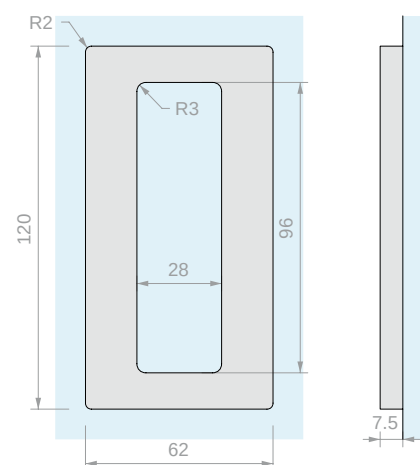

Art.

HAND12062VHB


Cant.

1 Ud.



**MANILLA PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB HAND6640**

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97

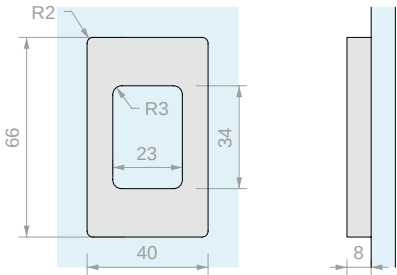


Art.	Cant.
HAND6640VHB	1 Ud.



**MANILLA PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB HAND10052**

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97

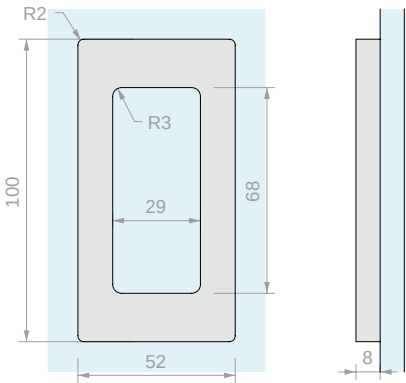


Art.	Cant.
HAND10052VHB	1 Ud.



**MANILLA PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB HAND13040**

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97
/R6 /R13

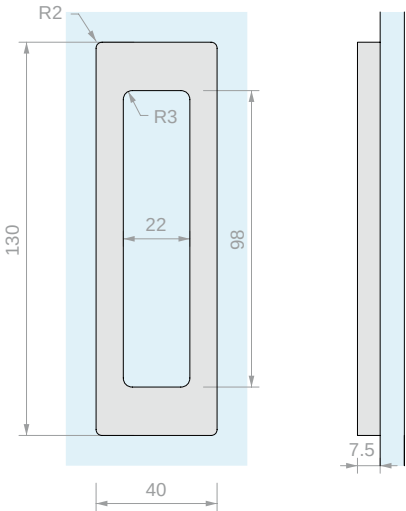


Art.	Cant.
HAND13040VHB	1 Ud.

**MANILLA CUADRADA PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

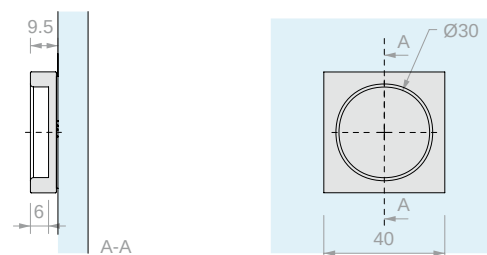

Art.

MABDQ40


Cant.

1 Ud.

**MANILLA REDONDO PARA CORREDERAS
CON FIJACIÓN VHB**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

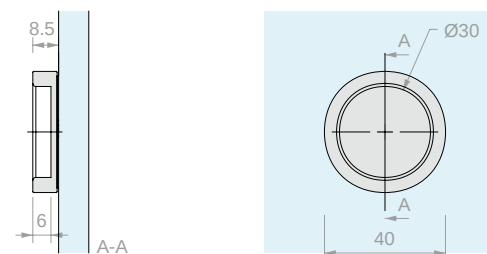

Art.


MABDT40

Cant.

1 Ud.

**PLANTILLA DE MONTAJE
MABDQ40-MABDT40-MAUVQ40-MAUVT40**

Material: Acero AISI 304




Art.

FXGAB10


Cant.

1 Ud.

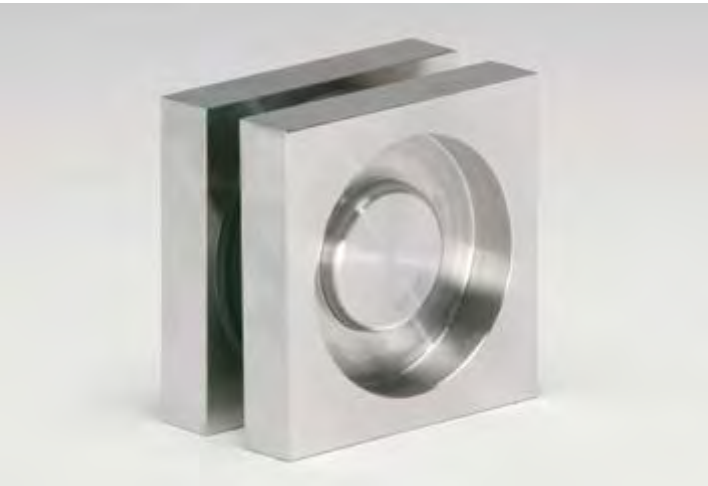

PAREJA DE MANILLAS CUADRADAS

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9

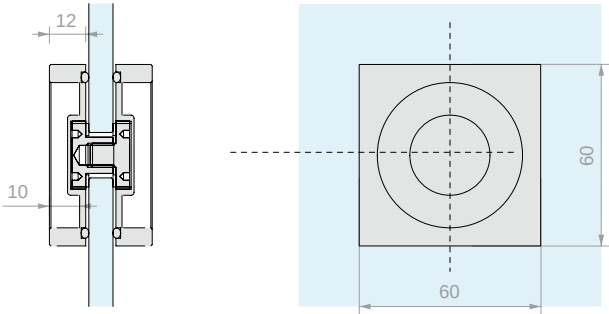


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAQ60	Ø14 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9

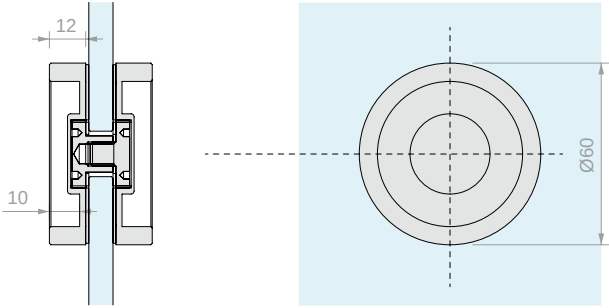


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT60	Ø14 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS CUADRADAS

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9

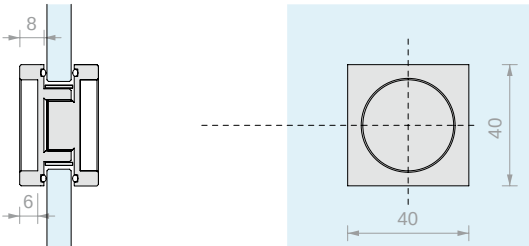


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAQ40	Ø30 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9


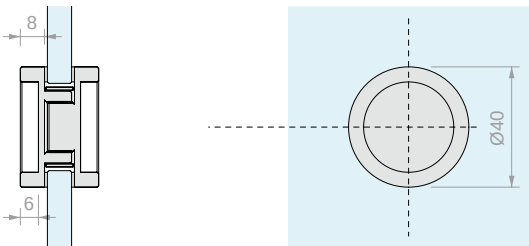


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT40	Ø30 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS ABIERTAS 4314**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT4314	Ø32 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.


**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 4320**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT4320	Ø32 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.

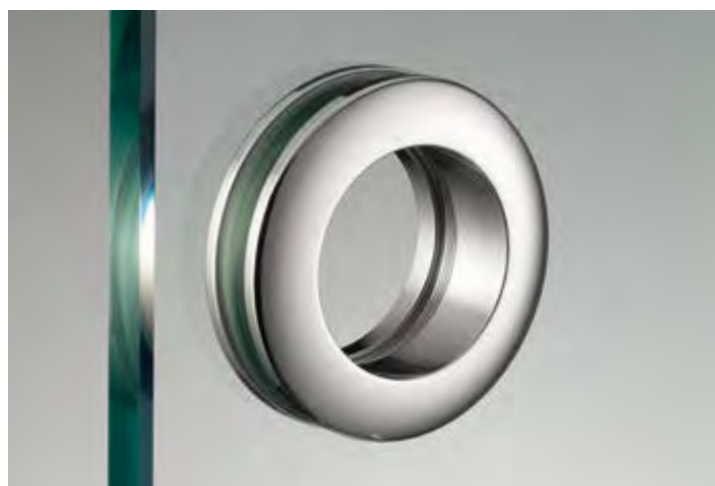
**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS ABIERTAS 6314**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT6314	Ø48 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

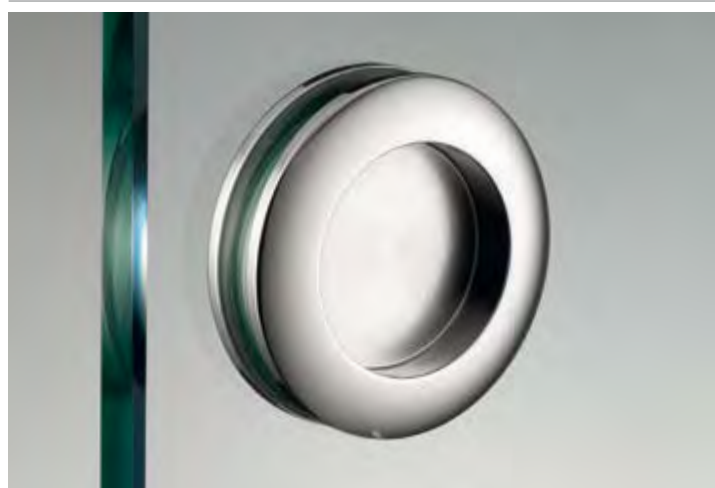**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 6320**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT6320	Ø48 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS ABIERTAS 8314

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT8314	Ø50 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 8320

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAT8320	Ø50 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 6036

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAL6036	Ø38 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

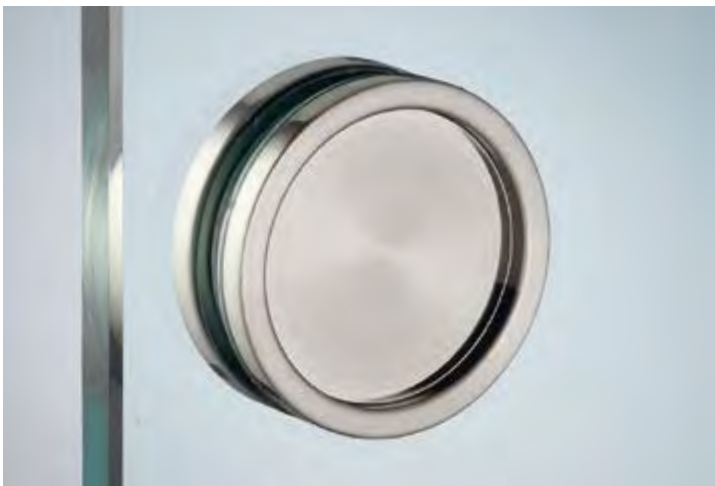

PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 6050

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAL6050	Ø51 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS ABIERTAS 30A**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAN30A	Ø26 mm	De 4 a 6 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 30C**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAN30C	Ø26 mm	De 4 a 6 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS ABIERTAS 40A**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3





Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAN40A	Ø36 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 40C**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3




Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAN40C	Ø36 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS ABIERTAS 60A

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /92

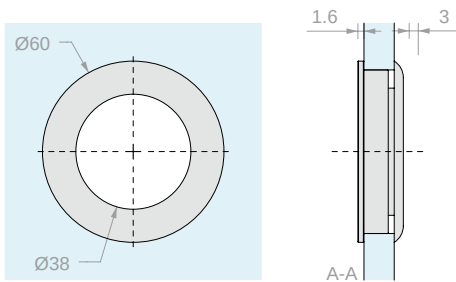


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAN60A	Ø55 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CERRADAS 60C

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /92

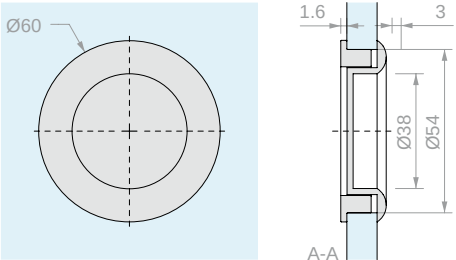


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MAN60C	Ø55 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS REDONDAS CON POMO

Material: Latón
Acabado: /1 /3

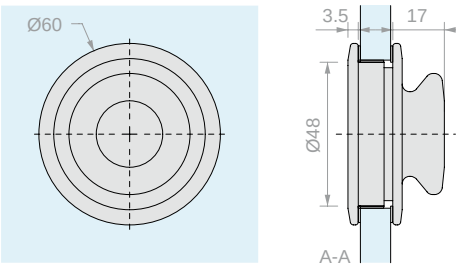


Art.	Orificio	Para vidrios	Cant.
MSC9	Ø50 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS HAND10057**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

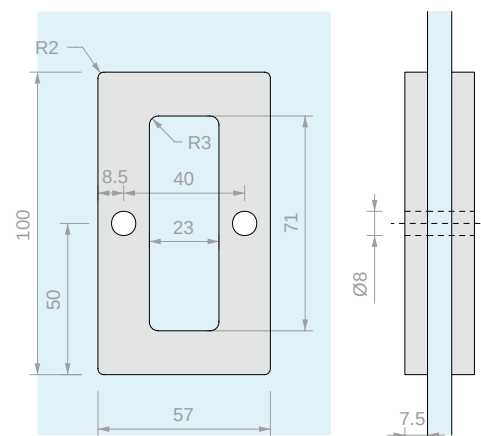

Art.

Para vidrios

Cant.

HAND10057


De 8 a 12 mm

1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS HAND12062**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

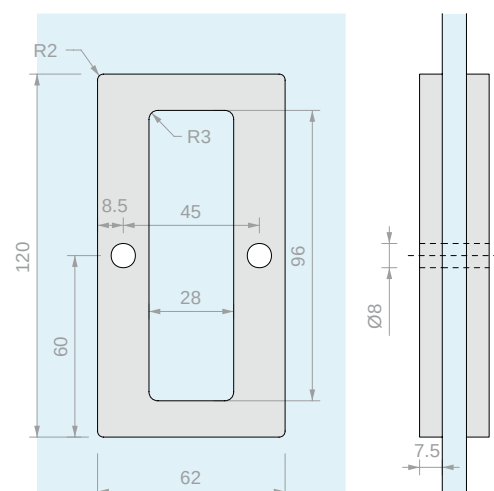

Art.

Para vidrios

Cant.

HAND12062


De 8 a 12 mm

1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS HAND6640

Material: Aluminio
Acabado: 

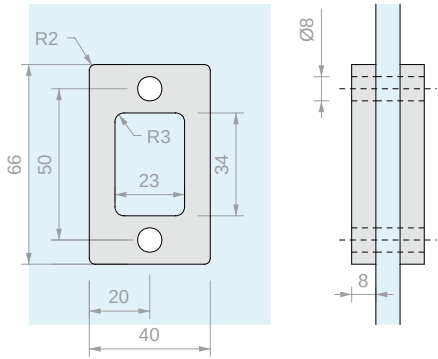


Art.	Para vidrios	Cant.
HAND6640	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS HAND10052

Material: Aluminio
Acabado: 

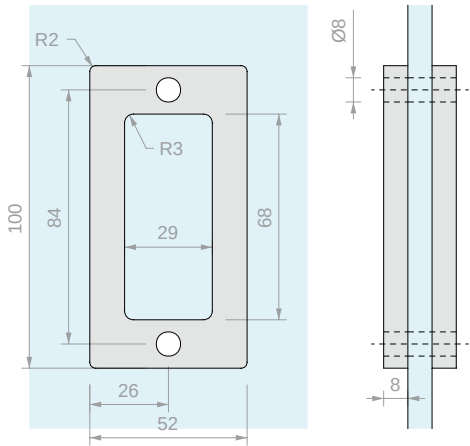


Art.	Para vidrios	Cant.
HAND10052	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS HAND13040

Material: Aluminio
Acabado: 

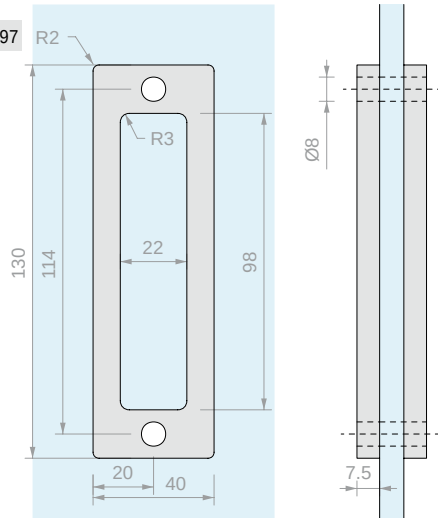


Art.	Para vidrios	Cant.
HAND13040	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS EMPOTRADAS**

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /45

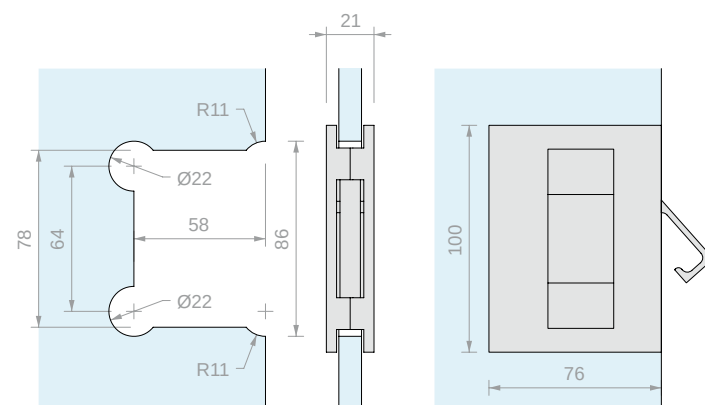


Art.	Para vidrios	Cant.
MSC7	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS**

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /45

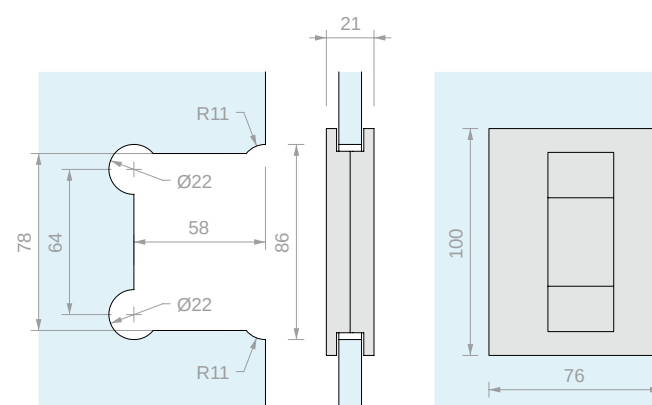


Art.	Para vidrios	Cant.
MSC5	De 8 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS EMPOTRADAS
CON REFUERZO PARA CANALETA DE PARED

Material: Latón
Acabado:

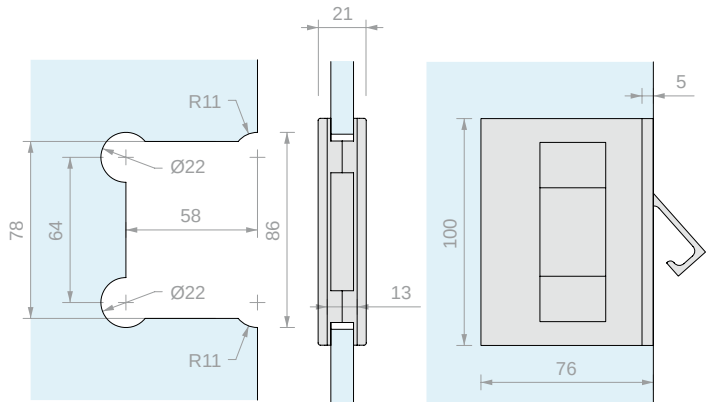


Art.	Para vidrios	Cant.
MSC8	De 8 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE MANILLAS PARA CORREDERAS
CON REFUERZO PARA CANALETA DE PARED

Material: Latón
Acabado:

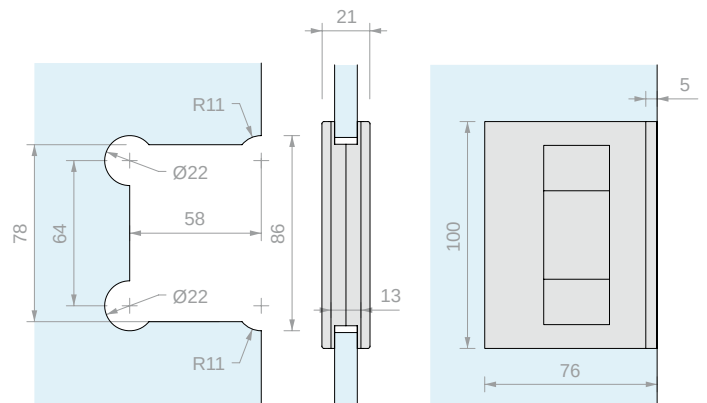



Art.	Para vidrios	Cant.
MSC6	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS SQUARE**

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /24




Art.	Para vidrios	Cant.
MNQ2470	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**PAREJA DE MANILLAS 2030**

Material: Latón


Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /24

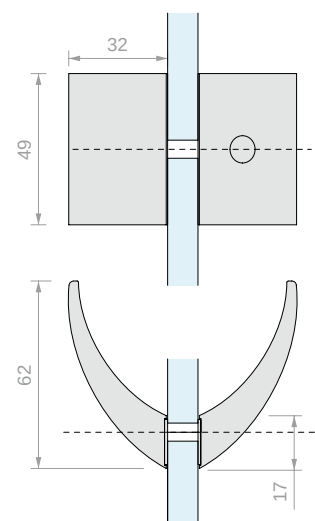

Art.	Para vidrios	Cant.
MN2030	De 6 a 8 mm	1 Ud.



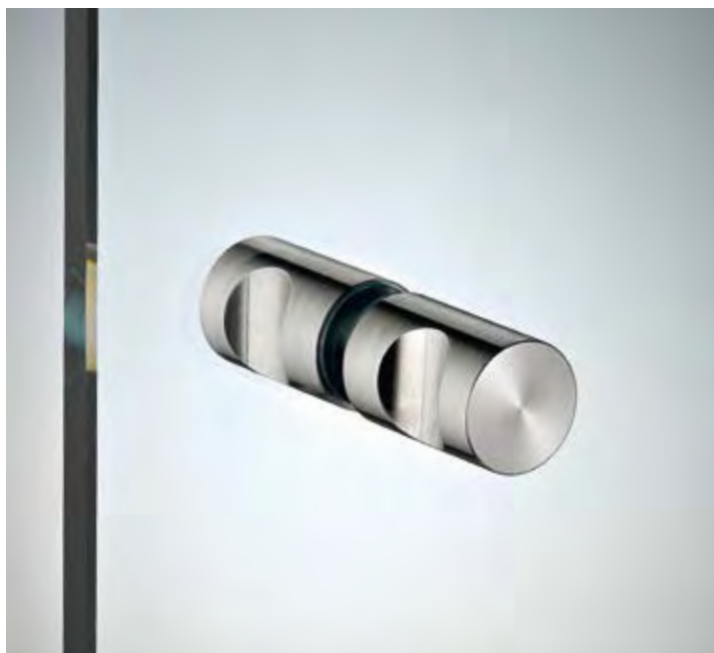


PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA


Material: Acero AISI 304

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø6 mm

Acabado: /9

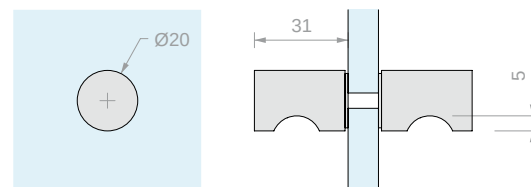

Art.	Para vidrios	Cant.
POM1ACC20	De 5 a 15 mm	1 Ud.

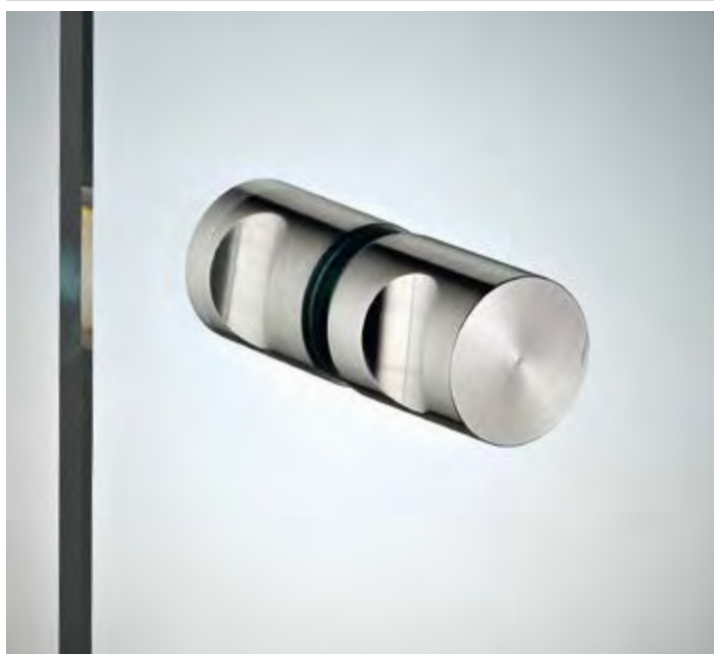


PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA

Material: Acero AISI 304

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø6 mm

Acabado: /9

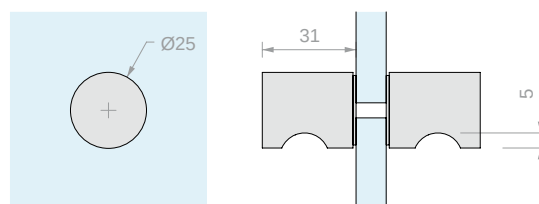

Art.	Para vidrios	Cant.
POM1ACC25	De 5 a 15 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA SERIE SOLEIL ROYAL

Material: Acero AISI 304

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø12 mm

Acabado: /9

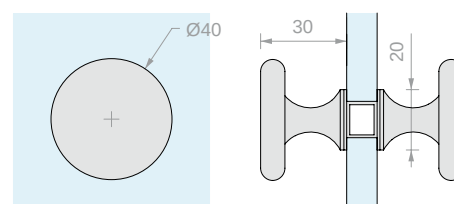


Art.	Para vidrios	Cant.
POM8	De 6 a 10 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA

Material: Latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado:  

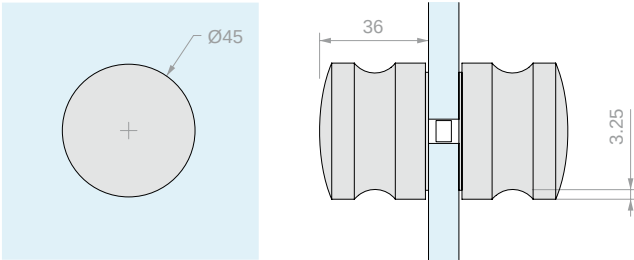


Art.	Para vidrios	Cant.
POM4535	De 8 a 13.5mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA VETCIL35

Material: latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm
Acabado:   

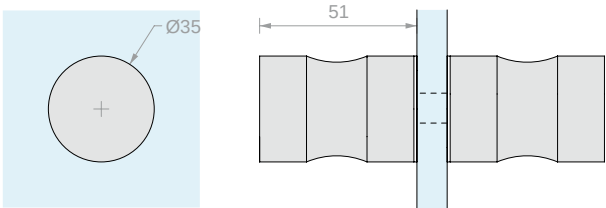


Art.	Para vidrios	Cant.
VETCIL35	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA SP255

Material: latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado:     

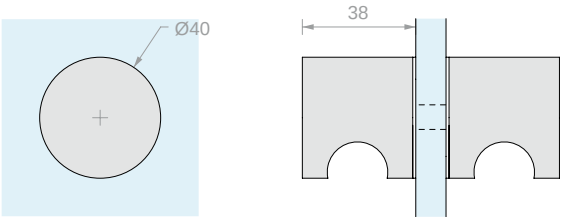

Art.	Para vidrios	Cant.
SP255	De 8 a 14 mm	1 Ud.





PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA SP2255


Material: latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2



Art.	Para vidrios	Cant.
SP2255	De 6 a 12 mm	1 Ud.


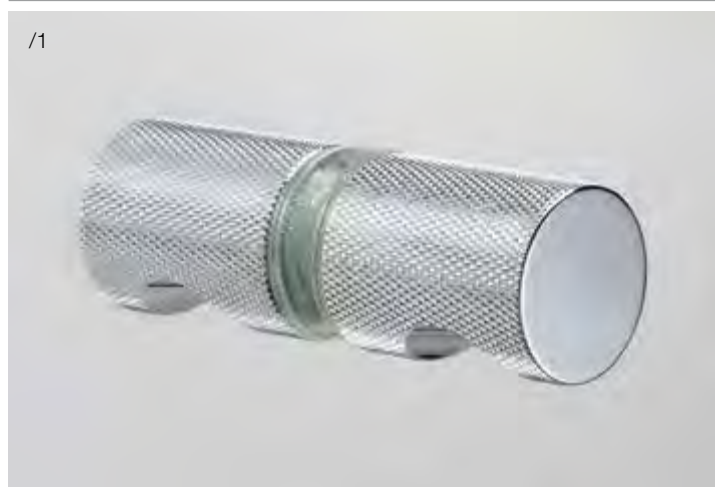


PAREJA DE POMOS MOLETEADOS CON EMPUÑADURA SP2255GD

Material: latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2



Art.	Para vidrios	Cant.
SP2255GD	De 6 a 12 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CUADRADOS CON EMPUÑADURA DQTS2525

Material: latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø12 mm

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

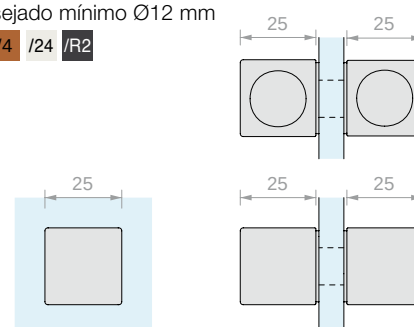


Art.	Para vidrios	Cant.
DQTS2525	De 8 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS CUADRADOS

Material: latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado: /1 /2 /3 /4 /R2

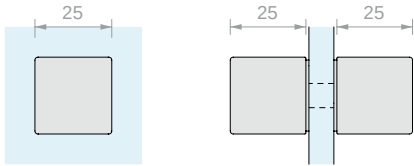


Art.	Para vidrios	Cant.
DQP2525	De 8 a 15 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS LARGOS

Material: latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado: /1 /2 /3 /4 /R2

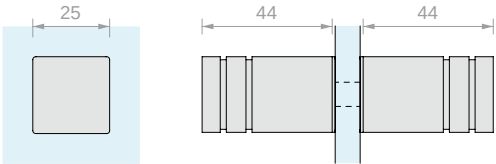


Art.	Para vidrios	Cant.
POM2525	De 8 a 15 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS

Material: Latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado: /1 /3

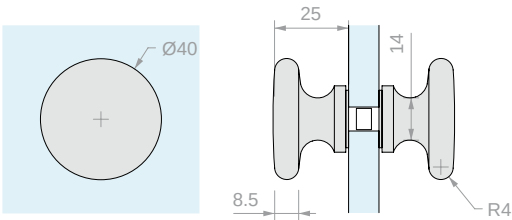


Art.	Para vidrios	Cant.
POM45PT	De 8 a 15 mm	1 Ud.



POMOS ESFÉRICOS

Material: Latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø6 mm
Acabado: /1 /2 /3

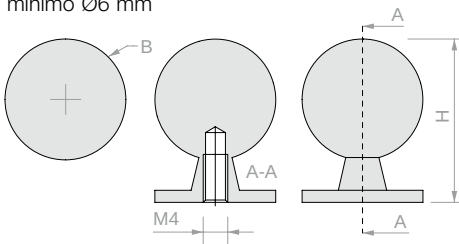

Art.	B	H	Para vidrios	Cant.
POM01	Ø20 mm	27 mm	De 6 a 15 mm	1 Ud.
POM02	Ø25 mm	33 mm	De 6 a 15 mm	1 Ud.
POM03	Ø30 mm	39 mm	De 6 a 19 mm	1 Ud.
POM04	Ø35 mm	45 mm	De 6 a 19 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CON CABEZA DE PVC

Material: Latón y PVC

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm

Acabado: /1 /3

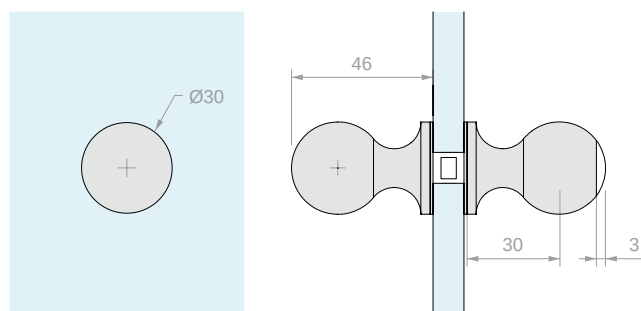

Art.	Para vidrios	Cant.
POMPVC	De 6 a 15 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS PRENSADOS DE VIDRIO

Material: Vidrio adherido sobre base de latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm

Color vidrio: satinado

Acabado base: /1 /2 /3

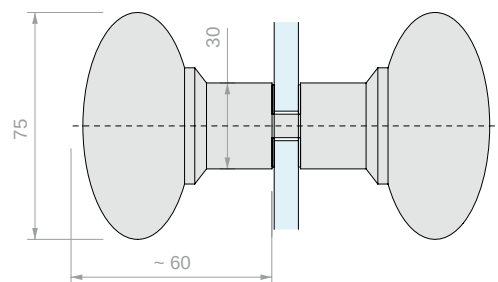

Art.	Para vidrios	Cant.
POM75	De 8 a 12 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS ESFÉRICOS DE VIDRIO

Material: Vidrio adherido sobre base de latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm

Color vidrio: transparente, satinado

Acabado base: /1 /2 /3

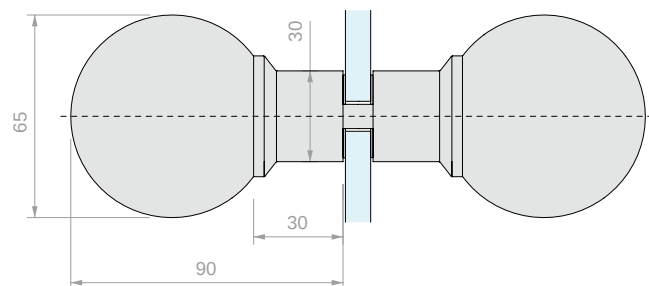


Art.	Para vidrios	Vidrio	Cant.
POM65T	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
POM65S	De 8 a 12 mm	Satinado	1 Ud.



POMOS ESFÉRICOS DE VIDRIO SERIE ARIUS

Material: Vidrio adherido sobre base de latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Color vidrio: transparente
Acabado base: /1 /2




Art.	B	C	H	M	Cant.
POM90540T	Ø40 mm	29 mm	57 mm	M4	1 Ud.
POM90555T	Ø55 mm	41 mm	78 mm	M6	1 Ud.



PAREJA DE POMOS PRENSADOS DE VIDRIO

Material: Vidrio adherido sobre base de latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm
Color vidrio: transparente, satinado
Acabado base: /1 /2 /3

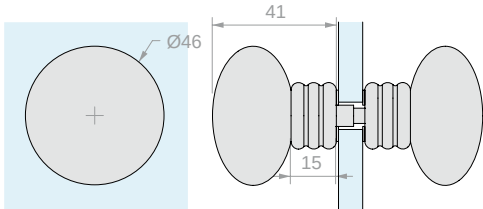


Art.	Para vidrios	Vidrio	Cant.
POM45T	De 5 a 8 mm	Transparente	1 Ud.
POM45S	De 5 a 8 mm	Satinado	1 Ud.



PAREJA DE POMOS ESFÉRICOS DE VIDRIO

Material: Vidrio adherido sobre base de latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm
Color vidrio: transparente, satinado
Acabado base: /1 /2 /3

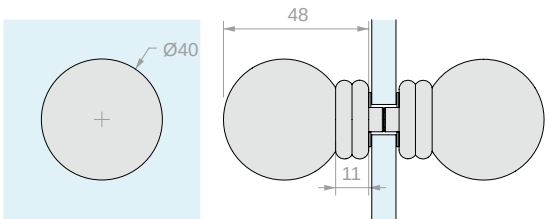


Art.	Para vidrios	Vidrio	Cant.
POMBD40T	De 8 a 10 mm	Transparente	1 Ud.
POMBD40S	De 8 a 10 mm	Satinado	1 Ud.



PAREJA DE POMOS ESFÉRICOS DE VIDRIO

Material: Vidrio adherido sobre base de latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø6 mm
Color vidrio: transparente
Acabado base: /1 /2 /3



Art.	B	C	H	Vidrio	Cant.
POMVE20T	Ø20 mm	Ø16 mm	32 mm	Transparente	1 Ud.
POMVE20S	Ø20 mm	Ø16 mm	32 mm	Satinado	1 Ud.
POMVE25T	Ø25 mm	Ø18 mm	38 mm	Transparente	1 Ud.
POMVE25S	Ø25 mm	Ø18 mm	38 mm	Satinado	1 Ud.
POMVE30T	Ø30 mm	Ø18 mm	42 mm	Transparente	1 Ud.
POMVE30S	Ø30 mm	Ø18 mm	42 mm	Satinado	1 Ud.

ÍNDICE
ANALÍTICO
VOLUMEN 3





Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
042,3005,100	255	057,3085,400	255	APRO4080	549	CISA2227U	539	FOP15.30	125
042,3005,200	255	057,3085,600	255	APRO4403BORH	544	CL95	321	FOP20.30	125
042,3005,300	255	057,3099,071	259	APRO4406BORH	544	CLH12	319	FOU1011.30	125
042,3005,400	255	057,3114,071	78	APRO4503BORH	545	CLHM14	319	FOU1013.30	74
042,3005,600	255	057,3010.001	382	APRO4506BORH	545	CLM11	320	FPT01	554
042,3102,071	79	057,3030.071	337	APRO4603BORH	546	CLPN	321	FPT03	554
042,3102,072	79	057,3114.071	209	APRO4606BORH	546	CLS10	320	FPT07	554
042,3114,071	79	057,3159.071	309	APROIN1203H	538	DQC63	488	FPT09	555
053.3071.300	307	057,3159.072	309	APROIN1203HM	538	DQC65	488	FPT11	555
053.3072.100	307	057,3159.073	309	APROIN17M	539	DQMATIQUE3	513	FPT21	554
053.3072.200	307	0573.030.071	355	APROIN2203H	538	DQMATIQUE44	513	FR300R	517
053.3072.300	307	AP1203BOKS	537	APROIN2203HM	538	DQMATIQUE480	514	FXGAB10	614
053.3072.600	307	AP1203BOMG	537	CAL005	555	DQMATIQUE66	513	GARDAML	475
053.3075.300	308	AP1203BOPA	536	CAL006	555	DQMATIQUE680	514	GARDATD	475
053.3324.200	306	AP1203BORH	536	CAL007	555	DQP2525	629	GB01.30	77
053.3324.300	306	AP1203BOST	536	CALMU30	555	DQS11	313	GF100	467
053.3324.600	306	AP2203BOKS	535	CARVIT8X40-A2	78	DQS13	312	GF150	470
053.3326.200	306	AP2203BOMG	535	CARVIT8X50-A2	78	DQS15	311	GF150F	470
053.3326.300	306	AP2203BOPA	534	CER148	518	DQS21	313	GF200	467
053.3326.400	306	AP2203BORH	534	CER148AL	521	DQS23	312	GF210	468
053.3326.600	306	AP2203BOST	534	CER148ALSQ	521	DQS25	311	GF400	468
053.3338.200	307	APHAFKRC	543	CER160	518	DQS37	314	GF600	470
053.3338.300	307	APHAFKRH	543	CER175	518	DQTS2525	628	GF700	470
053.3338.400	307	APHAFKSC	541	CER4AL	520	ELEK100	409	GK200	472
053.3338.600	307	APHAFKSH	541	CER4ALSQ	520	ELEK218	408	GK800	473
053.3342.200	306	APHANDGD	548	CERMGLISS	524	ELEK290	409	GL10	477
053.3342.300	306	APHANDRC	542	CERPOS155	122	ELEK390	410	GL200P	472
053.3342.600	306	APHANDRH	542	CERPOS170ALL	210	ELEK436	408	GL200S	472
053.3361.071	308	APHANDSC	540	CERPOS170COV	210	ELEKTRA100	409	GL200SU	472
053.3361.072	308	APHANDSH	540	CERPOS170SYNC	210	ELEKTRA218	408	GL25	477
057,3030,071	259	APHANDTC	548	CERPOS514	211	ELEKTRA290	409	GL7100	474
057,3073,071	79	APRO1008	547	CERPOS514-C	211	ELEKTRA390	410	GL7200	474
057,3073,072	78	APRO1010	547	CERPOS514-T	211	ELEKTRA436	408	GL7300	474
057,3078,002	257	APRO1012	547	CERPT80	493	FA100	522	GL7311	490
057,3080,001	322	APRO1013	547	CERPT80SQ	492	FA180	523	GL7433	474
057,3080,002	322	APRO1020	549	CGS1620DX	482	FA50	522	GL7439	474
057,3084,200	254	APRO1050	549	CGS1620SX	482	FA580	523	GL800	473
057,3084,300	254	APRO4008	547	CGS1640DX	483	FH300C	517	GL8815	476
057,3084,400	254	APRO4010	547	CGS1640SX	483	FIXBORK1	410	GL8819	476
057,3084,600	254	APRO4012	547	CHN28	318	FIXGHIERA10	410	GL8823	476
057,3085,200	255	APRO4013	547	CHN31	318	FIXGHIERA8	410	GL8824	476
057,3085,300	255	APRO4040	549	CISA2227D	539	FOP10.30	125	GLM20002MUR	330



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
GLM20002SOF	332	GLMBLC01	336	GNW20	381	HAND12062VHB	612	IBTCUT	455
GLM20002VET	331	GLMBLCDX	336	GNW3500	381	HAND13040	620	IMB1004SKITD	446
GLM20003MUR	330	GLMBLCSX	336	GNW35002	380	HAND13040VHB	612	IMB1004SKITSC	446
GLM20003SOF	332	GLMBRM	344	GNW35003	380	HAND32140VHB	81	IMB1004SKITU	446
GLM20003VET	331	GLMBRV	345	GNW35004	380	HAND6640	620	IMB1454SKITD	448
GLM20004MUR	330	GLMBST	363	GNW3550	381	HAND6640VHB	612	IMB1454SKITSC	448
GLM20004SOF	332	GLMBST200	363	GP77	77	HD3301	486	IMB1454SKITU	448
GLM20004VET	331	GLMBST300	363	GS01100	559	HD3302D	486	IMB2544	444
GLM2106	335	GLMBST400	363	GS01875	559	HD3302F	486	IMB254415	444
GLM2500	334	GLMCAV2	334	GSB12	322	HD3303	461	IMB254430	444
GLM2550	334	GLMCAV3	334	GSB831	323	HD3304	490	IMB2550SKITD	432
GLM3000	344	GLMCAV4	334	GSL3000	556	HD3305D	488	IMB2550SKITSC	432
GLM30002MUR	342	GLMDSTP	345	GSL812	557	HD3305P	488	IMB2550SKITU	432
GLM30002VET	342	GLMDSTV	345	GSLS217	323	HD3305U	488	IMB25KIT	442
GLM30003MUR	342	GLMFERM	364	GSLSVL	322	HD3306	490	IMB43148KITD	438
GLM30003VET	342	GLMFORO	344	GSP03100	561	HD3307DX	487	IMB43148KITSC	438
GLM30004MUR	342	GLMGREG	365	GTUP2	121	HD3307SX	487	IMB43148KITU	438
GLM30004VET	342	GLMMOLL	336	GTUP2G	121	HD3308DX	487	IMB4344	444
GLM3020	354	GLMRC	363	GTUP2N	121	HD3308-SLIDER	491	IMB434415	444
GLM3023	345	GLMRCT	353	GTUP3	121	HD3308SX	487	IMB434430	444
GLM3050	344	GLMRL	363	GTUP3G	121	HD3309	489	IMB4350KITD	436
GLM32002PAR	350	GLMSST	354	GTUP3N	121	HD3310	489	IMB4350KITSC	436
GLM32002PLA	352	GLMSTOPDX	365	GTUP4	121	HS1010PB	481	IMB4350KITU	436
GLM32002VET	351	GLMSTOPSX	365	GTUP4G	121	HS1010PS	481	IMB43KIT	443
GLM32003PAR	350	GLMTND20	344	GTUP4N	121	HS1010SB	479	IMBCUT	445
GLM32003PLA	352	GLMTND30	344	GTUP5	121	HS1010SPL	485	IMBG	444
GLM32003VET	351	GLMTND40	344	GTUP5G	121	HS1010SS	479	IMBKIT100-8	452
GLM32004PAR	350	GM65002MUR	370	GTUP5N	121	HS1010SSB	480	IMBKIT8	452
GLM32004PLA	352	GM65002VET	371	GTUP6	121	HS1010SSS	480	LAVCER	431
GLM32004VET	351	GM65003MUR	370	GTUP6G	121	HS66100	459	LAVPRO2	431
GLM33M5	335	GM65003VET	371	GTUP6N	121	HS66200	459	LAVPRO3	431
GLM33VT	335	GM65004MUR	370	GZ-TS071924	501	HS66INF	460	LAVSER	431
GLM6500	372	GM65004VET	371	GZ-TS3000V	501	HS66POZ	461	LM0023C.300	74
GLM6550	372	GM85002MUR	360	GZ-TS500NV110	498	HS66POZSL	461	LM0023C.400	74
GLM7000	353	GM85002PLA	362	GZ-TS500NV90	498	HS66SAFE	461	LM0040C.100	72
GLM8300A	335	GM85002VET	361	GZ-TS550NV	500	HS66SUP	460	LM0040C.150	72
GLM8500	363	GM85003MUR	360	GZ-TSADT	499	IBT100	454	LM0040C.300	72
GLMAN	353	GM85003PLA	362	HAND10052	620	IBT10015	454	LM0055C.200	74
GLMATM	363	GM85003VET	361	HAND10052VHB	612	IBT10030	454	LM0055C.300	74
GLMATS	364	GM85004MUR	360	HAND10057	620	IBT90145	454	LM0055C.400	74
GLMATV	364	GM85004PLA	362	HAND10057VHB	612	IBT9014515	454	LM0055C.600	74
GLMBDLN15	344	GM85004VET	361	HAND12062	620	IBT9014530	454	LM0064C.200	120



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
LM0064C.300	120	LM2V082.300	70	LM5864P.600	120	LM75059TP33	208	LMGW1300	248
LM0064C.400	120	LM2V082.400	70	LM5864S.200	120	LMC0038.300	73	LMGW1400	252
LM0064C.600	120	LM2V082.600	70	LM5864S.300	120	LMC0038.400	73	LMGWS200	224
LM0075C.200	206	LM31042TP32	208	LM5864S.400	120	LMC13.100	121	LMGWS300	224
LM0075C.300	206	LM31044TP32	208	LM5864S.600	120	LMC13.200	121	LMGWS400	228
LM0075C.400	206	LM3110.200	204	LM600025DE	494	LMC13.300	121	LMGWSB200	254
LM0075C.600	206	LM3110.300	204	LM600025FR	494	LMC36GPK12.200	272	LMGWSB300	254
LM0100C.200	206	LM3110.400	204	LM600025IT	494	LMC36GPK21.200	292	LMGWSB400	254
LM0100C.300	206	LM3110.600	204	LM6010525DE	494	LMC36GPK21C.400	296	LMGWSB600	254
LM0100C.400	206	LM3120.200	206	LM6010525FR	494	LMC36GPPK11CF.400	280	LMGWSI200	240
LM0100C.600	206	LM3120.300	206	LM6010525IT	494	LMC36GPPK11F.200	276	LMGWSI300	240
LM04855.200	70	LM3120.400	206	LM6010533DE	494	LMC36GPPK12.200	270	LMGWSI400	244
LM04855.300	70	LM3120.600	206	LM6010533FR	494	LMC36GPPK21.200	284	LMGWSIB200	254
LM04855.400	70	LM320	604	LM6010533IT	494	LMC36GPPK21C.400	288	LMGWSIB300	254
LM04855.600	70	LM32040.100	73	LM609020DE	494	LMC36GPPK21CF.400	304	LMGWSIB400	254
LM10022TP33	208	LM32040.150	73	LM609020FR	494	LMC36GPPK21F.200	300	LMGWSIB600	254
LM10042TP33	208	LM32040.300	73	LM609020IT	494	LMCA065.100	74	LMGWST01	256
LM10044TP33	208	LM36040.100	72	LM609025DE	494	LMCA065.150	74	LMINT-AM11	78
LM10059TP33	208	LM36040.150	72	LM609025FR	494	LMCA065.200	74	LMINT-AM22	73
LM10090TP33	208	LM36040.300	72	LM609025IT	494	LMCA065.300	74	LMINT-GT915	80
LM128	604	LM38045.100	71	LM609033DE	494	LMCA065.400	74	LMINT-PCOV30.100	68
LM17019TP10	309	LM38045.150	71	LM609033FR	494	LMCA065.600	74	LMINT-PCOV30.150	68
LM21.200	70	LM38045.300	71	LM609033IT	494	LMCC065.100	75	LMINT-PGUA30.100	68
LM21.300	70	LM38065.100	71	LM63061TP33	121	LMCC065.150	75	LMINT-PGUA30.150	68
LM21.400	70	LM38065.150	71	LM64051TP33	76	LMCC065.200	75	LMINT-VFIX30.100	69
LM21.600	70	LM38065.300	71	LM64055TP33	76	LMCC065.300	75	LMINT-VFIX30.150	69
LM224	604	LM3V112.200	205	LM64098TP33	76	LMCC065.400	75	LMP6511.200	90
LM25040.300	73	LM3V112.300	205	LM64145TP33	77	LMCC065.600	75	LMP6511.300	90
LM25040.400	73	LM3V112.400	205	LM660040DE	495	LMDMP070Z	123	LMP6511C.400	94
LM26075.200	205	LM3V112.600	205	LM660040FR	495	LMDMP100Z	123	LMP6511CF.400	102
LM26075.300	205	LM3V129.200	71	LM660040IT	495	LMGF	122	LMP6511F.200	98
LM26075.400	205	LM3V129.300	71	LM669020DE	495	LMGF13-POM	125	LMP6511F.300	98
LM26075.600	205	LM3V129.400	71	LM669020FR	495	LMGF15	309	LMP6521.200	106
LM26100.200	205	LM3V129.600	71	LM669020IT	495	LMGW	258	LMP6521.300	106
LM26100.300	205	LM40045.300	72	LM669030DE	495	LMGWF200	232	LMP6521C.400	110
LM26100.400	205	LM40045.400	72	LM669030FR	495	LMGWF300	232	LMP6521CF.400	118
LM26100.600	205	LM48035TP10	309	LM669030IT	495	LMGWF400	236	LMP6521F.200	114
LM2V080.200	204	LM54040TP32	75	LM669040DE	495	LMGWI.B200	255	LMP6521F.300	114
LM2V080.300	204	LM54049TP32	75	LM669040FR	495	LMGWI.B300	255	LMPERNOD	496
LM2V080.400	204	LM5864P.200	120	LM669040IT	495	LMGWI.B400	255	LMPERNOF	496
LM2V080.600	204	LM5864P.300	120	LM75042TP33	208	LMGWI.B600	255	LMPERNOI	496
LM2V082.200	70	LM5864P.400	120	LM75044TP33	208	LMGW1200	248	LMPIA01	496



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
LMPA02	496	LMV10013F.400	174	MAN404V320	610	MAP-B320MSX	571	MN251200	601
LMP5-PSD55	123	LMV10021.200	182	MAN404V448	610	MAP-BASE	566	MN25300	600
LMP5-STP55	122	LMV10021.300	182	MAN408V160	611	MAP-BASEMDX	567	MN25400	600
LMSIN-2AC11	80	LMV10021C.400	190	MAN408V320	611	MAP-BASEMSX	567	MN25500	600
LMSIN-2AC170	213	LMV10021CF.400	202	MAN408V448	611	MAP-C220	572	MN25800	600
LMSIN-2AC500	213	LMV10021F.200	196	MAN40A	618	MAP-C220MDX	573	MN25850	601
LMSIN-2AT21	80	LMV10021F.300	196	MAN40C	618	MAP-C220MSX	573	MNQ2470	624
LMSIN-2AT502	212	LMV3111.200	134	MAN412V250	609	MAP-C320	572	MNQL25300	607
LMSIN-3AT31	80	LMV3111.300	134	MAN412V350	609	MAP-C320MDX	573	MNQL25400	607
LMSIN-3AT503	213	LMV3111C.400	142	MAN414V250	610	MAP-C320MSX	573	MNQLAC25300	607
LMSIN-AC55	123	LMV3121.200	178	MAN414V350	610	MAP-E220	574	MNQLAC25400	607
LMSINCRO	258	LMV3121.300	178	MAN500V150	611	MAP-E220MDX	575	MNTL25300	606
LMSIN-GA55	123	LMV3121C.400	186	MAN60A	619	MAP-E220MSX	575	MNTL25400	606
LMT6511.200	30	LMV7511.200	136	MAN60C	619	MAP-E320	574	MNTLAC25300	606
LMT6511.300	30	LMV7511.300	136	MAP101	580	MAP-E320MDX	575	MNTLAC25400	606
LMT6511C.400	34	LMV7511C.400	144	MAP101-BOLT	580	MAP-E320MSX	575	MSC5	622
LMT6511CF.400	42	LMV7511CF.400	156	MAP103	580	MAP-F220	576	MSC6	623
LMT6511F.200	38	LMV7511F.200	150	MAP105	581	MAP-F220MDX	577	MSC7	622
LMT6511F.300	38	LMV7511F.300	150	MAP107	581	MAP-F220MSX	577	MSC8	623
LMT6512.300	46	LMV7521.200	180	MAP109	581	MAP-F320	576	MSC9	619
LMT6512F.300	50	LMV7521.300	180	MAP111	581	MAP-F320MDX	577	PBA200CK	594
LMT6513.400	54	LMV7521C.400	188	MAP113	582	MAP-F320MSX	577	PBA200CKQ	594
LMT6513F.400	58	LMV7521CF.400	200	MAP114	582	MAP-G220	578	PBA200CSK	594
LMT6521.200	62	LMV7521F.200	194	MAP115	583	MAP-G220MDX	579	PBA200QV01	587
LMT6521.300	62	LMV7521F.300	194	MAP116	583	MAP-G220MSX	579	PBA200QV01/D	587
LMT6521.400	66	LOGS10D	491	MAP117	583	MAP-G320	578	PBA200QY02	588
LMTAS	79	LOGS10U	491	MAP119	583	MAP-G320MDX	579	PBA200QY04	588
LMT CUT	81	M107	533	MAP121	583	MAP-G320MSX	579	PBA200QY04/A	588
LMT CUTDR	81	M135	533	MAP123	582	MAQ40	615	PBA200QY06/A	588
LMU20.100	121	MABDQ40	614	MAP125	582	MAQ60	615	PBA200Y002	590
LMU20.150	121	MABDT40	614	MAP127	582	MAT40	615	PBA200Y004	590
LMU20.300	121	MAL6036	617	MAP-A220	568	MAT4314	616	PBA200Y004/A	590
LMU20TP	121	MAL6050	617	MAP-A220MDX	569	MAT4320	616	PBA200Y006/A	590
LMV10011.200	138	MAN30A	618	MAP-A220MSX	569	MAT60	615	PBA200YA02	592
LMV10011.300	138	MAN30C	618	MAP-A320	568	MAT6314	616	PBA200YA04	592
LMV10011C.400	146	MAN400V160	608	MAP-A320MDX	569	MAT6320	616	PBA200YA04/A	592
LMV10011CF.400	158	MAN400V320	608	MAP-A320MSX	569	MAT8314	617	PBA200YA06/A	592
LMV10011F.200	152	MAN400V448	608	MAP-B220	570	MAT8320	617	PBA71	595
LMV10011F.300	152	MAN401V160	609	MAP-B220MDX	571	MFM14025	81	PBA911	595
LMV10012.300	162	MAN401V320	609	MAP-B220MSX	571	MN1620	600	PBAAD81	595
LMV10012F.300	166	MAN401V448	609	MAP-B320	570	MN2020	600	PBAAS11	595
LMV10013.400	170	MAN404V160	610	MAP-B320MDX	571	MN2030	624	PBD3183	256



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
PBD3183.150	256	PH2819	417	POM65S	630	PROFIX3060	394	S1221	530
PBD3183.220	256	PH2828	417	POM65T	630	PROFIX4125	393	S1223	530
PD001	430	PH50508	416	POM75	630	PROFIX4272	393	S1227	527
PD002	430	PH50510	416	POM8	510	PROFIXG	399	S1228	527
PD003	455	PH50511	416	POM90540T	631	PROFIXTP18	399	S1229	527
PD12	430	PH50512	416	POM90555T	631	PROFIXTP22	399	S1231	527
PD148RKIT10D	424	PH9113	417	POMBD40S	631	PROFIXTP25	399	SERH01	550
PD148RKIT10SC	424	PH9117	417	POMBD40T	631	PROFIXTPU	393	SERH03	550
PD148RKIT10U	424	PH9121	417	POMPVC	630	PROFIXTPU810	395	SERH05	550
PD148RKIT12D	424	PI07	497	POMVE20S	631	PROTAP0820	400	SERH07	550
PD148RKIT12SC	424	PIVAN01	519	POMVE20T	631	PROTAP1020	400	SERH09	550
PD148RKIT12U	424	PIVAN04	519	POMVE25S	631	PROTAP1225	400	SERH11	550
PD148SKIT10D	420	PIVAN05	519	POMVE25T	631	PROTAP1240	400	SERH13	550
PD148SKIT10SC	420	PIVAN08	519	POMVE30S	631	PROTAP1425	400	SERH15	551
PD148SKIT10U	420	PIVOTB002	463	POMVE30T	631	PROTAP1440	400	SERH17	538
PD148SKIT12D	420	PIVOTB004	463	PROALUX1520	402	PROTAP1520	403	SERMF13	552
PD148SKIT12SC	420	PIVOTB006	464	PROALUX1530	402	PROTAP1530	403	SERMF15	552
PD148SKIT12U	420	PIVOTB008	464	PROALUX1720	402	PROTAP1720	403	SERMFGL1	553
PD4RKIT10D	422	PIVOTB010	465	PROALUX1730	402	PROTAP1730	403	SERMG10P	315
PD4RKIT10SC	422	PIVOTS011	465	PROALUX1920	403	PROTAP1920	403	SERMG10S	315
PD4RKIT10U	422	PIVOTS014	465	PROALUX1930	403	PROTAP1930	403	SERMG10SU	315
PD4RKIT12D	422	PM1	605	PROALUXG	403	PS03	497	SERMG12	317
PD4RKIT12SC	422	PM2	605	PROALUXG400	403	R7150	405	SERMG19	317
PD4RKIT12U	422	PM3	605	PROFALL0820	400	R7166	405	SERMGC1	315
PD4SKIT10D	418	PM4	605	PROFALL1020	400	R7166FORO	405	SERMGM10P	316
PD4SKIT10SC	418	PMAN1131	602	PROFALL1225	400	R7170	405	SERMGM10S	316
PD4SKIT10U	418	PMAN1322	603	PROFALL1240	400	R7170FORO	405	SERMGM10SU	316
PD4SKIT12D	418	PMAN1332	603	PROFALL1425	400	REGTERGUA	77	SERMYC1	516
PD4SKIT12SC	418	PMAN1340	603	PROFALL1440	400	RMA1319	407	SERMYC300	516
PD4SKIT12U	418	PMAN1530	604	PROFIX1630	392	RMA1373	406	SERMYC308	516
PD8A	430	PMAN90	602	PROFIX1660	392	RMA1382	406	SERMYC310	516
PDKIT02	428	POM01	629	PROFIX1830	398	RMA1390	406	SERMYC312	516
PDKIT05	428	POM02	629	PROFIX1860	398	S1201CORP	528	SERMYL	516
PDMUR66	431	POM03	629	PROFIX2130	392	S1203CORP	528	SERMYMP	515
PFDOR66	429	POM04	629	PROFIX2160	392	S1205KCORP	529	SERMYMS	515
PFDOR6615	429	POM1ACC20	626	PROFIX2230	398	S1207KCORP	529	SERMYMSU	515
PFDOR6630	429	POM1ACC25	626	PROFIX2260	398	S1209	530	SERMYP	515
PFDOR810	429	POM2525	629	PROFIX2430	394	S1211	530	SERMYS	515
PFDOR81015	429	POM4535	627	PROFIX2460	394	S1213	530	SERMYSU	515
PFDOR81030	429	POM45PT	629	PROFIX2530	399	S1215	530	SEROYC	511
PFDORCUT	431	POM45S	631	PROFIX2560	399	S1217U	491	SEROYP	511
PH2792	417	POM45T	631	PROFIX3030	394	S1219	530	SEROYS	511



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
SEROYSD	511	SPH2	509	UT250	365	ZSIT800	596
SERSD610P	310	SR118CORP	526	UT300	337	ZSS1400	585
SERSD610S	310	SR119CORP	525	UTC200R	345	ZSS1400U	585
SERSD610SU	310	SR119M	533	UTC250R	365	ZUV	599
SERSD620	310	SR1220CORP	525	UTC300R	337		
SERSD915P	385	SR1224	527	UTR65	399		
SERSD915S	385	SRC118	527	VETCIL35	627		
SERSD915SU	385	SRS1180CORP	526	VIT7981-4.8X38-ZN	78		
SERSD941	385	STL02CORP	531	VIT7981-4.8X60-ZN	78		
SGS15L	485	STL04CORP	531	VIT965-3X8-ZN	307		
SGS17L	485	STL05	532	YC300	516		
SGS2115D	484	STL06CORP	531	YC308	516		
SGS2115U	484	STL07	532	YC310	516		
SGS2117D	484	STPDX	337	YC312	516		
SGS2117U	484	STPSX	337	ZATT	599		
SGS2121D	484	SX-BT903	506	ZMMS1400	585		
SGS2121U	484	SX-BTKIT	505	ZMMS1400U	585		
SGS21L	485	SX-BTUP1	507	ZMT/A	596		
SGS2315MD	484	SX-BTUP3	506	ZMT1400	596		
SGS2315MU	484	SX-BTUP5	507	ZMT2000	596		
SGS2317MD	484	SX-JS1053DE	503	ZMT400	596		
SGS2317MU	484	SX-JS1053FR	503	ZMT500	596		
SGS2321MD	484	SX-JS1053IT	503	ZMT800	596		
SGS2321MU	484	SX-JS1054DE	503	ZPI/A	598		
SGS2715M	485	SX-JS1054FR	503	ZPI500	598		
SGS2717M	485	SX-JS1054IT	503	ZPI800	598		
SGS2721M	485	SX-JS903DE	503	ZQUA/A	597		
SP2255	628	SX-JS903FR	503	ZQUA1400	597		
SP2255GD	628	SX-JS903IT	503	ZQUA500	597		
SP255	627	SX-JS903PMRDE	503	ZQUA800	597		
SPC501	509	SX-JS903PMRFR	503	ZSIP/A	598		
SPC503	509	SX-JS903PMRIT	503	ZSIP500	598		
SPC507	510	SX-JS904DE	503	ZSIP800	598		
SPC509	510	SX-JS904FR	503	ZSIQ/A	597		
SPH100	411	SX-JS904IT	503	ZSIQ1400	597		
SPH102	412	SX-JS905DE	503	ZSIQ500	597		
SPH104	412	SX-JS905FR	503	ZSIQ800	597		
SPH106	412	SX-JS905IT	503	ZSIT/A	596		
SPH108	412	TS250065	125	ZSIT1400	596		
SPH110	414	TS250125	125	ZSIT2000	596		
SPH112	415	TS250155	125	ZSIT400	596		
SPH114	414	UT200	345	ZSIT500	596		

La información facilitada es meramente explicativa. Logli Massimo S.p.A. se reserva el derecho de modificar como considere oportuno uno o varios productos, así como de cesar su producción, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las condiciones generales de venta figuran en la lista de precios.



Logli Massimo S.p.A
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italia
www.sg-logli.it

