

1

CATÁLOGO VITRINAS

2

Hojas correderas

Hojas batientes

Junquillos

Repisas

3

Perfiles a cremallera

4

5

6

CATÁLOGO **VITRINAS**

VITRINAS	Pág. 18
REPISAS	Pág. 110
ABRAZADERAS	Pág. 138
FIJACIONES PUNTUALES	Pág. 166


VITRINAS



HOJAS CORREDERAS



SUPRA Y ROBUSTUS
Pág. 20



CLIPO
Pág. 32




PERFILES PV
Pág. 42



**CERRADURAS PARA
CORREDERAS**
Pág. 46

HOJAS BATIENTES



**BISAGRAS
PIVOTANTES**
Pág. 49



**BISAGRAS LATERALES
DE PRESION**
Pág. 58



**BISAGRAS
LATERALES LIBRES**
Pág. 68



**CERRADURAS PARA
HOJAS BATIENTES**
Pág. 70

JUNQUILLOS Y SUJECIONES PARA REPISAS




JUNQUILLO
Pág. 76



**SUJECIÓN PARA
ESTANTE**
Pág. 78

HOJAS BATIENTE PARA PEGADO UV



**BISAGRAS
PIVOTANTES**
Pág. 82



**BISAGRAS LATERALES
DE PRESION**
Pág. 86



**BISAGRAS
LATERALES LIBRES**
Pág. 92



CERRADURAS
Pág. 96

COMPLEMENTOS PARA PEGADO UV



POMOS Y MANILLAS
Pág. 99



IMANES
Pág. 101



**SUJECIONES PARA
REPISAS**
Pág. 103



DISCOS DE ACERO
Pág. 106



RUEDAS
Pág. 107




PIES
Pág. 108



SUPRA y ROBUSTUS

Sistemas de cierre para vitrinas con perfiles deslizantes Willach



La gama de sistemas Willach incluye dos líneas de productos denominadas SUPRA y ROBUSTUS en barras tanto de 2497 mm como de 5000 mm.

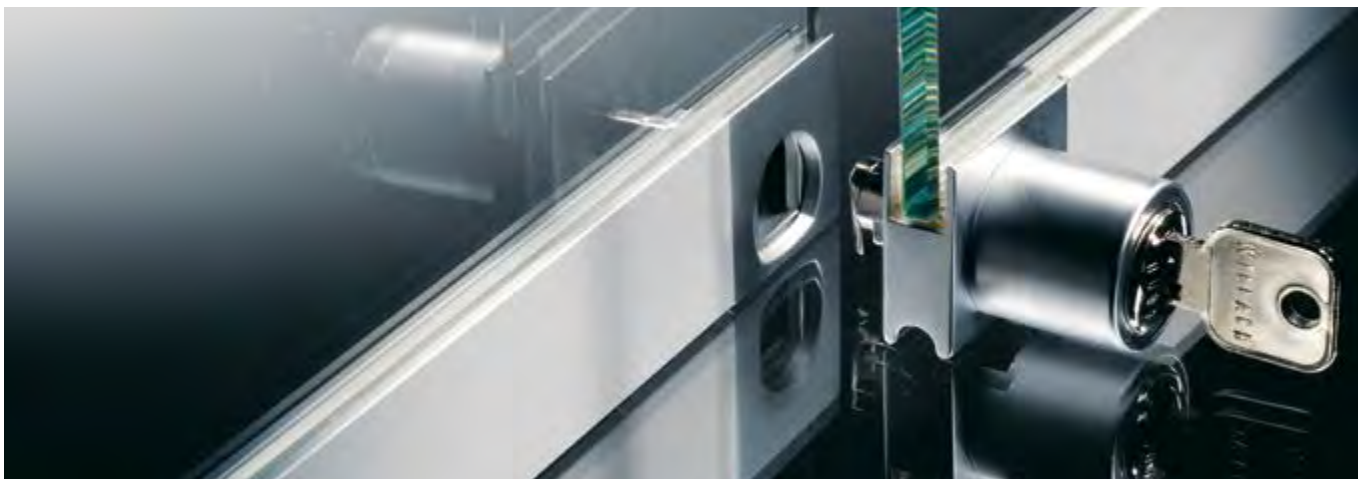

El sistema SUPRA se puede utilizar para vidrios de 5 a 8 mm con una capacidad de carga de 25 kg (utilizando 2 carros) y 50 kg (utilizando 4 carros). Se puede montar con 1, 2 o más hojas correderas añadiendo una guía superior y otra inferior simple. El sistema de 2 hojas se puede completar con un perfil de marco.

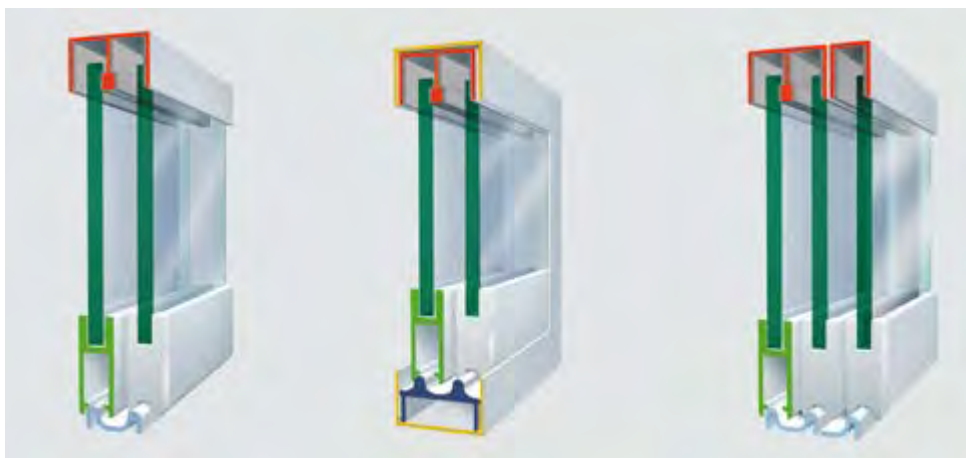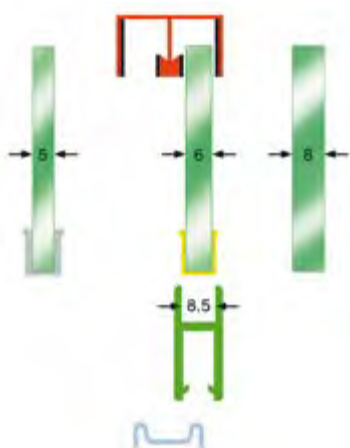

El sistema ROBUSTUS se utiliza para vidrios con un espesor de 10 a 12 mm y con una capacidad de carga de 70 kg (utilizando 2 carros) y 140 kg (utilizando 4 carros). Esta línea sólo puede utilizarse con rieles dobles, no dispone de rieles o guías simples ni de perfiles de marco.

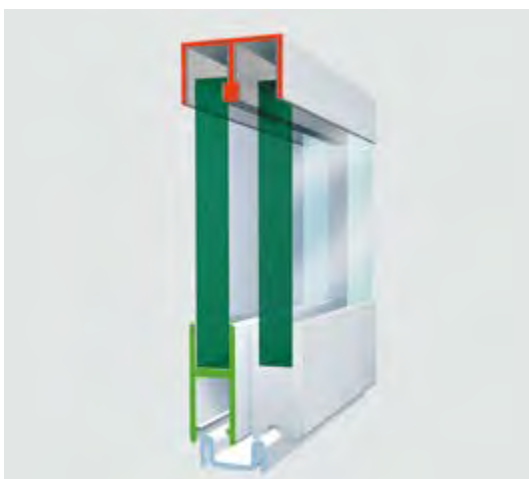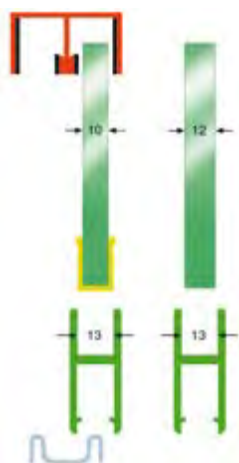

Características del sistema de vitrinas Willach:

- Solidez de las hojas
- Duración de los carros
- Silenciosidad durante el deslizamiento
- Montaje simple
- Seguridad contra efracciones
- Modularidad de los rieles
- Estética minimalista



El rodamiento de bolas de acero recubierto de POM es muy resistente, evitando cualquier deformación debida al desgaste y al peso, garantizando durabilidad, solidez y reducción del ruido durante el deslizamiento.

El rodamiento, montado en un cuerpo metálico de muelle, se introduce en el perfil porta vidrio utilizando una herramienta de montaje específica (disponible en stock), lo que evita utilizar tornillos y hace que el montaje sea más rápido.



Gracias al revestimiento interno de la guía superior con tejido flocado insonorizador, se atenúa aún más el ruido del deslizamiento de las hojas.

En la serie SUPRA, los rieles de deslizamiento llevan un adhesivo para facilitar el montaje incluso sin tornillos.



Todos los perfiles de la serie Willach, excepto los rieles inferiores, están protegidos durante el transporte por una película adhesiva especial.






El porta vidrio de la serie SUPRA tiene un interior de 8.5 mm y hay disponibles 2 tipos de juntas de goma transparente para introducir dos espesores de hoja: 5 mm y 6 mm.

Por su parte el porta vidrio de la serie ROBUSTUS tiene un interior de 13 mm. Para esta serie hay disponible una junta para introducir un vidrio de 10 mm de espesor.

Ambos sistemas tienen perfiles portaescobillas verticales para vidrios de 6 mm, 8 mm o 10 mm.

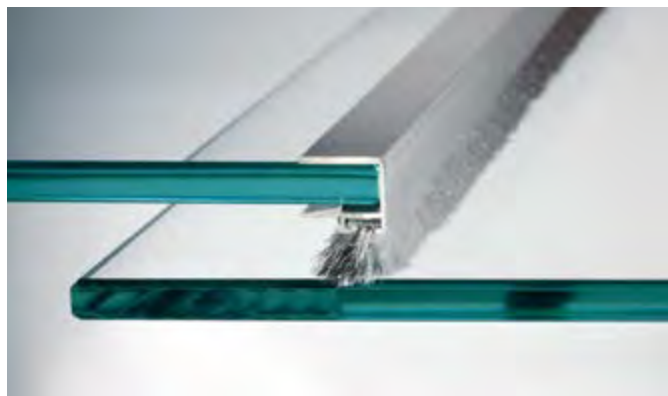

Para la serie SUPRA, también existe la opción de poner un riel inferior y una guía superior simples que permiten poner hojas adicionales.

En el caso de aplicación de sistemas con 3 o más hojas, no se puede aplicar la cerradura SECURA.

Los sistemas están equipados con tapas de cierre de material plástico color cromo opaco, así como con manilla para su arrastre.



Solamente para la serie SUPRA existe un perfil de marco con sección en «U», que ofrece la posibilidad de enmarcar toda la estructura de la vitrina.

Además, añadiendo un perfil de goma se consigue protección contra el polvo, además de un tope lateral suavizado para la hoja.



Los correderos Willach tienen un sistema de cierre especial patentado denominado SECURA.

El sistema SECURA se compone de un terminal porta vidrio con asiento perforado y un cuerpo cilíndrico provisto de un vástago excéntrico que, con el cilindro introducido, garantiza un cierre horizontal contra los desenganches. El antidesenganche está garantizado por un adaptador que se introduce como terminal en el porta vidrio de la segunda hoja.


Otra ventaja de este sistema es la reversibilidad del adaptador, que puede tener dirección derecha o izquierda.

La cerradura SECURA está disponible tanto con llave única como con llave distinta. La llave diferente tiene una posibilidad de 40 cifrados (depende de la disponibilidad al efectuar el pedido).

Además, gracias a una llave maestra, el cilindro se puede extraer de cualquier cuerpo de cerradura (solamente si el sistema corredero está en la posición abierta). Además, el cilindro es el mismo para las series tanto SUPRA como ROBUSTUS.




Otro elemento disuasorio contra las efracciones es una pieza de plástico situada en la guía superior que impide levantar las hojas y sacarlas estando en la posición de cierre.

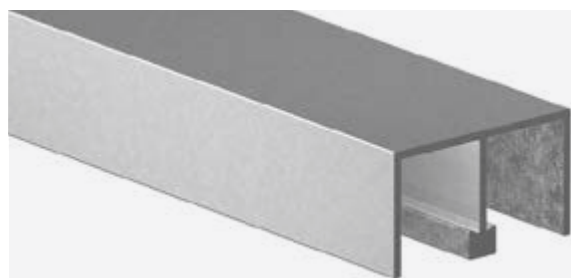**GUÍA SUPERIOR DOBLE SUPRA**

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.605.020.250	2497 mm	1 Ud.
W.605.020.500	5000 mm	1 Ud.

**RIEL INFERIOR DOBLE SUPRA**

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.605.090.250	2497 mm	1 Ud.
W.605.090.500	5000 mm	1 Ud.

**PERFIL PORTA VIDRIO SUPRA**

Material: Aluminio

Acabado: /97



Art.	Longitud	Cant.
W.605.040.250	2497 mm	1 Ud.
W.605.040.500	5000 mm	1 Ud.

**CARRO SUPRA**

Material: Cuerpo de acero, rodillo de plástico


Herramienta para el montaje art. W.606.400

Art.	Capacidad de carga	Cant.
W.605.050	25 Kg la pareja	1 Ud.

**TAPA TERMINAL PORTA VIDRIO SUPRA**

Material: Zamak

Acabado: /97



Art.	Cant.
W.605.071	1 Ud.

**HERRAMIENTA PARA MONTAJE DE CARROS SUPRA**

Art.	Cant.
W.606.400	1 Ud.



MANILLA DE ARRASTRE SUPRA

Material: Aluminio
Acabado: /97

Art.	Cant.
W.606.450	1 Ud.



JUNTA PARA INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO

Material: Plásticos
Para utilizar con perfil art. W.605.040.
Color: Transparente

Art.	Para vidrios	Cant.
W.606.320	5 mm	1 m
W.606.310	6 mm	1 m



CERRADURA SECURA PARA SERIE SUPRA

Material: Aluminio
Necesita adaptador W.606.600
Acabado: /97

Art.	Llave	Cant.
W.606.620U	Única	1 Ud.
W.606.620D	Diferente	1 Ud.
W.606.640	Llave para desmontar el cilindro	1 Ud.



**ADAPTADOR PARA CERRADURA SECURA
PARA SERIE SUPRA**

Material: Aluminio
Acabado: /97


Art.	Cant.
W.606.600	1 Ud.



PERFIL VERTICAL ANTIPOLVO CON CEPILLO

Material: Aluminio

Acabado: /97

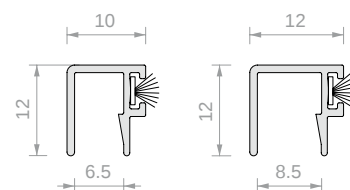

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
W.606.350.250	2497 mm	6 mm	1 Ud.
W.606.350.500	5000 mm	6 mm	1 Ud.
W.606.360.250	2497 mm	8 mm	1 Ud.
W.606.360.500	5000 mm	8 mm	1 Ud.







ACCESORIO ANTIEFRACCIÓN SUPRA

Material: Plásticos

Color: Transparente

Art.	Cant.
W.606.420	1 Ud.

ESQUEMA DE MONTAJE

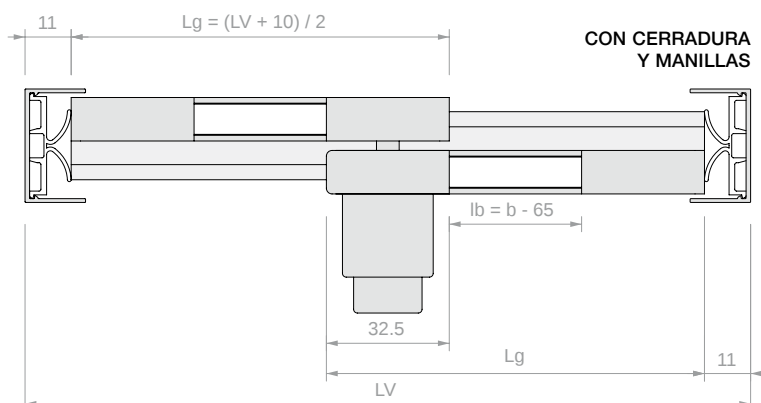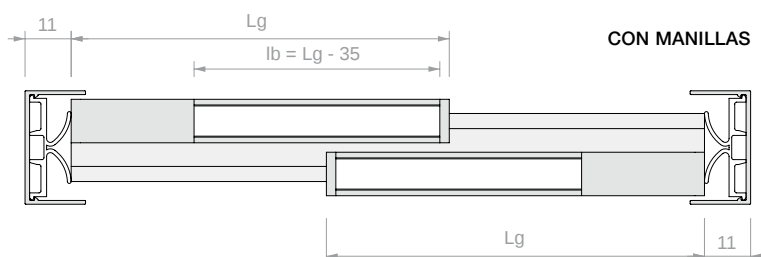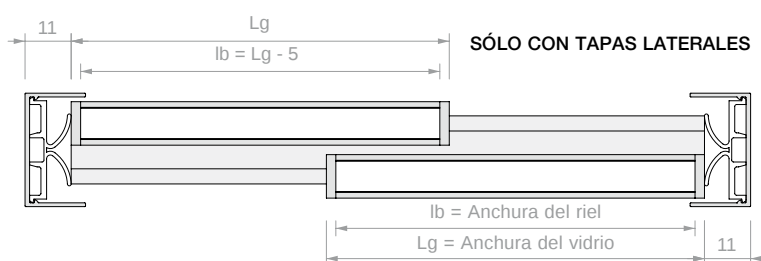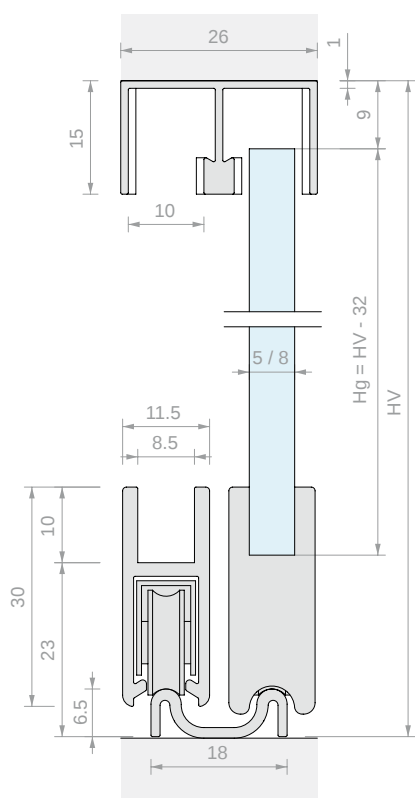




GUÍA SUPERIOR SIMPLE SUPRA

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.606.220.250	2497 mm	1 Ud.
W.606.220.500	5000 mm	1 Ud.



RIEL INFERIOR SIMPLE SUPRA


Material: Aluminio

Acabado: /97



Art.	Longitud	Cant.
W.606.290.250	2497 mm	1 Ud.
W.606.290.500	5000 mm	1 Ud.


ESQUEMA DE MONTAJE DE 3 VÍAS

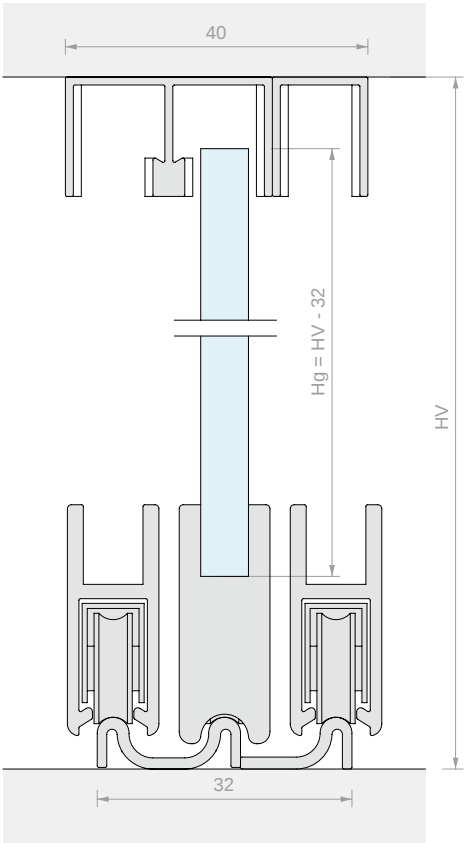


**PERFIL DE MARCO SUPRA**

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.606.110.250	2497 mm	1 Ud.
W.606.110.500	5000 mm	1 Ud.

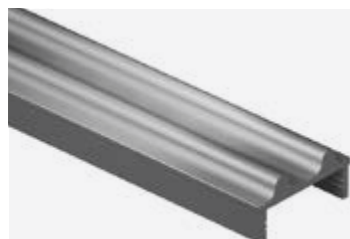**RIEL INFERIOR DOBLE PARA INTRODUCCIÓN EN EL PERFIL DE MARCO SUPRA**

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.606.100.250	2497 mm	1 Ud.
W.606.100.500	5000 mm	1 Ud.


**PERFIL DE PROTECCIÓN ANTIPOLVO SUPRA**


Material: Plásticos

Color: Transparente




Art.	Longitud	Cant.
W.606.120.250	2497 mm	1 Ud.
W.606.120.500	5000 mm	1 Ud.

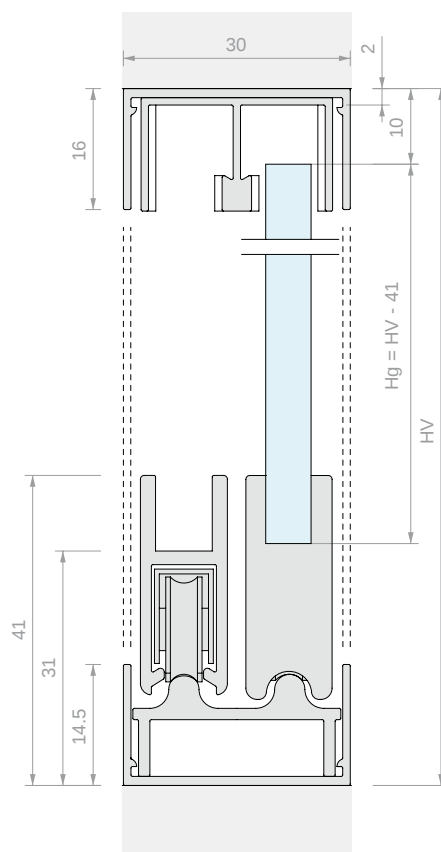ESQUEMA DE MONTAJE CON PERFIL DE MARCO SUPERIOR E INFERIOR

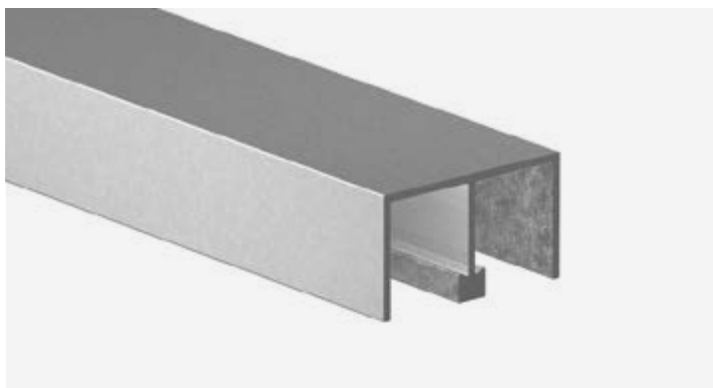**GUÍA SUPERIOR DOBLE ROBUSTUS**

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.610.020.250	2497 mm	1 Ud.
W.610.020.500	5000 mm	1 Ud.

**RIEL INFERIOR DOBLE ROBUSTUS**

Material: Aluminio

Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
W.610.090.250	2497 mm	1 Ud.
W.610.090.500	5000 mm	1 Ud.

**PERFIL PORTA VIDRIO ROBUSTUS**

Material: Aluminio

Acabado: /97



Art.	Longitud	Cant.
W.610.040.250	2497 mm	1 Ud.
W.610.040.500	5000 mm	1 Ud.

**CARRO ROBUSTUS**


Material: Cuerpo de acero, rodillo de plástico

Art.	Capacidad de carga	Cant.
W.610.050	70 Kg la pareja	1 Ud.

**TAPA TERMINAL PORTA VIDRIO ROBUSTUS**

Material: Zamak

Acabado: /97



Art.	Cant.
W.610.070	1 Ud.


HERRAMIENTA PARA MONTAJE DE CARROS ROBUSTUS

Art.	Cant.
W.610.400	1 Ud.


MANILLA DE ARRASTRE ROBUSTUS

Material: Aluminio

Acabado: /97

Art.	Cant.
W.610.450	1 Ud.


JUNTA PARA INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO

Material: Plásticos

Para utilizar con perfil art. W.610.040.

Color: Transparente

Art.	Para vidrios	Cant.
W.610.320	10 mm	1 m


CERRADURA SECURA PARA SERIE ROBUSTUS

Material: Aluminio

Necesita adaptador W.610.600

Acabado: /97

Art.	Llave	Cant.
W.610.620U	Única	1 Ud.
W.610.620D	Diferente	1 Ud.
W.606.640	Llave para desmontar el cilindro	1 Ud.


ADAPTADOR PARA CERRADURA SECURA PARA SERIE ROBUSTUS

Material: Aluminio


Acabado: /97

Art.	Cant.
W.610.600	1 Ud.



PERFIL VERTICAL ANTIPOLVO CON CEPILLO

Material: Aluminio
Acabado: /97



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
W.610.370.250	2497 mm	10 mm	1 Ud.
W.610.370.500	5000 mm	10 mm	1 Ud.




ACCESORIO ANTIEFRACCIÓN ROBUSTUS


Material: Plásticos
Color: Transparente

Art.	Cant.
W.610.420	1 Ud.


ESQUEMA DE MONTAJE

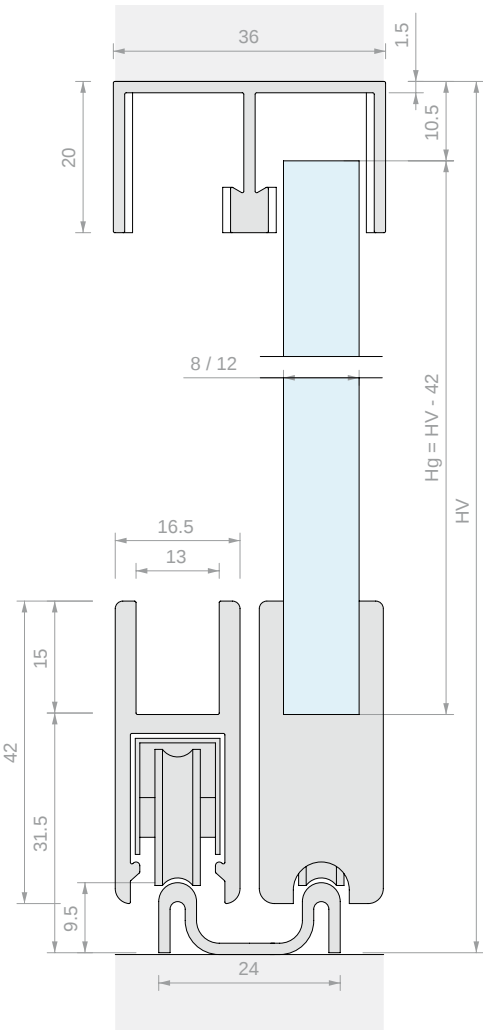


SÓLO CON TAPAS laterales

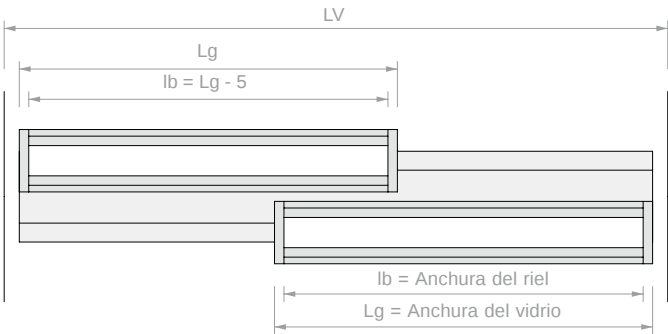

CON MANILLAS

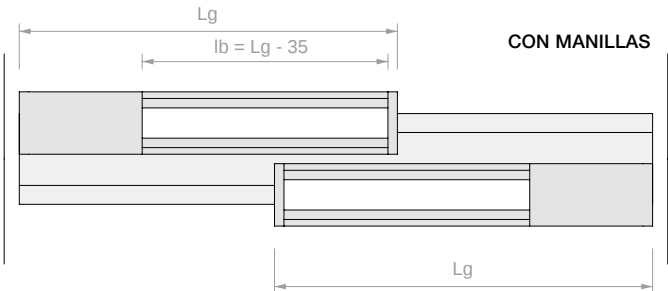

CON CERRADURA Y MANILLAS

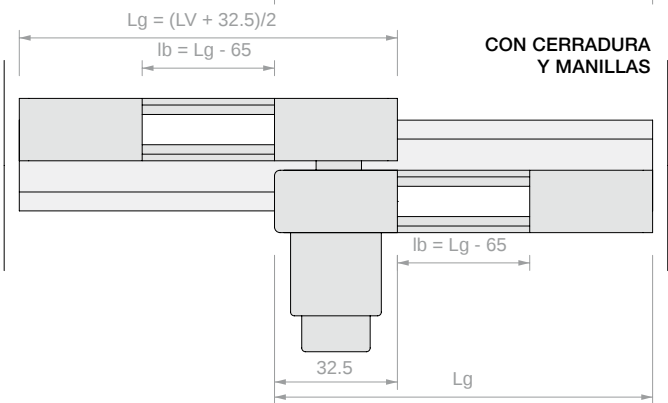


CLIPO 36

Sistemas de cierre para vitrinas con perfiles correderos


Con el sistema CLIPO 36, se pueden realizar cristalerías para cada instalación: riel empotrado, de techo o a pared.

El sistema ha sido desarrollado para hojas de máx. L 1000 mm x H 2100 mm y espesores de 6 a 8 mm en dos configuraciones diferentes: con perfil porta vidrio superior e inferior, modelo GPPK, o con perfil porta vidrio superior y guía en «U» inferior, modelo GPK.

Los modelos CLIPO 36 también permiten realizar hojas de hasta 36 kg de peso con un sistema de cierre amortiguado. Disponible con acabado: aluminio opaco, símil-inox satinado y negro opaco.



HOJA MÓVIL




VIDRIOS FIJOS




* Anchura mínima sin amortiguadores

2 tipos de instalación

Techo

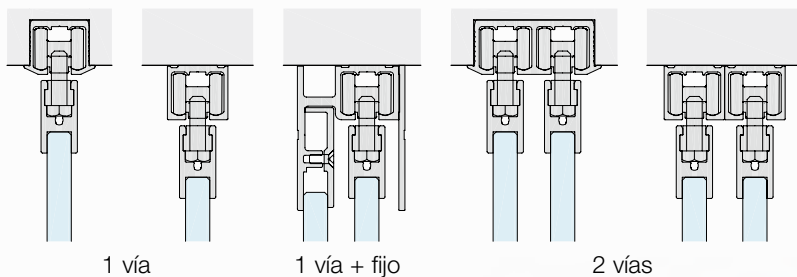


Pared

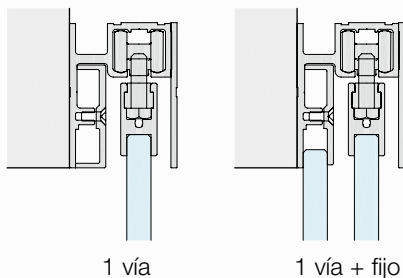

2 tipos de instalación de hoja

GPPK - con perfil porta vidrio superior e inferior

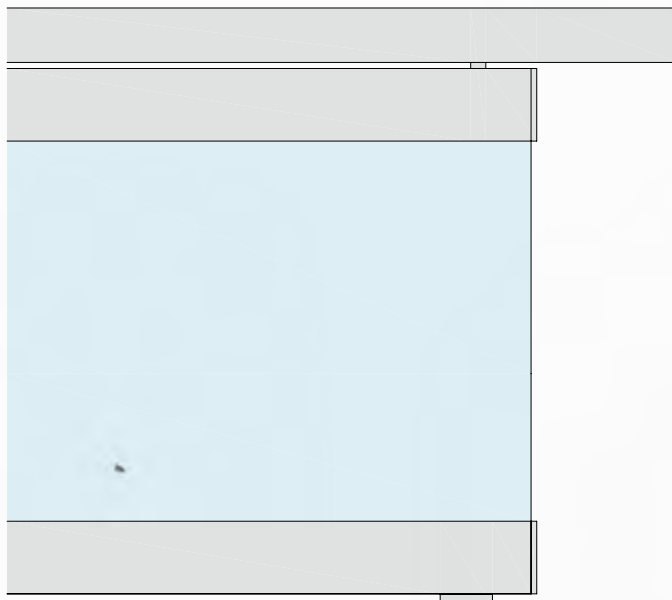

GPK - con perfil porta vidrio superior y guía en «U» inferior








RIEL SIMPLE PARA MONTAJE EMPOTRADO CLIPO 36


Material: Aluminio

Perfil taladrado con paso 150 mm

Acabado: /6 /88 /97



Art.	Longitud	Cant.
053.3324.200	1997 mm	1 Ud.
053.3324.300	2998 mm	1 Ud.
053.3324.600	6000 mm	1 Ud.

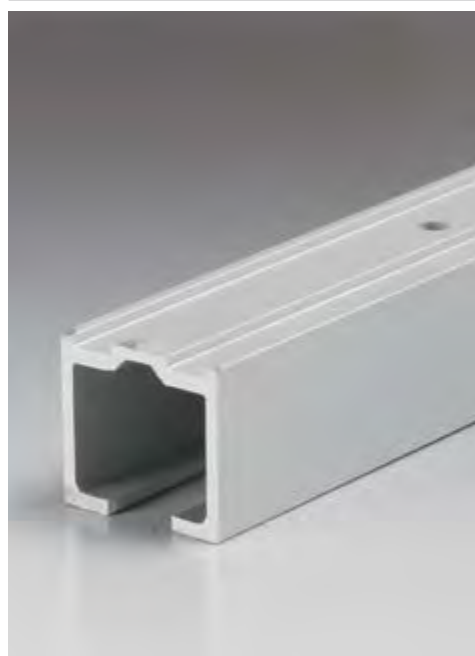


RIEL SIMPLE PARA MONTAJE DE TECHO CLIPO 36

Material: Aluminio

Perfil taladrado con paso 150 mm

Acabado: /6 /88 /97



Art.	Longitud	Cant.
053.3326.200	1997 mm	1 Ud.
053.3326.300	2998 mm	1 Ud.
053.3326.400	3998 mm	1 Ud.
053.3326.600	6000 mm	1 Ud.




RIEL DOBLE PARA MONTAJE EMPOTRADO CLIPO 36


Material: Aluminio

Perfil taladrado con paso 150 mm

Acabado: /6 /88 /97


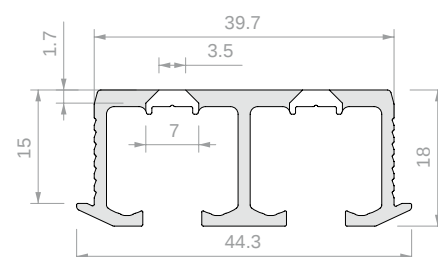


Art.	Longitud	Cant.
053.3342.200	1997 mm	1 Ud.
053.3342.300	2998 mm	1 Ud.
053.3342.600	6000 mm	1 Ud.

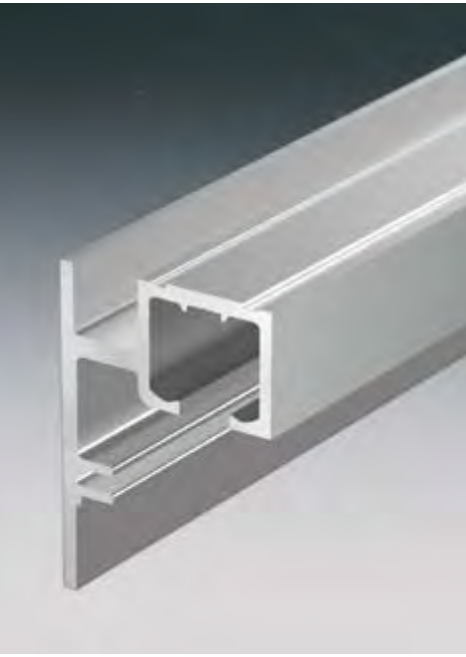

**RIEL SIMPLE PARA MONTAJE A PARED O TECHO
CON O SIN VIDRIO FIJO CLIPO 36**

Material: Aluminio
Perfil taladrado de techo con paso 150 mm.
Para el montaje en pared, taladrar con arreglo
a la guía prevista
Acabado: /6 /88 /97

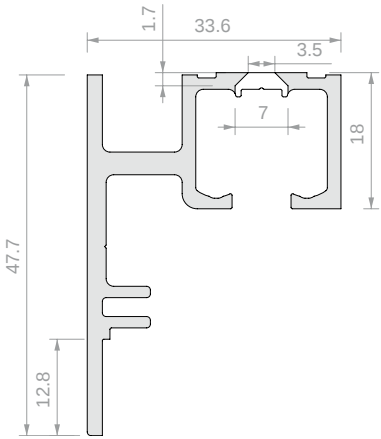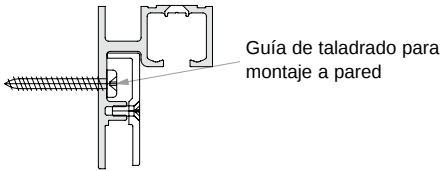


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
053.3338.200	1997 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3338.300	2998 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3338.400	3998 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3338.600	6000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PERFIL DE SOPORTE VIDRIO CLIPO 36

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97
Nota: Instalar con la ayuda de silicona
a lo largo de todo el perfil.




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
053.3072.100	996 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3072.200	1997 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3072.300	2998 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
053.3072.600	6000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PERFIL DE SOPORTE PARA VIDRIO FIJO CLIPO 36

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97
Nota: Para amarrar el perfil al riel
utilizar tornillos M3 x 8 mm Art. VIT965-3x8-ZN



Art.	Longitud	Cant.
053.3071.300	3000 mm	1 Ud.





CUBIERTA PARA RIEL 053.3338 CLIPO 36

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97

Nota: Aplicar con cinta adhesiva en toda la longitud.



Art.	Longitud	Cant.
053.3075.300	3000 mm	1 Ud.



KIT DE DESLIZAMIENTO HOJA CLIPO 36 GPPK

El kit requiere el perfil de soporte vidrio 053.3372

tanto en la parte superior como en la inferior.

Tapas laterales de cierre incluidas sólo con acabado negro.

Art.	Para vidrios	Cant.
053.3361.072	De 6 a 8 mm	1 Ud.



KIT DE DESLIZAMIENTO HOJA CLIPO 36 GPK

El kit requiere el perfil de soporte vidrio 053.3372 sólo en la parte superior.

Tapas laterales de cierre incluidas sólo con acabado negro.


Acabado: /3 /97 /R2

Art.	Para vidrios	Cant.
053.3361.071	De 6 a 8 mm	1 Ud.



GUÍA INFERIOR PARA MODELO CLIPO 36 GPK

Material: Latón
Acabado: /3 /97 /R2




Art.	Para vidrios	Cant.
LMGF15	De 6 a 8 mm	1 Ud.



2 AMORTIGUADORES CLIPO 36

Anchura mínima de hoja para montar 1 amortiguador 420 mm
Anchura mínima de hoja para montar 2 amortiguadores 620 mm

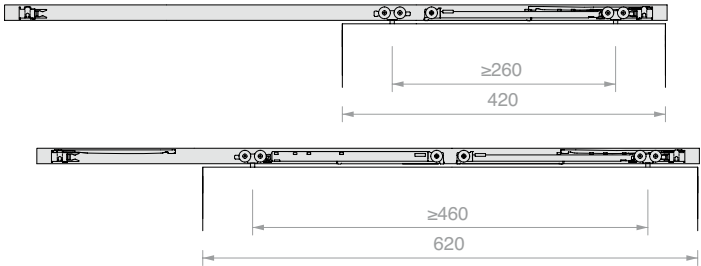


Art.	Capacidad de carga	Cant.
057.3159.071	Hasta 15 kg	1 Ud.
057.3159.072	Hasta 26 kg	1 Ud.
057.3159.073	Hasta 36 kg	1 Ud.



TAPA PARA RIEL 053.3326
CLIPO 36

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97

Nota: Instalar con la ayuda de silicona a lo largo de toda la superficie de la tapa.




Art.	Cant.
LM17019TP10	1 Ud.



TAPA PARA RIEL 053.3338
CLIPO 36


Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /97




Nota: Instalar con la ayuda de silicona a lo largo de toda la superficie de la tapa.




Art.	Cant.
LM48035TP10	1 Ud.

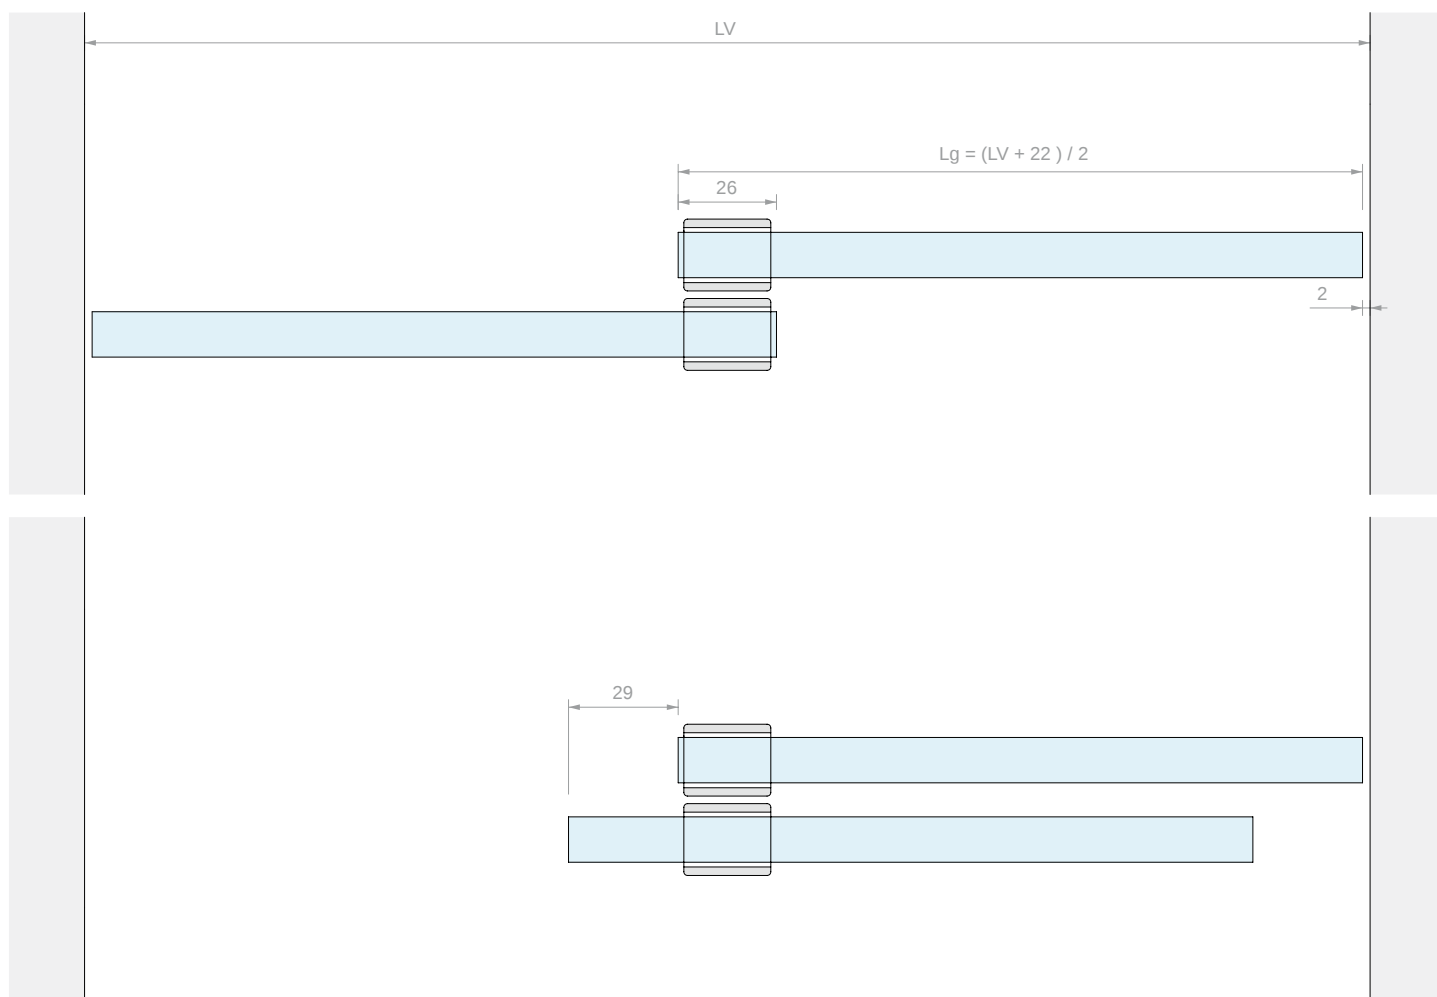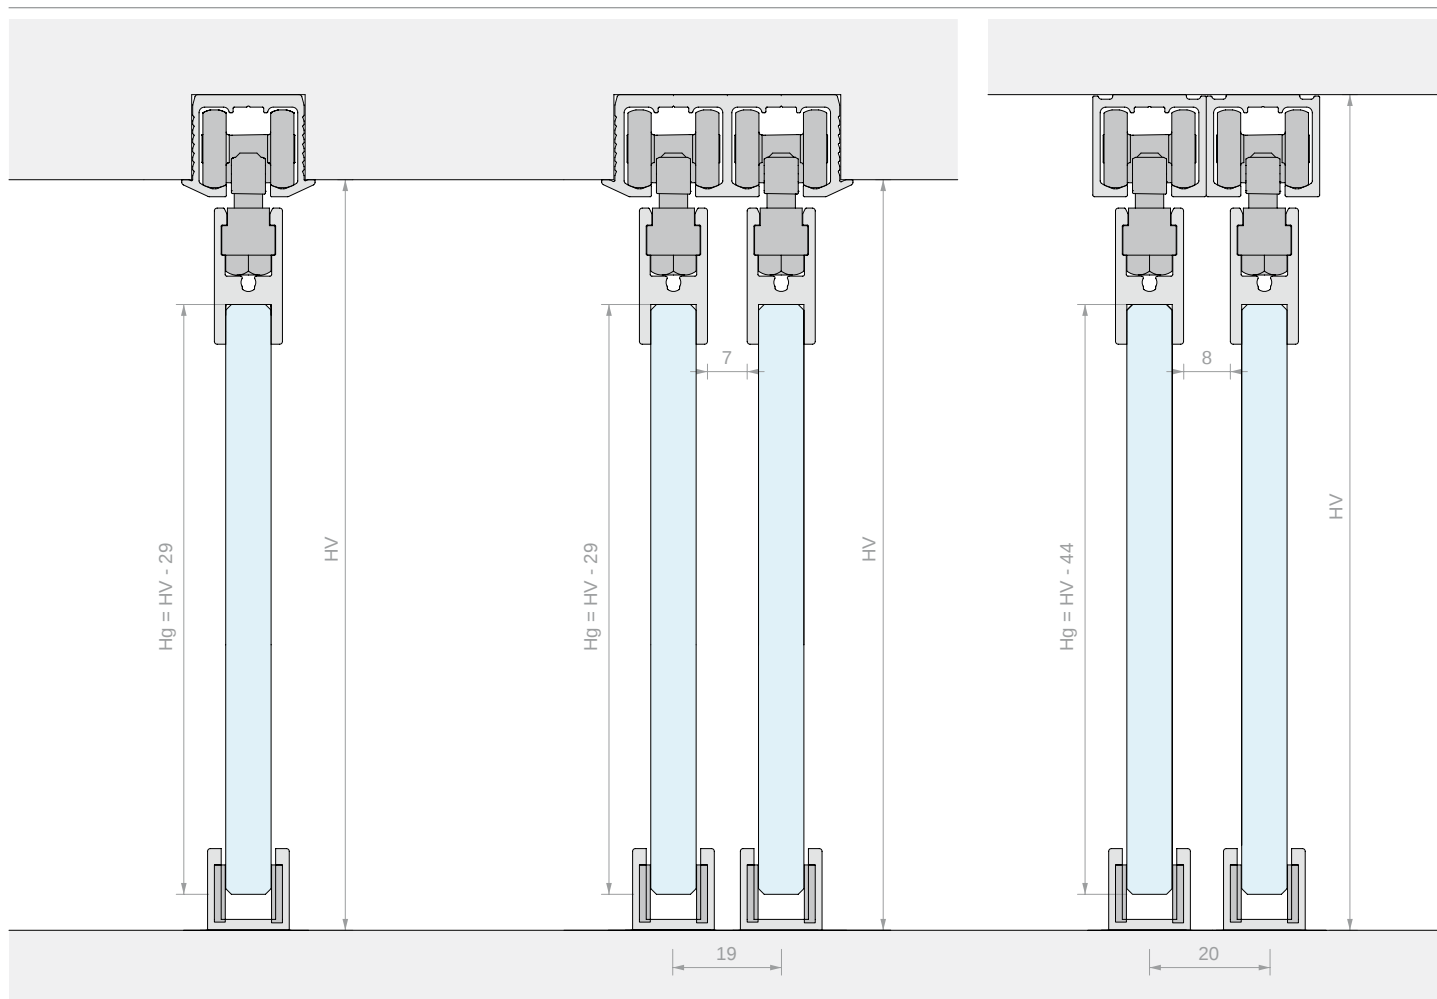

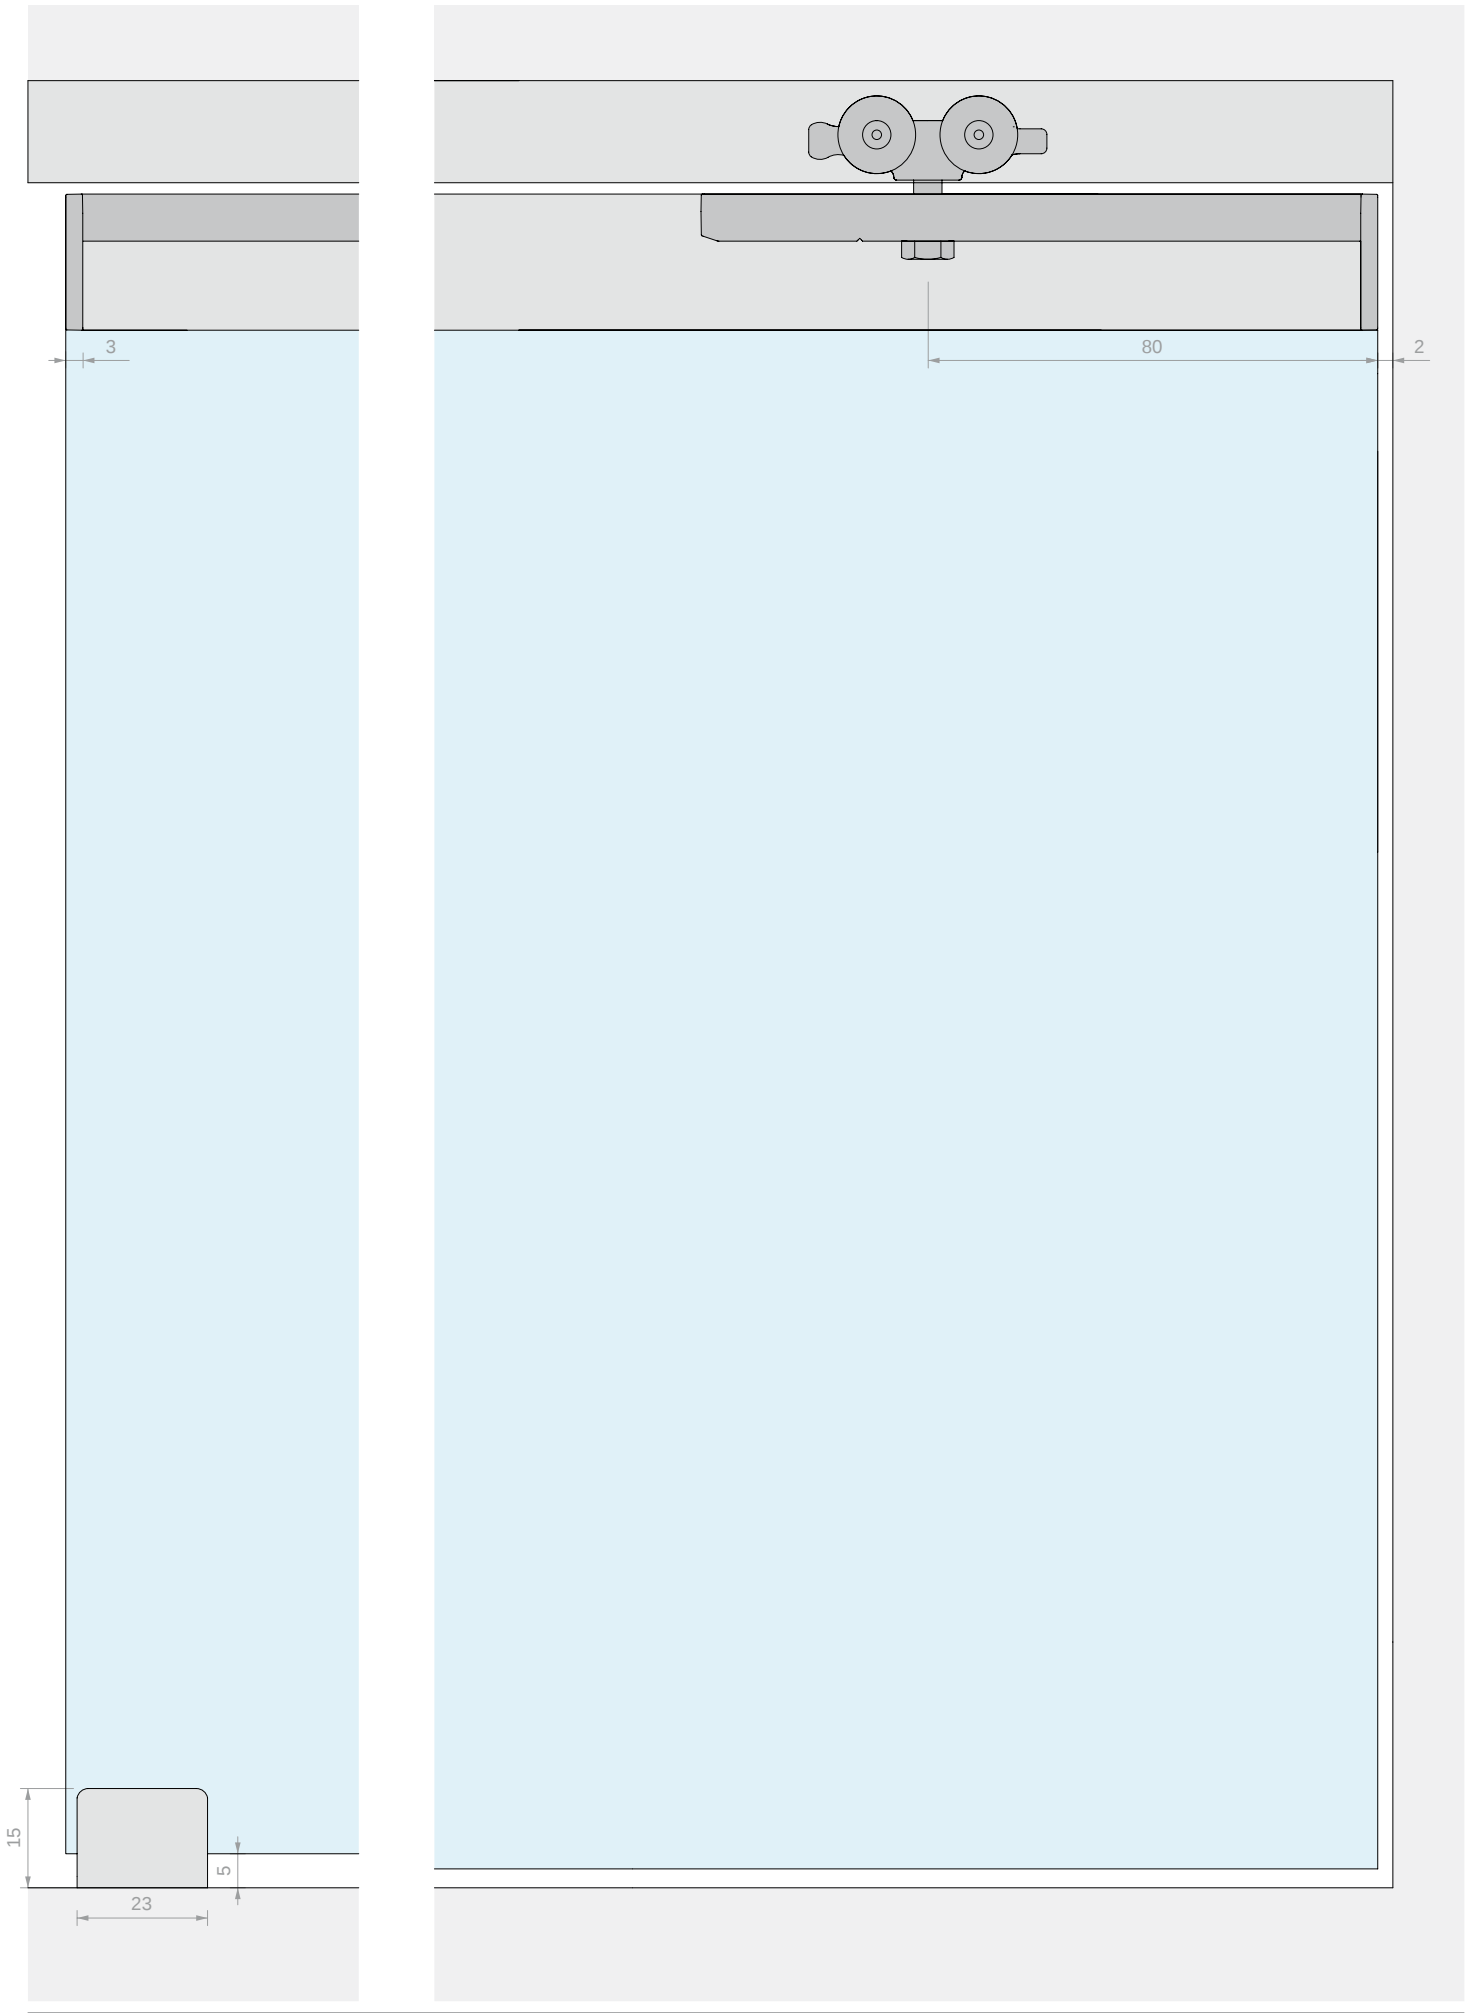

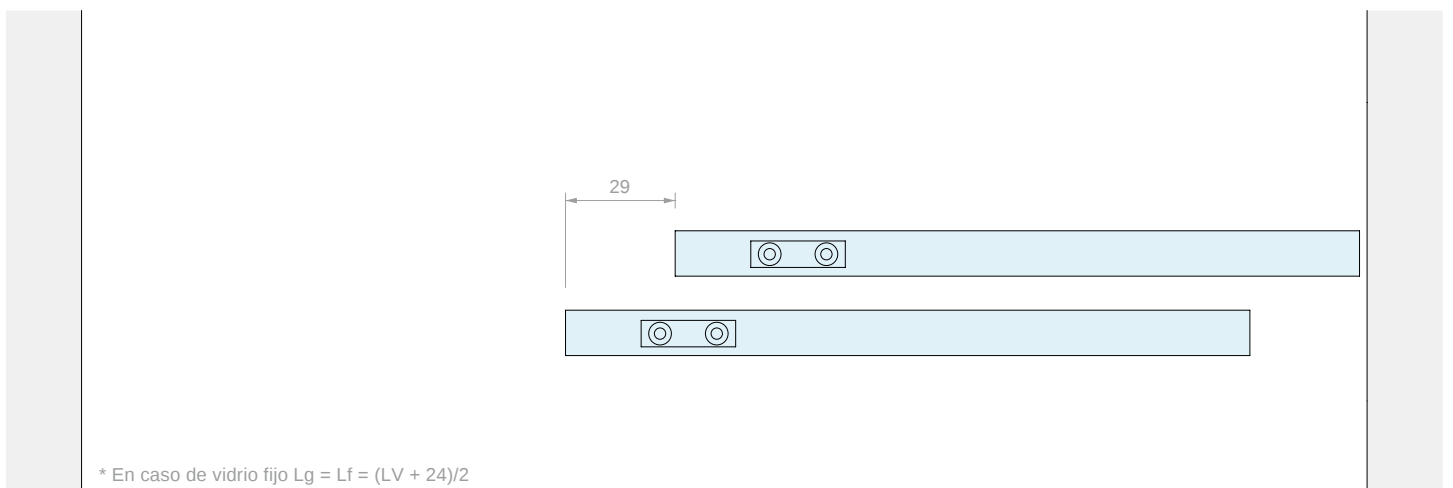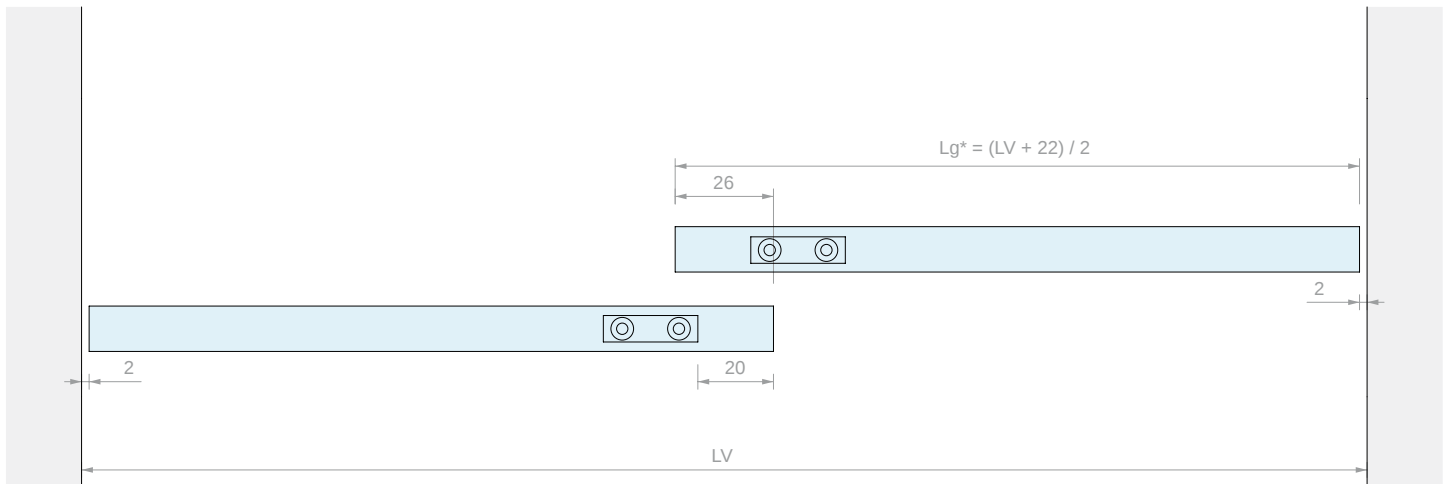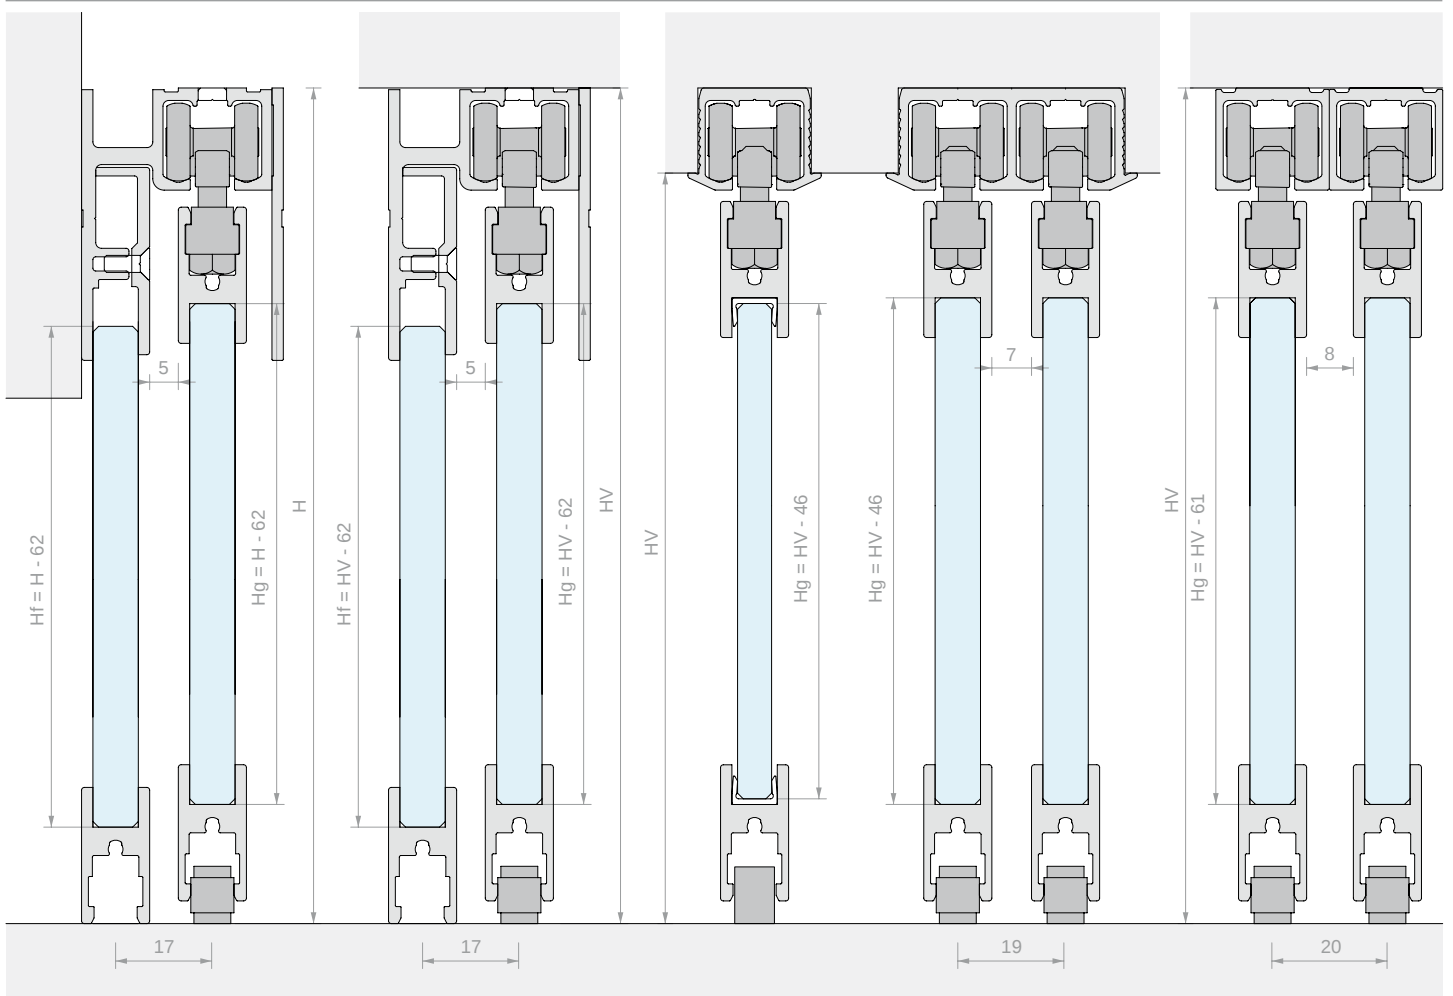

* En caso de vidrio fijo $L_g = L_f = (L_V + 24) / 2$

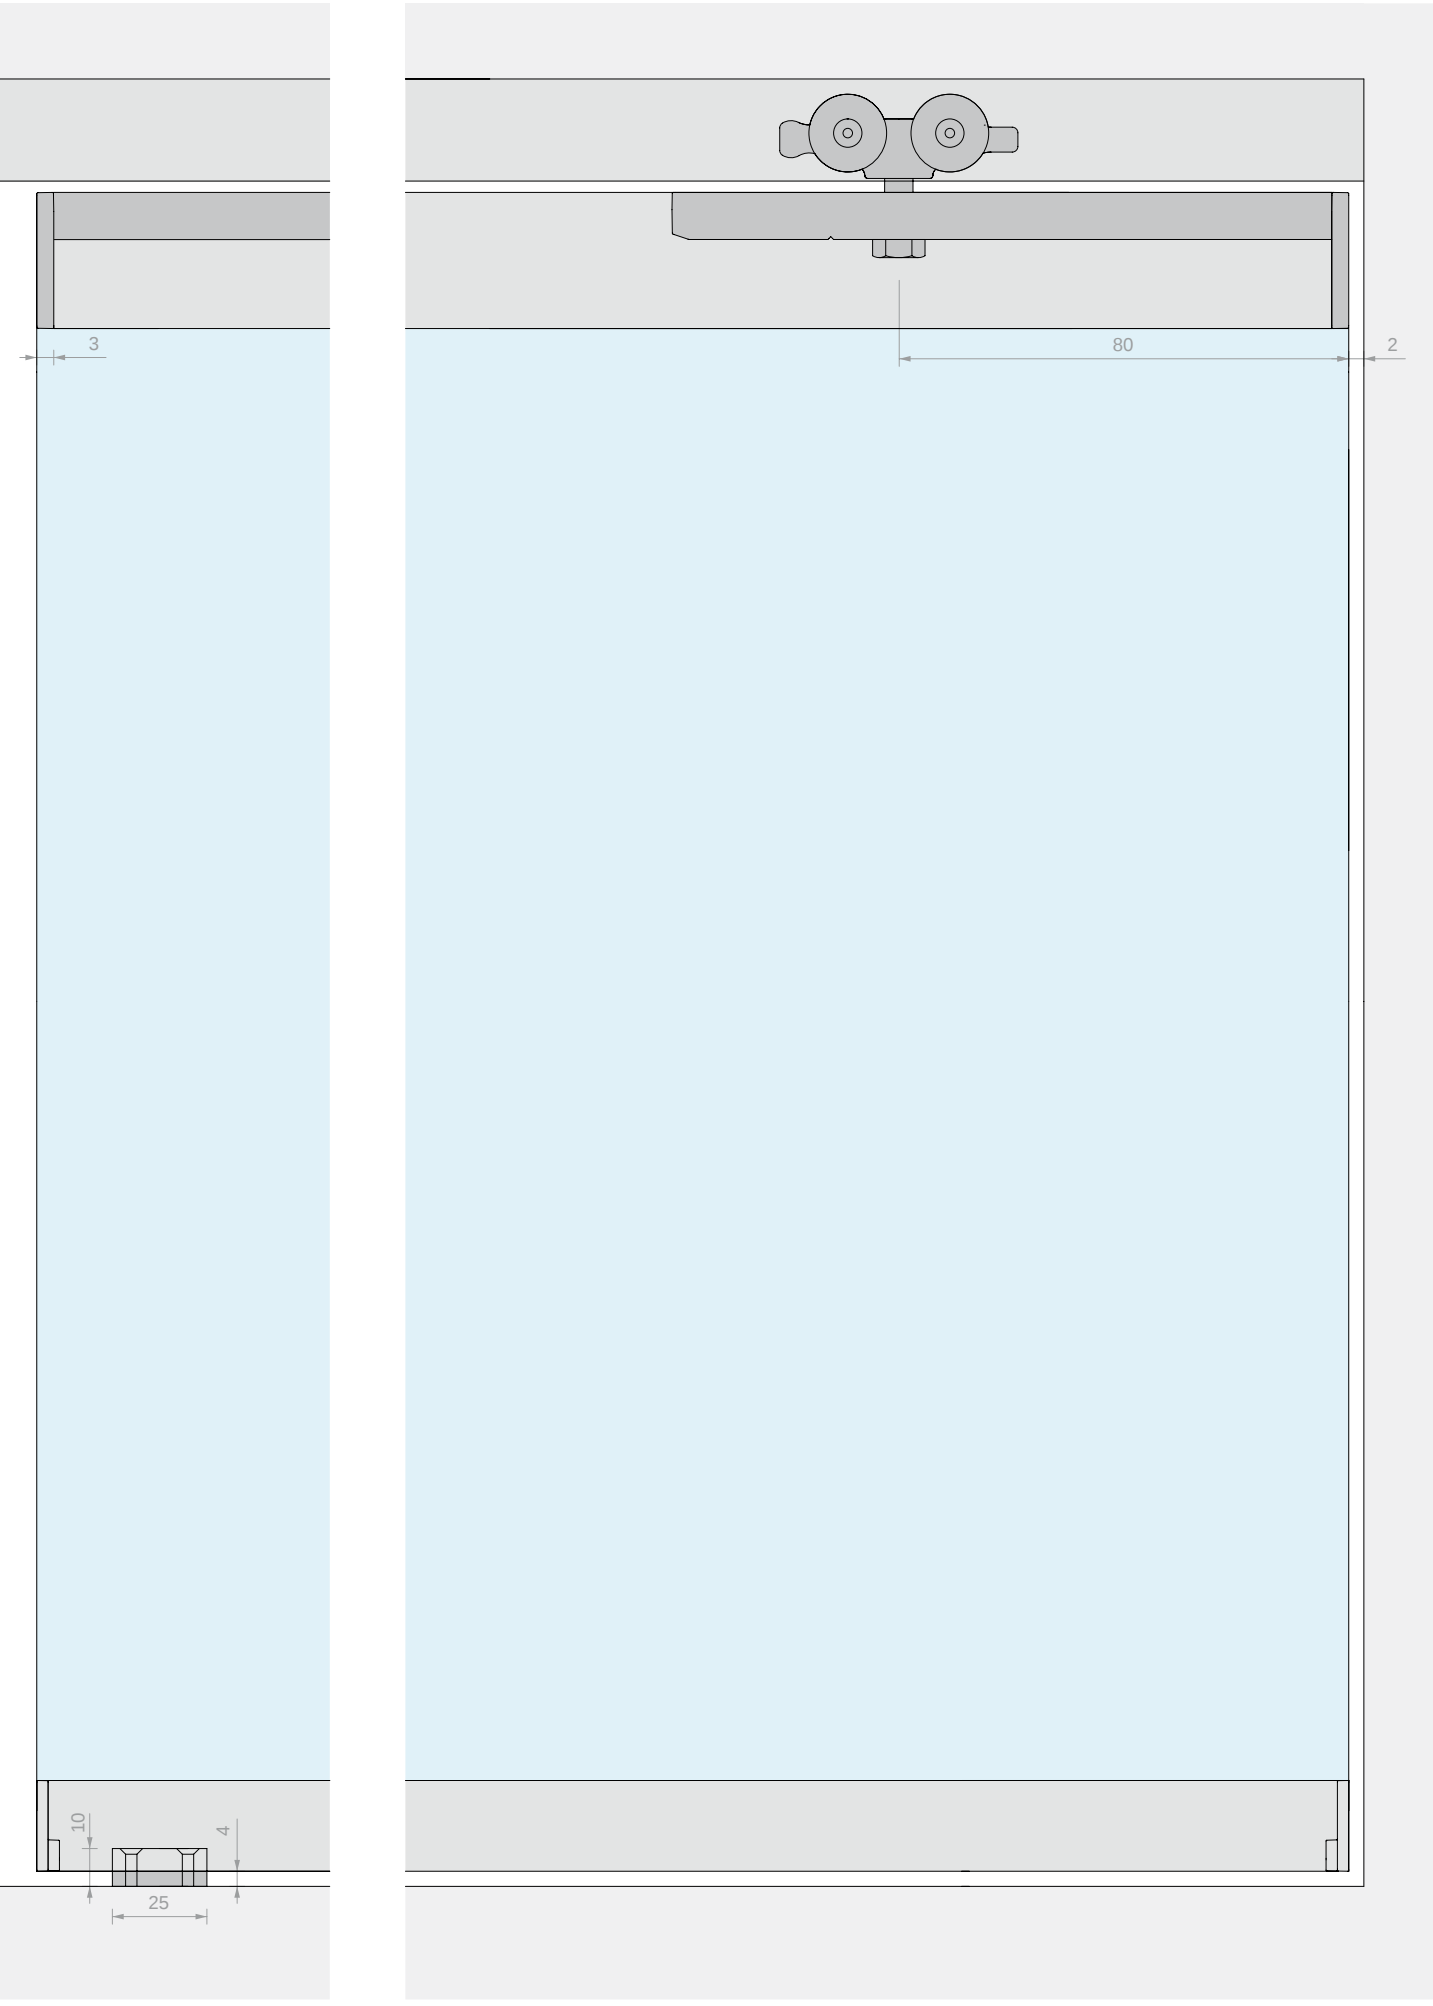


SERIE PV

Sistemas de cierre para vitrinas con perfiles correderos


Al elegir los sistemas para cristalerías de la serie PV de Logli, se combina la liviandad del vidrio con la resistencia del aluminio.

Gracias a las ruedas de POM de los carros, el sistema es aún más silencioso, lo que garantiza un funcionamiento suave y una durabilidad envidiable.

Perfiles disponibles con 3 acabados: aluminio opaco, símil-inox satinado, negro opaco.



HOJA MÓVIL




VIDRIOS FIJOS



2 tipos de instalación


Techo



Tipo de hoja




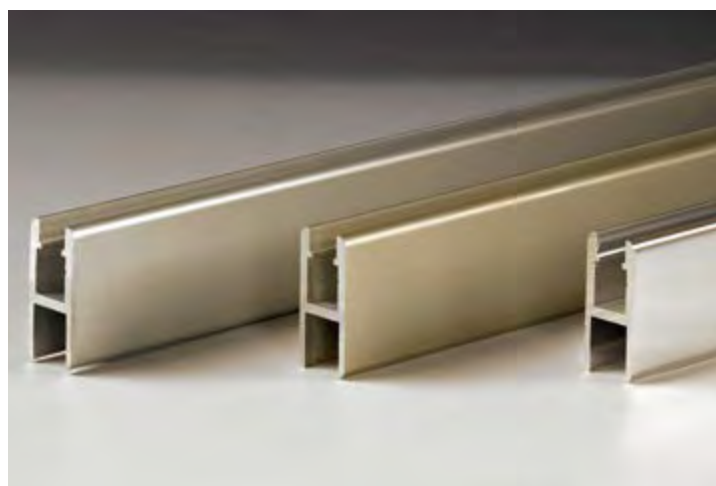


**PERFIL PORTA VIDRIO**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97


Nota: Vidrio que instalar con la ayuda de silicona.

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PV053000	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

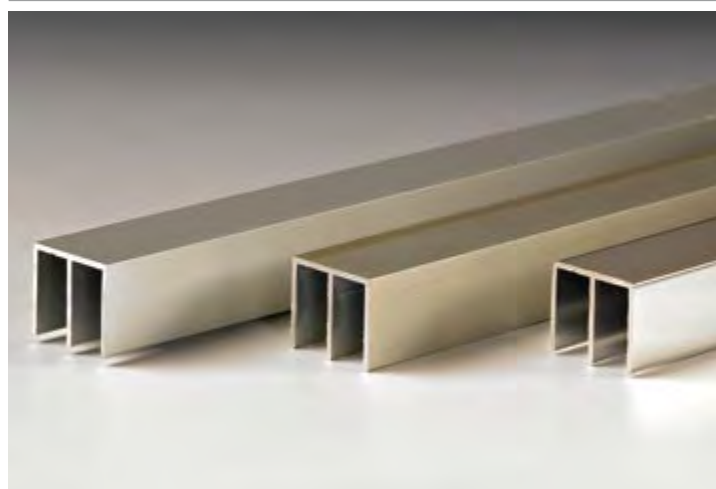
**GUÍA SUPERIOR ESTRECHA**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
G953000	3000 mm	1 Ud.

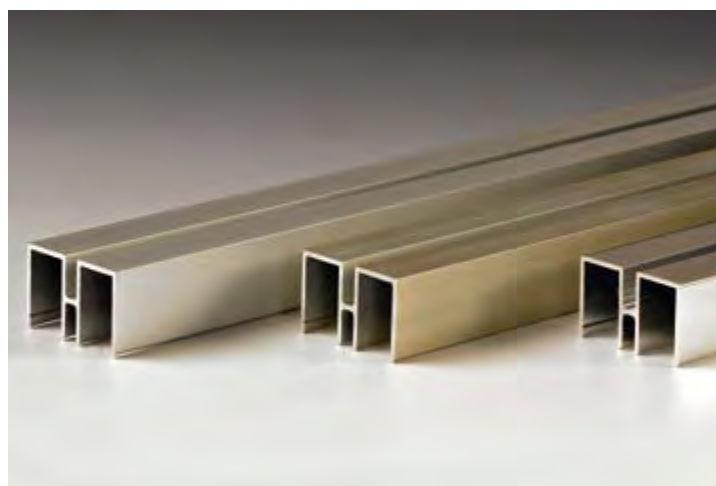
**GUÍA SUPERIOR**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
G933000	3000 mm	1 Ud.

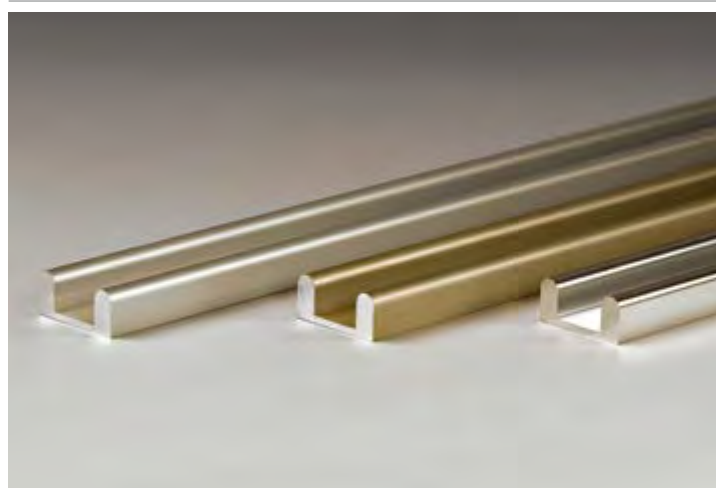**RIEL INFERIOR**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97




Art.	Longitud	Cant.
B273000	3000 mm	1 Ud.



CARRO ABIERTO

Material: Cuerpo de aluminio, rodillo de plástico
Acabado: /97

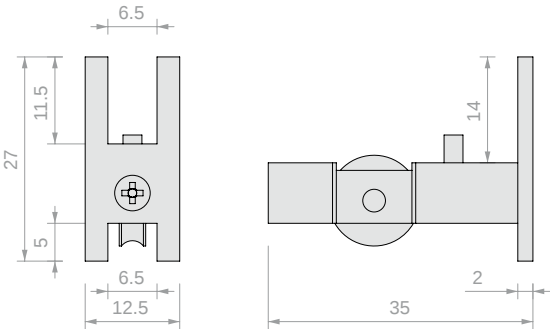


Art.
CUSC006

Cant.
1 Ud.




CARRO CERRADO

Material: Cuerpo de aluminio, rodillo de plástico
Acabado: /97

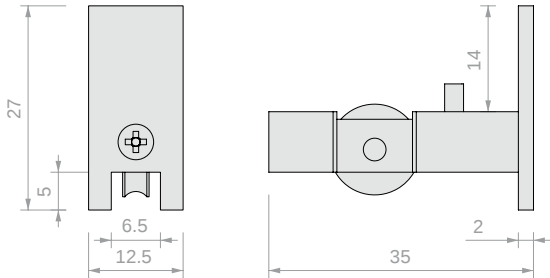

Art.
CUSC007

Cant.
1 Ud.

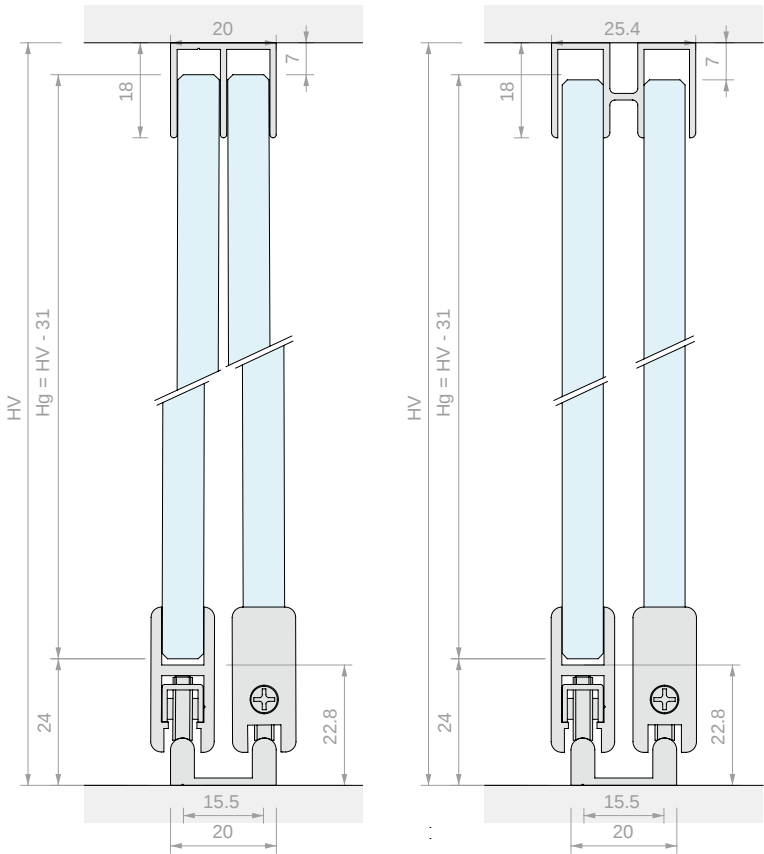




CERRADURA DE CREMALLERA

Material: Latón

Se suministra con 2 llaves

Acabado: /1

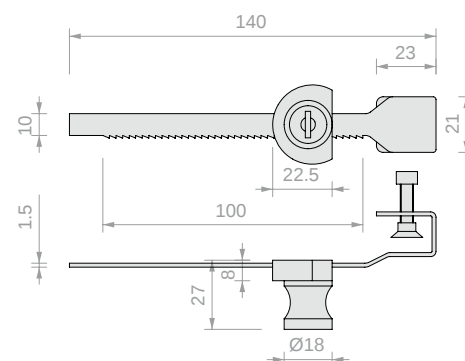


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER004U	Única	De 4 a 8 mm	1 Ud.



CERRADURA PARA PERFIL CORREDERA PV

Material: Zamak

Acabado: /6 /95 /97

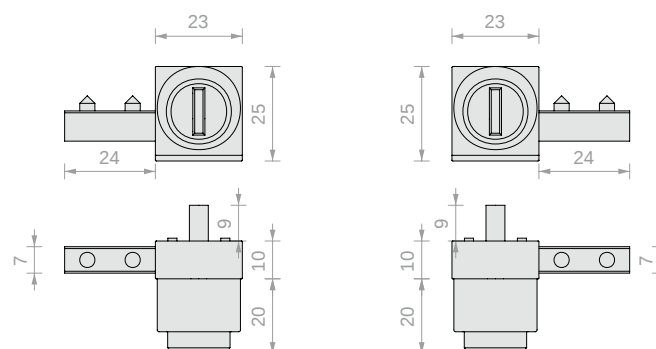

SER23SX

SER23DX

Art.	Llave	Cant.
SER23SX	Única	1 Ud.
SER23DX	Única	1 Ud.




CERRADURA PARA VITRINAS CORREDERAS KYR31

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado: Ø16 mm

Se suministra con 2 llaves

Acabado: /1

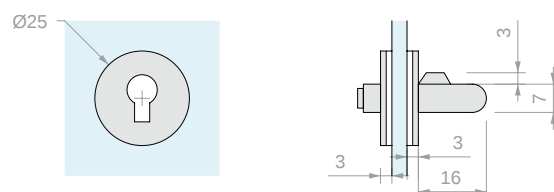


Art.	Llave	Perno	Para vidrios	Cant.
SERKYR31	Única	Ø7 x 16 mm	De 5 a 6 mm	1 Ud.



CERRADURA PARA VITRINAS CORREDERAS KYR30

Material: Latón
Se suministra con 2 llaves
Acabado: /1

Esquema de perforación de los perfiles




Art.	Llave	Cant.
SERKYR30	Única	1 Ud.



CERRADURA PARA VITRINAS CORREDERAS 007

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø17 mm
Se suministra con 2 llaves
Acabado: /1

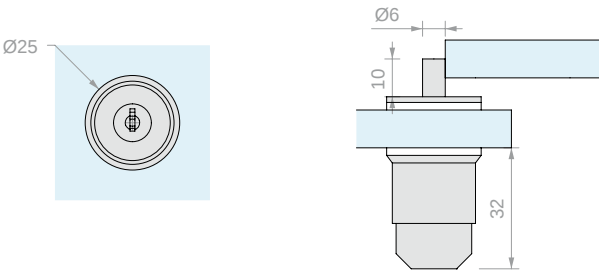


Art.	Llave	Perno	Para vidrios	Cant.
SER007	Única	Ø6 x 10 mm	De 4 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA PARA VITRINAS CORREDERAS 006

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø17 mm
Se suministra con 2 llaves
Acabado: /95

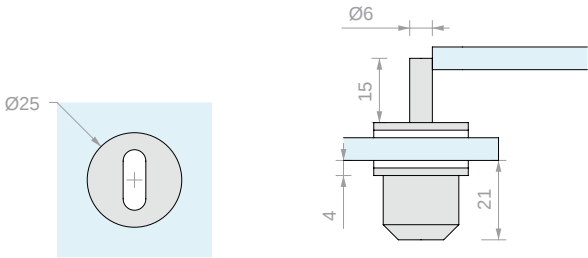

Art.	Llave	Perno	Para vidrios	Cant.
SER006	Única	Ø6 x 15 mm	De 5 a 6 mm	1 Ud.






BISAGRA MADERA/VIDRIO SVL2

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø12 mm
Acabado: /9

S	G
6	30
8	36
10	42

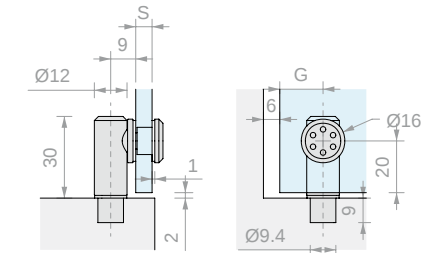


Art.	Para vidrios - S	Cant.
SVL2	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO SVL14

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø12 mm
Acabado: /9

S	G
6	30
8	36
10	42

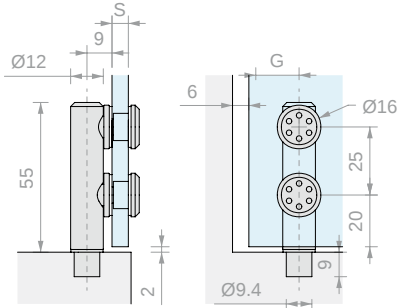


Art.	Para vidrios - S	Cant.
SVL14	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO SVV1

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio de la hoja aconsejado: Ø12 mm
Orificio en el vidrio base aconsejado: Ø14 mm
Acabado: /9

S	G
6	30
8	36
10	42

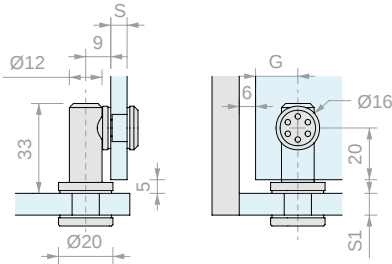


Art.	Vidrio base	Vidrio hoja - S	Cant.
SVV1	De 8 a 10 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO SVV16

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio de la hoja aconsejado: Ø12 mm
Orificio en el vidrio base aconsejado: Ø14 mm
Acabado: /9

S	G
6	30
8	36
10	42

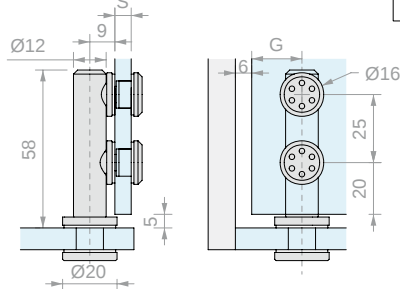

Art.	Vidrio base	Vidrio hoja - S	Cant.
SVV16	De 8 a 10 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.




BISAGRA MADERA/VIDRIO SVL7

Material: Acero inox AISI 304

Orificio en el vidrio aconsejado: Ø14 mm

Acabado: /9

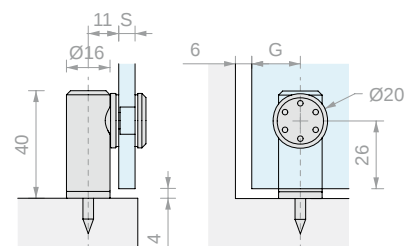

S	G
6	30
8	36
10	42

Art.

Para vidrios - S

Cant.

SVL7

De 6 a 10 mm

1 Ud.




BISAGRA MADERA/VIDRIO SVL70

Material: Acero inox AISI 304

Orificio en el vidrio aconsejado: Ø14 mm

Acabado: /9

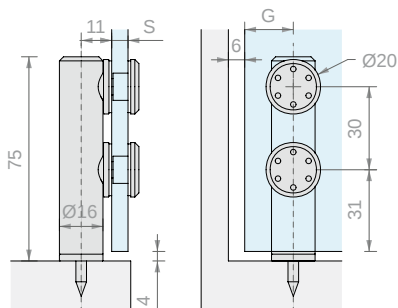

S	G
6	30
8	36
10	42

Art.

Para vidrios - S

Cant.

SVL70

De 6 a 10 mm

1 Ud.




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO SVV5

Material: Acero inox AISI 304

Orificio en el vidrio de la hoja aconsejado: Ø14 mm

Orificio en el vidrio base aconsejado: Ø10 mm

Acabado: /9

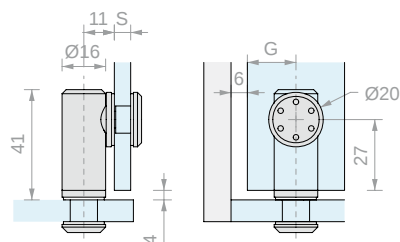

S	G
6	30
8	36
10	42

Art.

Vidrio base

Vidrio hoja - S

Cant.

SVV5

De 8 a 10 mm

De 6 a 10 mm

1 Ud.




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO SVV72

Material: Acero inox AISI 304

Orificio en el vidrio de la hoja aconsejado: Ø14 mm

Orificio en el vidrio base aconsejado: Ø10 mm

Acabado: /9

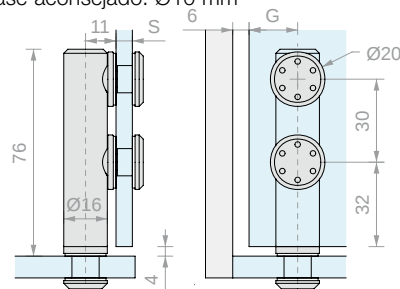

S	G
6	30
8	36
10	42

Art.

Vidrio base

Vidrio hoja - S

Cant.

SVV72

De 8 a 10 mm


De 6 a 10 mm

1 Ud.



FIJACIÓN ANGULAR A 3 VÍAS

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø12 mm
Acabado: /8

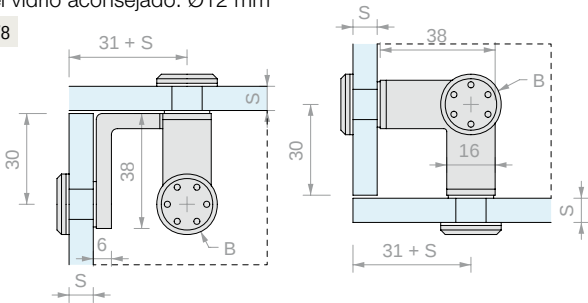


Art.	Para vidrios - S	B	Cant.
ANG316	De 6 a 10 mm	Ø16 mm	1 Ud.
ANG320	De 6 a 10 mm	Ø20 mm	1 Ud.



FIJACIÓN ANGULAR A 90°

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø12 mm
Acabado: /8




Art.	Para vidrios - S	B	Cant.
ANG216	De 6 a 10 mm	Ø16 mm	1 Ud.
ANG220	De 6 a 10 mm	Ø20 mm	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE INDIVIDUAL FIJACIÓN A VIDRIO

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø12 mm
Acabado: /9




Art.	Para vidrios	B	Cant.
REG116	De 6 a 10 mm	Ø16 mm	1 Ud.
REG120	De 6 a 10 mm	Ø20 mm	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE DOBLE FIJACIÓN A VIDRIO

Material: Acero inox AISI 304
Orificio en el vidrio aconsejado: Ø12 mm
Acabado: /9







Art.	Para vidrios	Cant.
REG150	De 6 a 10 mm	1 Ud.





BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTE 80
Material: Latón
Acabado: /1 /3

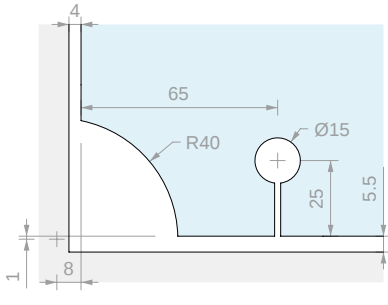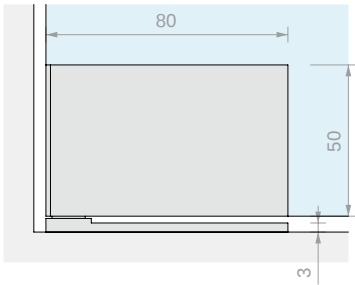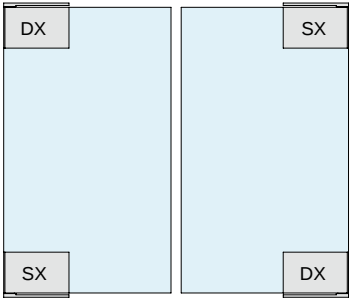





Art.	Posición	Anchura máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
CERBIL80SX	Izquierda	650 mm	30 Kg	De 8 a 10 mm	1 Ud.
CERBIL80DX	Derecha	650 mm	30 Kg	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTE 55

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3

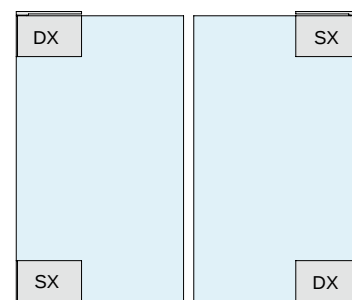


Art.	Posición	Anchura máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
CERBIL55SX	Izquierda	450 mm	20 Kg	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CERBIL55DX	Derecha	450 mm	20 Kg	De 6 a 8 mm	1 Ud.



CERRADURA CUADRADA SERMAX

Material: Latón
Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro
Acabado: /1 /2 /4 /24

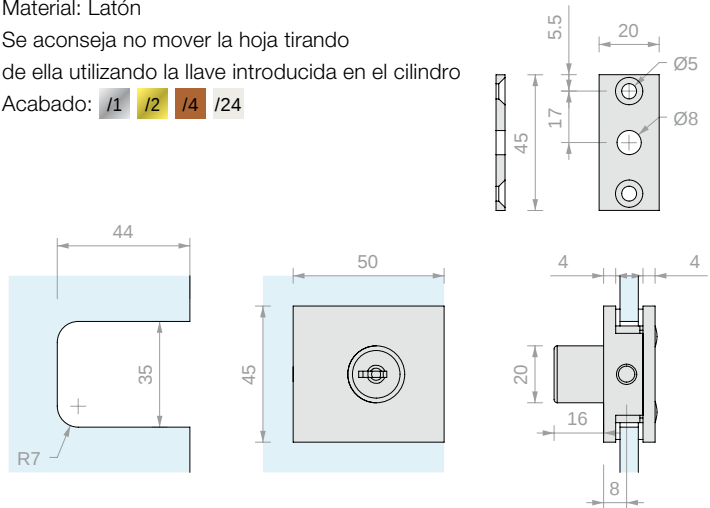


Art.	Llave	Perno	Para vidrios	Cant.
SERMAXU	Única	Ø6 x 11 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
SERMAXD	Diferente	Ø6 x 11 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTE 305PA6

Material: Aluminio
Acabado: /1 /94
Se vende en múltiplos de 2 unidades.

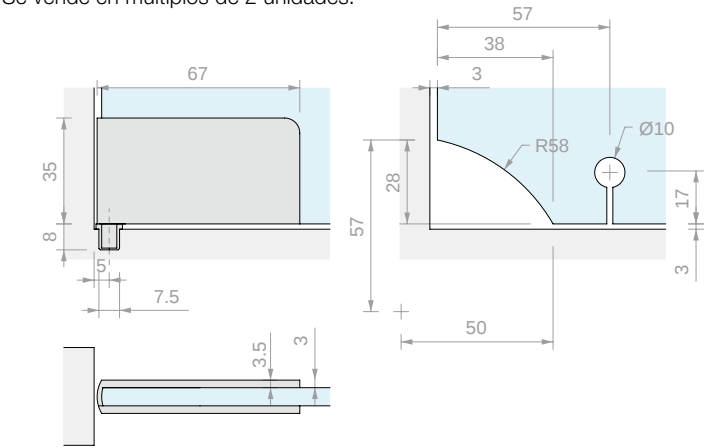


Art.	Para vidrios	Cant.
CER305PA6	6 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTE 305PG10

Material: Aluminio
Acabado: /1 /94
Se vende en múltiplos de 2 unidades.

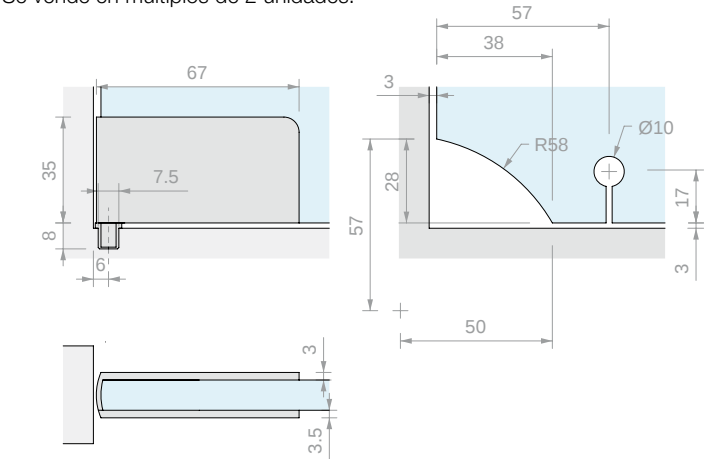

Art.	Para vidrios	Cant.
CE305PG10	10 mm	1 Ud.




BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTE 305PB


Material: Aluminio

Acabado: /1 /94

Se vende en múltiplos de 2 unidades.

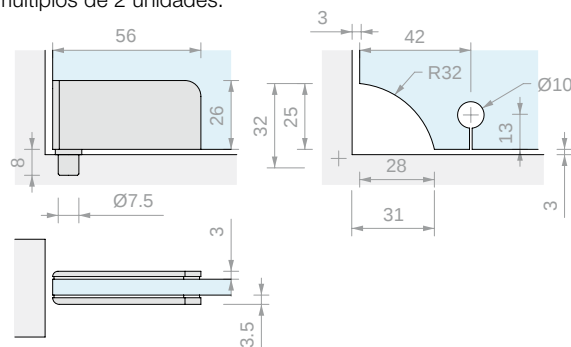


Art.	Para vidrios	Cant.
CER305PB	6 mm	1 Ud.

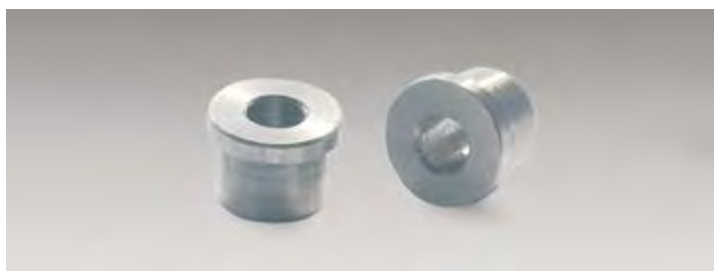

CASQUILLO EN ACERO PARA CER305

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: /9



Art.	Cant.
CERBUS	1 Ud.




CERRADURA REDONDEADA SERMAX

Material: Latón

Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro

Acabado: /1 /2 /4 /24

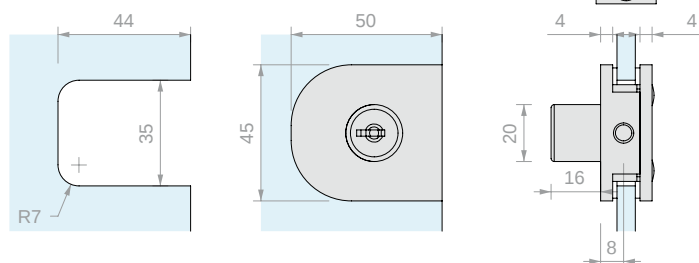


Art.	Llave	Perno	Para vidrios	Cant.
SERMAX20U	Única	Ø6 x 11 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
SERMAX20D	Diferente	Ø6 x 11 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA SER020

Material: Zamak

Acabado: /1 /2 /3

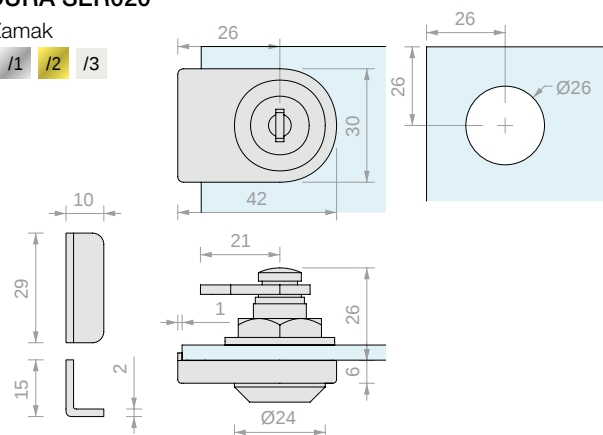


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER020U	Única	De 4 a 10 mm	1 Ud.
SER020D	Diferente	De 4 a 10 mm	1 Ud.



PALASTRO A VIDRIO PARA SER020



Material: Zamak

Acabado: /1 /2 /3

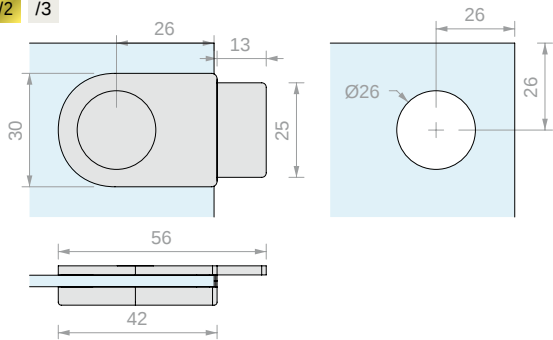

Art.	Para vidrios	Cant.
SER021	De 4 a 10 mm	1 Ud.

ESQUEMA DE MONTAJE DE SER020 Y SER021

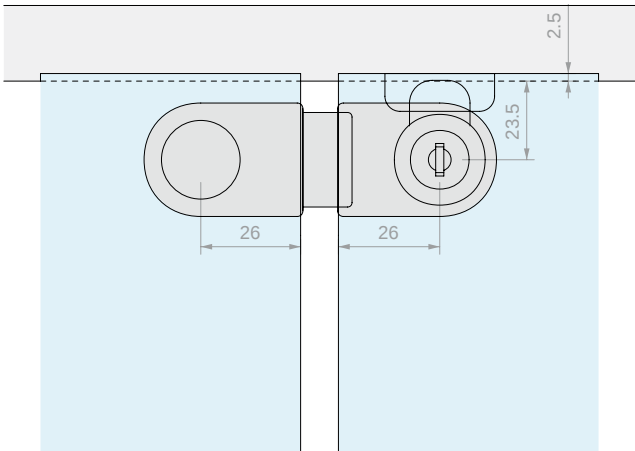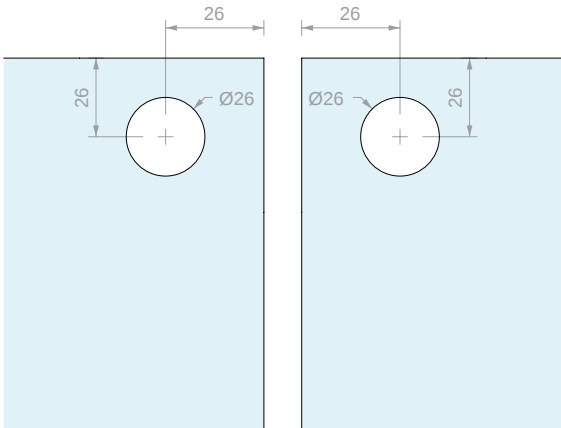


BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTE 560

Material: Aluminio

Acabado: /1 /6

Se vende en múltiplos de 2 unidades.

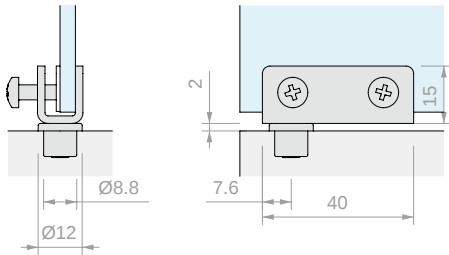

Art.	Para vidrios	Cant.
CER560	6 mm	1 Ud.




BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTE 560

Material: Aluminio

Acabado: /1 /3

Se vende en múltiplos de 2 unidades.

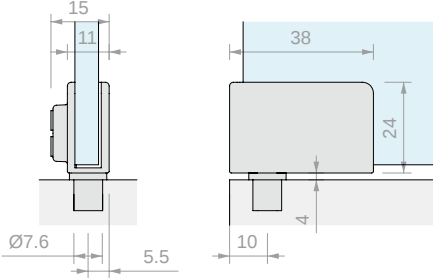




Art.	Para vidrios	Cant.
CER1173	6 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL DE PRESION CUADRADA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /24

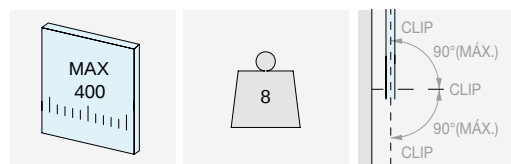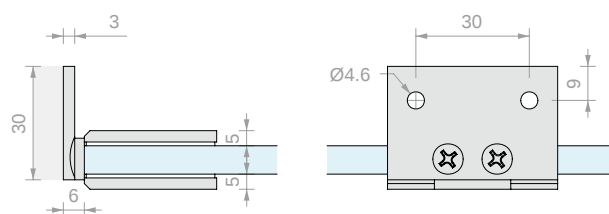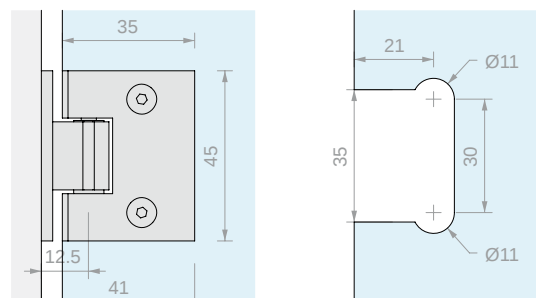
ROTACIÓN $\pm 90^\circ$


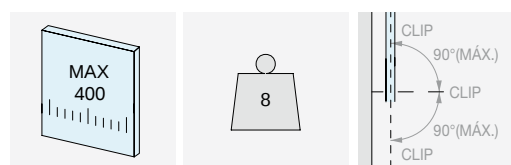
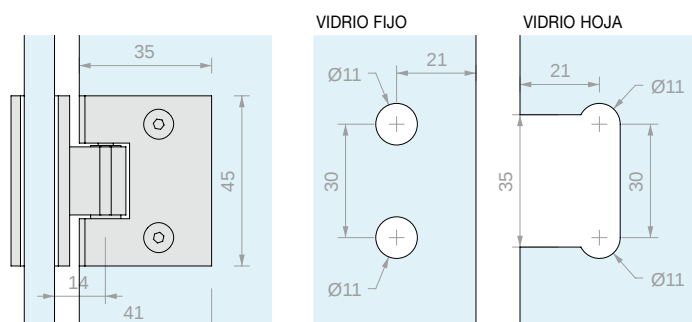

Art.	Para vidrios	Cant.
MINIHINGE10	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 90° DE PRESION CUADRADA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /24


ROTACIÓN $\pm 90^\circ$


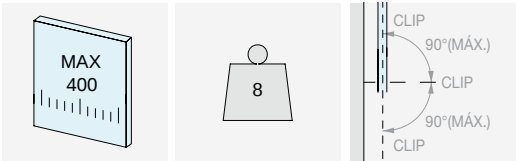
Art.	Para vidrios	Cant.
MINIHINGE90	De 6 a 8 mm	1 Ud.





**BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL
DE PRESION REDONDEADA**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /24



ROTACIÓN ± 90°

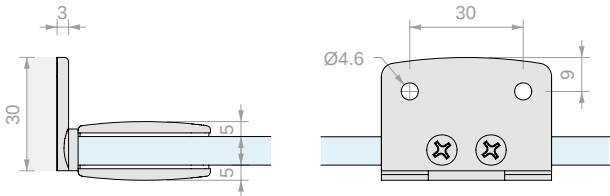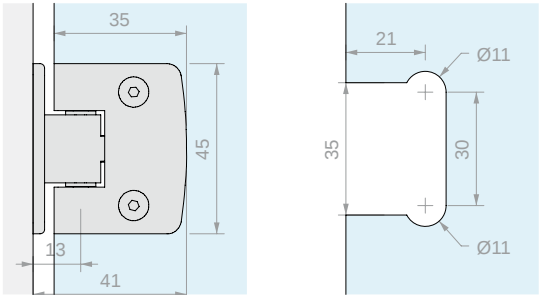


Art.	Para vidrios	Cant.
MINIHINGE20	De 6 a 8 mm	1 Ud.







**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 90°
DE PRESION REDONDEADA**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /24

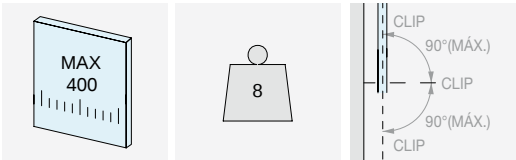

ROTACIÓN ± 90°



Art.	Para vidrios	Cant.
MINIHINGE100	De 6 a 8 mm	1 Ud.





BISAGRA MADERA/VIDRIO DE PRESION 336L

Material: Zamak


Ángulo de rotación + 190°

Acabado: /3 /6

S	A
5	1 mm x 45°
6	2 mm x 45°
7	3 mm x 45°
8	4 mm x 45°



VIDRIO HOJA



Art.

Para vidrios

Cant.

CER336L

De 5 a 8 mm

1 Ud.





BISAGRA VIDRIO/VIDRIO DE PRESION 336

Material: Zamak


Ángulo de rotación + 190°

Acabado: /3 /6


S	B
5	1 mm x 45°
6	2 mm x 45°
7	3 mm x 45°
8	4 mm x 45°



VIDRIO HOJA



VIDRIO FIJO



Art.

Para vidrios

Cant.

CER336


De 5 a 8 mm

1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO DE PRESION 2260

Material: Zamak
Acabado: /3 /6

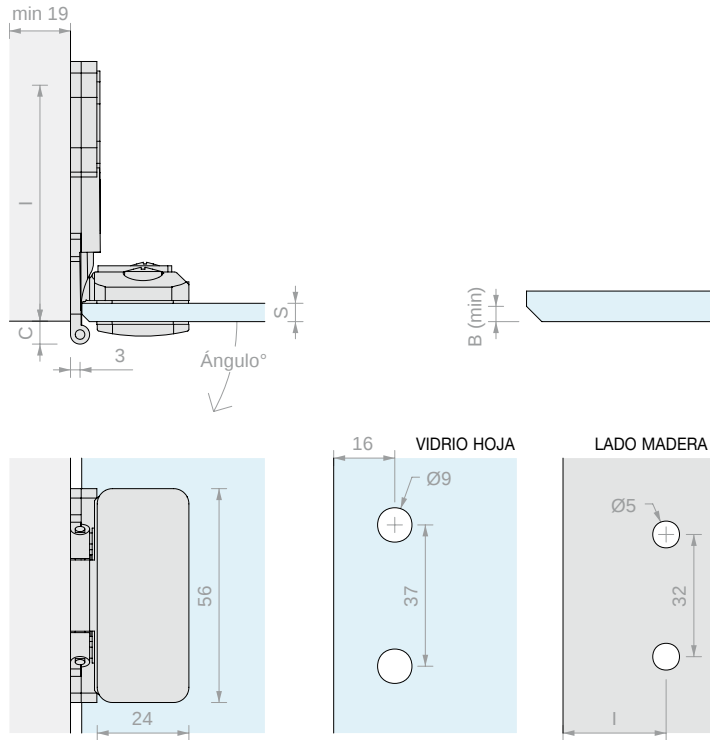


Espesor vidrio S	Chafilán mínimo B	Medida C	Medida I	Ángulo de apertura
4	0.5 mm x 45°	6.9	54	210°
5	1 mm x 45°	5.9	55	200°
6	2 mm x 45°	4.9	56	190°
7	3 mm x 45°	3.9	57	180°
8	4 mm x 45°	2.9	58	170°

Art.	Para vidrios	Cant.
CER2660	De 4 a 8 mm	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS PARA ART. CER334, CER336, CER2660

Hg > Lg

$L1 = (Hg - 200) \times 0.6$
 $L2 = (Hg - 200) \times 0.4$


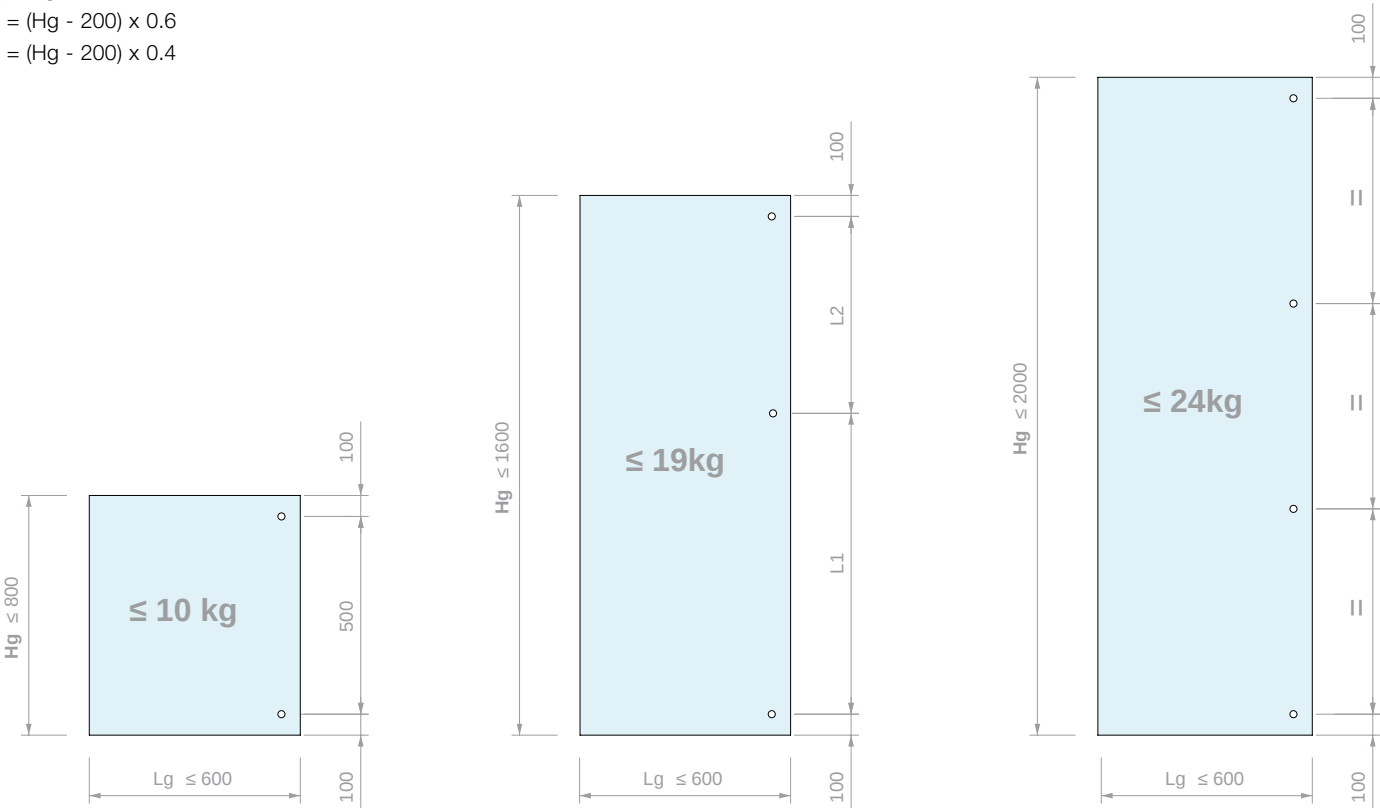


BISAGRA PARED/VIDRIO DE PRESION 336

Material: Zamak

Ángulo de rotación + 94°

Acabado: /1 /92



D	5.5	6.5
S	1	2

Art.

Para vidrios

Cant.

CER217

De 4 a 6 mm



1 Ud.

BISAGRA PARED/VIDRIO CON SOLAPE DE PRESION 200

Material: Zamak

Ángulo de rotación + 94°

Acabado: /1 /92



D	5.5	6.5
S	18	19

Art.

Para vidrios

Cant.

CER200

De 4 a 6 mm




1 Ud.

BISAGRA PARED/VIDRIO DE PRESION 1024

Material: Zamak

Ángulo de rotación + 100°

Acabado: /1 /2 /3 /99



Art.

Para vidrios

Cant.

CER1024

De 4 a 5 mm




1 Ud.

BISAGRA PARED/VIDRIO CON SOLAPE DE PRESION 1025

Material: Zamak

Ángulo de rotación + 100°

Acabado: /1 /2 /3 /99



P 0 - X 8

P 1 - X 7

P 2 - X 6

P 3 - X 5

P 4 - X 4

P 5 - X 3

P 8 - X 0

Art.

Para vidrios

Cant.

CER1025


De 4 a 5 mm

1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO DE PRESION 1027

Material: Zamak
Ángulo de rotación + 100°
Acabado: /1 /3

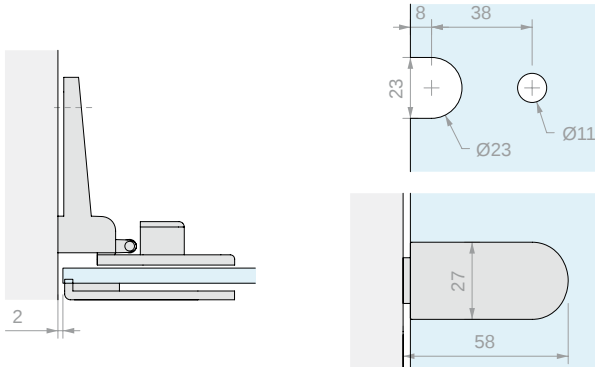


Art.	Para vidrios	Cant.
CER1027	De 4 a 5 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CON SOLAPE DE PRESION 1028

Material: Zamak
Ángulo de rotación + 100°
Acabado: /1 /3

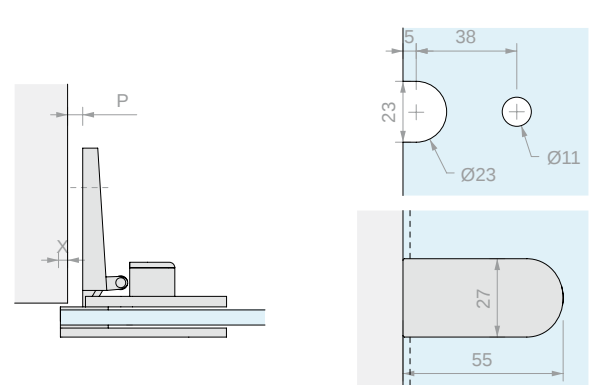


- P 0 - X 8
- P 1 - X 7
- P 2 - X 6
- P 3 - X 5
- P 4 - X 4
- P 5 - X 3
- P 8 - X 0

Art.	Para vidrios	Cant.
CER1028	De 4 a 5 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CON SOLAPE DE PRESION 1092

Material: Zamak
Ángulo de rotación + 175°
Acabado: /1 /3

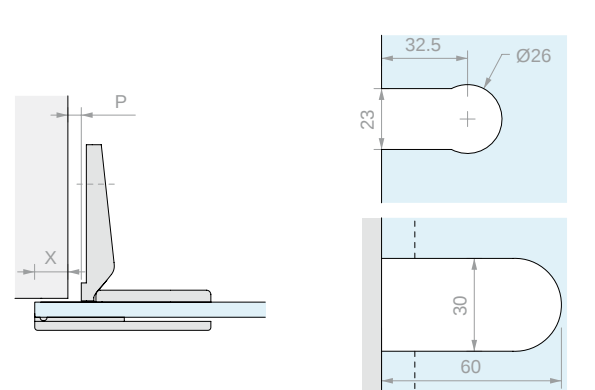


- P 2 - X 16
- P 3 - X 15
- P 4 - X 14
- P 5 - X 13
- P 8 - X 10
- P 10 - X 8

Art.	Para vidrios	Cant.
CER1092	4 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO Y VIDRIO/VIDRIO DE PRESION S401


Material: Zamak
 Ángulo de rotación + 180°
 Orificio vidrio aconsejado Ø12 mm
 Acabado: /1 /65 /97

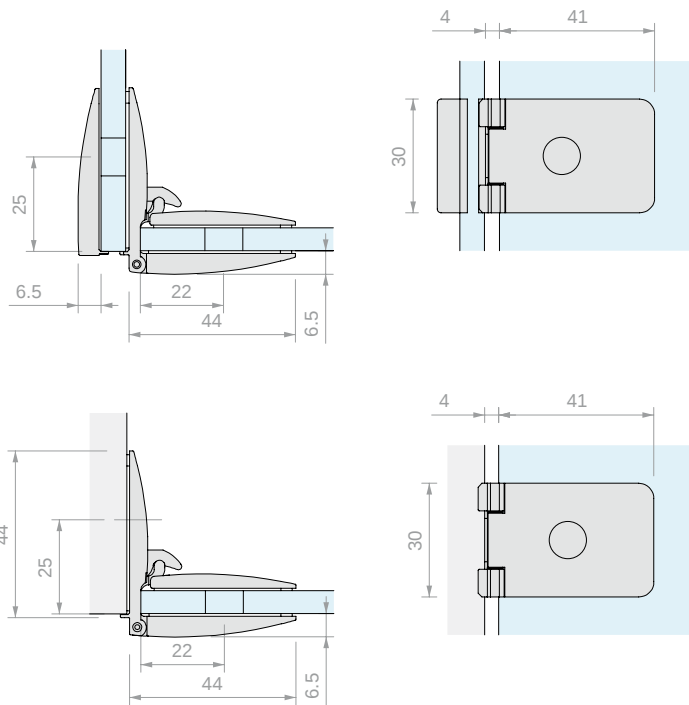

Art.	Para vidrios	Cant.
CERS401	De 4 a 6.7 mm	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS PARA ART. CERS401


Hg > Lg

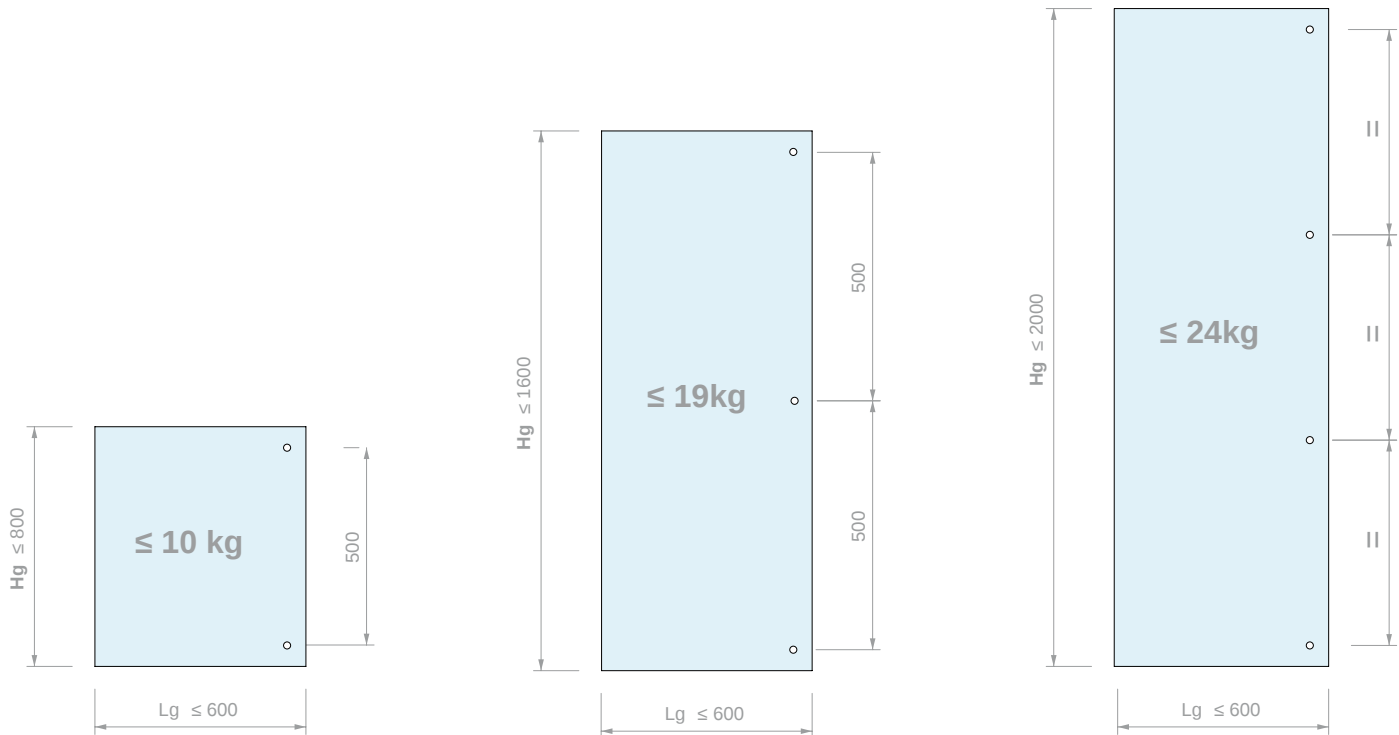



**BISAGRA MADERA/VIDRIO
DE PRESION S403**

Material: Zamak
Ángulo de rotación + 180°
Acabado: /1 /65 /97

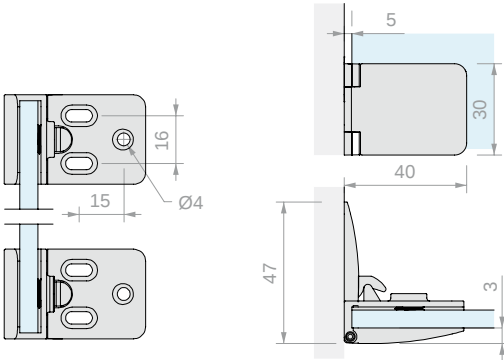


Art.	Para vidrios	Hoja máx.	Cant.
CERS403	De 4 a 6 mm	400 mm x 1000 mm	1 Ud.



**BISAGRA MADERA/VIDRIO DE PRESION
DE REFUERZO PARA CERS403**

Material: Zamak
Ángulo de rotación + 180°
Acabado: /1 /65 /97

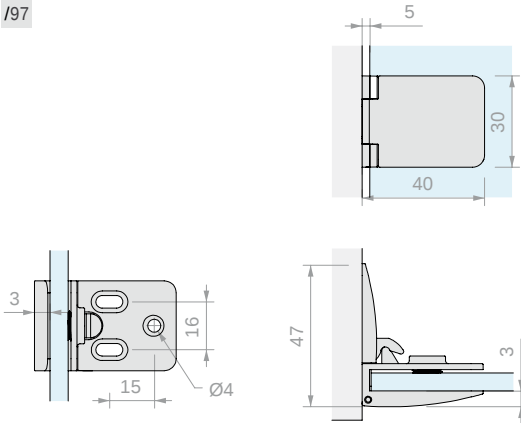


Art.	Para vidrios	Cant.
CERS405	De 4 a 6 mm	1 Ud.



**BISAGRA MADERA/VIDRIO DE PRESION
PARA JAMBAS ESTRECHAS S407**

Material: Zamak
Ángulo de rotación + 180°
Acabado: /1 /65 /97

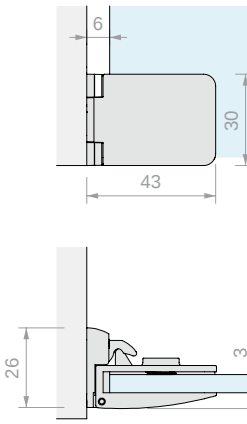


Art.	Para vidrios	Cant.
CERS407	De 4 a 6 mm	1 Ud.



MANILLA S501

Material: Zamak

Acabado: /1 /65 /97

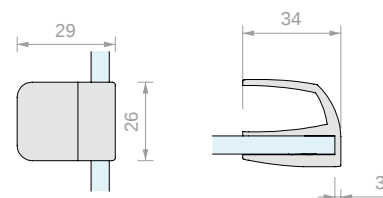


Art.	Para vidrios	Cant.
MANS501	De 4 a 6 mm	1 Ud.

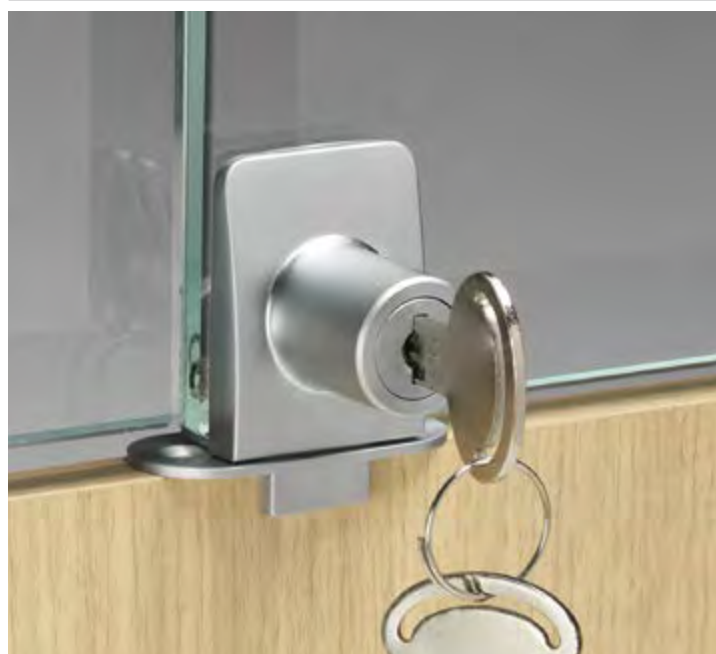
CERRADURA PARA HOJA INDIVIDUAL S401

Material: Zamak

Acabado: /1 /65 /97

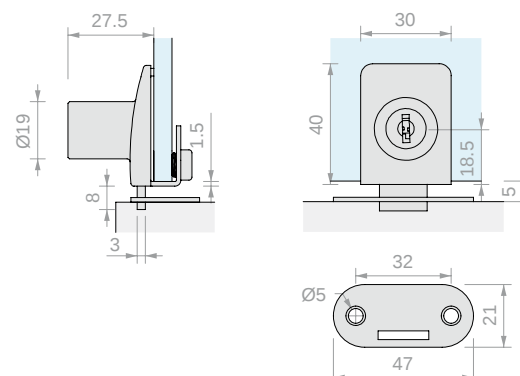


Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SERS401	De 4 a 6 mm	Diferente	1 Ud.


CERRADURA PARA HOJA DOBLE S403

Material: Zamak

Acabado: /1 /65 /97

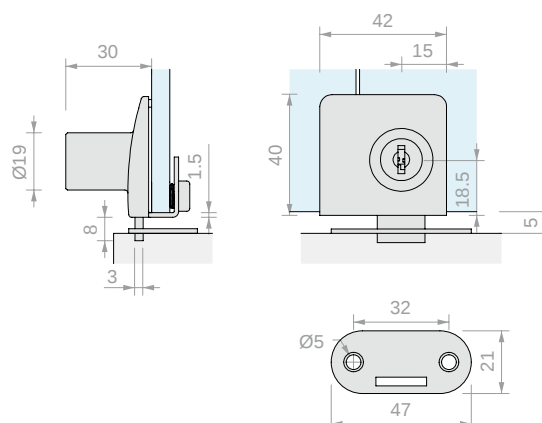


Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SERS403	De 4 a 6 mm	Diferente	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO DE PRESION 630

Material: Aluminio
Ángulo de rotación + 170°
Acabado: /1
Se vende en múltiplos de 2 unidades.

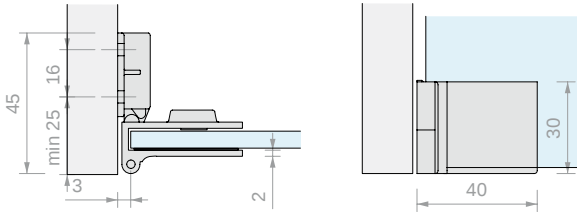


Art.	Anchura máx.	Altura máx.	Para vidrios	Cant.
CER630	450 mm	600 mm	6 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CON SOLAPE DE PRESION 650

Material: Aluminio
Acabado: /1

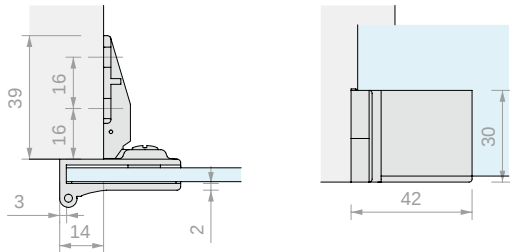


Art.	Anchura máx.	Altura máx.	Para vidrios	Cant.
CER650	450 mm	600 mm	6 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO DE PRESION DE REFUERZO PARA CER630

Material: Aluminio
Ángulo de rotación + 170°
Acabado: /1
Se vende en múltiplos de 2 unidades.

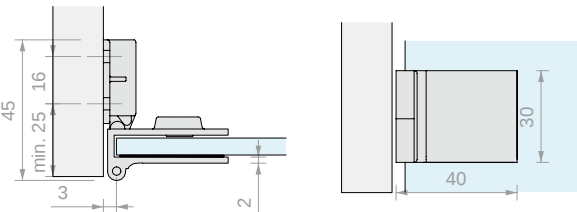


Art.	Para vidrios	Cant.
CER670	6 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO DE PRESION 1174

Material: Aluminio
Ángulo de rotación + 180°
Acabado: /1 /3
Se vende en múltiplos de 2 unidades.

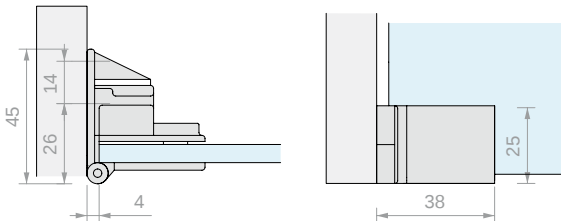

Art.	Para vidrios	Cant.
CER1174	6 mm	1 Ud.




BISAGRA MADERA/VIDRIO REDONDEADA 50

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø13 mm

Ángulo de rotación + 290°

Acabado: /1 /3

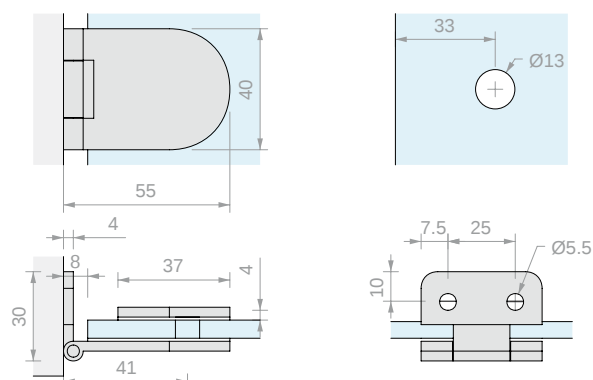

Art.	Para vidrios	Cant.
CER50	De 6 a 10 mm	1 Ud.




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO REDONDEADA 100

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø13 mm

Ángulo de rotación + 270°

Acabado: /1 /3

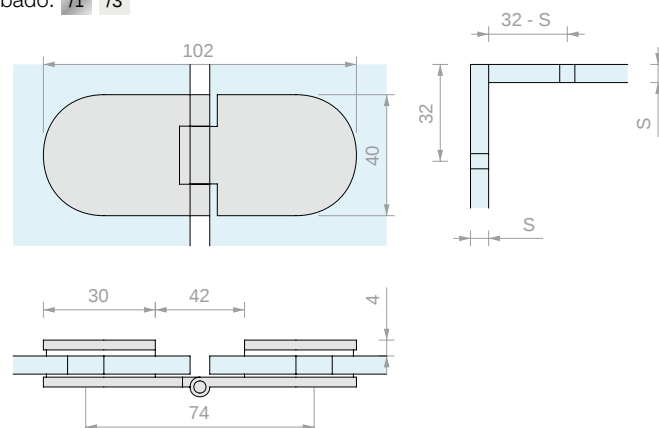

Art.	Para vidrios	Cant.
CER100	De 6 a 10 mm	1 Ud.




BISAGRA MADERA/VIDRIO CUADRADA 50

Material: Latón


Orificio en el vidrio aconsejado Ø13 mm

Ángulo de rotación + 290°

Acabado: /1 /3

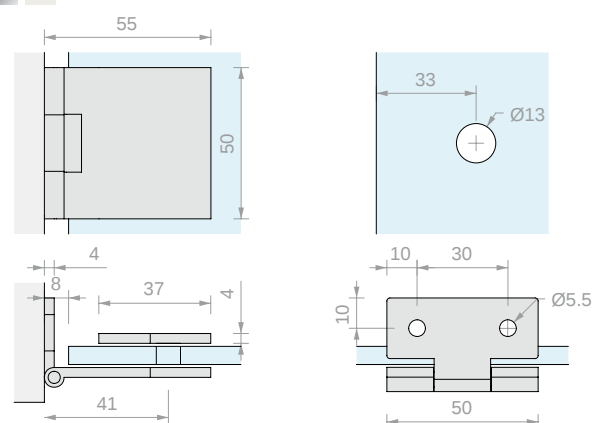


Art.	Para vidrios	Cant.
CER50SQ	De 6 a 10 mm	1 Ud.

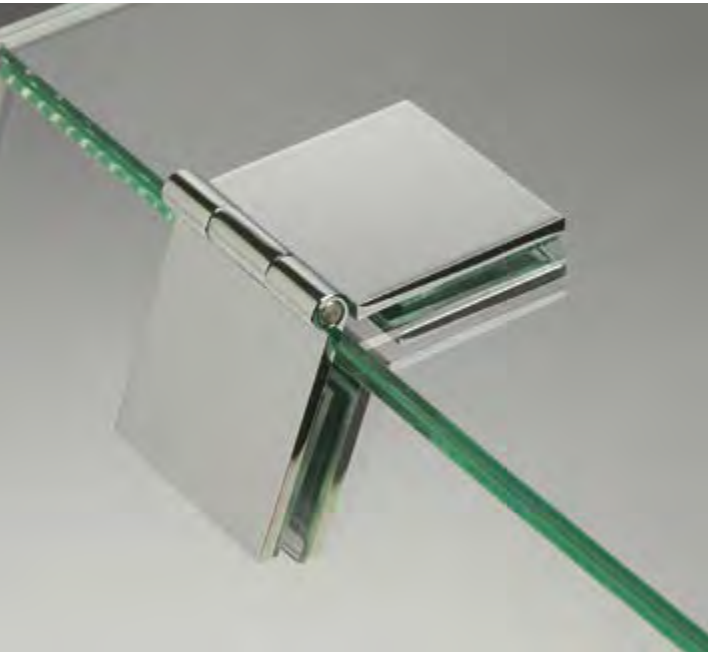

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO CUADRADA 100

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø13 mm
Ángulo de rotación + 270°
Acabado: /1 /3

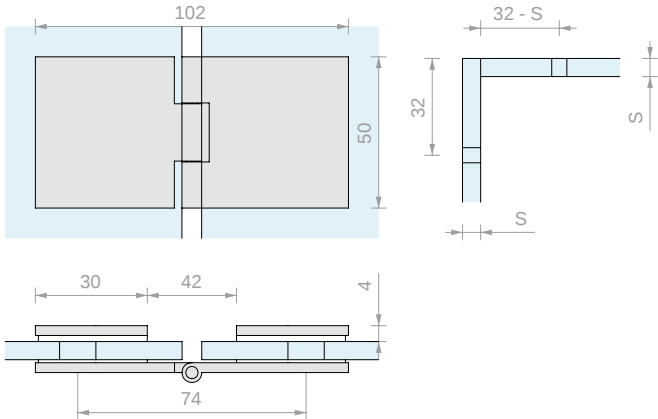


Art.	Para vidrios	Cant.
CER100SQ	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO 305B

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm
Ángulo de rotación + 180°
Acabado: /3

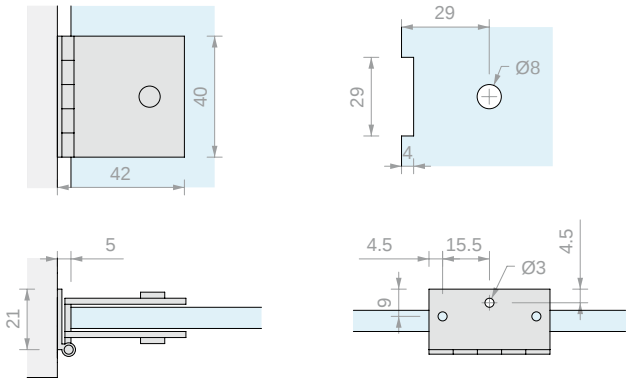


Art.	Para vidrios	Cant.
CER305B	6 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO 755

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø12 mm
Ángulo de rotación + 290°
Acabado: /1 /3

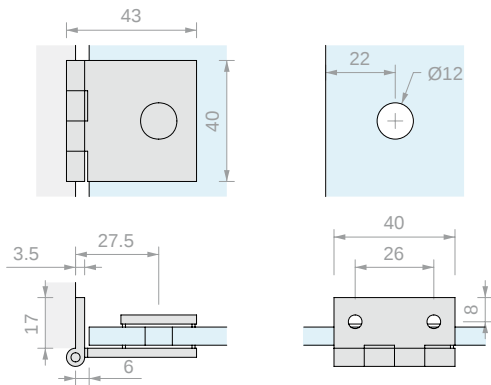

Art.	Para vidrios	Cant.
CER755	De 6 a 10 mm	1 Ud.




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO 751

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø12 mm

Ángulo de rotación + 290°

Acabado: /1 /3

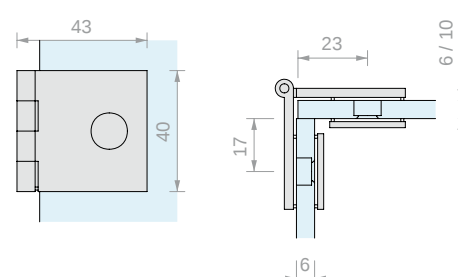


Art.	Para vidrios fijos	Para vidrios hojas	Cant.
CER751	De 6 a 10 mm	6 mm	1 Ud.



CERRADURA CILÍNDRICA LT12

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8

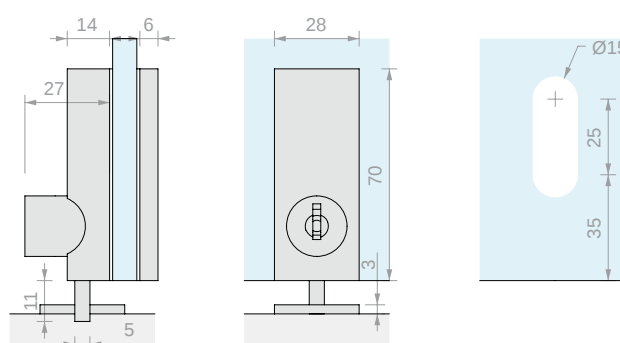

Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SERLT12	Única	De 6 a 12 mm	1 Ud.




CERRADURA 001

Material: Latón

Necesita tope Art. SERF3.

Disponible sólo con apertura DX

Acabado: /95

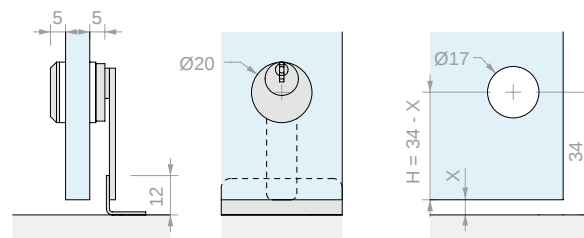

Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER001U	Única	8 mm	1 Ud.
SER001D	Diferente	8 mm	1 Ud.




CERRADURA CON PLACA 011

Material: Latón

Necesita tope Art. SERF3.

Disponible sólo con apertura DX

Acabado: /95

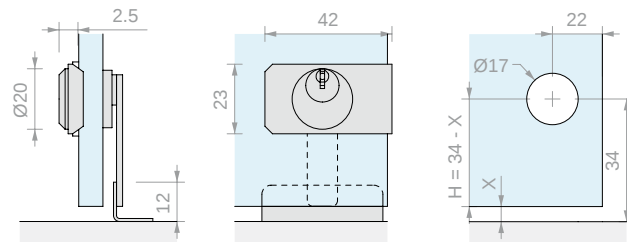


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER011U	Única	8 mm	1 Ud.
SER011D	Diferente	8 mm	1 Ud.



CERRADURA DOBLE HOJA CON PLACA 013

Material: Lat3n
Necesita tope Art. SERF3.
Disponible s3lo con apertura DX
Acabado: /95

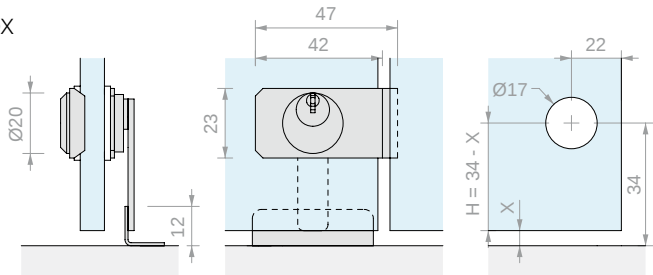


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER013U	3nica	8 mm	1 Ud.
SER013D	Diferente	8 mm	1 Ud.



TOPE PARA CERRADURAS SER001, SER011 Y SER013

Material: Acero
Acabado: /95




Art.	Cant.
SERF3	1 Ud.



CERRADURA 690

Material: Zamak
Necesita tope Art. SERF2.
Acabado: /7

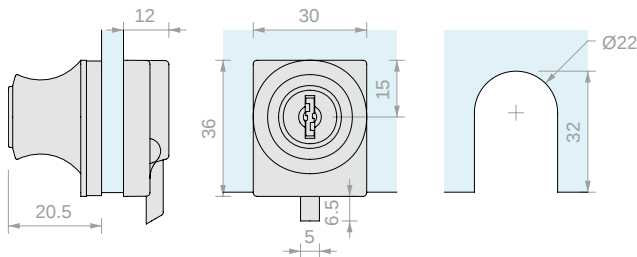


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER690U	3nica	De 6 a 10 mm	1 Ud.
SER690D	Diferente	De 6 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA 022

Material: Zamak
Necesita tope Art. SERF2.
Acabado: /1 /3

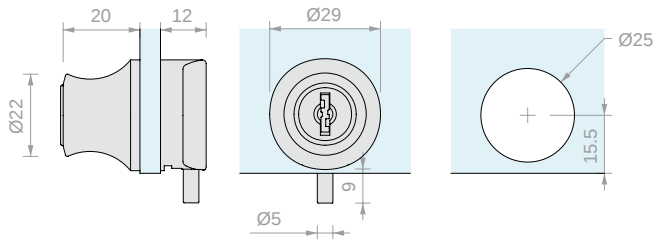


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER022U	3nica	De 4 a 6 mm	1 Ud.


TOPE PARA CERRADURA SER690 Y SER022U

Material: Fundición a presión

Acabado: /95

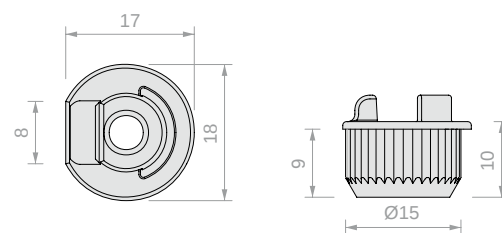

Art.

SERF2

Cant.


1 Ud.


CERRADURA 012

Material: Zamak

Necesita tope Art. SERF1.

Acabado: /95

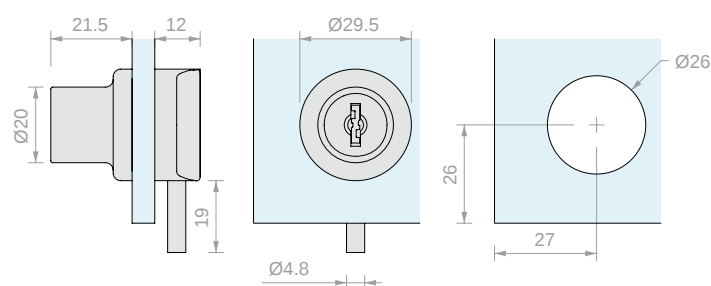

Art.

SER012U

Llave

Única

Para vidrios

De 4 a 6 mm


Cant.

1 Ud.


TOPE PARA CERRADURA SER012U

Material: Plásticos

Acabado: /6

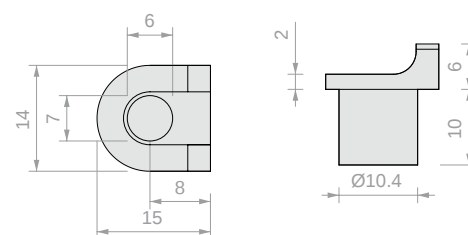

Art.

SERF1


Cant.

1 Ud.



CERRADURA 810

Material: Acero inox AISI 304
Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro
Acabado: /8

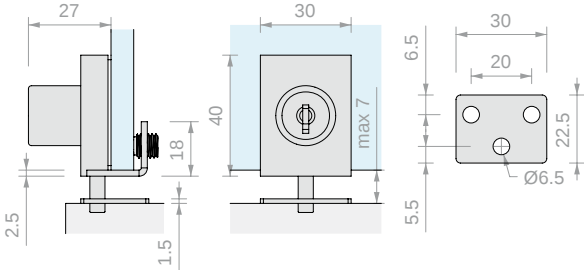


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER810	Única	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA 015

Material: Zamak
Acabado: /95

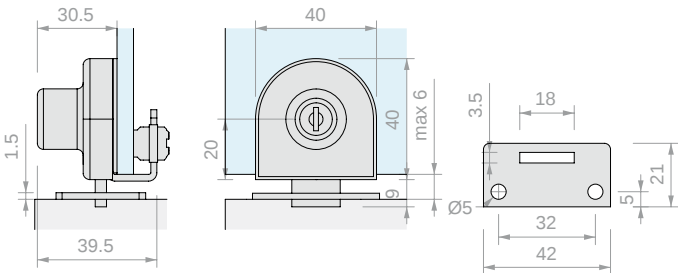


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER015U	Única	De 4 a 6 mm	1 Ud.




CERRADERO A VIDRIO PARA SER015U

Material: Zamak
Acabado: /95

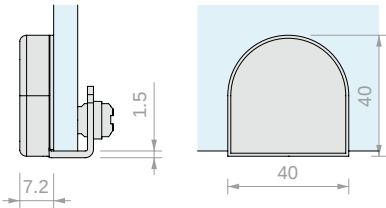


Art.	Para vidrios	Cant.
SER016	De 4 a 6 mm	1 Ud.

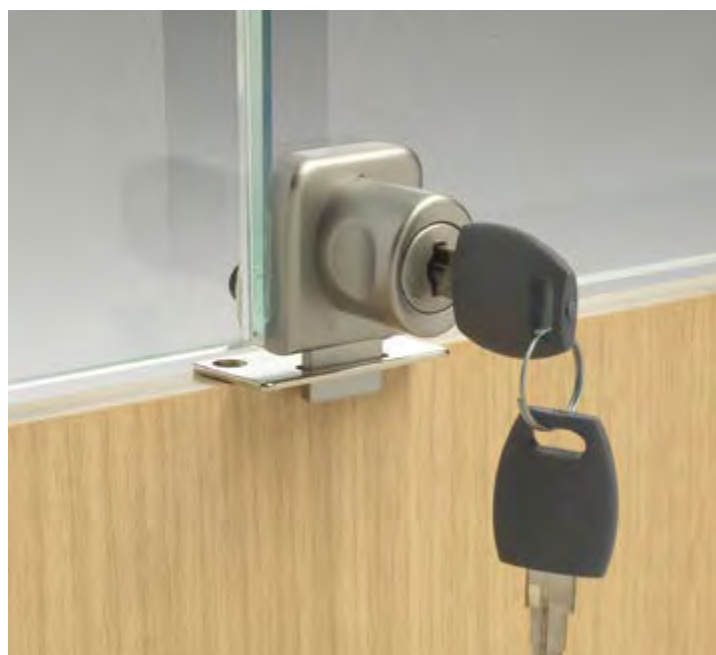


CERRADURA 71G1

Material: Zamak

Acabado: /7

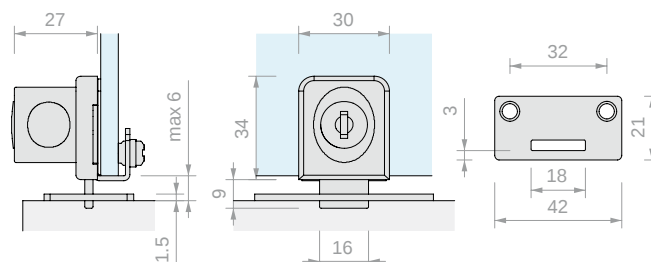


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER71G1U	Única	De 6 a 7 mm	1 Ud.
SER71G1D	Diferente	De 6 a 7 mm	1 Ud.

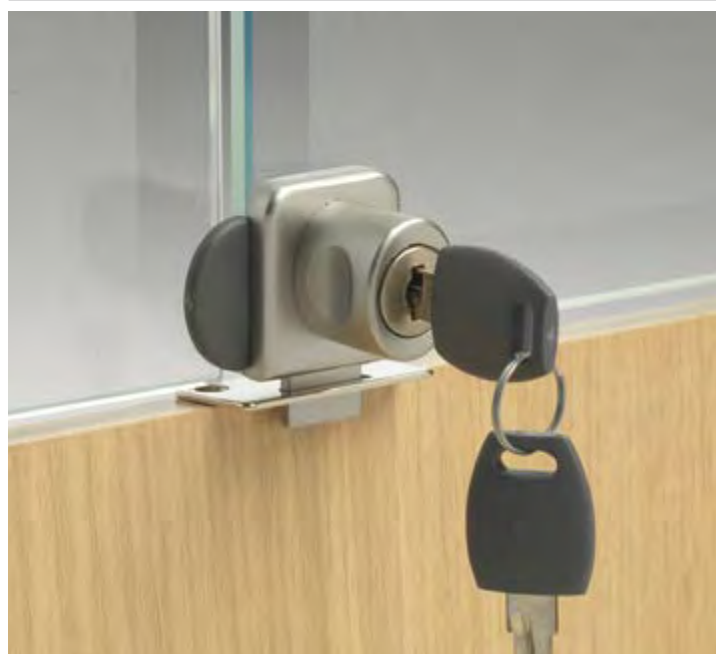

CERRADURA HOJA DOBLE 76G4

Material: Zamak

Acabado: /7

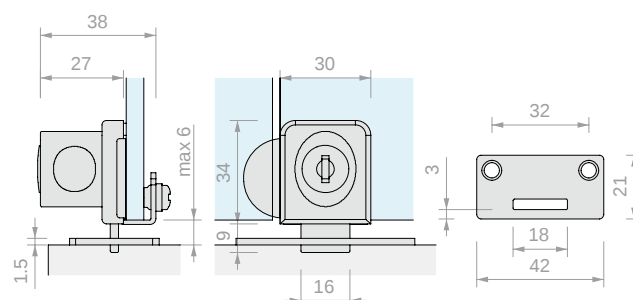


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER76G4U	Única	De 6 a 7 mm	1 Ud.
SER76G4D	Diferente	De 6 a 7 mm	1 Ud.



CERRADURA 024

Material: Zamak

Acabado: /1

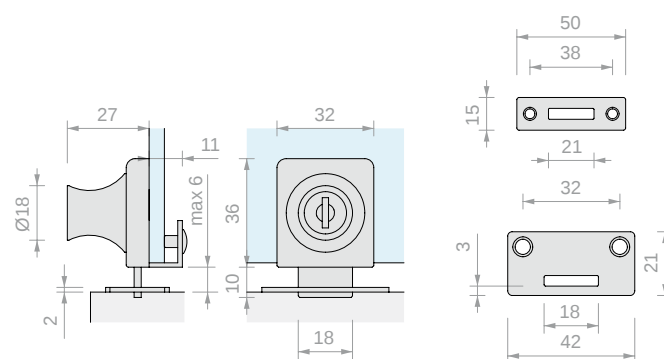


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SER024U	Única	De 6 a 8 mm	1 Ud.
SER024D	Diferente	De 6 a 8 mm	1 Ud.



IMÁN PULSA Y ABRE INDIVIDUAL

Material: Plástico con imán
Acabado: 




Art.	Cant.
CAL001	1 Ud.



IMÁN PULSA Y ABRE DOBLE

Material: Plástico con imán
Acabado: 




Art.	Cant.
CAL002	1 Ud.



CONTRAPLACA PARA IMÁN PULSA Y ABRE

Material: AVP
Acabado CAL003:  /1  /3 _ CAL004: 




Art.	Para vidrios	Cant.
CAL003	6 mm	1 Ud.
CAL004	6 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN A 2 VÍAS A 90° TETRIS**

Material: Latón

Tornillos que pedir por separado

Acabado: /1 /3




Art.	Descripción	Cant.
MTET216	Sólo fijación	1 Ud.
MTET21615	Completa con COFIS15N	1 Ud.

**FIJACIÓN A 3 VÍAS TETRIS**

Material: Latón

Tornillos que pedir por separado

Acabado: /1 /3




Art.	Descripción	Cant.
MTET316	Sólo fijación	1 Ud.
MTET31615	Completa con COFIS15N	1 Ud.

**CUBOS DE FIJACIÓN DE PLEXIGLÁS CON TORNILLO**

Material: Plexiglás

Orificio en el vidrio aconsejado Ø10 mm

Acabados: transparente, tornillo de hierro niquelado suministrado

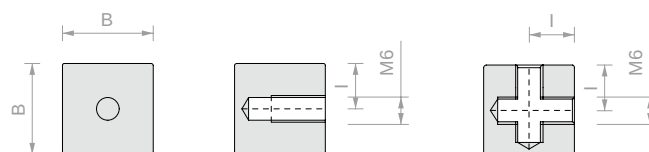


Art.	B	I	Descripción	Cant.
CUB001	20 mm	10 mm	1 Vía	1 Ud.
CUB002	20 mm	10 mm	2 Vías	1 Ud.
CUB003	20 mm	10 mm	3 Vías	1 Ud.
CUB004	25 mm	15 mm	1 Vía	1 Ud.
CUB005	25 mm	15 mm	2 Vías	1 Ud.
CUB006	25 mm	15 mm	3 Vías	1 Ud.
CUB007	-	-	Sólo tornillo M6 x 18 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A 2 VÍAS A 90° PLANA

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø6 mm
Acabado: /1




Art.	Cant.
ANG001	1 Ud.



FIJACIÓN A 3 VÍAS PLANA

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø6 mm
Acabado: /1

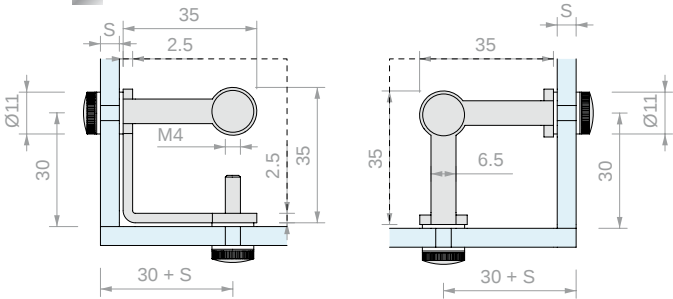


Art.	Cant.
ANG002	1 Ud.



FIJACIÓN A 2 VÍAS A 90° REDONDA

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø6 mm
Acabado: /1




Art.	Cant.
ANG003	1 Ud.



FIJACIÓN A 3 VÍAS REDONDA

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø6 mm
Acabado: /1

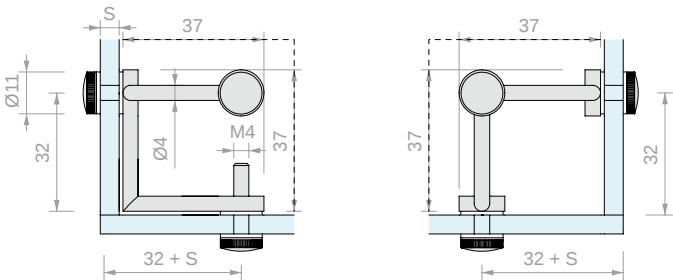


Art.	Cant.
ANG004	1 Ud.

**SUJECIÓN PARA ESTANTE A MADERA CON ORIFICIO PASANTE**

Material: Latón

Acabado: /93 /95

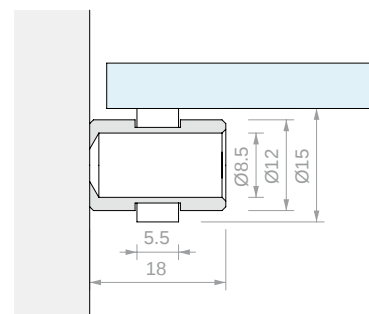


Art.	Goma	Cant.
REG001T	Transparente	1 Ud.
REG001N	Negra	1 Ud.

**SUJECIÓN PARA ESTANTE A VIDRIO**

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

Acabado: /93 /95

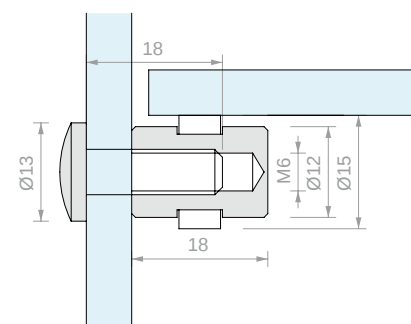


Art.	Goma	Cant.
REG002T	Transparente	1 Ud.
REG002N	Negra	1 Ud.

**SUJECIÓN PARA ESTANTE DOBLE**

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

Acabado: /93 /95

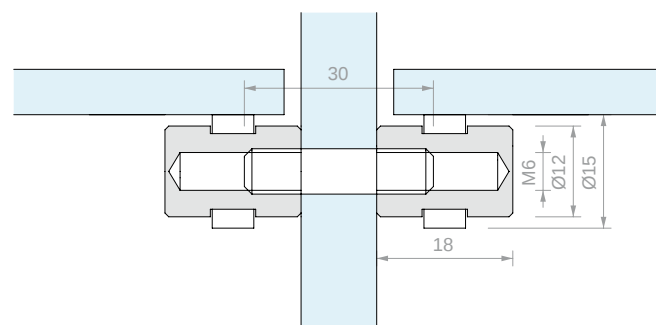


Art.	Goma	Cant.
REG003T	Transparente	1 Ud.
REG003N	Negra	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE A VIDRIO EXCÉNTRICO

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /3

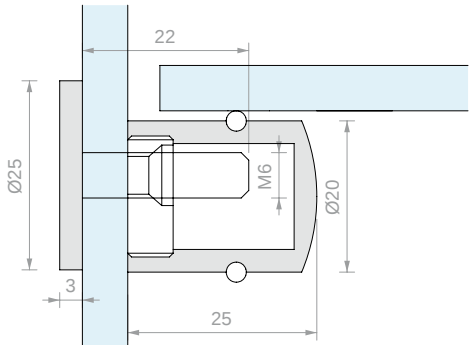


Art.	Cant.
MRV25E	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE A VIDRIO CON ORIFICIO PASANTE

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /3

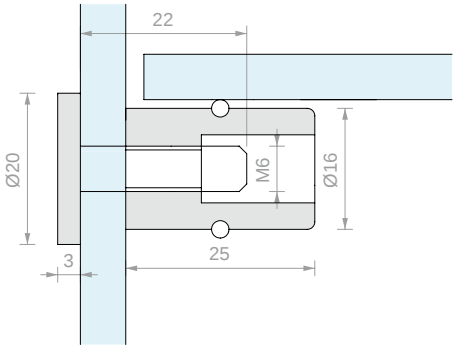


Art.	Cant.
MRV16	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE A MADERA EXCÉNTRICO

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /3

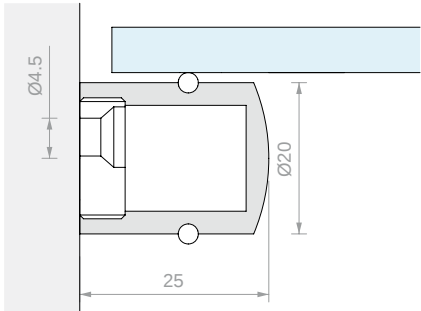


Art.	Cant.
MR185	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE A MADERA CON ORIFICIO PASANTE 181

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3

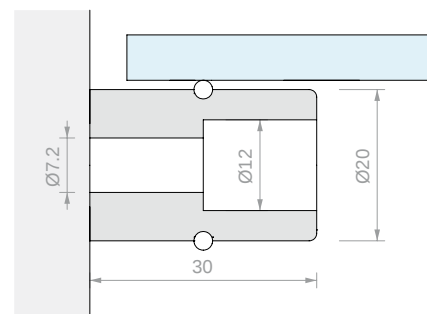

Art.

MR181

Cant.


1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE A MADERA CON ORIFICIO PASANTE 188

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3

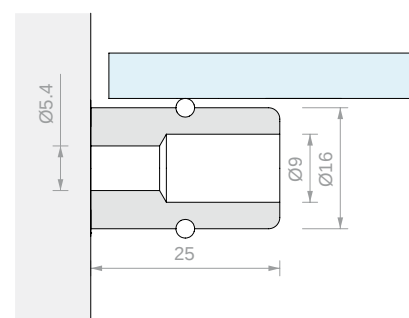

Art.

MR188

Cant.


1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE A MADERA 186

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3

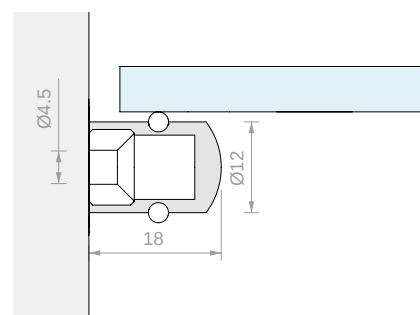

Art.

MR186


Cant.

1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE CON TOPE

Material: Zamak
Acabado: /95




Art.	Para vidrios	Cant.
REG520	De 6 a 10 mm	1 Ud.
REG540	De 8 a 12 mm	1 Ud.



SUJECIÓN PARA ESTANTE REDONDEADO DUO

Material: Zamak y goma transparente
Acabado: /95

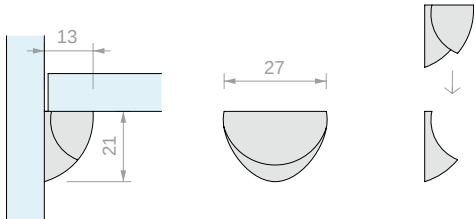

Art.	Cant.
REGDUO	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTES


Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Rotación máxima 200°

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

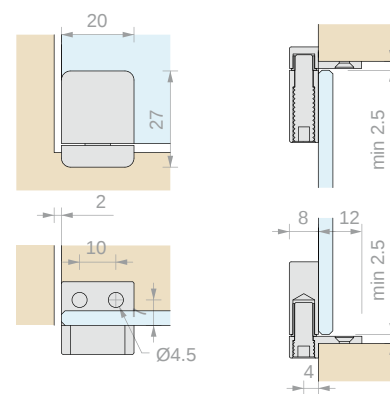

Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
CERUV40LG	20 Kg	De 4 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO PIVOTANTES



Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15


Rotación máxima 200°

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

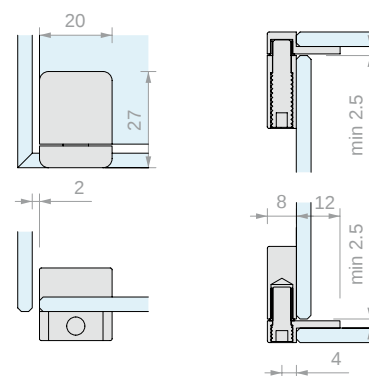

Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
CERUV40	20 Kg	De 4 a 10 mm	1 Ud.

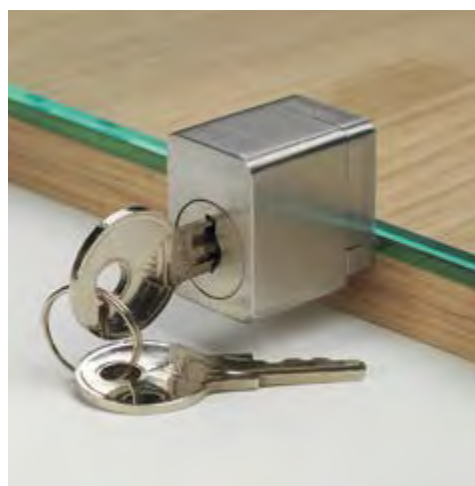

CERRADURA MADERA/VIDRIO HOJA INDIVIDUAL


Material: Acero AISI 304

Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro

Acabado: /8 /15

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

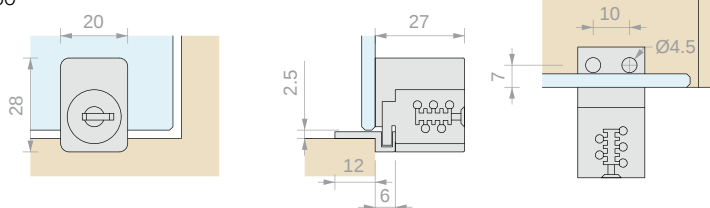

Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SERUV40LGU	Única	De 4 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA VIDRIO/VIDRIO HOJA INDIVIDUAL


Material: Acero AISI 304

Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro

Acabado: /8 /15

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

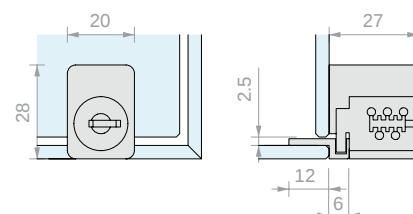

Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SERUV40U	Única	De 4 a 10 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE CERUV40-SERUV40

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

Art.	Cant.
FXGAB14	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTES

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Rotación máxima 210°
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
CERUV35LG	20 Kg	< 12 mm	1 Ud.



BISAGRA MADERA/VIDRIO PIVOTANTES

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Rotación máxima 210°
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
CERUV25LG	10 Kg	< 12 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO PIVOTANTES

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Rotación máxima 210°
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
CERUV35	20 Kg	< 12 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO PIVOTANTES

Material: Acero AISI 304


Acabado: /9

Rotación máxima 210°

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630

- Laminado: FX621

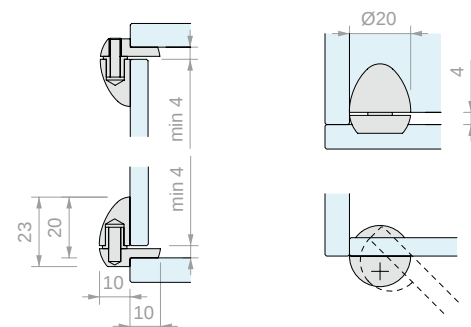




Art.	Capacidad de carga	Para vidrios	Cant.
CERUV25	10 Kg	< 12 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE CERUV35-CERUV25

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8



Art.	Cant.
FXGAB08	1 Ud.



CERRADURA MADERA/VIDRIO ANGULAR HOJA INDIVIDUAL

Material: Acero AISI 304


Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630

- Laminado: FX621

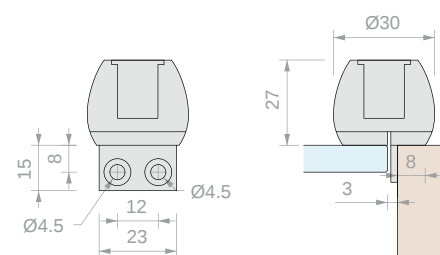

Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SEREGG10U	Única	< 12 mm	1 Ud.



CERRADURA VIDRIO/VIDRIO ANGULAR HOJA INDIVIDUAL EN LATERAL DE VIDRIO

Material: Acero AISI 304


Se aconseja no mover la hoja utilizando la llave introducida en el cilindro

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630

- Laminado: FX621

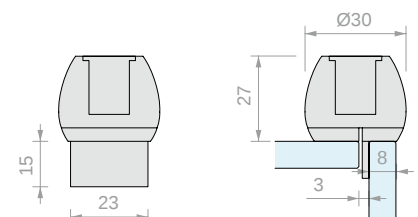


Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SEREGG13U	Única	< 12 mm	1 Ud.



CERRADURA VIDRIO/VIDRIO HOJA DOBLE

Material: Acero AISI 304
Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro
Acabado: /9
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621






Art.	Llave	Para vidrios	Cant.
SEREGG15U	Única	< 12 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO PIVOTANTE

Material: Latón
Acabado: /1
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX621 / FX973

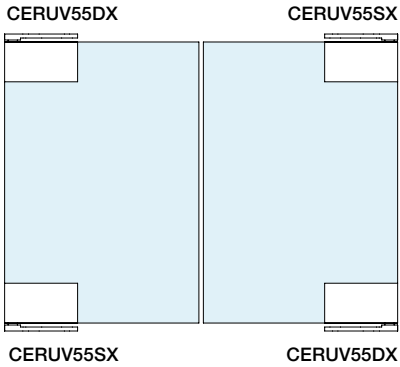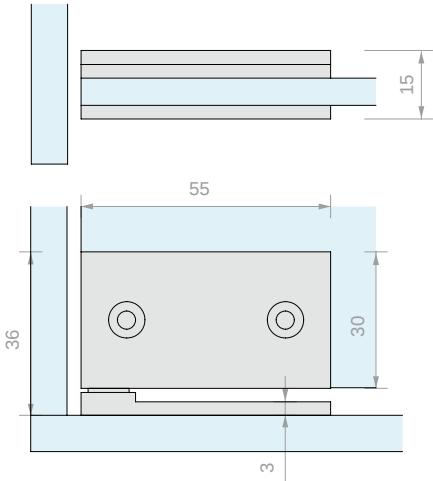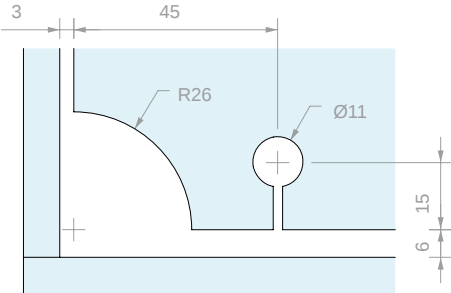


Art.	Anchura máx.	Capacidad máx.	Posición	Para vidrios	Cant.
CERUV55SX	450 mm	20 kg	Izquierda	DE 6 a 8 mm	1 Ud.
CERUV55DX	450 mm	20 kg	Derecha	DE 6 a 8 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE CERUV55

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8

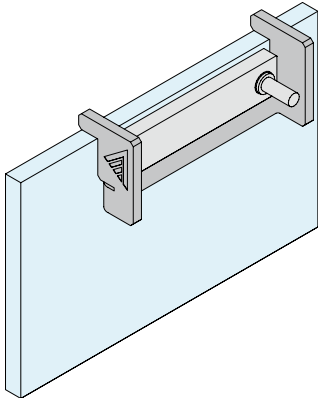

Art.	Cant.
FXGAB07	1 Ud.

**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO DE PRESION**



Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

Acción a +90° con apertura adicional de aprox. 95°

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

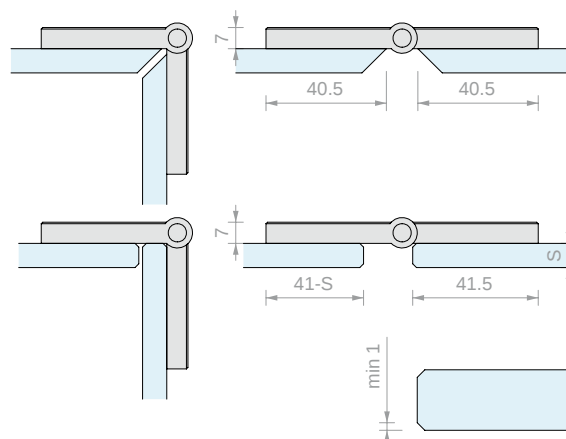



Art.	Anchura máx.	Para vidrios	Cant.
CERUV1	600 mm	< 8 mm	1 Ud.

**PLANTILLA DE MONTAJE CERUV1**

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8

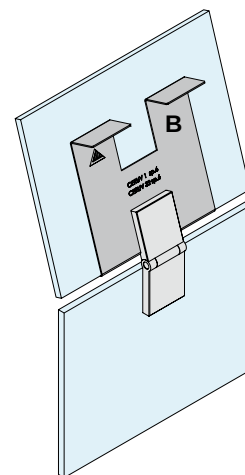Utilizar el lado **A** de la plantilla para pegar la primera tapa de la bisagraUtiliza el lado **B** de la plantilla para pegar la segunda tapa de la bisagra


Art.	Envase	Cant.
FXGAB02	4 Uds.	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

n° bisagras	B máx.	H máx.	i1 mín.	D mín.	espesor máx. aconsejado	kg máx. aconsejados
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1600	900	50	8	20
4	600	2000	633	50	8	30

B < H siempre

$$i2 = \frac{2}{3} i1$$

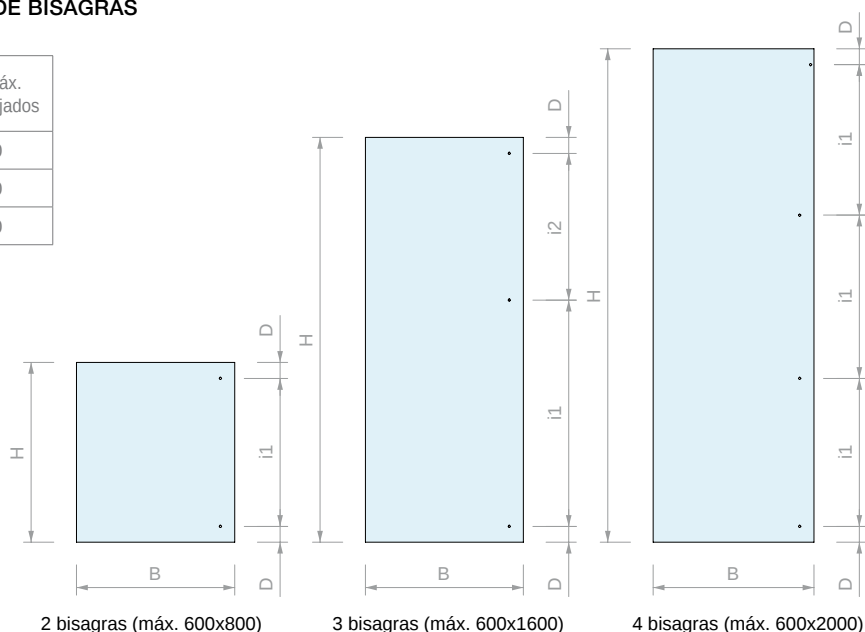

2 bisagras (máx. 600x800)

3 bisagras (máx. 600x1600)

4 bisagras (máx. 600x2000)




**BISAGRA MADERA/VIDRIO DE PRESION
CON AMORTIGUACIÓN INTEGRADA**


Material: metal fundido a presión
Sistema de amortiguación Soft-close integrado en el brazo de la bisagra.
Mediante la placa prevista de montaje cruzado, es posible conectar la bisagra con un clic.
Con la placa prevista de acabado que oculta todos los tornillos de regulación.
Es posible realizar instalaciones de vidrios a todo espacio o solapados.
Pegado mediante adhesivos UV. Rotación máx. 125°.
Acabado: /95
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



-  Para aumentar las prestaciones de amortiguación, la palanca de regulación se gira 90° hacia la derecha.
-  Las bisagras salen de fábrica con la palanca de regulación en posición horizontal.
-  La palanca de regulación del sistema de amortiguación se gira 90° hacia la izquierda para tener una acción de cierre más ligera.

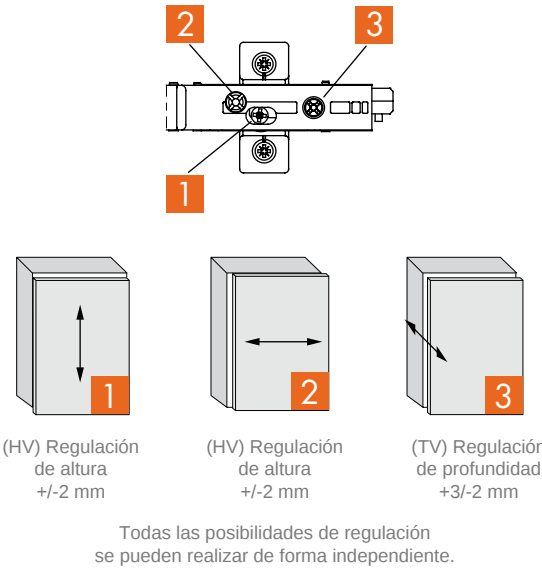

Art.	Medidas cuerpo	Medidas placa	Para vidrios	Cant.
CERLM56	92 x 48 mm	56 x 35 mm	DE 3 a 8 mm	1 Ud.

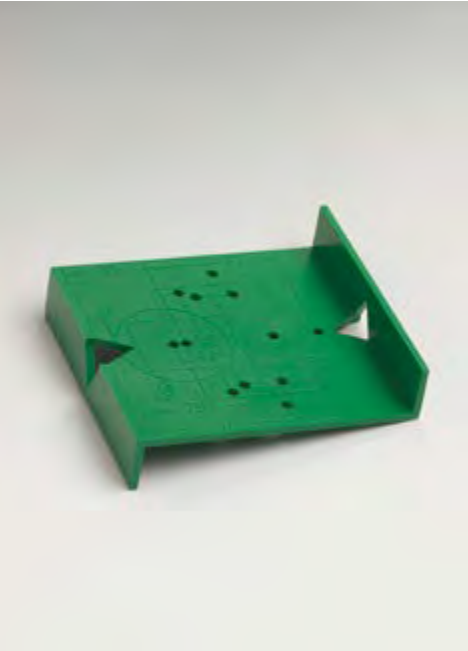


PLANTILLA DE MONTAJE CERLM56

Material: ABS
Permite taladrar orificios para fijar la placa de regulación con la distancia entre ejes correcta.

Art.	Cant.
LMGAB01	1 Ud.


INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO

CON SOLAPE

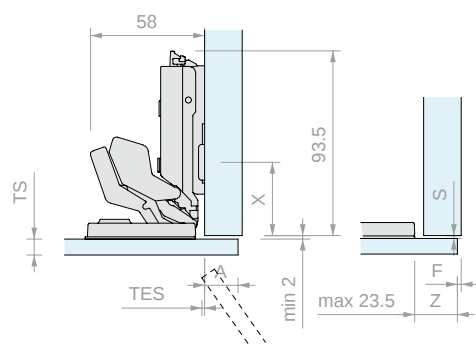


Altura de la placa de montaje 0

SEMISOLAPE

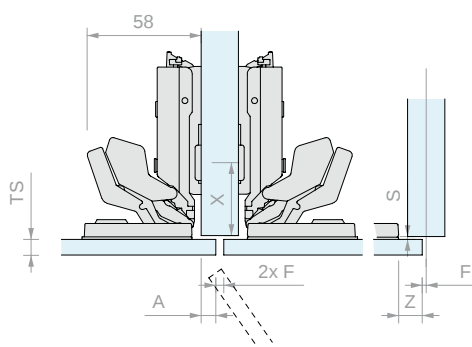

Altura de la placa de montaje 0

A RAS




Altura de la placa de montaje 0

DESVIACIÓN MÍNIMA/DESCUBIERTO MÍNIMO

Valores para la altura de la placa de montaje igual a 0

Posición de pegado (Z)	1.5	2.5	10.5	12.5	14.5	16.5	18.5	19.5	21.5	23.5
Saliente de la hoja (TES)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.5	3
Solape hoja (A)	-3	-2	6	8	10	12	14	15	17	19
Descubierto (F)/Desviación (S) mín.	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S
Espesor hoja 3-8 (TS)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


PLACA DE MONTAJE
CRUZADA ECO


Altura de la placa de montaje 0				
37				
46				


Serie de orificios

Posición de las placas de montaje (X)

NÚMERO DE BISAGRAS

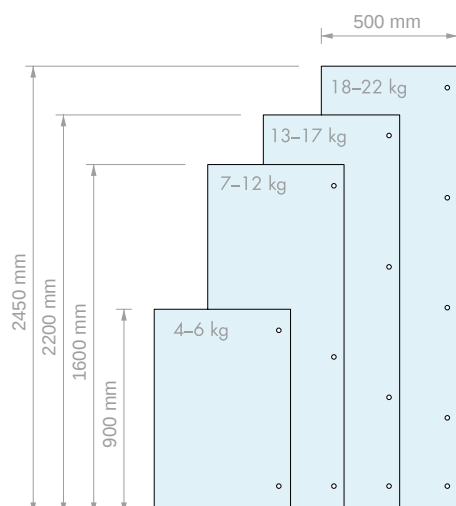

ADAPTADOR DE ZAMAK

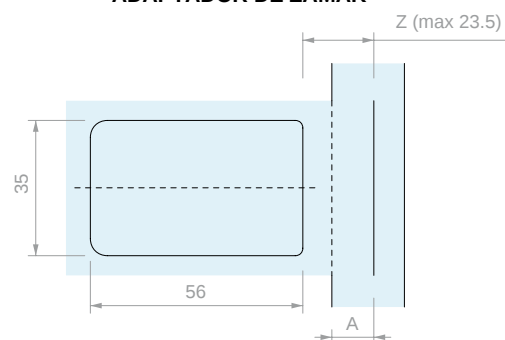

Altura de la placa de montaje 0				
A	A+4.5			
Z	máx.19			

Serie de orificios

Medida del pegamento (Z)

INSTRUCCIONES


El tope a ras se consigue modificando la distancia de fijación de la placa de montaje (X) y reduciendo la distancia de pegado (Z).

Atención: al abrir, el borde interno de la hoja no debe entrar en contacto con el mueble.



BISAGRA MADERA/VIDRIO DE PRESION


Material: metal fundido a presión
Acabado: /95
Rotación máxima 110°
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

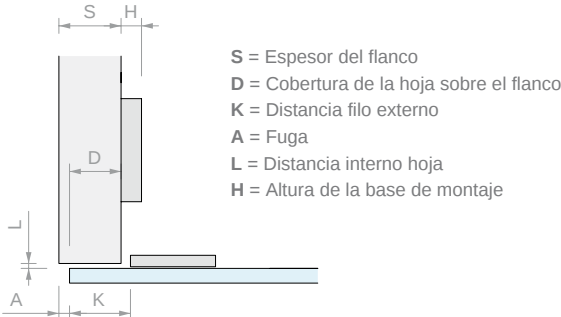


Art.	Medidas placa	Para vidrios	Cant.
CERBA2	44 x 25 mm	DE 3 a 8 mm	1 Ud.

MONTAJE:


1) Fijar la placa a la hoja (vidrio o espejo) utilizando el adhesivo UV específico.

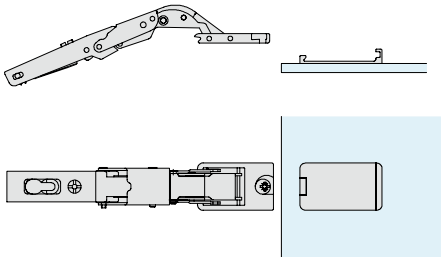


2) Cuando la placa esté bien sujeta, enganchar la bisagra.



3) Colocar el cuerpo de la bisagra sobre la placa y girar la excéntrica.



MONTAJE DE LA PLACA:

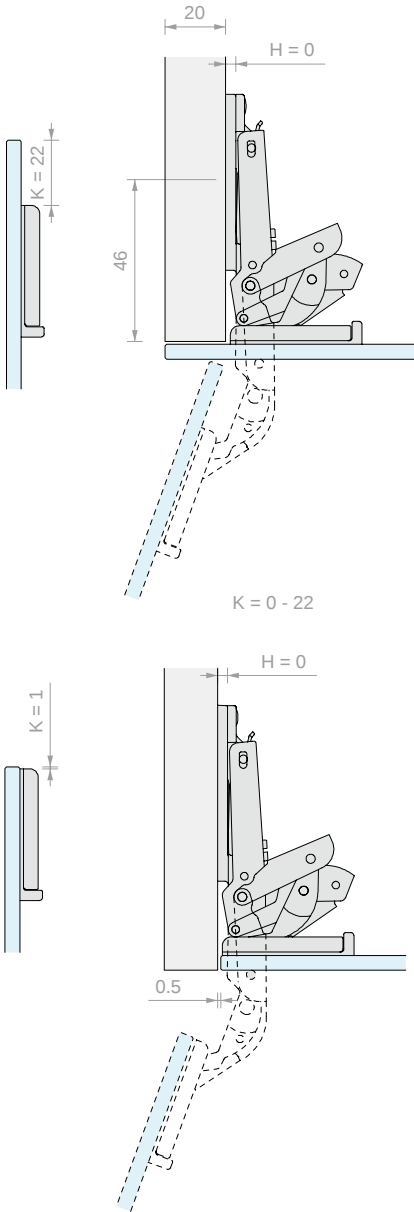



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO DE PRESION CUADRADA



Material: Metal fundido a presión, acero y plexiglás

Acabado: /9

Acción +90°

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

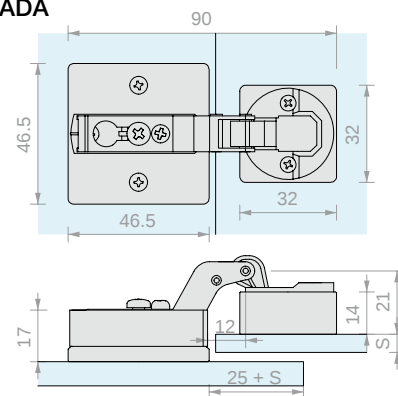

Art.	Anchura máx.	Para vidrios	Cant.
CERUVQ	500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO DE PRESION REDONDA



Material: Metal fundido a presión, acero y plexiglás

Acabado: /9

Acción +90°

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

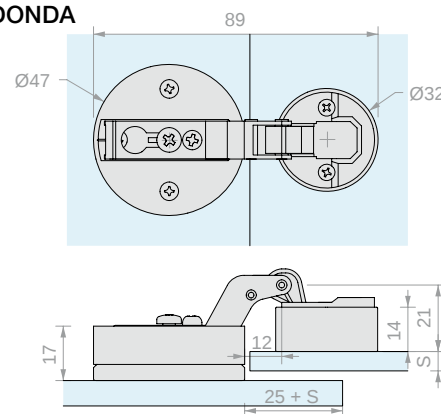


Art.	Anchura máx.	Para vidrios	Cant.
CERUVTON	500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE CERUVQ-CERUVTON

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8

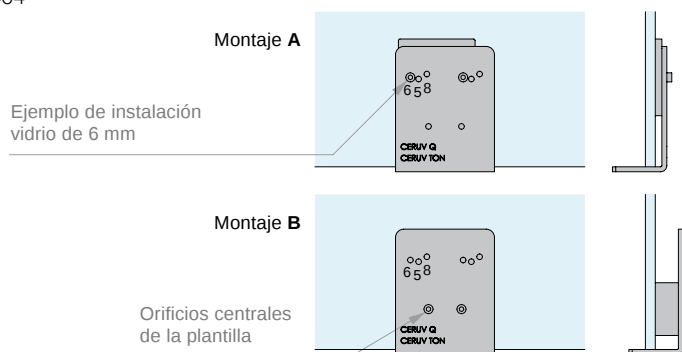


Art.	Cant.
FXGAB03	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

n° bisagras	B máx.	H máx.	i1 mín.	D mín.	espesor máx. aconsejado	Peso máx. vidrio [kg]
2	500	600	400	50	8	6
3	500	1000	540	50	8	10
4	500	1600	900	50	8	16

B < H siempre

$$i2 = \frac{2}{3} i1$$

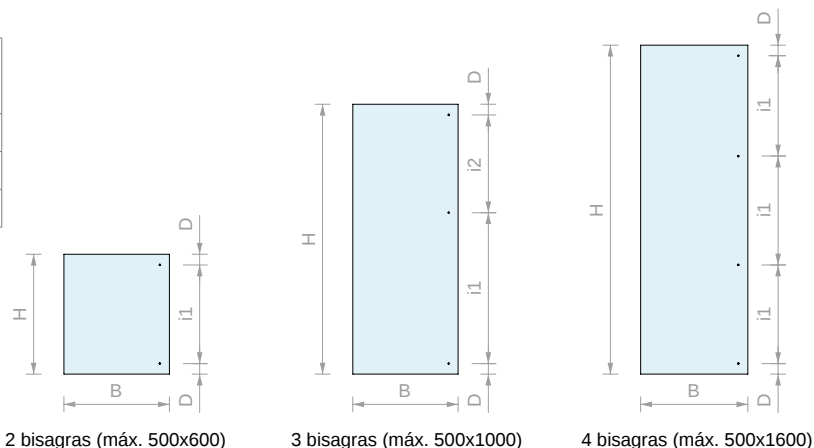

2 bisagras (máx. 500x600)



3 bisagras (máx. 500x1000)

4 bisagras (máx. 500x1600)



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO DE PRESION

Material: Zamak y acero
Acabado: /1 /97
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

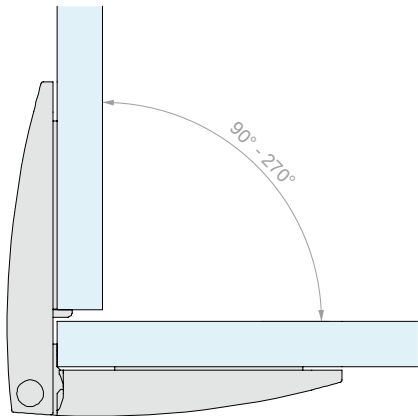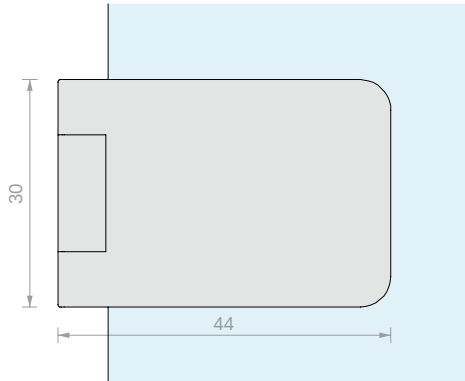


Art.	Anchura máx.	Para vidrios	Cant.
CERUVS100	600 mm	De 4 a 6.75 mm	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

Nº bisagras necesarias	Anchura máx. vidrio [mm]	Altura máx. vidrio [mm]	Peso máx. vidrio [kg]
2	600	800	10
3	600	1600	19
4	600	2000	24

Distancia entre ejes de las bisagras 500 mm
La altura del vidrio tiene que ser mayor que la anchura

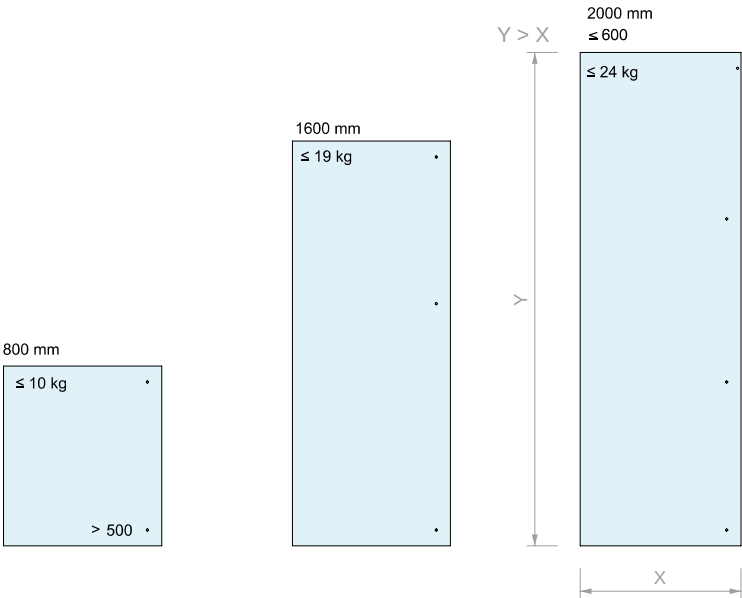



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO LIBRES EXTRAÍBLES


Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /15

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630

- Laminado: FX621

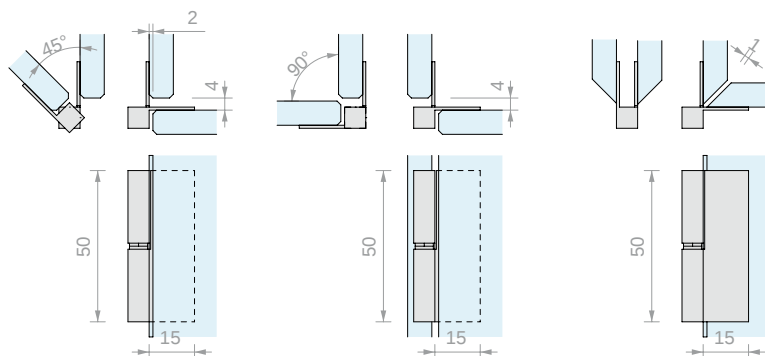


Art.	Anchura máx.	Posición	Para vidrios	Cant.
CEA42SX	600 mm	Izquierda	< 8 mm	1 Ud.
CEA42DX	600 mm	Derecha	< 8 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE CEA42

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8

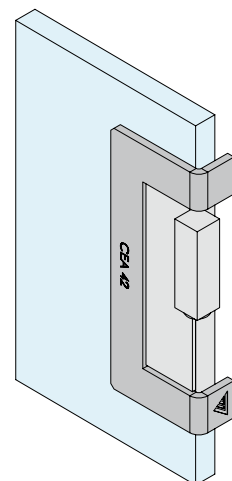


Art.	Cant.
FXGAB04	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

n° bisagras	B máx.	H máx.	i1 mín.	D mín.	espesor máx. aconsejado	Peso máx. vidrio [kg]
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1600	900	50	8	18
4	600	2000	633	50	8	24

B < H siempre

$$i2 = \frac{2}{3} i1$$

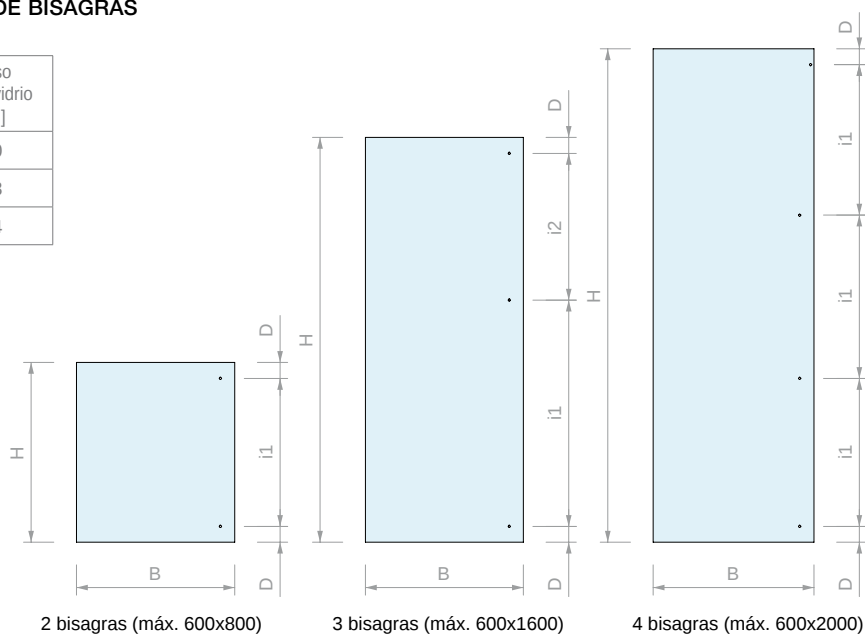

2 bisagras (máx. 600x800)


3 bisagras (máx. 600x1600)

4 bisagras (máx. 600x2000)



BISAGRA MADERA/VIDRIO LIBRES EXTRAÍBLES

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

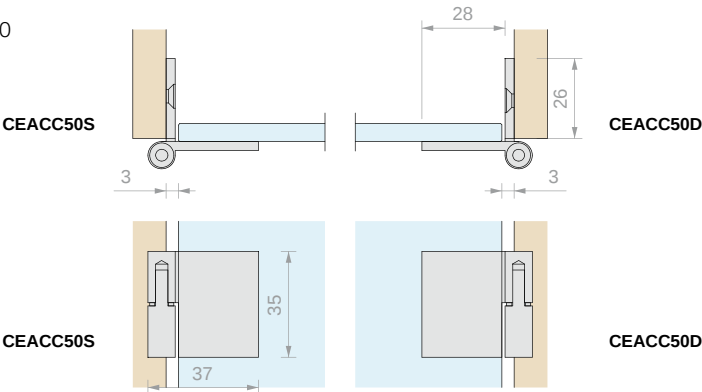


Art.	Anchura máx.	Posición	Para vidrios	Cant.
CEACC50S	600 mm	Izquierda	< 8 mm	1 Ud.
CEACC50D	600 mm	Derecha	< 8 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO LIBRES EXTRAÍBLES

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

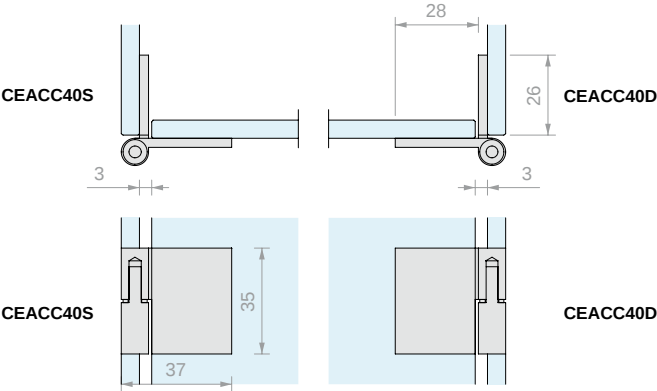


Art.	Anchura máx.	Posición	Para vidrios	Cant.
CEACC40S	600 mm	Izquierda	< 8 mm	1 Ud.
CEACC40D	600 mm	Derecha	< 8 mm	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS CEALL35, CELEGA35, CEACC40 Y CEACC50

n° bisagras	B máx.	H máx.	i1 mín.	D mín.	espesor máx. aconsejado	Peso máx. vidrio [kg]
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1500	840	50	8	18
4	600	2000	633	50	8	24

B < H siempre

$$i2 = \frac{2}{3} i1$$

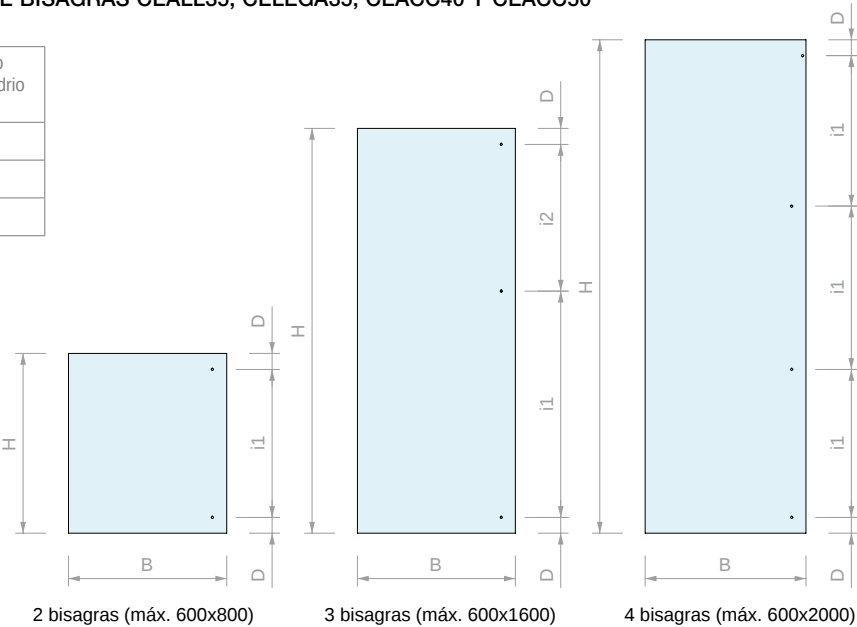

2 bisagras (máx. 600x800)

3 bisagras (máx. 600x1600)

4 bisagras (máx. 600x2000)



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO LIBRE


Material: Latón

Acabado: /1 /3

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629

- Laminado: FX621

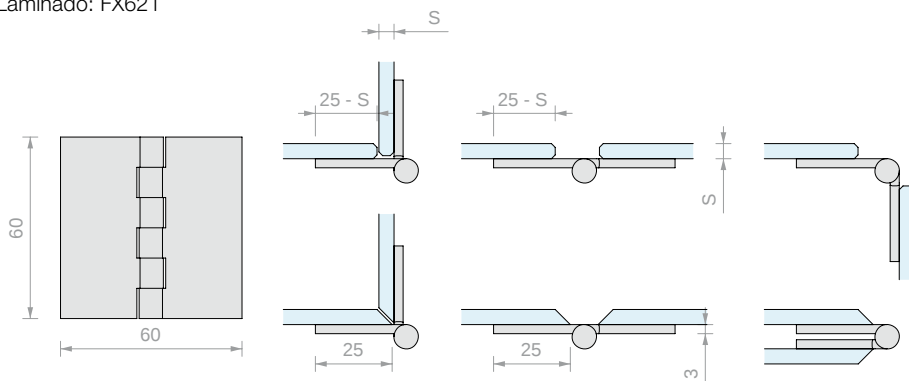


Art.	Anchura máx.	Para vidrios	Cant.
CERUV390	600 mm	< 8 mm	1 Ud.




PLANTILLA DE MONTAJE CERUV390

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8



Utilizar el lado **A** de la plantilla para pegar la primera tapa de la cremallera

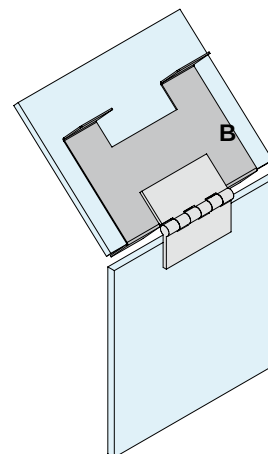

Utiliza el lado **B** de la plantilla para pegar la segunda tapa de la bisagra


Art.	Envase	Cant.
FXGAB05	4 Uds.	1 Ud.

ESQUEMA PARA ELEGIR EL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

n° bisagras	B máx.	H máx.	i1 mín.	D mín.	espesor máx. aconsejado	Peso máx. vidrio [kg]
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1600	900	50	8	20
4	600	2000	633	50	8	30

B < H siempre

$$i2 = \frac{2}{3} i1$$

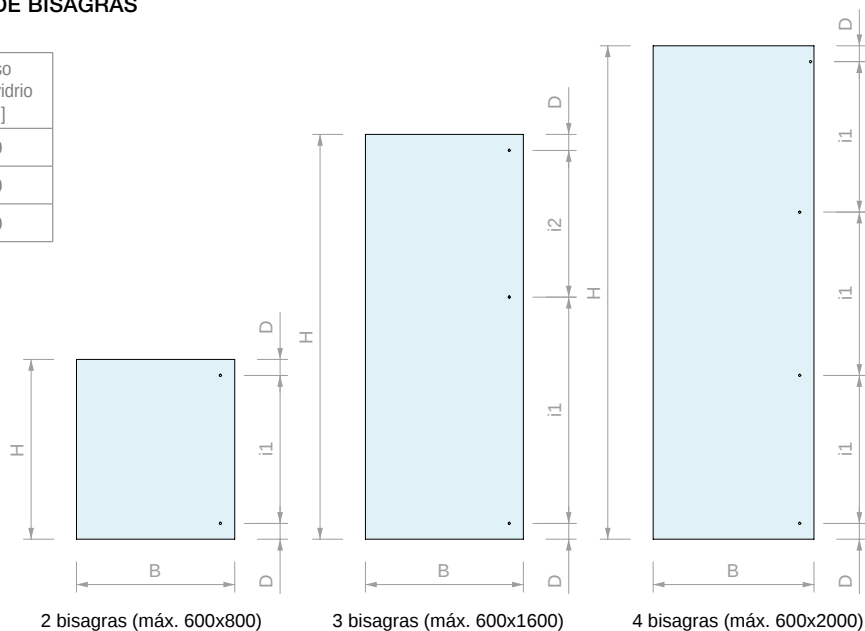

2 bisagras (máx. 600x800)


3 bisagras (máx. 600x1600)

4 bisagras (máx. 600x2000)



BISAGRA MADERA/VIDRIO LIBRES EXTRAÍBLES

Material: Aluminio
Acabado: /90
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX621

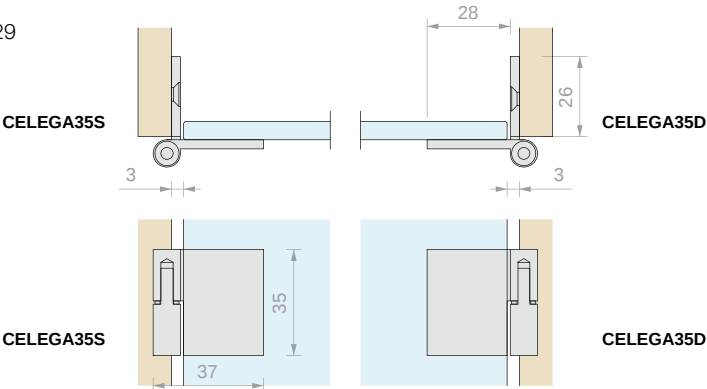


Art.	Anchura máx.	Posición	Para vidrios	Cant.
CELEGA35S	600 mm	Izquierda	< 8 mm	1 Ud.
CELEGA35D	600 mm	Derecha	< 8 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO LIBRES EXTRAÍBLES

Material: Aluminio
Acabado: /90
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX621

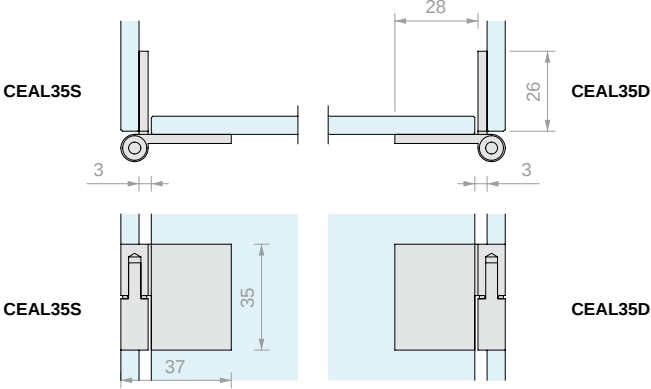


Art.	Anchura máx.	Posición	Para vidrios	Cant.
CEAL35S	600 mm	Izquierda	< 8 mm	1 Ud.
CEAL35D	600 mm	Derecha	< 8 mm	1 Ud.



PLANTILLA DE MONTAJE CEAL35-CELEGA35-CEACC40-CEACC50

Material: Acero inox AISI 304
Acabado: /8

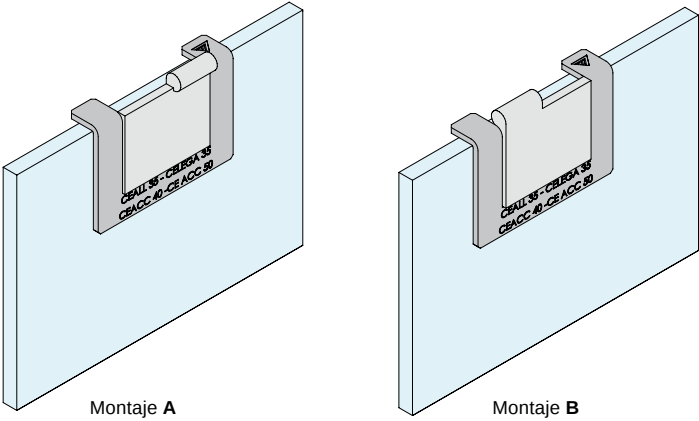

Art.	Cant.
FXGAB06	1 Ud.




CERROJO VIDRIO/VIDRIO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

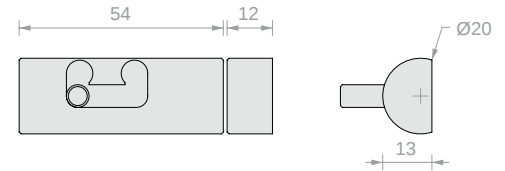

Art.	Perno	Cant.
CHLUV20	Ø8 x 8 mm	1 Ud.



CERRADURA VIDRIO/VIDRIO ANGULAR HOJA INDIVIDUAL


Material: Acero AISI 304

Orificio en el vidrio aconsejado Ø25 mm

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

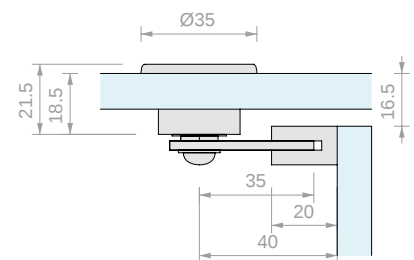

Art.	Llave	Cant.
SEA46	Única	1 Ud.



CERRADURA MADERA/VIDRIO HOJA INDIVIDUAL


Material: Acero AISI 304

Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro

Acabado: /8

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

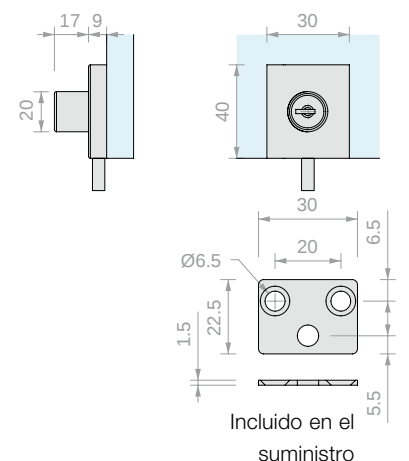


Art.	Perno	Llave	Cant.
SERUV41U	Ø5 x 10 mm	Única	1 Ud.



CERRADURA VIDRIO/VIDRIO ANGULAR HOJA INDIVIDUAL

Material: Acero AISI 304
Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro
Acabado: /8 /15
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

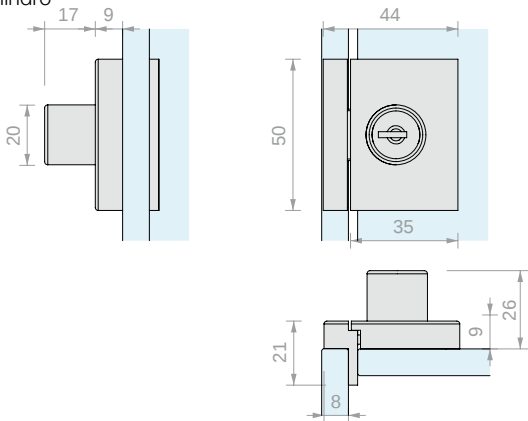


Art.	Llave	Cant.
SERUV100U	Única	1 Ud.



CERRADURA VIDRIO/VIDRIO HOJA DOBLE

Material: Acero AISI 304
Se aconseja no mover la hoja tirando de ella utilizando la llave introducida en el cilindro
Acabado: /8 /15
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

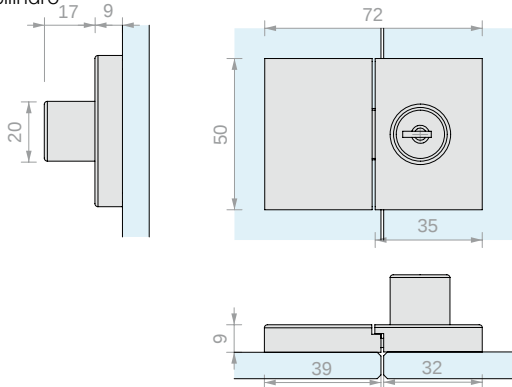


Art.	Llave	Cant.
SERUV150U	Única	1 Ud.




PLANTILLA DE MONTAJE SERUV100 Y SERUV150

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8



Art.	Cant.
FXGAB09	1 Ud.

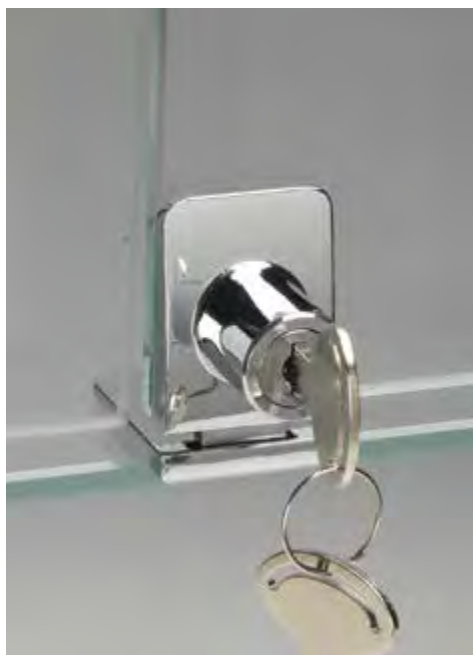


CERRADURA VIDRIO/VIDRIO INFERIOR HOJA INDIVIDUAL

Material: Zamak y acero


Acabado: /1 /97

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

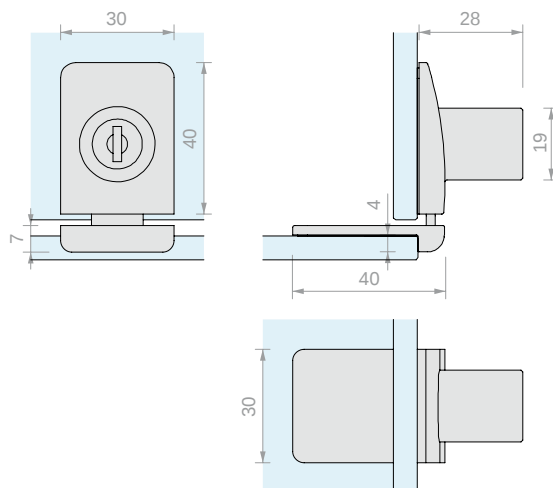

Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SERUVS05	De 4 a 6.7 mm	Diferente	1 Ud.

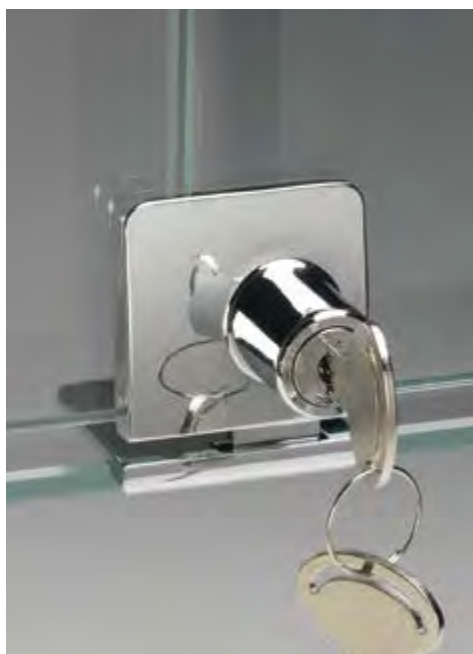


CERRADURA VIDRIO/VIDRIO INFERIOR HOJA DOBLE

Material: Zamak y acero

Acabado: /1 /97

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

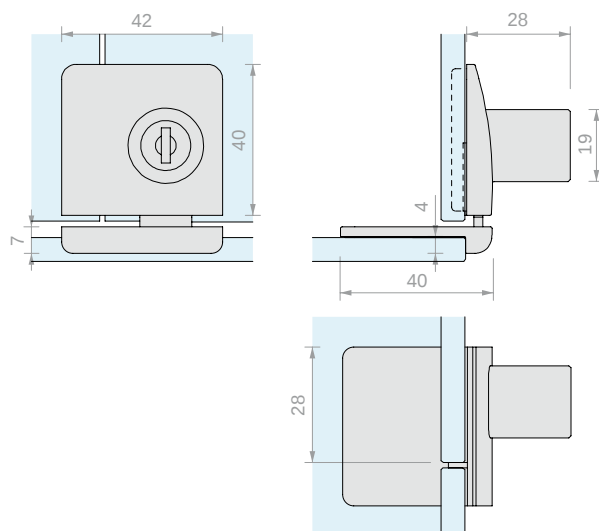

Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SERUVS07	De 4 a 6.7 mm	Diferente	1 Ud.




CERRADURA VIDRIO/VIDRIO ANGULAR HOJA INDIVIDUAL

Material: Zamak y acero

Acabado: /1 /97

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

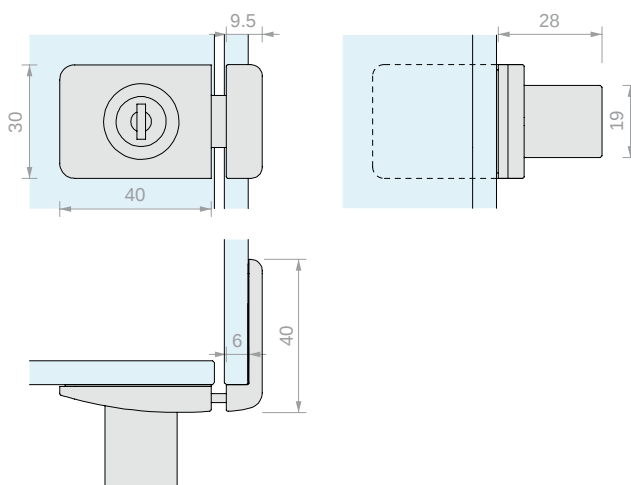

Art.	Para vidrios	Llave	Cant.
SERUVS03	De 6 a 6.7 mm	Diferente	1 Ud.


**MANILLAS RECTANGULARES**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

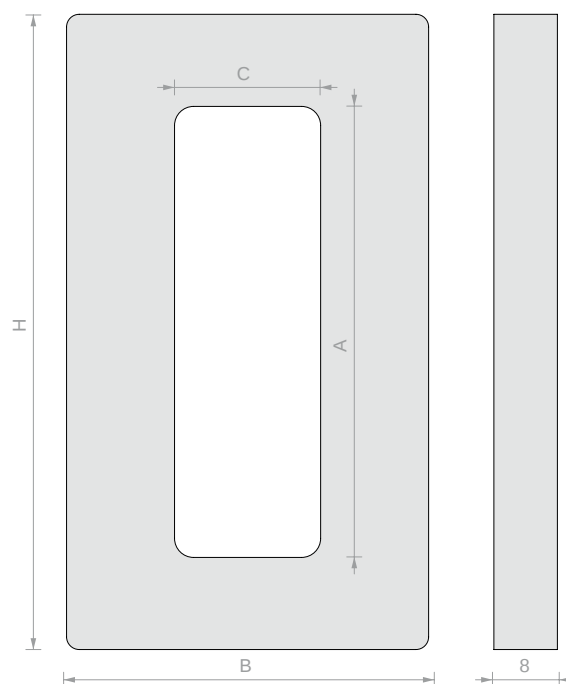

Art.	H	B	A	C	Cant.
MNUV10057	100 mm	57 mm	71 mm	23 mm	1 Ud.
MNUV12062	120 mm	62 mm	96 mm	28 mm	1 Ud.


**MANILLA CUADRADA**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

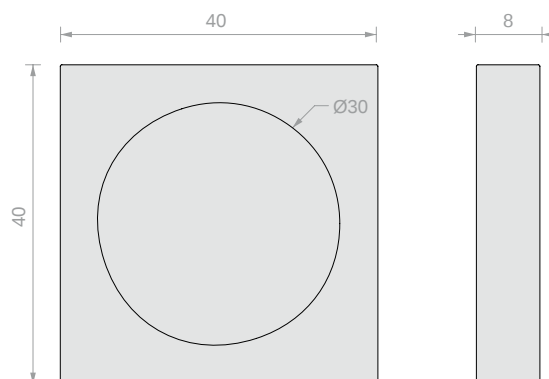

Art.	Cant.
MAUVQ40	1 Ud.


**MANILLA REDONDA**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

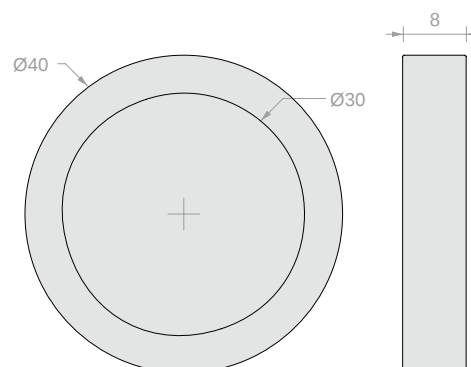


Art.	Cant.
MAUVT40	1 Ud.

**PLANTILLA DE MONTAJE MABDQ40-MABDT40-MAUVQ40-MAUVT40**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8



Art.

FXGAB10

Cant.

1 Ud.


**POMO CUADRADO**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

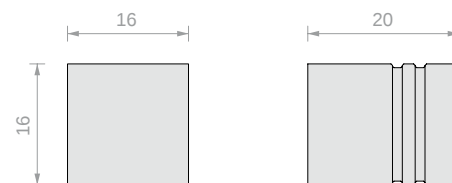

Art.

POMUV16

Cant.

1 Ud.


**POMO CUADRADO**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

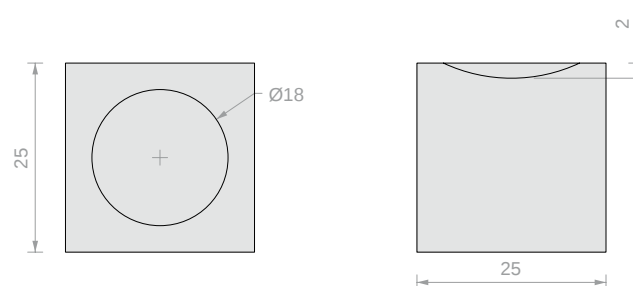

Art.

POMUV9

Cant.

1 Ud.


**DISCO DE PEGADO UV PARA POMOS**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.

VETDISC20

B

20 mm

Cant.

1 Ud.

VETDISC30

30 mm

1 Ud.




IMÁN MADERA/VIDRIO INDIVIDUAL

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973



Art.	Plaquita de cerradero	Cant.
CAL23	8 mm	1 Ud.




IMÁN MADERA/VIDRIO DOBLE

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

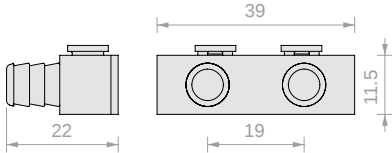

Art.	Plaquita de cerradero	Cant.
CAL27	8 mm	1 Ud.




IMÁN VIDRIO/VIDRIO INDIVIDUAL

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973



Art.	Plaquita de cerradero	Cant.
CAL009	8 mm	1 Ud.




IMÁN VIDRIO/VIDRIO DOBLE

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

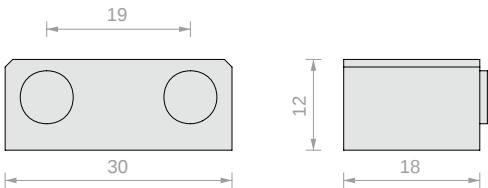

Art.	Plaquita de cerradero	Cant.
CAL010	8 mm	1 Ud.




IMÁN VIDRIO/VIDRIO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973



Art.	Plaquita de cerradero	Cant.
CALUV25	19 mm	1 Ud.




IMÁN VIDRIO/VIDRIO CON BATIENTE

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973



Art.	Plaquita de cerradero	Cant.
CALUV50	19 mm	1 Ud.




IMÁN VIDRIO/VIDRIO PULSA Y ABRE CUADRADO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973



Art.	Cant.
CAL17	1 Ud.




IMÁN VIDRIO/VIDRIO PULSA Y ABRE REDONDO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

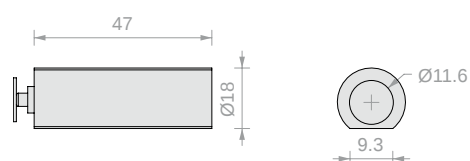


Art.	Cant.
CAL18	1 Ud.



SOFTSTOP VIDRIO/VIDRIO

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX629
- Laminado: FX973

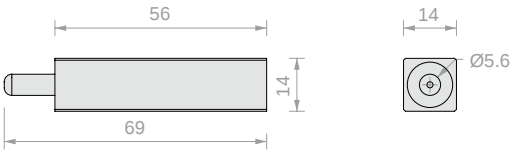


Art.	Cant.
SOFTUV18	1 Ud.



SOPORTE REPISAS REGULABLE

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

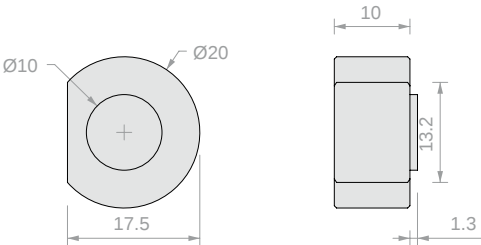


Art.	Cant.
REGUV44	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS REDONDO

Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621




Art.	D	Cant.
REGA15	Ø15 mm	1 Ud.
REGA20	Ø20 mm	1 Ud.




SOPORTE DE REPISAS EXCÉNTRICO


Material: Acero AISI 304
Acabado: /9
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621

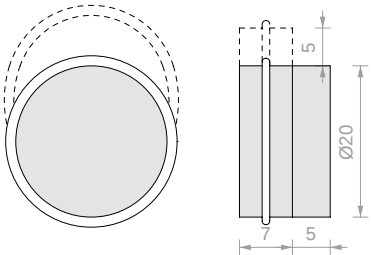

Art.	Cant.
REGECC20	1 Ud.

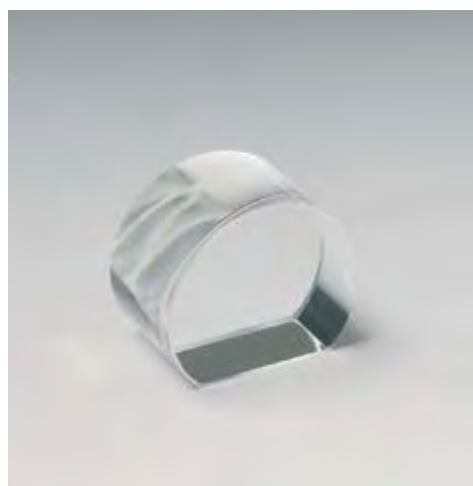**SOPORTE ESTANTE DE VIDRIO**

Material: Vidrio óptico
Acabados: transparente
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX627
- Laminado: FX635

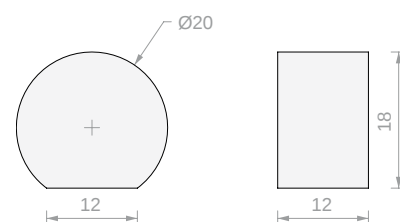


Art.


CSFE20

Cant.

1 Ud.

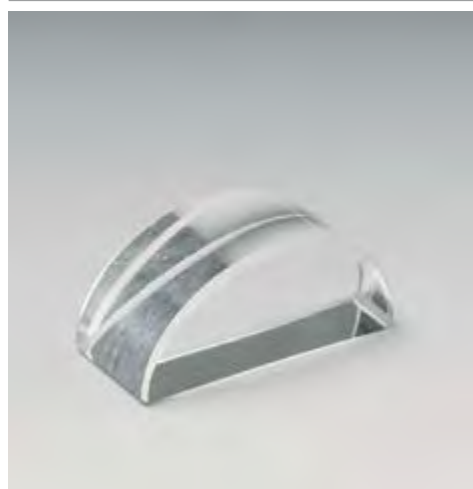**SOPORTE ESTANTE DE VIDRIO**

Material: Vidrio óptico
Acabados: transparente
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX627
- Laminado: FX635

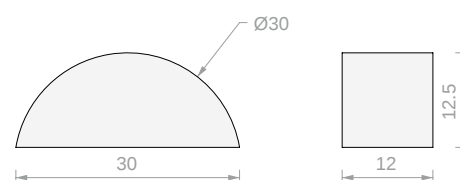

Art.

CSFE30

Cant.

1 Ud.

**CUBOS DE VIDRIO**

Material: Vidrio óptico
Acabados: transparente
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX627
- Laminado: FX635

Art.

CC000

Medidas

15 x 15 x 15 mm

Cant.

1 Ud.

CC001**20 x 20 x 20 mm**

1 Ud.

CC002**30 x 30 x 30 mm**

1 Ud.

**PARALELEPÍPEDOS DE VIDRIO**

Material: Vidrio óptico
Acabados: transparente
Adhesivo aconsejado:
- Float / Templado: FX627
- Laminado: FX635

Art.

PAR001

Medidas

20 x 30 x 15 mm

Cant.

1 Ud.

PAR002**30 x 30 x 70 mm**

1 Ud.

PAR003**40 x 40 x 70 mm**

1 Ud.

PAR004**50 x 50 x 80 mm**

1 Ud.

**ESFERAS DE VIDRIO CON FONDO ALLANADO CON PIEDRA**

Material: Vidrio óptico

Acabados: transparente

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX627

- Laminado: FX635

Art.	Medidas	Allanamiento	Cant.
SFE001T	Ø20 mm	Ø11 mm	1 Ud.
SFE002T	Ø25 mm	Ø12 mm	1 Ud.
SFE003T	Ø30 mm	Ø13 mm	1 Ud.
SFE004T	Ø40 mm	Ø18 mm	1 Ud.
SFE005T	Ø50 mm	Ø23 mm	1 Ud.

**POMOS DE VIDRIO**

Material: Vidrio óptico

Acabados: transparente

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX627


- Laminado: FX635

Art.	Medidas	Cant.
CVM01	Ø40 x 60 mm	1 Ud.
CVM03	Ø20 x 30 mm	1 Ud.
CVM05	Ø15 x 25 mm	1 Ud.

**PLANTILLA DE MONTAJE CVM**

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8

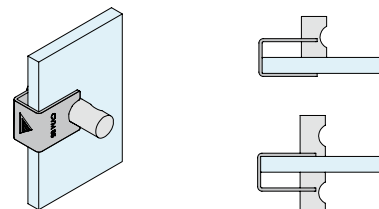

Art.	Para Art.:	Cant.
FXGAB11	CVM01	1 Ud.
FXGAB12	CVM03	1 Ud.
FXGAB13	CVM05	1 Ud.



DISCOS DE PEGADO UV


Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630

- Laminado: FX621

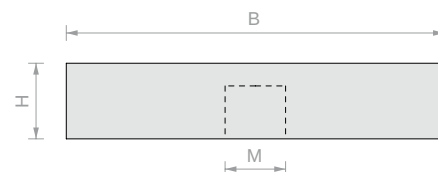

Art.	B	H	M	Cant.
DISC009	Ø25 mm	6 mm	M6	1 Ud.
DISC008	Ø30 mm	10 mm	M8	1 Ud.
DISC007	Ø35 mm	10 mm	M10	1 Ud.
DISC006	Ø40 mm	10 mm	M6	1 Ud.
DISC005	Ø40 mm	10 mm	M10	1 Ud.
DISC0055	Ø45 mm	10 mm	M6	1 Ud.
DISC004	Ø50 mm	10 mm	M8	1 Ud.
DISC002	Ø50 mm	10 mm	M10	1 Ud.
DISC036	Ø60 mm	10 mm	M10	1 Ud.
DISC003	Ø75 mm	10 mm	M10	1 Ud.
DISC001	Ø100 mm	10 mm	M10	1 Ud.



DISCOS DE PEGADO UV PARA RUEDAS


Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630

- Laminado: FX621

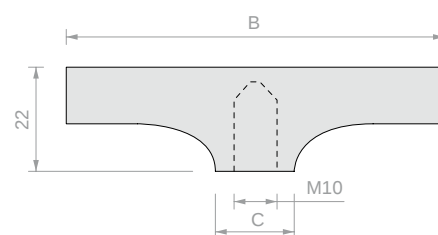


Art.	B	C	Cant.
DISC153	Ø50 mm	Ø20 mm	1 Ud.
DISC152	Ø75 mm	Ø30 mm	1 Ud.
DISC151	Ø100 mm	Ø40 mm	1 Ud.



ESPÁRRAGOS CON CABEZA HUECA HEXAGONAL

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9



Art.	L	M	Cant.	Art.	L	M	Cant.
MGRAN7	10 mm	M6	1 Ud.	MGRAN43	45 mm	M8	1 Ud.
MGRAN5	16 mm	M6	1 Ud.	MGRAN42	50 mm	M8	1 Ud.
MGRAN55	20 mm	M6	1 Ud.	MGRAN3	16 mm	M10	1 Ud.
MGRAN41	14 mm	M8	1 Ud.	MGRAN22	20 mm	M10	1 Ud.
MGRAN4	16 mm	M8	1 Ud.	MGRAN2	25 mm	M10	1 Ud.
MGRAN47	20 mm	M8	1 Ud.	MGRAN15	30 mm	M10	1 Ud.
MGRAN46	25 mm	M8	1 Ud.	MGRAN1	40 mm	M10	1 Ud.
MGRAN451	30 mm	M8	1 Ud.	MGRAN11	45 mm	M10	1 Ud.
MGRAN45	35 mm	M8	1 Ud.	MGRAN12	50 mm	M10	1 Ud.
MGRAN44	40 mm	M8	1 Ud.				



RUEDAS
Material: Goma y chapa de AVP
Capacidad estática: 45 kg / rueda
Color: goma gris
Acabado: /1



Art.	Medidas	Altura hasta el inicio de la rosca	Tope	Cant.
RUOT114010	Ø75 mm	H 100 mm x M10	NO	1 Ud.
RUOT115011	Ø75 mm	H 100 mm x M10	SÍ	1 Ud.



RUEDA
Material: ABS y AVP
Capacidad estática: 50 kg / rueda
Color: goma negra
Acabado: /1

Art.	Medidas	Altura hasta el inicio de la rosca	Tope	Cant.
RUOT100005	Ø50 mm	H 62 mm x M10	NO	1 Ud.



RUEDA
Material: Zamak y goma gris
Capacidad estática: 70 kg / rueda
Acabado: /1

Art.	Medidas	Altura hasta el inicio de la rosca	Tope	Cant.
RUOTA70C	Ø90 mm	H 120 mm x M10	SÍ	1 Ud.



RUEDA
Material: Zamak y goma gris
Capacidad estática: 70 kg / rueda
Acabado: /97

Art.	Medidas	Altura hasta el inicio de la rosca	Tope	Cant.
RUOTA70A	Ø90 mm	H 120 mm x M10	SÍ	1 Ud.




RUEDA

Material: Nailon transparente y cuerpo de AVP

Capacidad estática: 50 kg / rueda

Acabado: /1

Art.	Medidas	Altura hasta el inicio de la rosca	Tope	Cant.
RUOT125018	Ø80 mm	H 135 mm x M10	NO	1 Ud.

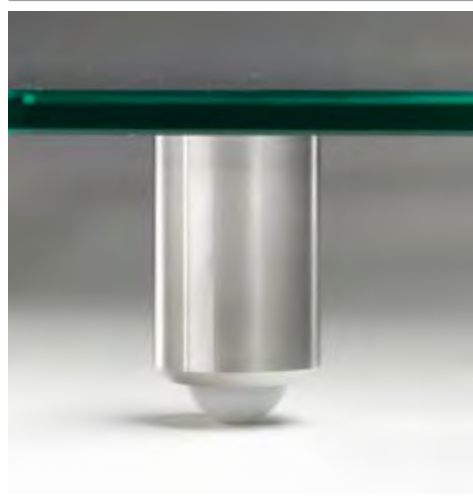


PIE DE APOYO

Material: Acero inoxidable y PVC


Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.	Cant.
PIEDUV32	1 Ud.

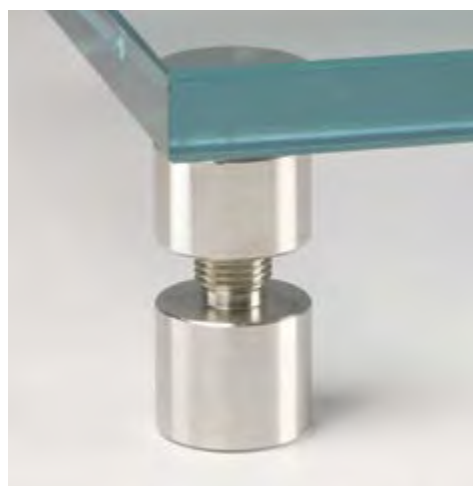


PIE DE APOYO REGULABLE

Material: Acero inoxidable

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.	Cant.
PIEDACC20	1 Ud.




PIE DE APOYO REGULABLE

Material: Acero inox AISI 304 + Nylon negro

Acabado: /9

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Art.	B	L	A	Cant.
PIEDUV25	Ø25 mm	25 mm	7 mm	1 Ud.
PIEDUV35	Ø35 mm	35 mm	9 mm	1 Ud.
PIEDUV50	Ø50 mm	50 mm	9.5 mm	1 Ud.



PATA PARA MESAS

Material: Chapa de AVP con disco de acero inoxidable AISI 304 y pie de latón

Acabado: /1

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Medidas:
Ø60/35 H720 mm
pie de apoyo Ø45 mm

Art.	Disco	Cant.
GAMB60A	Ø100 mm	1 Ud.

PATA PARA MESAS

Material: Chapa de AVP con disco de acero inoxidable AISI 304 y pie de PVC regulable. Regulación máxima 10 mm

Acabado: /1

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Medidas:
Ø60 H720 mm
pie de apoyo Ø60 mm

Art.	Disco	Cant.
GAMB127	Ø75 mm	1 Ud.

PATA PARA MESAS

Material: Chapa de AVP con disco de acero inoxidable AISI 304 y pie de PVC regulable. Regulación máxima 10 mm

Acabado: /1

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621



Medidas:
Ø60/35 H720 mm
pie de apoyo Ø50 mm

Art.	Disco	Cant.
GAMB60B	Ø75 mm	1 Ud.

PATA PARA MESAS

Material: Chapa de AVP con disco de acero inoxidable AISI 304 y pie de PVC regulable. Regulación máxima 10 mm

Acabado: /1

Adhesivo aconsejado:

- Float / Templado: FX630
- Laminado: FX621




Medidas:
Ø80 H720 mm
pie de apoyo Ø80 mm

Art.	Disco	Cant.
GAMB130	Ø100 mm	1 Ud.

REPISAS



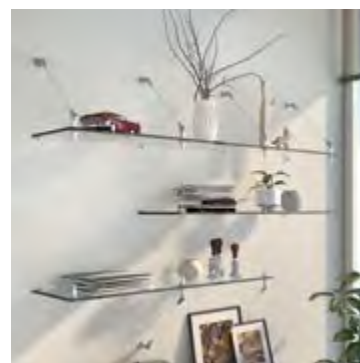

**ACCESORIOS PARA REPISAS
COLGANTES CON CABLE**
Pág. 113



**SOPORTE DE REPISAS CON
PERFIL CONTINUO REGTER**
Pág. 119



**SOPORTES DE ESTANTE
PUNTUALES**
Pág. 124




SISTEMAS DE CREMALLERA
Pág. 135





FIJACIÓN A PARED CÓNICA ARTICULADA

Material: Latón
Acabado: /1

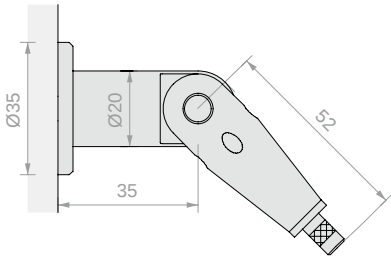


Art.	Cant.
NMS35	1 Ud.



FIJACIÓN DE TECHO CÓNICA

Material: Latón
Acabado: /1

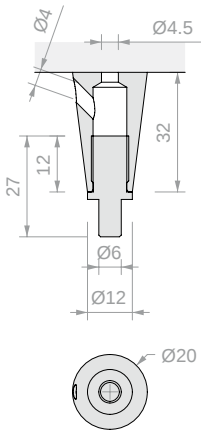


Art.	Cant.
NMS14	1 Ud.



FIJACIÓN DE TECHO CILÍNDRICA

Material: Latón
Acabado: /1

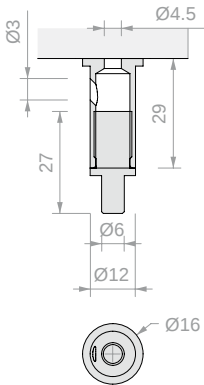


Art.	Cant.
NMS15	1 Ud.


FIJACIÓN A VIDRIO TERMINAL ARTICULADA

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

Acabado: /1

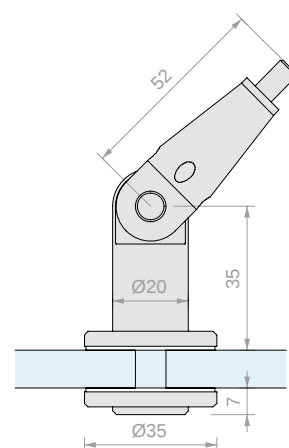


Art.	Para vidrios	Cant.
NMS40	De 6 a 21 mm	1 Ud.


FIJACIÓN A VIDRIO TERMINAL CÓNICA

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

Acabado: /1




Art.	Para vidrios	Cant.
NMS45	De 6 a 21 mm	1 Ud.


FIJACIÓN A VIDRIO PASANTE CÓNICA ARTICULADA

Material: Latón

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

Acabado: /1

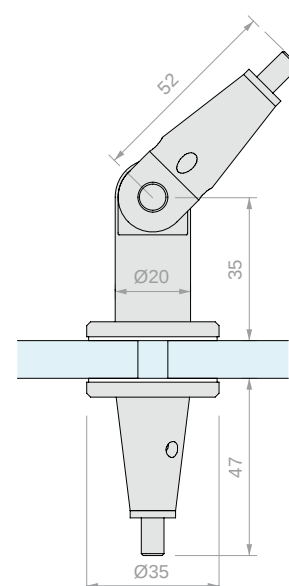


Art.	Para vidrios	Cant.
NMS50	De 6 a 21 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO PASANTE CÓNICA

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm
Acabado: /1

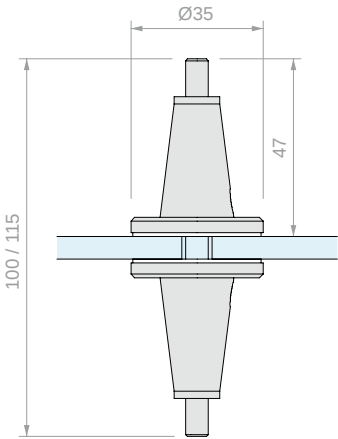


Art.	Para vidrios	Cant.
NMS75	De 6 a 21 mm	1 Ud.




FIJACIÓN A VIDRIO CON CABLE PASANTE

Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø11 mm
Acabado: /95




Art.	Para vidrios	Cant.
NMS16	De 4 a 10 mm	1 Ud.

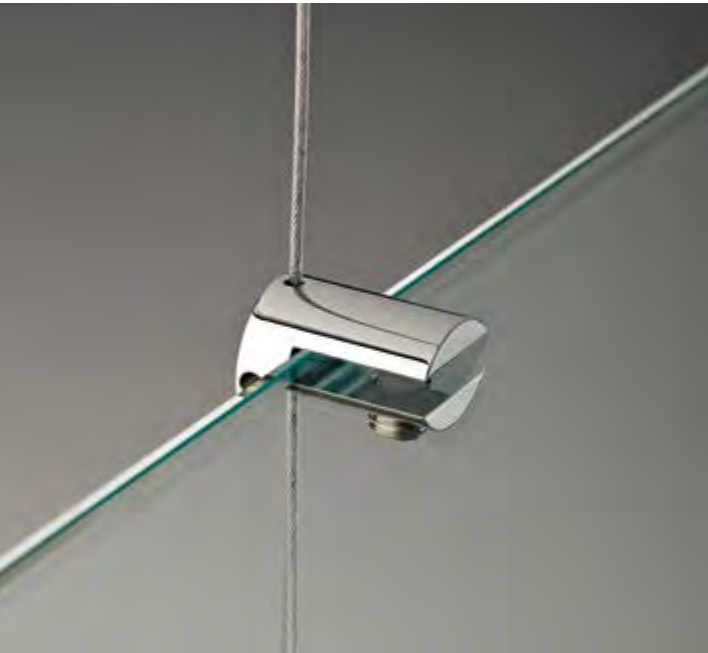

SOPORTE DE REPISAS CON CABLE PASANTE

Material: Latón
Acabado: /1 /3

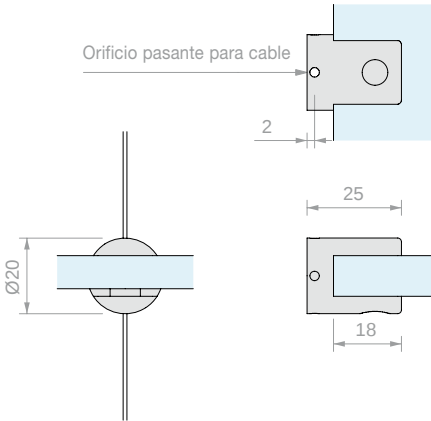

Art.	Para vidrios	Cant.
NMS006	De 5 a 10 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS VERTICAL CON CABLE PASANTE

Material: Latón
Acabado: /1 /3


Art.	Para vidrios	Cant.
NMS007	De 5 a 10 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS DOBLE ORIENTABLE CON CABLE

Material: Latón
Acabado: /1

Art.	Para vidrios	Cant.
NMS008	De 5 a 10 mm	1 Ud.

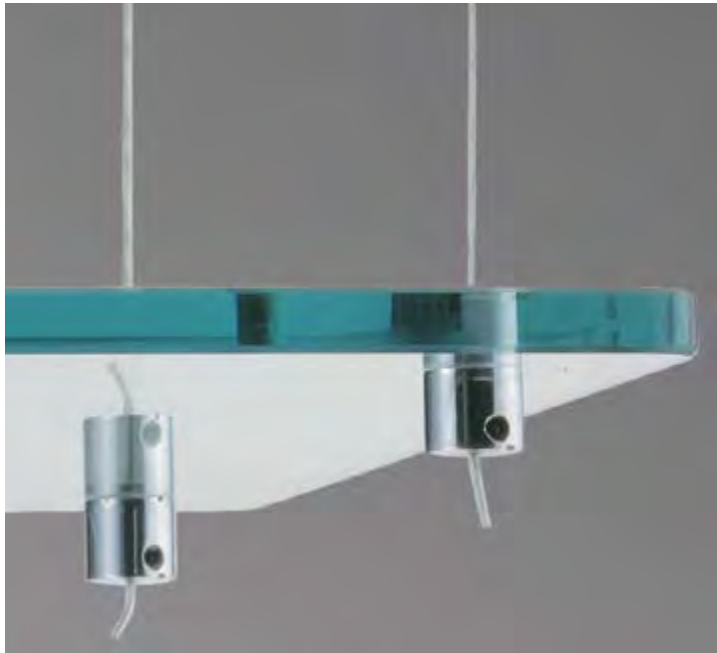

FIJACIÓN A VIDRIO TERMINAL CON CABLE


Material: Latón
Orificio en el vidrio aconsejado Ø10 mm
Acabado: /1 /3

Art.	Para vidrios	Cant.
NMS002	De 6 a 8 mm	1 Ud.
NMS003	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA FIJACIÓN DE TECHO

Material: Latón
Acabado: /1 /3

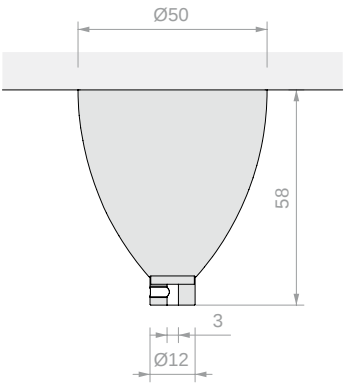


Art.	Cant.
NMS005	1 Ud.



TOPE PARA CABLE

Material: Latón
Acabado: /1



Art.	Cant.
NMS004	1 Ud.



CABLE PARA REPISAS


Material: Acero, Nailon
Diámetro nominal 1 mm, diámetro nominal de cada alambre 0,25 mm, total de alambres 12, Ø1,6 con el revestimiento de nailon.

- Material de los alambres: acero C70
 - Resistencia de los alambres: 180/200 Kg/mm²
 - Carga de rotura del cable solo (kg): 110 Kg*
 - Protección superficial Cincado
 - Módulo de elasticidad: 700 Mpa
- Paquete mínimo 3 m - Paquete lineal máx. 10 m

*El valor de rotura del cable NMS001 no debe considerarse como la capacidad de carga del estante completo

Art.	Medidas	Cant.
NMS001	Ø1.6 mm	1 m



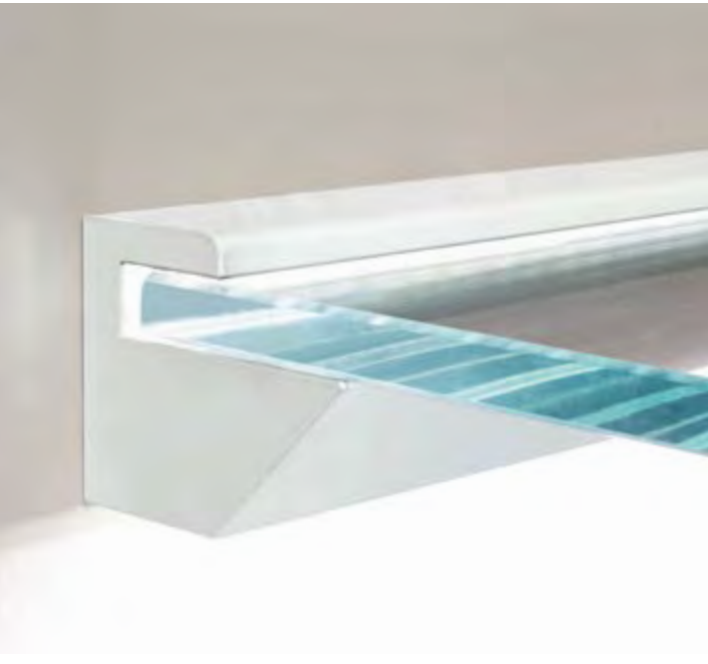


PERFIL SOPORTE ESTANTE REGTER08

Material: Aluminio

Acabado: ☒ /6 ☐ /88 ☐ /91 ☐ /97 ☐ /RAL

LED y tapas deben pedirse por separado

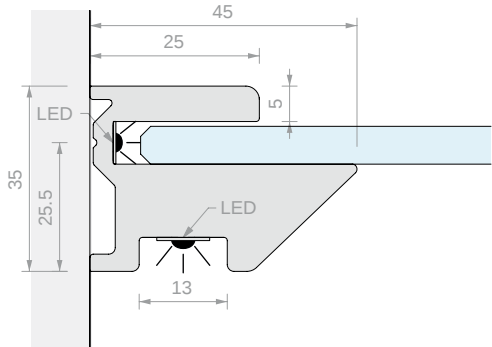

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
REGTER08	3000 mm	8 mm	1 Ud.




PERFIL SOPORTE ESTANTE REGTER10


Material: Aluminio

Acabado: ☒ /6 ☐ /88 ☐ /91 ☐ /97 ☐ /RAL

LED y tapas deben pedirse por separado

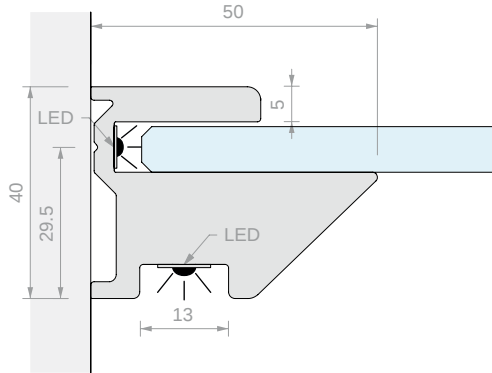

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
REGTER10	3000 mm	10 mm	1 Ud.

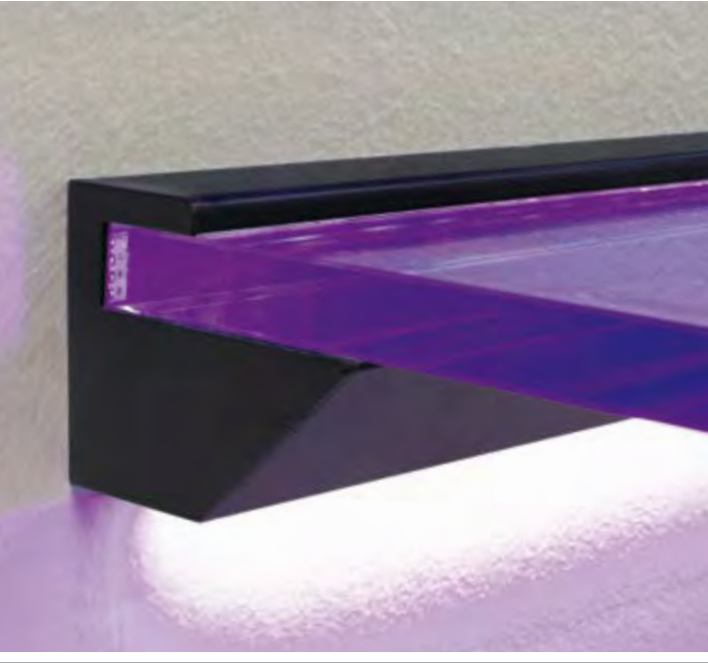


PERFIL SOPORTE ESTANTE REGTER12

Material: Aluminio

Acabado: ☒ /6 ☐ /88 ☐ /91 ☐ /97 ☐ /RAL

LED y tapas deben pedirse por separado

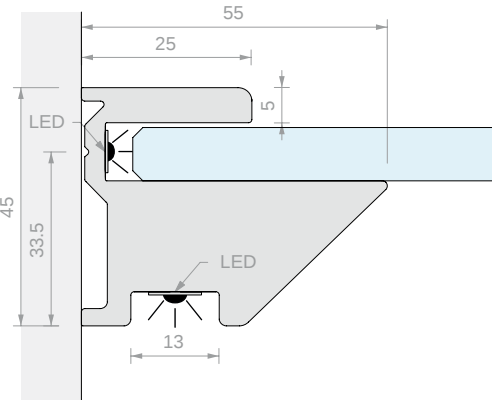


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
REGTER12	3000 mm	12 mm	1 Ud.



N.2 TAPAS TERMINALES

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2 /RAL

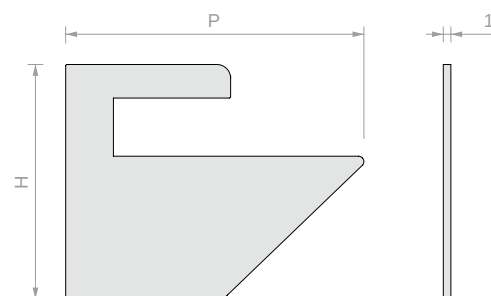


Art.	H	P	Para perfil	Cant.
REGTP08	35 mm	44.5 mm	REGTER08	1 Ud.
REGTP10	40 mm	49.5 mm	REGTER10	1 Ud.
REGTP12	45 mm	54.5 mm	REGTER12	1 Ud.



Nº 2 TAPAS TERMINALES PARA VIDRIO PASANTE

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2 /RAL

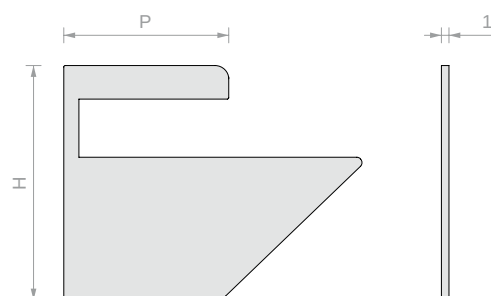


Art.	H	P	Para perfil	Cant.
REGTP08AP	35 mm	44.5 mm	REGTER08	1 Ud.
REGTP10AP	40 mm	49.5 mm	REGTER10	1 Ud.
REGTP12AP	45 mm	54.5 mm	REGTER12	1 Ud.



N.2 TAPAS TERMINALES CON TORNILLO

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2 /RAL


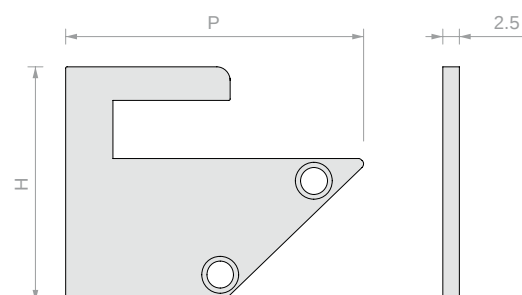


Art.	H	P	Para perfil	Cant.
REGTP08VIT	35 mm	44.5 mm	REGTER08	1 Ud.
REGTP10VIT	40 mm	49.5 mm	REGTER10	1 Ud.
REGTP12VIT	45 mm	54.5 mm	REGTER12	1 Ud.



CARGAS MÁXIMAS DE SERVICIO REGTER





		L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 350	L = 400
REGTER08		50kg/m	30kg/m	20kg/m	15kg/m	10kg/m		
		1kN/m						
REGTER10		80kg/m	50kg/m	30kg/m	25kg/m	20kg/m	15kg/m	10kg/m
		1.5kN/m						
REGTER12		100kg/m	80kg/m	60kg/m	40kg/m	30kg/m	25kg/m	20kg/m
		2kN/m						

**LED STRIP 8 - 24V IP20 PARA RETROILUMINACIÓN VIDRIO**

Tira LED 24V DC IP 20, potencia 9,6W/m 140 LED/m

CCT 4000K - lm/m 922 - lm/W 96

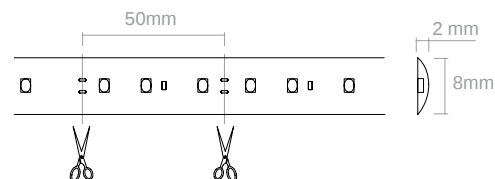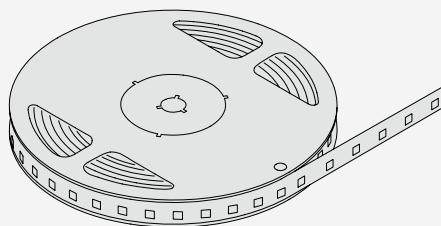



Art.	Longitud	Cant.
LEDST008	5000 mm	1 Ud.

LED STRIP 1 - 24V DC IP66**PARA RETROILUMINACIÓN DE VIDRIO 9,6 W/M 140 LED/M**

TAMBIÉN APTO PARA EXTERIORES

Tira LED 24V DC IP 66, potencia 9,6W/m 140 LED/m

CCT 4000K - lm/m 922 - lm/W 96

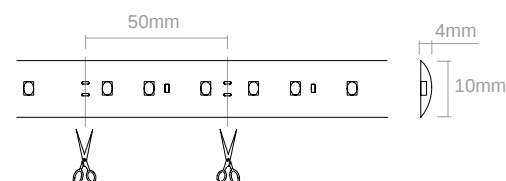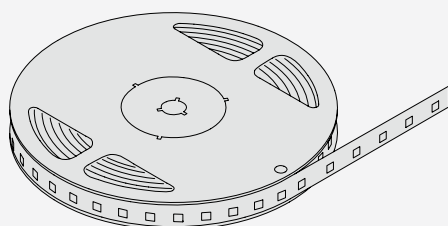



Art.	Longitud	Cant.
LEDST001	5000 mm	1 Ud.

LED STRIP 2 - 24V DC IP66**PARA ILUMINACIÓN FUNCIONAL 14,4 W/M 210 LED/M**


TAMBIÉN APTO PARA EXTERIORES

Tira LED 24V DC IP 66, potencia 14,4W/m 210 LED/m


CCT 4000K - lm/m 1324 - lm/W 92

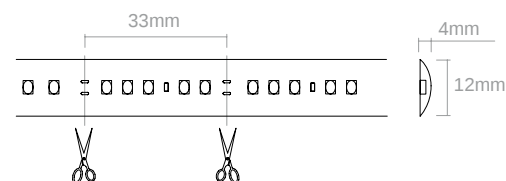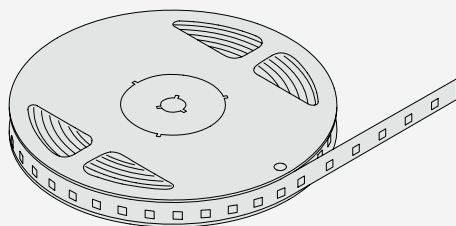

Art.	Longitud	Cant.
LEDST002	5000 mm	1 Ud.

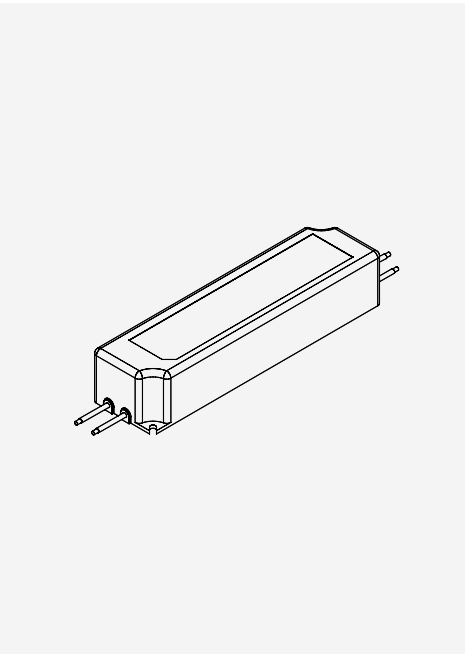

ALIMENTADORES 24VDC
TAMBIÉN APTO PARA EXTERIORES
Alimentador 24V DC de 35W a 150W IP67
Funcionamiento 100-240V




Art.	Fuente de alimentación	L	B	H	Cant.
LED24035IP	24V DC 35W IP67	150 mm	40 mm	30 mm	1 Ud.
LED24060IP	24V DC 60W IP67	162 mm	42 mm	32 mm	1 Ud.
LED24100IP	24V DC 100W IP67	190 mm	52 mm	37 mm	1 Ud.
LED24150IP	24V DC 150W IP67	222 mm	68 mm	38 mm	1 Ud.

ESQUEMA DE CONEXIÓN - CIRCUITO PARALELO

- Prestar atención a la polaridad de los productos.
- Utilizar únicamente fuentes de alimentación estabilizadas en tensión de 24 V DC.
- Tras calcular el consumo total de las luminarias que se van a instalar, seleccionar una fuente de alimentación que tenga siempre un margen de carga un 15/20% superior al calculado.
- En caso de mantenimiento, cortar la alimentación eléctrica.

Conectar varios aparatos en paralelo:
Para evitar dañar los LED, realizar todas las conexiones antes de conectar la alimentación eléctrica.
Longitud máx. continua 5 metros
Ejemplo: STRIP larga 3 m
tipo LED STRIP 1 24 Vcc Máx. 9,6 W/m (Art. LEDST001)
Selección de la fuente de alimentación DRIVER: absorción tipo LED x longitud LED + 15%
(aumento mínimo debido a la caída de tensión) $9.6 \times 3 \times 1.15 = 33,15 \text{ W (MÍN.)}$.
El DRIVER de alimentación que elegir: 24 Vcc 35 W (Art. LED24035IP)
Lista completa de artículos: LEDST001 1 Ud. - LED24035IP 1 Ud.

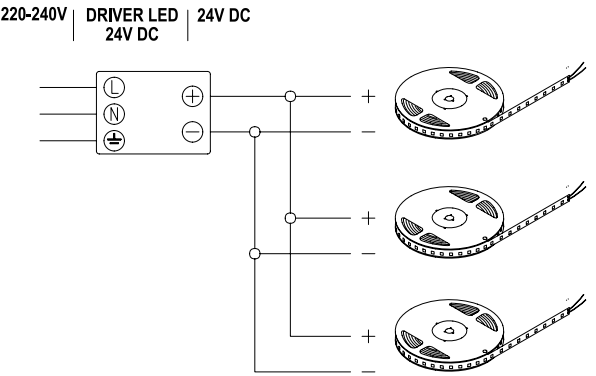

Para aplicaciones que superen los 5 metros lineales de LED STRIP, se aconseja utilizar varias fuentes de alimentación para reducir los efectos relacionados con las caídas naturales de tensión.
Son posibles aplicaciones con múltiples derivaciones con los DRIVER dimensionados de manera adecuada.
Si es necesarios, se aconseja utilizar silicona para proteger adecuadamente los cableados.
Se recomienda encargar a técnico cualificado la conexión de las LED STRIP a la red eléctrica.




SOPORTE REPISAS QUANTUM 4000

Material: Acero inox AISI 304

Completo con: 2 discos Art. DISC009

2 ventosas Art. VENCIL20.

Acabado: /8 /15

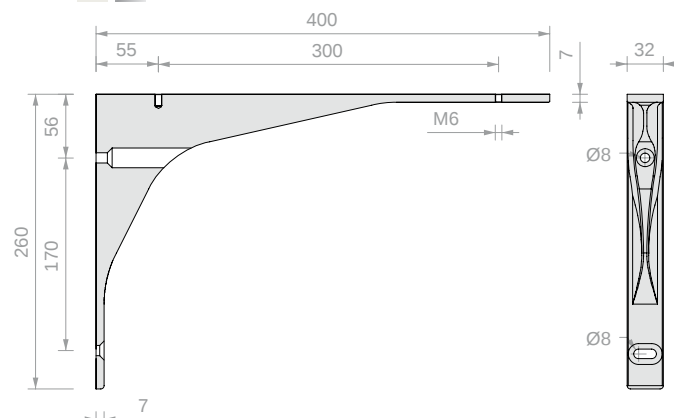

Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Cant.
NRM4000	500 mm	25 Kg	1 Ud.




SOPORTE REPISAS QUANTUM 3000

Material: Acero inox AISI 304


Completo con: 2 discos Art. DISC009

2 ventosas Art. VENCIL20.

Acabado: /8 /15

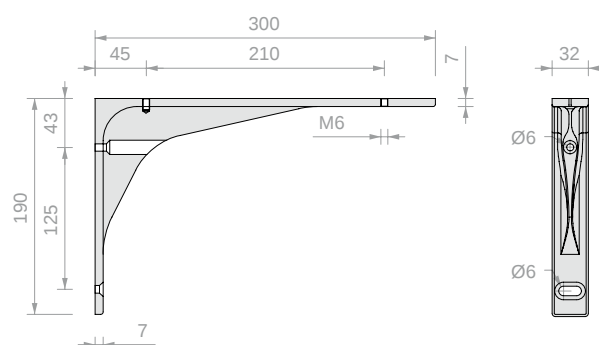


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Cant.
NRM3000	400 mm	25 Kg	1 Ud.

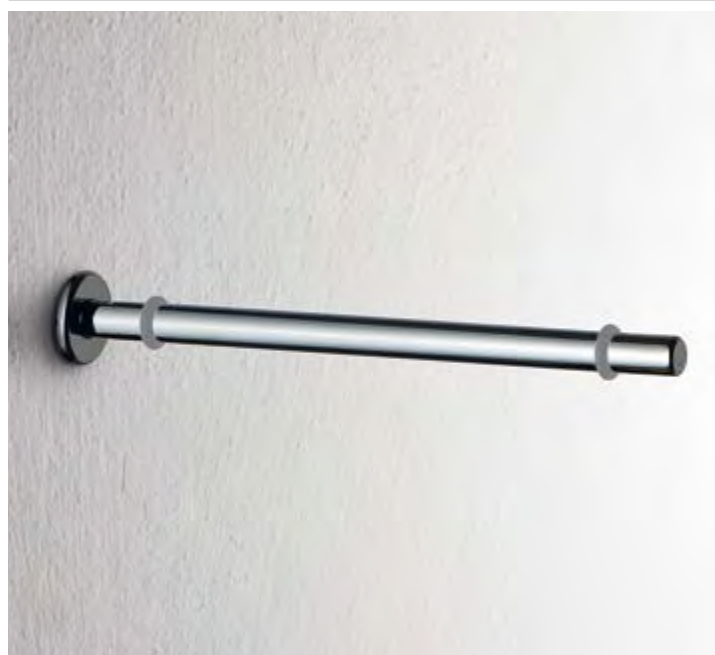

SOPORTE REPISAS DE BARRA

Material: AVP

Acabado: /1 /97

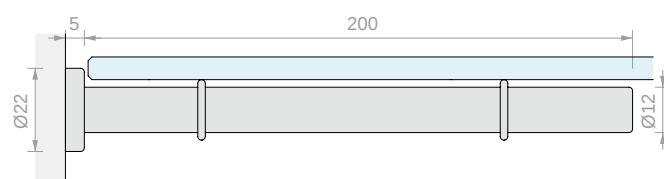


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Cant.
REGASTA200	200 mm	18 Kg	1 Ud.



SORTE DE REPISAS 18300

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

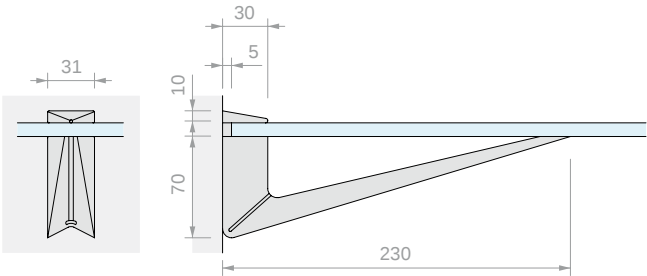


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM18300	300 mm	15 Kg	De 6 a 40 mm	1 Ud.



SORTE DE REPISAS 222

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

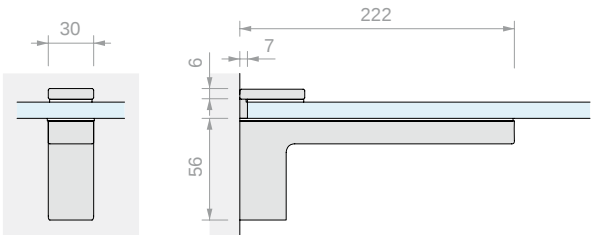


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM222	300 mm	15 Kg	De 8 a 12 mm	1 Ud.



SORTE DE REPISAS 3200

Material: Zamak

Acabado: /1 /92

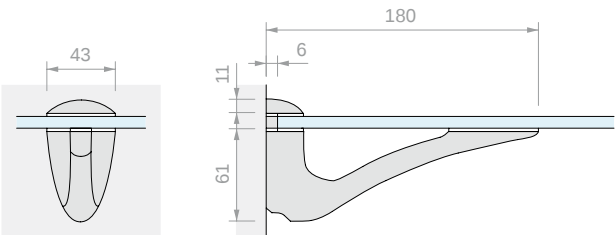


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM3200	280 mm	14 Kg	De 6 a 38 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 18200

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

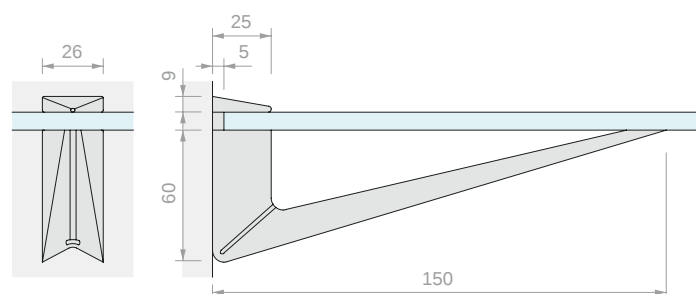


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM18200	200 mm	10 Kg	De 6 a 26 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 1222

Material: Zamak

Acabado: /1 /2 /3 /97

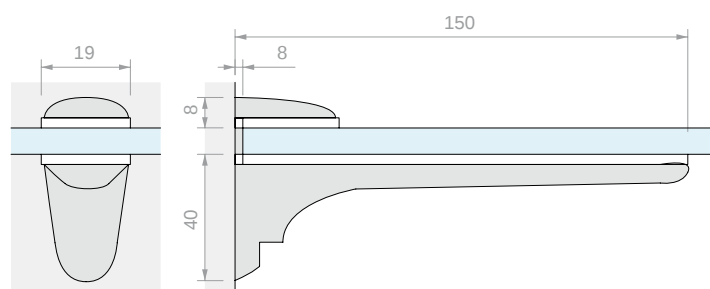


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM1222	160 mm	10 Kg	De 6 a 20 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 104

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

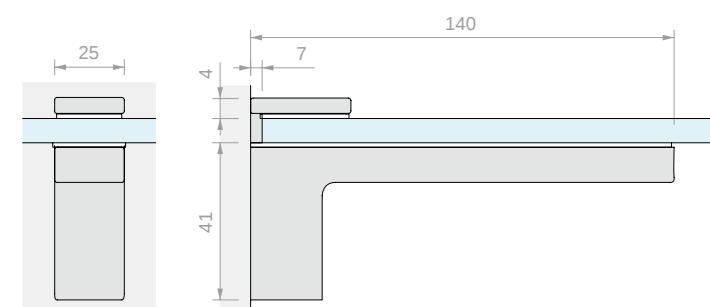


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM104	200 mm	11 Kg	De 6 a 21 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 1433

Material: Zamak
Acabado: /1 /3 /97

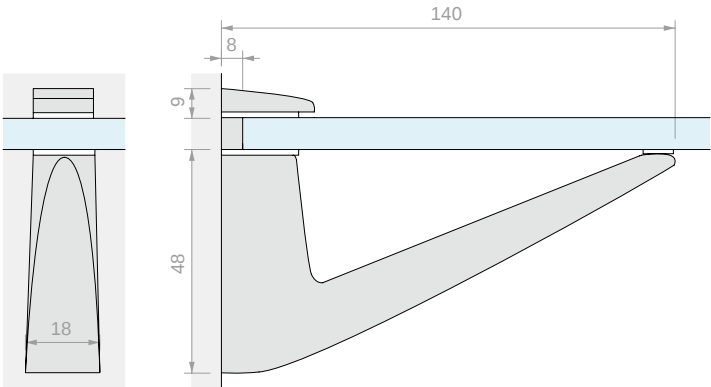


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM1433	160 mm	12 Kg	De 6 a 18 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 131

Material: Zamak
Acabado: /1 /97

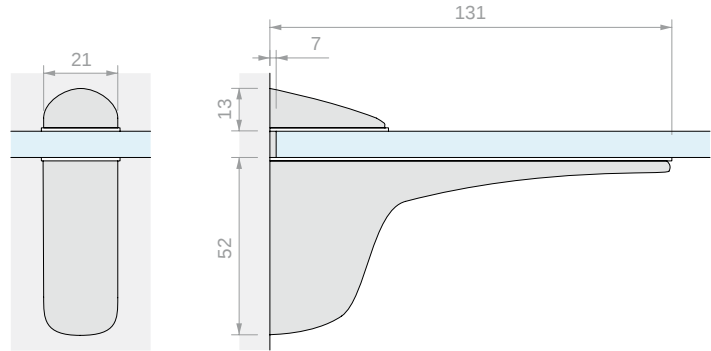


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM131	200 mm	8 Kg	De 3 a 27 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 740

Material: Zamak
Acabado: /1 /97

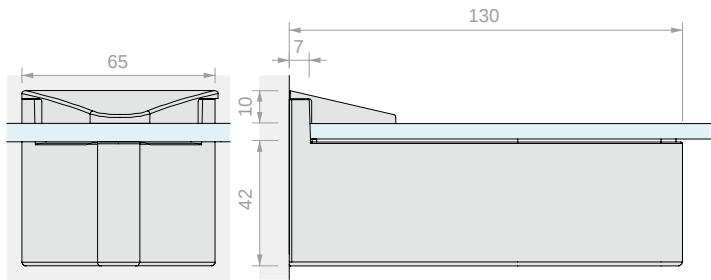


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM740	250 mm	18 Kg	De 6 a 30 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 111

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

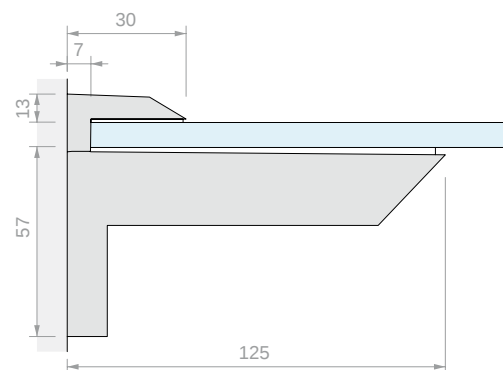


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRMKA111	300 mm	25 Kg	De 7 a 41 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 125

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

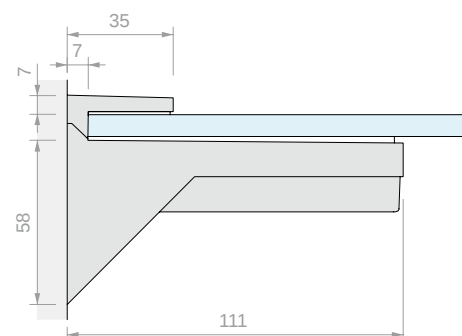


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRMKA125	300 mm	25 Kg	De 8 a 30 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 18600

Material: Zamak

Acabado: /3 /6

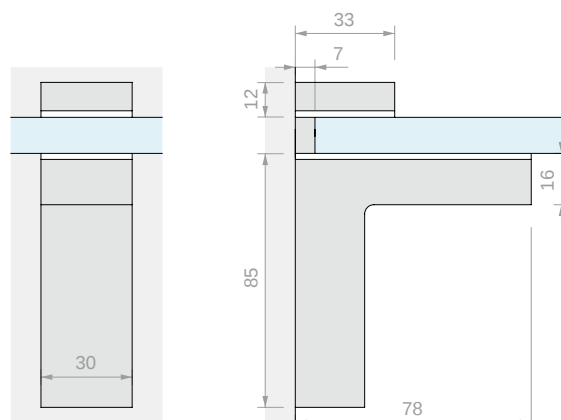


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM18600	200 mm	9 Kg	De 5 a 25 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 1550

Material: Zamak
Acabado: /1

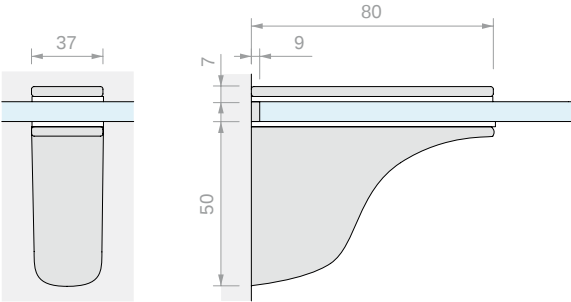


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM1550	200 mm	20 Kg	De 8 a 21 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 9100

Material: Zamak
Acabado: /1 /97

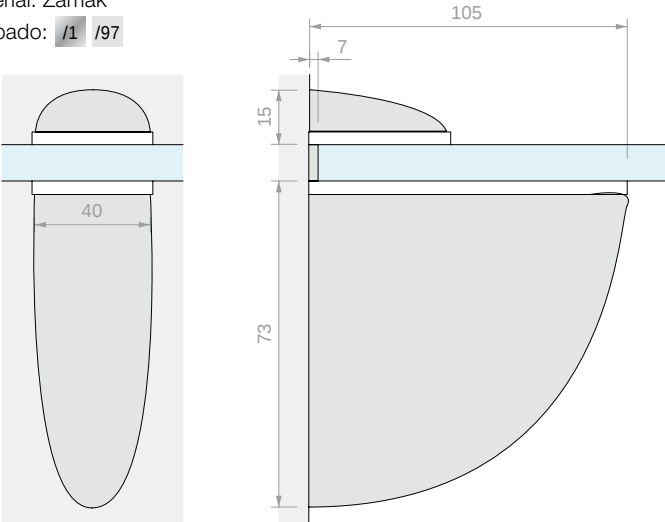


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM9100	300 mm	14 Kg	De 2 a 32 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 9035

Material: Zamak
Acabado: /1 /97

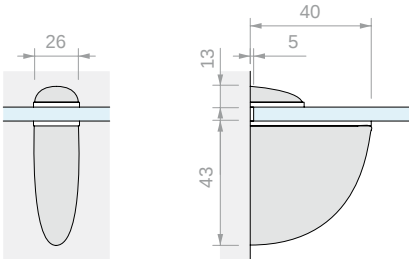


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM9035	200 mm	6 Kg	De 2 a 17 mm	1 Ud.

LOS DATOS DE CAPACIDAD DE CARGA SE REFIEREN AL SOPORTE DE REPISAS INDIVIDUAL EL PESO INDICADO INCLUYE EL VIDRIO. LOS DATOS DE CAPACIDAD DE CARGA SE REFIEREN AL SOPORTE DE REPISAS INDIVIDUAL EL AGUANTE SE RELACIONA CON LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE FIJA EL SOPORTE DE ESTANTE

**SOPORTE DE REPISAS 3060**

Material: Zamak

Acabado: /1 /97

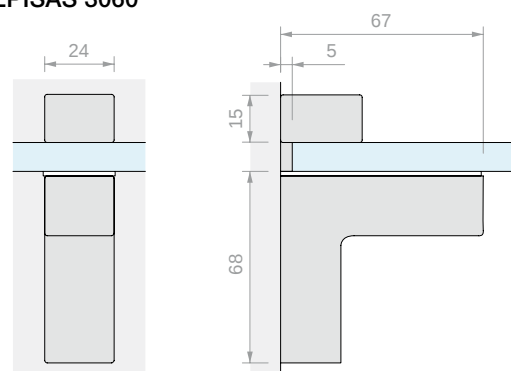


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM3060	280 mm	14 Kg	De 4 a 16 mm	1 Ud.

**SOPORTE DE REPISAS 60**

Material: Zamak

Acabado: /1 /97

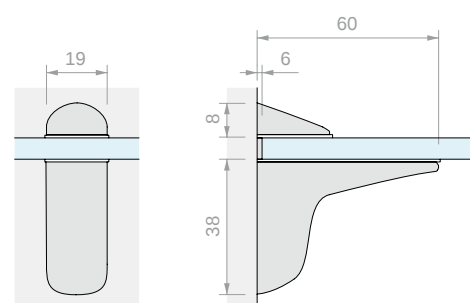


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM60	110 mm	2 Kg	De 3 a 12 mm	1 Ud.

**SOPORTE DE REPISAS 2002**

Material: Zamak

Acabado: /1 /3 /97

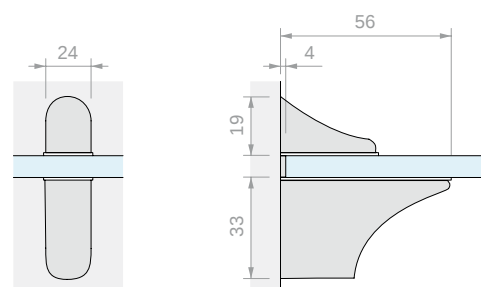


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM2002	350 mm	12 Kg	De 4 a 14 mm	1 Ud.

**SOPORTE DE REPISAS 3050**

Material: Zamak

Acabado: /97

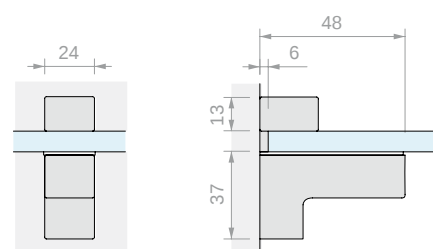


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM3050	180 mm	5 Kg	De 4 a 16 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 540

Material: Zamak

Acabado: /1 /97

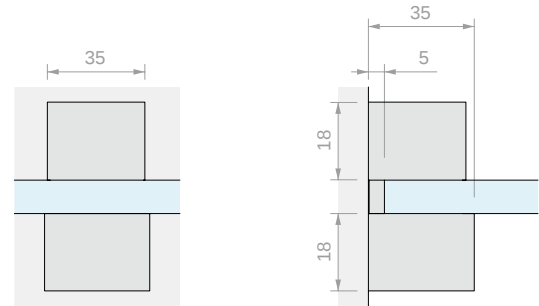


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM540	110 mm	3 Kg	De 6 a 15 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 1425

Material: Zamak

Acabado: /1 /2 /3

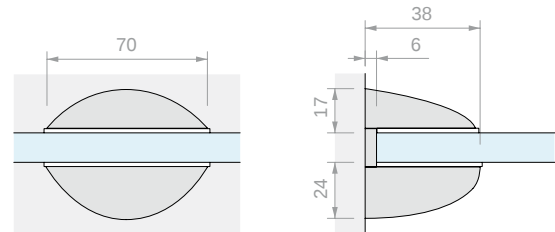


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM1425	110 mm	12 Kg	De 5 a 16 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 29

Material: Zamak

Acabado: /1 /97

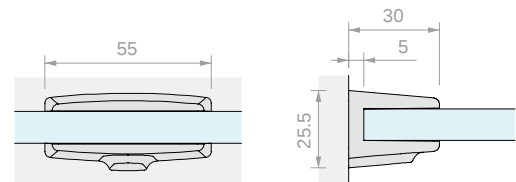


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM29	130 mm	12 Kg	De 6 a 10 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 3040

Material: Zamak

Acabado: /1 /97

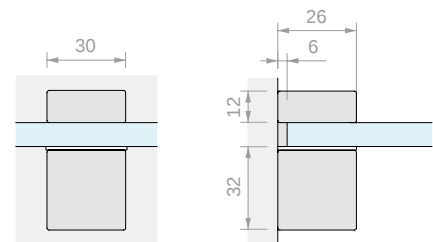


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM3040	160 mm	4 Kg	De 4 a 16 mm	1 Ud.


**SOPORTE DE REPISAS 9050**

Material: Zamak

Acabado: /1 /97

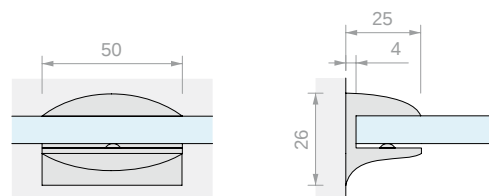


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM9050	150 mm	6 Kg	De 6 a 10 mm	1 Ud.

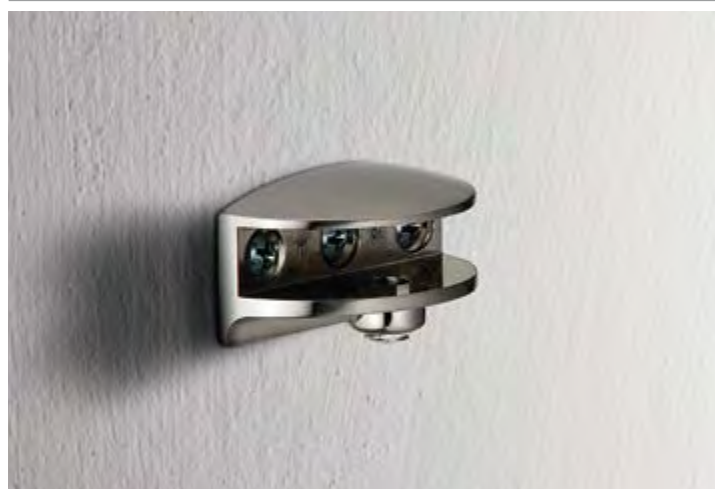**SOPORTE DE REPISAS 24**

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

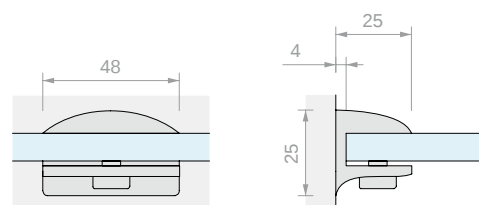


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM24	150 mm	6 Kg	De 6 a 11 mm	1 Ud.

**SOPORTE DE REPISAS 8010**

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

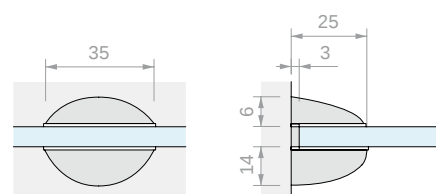


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM8010	100 mm	6 Kg	De 5 a 10 mm	1 Ud.

**SOPORTE DE REPISAS 1424**

Material: Zamak

Acabado: /1 /2 /3

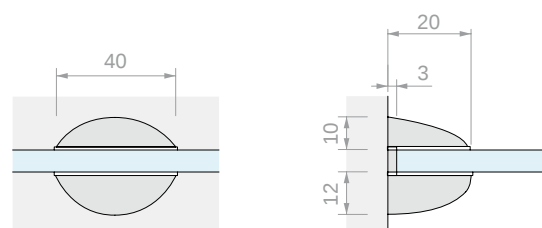


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM1424	100 mm	6 Kg	De 5 a 10 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 1840

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

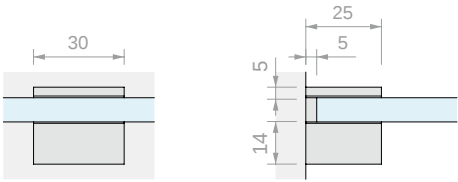


Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM1840	120 mm	4 Kg	De 6 a 8 mm	1 Ud.



SOPORTE DE REPISAS 26

Material: Zamak

Acabado: /1 /3

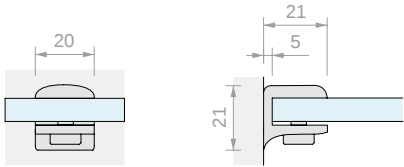

Art.	Profundidad máx.	Capacidad máx.	Para vidrios	Cant.
NRM26	120 mm	5 Kg	De 6 a 11 mm	1 Ud.





LOS DATOS DE CAPACIDAD DE CARGA SE REFIEREN AL SOPORTE DE REPISAS INDIVIDUAL EL PESO INDICADO INCLUYE EL VIDRIO. LOS DATOS DE CAPACIDAD DE CARGA SE REFIEREN AL SOPORTE DE REPISAS INDIVIDUAL EL AGUANTE SE RELACIONA CON LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE FIJA EL SOPORTE DE ESTANTE





PERFIL CENTRAL A CREMALLERA

Material: Aluminio
Acabado: /97





Art.	Longitud	Cant.
CREPK11	2013 mm	1 Ud.
CREPK13	3012 mm	1 Ud.



PERFIL LATERAL A CREMALLERA

Material: Aluminio
Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
CREPK71	2013 mm	1 Ud.
CREPK73	3012 mm	1 Ud.



PERFIL CUBIERTA

Material: Aluminio
Acabado: /97




Art.	Longitud	Cant.
CRECPK1	2013 mm	1 Ud.
CRECPK3	3012 mm	1 Ud.



PERFIL CUBIERTA ANCHO

Material: Aluminio
Acabado: /97



Art.	Longitud	Cant.
CRECLK1	2013 mm	1 Ud.
CRECLK3	3012 mm	1 Ud.




SOPORTE REPISAS PERFORADO PARA PERFILES A CREMALLERA

Material: AVP y aluminio

Estantes completos con ranuras
para poner apoyos SV.

Acabado: /1 /97



Art.	H	L	Capacidad de carga	Cant.
CREMDMA1	58 mm	180 mm	90 kg la pareja	1 Ud.
CREMDMA2	66 mm	280 mm	80 kg la pareja	1 Ud.
CREMDMA3	105 mm	380 mm	70 kg la pareja	1 Ud.



APOYO PARA SOPORTE DE REPISAS CREMDMA

Material: AVP

Apoyo de AVP con orificio de Ø5 mm para poner una ventosa de tope vidrio.

Acabado: /1, Policarbonato transparente

Art.	Tipo	Medidas	Cant.
CRESVDX1	Individual derecho	H 10 x L 32 x P 12 mm	1 Ud.



APOYO PARA SOPORTE DE REPISAS CREMDMA

Material: AVP

Apoyo de AVP con orificio de Ø5 mm para poner una ventosa de tope vidrio.

Acabado: /1, Policarbonato transparente

Art.	Tipo	Medidas	Cant.
CRESVCE2	Doble central	H 10 x L 53 x P 12 mm	1 Ud.



APOYO PARA SOPORTE DE REPISAS CREMDMA

Material: AVP

Apoyo de AVP con orificio de Ø5 mm para poner una ventosa de tope vidrio.

Acabado: /1, Policarbonato transparente

Art.	Tipo	Medidas	Cant.
CRESVSX3	Individual izquierdo	H 10 x L 32 x P 12 mm	1 Ud.




VENTOSA PARA APOYOS CRESV

Material: PVC

Ventosas que poner sobre los apoyos previstos.

Color: transparente



Art.	Cant.
CREVEN1	1 Ud.




PERFILES A CREMALLERA Y SISTEMAS AUTOPORTANTES

Capacidad de carga de los perfiles

En igualdad de carga, la entidad del esfuerzo aumenta a medida que aumenta la distancia de la carga respecto a la cremallera

Los perfiles que seguirán tienen una capacidad de carga como se destaca con la línea roja del dibujo


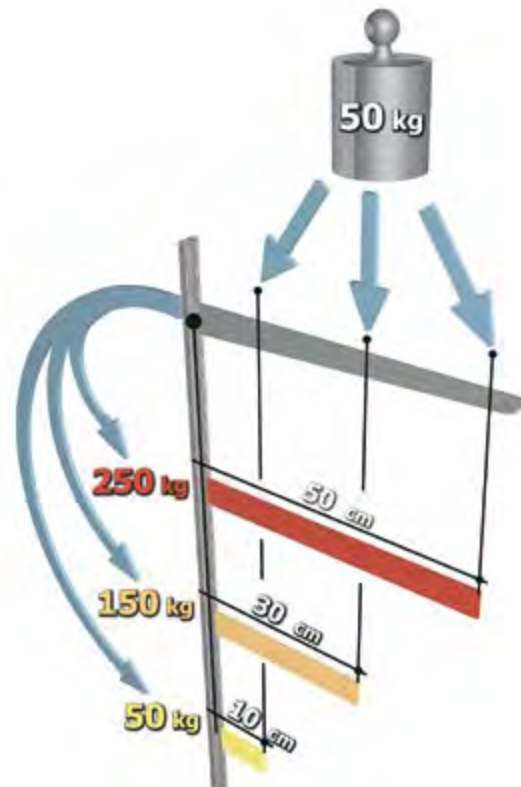


Aplicar cargas sobre las repisas montadas sobre estantes equivale a someterlas las cremalleras a un esfuerzo, cuyo resultado es un intento de deformarlas desenchajándolas de la pared, como se ilustra en la figura siguiente. Es bien sabido que la palanca de prueba creada de este modo aumenta su acción de esfuerzo, tanto al aumentar la carga aplicada como al aumentar la distancia de la carga al fulcro, denominado técnicamente "brazo" de la palanca. El perfil a cremallera es capaz de oponer resistencia al potencial desgarrar al que está expuesto gracias a su robustez y a su anclaje a la pared mediante los tacos previstos.

Dicho esto, se deduce inevitablemente que las cremallera finas y con escaso taladrado de fijación tendrán una resistencia al desgarrar y a la deformación resultante mucho menor que las cremalleras utilizadas para aplicaciones más exigentes.

Se destaca, a título de ejemplo, que aplicar una carga puntual de 20 kg a una distancia $B=300$ mm de la cremallera equivale a someterla, en el punto de fulcro, a un par de deformación igual al que se obtendría cargando sobre el estante el doble de peso a la mitad de la distancia, es decir, 40 kg a 150 mm, o el triple de peso a un tercio de la distancia (60 kg a 100 mm), o, también, 120 kg a 50 mm.


Dicho esto, queda muy clara la importancia de la fase de proyecto y dimensionamiento de las estructuras, cuando deben evaluarse cuidadosamente las cargas que deben soportar y las longitudes de los estantes sobre los que deben distribuirse.

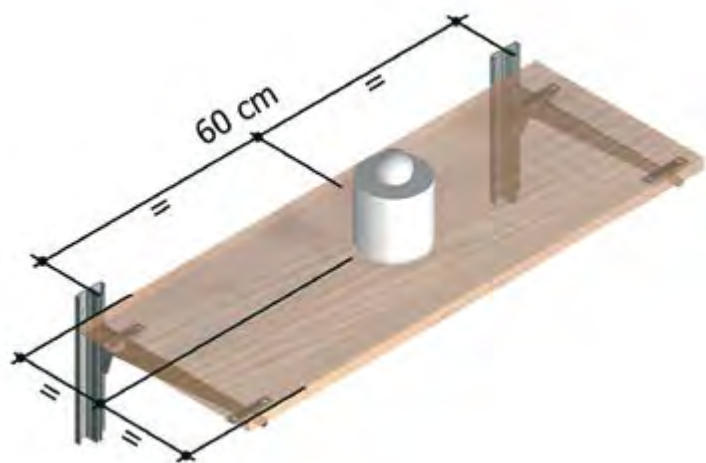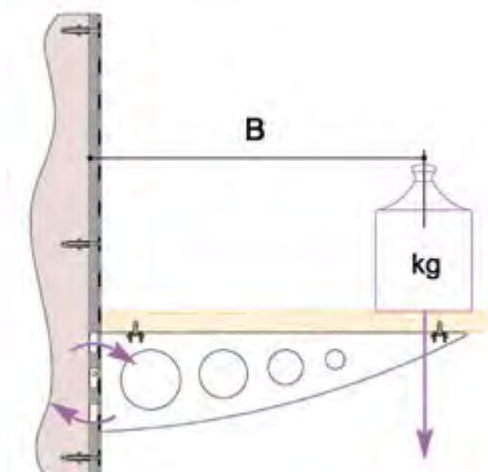

ABRAZADERAS



ABRAZADERAS DE
ACERO



**ABRAZADERAS
RECTANGULARES**
Pág. 141




**ABRAZADERAS
REDONDAS**
Pág. 142

ABRAZADERAS DE
LATÓN



**ABRAZADERAS
TRAPEZOIDALES**
Pág. 143



**ABRAZADERAS
RECTANGULARES**
Pág. 145



**ABRAZADERAS
REDONDAS**
Pág. 157

ABRAZADERAS DE
ZAMAK



**ABRAZADERAS
REDONDAS**
Pág. 161

KIT DE PROTECCIÓN




KIT DE PROTECCIÓN
Pág. 163





ABRAZADERA TRAPEZOIDAL

Material: acero inox AISI 304
Orificio de seguridad opcional en el vidrio Ø10 mm
Acabado: /8 /15

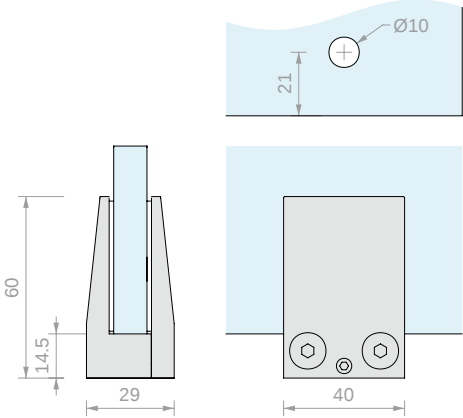


Art.	Para vidrios	Cant.
MA401	De 10 a 13.5 mm	1 Ud.



ABRAZADERA ANGULAR

Material: acero inox AISI 304
Orificio de seguridad opcional en el vidrio Ø10 mm
Acabado: /8 /15

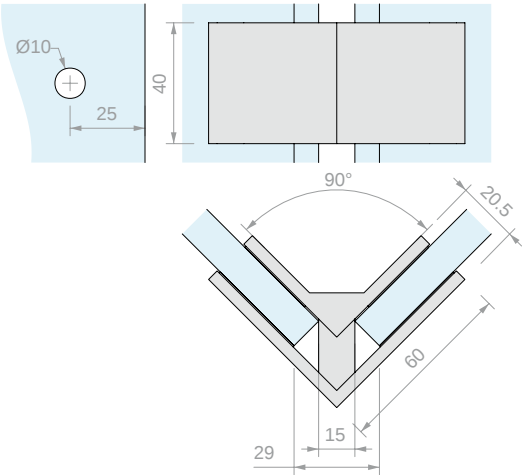


Art.	Para vidrios	Cant.
MBLOK90L	De 8 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA EN LÍNEA

Material: acero inox AISI 304
Orificio de seguridad opcional en el vidrio Ø10 mm
Acabado: /8 /15


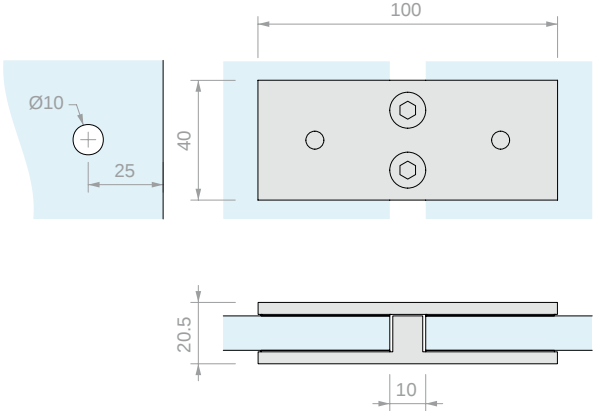


Art.	Para vidrios	Cant.
MBLOK180L	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**ABRAZADERA REDONDA MA1540**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15



Art.



Para vidrios

Cant.

MA1540**15 mm****1 Ud.****ABRAZADERA REDONDA MA1555**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15



Art.



Para vidrios

Cant.

MA1555**15 mm****1 Ud.****ABRAZADERA REDONDA MA1945**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15



Art.



Para vidrios

Cant.

MA1945**19 mm****1 Ud.****ABRAZADERA REDONDA MA1960**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.

Para vidrios



Cant.

MA1960**19 mm****1 Ud.**

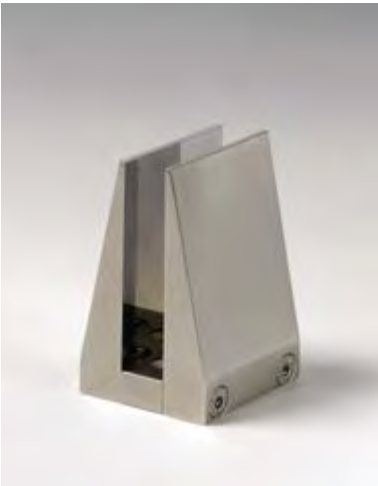

ABRAZADERA TRAPEZOIDAL MA12

Material: latón
Acabado: /1 /3





Art.	Para vidrios	Cant.
MA12	De 8 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA TRAPEZOIDAL MA14

Material: latón
Acabado: /1 /3





Art.	Para vidrios	Cant.
MA14	De 10 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA TRAPEZOIDAL MA17

Material: latón
Acabado: /1 /3





Art.	Para vidrios	Cant.
MA17	De 13.5 a 15 mm	1 Ud.




ABRAZADERA TRAPEZOIDAL MA21

Material: latón
Acabado: /1 /3



Art.	Para vidrios	Cant.
MA21	De 17.5 a 19 mm	1 Ud.

ÁBACO DE LAS SOLUCIONES

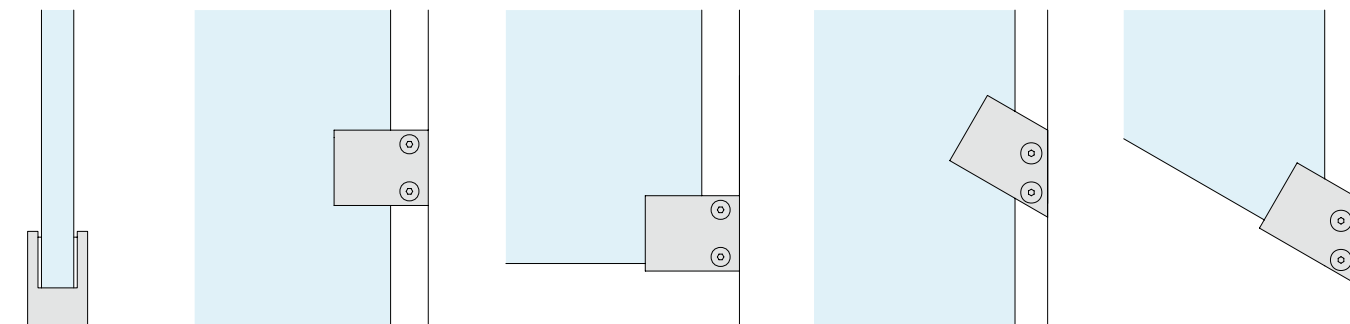


21.5	MRET007 Pag.151			
19	MRET006 Pag.150	MREC006SX MREC006DX Pag.151		
17.5	MRET006 Pag.150	MREC006SX MREC006DX Pag.151		
15	MRET005 Pag.150	MREC005SX MREC005DX Pag.150		
13.5	MRET005 Pag.150	MREC005SX MREC005DX Pag.150		
12	MRET004 Pag.146	MREC004SX MREC004DX Pag.147	MRET010SX MRET010DX Pag.148	MRET011SX MRET011DX MRET009SX MRET009DX Pag.149
10	MRET004 MRET003 MRET0027 Pág.145-146	MREC004SX MREC004DX MREC003SX MREC003DX Pág.146-147		
8	MRET003 MRET0023 Pag.145	MREC003SX MREC003DX Pag.146		
6	MRET002 MRET001 Pag.145			
4	MRET001 Pag.145			



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET001

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

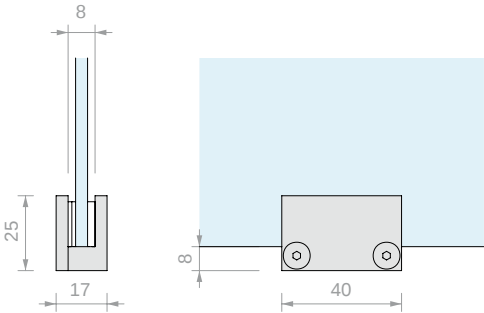


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET001	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 4 a 6 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET002

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

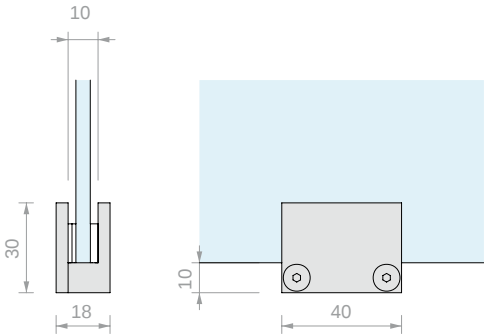


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET002	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET003

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

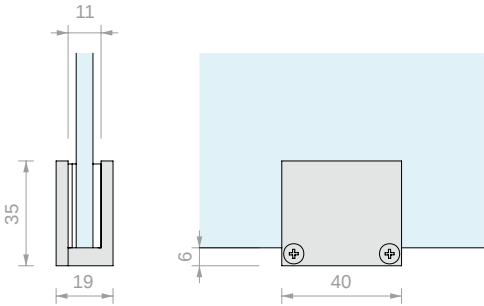


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET003	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 7 a 9 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET003

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

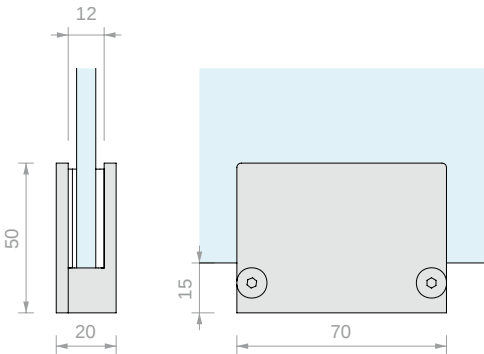


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET003	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MREC003SX
TAPADA A LA IZQUIERDA

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

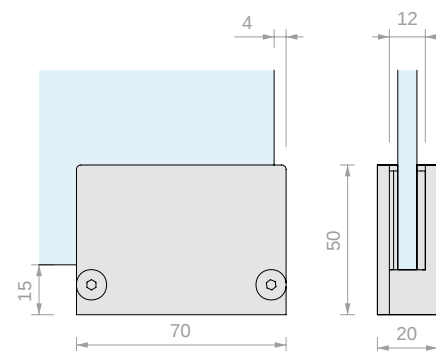


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC003SX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MREC003DX
TAPADA A LA DERECHA

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

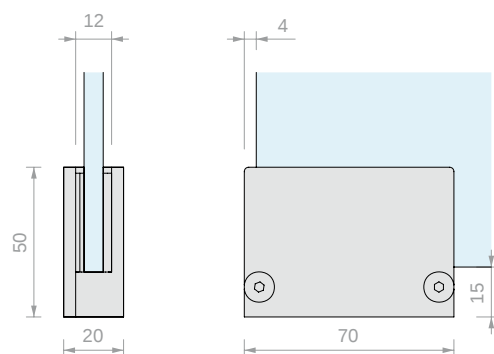


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC003DX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MRET0027

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

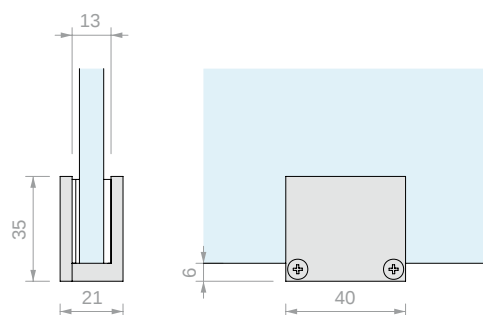


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET0027	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 9 a 11 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MRET004

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

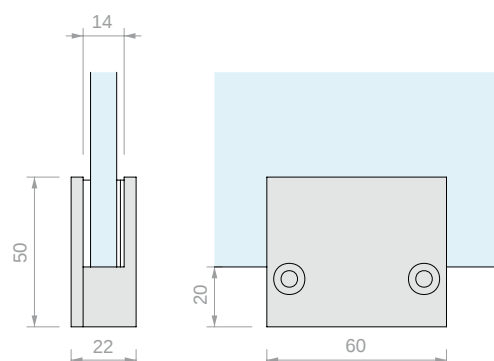


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET004	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MREC004SX
TAPADA A LA IZQUIERDA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

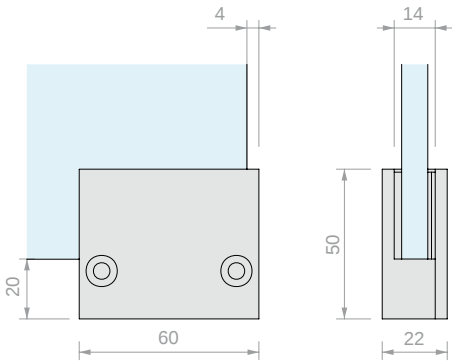


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC004SX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.




ABRAZADERA RECTANGULAR MREC004DX
TAPADA A LA DERECHA


Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

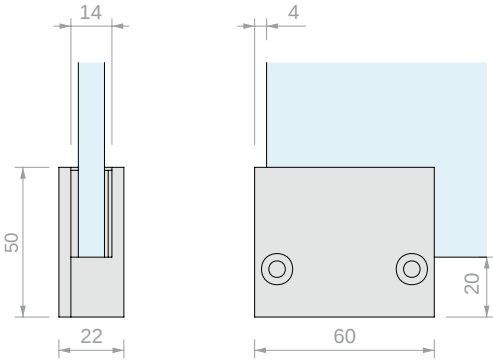

Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC004DX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.

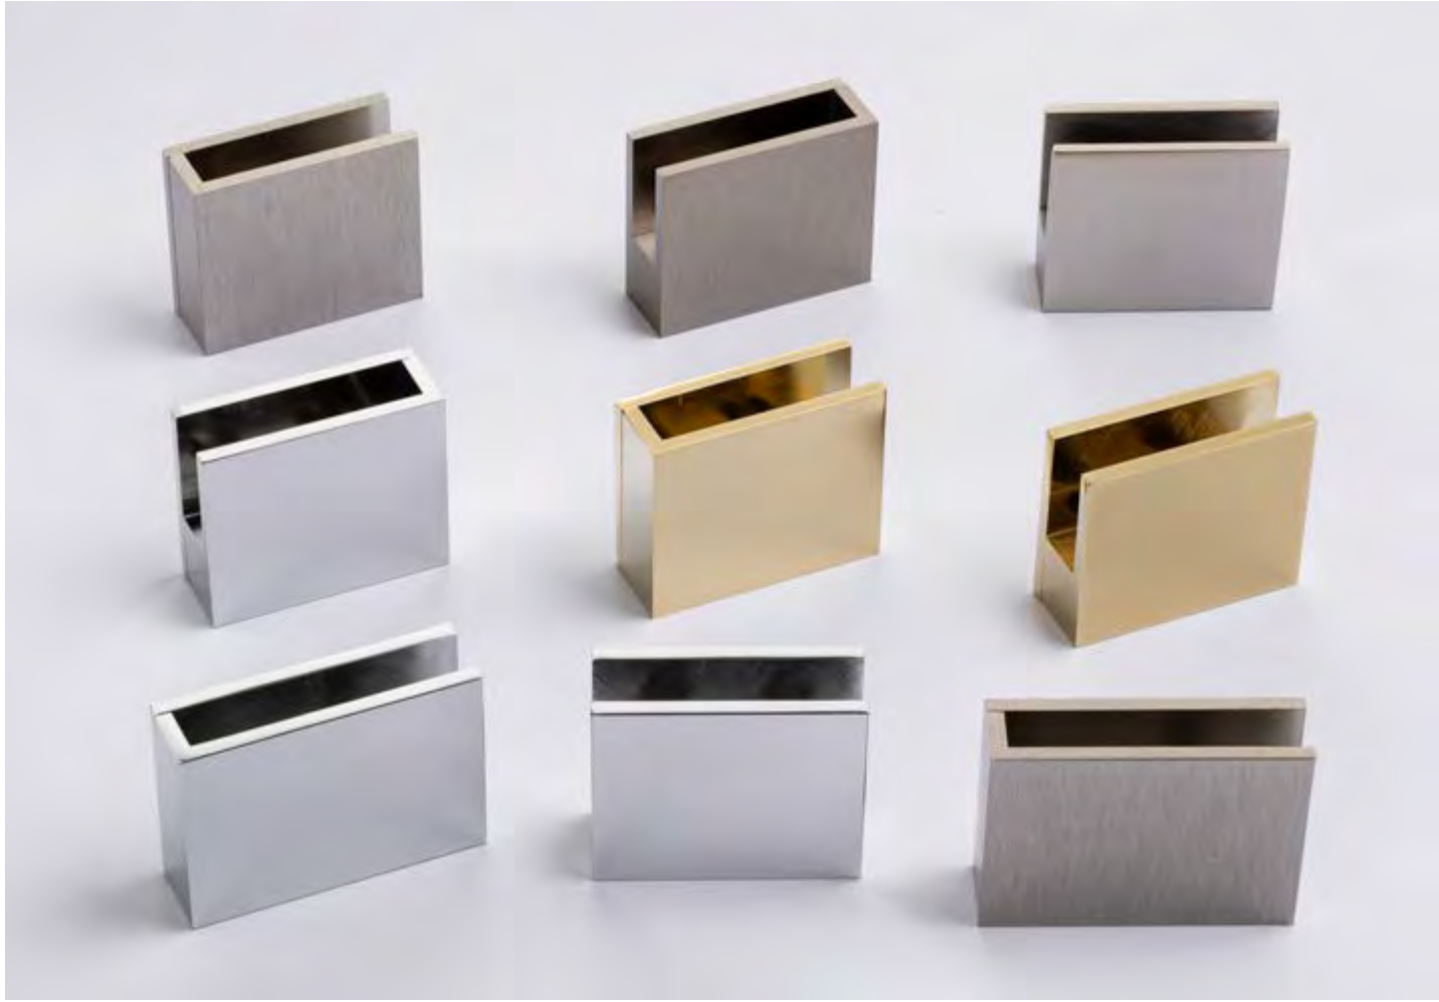


COMPOSICIÓN DE REFERENCIA

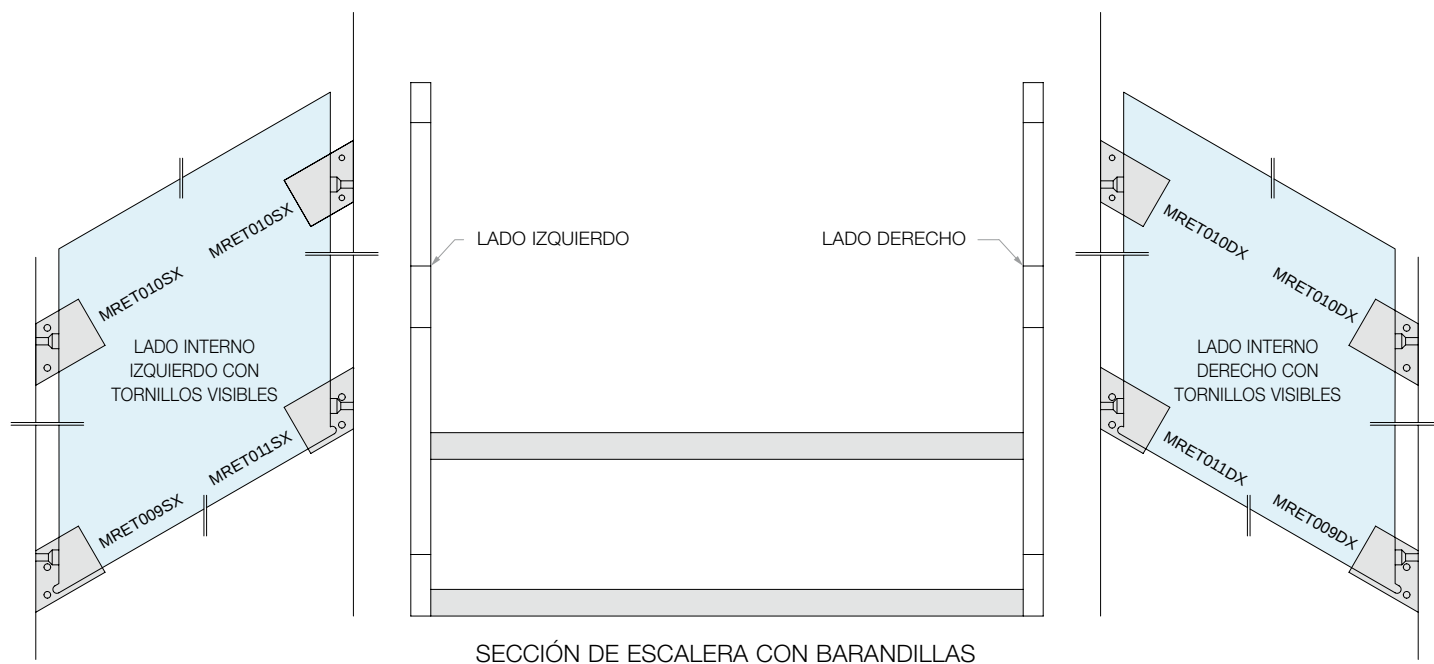
ABRAZADERA RECTANGULAR MRET010SX
30° ABIERTA A LA IZQUIERDA

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

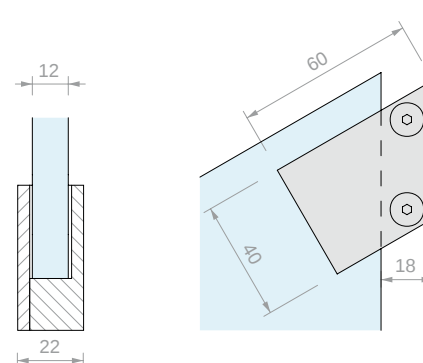


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET010SX	2 x 1 mm	12 mm	1 Ud.


ABRAZADERA RECTANGULAR MRET010DX
30° ABIERTA A LA DERECHA

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

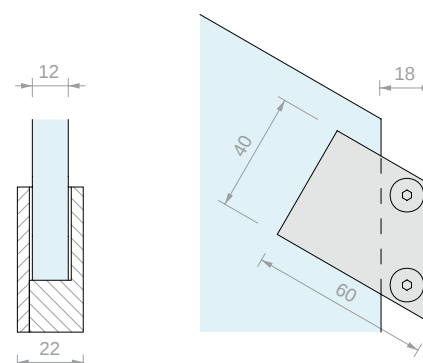


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET010DX	2 x 1 mm	12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET011SX
30° TAPADA A LA IZQUIERDA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

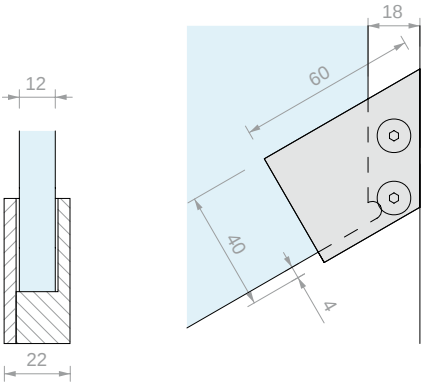


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET011SX	2 x 1 mm	12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET011DX
30° TAPADA A LA DERECHA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

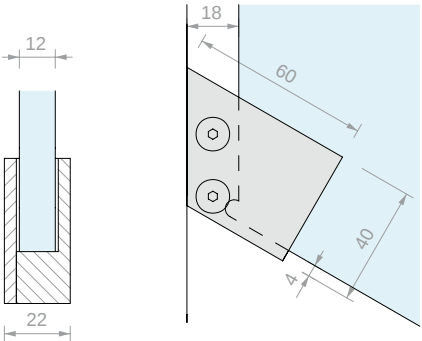


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET011DX	2 x 1 mm	12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET009SX
30° TAPADA A LA IZQUIERDA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

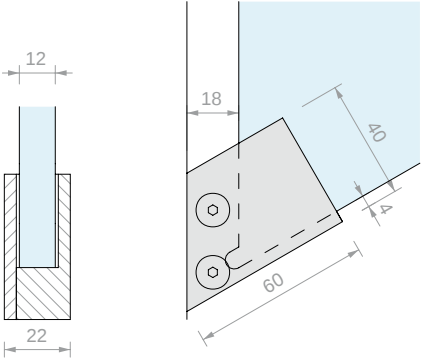


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET009SX	2 x 1 mm	12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET009DX
30° TAPADA A LA DERECHA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

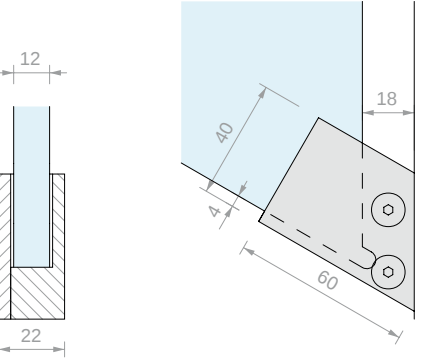


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET009DX	2 x 1 mm	12 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MRET005

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

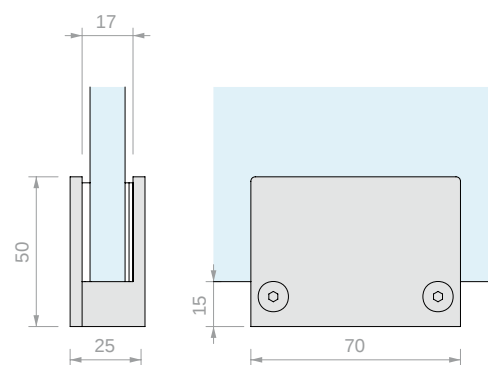


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET005	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 13 a 15 mm	1 Ud.

**ABRAZADERA RECTANGULAR MREC005SX
TAPADA A LA IZQUIERDA**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

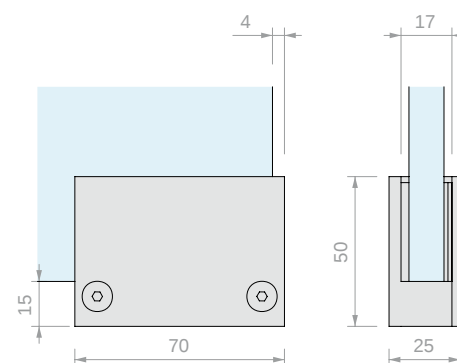


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC005SX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 13 a 15 mm	1 Ud.

**ABRAZADERA RECTANGULAR MREC005DX
TAPADA A LA DERECHA**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

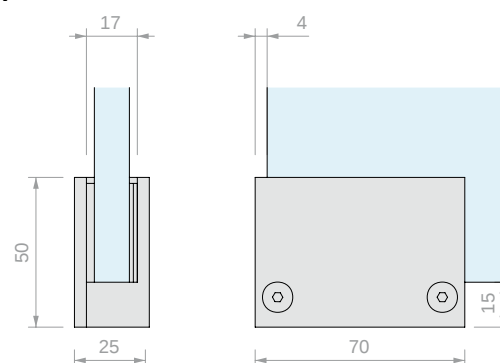


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC005DX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 13 a 15 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MRET006

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

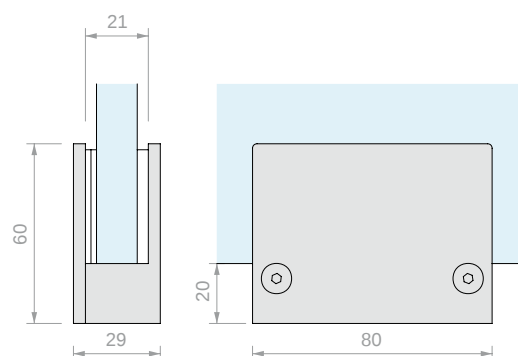


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET006	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 17 a 19 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MREC006SX
TAPADA A LA IZQUIERDA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

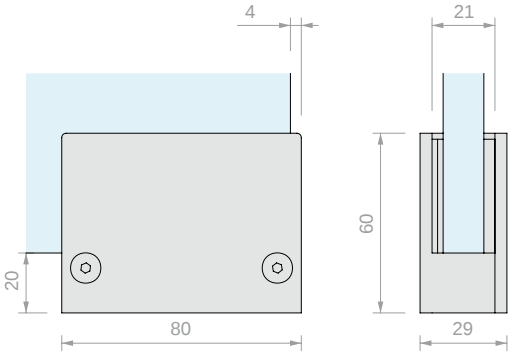


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC006SX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 17 a 19 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MREC006DX
TAPADA A LA DERECHA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

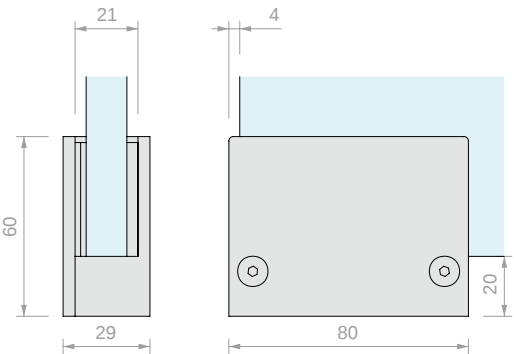


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MREC006DX	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 17 a 19 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MRET007

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

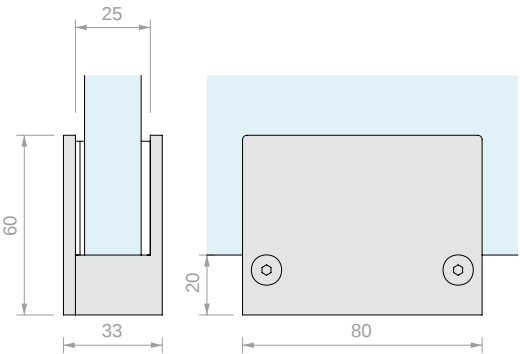


Art.	Juntas	Para vidrios	Cant.
MRET007	1 x 2 mm y 2 x 1 mm	De 21 a 23 mm	1 Ud.





ABRAZADERA RECTANGULAR MFV68

Material: latón
Acabado: /1 /3

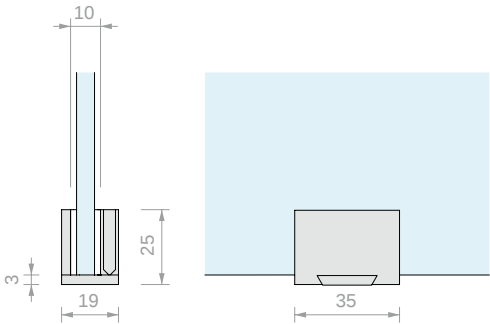


Art.	Para vidrios	Cant.
MFV68	De 6 a 8 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MFV810

Material: latón
Acabado: /1 /3

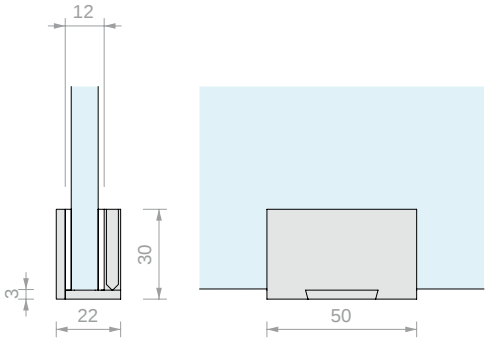


Art.	Para vidrios	Cant.
MFV810	De 8 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA RECTANGULAR MFV1012

Material: latón
Acabado: /1 /3


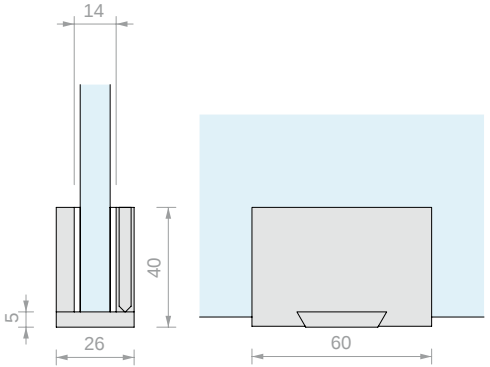


Art.	Para vidrios	Cant.
MFV1012	De 10 a 12 mm	1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR FA7035

Material: latón

Acabado: /1 /24

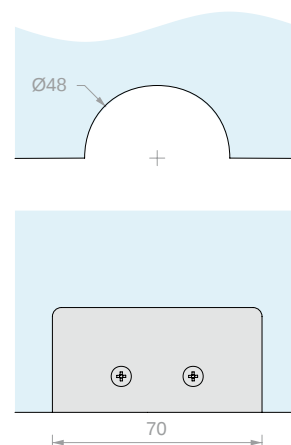

Art.

FA7035

Para vidrios

De 8 a 12 mm



Cant.

1 Ud.

ABRAZADERA RECTANGULAR MA

Material: latón

Acabado: /1 /2 /24

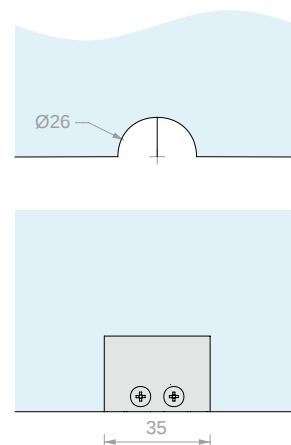

Art.

MA101

B

20 mm

Para vidrios

10 mm

Cant.

1 Ud.

MA102

18 mm



8 mm

1 Ud.

ABRAZADERA SEMICIRCULAR MA

Material: latón

Acabado: /1 /2 /24

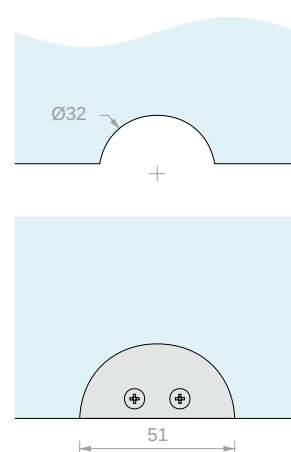

Art.

MA091

B

16 mm

Para vidrios

10 mm

Cant.

1 Ud.

MA092

14 mm

8 mm


1 Ud.



ABRAZADERA EN "F" NMF

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

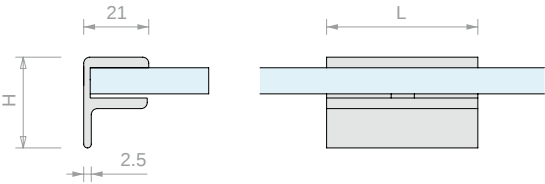


Art.	H	L	Para vidrios	Cant.
NMF4508	30 mm	45 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
NMF4510	32 mm	45 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
NMF4512	35 mm	45 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
NMF3008	30 mm	30 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
NMF3010	32 mm	30 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
NMF3012	35 mm	30 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
NMF2208	30 mm	22 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
NMF2210	32 mm	22 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
NMF2212	35 mm	22 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA EN "U"

Material: latón

Acabado: /1 /3

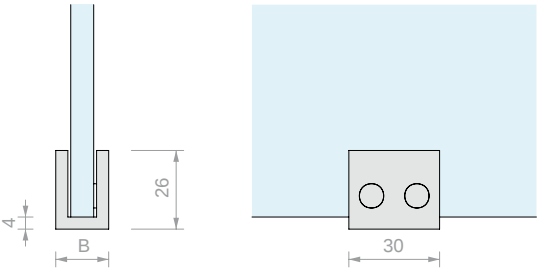


Art.	B	Para vidrios	Cant.
MU30095	17.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MU30135	21.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA EN "U"

Material: latón

Acabado: /1 /7

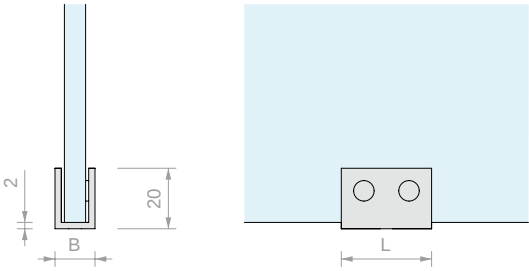

Art.	B	L	Para vidrios	Cant.
MU3068	14 mm	30 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MU30810	16 mm	30 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
MU301012	19 mm	30 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
MU4568	14 mm	45 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MU45810	16 mm	45 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
MU451012	19 mm	45 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.




**ABRAZADERA REDONDA MA08210**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3


Art.	Para vidrios	Cant.
MA08210	8 mm	1 Ud.

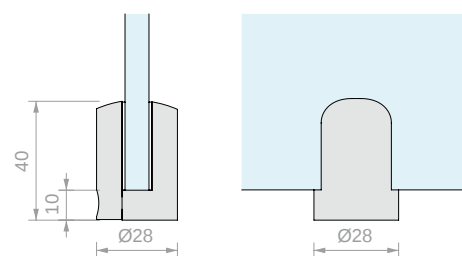**ABRAZADERA REDONDA MA08110**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3 /4


Art.	Para vidrios	Cant.
MA08110	10 mm	1 Ud.

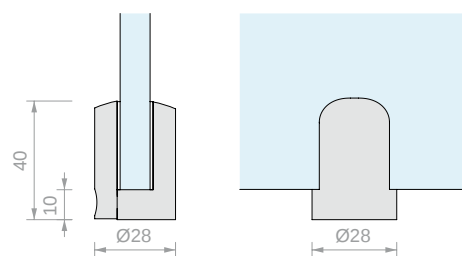**ABRAZADERA REDONDA MA084**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3


Art.	Para vidrios	Cant.
MA084	15 mm	1 Ud.

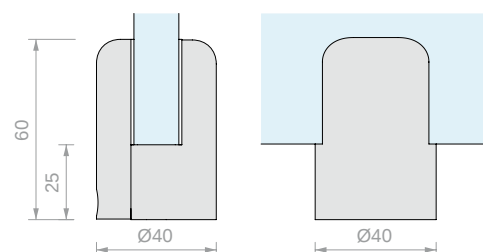**ABRAZADERA REDONDA MA089**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

Art.	Para vidrios	Cant.
MA089	19 mm	1 Ud.

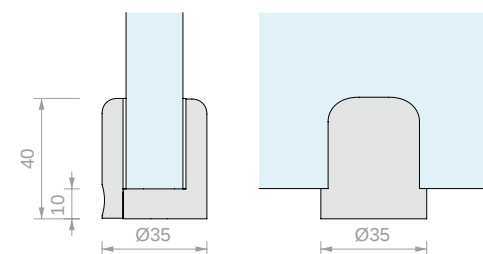
**ABRAZADERA REDONDA MT016**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	Para vidrios	Cant.
MT016	De 4 a 6 mm	1 Ud.

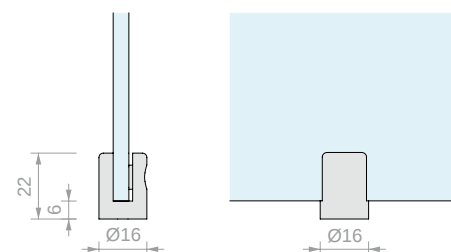
**ABRAZADERA REDONDA MT001**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	Para vidrios	Cant.
MT001	De 6 a 10 mm	1 Ud.

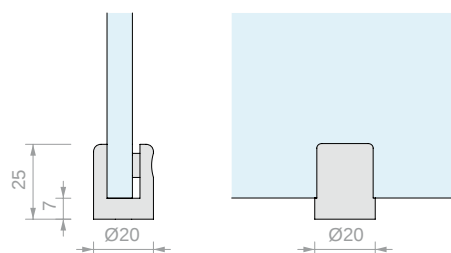


**ABRAZADERA REDONDA MT021**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	Para vidrios	Cant.
MT021	De 10 a 12 mm	1 Ud.


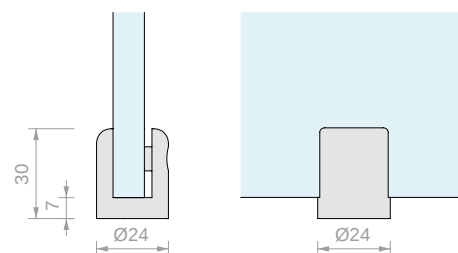
**ABRAZADERA REDONDA MT031**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	Para vidrios	Cant.
MT031	15 mm	1 Ud.


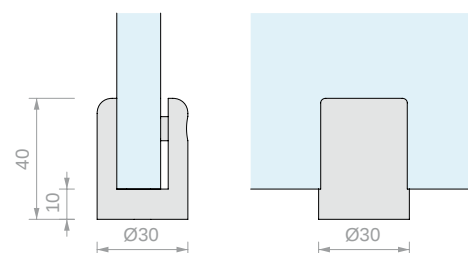
**ABRAZADERA REDONDA MT041**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	Para vidrios	Cant.
MT041	19 mm	1 Ud.

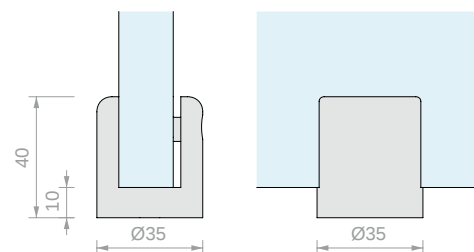
**ABRAZADERA REDONDA MT04122**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3

Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	Para vidrios	Cant.
MT04122	21.5 mm	1 Ud.

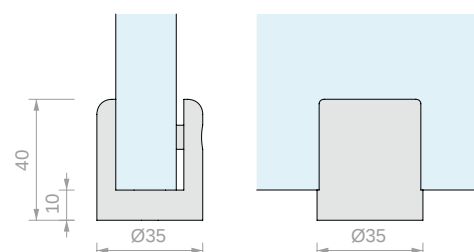
**ABRAZADERA REDONDA CON TORNILLO**

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3



Con espárrago bloqueador con cabeza de PVC

Art.	B	H	P	B1	L	M	Para vidrios	Cant.
MT050	Ø16 mm	22 mm	6 mm	Ø14 mm	16 mm	M4	De 4 a 6 mm	1 Ud.
MT051	Ø20 mm	25 mm	7 mm	Ø20 mm	16 mm	M6	De 6 a 10 mm	1 Ud.
MT061	Ø24 mm	30 mm	7 mm	Ø24 mm	16 mm	M6	De 10 a 12 mm	1 Ud.
MT071	Ø30 mm	40 mm	10 mm	Ø30 mm	28 mm	M8	15 mm	1 Ud.

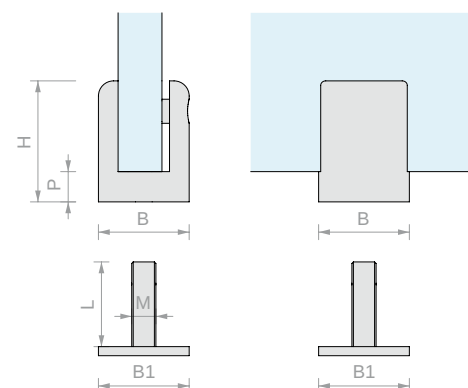



COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PERSONALIZADO

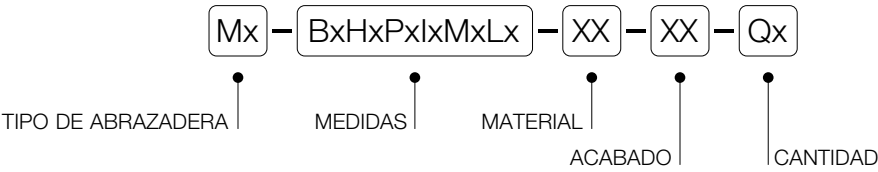

Ejemplo de redacción:
MT-B35H40P10I22.5MM6-OT-CL-Q1



TIPO DE ABRAZADERA	MATERIAL	ACABADO
 	A2ACERO AISI 304 A4ACERO AISI 316 OTLATÓN	LU LUSTROSO SA SATINADO RA COLOR RAL -- OTRO CL CROMADO LUSTROSO NS NÍQUEL SATINADO RA COLOR RAL -- OTRO







**ABRAZADERA REDONDEADA M4335Z**

Material: zamak

Acabado: /1 /7

Nota: completo con accesorio de seguridad opcional que requiere un orificio de Ø12 mm



Art.

Para vidrios

Cant.

M4335Z

De 4 a 10 mm





1 Ud.

**ABRAZADERA REDONDEADA M4345Z**

Material: zamak

Acabado: /1 /7

Nota: completo con accesorio de seguridad opcional que requiere un orificio de Ø12 mm



Art.

Para vidrios

Cant.

M4345Z

De 5 a 8 mm





1 Ud.

**ABRAZADERA RECTANGULAR M4353Z**

Material: zamak

Acabado: /1 /7

Nota: completo con accesorio de seguridad opcional que requiere un orificio de Ø12 mm



Art.

Para vidrios

Cant.

M4353Z

De 6 a 10 mm


1 Ud.





**KIT DE PROTECCIÓN
CON ABRAZADERAS REDONDAS**

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

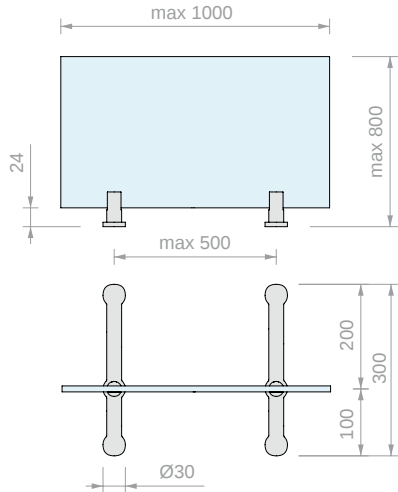


Art.	Para vidrios	Cant.
CRIEASY21	De 4 a 6 mm	1 Ud.



**KIT DE PROTECCIÓN
CON ABRAZADERAS RECTANGULARES**

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

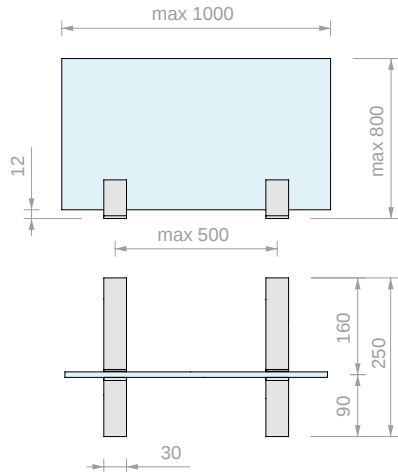


Art.	Para vidrios	Cant.
CRIEASY17	De 4 a 6 mm	1 Ud.



**KIT DE PROTECCIÓN
CON ABRAZADERAS REDONDEADAS**

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

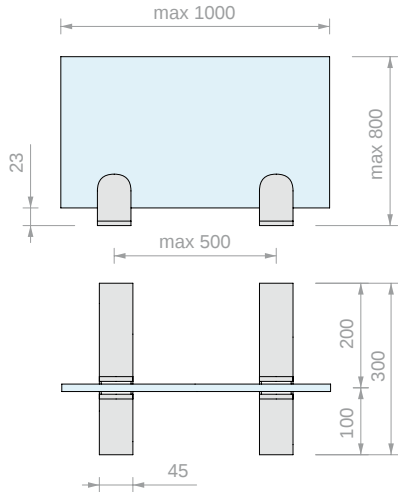


Art.	Para vidrios	Cant.
CRIEASY13	De 6 a 10 mm	1 Ud.

ABRAZADERA REDONDA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

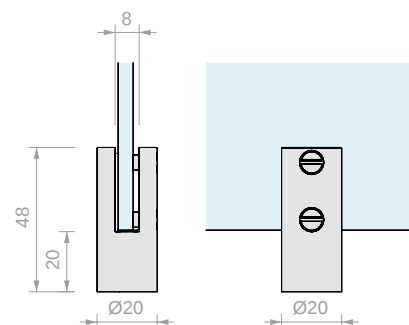

Art.

MT2050

Para vidrios

De 4 a 6 mm


Cant.

1 Ud.

ABRAZADERA EN "U"

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

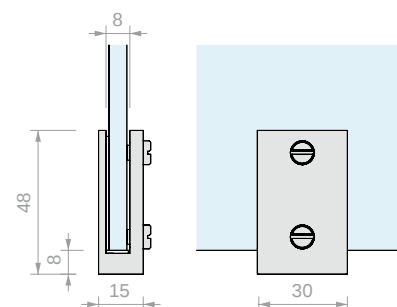

Art.

MU5030

Para vidrios

De 4 a 6 mm

Cant.

1 Ud.

ABRAZADERA SERIE BALLON


Material: Acero inoxidable AISI 316

Se puede utilizar para fijar los vidrios en los montantes MQ de la serie 600.

Se suministra con pasador de seguridad removible.

Orificio opcional vidrio aconsejado Ø14 mm.

Acabado: /8 /15

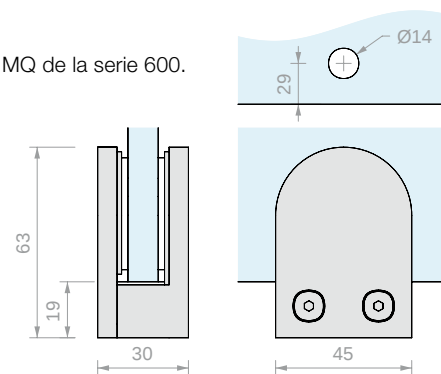

Art.

MS1207.006

Para vidrios

6 mm

Cant.

1 Ud.

MS1207.008

8 mm

1 Ud.

MS1207.087

8.7 mm

1 Ud.

MS1207.010

10 mm

1 Ud.

MS1207.107

10.7 mm

1 Ud.

MS1207.012

12 mm

1 Ud.

MS1207.127


12.7 mm

1 Ud.



BASE DE APOYO PERFILADA

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

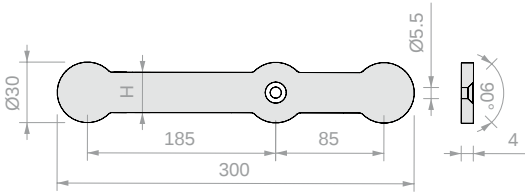


Art.	Cant.
BAT30030	1 Ud.



BASE DE APOYO RECTANGULAR

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8

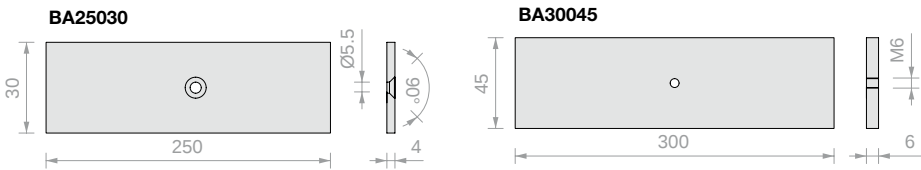


Art.	Cant.
BA25030	1 Ud.
BA30045	1 Ud.



UNIÓN DE 4 VÍAS

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
GIUNTOX06	6 mm	1 Ud.
GIUNTOX08	8 mm	1 Ud.
GIUNTOX10	10 mm	1 Ud.



UNIÓN EN «T»

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15 /97




Art.	Para vidrios	Cant.
GIUNTOT06	6 mm	1 Ud.
GIUNTOT08	8 mm	1 Ud.
GIUNTOT10	10 mm	1 Ud.



UNIÓN ANGULAR

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15 /97



Art.	Para vidrios	Cant.
GIUNTOA06	6 mm	1 Ud.
GIUNTOA08	8 mm	1 Ud.
GIUNTOA10	10 mm	1 Ud.

FIJACIONES PUNTUALES



FIJACIONES
PUNTUALES



ARTICULADAS Y FIJAS
Pág. 170



SERIE DOMINO
Pág. 176



SERIE ATT
Pág. 178



SERIE ETOILE
Pág. 180



SERIE SOLEIL ROYAL
Pág. 181

SOPORTE
PARA PELDAÑOS



**SOPORTE
PARA PELDAÑOS**
Pág. 183

DISTANCIADORES Y
TORNILLOS



DISTANCIADORES
Pág. 186



**DISTANCIADORES
DOBLES**
Pág. 189



**DISTANCIADORES
COMPONIBLES**
Pág. 190



**CONECTORES
DE FIJACIÓN**
Pág. 192



TORNILLOS
Pág. 195



**DISTANCIADORES
PARA PLACAS**
Pág. 200










































TAPATORNILLOS
Pág. 204



HERRAMIENTAS
Pág. 205





Serie							
	CON	CON7	IG	DOMINO	ATT	SPC4	SPC5
Panel espesor (mm)	 Vidrio 8/10	 Vidrio 8/13,5	 Vidrio 10/17,5	 Vidrio 10/12	 Vidrio 8/10	 Vidrio 8/10	 Vidrio 8/10
Tipo de fijación							
Pared/Vidrio fijo		 pág. 172	 pág. 174	 pág. 177	 pág. 179	 pág. 180	 pág. 181
Pared/Vidrio regulable 1X	 pág. 170						
Pared/Vidrio regulable 2X	 pág. 171	 pág. 173					
Vidrio/Vidrio angular fijo			 pág. 175	 pág. 177	 pág. 179	 pág. 180	 pág. 181
Vidrio/Vidrio angular regulable	 pág. 171	 pág. 173	 pág. 175				
Vidrio/vidrio en línea recta fijo				 pág. 177	 pág. 179	 pág. 180	 pág. 181
Vidrio/Vidrio en «T» regulable	 pág. 171	 pág. 173					
Vidrio/Vidrio a 3 vías fijo				 pág. 176	 pág. 178		



Para otros espesores de vidrio,
sustituir el tornillo DIN 7991 M8 por
otro de la longitud adecuada




FIJACIÓN PUNTUAL PARED/VIDRIO CON ARTICULACIÓN EN EL VIDRIO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø16 mm

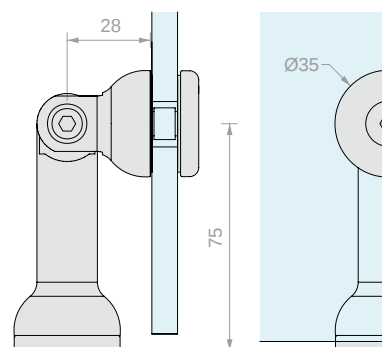

Art.
CON3075B


Para vidrios
De 8 a 10 mm

Cant.
1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL PARED/VIDRIO CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø16 mm

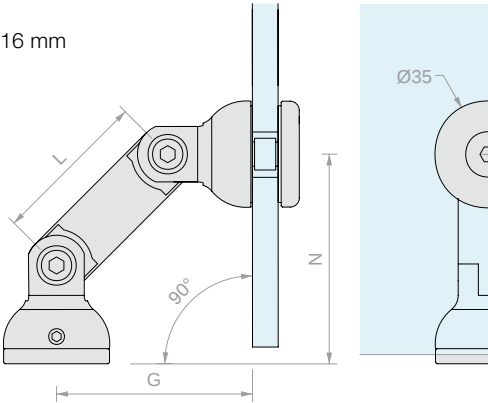


Art.	L	N	G	Para vidrios	Cant.
CON1052B	52	69	65	De 8 a 10 mm	1 Ud.
CON1072B	72	83	79	De 8 a 10 mm	1 Ud.
CON1102B	102	105	100	De 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL VIDRIO/VIDRIO CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø16 mm

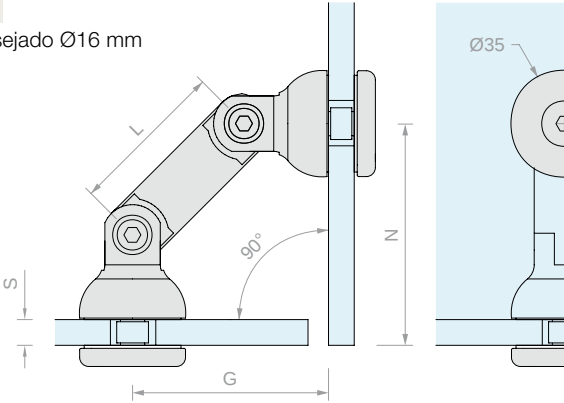


Art.	L	N	G	Para vidrios	Cant.
CON2052B	52	65+S	65	De 8 a 10 mm	1 Ud.
CON2072B	72	79+S	79	De 8 a 10 mm	1 Ud.
CON2102B	102	100+S	100	De 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL VIDRIO/VIDRIO PARA MONTAJE EN "T"

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø16 mm

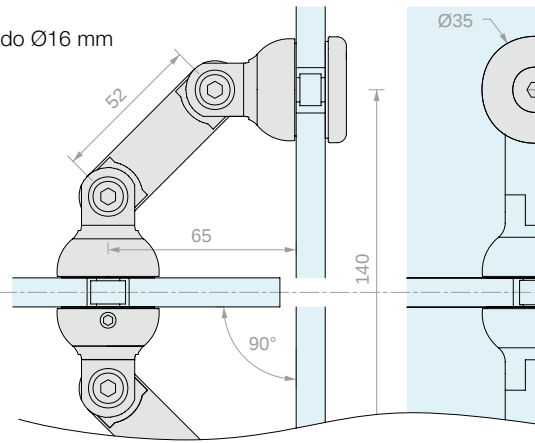

Art.	Para vidrios	Cant.
CON4104B	De 8 a 10 mm	1 Ud.



**FIJACIÓN PUNTUAL PARED/VIDRIO FIJO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø27 mm


Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

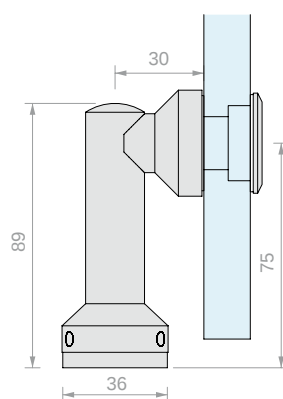Art.
CON712BPara vidrios
De 8 a 13.5 mmCant.
1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL PARED/VIDRIO CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø27 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

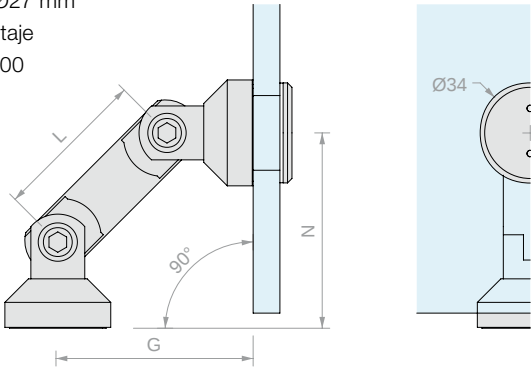


Art.	L	N	G	Para vidrios	Cant.
CON7052MB	52	66	67	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
CON7082MB	82	87	88	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
CON7103MB	103	102	103	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL VIDRIO/VIDRIO CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø27 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

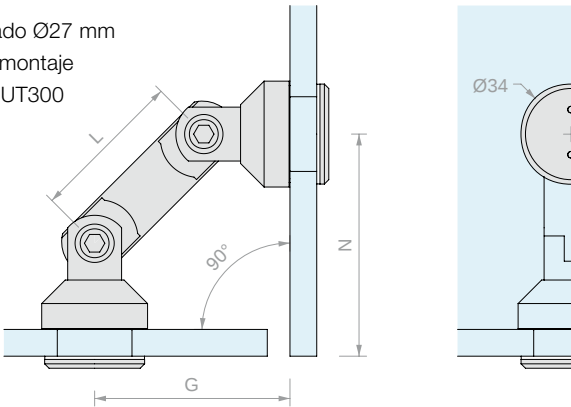


Art.	L	N	G	Para vidrios	Cant.
CON7052VB	52	75	66	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
CON7082VB	82	87	88	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
CON7103VB	103	102	103	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL VIDRIO/VIDRIO PARA MONTAJE EN "T"

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø27 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

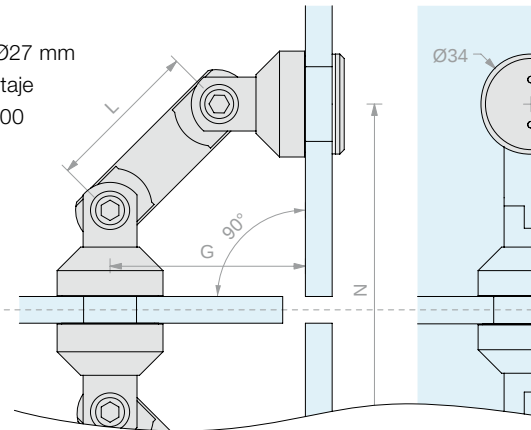

Art.	L	N	G	Para vidrios	Cant.
CON7052TB	52	140	66	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
CON7082TB	82	182	88	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.
CON7103TB	103	211	103	De 8 a 13.5 mm	1 Ud.


**FIJACIÓN PUNTUAL PARED/VIDRIO REGULABLE**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø26 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

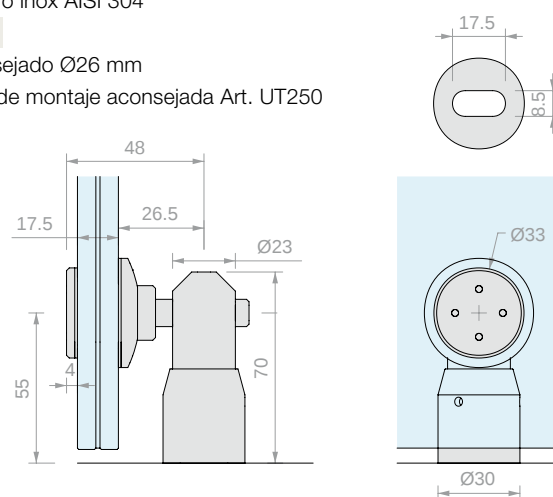


Art.	Para vidrios	Cant.
IG500TP	De 10 a 17.5 mm	1 Ud.
IG500	Sólo cuerpo	1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL VIDRIO/VIDRIO ARTICULADA

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø26 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

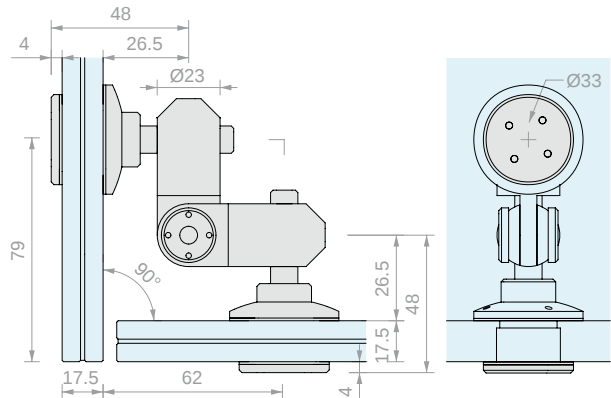


Art.	Para vidrios	Cant.
IG650TP	De 10 a 17.5 mm	1 Ud.
IG650	Sólo cuerpo	1 Ud.



FIJACIÓN PUNTUAL VIDRIO/VIDRIO A 90°

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø26 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

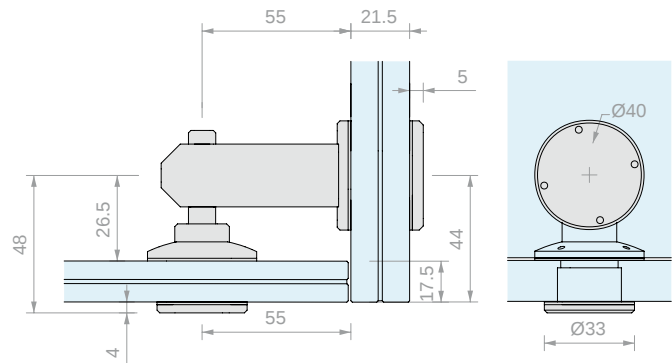


Art.	Para vidrios	Cant.
IG850TP	De 10 a 17.5 mm	1 Ud.
IG850	Sólo cuerpo	1 Ud.



FIJACIÓN JOINFIX

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø26 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

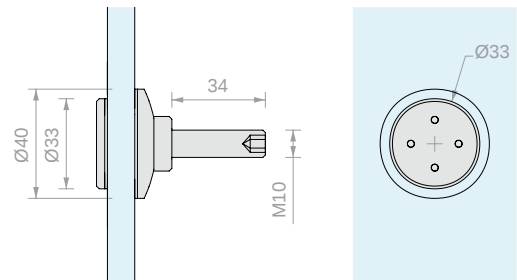


Art.	Para vidrios	Cant.
JOFAG	De 10 a 17.5 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN 3 VÍAS SERIE DOMINO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

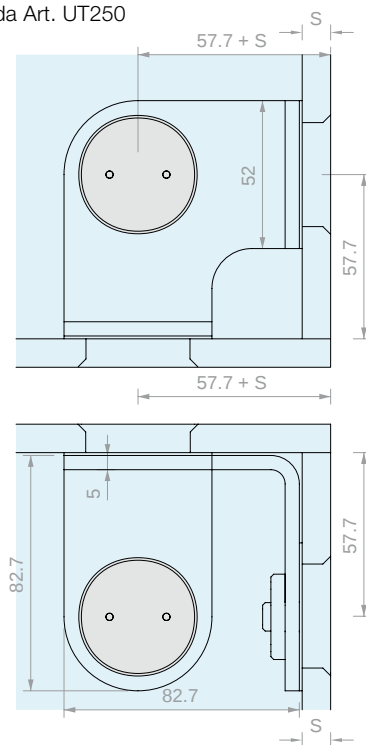


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios - S	Cant.
DOM3VCF2	Completo con COFIS 40B	Ø36/37 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOM3VCF3	Completo con COFIS 30B	Ø26/27 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOM3V	Sólo estribo	-	-	1 Ud.



FIJACIÓN 2 VÍAS 90° SERIE DOMINO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

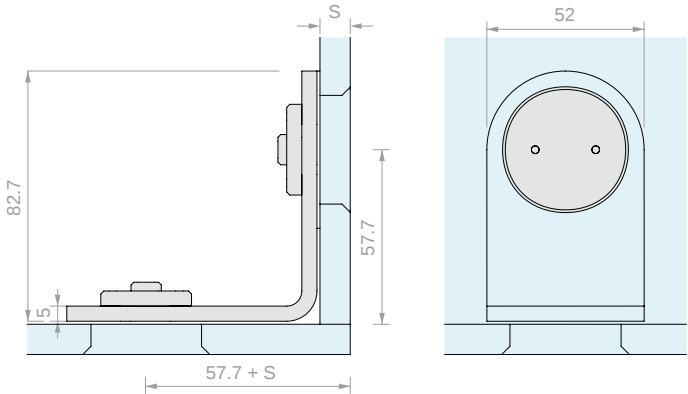


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios - S	Cant.
DOM90CF2	Completo con COFIS 40B	Ø36/37 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOM90CF3	Completo con COFIS 30B	Ø26/27 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOM90	Sólo estribo	-	-	1 Ud.



FIJACIÓN 2 VÍAS LÍNEA SERIE DOMINO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

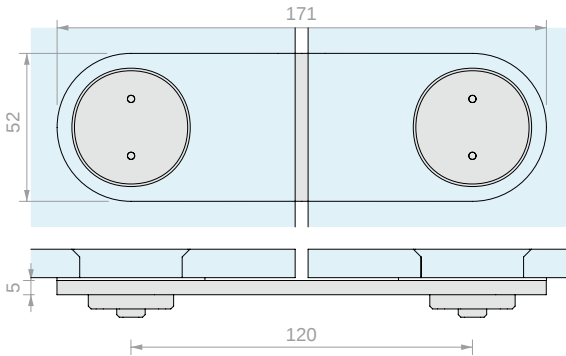


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios	Cant.
DOMLINCF2	Completo con COFIS 40B	Ø36/37 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOMLINCF3	Completo con COFIS 30B	Ø26/27 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOMLIN	Sólo estribo	-	-	1 Ud.



FIJACIONES EN "L" SERIE DOMINO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

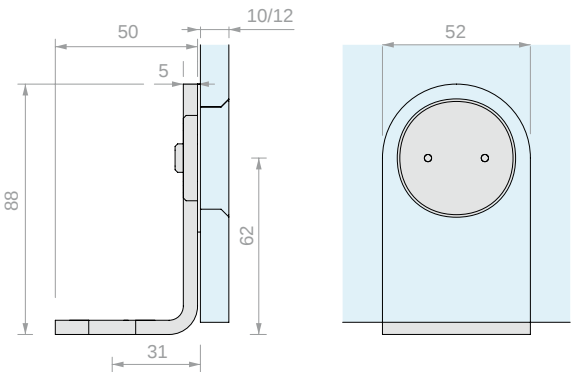


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios	Cant.
DOMANGCF2	Completo con COFIS 40B	Ø36/37 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOMANGCF3	Completo con COFIS 30B	Ø26/27 avellanado 3 mm x 45°	De 10 a 12 mm	1 Ud.
DOMANG	Sólo estribo	-	-	1 Ud.

**FIJACIÓN 3 VÍAS SERIE ATT**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

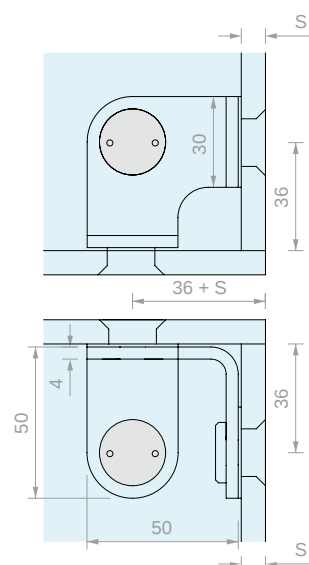


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios - S	Cant.
ATT3VCF5	Completo con COFIS 20N	Ø17/18 avellanado 3 mm x 45°	De 8 a 10 mm	1 Ud.
ATT3V	Sólo estribo	-	-	1 Ud.



FIJACIÓN 2 VÍAS 90° SERIE ATT

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

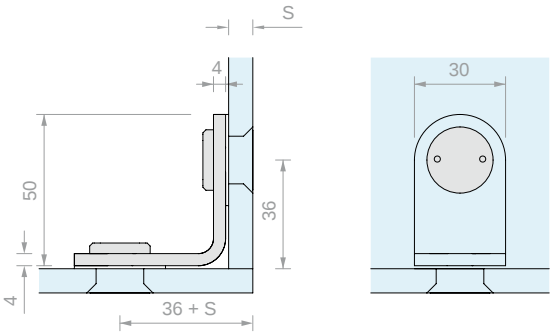


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios - S	Cant.
ATT90CF5	Completo con COFIS 20N	Ø17/18 avellanado 3 mm x 45°	De 8 a 10 mm	1 Ud.
ATT90	Sólo estribo	-	-	1 Ud.



FIJACIÓN 2 VÍAS LÍNEA SERIE ATT

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

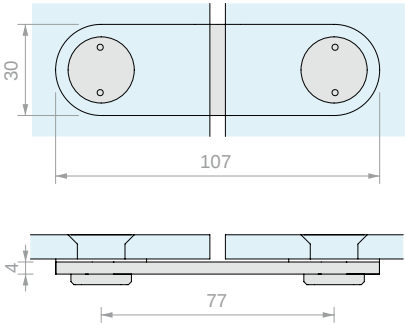


Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios	Cant.
ATTINCF5	Completo con COFIS 20N	Ø17/18 avellanado 3 mm x 45°	De 8 a 10 mm	1 Ud.
ATTLIN	Sólo estribo	-	-	1 Ud.



FIJACIÓN EN "L" SERIE ATT

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

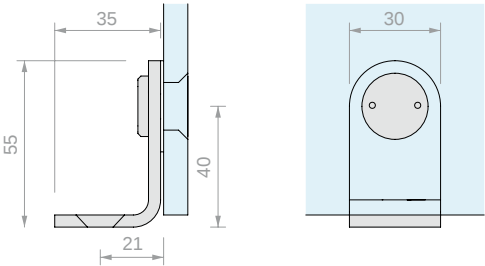

Art.	Descripción	Orificio en el vidrio	Para vidrios	Cant.
ATTANGCF5	Completo con COFIS 20N	Ø17/18 avellanado 3 mm x 45°	De 8 a 10 mm	1 Ud.
ATTANG	Sólo estribo	-	-	1 Ud.




CONECTOR DE 2 VÍAS 90° SERIE ETOILE

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø20 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

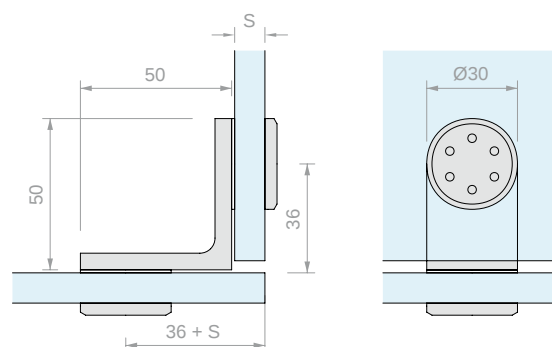

Art.	Para vidrios - S	Cant.
SPC419	De 8 a 10 mm	1 Ud.




CONECTOR DE 2 VÍAS EN LÍNEA SERIE ETOILE

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø20 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

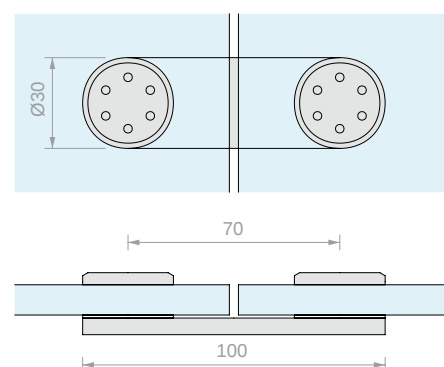

Art.	Para vidrios	Cant.
SPC420	De 8 a 10 mm	1 Ud.




FIJACIÓN EN "L" SERIE ETOILE

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø20 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

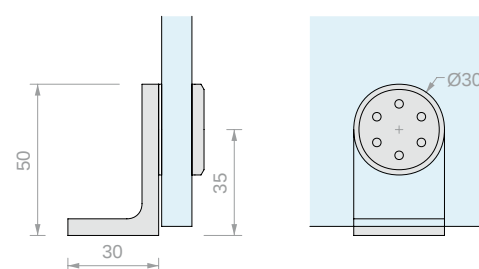


Art.	Para vidrios	Cant.
SPC415	De 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PARED/VIDRIO SERIE SOLEIL ROYAL

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm

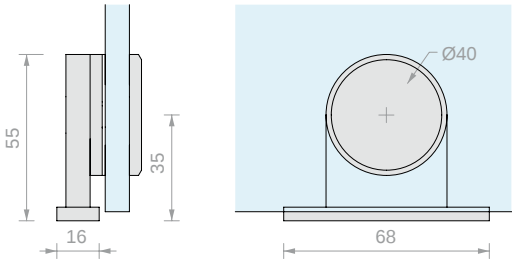


Art.	Para vidrios	Cant.
SPC501	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CONECTOR DE 2 VÍAS A 90° SERIE SOLEIL ROYAL

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm

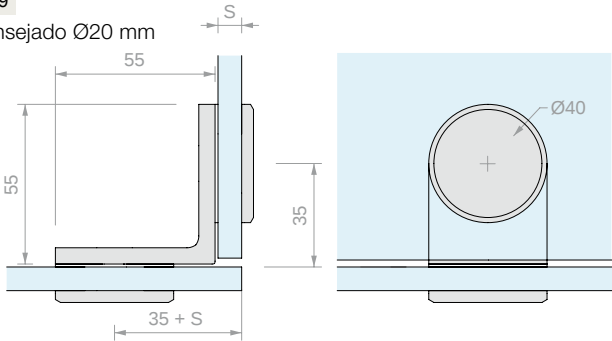


Art.	Para vidrios - S	Cant.
SPC507	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CONECTOR DE 2 VÍAS EN LÍNEA SERIE SOLEIL ROYAL

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm

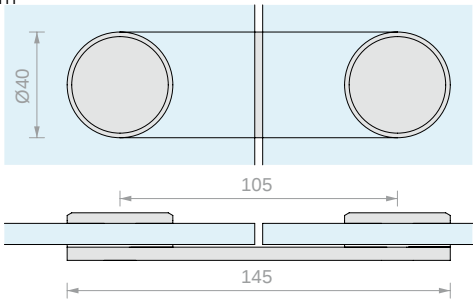


Art.	Para vidrios	Cant.
SPC509	De 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A «L» SERIE SOLEIL ROYAL

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm

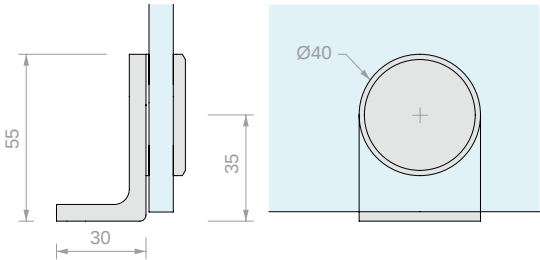

Art.	Para vidrios	Cant.
SPC503	De 8 a 10 mm	1 Ud.










SOPORTE PARA PELDAÑOS

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

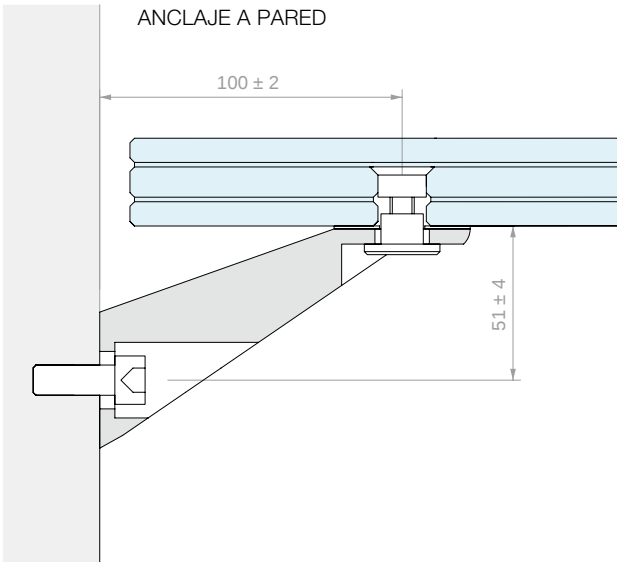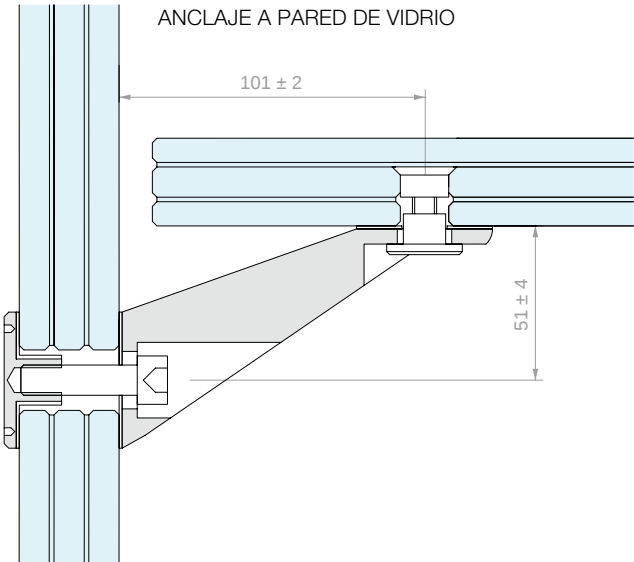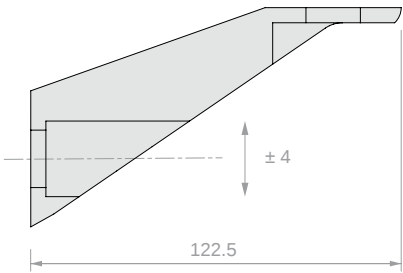

Art.
SUPGR01

Cant.
1 Ud.




TAPA DE FIJACIÓN

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø20 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

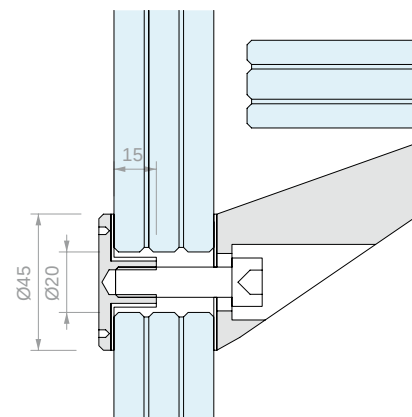

Art.

SUPGR03

Cant.

1 Ud.





CONECTOR DE FIJACIÓN 20A

Material: acero inoxidable AISI 304 con junta de aluminio

Acabado: /9

Orificio en el vidrio Ø16/17 avellanado 3 mm x 45°

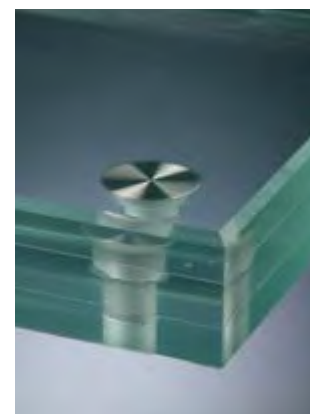

Art.

COFIS20A

Cant.

1 Ud.





CONECTOR DE FIJACIÓN 30A

Material: acero inoxidable AISI 304 con junta de aluminio

Acabado: /9

Orificio en el vidrio Ø26/27 avellanado 3 mm x 45°

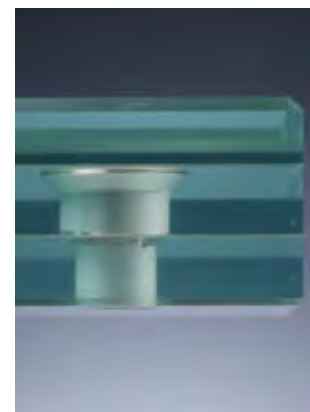

Art.

COFIS30A

Cant.

1 Ud.




SOPORTE PARA PELDAÑOS REGULABLE

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio en el vidrio Ø32 avellanado 3 mm x 45°



Art.

MDSCA38

Para vidrios

De 16 a 30 mm

Cant.

1 Ud.






DISTANCIADOR CUADRADO CON CUELLO Y TAPA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

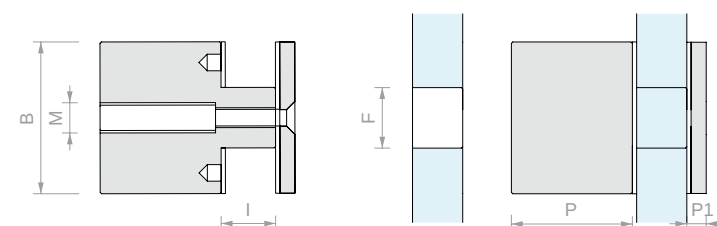

Art.	B	P	M	I	P1	F	Cant.
DISTQA50	50x50 mm	40 mm	M10	18 mm	7 mm	Ø23 mm	1 Ud.
DISTQA35	35x35 mm	30 mm	M8	13 mm	5 mm	Ø18 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR CON CUELLO Y CONECTOR AVELLANADO


Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

Orificio en el vidrio Ø27 avellanado 2,5 mm x 45°

Con ranura para fijación a pared

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

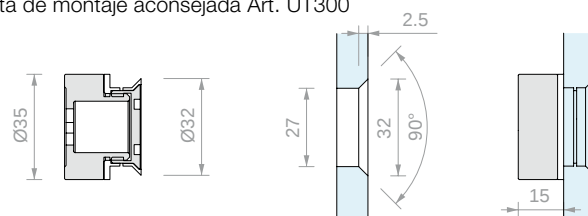

Art.	Para vidrios	Cant.
PF134	De 10 a 12 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR CON CUELLO Y TAPA


Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

Orificio aconsejado Ø27 mm

Con ranura para fijación a pared

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

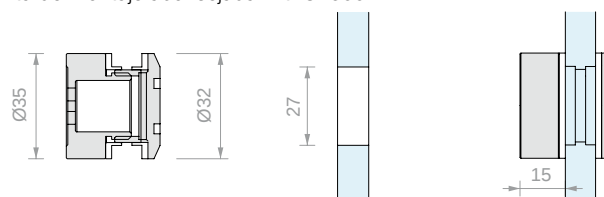

Art.	Para vidrios	Cant.
PB174	De 8 a 12 mm	1 Ud.




DISTANCIADOR CON CUELLO Y TORNILLO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø22 mm

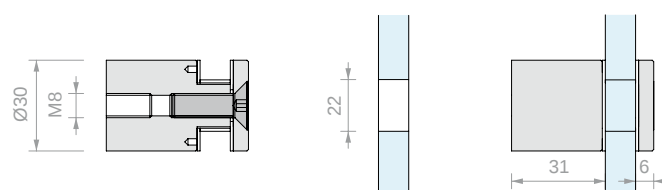

Art.	Para vidrios	Cant.
DISTB30	De 13.5 a 21.5 mm	1 Ud.

**DISTANCIADOR CON CUELLO Y TAPA MD3540A**


Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø13 mm

Con ranura para fijación a pared

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

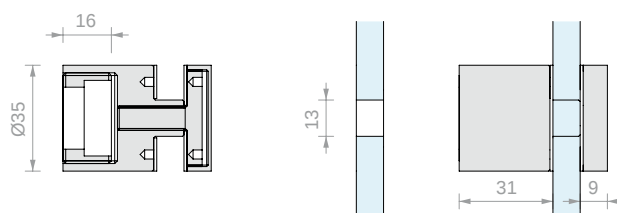

Art.

MD3540A

Para vidrios

De 10 a 21.5 mm

Cant.

1 Ud.


**DISTANCIADOR CON TAPA DISTC**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø12 mm

Nota: completo con tornillo M6 x 62 mm

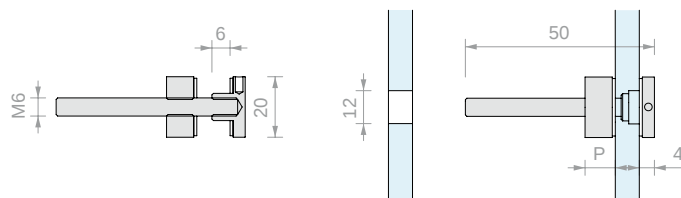

Art.

DISTC2004

P

5 mm

Cant.

1 Ud.

DISTC2010

11 mm


1 Ud.

**DISTANCIADOR CON TAPA DH**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Nota: tornillo con rosca a la izquierda

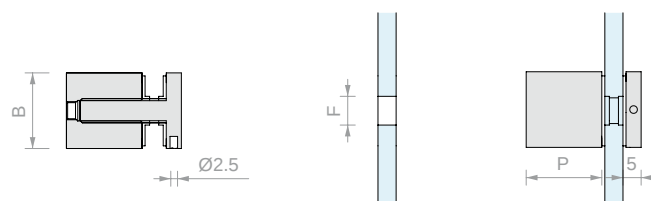

Art.	B	P	Para tornillo	F	Para vidrios	Cant.
DH1510	Ø15 mm	10 mm	M3	Ø11 mm	De 4 a 5 mm	1 Ud.
DH1515	Ø15 mm	15 mm	M3	Ø11 mm	De 4 a 8 mm	1 Ud.
DH1520	Ø15 mm	20 mm	M3	Ø11 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.
DH1810	Ø18 mm	10 mm	M3	Ø11 mm	De 4 a 5 mm	1 Ud.
DH1815	Ø18 mm	15 mm	M3	Ø11 mm	De 4 a 8 mm	1 Ud.
DH1820	Ø18 mm	20 mm	M3	Ø11 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.
DH2215	Ø22 mm	15 mm	M5	Ø15 mm	De 4 a 8 mm	1 Ud.
DH2220	Ø22 mm	20 mm	M5	Ø15 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.
DH2225	Ø22 mm	25 mm	M5	Ø15 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.
DH2515	Ø25 mm	15 mm	M5	Ø15 mm	De 4 a 8 mm	1 Ud.
DH2520	Ø25 mm	20 mm	M5	Ø15 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.
DH2525	Ø25 mm	25 mm	M5	Ø15 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.


**DISTANCIADOR CON TORNILLO DISTV**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø12 mm

Nota: completo con tornillo M6 x 50 mm

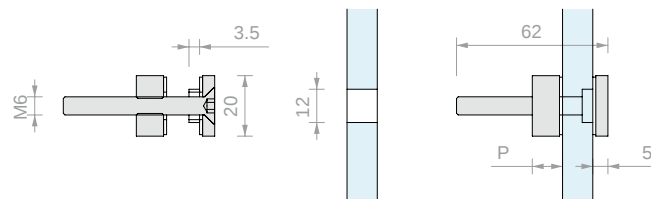


Art.	P	Cant.
DISTV2004	5 mm	1 Ud.
DISTV2010	11 mm	1 Ud.

**DISTANCIADOR CON TORNILLO MDMAC52**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø15 mm

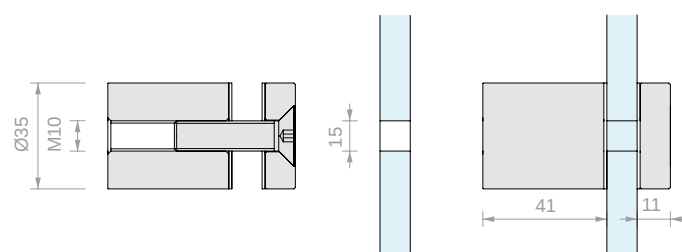


Art.	Para vidrios	Cant.
MDMAC52	De 10 a 17.5 mm	1 Ud.

**DISTANCIADOR DOBLE CON TORNILLOS DIST007**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø8 mm

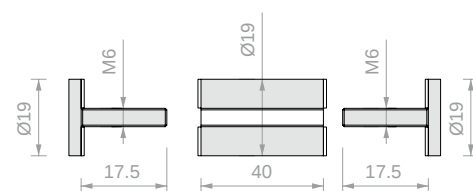

Art.	Descripción	Cant.
DIST007	Con tornillo Ø19 mm cabeza plana	1 Ud.

**DISTANCIADOR REGULABLE CON CUELLO Y TORNILLO MD**

Material: latón


Acabado: /1 /3

Orificio aconsejado Ø18 mm

Con ranura para fijación a pared

Herramienta de montaje

aconsejada Art. UT250

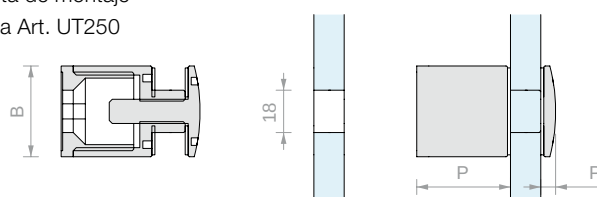


Art.	B	P	P1	Para vidrios	Cant.
MD4035	Ø40 mm	36 + 10 mm	6 mm	De 10 a 21.5 mm	1 Ud.
MD3030	Ø30 mm	31 + 10 mm	5 mm	De 10 a 21.5 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR REGULABLE CON TORNILLO MD

Material: latón
Acabado: /1 /3
Orificio aconsejado Ø14 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250




Art.	Para vidrios	Cant.
MD2025	De 5 a 15 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR REGULABLE CON TORNILLO MD

Material: latón
Acabado: /1 /3
Orificio aconsejado Ø12 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250




Art.	Para vidrios	Cant.
MD230	De 5 a 15 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR CON TORNILLO MD

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3
Orificio aconsejado Ø14 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

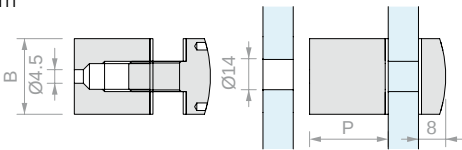


Art.	B	P	Para vidrios	Cant.
MD193	Ø25 mm	41 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.
MD192	Ø25 mm	26 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR DOBLE DIST CON TORNILLOS DE HIERRO

Material: latón, hierro
Acabado: /95
Orificio aconsejado Ø8 mm

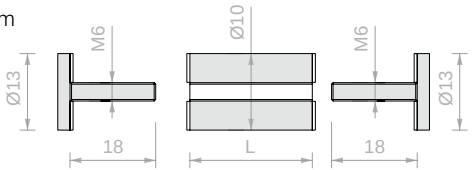


Art.	L	Descripción	Cant.
DIST002	30 mm	Con tornillo Ø13 mm cabeza moleteada plana	1 Ud.
DIST003	40 mm	Con tornillo Ø13 mm cabeza moleteada plana	1 Ud.



DISTANCIADOR DOBLE DIST CON TORNILLOS

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3
Orificio aconsejado Ø8 mm

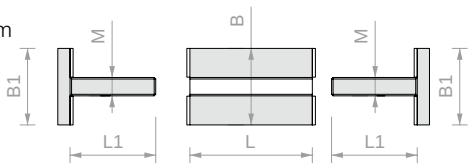

Art.	B	L	Descripción B1	L1	M	Cant.
DIST001	Ø25 mm	40 mm	Con tornillo Ø24 mm cabeza moleteada plana	28 mm	M6	1 Ud.
DIST004	Ø18 mm	35 mm	Con tornillo Ø18 mm cabeza redondeada	20 mm	M5	1 Ud.
DIST005	Ø20 mm	28 mm	Con tornillo Ø20 mm cabeza moleteada plana	22 mm	M6	1 Ud.

DISTANCIADOR DISTCOFIS


Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Herramienta de montaje

aconsejada Art.UT200 / UT300 / UT400

según la letra D

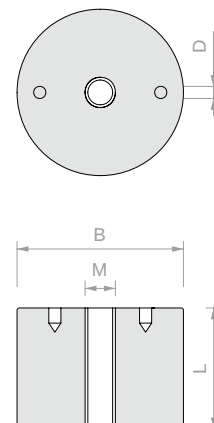


Art.	B	L	M	D	Cant.
DISTCOFIS925	Ø25 mm	25 mm	M6	Ø2 mm	1 Ud.
DISTCOFIS940	Ø25 mm	40 mm	M6	Ø2 mm	1 Ud.
DISTCOFIS10	Ø25 mm	25 mm	M8	Ø2 mm	1 Ud.
DISTCOFIS9	Ø25 mm	40 mm	M8	Ø2 mm	1 Ud.
DISTCOFIS76	Ø30 mm	40 mm	M6	Ø3 mm	1 Ud.
DISTCOFIS78	Ø30 mm	40 mm	M8	Ø3 mm	1 Ud.
DISTCOFIS86	Ø30 mm	25 mm	M6	Ø3 mm	1 Ud.
DISTCOFIS88	Ø30 mm	25 mm	M8	Ø3 mm	1 Ud.
DISTCOFIS8	Ø30 mm	25 mm	M10	Ø3 mm	1 Ud.
DISTCOFIS7	Ø30 mm	40 mm	M10	Ø3 mm	1 Ud.
DISTCOFIS6	Ø35 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS5	Ø35 mm	40 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS4025	Ø40 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS4040	Ø40 mm	40 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS4	Ø45 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS3	Ø45 mm	40 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS5025	Ø50 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS5040	Ø50 mm	40 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS2	Ø55 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
DISTCOFIS1	Ø55 mm	40 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.

TAPAS PARA TORNILLOS BORKIA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9



Art.	B	L	F	M	Cant.
BORKIA0	Ø25 mm	5 mm	6.5 mm	Para tornillo M6	1 Ud.
BORKIA1	Ø25 mm	7 mm	8.5 mm	Para tornillo M8	1 Ud.
BORKIA2	Ø30 mm	5 mm	6.5 mm	Para tornillo M6	1 Ud.
BORKIA3	Ø30 mm	7 mm	8.5 mm	Para tornillo M8	1 Ud.
BORKIA33	Ø30 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.
BORKIA4	Ø35 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.
BORKIA40	Ø40 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.
BORKIA5	Ø45 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.
BORKIA6	Ø50 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.
BORKIA66	Ø55 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.
BORKIA7	Ø75 mm	8 mm	10.5 mm	Para tornillo M10	1 Ud.

**TORNILLO CON 4 ORIFICIOS CIEGOS**


Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Herramienta de montaje aconsejada

Art. UT300 / UT400

según la letra D

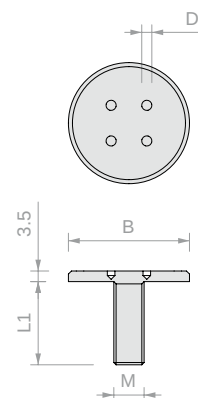

Art.	B	L1	M	D	Cant.
MVAC3041	Ø25 mm	27.5 mm	M8	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVAC3044	Ø35 mm	36 mm	M12	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVAC3048	Ø40 mm	30 mm	M10	Ø3 mm	1 Ud.

**TORNILLO DE CABEZA PLANA**


Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Herramienta de montaje aconsejada

Art. CHSETT19 / CHSETT32

según la letra D

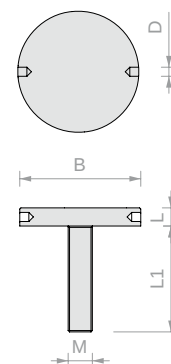

Art.	B	L	L1	M	D	Cant.
VITC256	Ø25 mm	6 mm	25 mm	M6	Ø3 mm	1 Ud.
VITC258	Ø25 mm	6 mm	30 mm	M8	Ø3 mm	1 Ud.
VITC30825	Ø30 mm	6 mm	25 mm	M8	Ø3 mm	1 Ud.
VITC30830	Ø30 mm	6 mm	30 mm	M8	Ø3 mm	1 Ud.
VITC40825	Ø40 mm	7 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
VITC40830	Ø40 mm	7 mm	30 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
VITC50830	Ø50 mm	7 mm	30 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.
VITC50835	Ø50 mm	7 mm	35 mm	M10	Ø4 mm	1 Ud.


**TAPA DE CABEZA PLANA**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Herramienta de montaje aconsejada

Art. CHSETT19



Art.	B	L	M	Cant.
BORC25	Ø25 mm	6 mm	M6	1 Ud.
BORC30	Ø30 mm	6 mm	M8	1 Ud.
BORC35	Ø35 mm	7 mm	M10	1 Ud.
BORC40	Ø40 mm	7 mm	M10	1 Ud.
BORC45	Ø45 mm	8 mm	M10	1 Ud.
BORC50	Ø50 mm	8 mm	M10	1 Ud.
BORC55	Ø55 mm	8 mm	M10	1 Ud.



CONECTOR AVELLANADO 15

Material: acero inox AISI 304


con juntas de PVC

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø11/12 mm

avellanado 3 mm de profundidad

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT200



Art.	Junta	Cant.
COFIS15B	Blanca	1 Ud.
COFIS15N	Negra	1 Ud.



CONECTOR AVELLANADO 20

Material: acero inox AISI 304


con juntas de PVC

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø16/17 mm

avellanado 3 mm de profundidad

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250



Art.	Junta	Cant.
COFIS20B	Blanca	1 Ud.
COFIS20N	Negra	1 Ud.



CONECTOR AVELLANADO 25

Material: acero inox AISI 304


con juntas de PVC

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø21/22 mm

avellanado 3 mm de profundidad

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250



Art.	Junta	Cant.
COFIS25B	Blanca	1 Ud.
COFIS25N	Negra	1 Ud.



CONECTOR AVELLANADO 30

Material: acero inox AISI 304


con juntas de PVC

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø26/27 mm

avellanado 3 mm de profundidad

Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250




Art.	Junta	Cant.
COFIS30B	Blanca	1 Ud.
COFIS30N	Negra	1 Ud.



CONECTOR AVELLANADO 40

Material: acero inox AISI 304
con juntas de PVC
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø36/37 mm
avellanado 2,5 mm de profundidad
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

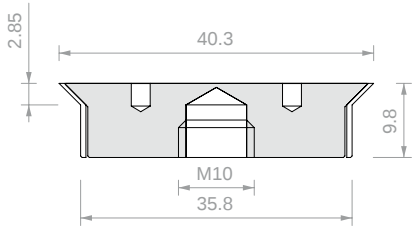


Art.	Junta	Cant.
COFIS40B	Blanca	1 Ud.
COFIS40N	Negra	1 Ud.



CONECTOR AVELLANADO 50

Material: acero inox AISI 304
con juntas de PVC
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø46/47 mm
avellanado 3 mm de profundidad
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250

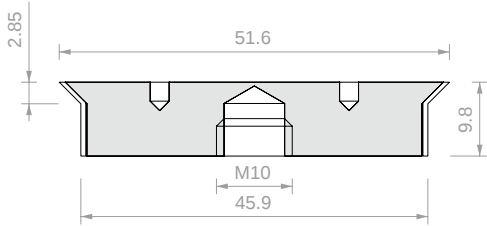


Art.	Junta	Cant.
COFIS50B	Blanca	1 Ud.
COFIS50N	Negra	1 Ud.



TORNILLO AVELLANADO 6

Material: acero inox AISI 304
con juntas de PVC
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø11/12 mm
avellanado 3 mm de profundidad
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250




Art.	Junta	Para vidrios	Cant.
COFIS6B	Blanca	De 5 a 6 mm	1 Ud.
COFIS6N	Negra	De 5 a 6 mm	1 Ud.



TORNILLO AVELLANADO 7

Material: acero inox AISI 304
con juntas de PVC
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø17/18 mm
avellanado 3,5 mm de profundidad
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250




Art.	Junta	Para vidrios	Cant.
COFIS7B	Blanca	De 6 a 8 mm	1 Ud.
COFIS7N	Negra	De 6 a 8 mm	1 Ud.



CONECTOR ALOMADO 15


Material: acero inox AISI 304
con juntas de POM
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø12 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT200



Art.	Junta	Cant.
BCOFIS15B	Blanca	1 Ud.

CONECTOR ALOMADO 20


Material: acero inox AISI 304,
con juntas de POM
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø12 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT200



Art.	Junta	Cant.
BCOFIS20B	Blanca	1 Ud.

CONECTOR ALOMADO 25


Material: acero inox AISI 304,
con juntas de POM
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250



Art.	Junta	Cant.
BCOFIS25B	Blanca	1 Ud.

CONECTOR ALOMADO 30


Material: acero inox AISI 304,
con juntas de POM
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT250



Art.	Junta	Cant.
BCOFIS30B	Blanca	1 Ud.

CONECTOR ALOMADO 40


Material: acero inox AISI 304,
con juntas de POM
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø20 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT300

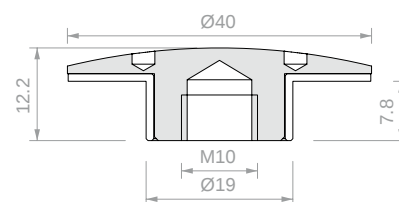

Art.	Junta	Cant.
BCOFIS40B	Blanca	1 Ud.

TORNILLO ALOMADO 20

Material: acero inox AISI 304,
con juntas de POM
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø12 mm
Herramienta de montaje aconsejada Art. UT200



Art.	Junta	Para vidrios	Cant.
BCOFIS7B	Blanca	De 6 a 8 mm	1 Ud.




TORNILLOS CABEZA AVELLANADA
CON HUECO HEXAGONAL

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Bajo pedido se puede suministrar con cabeza torneada

Bajo pedido se pueden suministrar de clase A4 (AISI 316)

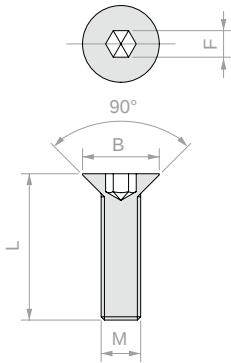


Art.	B	F	L	M	Cant.
MVITCE1	Ø7.7 mm	2.55 mm	8 mm	M4	1 Ud.
MVITCE2	Ø7.7 mm	2.55 mm	10 mm	M4	1 Ud.
MVITCE3	Ø7.7 mm	2.55 mm	12 mm	M4	1 Ud.
MVITCE31	Ø7.7 mm	2.55 mm	14 mm	M4	1 Ud.
MVITCE4	Ø7.7 mm	2.55 mm	16 mm	M4	1 Ud.
MVITCE41	Ø7.7 mm	2.55 mm	18 mm	M4	1 Ud.
MVITCE42	Ø7.7 mm	2.55 mm	20 mm	M4	1 Ud.
MVITCE43	Ø7.7 mm	2.55 mm	30 mm	M4	1 Ud.
MVITCE5	Ø9.9 mm	3.05 mm	10 mm	M5	1 Ud.
MVITCE6	Ø9.9 mm	3.05 mm	12 mm	M5	1 Ud.
MVITCE61	Ø9.9 mm	3.05 mm	14 mm	M5	1 Ud.
MVITCE7	Ø9.9 mm	3.05 mm	16 mm	M5	1 Ud.
MVITCE71	Ø9.9 mm	3.05 mm	20 mm	M5	1 Ud.
MVITCE81	Ø11.85 mm	4.05 mm	10 mm	M6	1 Ud.
MVITCE9	Ø11.85 mm	4.05 mm	12 mm	M6	1 Ud.
MVITCE10	Ø11.85 mm	4.05 mm	16 mm	M6	1 Ud.
MVITCE11	Ø11.85 mm	4.05 mm	20 mm	M6	1 Ud.
MVITCE12	Ø11.85 mm	4.05 mm	25 mm	M6	1 Ud.
MVITCE13	Ø11.85 mm	4.05 mm	30 mm	M6	1 Ud.
MVITCE14	Ø11.85 mm	4.05 mm	40 mm	M6	1 Ud.
MVITCE15	Ø15.85 mm	5.05 mm	10 mm	M8	1 Ud.
MVITCE16	Ø15.85 mm	5.05 mm	12 mm	M8	1 Ud.
MVITCE17	Ø15.85 mm	5.05 mm	16 mm	M8	1 Ud.
MVITCE18	Ø15.85 mm	5.05 mm	20 mm	M8	1 Ud.
MVITCE19	Ø15.85 mm	5.05 mm	25 mm	M8	1 Ud.
MVITCE20	Ø15.85 mm	5.05 mm	30 mm	M8	1 Ud.
MVITCE21	Ø15.85 mm	5.05 mm	40 mm	M8	1 Ud.
MVITCE22	Ø15.85 mm	5.05 mm	80 mm	M8	1 Ud.
MVITCE23	Ø19.6 mm	6.05 mm	16 mm	M10	1 Ud.
MVITCE24	Ø19.6 mm	6.05 mm	20 mm	M10	1 Ud.
MVITCE25	Ø19.6 mm	6.05 mm	25 mm	M10	1 Ud.
MVITCE26	Ø19.6 mm	6.05 mm	30 mm	M10	1 Ud.
MVITCE27	Ø19.6 mm	6.05 mm	40 mm	M10	1 Ud.
MVITCE28	Ø19.6 mm	6.05 mm	50 mm	M10	1 Ud.
MVITCE29	Ø23.5 mm	8.05 mm	25 mm	M12	1 Ud.
MVITCE30	Ø23.5 mm	8.05 mm	30 mm	M12	1 Ud.
MVITCE33	Ø23.5 mm	8.05 mm	35 mm	M12	1 Ud.
MVITCE32	Ø23.5 mm	8.05 mm	40 mm	M12	1 Ud.

ESPÁRRAGOS CABEZA HUECA HEXAGONAL

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9



Art.	L	M	Cant.
MGRAN7	10 mm	M6	1 Ud.
MGRAN5	16 mm	M6	1 Ud.
MGRAN55	20 mm	M6	1 Ud.
MGRAN41	14 mm	M8	1 Ud.
MGRAN4	16 mm	M8	1 Ud.
MGRAN47	20 mm	M8	1 Ud.
MGRAN46	25 mm	M8	1 Ud.
MGRAN451	30 mm	M8	1 Ud.
MGRAN45	35 mm	M8	1 Ud.
MGRAN44	40 mm	M8	1 Ud.
MGRAN43	45 mm	M8	1 Ud.
MGRAN42	50 mm	M8	1 Ud.
MGRAN3	16 mm	M10	1 Ud.
MGRAN22	20 mm	M10	1 Ud.
MGRAN2	25 mm	M10	1 Ud.
MGRAN15	30 mm	M10	1 Ud.
MGRAN1	40 mm	M10	1 Ud.
MGRAN11	45 mm	M10	1 Ud.
MGRAN12	50 mm	M10	1 Ud.

TORNILLO DE CABEZA PLANA CON 6 ORIFICIOS CIEGOS


Material: latón

Acabado: /1 /3

Herramienta de montaje aconsejada

Art. UT250 / UT300

con base en la letra D

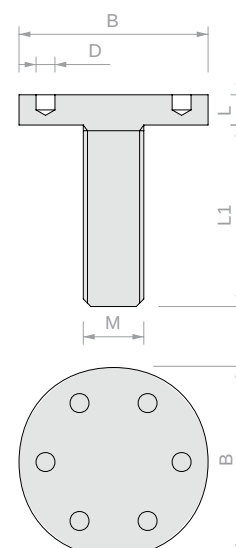


Art.	B	L	L1	M	D	Cant.
MVIT061	Ø25 mm	4 mm	24 mm	M8	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVIT068	Ø40 mm	5 mm	35 mm	M10	Ø3 mm	1 Ud.

TORNILLO DE CABEZA PLANA

Material: latón

Acabado: /1 /3

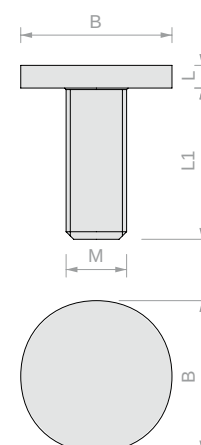


Art.	B	L	L1	M	Cant.
MVIT0110	Ø14 mm	4 mm	20 mm	M4	1 Ud.
MVIT015	Ø20 mm	3 mm	25 mm	M6	1 Ud.
MVIT016	Ø20 mm	3 mm	25 mm	M8	1 Ud.
MVIT013	Ø25 mm	5 mm	28 mm	M6	1 Ud.
MVIT014	Ø30 mm	3.5 mm	28 mm	M8	1 Ud.

TORNILLO DE CABEZA PLANA MOLETEADA

Material: latón

Acabado: /1 /3

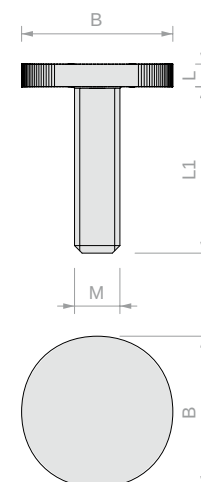


Art.	B	L	L1	M	Cant.
MVIT022	Ø14 mm	2.5 mm	20 mm	M4	1 Ud.
MVIT023	Ø20 mm	3 mm	16 mm	M6	1 Ud.
MVIT026	Ø20 mm	3 mm	22 mm	M6	1 Ud.



TORNILLO DE CABEZA PLANA
CON 2 ORIFICIOS CIEGOS



Material: latón
Acabado: /1 /3
Herramienta de montaje aconsejada
Art. UT250 / UT300
con base en la letra D

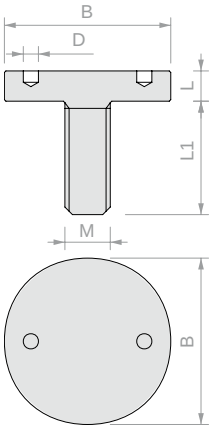

Art.	B	L	L1	M	D	Cant.
MVIT0511	Ø22 mm	3 mm	24 mm	M4	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVIT0512	Ø22 mm	4 mm	24 mm	M6	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVIT052	Ø22 mm	4 mm	24 mm	M8	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVIT053	Ø25 mm	4 mm	20 mm	M10	Ø2.5 mm	1 Ud.
MVIT055	Ø30 mm	3.5 mm	24 mm	M8	Ø3 mm	1 Ud.
MVIT057	Ø35 mm	5 mm	16 mm	M8	Ø2.5 mm	1 Ud.

ARANDELAS DE PVC TROQUELADO

Material: PVC CUERO grosor 1 mm
Color: transparente

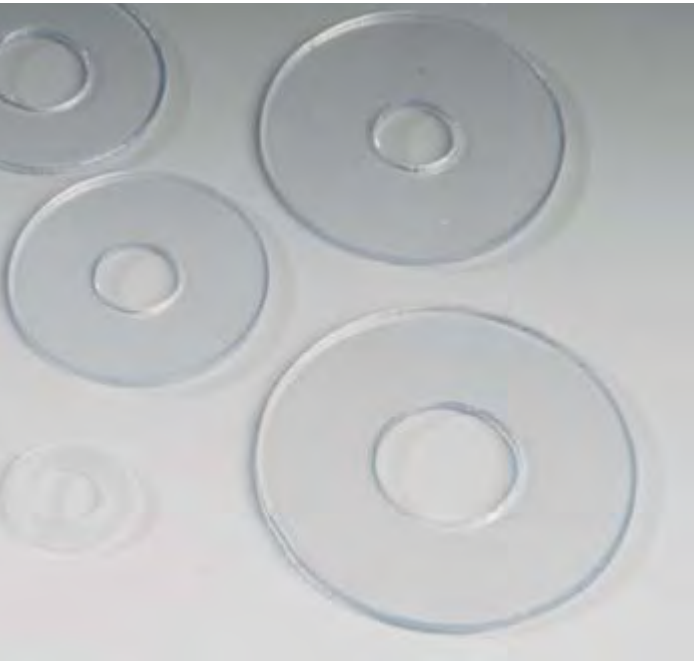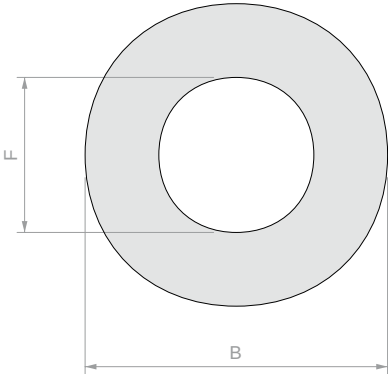


Art.	B	F	Cant.
GT01	Ø14 mm	Ø4.5 mm	1 Ud.
GT02	Ø16 mm	Ø6.5 mm	1 Ud.
GT03	Ø16 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT035	Ø16 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT04	Ø18 mm	Ø5.5 mm	1 Ud.
GT041	Ø18 mm	Ø6.5 mm	1 Ud.
GT042	Ø18 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT043	Ø18 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT05	Ø20 mm	Ø6.5 mm	1 Ud.
GT06	Ø20 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT061	Ø20 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT07	Ø22 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT08	Ø24 mm	Ø6.5 mm	1 Ud.
GT091	Ø25 mm	Ø6.5 mm	1 Ud.
GT09	Ø25 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT10	Ø25 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT105	Ø25 mm	Ø12.5 mm	1 Ud.
GT11	Ø27 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT12	Ø30 mm	Ø6.5 mm	1 Ud.
GT13	Ø30 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT14	Ø30 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT145	Ø30 mm	Ø12.5 mm	1 Ud.
GT146	Ø30 mm	Ø14.5 mm	1 Ud.
GT15	Ø30 mm	Ø16.5 mm	1 Ud.
GT16	Ø30 mm	Ø20.5 mm	1 Ud.
GT17	Ø35 mm	Ø8.5 mm	1 Ud.
GT185	Ø35 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT18	Ø35 mm	Ø12.5 mm	1 Ud.
GT19	Ø40 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT195	Ø40 mm	Ø14.5 mm	1 Ud.
GT20	Ø40 mm	Ø20.5 mm	1 Ud.
GT215	Ø45 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT216	Ø45 mm	Ø18.5 mm	1 Ud.
GT217	Ø45 mm	Ø28.5 mm	1 Ud.
GT21	Ø50 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT22	Ø50 mm	Ø15.5 mm	1 Ud.
GT23	Ø50 mm	Ø25.5 mm	1 Ud.
GT231	Ø55 mm	Ø10.5 mm	1 Ud.
GT235	Ø60 mm	Ø12.5 mm	1 Ud.
GT24	Ø75 mm	Ø25.5 mm	1 Ud.
















COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PERSONALIZADO

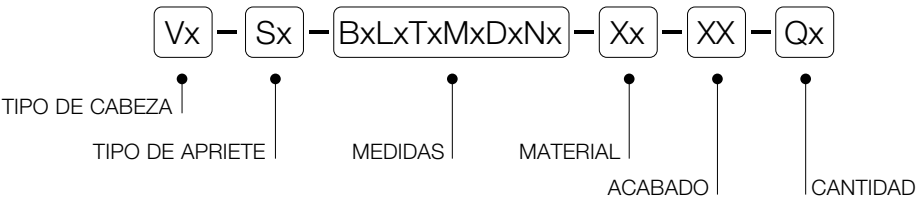

Ejemplo de redacción:

V4-S4-B14L4T18M6D2.5-OT-CL-Q20

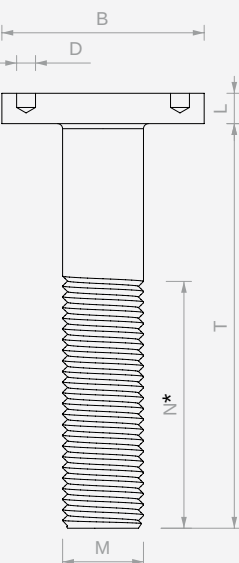TIPO DE CABEZA	TIPO DE APRIETE	MEDIDAS	MATERIAL	ACABADO
 V1	 S1	 VALORES RECOMENDADOS B = de 14 a 30 mm L = de 3 a 6 mm T = hasta 40 mm M = M4-M5-M6-M8-M10 D = 2 - 2,5 - 3 mm	OT LATÓN	CL CROMADO LUSTROSO NS NÍQUEL SATINADO RA CÓDIGO RAL -- OTRO
 V2	 S2			LU LUSTROSO SA SATINADO RA CÓDIGO RAL -- OTRO
 V3	 S3		A2 ACERO AISI 304 A4 ACERO AISI 316	
 V4	 S4			LU LUSTROSO AN ANODIZADO SA SATINADO RA CÓDIGO RAL -- OTRO
 V5	 S5		AL ALUMINIO	
 V6				

NOTAS

* Sin indicaciones, se entiende que el tornillo está completamente roscado
Los tornillos con cabeza V2 son suministrables únicamente con apriete S1




DISTANCIADOR CON TAPA DCYF

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Un prisionero central permitirá un mejor apriete

Orificio aconsejado Ø10 mm



Art.	L	Para vidrios	Cant.
DCYF1316	16 mm	8 mm	1 Ud.
DCYF1318	18 mm	10 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR PARA PLACAS



Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Herramienta de montaje recomendada

Art. DCYTV13 para cabeza Ø13 mm /

DCYTV18 para cabeza Ø18 mm

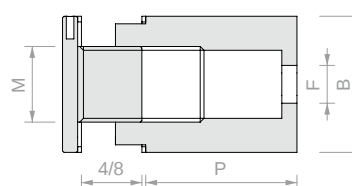

Art.	P	B	F	M	Orificio en el vidrio	Cant.
DCY101010	10 mm	Ø10 mm	Ø3 mm	M6	Ø8 mm	1 Ud.
DCY101015	15 mm	Ø10 mm	Ø3 mm	M6	Ø8 mm	1 Ud.
DCY101310	10 mm	Ø13 mm	Ø5 mm	M8	Ø10 mm	1 Ud.
DCY101315	15 mm	Ø13 mm	Ø5 mm	M8	Ø10 mm	1 Ud.
DCY101815	15 mm	Ø18 mm	Ø5 mm	M10	Ø13 mm	1 Ud.
DCY101820	20 mm	Ø18 mm	Ø5 mm	M10	Ø13 mm	1 Ud.





DISTANCIADOR PARA PLACAS CON ESPÁRRAGO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Orificio aconsejado Ø10 mm

Herramienta de montaje aconsejada Art. DCYTV13

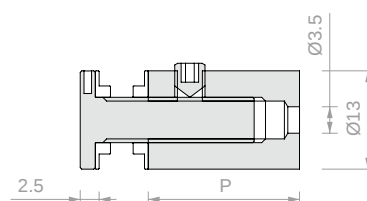


Art.	P	Para vidrios	Cant.
DCYM615	15 mm	De 4 a 9 mm	1 Ud.
DCYM620	20 mm	De 4 a 12 mm	1 Ud.



N.4 DISTANCIADORES PARA PLACAS CON ESPÁRRAGO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15
Nota: completo con tornillo de fijación a pared y juntas

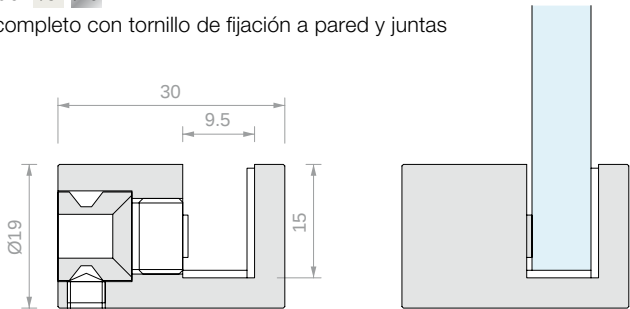


Art.	Para vidrios	Cant.
MPB1930	De 6 a 8 mm	1 Ud.



SOPORTE PARA PLACAS

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9
Orificio aconsejado Ø10 mm

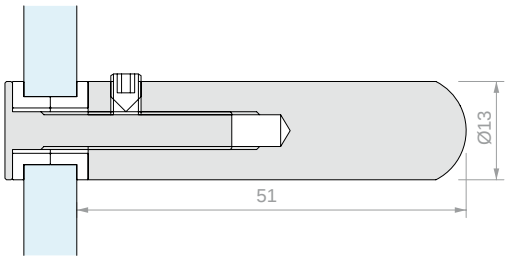


Art.	Para vidrios	Cant.
DCST13	De 8 a 16 mm	1 Ud.





DISTANCIADOR MPB110

Material: latón
Acabado: /1 /2 /24




Art.	Para vidrios	Cant.
MPB110	6 mm	1 Ud.




DISTANCIADOR MPB111

Material: latón
Acabado: /1 /2 /24

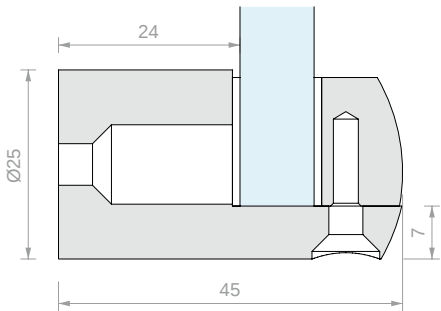


Art.	Para vidrios	Cant.
MPB111	10 mm	1 Ud.

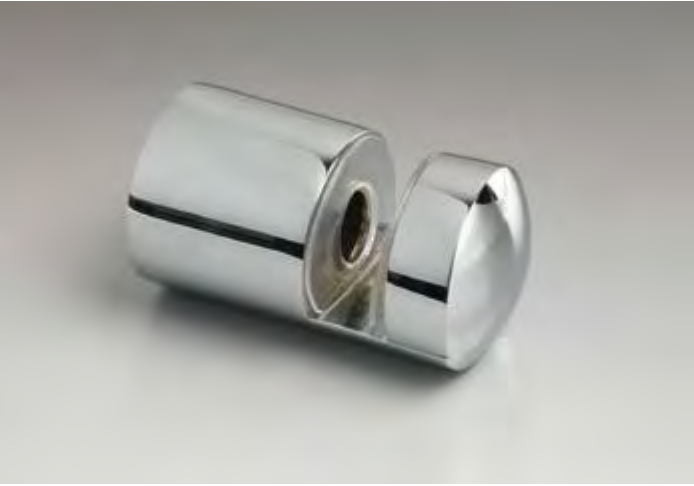

DISTANCIADOR MPB121

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3

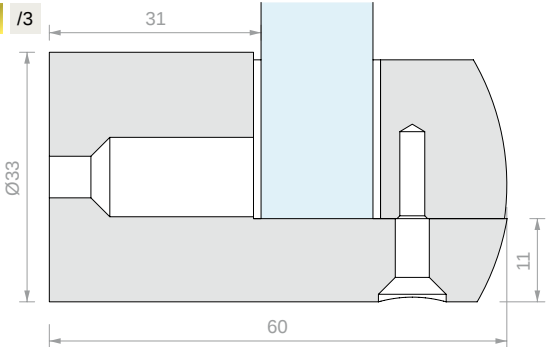


Art.	Para vidrios	Cant.
MPB121	12 mm	1 Ud.



DISTANCIADOR PARA PLACAS PATA

Material: latón
Acabado: /1 /2 /3



Art.	Para vidrios	Cant.
PATA46	De 4 a 6 mm	1 Ud.
PATA810	De 8 a 10 mm	1 Ud.




TAPATORNILLO DCYB

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Fabricados con rosca a la izquierda para evitar desenrosques accidentales



Art.	B	L	Cant.
DCYB13	Ø13 mm	5 mm	1 Ud.
DCYB18	Ø18 mm	6 mm	1 Ud.




TAPATORNILLO CON ESPÁRRAGO DCYB

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9

Fabricados con rosca a la izquierda para evitar desenrosques accidentales




Art.	B	L	Cant.
DCYB15	Ø15 mm	5 mm	1 Ud.
DCYB20	Ø20 mm	6 mm	1 Ud.



TAPATORNILLO MBOR

Material: latón

Acabado: /1 /2 /3



Art.	B	Cant.
MBOR004	Ø15 mm	1 Ud.
MBOR003	Ø20 mm	1 Ud.
MBOR001	Ø30 mm	1 Ud.
MBOR002	Ø50 mm	1 Ud.



TAPATORNILLO BOR

Material: latón

Acabado: /95

Art.	Medidas	Envase	Cant.
BOR01	Ø14 mm	100 Uds.	1 Ud.
BOR02	Ø20 mm	100 Uds.	1 Ud.



TAPA CON TORNILLO

Material: latón

Acabado: /95

Art.	Medidas	Envase	Cant.
BOR03	Ø20 mm	100 Uds.	1 Ud.



**LLAVE DE COMPÁS
PARA ORIFICIOS CIEGOS Ø4 mm**

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero
Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para
pareja de orificios con distancia entre ejes variable de 7 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT400	Chiave a compasso con perni Ø3.9 mm	1 Ud.



**LLAVE DE COMPÁS
PARA ORIFICIOS CIEGOS Ø3 / Ø2.5 / Ø2 mm**

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero
Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para
pareja de orificios con distancia entre ejes variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT300	Llave de compás con pernos Ø2.9 mm	1 Ud.
UTC300R	N.2 pernos de recambio Ø2.9 mm	1 Ud.
UT250	Llave de compás con pernos Ø2.4 mm	1 Ud.
UTC250R	N.2 pernos de recambio Ø2.4 mm	1 Ud.
UT200	Llave de compás con pernos Ø1.9 mm	1 Ud.
UTC200R	N.2 pernos de recambio Ø1.9 mm	1 Ud.



LLAVE DE GANCHO

Material: acero
Características: herramienta necesaria para apretar todas las partes
metálicas con orificio alrededor de su eje.
Pernos intercambiables

Art.	Extensión	Perno	Para orificio ciego	Cant.
CHSETT19	Ø19/50 mm	Ø2.8 mm	Ø3 mm	1 Ud.
CHSETT32	Ø32/75 mm	Ø3.8 mm	Ø4 mm	1 Ud.

**ACCESORIO PARA APRETAR DISTANCIADORES CON
CABEZA PLANA Y ORIFICIO 2 mm**

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9



Art.	Para distanciadores DCY, DCYM	Cant.
DCYTV13	Ø13 mm	1 Ud.
DCYTV18	Ø18 mm	1 Ud.



ÍNDICE
ANALÍTICO
VOLUMEN 5





Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
053.3071.300	35	BCOFIS15B	193	CE305PG10	55	CERLM56	87	CON2052B	171
053.3072.200	35	BCOFIS20B	194	CEA42DX	92	CERS401	64	CON2072B	171
053.3072.300	35	BCOFIS25B	194	CEA42SX	92	CERS403	65	CON2102B	171
053.3072.600	35	BCOFIS30B	194	CEACC40D	93	CERS405	65	CON3075B	170
053.3075.300	36	BCOFIS40B	194	CEACC40S	93	CERS407	65	CON4104B	171
053.3324.200	34	BCOFIS7B	194	CEACC50D	93	CERUV1	86	CON7052MB	173
053.3324.300	34	BOR01	205	CEACC50S	93	CERUV25	84	CON7052TB	173
053.3324.600	34	BOR02	205	CEALL35D	95	CERUV25LG	83	CON7052VB	173
053.3326.200	34	BOR03	205	CEALL35S	95	CERUV35	83	CON7082MB	173
053.3326.300	34	BORC25	191	CELEGA35D	95	CERUV35LG	83	CON7082TB	173
053.3326.600	34	BORC30	191	CELEGA35S	95	CERUV390	94	CON7082VB	173
053.3338.200	35	BORC35	191	CER100	68	CERUV40	82	CON7103MB	173
053.3338.300	35	BORC40	191	CER100SQ	69	CERUV40LG	82	CON7103TB	173
053.3338.600	35	BORC45	191	CER1024	62	CERUV55DX	85	CON7103VB	173
053.3342.200	34	BORC50	191	CER1025	62	CERUV55SX	85	CON712B	172
053.3342.300	34	BORC55	191	CER1027	63	CERUVQ	90	CRECLK1	135
053.3342.600	34	BORKIA0	190	CER1028	63	CERUVS100	91	CRECLK3	135
053.3361.071	36	BORKIA1	190	CER1092	63	CERUVTON	90	CRECPK1	135
053.3361.072	36	BORKIA2	190	CER1173	57	CHLUV20	96	CRECPK3	135
057.3159.071	37	BORKIA3	190	CER1174	67	CHSETT19	205	CREMDMA1	136
057.3159.072	37	BORKIA33	190	CER200	62	CHSETT32	205	CREMDMA2	136
057.3159.073	37	BORKIA4	190	CER217	62	COFIS15B	192	CREMDMA3	136
ANG001	77	BORKIA40	190	CER2660	61	COFIS15N	192	CREPK11	135
ANG002	77	BORKIA5	190	CER305B	69	COFIS20A	184	CREPK13	135
ANG003	77	BORKIA6	190	CER305PA6	55	COFIS20B	192	CREPK71	135
ANG004	77	BORKIA66	190	CER305PB	56	COFIS20N	192	CREPK73	135
ANG216	51	BORKIA7	190	CER336	60	COFIS25B	192	CRESVCE2	136
ANG220	51	CAL001	75	CER336L	60	COFIS25N	192	CRESVDX1	136
ANG316	51	CAL002	75	CER50	68	COFIS30A	184	CRESVSX3	136
ANG320	51	CAL003	75	CER50SQ	68	COFIS30B	192	CREVEN1	136
ATT3V	178	CAL004	75	CER560	57	COFIS30N	192	CRIEASY13	163
ATT3VCF5	178	CAL009	101	CER630	67	COFIS40B	193	CRIEASY17	163
ATT90	179	CAL010	101	CER650	67	COFIS40N	193	CRIEASY21	163
ATT90CF5	179	CAL17	102	CER670	67	COFIS50B	193	CSFE20	104
ATTANG	179	CAL18	102	CER751	70	COFIS50N	193	CSFE30	104
ATTANGCF5	179	CAL23	101	CER755	69	COFIS6B	193	CUB001	76
ATTLIN	179	CAL27	101	CERBA2	89	COFIS6N	193	CUB002	76
ATTLINCF5	179	CALUV25	102	CERBIL55DX	54	COFIS7B	193	CUB003	76
B273000	44	CALUV50	102	CERBIL55SX	54	COFIS7N	193	CUB004	76
BA25030	164	CC000	104	CERBIL80DX	53	CON1052B	171	CUB005	76
BA30045	164	CC001	104	CERBIL80SX	53	CON1072B	171	CUB006	76
BAT30030	164	CC002	104	CERBUS	56	CON1102B	171	CUB007	76



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
CUSC006	45	DISC008	106	DOM90	177	GT04	197	JOFAG	175
CUSC007	45	DISC009	106	DOM90CF2	177	GT041	197	LED24035IP	123
CVM01	105	DISC036	106	DOM90CF3	177	GT042	197	LED24060IP	123
CVM03	105	DISC151	106	DOMANG	177	GT043	197	LED24100IP	123
CVM05	105	DISC152	106	DOMANGCF2	177	GT05	197	LED24150IP	123
DCST13	201	DISC153	106	DOMANGCF3	177	GT06	197	LEDST001	122
DCY101010	200	DIST001	189	DOMLIN	177	GT061	197	LEDST002	122
DCY101015	200	DIST002	189	DOMLINCF2	177	GT07	197	LEDST008	122
DCY101310	200	DIST003	189	DOMLINCF3	177	GT08	197	LM17019TP10	37
DCY101315	200	DIST004	189	FA7035	154	GT09	197	LM48035TP10	37
DCY101815	200	DIST005	189	FXGAB02	86	GT091	197	LMGAB01	87
DCY101820	200	DIST007	188	FXGAB03	90	GT10	197	LMGF15	37
DCYB13	204	DISTB30	186	FXGAB04	92	GT105	197	M4335Z	161
DCYB15	204	DISTC2004	187	FXGAB05	94	GT11	197	M4345Z	161
DCYB18	204	DISTC2010	187	FXGAB06	95	GT12	197	M4353Z	161
DCYB20	204	DISTCOFIS1	190	FXGAB07	85	GT13	197	MA08110	157
DCYF1316	202	DISTCOFIS10	190	FXGAB08	84	GT14	197	MA08210	157
DCYF1318	202	DISTCOFIS2	190	FXGAB09	97	GT145	197	MA084	157
DCYM615	202	DISTCOFIS3	190	FXGAB10	100	GT146	197	MA089	157
DCYM620	202	DISTCOFIS4	190	FXGAB11	105	GT15	197	MA091	154
DCYTV13	205	DISTCOFIS4025	190	FXGAB12	105	GT16	197	MA092	154
DCYTV18	205	DISTCOFIS4040	190	FXGAB13	105	GT17	197	MA101	154
DH1510	187	DISTCOFIS5	190	FXGAB14	83	GT18	197	MA102	154
DH1515	187	DISTCOFIS5025	190	G933000	44	GT185	197	MA12	143
DH1520	187	DISTCOFIS5040	190	G953000	44	GT19	197	MA14	143
DH1810	187	DISTCOFIS6	190	GAMB127	108	GT195	197	MA1540	142
DH1815	187	DISTCOFIS7	190	GAMB130	108	GT20	197	MA1555	142
DH1820	187	DISTCOFIS76	190	GAMB60A	108	GT21	197	MA17	143
DH2215	187	DISTCOFIS78	190	GAMB60B	108	GT215	197	MA1945	142
DH2220	187	DISTCOFIS8	190	GIUNTOA06	165	GT216	197	MA1960	142
DH2225	187	DISTCOFIS86	190	GIUNTOA08	165	GT217	197	MA21	143
DH2515	187	DISTCOFIS88	190	GIUNTOA10	165	GT22	197	MA401	141
DH2520	187	DISTCOFIS9	190	GIUNTOT06	165	GT23	197	MANS501	66
DH2525	187	DISTCOFIS925	190	GIUNTOT08	165	GT231	197	MAUVQ40	99
DISC001	106	DISTCOFIS940	190	GIUNTOT10	165	GT235	197	MAUVT40	99
DISC002	106	DISTQA35	186	GIUNTOX06	165	GT24	197	MBLOK180L	141
DISC003	106	DISTQA50	186	GIUNTOX08	165	IG500	174	MBLOK90L	141
DISC004	106	DISTV2004	188	GIUNTOX10	165	IG500TP	174	MBOR001	204
DISC005	106	DISTV2010	188	GT01	197	IG650	175	MBOR002	204
DISC0055	106	DOM3V	176	GT02	197	IG650TP	175	MBOR003	204
DISC006	106	DOM3VCF2	176	GT03	197	IG850	175	MBOR004	204
DISC007	106	DOM3VCF3	176	GT035	197	IG850TP	175	MD192	189



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
MD193	189	MR186	80	MT061	158	MVITCE16	195	NMS003	116
MD2025	189	MR188	80	MT071	158	MVITCE17	195	NMS004	117
MD230	189	MREC003DX	146	MT2050	164	MVITCE18	195	NMS005	117
MD3030	188	MREC003SX	146	MTET216	76	MVITCE19	195	NMS006	115
MD3540A	187	MREC004DX	147	MTET21615	76	MVITCE2	195	NMS007	116
MD4035	188	MREC004SX	147	MTET316	76	MVITCE20	195	NMS008	116
MDMAC52	188	MREC005DX	150	MTET31615	76	MVITCE21	195	NMS14	113
MDSCA38	184	MREC005SX	150	MU30095	155	MVITCE22	195	NMS15	113
MFV1012	153	MREC006DX	151	MU301012	155	MVITCE23	195	NMS16	115
MFV68	153	MREC006SX	151	MU30135	155	MVITCE24	195	NMS35	113
MFV810	153	MRET001	145	MU3068	155	MVITCE25	195	NMS40	114
MGRAN1	106	MRET002	145	MU30810	155	MVITCE26	195	NMS45	114
MGRAN11	106	MRET0023	145	MU451012	155	MVITCE27	195	NMS50	114
MGRAN12	106	MRET0027	146	MU4568	155	MVITCE28	195	NMS75	115
MGRAN15	106	MRET003	145	MU45810	155	MVITCE29	195	NRM104	126
MGRAN2	106	MRET004	146	MU5030	164	MVITCE3	195	NRM1222	126
MGRAN22	106	MRET005	150	MVAC3041	191	MVITCE30	195	NRM131	127
MGRAN3	106	MRET006	150	MVAC3044	191	MVITCE31	195	NRM1424	132
MGRAN4	106	MRET007	151	MVAC3048	191	MVITCE32	195	NRM1425	131
MGRAN41	106	MRET009DX	149	MVIT0110	196	MVITCE33	195	NRM1433	127
MGRAN42	106	MRET009SX	149	MVIT013	196	MVITCE4	195	NRM1550	129
MGRAN43	106	MRET010DX	148	MVIT014	196	MVITCE41	195	NRM18200	126
MGRAN44	106	MRET010SX	148	MVIT015	196	MVITCE42	195	NRM18300	125
MGRAN45	106	MRET011DX	149	MVIT016	196	MVITCE43	195	NRM1840	133
MGRAN451	106	MRET011SX	149	MVIT022	196	MVITCE5	195	NRM18600	128
MGRAN46	106	MRV16	79	MVIT023	196	MVITCE6	195	NRM2002	130
MGRAN47	106	MRV25E	79	MVIT026	196	MVITCE61	195	NRM222	125
MGRAN5	106	MS1207.006	164	MVIT0511	197	MVITCE7	195	NRM24	132
MGRAN55	106	MS1207.008	164	MVIT0512	197	MVITCE71	195	NRM26	133
MGRAN7	106	MS1207.010	164	MVIT052	197	MVITCE81	195	NRM29	131
MINIHINGE10	58	MS1207.012	164	MVIT053	197	MVITCE9	195	NRM3000	124
MINIHINGE100	59	MS1207.087	164	MVIT055	197	NMF2208	155	NRM3040	131
MINIHINGE20	59	MS1207.107	164	MVIT057	197	NMF2210	155	NRM3050	130
MINIHINGE90	58	MS1207.127	164	MVIT061	196	NMF2212	155	NRM3060	130
MNUV10057	99	MT001	157	MVIT068	196	NMF3008	155	NRM3200	125
MNUV12062	99	MT016	157	MVITCE1	195	NMF3010	155	NRM4000	124
MPB110	203	MT021	158	MVITCE10	195	NMF3012	155	NRM540	131
MPB111	203	MT031	158	MVITCE11	195	NMF4508	155	NRM60	130
MPB121	203	MT041	158	MVITCE12	195	NMF4510	155	NRM740	127
MPB1930	201	MT04122	158	MVITCE13	195	NMF4512	155	NRM8010	132
MR181	80	MT050	158	MVITCE14	195	NMS001	117	NRM9035	129
MR185	79	MT051	158	MVITCE15	195	NMS002	116	NRM9050	132



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
NRM9100	129	REGTP10AP	120	SEREGG15U	85	SVV5	50	W.606.360.500	26
NRMKA111	128	REGTP10VIT	120	SERF1	72	SVV72	50	W.606.400	24
NRMKA125	128	REGTP12	120	SERF2	72	UT200	205	W.606.420	26
PAR001	104	REGTP12AP	120	SERF3	71	UT250	205	W.606.450	25
PAR002	104	REGTP12VIT	120	SERKYR30	47	UT300	205	W.606.600	25
PAR003	104	REGUV44	103	SERKYR31	46	UT400	205	W.606.620D	25
PAR004	104	RUOT100005	107	SERLT12	70	UTC200R	205	W.606.620U	25
PATA46	203	RUOT114010	107	SERMAX20D	56	UTC250R	205	W.606.640	25
PATA810	203	RUOT115011	107	SERMAX20U	56	UTC300R	205	W.606.640	30
PB174	186	RUOT125018	108	SERMAXD	55	VETDISC20	100	W.610.020.250	29
PF134	186	RUOTA70A	107	SERMAXU	55	VETDISC30	100	W.610.020.500	29
PIEDACC20	108	RUOTA70C	107	SERS401	66	VITC256	191	W.610.040.250	29
PIEDUV25	108	SEA46	96	SERS403	66	VITC258	191	W.610.040.500	29
PIEDUV32	108	SER001D	70	SERUV100U	97	VITC30825	191	W.610.050	29
PIEDUV35	108	SER001U	70	SERUV150U	97	VITC30830	191	W.610.070	29
PIEDUV50	108	SER004U	46	SERUV40LGU	82	VITC40825	191	W.610.090.250	29
POMUV16	100	SER006	47	SERUV40U	82	VITC40830	191	W.610.090.500	29
POMUV9	100	SER007	47	SERUV41U	96	VITC50830	191	W.610.320	30
PV053000	44	SER011D	70	SERUVS03	98	VITC50835	191	W.610.370.250	31
REG001N	78	SER011U	70	SERUVS05	98	W.605.020.250	24	W.610.370.500	31
REG001T	78	SER012U	72	SERUVS07	98	W.605.020.500	24	W.610.400	30
REG002N	78	SER013D	71	SFE001T	105	W.605.040.250	24	W.610.420	31
REG002T	78	SER013U	71	SFE002T	105	W.605.040.500	24	W.610.450	30
REG003N	78	SER015U	73	SFE003T	105	W.605.050	24	W.610.600	30
REG003T	78	SER016	73	SFE004T	105	W.605.071	24	W.610.620D	30
REG116	51	SER020D	56	SFE005T	105	W.605.090.250	24	W.610.620U	30
REG120	51	SER020U	56	SOFTUV18	103	W.605.090.500	24		
REG150	51	SER021	57	SPC415	180	W.606.100.250	28		
REG520	81	SER022U	71	SPC419	180	W.606.100.500	28		
REG540	81	SER024D	74	SPC420	180	W.606.110.250	28		
REGA15	103	SER024U	74	SPC501	181	W.606.110.500	28		
REGA20	103	SER23DX	46	SPC503	181	W.606.120.250	28		
REGASTA200	124	SER23SX	46	SPC507	181	W.606.120.500	28		
REGDUO	81	SER690D	71	SPC509	181	W.606.220.250	27		
REGECC20	103	SER690U	71	SUPGR01	183	W.606.220.500	27		
REGTER08	119	SER71G1D	74	SUPGR03	184	W.606.290.250	27		
REGTER10	119	SER71G1U	74	SVL14	49	W.606.290.500	27		
REGTER12	119	SER76G4D	74	SVL2	49	W.606.310	25		
REGTP08	120	SER76G4U	74	SVL7	50	W.606.320	25		
REGTP08AP	120	SER810	73	SVL70	50	W.606.350.250	26		
REGTP08VIT	120	SEREGG10U	84	SVV1	49	W.606.350.500	26		
REGTP10	120	SEREGG13U	84	SVV16	49	W.606.360.250	26		

La información facilitada es meramente explicativa. Logli Massimo S.p.A. se reserva el derecho de modificar como considere oportuno uno o varios productos, así como de cesar su producción, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las condiciones generales de venta figuran en la lista de precios.



Logli Massimo S.p.A
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italia
www.sg-logli.it

