

GIUMAX

Los sistemas correderos de la serie GIUMAX se distinguen por sus ruedas de deslizamiento a la vista sobre rieles portantes. De acero inoxidable AISI 304, los sistemas se reconocen por su aspecto elegante, fiabilidad y durabilidad extraordinaria.

La gama ofrece 6 modelos para satisfacer todas las exigencias de decoración y montaje. Elige la solución más adecuada para tu proyecto:











GIUMAX 2000



GIUMAX 3000



GIUMAX 3200

Panel Espesor (mm)	 Vidrio 10-12	 Vidrio 8-10.7	 Vidrio 6-12.7
Carro			
Riel			
Instalación	 Pared Vidrio Techo	 Pared Vidrio	 Pared Vidrio Techo
Carga MÁX. (kg)	 100	 80	 80

ACABADO
Sistema GIUMAX
/8

Elementos principales de acero satinado
Otros acabados bajo pedido






GIUMAX 8500



GIUMAX 6500



GIUMAX 3500

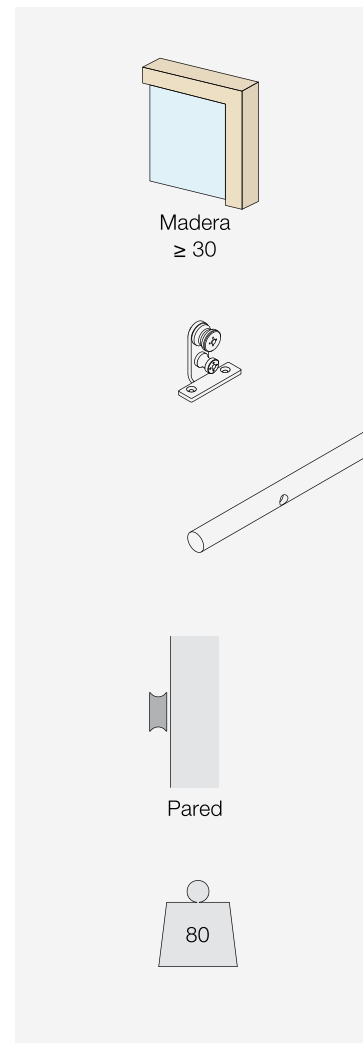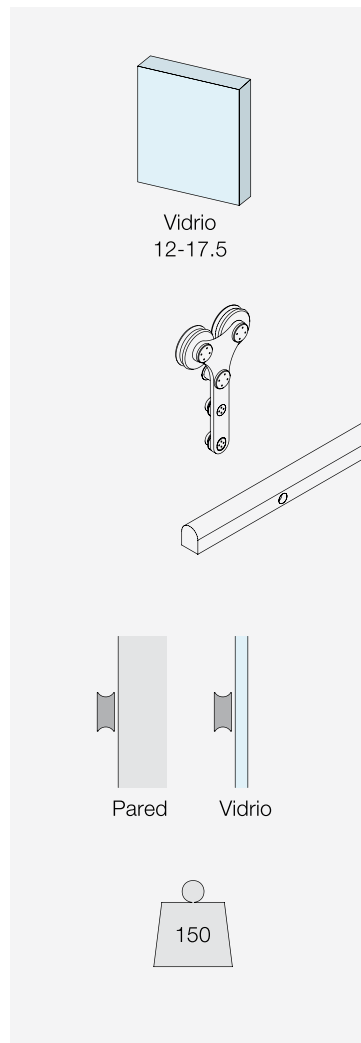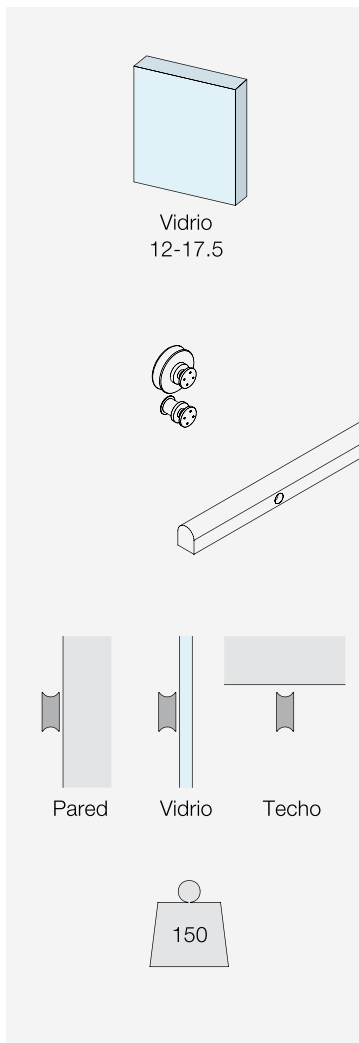





GIUMAX 3000


Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel portante macizo sección redonda, carros a vista y accesorios de fijación.

Carro con estribo portante de conexión, rodillo de deslizamiento superior, perno anti descarrilamiento y dos tapas para fijar la hoja. La pareja de carros permite deslizar una hoja con un espesor entre 8 y 10.7 mm y un peso de hasta 80 kg.

La tecnología del carro permite regular la altura del rodillo y de las tapas para facilitar el ajuste de la posición de la hoja.

Los elementos de fijación permiten efectuar el montaje frontal del riel en función del tipo de instalación: a pared o a pared de vidrio.

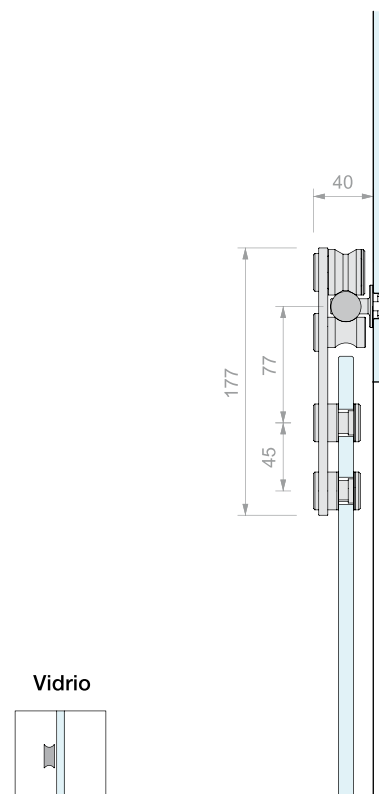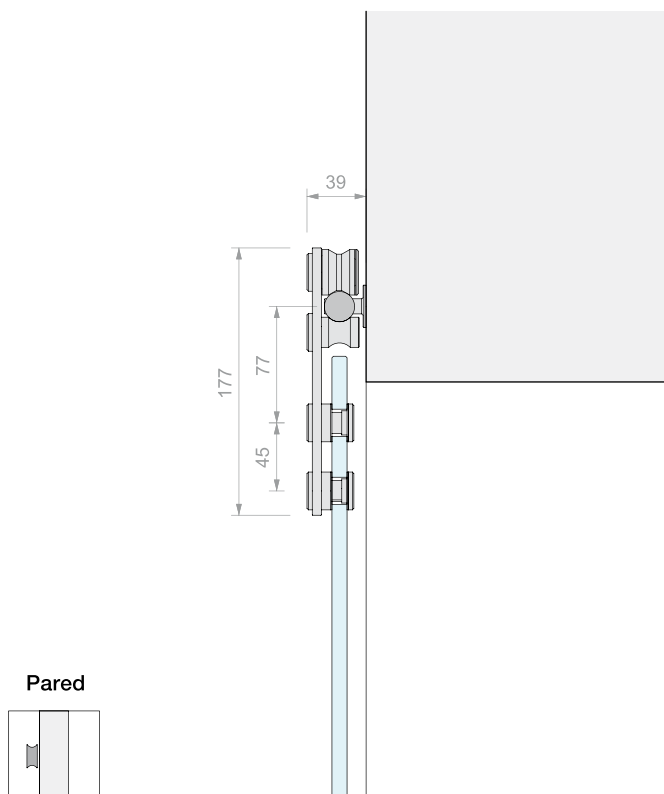


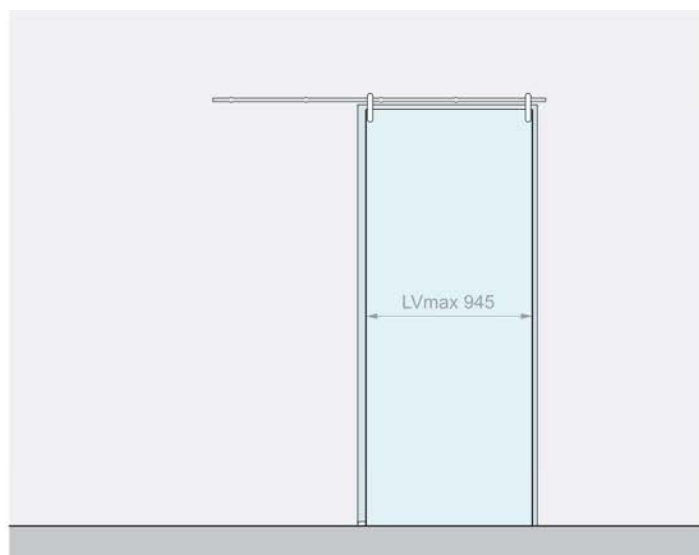


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	5 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

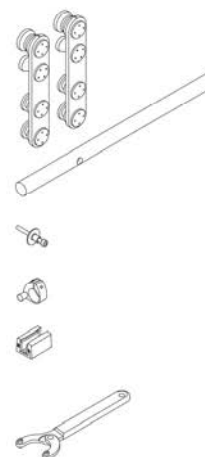


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30002MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

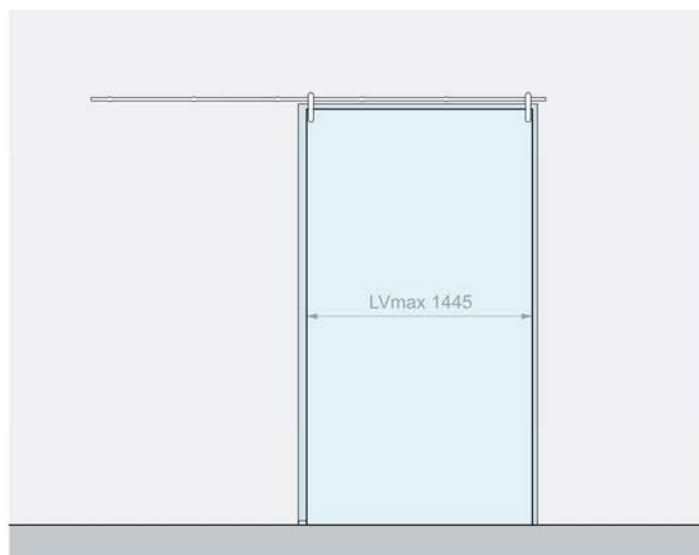


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	6 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

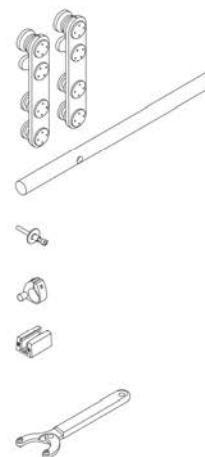


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30003MUR	Kit corredera con fijación a pared	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

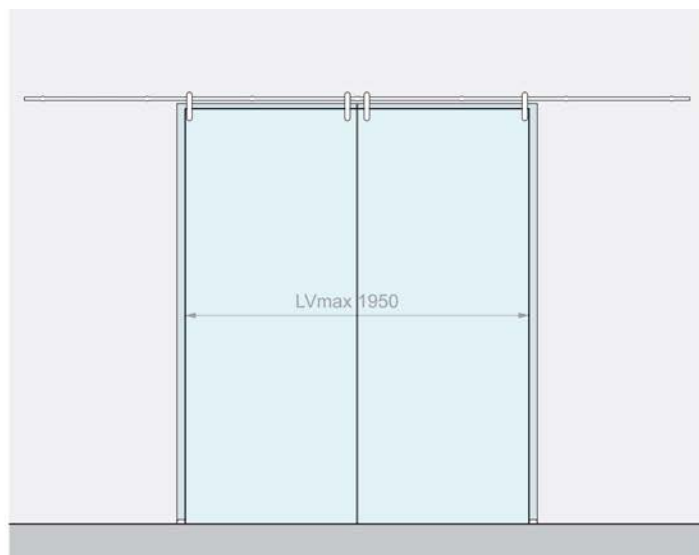


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	7 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

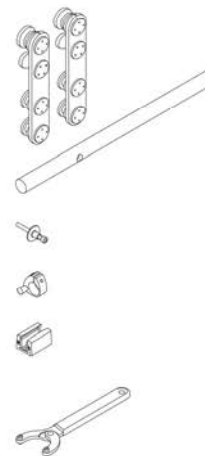


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30004MUR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De 8 a 10.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.

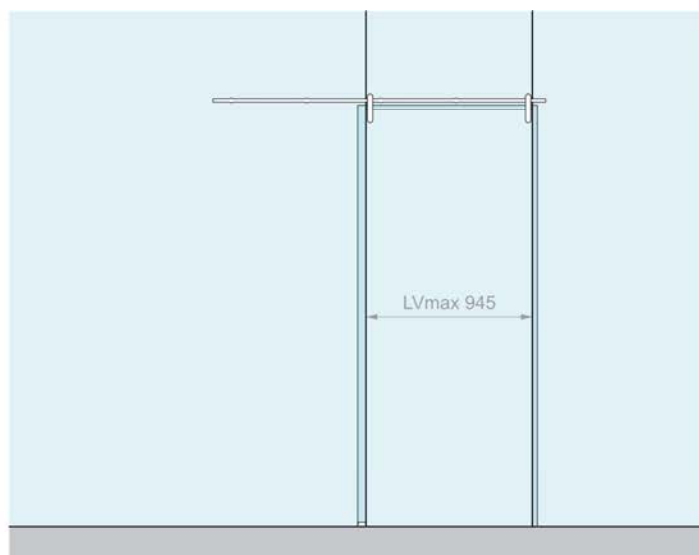


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	5 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

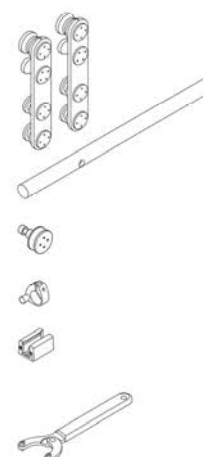


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

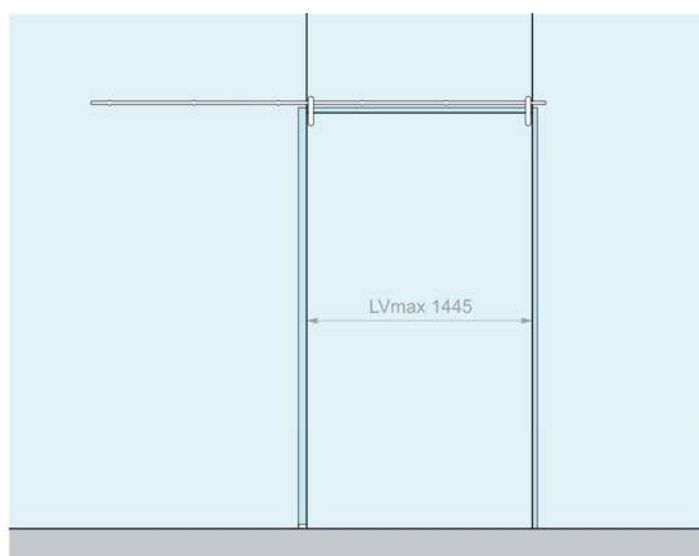


Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

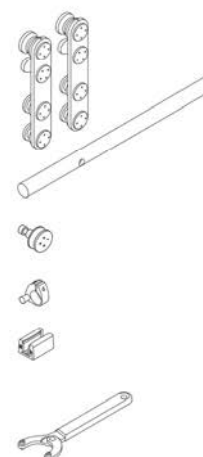


Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De 8 a 10.7 mm	80 kg	1 Ud.

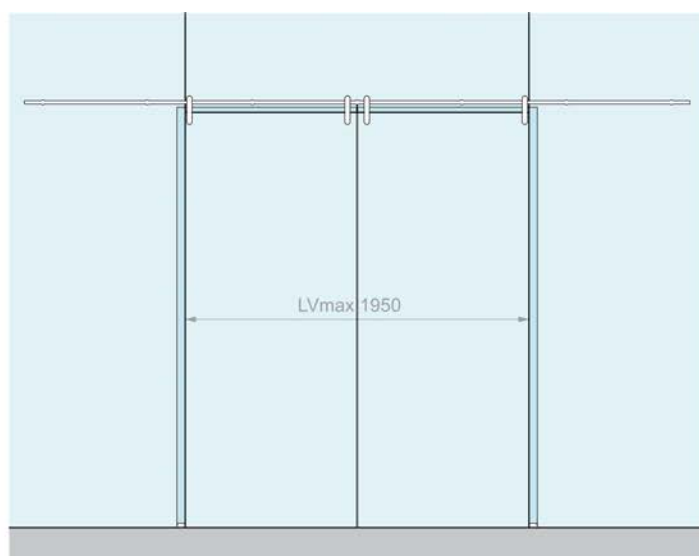

Kit formado por:

Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit N°2 carros	2 Uds.
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	7 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera oval	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

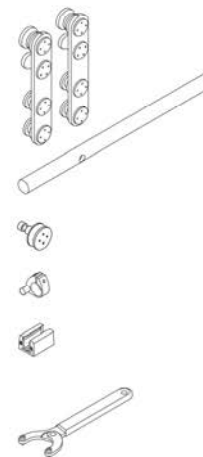

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM30004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De 8 a 10.7 mm	80 + 80 kg	1 Ud.


**CARRO**

Material: acero inox AISI 304

Orificios aconsejados Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15


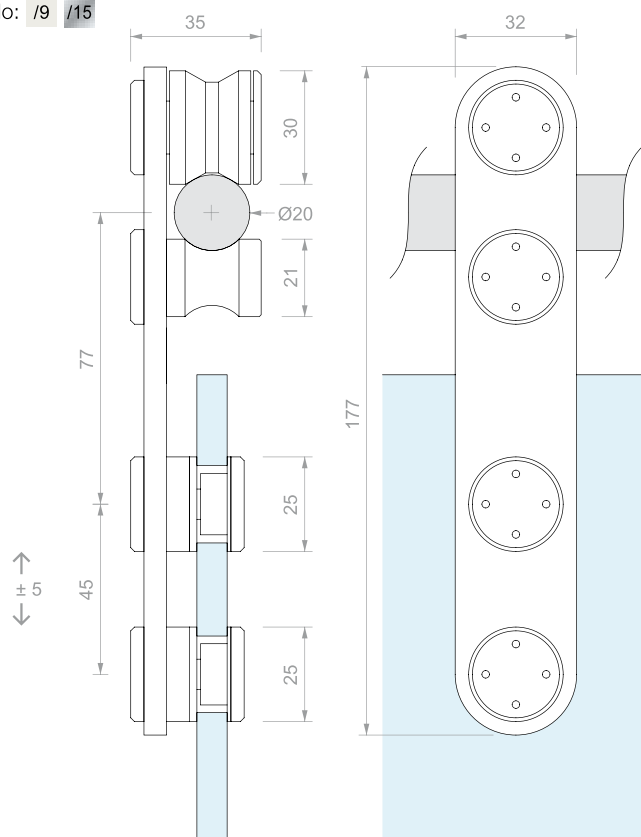


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLM3050	Carro individual	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
GLM3000	Kit N°2 carros	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.

**RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15


Esquema de perforación
del riel:

Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas	Cant.
GLMTND20	2000 mm	5	A 450 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND30	3000 mm	6	A 560 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMTND40	4000 mm	7	A 633 mm B 100 mm	1 Ud.
GLMBDLN15	a medida	-	-	1 m
GLMFORO	Orificio para GLMBDLN15	1	a medida a medida	1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

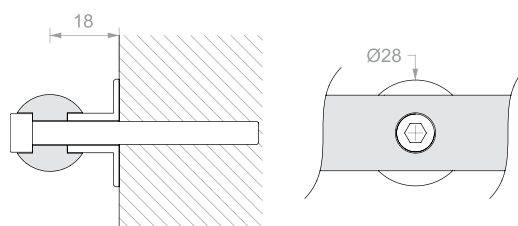

Art.	Descripción	Cant.
GLMBRM	Con tornillo M6 x 30 mm	1 Ud.



**FIJACIÓN A VIDRIO**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15




Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMBRV	Con tornillo M6 x 30 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

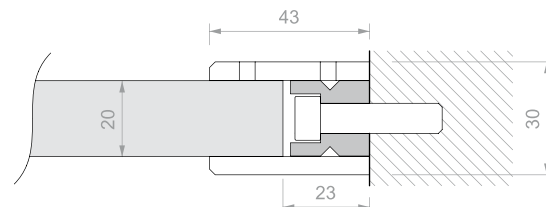

Art.	Cant.
GLMDSTP	1 Ud.


**FIJACIÓN A VIDRIO LATERAL**

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø15 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15


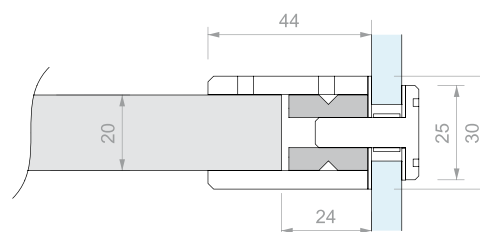


Art.	Para vidrios	Cant.
GLMDSTV	De 8 a 15 mm	1 Ud.

**TOPE FINAL DE CARRERA OVAL CON STOP DE GOMA**

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15





Art.	Cant.
GLM3023	1 Ud.

**GUÍA INFERIOR REGULABLE**

Material: aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2



Art.	Para vidrios	Cant.
057.3030.071	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.

**LLAVE DE COMPÁS**

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero


Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT200	Llave de compás con pernos Ø1.9 mm	1 Ud.
UTC200R	Nº2 pernos de recambio Ø1.9 mm	1 Ud.




FIJACIÓN DEL RIEL

A = 60 mm
(aconsejado)

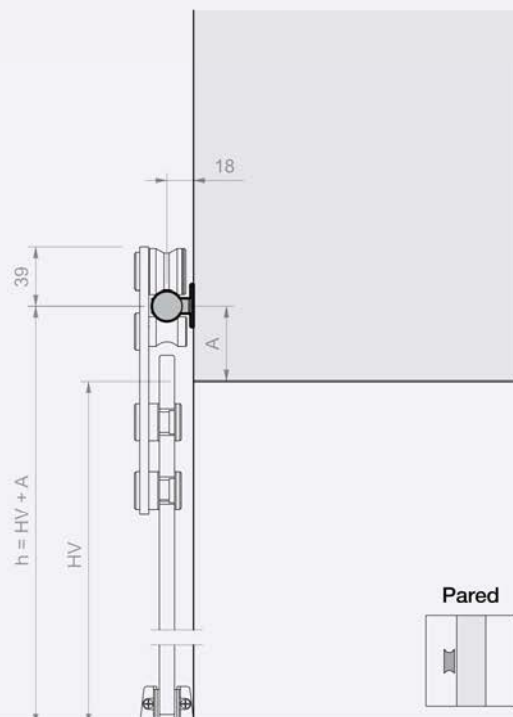


Pared

A = 60 mm
(aconsejado)

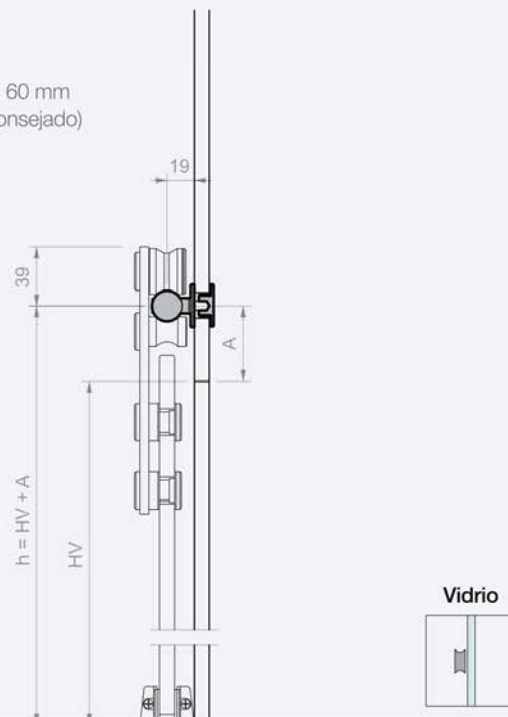


Vidrio

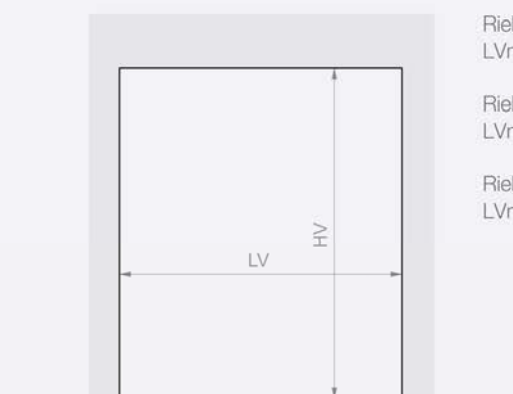

Riel L=2000 mm
LVmax 945 mm

Riel L=3000 mm
LVmax 1445 mm

Riel L=4000 mm
LVmax 1950 mm

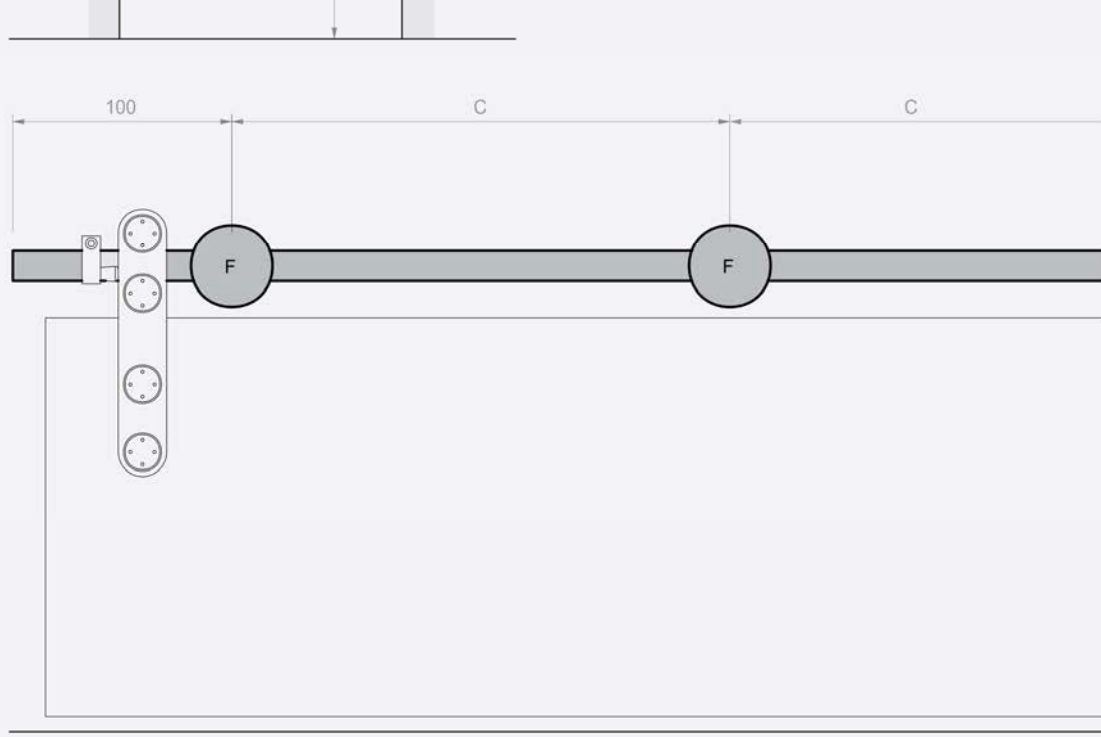

Riel L=2000 mm
5 fijaciones (F)
C=450 mm


Riel L=3000 mm
6 fijaciones (F)
C=560 mm

Riel L=4000 mm
7 fijaciones (F)
C = 633 mm



CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

A = 60 mm
(aconsejado)

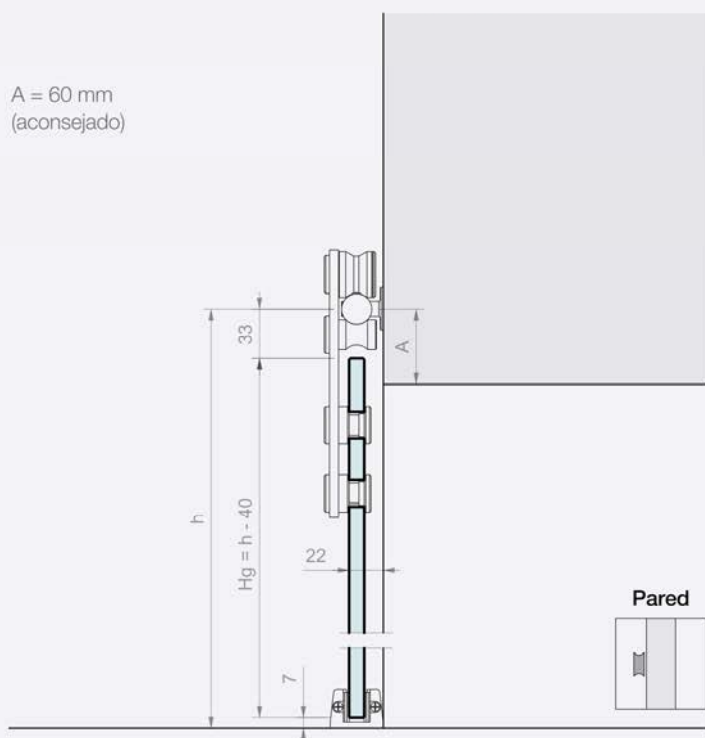

A = 60 mm
(aconsejado)

