GIUMAX

Los sistemas correderos de la serie GIUMAX se distinguen por sus ruedas de deslizamiento a la vista sobre rieles portantes. De acero inoxidable AISI 304, los sistemas se reconocen por su aspecto elegante, fiabilidad y durabilidad extraordinaria.

La gama ofrece 6 modelos para satisfacer todas las exigencias de decoración y montaje.
Elige la solución más adecuada para tu proyecto:

GIUMAX 2000

GIUMAX 3000

GIUMAX 3200

	GIUMAX 2000	GIUMAX 3000	GIUMAX 3200
Panel Espesor (mm)	 Vidrio 10-12	 Vidrio 8-10.7	 Vidrio 6-12.7
Carro			
Riel			
Instalación	 Pared Vidrio Techo	 Pared Vidrio	 Pared Vidrio Techo
Carga MÁX. (kg)	 100	 80	 80

ACABADO
Sistema GIUMAX
/8

Elementos principales de acero satinado
Otros acabados bajo pedido

GIUMAX 8500

GIUMAX 6500

GIUMAX 3500

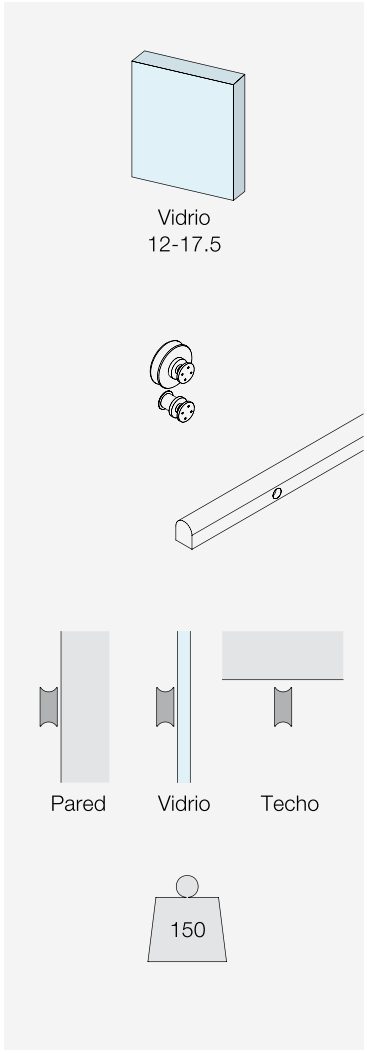

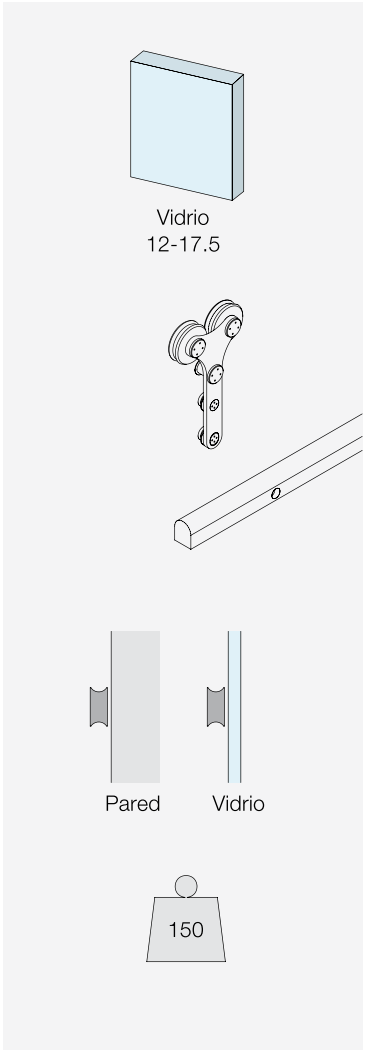

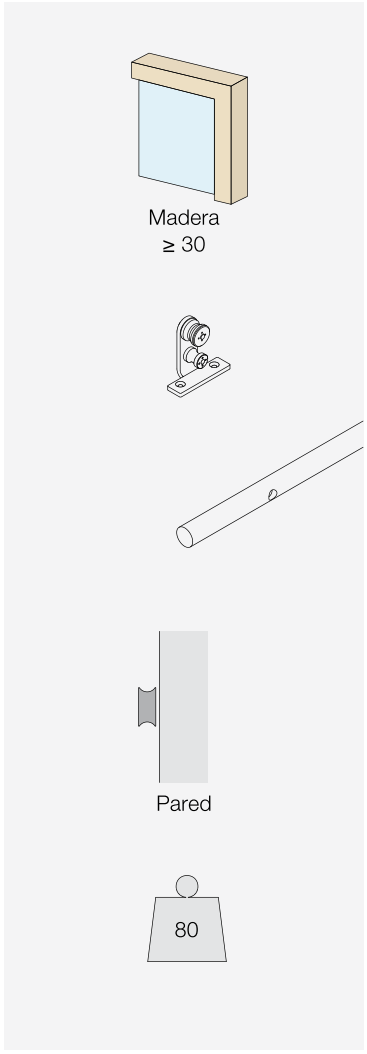

GIUMAX 3200

Sistema corredero de acero inoxidable AISI 304, con un riel portante macizo a sección redonda, rodillos visibles y accesorios de fijación.

El riel sostiene la hoja mediante un rodillo y está sujeta por un pasador con función anti descarrilamiento. La pareja de rodillos permite deslizar una hoja en un amplio abanico de espesores, entre 6 y 12.7 mm y un peso de hasta 80 kg.

El sistema se distingue por la búsqueda de la máxima transparencia mediante el uso de accesorios pequeños y design minimalista.

Los elementos de fijación permiten montar el riel de manera personalizada en función del tipo de instalación: a pared, a pared de vidrio o de techo.

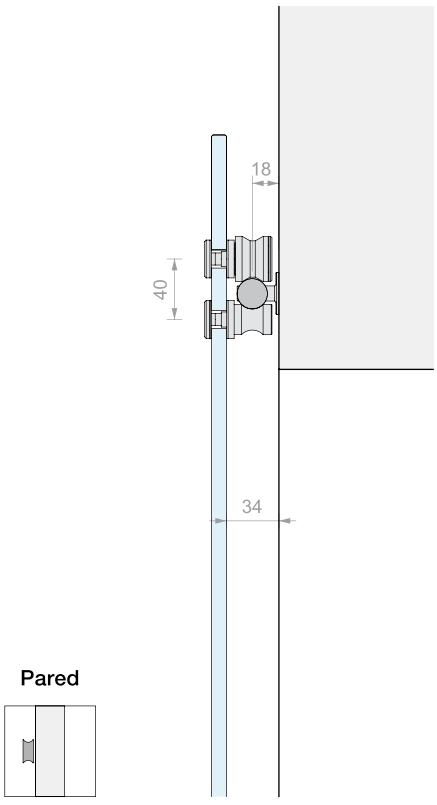

Pared



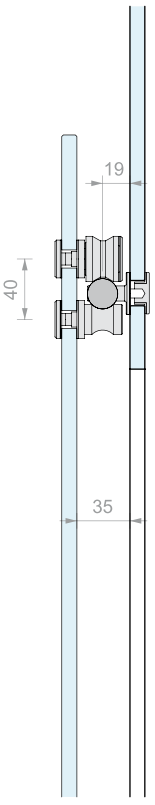

Vidrio

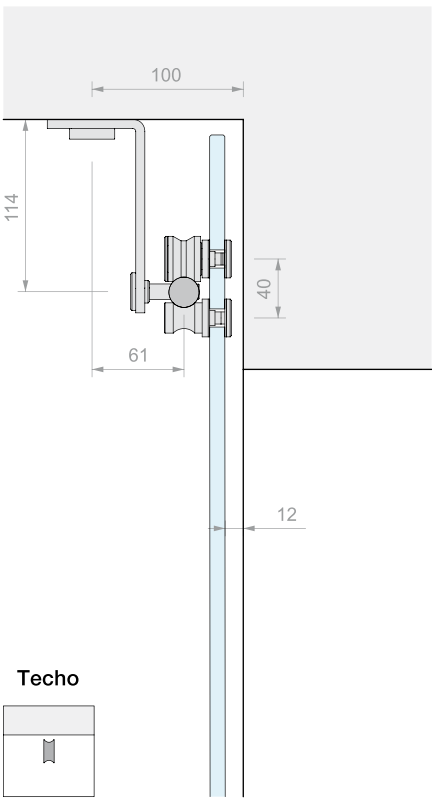

Techo

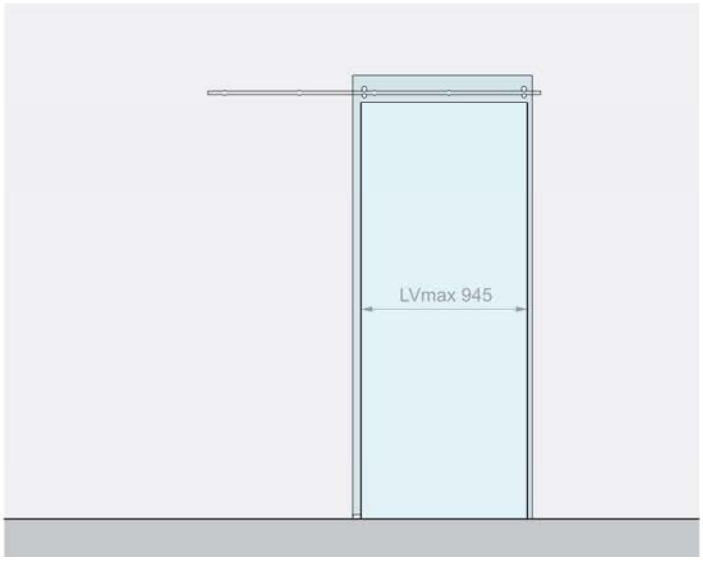

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	5 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.

Opcional

UT200	Llave de compás	1 Ud.

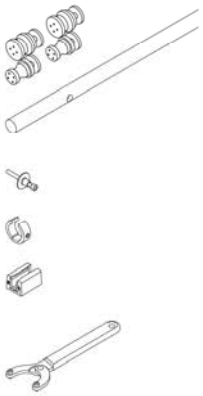

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32002PAR	Kit corredera con fijación a pared	De **6** a **12.7** mm	**80** kg	1 Ud.

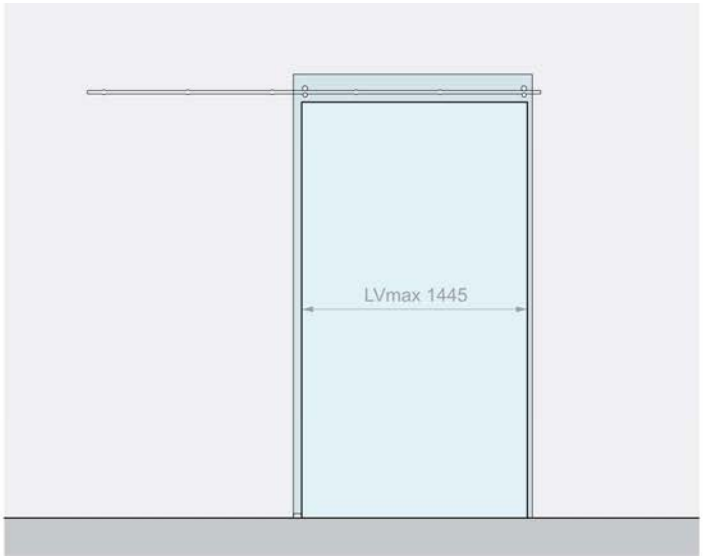

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	6 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.

Opcional

UT200	Llave de compás	1 Ud.

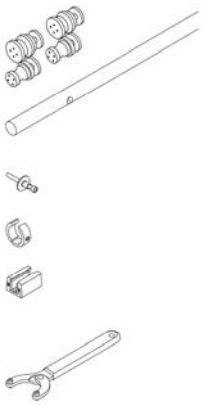

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32003PAR	Kit corredera con fijación a pared	De **6** a **12.7** mm	**80** kg	1 Ud.

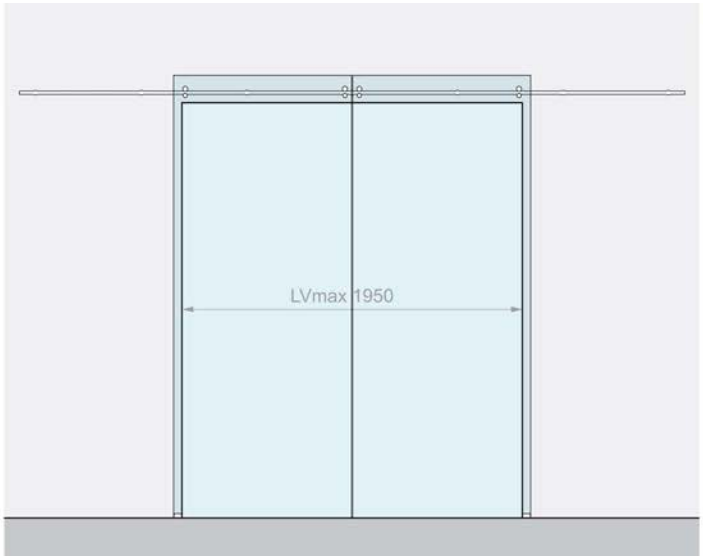

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000 Uds.	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	2
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRM	Fijación a pared	7 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.

Opcional

UT200	Llave de compás	1 Ud.

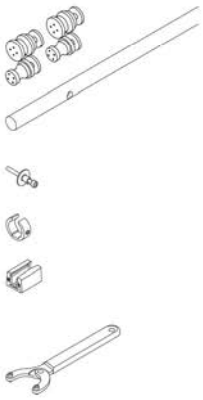

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32004PAR	Kit corredera con fijación a pared para 2 hojas	De **6** a **12.7** mm	**80** + **80** kg	1 Ud.

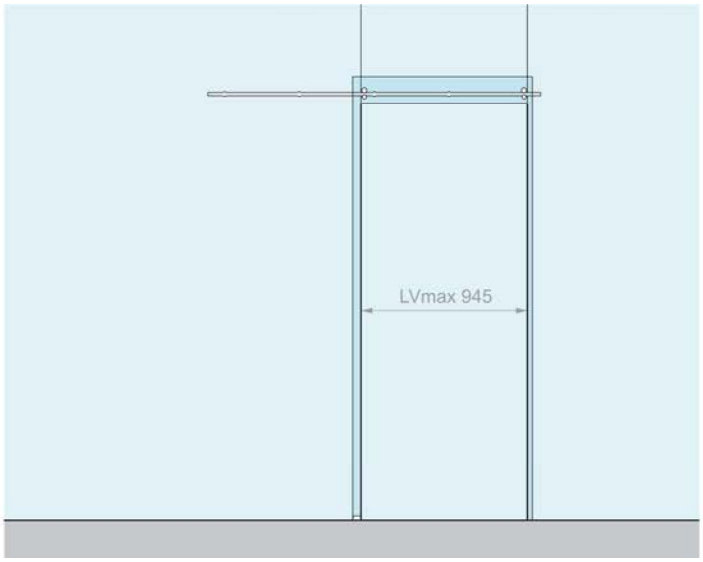

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	5 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.

Opcional

UT200	Llave de compás	1 Ud.

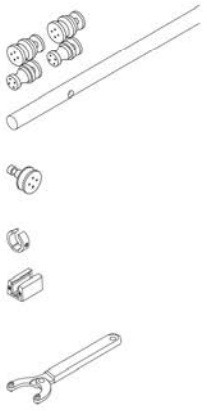

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32002VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De **6** a **12.7** mm	**80** kg	1 Ud.

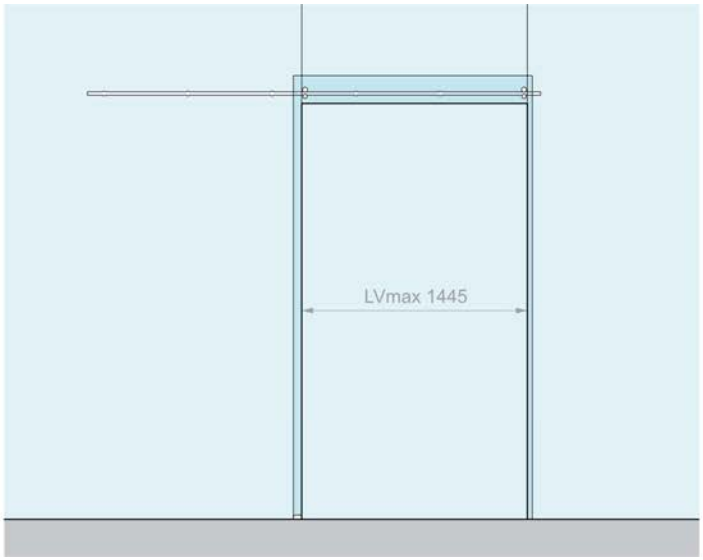

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	6 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.

Opcional

UT200	Llave de compás	1 Ud.

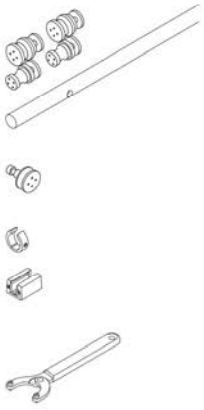

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32003VET	Kit corredera con fijación a vidrio	De **6** a **12.7** mm	**80** kg	1 Ud.

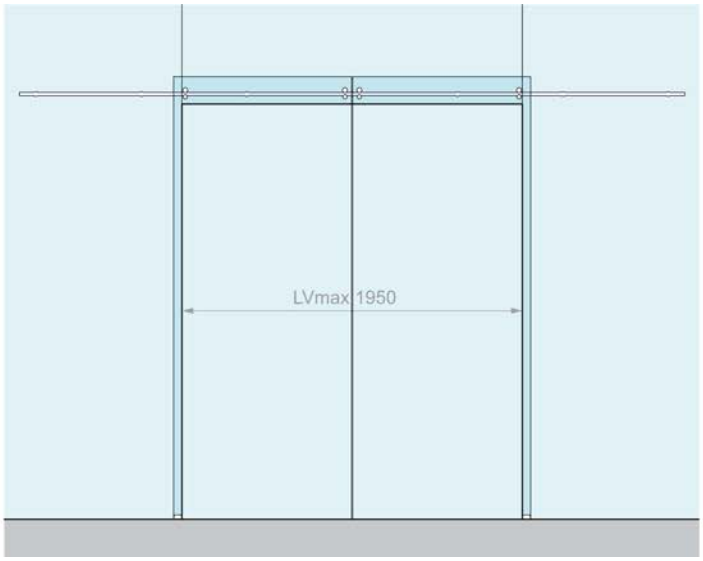

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000 Uds.	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	2
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMBRV	Fijación a vidrio	7 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.

Opcional

UT200	Llave de compás	1 Ud.

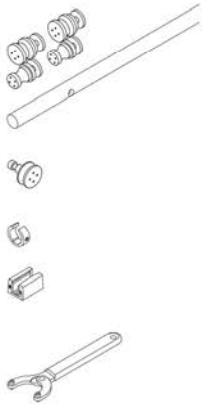

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32004VET	Kit corredera con fijación a vidrio para 2 hojas	De **6** a **12.7** mm	**80** + **80** kg	1 Ud.

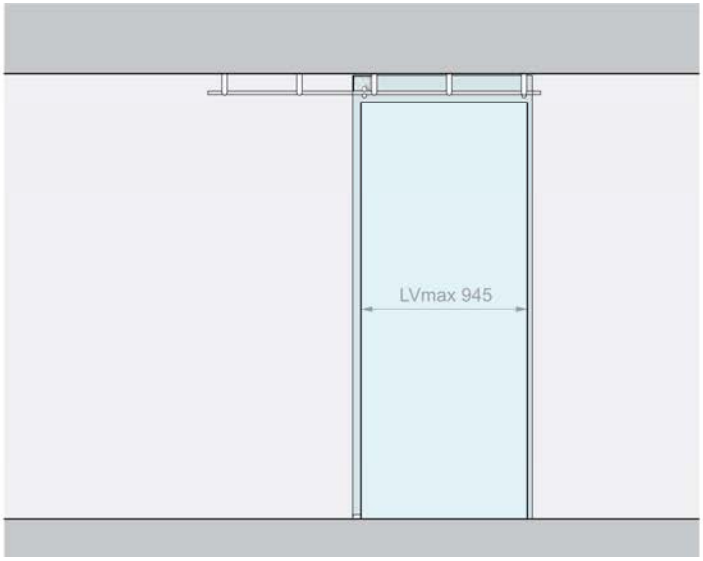

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND20	Riel redondo L=2000 mm	1 Ud.
GLMSST	Fijación de techo	5 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

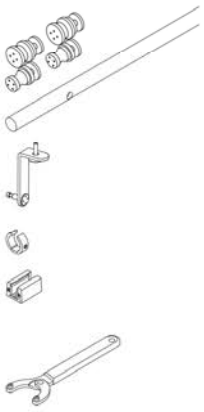

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32002PLA	Kit corredera con fijación de techo	De **6** a **12.7** mm	**80** kg	1 Ud.

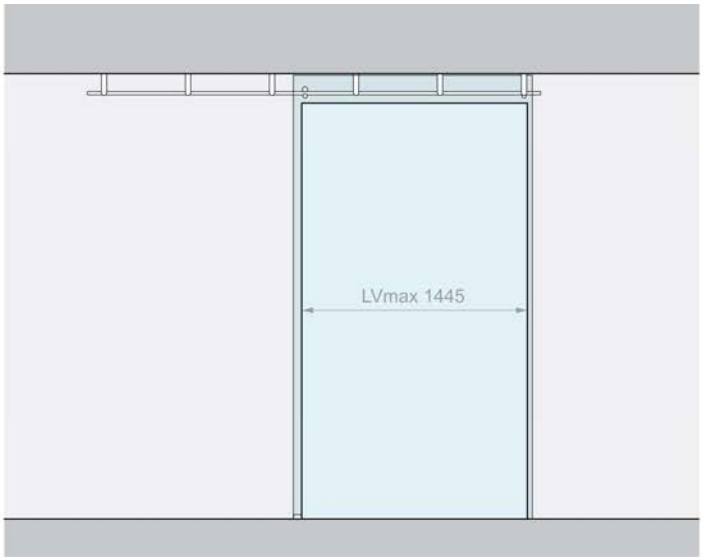

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	1 Ud.
GLMTND30	Riel redondo L=3000 mm	1 Ud.
GLMSST	Fijación de techo	6 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	1 Ud.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

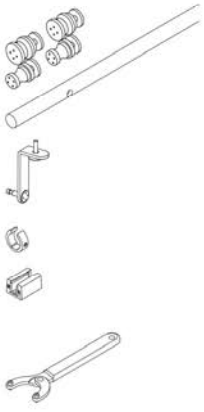

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32003PLA	Kit corredera con fijación de techo	De **6** a **12.7** mm	**80** kg	1 Ud.

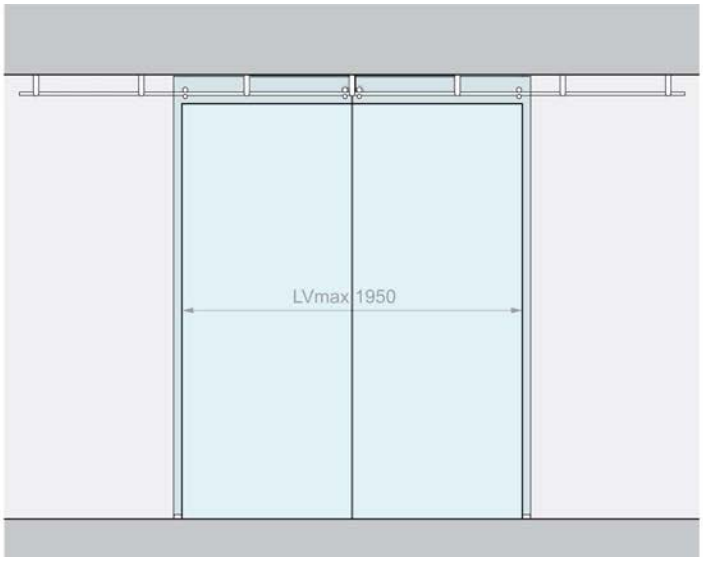

Kit formado por: Acabado: /8

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000 Uds.	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	2
GLMTND40	Riel redondo L=4000 mm	1 Ud.
GLMSST	Fijación de techo	7 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	4 Uds.
057.3030.071	Guía inferior regulable	2 Uds.
Opcional		
UT200	Llave de compás	1 Ud.

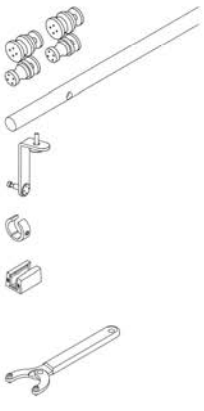

Art.	Descripción	Para vidrios	Pmax	Cant.
GLM32004PLA	Kit corredera con fijación de techo para 2 hojas	De **6** a **12.7** mm	**80** + **80** kg	1 Ud.

RODILLOS

Material: acero inox AISI 304
Orificios aconsejados GLMRCT Ø12 mm
Orificios aconsejados GLMAN Ø17 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200
Acabado: /9 /15

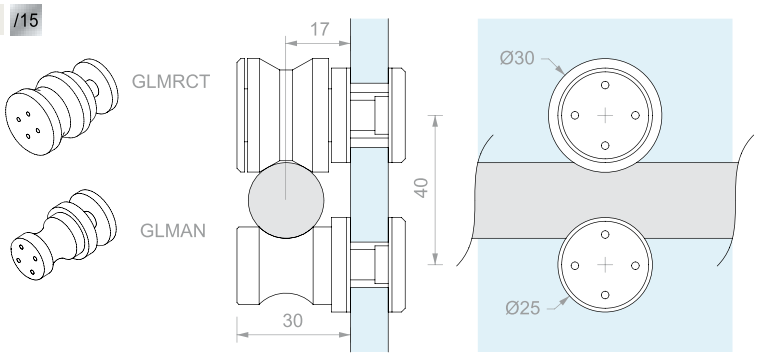

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMRCT	Rodillo de deslizamiento	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.
GLMAN	Perno anti descarrilamiento	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.
GLM7000	Kit de N°2 rodillos + N°2 pernos	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.

RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /8 /15

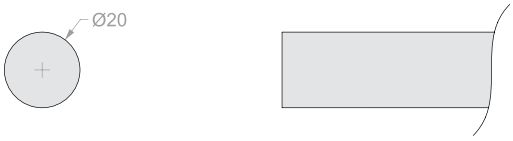

Esquema de perforación del riel:



Art.	Longitud	Nº de orificios	Medidas		Cant.
GLMTND20	**2000** mm	**5**	A **450** mm	B **100** mm	1 Ud.
GLMTND30	**3000** mm	**6**	A **560** mm	B **100** mm	1 Ud.
GLMTND40	**4000** mm	**7**	A **633** mm	B **100** mm	1 Ud.
GLMBDLN15	**a medida**	**-**	**-**	**-**	1 m
GLMFORO	**Orificio** para GLMBDLN15	**1**	**a medida**	**a medida**	1 Ud.

FIJACIÓN A PARED

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9 /15

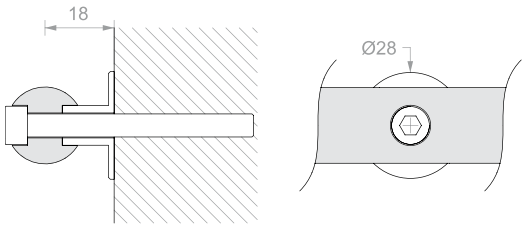

Art.	Descripción	Cant.
GLMBRM	Con tornillo **M6** x **30** mm	1 Ud.

FIJACIÓN A VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Orificio aconsejado Ø18 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200
Acabado: /9 /15

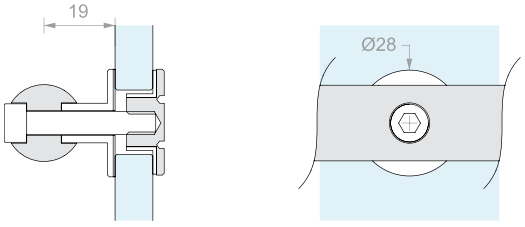

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMBRV	Con tornillo **M6** x **30** mm	De **8** a **12** mm	1 Ud.

FIJACIÓN DE TECHO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

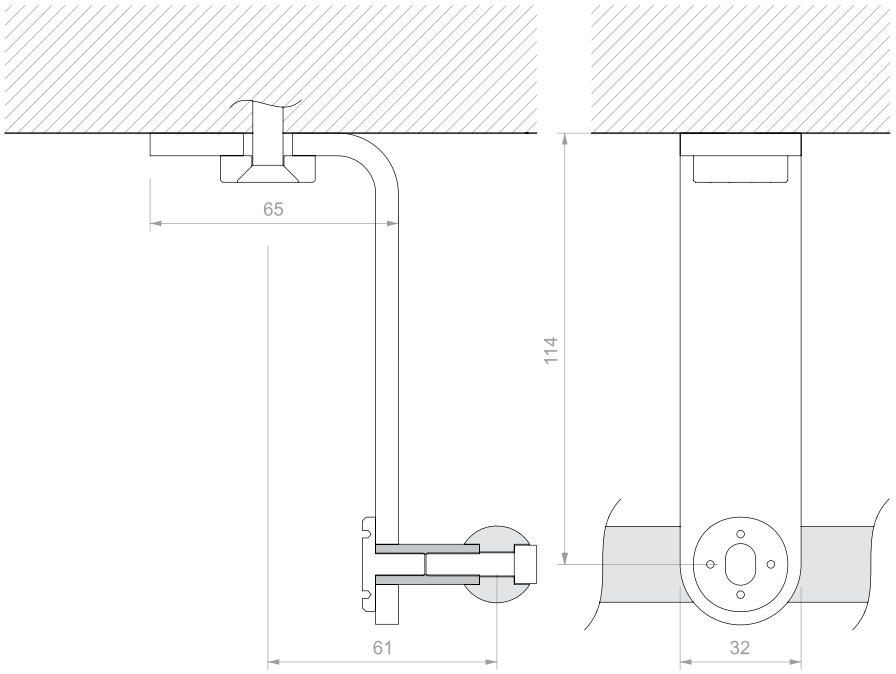

Art.	Cant.
GLMSST	1 Ud.

FIJACIÓN A PARED LATERAL

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

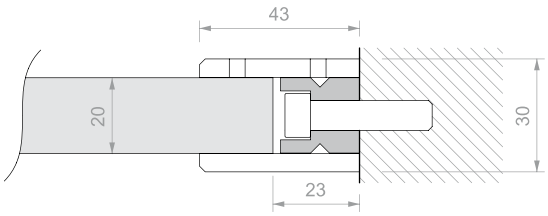

Art.	Cant.
GLMDSTP	1 Ud.

FIJACIÓN A VIDRIO LATERAL

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø15 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

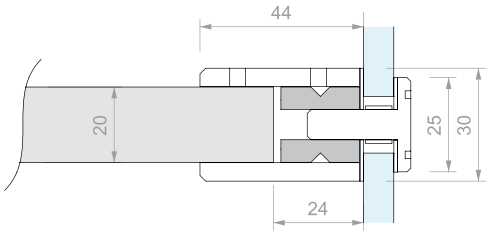

Art.	Para vidrios	Cant.
GLMDSTV	De **8** a **15** mm	1 Ud.

TOPE FINAL DE CARRERA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

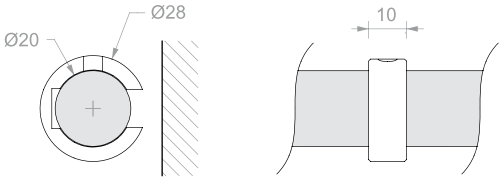

Art.	Cant.
GLM3020	1 Ud.

GUÍA INFERIOR REGULABLE

Material: aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2

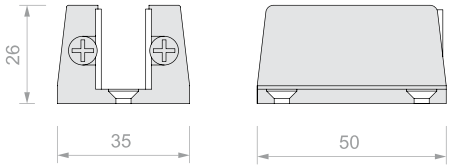

Art.	Para vidrios	Cant.
057.3030.071	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.

LLAVE DE COMPÁS

Material: cuerpo de hierro y pernos de acero

Con la abertura de compás se puede trabajar con radios amplios, para pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art.	Descripción	Cant.
UT200	Llave de compás con pernos Ø1.9 mm	1 Ud.
UTC200R	N°2 pernos de recambio Ø1.9 mm	1 Ud.

FIJACIÓN DEL RIEL

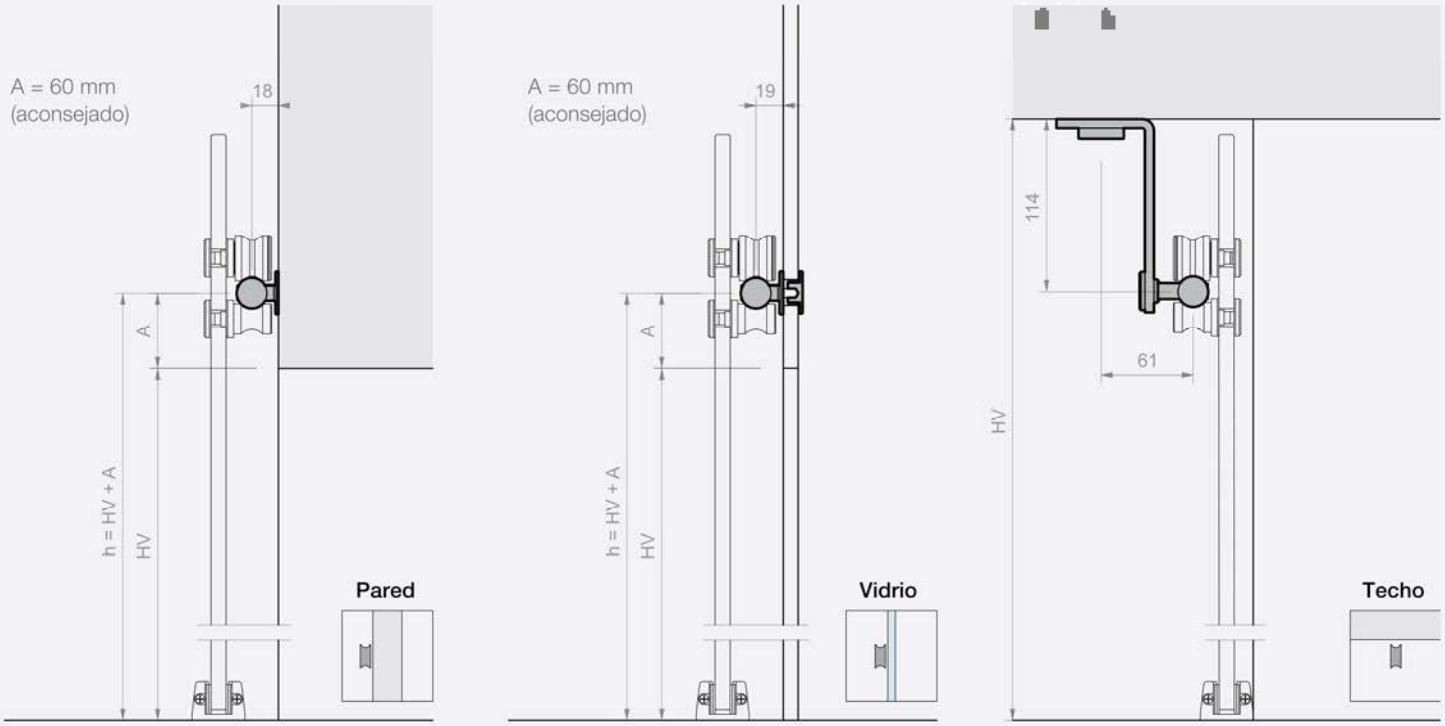

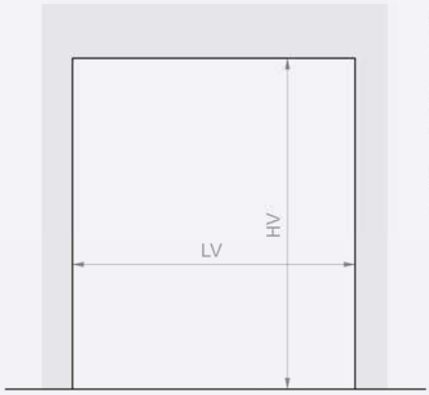

Riel L=2000 mm
LVmax 945 mm

Riel L=3000 mm
LVmax 1445 mm

Riel L=4000 mm
LVmax 1950 mm

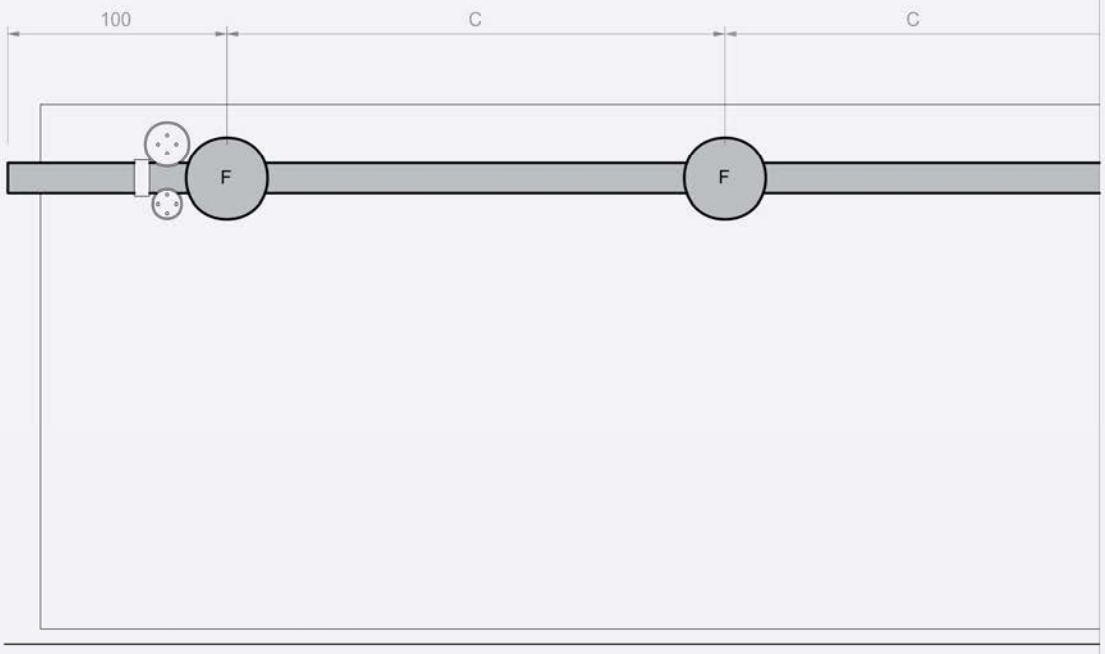

Riel L=2000 mm
5 fijaciones (F)
C = 450 mm

Riel L=3000 mm
6 fijaciones (F)
C = 560 mm

Riel L=4000 mm
7 fijaciones (F)
C = 633 mm

CÁLCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

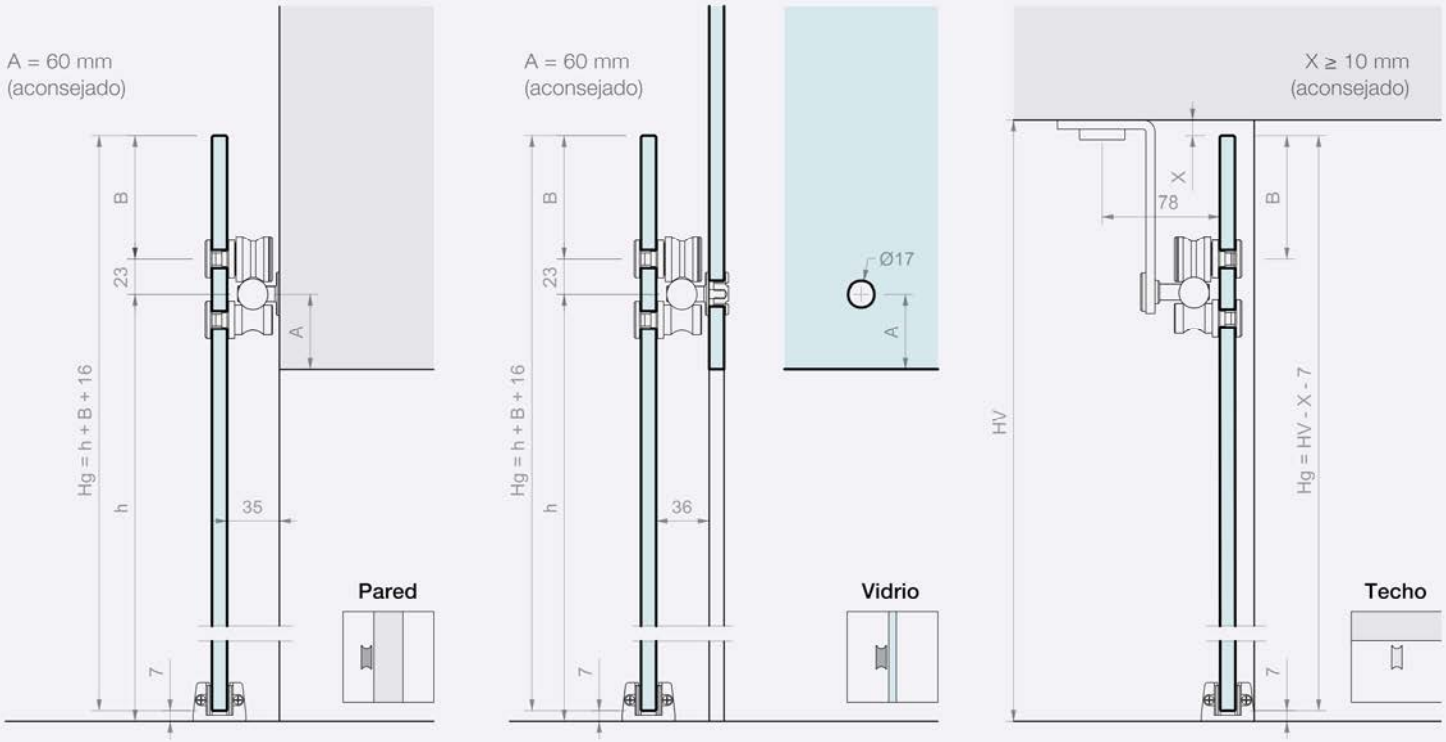

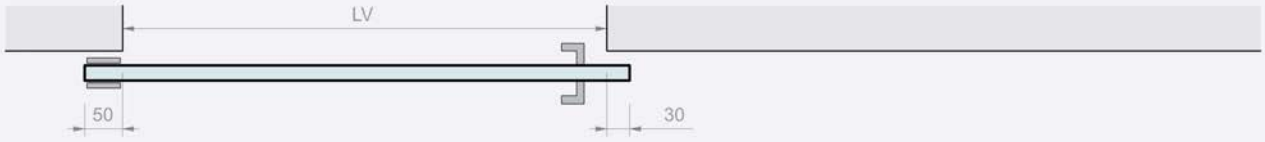

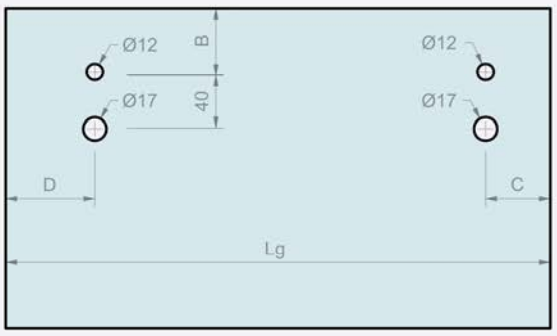

Lg = LV + 80
C ≥ 50 mm
D ≥ 70 mm

FIJACIÓN A PARED / VIDRIO
B ≥ 30 mm (aconsejado)

FIJACIÓN DE TECHO
B = 92 mm - X

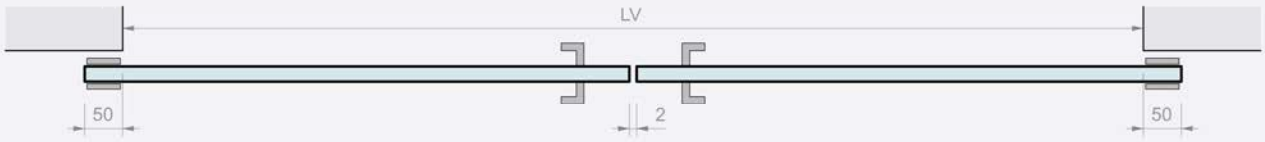

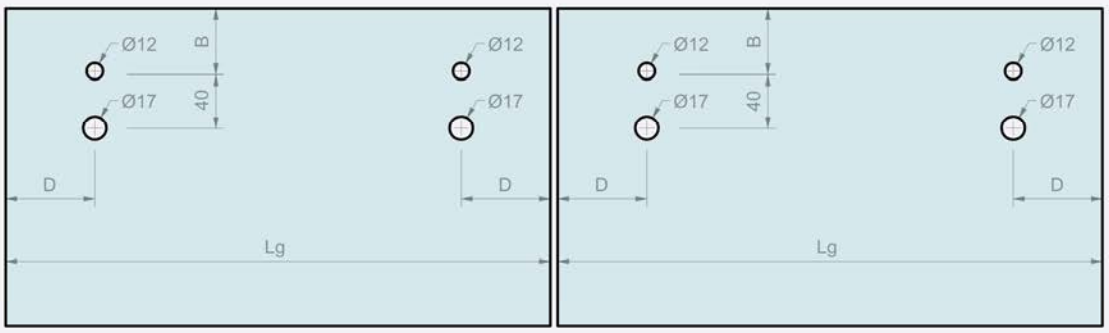

Lg = (LV + 98) / 2
D ≥ 70 mm

FIJACIÓN A
PARED / VIDRIO
B ≥ 30 mm
(aconsejado)

FIJACIÓN DE TECHO
B = 92 mm - X