GIUMAX

Design

Las formas redondeadas se combinan con la resistencia de un riel macizo de acero inoxidable para ofrecer prestaciones envidiables. GIUMAX SHOWER combina el estilo de sus carros con la resistencia del acero inoxidable AISI304.

/8
Acero satinado

/15
Acero pulido

GIUMAX

Características técnicas

El sistema de ducha corredera para vidrios de 8 mm de la serie GIUMAX utiliza rodillos de deslizamiento a vista sobre rieles portantes. Estas soluciones están realizadas en acero inoxidable AISI 304 y se distinguen por su elegancia, fiabilidad y durabilidad.



HOJA MÓVIL



VIDRIOS FIJOS

3 configuraciones


Vidrio/Vidrio


Pared/Pared


Pared/Vidrio

Tipo de instalación

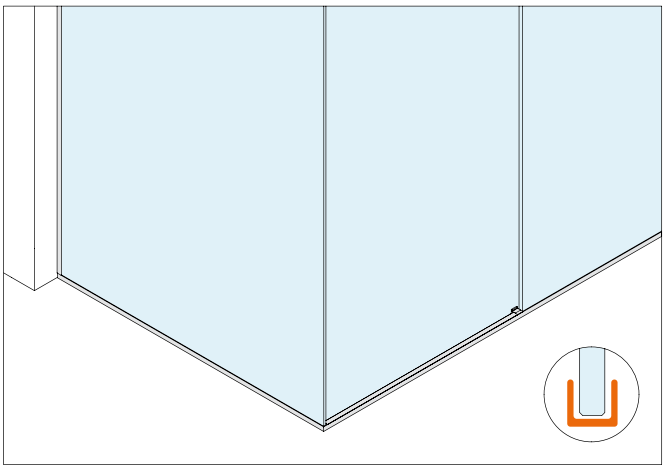



Solución en kit
Para vidrios fijos enmarcados

Design simple y moderno.
La Linea U prevé la instalación de los vidrios fijos en un perfil de aluminio de 15 x 16 mm.
El mismo perfil, con cubierta superior de presion, tiene la función de barrera en la zona abierta.

Instalación con pareja de rodillos

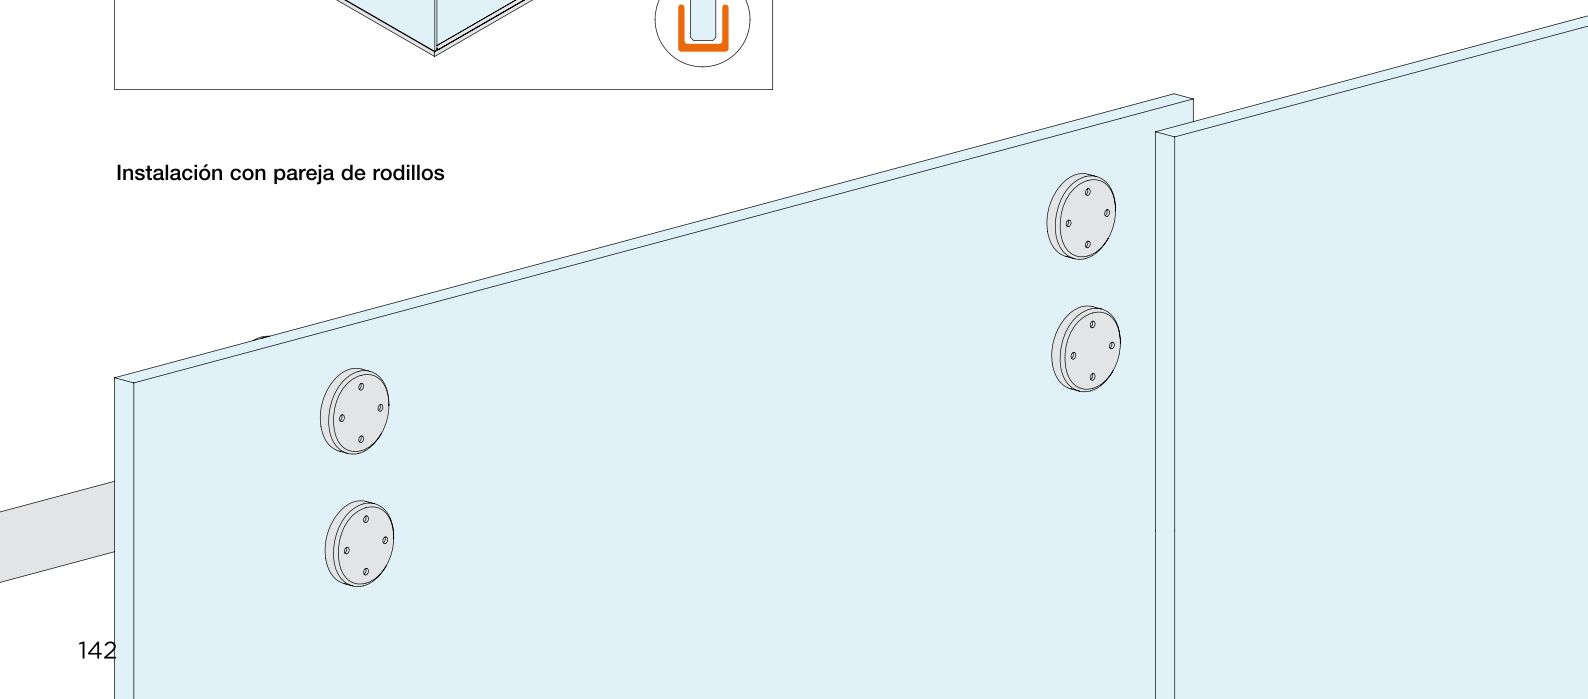

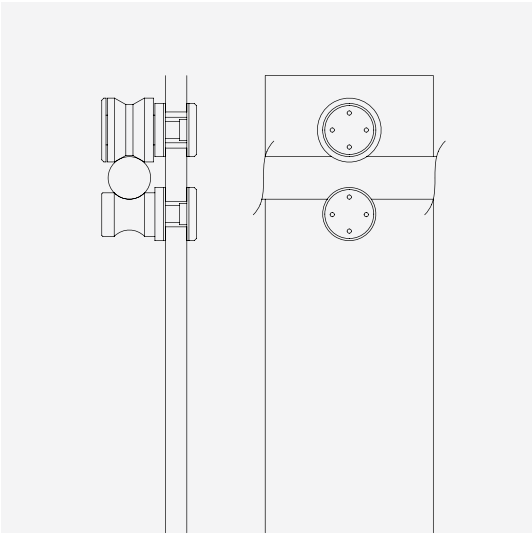

SISTEMA CON RODILLOS

La hoja está montada sobre dos rodillos, el riel funciona en el espacio de la hoja.

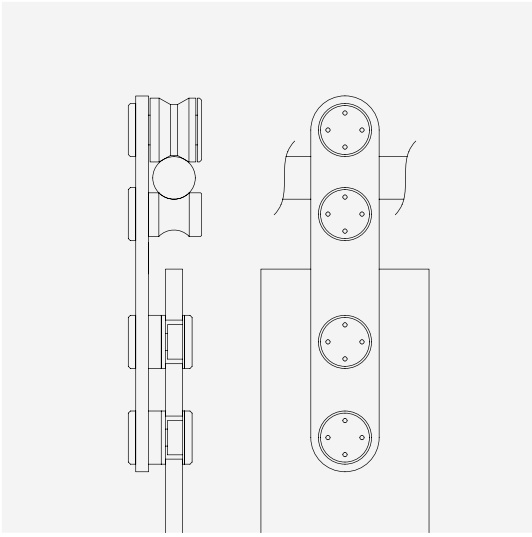

SISTEMA CON CARRO

La hoja está montada sobre un carro, el riel corre por la parte alta del carro, por encima de la hoja.

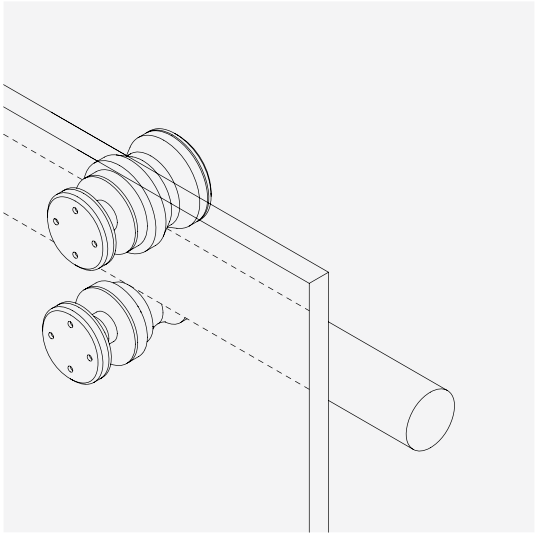

MÁXIMA TRANSPARENCIA

El sistema se distingue por su objetivo de lograr la máxima transparencia usando pequeños accesorios y un diseño minimalista.

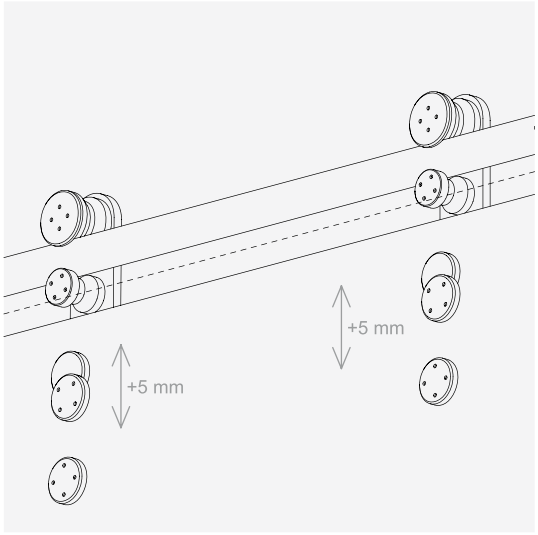

REGULACIÓN DE LA HOJA

Utilizando la tecnología del carro, se puede ajustar la altura del rodillo y de las tapas, lo que simplifica el ajuste de la posición de la hoja.

Instalación con carro

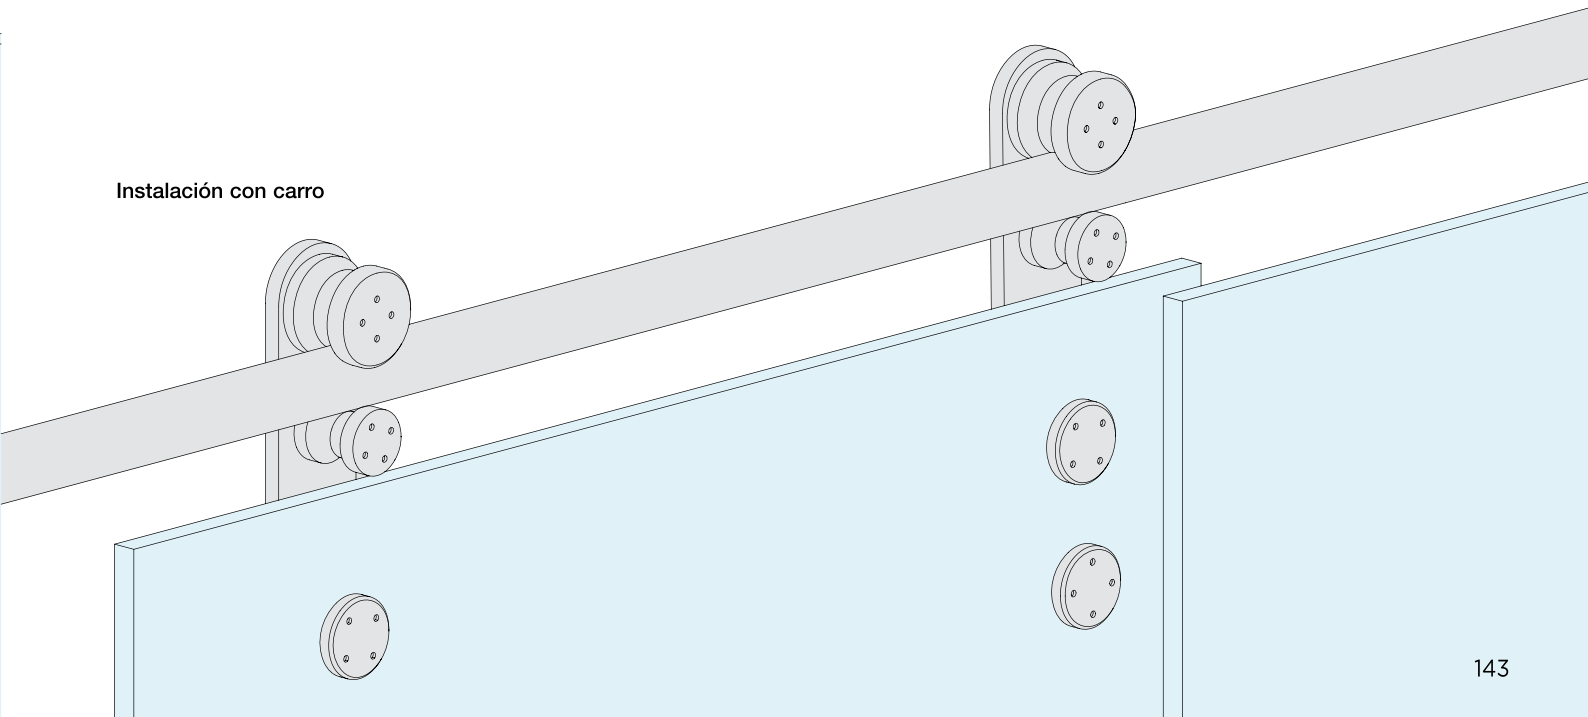

GIUMAX

Kit

CONFIGURACIONES DE VIDRIOS FIJOS ENMARCADOS



Pág. 146



Pág. 147



Pág. 148



Pág. 149



Pág. 150

KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO CON CARROS

Acabado: /8 /15

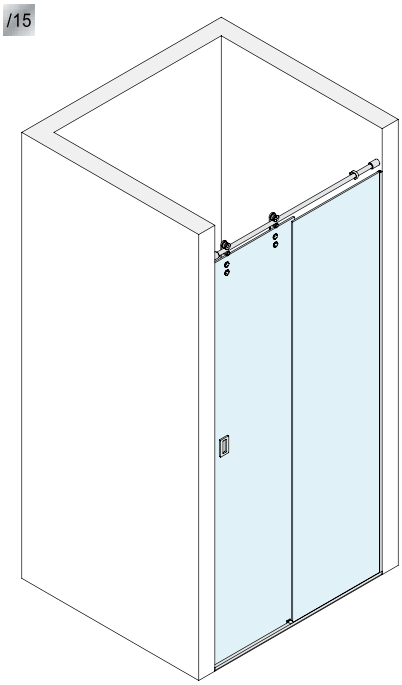

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit n.2 carros sobre placa	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	2 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

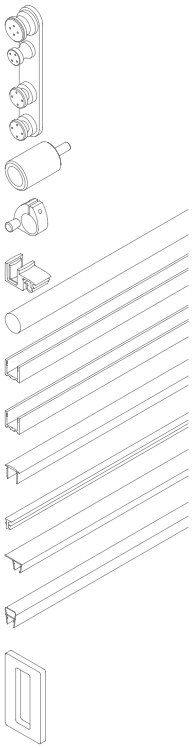



ESQUEMAS ACONSEJADOS

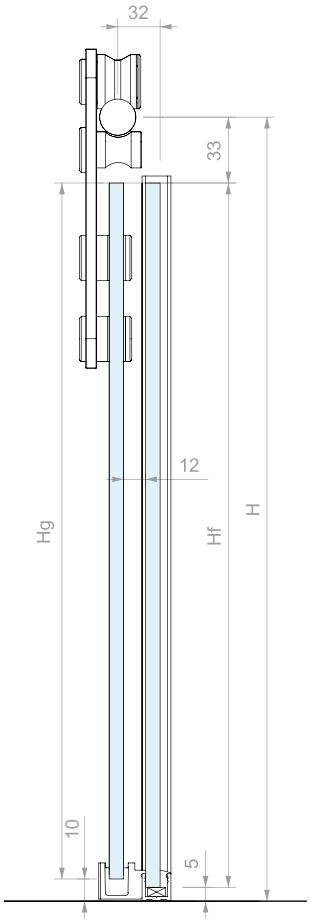

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

Lg = (LV + 20) / 2
Lf = Lg

Hg = H - 43
Hf = H - 38

LA = (LV - 112) / 2

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	510	510	444
950	485	485	419

MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

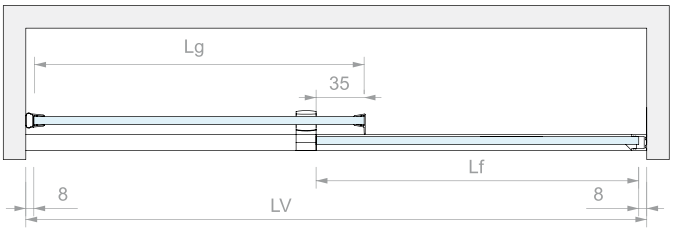

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

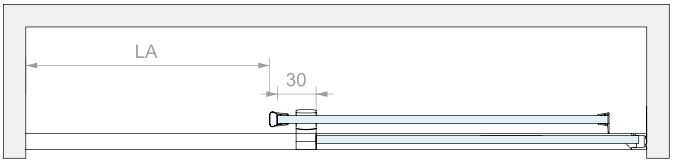

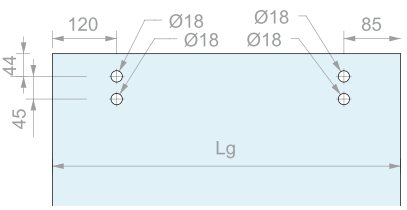

Art.	Cant.
GLMKIT301	1 Ud.

KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO CON RODILLOS

Acabado: /8 /15

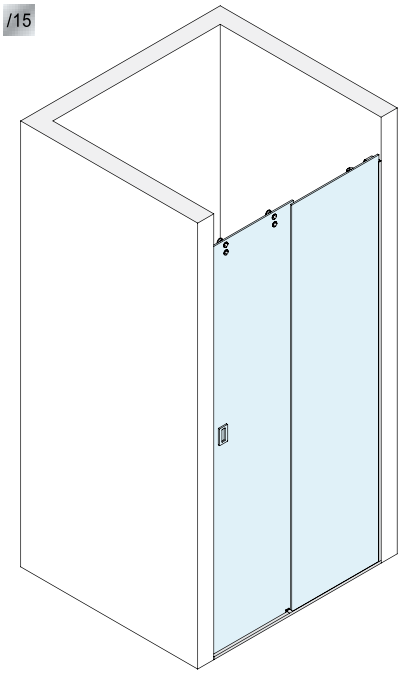

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit n.2+2 rodillos	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	2 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

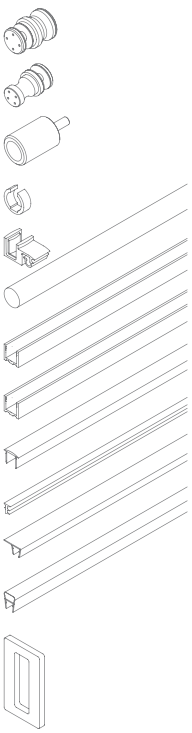



ESQUEMAS ACONSEJADOS

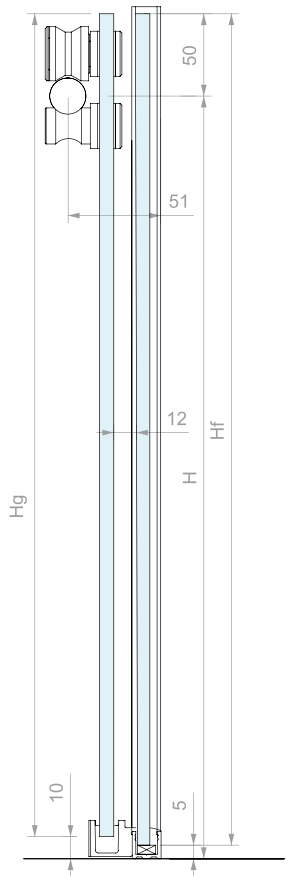

MECANIZADO DE RIEL



DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

Lg = (LV + 20) / 2
Lf = Lg

Hg = H + 40
Hf = H + 45

LA = (LV - 112) / 2

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

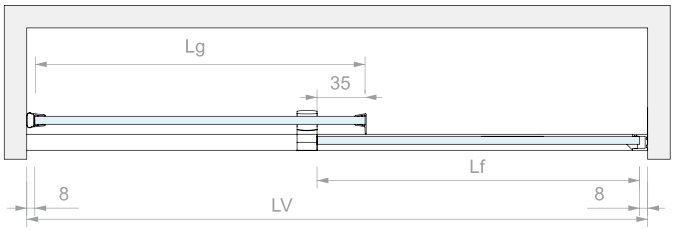

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	510	510	444
950	485	485	419

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

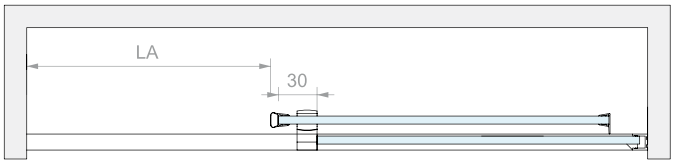

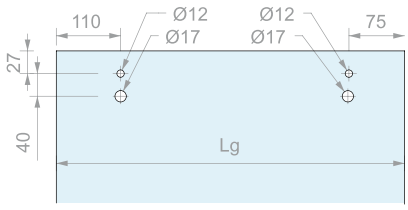

Art.	Cant.
GLMKIT701	1 Ud.

KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO CON CARROS

Acabado: /8 /15

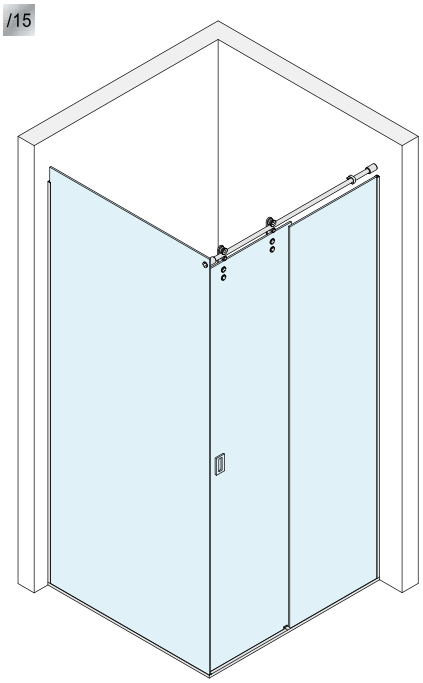

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit n.2 carros sobre placa	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	1 Ud.
GLMDSTV	Anclaje a vidrio	1 Ud.
GLM3023	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

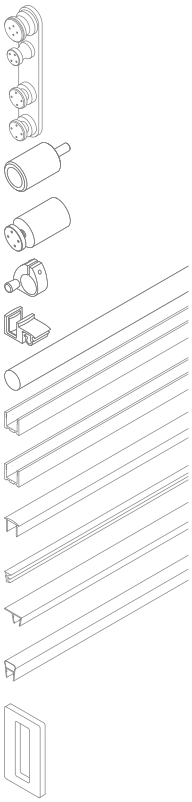



ESQUEMAS ACONSEJADOS

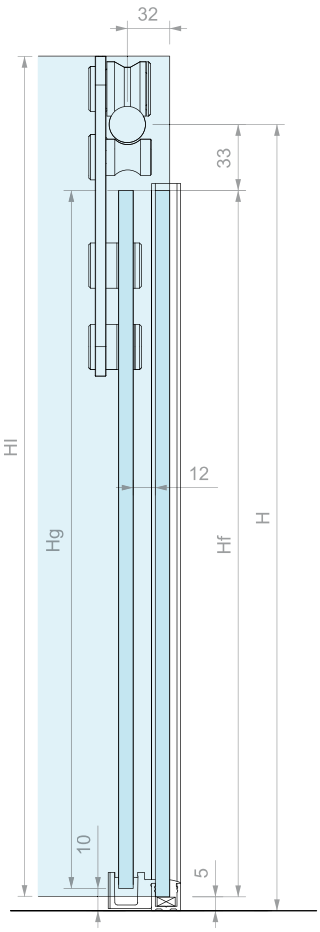

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

Lg = (LV + 5) / 2
Lf = Lg

Hg = H - 43
Hf = H - 38

LI = P - 14
HI = H + 35

LA = (LV - 126) / 2

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	503	503	437
950	478	478	412

MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

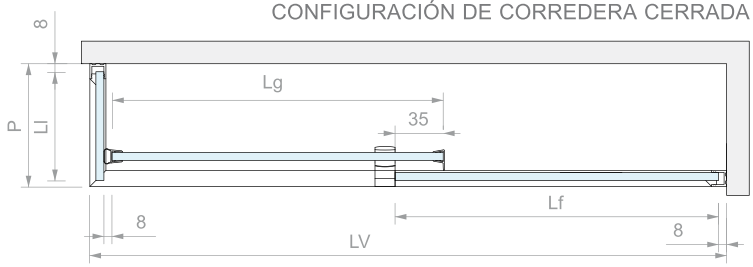

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

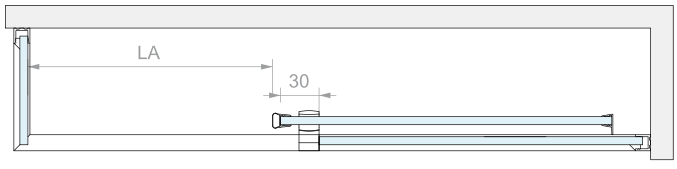

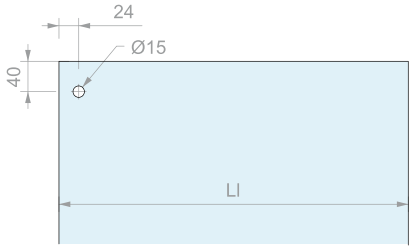

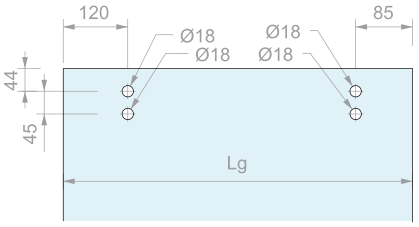

Art.	Cant.
GLMKIT303	1 Ud.

KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS CON RODILLOS

Acabado: /8 /15

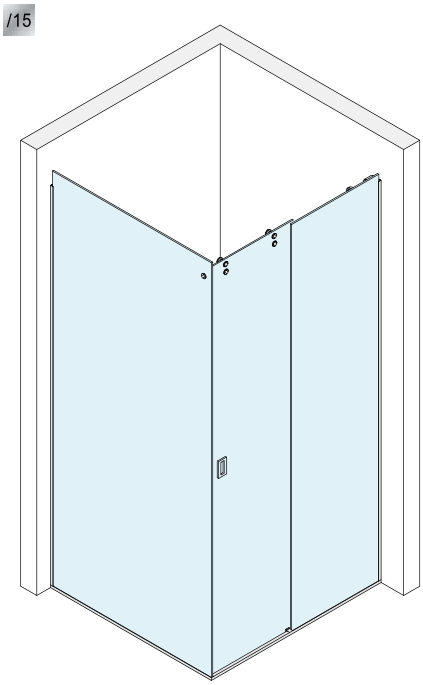

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit n.2+2 rodillos	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	1 Ud.
GLMDSTV	Anclaje a vidrio	1 Ud.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

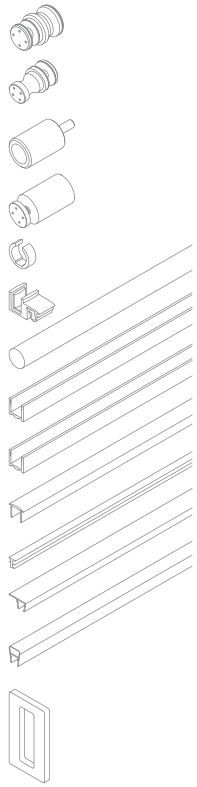



ESQUEMAS ACONSEJADOS

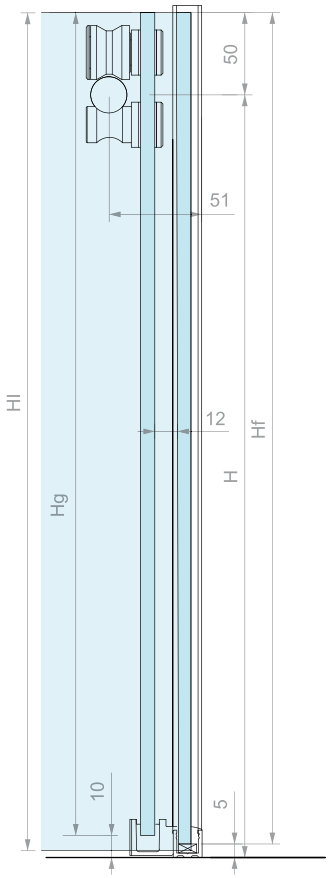

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

Lg = (LV + 5) / 2
Lf = Lg

Hg = H + 40
Hf = H + 45

LI = P - 14
HI = H + 45

LA = (LV - 126) / 2

MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

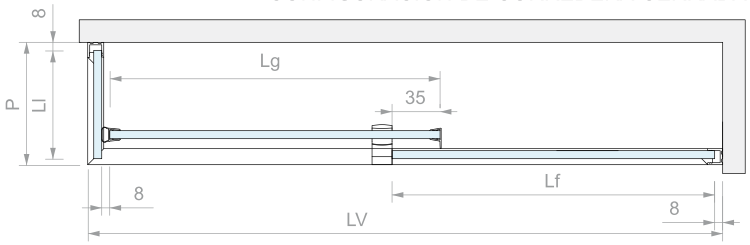

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	503	503	437
950	478	478	412

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

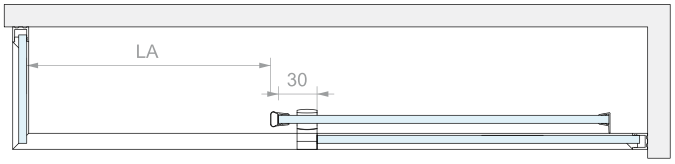

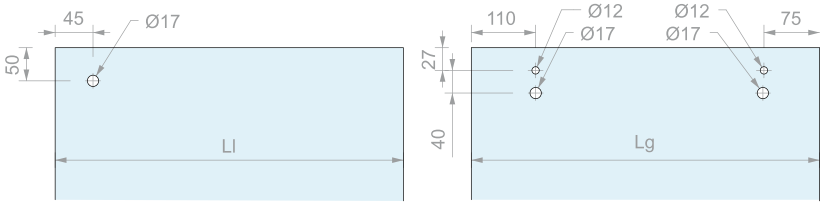

Art.	Cant.
GLMKIT703	1 Ud.

KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS CON CARROS

Acabado: /8 /15

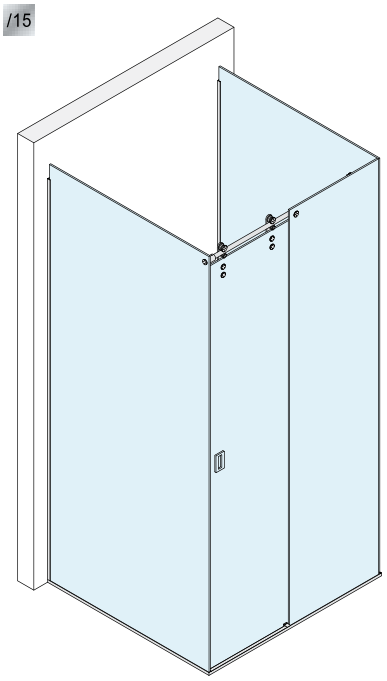

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit n.2 carros sobre placa	1 Ud.
GLMBRV	Anclaje para vidrio fijo	1 Ud.
GLMDSTV	Anclaje a vidrio	2 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMBDLN15	Riel	1.5 m
GLMFORO	Orificio a medida	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

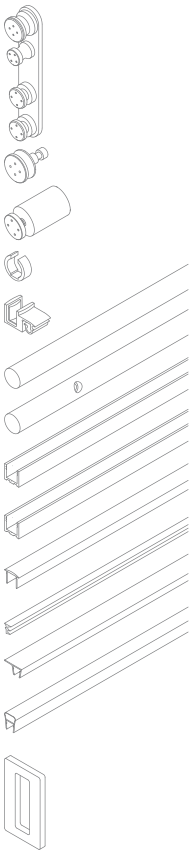



ESQUEMAS ACONSEJADOS

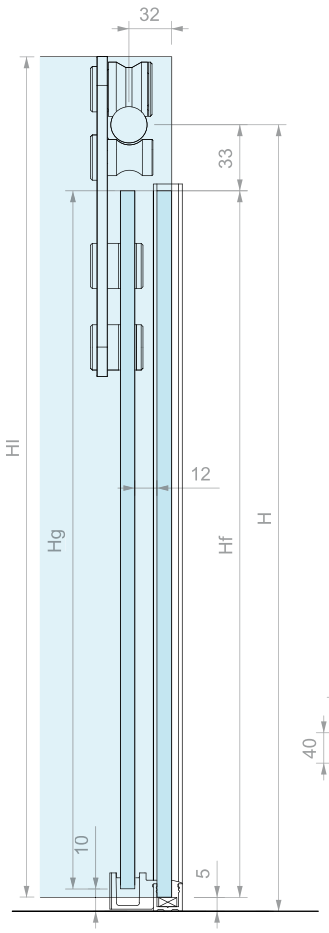

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

Lg = LV / 2
Lf = Lg

Hg = H - 43
Hf = H + 35

Ll = P - 14
Hl = H + 35

LA = (LV - 140) / 2

MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

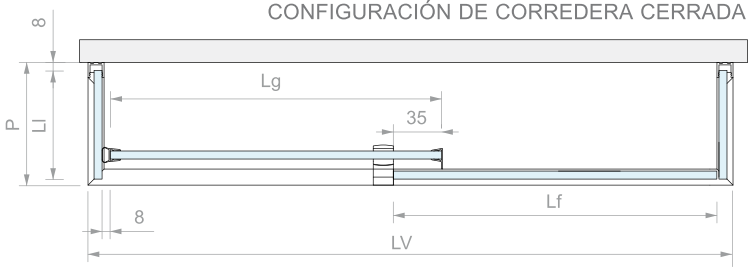

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	750	750	680
1400	700	700	630

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

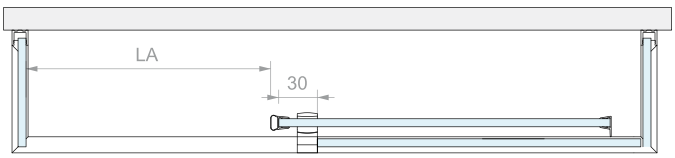

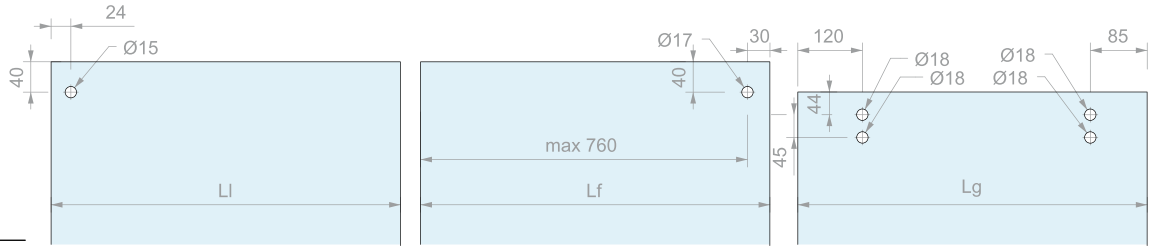

Art.	Cant.
GLMKIT305	1 Ud.

CARRO

Material: acero inox AISI 304

Orificios aconsejados Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

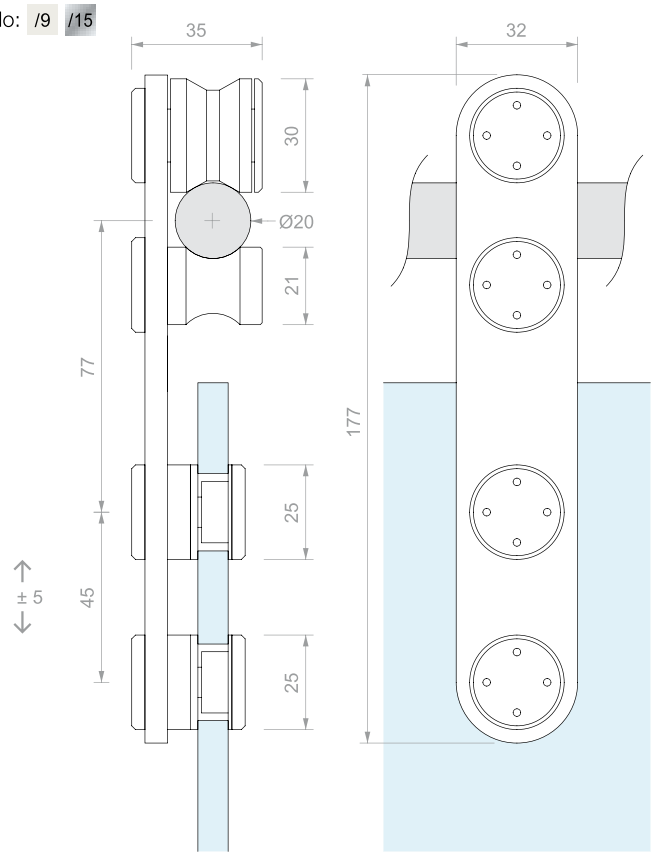

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLM3050	Carro individual	De **8** a **10.7** mm	1 Ud.
GLM3000	Kit n°2 carros	De **8** a **10.7** mm	1 Ud.

RODILLOS

Material: acero inox AISI 304

Orificios aconsejados GLMRCT Ø12 mm

Orificios aconsejados GLMAN Ø17 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

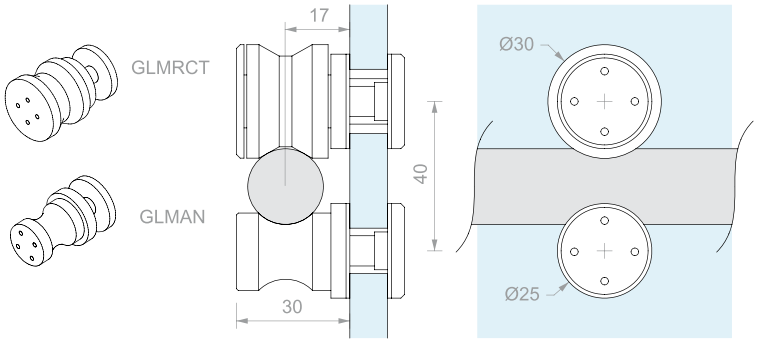

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMRCT	Rodillo de deslizamiento	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.
GLMAN	Perno antidescarrilamiento	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.
GLM7000	Kit n.2 rodillos + n.2 pernos	De **6** a **12.7** mm	1 Ud.

RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

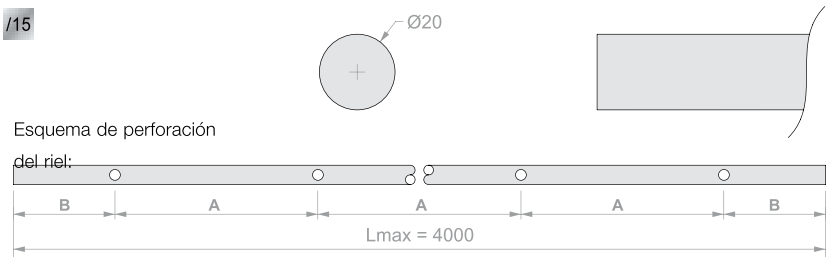

Art.	Longitud	N° Orificios	Medidas		Cant.
GLMTND10	**1000** mm	**-**	**-**	**-**	1 Ud.
GLMBDLN15	**a medida**	**-**	**-**	**-**	1 m
GLMFORO	**Orificio** para GLMBDLN15	**1**	**a medida**	**a medida**	1 Ud.

FIJACIÓN A PARED

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

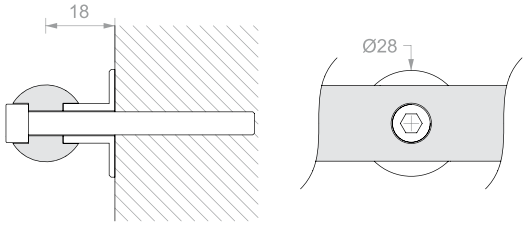

Art.	Descripción	Cant.
GLMBRM	Con tornillo **M6** x **60** mm	1 Ud.

FIJACIÓN A VIDRIO

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta aconsejada
para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

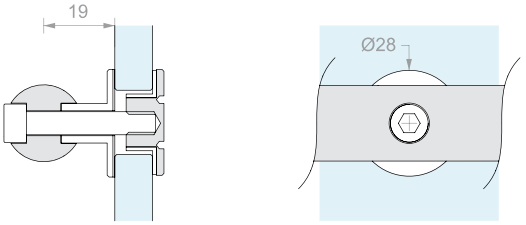

Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMBRV	Con tornillo **M6** x **30** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.

FIJACIÓN A PARED LATERAL

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

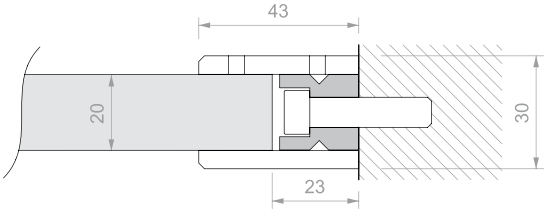

Art.	Cant.
GLMDSTP	1 Ud.

FIJACIÓN A VIDRIO LATERAL

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø15 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

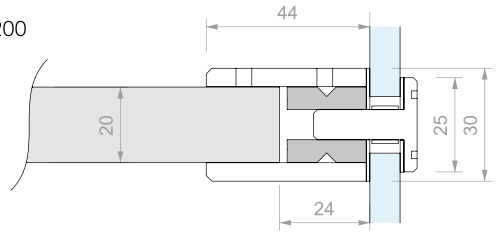

Art.	Para vidrios	Cant.
GLMDSTV	De **8** a **15** mm	1 Ud.

TOPE FINAL DE CARRERA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

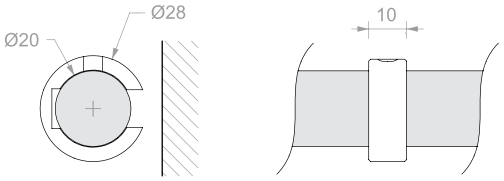

Art.	Cant.
GLM3020	1 Ud.

TOPE FINAL DE CARRERA OVAL CON STOP DE GOMA

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

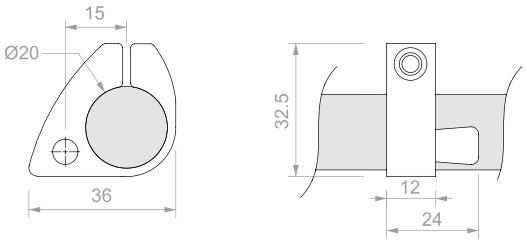

Art.	Cant.
GLM3023	1 Ud.

GUÍA INFERIOR DE CLIP PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Acabado: /1 /24

Art.	Para vidrios	Cant.
DCC218	**8** mm	1 Ud.
DCC220	**10** mm	1 Ud.

PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	**1498** mm	1 Ud.
PBD3183.220	**2200** mm	1 Ud.
PBD3183	**3000** mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	**992** mm	1 Ud.
PBD3184.150	**1498** mm	1 Ud.
PBD3184	**3000** mm	1 Ud.



TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	**992** mm	1 Ud.
PBD3186.150	**1498** mm	1 Ud.
PBD3186	**3000** mm	1 Ud.



TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.



UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3184

Acabado: /1 /6 /24 /97

Art.	Cant.
DCC90	1 Ud.



UNIÓN ANGULAR PLANA PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3186

Acabado: /1 /6 /24 /97



Art.	Cant.
DCC90SQ	1 Ud.

JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2	Trasparente	1 m
GTUP3	3	Trasparente	1 m
GTUP4	4	Trasparente	1 m
GTUP5	5	Trasparente	1 m
GTUP6	6	Trasparente	1 m
GTUP2G	2	Gofrada	1 m
GTUP3G	3	Gofrada	1 m
GTUP4G	4	Gofrada	1 m

Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP5G	5	Gofrada	1 m
GTUP6G	6	Gofrada	1 m
GTUP2N	2	Negra	1 m
GTUP3N	3	Negra	1 m
GTUP4N	4	Negra	1 m
GTUP5N	5	Negra	1 m
GTUP6N	6	Negra	1 m

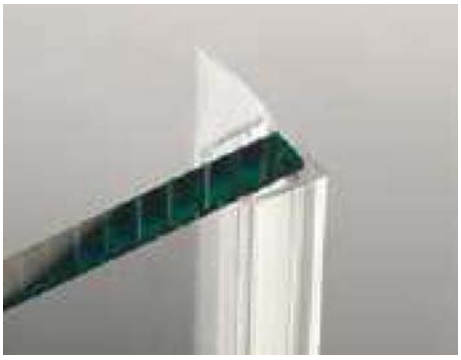

JUNTA CON ALETA LATERAL CORTA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada

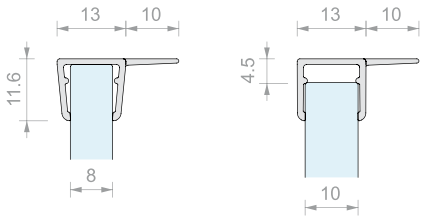

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM01410	**2000** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM0141022	**2200** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM0141025	**2500** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.

JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando - Resistente a los rayos UV

Color: trasparente / *negra, globo gofrado

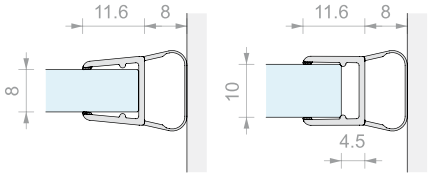

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	**2000** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM0622	**2200** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM0622NR*	**2200** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM0625	**2500** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM0625NR*	**2500** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM063000	**3000** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.
GM063000NR*	**3000** mm	De **8** a **10** mm	1 Ud.

MANILLA CON FIJACIÓN VHB

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

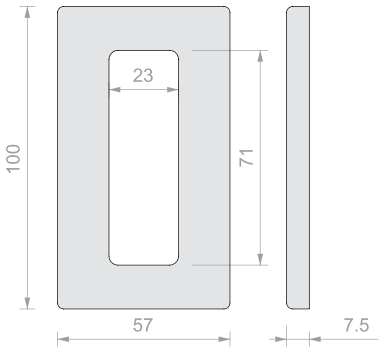

Art.	Cant.
HAND10057VHB	1 Ud.