

1

CATÁLOGO **DUCHAS**

2

Duchas correderas

Duchas batiente

Duchas open

Accesorios para paredes de ducha

3

4

5

6

CATÁLOGO **DUCHAS**

DUCHAS CORREDERAS	Pág. 18
DUCHAS BATIENTE	Pág. 156
ACCESORIOS PARA PAREDES DE DUCHA	Pág. 356

DUCHAS CORREDERAS





GOCCIA 35
Pág. 20



GOCCIA 35 ACCESORIOS
Pág. 44



GOCCIA 50
Pág. 54



GOCCIA 50 ACCESORIOS
Pág. 82



GLMFLAT
Pág. 92




GLMFLAT ACCESORIOS
Pág. 110



DCCFLAT
Pág. 120



DCCFLAT ACCESORIOS
Pág. 134



GIUMAX
Pág. 140



GIUMAX ACCESORIOS
Pág. 151

GOCCIA 35

Design


Sistema de ducha MINIMAL, medidas reducidas para una gama completa de soluciones; para vidrios de 6 u 8 mm con una capacidad de carga de hasta 35 kg.

Riel y cubiertas de aluminio con acabado,
MÁXIMA ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD.

Kits completos para todo tipo de instalación incluyendo
STOP o amortiguador SOFTBREAK.

Instalación sencilla para una
máxima funcionalidad
garantizada a lo largo del tiempo.






/6
Negro opaco



/88
Aluminio símil-inox satinado



/91
Aluminio brillante



/97
Aluminio opaco




GOCCIA 35


Características técnicas

El sistema se caracteriza por un único perfil de portante de aluminio de 35 x 40 mm, que ofrece una amplia gama de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades de cada cliente, todo esto soportando hojas de hasta 35 kg de peso. Además, la distancia entre los vidrios fijos y las hojas móviles es de tan solo 18 mm, mientras que la guía en el suelo está equipada con un mecanismo de desenganche rápido para facilitar la limpieza. En el sistema se incluye un doble sistema de amortiguación Softbreak, tanto para la apertura como para el cierre, que permite un recorrido de frenado de 60 mm.



La peculiaridad de este sistema es su facilidad de montaje y una funcionalidad por la que el sistema es fiable a lo largo del tiempo.

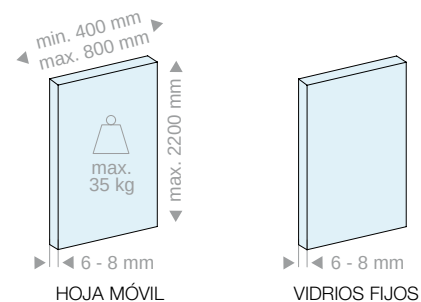

4 configuraciones

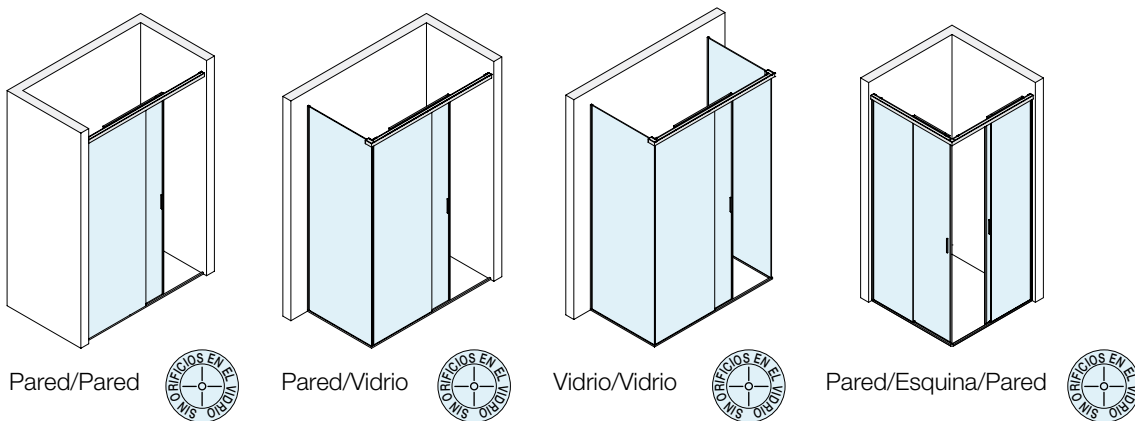


2 tipos de instalación

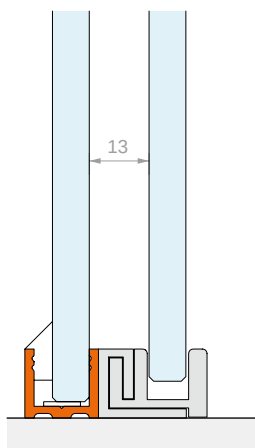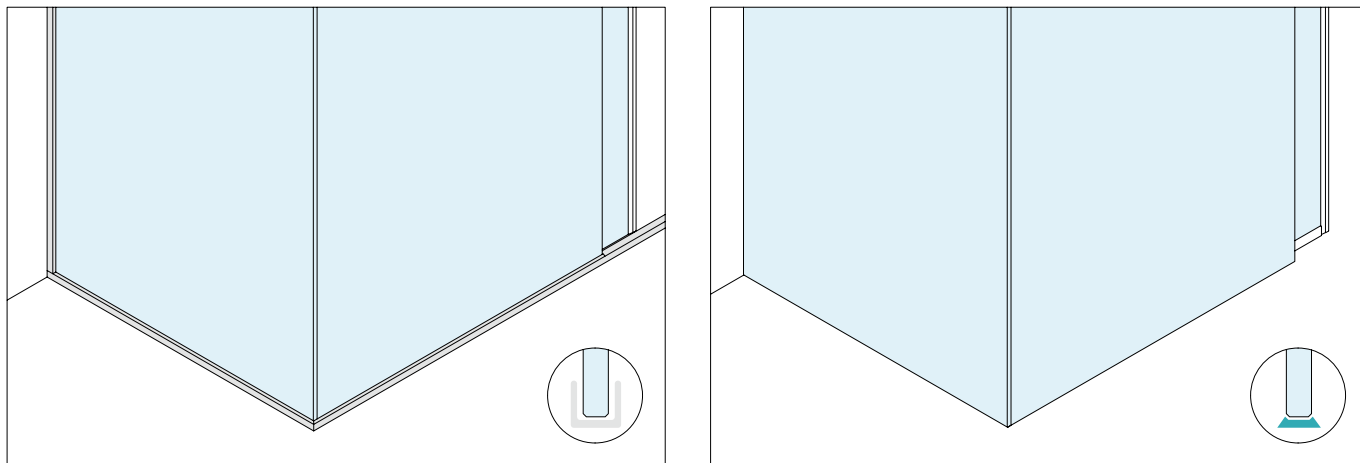

Linea U

Para vidrios fijos enmarcados


Design simple y moderno. La Linea U prevé la instalación de los vidrios fijos en un perfil de aluminio de 15 x 16 mm. El mismo perfil, provisto de una cubierta superior de presión, tiene la función de barrera en la zona abierta.

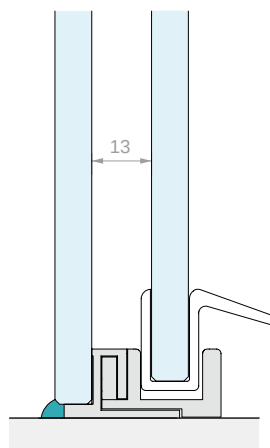

Linea S


Para vidrios fijos sellados

Elegancia y máxima transparencia. La Linea S prevé la instalación de vidrios fijos sellados a las superficies de apoyo. En la abertura se puede instalar un perfil de barrera de aluminio de 8 x 10 mm que ocupa espacio reducido.

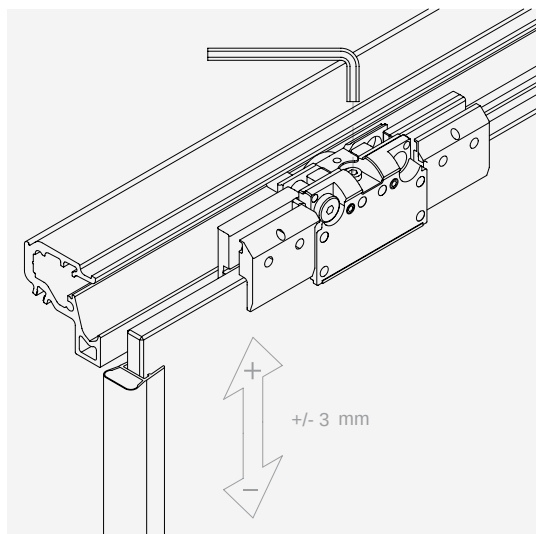


REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja.

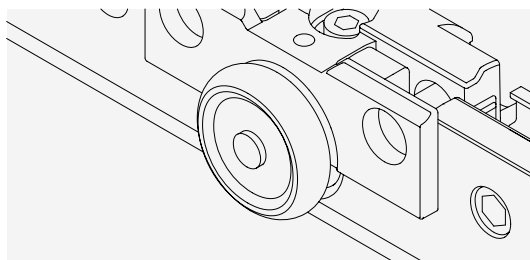

SILENCIOSIDAD

La rueda, equipada con cojinete de acero, ofrece un funcionamiento silencioso y duradero

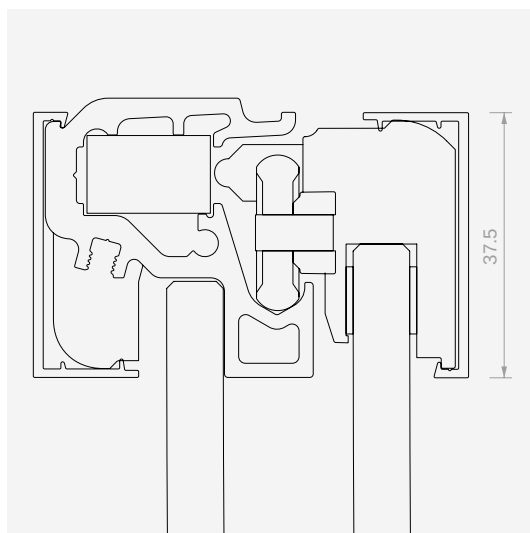

DESIGN COMPACTO




Funcionalidad total en poco espacio

SOFT BREAK

El uso del amortiguador reduce la velocidad de movimiento de las hojas, amortiguando los impactos, y permite una apertura y cierre controlados y suaves.

LIMPIEZA

Hoja corredera desenganchable con la función PUSH & UNLOCK

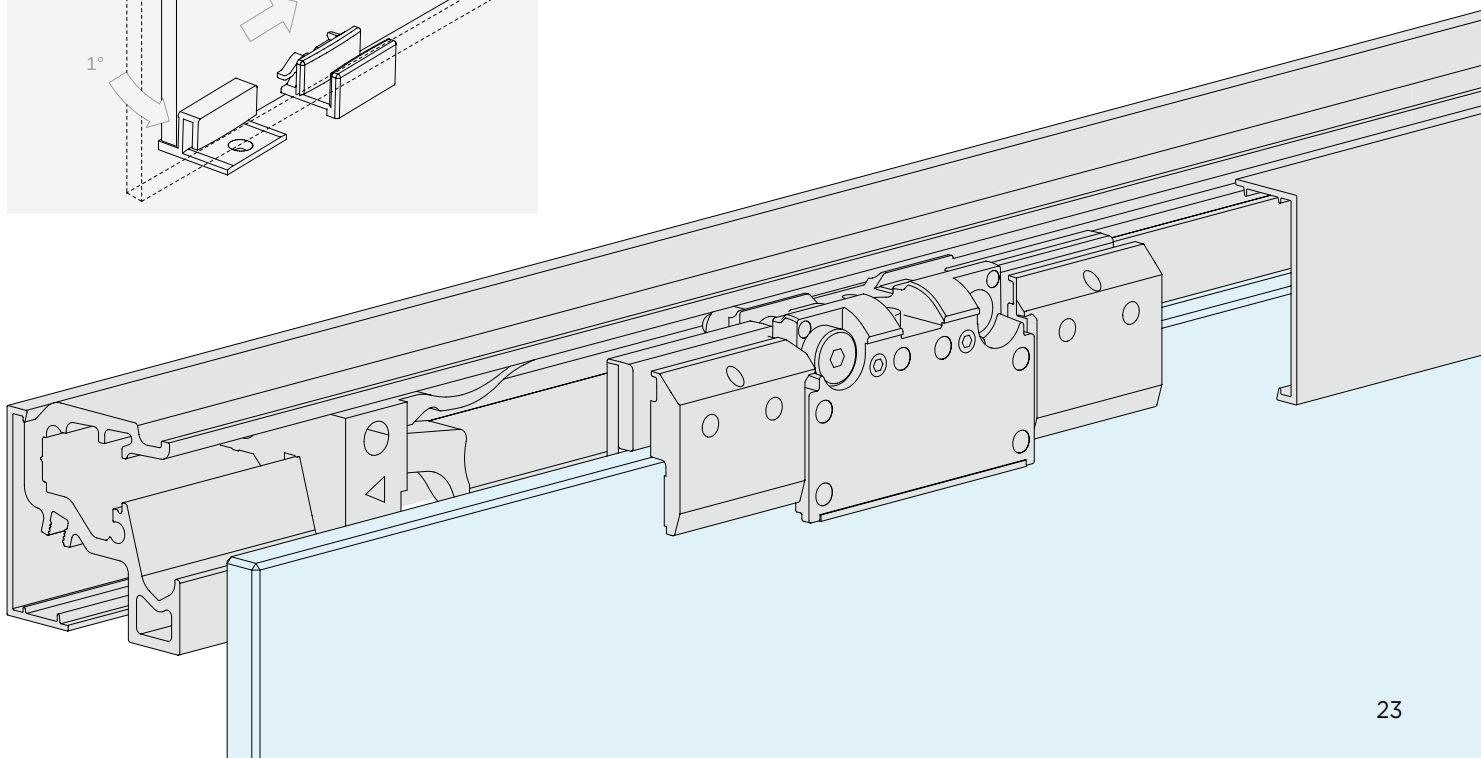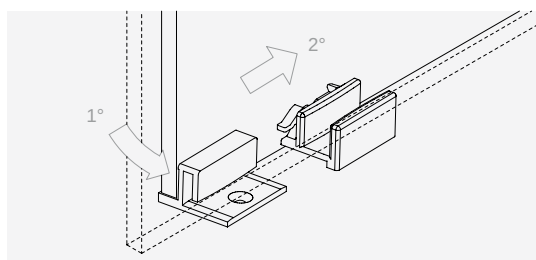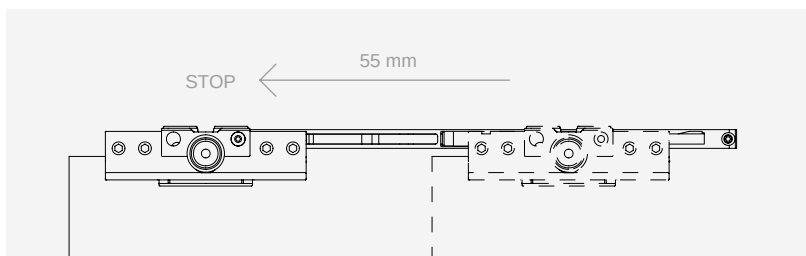




GOCCIA 35


Kit




CONFIGURACIONES DE VIDRIOS FIJOS ENMARCADOS




Pág. 27




Pág. 29




Pág. 31




Pág. 33




CONFIGURACIONES CON VIDRIOS FIJOS SELLADOS




Pág. 34



Pág. 36



Pág. 38





Pág. 40






KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO

Acabado: /6 /88 /91 /97

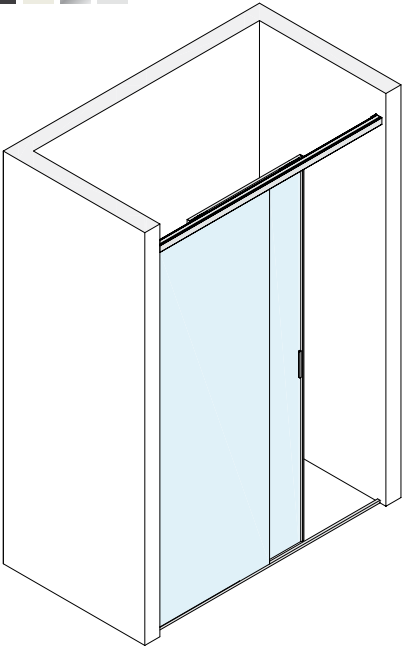

ESQUEMAS ACONSEJADOS

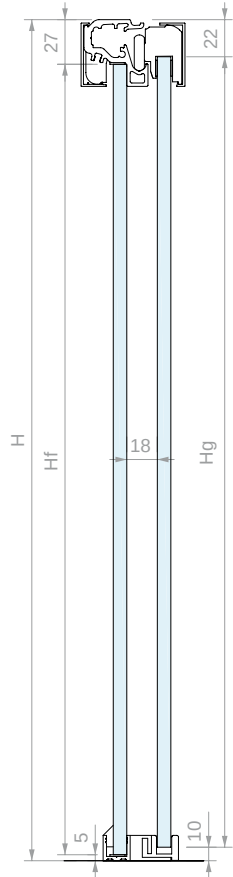

DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 32) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 32$$

$$H_f = H_g$$


$$LA = (LV - 148) / 2$$

Art.	Descripción	Cant.
G35U10STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35U10DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	2 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G35KIT03	Kit nº 2 anclajes a pared	1 Ud.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM3538.150	Riel	1 Ud.
LM3515.150	Cubierta	1 Ud.
LM3515.075	Cubierta	1 Ud.
GM0522	Junta de globo	1 Ud.
GM702022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
DCU208SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
Sólo en el kit con stop mecánico		
G35KIT07	Kit nº 2 stop	1 Ud.
Sólo en el kit con amortiguador Softbreak		
G35KIT08	Kit amortiguador	2 Uds.

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

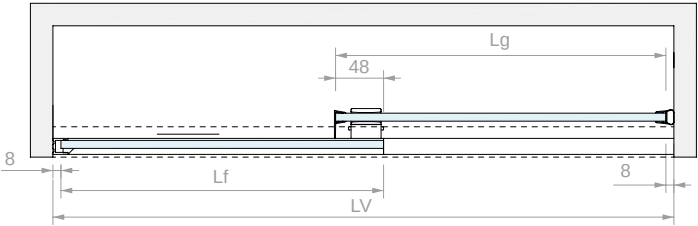

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

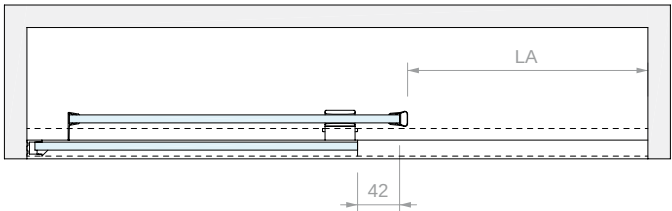

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)



LV	Lg	Lf	LA
1500	766	766	676
1400	716	716	626
1300	666	666	576
1200	616	616	526






KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS

Acabado: /6 /88 /91 /97

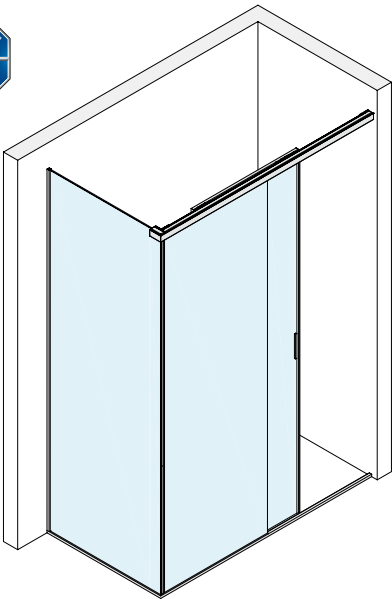


ESQUEMAS ACONSEJADOS

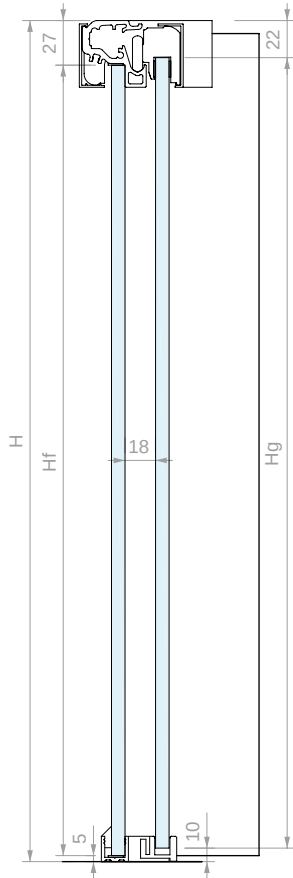


DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (L_v + 24) / 2$
 $L_f = L_g$
 $H_g = H - 32$
 $H_f = H_g$
 $L_i = P - 14$
 $H_i = H - 14$
 $L_A = (L_v - 140) / 2$

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	2 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G35KIT03	Kit nº 2 anclajes a pared	1 Ud.
G35KIT04	Kit anclaje a vidrio	1 Ud.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM3538.150	Riel	1 Ud.
LM3515.15045	Cubierta a 45°	1 Ud.
LM3515.075	Cubierta	1 Ud.
GM0522	Junta de globo	1 Ud.
GM702022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
DCU208SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	6 m
Sólo en el kit con stop mecánico		
G35KIT07	Kit nº 2 stop	1 Ud.
Sólo en el kit con amortiguador Softbreak		
G35KIT08	Kit amortiguador	2 Uds.

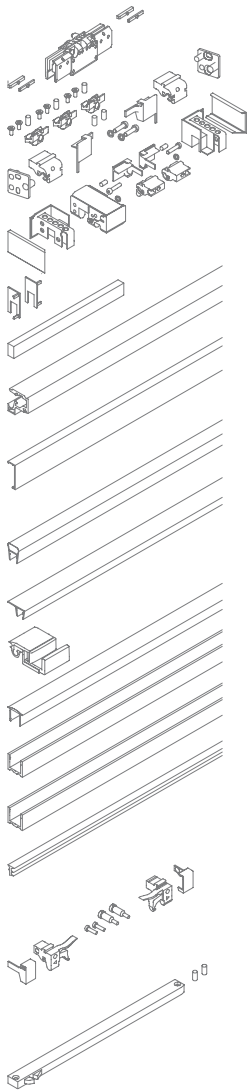

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

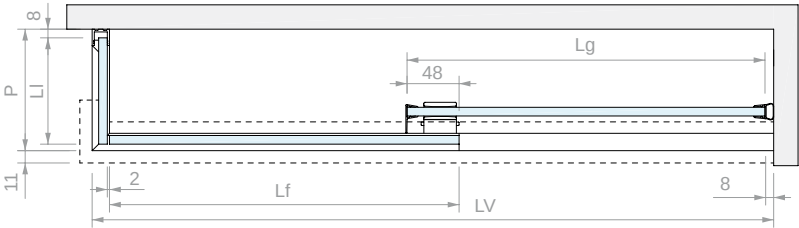

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

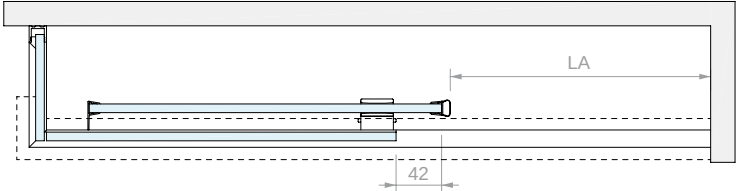

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	762	762	680
1400	712	712	630
1300	662	662	580
1200	612	612	530



Art.	Descripción	Cant.
G35U20STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35U20DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.






KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS

Acabado: /6 /88 /91 /97

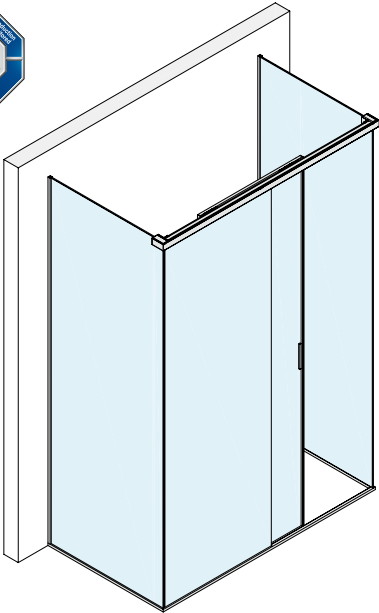


ESQUEMAS ACONSEJADOS

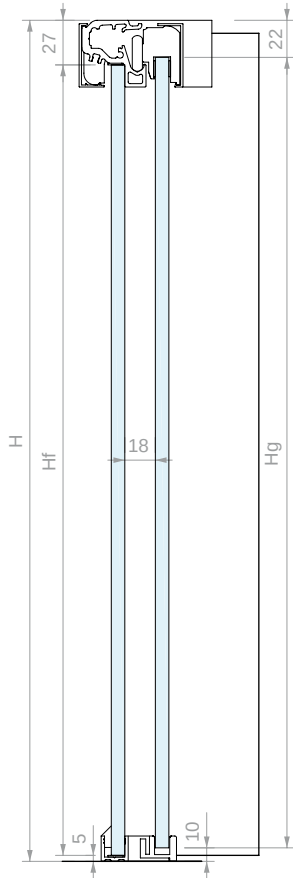


DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (L_v + 10) / 2$
 $L_f = L_g$
 $H_g = H - 32$
 $H_f = H_g$
 $L_i = P - 14$
 $H_i = H - 14$
 $L_a = (L_v - 170) / 2$

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	2 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G35KIT04	Kit anclaje a vidrio	2 Uds.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM3538.150	Riel	1 Ud.
LM3515.15045	Cubierta a 45°	1 Ud.
LM3515.075	Cubierta	1 Ud.
GM0522	Junta de globo	1 Ud.
GM702022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
DCU208SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
GTUP4	Junta junquillo	8 m
Sólo en el kit con stop mecánico		
G35KIT07	Kit nº 2 stop	1 Ud.
Sólo en el kit con amortiguador Softbreak		
G35KIT08	Kit amortiguador	2 Uds.

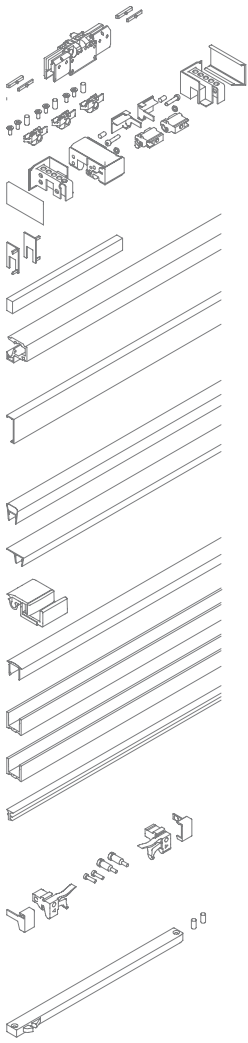

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

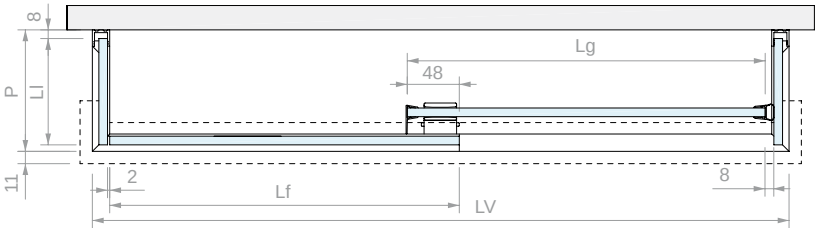

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

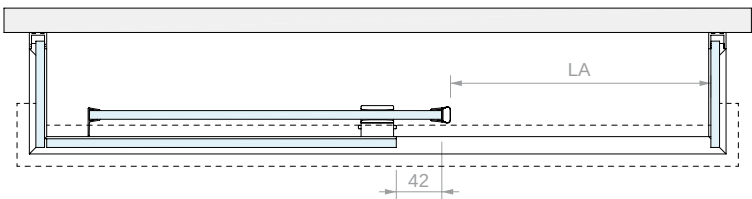

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	755	755	665
1400	705	705	615
1300	655	655	565
1200	605	605	515



Art.	Descripción	Cant.
G35U30STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35U30DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.






KIT DUCHA CORREDERA PARED ÁNGULO/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS


Acabado: /6 /88 /91 /97

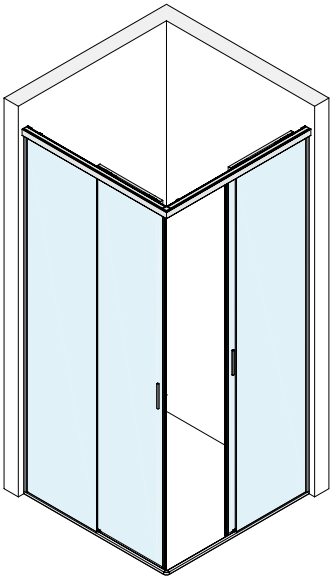

ESQUEMAS ACONSEJADOS

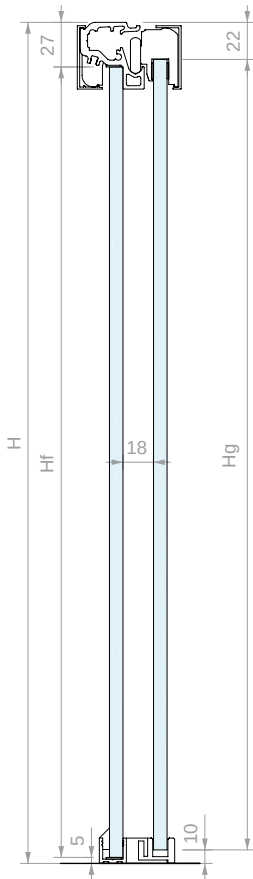


CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

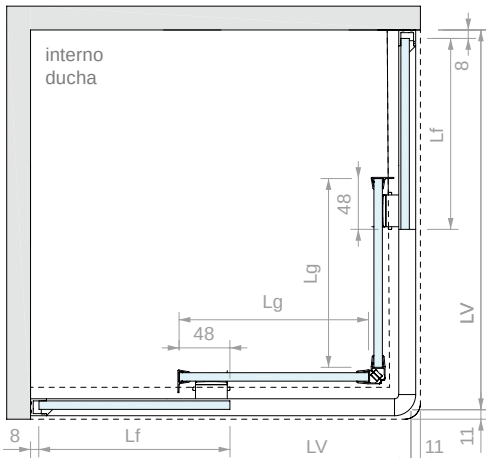

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (LV - 6) / 2$
 $L_f = L_g$
 $H_g = H - 32$
 $H_f = H_g$
 $LA = 0.7 \times (LV - 180)$

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

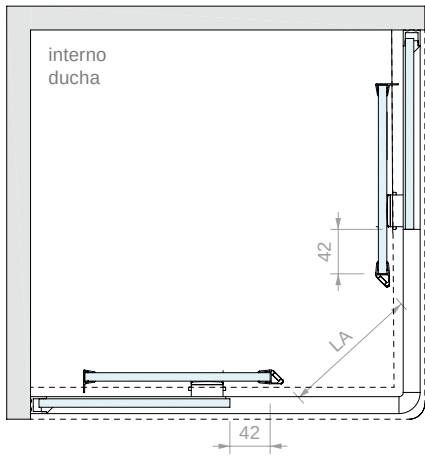

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)


LV	Lg	Lf	LA
1000	497	497	574
900	447	447	504
800	397	397	434

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	4 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	2 Uds.
G35KIT03	Kit nº 2 anclajes a pared	1 Ud.
G35KIT05	Kit unión angular	1 Ud.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	2 Uds.
MAN500V150	Manilla adhesiva	4 Uds.
LM3538.100	Riel	2 Uds.
LM3515.10045	Cubierta a 45°	2 Uds.
LM3515.075	Cubierta	2 Uds.
GM62SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM62DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM702022	Junta con aleta lateral	2 Uds.
DCU208SCT	Guía inferior de presion	2 Uds.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
GTUP4	Junta junquillo	8 m
DCC90	Unión angular	1 Ud.

Sólo en el kit con stop mecánico
G35KIT07 Kit nº 2 stop 1 Ud.


Sólo en el kit con amortiguador Softbreak
G35KIT08 Kit amortiguador 2 Uds.

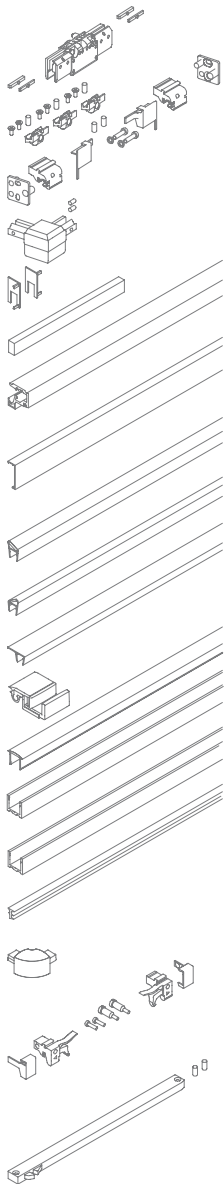

Art.	Descripción	Cant.
G35U40STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35U40DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.


KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED PARA VIDRIO FIJO SELLADO

Acabado: /6 /88 /91 /97

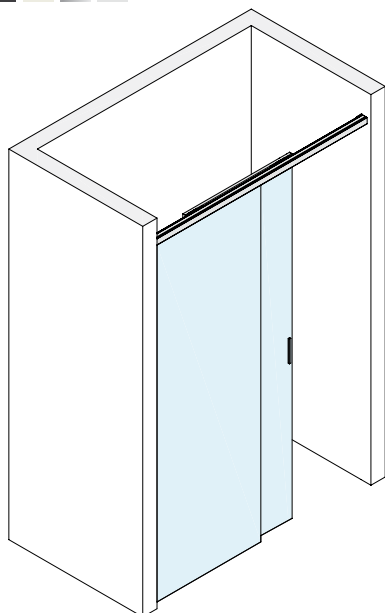
LVMAX
1500

HMAX
2230

ESQUEMAS ACONSEJADOS

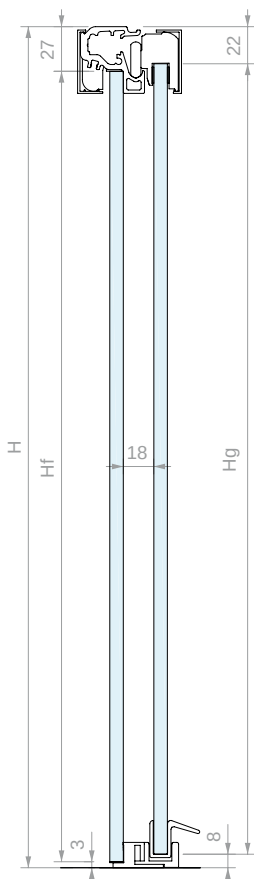

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (L_v + 38) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 30$$

$$H_f = H_g$$

$$L_A = (L_v - 126) / 2$$

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	2 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G35KIT03	Kit nº 2 anclajes a pared	1 Ud.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM3538.150	Riel	1 Ud.
LM3515.150	Cubierta	1 Ud.
LM3515.075	Cubierta	1 Ud.
DCS208	Guía inferior	1 Ud.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.

Sólo en el kit con stop mecánico

G35KIT07	Kit nº 2 stop	1 Ud.
-----------------	---------------	-------


Sólo en el kit con amortiguador Softbreak

G35KIT08	Kit amortiguador	2 Uds.
-----------------	------------------	--------


Opcional

GM0522	Junta de globo	1 Ud.
GM072022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

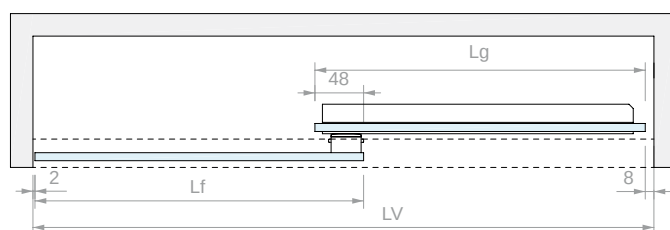

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

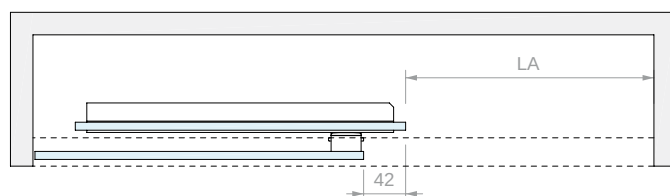

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)


LV	Lg	Lf	LA
1500	769	769	687
1400	719	719	637
1300	669	669	587
1200	619	619	537

Art.	Descripción	Cant.
G35S10STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35S10DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.




KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS

Acabado: /6 /88 /91 /97

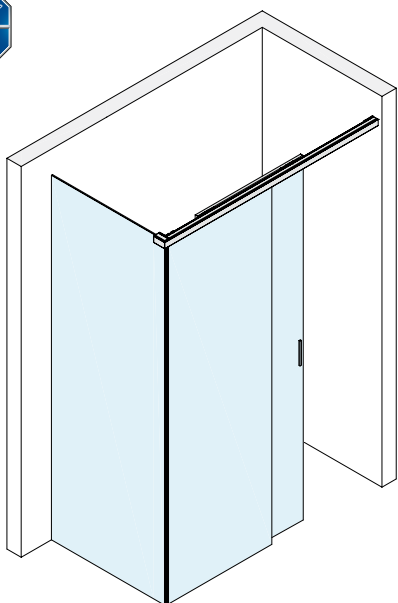
LVMAX
1500

HMAX
2230

ESQUEMAS ACONSEJADOS

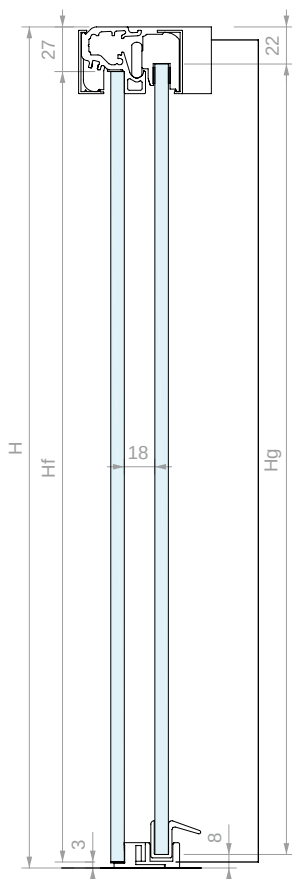

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (L_v + 38) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 30$$


$$H_f = H_g$$

$$L_A = (L_v - 126) / 2$$


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	2 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G35KIT03	Kit nº 2 anclajes a pared	1 Ud.
G35KIT04	Kit anclaje a vidrio	1 Ud.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM3538.150	Riel	1 Ud.
LM3515.15045	Cubierta a 45°	1 Ud.
LM3515.075	Cubierta	1 Ud.
DCS208	Guía inferior	1 Ud.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
Sólo en el kit con stop mecánico		
G35KIT07	Kit nº 2 stop	1 Ud.
Sólo en el kit con amortiguador Softbreak		
G35KIT08	Kit amortiguador	2 Uds.
Opcional		
GM0522	Junta de globo	1 Ud.
GM072022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

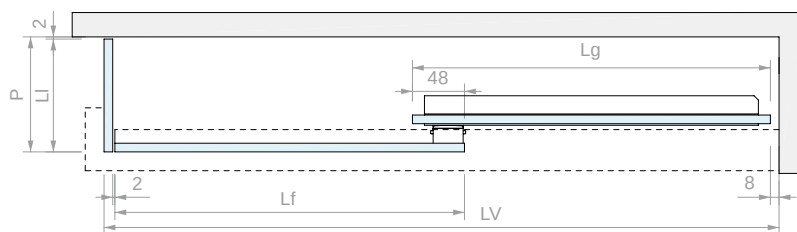

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

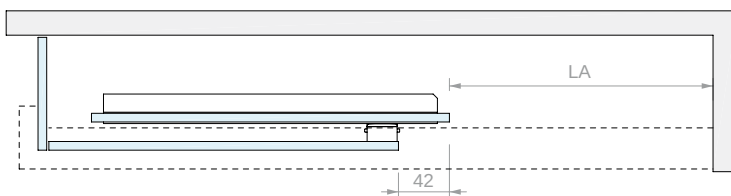

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	769	769	687
1400	719	719	637
1300	669	669	587
1200	619	619	537


Art.	Descripción	Cant.
G35S20STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35S20DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.





KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS

Acabado: /6 /88 /91 /97

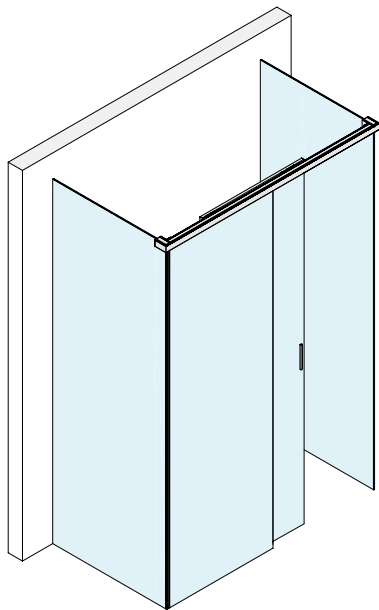

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	2 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G35KIT04	Kit anclaje a vidrio	2 Uds.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM3538.150	Riel	1 Ud.
LM3515.15045	Cubierta a 45°	1 Ud.
LM3515.075	Cubierta	1 Ud.
DCS208	Guía inferior	1 Ud.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.

Sólo en el kit con stop mecánico


G35KIT07	Kit nº 2 stop	1 Ud.
-----------------	---------------	-------

Sólo en el kit con amortiguador Softbreak


G35KIT08	Kit amortiguador	2 Uds.
-----------------	------------------	--------

Opcional

GM0522	Junta de globo	1 Ud.
GM072022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.



ESQUEMAS ACONSEJADOS

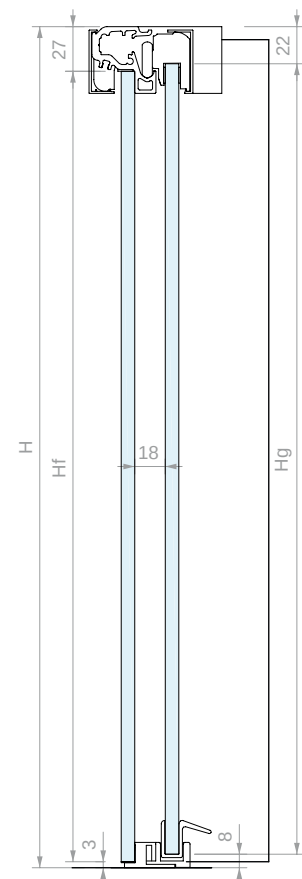

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 22) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 30$$


$$H_f = H_g$$

$$L_i = P - 2$$


$$H_i = H - 12$$

$$L_A = (LV - 138) / 2$$

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

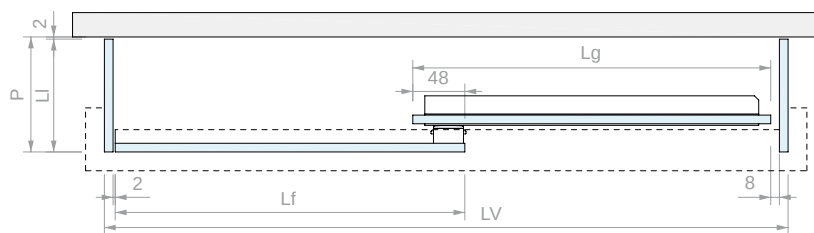

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

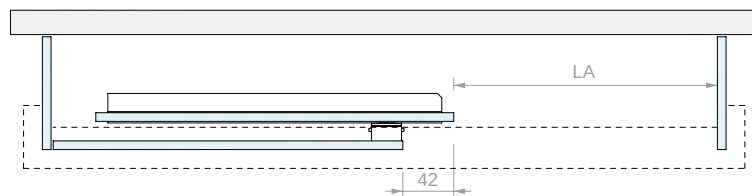

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	761	761	681
1400	711	711	631
1300	661	661	581
1200	611	611	531


Art.	Descripción	Cant.
G35S30STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35S30DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.





KIT DUCHA CORREDERA PARED/ÁNGULO/PARED PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS

Acabado: /6 /88 /91 /97

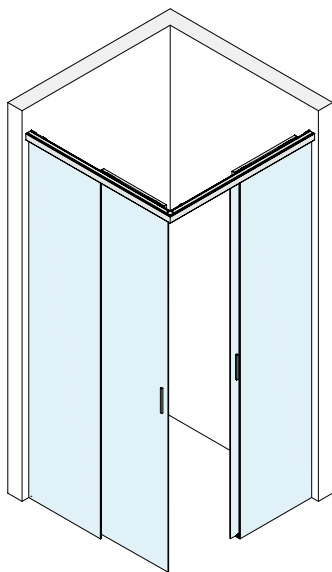

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G35KIT01	Pinza	4 Uds.
G35KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	2 Uds.
G35KIT03	Kit nº 2 anclajes a pared	1 Ud.
G35KIT05	Kit unión angular	1 Ud.
G35KIT06	Kit nº 2 tapas abiertas	2 Uds.
MAN500V150	Manilla adhesiva	4 Uds.
LM3538.100	Riel	2 Uds.
LM3515.10045	Cubierta a 45°	2 Uds.
LM3515.075	Cubierta	2 Uds.
DCS208	Guía inferior	2 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	2 Uds.

Sólo en el kit con stop mecánico


G35KIT07	Kit nº 2 stop	2 Uds.
-----------------	---------------	--------

Sólo en el kit con amortiguador Softbreak


G35KIT08	Kit amortiguador	4 Uds.
-----------------	------------------	--------

Opcional


GM62SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM62DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.
RA9008	Junta angular para perfil barrera	1 Ud.



ESQUEMAS ACONSEJADOS

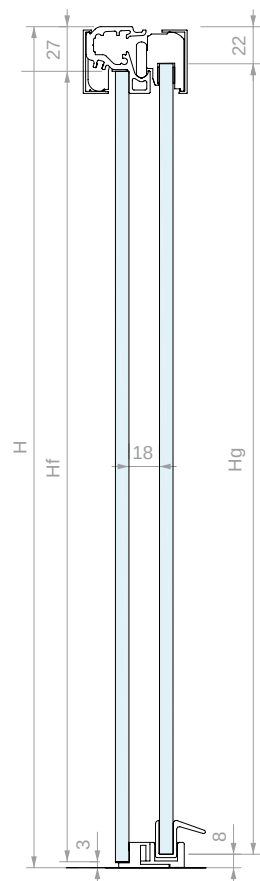


CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

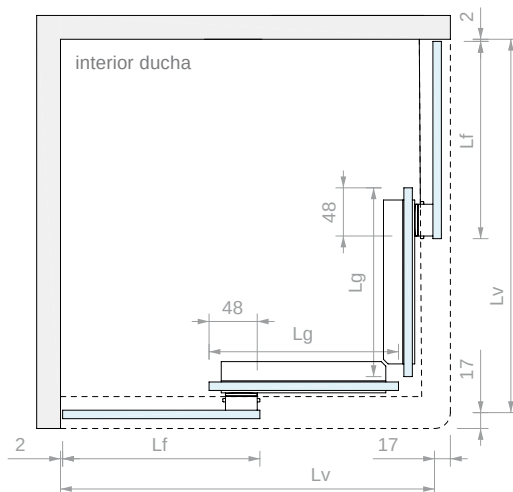

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$\begin{aligned}
L_g &= (L_v + 6) / 2 \\
L_f &= L_g \\
H_g &= H - 30 \\
H_f &= H_g \\
L_A &= 0.7 \times (L_v - 160)
\end{aligned}$$

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

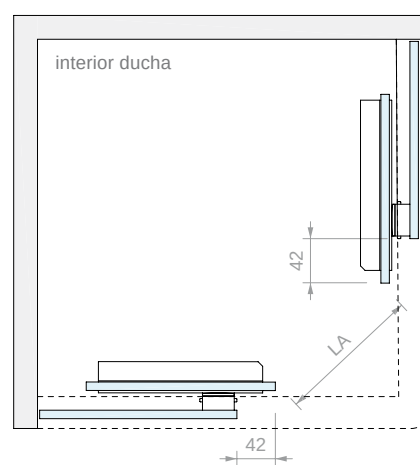

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	503	503	588
900	453	453	518
800	403	403	418

Art.	Descripción	Cant.
G35S40STP	Con stop mecánico	1 Ud.
G35S40DMP	Con amortiguador Softbreak	1 Ud.






									
G35U10	G35U20	G35U30	G35U40	G35S10	G35S20	G35S30	G35S40		
									
2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	G35KIT01	●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	G35KIT02	●
1 Ud.	1 Ud.		1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.		1 Ud.	G35KIT03	●
	1 Ud.	2 Uds.			1 Ud.	2 Uds.		G35KIT04	●
			1 Ud.				1 Ud.	G35KIT05	●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	G35KIT06	●
1 Ud. G35U10STP	1 Ud. G35U20STP	1 Ud. G35U30STP	2 Uds. G35U40STP	1 Ud. G35S10STP	1 Ud. G35S20STP	1 Ud. G35S30STP	2 Uds. G35S40STP	G35KIT07	●
2 Uds. G35U10DMP	2 Uds. G35U20DMP	2 Uds. G35U30DMP	4 Uds. G35U40DMP	2 Uds. G35S10DMP	2 Uds. G35S20DMP	2 Uds. G35S30DMP	4 Uds. G35S40DMP	G35KIT08	●
2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	MAN500V150	●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	4 Uds.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	4 Uds.	LM3538.150 LM3538.100	●
1 Ud. 1 Ud.	1 Ud. 1 Ud.	1 Ud. 1 Ud.	2 Uds.	1 Ud. 1 Ud.	1 Ud. 1 Ud.	1 Ud. 1 Ud.	2 Uds.	LM3515.150 LM3515.15045 LM3515.10045	●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	LM3515.075	●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.		1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional		GM0622	●
			1 Ud.				1 Ud. opcional	GM62DX	●
			1 Ud.				1 Ud. opcional	GM62SX	●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	2 Uds. opcional	GM702022	●
				1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	GM900607 GM900807	● ○
				1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	DCS206 DCS208	○ ●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.					DCU206SCT DCU208SCT	○ ●
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.					PBD3184.100	●
1 Ud. 1 Ud.	1 Ud. 2 Uds.	3 Uds. 1 Ud.	2 Uds. 2 Uds.					PBD3183.220 PBD3183.150	● ●
4 m	6 m	8 m	8 m					GTUP6 GTUP4	○ ●
			1 Ud.					DCC90	●
				1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	2 Uds. opcional	PESQ0810.075	●
							1 Ud. opcional	RA9008	●

● = Componentes universales

○ = componentes de vidrios de 6 mm

● = Componentes para vidrios de 8 mm



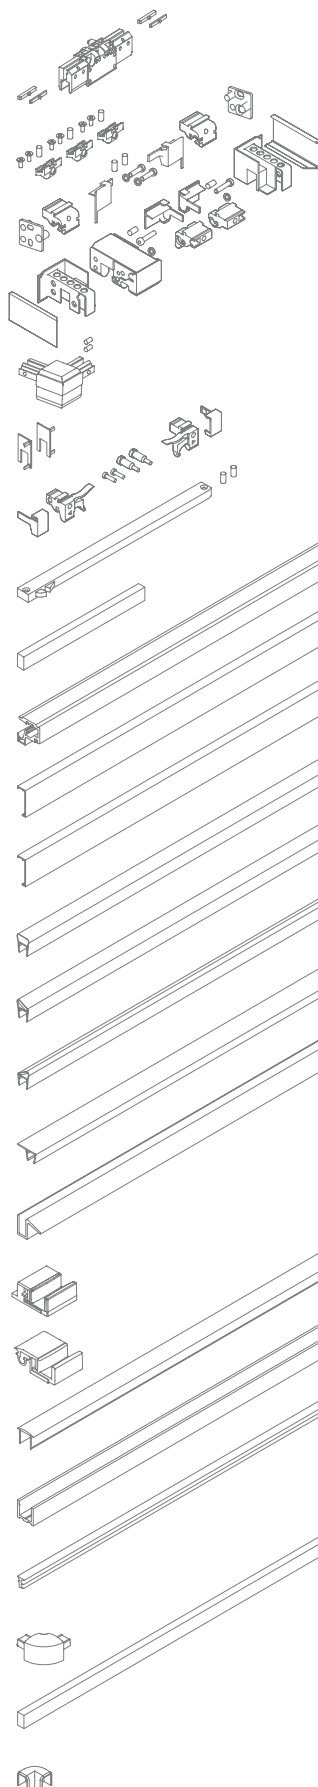




MEDIDAS A TOMAR (en mm):

- LV anchura en el suelo
- H altura total
- P profundidad en el suelo (si relevante)

			 G35U10	 G35U20	 G35U30	 G35U40	 G35S10	 G35S20	 G35S30	 G35S40
										
tipo placa	cuota	espesor placas	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230 P _{max} = 1500	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230 P _{max} = 1500	LV _{max} = 1000 H _{max} = 2230	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230 P _{max} = n/d	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230 P _{max} = n/d	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2230
puerta mueble	anchura (Lg)	6mm	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 24)}{2}$	$\frac{(LV + 8)}{2}$	$\frac{(LV - 4)}{2}$	$\frac{(LV + 38)}{2}$	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 26)}{2}$	$\frac{(LV + 8)}{2}$
		8mm	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 24)}{2}$	$\frac{(LV + 8)}{2}$	$\frac{(LV - 4)}{2}$	$\frac{(LV + 38)}{2}$	$\frac{(LV + 30)}{2}$	$\frac{(LV + 22)}{2}$	$\frac{(LV + 6)}{2}$
	altura (Hg)	6-8mm	H - 32	H - 32	H - 32	H - 32	H - 30	H - 30	H - 30	H - 30
vidrio fijo	anchura (Lf)	6mm	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 24)}{2}$	$\frac{(LV + 8)}{2}$	$\frac{(LV - 4)}{2}$	$\frac{(LV + 38)}{2}$	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 26)}{2}$	$\frac{(LV + 8)}{2}$
		8mm	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 24)}{2}$	$\frac{(LV + 8)}{2}$	$\frac{(LV - 4)}{2}$	$\frac{(LV + 38)}{2}$	$\frac{(LV + 30)}{2}$	$\frac{(LV + 22)}{2}$	$\frac{(LV + 6)}{2}$
	altura (Hf)	6-8mm	H - 32	H - 32	H - 32	H - 32	H - 30	H - 30	H - 30	H - 30
vidrio lateral	anchura (Li)	6mm	-	P - 16	P - 16	-	-	P - 2	P - 2	-
		8mm	-	P - 14	P - 14	-	-	P - 2	P - 2	-
	altura (Hi)	6-8mm	-	H - 14	H - 14	-	-	H - 12	H - 12	-

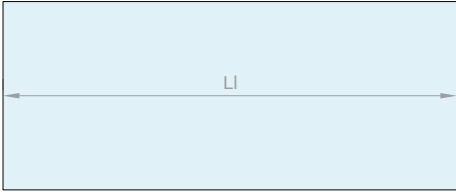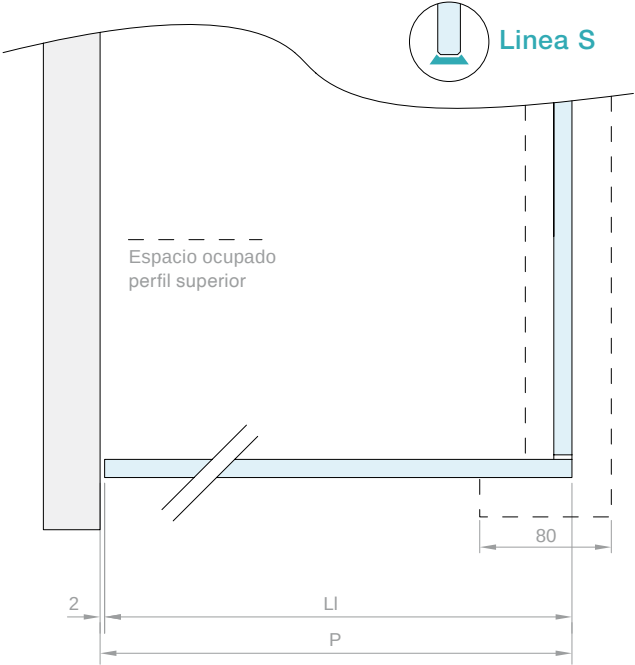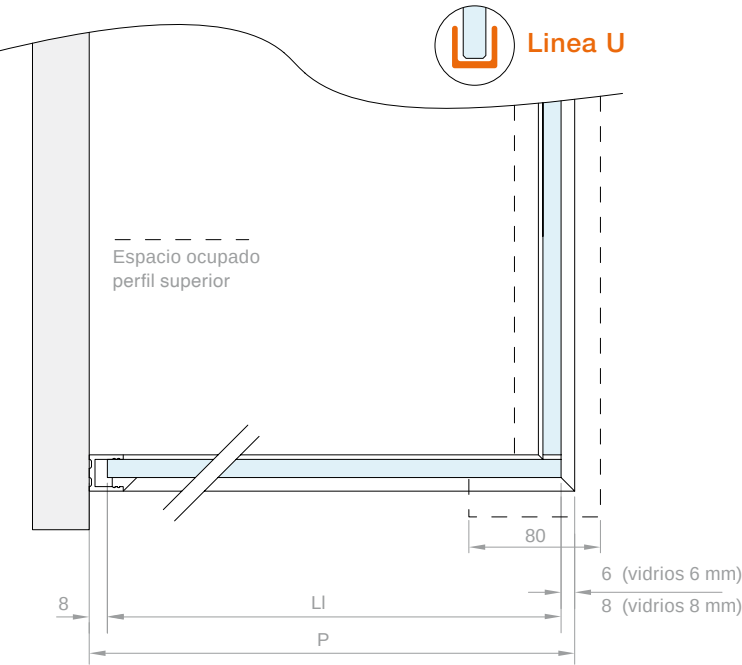

Nota: los vidrios de las hojas móviles, los vidrios fijos y los vidrios laterales no requieren mecanizados en ninguna configuración.



PINZA GOCCIA35

se compone de:

1 Ud. pinza completa



Art.	Para vidrios	Cant.
G35KIT01	DE 6 a 8 mm	1 Ud.



KIT DE SUJECCIÓN VIDRIO FIJO.

se compone de:


3 Uds. inserciones

6 Uds. tornillos M4x8 cabeza avellanada de acero

3 Uds. prisioneros M5x12 de poliamida



Art.	Para vidrios	Cant.
G35KIT02	DE 6 a 8 mm	1 Ud.

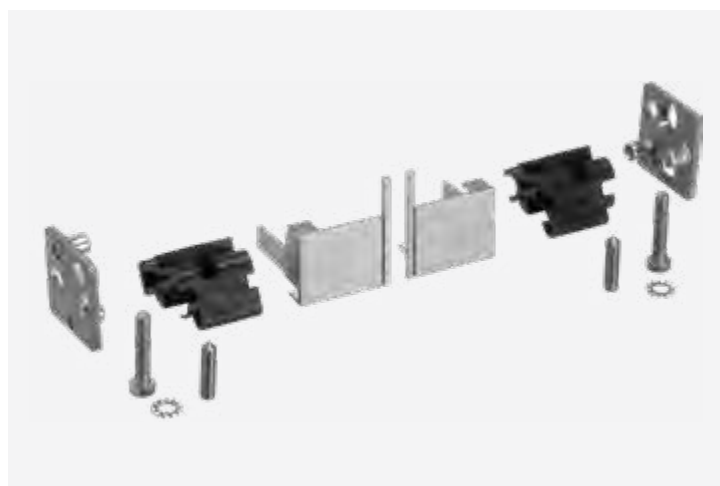

KIT N.º2 ANCLAJES A PARED

se compone de:

2 Uds. inserciones izquierda y derecha

2 Uds. prisioneros de fijación M5x12 mm

2 Uds. arandelas dentadas M5 de acero

2 Uds. tornillos cabeza cilíndrica M5x25 de acero

2 Uds. placa de anclaje a pared izquierda y derecha de acero

2 Uds. cubierta metálica de acabado izquierda y derecha

Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
G35KIT03	1 Ud.



KIT ANCLAJE A VIDRIO

se compone de:

1 Ud. cuerpo de anclaje a vidrio de aluminio

2 Uds. inserción izquierda y derecha

4 Uds. prisioneros de fijación M8x12 mm

2 Uds. arandelas dentadas M5 de acero

2 Uds. tornillos cabeza cilíndrica M5x30 de acero

1 Ud. prisioneros de fijación M5x20

2 Uds. cubierta de acabado anclaje a vidrio izquierda y derecha

2 Uds. cubierta de acabado metálica izquierda y derecha


Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
G35KIT04	1 Ud.




KIT UNIÓN ANGULAR
se compone de:
1 Ud. angular de acabado de aluminio
2 Uds. prisioneros de fijación M5x20 mm
Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
G35KIT05	1 Ud.




KIT TAPA ABIERTA PARA HOJA
se compone de:
2 Uds. tapas abiertas izquierda y derecha
Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Para vidrios	Cant.
G35KIT06	DE 6 a 8 mm	1 Ud.




KIT N°2 STOP
se compone de:
2 Uds. inserción izquierda y derecha de POM
2 Uds. tornillos especiales de sujeción para pinza
2 Uds. prisionero de fijación M5x12 mm
2 Uds. cubierta de acabado metálica izquierda y derecha
Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
G35KIT07	1 Ud.



KIT AMORTIGUADOR
se compone de:
1 Ud. amortiguador
2 Uds. prisionero de fijación M5x16 mm




Art.	Cant.
G35KIT08	1 Ud.



RIEL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM3538.100	996 mm	1 Ud.
LM3538.150	1498 mm	1 Ud.
LM3538.200	1998 mm	1 Ud.
LM3538.300	3000 mm	1 Ud.




CUBIERTA PARA RIEL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM3515.075	746 mm	1 Ud.
LM3515.10045	1086 mm a 45°	1 Ud.
LM3515.150	1498 mm	1 Ud.
LM3515.15045	1588 mm a 45°	1 Ud.
LM3515.200	1998 mm	1 Ud.
LM3515.300	3000 mm	1 Ud.

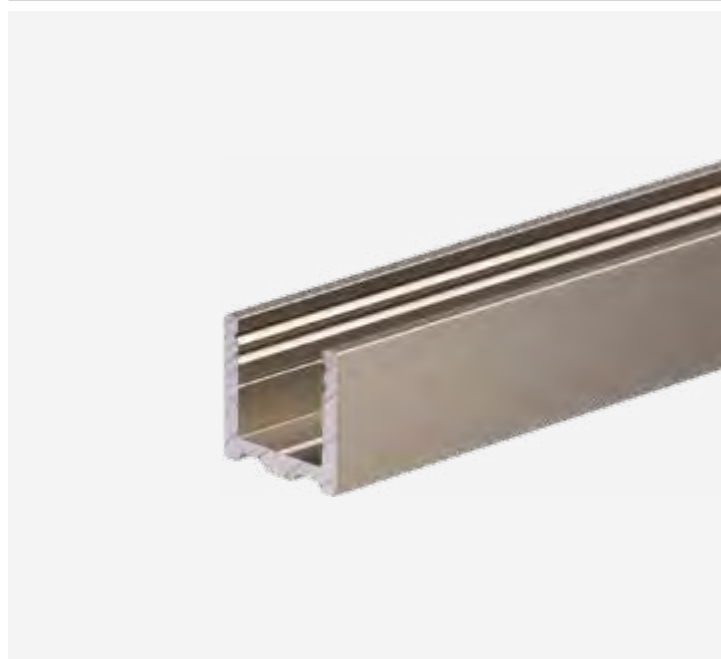

PERFIL EN "U"

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado:  /6  /88  /91  /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.



TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado:  /6  /88  /91  /97




Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado:  /6  /88  /91  /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.



TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado:  /6  /88  /91  /97




Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.




PERFIL BARRERA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Longitud	Cant.
PESQ0810.075	747 mm	1 Ud.
PESQ0810.150	1498 mm	1 Ud.
PESQ0810.300	3000 mm	1 Ud.

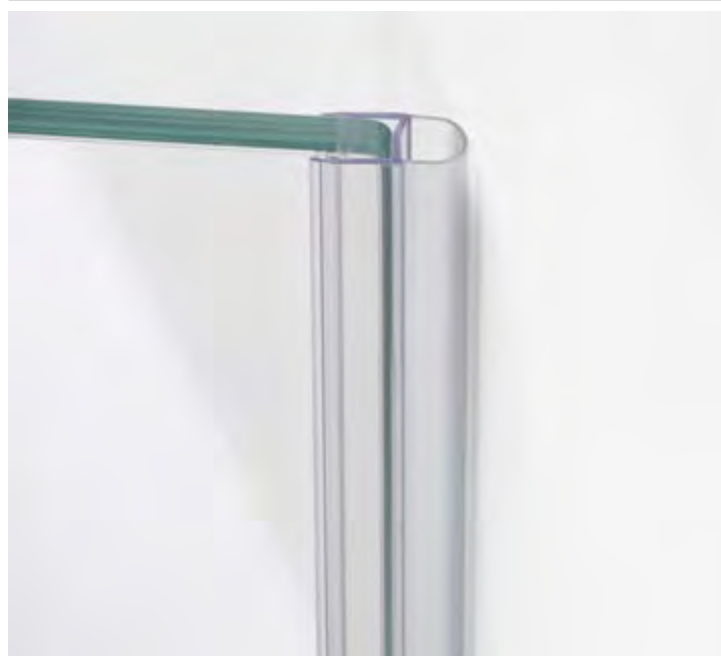


JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Acabados: transparente, globo gofrado



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM05	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM0522	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM052500	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM0530	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA MAGNÉTICA A 45°.


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Acabados: transparente, globo transparente, imán blanco

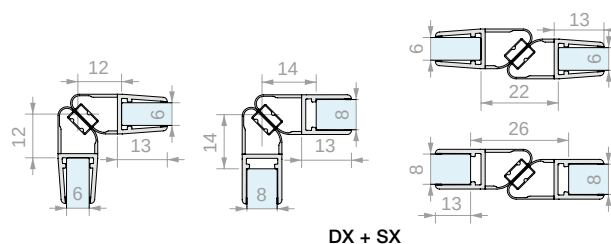

DX + SX

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62SX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230SX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM62DX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230DX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA LATERAL

Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Acabados: transparente, aleta gofrada

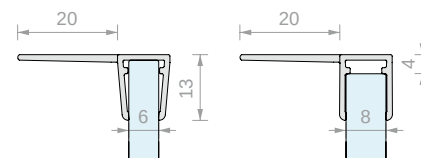

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM702020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM702022	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM702030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC



Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m



JUNTA MAGNÉTICA EN LÍNEA

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra

la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo gofrado, imán negro




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM11SX	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM11SX2500	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM11DX	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM11DX2500	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PERFIL DE COMPENSACIÓN MAGNÉTICO

Material: Aluminio

Acabado: /91



Espesor del vidrio	Art.	Espacio entre vidrio y perfil
6 mm	GM11SX	10 mm
6 mm	GM66SX	8 mm
8 mm	GM11SX	10 mm
8 mm	GM66SX	10 mm
6 mm	GM12SX2500	10 mm
8 mm	GM6630SX	8 mm


Art.	Longitud	Cant.
PBCAL10	2300 mm	1 Ud.





GUÍA INFERIOR DE CLIP PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: Zamak, ABS
Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU
Acabado: /1 /24 /97 /R2

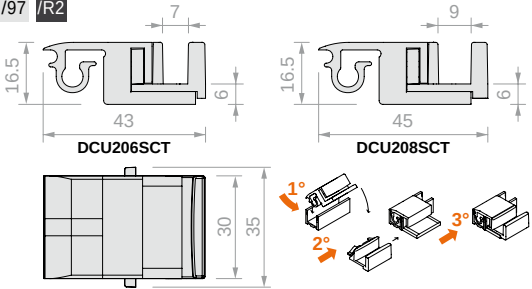


Art.	Para vidrios	Cant.
DCU206SCT	6 mm	1 Ud.
DCU208SCT	8 mm	1 Ud.



GUÍA INFERIOR PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: ABS
Acabado: /6 /88 /91 /97

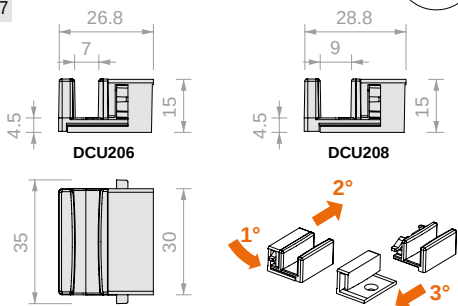


Art.	Para vidrios	Cant.
DCU206	6 mm	1 Ud.
DCU208	8 mm	1 Ud.




GUÍA INFERIOR PARA VIDRIO SELLADO Y ESCURRIDOR

Material: ABS
Acabado: /6 /88 /91 /97

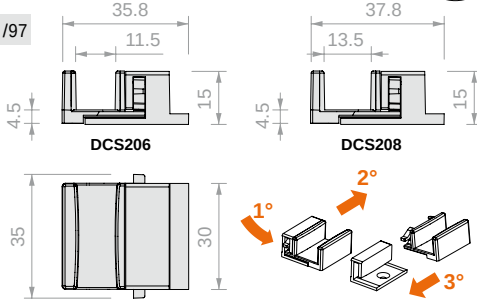


Art.	Para vidrios	Cant.
DCS206	6 mm	1 Ud.
DCS208	8 mm	1 Ud.

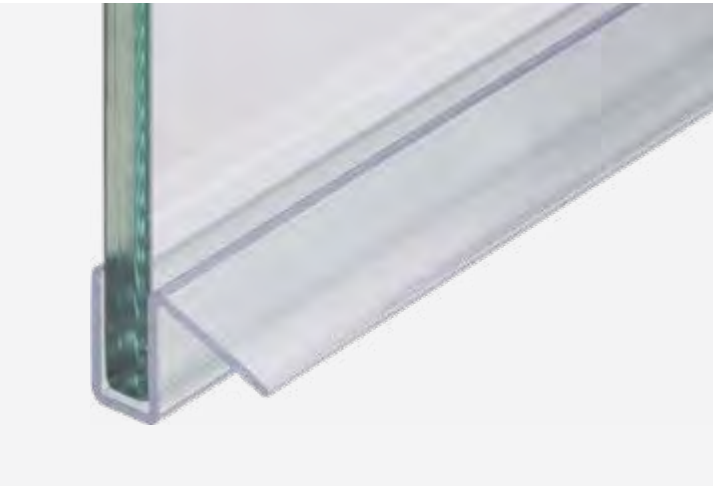

JUNTA CON ESCURRIDOR

Material: PVC rígido
Color: transparente

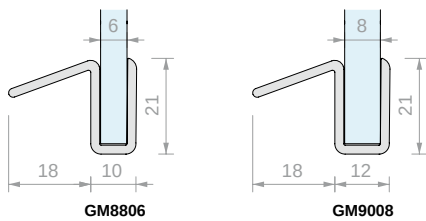

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM880607	750 mm	6 mm	1 Ud.
GM880615	1500 mm	6 mm	1 Ud.
GM900807	750 mm	8 mm	1 Ud.
GM900815	1500 mm	8 mm	1 Ud.




UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3184

Acabado: /1 /6 /24 /97

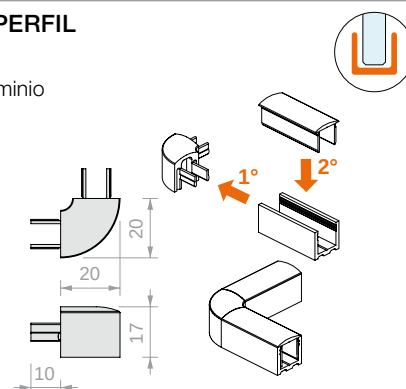

Art.

DCC90

Cant.

1 Ud.




UNIÓN ANGULAR PLANA PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3186

Acabado: /1 /6 /24 /97

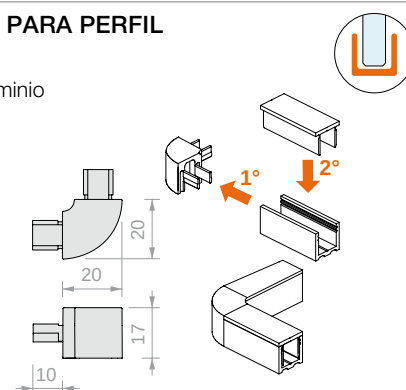

Art.

DCC90SQ

Cant.


1 Ud.



UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL BARRERA PESQ

Material: PPA

Acabado: /88 /91 /97 /R2

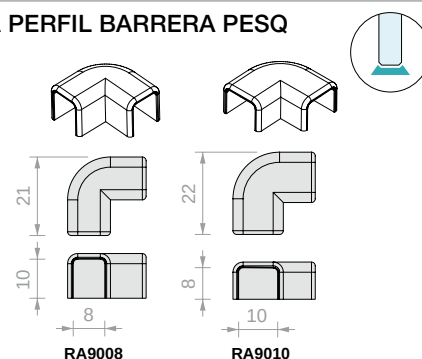

Art.

RA9008

Para vidrios

DE 6 a 8 mm

Cant.

1 Ud.

RA9010


10 mm

1 Ud.



PARAGOLPES ADHESIVOS SEMIREDONDOS

Material: poliuretano, autoadhesivo, pegamento acrílico de fraguado rápido. Resistentes a los rayos UV, no amarillean Color: transparente



Art.

GOC009

Uds. por hoja

288

Dureza


66-70 Shore A

Cant.


1 Ud.



ESPESORES DE PLÁSTICO 10x30





Art.	H	Paquete	Color	Cant.
SPE2392	2 mm	≈ 1200 Uds.	rojo	1 Kg
SPE2393	3 mm	≈ 1000 Uds.	amarillo	1 Kg
SPE2394	4 mm	≈ 600 Uds.	negro	1 Kg
SPE2395	5 mm	≈ 500 Uds.	blanco	1 Kg
SPE2397	7 mm	≈ 400 Uds.	verde	1 Kg





MANILLA ADHESIVA MAN500V150

Material: Aluminio
Acabado: /88 /91 /97 /R2





Art.	Cant.
MAN500V150	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA HAND6640VHB

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97





Art.	Cant.
HAND6640VHB	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA HAND10052VHB

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97





Art.	Cant.
HAND10052VHB	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA HAND13040VHB

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
HAND13040VHB	1 Ud.

GOCCIA 50


Design

Sistema de ducha de aluminio para vidrios de 8 y 10 mm con una capacidad de carga de hasta 40 kg. Riel y cubiertas con acabado y sin componentes internos a vista.

Kits completos para todo tipo de instalación incluyendo amortiguador SOFTBREAK.

Práctico, funcional y resistente.







/6
Negro opaco



/88
Aluminio símil-inox satinado



/91
Aluminio brillante



/97
Aluminio opaco




GOCCIA 50


Características técnicas

Perfil portante de aluminio de 68 x 54 mm que se adapta a una gran variedad de exigencias.


La hoja corredera puede soportar un peso de hasta 40 kg con tan solo 13 mm de distancia entre los vidrios fijos y las hojas móviles. Además, la guía inferior de desenganche rápido simplifica la limpieza. El doble sistema amortiguado Softbreak, con una carrera de frenado de 60 mm, garantiza una apertura y un cierre seguros y fiables a lo largo del tiempo.

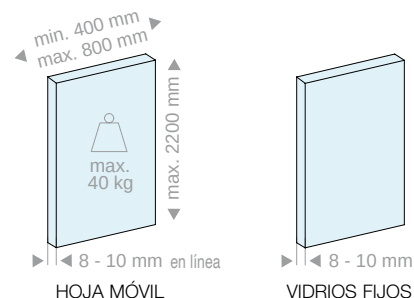

5 configuraciones

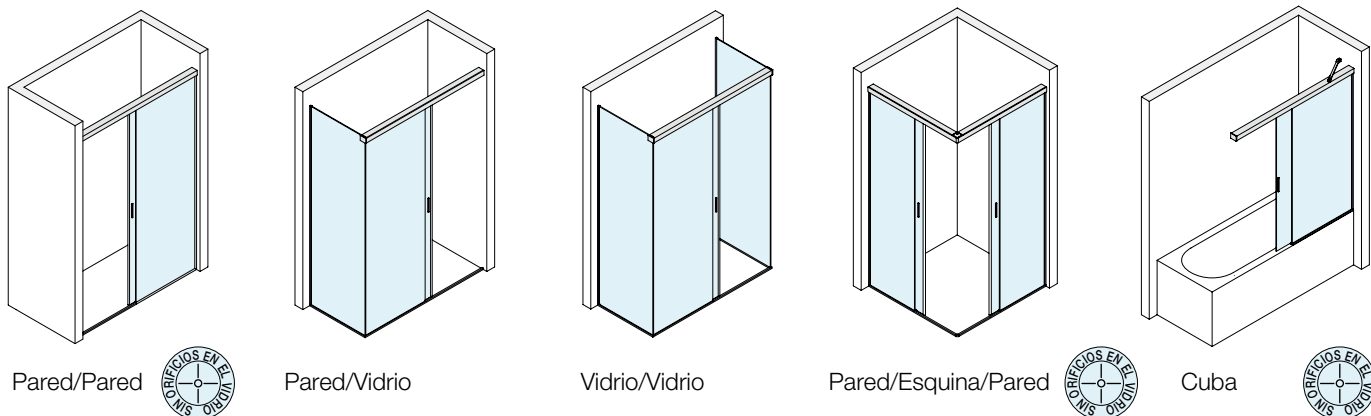


2 tipos de instalación

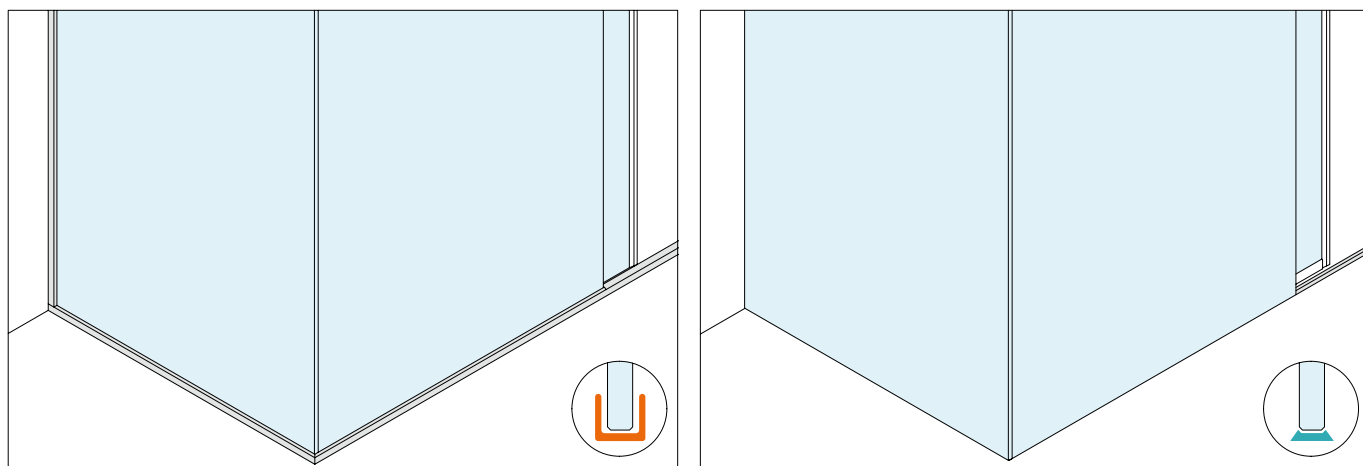

Linea U

Para vidrios fijos enmarcados


Design simple y moderno. La Linea U prevé la instalación de los vidrios fijos en un perfil de aluminio de 15 x 16 mm. El mismo perfil, con cubierta superior de presión, tiene la función de barrera en la zona abierta.

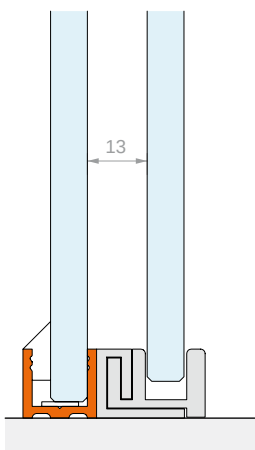


Linea S

Para vidrios fijos sellados


Elegancia y máxima transparencia. La Linea S prevé la instalación de vidrios fijos sellados a las superficies de apoyo. En la abertura se puede instalar un perfil de barrera de aluminio de 8 x 10 mm que ocupa espacio reducido.

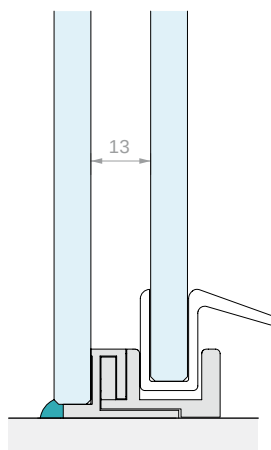

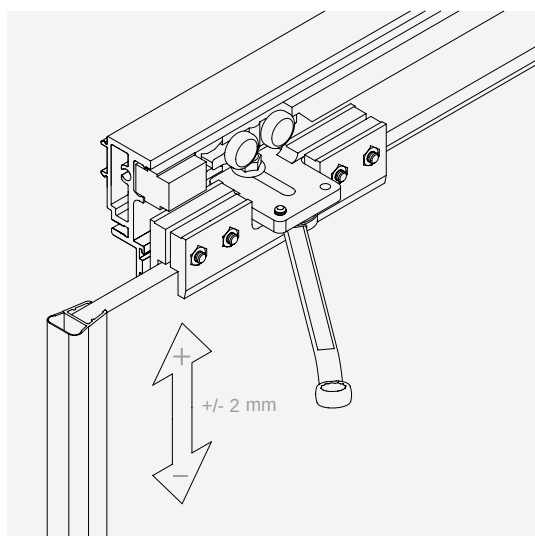


REGULACIÓN DE LA HOJA

Se puede ajustar la altura de cada carro individual para registrar la posición de la hoja.

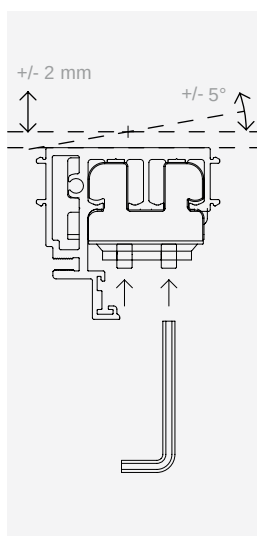

REGULACIÓN DEL RIEL

El ajuste vertical y angular permite una adaptabilidad perfecta del riel a todo tipo de requisitos.


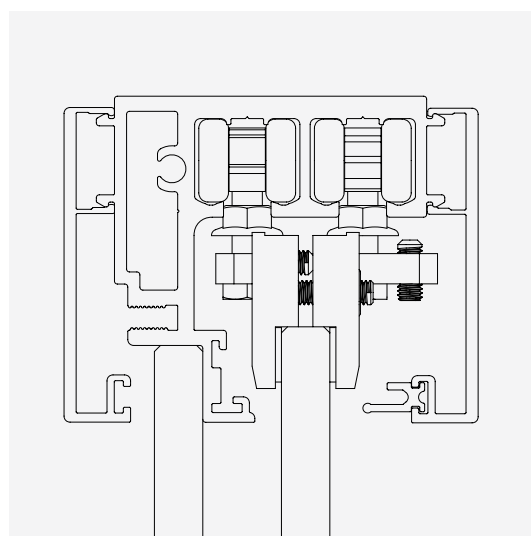


CARRO

El carro tiene cuatro ruedas para garantizar la máxima estabilidad al deslizar las hojas.


SOFT BREAK

El uso del amortiguador reduce la velocidad de movimiento de las hojas, amortiguando los impactos, y permite una apertura y cierre controlados y silenciosos.

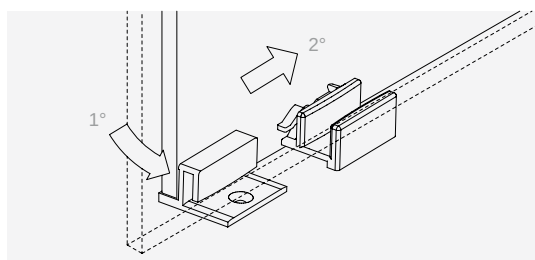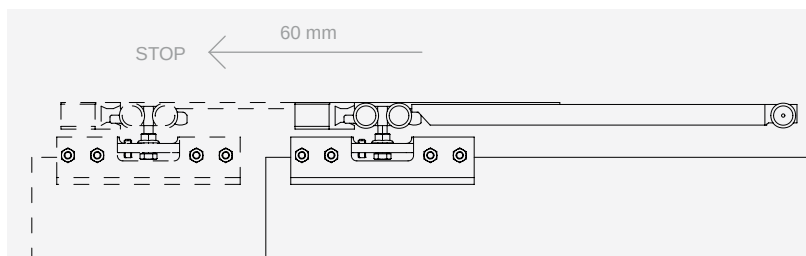

LIMPIEZA

Hoja corredera desenganchable con la función PUSH & UNLOCK

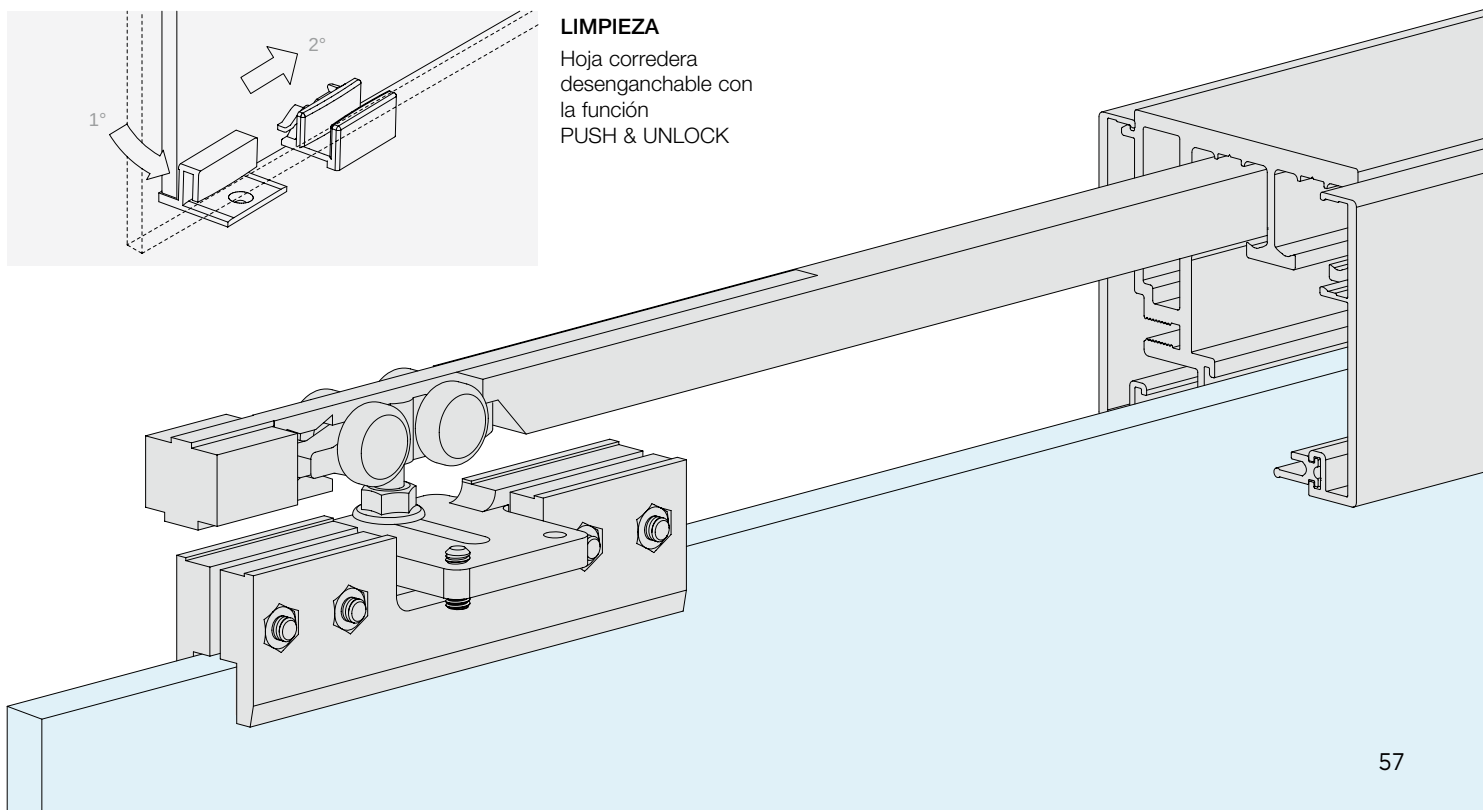




GOCCIA 50


Kit




CONFIGURACIONES DE VIDRIOS FIJOS ENMARCADOS




Pág. 61




Pág. 63




Pág. 65




Pág. 67




Pág. 69




CONFIGURACIONES CON VIDRIOS FIJOS SELLADOS




Pág. 70




Pág. 72



Pág. 74



Pág. 76





Pág. 78






KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO

Acabado: /6 /88 /91 /97

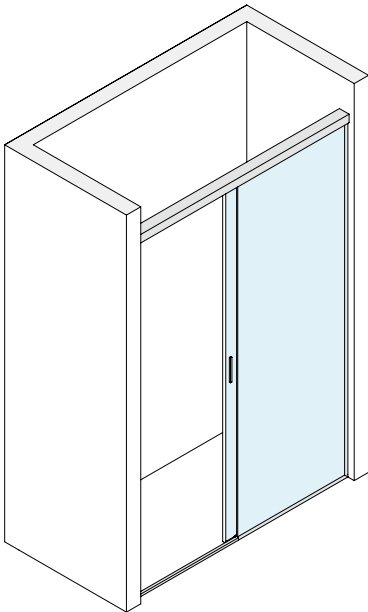

ESQUEMAS ACONSEJADOS

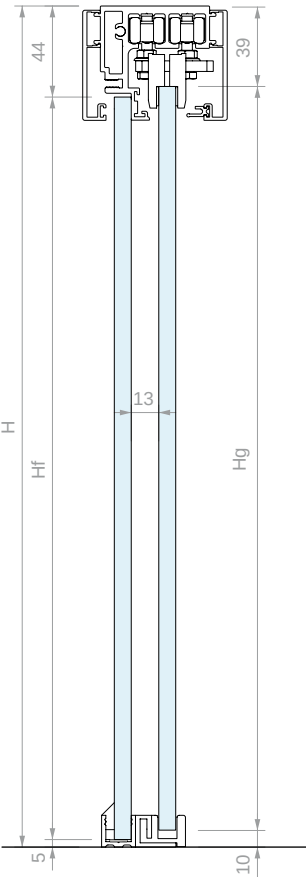


DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (LV + 32) / 2$
 $L_f = L_g$
 $H_g = H - 49$
 $H_f = H_g$
 Otras medidas
 $LA = (LV - 148) / 2$


Art.	Cant.
G50U10	1 Ud.

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT03	Kit anclaje a pared	2 Uds.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCU108SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	5 m

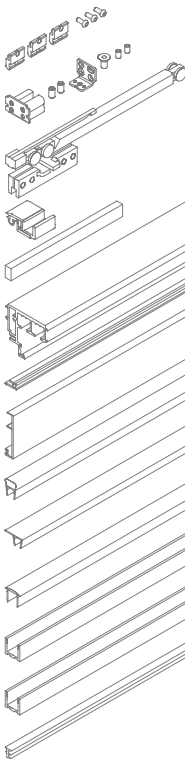

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

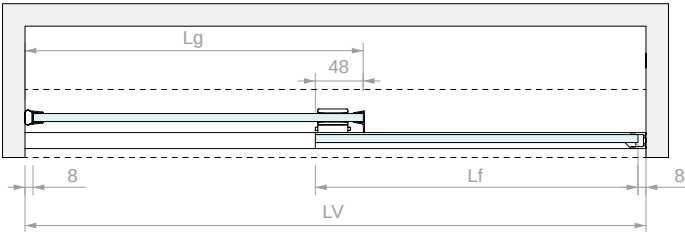

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

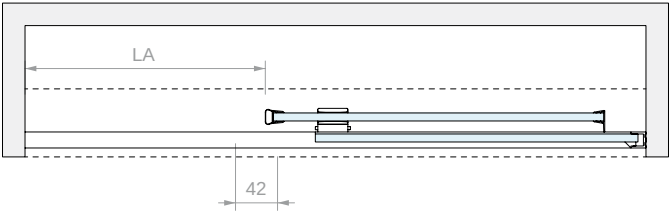

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)



LV	Lg	Lf	LA
1500	766	766	676
1400	716	716	626
1300	666	666	576
1200	616	616	526
1100	566	566	476






KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS


Acabado: /6 /88 /91 /97

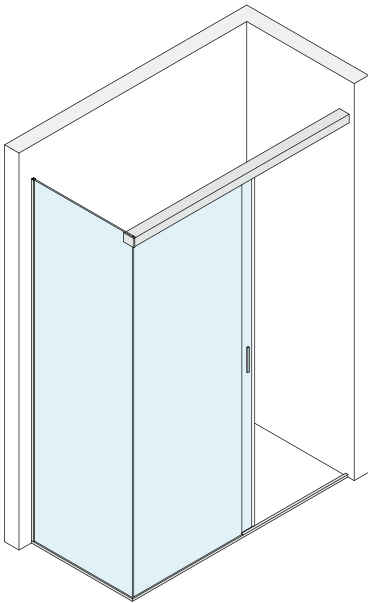

ESQUEMAS
 ACONSEJADOS

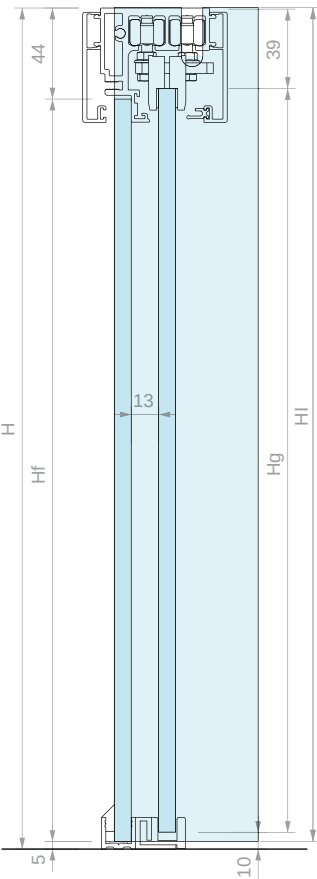

RANURA VIDRIO FIJO
 LATERAL



DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:

$L_g = (L_v + 24) / 2$
 $L_f = L_g$

$H_g = H - 49$
 $H_f = H_g$

$L_i = P - 14$
 $H_i = H - 5$


$L_A = (L_v - 156) / 2$

Art.	Cant.
G50U20	1 Ud.


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT04	Kit anclaje a vidrio	1 Ud.
G50KIT03	Kit anclaje a pared	1 Ud.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCU108SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
GTUP4	Junta junquillo	6 m

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

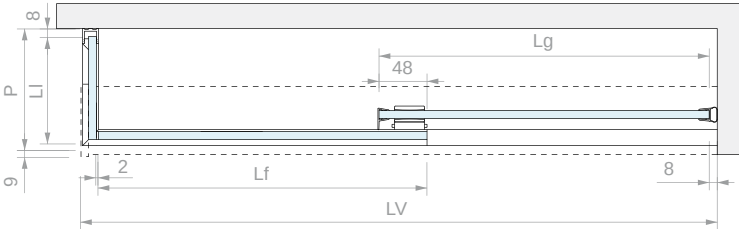

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

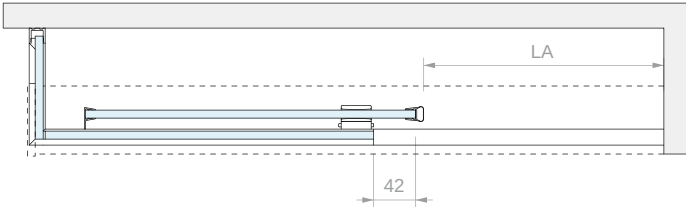

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)



LV	Lg	Lf	LA
1498	761	761	671
1398	711	711	621
1298	661	661	571
1198	611	611	521
1098	561	561	471






KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS


Acabado: /6 /88 /91 /97

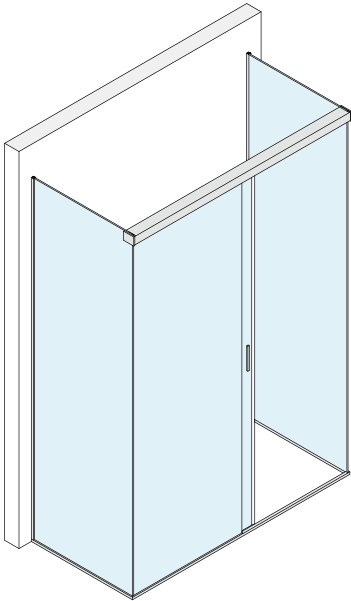

ESQUEMAS
 ACONSEJADOS

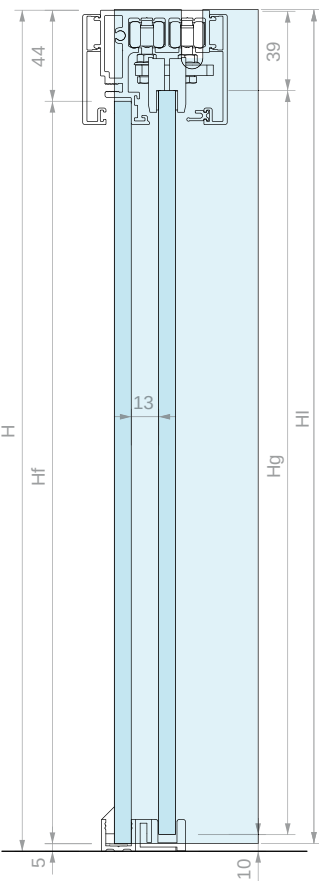

RANURA VIDRIO FIJO
 LATERAL



DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:


$L_g = (L_v + 10) / 2$
 $L_f = L_g$

$H_g = H - 49$
 $H_f = H_g$


$L_i = P - 14$
 $H_i = H - 5$

Otras medidas
 $L_A = (L_v - 170) / 2$

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

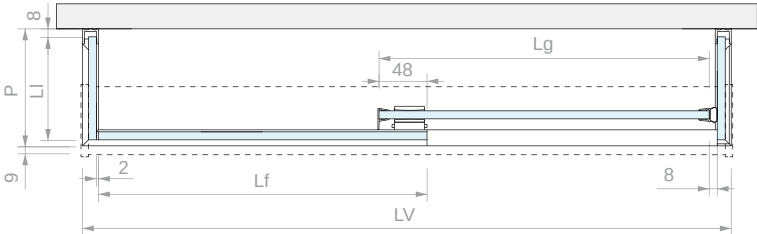

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

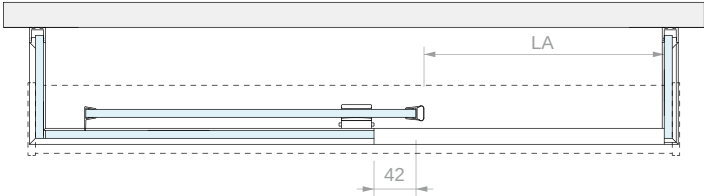


ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1498	754	754	664
1398	704	704	614
1298	654	654	564
1198	604	604	514
1098	554	554	464

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT04	Kit anclaje a vidrio	2 Uds.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCU108SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	9 m

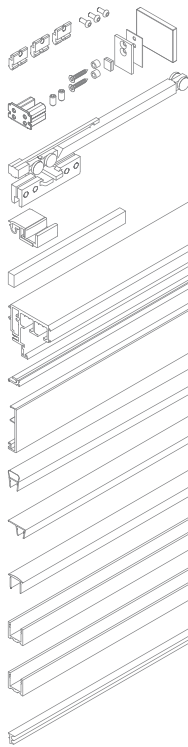



Art.	Cant.
G50U30	1 Ud.






KIT DUCHA CORREDERA PARED ÁNGULO/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS


Acabado: /6 /88 /91 /97

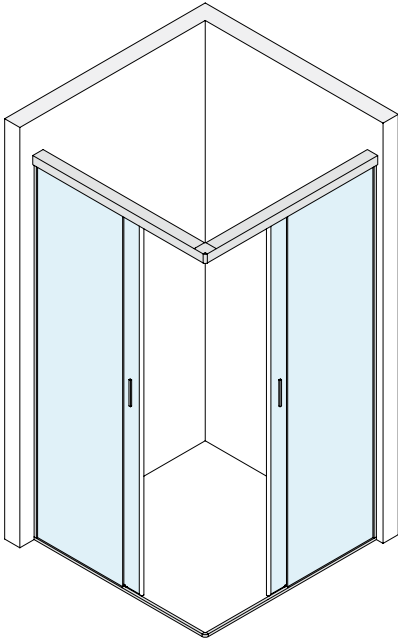


ESQUEMAS
 ACONSEJADOS

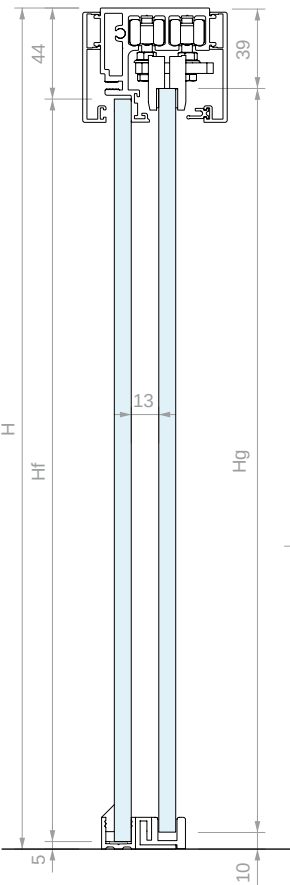

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

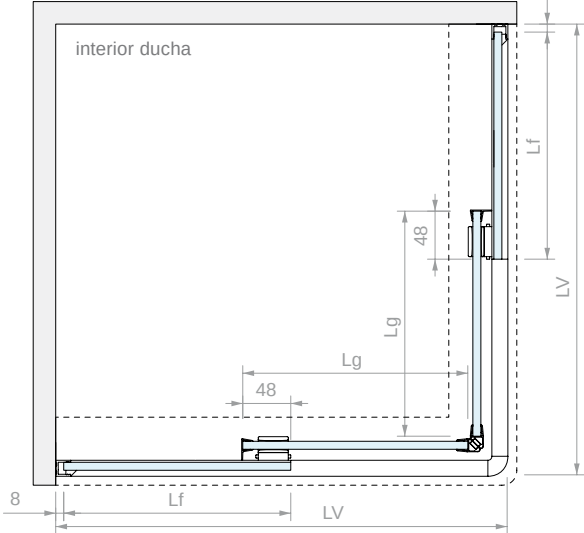

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

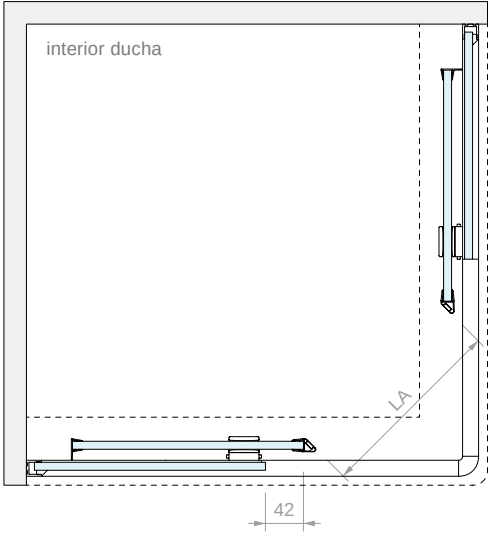

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$L_g = LV / 2$
 $L_f = L_g$
 $H_g = H - 49$
 $H_f = H_g$

Otras medidas
 $LA = 0.7 \times (LV - 168)$


ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	500	500	582
900	450	450	512
800	400	400	442

Art.	Cant.
G50U40	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	2 Uds.
G50KIT05	Kit de unión angular	1 Ud.
G50KIT03	Kit anclaje a pared	2 Uds.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	4 Uds.
DCU108SCT	Guía inferior de presión	2 Uds.
MAN500V150	Manilla adhesiva	4 Uds.
LM5859.100	Riel	2 Uds.
057.3078.002	Junta para cubierta	6 m
LM0859.100	Cubierta	4 Uds.
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	2 Ud.
PBD3184.100	Perfil superior rayado	2 Uds.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
GTUP4	Junta junquillo	8 m
DCC90	Unión angular	1 Ud.


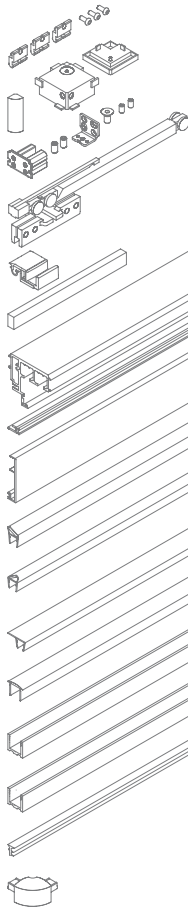







KIT DUCHA CORREDERA PARA BORDE BAÑERA
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO

Acabado: /6 /88 /91 /97

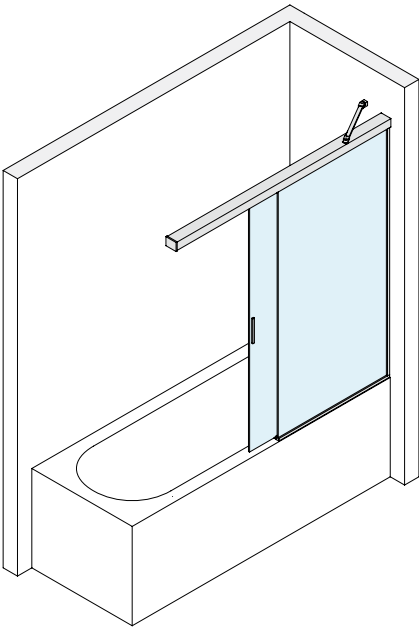


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT06	Kit anclaje voladizo	1 Ud.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCU108SCT	Guía inferior de presión	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	5 m
PBDTP	Tapa rayada	1 Ud.
DQGKT01	Barra de seguridad	1 Ud.

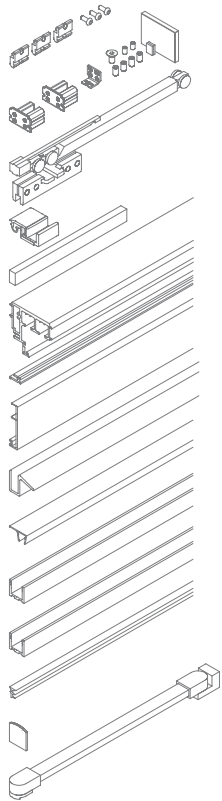

ESQUEMAS ACONSEJADOS

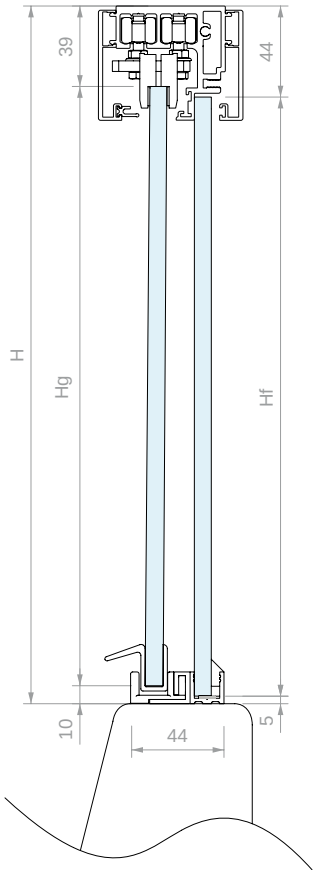


DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:

$L_g = (LV + 27) / 2$
 $L_f = L_g$


$H_g = H - 49$
 $H_f = H_g$

Otras medidas
 $LA = (LV - 128) / 2$

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

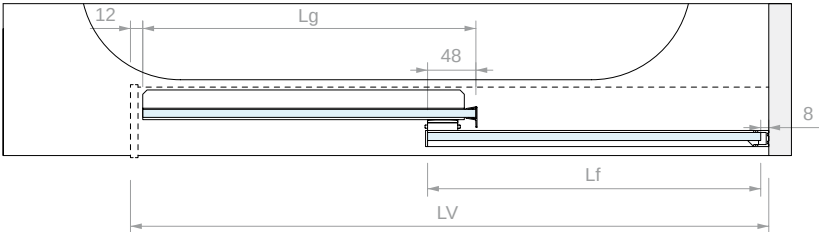

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

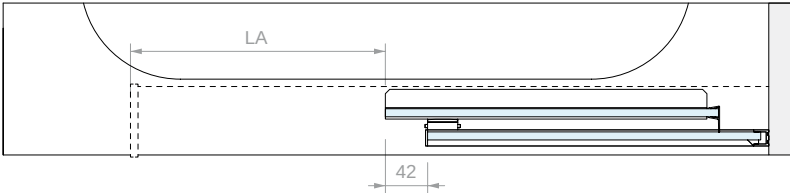

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1200	614	614	536
1100	564	564	486
1000	514	514	436

Art.


G50U50

Cant.

1 Ud.


**KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
PARA VIDRIO FIJO SELLADO**

Acabado: /6 /88 /91 /97

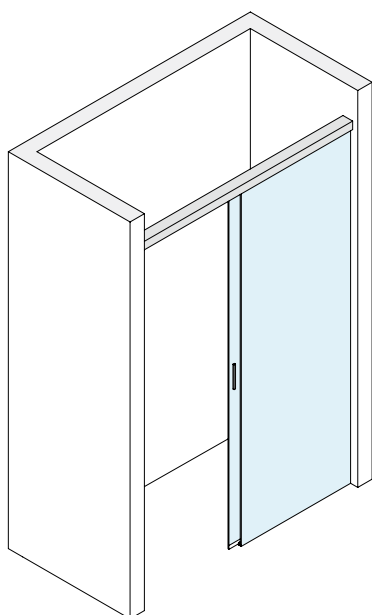


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT03	Kit anclaje a pared	2 Uds.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCS108	Guía inferior	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
Opcional		
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.



ESQUEMAS ACONSEJADOS

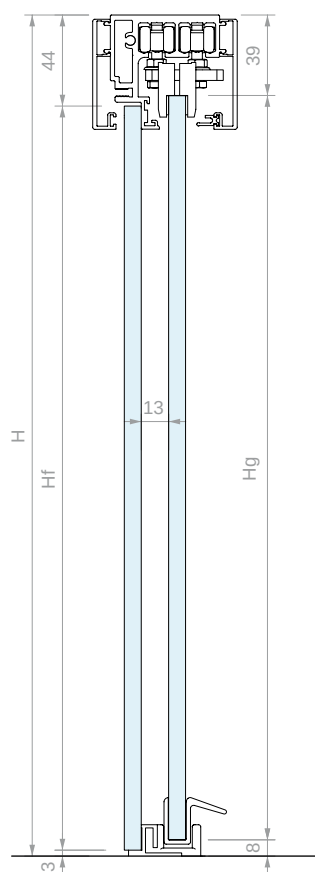DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:


$$Lg = (LV + 46) / 2$$
$$Lf = Lg$$

$$Hg = H - 47$$
$$Hf = Hg$$


Otras medidas

$$LA = (LV - 142) / 2$$

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

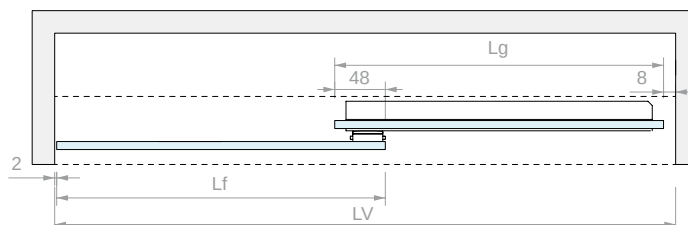

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

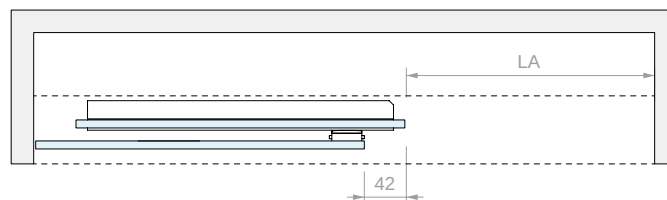

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)





LV	Lg	Lf	LA
1500	773	773	679
1400	723	723	629
1300	673	673	579
1200	623	623	529
1100	573	573	479

Art.
G50S10Cant.
1 Ud.



**KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO
PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS**

Acabado: /6 /88 /91 /97

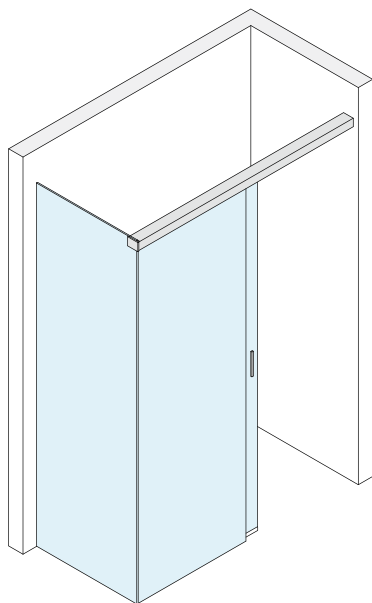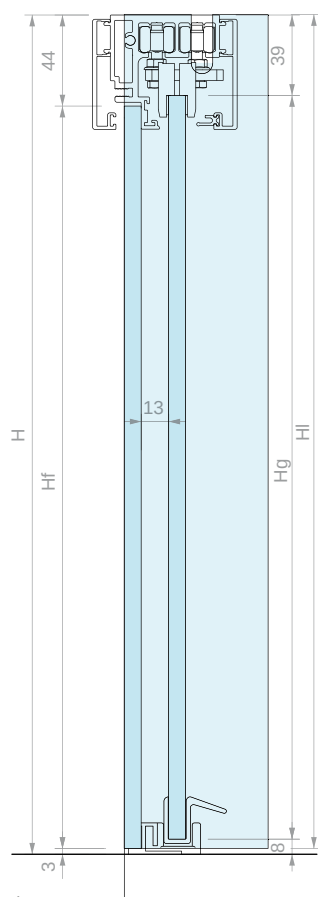**ESQUEMAS
ACONSEJADOS****RANURA VIDRIO FIJO
LATERAL****DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:**

$$Lg = (LV + 38) / 2$$
$$Lf = Lg$$

$$Hg = H - 47$$
$$Hf = Hg$$




$$Li = P - 2$$
$$Hi = H - 3$$

Otras medidas

$$LA = (LV - 150) / 2$$

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT04	Kit anclaje a vidrio	1 Ud.
G50KIT03	Kit anclaje a pared	1 Ud.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCS108	Guía inferior	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
Opcional		
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.

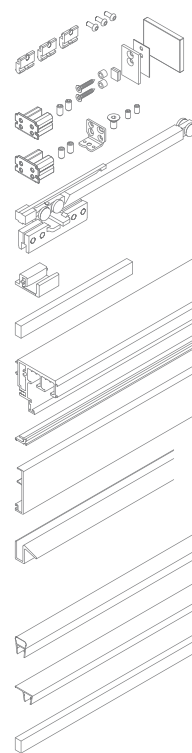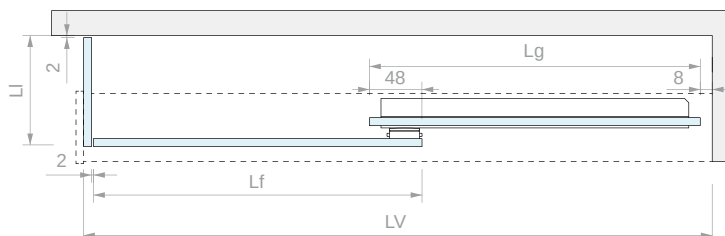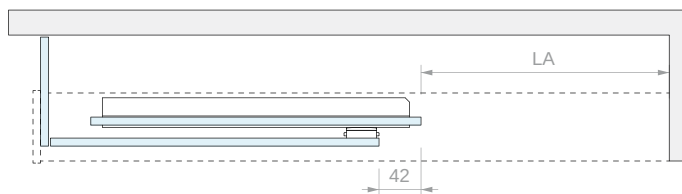**CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA****CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA****ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)**


LV	Lg	Lf	LA
1496	767	767	673
1396	717	717	623
1296	667	667	573
1196	617	617	523
1096	567	567	473

Art.
G50S20Cant.
1 Ud.







**KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS**

Acabado: /6 /88 /91 /97

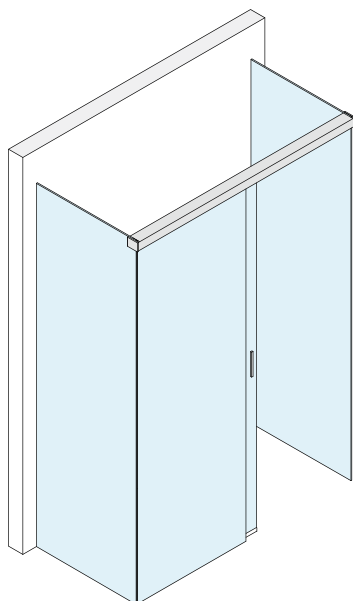

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT04	Kit anclaje a vidrio	2 Uds.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCS108	Guía inferior	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
Opcional		
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	1 Ud.

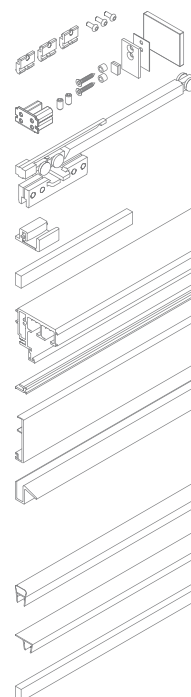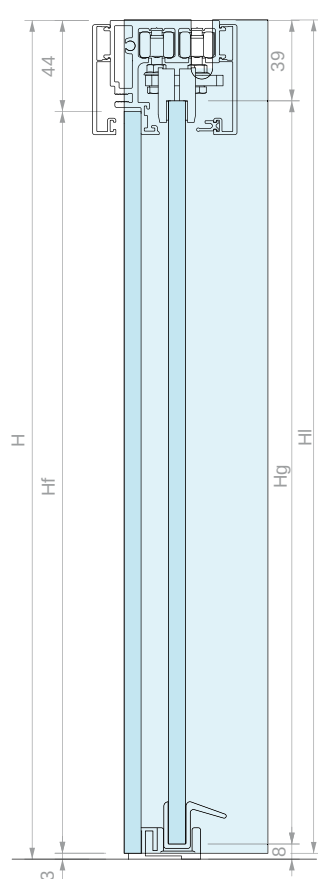**ESQUEMAS
ACONSEJADOS****RANURA VIDRIO FIJO
LATERAL****DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:**



$$L_g = (L_v + 30) / 2$$
$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 47$$
$$H_f = H_g$$

$$L_i = P - 2$$
$$H_i = H - 3$$

Otras medidas

$$L_A = (L_v - 158) / 2$$

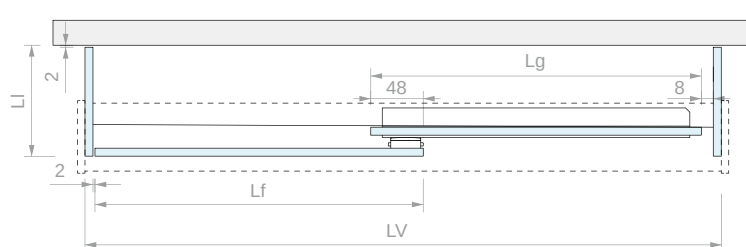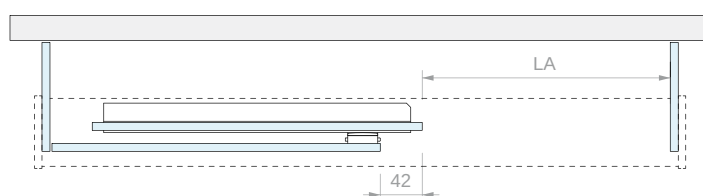CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA**CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA****ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)**

LV	Lg	Lf	LA
1494	762	762	668
1394	712	712	618
1294	662	662	568
1194	612	612	518
1094	562	562	468

Art.

G50S30


Cant.

1 Ud.







**KIT DUCHA CORREDERA PARED/ÁNGULO/PARED
PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS**

Acabado: /6 /88 /91 /97

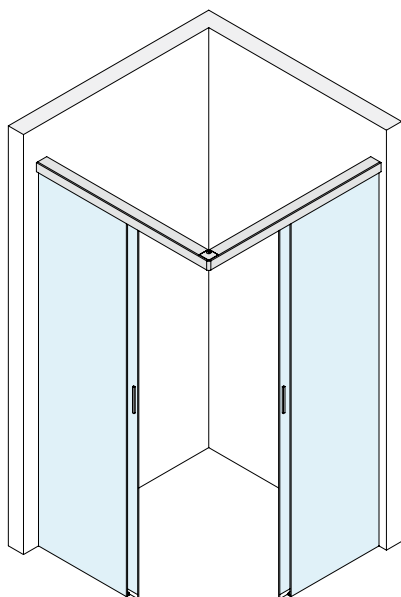

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	2 Uds.
G50KIT05	Kit de unión angular	1 Ud.
G50KIT03	Kit anclaje a pared	2 Uds.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	4 Uds.
DCS108	Guía inferior	2 Uds.
MAN500V150	Manilla adhesiva	4 Uds.
LM5859.100	Riel	2 Uds.
057.3078.002	Junta para cubierta	6 m
LM0859.100	Cubierta	4 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
Opcional		
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM0141022	Junta con aleta lateral	2 Ud.
PESQ0810.075	Perfil barrera	2 Uds.
RA9008	Unión angular para perfil barrera	1 Ud.

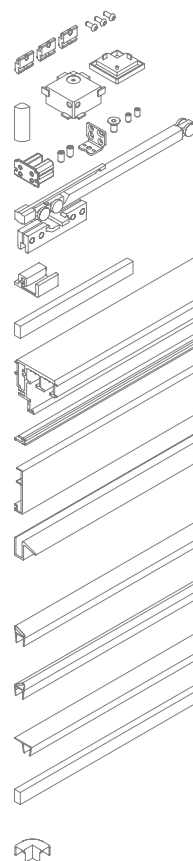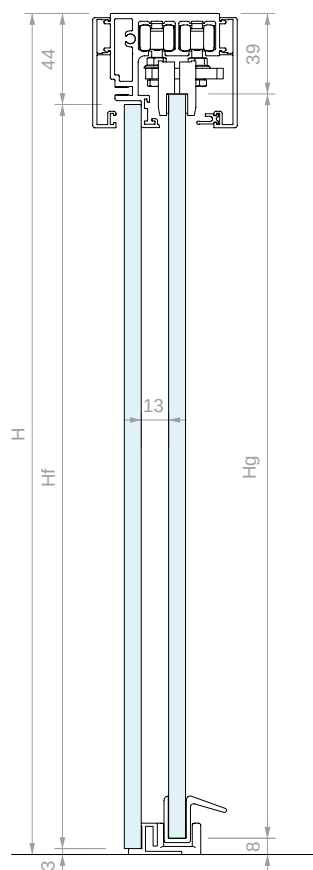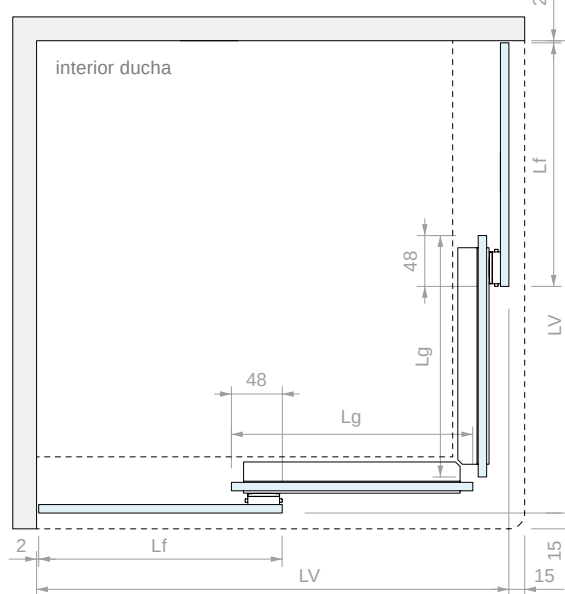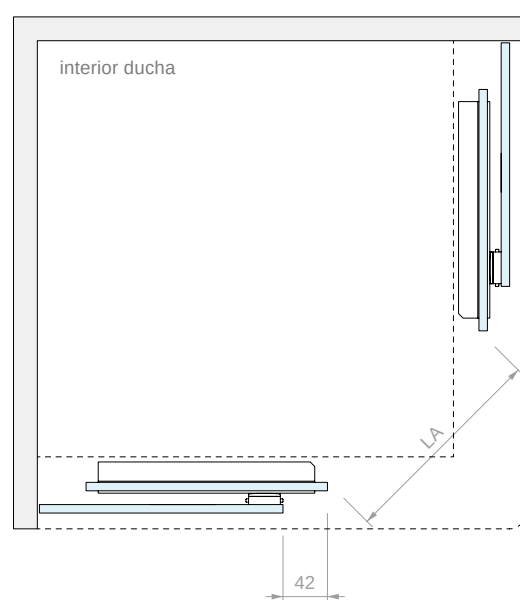**ESQUEMAS
ACONSEJADOS****CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA****CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA****DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:**

$$Lg = (LV + 12) / 2$$

$$Lf = Lg$$

$$Hg = H - 47$$

$$Hf = Hg$$

Otras medidas

$$LA = 0.7 \times (LV - 158)$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
994	503	503	585
894	453	453	515
794	403	403	445

Art.

G50S40


Cant.

1 Ud.






**KIT DUCHA CORREDERA PARA BORDE DE BAÑERA
PARA VIDRIO FIJO SELLADO**

Acabado: /6 /88 /91 /97

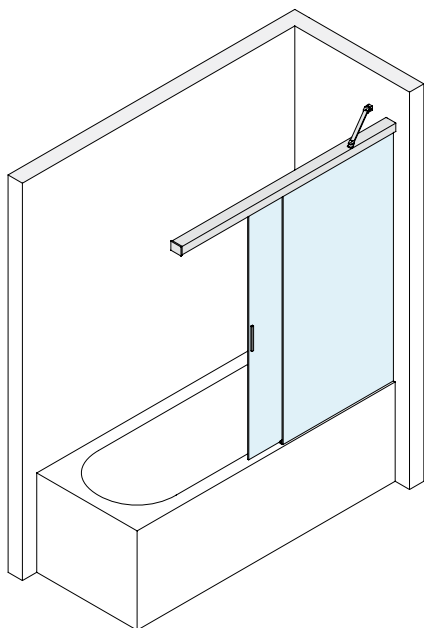

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
G50KIT02	Kit de sujeción vidrio fijo	1 Ud.
G50KIT06	Kit anclaje voladizo	1 Ud.
G50KIT01	Kit pinza y amortiguador	2 Uds.
DCS108	Guía inferior	1 Ud.
MAN500V150	Manilla adhesiva	2 Uds.
LM5859.150	Riel	1 Ud.
057.3078.002	Junta para cubierta	3 m
LM0859.150	Cubierta	2 Uds.
GM900807	Junta con escurridor	1 Ud.
DQGKT01	Barra de seguridad	1 Ud.
Opcional		
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.

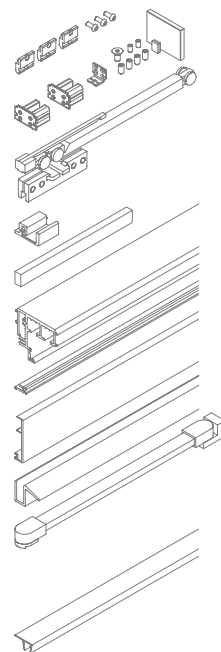
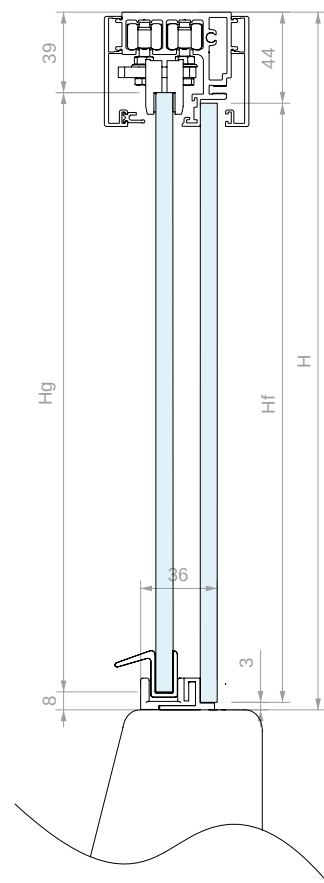
**ESQUEMAS ACONSEJADOS****DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:**

$$L_g = (LV + 34) / 2$$
$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 47$$
$$H_f = H_g$$

Otras medidas

$$LA = (LV - 122) / 2$$

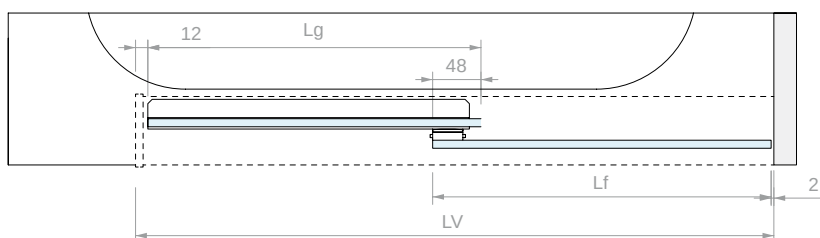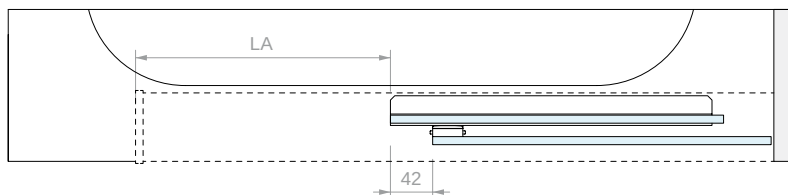CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA**CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA****ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)**

LV	Lg	Lf	LA
1200	617	617	539
1100	567	567	489
1000	517	517	439

Art.
G50S50Cant.
1 Ud.





											
G50U10	G50U20	G50U30	G50U40	G50U50	G50S10	G50S20	G50S30	G50S40	G50S50		
											
2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	G50KIT01	
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	G50KIT02	
2 Uds.	1 Ud.		2 Uds.		2 Uds.	1 Ud.		2 Uds.		G50KIT03	
	1 Ud.	2 Uds.				1 Ud.	2 Uds.			G50KIT04	
			1 Ud.					1 Ud.		G50KIT05	
				1 Ud.					1 Ud.	G50KIT06	
2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	MAN500V150	
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	LM5859.150 LM5859.100	
3 m	3 m	3 m	6 m	3 m	3 m	3 m	3 m	6 m	3 m	057.3078.002	
2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	2 Uds.	4 Uds.	2 Uds.	LM0859.150 LM0859.100	
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.		1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional				GM0622	
			1 Ud.					1 Ud. opcional		GM1520DX	
			1 Ud.					1 Ud. opcional		GM1520SX	
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	2 Uds. opcional	1 Ud. opcional	GM0141022	
				1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	GM900807 GM921007	
					1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.	1 Ud.	DCS108 DCS110	
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.							DCU108SCT DCU110SCT	
				1 Ud.						DCV108 DCV110	
1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2 Uds.							PBD3184.100	
1 Ud.	1 Ud.	3 Uds.	2 Uds.	1 Ud.						PBD3183.220 PBD3183.150	
5 m	6 m	9 m	8 m	5 m						GTUP4 GTUP2	
				1 Ud.						PBDTP	
			1 Ud.							DCC90	
					1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	1 Ud. opcional	2 Uds. opcional		PESQ0810.075	
								1 Ud. opcional		RA9008 RA9010	
				1 Ud.					1 Ud.	DQGKT01	

● = Componentes universales

○ = componentes de vidrios de 8 mm

● = Componentes para vidrios de 10 mm




MEDIDAS A TOMAR (en mm):


- LV anchura en el suelo
- H altura total
- P profundidad en el suelo (si relevante)

			G50U10	G50U20	G50U30	G50U40	G50U50	G50S10	G50S20	G50S30	G50S40	G50S50
tipo de placa	cuota	espesor placas	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2247	LV _{max} = 1498 H _{max} = 2215 P _{max} = 1498	LV _{max} = 1498 H _{max} = 2215 P _{max} = 1098	LV _{max} = 1000 H _{max} = 2247	LV _{max} = 1500 H _{max} = 1750	LV _{max} = 1500 H _{max} = 2247	LV _{max} = 1496 H _{max} = 2247 P _{max} = n/d	LV _{max} = 1494 H _{max} = 2247 P _{max} = n/d	LV _{max} = 994 H _{max} = 2247	LV _{max} = 1500 H _{max} = 1750
hoja móvil	anchura (Lg)	8-10mm	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 24)}{2}$	$\frac{(LV + 10)}{2}$	$\frac{LV}{2}$	$\frac{(LV + 28)}{2}$	$\frac{(LV + 38)}{2}$	$\frac{(LV + 30)}{2}$	$\frac{(LV + 22)}{2}$	$\frac{(LV + 12)}{2}$	$\frac{(LV + 34)}{2}$
	altura (Hg)	8-10mm	H - 49	H - 49	H - 49	H - 49	H - 49	H - 47	H - 47	H - 47	H - 47	H - 47
vidrio fijo	anchura (Lf)	8-10mm	$\frac{(LV + 32)}{2}$	$\frac{(LV + 24)}{2}$	$\frac{(LV + 10)}{2}$	$\frac{LV}{2}$	$\frac{(LV + 28)}{2}$	$\frac{(LV + 38)}{2}$	$\frac{(LV + 30)}{2}$	$\frac{(LV + 22)}{2}$	$\frac{(LV + 12)}{2}$	$\frac{(LV + 34)}{2}$
	altura (Hf)	8-10mm	H - 49	H - 49	H - 49	H - 49	H - 49	H - 47	H - 47	H - 47	H - 47	H - 47
vidrio lateral	anchura (LI)	8mm	-	P - 14	P - 14	-	-	-	P - 2	P - 2	-	
		10mm	-	P - 12	P - 12	-	-	-	P - 2	P - 2	-	
	altura (HI)	8-10mm	-	H - 5	H - 5	-	-	-	H - 3	H - 3	-	

REFERENCIA MEDIDAS EN LA PROFUNDIDAD: (sólo para configuraciones Pared/Vidrio y Vidrio/Vidrio)

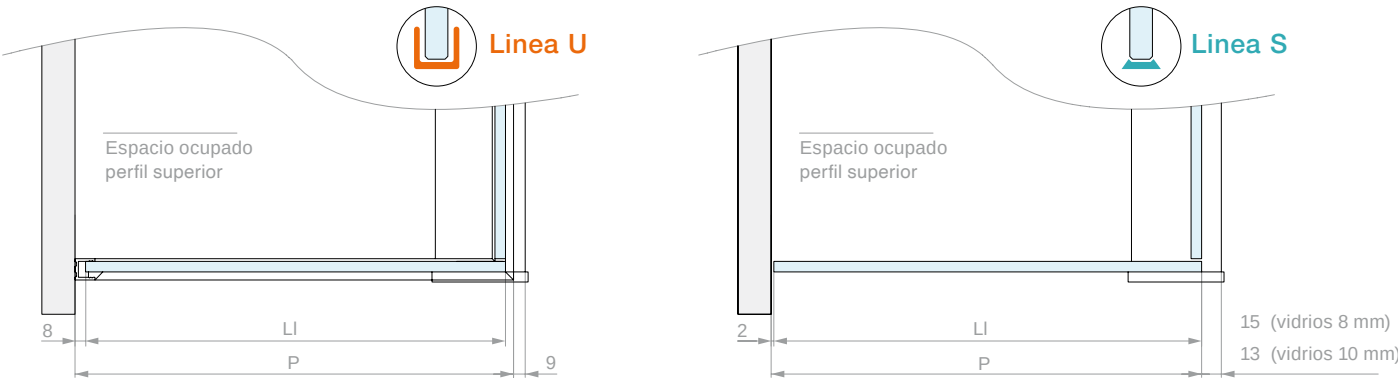

FORMA Y POSICIÓN DE LAS RANURAS: (sólo vidrios laterales de configuraciones Pared/Vidrio y Vidrio/Vidrio)

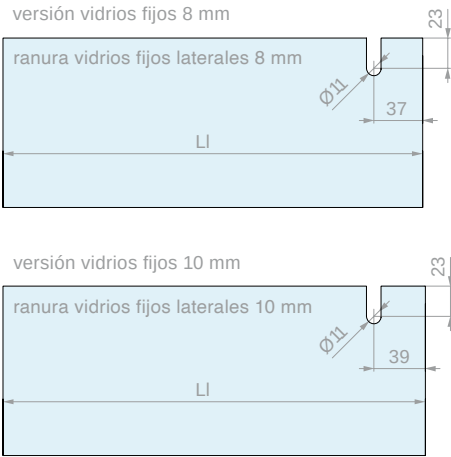

Nota: los vidrios para las hojas móviles y los vidrios fijos frontales no requieren mecanizados en ninguna configuración.



KIT PINZA Y AMORTIGUADOR

se compone de:

- 1 Ud. Activador
- 1 Ud. Carro con amortiguador
- 1 Ud. Pinza completa
- 1 Ud. Tornillo para carro
- 1 Ud. Contratuerca para tornillo carro
- 1 Ud. Antidescarrilamiento



Art.	Para vidrios	Cant.
G50KIT01	DE 8 a 10 mm	1 Ud.



KIT DE SUJECIÓN VIDRIO FIJO.

se compone de:

- 3 Uds. Inserción plástico reversible
- 3 Uds. Tornillo de cabeza redondeada M4x10 mm



Art.	Para vidrios	Cant.
G50KIT02	DE 8 a 10 mm	1 Ud.



KIT ANCLAJE A PARED

se compone de:

- 1 Ud. Inserción plástico de POM
- 2 Uds. Prisionero de fijación M6x12 mm
- 1 Ud. Soporte de anclaje a pared 27 x 38 h 33 mm
- 1 Ud. Tornillo de cabeza avellanada M6x12 mm
- 2 Uds. Prisionero de regulación M5x8 mm



Art.	Cant.
G50KIT03	1 Ud.



KIT ANCLAJE A VIDRIO


se compone de:

- 1 Ud. Inserción de POM
- 2 Uds. Prisionero de fijación M6x12 mm
- 2 Uds. Tornillo autorroscante 5.5 x 32 mm
- 2 Uds. Junta cilíndrica de protección de la ranura vidrio
- 1 Ud. Junta a vidrio plana para contraplaca
- 1 Ud. Contraplaca de acero
- 1 Ud. Fijación tapa 3M Dual Lock 40 x 19 x 5.7 mm
- 1 Ud. Tapa de acabado de aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Cant.
G50KIT04	1 Ud.

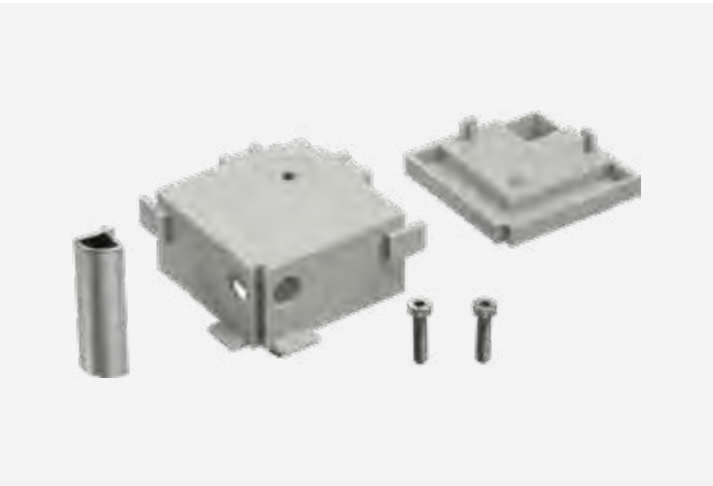


KIT UNIÓN ANGULAR PARA RIEL

- se compone de:
- 1 Ud. Angular de acabado de ABS pintado
 - 1 Ud. Inserción de unión perfil estructural de ABS gris
 - 1 Ud. Inserción inferior de unión perfil estructural de ABS gris
 - 2 Uds. Tornillo de cabeza cilíndrica M5x14 mm
- Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Cant.
G50KIT05	1 Ud.

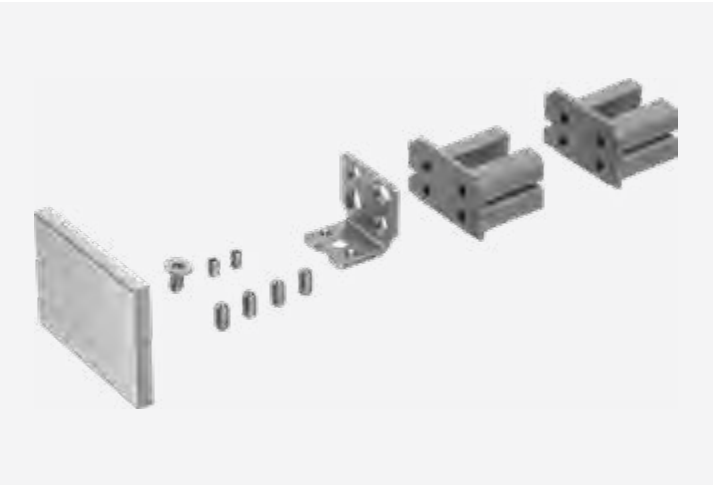

KIT ANCLAJE A PARED PARA BORDE DE BAÑERA

- se compone de:
- 2 Uds. Inserción plástico de POM
 - 4 Uds. Prisionero de fijación M6x12 mm
 - 1 Ud. Soporte de anclaje a pared 27 x 38 h 33 mm
 - 2 Uds. Tornillo de cabeza avellanada M6x12 mm
 - 2 Uds. Prisionero de regulación M5x8 mm
 - 1 Ud. Tapa de acabado de aluminio
- Acabado: /6 /88 /91 /97





Art.	Cant.
G50KIT06	1 Ud.



RIEL

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /91 /97





Art.	Longitud	Cant.
LM5859.100	996 mm	1 Ud.
LM5859.150	1498 mm	1 Ud.
LM5859.200	2000 mm	1 Ud.
LM5859.300	3000 mm	1 Ud.



CUBIERTA PARA RIEL

Material: Aluminio
Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
LM0859.100	996 mm	1 Ud.
LM0859.150	1498 mm	1 Ud.
LM0859.200	2000 mm	1 Ud.
LM0859.300	3000 mm	1 Ud.


PERFIL EN "U"

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.


PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.


TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.


PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.



TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.



PERFIL BARRERA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97





Art.	Longitud	Cant.
PESQ0810.075	747 mm	1 Ud.
PESQ0810.150	1498 mm	1 Ud.
PESQ0810.300	3000 mm	1 Ud.




JUNTA PARA CUBIERTA LM0859

Material: Goma

Acabado: negro



Art.	Cant.
057.3078.002	1 m

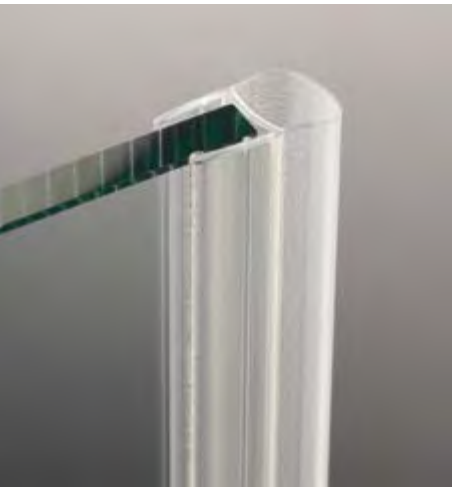


JUNTA DE GLOBO


Material: PVC coextruido rígido y blando - Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negro, de globo gofrado



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

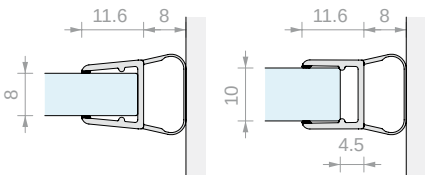



JUNTA MAGNÉTICA A 45°.


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negro, imán blanco / *negro

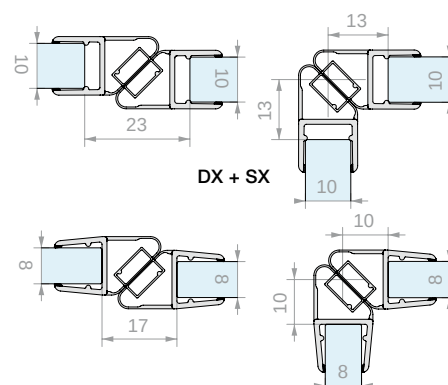

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1520SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520SXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15DX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530DX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA LATERAL CORTA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada

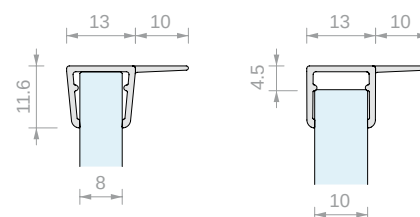

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM01410	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0141022	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0141025	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC





Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m



JUNTA MAGNÉTICA EN LÍNEA

Material: PVC coextruido rígido y blando
Color: transparente gofrado, imán blanco




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1720SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM17SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1730SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




PERFIL DE COMPENSACIÓN MAGNÉTICO

Material: Aluminio
Acabado: /91



Espesor del vidrio	Art.	Espacio entre vidrio y perfil
6 mm	GM11SX	10 mm
6 mm	GM66SX	8 mm
8 mm	GM11SX	10 mm
8 mm	GM66SX	10 mm
6 mm	GM12SX2500	10 mm
8 mm	GM6630SX	8 mm




Art.	Longitud	Cant.
PBCAL10	2300 mm	1 Ud.



GUÍA INFERIOR DE CLIP PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: Zamak, ABS
Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU
Acabado: /1 /24 /97 /R2

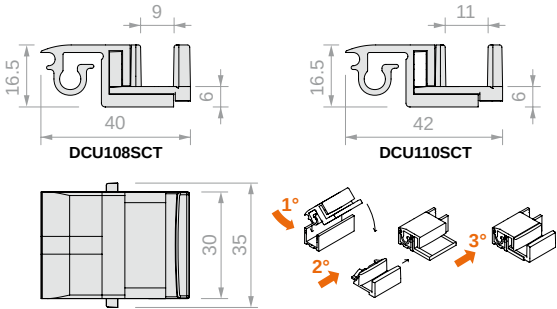


Art.	Para vidrios	Cant.
DCU108SCT	8 mm	1 Ud.
DCU110SCT	10 mm	1 Ud.



GUÍA INFERIOR PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: ABS

Acabado: /88 /91 /97 /R2

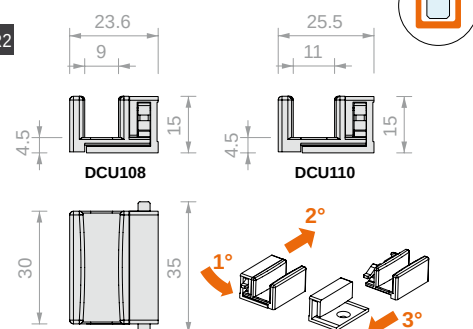


Art.	Para vidrios	Cant.
DCU108	8 mm	1 Ud.
DCU110	10 mm	1 Ud.



GUÍA INFERIOR PARA VIDRIO CON PERFIL Y ESCURRIDOR

Material: ABS

Acabado: /88 /91 /97 /R2

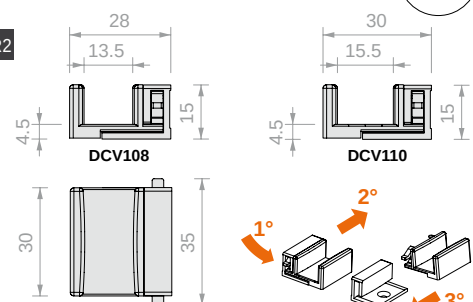


Art.	Para vidrios	Cant.
DCV108	8 mm	1 Ud.
DCV110	10 mm	1 Ud.




GUÍA INFERIOR PARA VIDRIO SELLADO Y ESCURRIDOR

Material: ABS

Acabado: /88 /91 /97 /R2

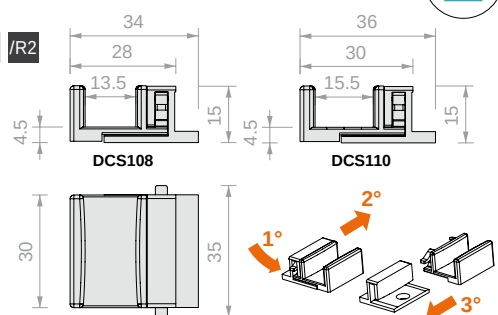


Art.	Para vidrios	Cant.
DCS108	8 mm	1 Ud.
DCS110	10 mm	1 Ud.

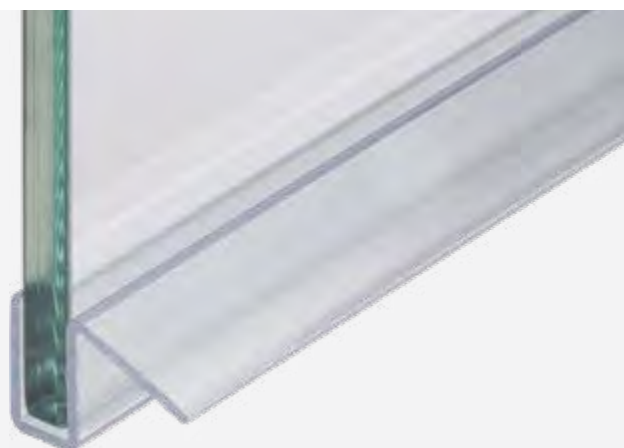

JUNTA CON ESCURRIDOR

Material: PVC rígido

Color: transparente

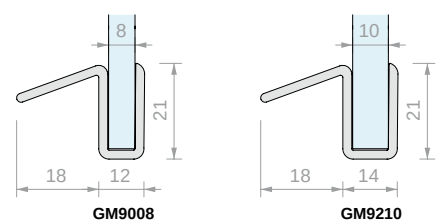


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM900807	750 mm	8 mm	1 Ud.
GM900815	1500 mm	8 mm	1 Ud.
GM921007	750 mm	10 mm	1 Ud.
GM921015	1500 mm	10 mm	1 Ud.



UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL

Material: Zamak
Compatible con perfiles de aluminio
de las series PBD y LMU
Para perfil superior PBD3184
Acabado: /1 /6 /24 /97

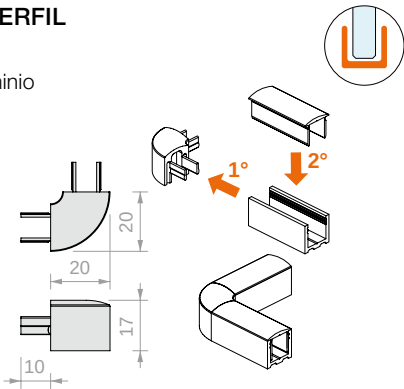


Art.	Cant.
DCC90	1 Ud.



UNIÓN ANGULAR PLANA PARA PERFIL

Material: Zamak
Compatible con perfiles de aluminio
de las series PBD y LMU
Para perfil superior PBD3186
Acabado: /1 /6 /24 /97

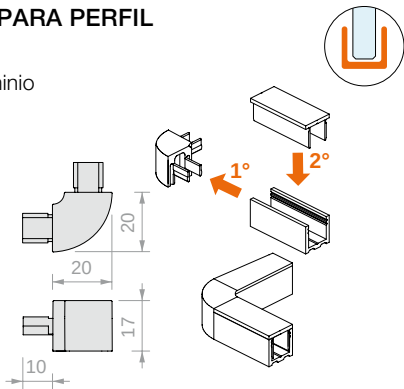


Art.	Cant.
DCC90SQ	1 Ud.



UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL BARRERA PESQ

Material: PPA
Acabado: /88 /91 /97 /R2

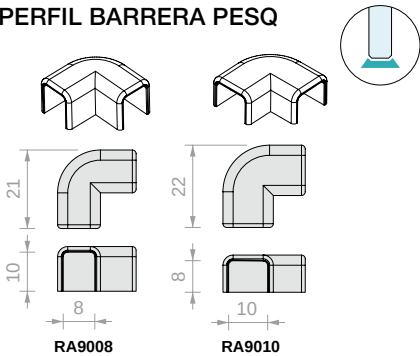


Art.	Para vidrios	Cant.
RA9008	DE 6 a 8 mm	1 Ud.
RA9010	10 mm	1 Ud.



PARAGOLPES ADHESIVOS SEMIREDONDOS

Material: poliuretano, autoadhesivo,
pegamento acrílico de fraguado rápido.
Resistentes a los rayos UV, no amarillean
Color: transparente




Art.	Uds. por hoja	Dureza	Cant.
GOC009	288	66-70 Shore A	1 Ud.



LLAVE DE REGULACIÓN

Material: Acero

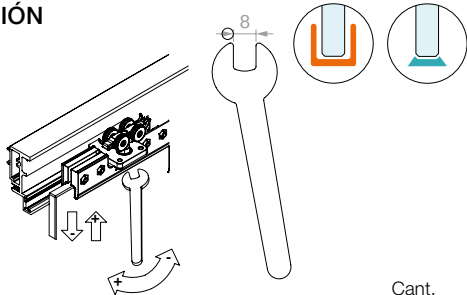


Art.	Cant.
GOCCHIA08	1 Ud.



BARRA DE SEGURIDAD PARED/RIEL CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /97 /R2

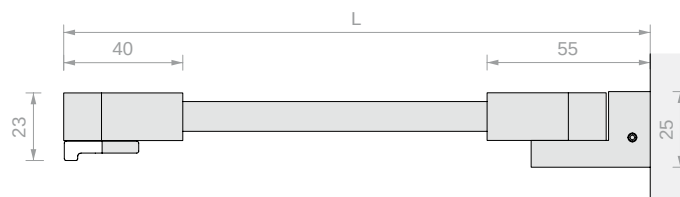

Art.	L	Cant.
DQGKT01	557 mm	1 Ud.
DQGKT03	1057 mm	1 Ud.




BARRA RECTANGULAR

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /97 /R2

* no disponible en /97

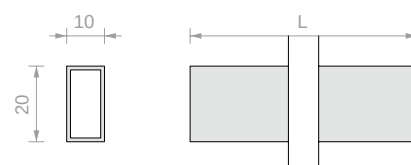


Art.	L	Cant.
DQA05	500 mm	1 Ud.
DQA06	1000 mm	1 Ud.
DQA08*	1500 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED ARTICULADA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /97 /R2




Art.	Cant.
DQA88	1 Ud.



FIJACIÓN A RIEL ARTICULADA

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /97 /R2


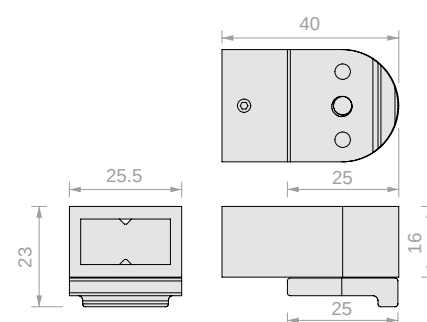


Art.	Cant.
DQG26	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA MAN500V150

Material: Aluminio
Acabado: /88 /91 /97 /R2





Art.	Cant.
MAN500V150	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA HAND6640VHB

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97





Art.	Cant.
HAND6640VHB	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA HAND10052VHB

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97





Art.	Cant.
HAND10052VHB	1 Ud.



MANILLA ADHESIVA HAND13040VHB

Material: Aluminio
Acabado: /1 /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
HAND13040VHB	1 Ud.

GLMFLAT

Design


La ligereza de un corredero totalmente de vidrio se combina con el diseño de líneas cuadradas y la belleza del acero.

Rodillos de deslizamiento a vista sobre un riel minimalista 30 x 10 mm, este es el sistema GLMFLAT.





/8
Acero satinado




/15
Acero pulido




GLMFLAT

Características técnicas


Sistema de ducha corredero para vidrios de 8 mm con una mecánica a vista. Sobre un riel robusto y minimalista, se acoplan los carros y los accesorios de estabilización para permitir el movimiento de hojas de hasta 35 kg de peso. Desde el tope de carrera hasta la guía inferior, el sistema cuenta con accesorios de diseño refinado, sin renunciar a la funcionalidad y la fiabilidad.

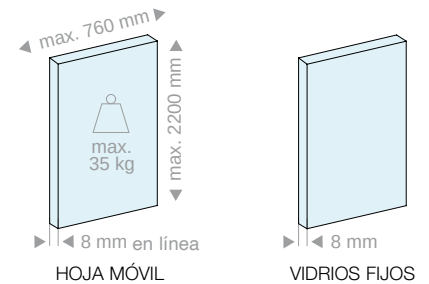


4 configuraciones




Pared/Pared



Pared/Vidrio






Vidrio/Vidrio




Pared/Esquina/Pared

2 tipos de instalación

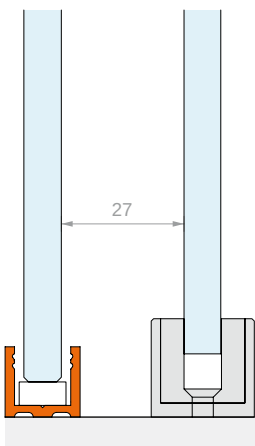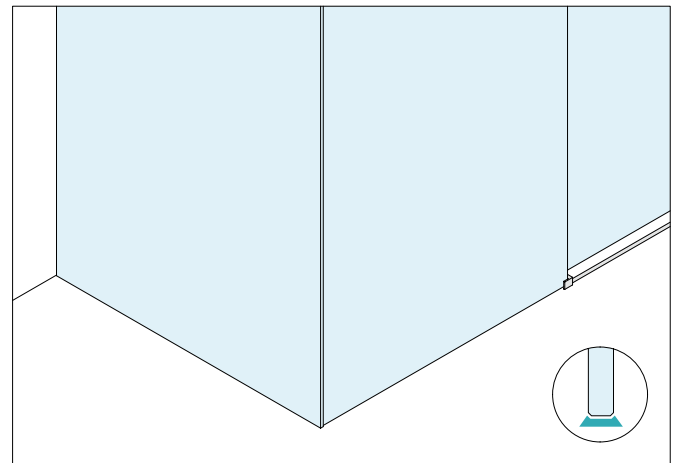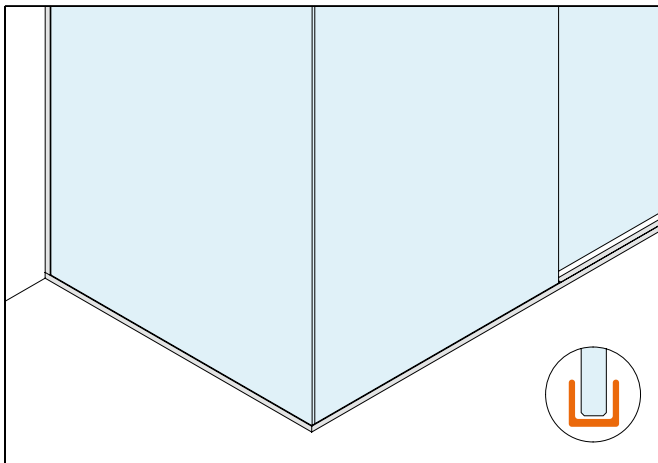


Solución en kit Con vidrios fijos enmarcados

Design simple y moderno. Esta solución prevé la instalación de los vidrios fijos en un perfil de aluminio 15 x 16 mm. El mismo perfil, con cubierta superior de presión, tiene la función de barrera en la zona abierta.

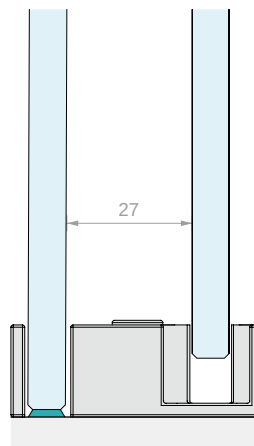



Solución en kit Para vidrios fijos sellados

Elegancia y máxima transparencia. Esta solución prevé la instalación de vidrios fijos sellados a las superficies de apoyo. En la abertura se puede instalar un perfil de barrera de aluminio alto 5 mm que ocupa espacio reducido.

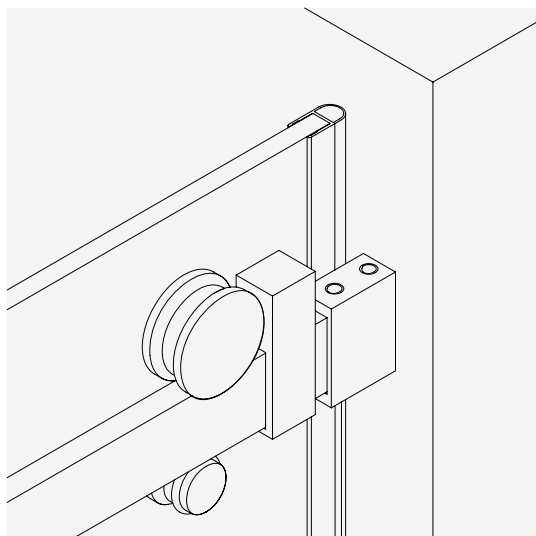

MECÁNICA A LA VISTA

Los rodillos de deslizamiento y antidescarrilamiento externos destacan los componentes funcionales

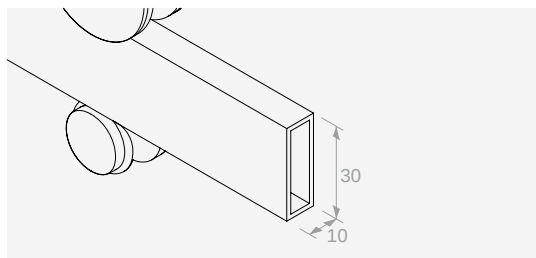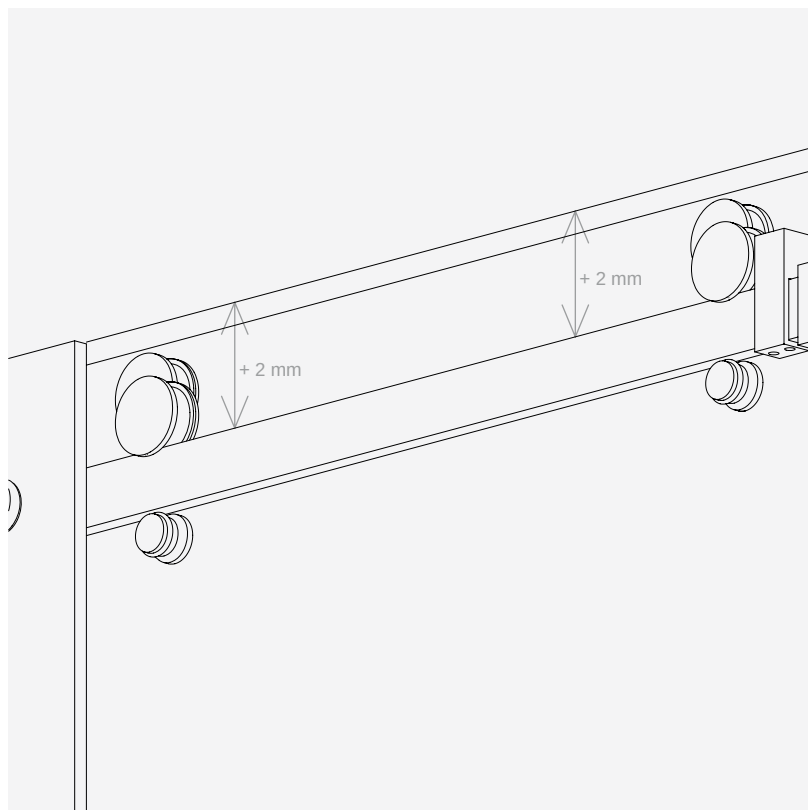


DESIGN MINIMALISTA

Combina estética esencial y elegancia funcional

REGULACIÓN

El ajuste de altura de cada carro individual permite ajustar la posición y la inclinación de la hoja

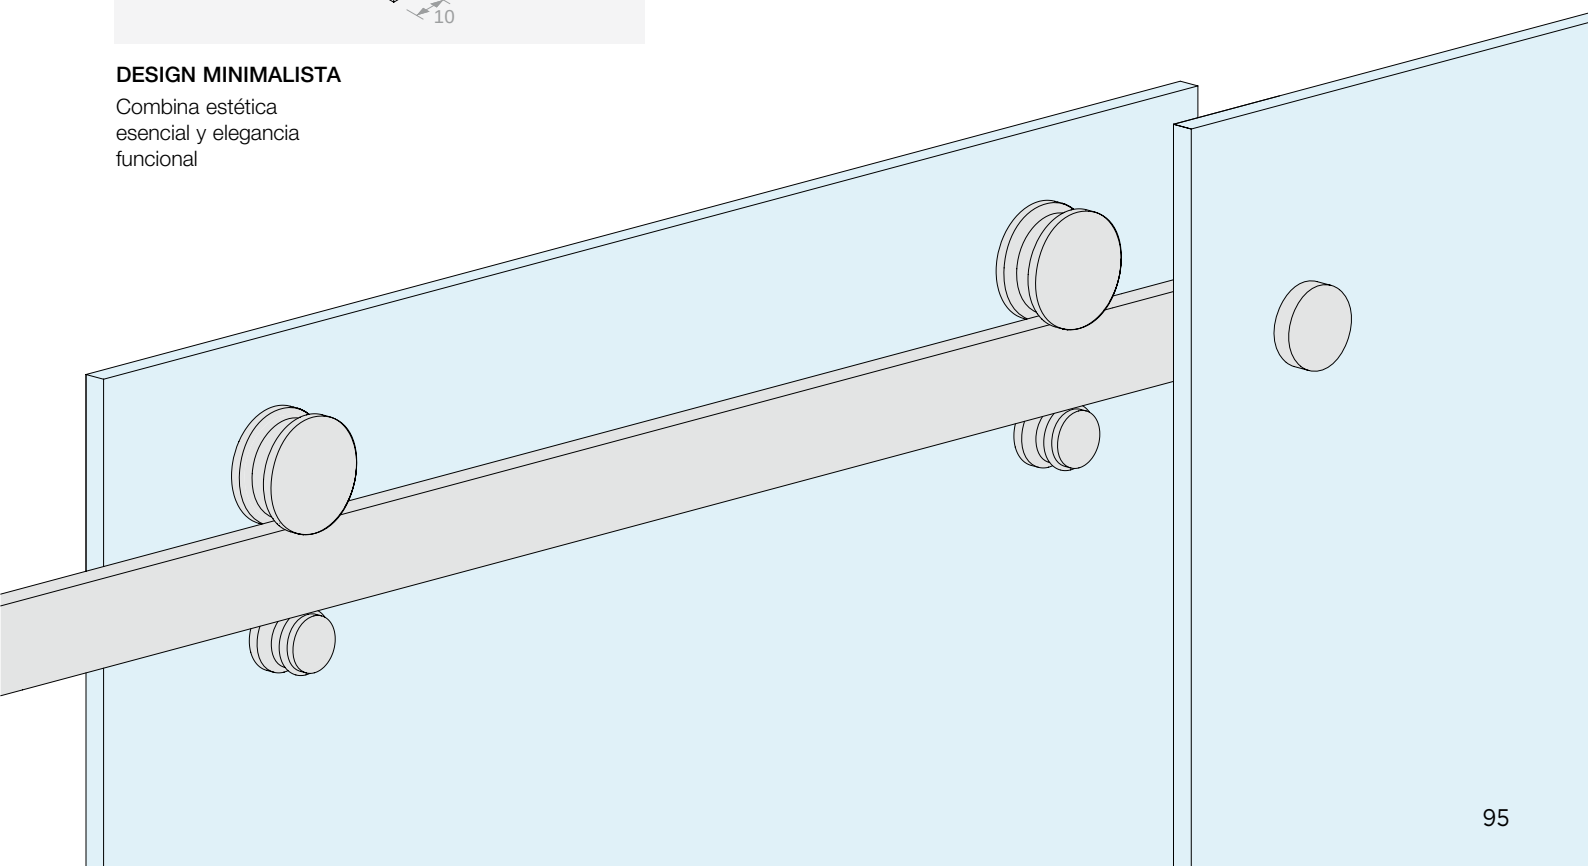




GLMFLAT


Kit




CONFIGURACIONES DE VIDRIOS FIJOS ENMARCADOS




Pág. 99




Pág. 100




Pág. 101




Pág. 103




CONFIGURACIONES CON VIDRIOS FIJOS SELLADOS




Pág. 105



Pág. 106



Pág. 107




Pág. 109



KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO


Acabado: /8 /15

Manilla que pedir
 por separado

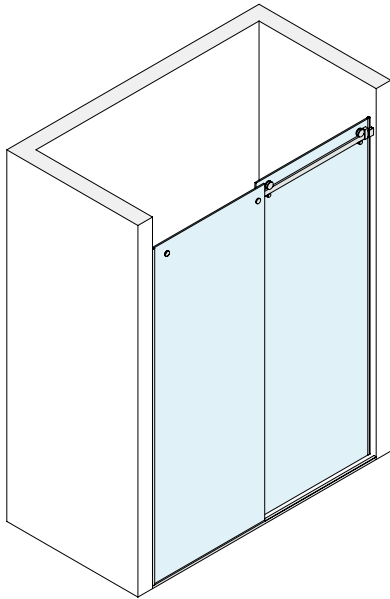


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLMFLATMUR	Kit accesorios pared/pared	1 Ud.
GLMSPA08	Guía inferior	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	3 m
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
Opcional		
GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.

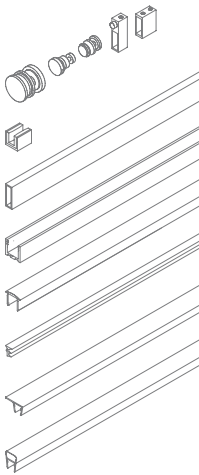

ESQUEMAS ACONSEJADOS

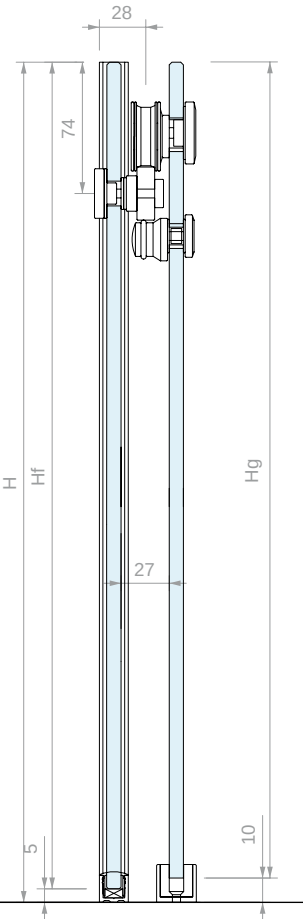

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 19) / 2$$

$$L_f = L_g$$



$$H_g = H - 10$$

$$H_f = H - 5$$


$$LA = (LV - 112) / 2$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)




LV	Lg	Lf	LA
1500	760	760	694
1400	710	710	644
1300	660	660	594
1200	610	610	544



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

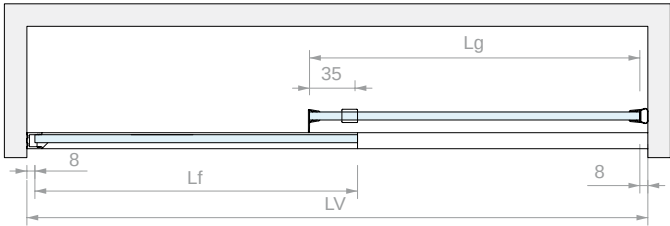

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

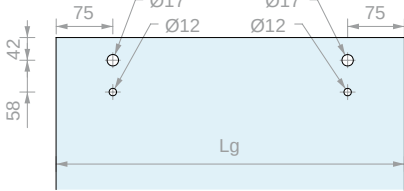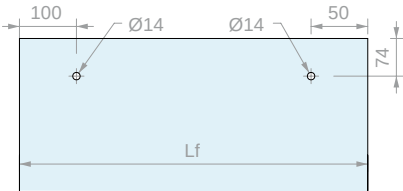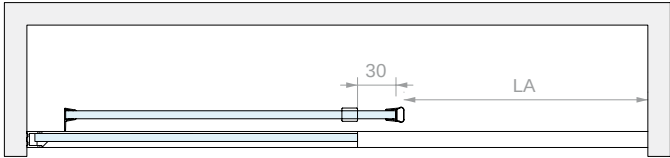


Art.
GLMFLAT030

Cant.
 1 Ud.


**KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO
CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS**

Acabado: /8 /15

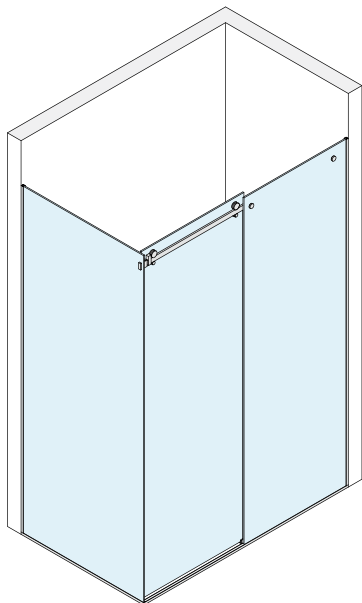
Manilla que pedir
por separado

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLMFLATVET	Kit accesorios pared/vidrio	1 Ud.
GLMSPA08	Guía inferior	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	9 m
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
Opcional		
GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.

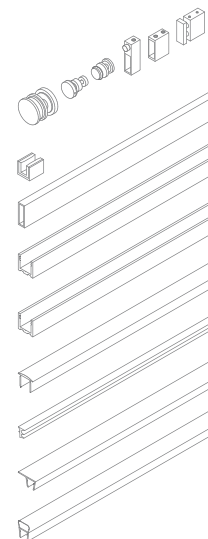

ESQUEMAS ACONSEJADOS

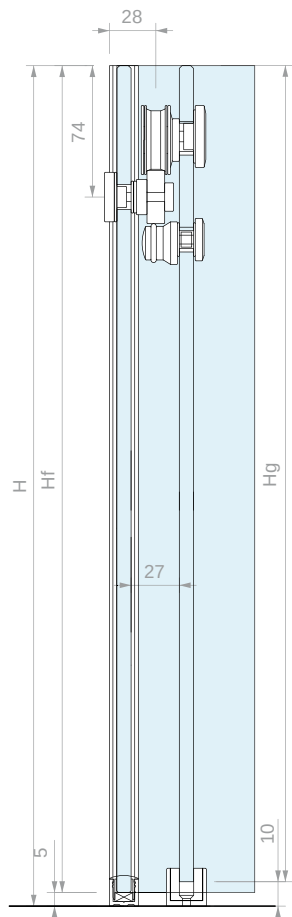

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$Lg = (LV + 5) / 2$$
$$Lf = Lg$$


$$Hg = H - 10$$
$$Hf = H - 5$$

$$LI = P - 14$$
$$HI = H - 5$$


$$LA = (LV - 126) / 2$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)


LV	Lg	Lf	LA
1500	753	703	687
1400	703	703	637
1300	653	653	587
1200	603	603	537





MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

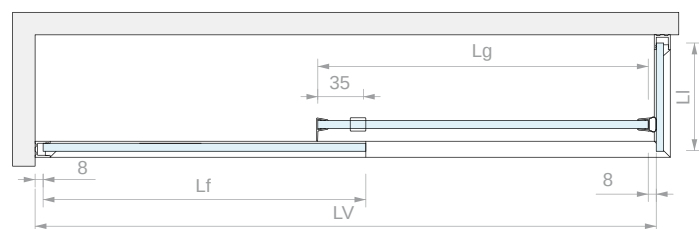

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

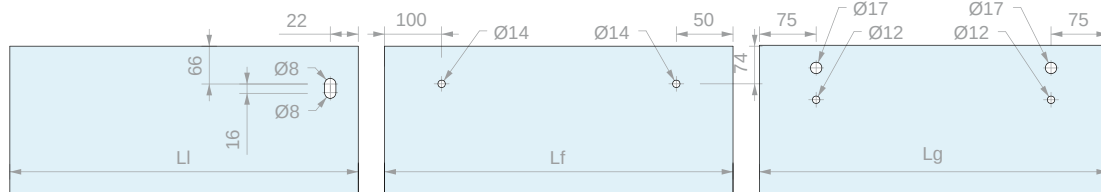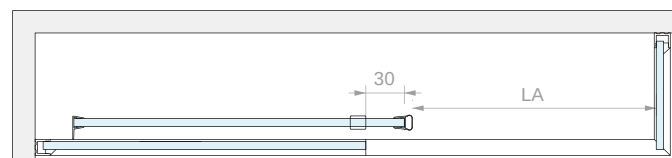

Art.

GLMFLAT034


Cant.

1 Ud.

KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS


Acabado: /8 /15

Manilla que pedir
 por separado

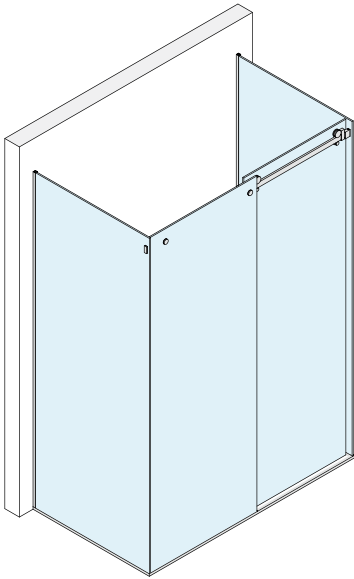


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLMFT12	Rodillo de deslizamiento	2 Uds.
GLMFT14	Antidescarrilamiento excéntrico	2 Uds.
GLMFT16	Fijación para vidrio fijo	2 Uds.
GLMFT37	Fijación a vidrio	2 Uds.
DCCFT20	Tope final de carrera	2 Uds.
GLMSPA08	Guía inferior	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	4 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	9 m
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
Opcional		
GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.

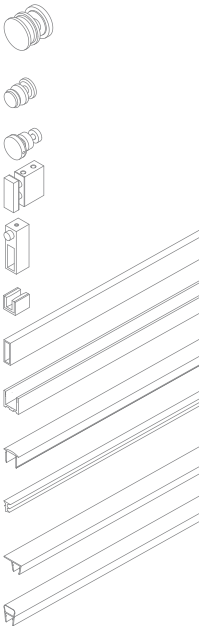

ESQUEMAS ACONSEJADOS

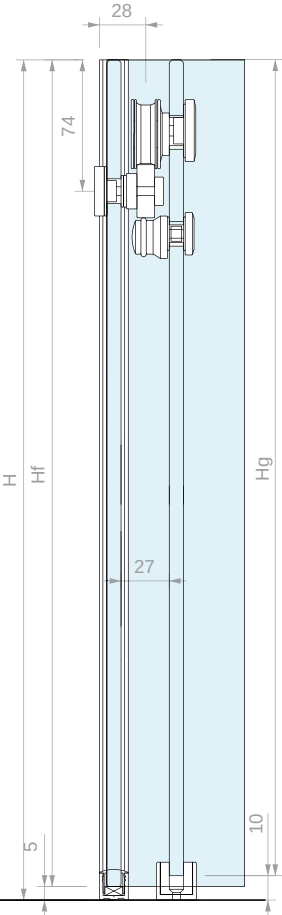

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = LV / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 10$$

$$H_f = H - 5$$



$$L_i = P - 14$$

$$H_i = H - 5$$


$$L_A = (LV - 140) / 2$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)



LV	Lg	Lf	LA
1500	750	750	680
1400	700	700	630
1300	650	650	580
1200	600	600	530



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

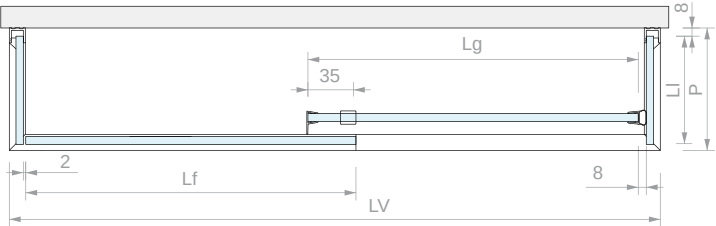

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

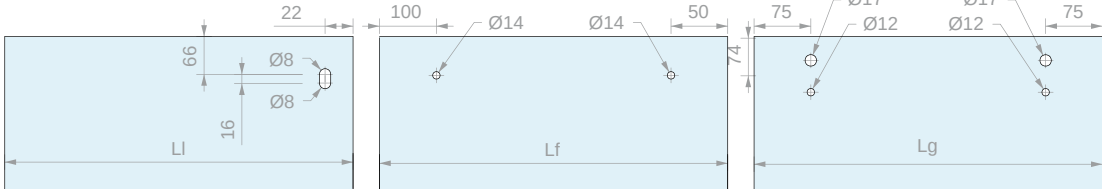

Art.
GLMFLAT042


Cant.
 1 Ud.






KIT DUCHA CORREDERA PARED ÁNGULO/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS

Acabado: /8 /15


Manilla que pedir
 por separado

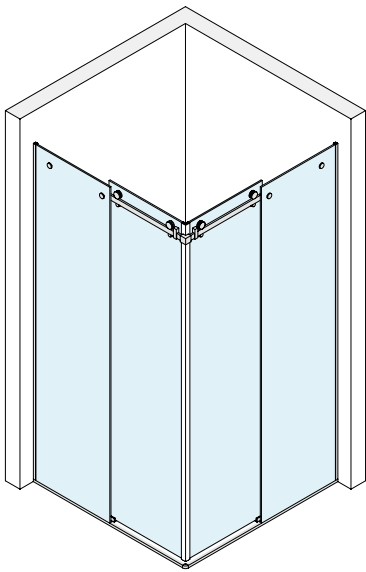


ESQUEMAS ACONSEJADOS

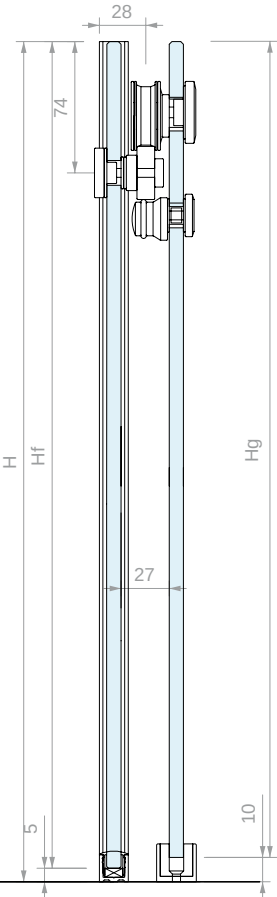

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA


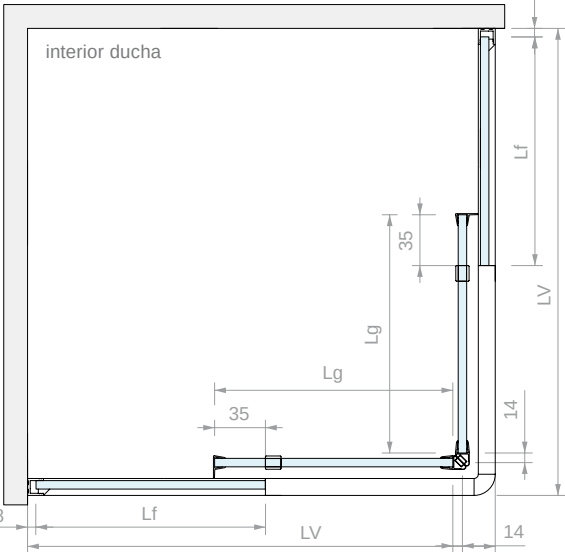


CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

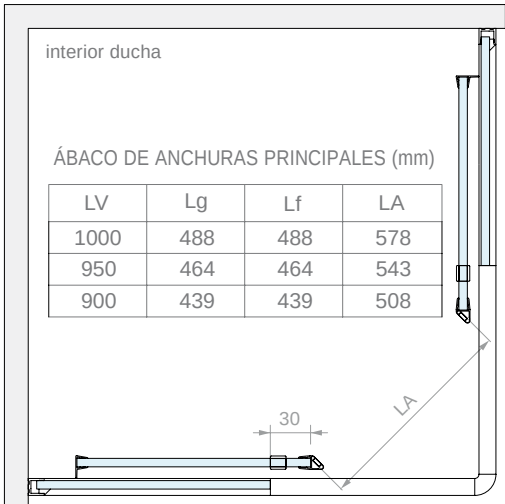

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$\begin{aligned}
 L_g &= (LV - 23) / 2 \\
 L_f &= L_g \\
 H_g &= H - 10 \\
 H_f &= H - 6 \\
 LA &= 0.7 \times (LV - 174)
 \end{aligned}$$

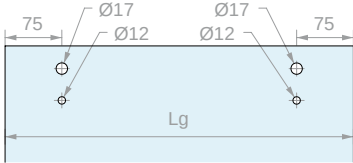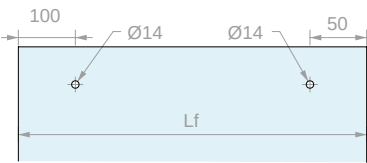

Art.
GLMFLAT038

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLMFT12	Kit accesorios pared/vidrio	4 Uds.
GLMFT14	Antidescarrilamiento excéntrico	4 Uds.
GLMFT16	Fijación para vidrio fijo	4 Uds.
GLMFT18	Fijación a pared	2 Uds.
GLMFT90	Fijación angular	1 Ud.
DCCFT20	Tope final de carrera	4 Uds.
GLMSPA08	Guía inferior	2 Uds.
DCC90	Unión angular	1 Ud.
GLMFT1000	Riel	2 Uds.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	9 m
GM01422	Junta con aleta lateral	2 Ud.
GM62SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM62DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.

Opcional

GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.
-----------------	---------------------	-------


Cant.
 1 Ud.



KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
 PARA VIDRIO FIJO SELLADO

Acabado: /8 /15



Manilla que pedir
 por separado

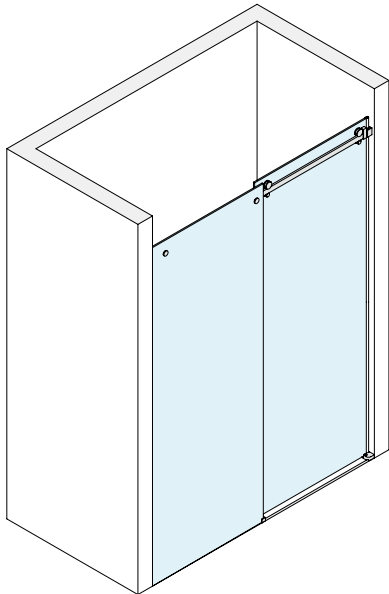




DIRECCIÓN DERECHA

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLMFLATMUR	Kit accesorios pared/pared	1 Ud.
BDFIX-DX/SX	Guía inferior	1 Ud.
BDFIX2-DX/SX	Guía inferior	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
BDFIX10	Perfil barrera	1 Ud.
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM5610	Junta con barrera	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
Opcional		
GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.

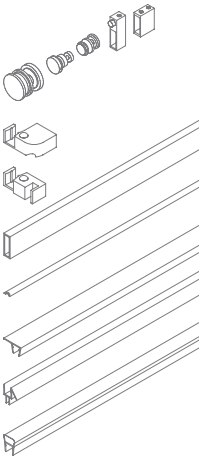

ESQUEMAS ACONSEJADOS

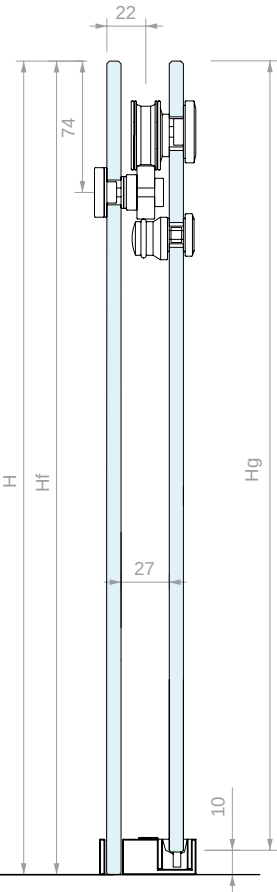

MECANIZADO DE RIEL

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 25) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 10$$


$$H_f = H - 1$$

$$LA = (LV - 106) / 2$$




ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	763	763	697
1400	713	713	647
1300	663	663	597
1200	613	613	547

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

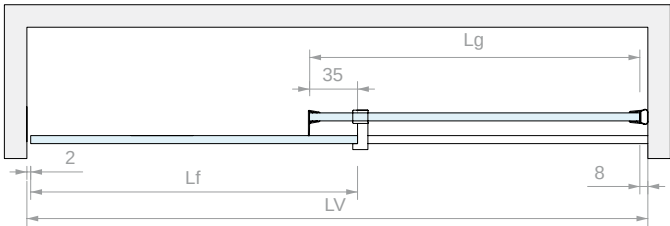

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

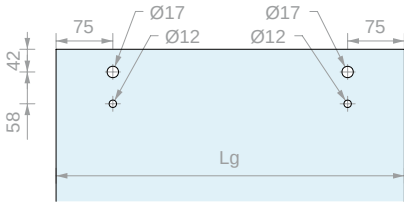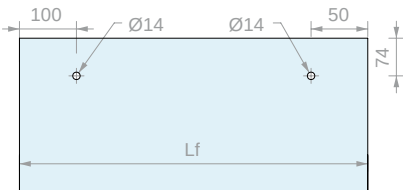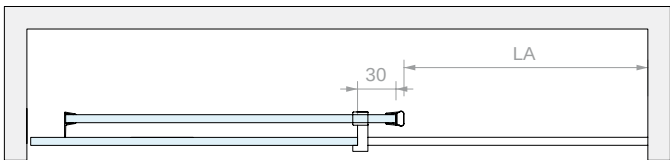


Art.	Descripción	Cant.
GLMFLAT028SX	Dirección izquierda	1 Ud.
GLMFLAT028DX	Dirección derecha	1 Ud.



KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS

Acabado: /8 /15



Manilla que pedir
por separado

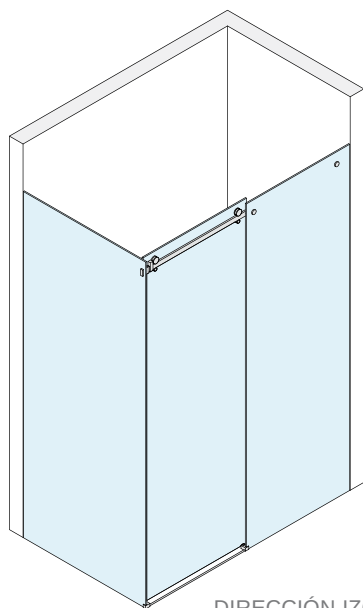


DIRECCIÓN IZQUIERDA

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
GLMFLATVET	Kit accesorios pared/vidrio	1 Ud.
BDFIX5-DX/SX	Guía inferior	1 Ud.
BDFIX2-DX/SX	Guía inferior	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
BDFIX10	Perfil barrera	1 Ud.
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM5610	Junta con barrera	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
Opcional		
GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.

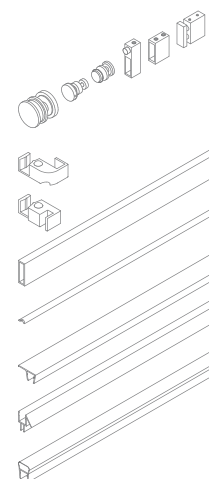

ESQUEMAS ACONSEJADOS



MECANIZADO DE RIEL



DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 17) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 10$$

$$H_f = H - 1$$

$$L_l = P - 2$$


$$H_l = H - 1$$

$$L_A = (LV - 114) / 2$$




ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	759	759	697
1400	709	709	647
1300	659	659	597
1200	609	609	547

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

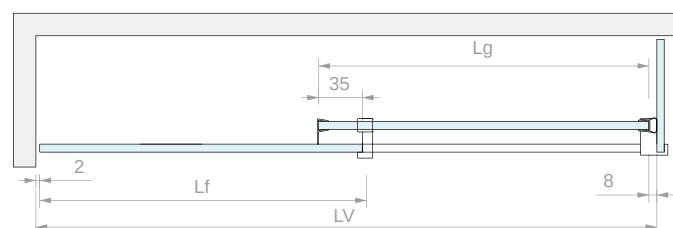

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

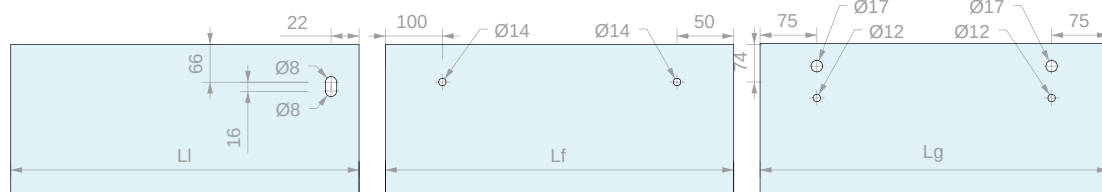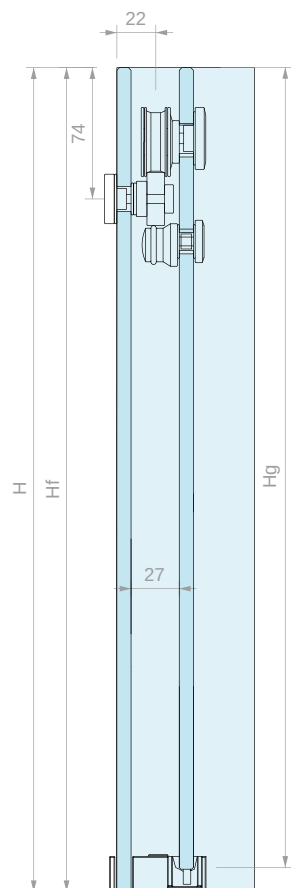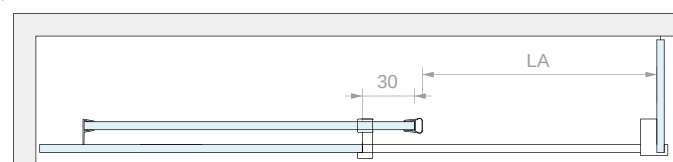


Art.	Descripción	Cant.
GLMFLAT032SX	Dirección izquierda	1 Ud.
GLMFLAT032DX	Dirección derecha	1 Ud.

KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
 PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS

Acabado: /8 /15


Manilla que pedir
 por separado

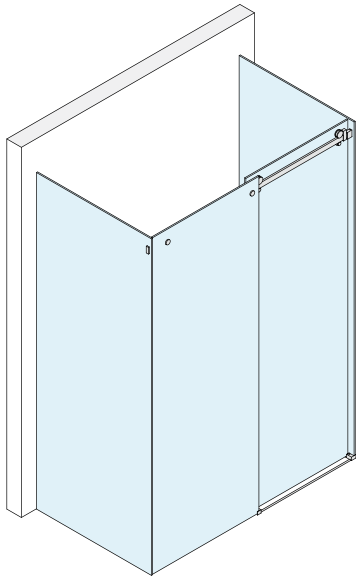

DIRECCIÓN DERECHA

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
GLMFT12	Rodillo de deslizamiento	2 Uds.
GLMFT14	Antidescarrilamiento excéntrico	2 Uds.
GLMFT16	Fijación para vidrio fijo	2 Uds.
GLMFT37	Fijación a vidrio	2 Uds.
DCCFT20	Tope final de carrera	2 Uds.
BDFIX5-DX/SX	Guía inferior	1 Ud.
BDFIX2-DX/SX	Guía inferior	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
BDFIX10	Perfil barrera	1 Ud.
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM5610	Junta con barrera	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.

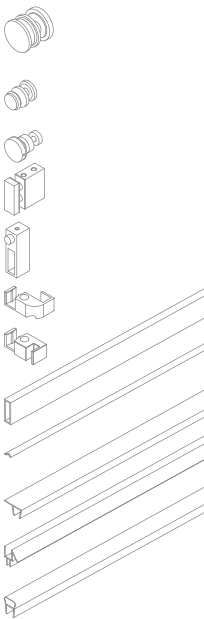


Opcional		
GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.



ESQUEMAS ACONSEJADOS

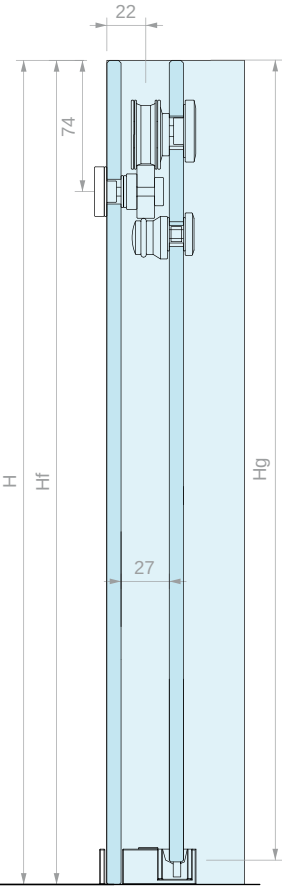

MECANIZADO DE RIEL



DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 7) / 2$$

$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 10$$


$$H_f = H - 1$$

$$L_i = P - 2$$

$$H_i = H - 1$$

$$L_A = (LV - 122) / 2$$



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

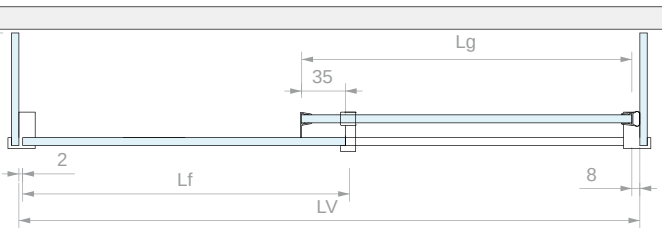

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1500	504	504	689
1400	704	704	643
1300	654	654	589
1200	604	604	543

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

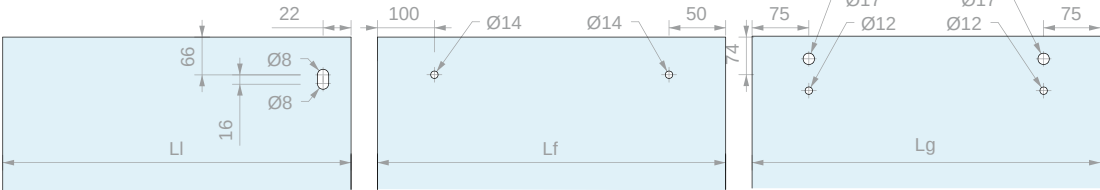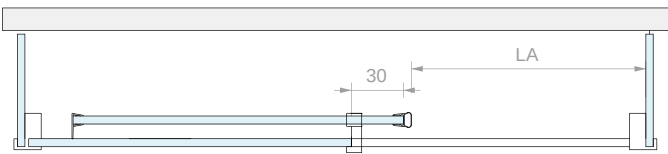


Art.	Descripción	Cant.
GLMFLAT040SX	Dirección izquierda	1 Ud.
GLMFLAT040DX	Dirección derecha	1 Ud.






KIT DUCHA CORREDERA PARED/ÁNGULO/PARED
 PARA VIDRIOS FIJOS SELLADOS

Acabado: /8 /15

Manilla que pedir
 por separado

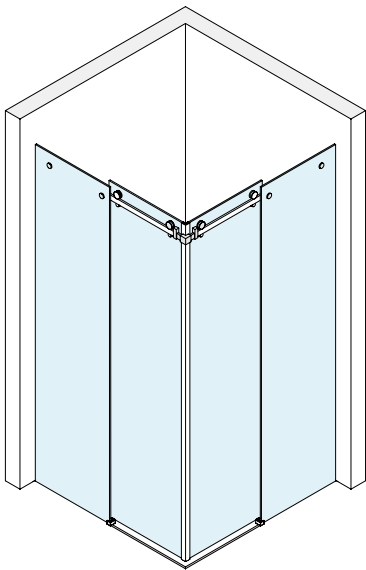


ESQUEMAS ACONSEJADOS

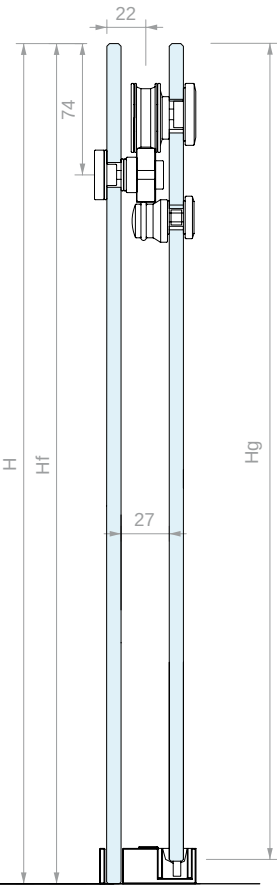


MECANIZADO DE RIEL

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

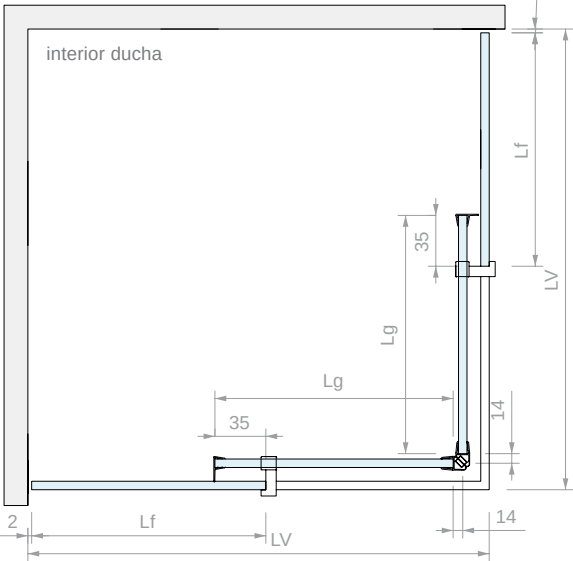

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA


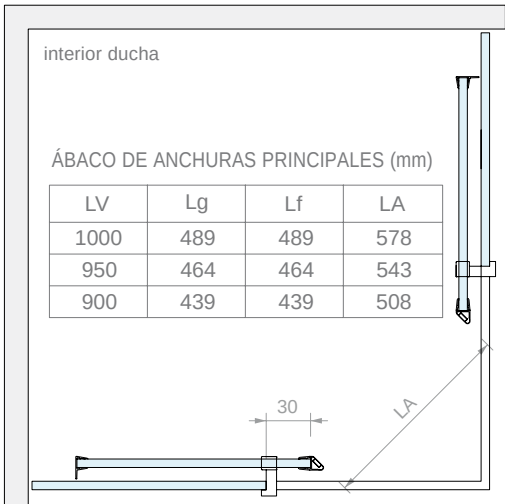


ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	489	489	578
950	464	464	543
900	439	439	508

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$\begin{aligned}
 Lg &= (LV - 22) / 2 \\
 Lf &= Lg \\
 Hg &= H - 10 \\
 Hf &= H - 1 \\
 LA &= 0.7 \times (LV - 122)
 \end{aligned}$$

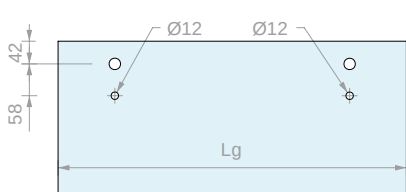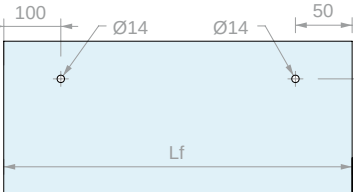


Art.
GLMFLAT036

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLMFT12	Rodillo de deslizamiento	4 Uds.
GLMFT14	Antidescarrilamiento excéntrico	4 Uds.
GLMFT16	Fijación para vidrio fijo	4 Uds.
GLMFT18	Fijación a pared	2 Uds.
GLMFT90	Fijación angular	1 Ud.
DCCFT20	Tope final de carrera	4 Uds.
BDFIX2-SX	Guía inferior izda	1 Ud.
BDFIX2-DX	Guía inferior dcha	1 Ud.
GLMFT1000	Riel	2 Uds.
BDFIX8	Perfil barrera	1 Ud.
GM5610	Junta con barrera	1 Ud.
GM01422	Junta con aleta lateral	2 Uds.
GM62SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM62DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.

Opcional

GLMSFORO	Corte y perforación	1 Ud.
-----------------	---------------------	-------

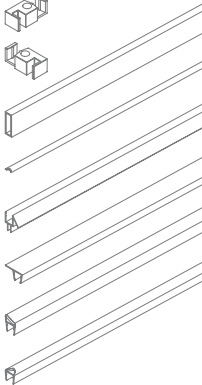

Art.
GLMFLAT036

Cant.
 1 Ud.


KIT DE ACCESORIOS PARED/PARED

se compone de:

- 2 Uds. Rodillo de deslizamiento
- 2 Uds. Pasador antidescarrilamiento excéntrico
- 2 Uds. Fijación para vidrio fijo
- 2 Uds. Fijación a pared
- 2 Uds. Tope

Acabado: /8 /15

Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFLATMUR	8 mm	1 Ud.


KIT DE ACCESORIOS PARED/VIDRIO

se compone de:

- 2 Uds. Rodillo de deslizamiento
- 2 Uds. Pasador antidescarrilamiento excéntrico
- 2 Uds. Fijación para vidrio fijo
- 1 Ud. Fijación a pared
- 1 Ud. Fijación a vidrio
- 2 Uds. Tope


Acabado: /8 /15

Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFLATVET	8 mm	1 Ud.


RIEL

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15





Art.	Longitud	Cant.
GLMFT1000	1000 mm	1 Ud.
GLMFT2000	2000 mm	1 Ud.
GLMFT3000	3000 mm	1 Ud.
GLMSFORO	Corte riel y N°2 orificios	1 Ud.


RODILLO DE DESLIZAMIENTO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Orificio en el vidrio
aconsejado Ø17 mm




Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFT12	8 mm	1 Ud.



PERNO ANTIDESCARRILAMIENTO EXCÉNTRICO

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8 /15
Orificio en el vidrio aconsejado Ø12 mm

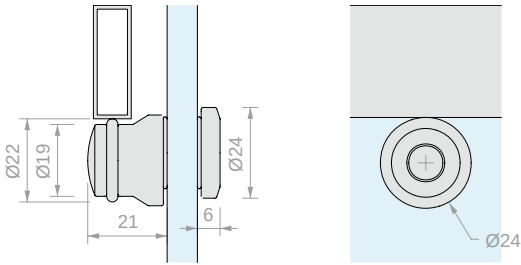


Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFT14	8 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PARA VIDRIO FIJO

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8 /15
Orificio en el vidrio aconsejado Ø14 mm
Orificio riel aconsejado Ø6 mm

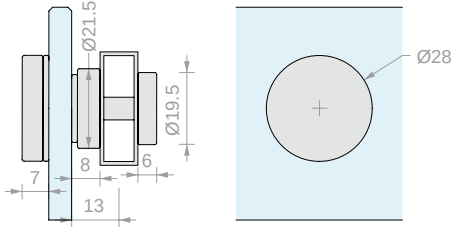


Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFT16	8 mm	1 Ud.



FIJACIÓN PARA VIDRIO FIJO CON TAPA

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8 /15
Orificio en el vidrio aconsejado Ø14 mm
Orificio riel aconsejado Ø6 mm

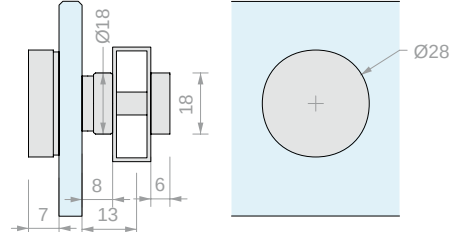


Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFT26	8 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8 /15

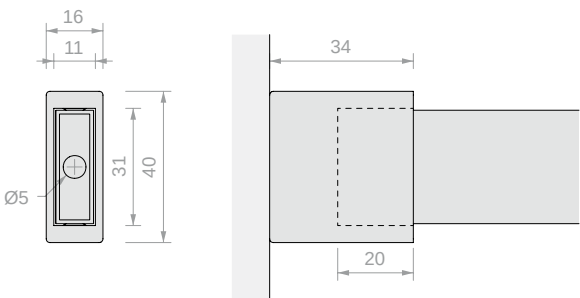


Art.	Cant.
GLMFT18	1 Ud.



TOPE CON STOP DE GOMA

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

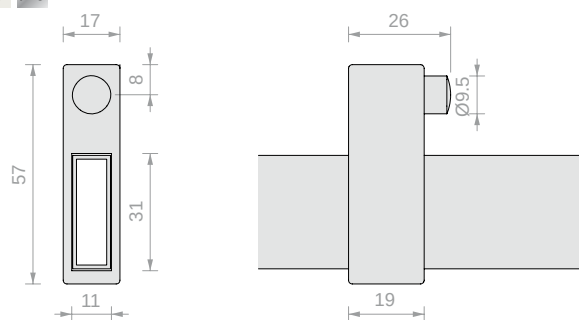

Art.

DCCFT20

Cant.

1 Ud.




FIJACIÓN A VIDRIO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

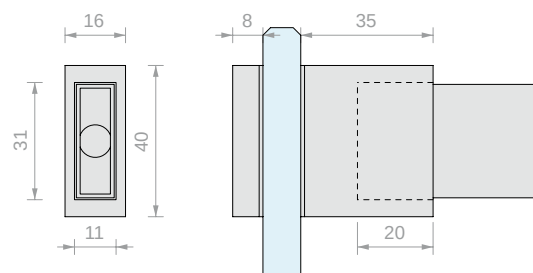

Art.

GLMFT37

Para vidrios

DE 8 a 10 mm

Cant.


1 Ud.



UNIÓN ANGULAR

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

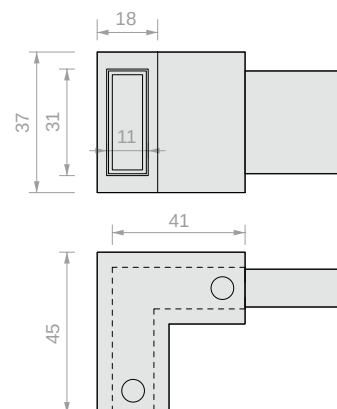

Art.

GLMFT90

Cant.


1 Ud.



RACOR EN «T»

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8

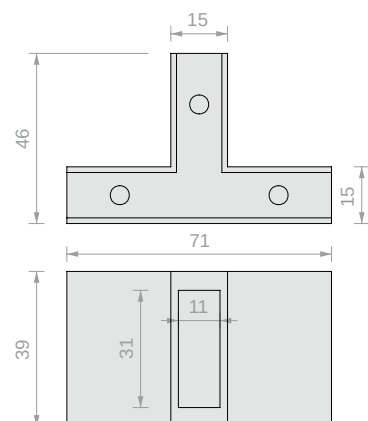

Art.

PG03


Cant.

1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO PASANTE

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

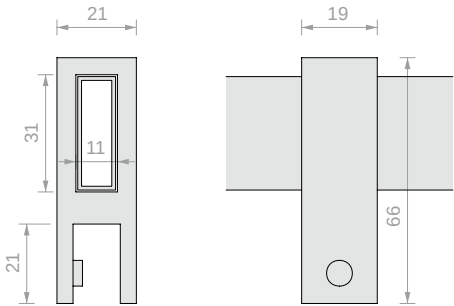


Art.	Para vidrios	Cant.
PG05	DE 8 a 10 mm	1 Ud.



PATA REGULABLE SQUARE

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

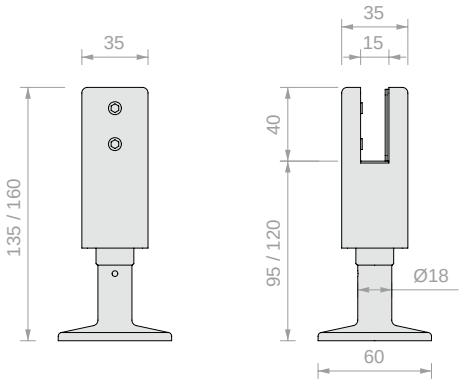


Art.	Para vidrios	Cant.
PQ95	DE 8 a 12 mm	1 Ud.



PATA REGULABLE

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

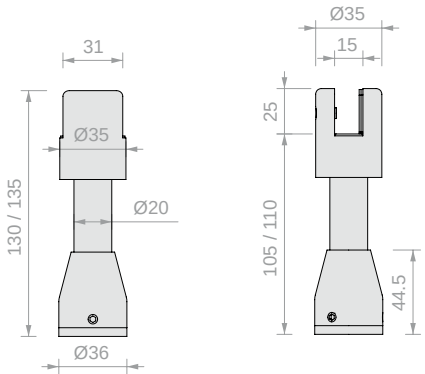


Art.	Para vidrios	Cant.
PT105110	DE 8 a 12 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO PASANTE DISTANCIADO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

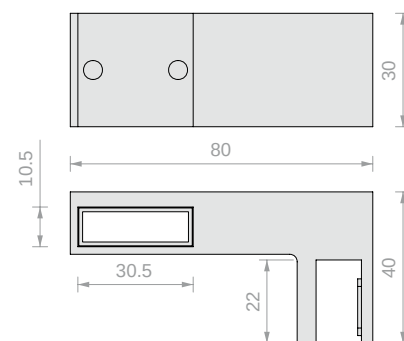


Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFT40	DE 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

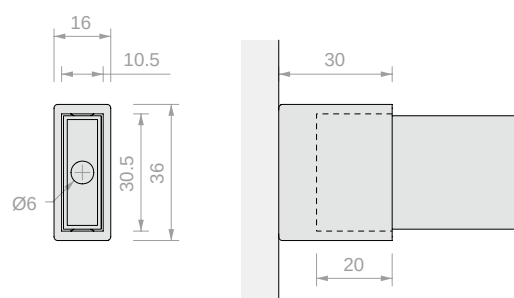


Art.	Cant.
GLMFT30	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO CIEGA

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

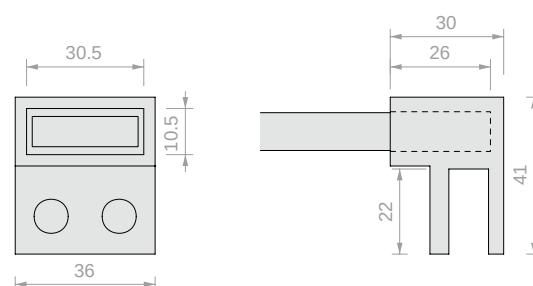

Art.	Para vidrios	Cant.
GLMFT50	DE 8 a 10 mm	1 Ud.




GUÍA INFERIOR DE CLIP PARA VIDRIO CON PERFIL


Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Acabado: /1 /24

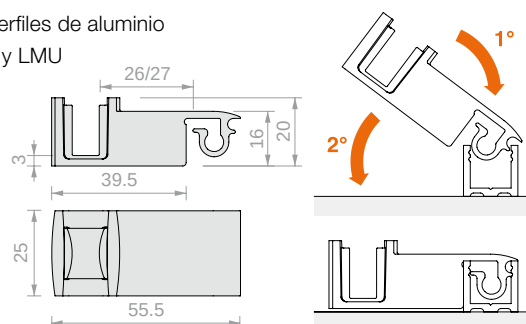


Art.	Para vidrios	Cant.
DCC08	8 mm	1 Ud.
DCC10	10 mm	1 Ud.

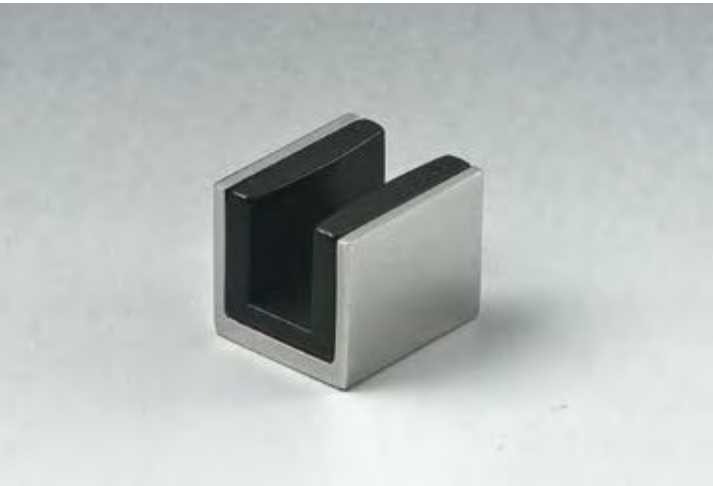


GUÍA INFERIOR

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	Para vidrios	Cant.
GLMSPA06	6 mm	1 Ud.
GLMSPA08	8 mm	1 Ud.
GLMSPA10	10 mm	1 Ud.

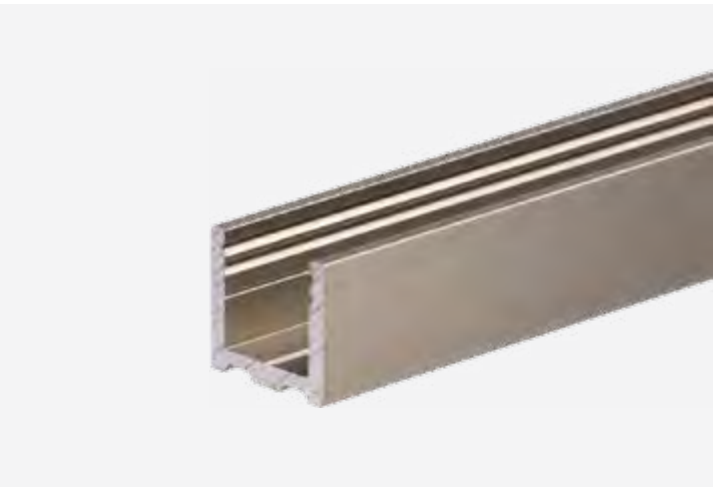


PERFIL EN "U"

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.

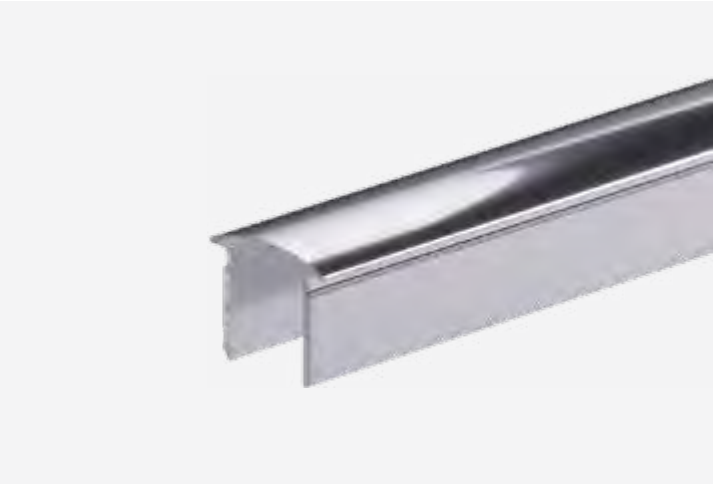

PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.



TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.



TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.




UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3184

Acabado: /1 /6 /24 /97



Art.	Cant.
DCC90	1 Ud.




UNIÓN ANGULAR PLANA PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3186

Acabado: /1 /6 /24 /97



Art.	Cant.
DCC90SQ	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC


Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m



GUÍA INFERIOR LADO PARED

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

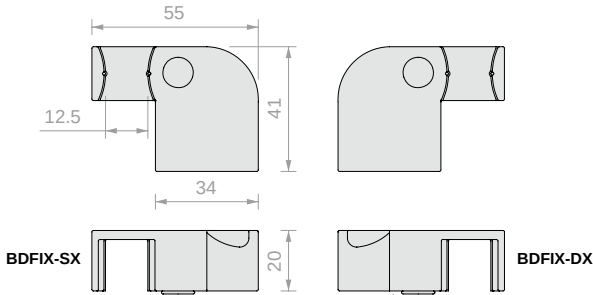


Art.	Descripción	Cant.
BDFIX-SX	Izquierdo	1 Ud.
BDFIX-DX	Derecho	1 Ud.



GUÍA INFERIOR LADO VIDRIO FIJO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

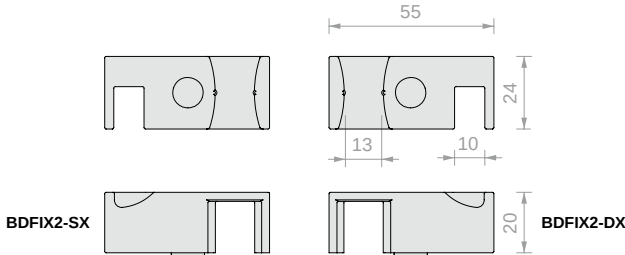


Art.	Descripción	Cant.
BDFIX2-SX	Izquierdo	1 Ud.
BDFIX2-DX	Derecho	1 Ud.



GUÍA INFERIOR LADO VIDRIO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

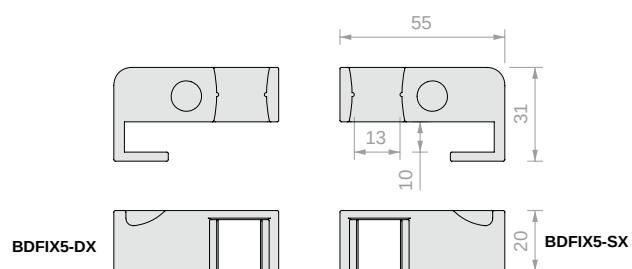


Art.	Descripción	Cant.
BDFIX5-SX	Izquierdo	1 Ud.
BDFIX5-DX	Derecho	1 Ud.




GUÍA INFERIOR LADO VIDRIO FIJO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

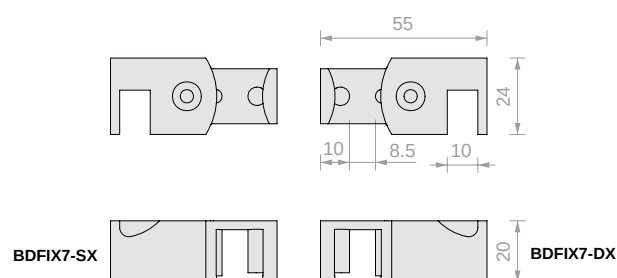


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
BDFIX7-SX	Izquierdo	8 mm	1 Ud.
BDFIX7-DX	Derecho	8 mm	1 Ud.

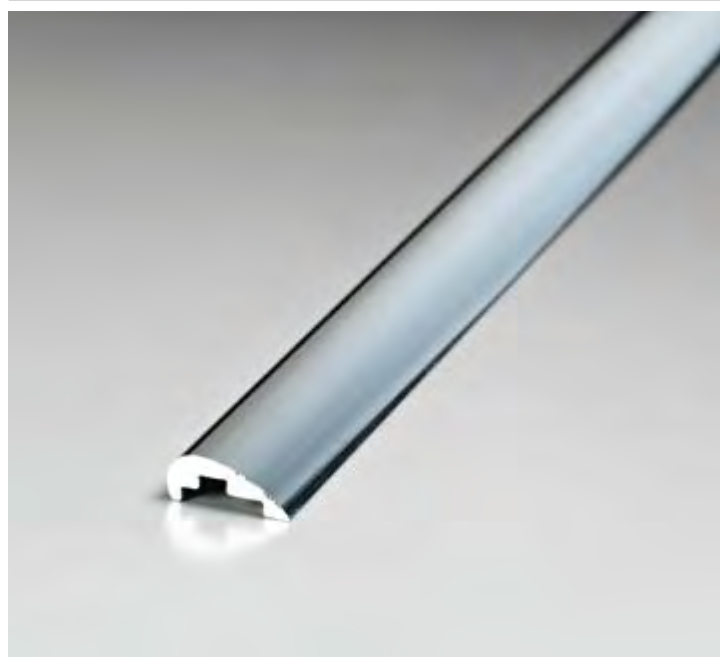

PERFIL BARRERA BDFIX

Material: Aluminio

Acabado: /91



Art.	Longitud	Cant.
BDFIX8	2000 mm	1 Ud.
BDFIX10	1000 mm	1 Ud.



JUNTA MAGNÉTICA A 45°.


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo transparente, imán blanco

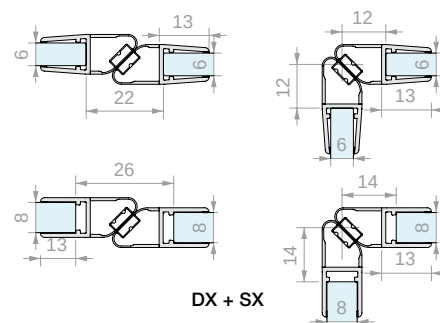

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62SX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230SX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM62DX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230DX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE DOBLE ALETA Y ESCURRIDOR


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aletas gofradas



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5610	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5620	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5625	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5630	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

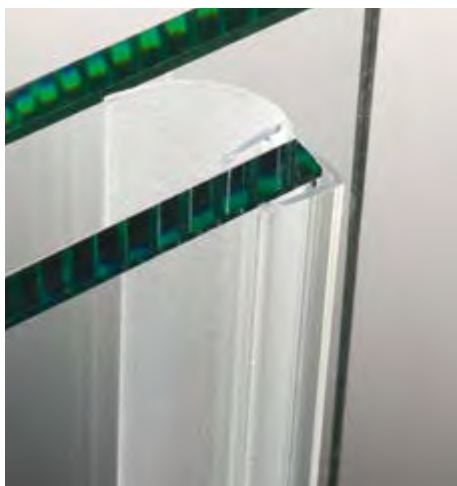


JUNTA CON ALETA LATERAL LARGA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, aleta gofrada

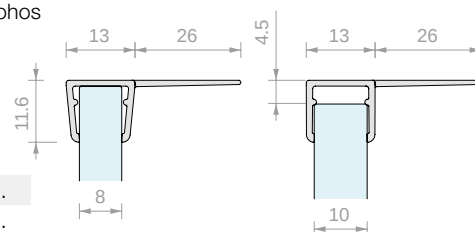

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM014	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01422NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01425NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0143000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0143000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, globo gofrado

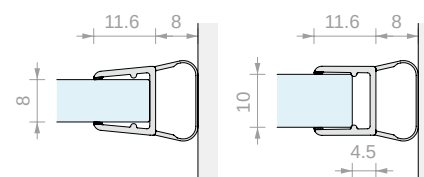

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

DCCFLAT


Design

La elegancia del acero se funde con la transparencia del vidrio.
El sistema DCCFLAT ofrece prestaciones de durabilidad
y un diseño aún más refinado.





/8
Acero satinado




/15
Acero pulido




DCCFLAT

Características técnicas


Sistema de ducha corredero para vidrios de 8 mm con una mecánica a vista.
Caracterizada por su facilidad de montaje y ajuste, esta solución elegante y funcional puede soportar hojas de hasta 35 kg de peso. Unas soluciones técnicas innovadoras permiten reducir al mínimo el número de componentes a vista, sin renunciar a ninguna de las características funcionales de un sistema tope de gama.

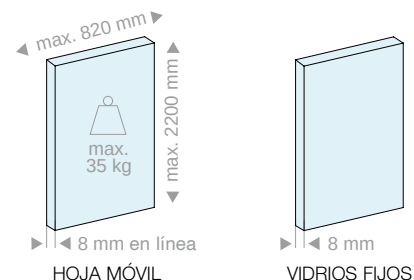

4 configuraciones

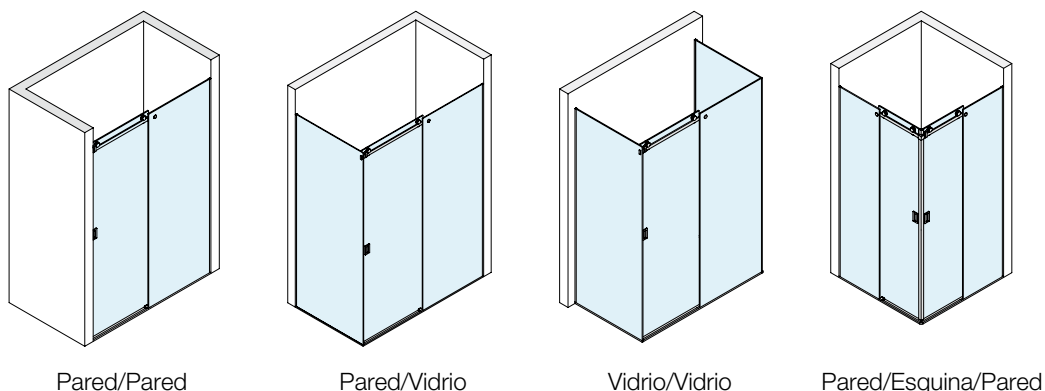


Tipo de instalación


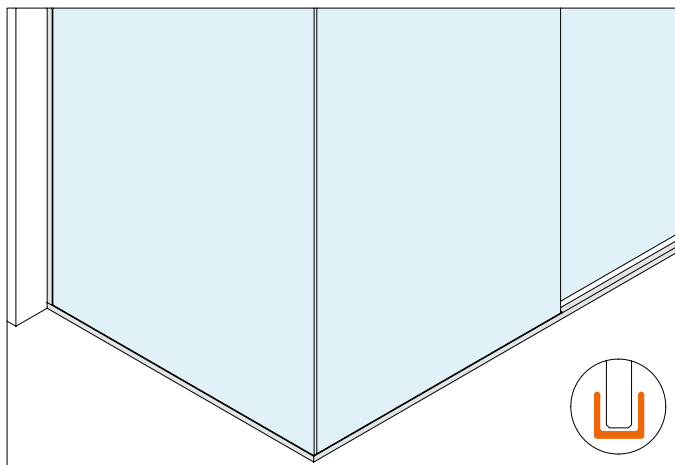


Solución en kit

Para vidrios fijos enmarcados

Design simple y moderno.
Esta solución prevé la instalación de los vidrios fijos en un perfil de aluminio 15 x 16 mm.
El mismo perfil, con cubierta superior de presión, tiene la función de barrera en la zona abierta.

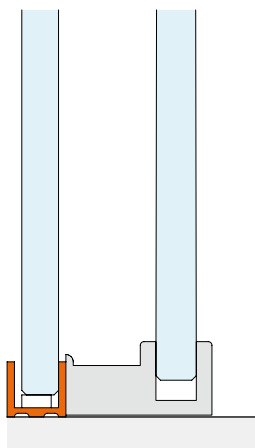

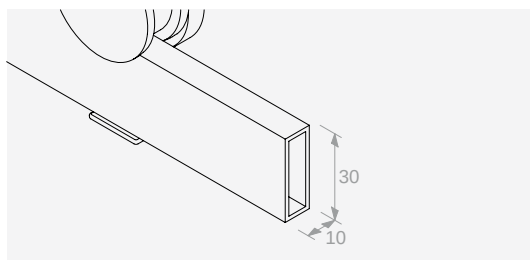
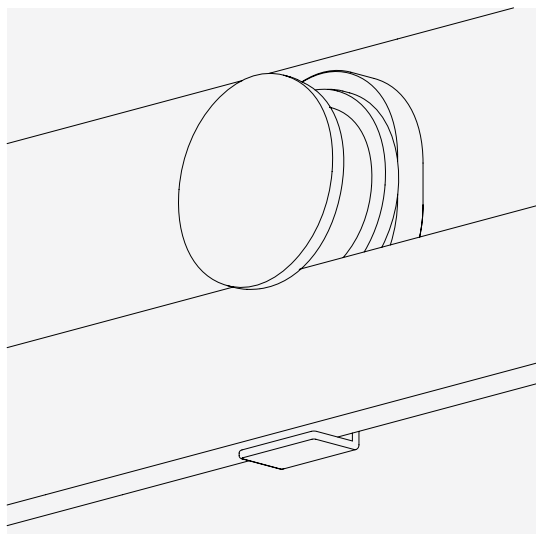


DESIGN MINIMALISTA

Combina estética esencial y elegancia funcional

ESTABILIZACIÓN

Sistema antidescarrilamiento integrado en el carro, reduce el número de componentes a vista a los esenciales

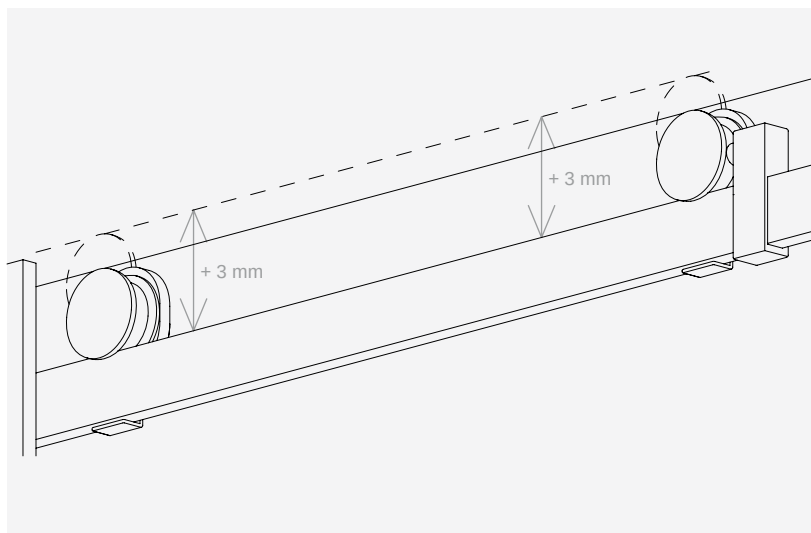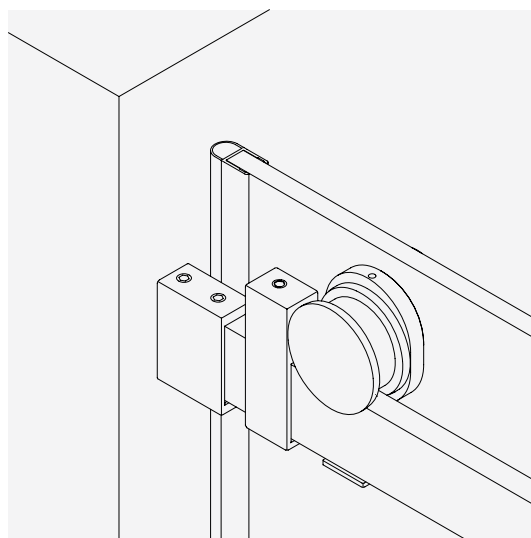


MECÁNICA A LA VISTA

Los componentes funcionales sencillos y discretos, caracterizados por los rodillos de deslizamiento externos, permiten destacar el vidrio.

REGULACIÓN

El ajuste en altura de los carros mediante un prisionero oculto, permite una puesta a punto sencilla y precisa.

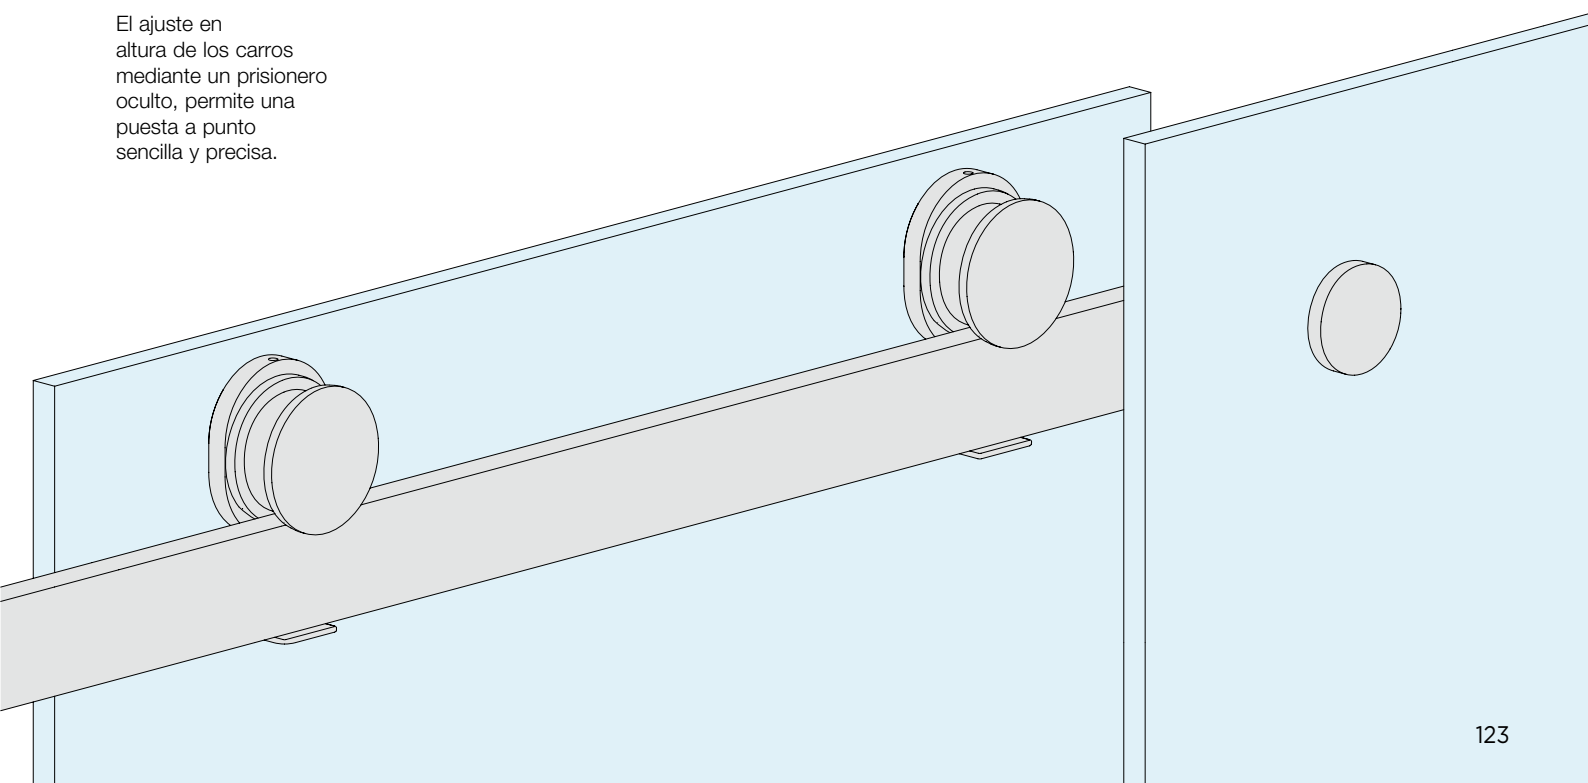




DCCFLAT


Kit




CONFIGURACIONES DE VIDRIOS FIJOS ENMARCADOS




Pág. 127



Pág. 129



Pág. 131




Pág. 133





KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO

Acabado: /8 /15

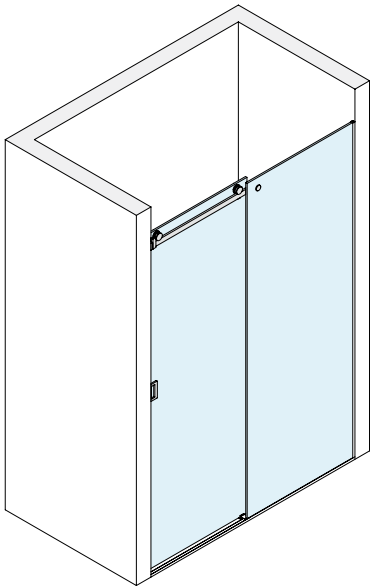


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
DCCFTMUR	Kit accesorios pared/pared	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
GLMDCCFORO	Corte y perforación	1 Ud.

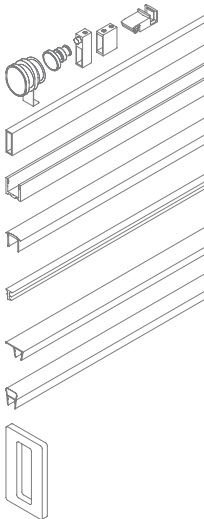

ESQUEMAS ACONSEJADOS

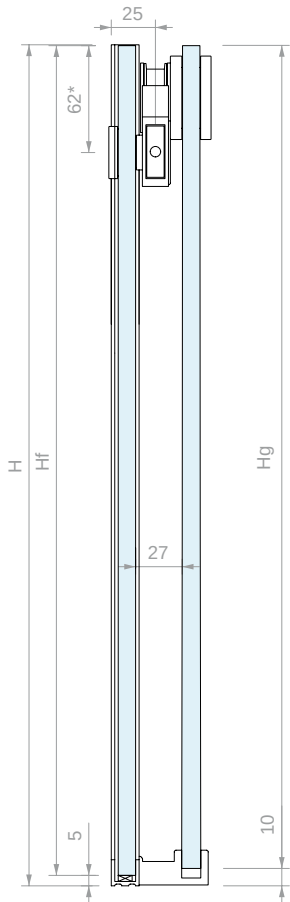

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (L_v + 40) / 2$$

$$L_f = L_g - 20$$


$$H_g = H - 10$$

$$H_f = H - 5$$


$$L_A = (L_v - 120) / 2$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)




Lv	Lg	Lf	La
1600	820	800	740
1500	770	750	690
1400	720	700	640
1300	670	650	590

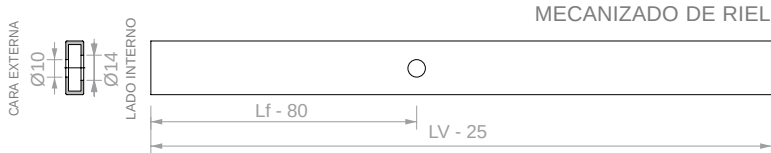

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

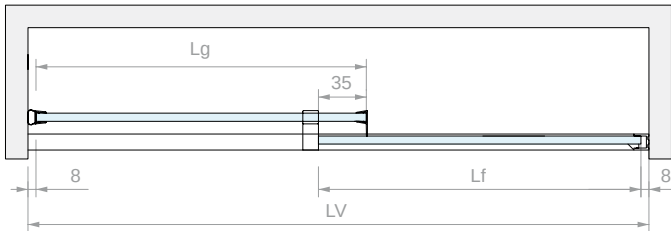

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

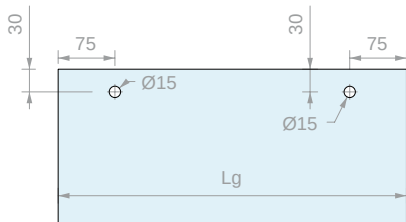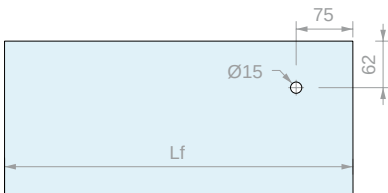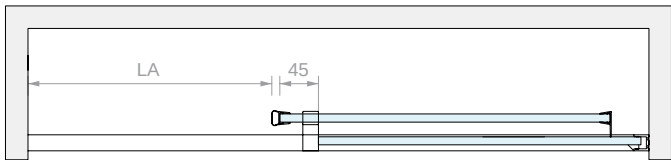

Art.
DCCFLAT003

Cant.
 1 Ud.




KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO

CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS

Acabado:



/8

/15

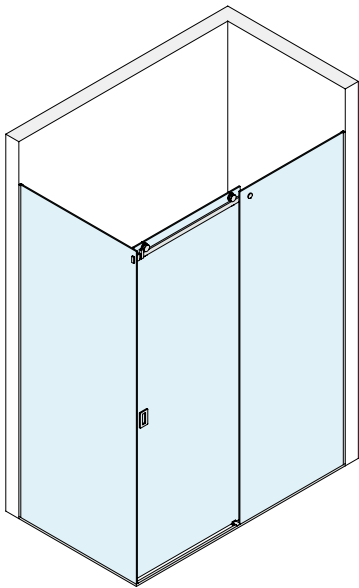


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
DCCFTVET	Kit accesorios pared/vidrio	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
GLMDCCFORO	Corte y perforación	1 Ud.

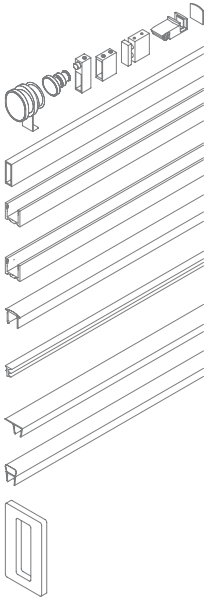

ESQUEMAS ACONSEJADOS

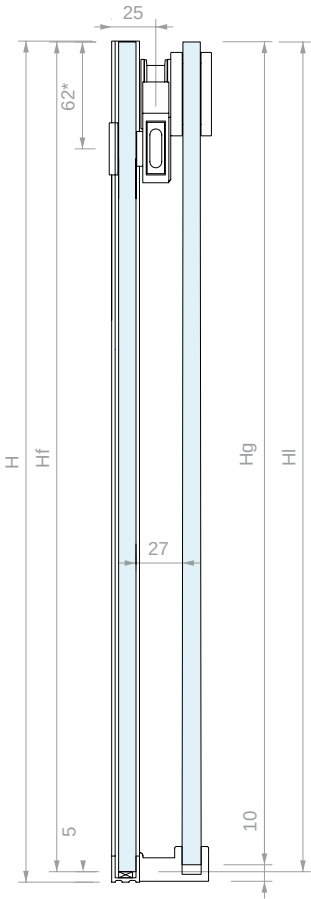



DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (L_v + 26) / 2$
 $L_f = L_g - 20$

$H_g = H - 10$
 $H_f = H - 5$

$L_i = P - 14$
 $H_i = H - 5$
 $L_A = (L_v - 134) / 2$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

Lv	Lg	Lf	LA
1600	813	793	733
1500	763	743	683
1400	713	693	633
1300	663	643	583

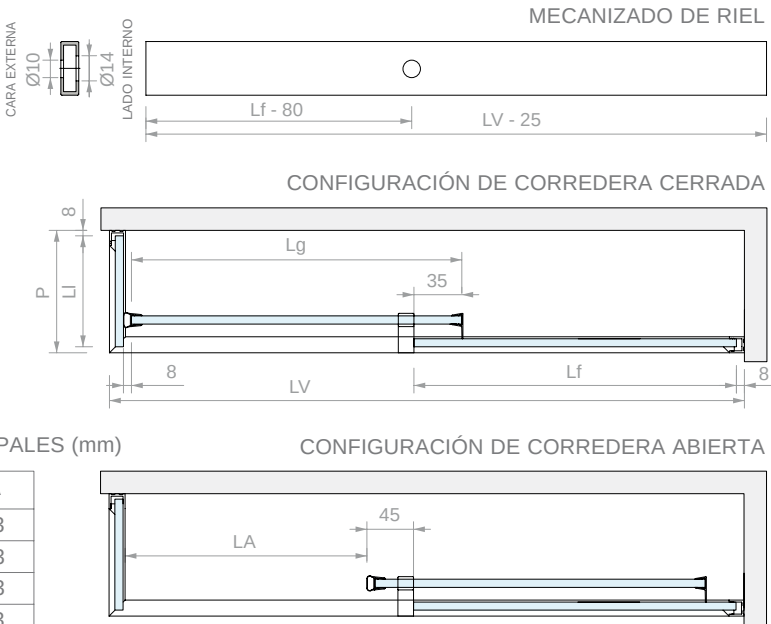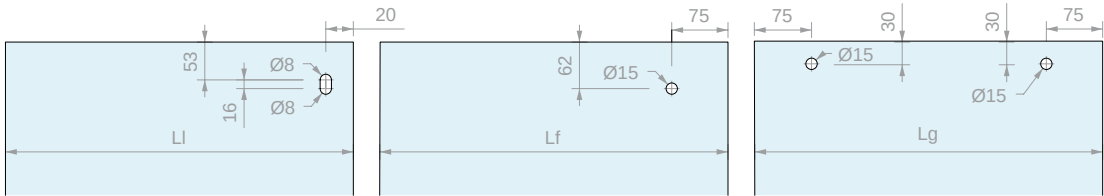

Art.	Cant.
DCCFLAT007	1 Ud.




KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS

Acabado:



/8

/15

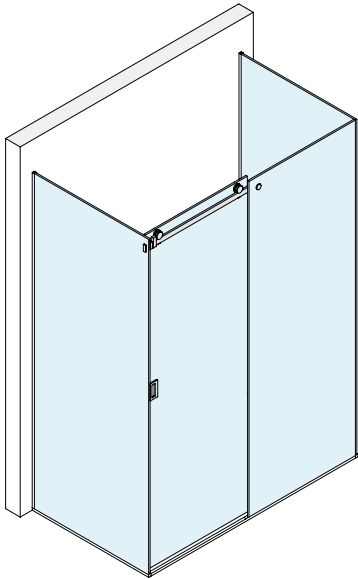


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
DCCFTVV	Kit accesorios vidrio/vidrio	1 Ud.
GLMFT2000	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM01422	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.
Opcional		
GLMDCCFORO	Corte y perforación	1 Ud.

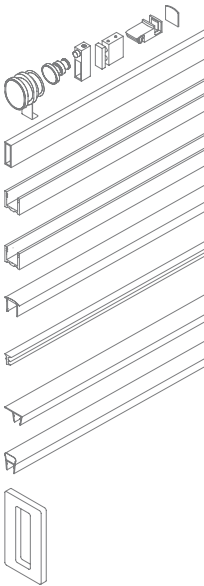

ESQUEMAS ACONSEJADOS

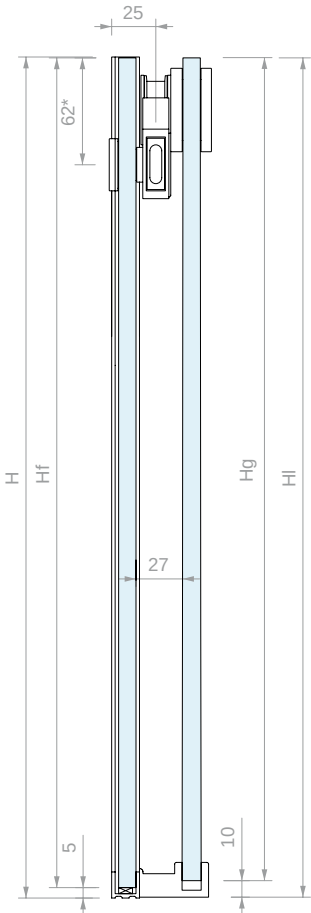

DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (L_v + 12) / 2$$

$$L_f = L_g - 20$$

$$H_g = H - 10$$

$$H_f = H - 5$$



$$L_i = P - 14$$

$$H_i = H - 5$$

$$L_A = (L_v - 148) / 2$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

Lv	Lg	Lf	La
1600	806	786	726
1500	756	736	676
1400	706	686	626
1300	656	636	576

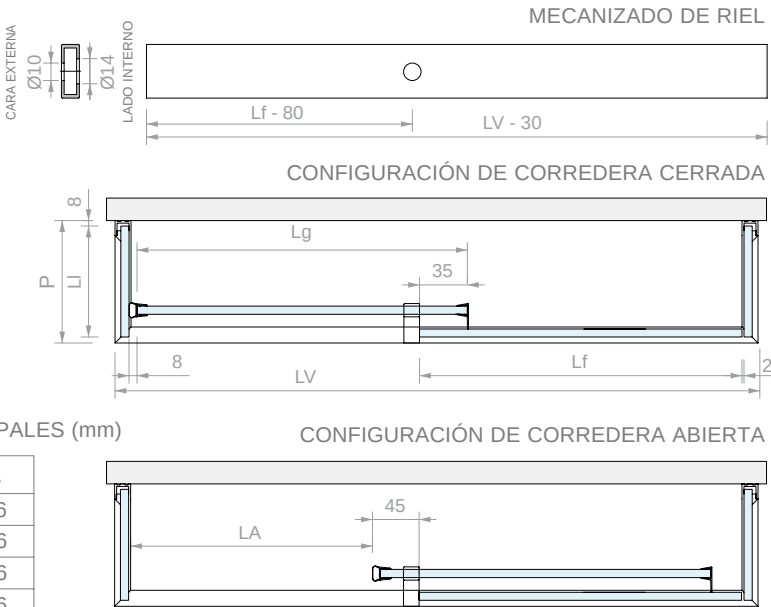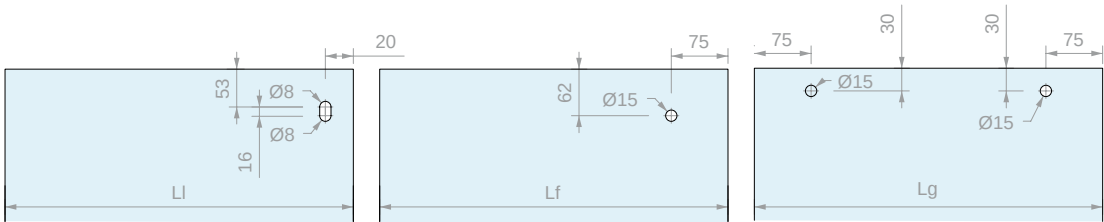


Art.	Cant.
DCCFLAT009	1 Ud.




KIT DUCHA CORREDERA PARED ÁNGULO/PARED CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS

Acabado:



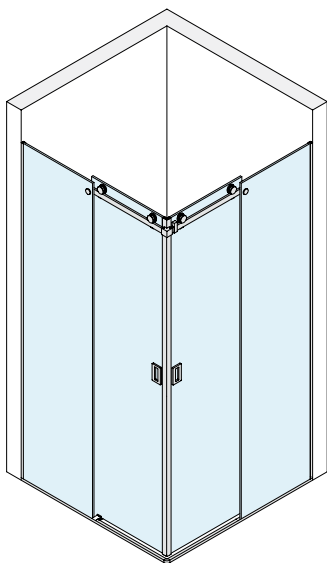


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
DCCFT90	Kit accesorios pared/ángulo/pared	1 Ud.
GLMFT1000	Riel	2 Uds.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM62SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM62DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM01422	Junta con aleta lateral	2 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	4 Uds.
Opcional		
GLMDCCFORO	Corte y perforación	1 Ud.


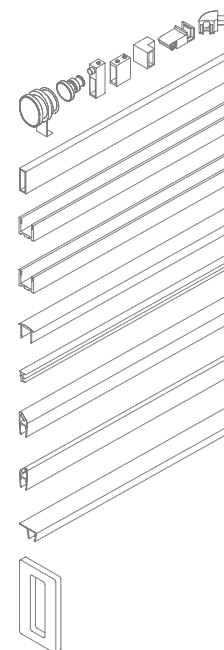


ESQUEMAS ACONSEJADOS

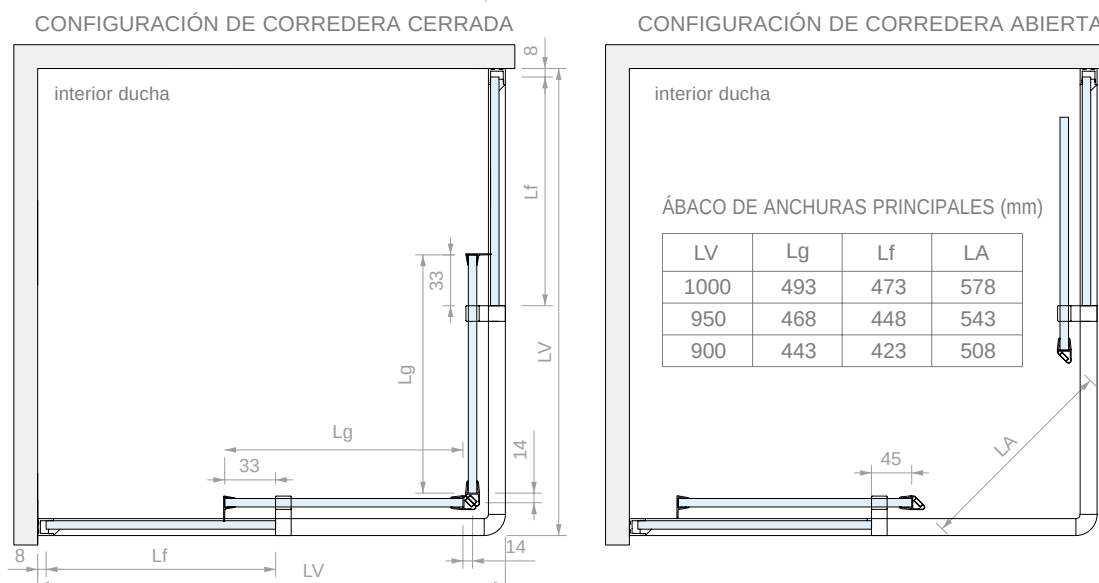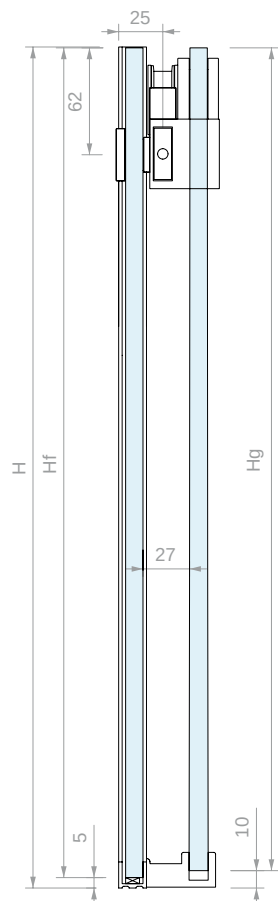

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$\begin{aligned} L_g &= (LV - 14) / 2 \\ L_f &= L_g - 20 \\ H_g &= H - 10 \\ H_f &= H - 6 \\ LA &= 0.7 \times (LV - 174) \end{aligned}$$

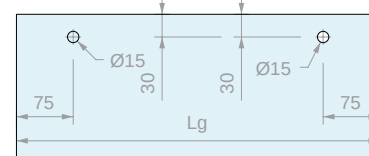Art.
DCCFLAT011Cant.
1 Ud.



KIT DE ACCESORIOS PARED/PARED

se compone de:

2 Uds. Rodillo de deslizamiento excéntrico con cubierta

2 Uds. Fijación a Pared

2 Uds. Tope

1 Ud. Fijación para vidrio fijo

1 Ud. Guía inferior

Acabado: /8 /15

Art.	Para vidrios	Cant.
DCCFTMUR	8 mm	1 Ud.



KIT DE ACCESORIOS PARED/VIDRIO

se compone de:

2 Uds. Rodillo de deslizamiento excéntrico con cubierta

1 Ud. Fijación a Pared

1 Ud. Fijación a vidrio

2 Uds. Tope

1 Ud. Fijación para vidrio fijo

1 Ud. Guía inferior

1 Ud. Tapa para perfil

Acabado: /8 /15

Art.	Para vidrios	Cant.
DCCFTVET	8 mm	1 Ud.



KIT DE ACCESORIOS VIDRIO/VIDRIO

se compone de:

2 Uds. Rodillo de deslizamiento excéntrico con cubierta

2 Uds. Fijación a vidrio

2 Uds. Tope

1 Ud. Fijación para vidrio fijo

1 Ud. Guía inferior

2 Uds. Tapa para perfil

Acabado: /8 /15

Art.	Para vidrios	Cant.
DCCFTVV	8 mm	1 Ud.



KIT ACCESORIOS PARED/ÁNGULO/PARED

se compone de:

4 Uds. Rodillo de deslizamiento excéntrico con cubierta

2 Uds. Fijación a Pared

4 Uds. Tope

2 Uds. Fijación para vidrio fijo

2 Uds. Guía inferior

1 Ud. Unión angular para rieles

1 Ud. Unión angular para perfiles

Acabado: /8 /15


Art.	Para vidrios	Cant.
DCCFT90	8 mm	1 Ud.



RIEL

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	Longitud	Cant.
GLMFT1000	1000 mm	1 Ud.
GLMFT2000	2000 mm	1 Ud.
GLMFT3000	3000 mm	1 Ud.
GLMDCCFORO	Corte riel y N°1 orificio	1 Ud.



RODILLO DE DESLIZAMIENTO EXCÉNTRICO CON CUBIERTA

Material: Acero AISI 304.5

Acabado: /8 /15

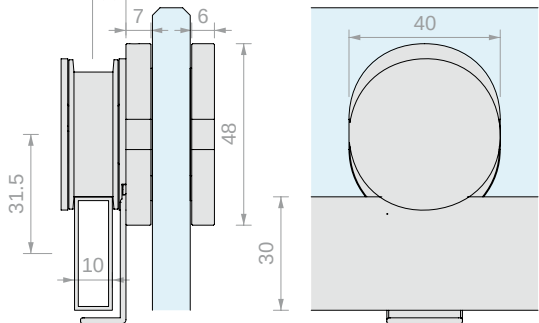

Art.	Para vidrios	Cant.
DCCFT12	DE 8 a 10 mm	1 Ud.




FIJACIÓN PARA VIDRIO FIJO

Material: Acero AISI 304

Orificio vidrio aconsejado Ø15 mm

Acabado: /8 /15




Art.	Para vidrios	Cant.
DCCFT16	DE 8 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

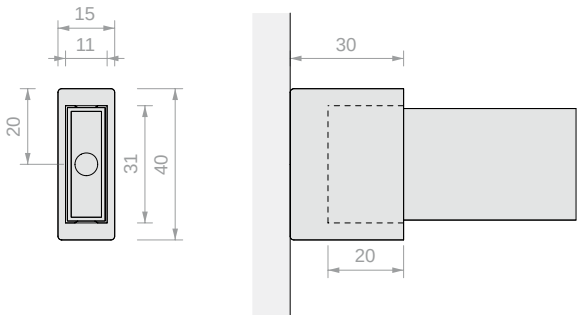


Art.	Cant.
DCCFT18	1 Ud.



TOPE FINAL DE CARRERA CON STOP DE GOMA

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

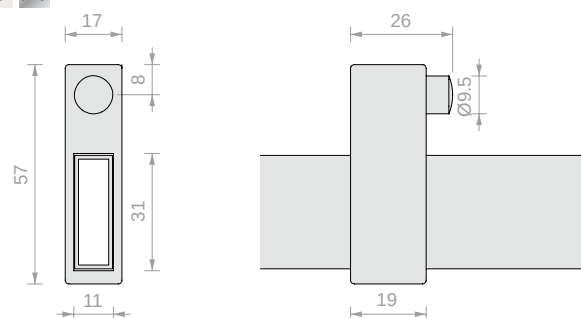

Art.

DCCFT20

Cant.

1 Ud.




FIJACIÓN A VIDRIO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Orificio en el vidrio aconsejado Ø8 mm

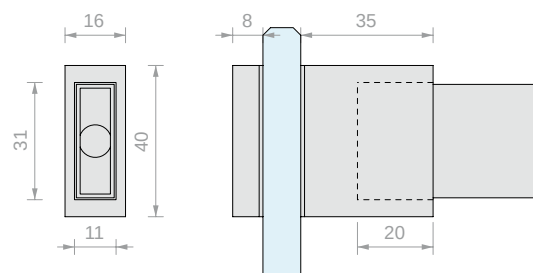

Art.

GLMFT37

Para vidrios

DE 8 a 10 mm

Cant.


1 Ud.



UNIÓN ANGULAR

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

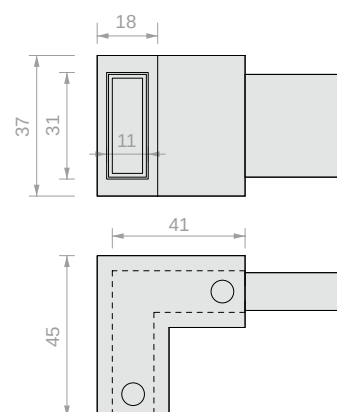

Art.

GLMFT90

Cant.

1 Ud.




GUÍA INFERIOR DE CLIP PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Acabado: /1 /24

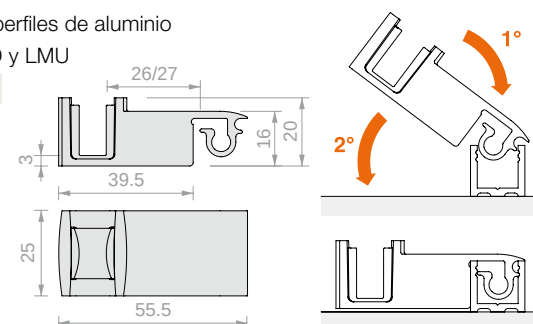

Art.

DCC08

DCC10

Para vidrios


8 mm

10 mm

Cant.

1 Ud.


1 Ud.

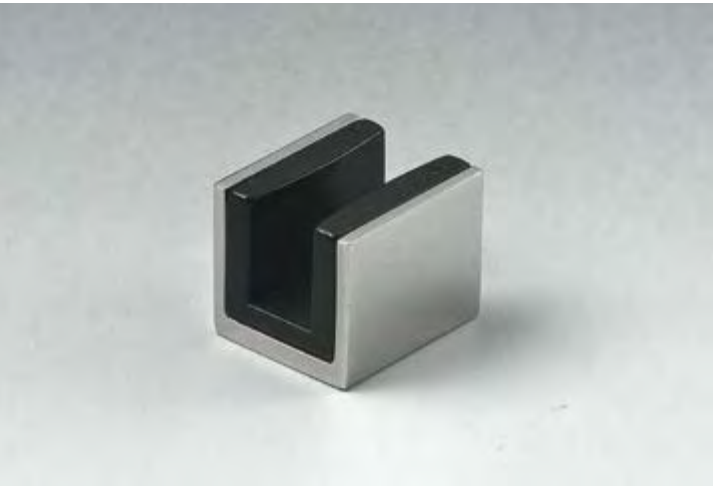


GUÍA INFERIOR

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	Para vidrios	Cant.
GLMSPA06	6 mm	1 Ud.
GLMSPA08	8 mm	1 Ud.
GLMSPA10	10 mm	1 Ud.

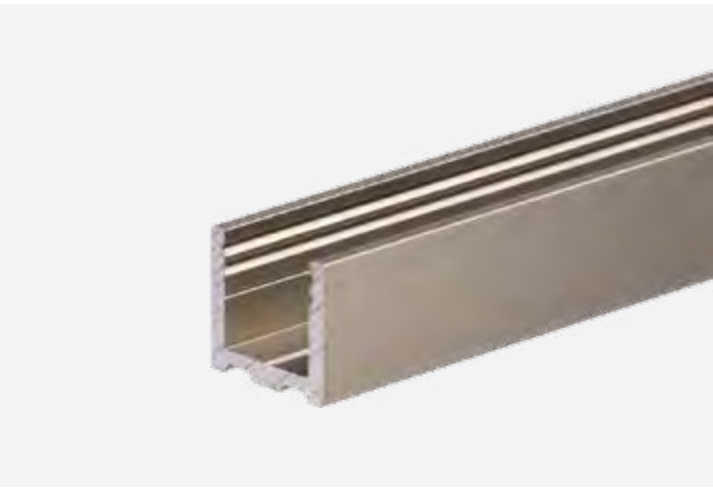


PERFIL EN "U"

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.

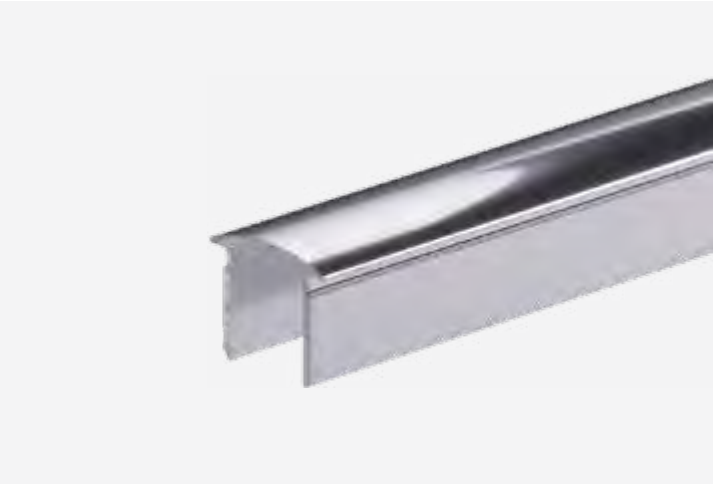

PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.



TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.



TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97



Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.




UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3184

Acabado: /1 /6 /24 /97



Art.	Cant.
DCC90	1 Ud.




UNIÓN ANGULAR PLANA PARA PERFIL

Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3186

Acabado: /1 /6 /24 /97



Art.	Cant.
DCC90SQ	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2	Trasparente	1 m	GTUP5G	5	Gofrada	1 m
GTUP3	3	Trasparente	1 m	GTUP6G	6	Gofrada	1 m
GTUP4	4	Trasparente	1 m	GTUP2N	2	Negra	1 m
GTUP5	5	Trasparente	1 m	GTUP3N	3	Negra	1 m
GTUP6	6	Trasparente	1 m	GTUP4N	4	Negra	1 m
GTUP2G	2	Gofrada	1 m	GTUP5N	5	Negra	1 m
GTUP3G	3	Gofrada	1 m	GTUP6N	6	Negra	1 m
GTUP4G	4	Gofrada	1 m				



JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando



Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo transparente, imán blanco

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62SX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230SX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM62DX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230DX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

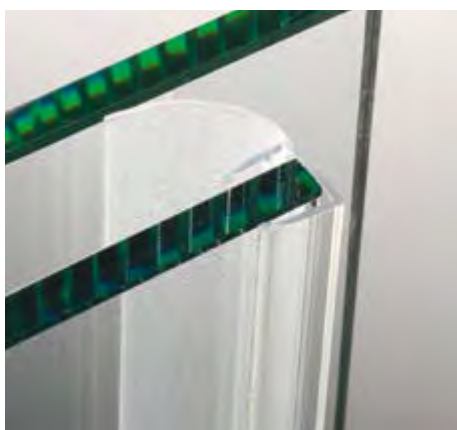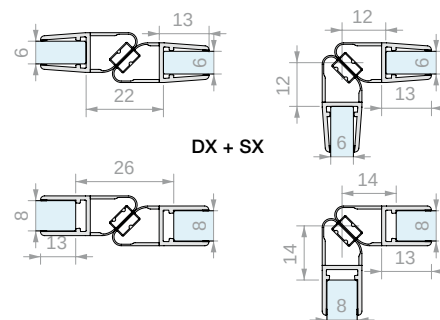


JUNTA CON ALETA LATERAL

Material: PVC coextruido rígido y blando - Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM014	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01422NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01425NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0143000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0143000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

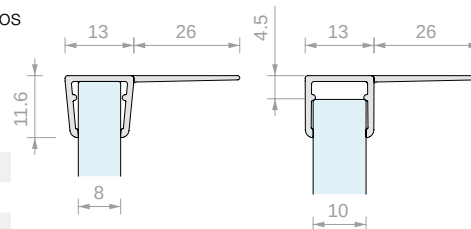


JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV. Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, globo gofrado

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

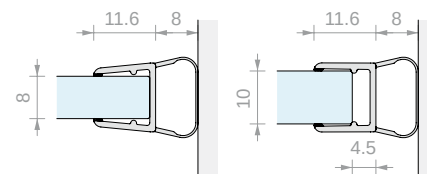


MANILLA CON FIJACIÓN VHB

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15

Art.	Cant.
HAND1005VHB	1 Ud.

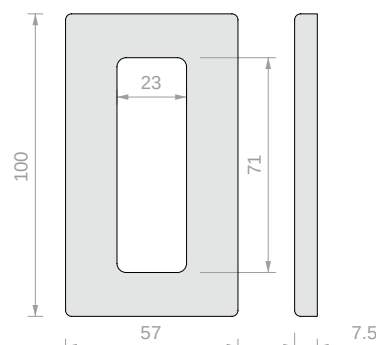

GIUMAX


Design

Las formas redondeadas se combinan con la resistencia de un riel macizo de acero inoxidable para ofrecer prestaciones envidiables. GIUMAX SHOWER combina el estilo de sus carros con la resistencia del acero inoxidable AISI304.





/8
Acero satinado




/15
Acero pulido




GIUMAX

Características técnicas


El sistema de ducha corredera para vidrios de 8 mm de la serie GIUMAX utiliza rodillos de deslizamiento a vista sobre rieles portantes. Estas soluciones están realizadas en acero inoxidable AISI 304 y se distinguen por su elegancia, fiabilidad y durabilidad.

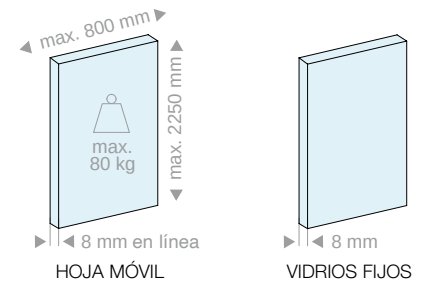

3 configuraciones

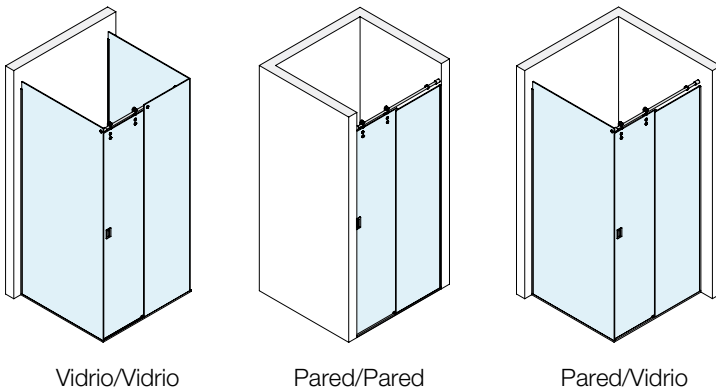

Tipo de instalación

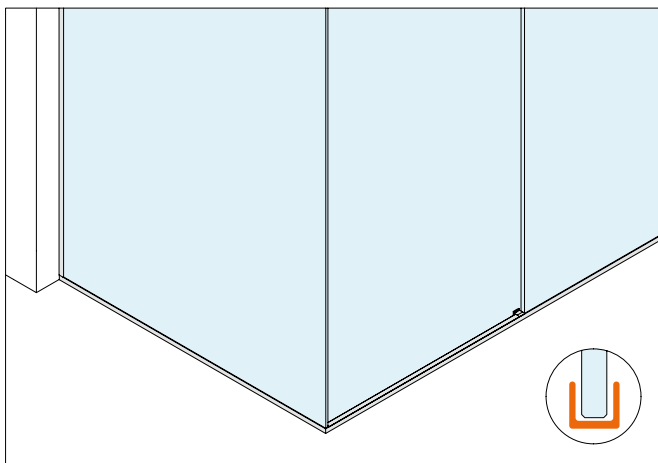

Solución en kit


Para vidrios fijos enmarcados


Design simple y moderno.

La Línea U prevé la instalación de los vidrios fijos en un perfil de aluminio de 15 x 16 mm.

El mismo perfil, con cubierta superior de presión, tiene la función de barrera en la zona abierta.


Instalación con pareja de rodillos

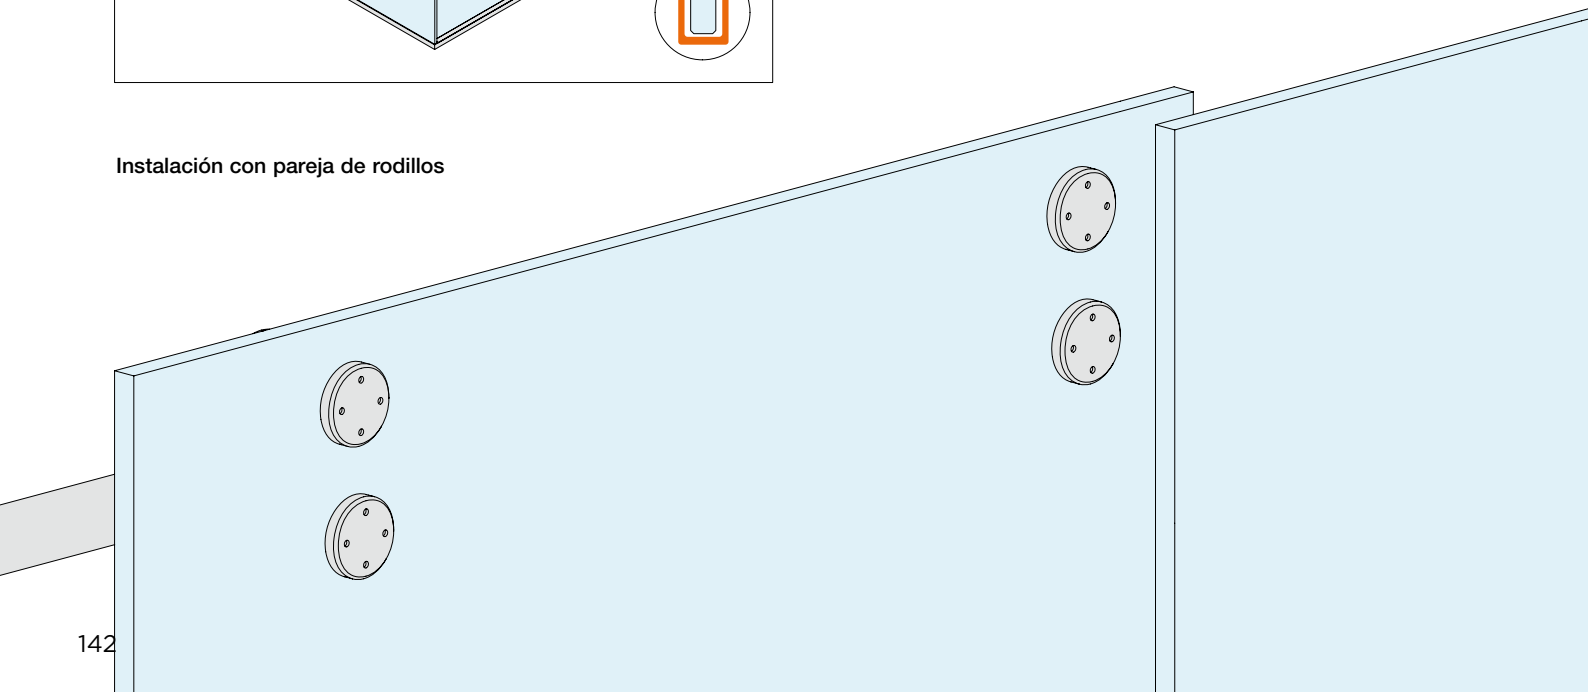

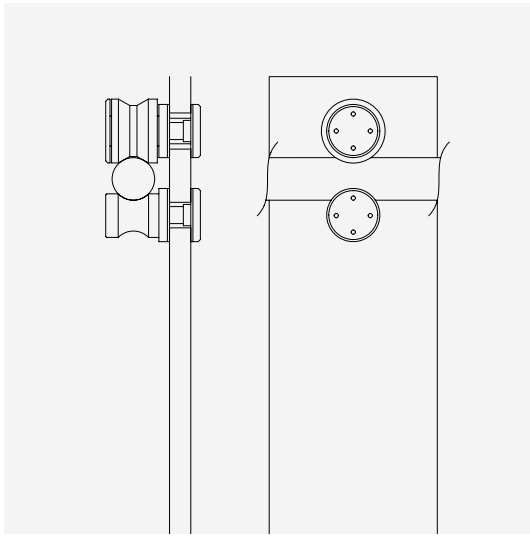


SISTEMA CON RODILLOS

La hoja está montada sobre dos rodillos, el riel funciona en el espacio de la hoja.

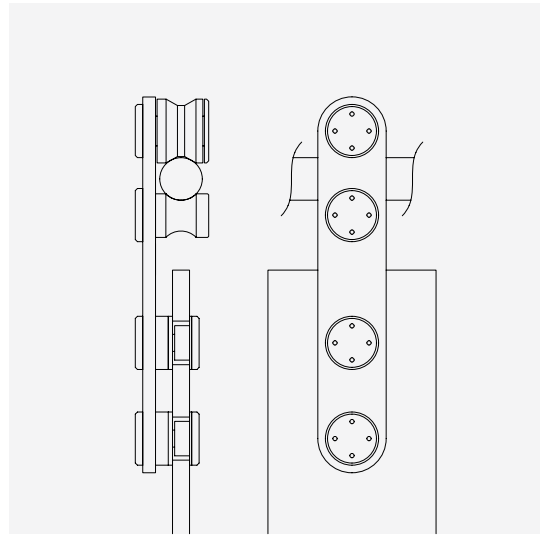


SISTEMA CON CARRO

La hoja está montada sobre un carro, el riel corre por la parte alta del carro, por encima de la hoja.

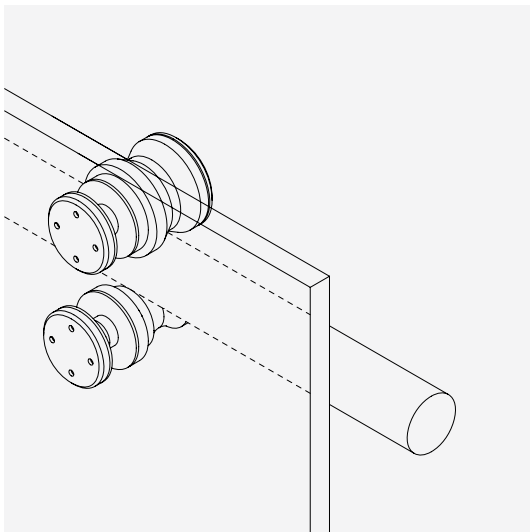

MÁXIMA TRANSPARENCIA


El sistema se distingue por su objetivo de lograr la máxima transparencia usando pequeños accesorios y un diseño minimalista.

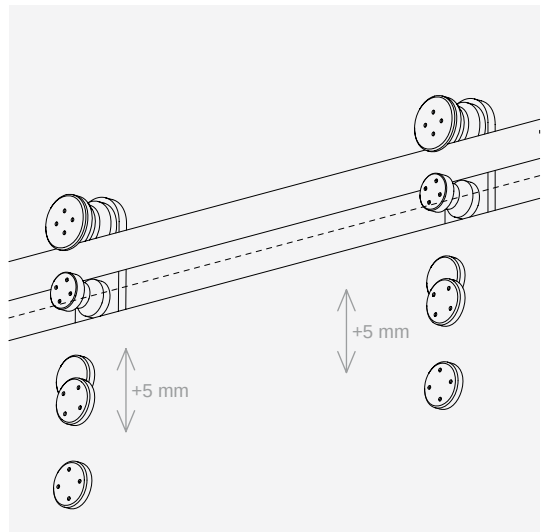

REGULACIÓN DE LA HOJA

Utilizando la tecnología del carro, se puede ajustar la altura del rodillo y de las tapas, lo que simplifica el ajuste de la posición de la hoja.

Instalación con carro

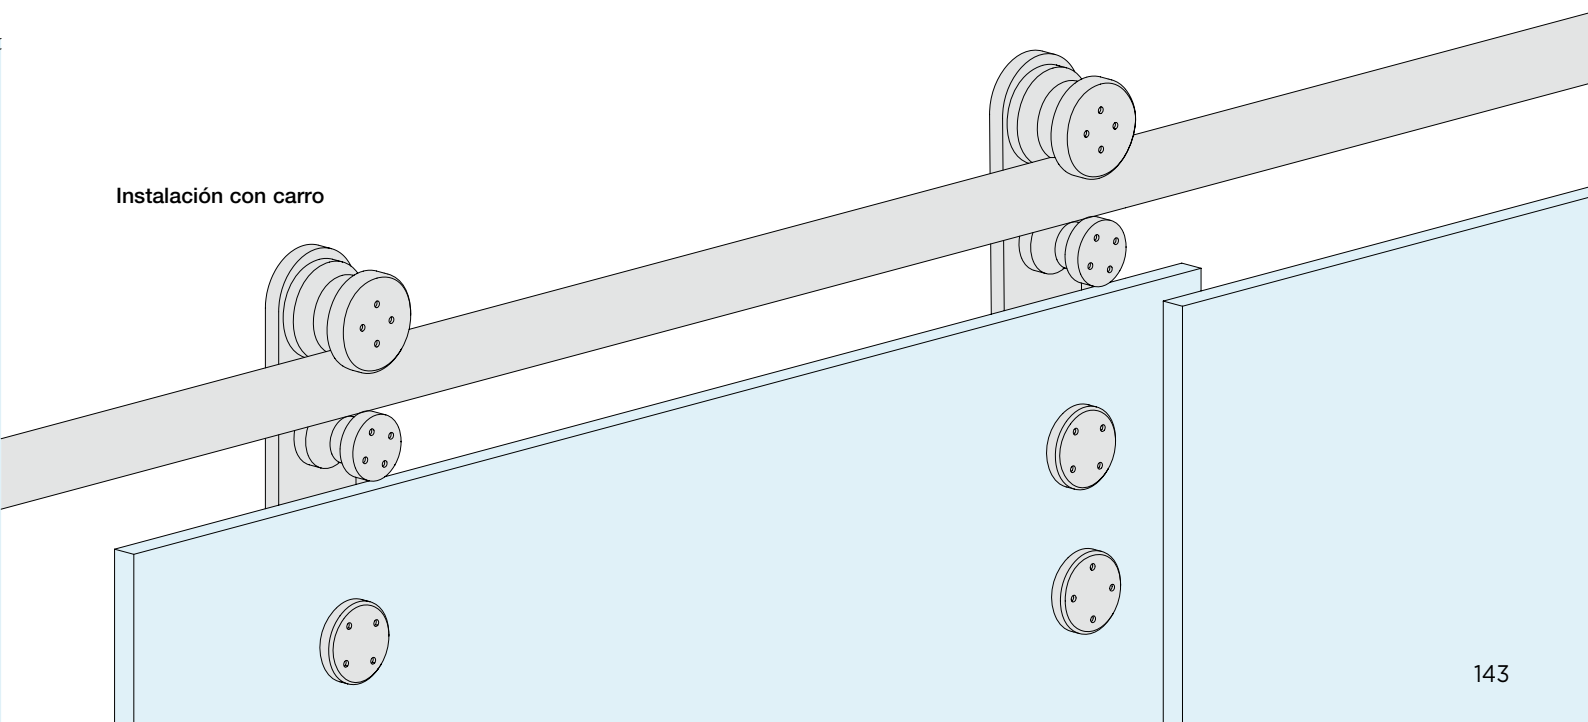




GIUMAX


Kit




CONFIGURACIONES DE VIDRIOS FIJOS ENMARCADOS




Pág. 146




Pág. 147



Pág. 148




Pág. 149



Pág. 150


**KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO
CON CARROS**

Acabado: /8 /15

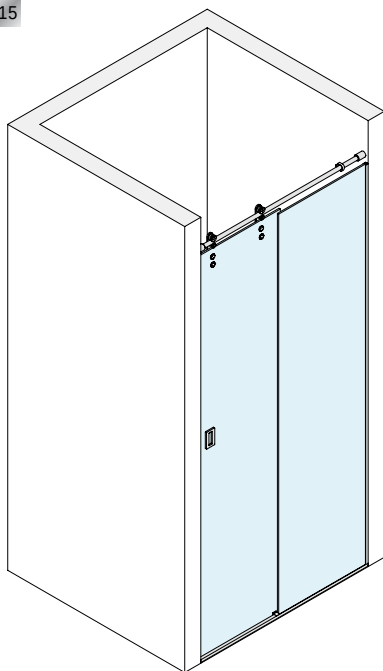


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit n.2 carros sobre placa	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	2 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

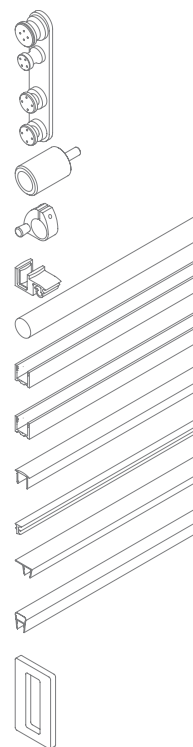

ESQUEMAS ACONSEJADOS

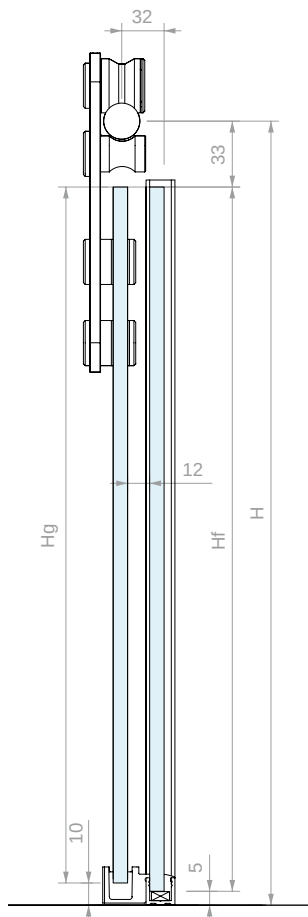

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:

$$Lg = (LV + 20) / 2$$
$$Lf = Lg$$

$$Hg = H - 43$$
$$Hf = H - 38$$

$$LA = (LV - 112) / 2$$


ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	510	510	444
950	485	485	419



MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

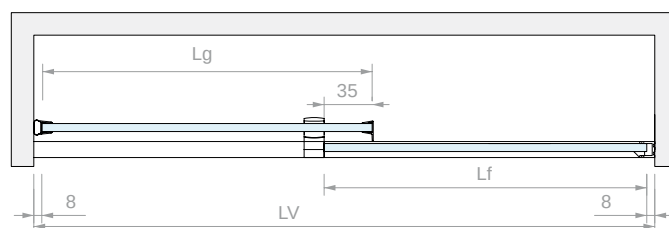


CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

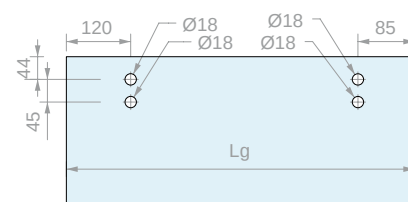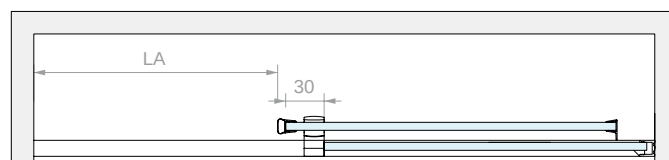Art.
GLMKIT301Cant.
1 Ud.



KIT DUCHA CORREDERA PARED/PARED
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO
 CON RODILLOS

Acabado: /8 /15

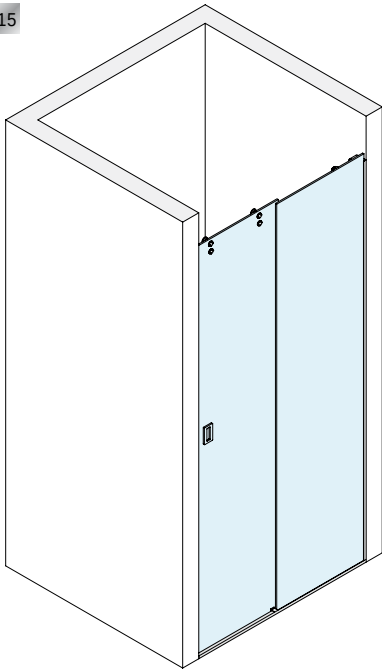


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit n.2+2 rodillos	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	2 Uds.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

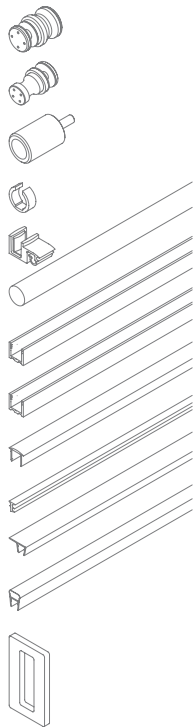




ESQUEMAS ACONSEJADOS

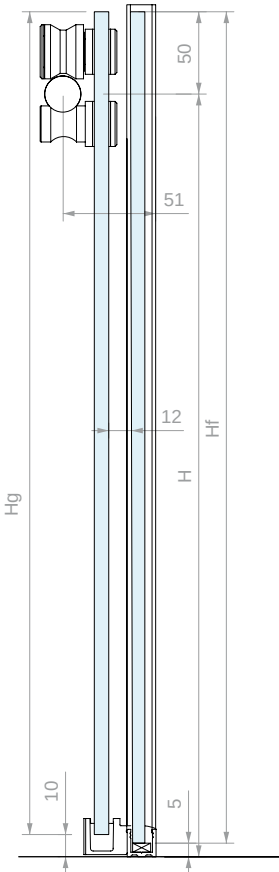

DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (LV + 20) / 2$
 $L_f = L_g$
 $H_g = H + 40$
 $H_f = H + 45$
 $LA = (LV - 112) / 2$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	510	510	444
950	485	485	419

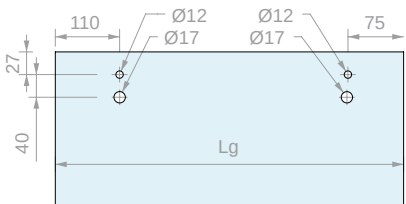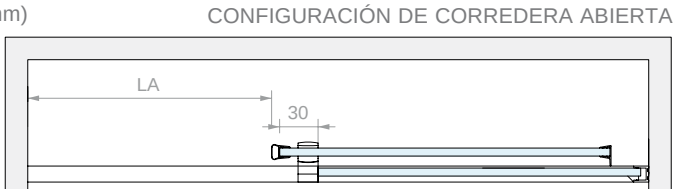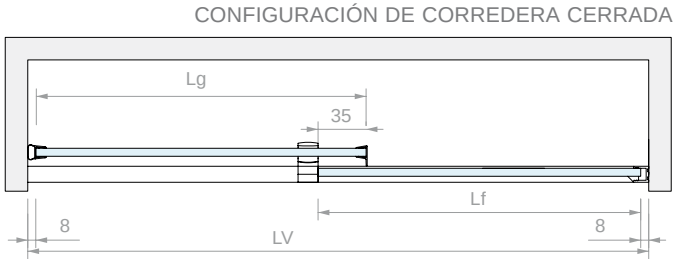


Art.
GLMKIT701

Cant.
 1 Ud.



**KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO
CON PERFIL MARCO PARA VIDRIO FIJO
CON CARROS**

Acabado: /8 /15

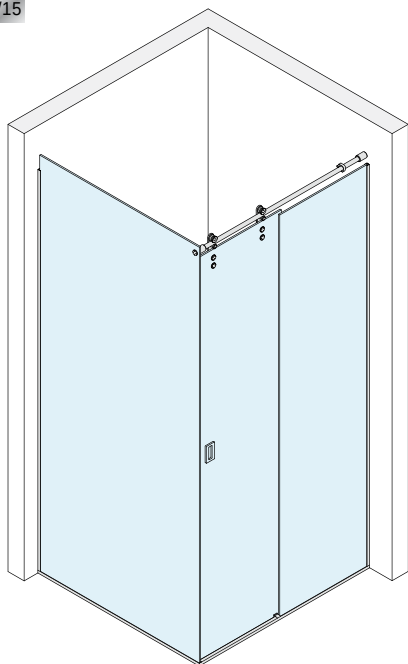


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit n.2 carros sobre placa	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	1 Ud.
GLMDSTV	Anclaje a vidrio	1 Ud.
GLM3023	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

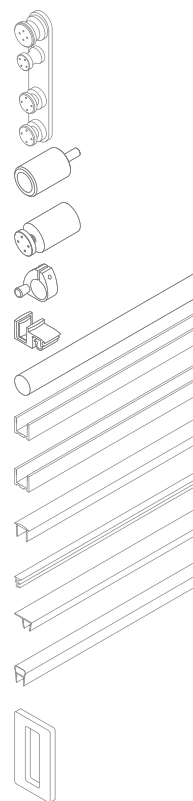

ESQUEMAS ACONSEJADOS

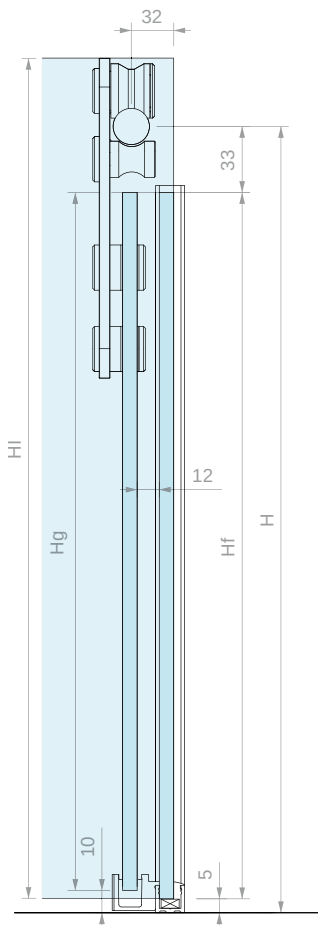DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = (LV + 5) / 2$$
$$L_f = L_g$$

$$H_g = H - 43$$
$$H_f = H - 38$$


$$L_i = P - 14$$
$$H_i = H + 35$$

$$L_A = (LV - 126) / 2$$


ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	503	503	437
950	478	478	412



MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

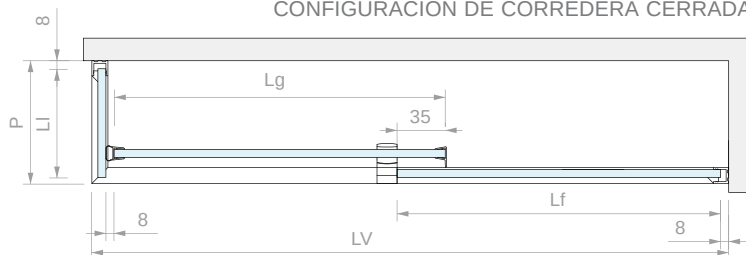


CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

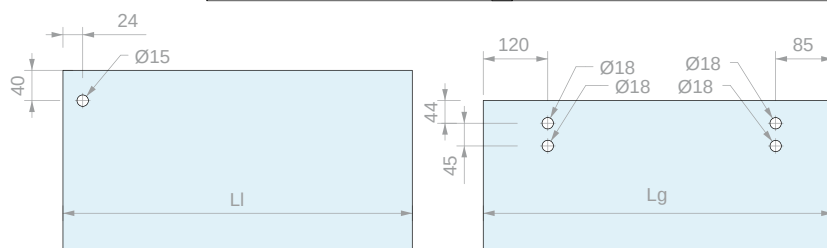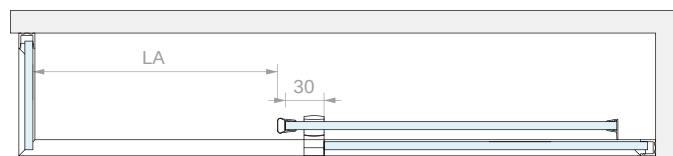Art.
GLMKIT303Cant.
1 Ud.


KIT DUCHA CORREDERA PARED/VIDRIO
 CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS
 CON RODILLOS

Acabado: /8 /15

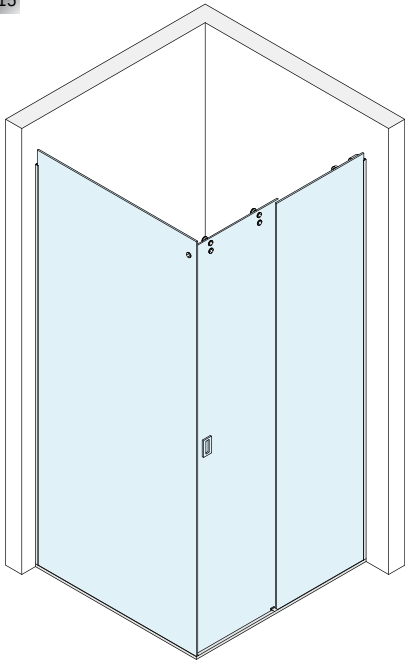


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM7000	Kit n.2+2 rodillos	1 Ud.
GLMDSTP	Anclaje a pared	1 Ud.
GLMDSTV	Anclaje a vidrio	1 Ud.
GLM3020	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMTND10	Riel	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

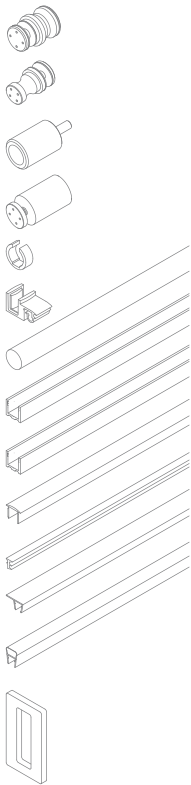

ESQUEMAS ACONSEJADOS

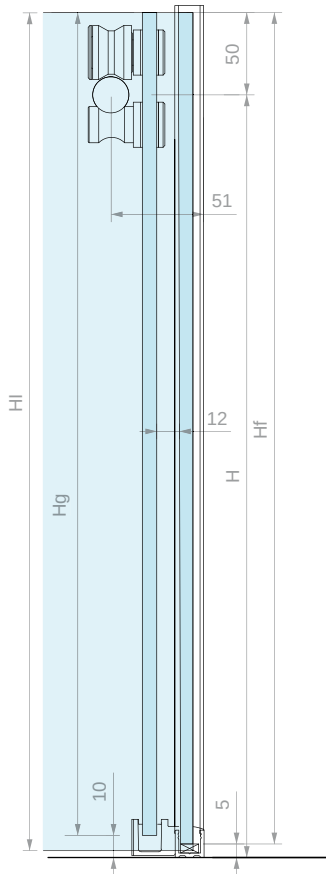

DIMENSIONAMIENTO
 DE LOS VIDRIOS:
 $L_g = (LV + 5) / 2$
 $L_f = L_g$

$H_g = H + 40$
 $H_f = H + 45$


$L_l = P - 14$
 $H_l = H + 45$

$LA = (LV - 126) / 2$


ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)

LV	Lg	Lf	LA
1000	503	503	437
950	478	478	412



MECANIZADO DE RIEL



CONFIGURACIÓN DE CORREDERA CERRADA

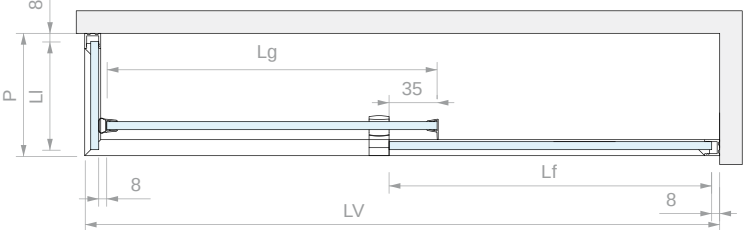

CONFIGURACIÓN DE CORREDERA ABIERTA

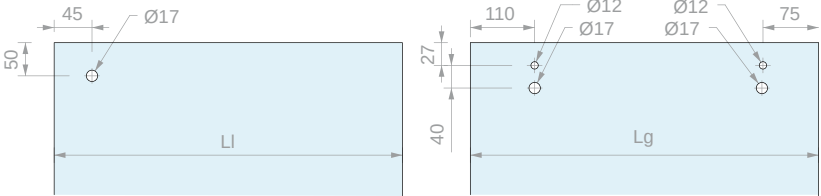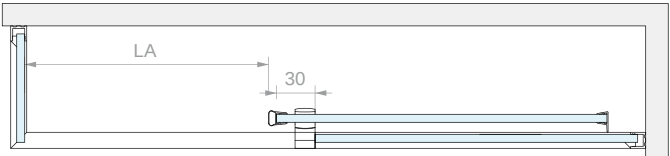


Art.
GLMKIT703

Cant.
 1 Ud.



**KIT DUCHA CORREDERA VIDRIO/VIDRIO
CON PERFIL MARCO PARA VIDRIOS FIJOS
CON CARROS**

Acabado: /8 /15

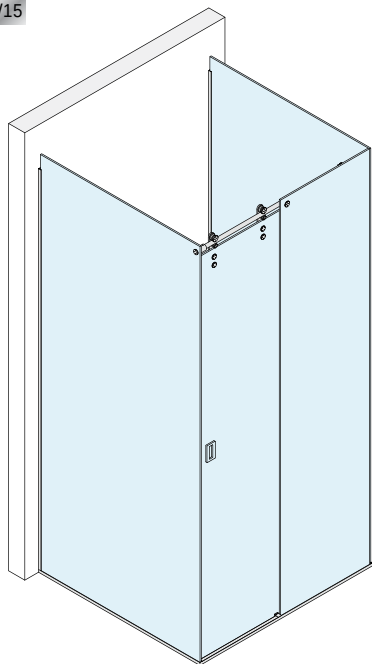


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
GLM3000	Kit n.2 carros sobre placa	1 Ud.
GLMBRV	Anclaje para vidrio fijo	1 Ud.
GLMDSTV	Anclaje a vidrio	2 Uds.
GLM3023	Tope final de carrera	2 Uds.
DCC218	Guía inferior	1 Ud.
GLMBDLN15	Riel	1.5 m
GLMFORO	Orificio a medida	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBD3183.150	Perfil en «U»	3 Uds.
PBD3184.150	Perfil superior rayado	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	7 m
GM0141022	Junta con aleta lateral	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
HAND10057VHB	Manilla adhesiva	2 Uds.

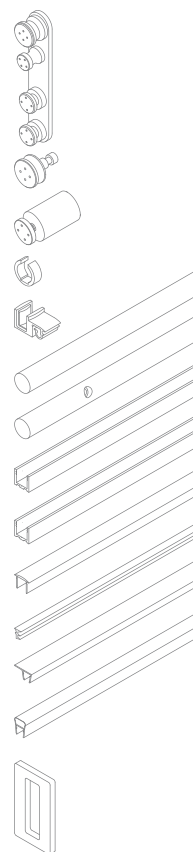

ESQUEMAS ACONSEJADOS

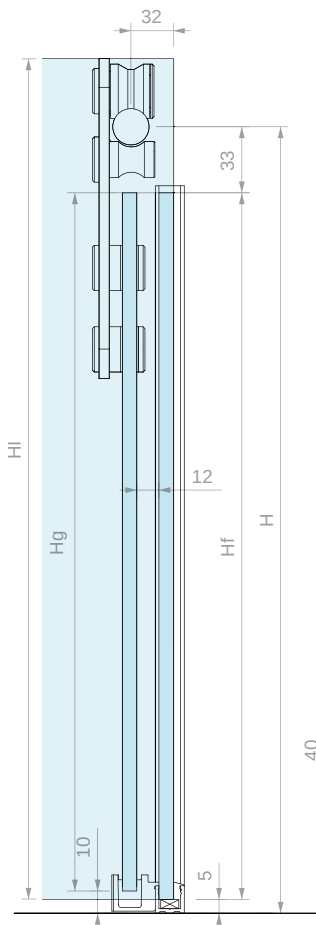DIMENSIONAMIENTO
DE LOS VIDRIOS:

$$L_g = LV / 2$$
$$L_f = L_g$$




$$H_g = H - 43$$
$$H_f = H + 35$$

$$L_i = P - 14$$
$$H_i = H + 35$$

$$L_A = (LV - 140) / 2$$

ÁBACO DE ANCHURAS PRINCIPALES (mm)


LV	L _g	L _f	L _A
1500	750	750	680
1400	700	700	630

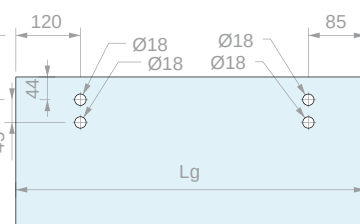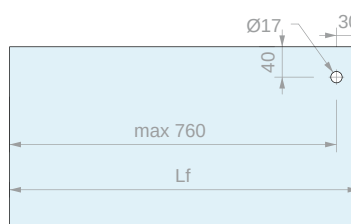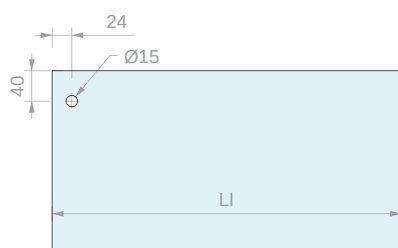Art.
GLMKIT305Cant.
1 Ud.



CARRO

Material: acero inox AISI 304
Orificios aconsejados Ø18 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200
Acabado: /9 /15

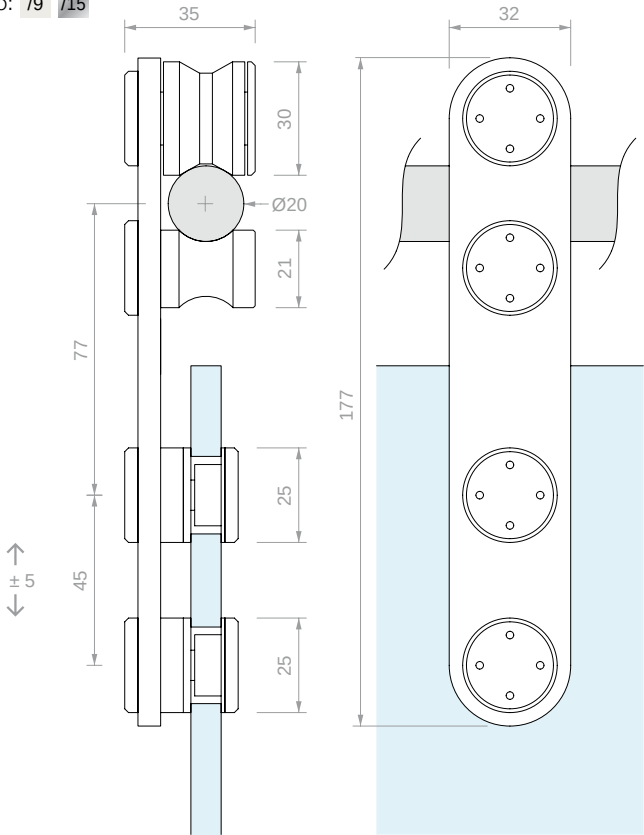


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLM3050	Carro individual	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.
GLM3000	Kit n°2 carros	De 8 a 10.7 mm	1 Ud.



RODILLOS

Material: acero inox AISI 304
Orificios aconsejados GLMRCT Ø12 mm
Orificios aconsejados GLMAN Ø17 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200
Acabado: /9 /15

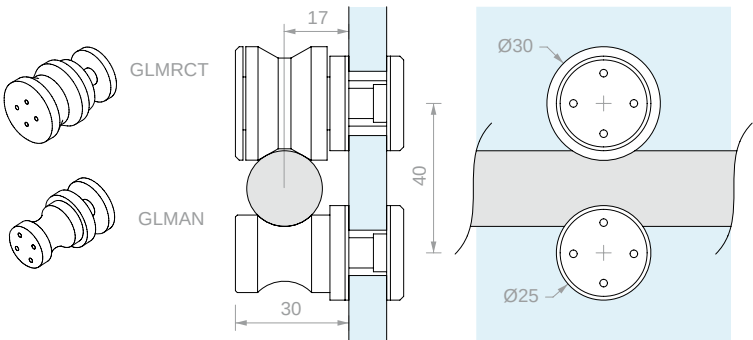


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMRCT	Rodillo de deslizamiento	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.
GLMAN	Perno antidescarrilamiento	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.
GLM7000	Kit n.2 rodillos + n.2 pernos	De 6 a 12.7 mm	1 Ud.


RIEL REDONDO MACIZO PERFORADO

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

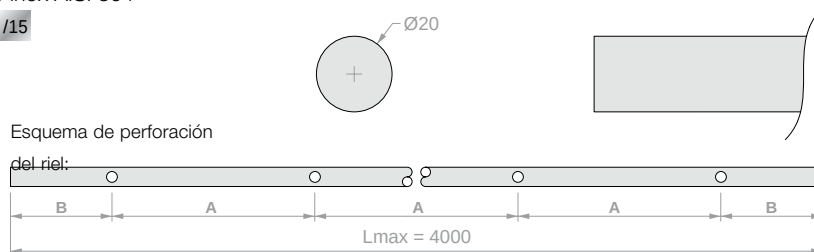


Art.	Longitud	Nº Orificios	Medidas		Cant.
GLMTND10	1000 mm	-	-	-	1 Ud.
GLMBDLN15	a medida	-	-	-	1 m
GLMFORO	Orificio para GLMBDLN15	1	a medida	a medida	1 Ud.


FIJACIÓN A PARED

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

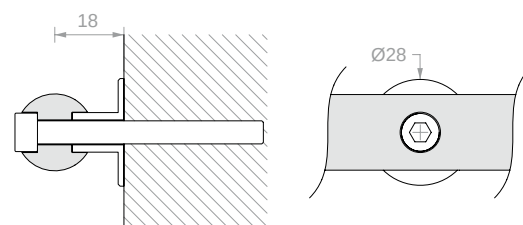

Art.	Descripción	Cant.
GLMBRM	Con tornillo M6 x 60 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO

Material: acero inox AISI 304

Orificio aconsejado Ø18 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200

Acabado: /9 /15

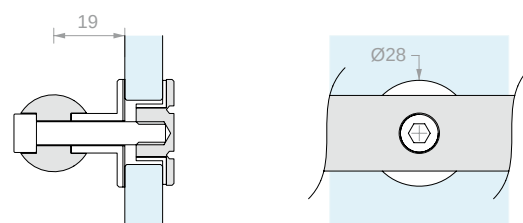


Art.	Descripción	Para vidrios	Cant.
GLMBRV	Con tornillo M6 x 30 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.


FIJACIÓN A PARED LATERAL

Material: acero inox AISI 304

Acabado: /9 /15

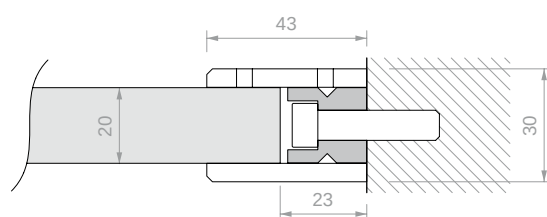


Art.	Cant.
GLMDSTP	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO LATERAL

Material: acero inox AISI 304
Orificio aconsejado Ø15 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT200
Acabado: /9 /15

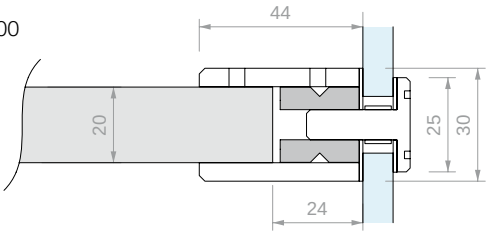


Art.	Para vidrios	Cant.
GLMDSTV	De 8 a 15 mm	1 Ud.



TOPE FINAL DE CARRERA

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9 /15

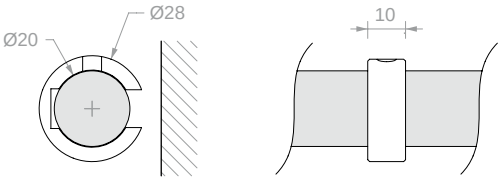


Art.	Cant.
GLM3020	1 Ud.



TOPE FINAL DE CARRERA OVAL CON STOP DE GOMA

Material: acero inox AISI 304
Acabado: /9 /15

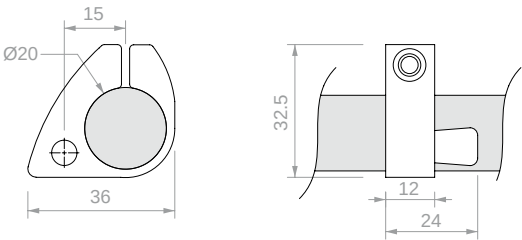


Art.	Cant.
GLM3023	1 Ud.



GUÍA INFERIOR DE CLIP PARA VIDRIO CON PERFIL

Material: Zamak
Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU
Acabado: /1 /24

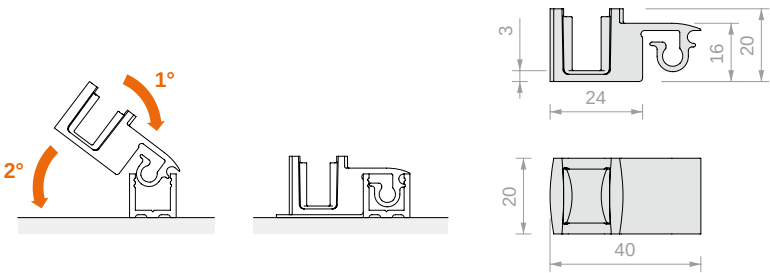


Art.	Para vidrios	Cant.
DCC218	8 mm	1 Ud.
DCC220	10 mm	1 Ud.

PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.


PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.


TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.


PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.


TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.


UNIÓN ANGULAR PARA PERFIL


Material: Zamak

Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU

Para perfil superior PBD3184

Acabado: /1 /6 /24 /97


Art.	Cant.
DCC90	1 Ud.





UNIÓN ANGULAR PLANA PARA PERFIL

Material: Zamak
Compatible con perfiles de aluminio de las series PBD y LMU
Para perfil superior PBD3186
Acabado: /1 /6 /24 /97




Art.	Cant.
DCC90SQ	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO


Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2	Trasparente	1 m	GTUP5G	5	Gofrada	1 m
GTUP3	3	Trasparente	1 m	GTUP6G	6	Gofrada	1 m
GTUP4	4	Trasparente	1 m	GTUP2N	2	Negra	1 m
GTUP5	5	Trasparente	1 m	GTUP3N	3	Negra	1 m
GTUP6	6	Trasparente	1 m	GTUP4N	4	Negra	1 m
GTUP2G	2	Gofrada	1 m	GTUP5N	5	Negra	1 m
GTUP3G	3	Gofrada	1 m	GTUP6N	6	Negra	1 m
GTUP4G	4	Gofrada	1 m				

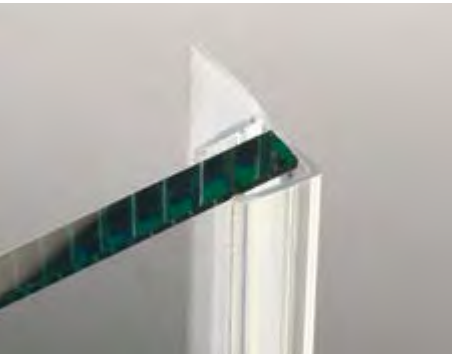


JUNTA CON ALETA LATERAL CORTA

Material: PVC coextruido rígido y blando
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Color: transparente, aleta gofrada

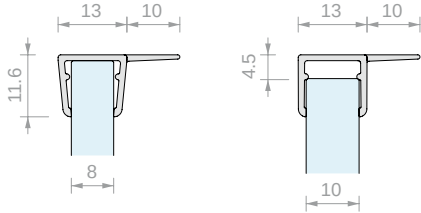


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM01410	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0141022	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0141025	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

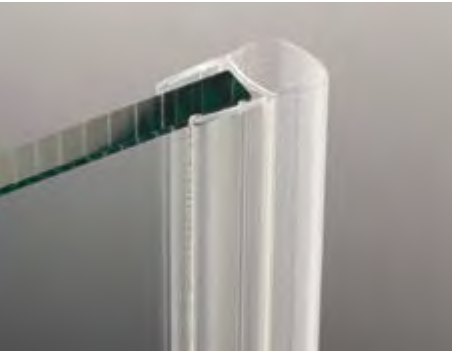

JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando - Resistente a los rayos UV
Color: transparente / *negra, globo gofrado

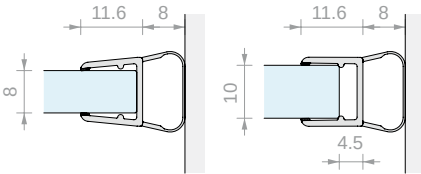


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



MANILLA CON FIJACIÓN VHB


Material: Acero AISI 304
Acabado: /8 /15

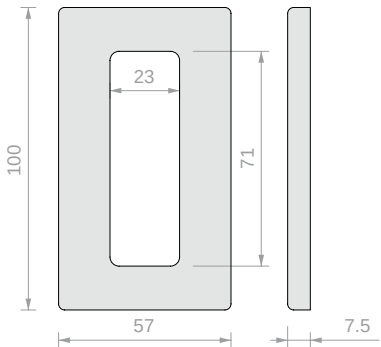

Art.	Cant.
HAND10057VHB	1 Ud.

DUCHAS BATIENTE




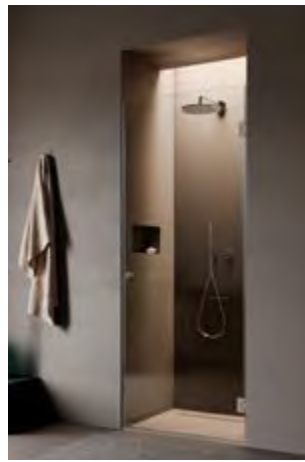

SQUARE
Pág. 158




SQUARE ACCESORIOS
Pág. 201

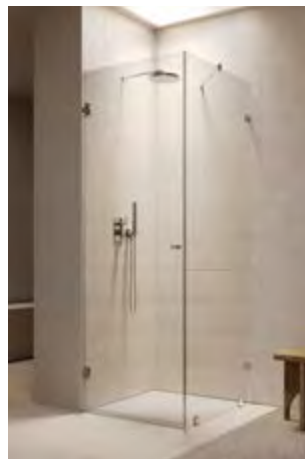

CHD
Pág. 246



CHD ACCESORIOS
Pág. 281

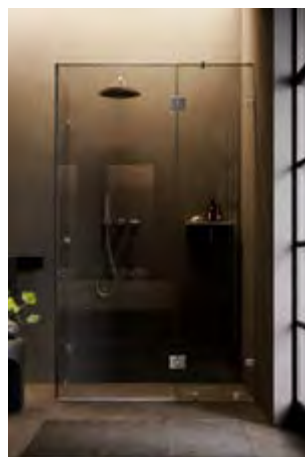

CER
Pág. 312



CER ACCESORIOS
Pág. 339

SQUARE


Design

Estética, tecnología y funcionalidad. Esto es lo que convierte a la serie SQUARE en una de las líneas de productos de más altas prestaciones.


Su diseño sencillo de líneas cuadradas realza todas las soluciones en las que se requiere la máxima transparencia y limpieza. Los distintos acabados y la garantía de la marca TUV harán que vuestras realizaciones sean únicas y fiables.

Adecuada para vidrios de 6 a 12 mm, la gama SQUARE ofrece configuraciones estándar, así como numerosas posibilidades de personalización gracias a sus bisagras, cierres, pomos, abrazaderas y varillas que pueden combinarse para adaptarse a todo tipo de necesidades.






/1
Cromo




/2
Oro




/4
Bronce



/24
Símil-inox



/R2
RAL9005 Negro Opaco

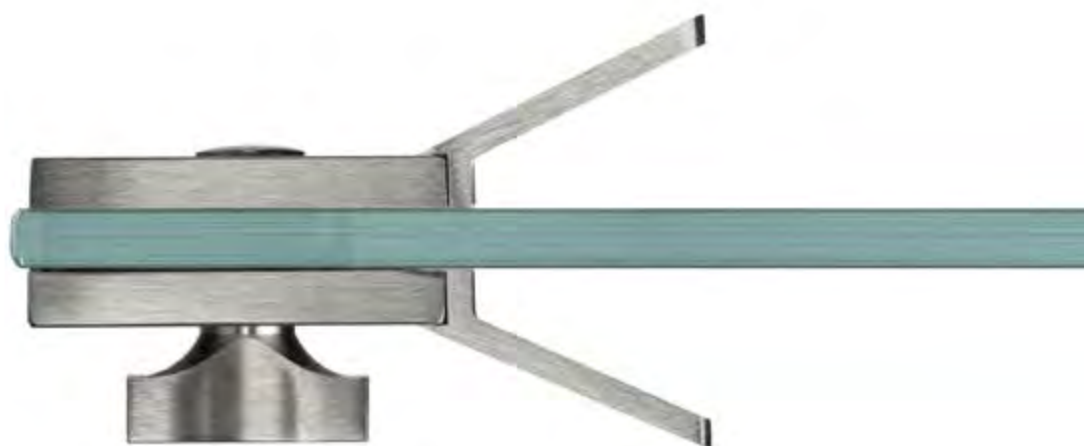

SQUARE

Bisagras DQ


Las bisagras modelo DQ son el núcleo funcional de la SERIE HD SQUARE.
El cuerpo de la bisagra es de latón fundido, los componentes están mecanizados.








Cubierta en un lado para ocultar los tornillos que fijan la bisagra a la placa de vidrio.



Juntas adhesivas para facilitar la colocación de la bisagra en la placa de vidrio.

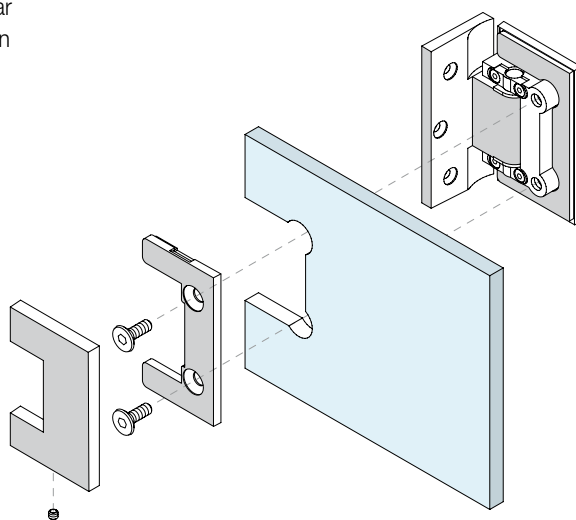




RETORNO DE CIERRE
Retorno automático a la posición cero en los últimos 30°.

CORRECCIÓN 10°
Corrección de posición ángulo de la hoja de $\pm 10^\circ$ efectuado el montaje.

ÁNGULO DE ROTACIÓN
Ángulo de rotación de $+90^\circ$ y -90° . Con paso a 0° y tope a -90° y $+90^\circ$.


NINGÚN TORNILLO VISIBLE




DOBLE VERSIÓN PARA VIDRIOS CON ESPESOR DE 6 A 12 mm

La SERIE HD SQUARE se puede utilizar para vidrios con espesores de 6 a 12 mm, gracias a las bisagras y cierres que se ofrecen en dos versiones, pequeña y grande. Dependiendo del vidrio elegido, se puede seleccionar la bisagra a juego.


Cubierta de acabado tapatomillo adhesiva




PARED/VIDRIO
con placa lateral




PARED/VIDRIO
con placa central




PARED/VIDRIO
para jambas estrechas




VIDRIO/VIDRIO
angular 90°




VIDRIO/VIDRIO
en línea



VIDRIO/VIDRIO
angular 135°



PARED/VIDRIO
con placa recta




PARED/VIDRIO
con placa a 135°




SQUARE

Kit


CONFIGURACIONES CON PUERTAS BATIENTES




Pág. 165




Pág. 169




Pág. 173



Pág. 177




Pág. 181




Pág. 185


CONFIGURACIONES OPEN




Pág. 189




Pág. 191




Pág. 193



Pág. 195



Pág. 197




Pág. 199




KIT DUCHA BATIENTE

PARED/PARED

Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

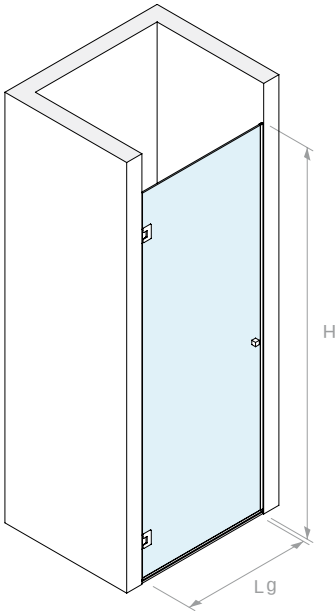


VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ30COV** 50x80 mm

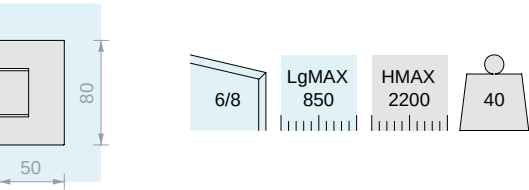

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
DQ30COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
GM62	Junta de globo	2 Uds.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.

VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ40COV** 55x90 mm

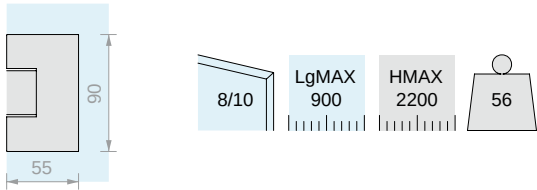

Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.
DQ40COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	2 Uds.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.

Art.	Cant.	Art.	Cant.
BDSQ6801	1 Ud.	BDSQ81001	1 Ud.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDSQ6801

6




$$H_g = H - 21$$


$$L_g (\text{MAX } 850) = LV - 16$$

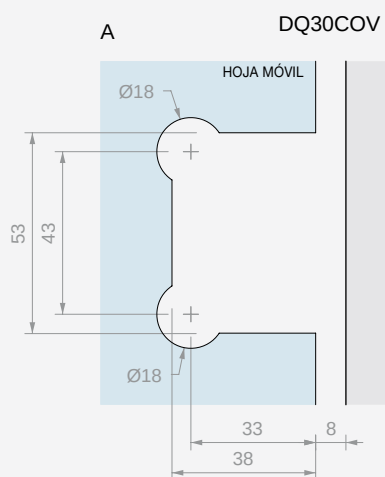


B DQP2525





GM62



GM6010




8




$$H_g = H - 21$$


$$L_g (\text{MAX } 850) = LV - 16$$

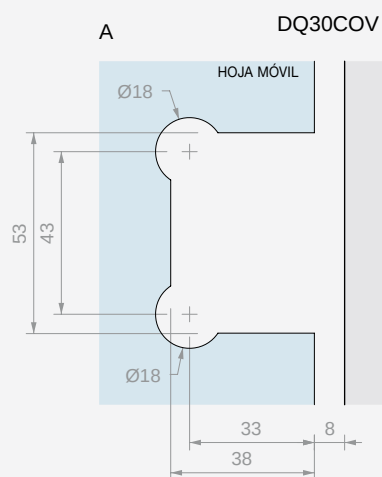


B DQP2525



GM62




GM6010








DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO





BDSQ81001



$H_g = H - 22$
 $L_g (\text{MAX } 900) = LV - 16$

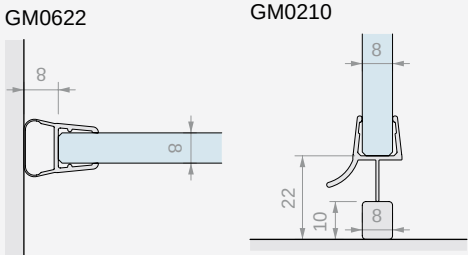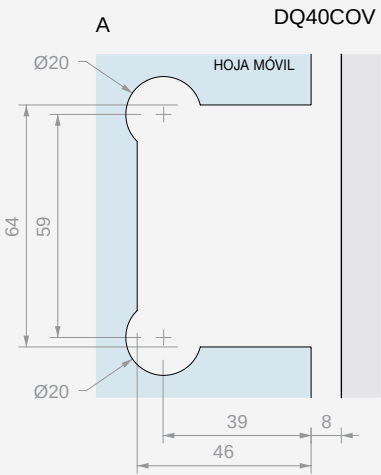

$H_g = H - 20$
 $L_g (\text{MAX } 900) = LV - 23$

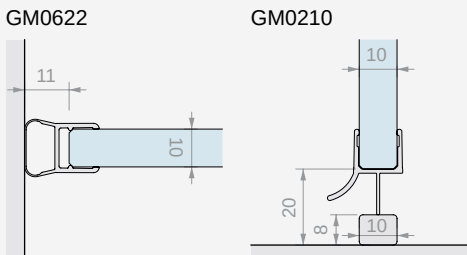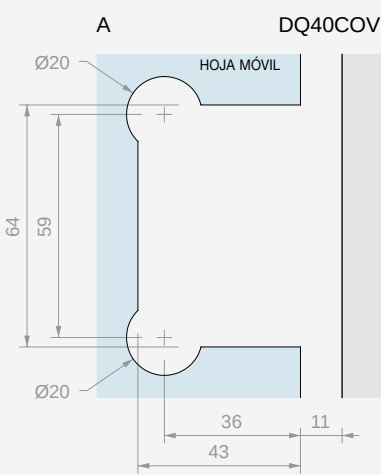







KIT DUCHA BATIENTE PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

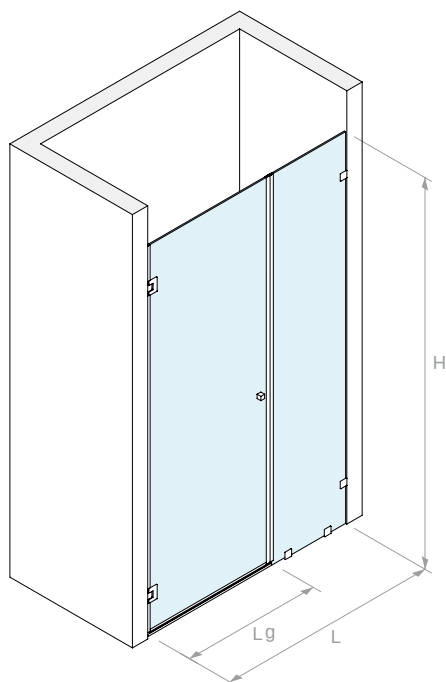


VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ30COV** 50x80 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ30COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM12SX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM12DX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	
Opcional			
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ40COV** 55x90 mm

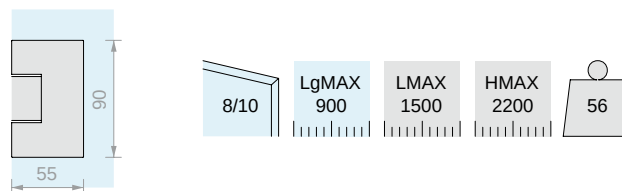

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ40COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	
Opcional			
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	


Art. **BDSQ6803** Cant. 1 Ud.

Art. **BDSQ81003** Cant. 1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ6803


6

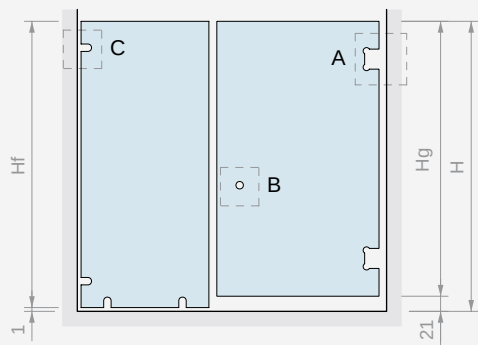


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= \\ LV - L_g - 30 \end{aligned}$$

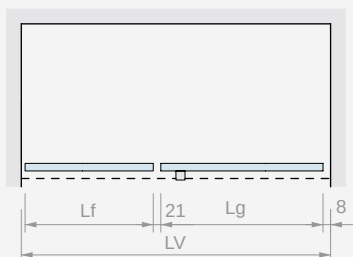

A DQ30COV

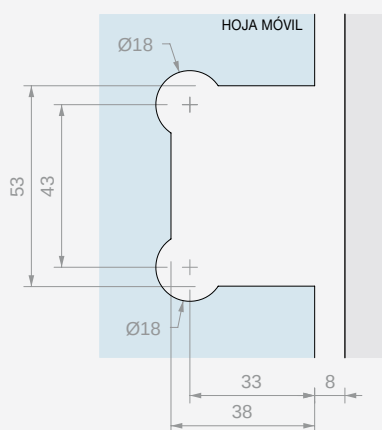


B DQP2525 C DQM41




GM12SX22
GM12DX22

GM6010


GM62

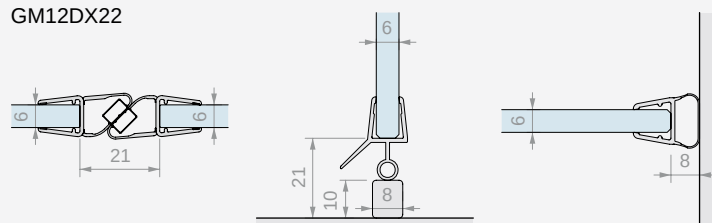


8

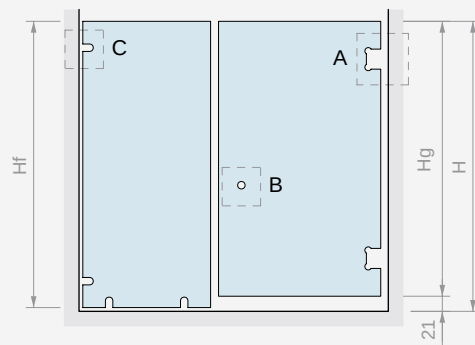


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= \\ LV - L_g - 34 \end{aligned}$$

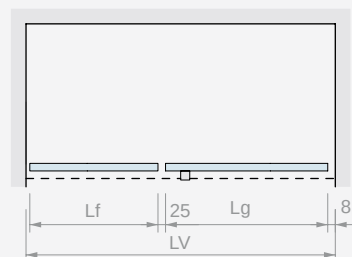

A DQ30COV

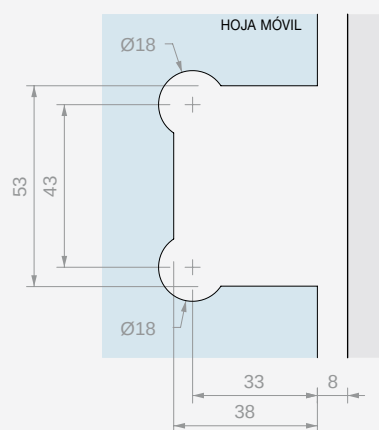


B DQP2525 C DQM41

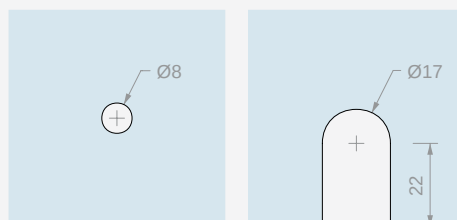

GM12SX22
GM12DX22


GM6010

GM62



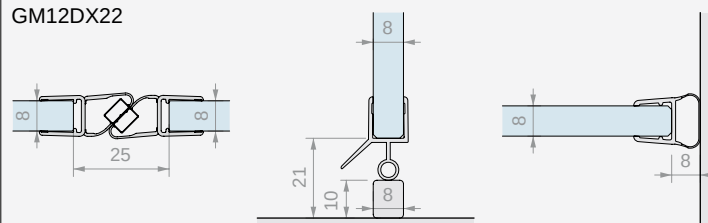


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ81003

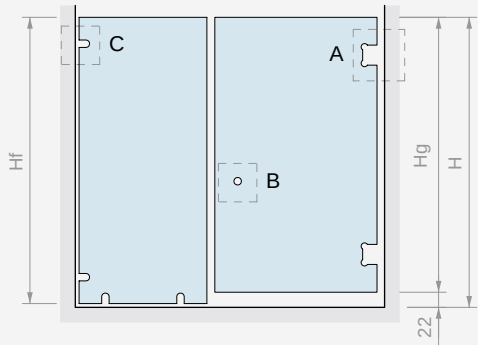



$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 22$
 $L_g \text{ MAX } 900$
 $L_f (\text{MAX } 800) =$
 $LV - L_g - 26$

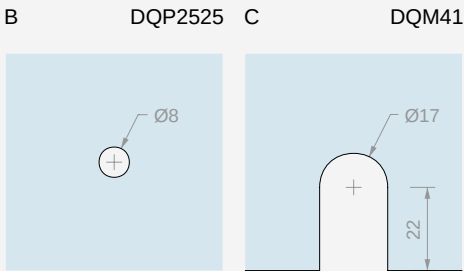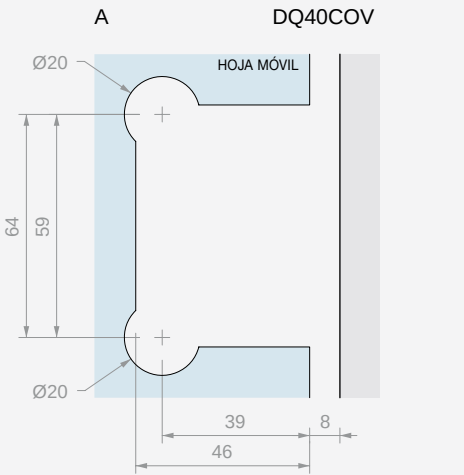




GM1520SX
GM1520DX

GM0210

GM0622

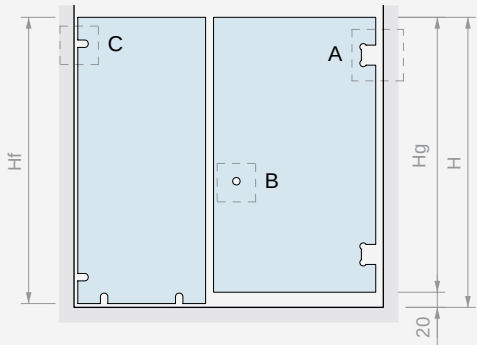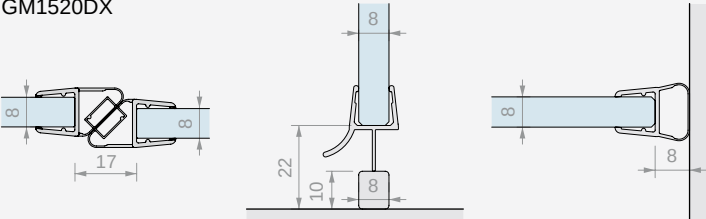


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 20$
 $L_g \text{ MAX } 900$
 $L_f (\text{MAX } 800) =$
 $LV - L_g - 35$

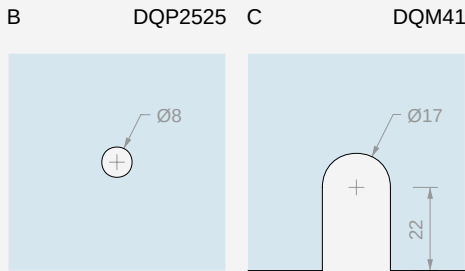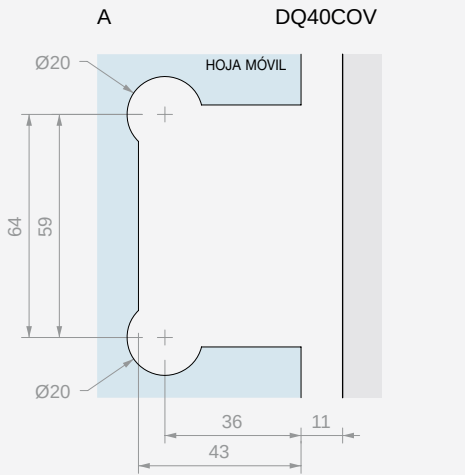

GM1520SX
GM1520DX

GM0210

GM0622

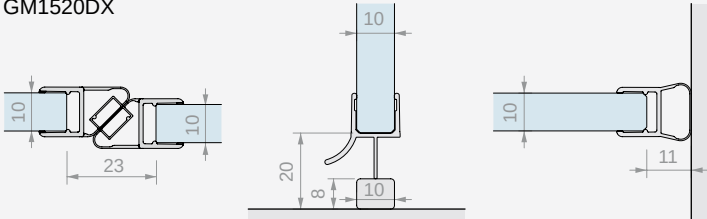







KIT DUCHA BATIENTE PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y PERFILES

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

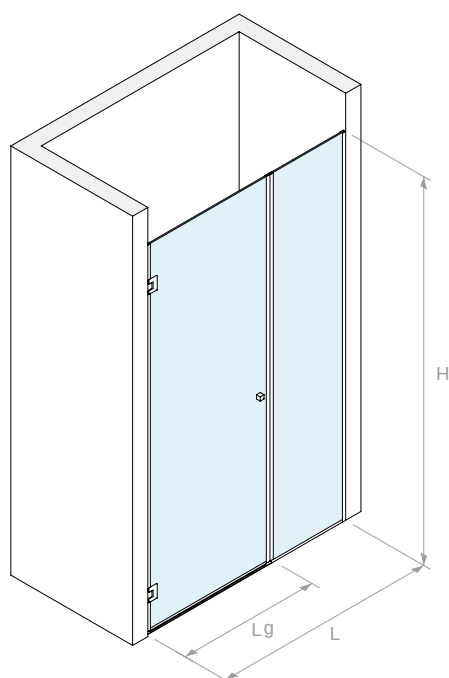


VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ30COV** 50x80 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ30COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU20B.150	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP6	Junta junquillo	4 m	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM12SX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM12DX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
Opcional			
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	
Art.		Cant.	
BDSQ6805		1 Ud.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ40COV** 55x90 mm

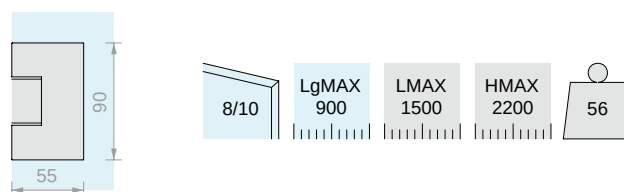


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ40COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU20B.150	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP2	Junta junquillo	4 m	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
Opcional			
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	
Art.		Cant.	
BDSQ81005		1 Ud.	


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ6805


6

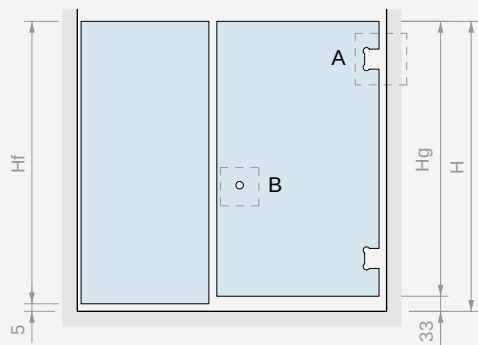


$$\begin{aligned} H_f &= H - 5 \\ H_g &= H - 33 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= 5 + L_f + 21 + L_g + 8 \\ LV &= L_g - 34 \end{aligned}$$




A DQ30COV

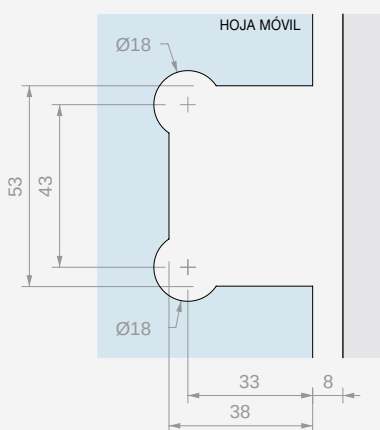


B DQP2525




GM12SX22
GM12DX22




GM6010




GM62




8

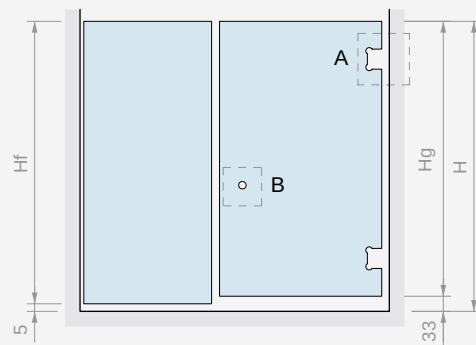


$$\begin{aligned} H_f &= H - 5 \\ H_g &= H - 33 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= 5 + L_f + 25 + L_g + 8 \\ LV &= L_g - 38 \end{aligned}$$




A DQ30COV

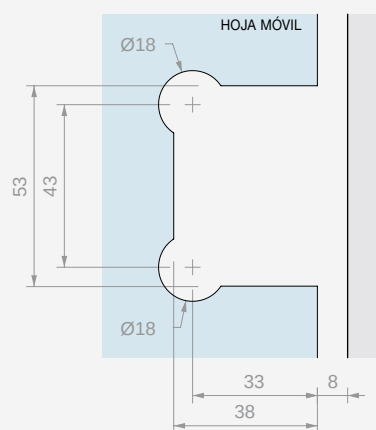


B DQP2525




GM12SX22
GM12DX22



GM6010





GM62



DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDSQ81005

8

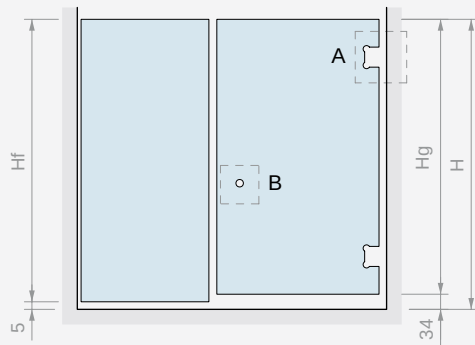


Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg MAX 900
Lf (MAX 600)
LV - Lg - 30

A DQ40COV

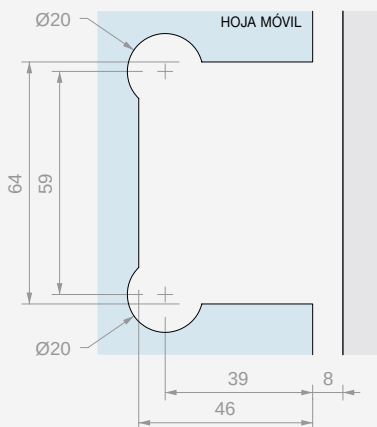




B DQP2525



GM1520SX
GM1520DX

GM0210




GM0622





GM1520SX
GM1520DX

GM0210

GM0622




10

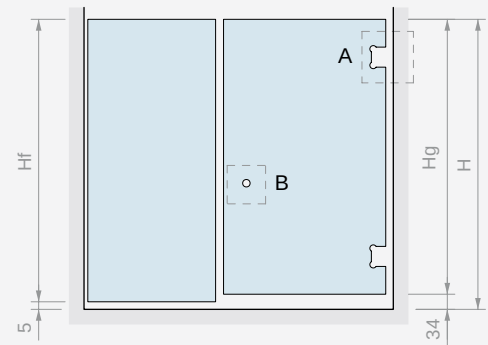


Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg MAX 900
Lf (MAX 600
LV - Lg - 39

A DQ40COV

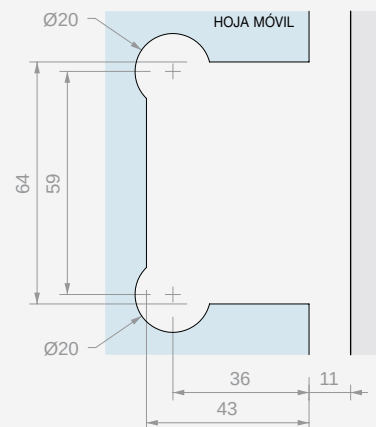


B DQP2525






KIT DUCHA BATIENTE
PARED/VIDRIO CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS




Acabado:     

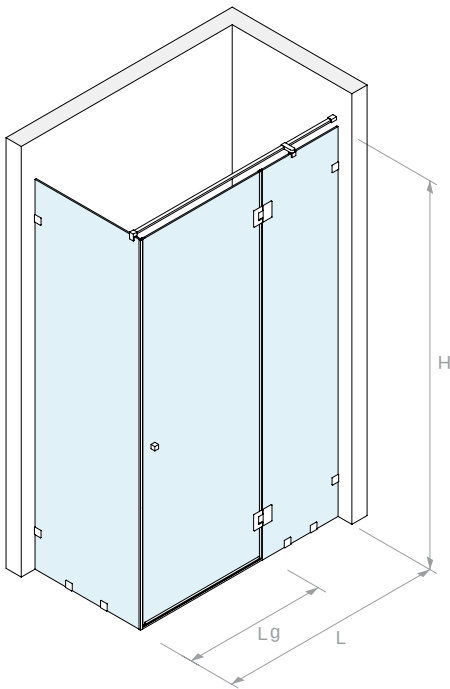


VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ380** 50x80 mm

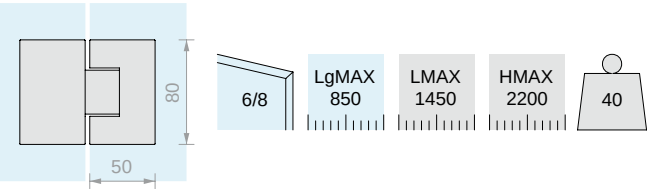





Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ380	Bisagra recta regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM58	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.	
DQA90	Fijación a vidrio distanciada	1 Ud.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	8 Uds.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ480** 55x90 mm

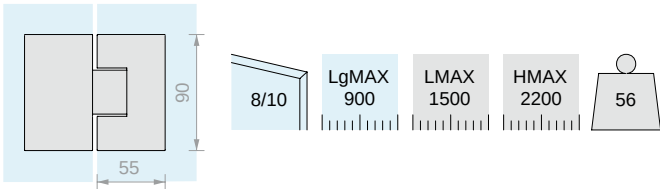

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ480	Bisagra recta regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM0422	Junta de aleta	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.	
DQA90	Fijación a vidrio distanciada	1 Ud.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	8 Uds.	



Art.	Cant.
BDSQ6807	1 Ud.

Art.	Cant.
BDSQ81007	1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ6807


6

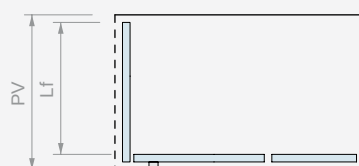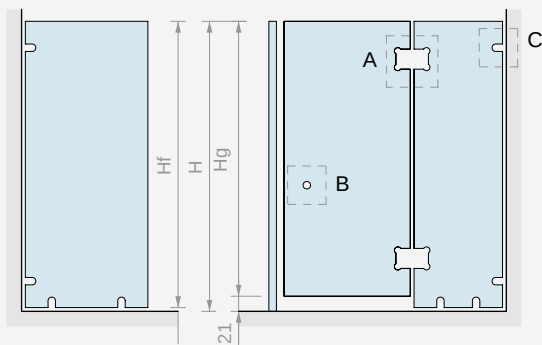


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{ MAX 850} \\ L_f (\text{MAX 800}) &= P_v - 6 \\ L_{f1} (\text{MAX 600}) &= L_v - L_g - 21 \end{aligned}$$



A DQ380

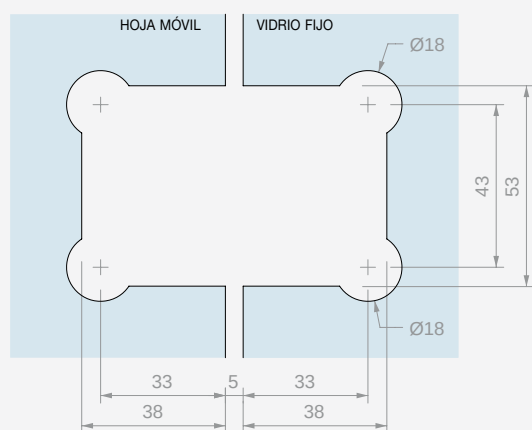




B DQP2525 C DQM41

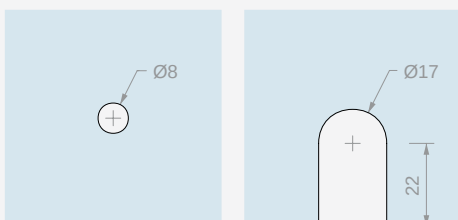



GM58

GM6010


GM62




8

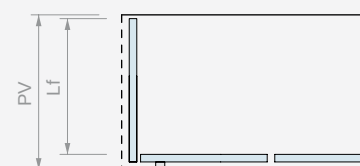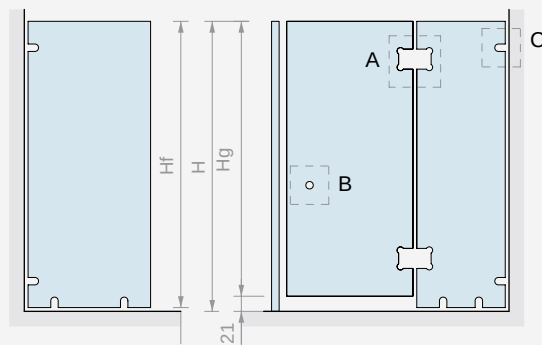


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{ MAX 850} \\ L_f (\text{MAX 800}) &= P_v - 6 \\ L_{f1} (\text{MAX 600}) &= L_v - L_g - 23 \end{aligned}$$



A DQ380

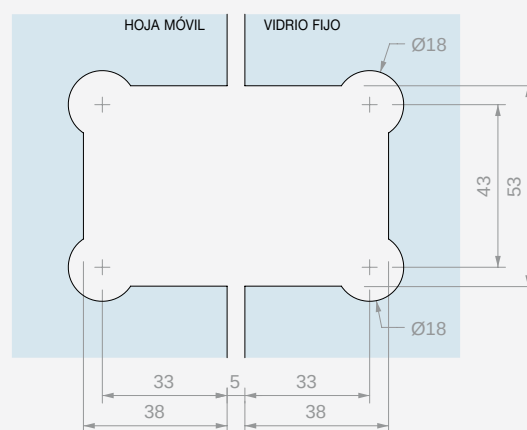




B DQP2525 C DQM41

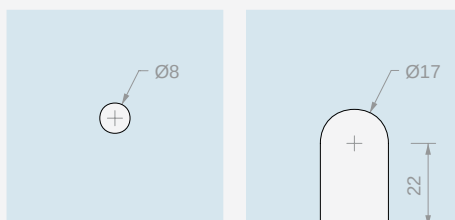

GM58

GM6010


GM62










DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ81007

8

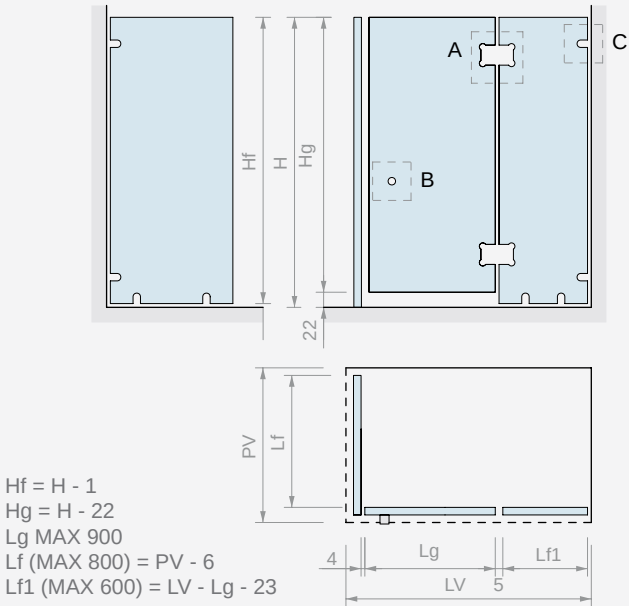

10

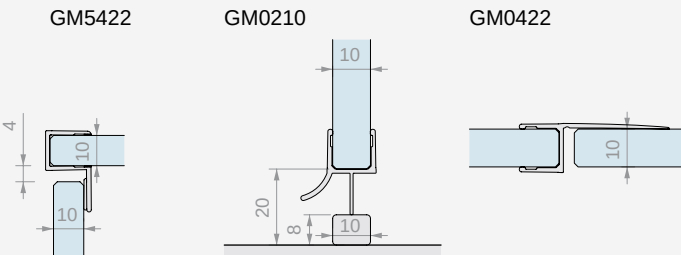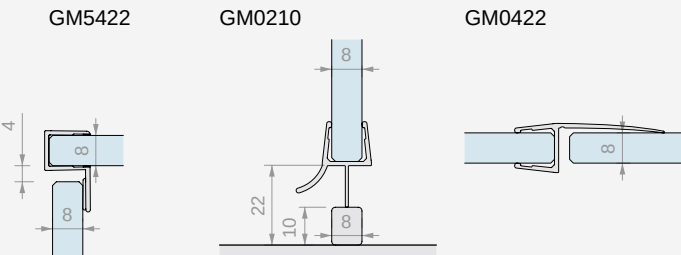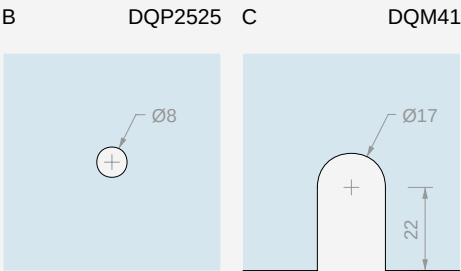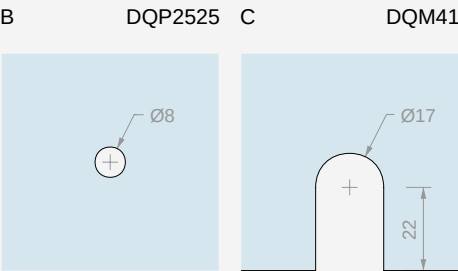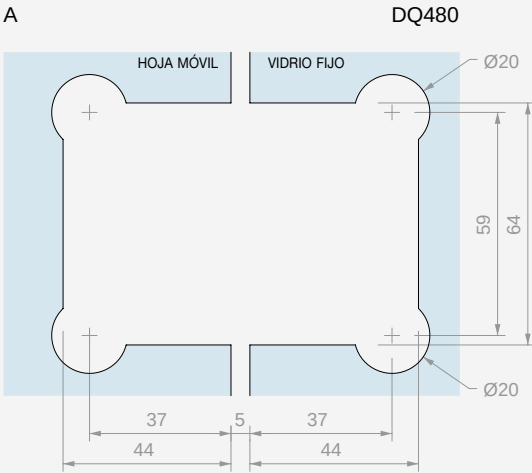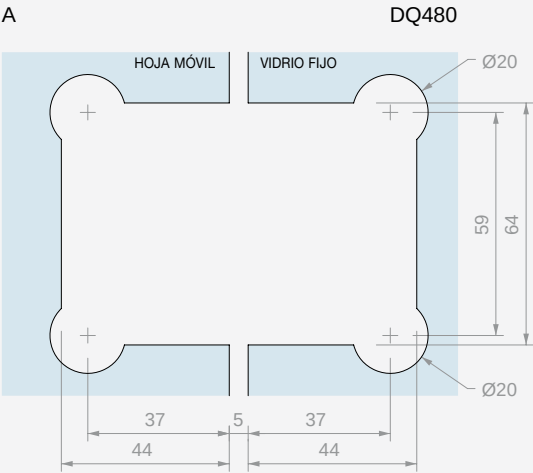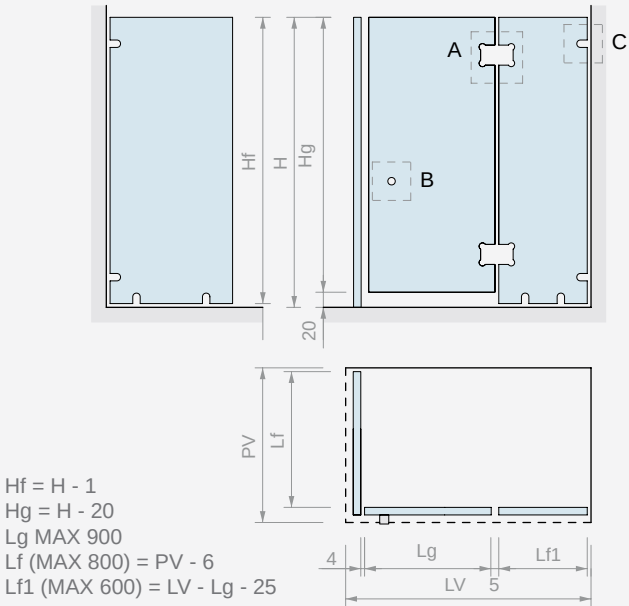





KIT DUCHA BATIENTE ANGULAR

PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS


Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

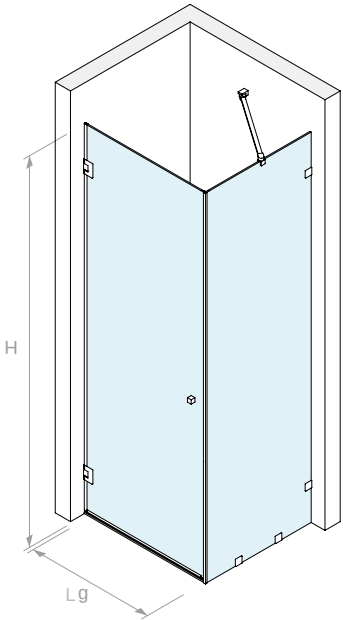


VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ30COV** 50x80 mm

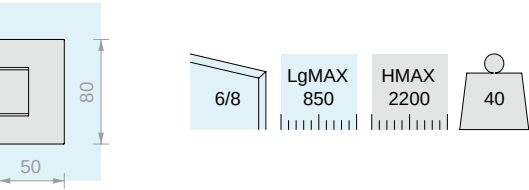


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ30COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM58	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ40COV** 55x90 mm












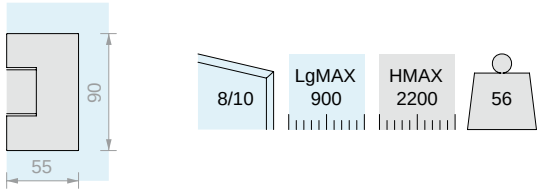


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ40COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	


Art.	Cant.
BDSQ6813	1 Ud.

Art.	Cant.
BDSQ81013	1 Ud.

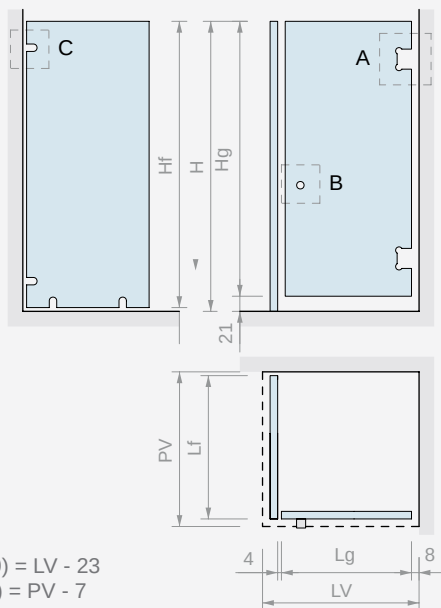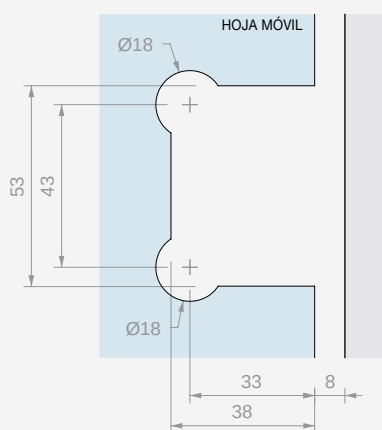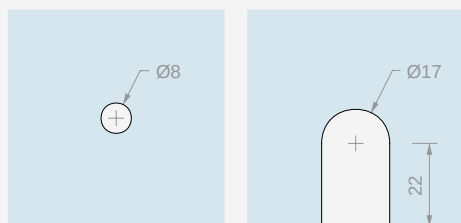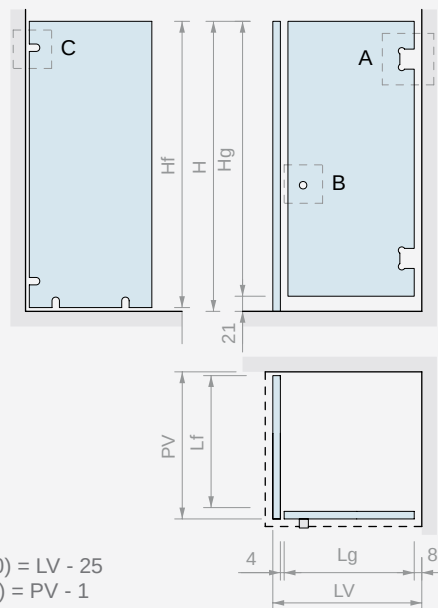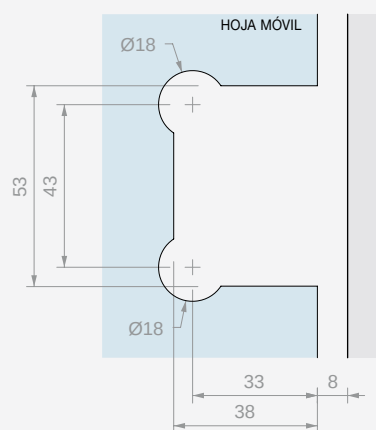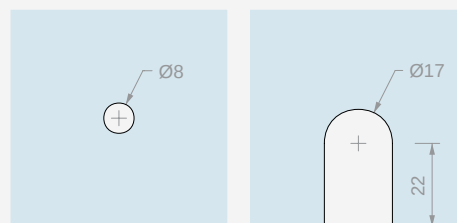

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO
BDSQ6813
6

A DQ30COV

B DQP2525 C DQM41

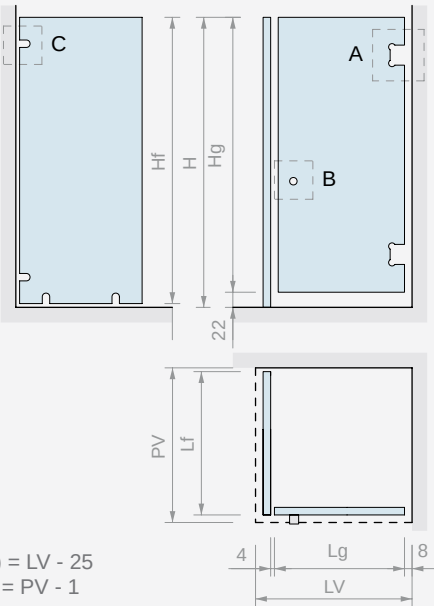GM58

GM6010

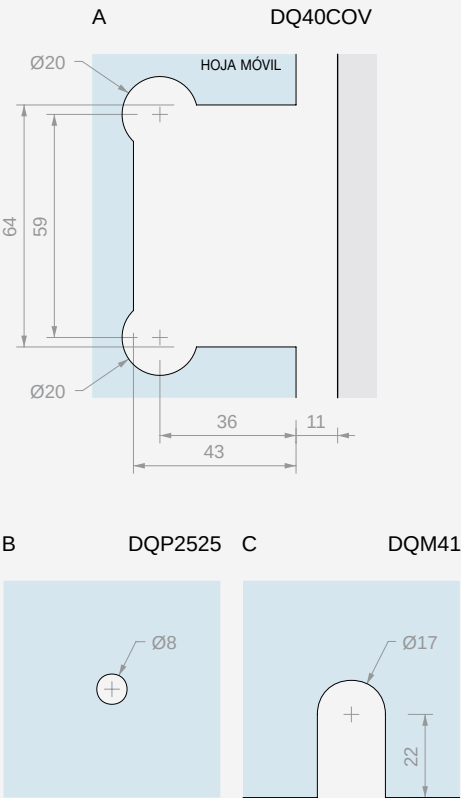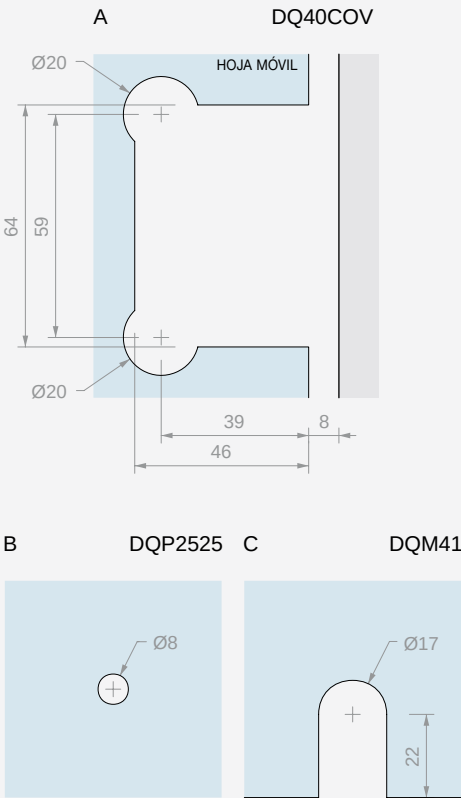GM62

8

A DQ30COV

B DQP2525 C DQM41

GM58

GM6010

GM62


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ81013




Hf = H - 1
Hg = H - 20
Lg (MAX 900) = LV - 30
Lf (MAX 800) = Pv - 1



GM5422

GM0210


GM0622

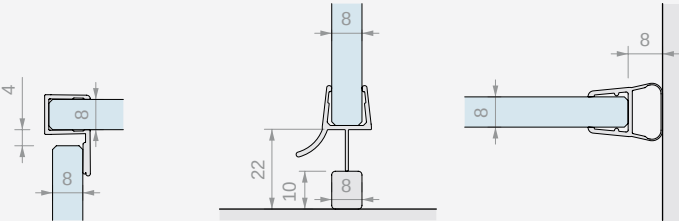

GM5422

GM0210

GM0622

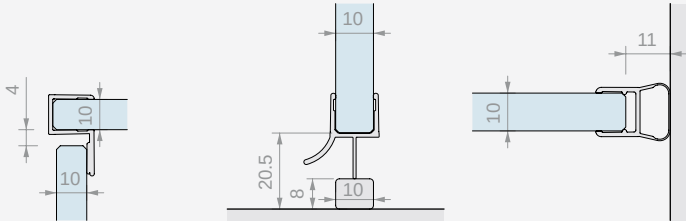





KIT DUCHA BATIENTE ANGULAR

PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y PERFILES



Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

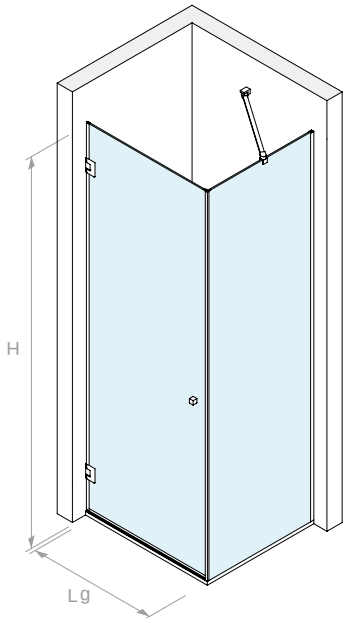


VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ30COV** 50x80 mm

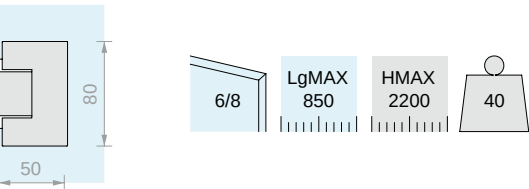



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ30COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP6	Junta junquillo	4 m	
GM58	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **DQ40COV** 55x90 mm

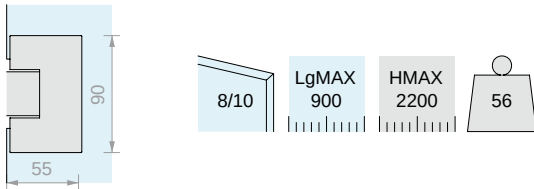

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
DQ40COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP2	Junta junquillo	4 m	
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.	
DQA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	


Art.	Cant.
BDSQ6815	1 Ud.

Art.	Cant.
BDSQ81015	1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ6815


6

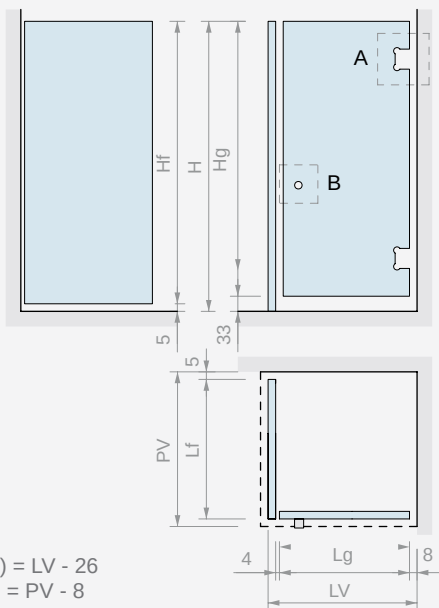
$$\begin{aligned} H_f &= H - 5 \\ H_g &= H - 33 \\ L_g (\text{MAX } 900) &= LV - 26 \\ L_f (\text{MAX } 800) &= PV - 8 \end{aligned}$$


A DQ30COV

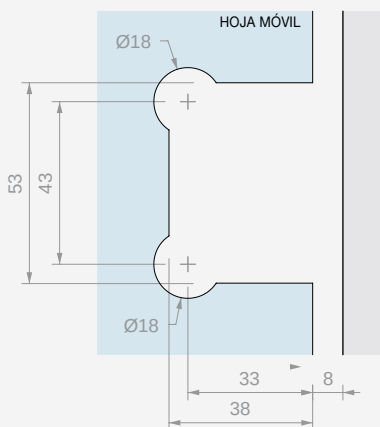


B DQP2525




GM58




GM6010




GM62




GM58




GM6010




GM62




8

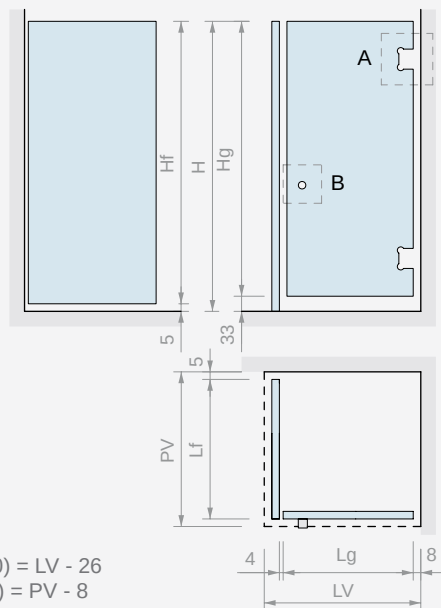
$$\begin{aligned} H_f &= H - 5 \\ H_g &= H - 33 \\ L_g (\text{MAX } 900) &= LV - 26 \\ L_f (\text{MAX } 900) &= PV - 8 \end{aligned}$$

A DQ30COV

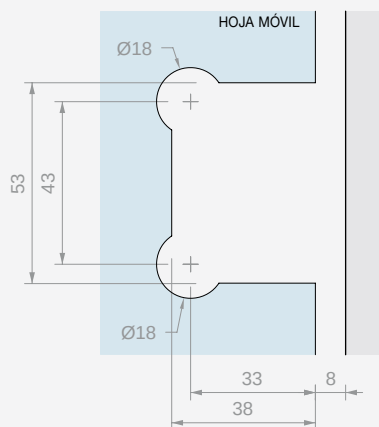


B DQP2525





DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDSQ81015

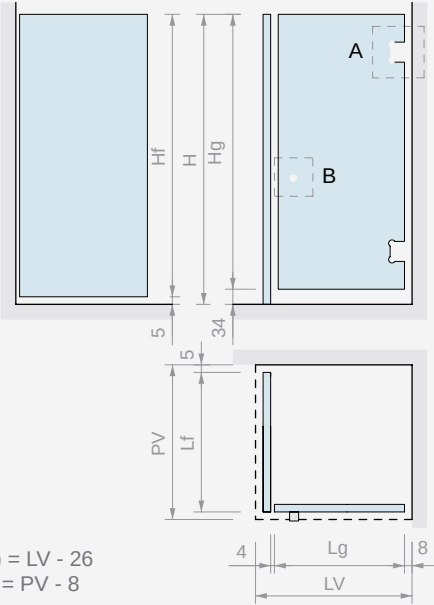



Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg (MAX 900) = LV - 26
Lf (MAX 800) = PV - 8

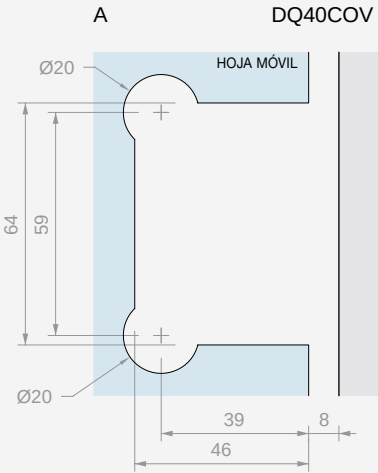



GM5422

GM0210

GM0622

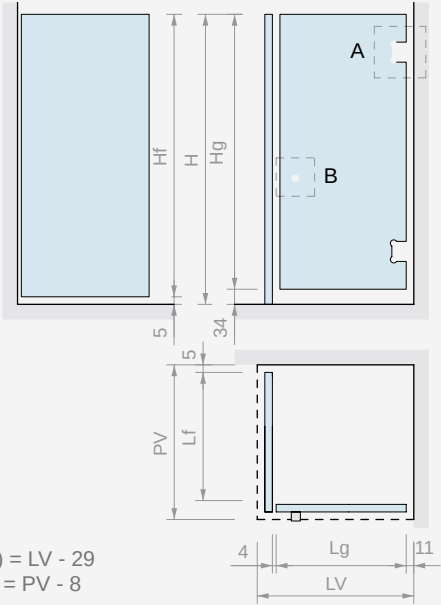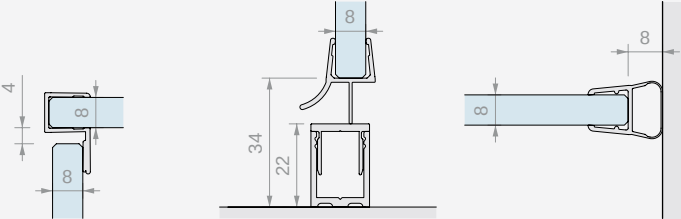


Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg (MAX 900) = LV - 29
Lf (MAX 800) = PV - 8

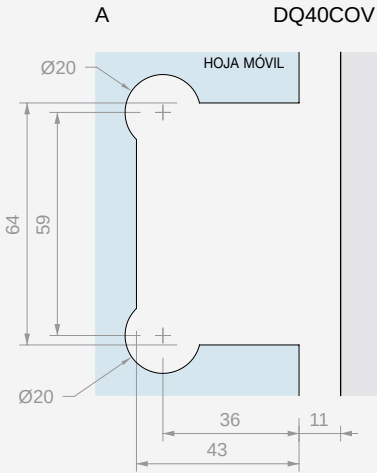

GM5422

GM0210



GM0622

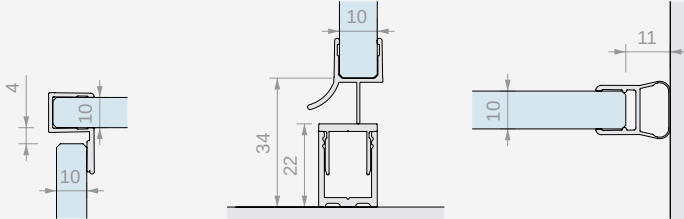




KIT DUCHA OPEN DOBLE PASO
 CON ABRAZADERAS


Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

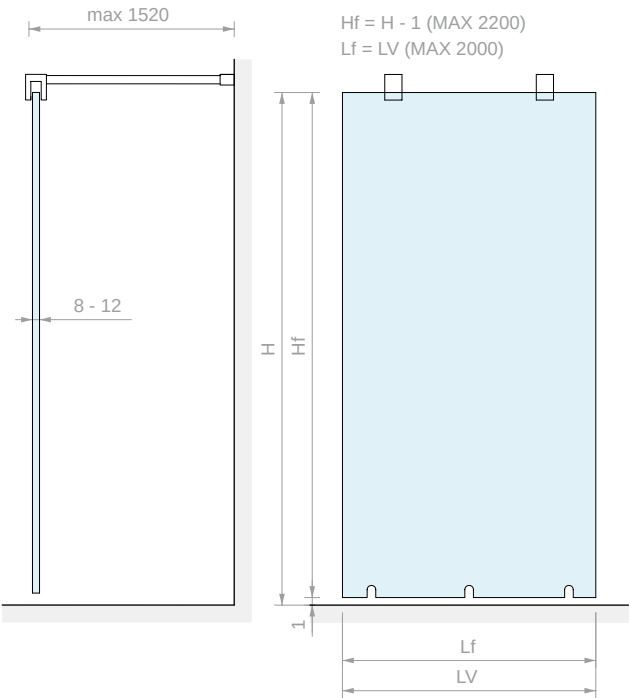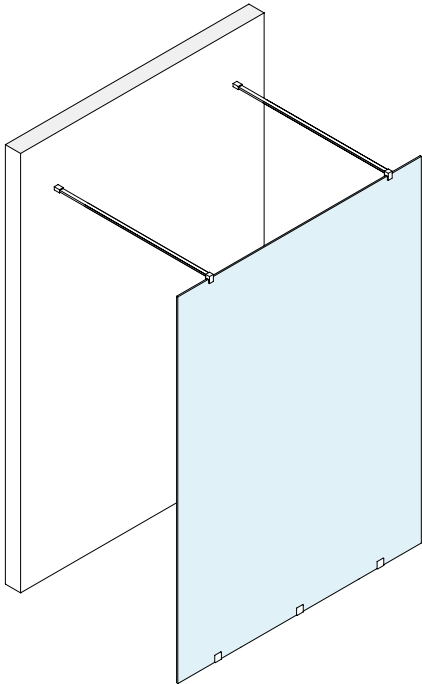

DQM41




DQT1500



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
DQM41	Abrazadera a ras de pared	3 Ud.
DQT1500	Barra de refuerzo fija	2 Uds.



Opcional

PESQ0810B.150	Perfil barrera	2 Uds.
----------------------	----------------	--------





Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN03DQ	De 8 a 12 mm	1 Ud.




KIT DE DUCHA OPEN DOBLE PASO CON PERFILES


Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

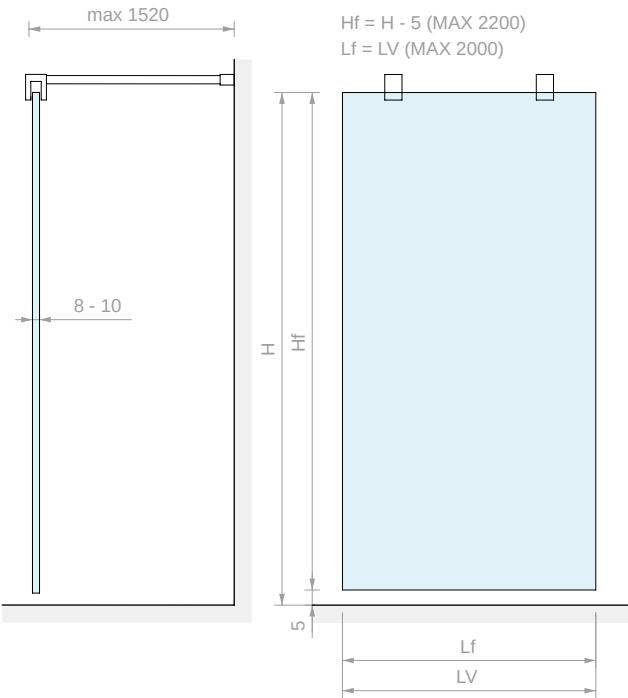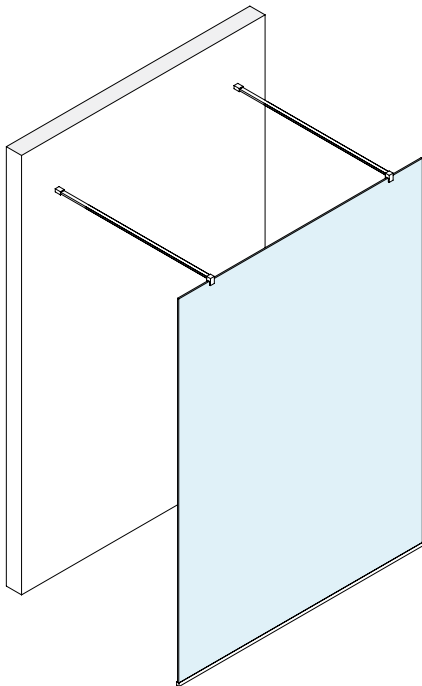

LMU20B.220




DQT1500



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TPB	Tapa plana	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	2 m
GTUP4	Junta junquillo	2 m
DQT1500	Barra de refuerzo fija	2 Uds.
Opcional		
PESQ0810B.150	Perfil barrera	2 Uds.


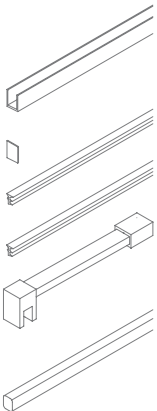


Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN03LMUDQ	De 8 a 10 mm	1 Ud.





KIT DUCHA OPEN CON ABRAZADERAS

Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

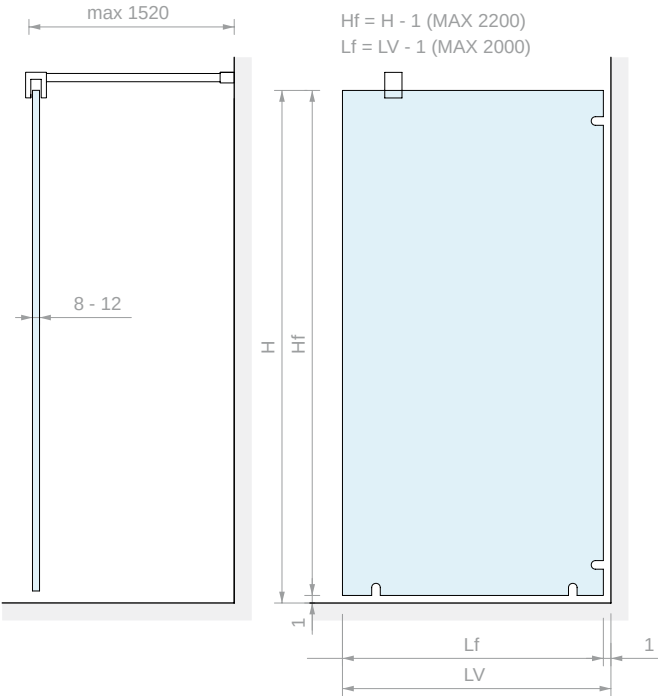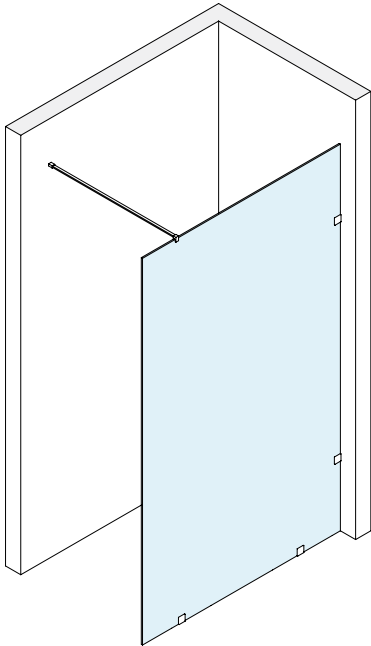

DQM41

DQT1500



Kit formado por:



Art.	Descripción	Cant.	
DQM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.	
Opcional			
PESQ0810B.150	Perfil barrera	1 Ud.	

Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01DQ	De 8 a 12 mm	1 Ud.





KIT DUCHA OPEN CON PERFILES

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

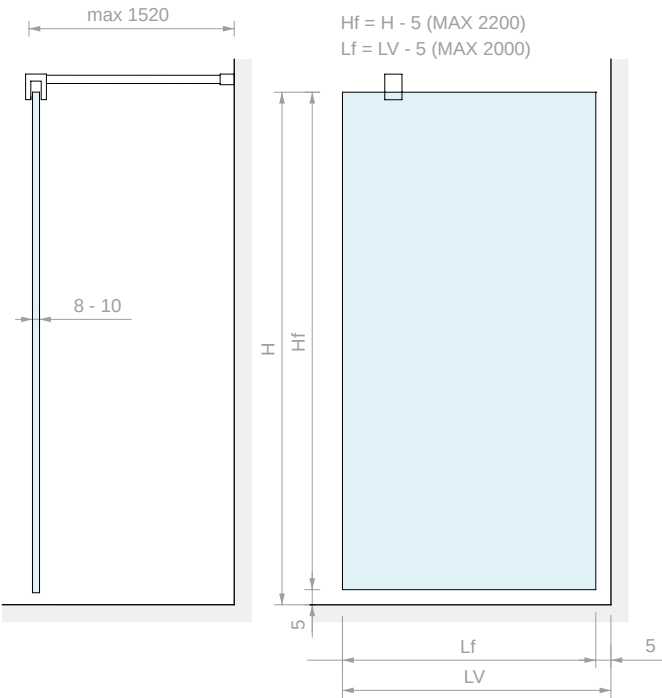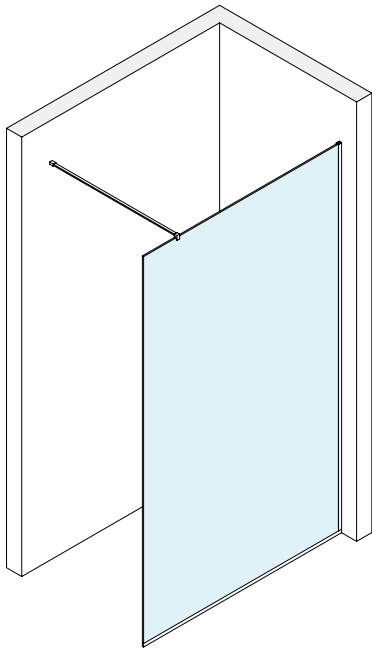


LMU20B.220

DQT1500



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TPB	Tapa plana	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
GTUP4	Junta junquillo	5 m
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
Opcional		
PESQ0810B.150	Perfil barrera	1 Ud.


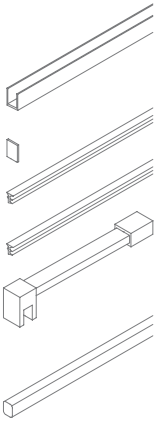


Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01LMUDQ	De 8 a 10 mm	1 Ud.



KIT DUCHA OPEN CON PERFILES DE ACABADO




Acabado: /6 /88

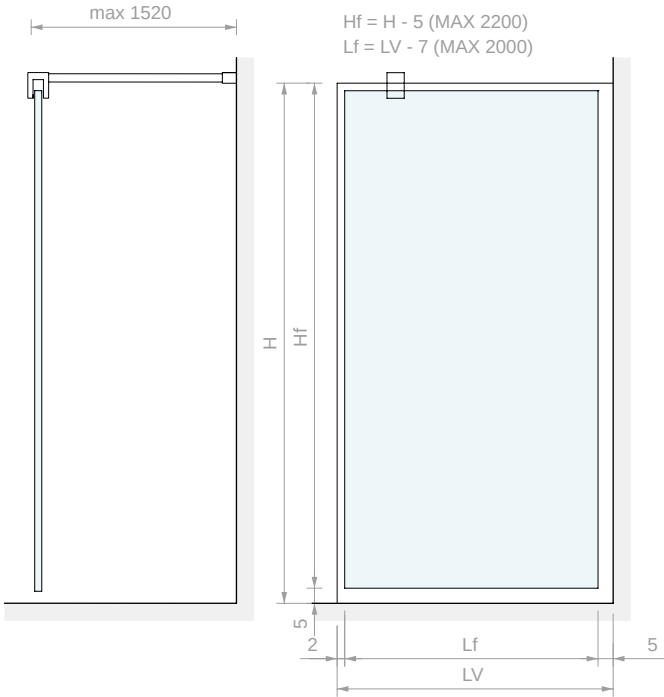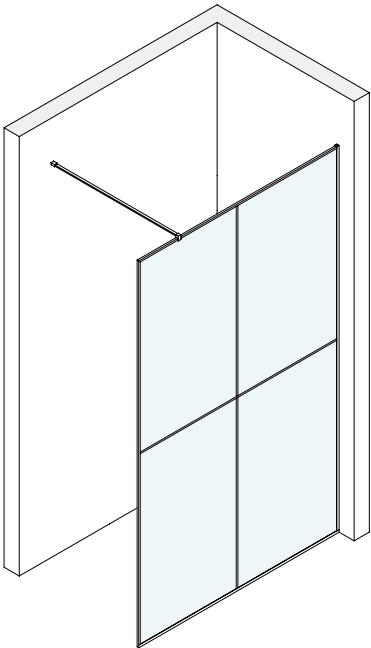

PBD3183.220

FOU1011.30




DQT1500



PBD3183.220

FOU1013.30

DQT1500



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBDTP	Tapa plana	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	5 m
FOU1011.30	Perfil plano en «U»	2 Uds.
FOP10.30	Perfil plano	2 Uds.
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
Opcional		
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3186.150	Perfil superior plano	1 Ud.

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
PBDTP	Tapa plana	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
FOU1013.30	Perfil plano en «U»	2 Uds.
FOP10.30	Perfil plano	2 Uds.
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
Opcional		
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3186.150	Perfil superior plano	1 Ud.


Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01FOR8	8 mm	1 Ud.

Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01FOR10	10 mm	1 Ud.




KIT DUCHA OPEN CON MONTANTE

Acabado:  /6  /91

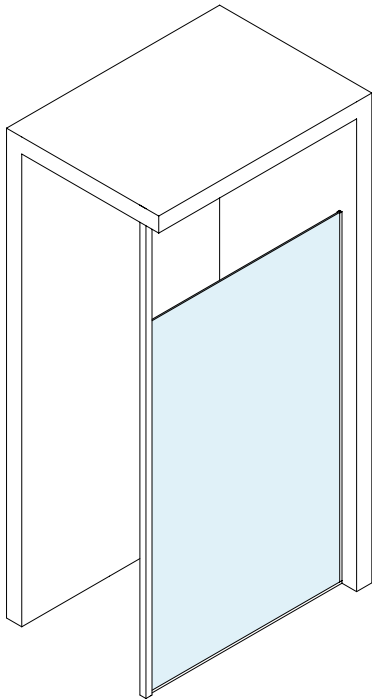


Hf = H - 5 (MAX 2200)
Lf = LV - 35 (MAX 2000)

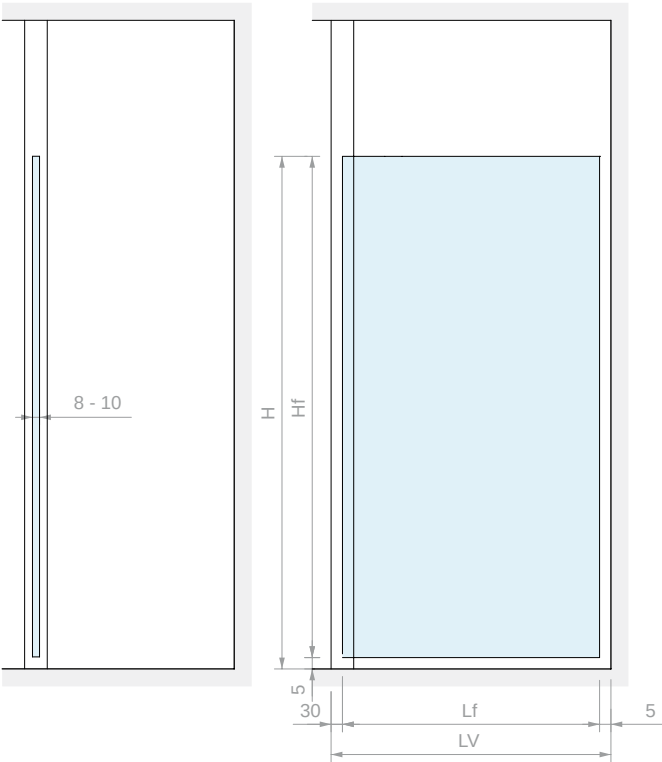


PBD3183.220

NV3100

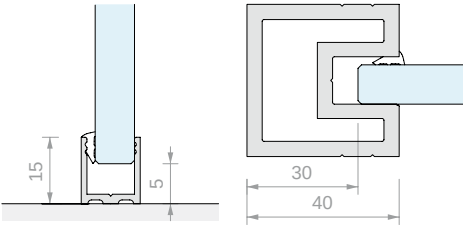

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
NV3100	Montante central	1 Ud.
PBD3186.150	Perfil superior plano	1 Ud.
NV3500	Cubierta superior para montante	1 Ud.
NV3200	Kit fijación central	1 Ud.
PBD3183.220	Perfil en «U»	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
GTUP4	Junta junquillo	5 m
Opcional		
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
PBD3186.150	Perfil superior plano	1 Ud.

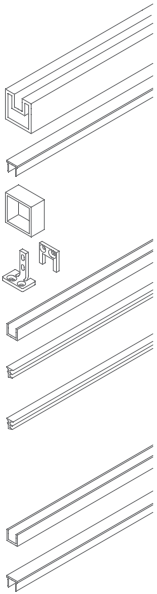

Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01NOVI	De 8 a 10 mm	1 Ud.



ÁBACO ARTÍCULOS SERIE SQUARE

Bisagras

para vidrios con espesor de 6 a 8 mm

								
DQ30COV	DQ30	DQ32	DQ34	DQ380	DQ390	DQ3135	DQ37	DQ375
Pág. 202	Pág. 203	Pág. 204	Pág. 205	Pág. 206	Pág. 207	Pág. 208	Pág. 209	Pág. 210

Cierres

para vidrios con espesor de 6 a 8 mm

				
DQC35	DQC37	DQC38	DQC39	DQC395
Pág. 212	Pág. 212	Pág. 212	Pág. 213	Pág. 213

Bisagras

para vidrios con espesor de 8 a 12 mm

										
DQ40COV	DQ40	DQ42	DQ44	DQ44P	DQ480	DQ480P	DQ490	DQ4135	DQ475	DQ497
Pág. 214	Pág. 215	Pág. 216	Pág. 217	Pág. 218	Pág. 219	Pág. 220	Pág. 221	Pág. 222	Pág. 223	Pág. 224

Cierres

para vidrios con espesor de 8 a 10 mm

								
DQC51	DQC53	DQC55	DQC575	DQC58	DQC59	DQC61	DQC63	DQC65
Pág. 226	Pág. 226	Pág. 226	Pág. 227	Pág. 227	Pág. 227	Pág. 228	Pág. 228	Pág. 228

Abrazaderas

												
DQM41	DQM43	DQM57	DQM52	DQM50	DQM54	DQM47	DQM45	DQM49	DQM09	DQM11	DQM07	DQMP
Pág. 229	Pág. 229	Pág. 229	Pág. 229	Pág. 230	Pág. 230	Pág. 230	Pág. 230	Pág. 231	Pág. 231	Pág. 231	Pág. 231	Pág. 235

Barras de refuerzo

										
DQT	DQX	DQA500	DQA55	DQA	DQA85	DQA86	DQA8670	DQA90	DQA93	DQA88
Pág. 232	Pág. 232	Pág. 233	Pág. 233	Pág. 234	Pág. 234	Pág. 234	Pág. 234	Pág. 235	Pág. 235	Pág. 235

Pomos

		
DQTS2525	DQP2525	POM2525
Pág. 236	Pág. 236	Pág. 236

Toallero y perchero

		
DQP365	DQP375	DQP385
Pág. 237	Pág. 237	Pág. 236

Perfiles para vidrios fijos y tapas

											
NOVI3000	PBD3183	PBD3184	PBD3186	PBDTP	FOP	FOL	FOU	LMU20B	LMU86B	LMU20TPB	PESQB
Pág. 240	Pág. 242	Pág. 242	Pág. 242	Pág. 242	Pág. 243	Pág. 243	Pág. 243	Pág. 238	Pág. 238	Pág. 238	Pág. 238

Juntas

							
De 6 a 8 mm	GM62	GM12SX	GM12DX	GM58	GM60		GTUP
	Pág. 244	Pág. 244	Pág. 244	Pág. 244	Pág. 244		Pág. 245
De 8 a 10 mm	GM06	GM1520SX	GM1520DX	GM54	GM02	GM0422	
	Pág. 244	Pág. 245	Pág. 245	Pág. 245	Pág. 245	Pág. 245	







BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto DQMP7 en la pág. 235

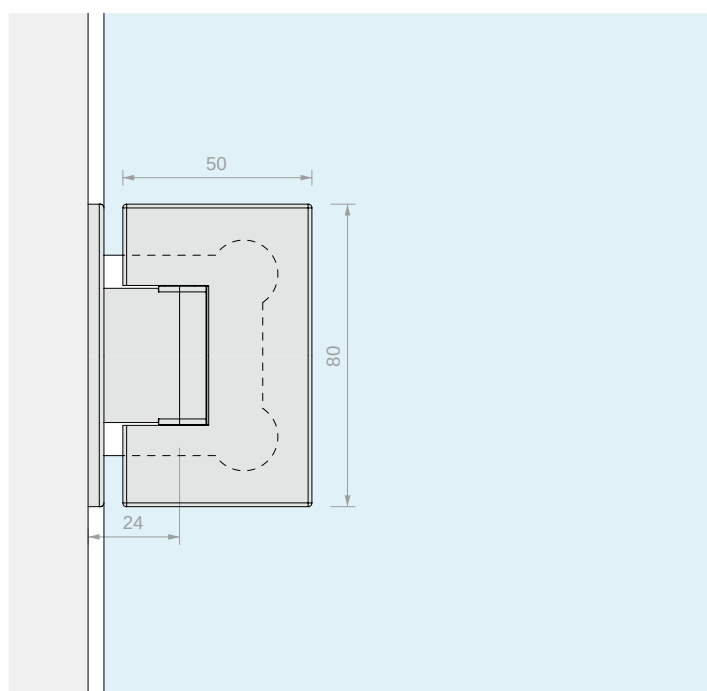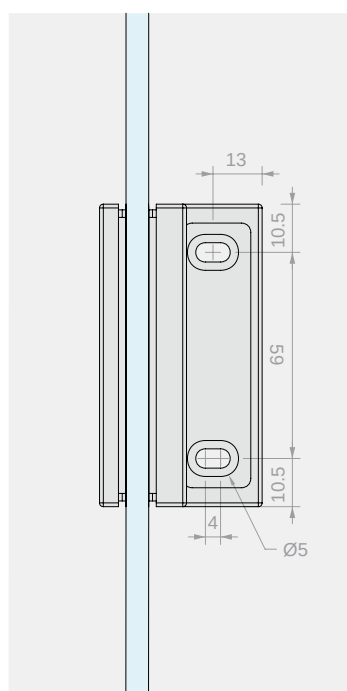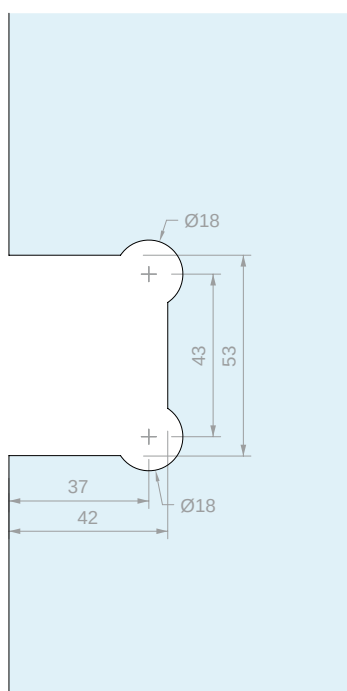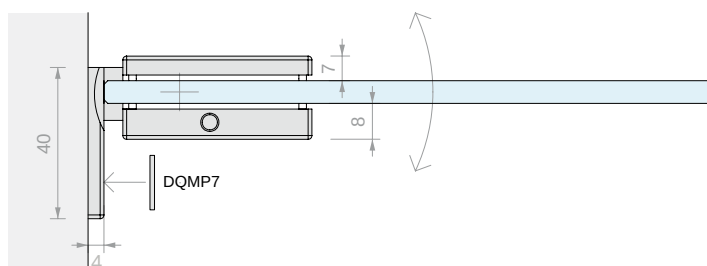

Art.
DQ30COV

Para vidrios
De 6 a 8 mm






Cant.
1 Ud.



**BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL
REGULABLE**

Material: Latón
Acabado: /1 /24 /R2

Se suministra con tapatornillos adhesivos

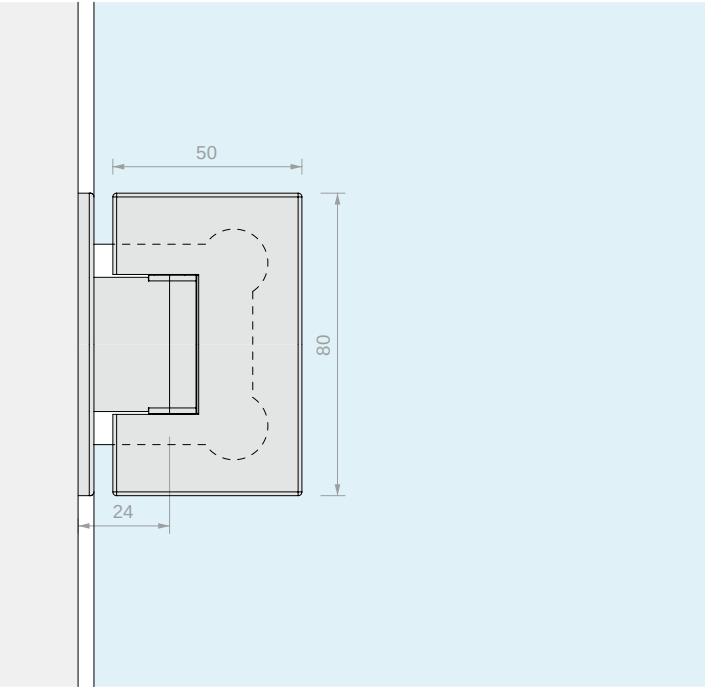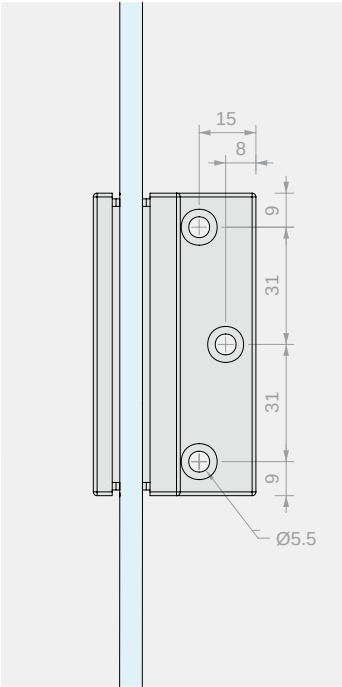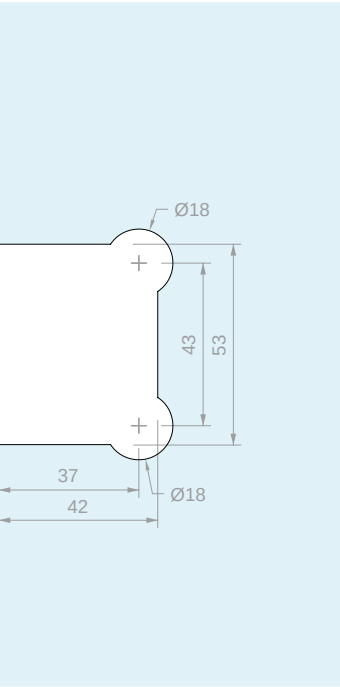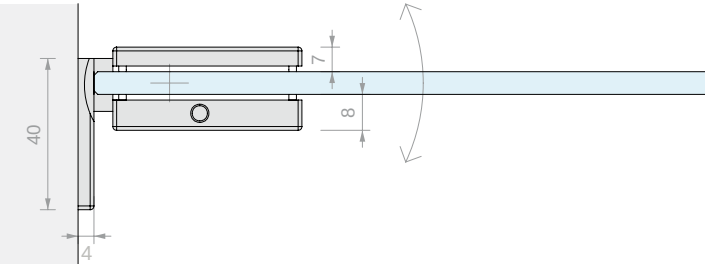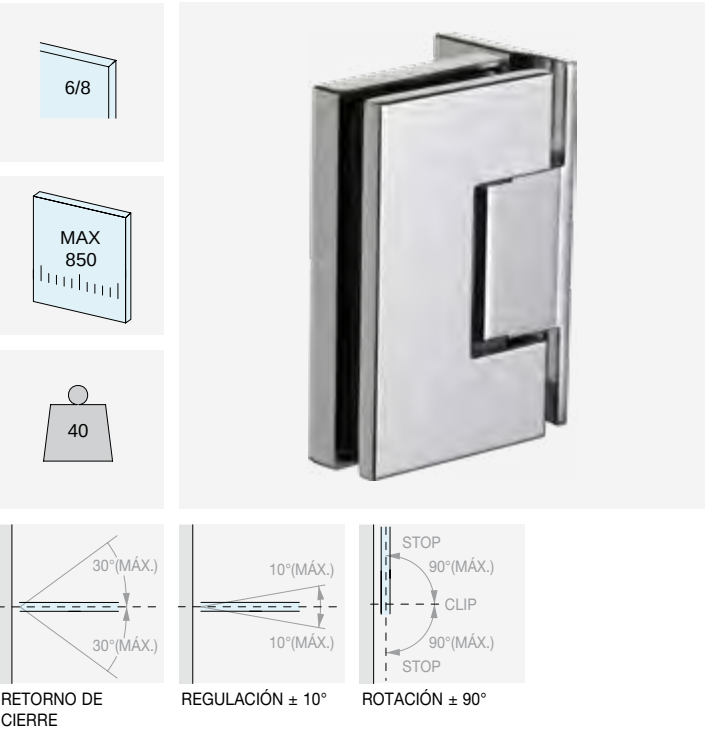

Art.	Para vidrios	Cant.
DQ30	De 6 a 8 mm	1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /R2

Se suministra con tapatornillos adhesivos

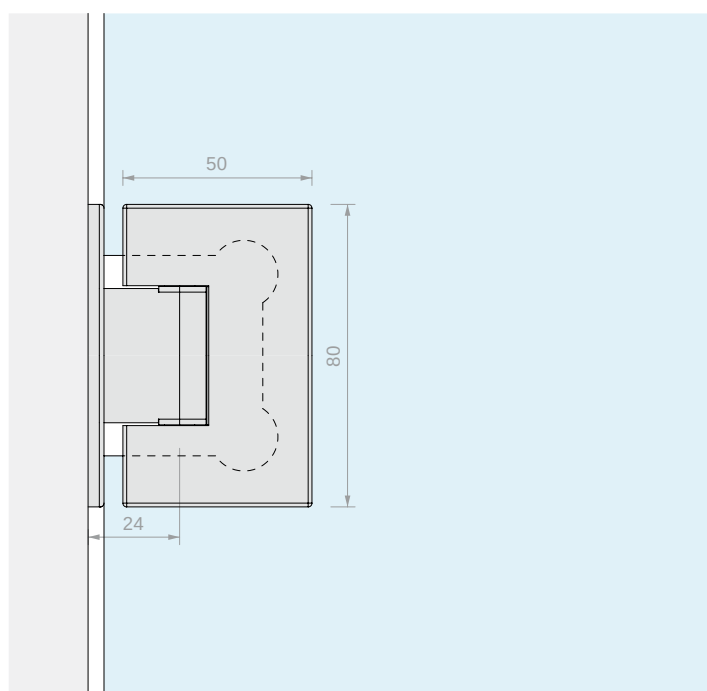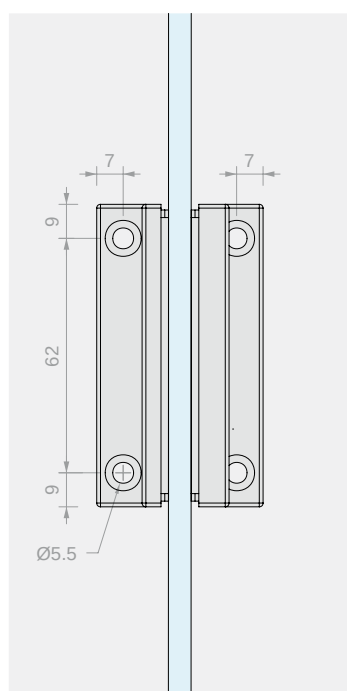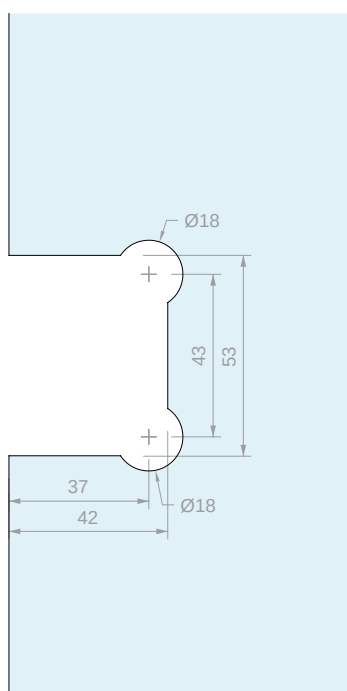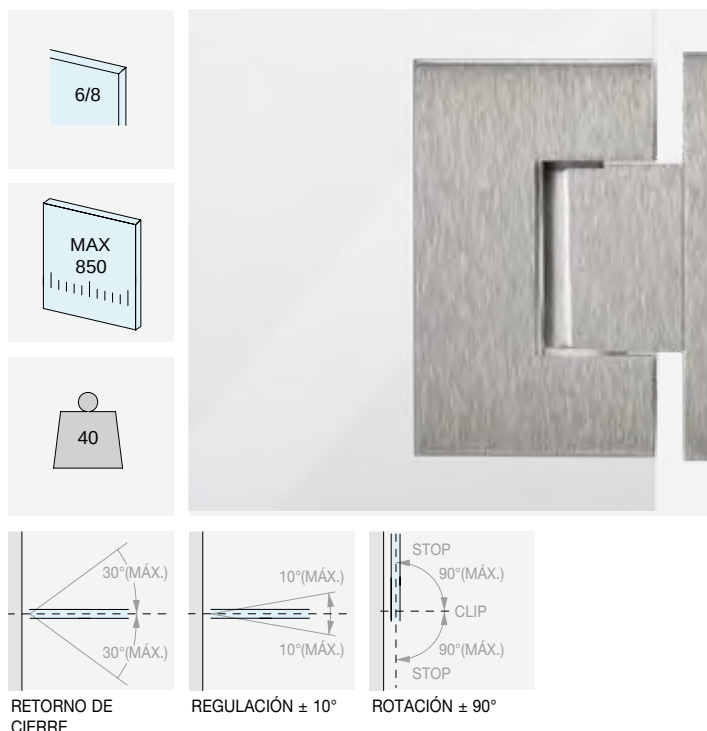



Art.	Para vidrios	Cant.
DQ32	De 6 a 8 mm	1 Ud.






BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS ESTRECHAS REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /24 /R2
Placa de repuesto DQMP9 en la pág. 235












RETORNO DE CIERRE

REGULACIÓN ± 10°

ROTACIÓN ± 90°

NINGÚN TORNILLO VISIBLE

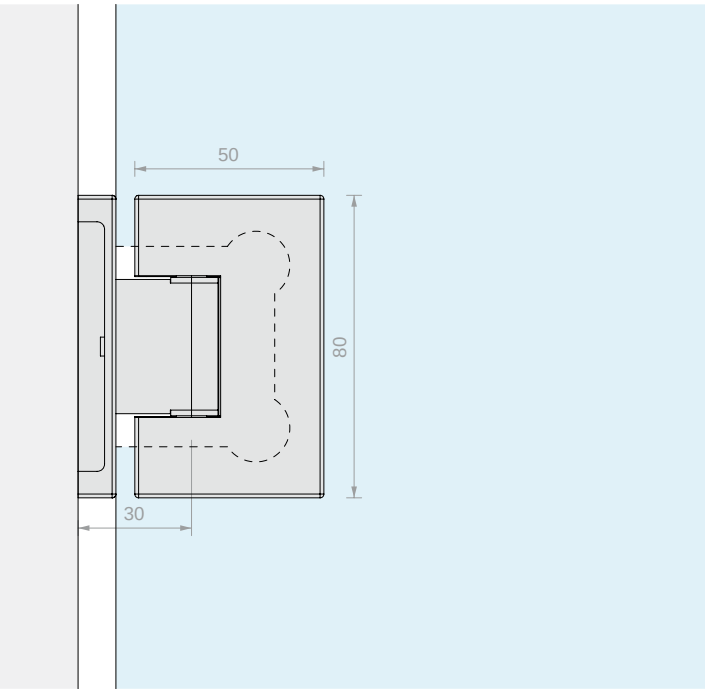
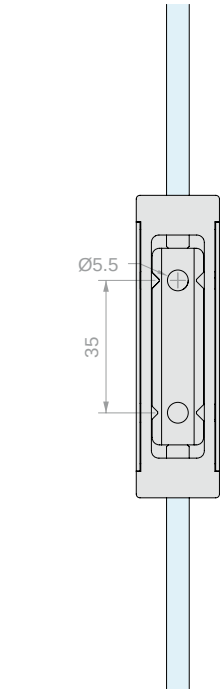
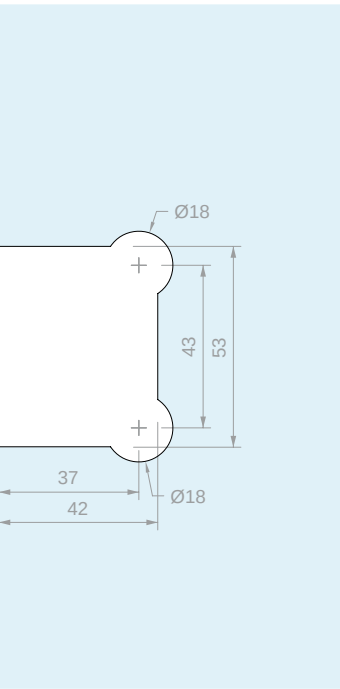


Art.	Para vidrios	Cant.
DQ34	De 6 a 8 mm	1 Ud.

**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
EN LÍNEA REGULABLE**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

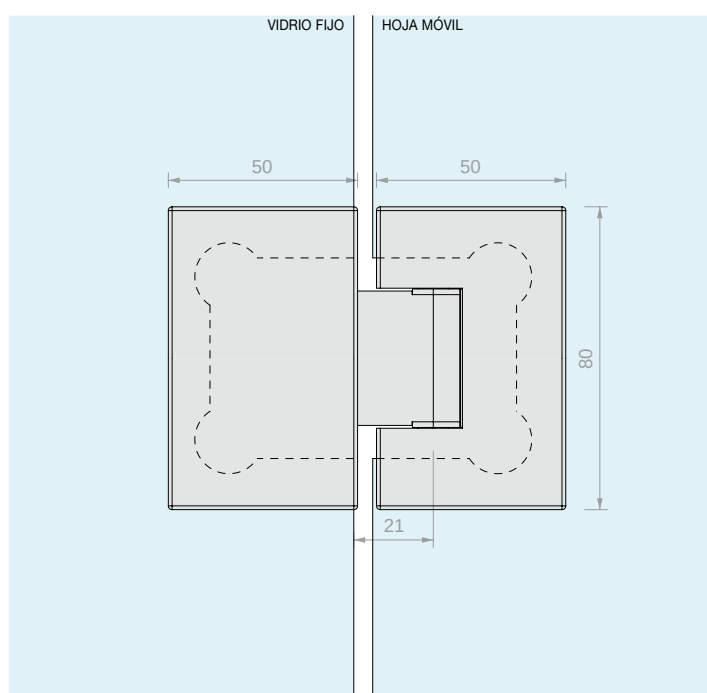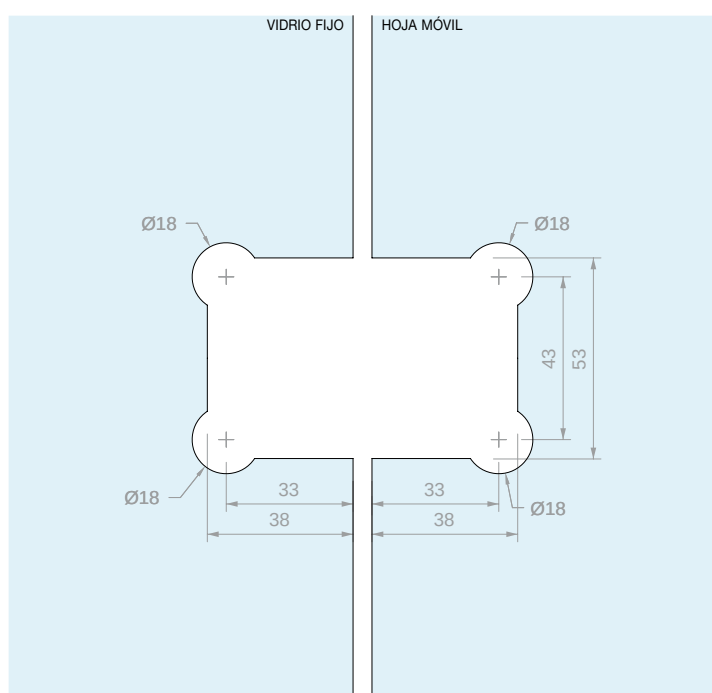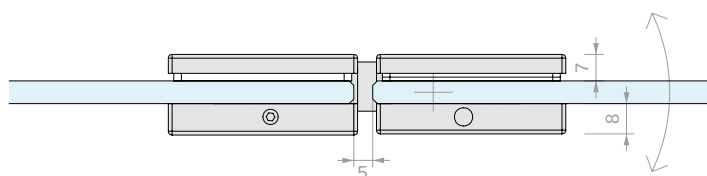

Art. **DQ380** Para vidrios
De 6 a 8 mm

Cant.
1 Ud.




**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
A 90° REGULABLE**

Material: Latón
Acabado: /1 /24 /R2





6/8




MAX
850




40






RETORNO DE
CIERRE






REGULACIÓN ± 10°



ROTACIÓN ± 90°



NINGÚN TORNILLO
VISIBLE

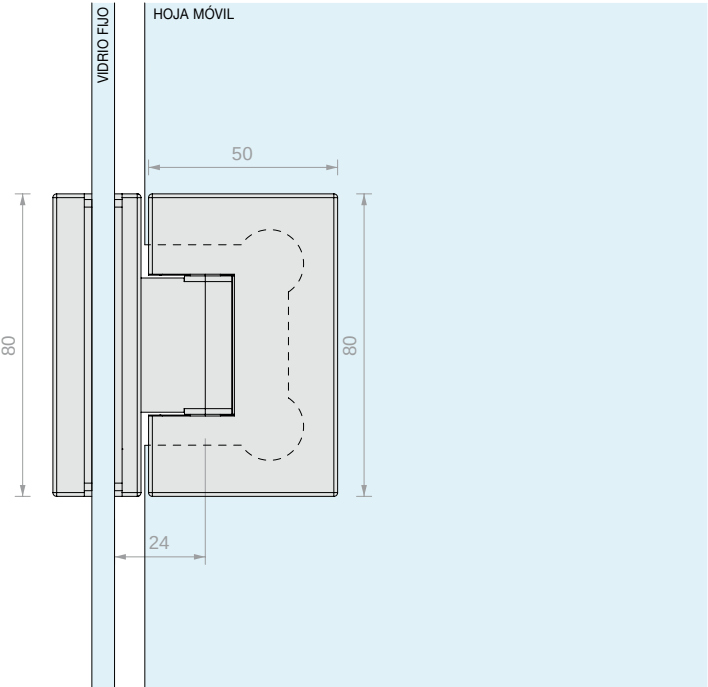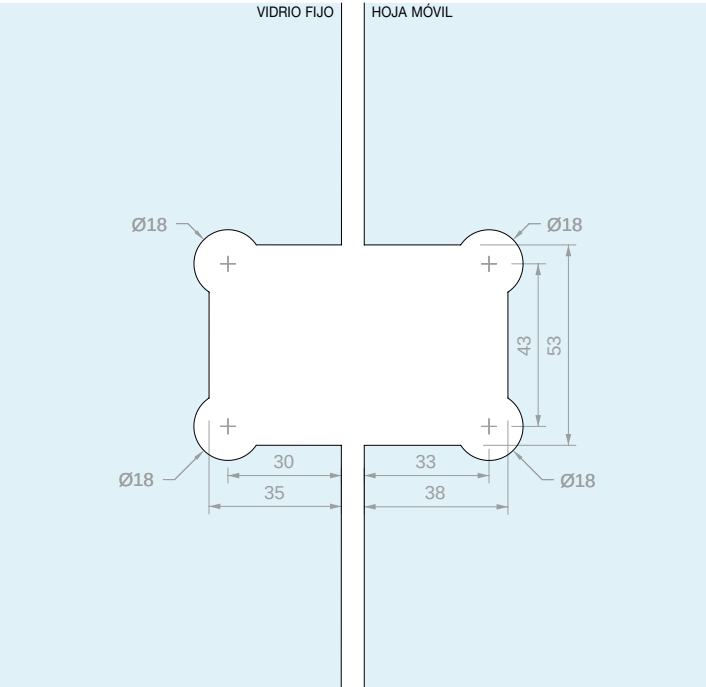
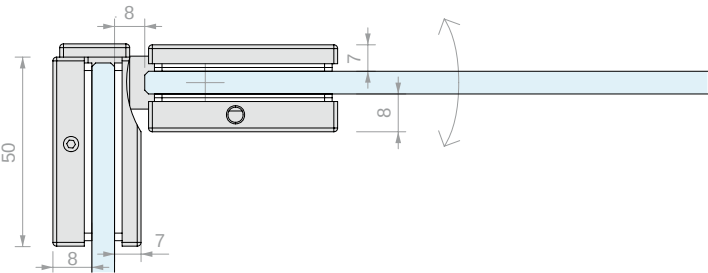


Art.	Para vidrios	Cant.
DQ390	De 6 a 8 mm	1 Ud.

**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
A 135° REGULABLE**

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /R2

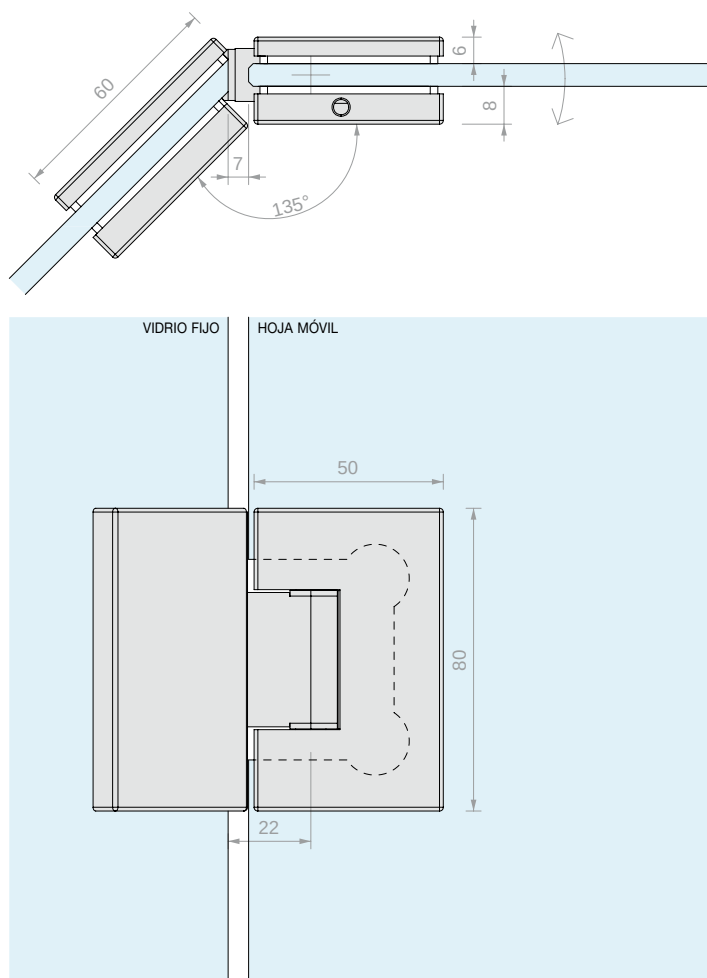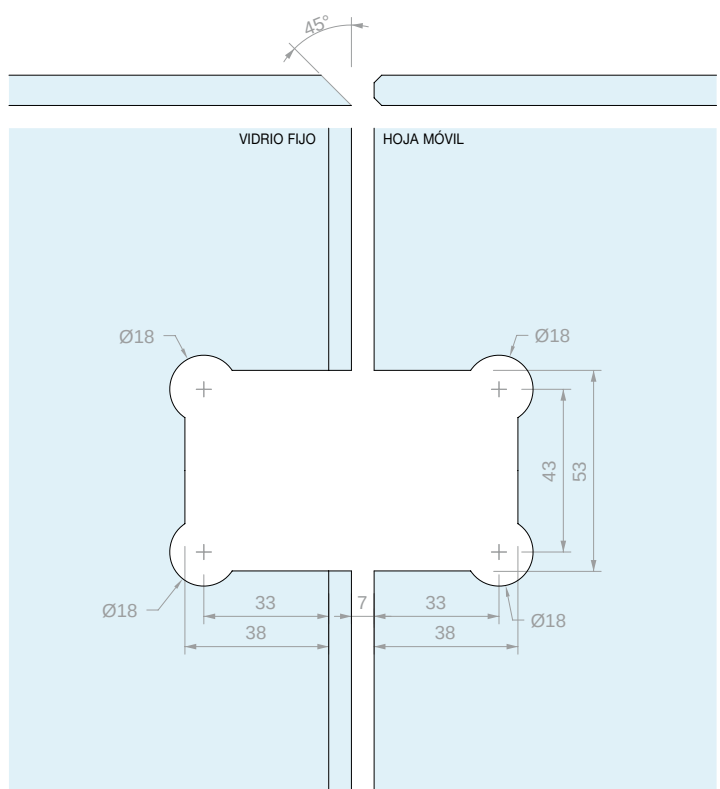






Art. **DQ3135** Para vidrios
De 6 a 8 mm

Cant.
1 Ud.



**BISAGRA PARED/VIDRIO
EN LÍNEA REGULABLE**

Material: Latón
Acabado: /1 /24
Placa de repuesto DQMP6 en la pág. 235

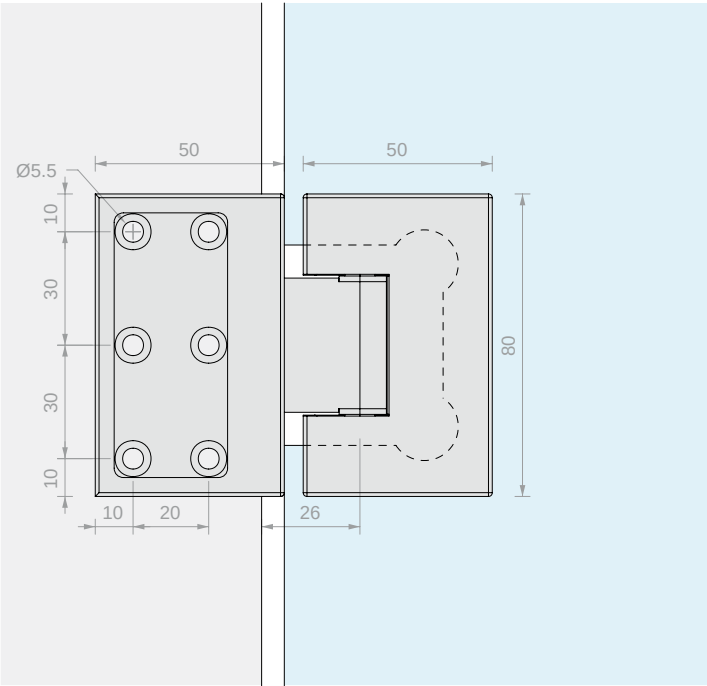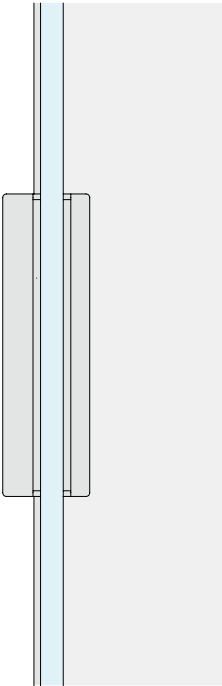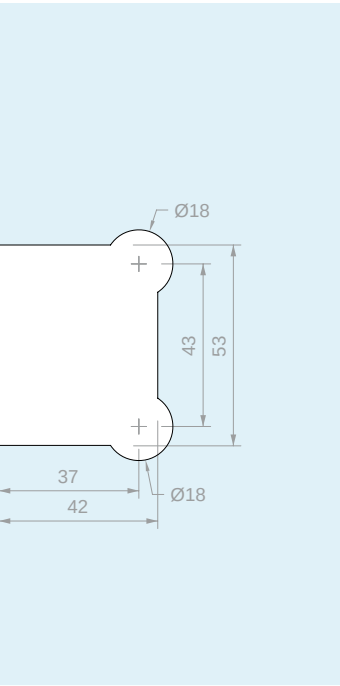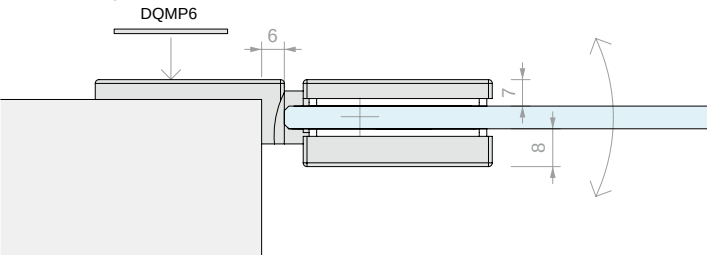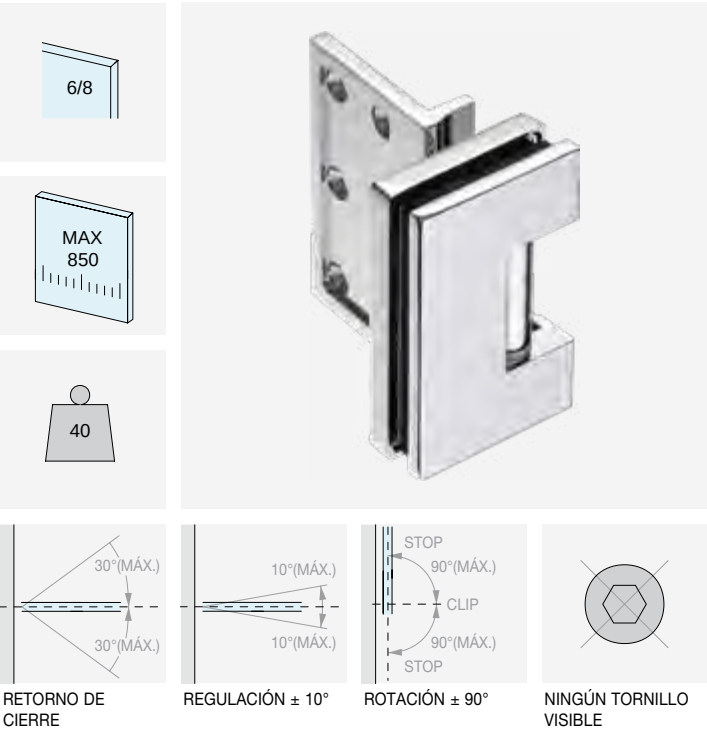

Art.	Para vidrios	Cant.
DQ37	De 6 a 8 mm	1 Ud.








BISAGRA PARED/VIDRIO A 135° REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto DQMP6 en la pág. 235

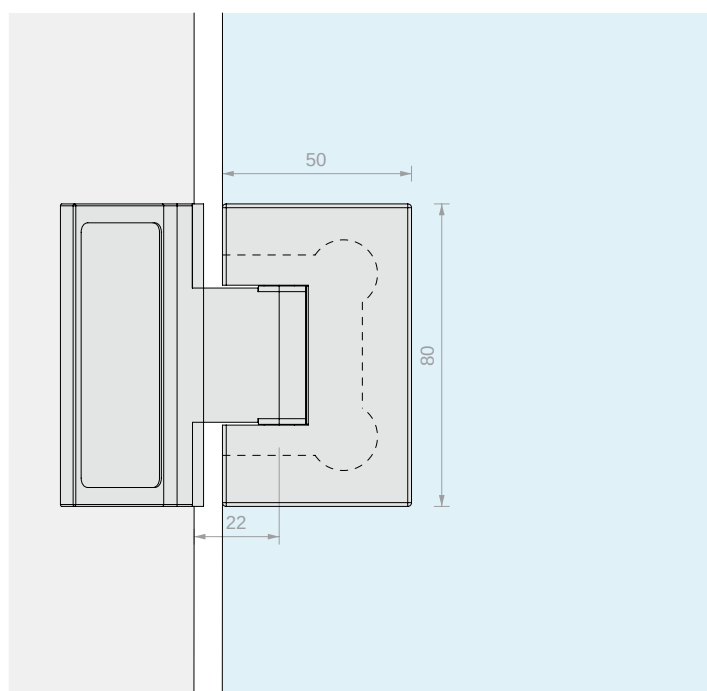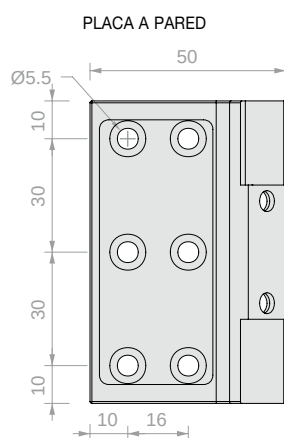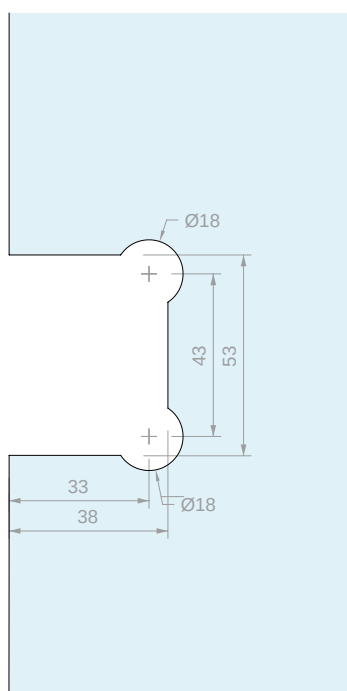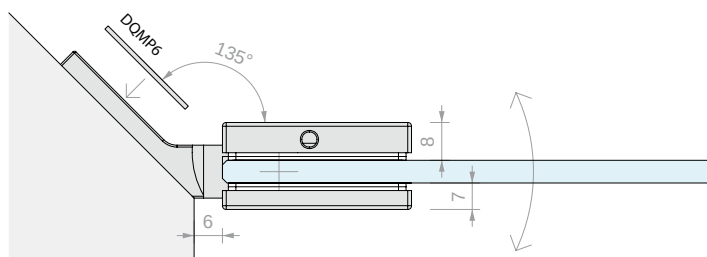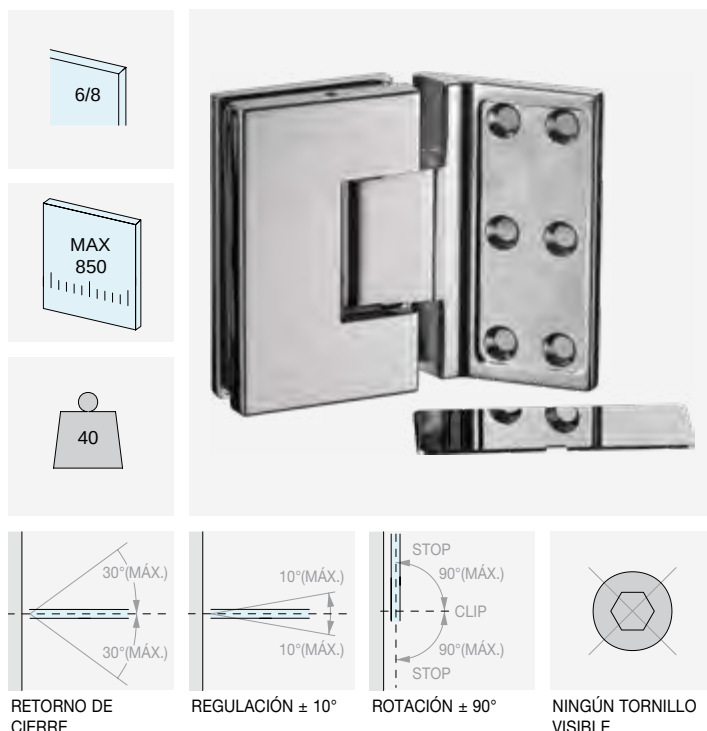


Art.	Para vidrios	Cant.
DQ375	De 6 a 8 mm	1 Ud.




CERRADURA CON DOBLE POMO

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

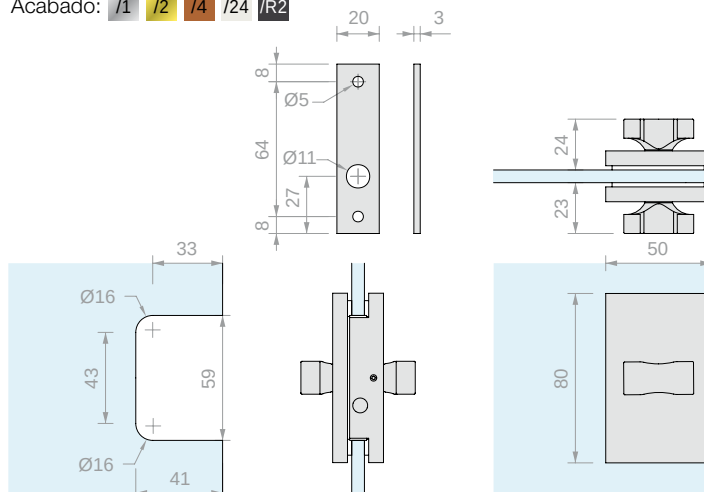


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC35	Ø7 L 15 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.


CERRADURA CON DOBLE POMO Y MANILLAS

Material: Latón

Acabado: /1 /24

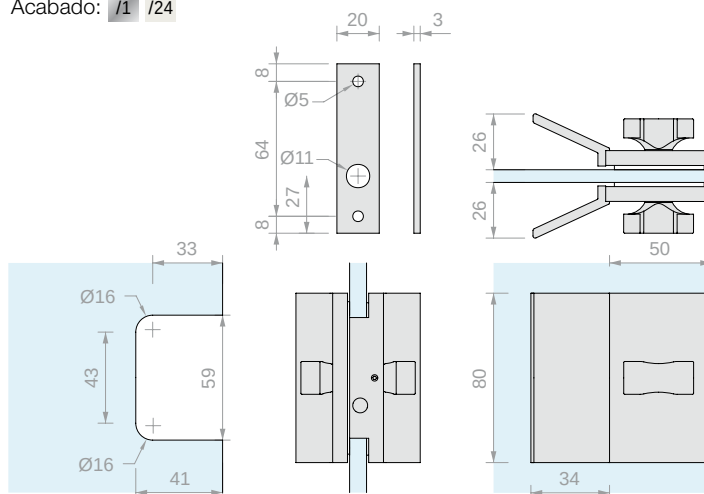


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC37	Ø7 L 15 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.


CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO

Material: Latón

Acabado: /1 /24

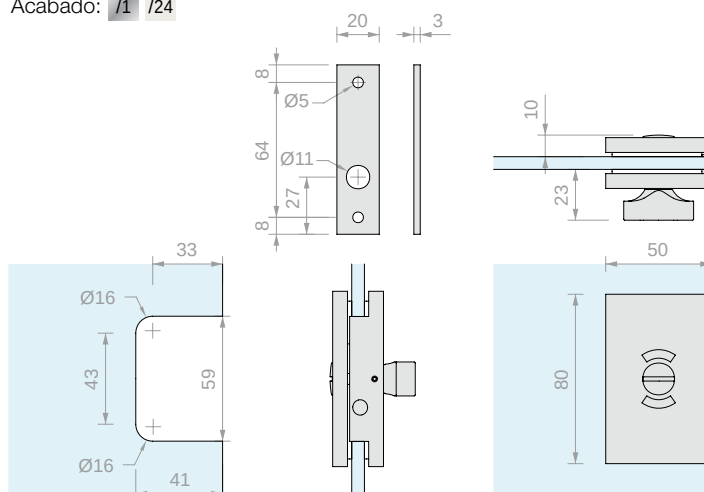


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC38	Ø7 L 15 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO Y MANILLAS

Material: Latón
Acabado: /1 /24

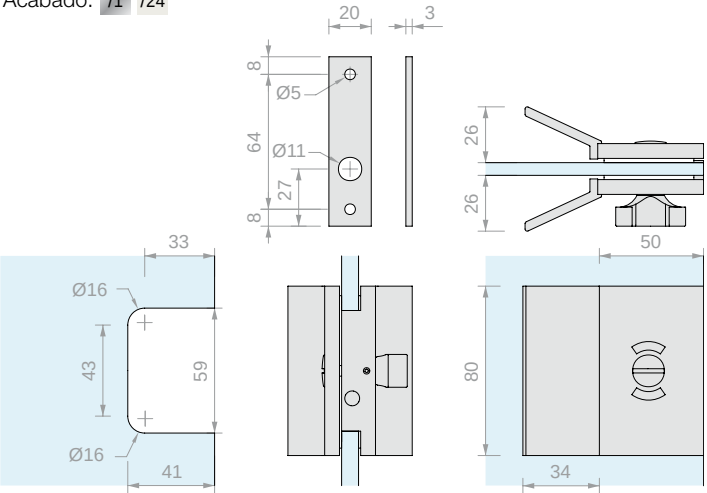


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC39	Ø7 L 15 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



CERRADERO A VIDRIO

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

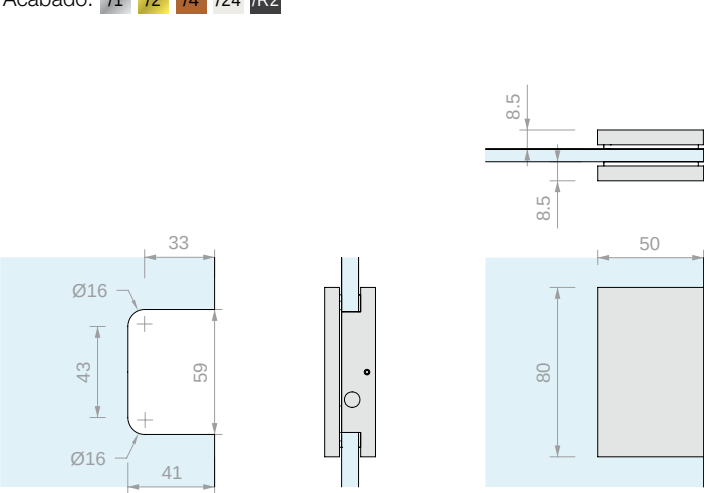

Art.	Para vidrios	Cant.
DQC395	De 6 a 8 mm	1 Ud.









BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto DQMP8 en la pág. 235

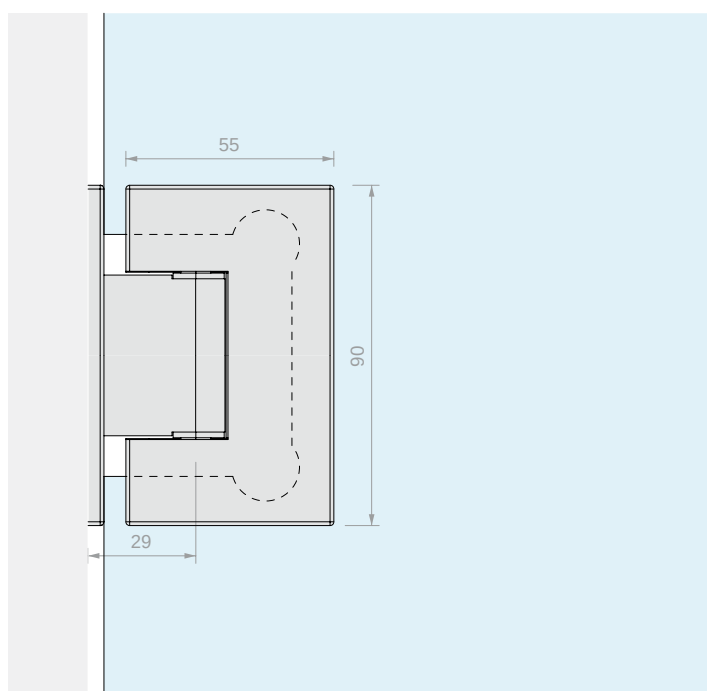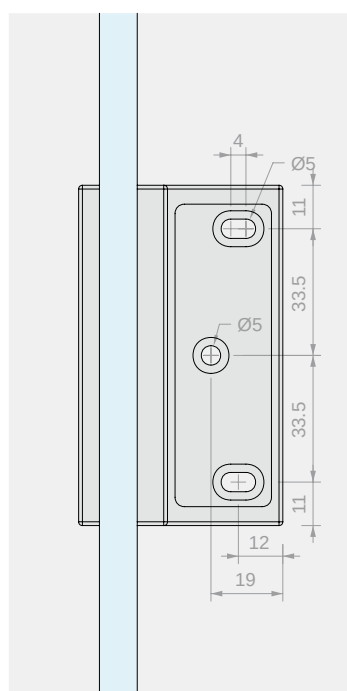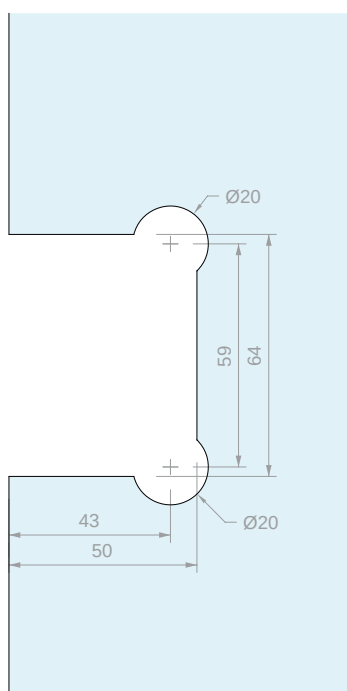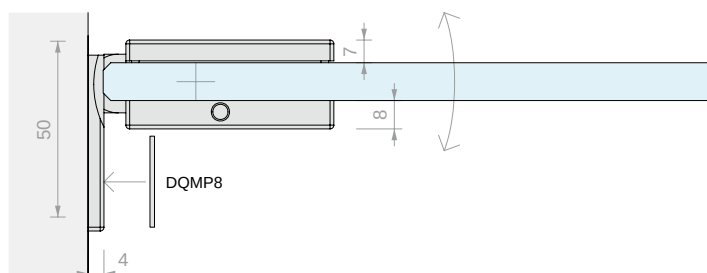

Art.
DQ40COV

Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.








**BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL
REGULABLE**

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /R2

Se suministra con tapatornillos adhesivos

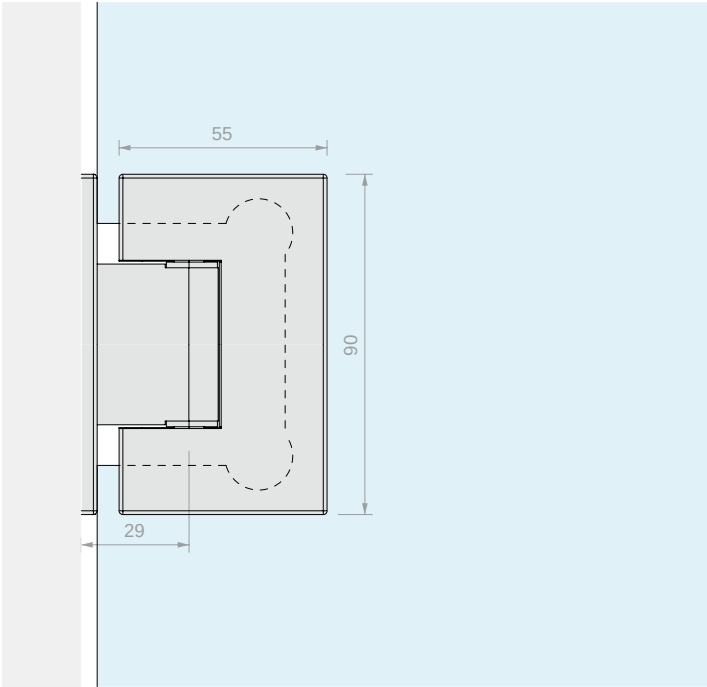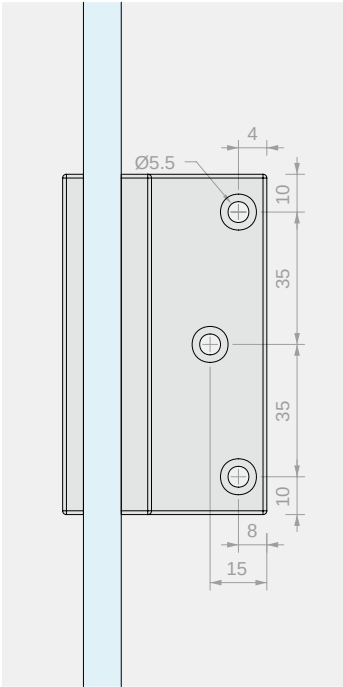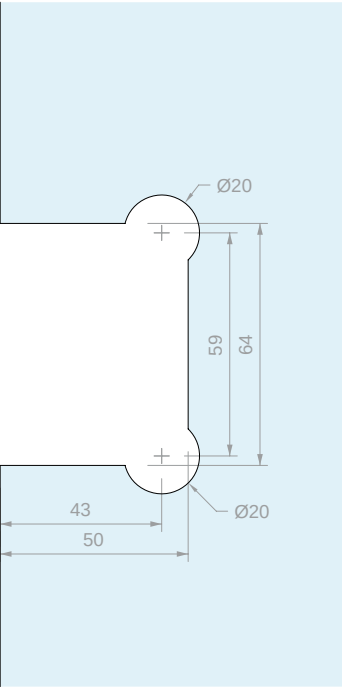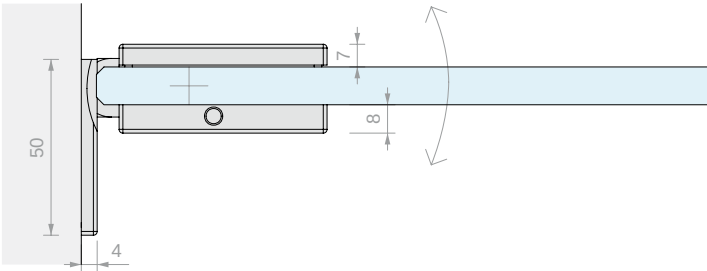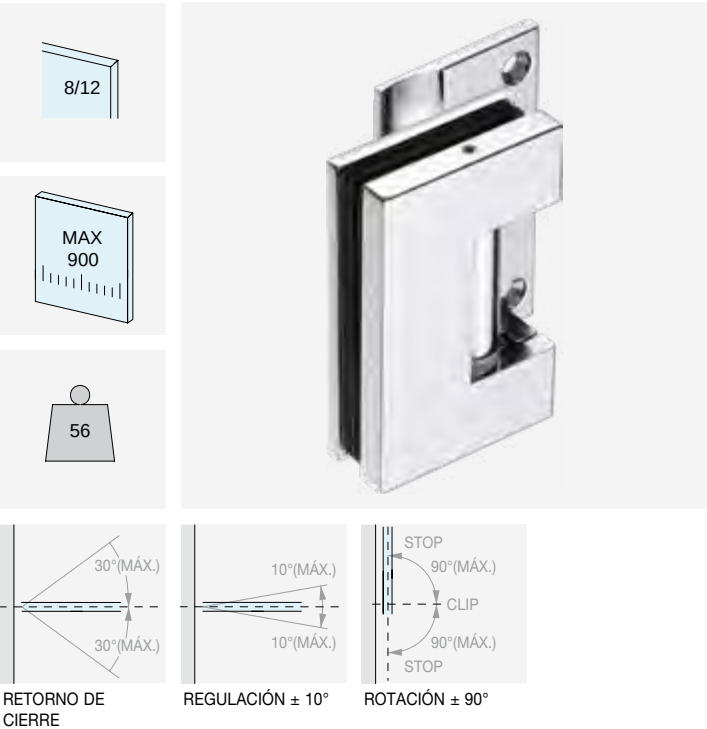

Art.
DQ40

Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.








BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /R2

Se suministra con tapatornillos adhesivos

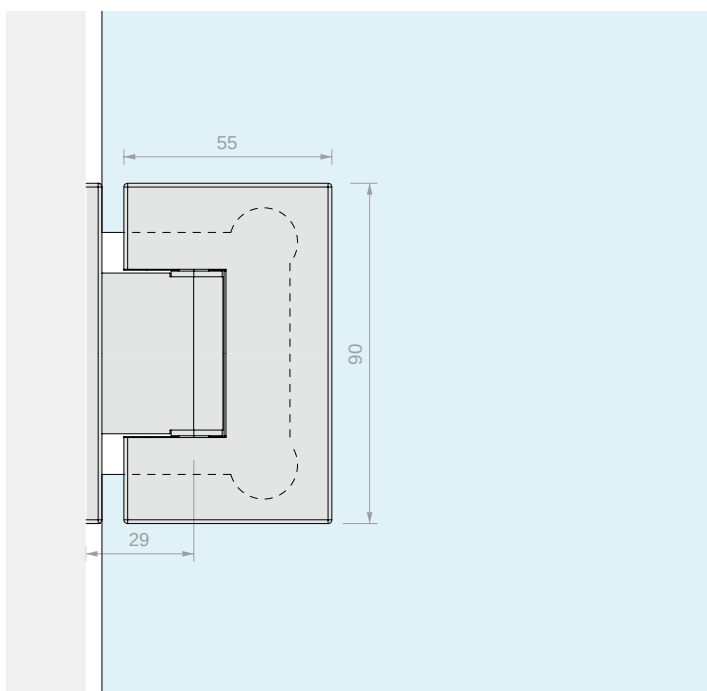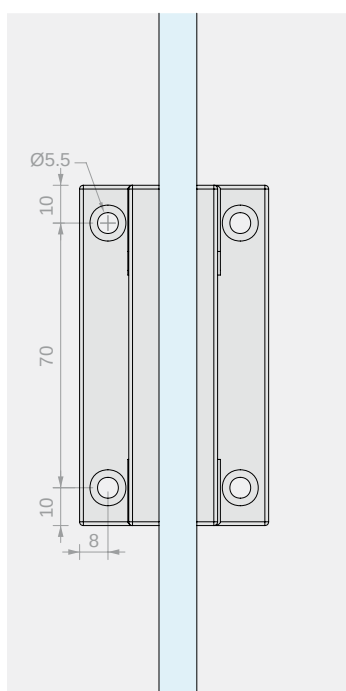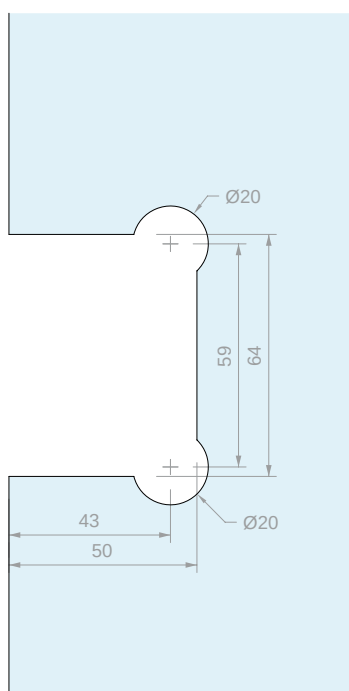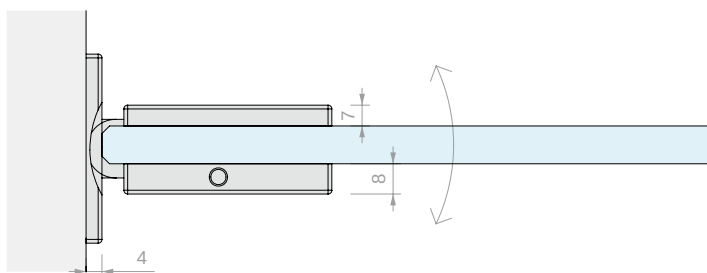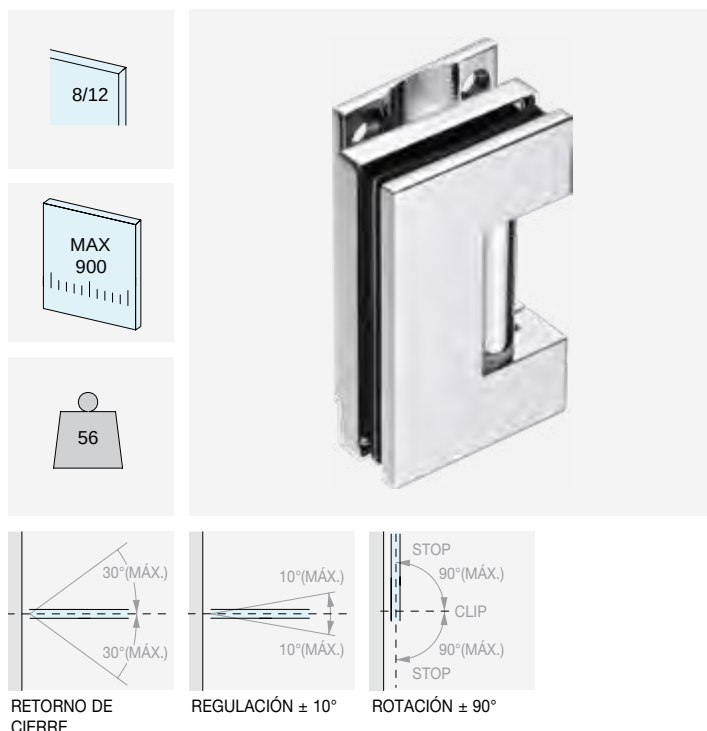

Art.
DQ42





Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS ESTRECHAS REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /24 /R2
Placa de repuesto DQMP9 en la pág. 235

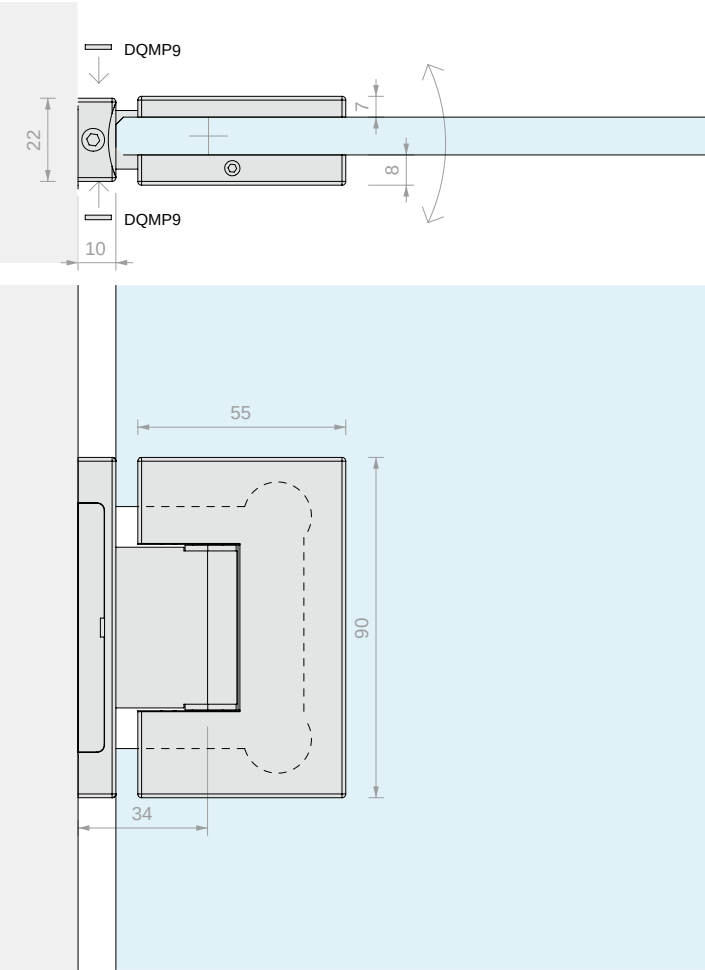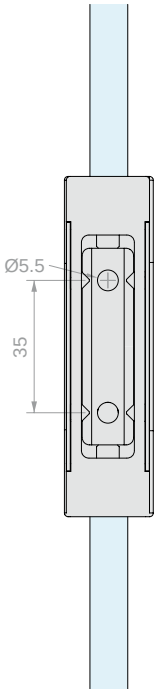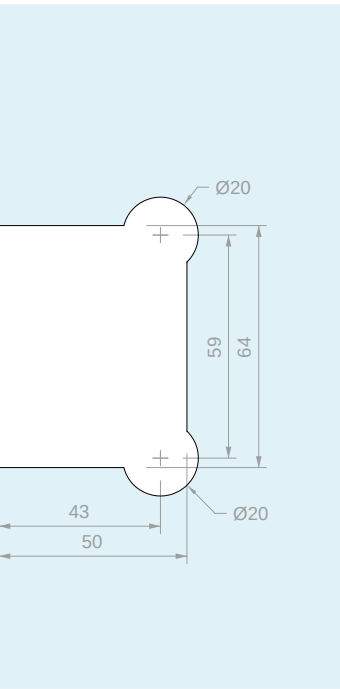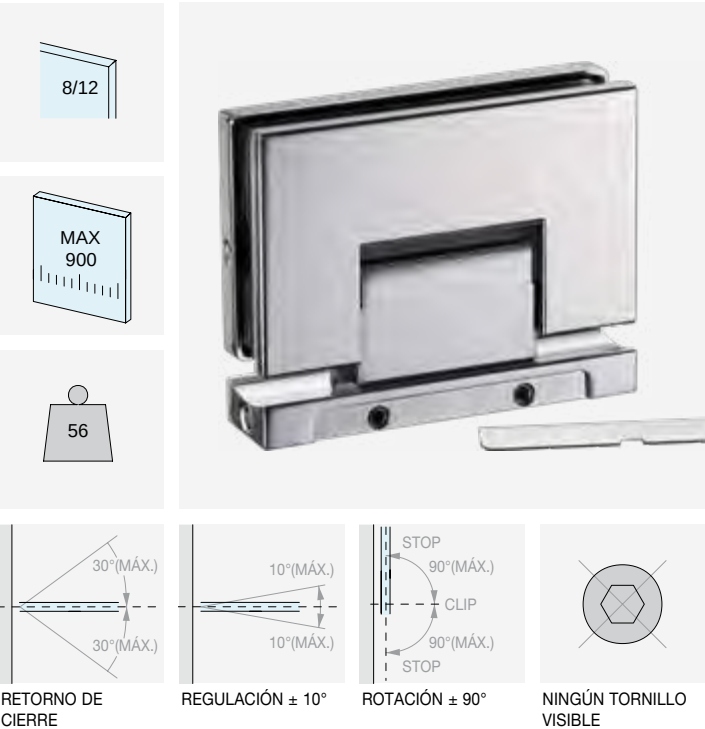

Art.	Para vidrios	Cant.
DQ44	De 8 a 12 mm	1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO PIVOTE PARA JAMBAS ESTRECHAS REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /24 /R2

Placa de repuesto DQMP9 en la pág. 235

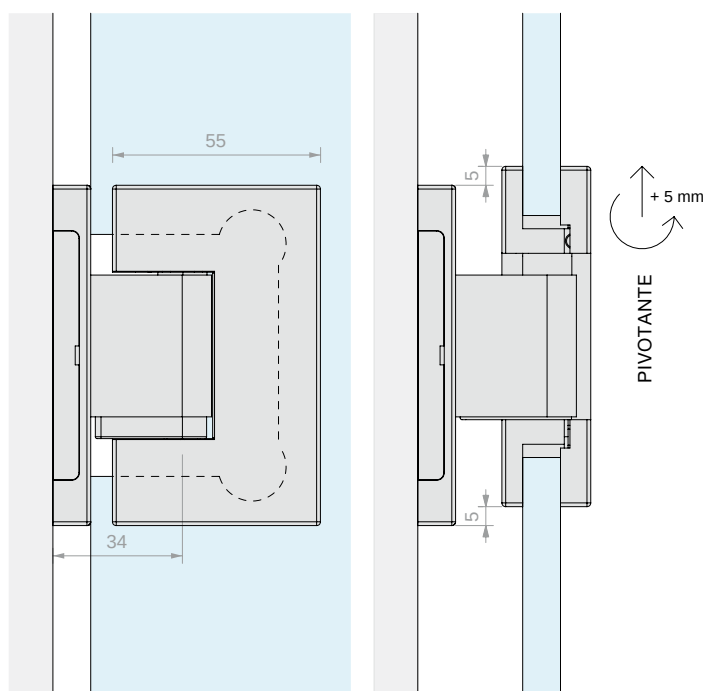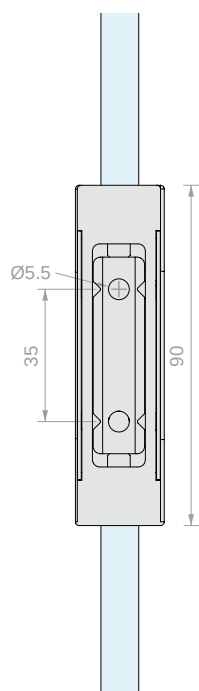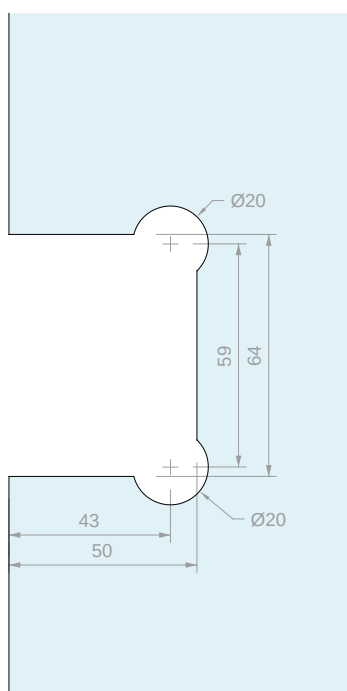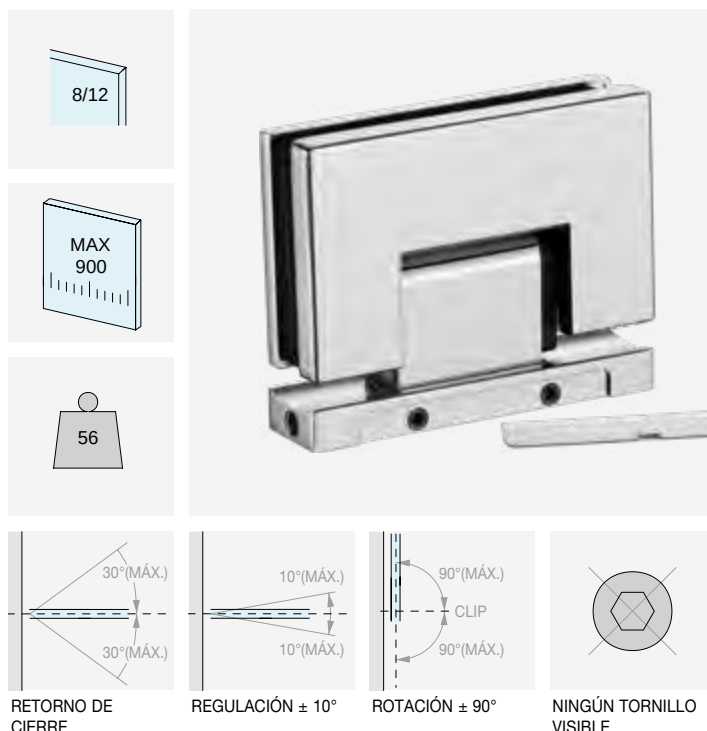

Art.
DQ44P

Para vidrios
De 8 a 12 mm





Cant.
1 Ud.



**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
EN LÍNEA REGULABLE**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

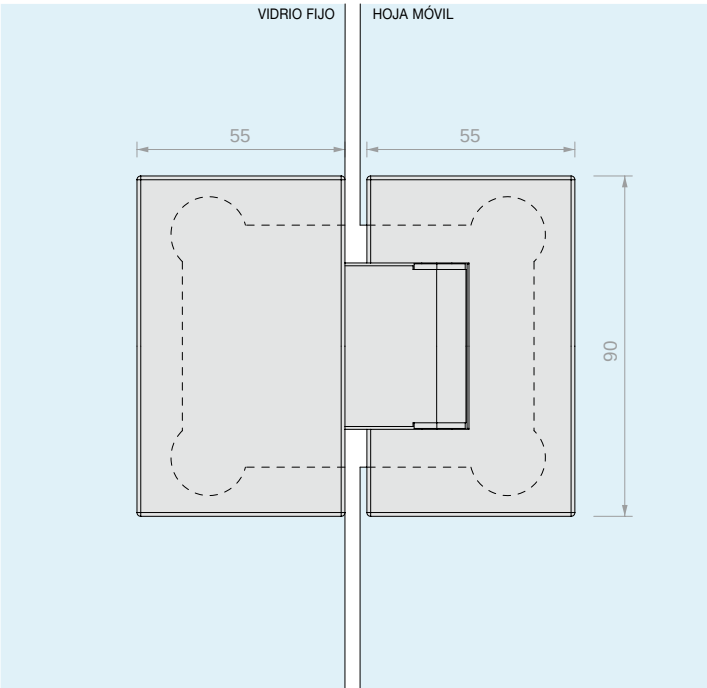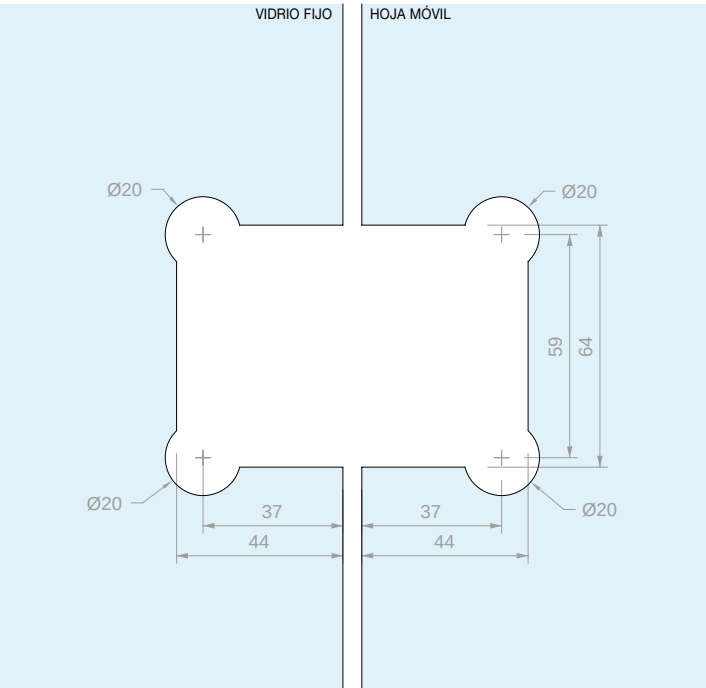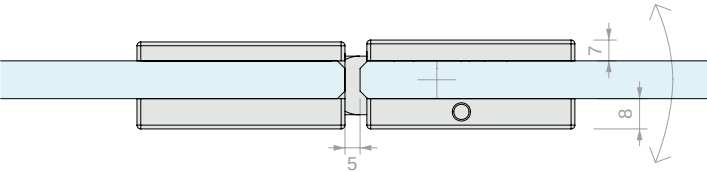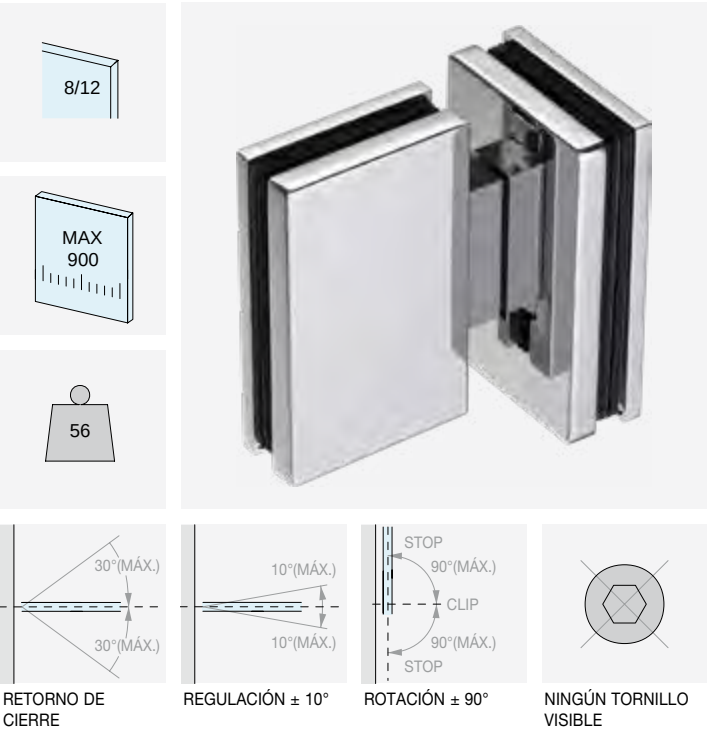




Art.	Para vidrios	Cant.
DQ480	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO PIVOTE EN LÍNEA REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /24 /R2

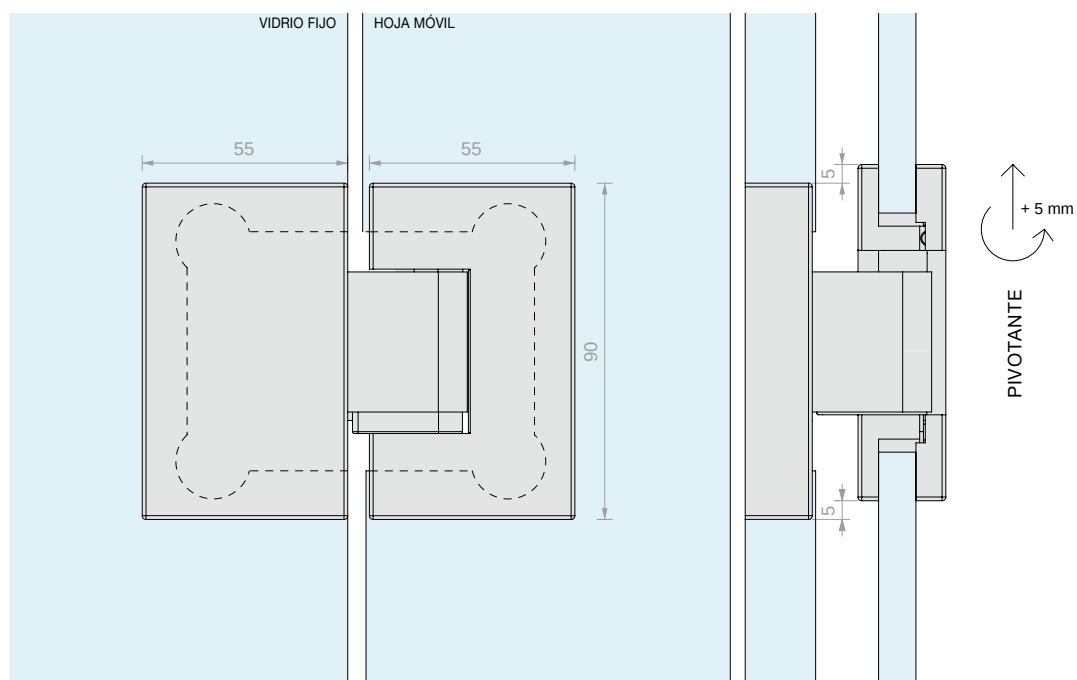
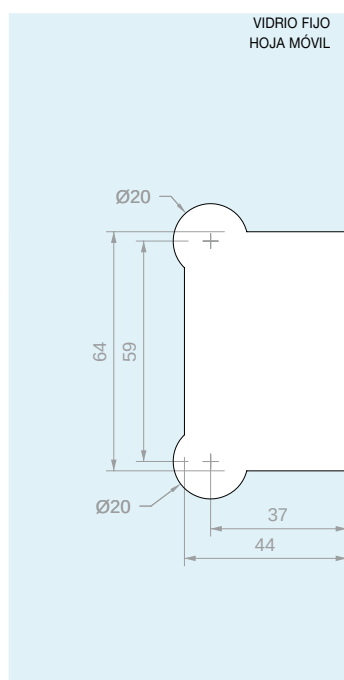
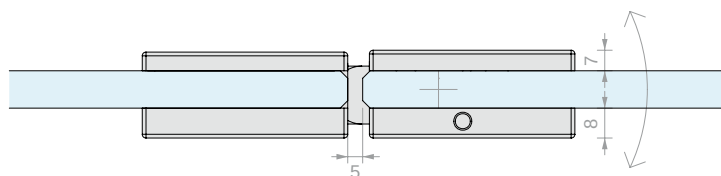


Art.	Para vidrios	Cant.
DQ480P	De 8 a 12 mm	1 Ud.



**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
A 90° REGULABLE**

Material: Latón
Acabado: /1 /24 /R2

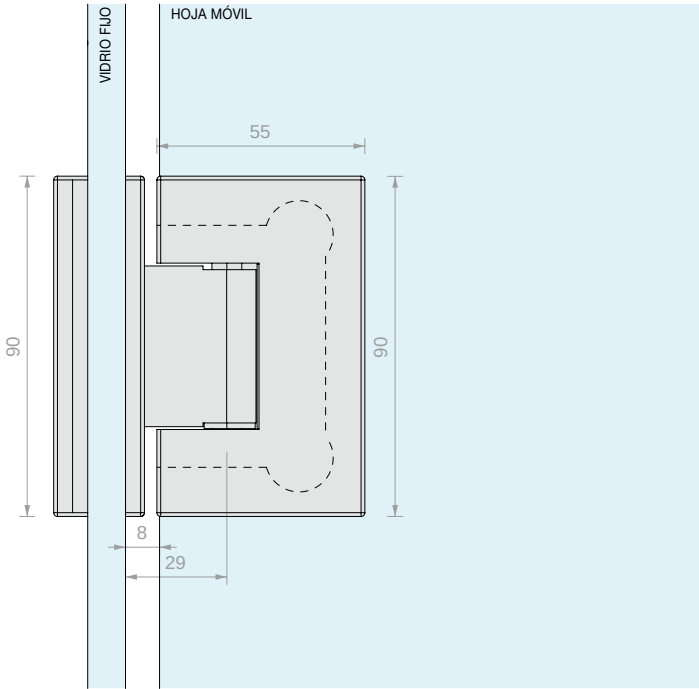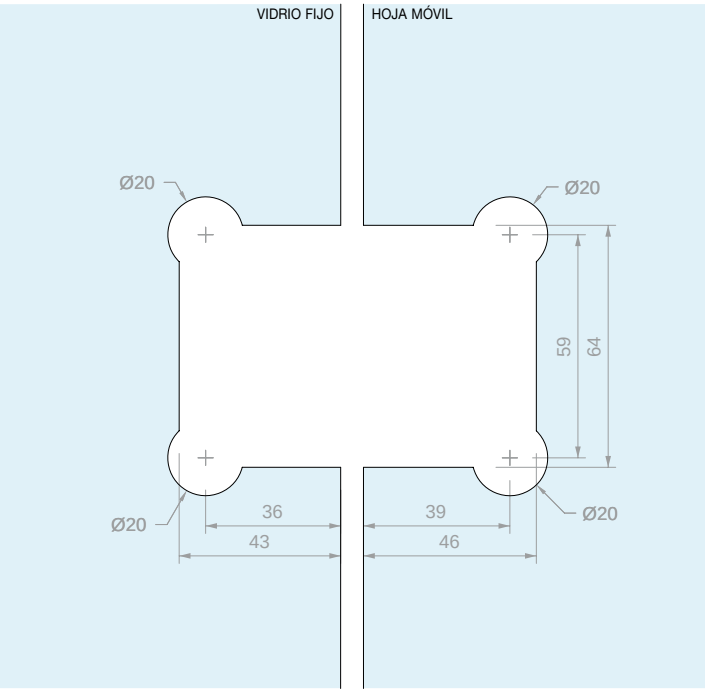
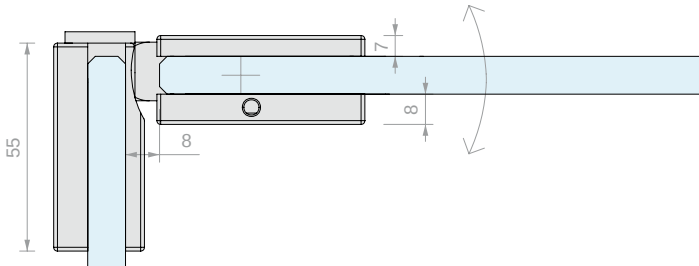


Art.	Para vidrios	Cant.
DQ490	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 135°
REGULABLE**

Material: Latón






Acabado: /1 /24 /R2

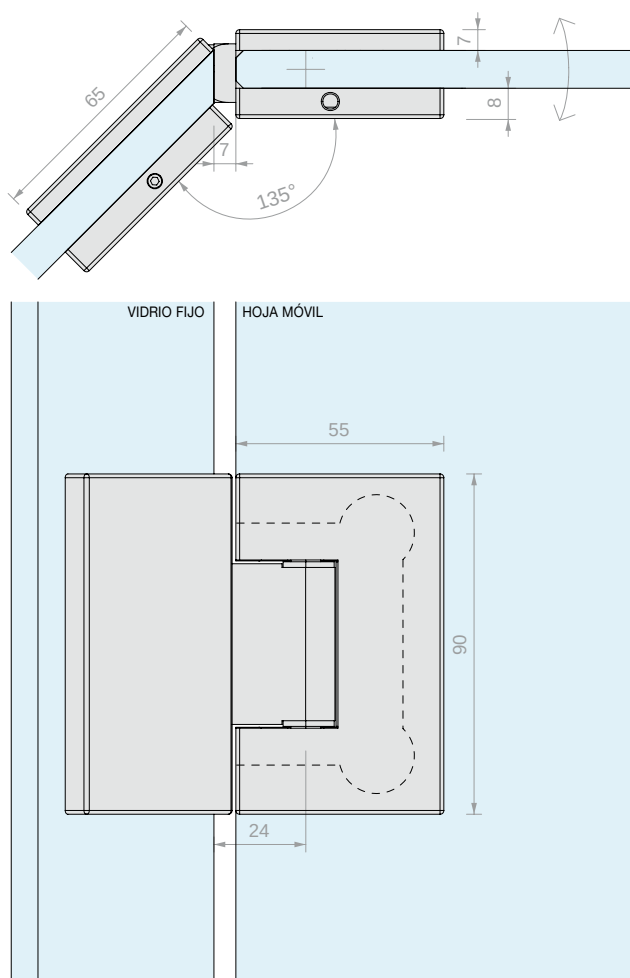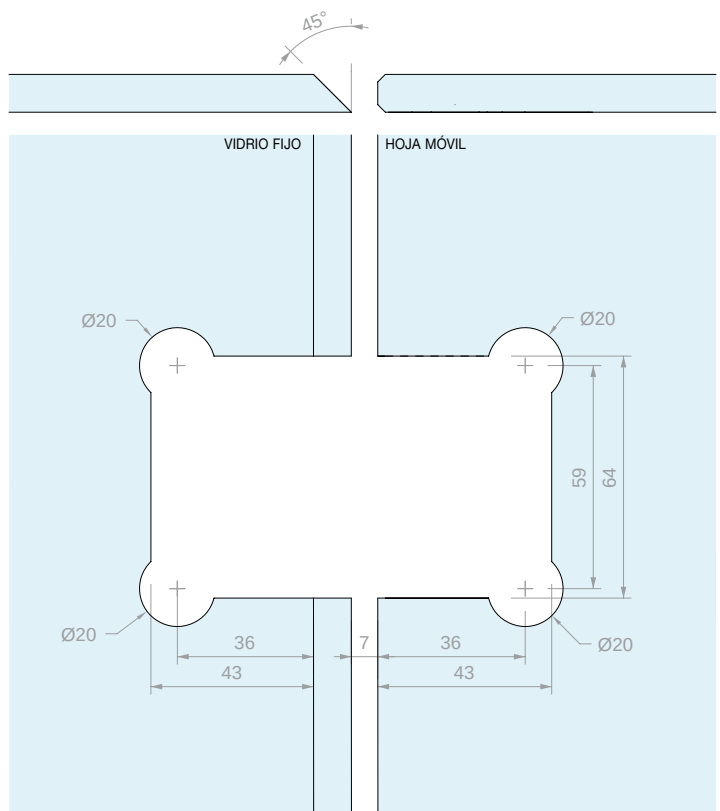Art.
DQ4135Para vidrios
De 8 a 12 mmCant.
1 Ud.



**BISAGRA PARED/VIDRIO
EN LÍNEA REGULABLE**

Material: Latón
Acabado: /1 /24
Placa de repuesto DQMP6 en la pág. 235

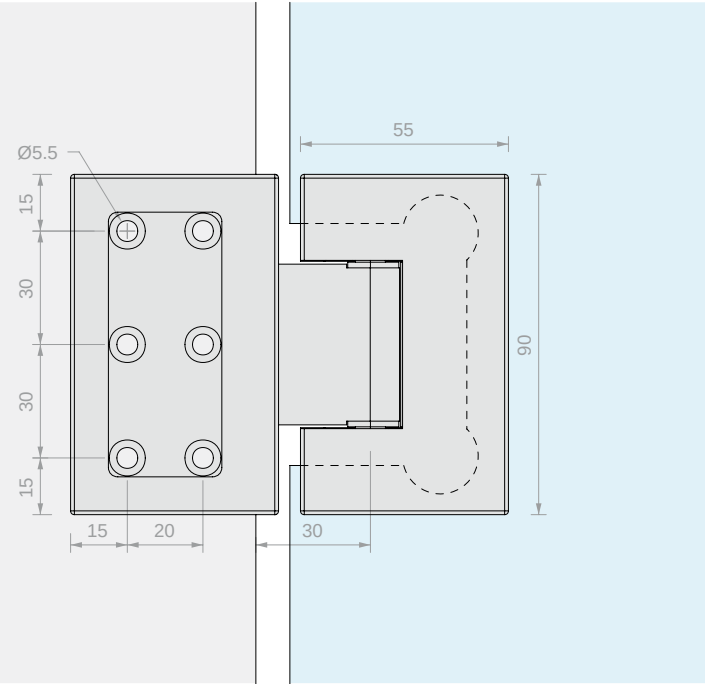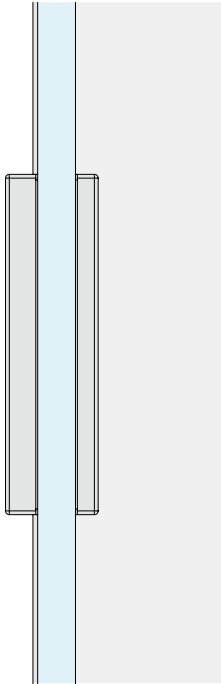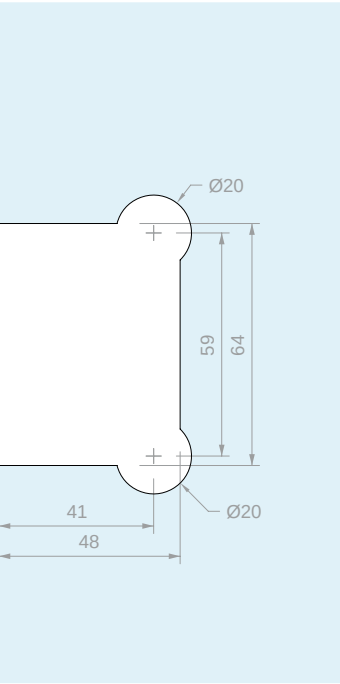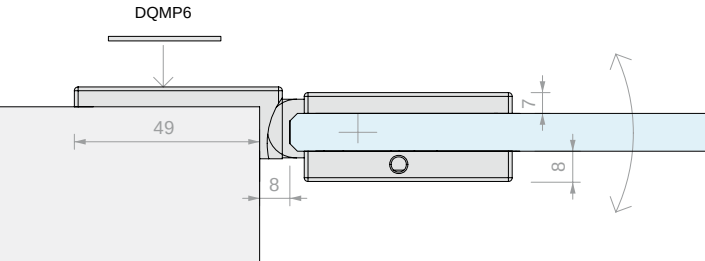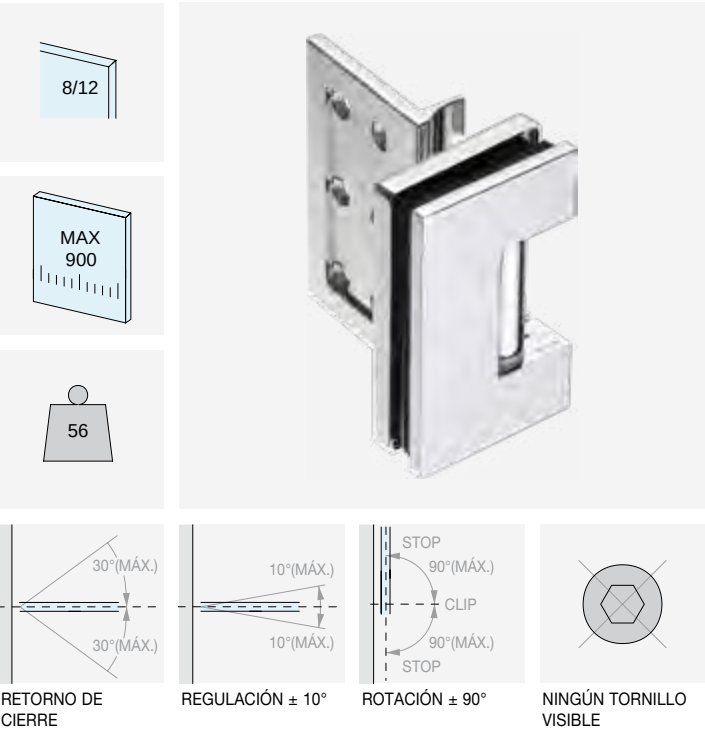

Art.	Para vidrios	Cant.
DQ475	De 8 a 12 mm	1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO A 135° REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto DQMP6 en la pág. 235

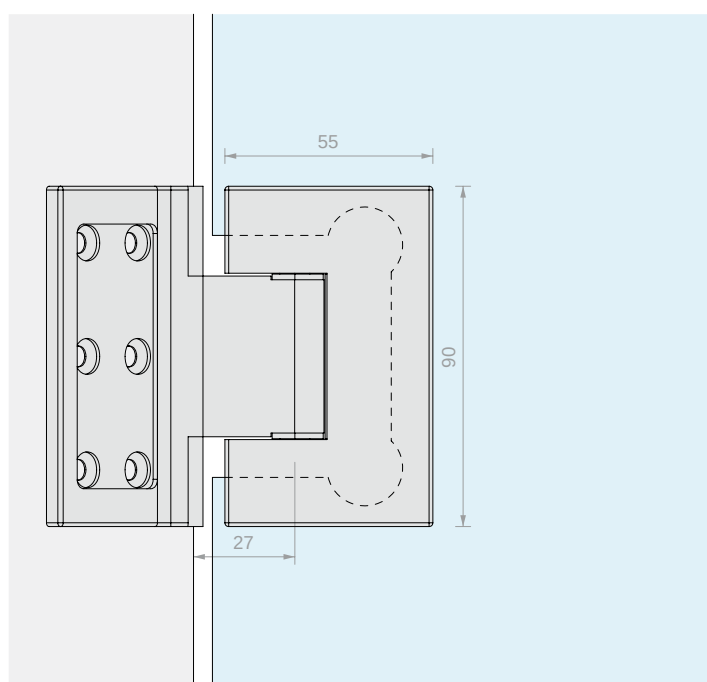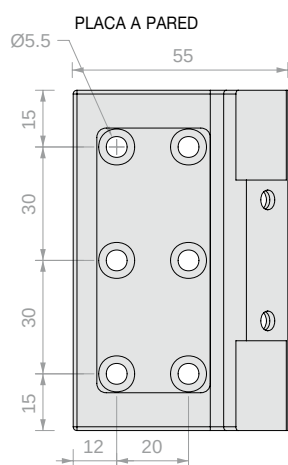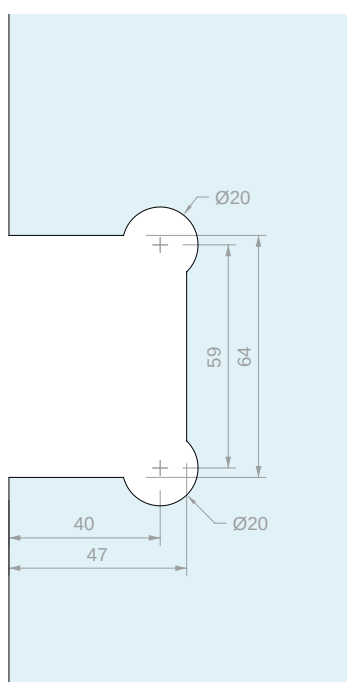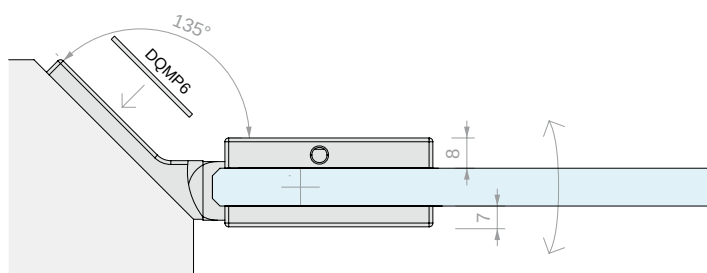


Art.
DQ497

Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.




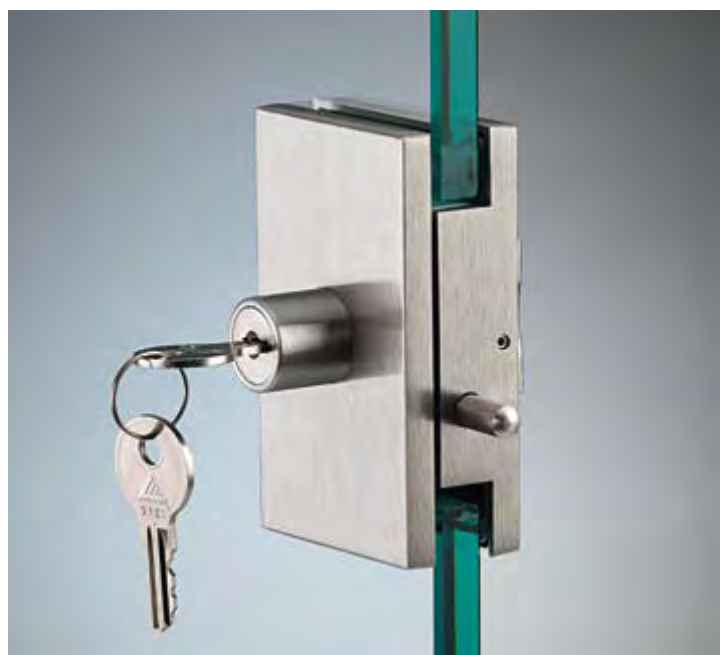


CIERRE CON POMO Y CERRADURA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

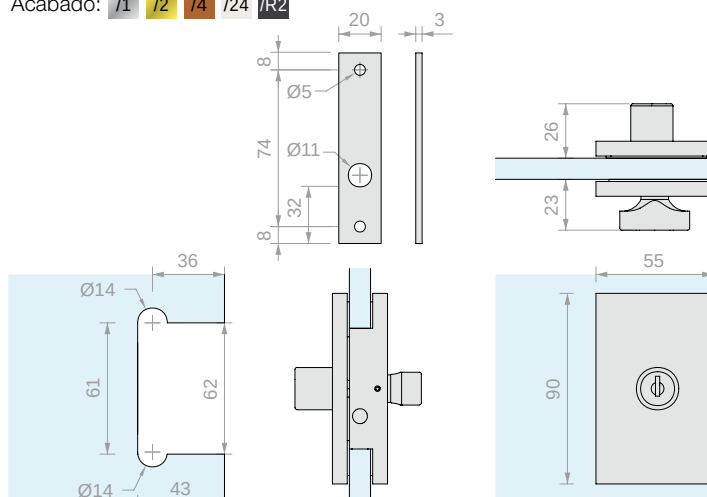


Art.	Perno	Para vidrios	Llave	Cant.
DQC51	Ø7 L 15.5 mm	De 10 a 12 mm	Diferente	1 Ud.

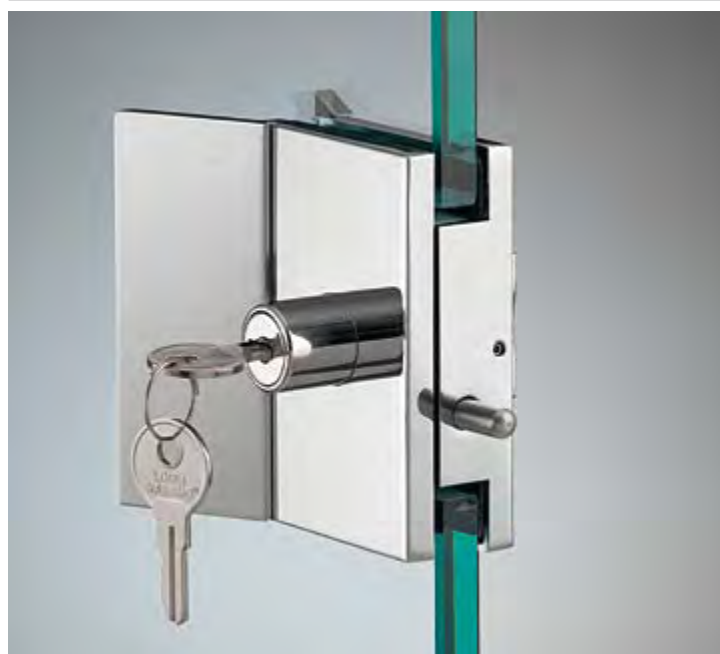

CIERRE CON POMO, CERRADURA Y MANILLAS

Material: Latón

Acabado: /1 /24

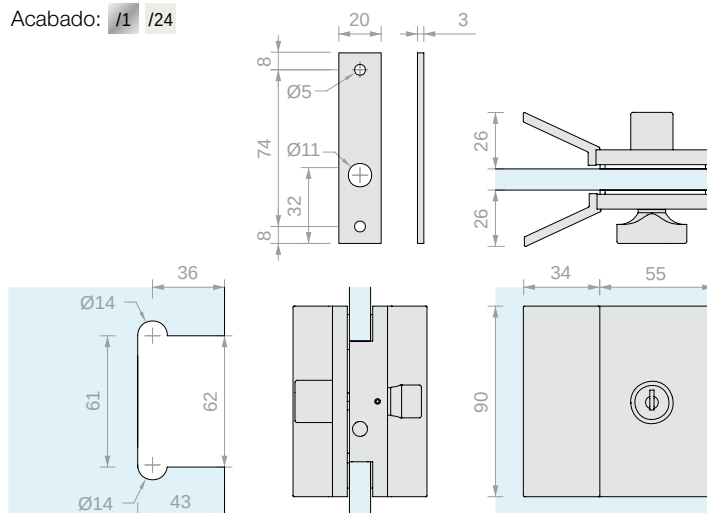


Art.	Perno	Para vidrios	Llave	Cant.
DQC53	Ø7 L 15.5 mm	De 10 a 12 mm	Diferente	1 Ud.



CERRADURA CON DOBLE POMO

Material: Latón

Acabado: /1 /24

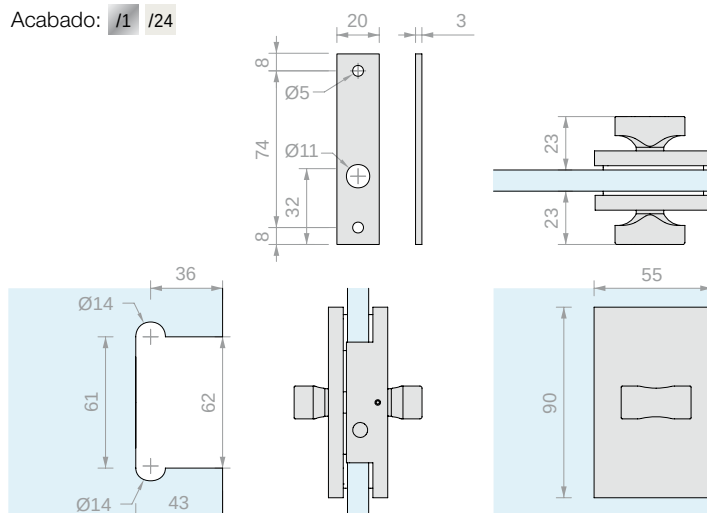


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC55	Ø7 L 15.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CERRADURA CON DOBLE POMO Y MANILLAS

Material: Latón
Acabado: /1 /24

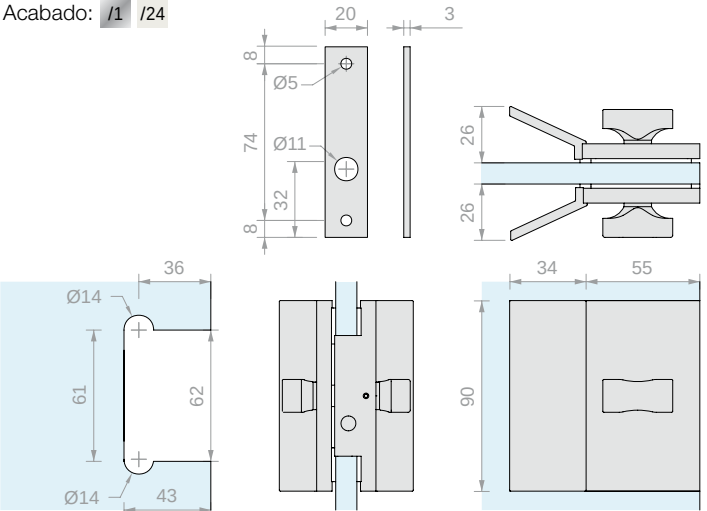


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC575	Ø7 L 15.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO

Material: Latón
Acabado: /1 /24

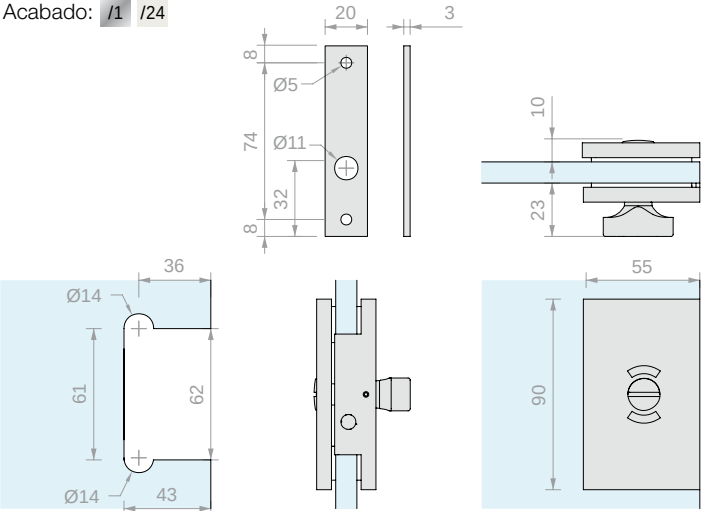


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC58	Ø7 L 15.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO Y MANILLAS

Material: Latón
Acabado: /1 /24

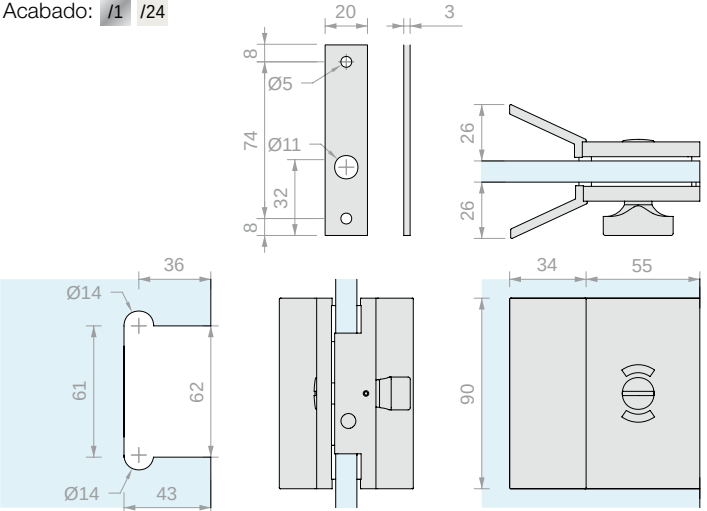


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
DQC59	Ø7 L 15.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CERRADERO A VIDRIO

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

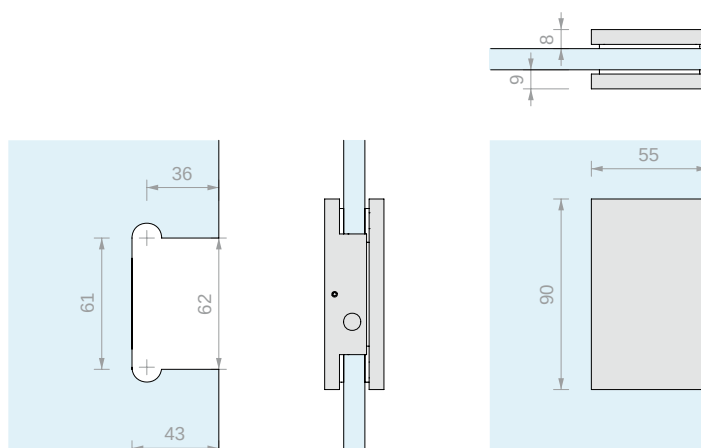

Art.

DQC61

Para vidrios

De 10 a 12 mm

Cant.


1 Ud.



CERROJO

Material: Latón

Acabado: /1 /24

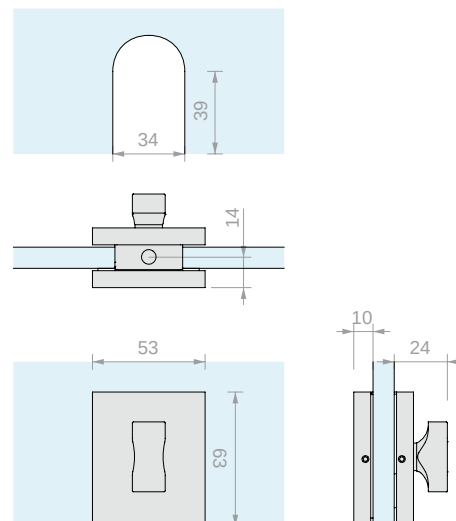

Art.

DQC63

Perno

Ø7.5 L 13.5 mm

Para vidrios

De 10 a 12 mm

Cant.


1 Ud.



CERRADERO PARA CERROJO

Material: Latón

Acabado: /1 /24

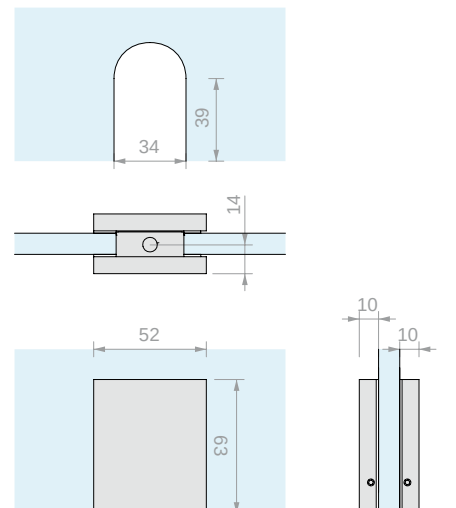

Art.

DQC65

Para vidrios

De 10 a 12 mm


Cant.

1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO A RAS DE PARED


Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado:     
Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

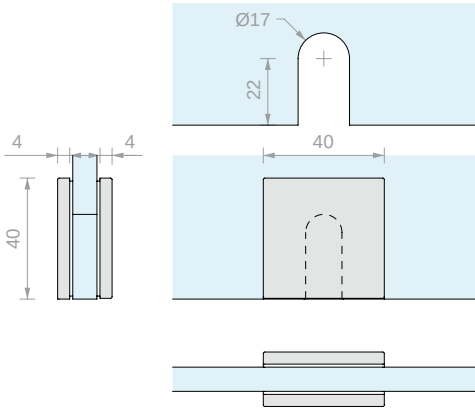

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM41	De 6 a 12 mm	1 Ud.




ABRAZADERA PARED/VIDRIO
Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado:   
Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

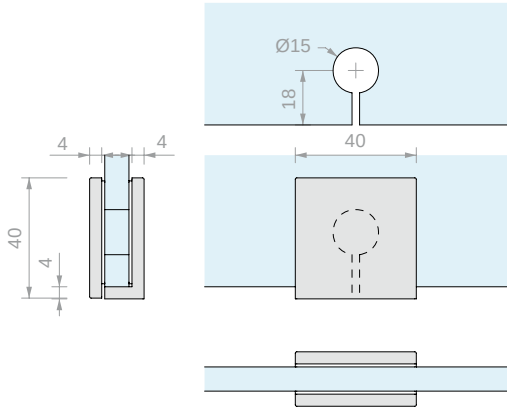


Art.	Para vidrios	Cant.
DQM43	De 6 a 12 mm	1 Ud.




ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ESTRECHA
Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado:     
Placa de repuesto DQMP2 y DQPM4 en la pág. 235

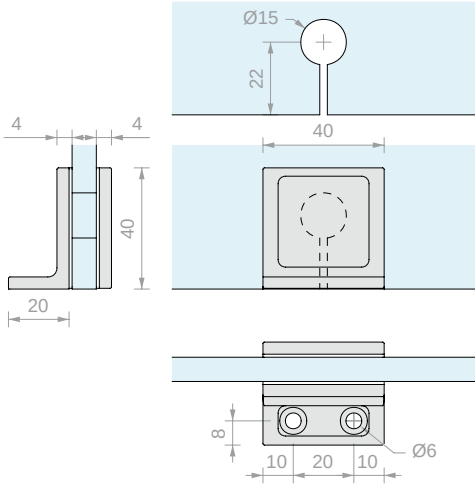

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM57	De 6 a 12 mm	1 Ud.

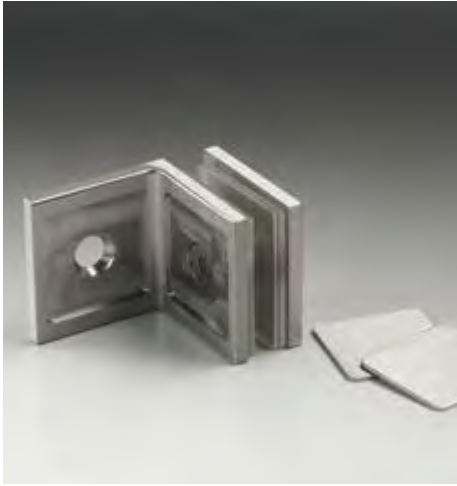

ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ANCHA
Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado:   
Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

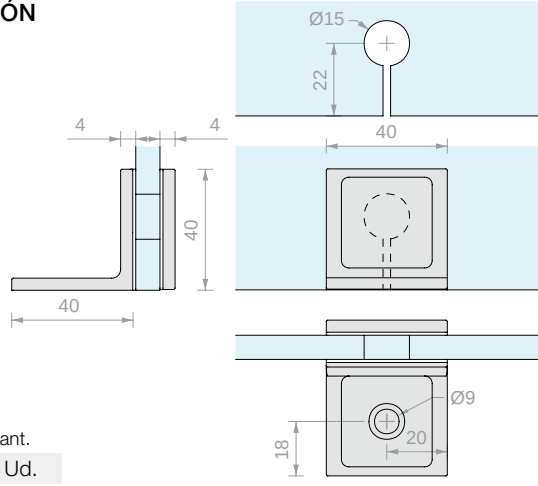

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM52	De 6 a 12 mm	1 Ud.


ABRAZADERA PARED/VIDRIO EN LÍNEA


Material: Latón

Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24 /R2

Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM50	De 6 a 12 mm	1 Ud.

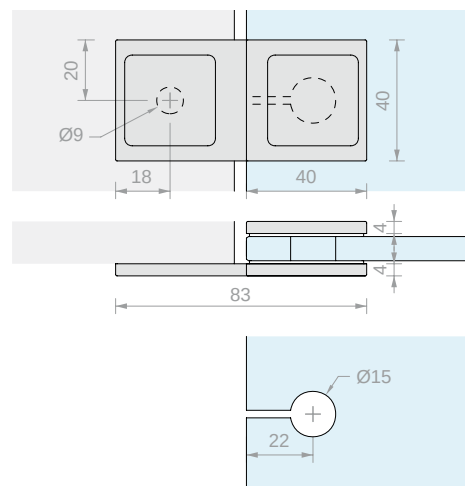
ABRAZADERA PARED/VIDRIO A 135°


Material: Latón

Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM54	De 6 a 12 mm	1 Ud.

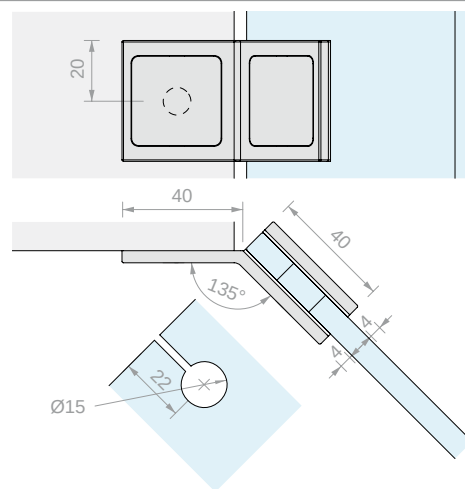
ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO A 90°


Material: Latón

Tornillos no visibles

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM47	De 6 a 12 mm	1 Ud.

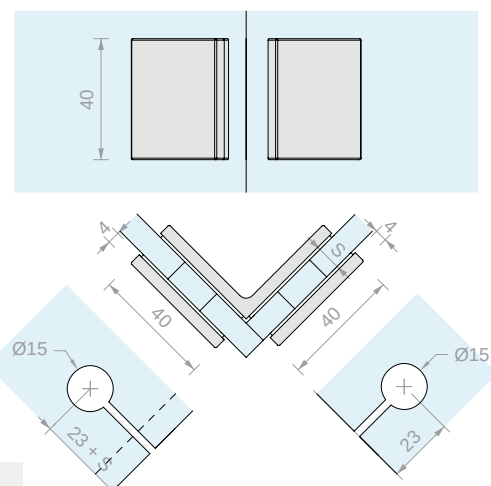
ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA


Material: Latón

Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24 /R2

Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM45	De 6 a 12 mm	1 Ud.

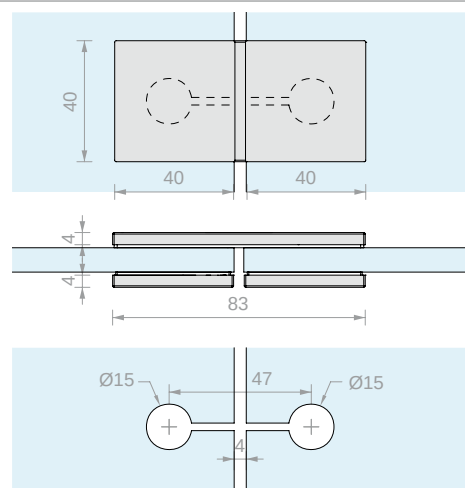



ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO A 135°


Material: Latón

Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM49	De 6 a 12 mm	1 Ud.

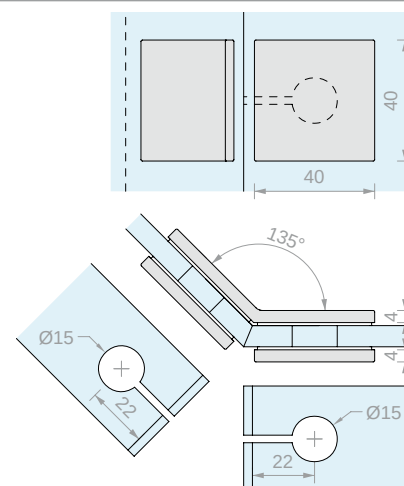

ABRAZADERA PARED/VIDRIO

Material: Latón



Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24 /R2

Placa de repuesto

DQMP6 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM09	De 6 a 12 mm	1 Ud.

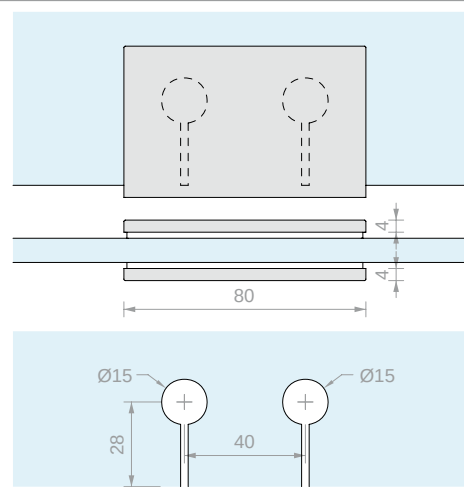

ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ESTRECHA

Material: Latón



Tornillos no visibles

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto

DQMP6 y DQMP7 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM11	De 6 a 12 mm	1 Ud.

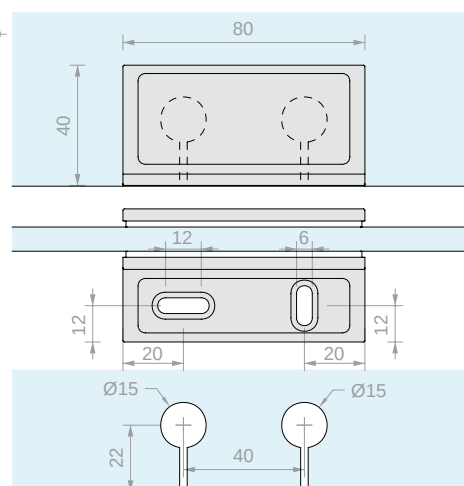

ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO A 90°

Material: Latón



Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto

DQMP6 en la pág. 235

Art.	Para vidrios	Cant.
DQM07	De 6 a 12 mm	1 Ud.

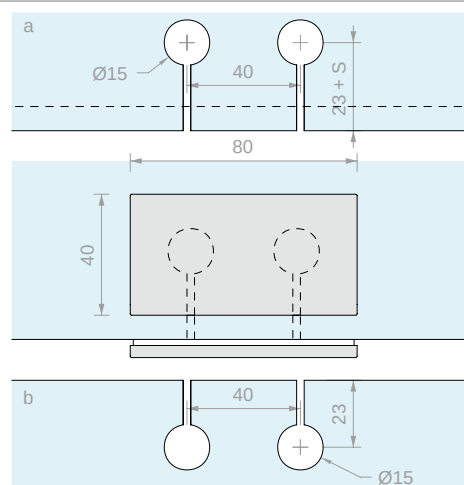




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA CON ABRAZADERA BAJA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

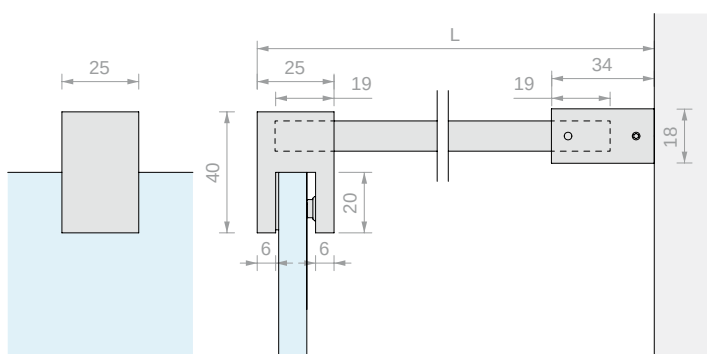


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
DQT500	520 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQT1000	1020 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQT1500	1520 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BARRA DE REFUERZO FIJA PARED/VIDRIO CON ABRAZADERA ALTA

Material: Latón

Acabado: /1 /24

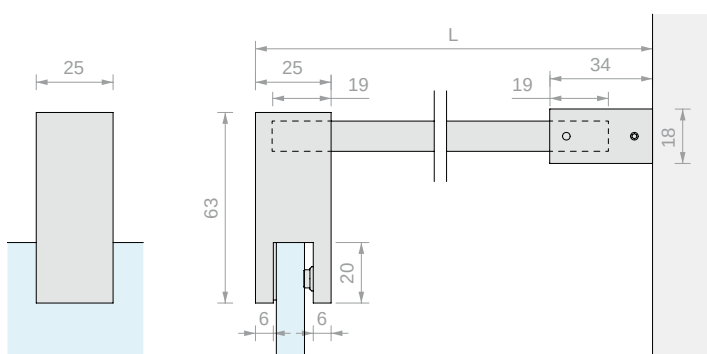


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
DQX500	520 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQX1000	1020 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQX1500	1520 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO
 CON ARTICULACIÓN DE PARED Y ABRAZADERA BAJA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

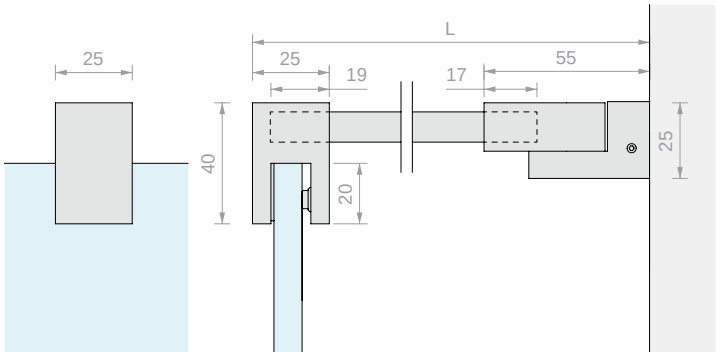


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
DQA500	541 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQA1000	1041 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQA1500	1541 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BARRA DE REFUERZO PARED/ VIDRIO
 CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

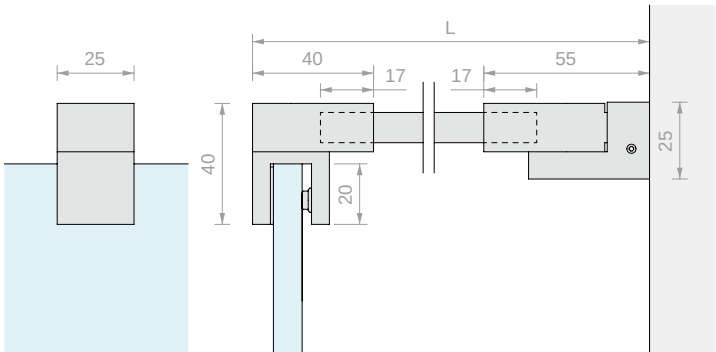


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
DQA55	557 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQA65	1057 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQA75	1557 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.


BARRA RECTANGULAR

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


Art.	Longitud	Cant.
DQA05	500 mm	1 Ud.
DQA06	1000 mm	1 Ud.
DQA08	1500 mm	1 Ud.

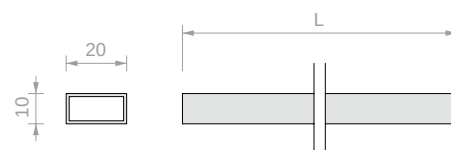
FIJACIÓN A VIDRIO EN LÍNEA PASANTE

Material: Latón

Acabado: /1 /24


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA83	De 8 a 12 mm	1 Ud.


FIJACIÓN A VIDRIO ARTICULADA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA85	De 8 a 12 mm	1 Ud.

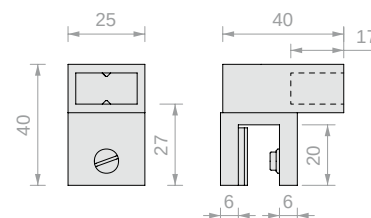
FIJACIÓN A VIDRIO CERRADA BAJA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA86	De 8 a 12 mm	1 Ud.


FIJACIÓN A VIDRIO CERRADA ALTA

Material: Latón

Acabado: /1 /24


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA8670	De 8 a 12 mm	1 Ud.


FIJACIÓN A VIDRIO A 90° PASANTE

Material: Latón

Acabado: /1 /24


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA87	De 8 a 12 mm	1 Ud.





FIJACIÓN A VIDRIO DISTANCIADA
ARTICULADA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


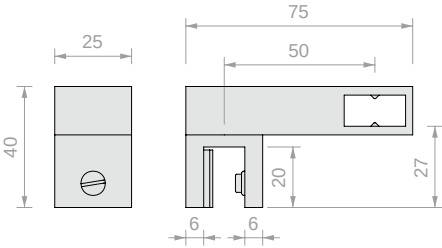


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA90	De 8 a 12 mm	1 Ud.




FIJACIÓN A PARED

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	Cant.
DQA93	1 Ud.

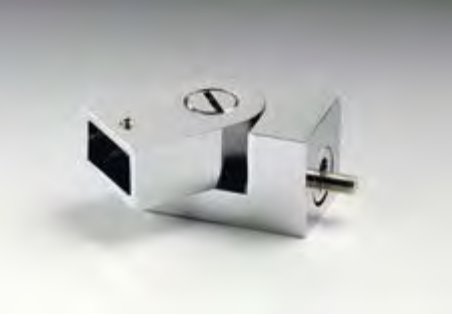

FIJACIÓN A PARED ARTICULADA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

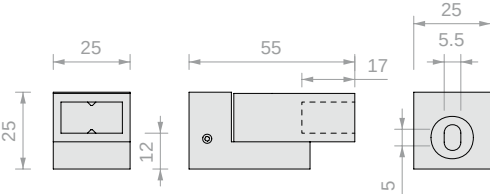


Art.	Cant.
DQA88	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO ARTICULADA

Material: Latón
Orificio aconsejado Ø14
Acabado: /1 /24

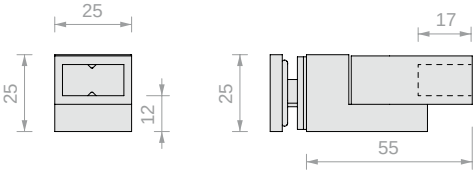


Art.	Para vidrios	Cant.
DQA89	De 8 a 12 mm	1 Ud.



UNIÓN ARTICULADA

Material: Latón
Acabado: /1 /24

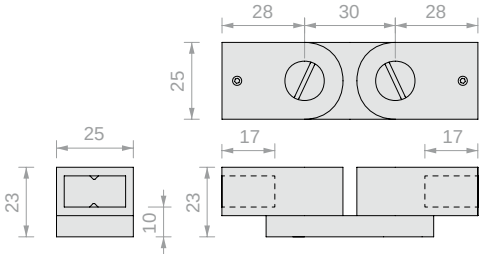


Art.	Cant.
DQA99	1 Ud.



PLACA DE RECAMBIO CON ADHESIVO

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2



Art.	H	B	Cant.
DQMP2	29.6 mm	29.6 mm	1 Ud.
DQMP4	29.6 mm	9.6 mm	1 Ud.
DQMP6	69.6 mm	29.6 mm	1 Ud.
DQMP7	69.6 mm	17.6 mm	1 Ud.
DQMP8	79.6 mm	25.1 mm	1 Ud.

Material: acero AISI 304
Acabado: /2 /8 /15 /R2

Art.	H	B	Cant.
DQMP9	65.6 mm	6.6 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CUADRADOS CON EMPUÑADURA

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø12 mm

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

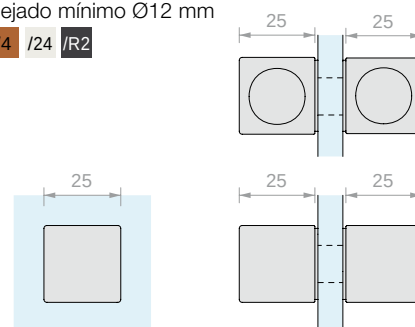

Art.	Para vidrios	Cant.
DQTS2525	De 8 a 12 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CUADRADOS

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /3 /4 /R2

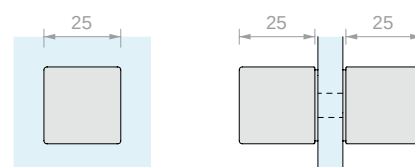

Art.	Para vidrios	Cant.
DQP2525	De 8 a 15 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS LARGOS

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /3 /4 /R2

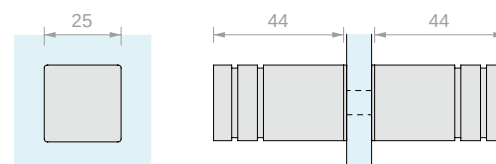

Art.	Para vidrios	Cant.
POM2525	De 8 a 15 mm	1 Ud.




PERCHERO A VIDRIO

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø14 mm

Acabado: /1 /24

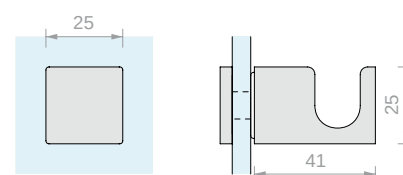


Art.	Para vidrios	Cant.
DQP385	De 8 a 12 mm	1 Ud.



TOALLERO

Material: Latón
Orificio aconsejado Ø14
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

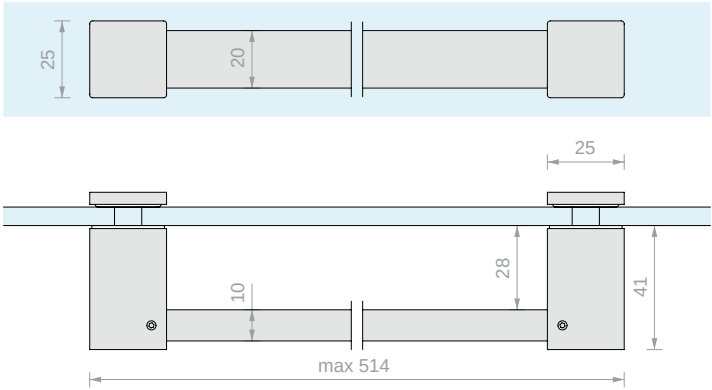


Art.	Para vidrios	Cant.
DQP365	De 8 a 12 mm	1 Ud.



TOALLERO CON POMO

Material: Latón
Orificio aconsejado Ø14
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


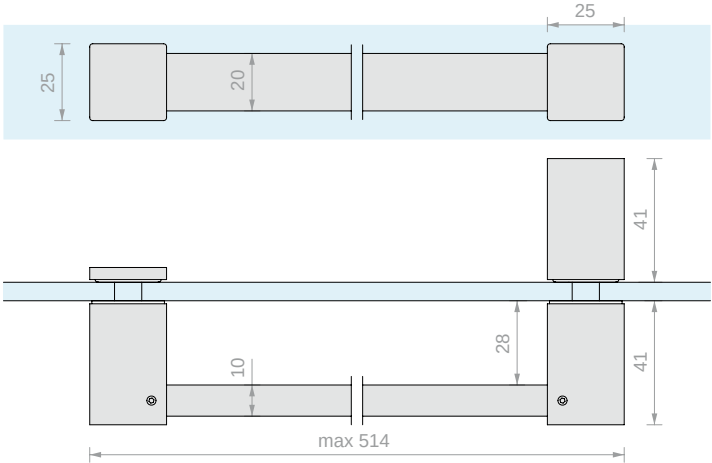


Art.	Para vidrios	Cant.
DQP375	De 8 a 12 mm	1 Ud.

PERFIL EN «U» LMU20B

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

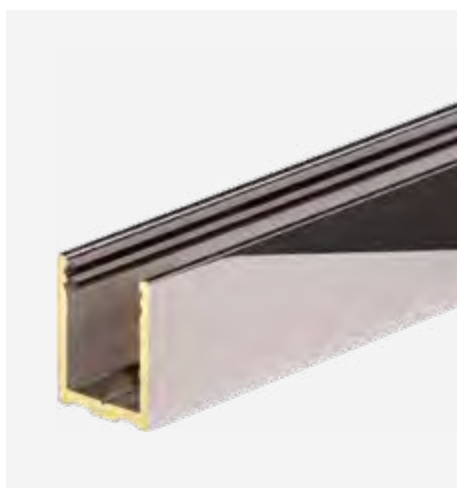


Art.	Longitud	Cant.
LMU20B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20B.220	2200 mm	1 Ud.
LMU20B.300	3000 mm	1 Ud.

PERFIL SUPERIOR PLANO LMU86B

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2





Art.	Longitud	Cant.
LMU86B.100	992 mm	1 Ud.
LMU86B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU86B.300	3000 mm	1 Ud.

TAPA PLANA LMUB

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

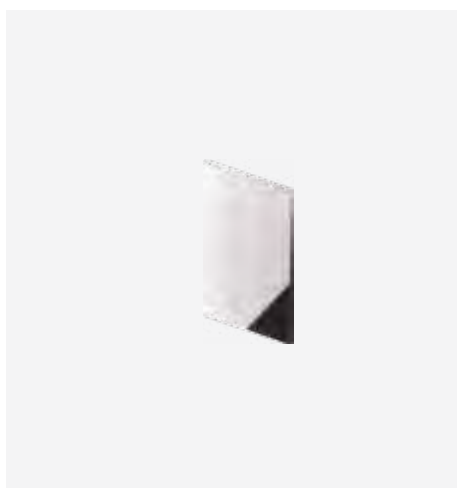


Art.	Cant.
LMU20TPB	1 Ud.





PERFIL BARRERA PESQ0810B


Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2



Art.	Longitud	Cant.
PESQ0810B.100	992 mm	1 Ud.
PESQ0810B.150	1498 mm	1 Ud.
PESQ0810B.300	3000 mm	1 Ud.

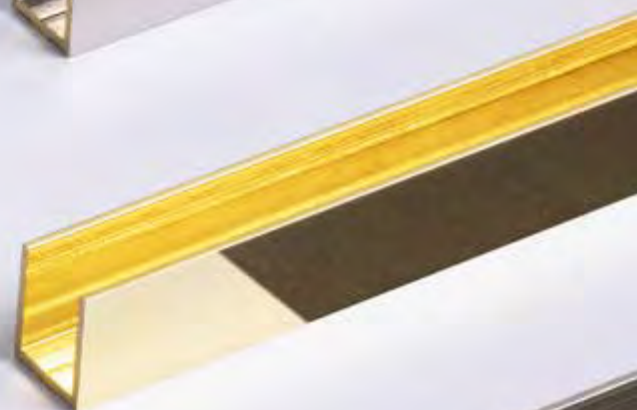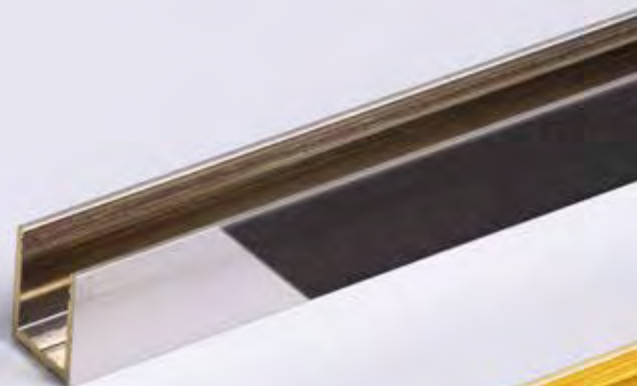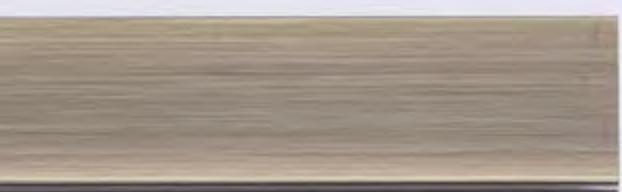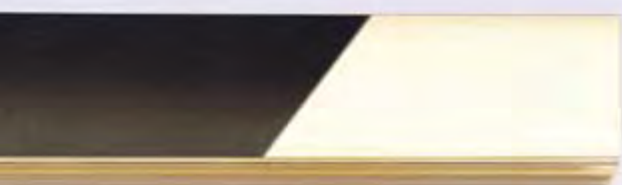


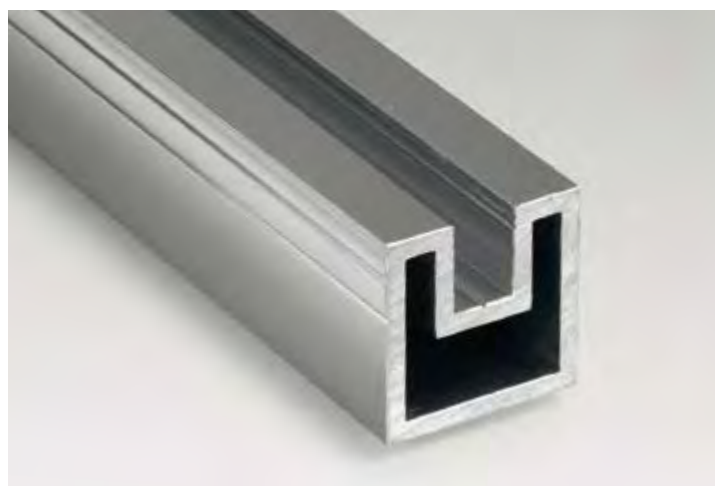


MONTANTE CENTRAL NOVI

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91




Art.	Longitud	Cant.
NV3100	3000 mm	1 Ud.

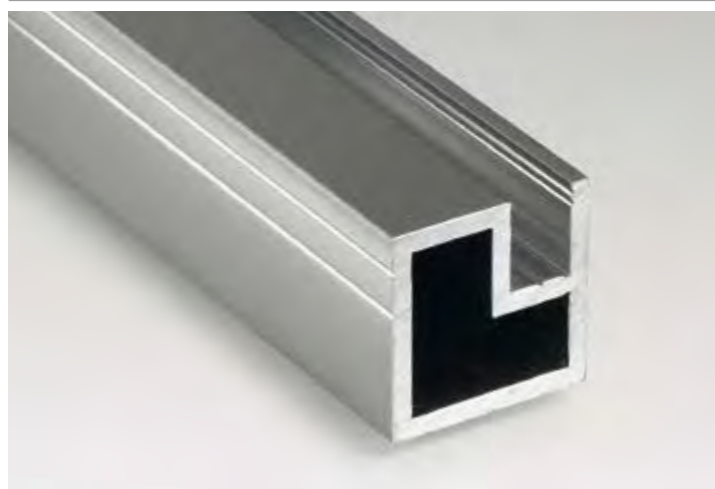

MONTANTE LATERAL NOVI

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91




Art.	Longitud	Cant.
NV3300	3000 mm	1 Ud.



CUBIERTA SUPERIOR PARA MONTANTE NOVI

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91



Art.	Cant.
NV3500	1 Ud.

KIT FIJACIÓN IZQUIERDA

Material: Acero AISI 304

KIT FIJACIÓN CENTRAL

Material: Acero AISI 304

KIT FIJACIÓN DERECHA

Material: Acero AISI 304

Nº 3 TORNILLOS AUTOPERFORANTES

Material: Acero AISI 304



Art.	Cant.
NV3400SX	1 Ud.



Art.	Cant.
NV3200	1 Ud.




Art.	Cant.
NV3400DX	1 Ud.




Art.	Cant.
NV3600	1 Ud.


ORIENTACIÓN DE LAS FIJACIONES

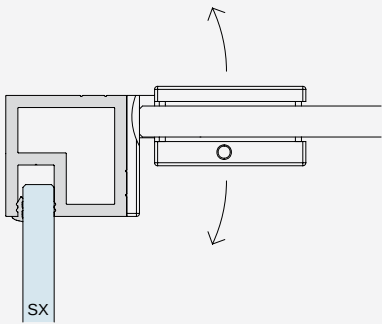


NV3400SX

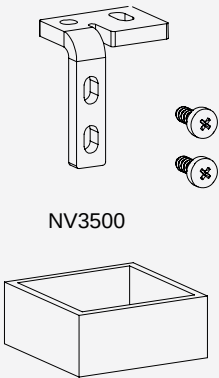


NV3500

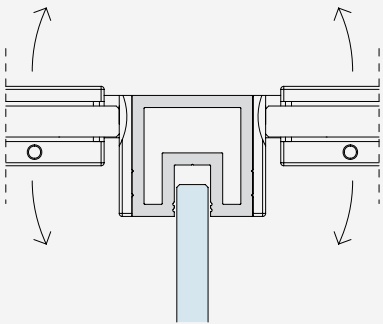


NV3200

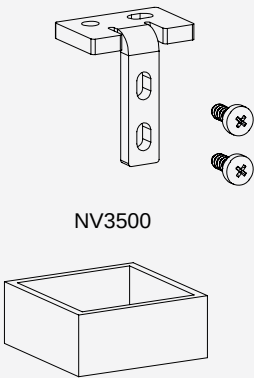


NV3500

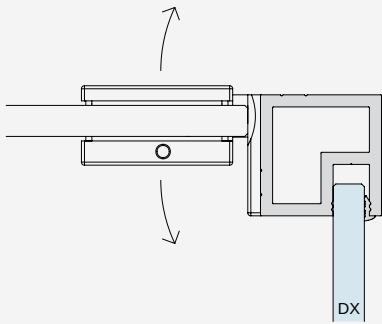

NV3400DX

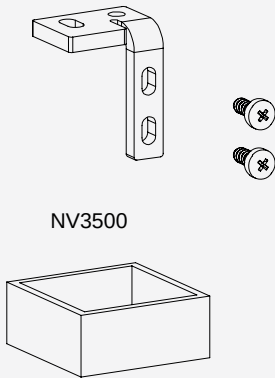


NV3500

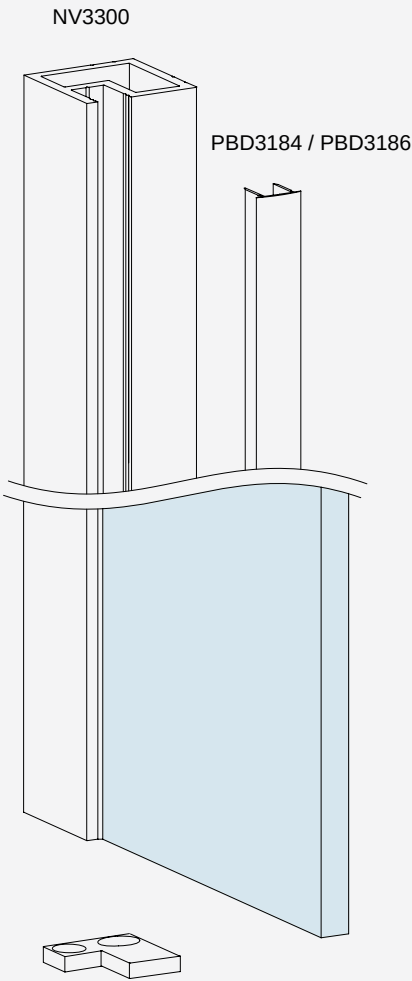


NV3300

PBD3184 / PBD3186

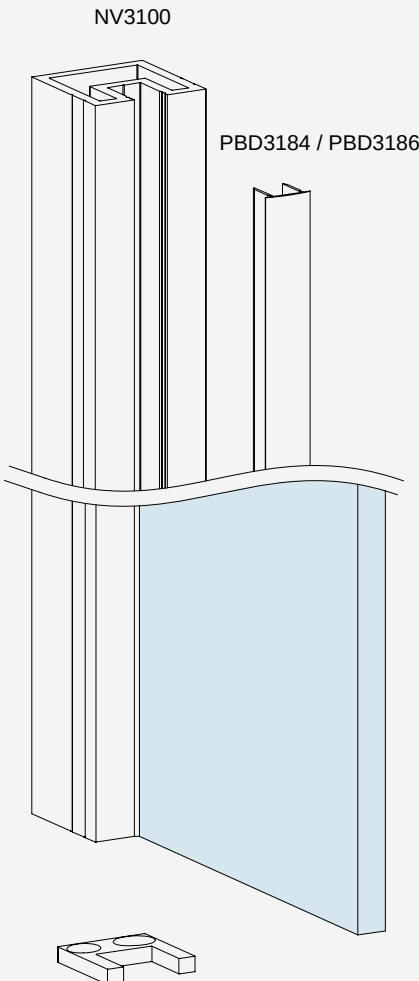


NV3100

PBD3184 / PBD3186

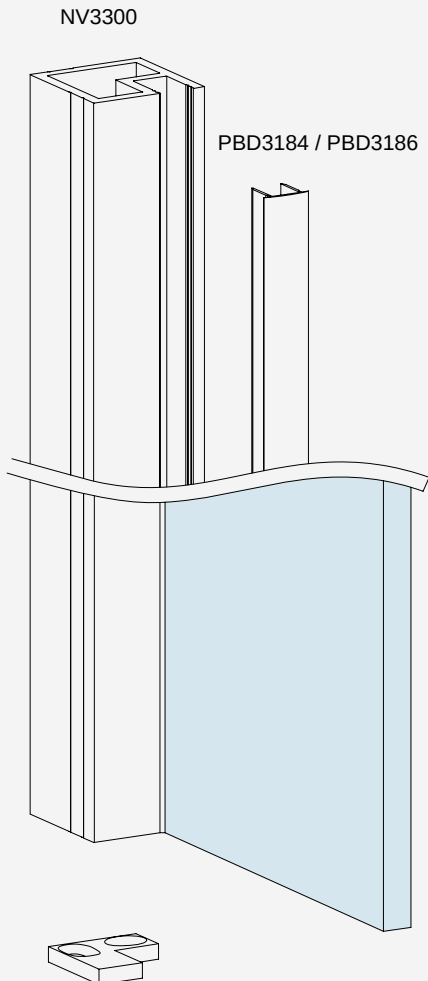

NV3300


PBD3184 / PBD3186

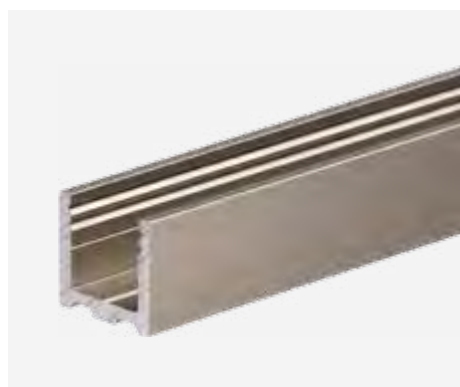
PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.


PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.


TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.


PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97


Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.


TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.






PERFIL PLANO SERIE FORME

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOP10.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP15.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP20.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.



PERFIL PLANO EN «L» SERIE FORME

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOL1010.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOL1515.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOL2020.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.



PERFIL PLANO EN «U» SERIE FORME

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL



Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
FOU1009.30	8.8 mm	3000 mm	6 mm	1 Ud.
FOU1011.30	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
FOU1013.30	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.



ADHESIVO TESA® ACX^{plus}


Adhesivo transparente para la fijación de vidrio, acero y aluminio. El revestimiento de papel facilita la aplicación manual de la cinta. Base acrílica sólida de altas prestaciones caracterizada por excepcionales propiedades viscoelásticas con alto poder adhesivo, disipación de tensiones estáticas y dinámicas, notable resistencia a temperaturas, humedad, rayos UV y agentes químicos. Temperatura máxima de servicio 100°C; pico de temperatura 200°C (máx. 20 minutos). Adecuado para encolado vidrio-vidrio y vidrio-metal: ideal para compensar las diferentes dilataciones térmicas sin perder resistencia. Para tener las máximas prestaciones, aconsejamos preparar las superficies de aplicación con el promotor de adhesión específico Art. TS100

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
TS250065	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS25006	6 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.
TS25009	9 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.
TS250125	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS25012	12 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.
TS250155	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS25019	19 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.




JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, globo transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6225	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

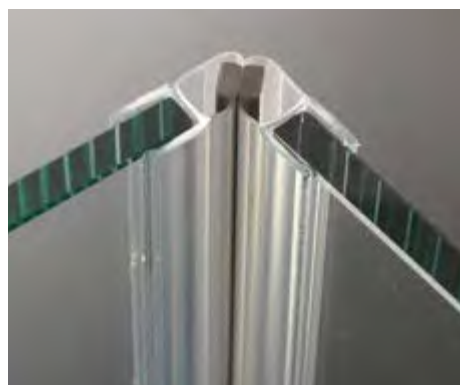


JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, globo gofrado, imán gris




SX + DX

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM12DX20	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12DX22	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12DX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX20	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX22	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

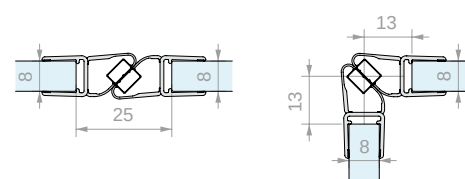


JUNTA CON TOPE A 90°

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente / *negra, aleta gofrada




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM58	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM58NR*	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5830	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

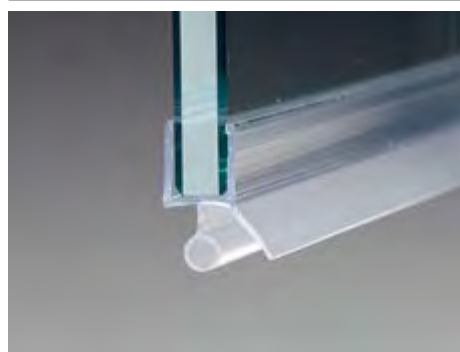


JUNTA CON BARRERA DE GLOBO Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta y globo gofrados




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM6010	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

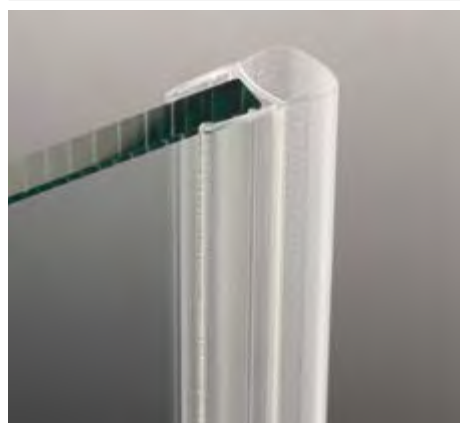


JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Color: transparente / *negra, globo gofrado

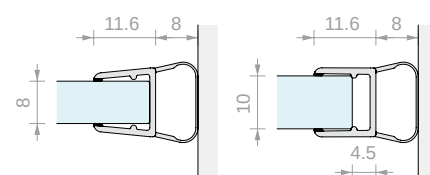

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

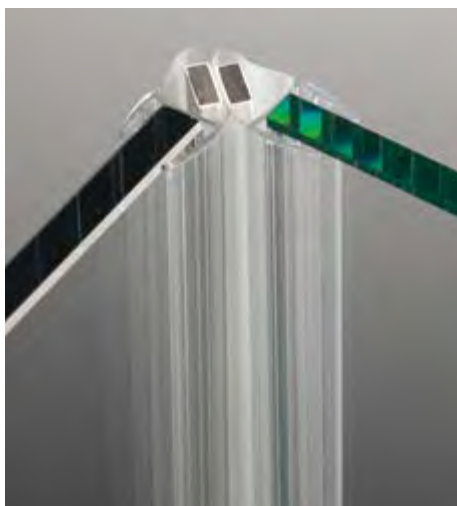

JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando



Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, globo transparente, imán blanco / *negro

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1520SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520SXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15DX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530DX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

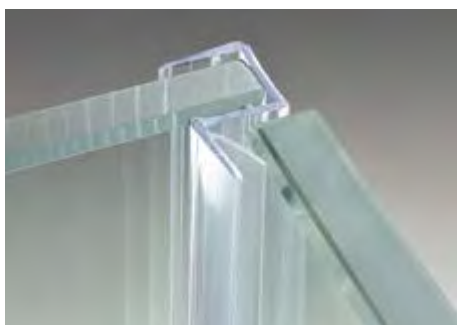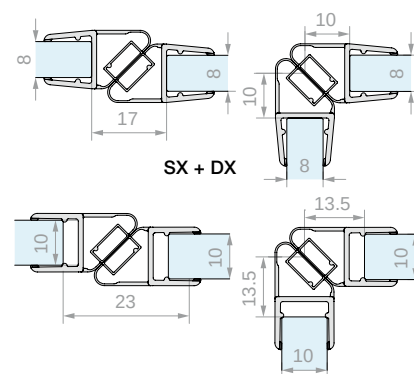

JUNTA CON TOPE A 90°

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM5430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE ALETA Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM0210	1000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02NR*	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM04	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2	Transparente	1 m	GTUP5G	5	Gofrada	1 m
GTUP3	3	Transparente	1 m	GTUP6G	6	Gofrada	1 m
GTUP4	4	Transparente	1 m	GTUP2N	2	Negra	1 m
GTUP5	5	Transparente	1 m	GTUP3N	3	Negra	1 m
GTUP6	6	Transparente	1 m	GTUP4N	4	Negra	1 m
GTUP2G	2	Gofrada	1 m	GTUP5N	5	Negra	1 m
GTUP3G	3	Gofrada	1 m	GTUP6N	6	Negra	1 m
GTUP4G	4	Gofrada	1 m				


CHD


Design

La suavidad de las líneas y la tecnología de los mecanismos hacen de la serie CHD una gama de productos que combina bien con cualquier tipo de decoración.


Los certificados TUV y los distintos acabados disponibles permiten responder rápidamente a las exigencias más especiales.

Adecuada para vidrios de 6 a 10 mm, la línea CHD ofrece configuraciones estándar, así como numerosas posibilidades de personalización gracias a sus bisagras, cierres, pomos, abrazaderas y barras que pueden combinarse entre ellos.

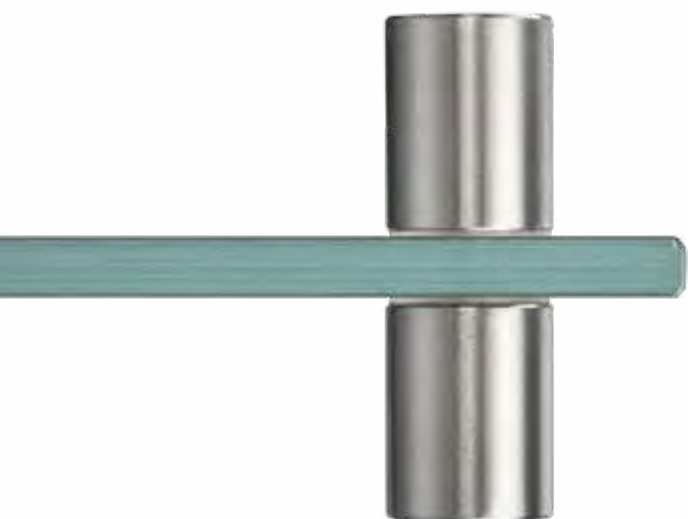




/1
Cromo




/2
Oro




/4
Bronce



/24
Símil-inox



/R2
RAL9005 Negro Opaco

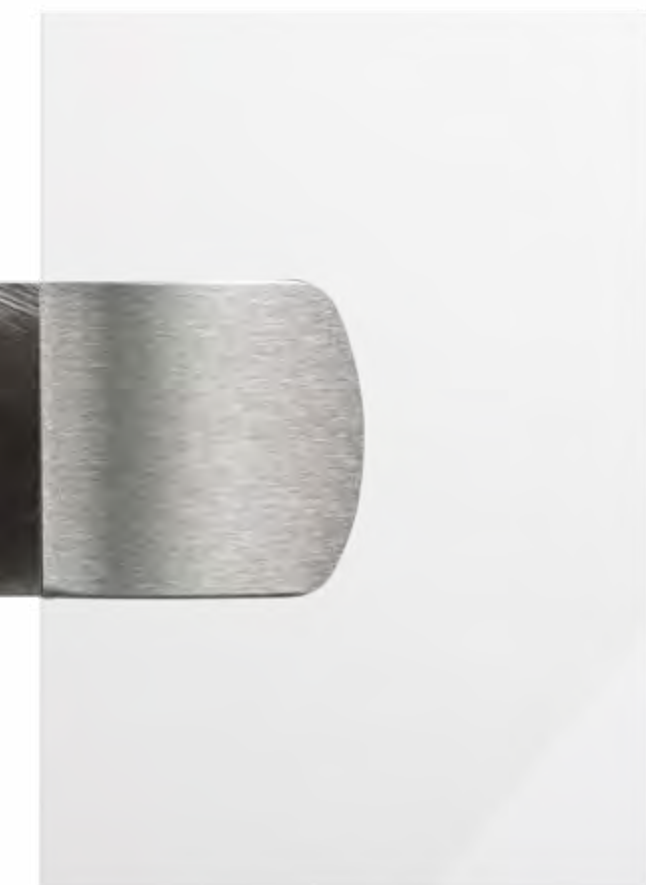

CHD

Bisagras CHD


Las bisagras modelo CHD son el núcleo funcional de la serie CHD.
El cuerpo de la bisagra es de latón fundido, los componentes están mecanizados.








Cubierta en un lado para ocultar los tornillos que fijan la bisagra a la placa de vidrio.



Juntas adhesivas para facilitar la colocación de la bisagra en la placa de vidrio.

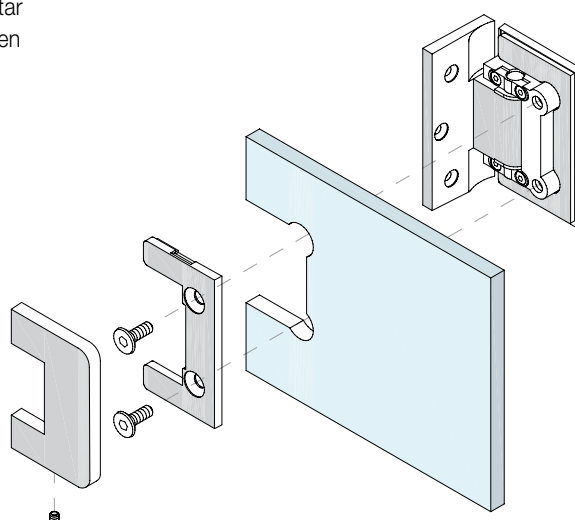



RETORNO DE CIERRE

Retorno automático a la posición cero en los últimos 30°.


CORRECCIÓN 10°

Corrección de posición ángulo de la hoja de $\pm 10^\circ$ efectuado el montaje.

ÁNGULO DE ROTACIÓN

Ángulo de rotación de $+90^\circ$ y -90° . Con paso a 0° y tope a -90° y $+90^\circ$.


NINGÚN TORNILLO VISIBLE




DOBLE VERSIÓN PARA VIDRIOS CON ESPESOR DE 6 A 12 mm

La SERIE CHD se puede utilizar para vidrios con espesores de 6 a 12 mm, gracias a las bisagras y cierres que se ofrecen en dos versiones, pequeña y grande. Dependiendo del vidrio elegido para la realización del proyecto, se puede seleccionar la bisagra a juego


Cubierta de acabado tapatornillo adhesiva




PARED/VIDRIO
con placa lateral




PARED/VIDRIO
con placa central




PARED/VIDRIO
para jambas estrechas



VIDRIO/VIDRIO
angular 90°




VIDRIO/VIDRIO
en línea




VIDRIO/VIDRIO
 135°




CONFIGURACIONES CON PUERTAS BATIENTES




Pág. 253




Pág. 257




Pág. 261



Pág. 265




Pág. 269




Pág. 273

CONFIGURACIONES OPEN



Pág. 277




Pág. 279




KIT DUCHA BATIENTE
PARED/PARED

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

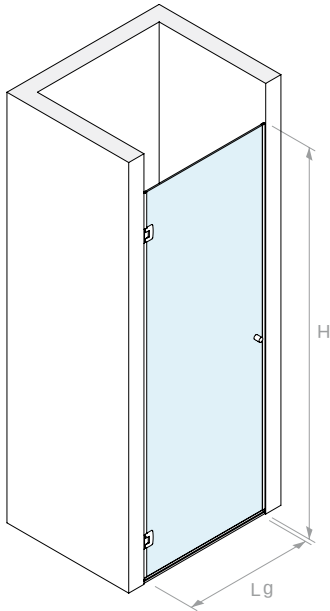


VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD10COV** 50x80 mm

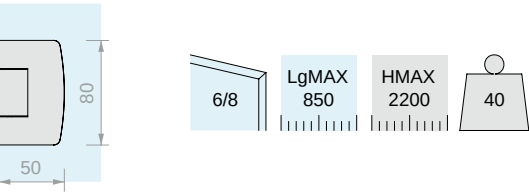


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CHD10COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
GM62	Junta de globo	2 Uds.
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.




VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD20COV** 55x90 mm

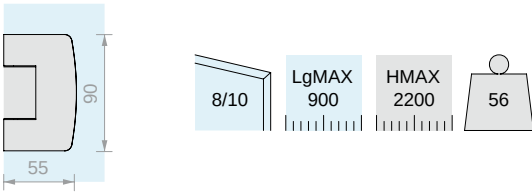

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CHD20COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	2 Uds.
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.





Art.	Cant.
BDCHD6801	1 Ud.

Art.	Cant.
BDCHD81001	1 Ud.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDCHD6801




$$H_g = H - 21$$

$$L_g (\text{MAX } 850) = LV - 16$$


A CHD10COV

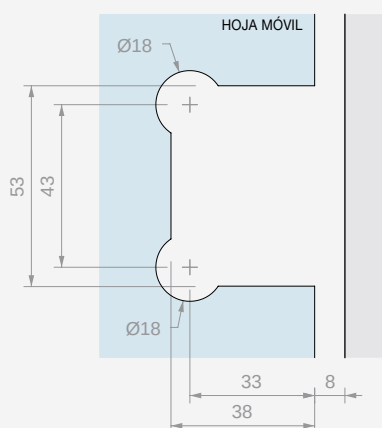




B SP2255



GM62




GM6010




$$H_g = H - 21$$

$$L_g (\text{MAX } 850) = LV - 16$$


A CHD10COV

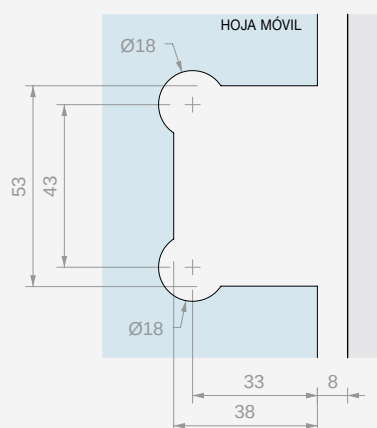


B SP2255



GM62





GM6010









DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCHD81001



$H_g = H - 22$
 $L_g (\text{MAX } 900) = LV - 16$


$H_g = H - 20$
 $L_g (\text{MAX } 900) = LV - 23$

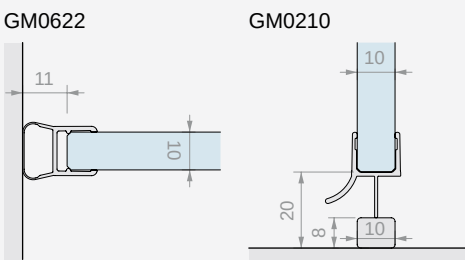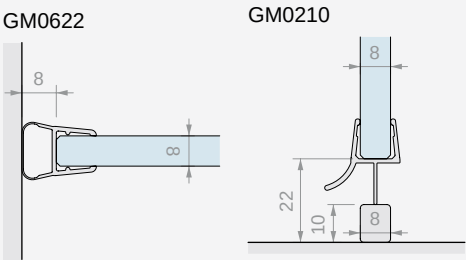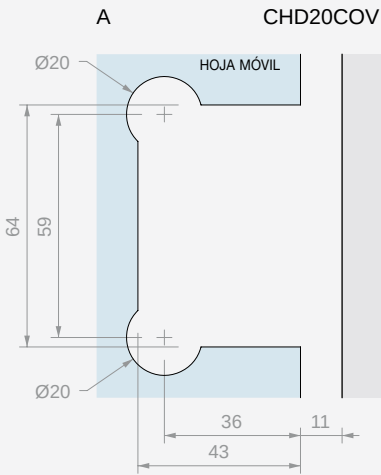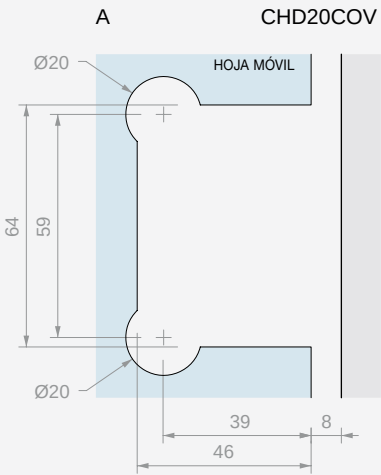




KIT DUCHA BATIENTE
PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS

Acabado:  /1  /2  /4  /24  /R2

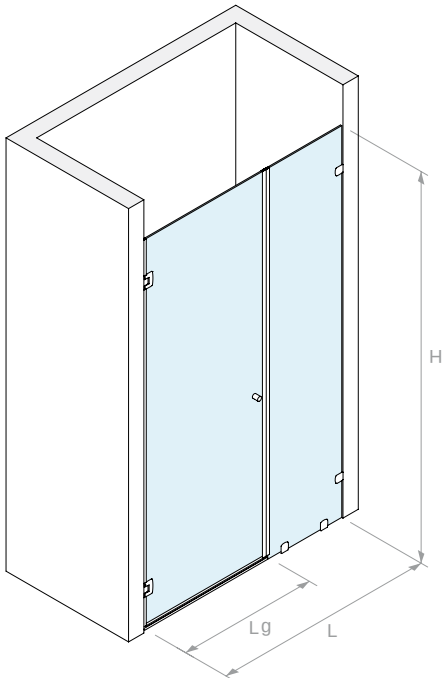


VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD10COV** 50x80 mm

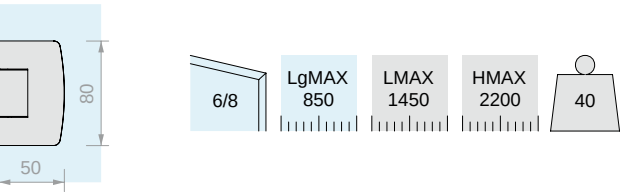

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
CHD10COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM12SX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM12DX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	
Opcional			
CHDA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD20COV** 55x90 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
CHD20COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.	
Opcional			
CHDA55G	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	


Art. **BDCHD6803** Cant. 1 Ud.

Art. **BDCHD81003** Cant. 1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCHD6803


6

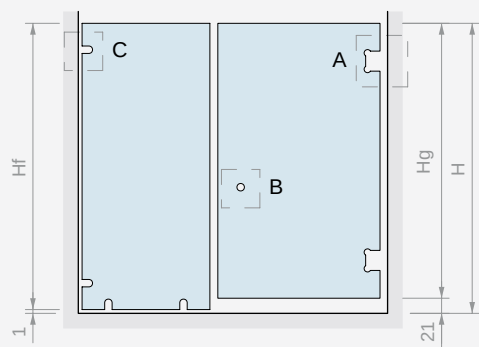


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= \\ &LV - L_g - 30 \end{aligned}$$



A CHD10COV

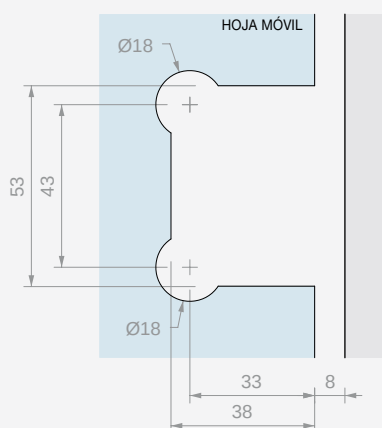


B SP2255 C CHDM41

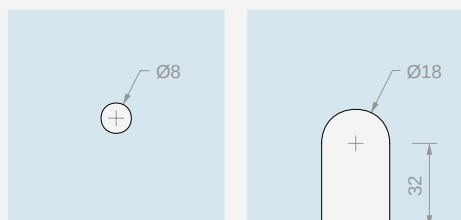

GM12SX22
GM12DX22

GM6010


GM62

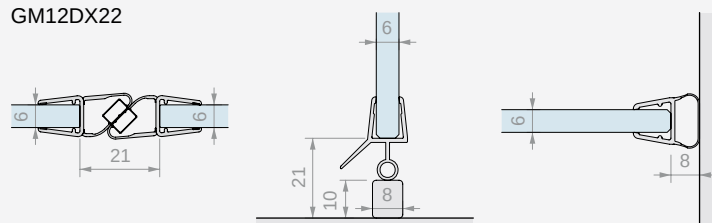


8

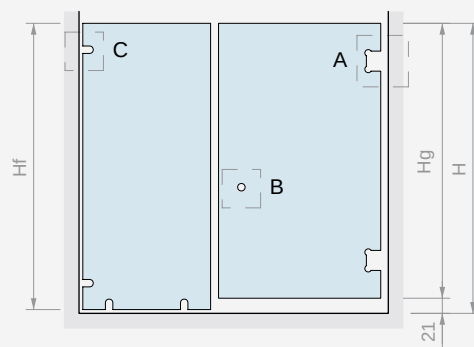


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= \\ &LV - L_g - 34 \end{aligned}$$



A CHD10COV

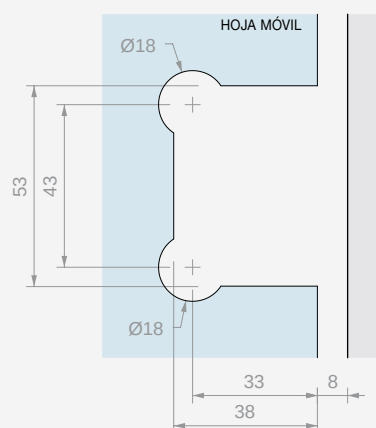


B SP2255 C CHDM41

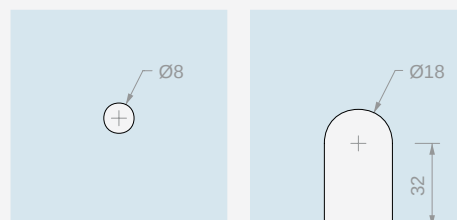
GM12SX22
GM12DX22


GM6010

GM62



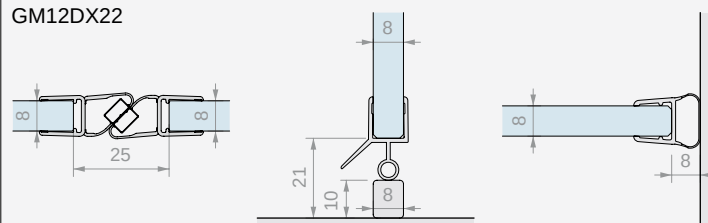


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCHD81003

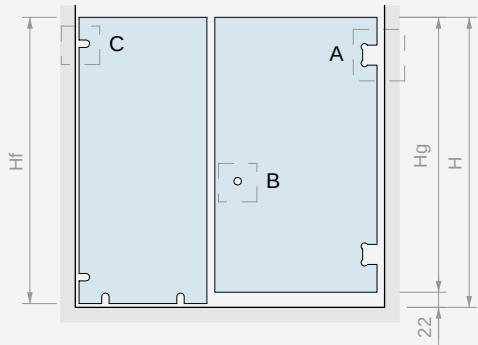



Hf = H - 1
Hg = H - 22
Lg MAX 900
Lf (MAX 800) =
LV - Lg - 26

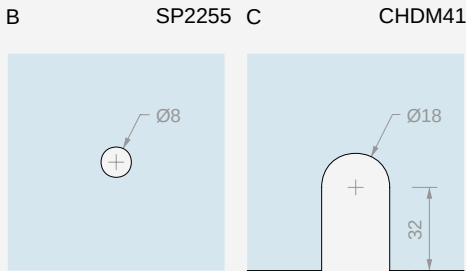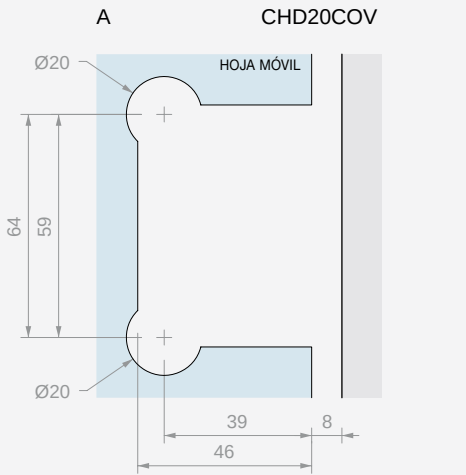




GM1520SX
GM1520DX

GM0210

GM0622

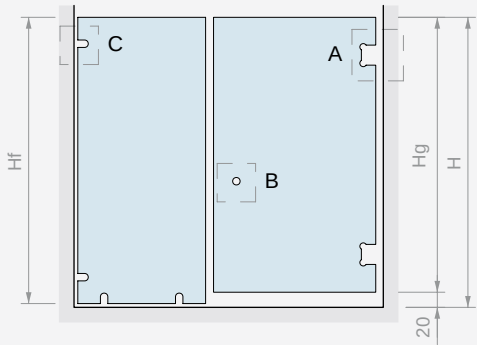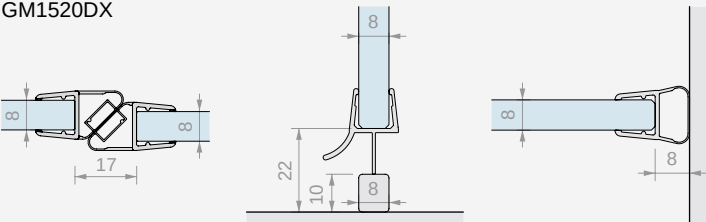


Hf = H - 1
Hg = H - 20
Lg MAX 900
Lf (MAX 800) =
LV - Lg - 35

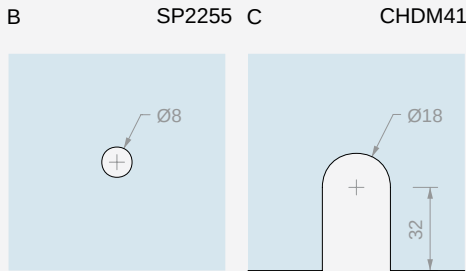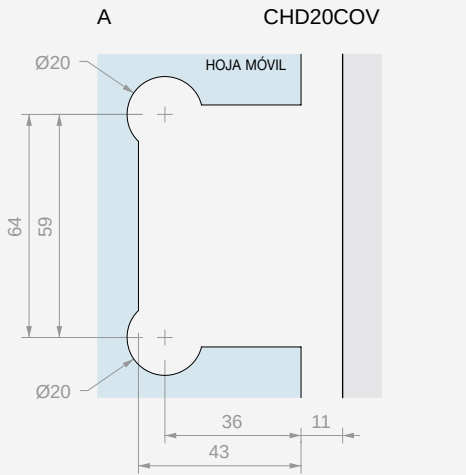

GM1520SX
GM1520DX

GM0210


GM0622

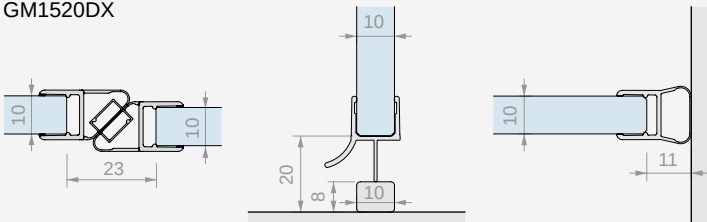




KIT DUCHA BATIENTE PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y PERFILES


Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

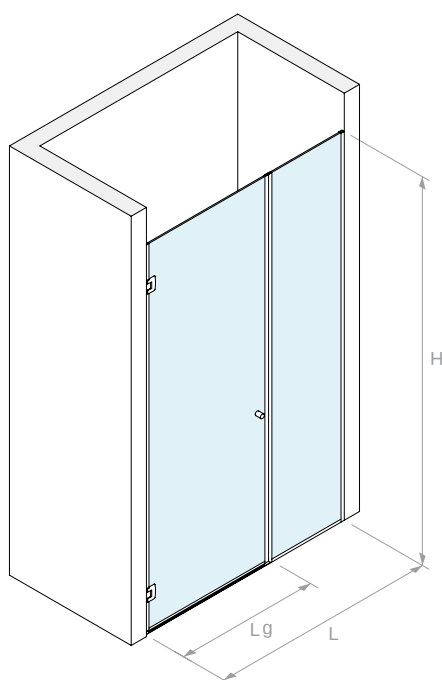


VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD10COV** 50x80 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
CHD10COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU20B.150	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP6	Junta junquillo	4 m	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM12SX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM12DX22	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
Opcional			
CHDA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	
Art.		Cant.	
BDCHD6805		1 Ud.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD20COV** 55x90 mm

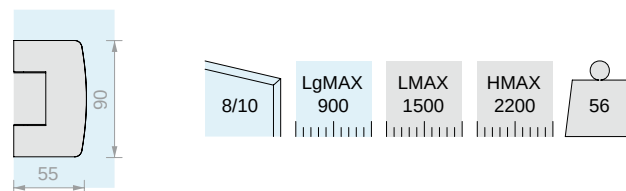


Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.	
CHD20COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU20B.150	Perfil en «U»	1 Ud.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP2	Junta junquillo	4 m	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
Opcional			
CHDA55G	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	
Art.		Cant.	
BDCHD81005		1 Ud.	

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDCHD6805

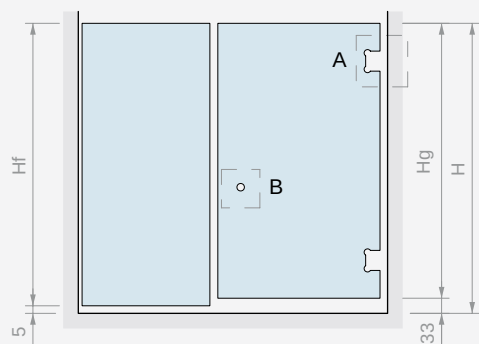


$$\begin{aligned} H_f &= H - 5 \\ H_g &= H - 33 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= 5 + L_f + 21 + L_g + 8 \\ LV &= L_g - 34 \end{aligned}$$



A CHD10COV

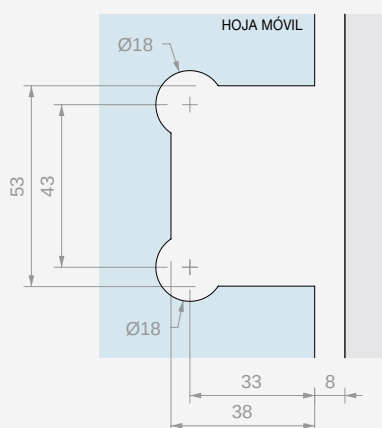





B SP2255




GM12SX22
GM12DX22

GM6010


GM62

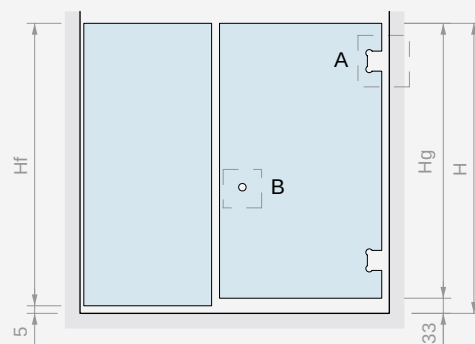


$$\begin{aligned} H_f &= H - 5 \\ H_g &= H - 33 \\ L_g &\text{MAX } 850 \\ L_f (\text{MAX } 600) &= 5 + L_f + 25 + L_g + 8 \\ LV &= L_g - 38 \end{aligned}$$



A CHD10COV

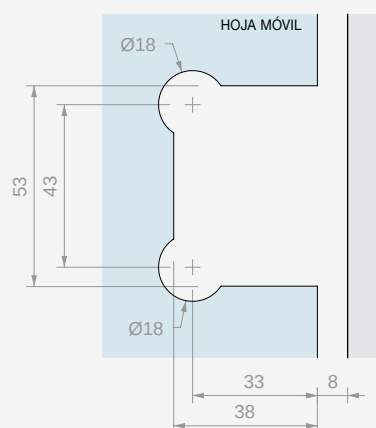




B SP2255



GM12SX22
GM12DX22




GM6010

GM62



DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO





BDCHD81005

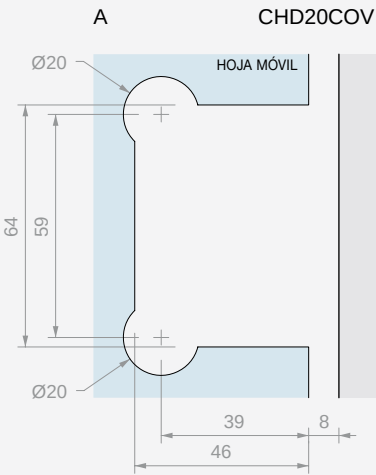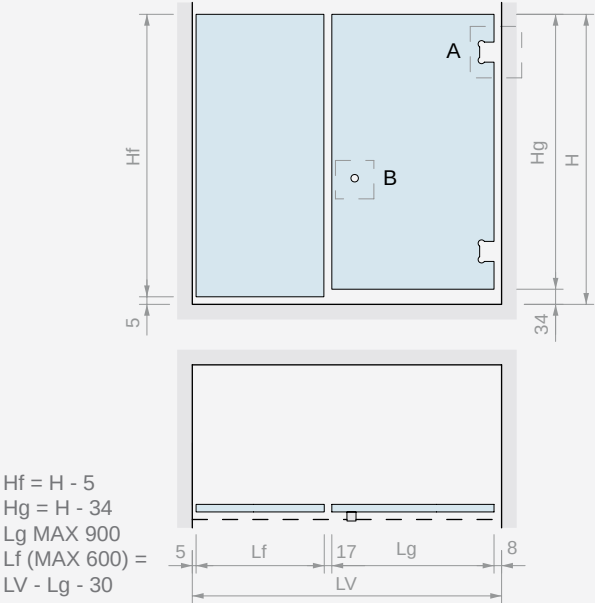

GM1520SX
GM1520DX

GM0210


GM0622

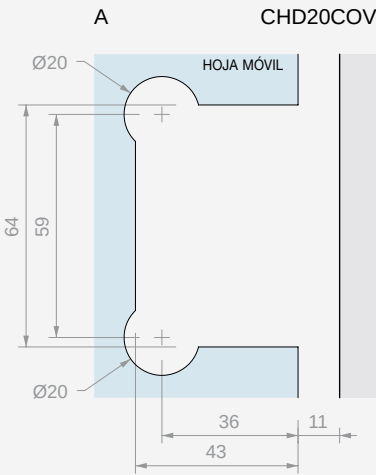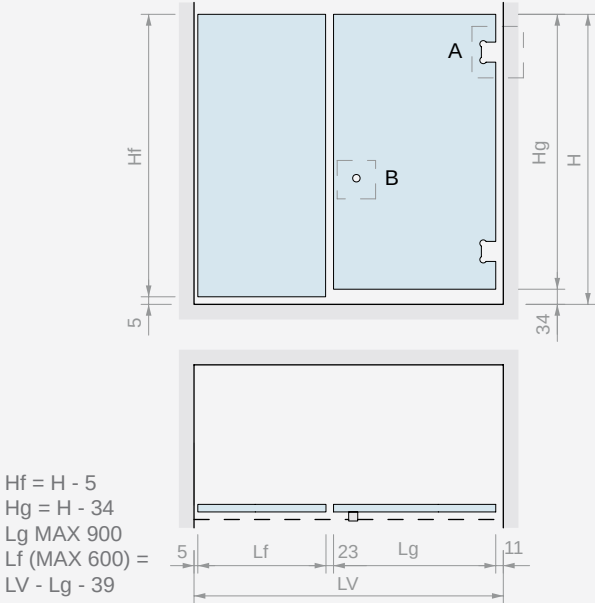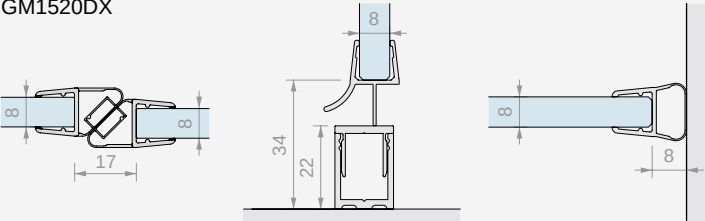

GM1520SX
GM1520DX

GM0210


GM0622

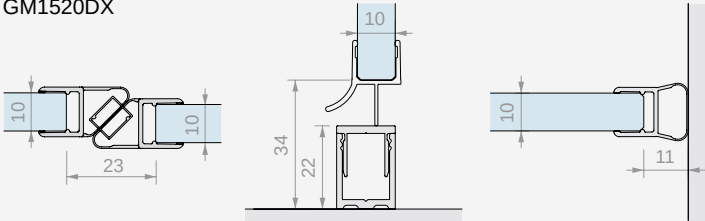




KIT DUCHA BATIENTE
 PARED/VIDRIO CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS


Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

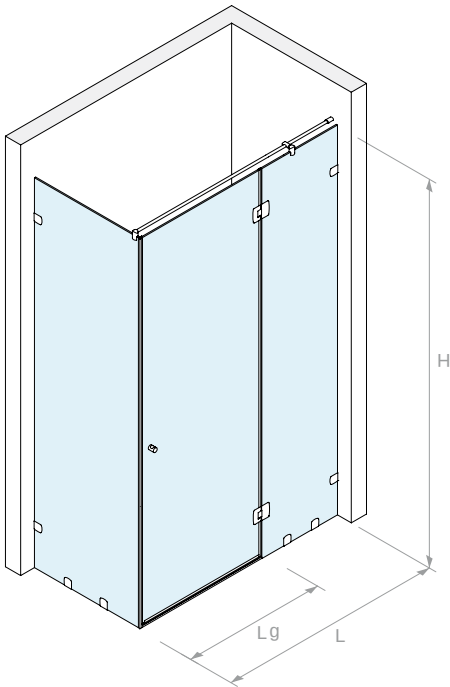

VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD180** 50x80 mm

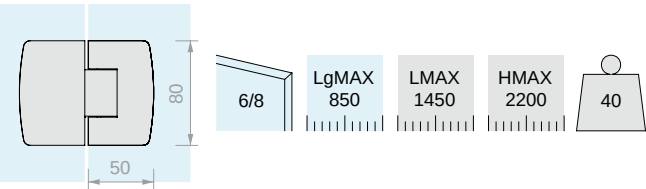

VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD280** 55x90 mm

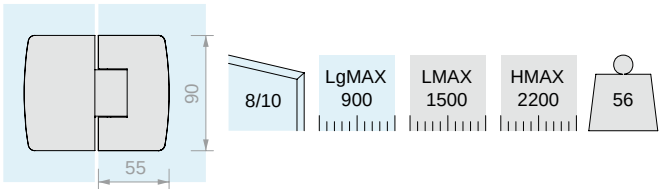

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
CHD180	Bisagra recta regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM58	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
CHDT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.	
CHDA90	Fijación a vidrio distanciada	1 Ud.	
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	8 Ud.	

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.	
CHD280	Bisagra recta regulable	2 Uds.	
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM0422	Junta de aleta	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
CHDT1500G	Barra de refuerzo fija	1 Ud.	
CHDA901	Fijación a vidrio distanciada	1 Ud.	
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	8 Ud.	

Art.	Cant.
BDCHD6807	1 Ud.

Art.	Cant.
BDCHD81007	1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCHD6807

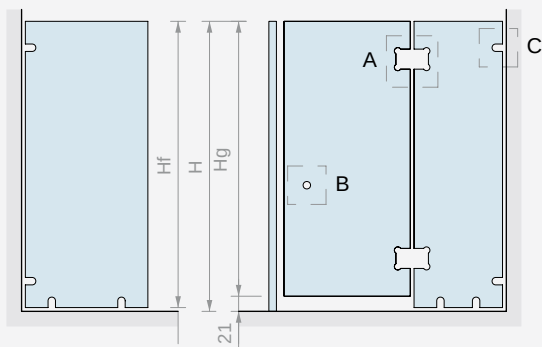


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{ MAX 850} \\ L_f \text{ (MAX 800)} &= PV - 6 \\ L_{f1} \text{ (MAX 600)} &= LV - L_g - 21 \end{aligned}$$

A CHD180

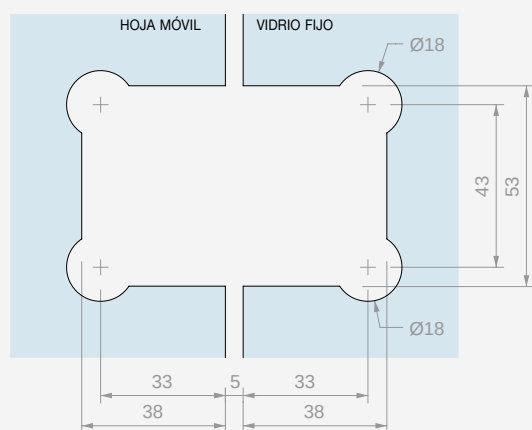



B SP2255 C CHDM41

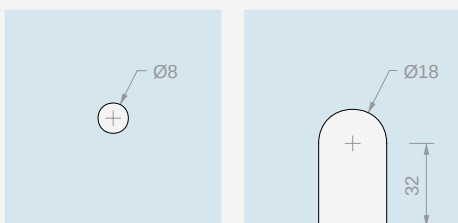

GM58


GM6010

GM62

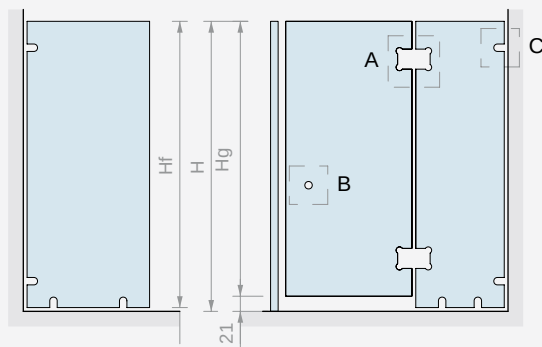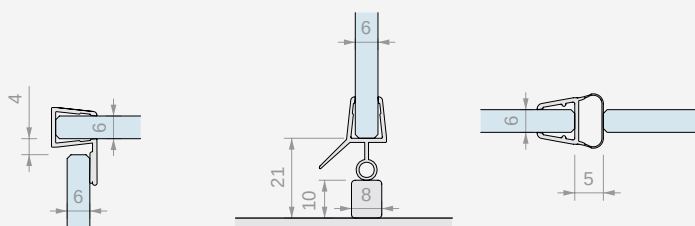


$$\begin{aligned} H_f &= H - 1 \\ H_g &= H - 21 \\ L_g &\text{ MAX 850} \\ L_f \text{ (MAX 800)} &= PV - 6 \\ L_{f1} \text{ (MAX 600)} &= LV - L_g - 23 \end{aligned}$$

A CHD180

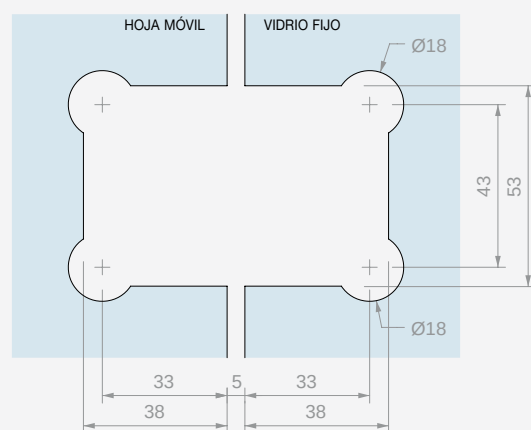


B SP2255 C CHDM41

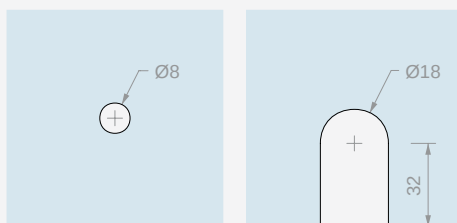

GM58


GM6010

GM62




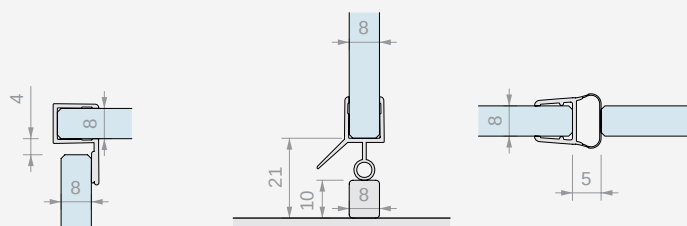


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO




BDCHD81007

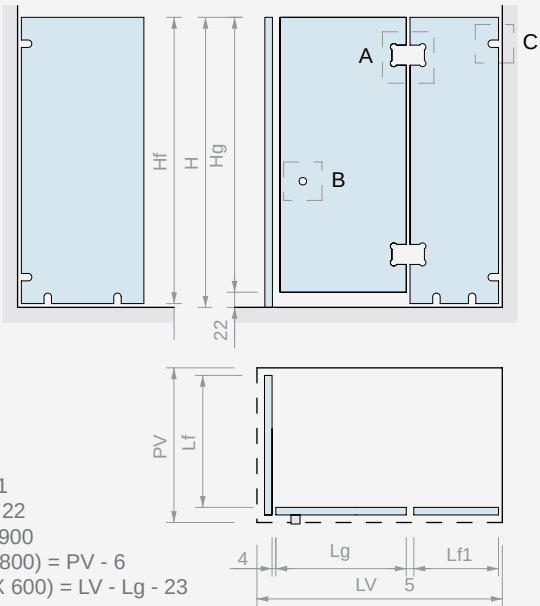

$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 22$
 $L_g \text{ MAX } 900$
 $L_f (\text{MAX } 800) = P_v - 6$
 $L_{f1} (\text{MAX } 600) = L_v - L_g - 23$

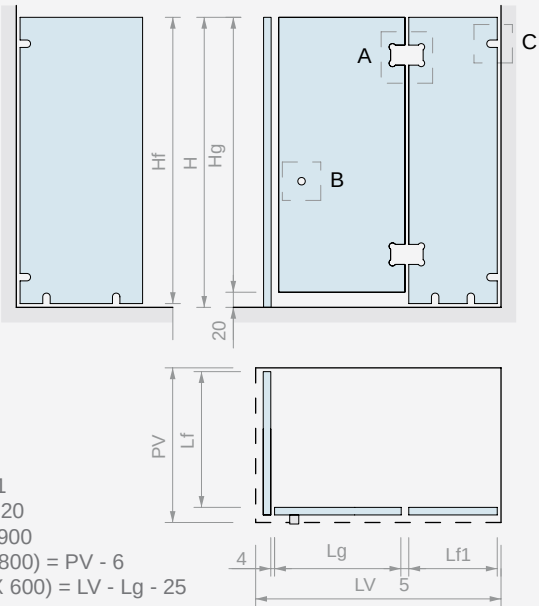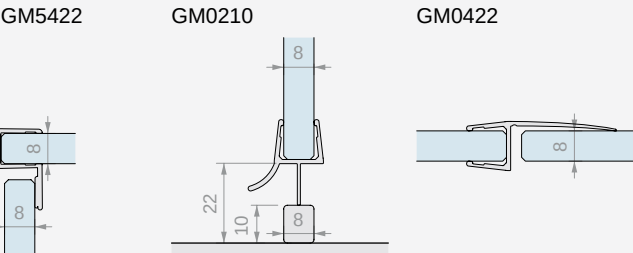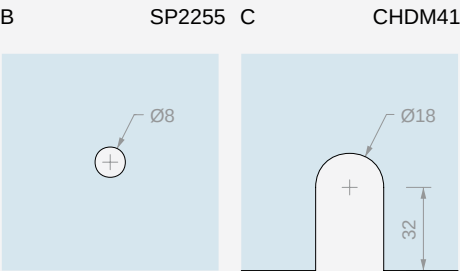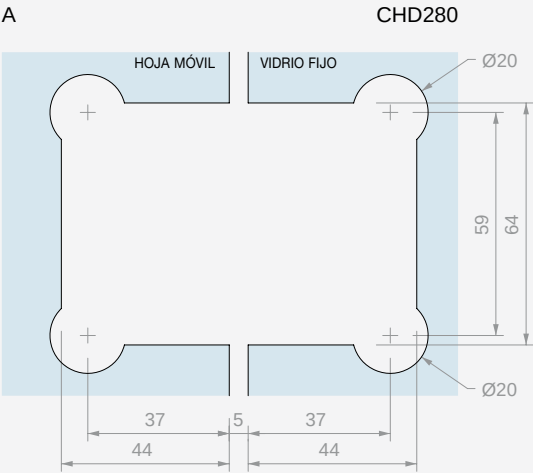


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 20$
 $L_g \text{ MAX } 900$
 $L_f (\text{MAX } 800) = P_v - 6$
 $L_{f1} (\text{MAX } 600) = L_v - L_g - 25$

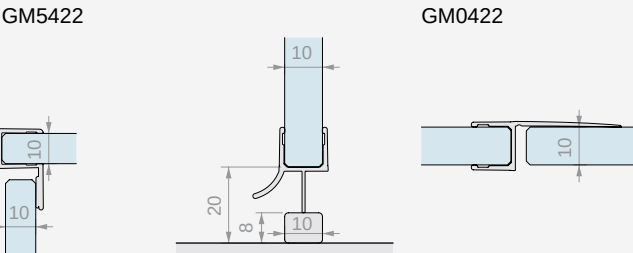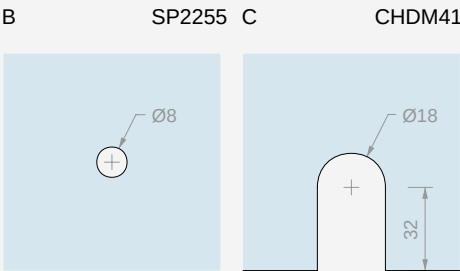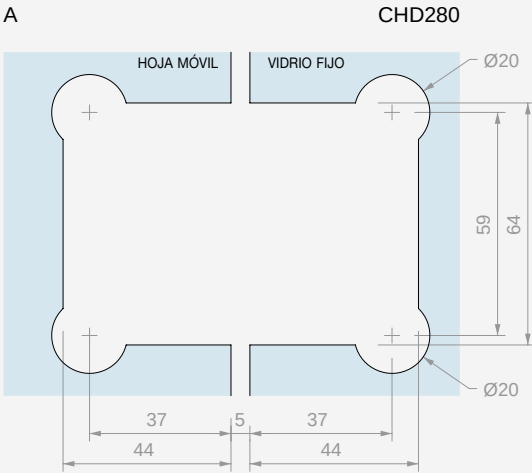




KIT DUCHA BATIENTE ANGULAR
PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

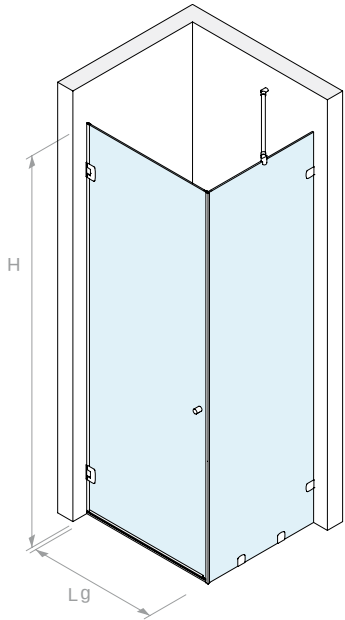


VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD10COV** 50x80 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CHD10COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
GM58	Junta con tope a 90°	1 Ud.
GM62	Junta de globo	1 Ud.
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.
CHDA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.

VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD20COV** 55x90 mm

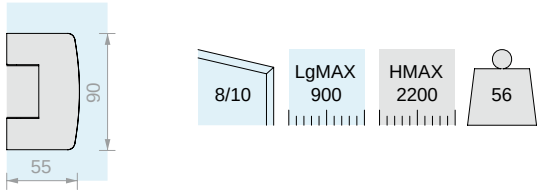

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
CHD20COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.
CHDA55G	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.

Art.	Cant.
BDCHD6813	1 Ud.


Art.	Cant.
BDCHD81013	1 Ud.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDCHD6813

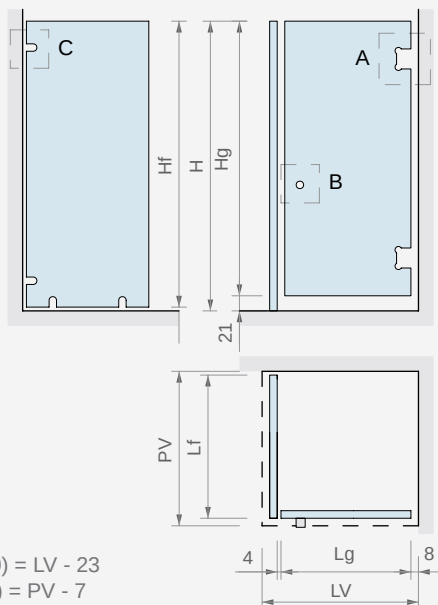

A CHD10COV

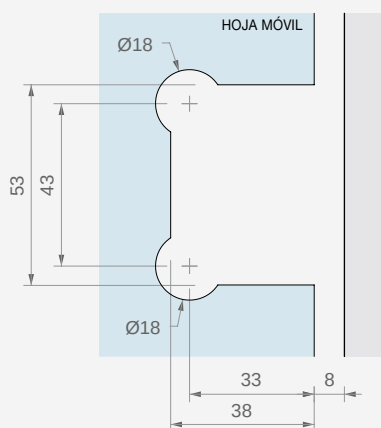



B SP2255 C CHDM41

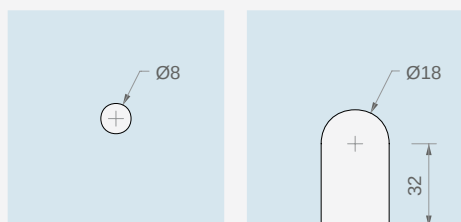


GM58

GM6010


GM62

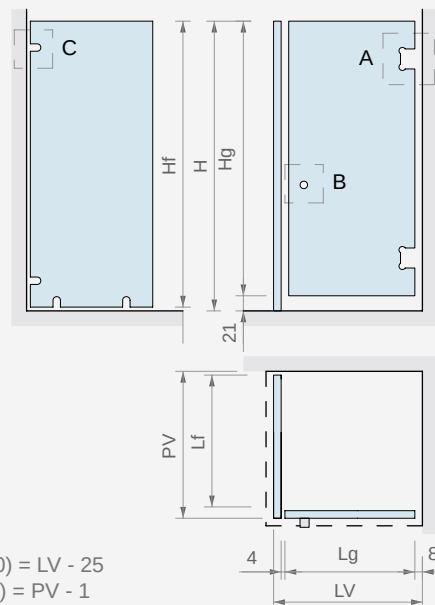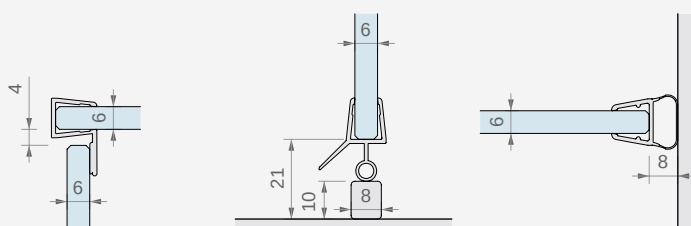

A CHD10COV

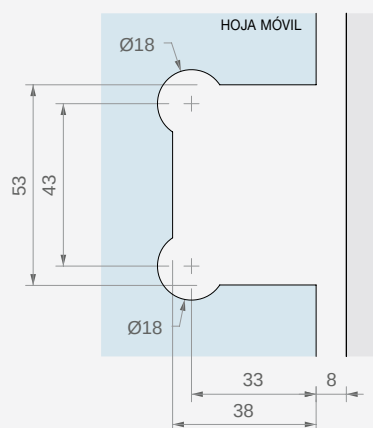


B SP2255 C CHDM41

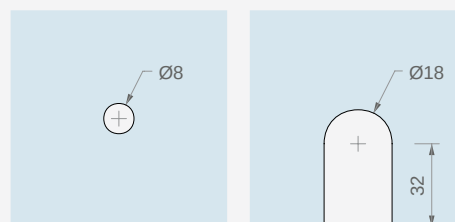

GM58


GM6010

GM62


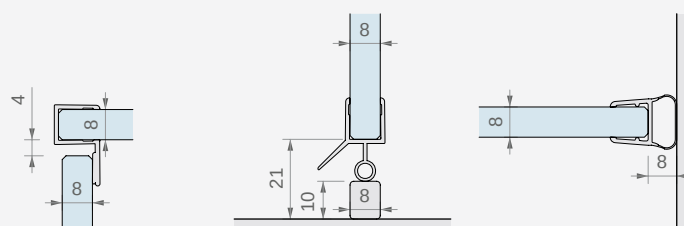


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCHD81013

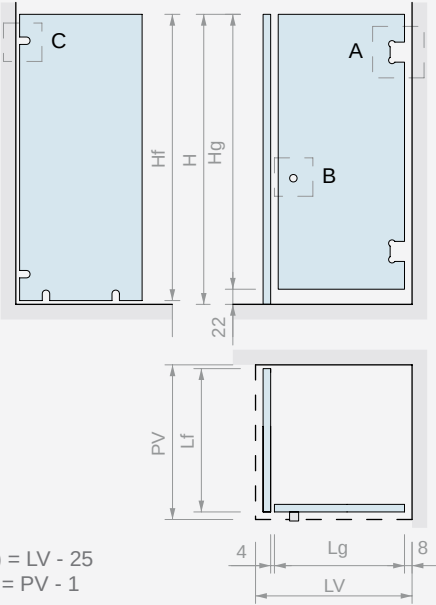



$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 22$
 $L_g \text{ (MAX 900)} = LV - 25$
 $L_f \text{ (MAX 800)} = PV - 1$

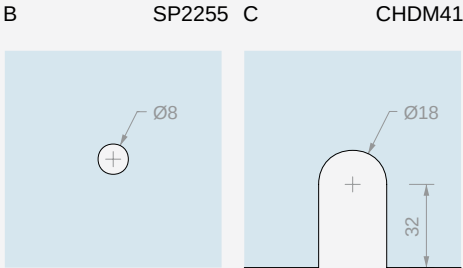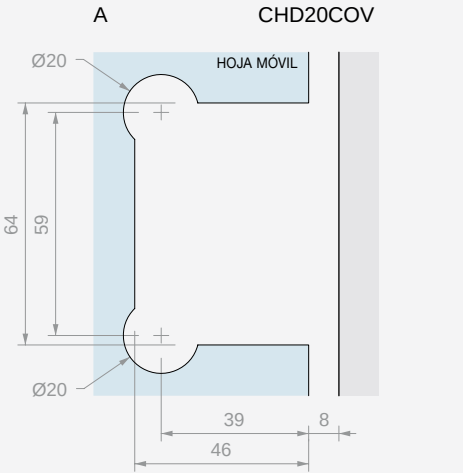



GM5422

GM0210

GM0622

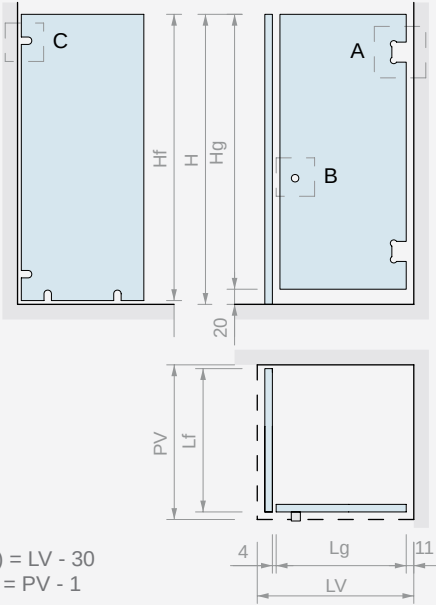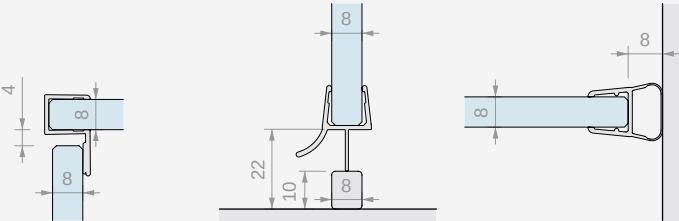


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 20$
 $L_g \text{ (MAX 900)} = LV - 30$
 $L_f \text{ (MAX 800)} = PV - 1$

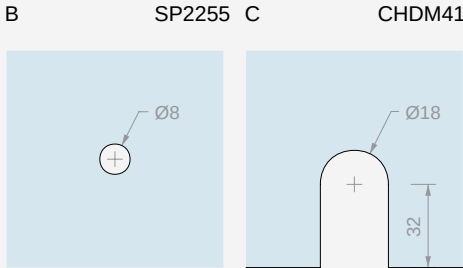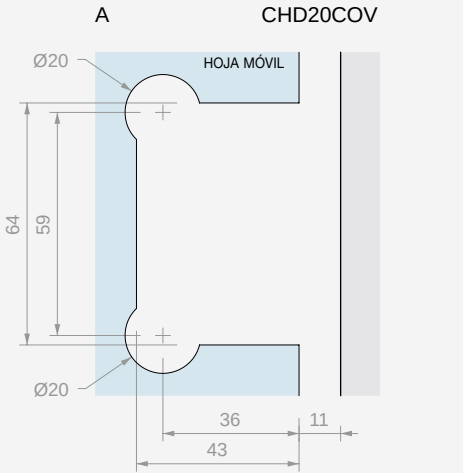

GM5422

GM0210


GM0622

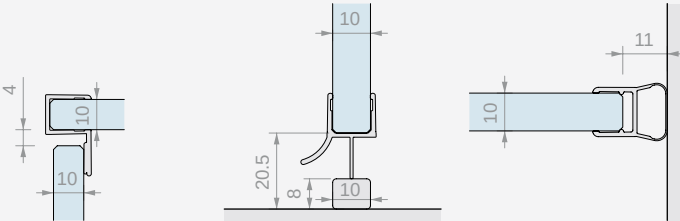




KIT DUCHA BATIENTE ANGULAR
 PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y PERFILES

Acabado:
 /1
/2
/4
/24
/R2

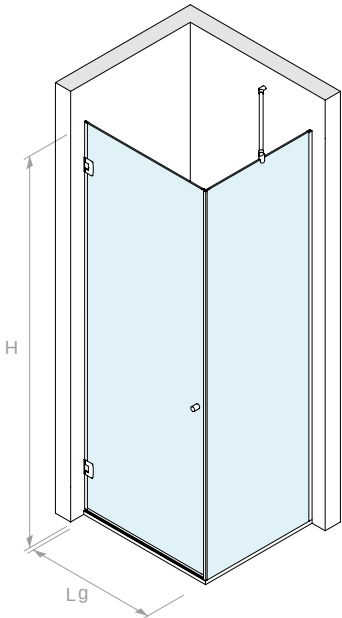


VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD10COV** 50x80 mm



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.	
CHD10COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP6	Junta junquillo	4 m	
GM58	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM62	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
CHDA55	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	

VERSIÓN CON BISAGRAS **CHD20COV** 55x90 mm

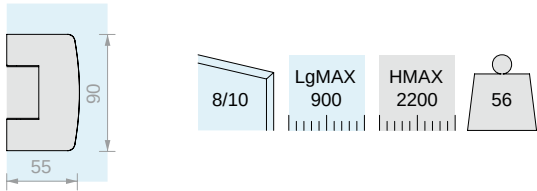

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.	
CHD20COV	Bisagra lateral regulable	2 Uds.	
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.	
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.	
GTUP4	Junta junquillo	4 m	
GTUP2	Junta junquillo	4 m	
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.	
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.	
GM0622	Junta de globo	1 Ud.	
SP2255	Pareja de pomos	1 Ud.	
CHDA55G	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.	

Art.	Cant.
BDCHD6815	1 Ud.


Art.	Cant.
BDCHD81015	1 Ud.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDCHD6815

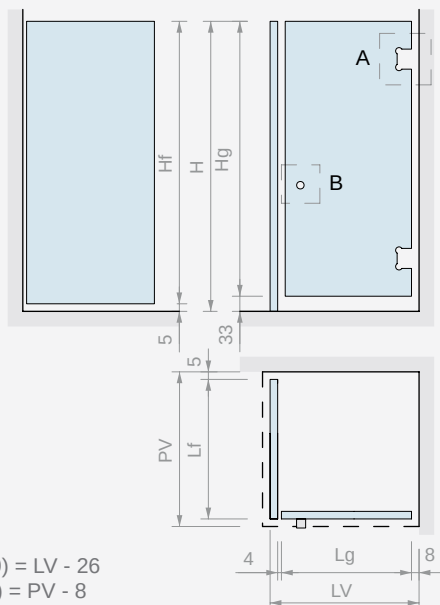


A CHD10COV

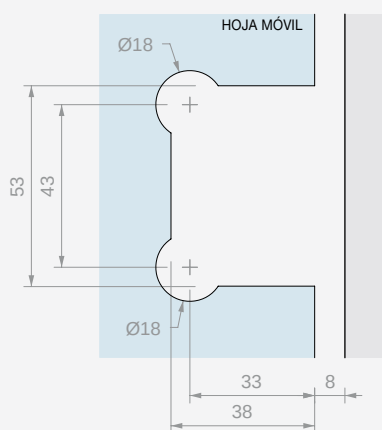


B SP2255





GM58




GM6010




GM62

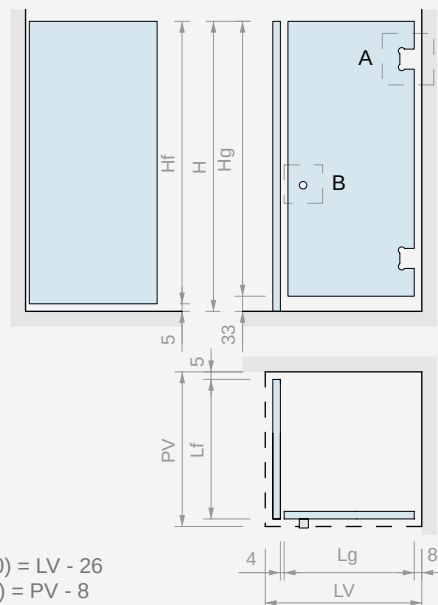


A CHD10COV

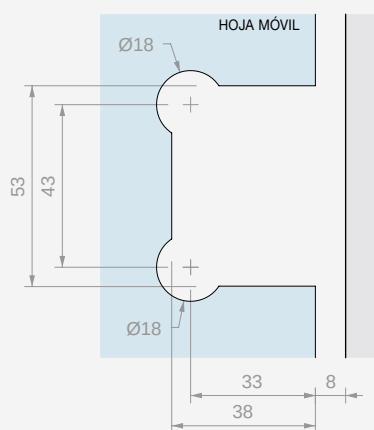


B SP2255




GM58



GM6010




GM62





DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCHD81015

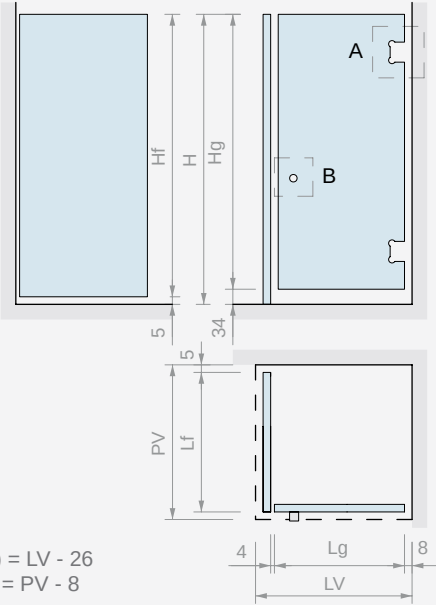



Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg (MAX 900) = LV - 26
Lf (MAX 800) = Pv - 8

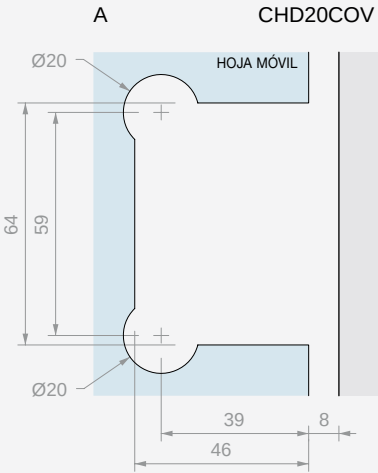



GM5422

GM0210

GM0622

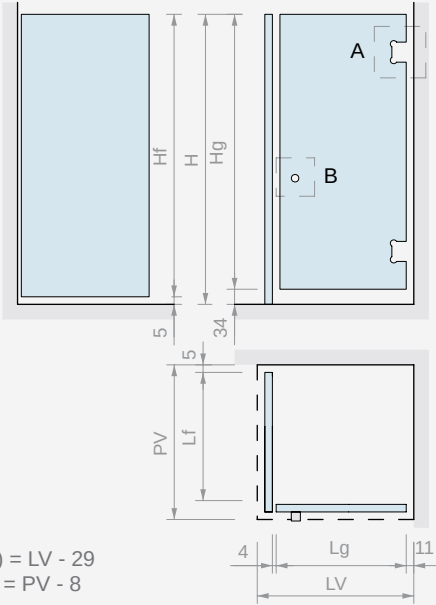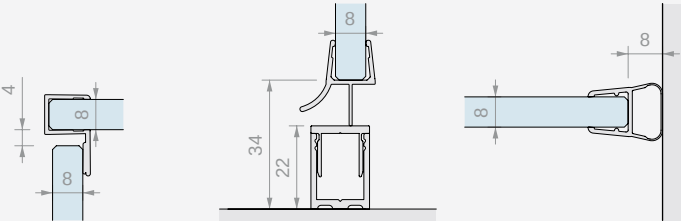


Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg (MAX 900) = LV - 29
Lf (MAX 800) = Pv - 8

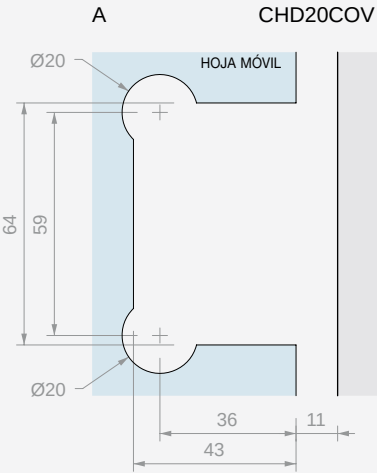

GM5422

GM0210



GM0622

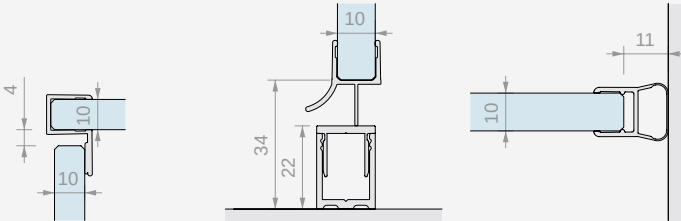




KIT DUCHA OPEN DOBLE PASO
CON ABRAZADERAS


Acabado:  /1  /2  /4  /24  /R2

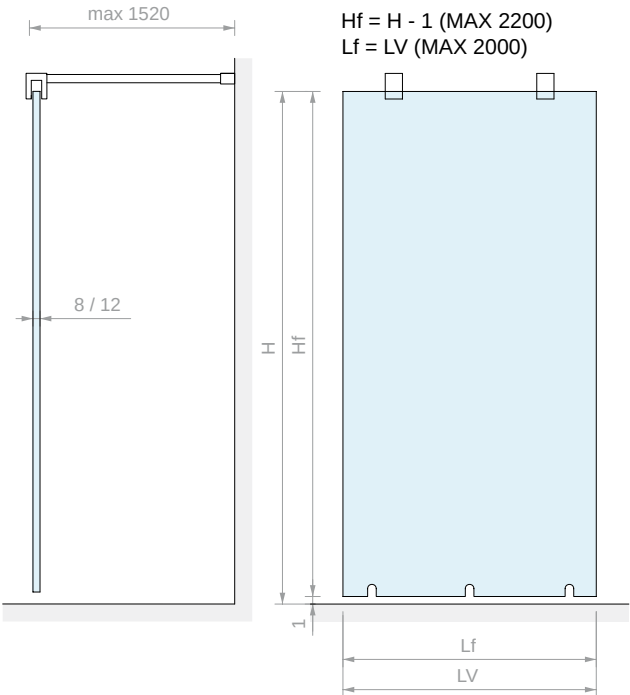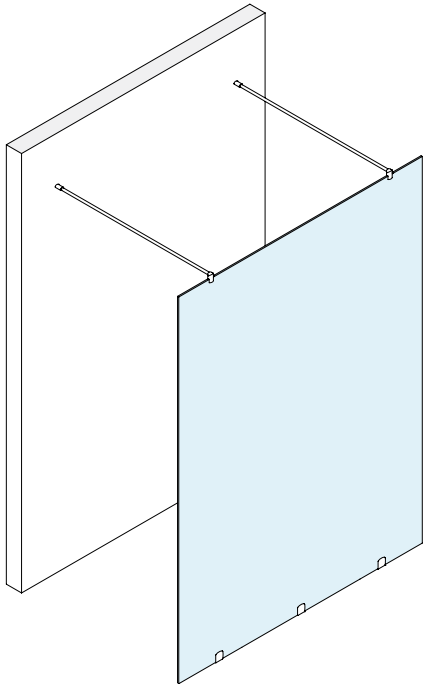

CHDM41




CHDT1500G




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	3 Ud.
CHDT1500G	Barra de refuerzo fija	2 Uds.



Opcional

PESQ0810B.150	Perfil barrera	2 Uds.
----------------------	----------------	--------





Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN03CHD	De 8 a 12 mm	1 Ud.





KIT DUCHA OPEN CON ABRAZADERAS

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

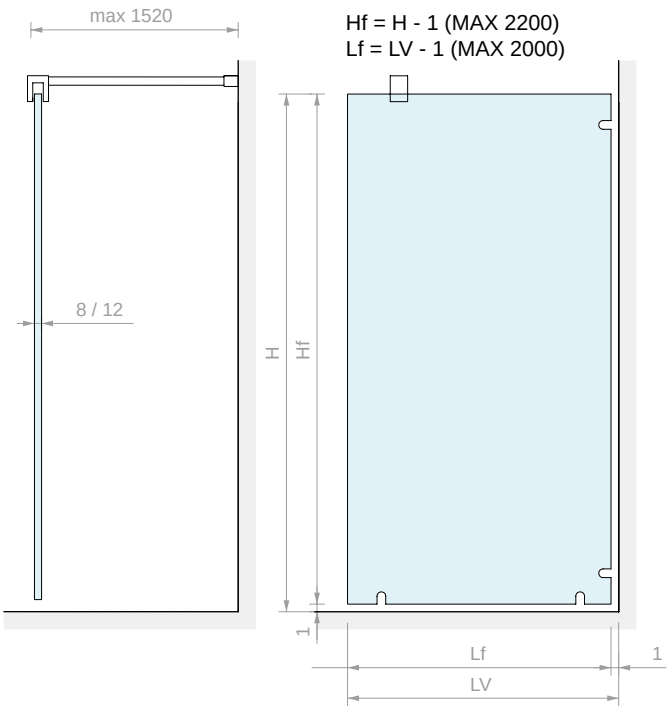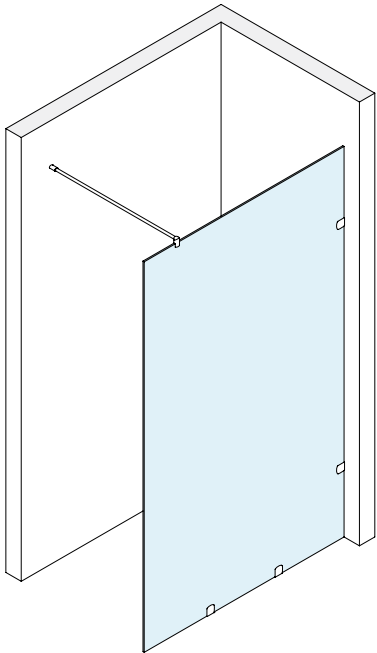


CHDM41

CHDT1500G



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CHDM41	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.
CHDT1500G	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
Opcional		
PESQ0810B.150	Perfil barrera	1 Ud.



Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01CHD	De 8 a 12 mm	1 Ud.



ÁBACO ARTÍCULOS SERIE CHD

Bisagras para vidrios con espesor de 6 a 8 mm

						
CHD10COV	CHD10	CHD12	CHD14	CHD180	CHD190	CHD1135
Pág. 282	Pág. 283	Pág. 284	Pág. 285	Pág. 286	Pág. 287	Pág. 288

Bisagras para vidrios con espesor de 8 a 12 mm

								
CHD20COV	CHD20	CHD22	CHD24	CHD24P	CHD280	CHD280P	CHD290	CHD2135
Pág. 289	Pág. 290	Pág. 291	Pág. 292	Pág. 293	Pág. 294	Pág. 295	Pág. 296	Pág. 297

Cierres para vidrios con espesor de 8 a 10 mm

						
CSP75	CSP85	CLP23	CLPM29	CLS18	CLM19	CL105
Pág. 298	Pág. 298	Pág. 298	Pág. 298	Pág. 299	Pág. 299	Pág. 299

Abrazaderas para vidrios con espesor de 6 a 10 mm

					
CHDM41	CHDM43	CHDM57	CHDM52	CHDM47	CHDM45
Pág. 300	Pág. 300	Pág. 300	Pág. 301	Pág. 301	Pág. 301

Barras de refuerzo

										
CHDT	CHDA500	CHDA55	CHDA05	CHDA83	CHDA85	CHDA86	CHDA90	CHDA93	CHDA88	DQMP
Pág. 302	Pág. 303	Pág. 303	Pág. 304	Pág. 304	Pág. 304	Pág. 305	Pág. 305	Pág. 305	Pág. 305	Pág. 306

De 10 a 12 mm	CHDTG	CHDA55G	CHDA500G	CHDA831	CHDA851	CHDA861	CHDA901
	Pág. 302	Pág. 303	Pág. 303	Pág. 304	Pág. 304	Pág. 305	Pág. 305

Pomos para vidrios con espesor de 8 a 12 mm

		
SP2255	SP255	VETCIL35
Pág. 306-307	Pág. 307	Pág. 307

Perfiles para vidrios fijos y tapas

							
LMU20B	LMU86B	LMU20TPB	PESQB	PBD3183	PBD3184	PBD3186	PBDTP
Pág. 308	Pág. 308	Pág. 308	Pág. 308	Pág. 309	Pág. 309	Pág. 309	Pág. 309

Juntas

							
GM62	GM12SX	GM12DX	GM58	GM60	GM02	GM0422	GTUP
Pág. 310	Pág. 310	Pág. 310	Pág. 310	Pág. 310	Pág. 311	Pág. 311	Pág. 311

De 8 a 10 mm	GM06	GM1520SX	GM1520DX	GM54	GM02	GM0422
	Pág. 310	Pág. 311	Pág. 311	Pág. 311	Pág. 311	Pág. 311







BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto CHDMP1 en la pág. 306

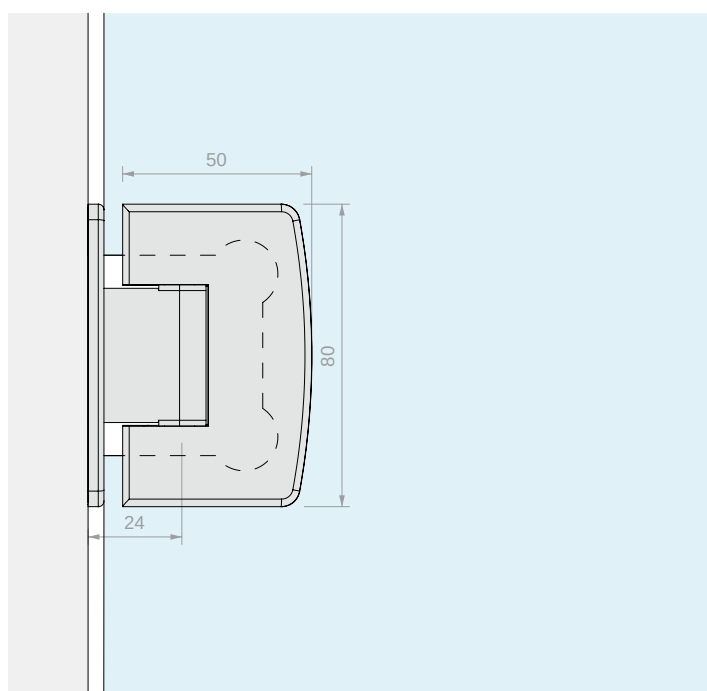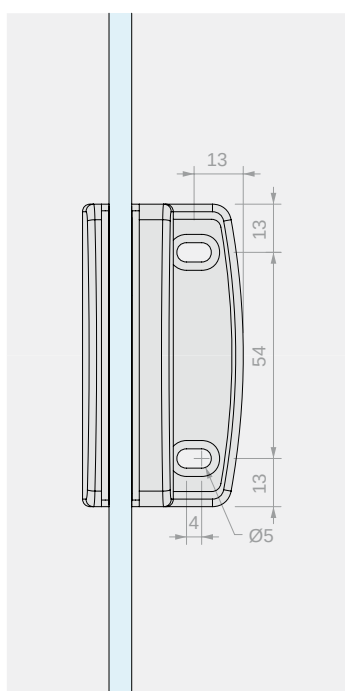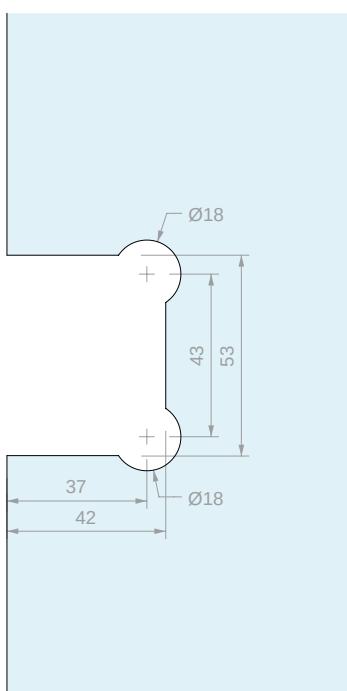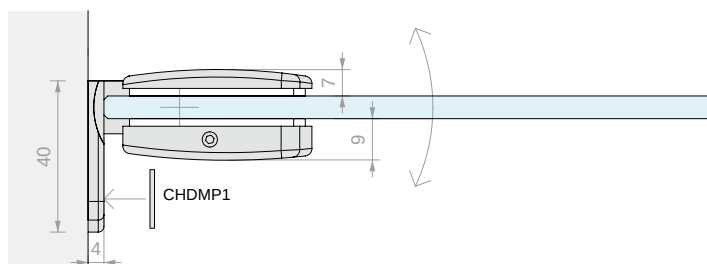

Art.
CHD10COV





Para vidrios
De 6 a 8 mm

Cant.
1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL
REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24

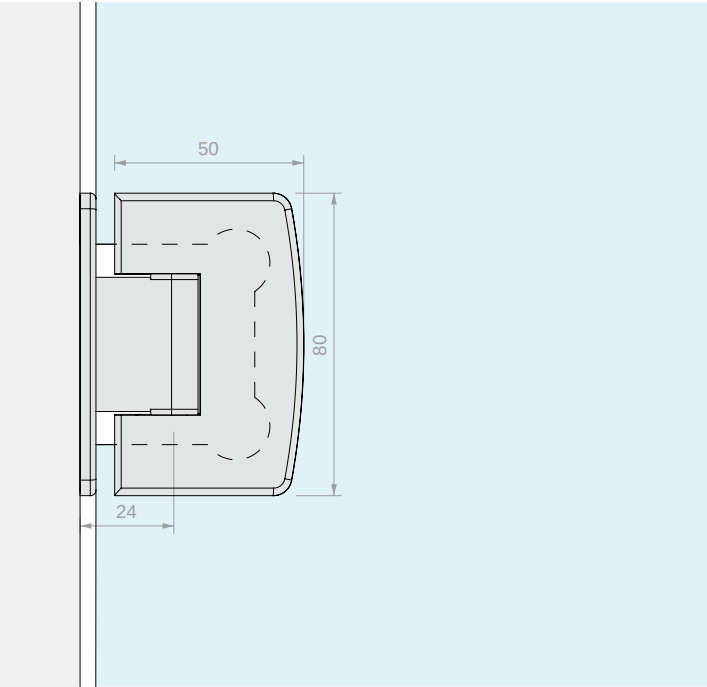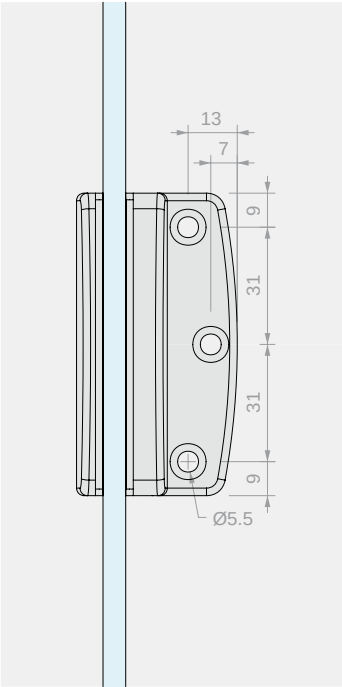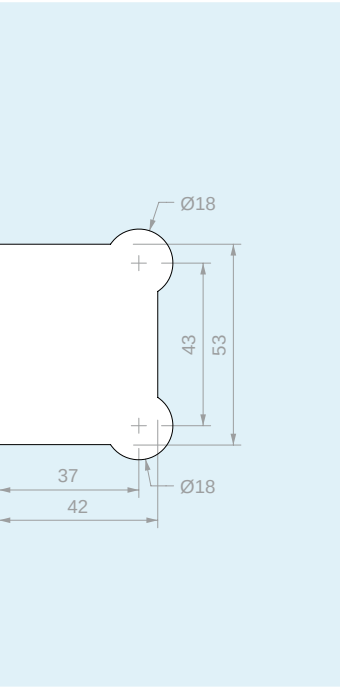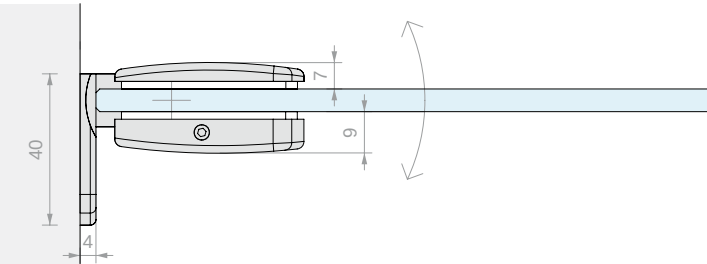





Art.	Para vidrios	Cant.
CHD10	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24


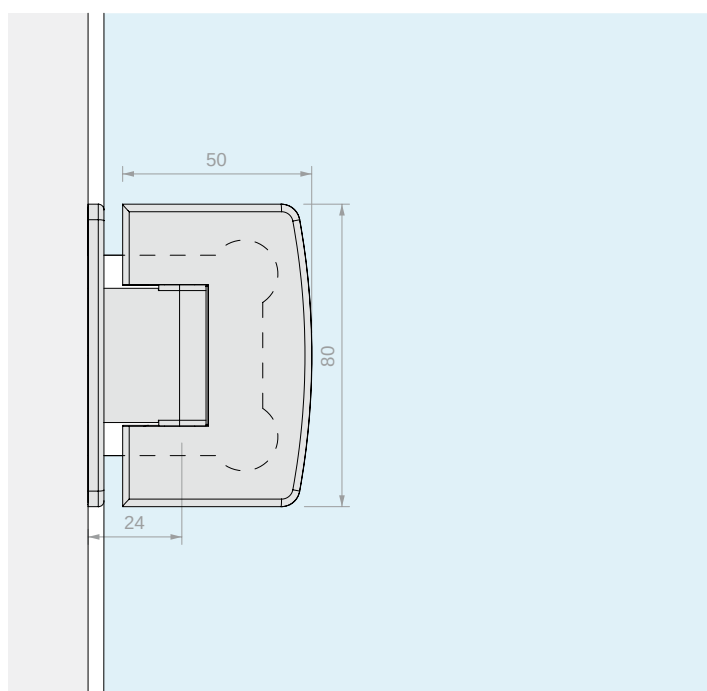
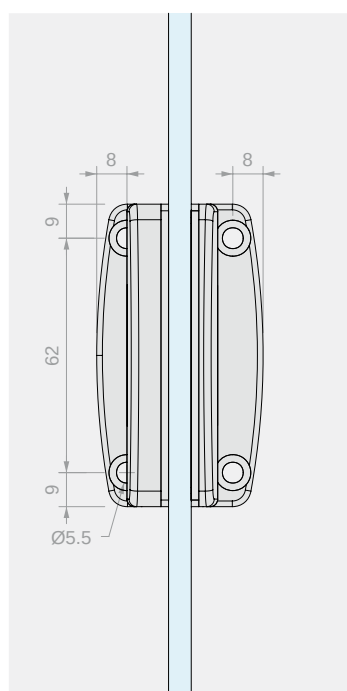
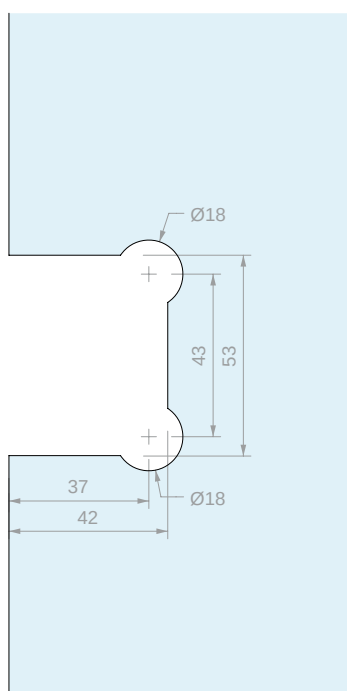
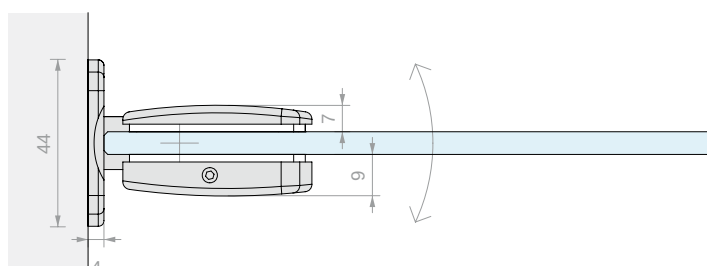


Art.	Para vidrios	Cant.
CHD12	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS ESTRECHAS REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24
Placa de repuesto DQMP9 en la pág. 306

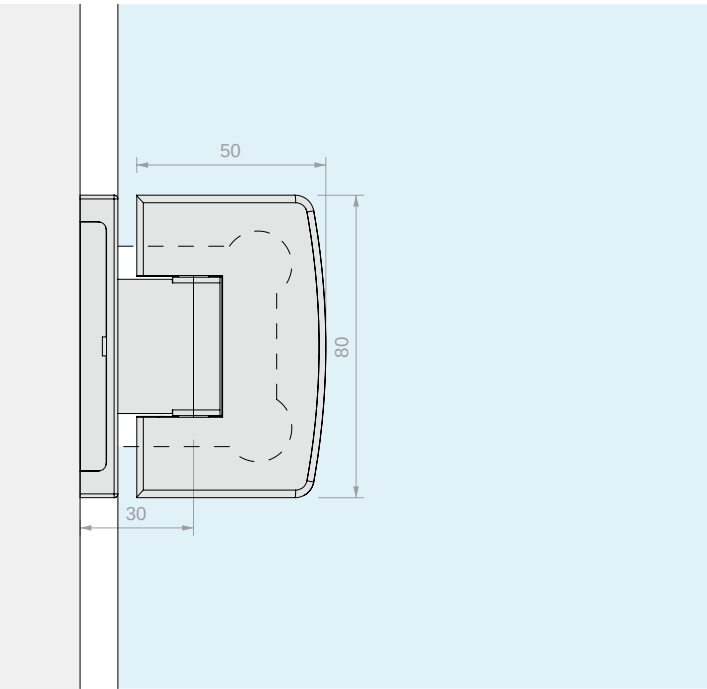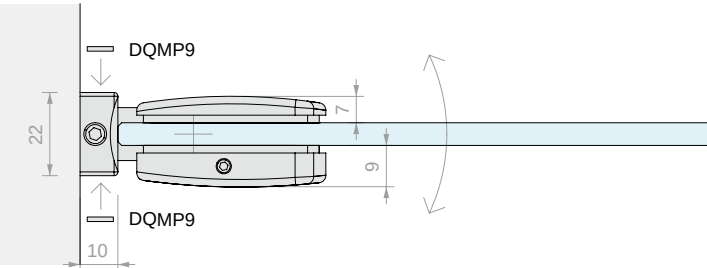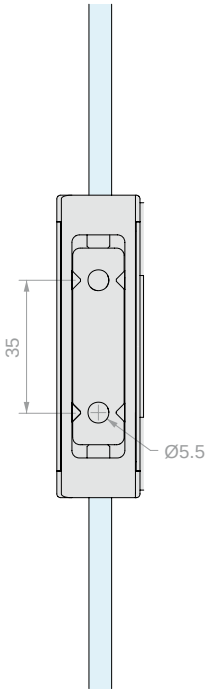
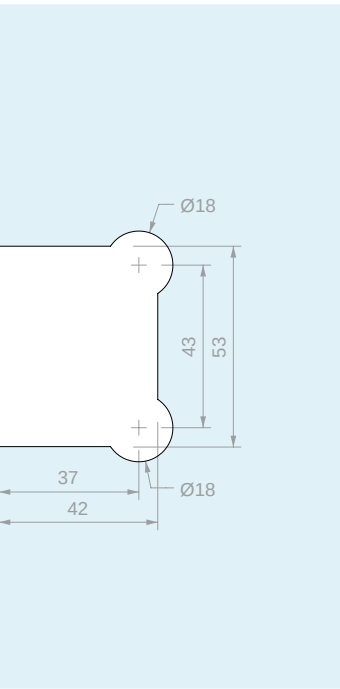
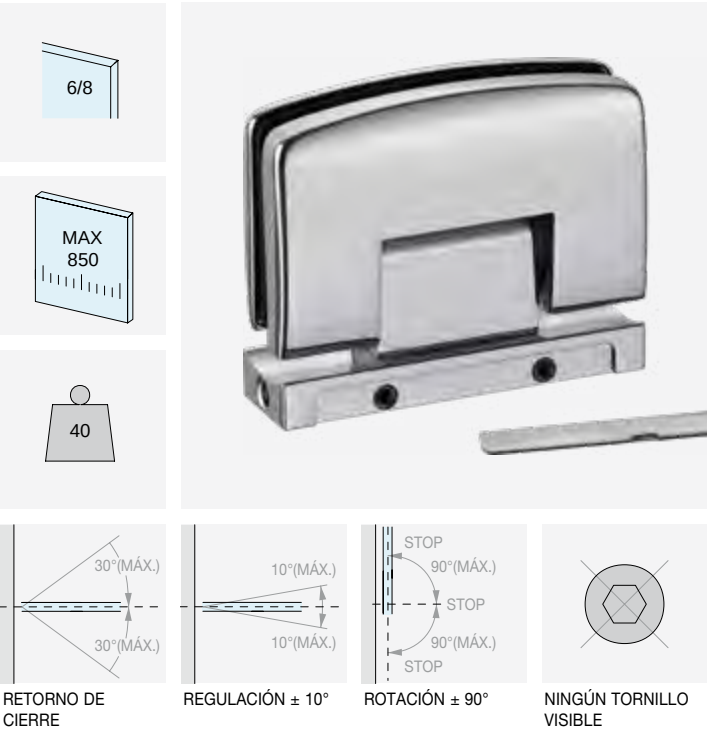




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

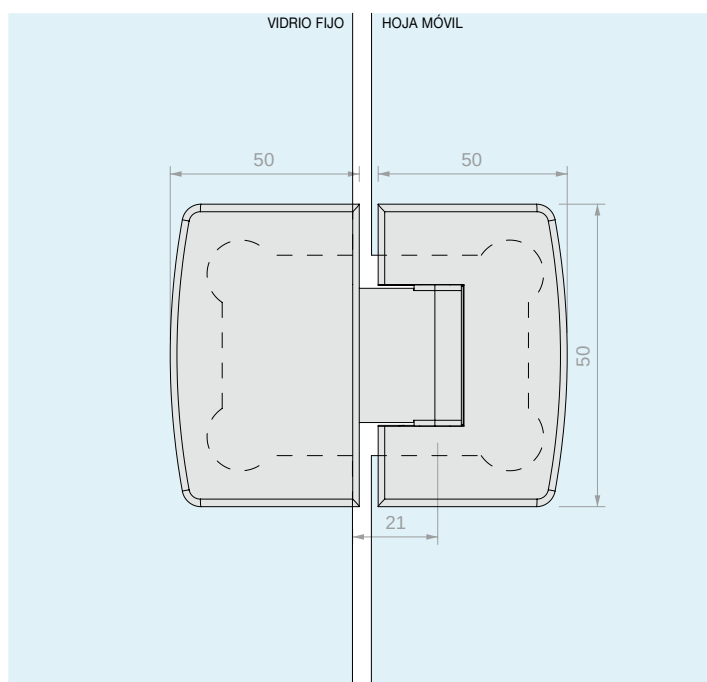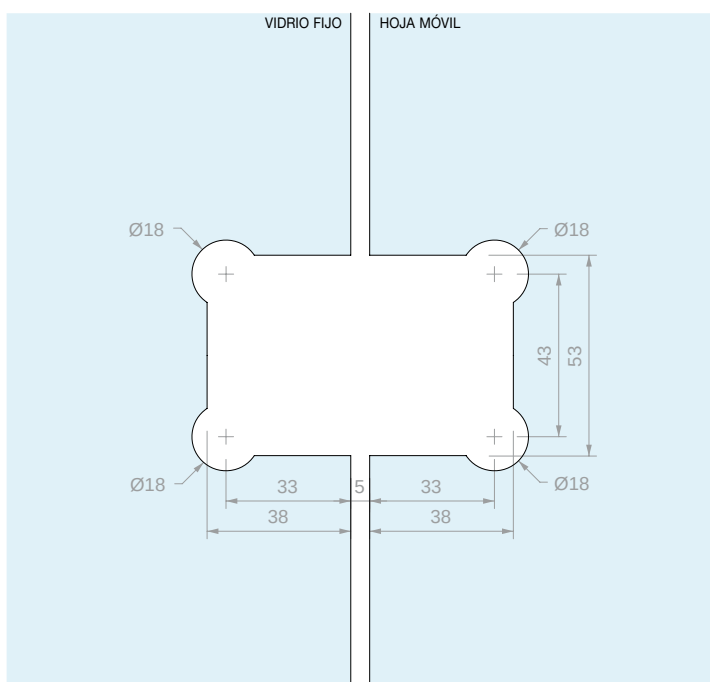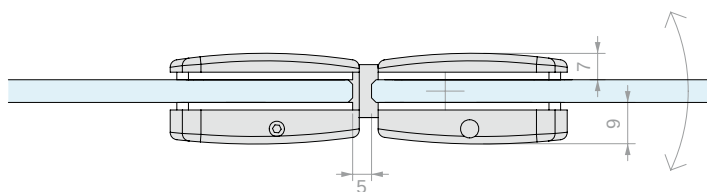
Art.
CHD180

Para vidrios
De 6 a 8 mm



Cant.
1 Ud.







BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
A 90° REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24












RETORNO DE CIERRE

REGULACIÓN ± 10°

ROTACIÓN ± 90°

NINGÚN TORNILLO VISIBLE

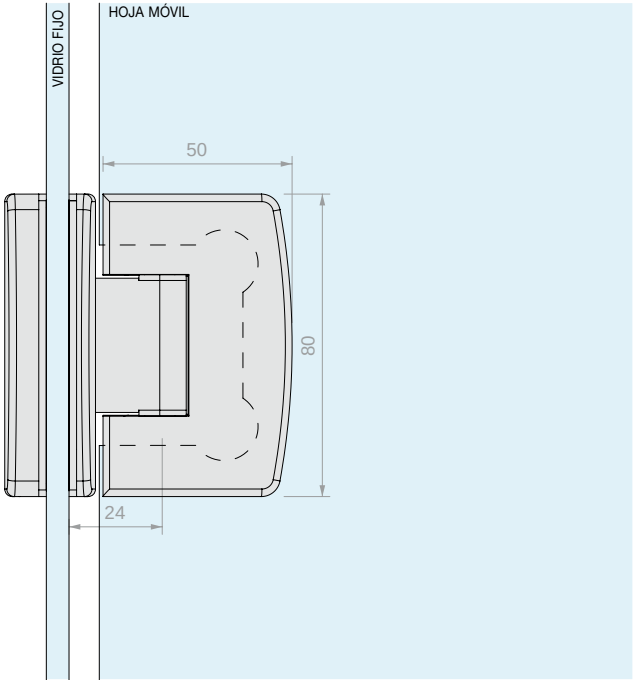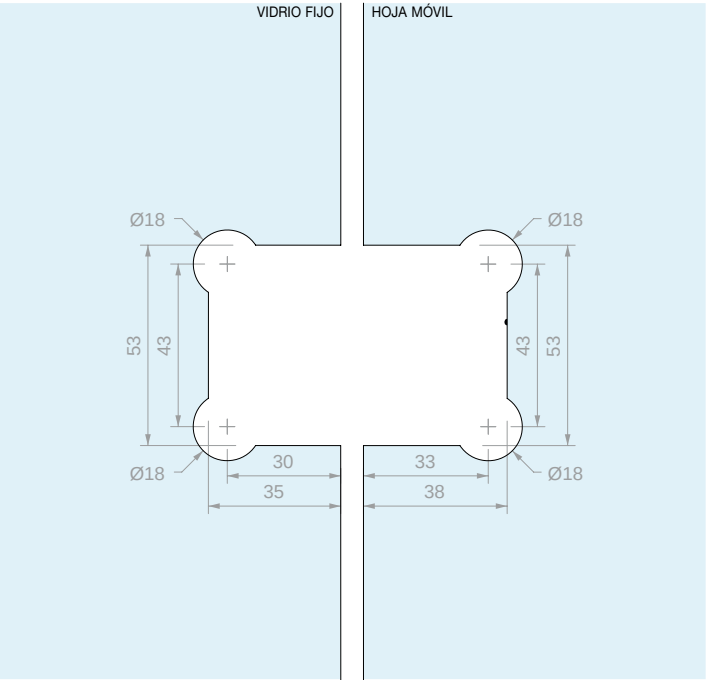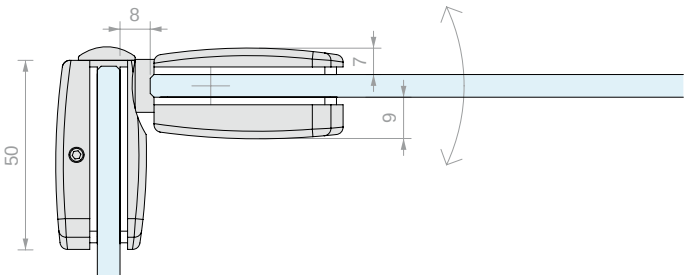




Art.	Para vidrios	Cant.
CHD190	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 135° REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

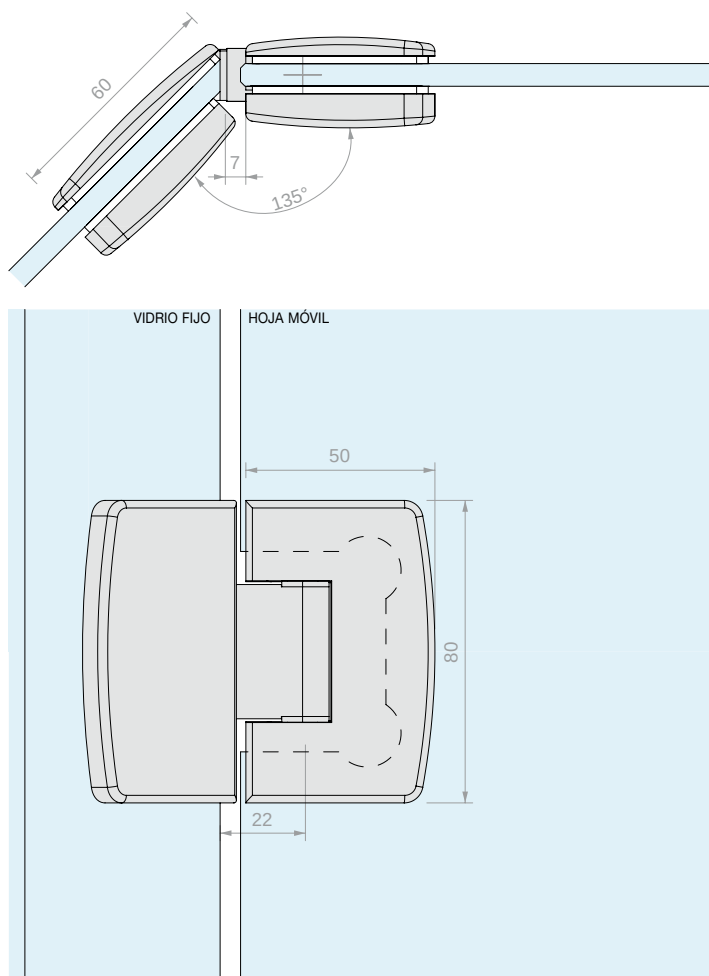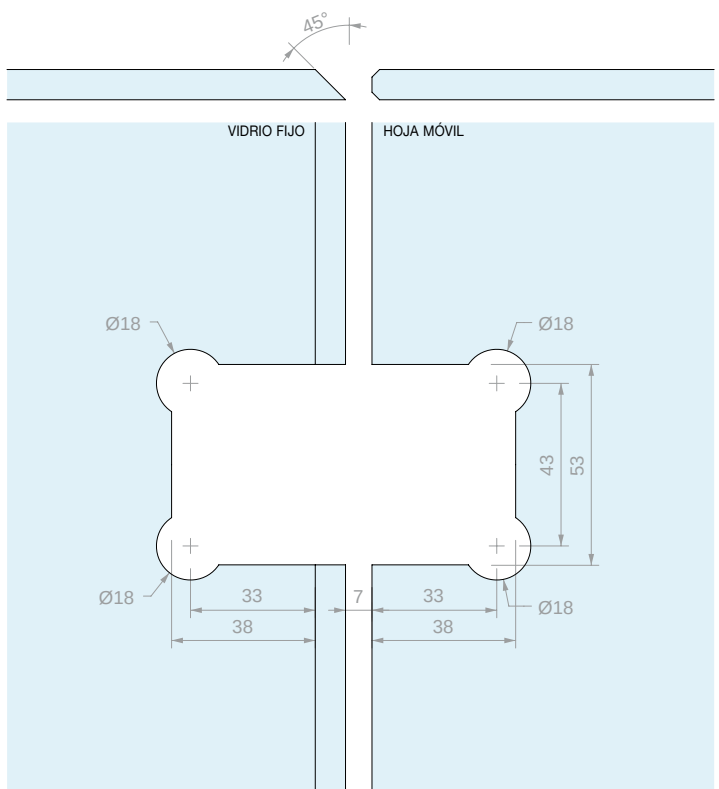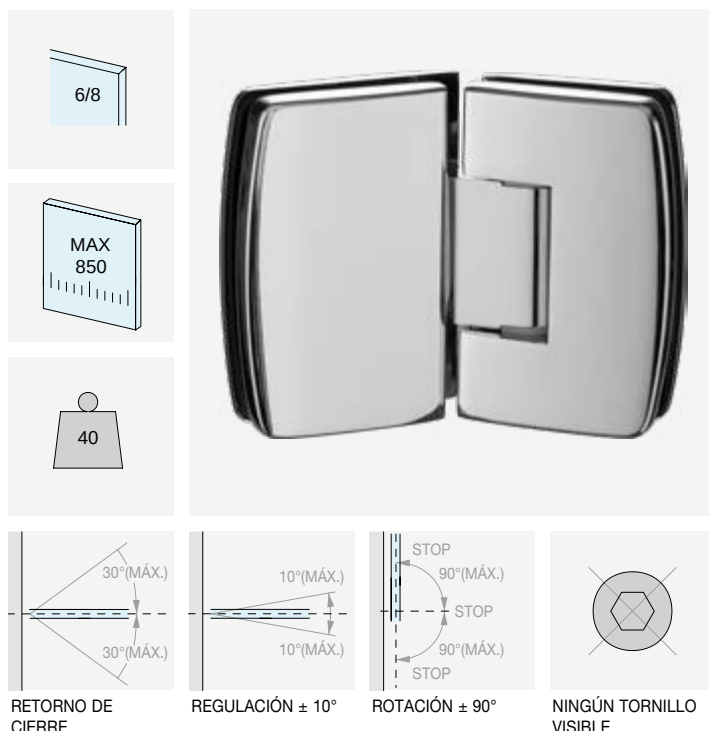
Art.
CHD1135

Para vidrios
De 6 a 8 mm

Cant.
1 Ud.




**BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL
REGULABLE**


Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto CHDMP2 en la pág. 306






8/12




MAX 900




56







30°(MÁX.)
30°(MÁX.)



10°(MÁX.)
10°(MÁX.)



STOP
90°(MÁX.)
STOP
90°(MÁX.)
STOP







NINGÚN TORNILLO VISIBLE

RETORNO DE CIERRE

REGULACIÓN ± 10°

ROTACIÓN ± 90°

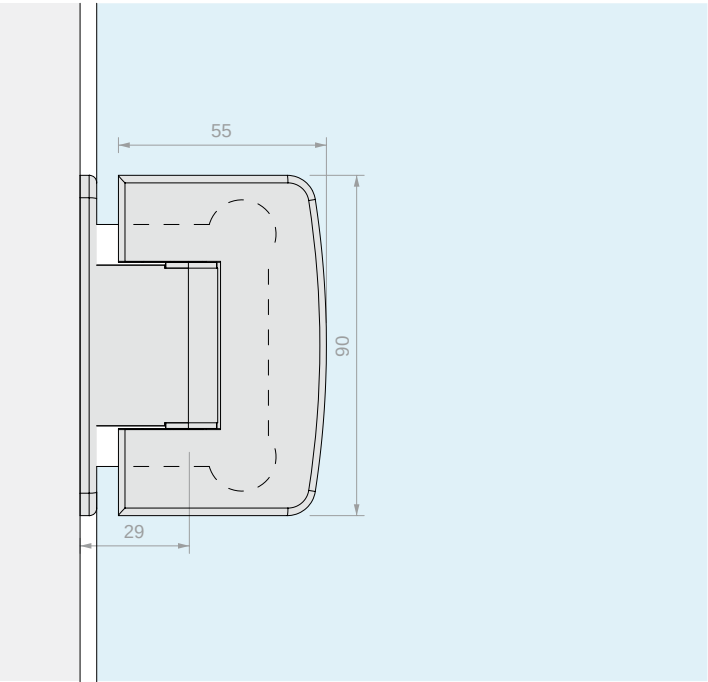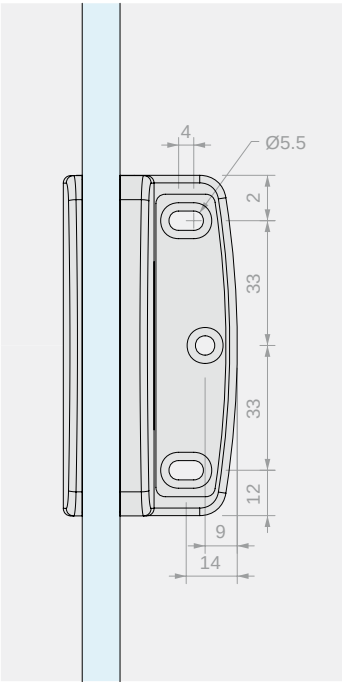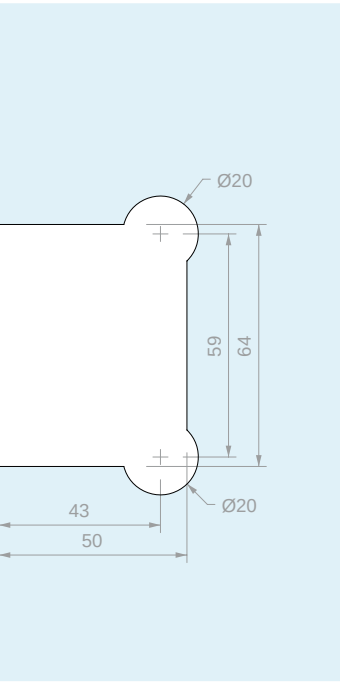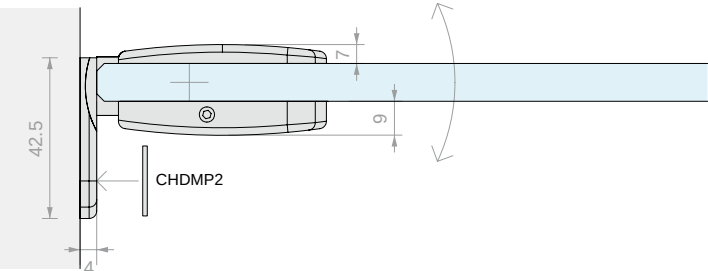





Art.	Para vidrios	Cant.
CHD20COV	De 8 a 12 mm	1 Ud.




BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE





Material: Latón

Acabado: /1 /24



RETORNO DE CIERRE


REGULACIÓN $\pm 10^\circ$

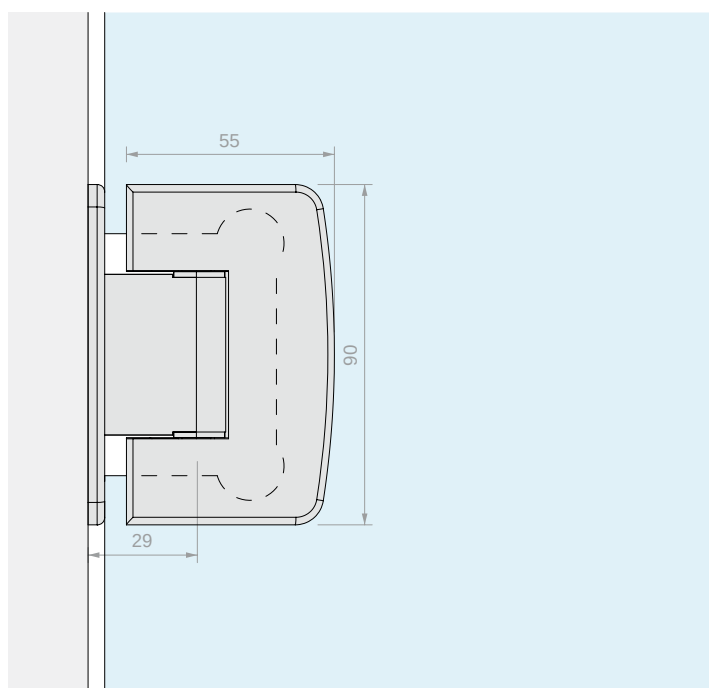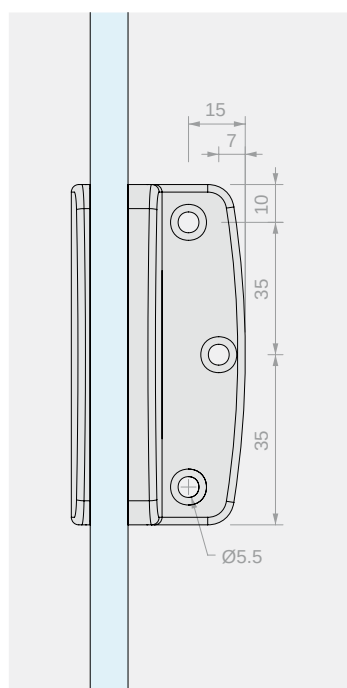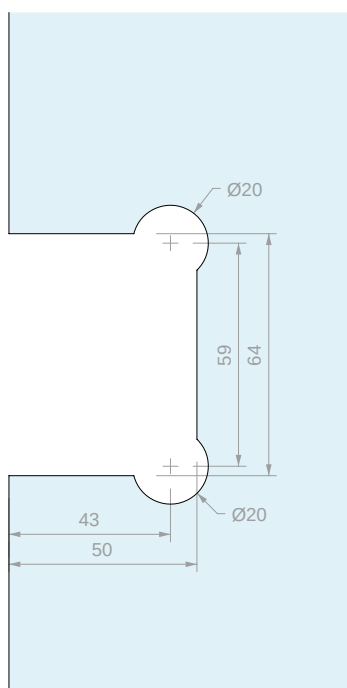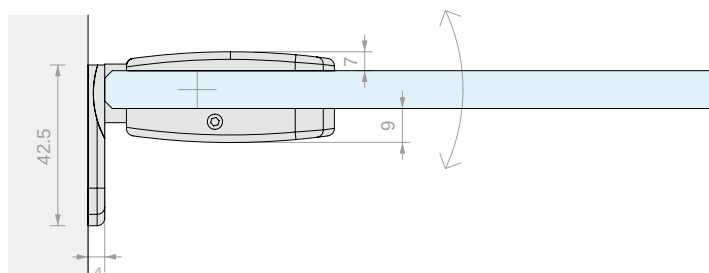ROTACIÓN $\pm 90^\circ$


Art.

CHD20

Para vidrios

De 8 a 12 mm





Cant.

1 Ud.



**BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL
REGULABLE**

Material: Latón
Acabado: /1 /24

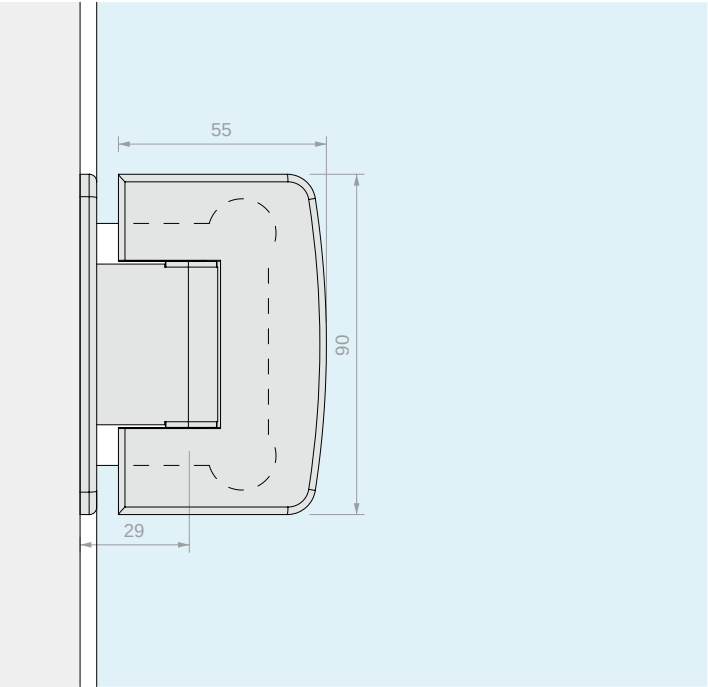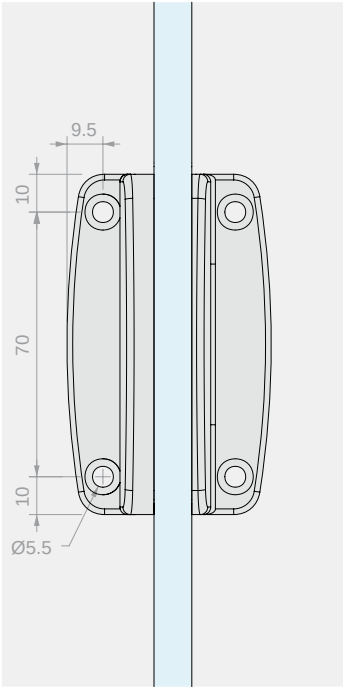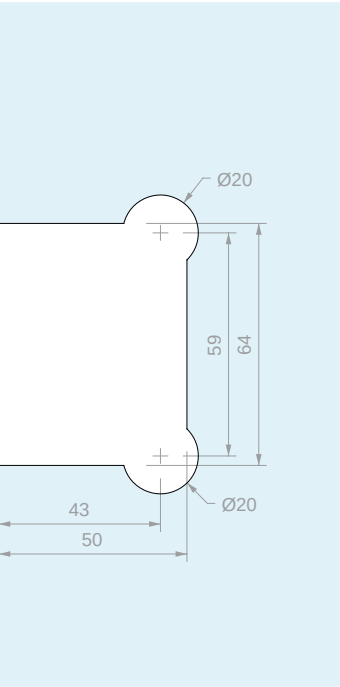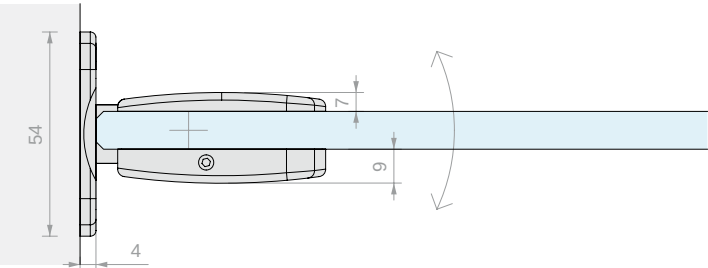

Art.	Para vidrios	Cant.
CHD22	De 8 a 12 mm	1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO PARA JAMBAS ESTRECHAS REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto DQMP9 en la pág. 306

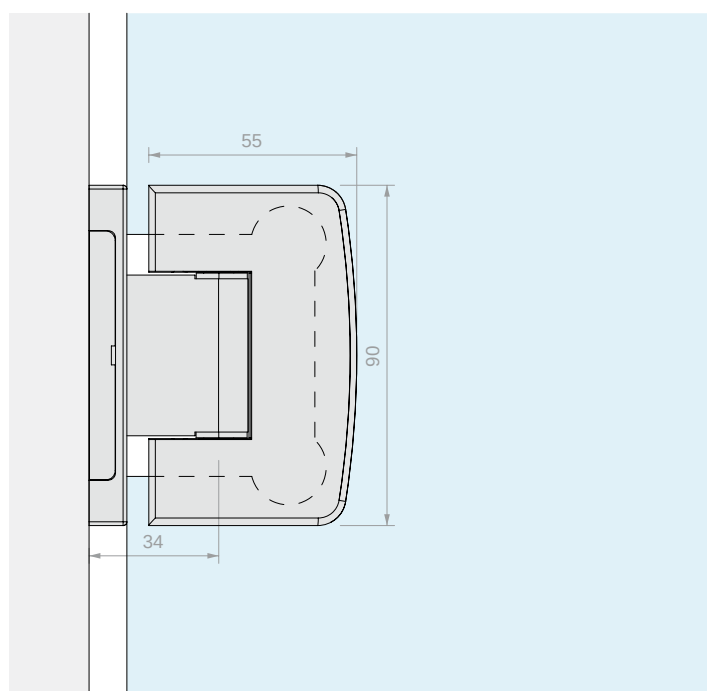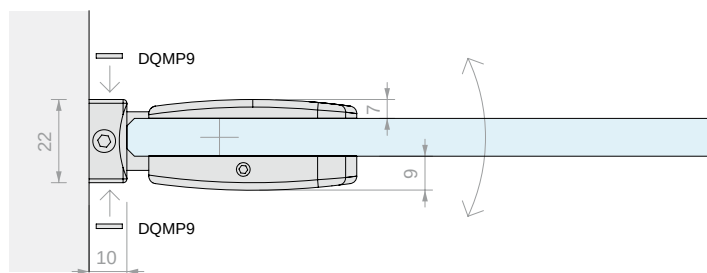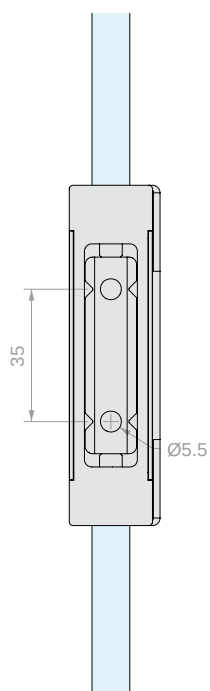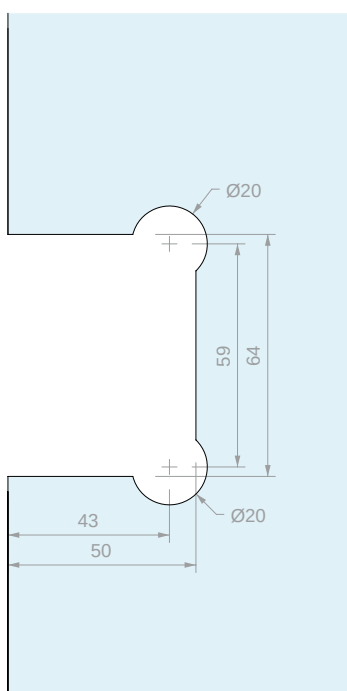

Art.

CHD24

Para vidrios

De 8 a 12 mm

Cant.

1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO PIVOTE PARA JAMBAS ESTRECHAS REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto DQMP9 en la pág. 306

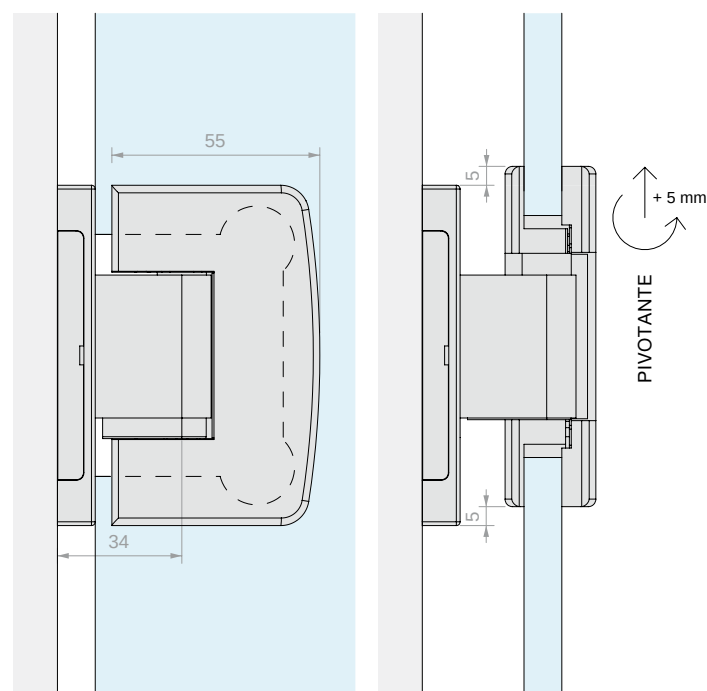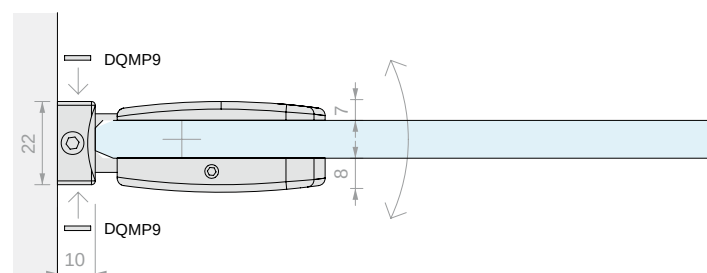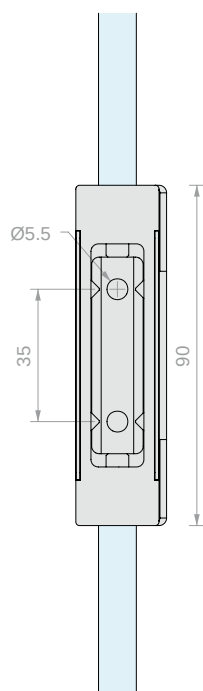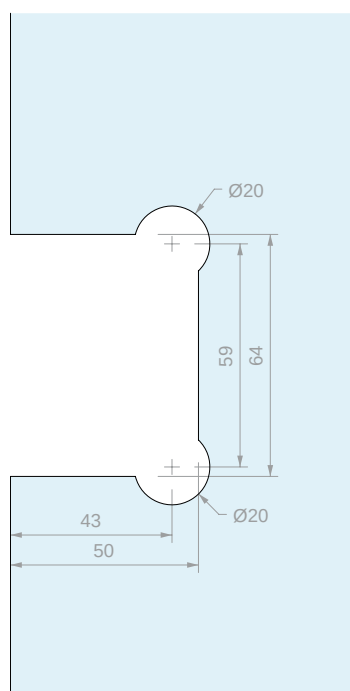

Art.
CHD24P

Para vidrios
De 8 a 12 mm




Cant.
1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

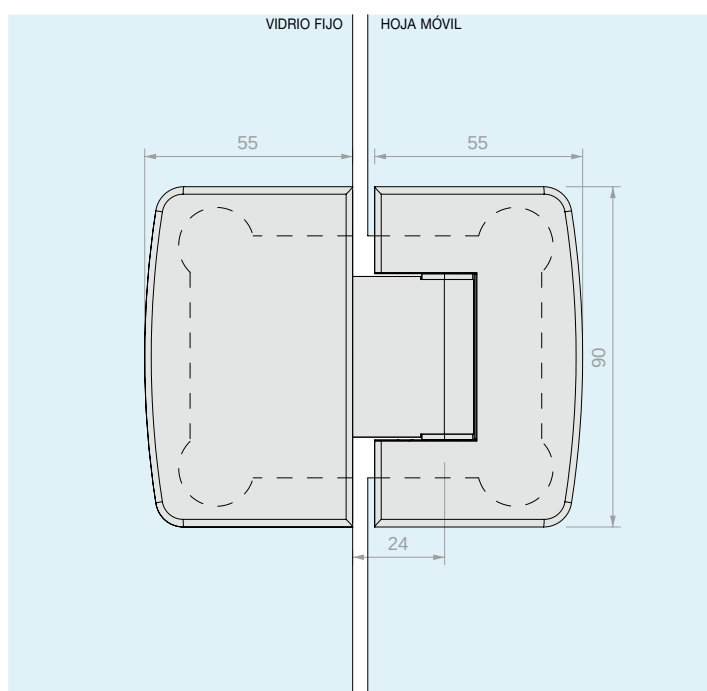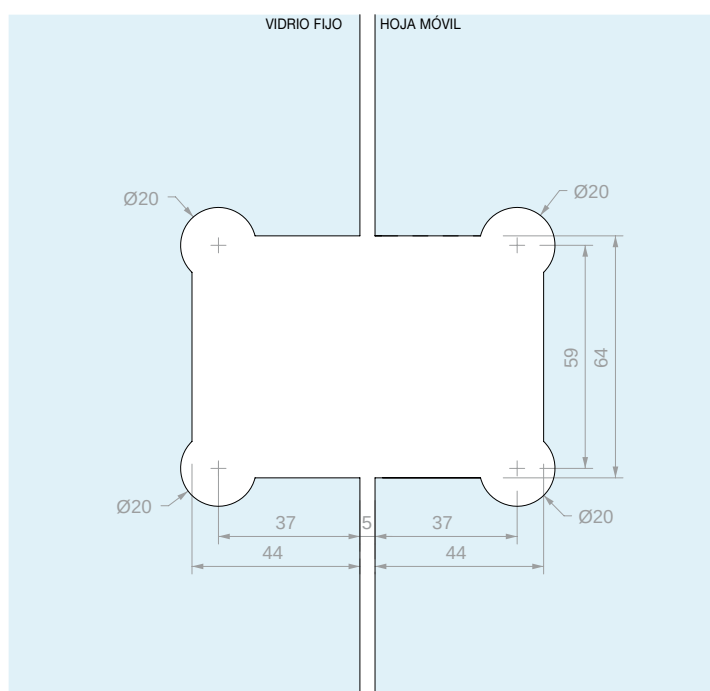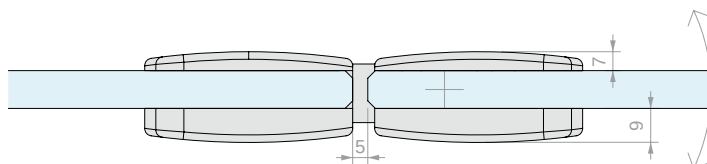
Art.
CHD280

Para vidrios
De 8 a 12 mm




Cant.
1 Ud.







BISAGRA VIDRIO/VIDRIO PIVOTE
EN LÍNEA REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24













RETORNO DE CIERRE

REGULACIÓN ± 10°

ROTACIÓN ± 90°

NINGÚN TORNILLO VISIBLE

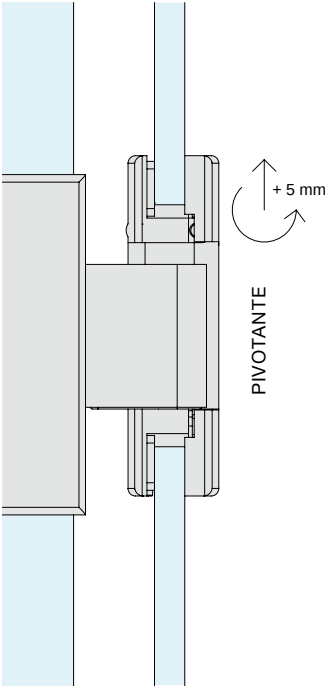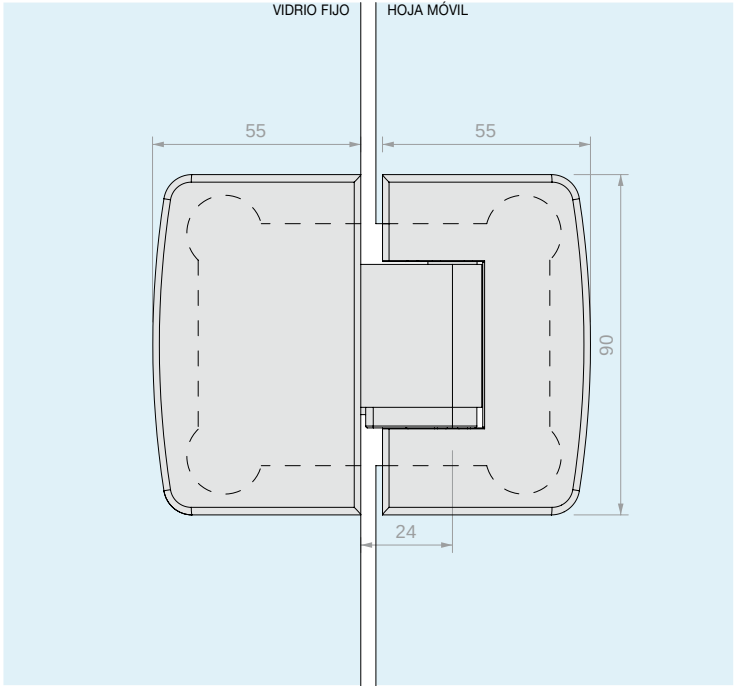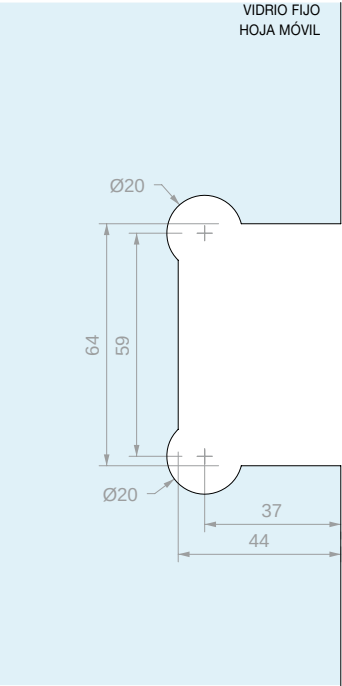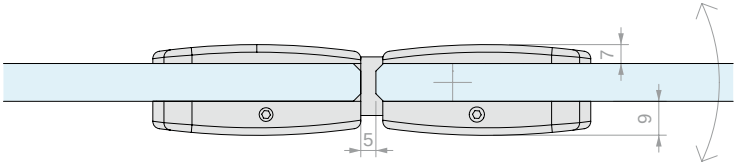




Art.	Para vidrios	Cant.
CHD280P	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 90° REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

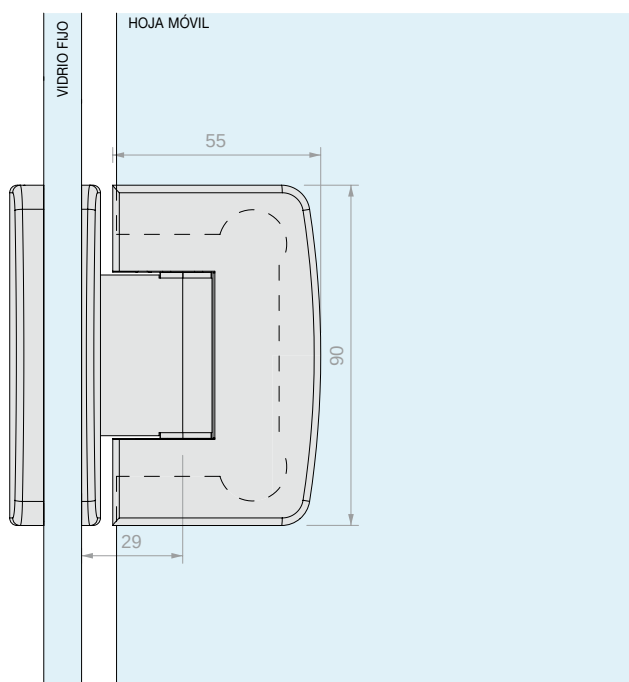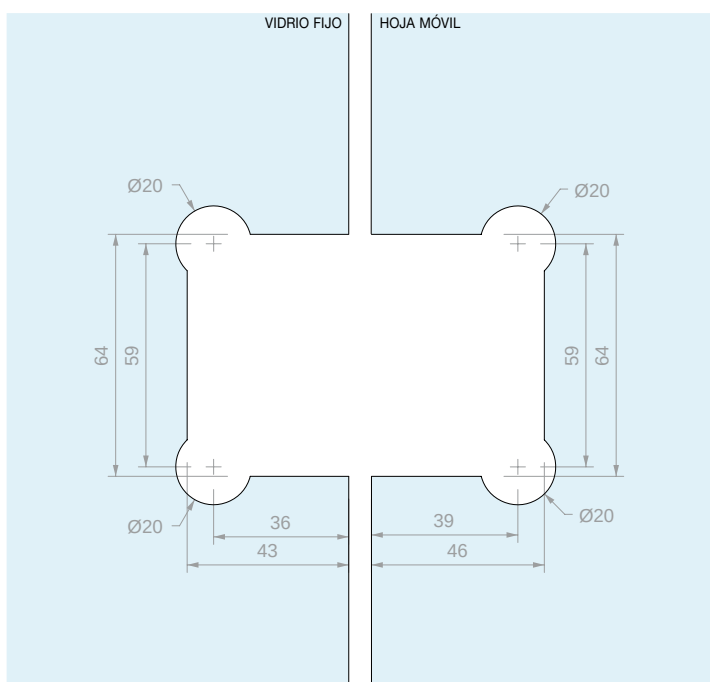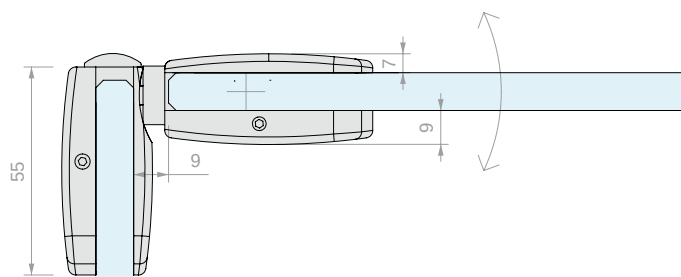
Art.
CHD290



Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
A 135° REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24

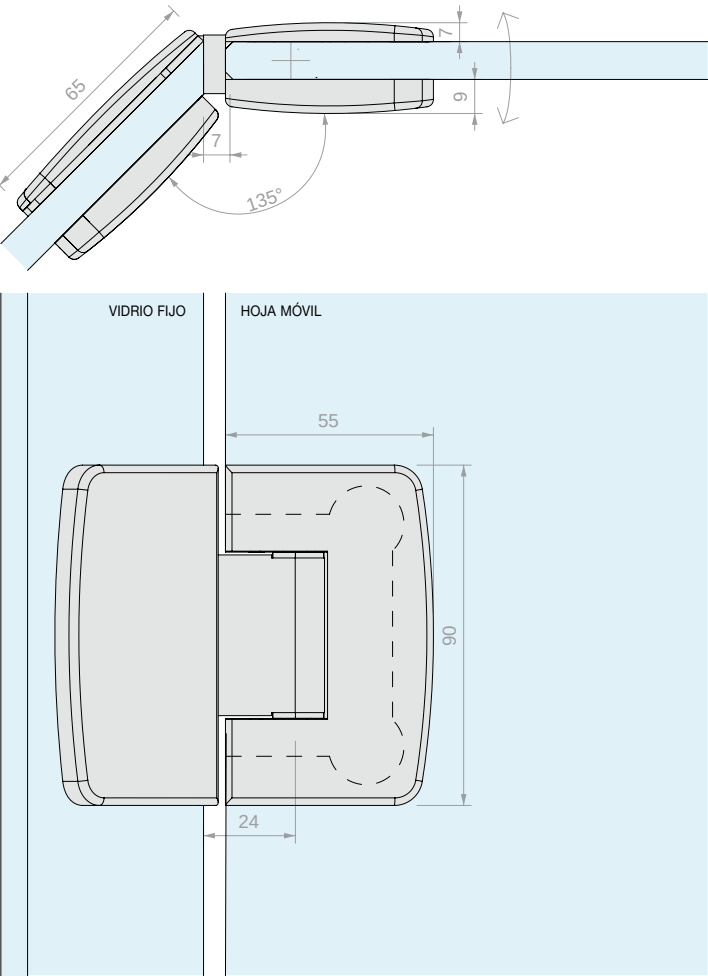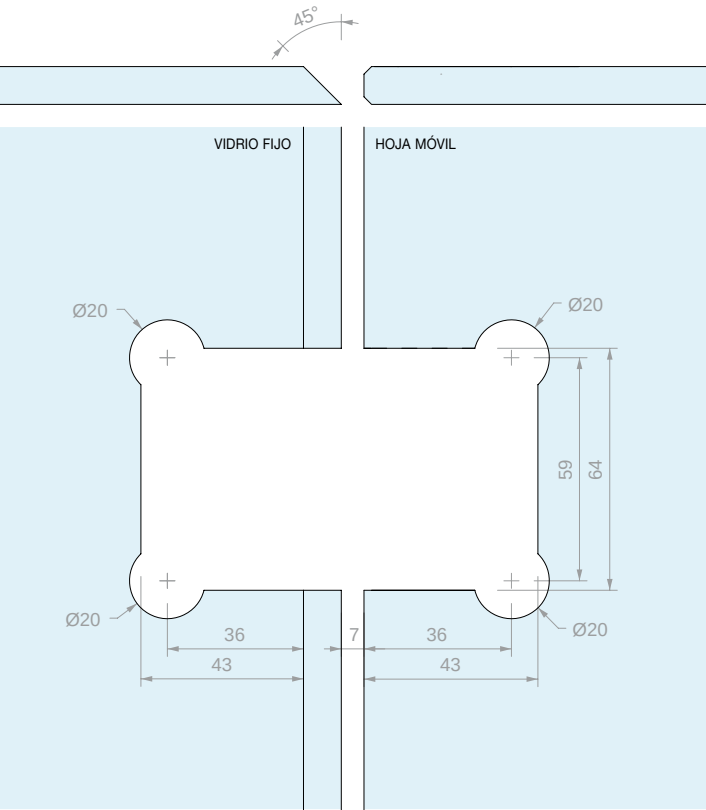


Art.	Para vidrios	Cant.
CHD2135	De 8 a 12 mm	1 Ud.


CIERRE CON POMO Y CERRADURA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

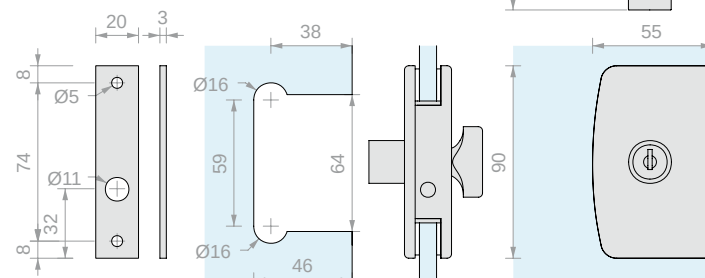


Art.	Perno	Para vidrios	Llave	Cant.
CSP75	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	Diferente	1 Ud.


CIERRE CON POMO, CERRADURA Y MANILLAS

Material: Latón

Acabado: /1 /24

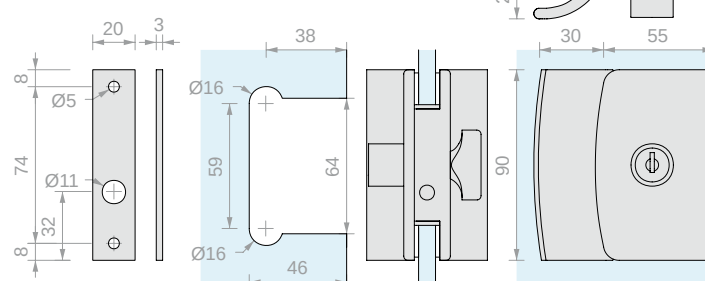


Art.	Perno	Para vidrios	Llave	Cant.
CSP85	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	Diferente	1 Ud.


CERRADURA CON DOBLE POMO

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

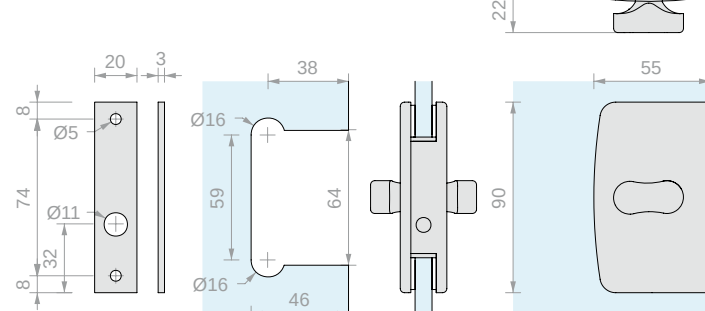


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLP23	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.


CERRADURA CON DOBLE POMO Y MANILLAS

Material: Latón

Acabado: /1 /24

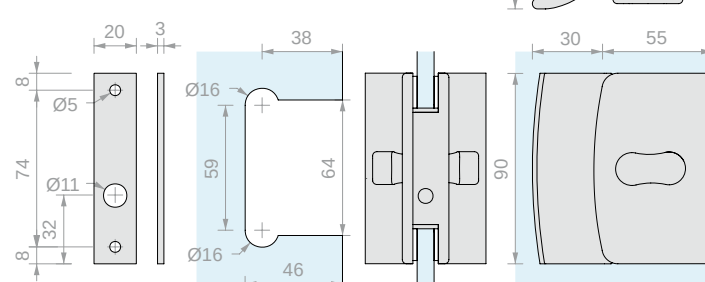


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLPM29	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO

Material: Latón
Acabado: /1 /24

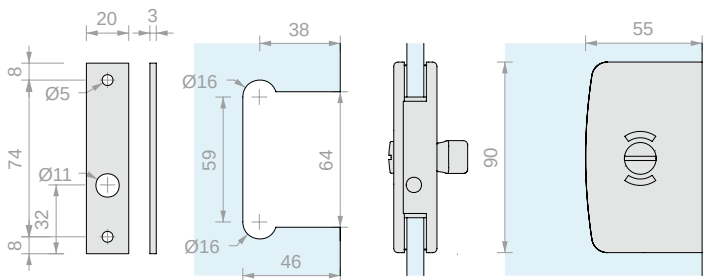


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLS18	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO Y MANILLAS

Material: Latón
Acabado: /1 /24

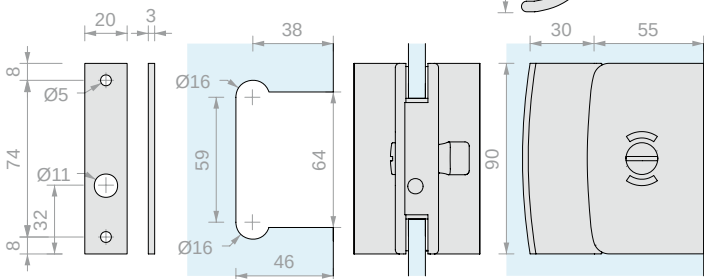


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLM19	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADERO A VIDRIO

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

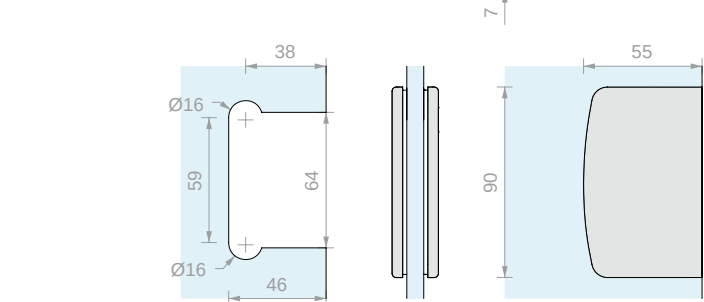

Art.	Para vidrios	Cant.
CL105	De 8 a 10 mm	1 Ud.

ABRAZADERA PARED/VIDRIO A RAS DE PARED

Material: Latón




Tornillos no visibles

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Placa de repuesto CHDMP4 en la pág. 306



Art.	Para vidrios	Cant.
CHDM41	De 6 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO

Material: Latón




Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24

Placa de repuesto CHDMP4 en la pág. 306



Art.	Para vidrios	Cant.
CHDM43	De 6 a 12 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ESTRECHA

Material: Latón





Tornillos no visibles

Acabado: /1 /24

Placas de repuesto DQMP2 y CHDMP3 en la pág. 306



Art.	Para vidrios	Cant.
CHDM57	De 6 a 12 mm	1 Ud.






ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ANCHA

Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado: /1 /24
Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 306



Art.	Para vidrios	Cant.
CHDM52	De 6 a 12 mm	1 Ud.

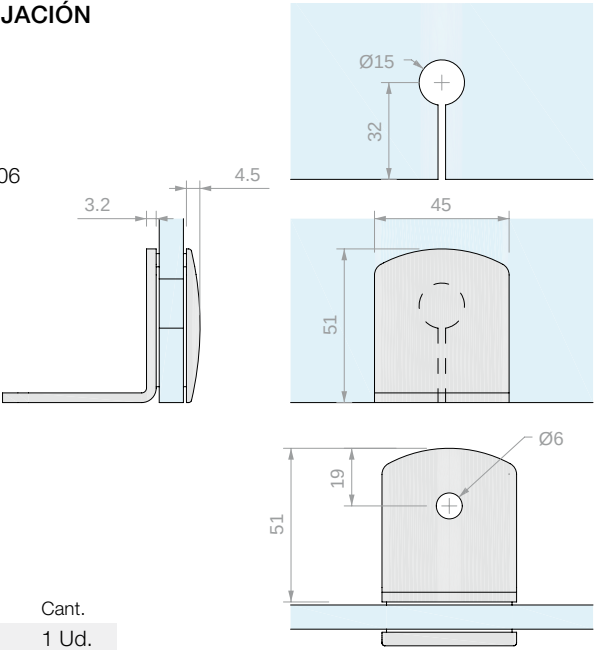


ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO A 90°

Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado: /1 /24
Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 306



Art.	Para vidrios	Cant.
CHDM47	De 6 a 12 mm	1 Ud.

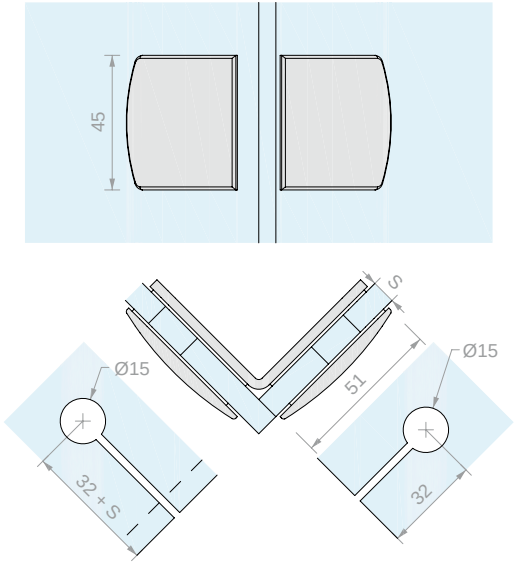


ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA

Material: Latón
Tornillos no visibles
Acabado: /1 /24
Placa de repuesto DQMP2 en la pág. 306



Art.	Para vidrios	Cant.
CHDM45	De 6 a 12 mm	1 Ud.

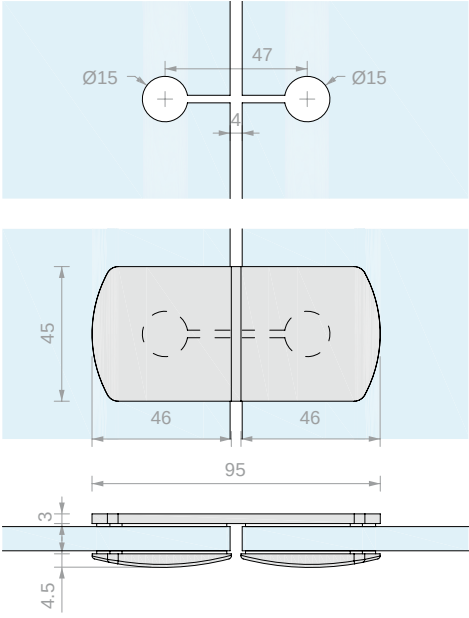




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

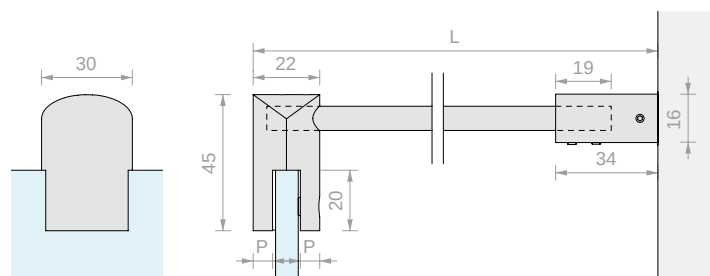


Art.	L	P	Para vidrios	Cant.
CHDT500	520 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDT1000	1020 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDT1500	1520 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDT500G	520 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
CHDT1000G	1020 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
CHDT1500G	1520 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO
CON ARTICULACIÓN DE PARED

Material: Latón
Acabado:     

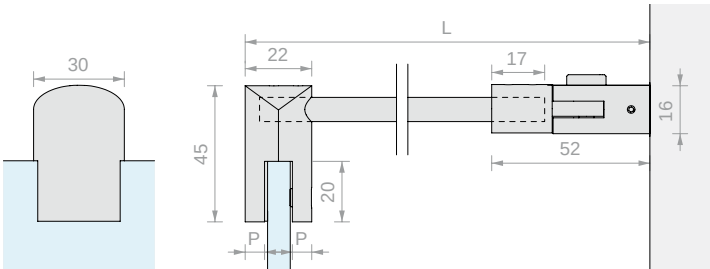


Art.	L	P	Para vidrios	Cant.
CHDA500	540 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA1000	1040 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA1500	1540 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA500G	540 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
CHDA1000G	1040 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
CHDA1500G	1540 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



BARRA DE REFUERZO PARED/ VIDRIO
CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: Latón
Acabado:     

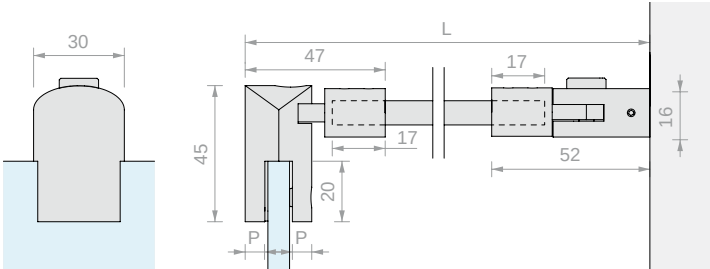


Art.	L	P	Para vidrios	Cant.
CHDA555	564 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA655	1064 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA755	1564 mm	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA555G	564 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
CHDA655G	1064 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
CHDA755G	1564 mm	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



BARRA ELÍPTICA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	L	Cant.
CHDA05	500 mm	1 Ud.
CHDA06	1000 mm	1 Ud.
CHDA08	1500 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO EN LÍNEA PASANTE

Material: Latón

Acabado: /1 /24




Art.	P	Para vidrios	Cant.
CHDA83	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA831	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO ARTICULADA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

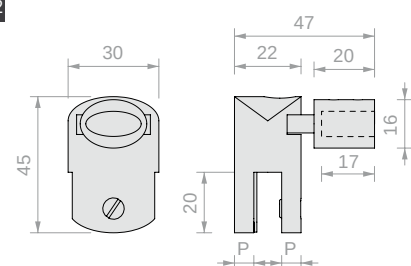


Art.	P	Para vidrios	Cant.
CHDA85	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA851	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO CERRADA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	P	Para vidrios	Cant.
CHDA86	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA861	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO DISTANCIADA ARTICULADA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

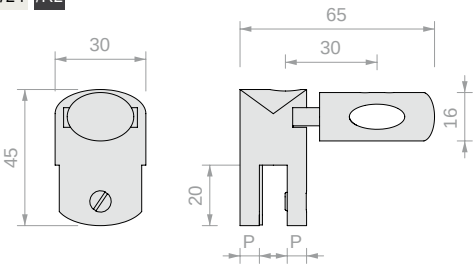


Art.	P	Para vidrios	Cant.
CHDA90	6.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
CHDA901	4.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	Cant.
CHDA93	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED ARTICULADA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

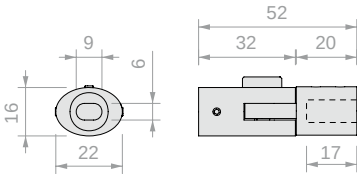

Art.	Cant.
CHDA88	1 Ud.




PLACA DE REPUESTO DQMP2

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Art.	Cant.
DQMP2	1 Ud.




PLACA DE REPUESTO DQMP9

Material: acero AISI 304

Acabado: /2 /8 /15 /R2

Art.	Cant.
DQMP9	1 Ud.




PLACA DE REPUESTO CHDMP4

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Art.	Cant.
CHDMP4	1 Ud.




PLACA DE REPUESTO CHDMP3

Material: Latón

Acabado: /1 /24

Art.	Cant.
CHDMP3	1 Ud.




PLACA DE REPUESTO CHDMP1

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Art.	Cant.
CHDMP1	1 Ud.





PLACA DE REPUESTO CHDMP2

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

Art.	Cant.
CHDMP2	1 Ud.

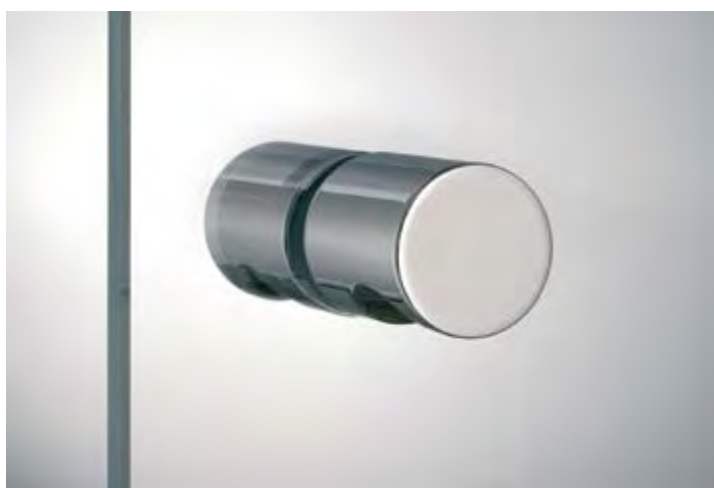



PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA SP2255


Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	Para vidrios	Cant.
SP2255	De 6 a 12 mm	1 Ud.

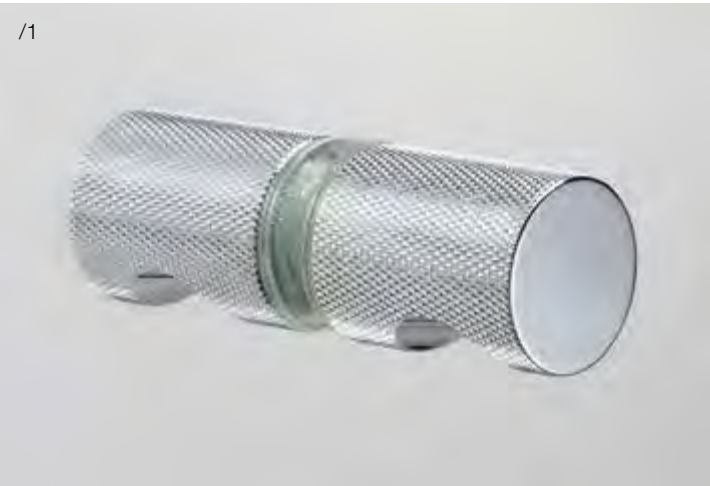

PAREJA DE POMOS MOLETEADOS
CON EMPUÑADURA SP2255GD

Material: Latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado: 

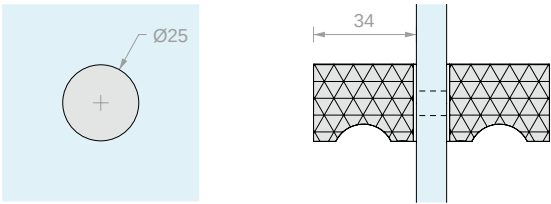


Art.	Para vidrios	Cant.
SP2255GD	De 6 a 12 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA SP255


Material: Latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm
Acabado: 

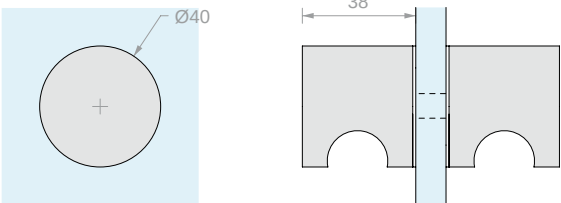


Art.	Para vidrios	Cant.
SP255	De 8 a 14 mm	1 Ud.



PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA VETCIL35


Material: Latón
Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø10 mm
Acabado: 

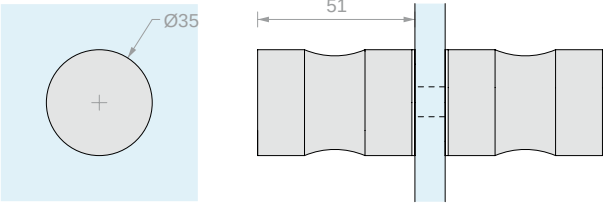

Art.	Para vidrios	Cant.
VETCIL35	De 8 a 12 mm	1 Ud.

PERFIL EN «U» LMU20B


Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


Art.	Longitud	Cant.
LMU20B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20B.220	2200 mm	1 Ud.
LMU20B.300	3000 mm	1 Ud.

PERFIL SUPERIOR PLANO LMU86B


Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


Art.	Longitud	Cant.
LMU86B.100	992 mm	1 Ud.
LMU86B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU86B.300	3000 mm	1 Ud.

TAPA PLANA LMUB


Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2


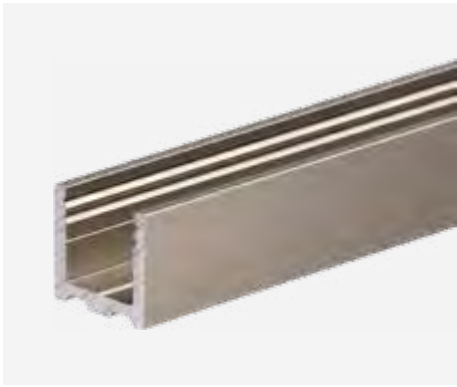
Art.	Cant.
LMU20TPB	1 Ud.

PERFIL BARRERA PESQ0810B

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2



Art.	Longitud	Cant.
PESQ0810B.100	992 mm	1 Ud.
PESQ0810B.150	1498 mm	1 Ud.
PESQ0810B.300	3000 mm	1 Ud.



PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio
Acabado: 


Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio
Acabado: 


Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.



TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio
Acabado: 


Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.




PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio
Acabado: 


Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.



TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio
Acabado: 

Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.





JUNTA DE GLOBO


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo transparente



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6225	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA MAGNÉTICA A 45°.


Material: PVC coextruido rígido y blando

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo gofrado, imán gris



SX + DX

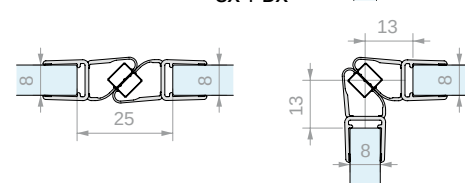

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM12DX20	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12DX22	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12DX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX20	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX22	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA CON TOPE A 90°


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, aleta gofrada



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM58	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM58NR*	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5830	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

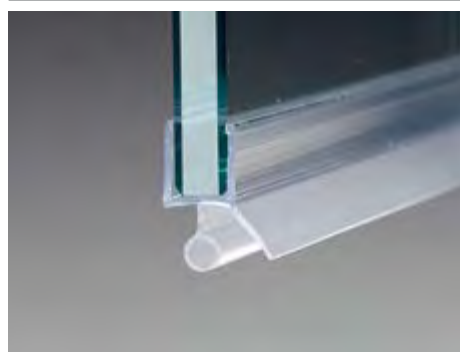

JUNTA CON BARRERA DE GLOBO Y ESCURRIDOR


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aleta y globo gofrados



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM6010	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

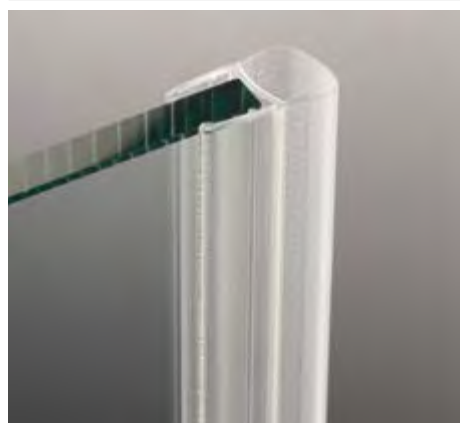


JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, globo gofrado



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

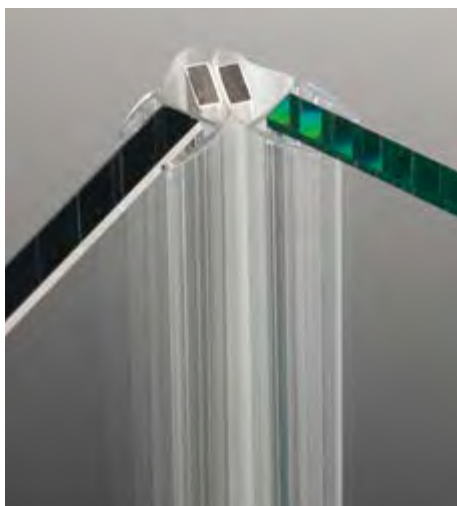

JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando



Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, globo transparente, imán blanco / *negro

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1520SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520SXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15DX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530DX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

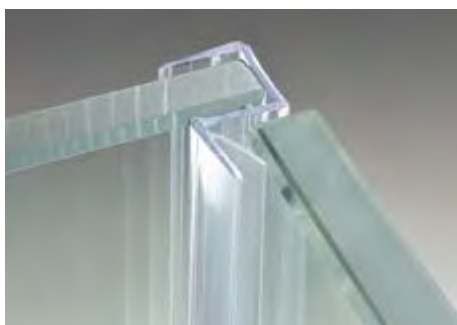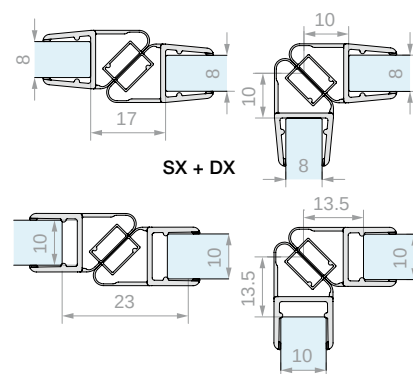

JUNTA CON TOPE A 90°

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM5430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE ALETA Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM0210	1000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02NR*	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM04	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2	Transparente	1 m	GTUP5G	5	Gofrada	1 m
GTUP3	3	Transparente	1 m	GTUP6G	6	Gofrada	1 m
GTUP4	4	Transparente	1 m	GTUP2N	2	Negra	1 m
GTUP5	5	Transparente	1 m	GTUP3N	3	Negra	1 m
GTUP6	6	Transparente	1 m	GTUP4N	4	Negra	1 m
GTUP2G	2	Gofrada	1 m	GTUP5N	5	Negra	1 m
GTUP3G	3	Gofrada	1 m	GTUP6N	6	Negra	1 m
GTUP4G	4	Gofrada	1 m				


CER


Design

Lo clásico que nunca pasa de moda.


La serie CER garantiza la familiaridad y seguridad de un producto comprobado a lo largo de los años que siempre seguirá siendo actual.

También la línea CER ofrece amplias posibilidades de personalización con los distintos acabados disponibles. Adaptándose a cristales de 6 a 10 mm, la gama ofrece sistemas estándar completos y posibilidades de personalización gracias a una amplia gama de bisagras, abrazaderas y pomos intercambiables entre ellos.

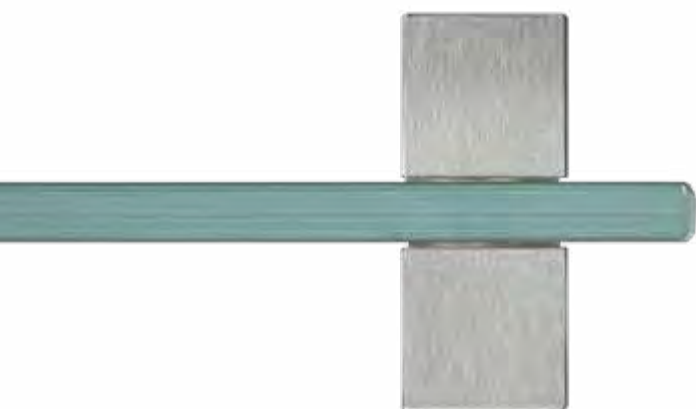




/1
Cromo



/2
Oro



/4
Bronce



/3
Níquel satinado



CER


Bisagras CER




Las bisagras modelo CER son el núcleo funcional de la SERIE CER.

Se fabrican mecanizando barras de latón. Los componentes accesorios son de AISI 304, mientras que la articulación de latón está recubierta internamente con un material plástico autolubrificante, lo que permite una mayor durabilidad.



Juntas de PVC troquelado que se pueden añadir para apretar cristales de 6 a 10 mm.

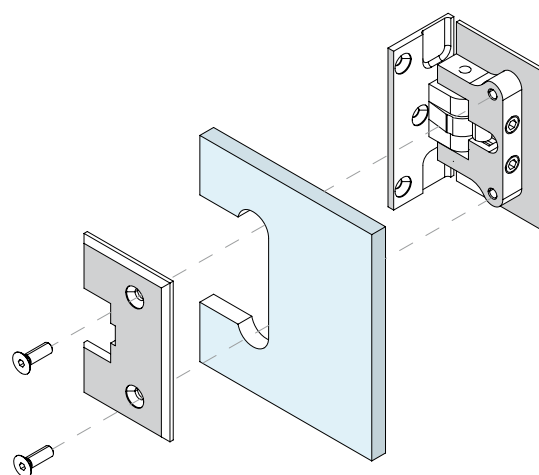




ÁNGULO DE ROTACIÓN


Ángulo de rotación de +90° y -90°. Con paso a 0° y tope a -90° y +90°.

VERSIÓN PARA VIDRIOS CON ESPESOR DE 6 A 10 mm


Con un solo modelo se pueden realizar puertas de 6 a 10 mm




PARED/VIDRIO
con placa lateral




PARED/VIDRIO
con placa central




VIDRIO/VIDRIO
angular 90°




VIDRIO/VIDRIO
en línea




VIDRIO/VIDRIO
135°



VIDRIO/VIDRIO SAFETY
en línea




VIDRIO/VIDRIO
en línea superpuesta




VIDRIO/VIDRIO LIBRE
en línea basculante




CONFIGURACIONES CON PUERTAS BATIENTES




Pág. 318




Pág. 320




Pág. 322



Pág. 324




Pág. 326




Pág. 328


CONFIGURACIONES OPEN




Pág. 331




Pág. 333



Pág. 335





Pág. 337

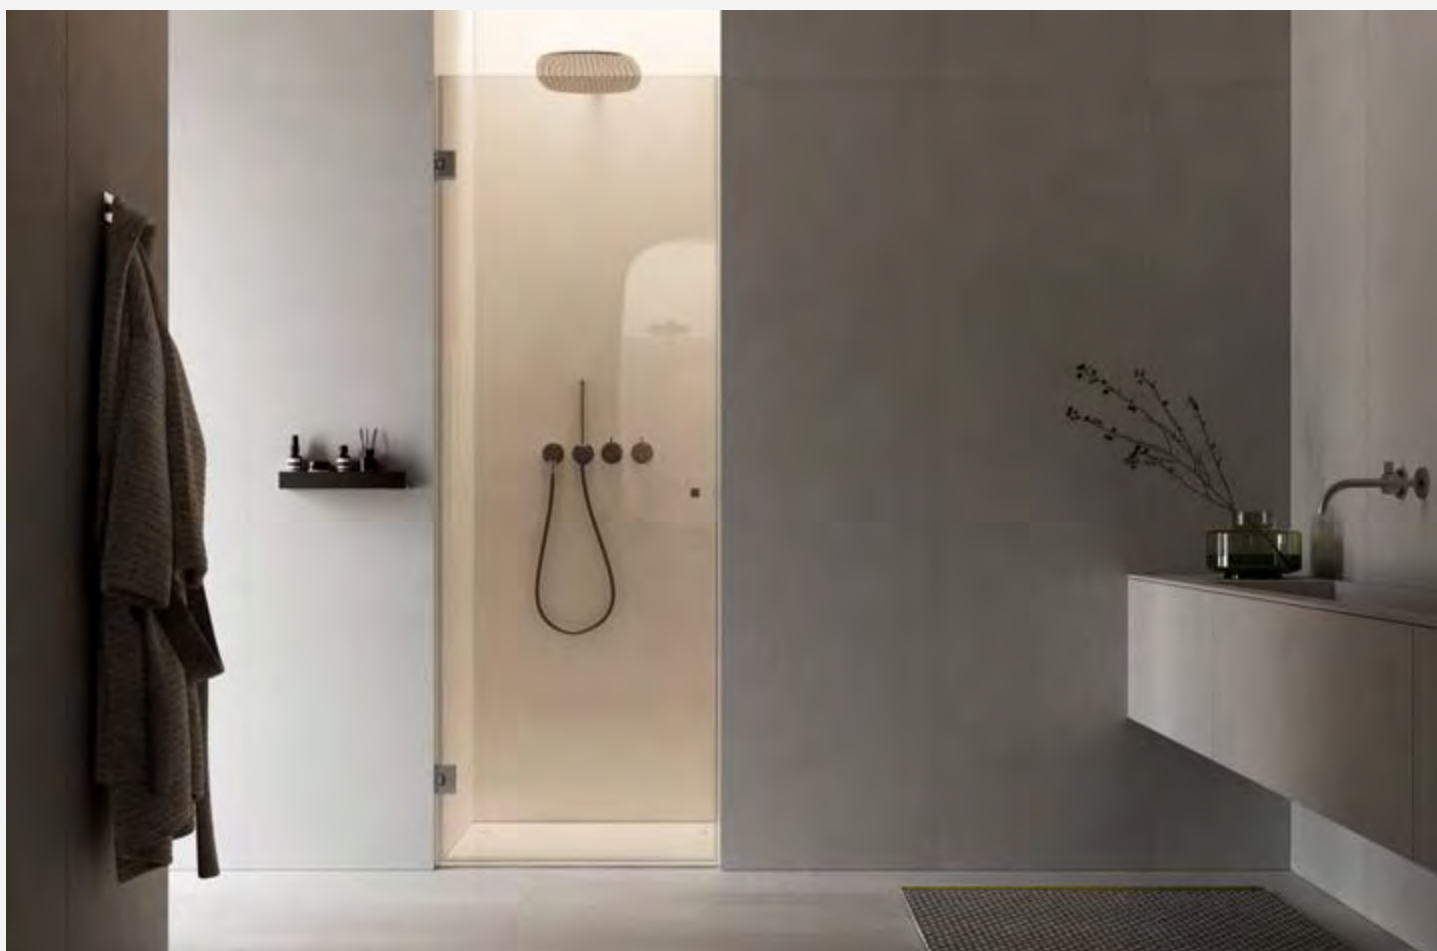


KIT DUCHA BATIENTE PARED/PARED

Acabado: /1 /2 /3 /4

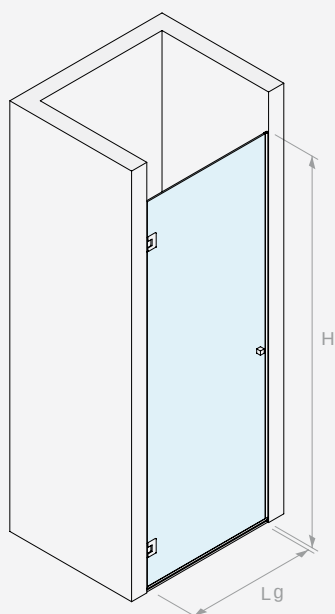

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CER26	Bisagra lateral	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	2 Uds.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.



Art.
BDCER81001

Cant.
1 Ud.









DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCER81001



$H_g = H - 22$
 $L_g (\text{MAX } 850) = LV - 16$

$H_g = H - 20$
 $L_g (\text{MAX } 850) = LV - 23$

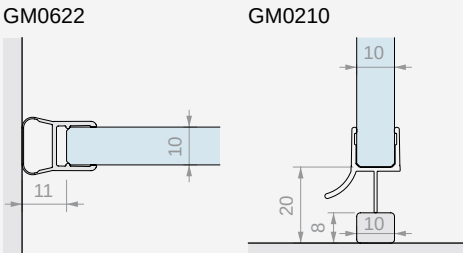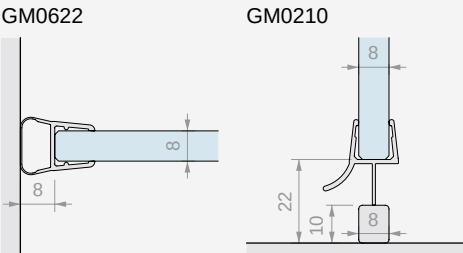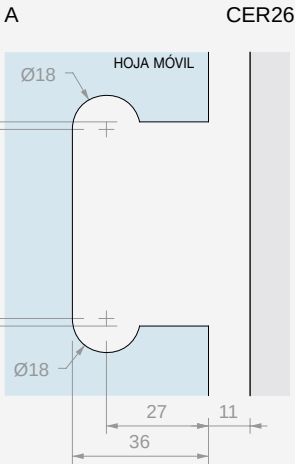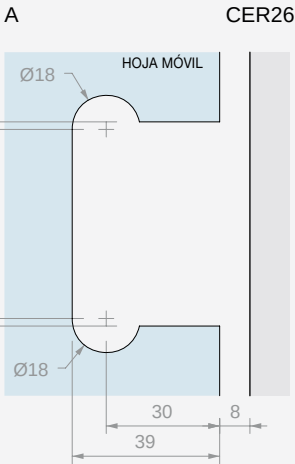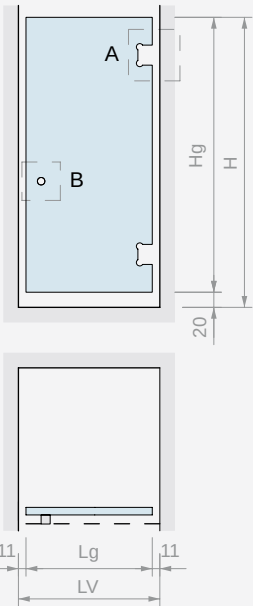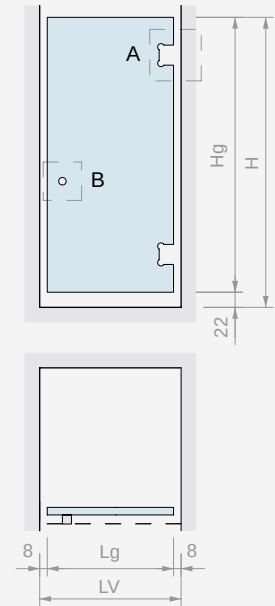




KIT DUCHA BATIENTE PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS


Acabado: /1 /2 /3 /4

8/10	LgMAX 850	LMAX 1450	HMAX 2200	40
------	--------------	--------------	--------------	----

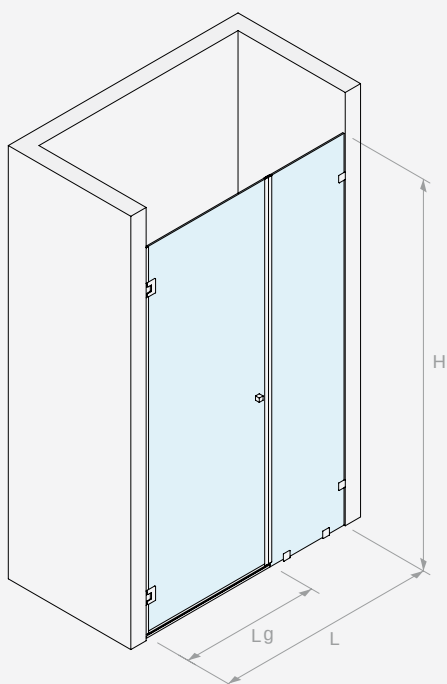

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
CER26	Bisagra lateral	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.
MORS001	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.
Opcional		
MF1515	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.

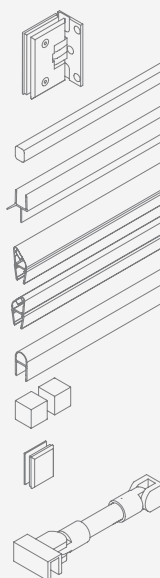


Art.	Cant.
BDCER81003	1 Ud.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDCER81003

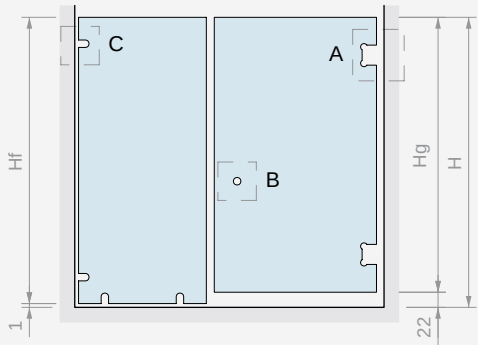


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 22$
 $L_g \text{ MAX } 850$
 $L_f (\text{MAX } 800) =$
 $LV - L_g - 26$

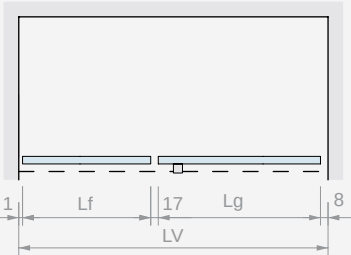

A CER26

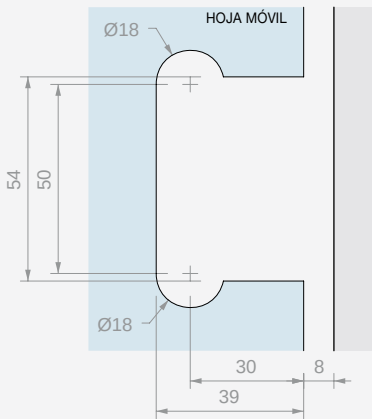



B DQP2525 C MORS001

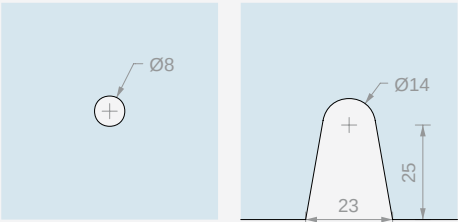


GM1520SX
GM1520DX

GM0210


GM0622

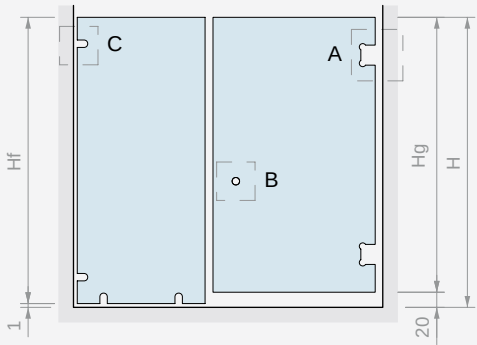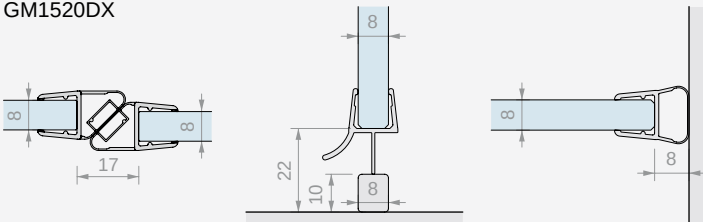


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 20$
 $L_g \text{ MAX } 850$
 $L_f (\text{MAX } 800) =$
 $LV - L_g - 35$

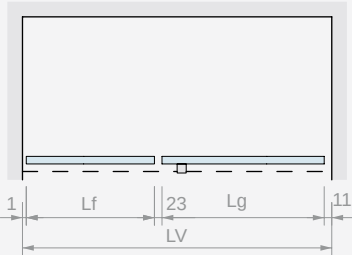

A CER26

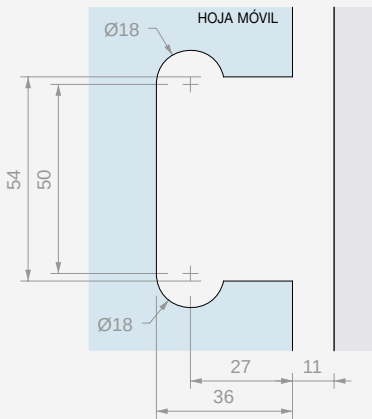


B DQP2525 C MORS001

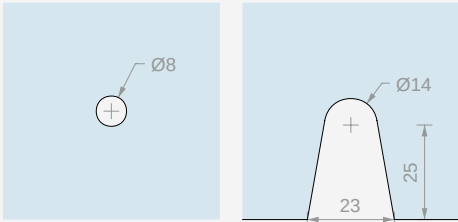


GM1520SX
GM1520DX

GM0210

GM0622

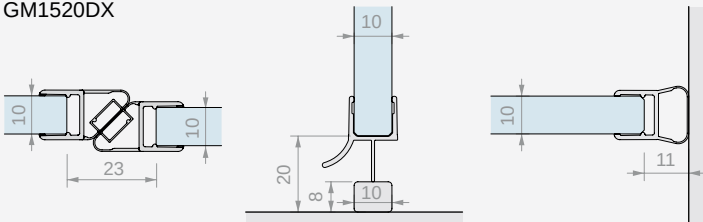


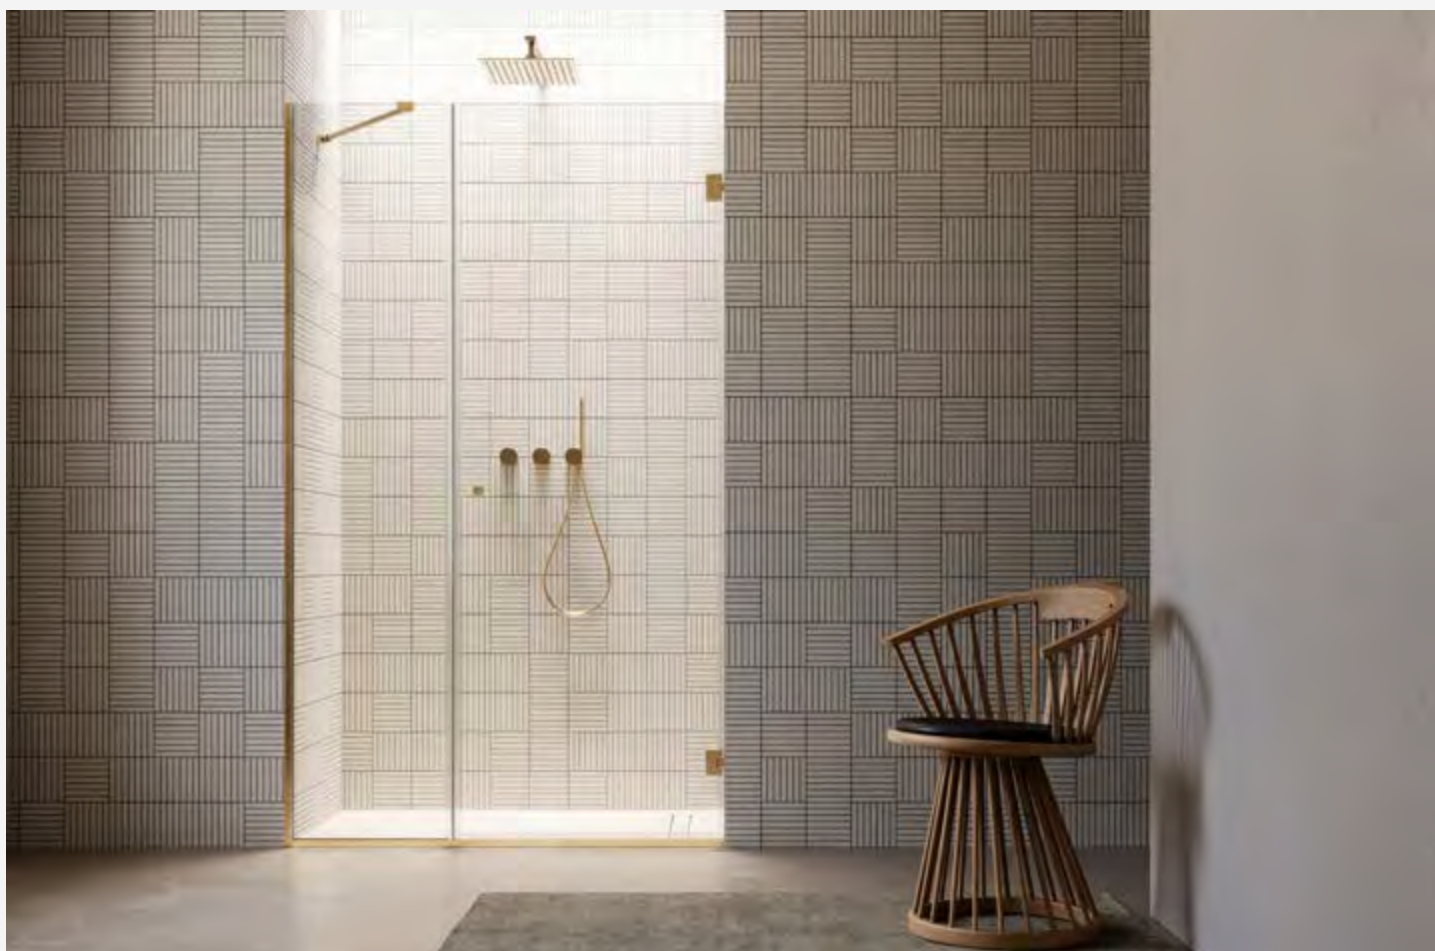

KIT DUCHA BATIENTE PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y PERFILES

Acabado: 1 2 3 4

8/10	LgMAX 850	LMAX 1450	HMAX 2200	40
------	--------------	--------------	--------------	----

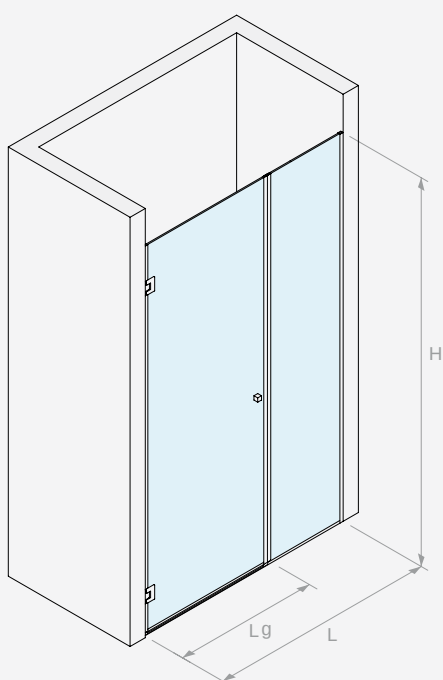


Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CER26	Bisagra lateral	2 Uds.
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20B.150	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GTUP2	Junta junquillo	4 m
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM1520SX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM1520DX	Junta magnética a 45°	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.

Opcional



MF1515	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.
---------------	------------------------------	-------



Art.	Cant.
BDCER81005	1 Ud.



DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCER81005

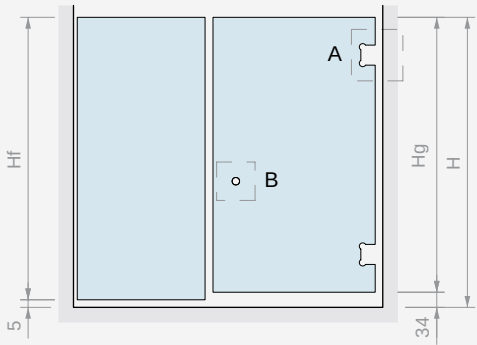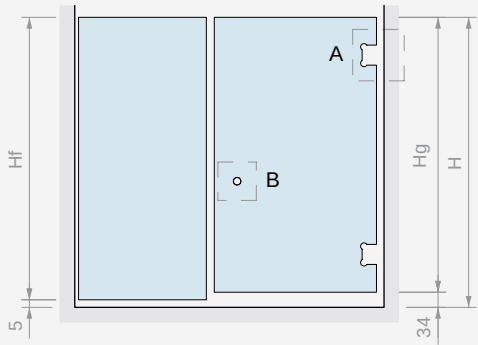



$H_f = H - 5$
 $H_g = H - 34$
 $L_g \text{ MAX } 850$
 $L_f (\text{MAX } 600) =$
 $LV - L_g - 30$

$H_f = H - 5$
 $H_g = H - 34$
 $L_g \text{ MAX } 850$
 $L_f (\text{MAX } 600) =$
 $LV - L_g - 39$





A CER26

A CER26

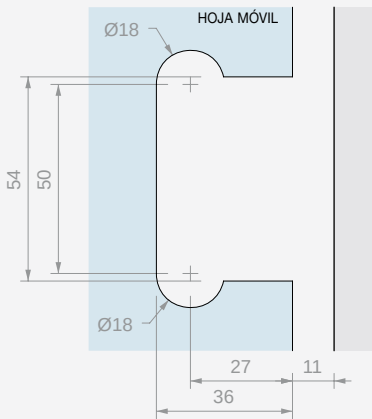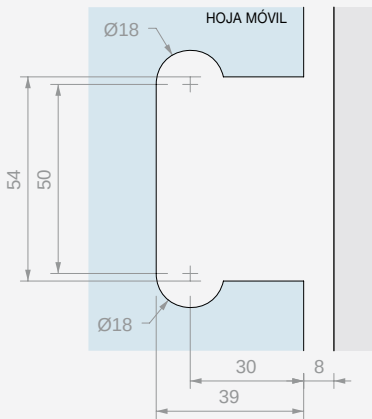

B DQP2525




B DQP2525



GM1520SX
GM1520DX

GM0210




GM0622



GM1520SX
GM1520DX

GM0210

GM0622






KIT DUCHA BATIENTE PARED/VIDRIO CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS


Acabado: /1 /2 /3 /4

8/10	LgMAX 850	LMAX 1450	HMAX 2200	40
------	--------------	--------------	--------------	----

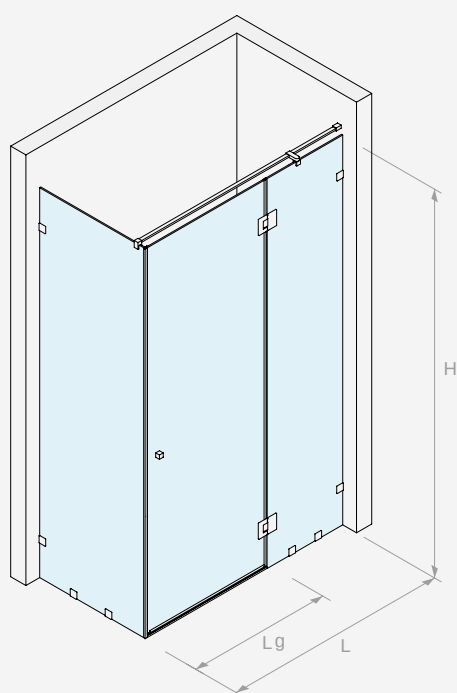

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CER29	Bisagra lateral	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.
GM0422	Junta de aleta	1 Ud.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.
DQT1500	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
DQA90	Fijación a vidrio distanciada	1 Ud.
MORS001	Abrazadera a ras de pared	8 Uds.

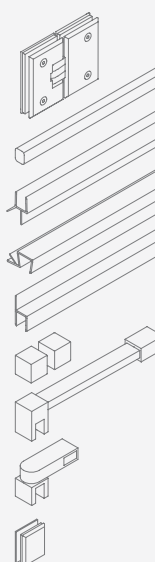


Art.
BDCER81007

Cant.
1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCER81007

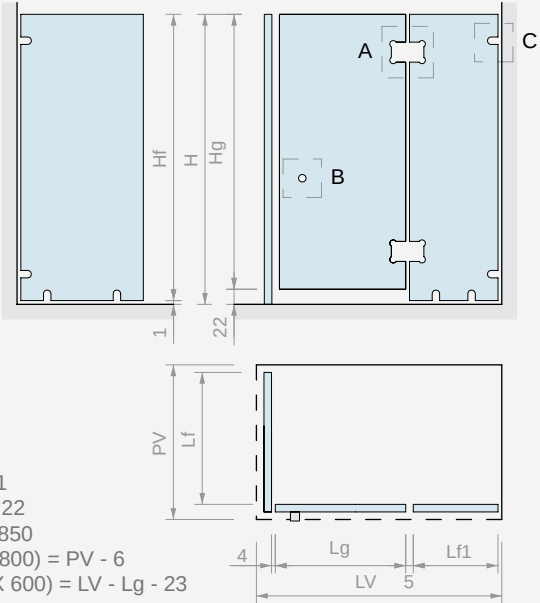


Hf = H - 1
Hg = H - 22
Lg MAX 850
Lf (MAX 800) = PV - 6
Lf1 (MAX 600) = LV - Lg - 23

A CER29

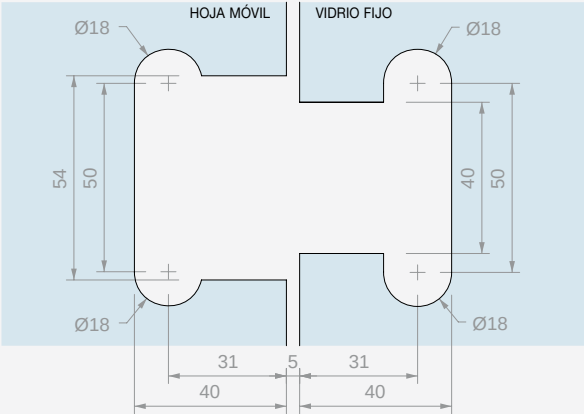



B DQP2525 C MORS001

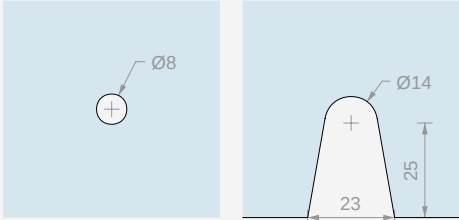

GM5422


GM0210

GM0422

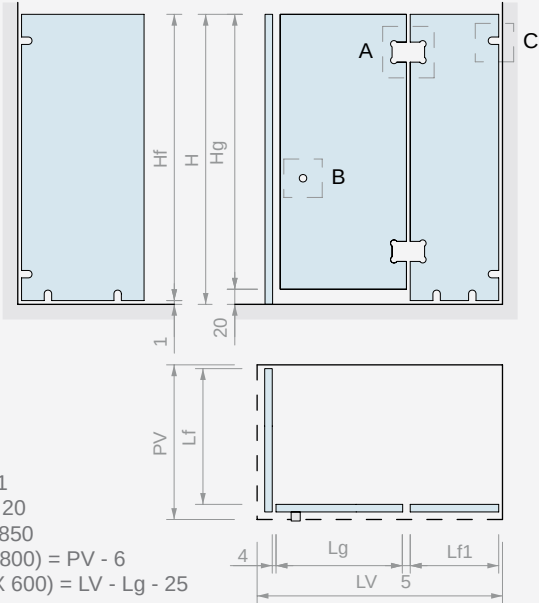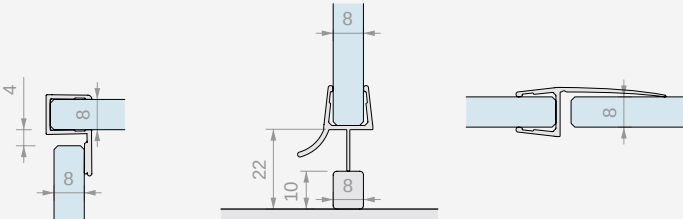


Hf = H - 1
Hg = H - 20
Lg MAX 850
Lf (MAX 800) = PV - 6
Lf1 (MAX 600) = LV - Lg - 25

A CER29

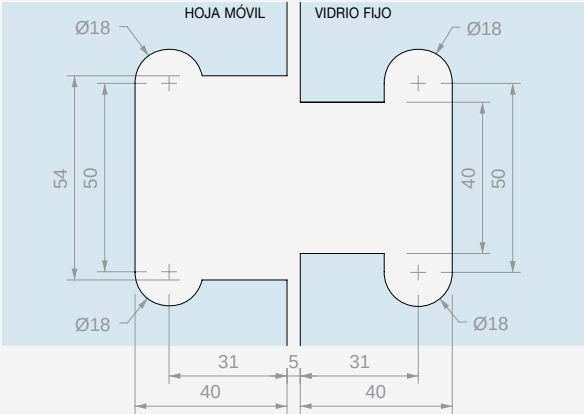


B DQP2525 C MORS001

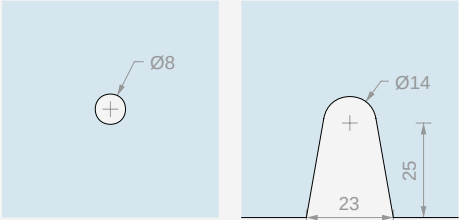

GM5422

GM0210



GM0422

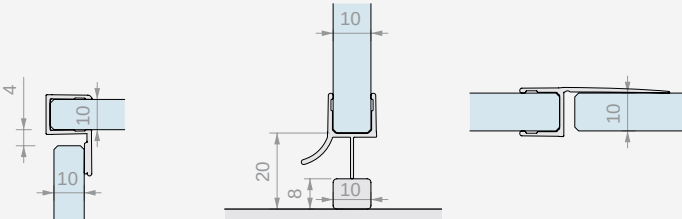




KIT DUCHA BATIENTE ANGULAR PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y ABRAZADERAS

Acabado: /1 /2 /3 /4

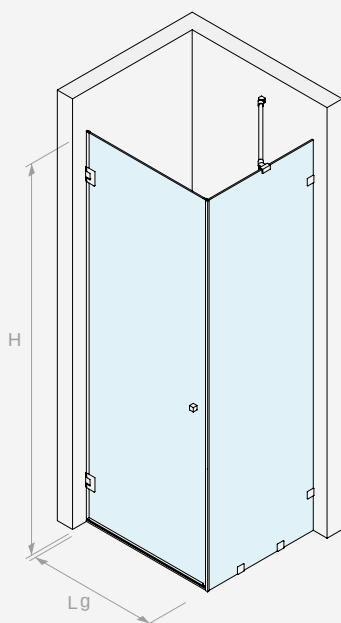

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CER26	Bisagra lateral	2 Uds.
PESQ0810B.100	Perfil barrera	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.
MF1515	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.
MORS001	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.

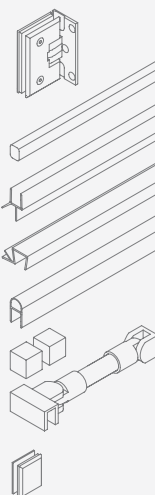


Art.
BDCER81013


Cant.
1 Ud.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO


BDCER81013

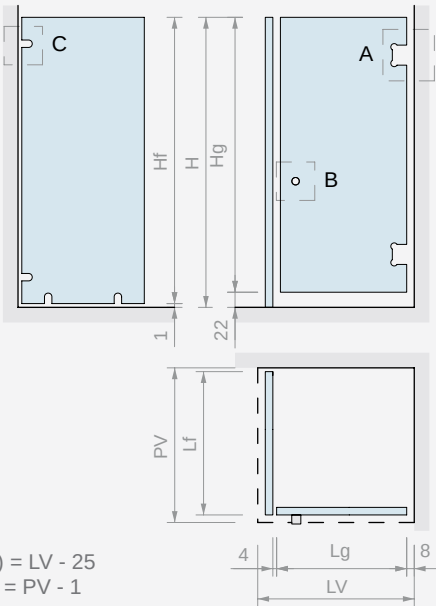


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 22$
 $L_g \text{ (MAX 900)} = LV - 25$
 $L_f \text{ (MAX 800)} = PV - 1$

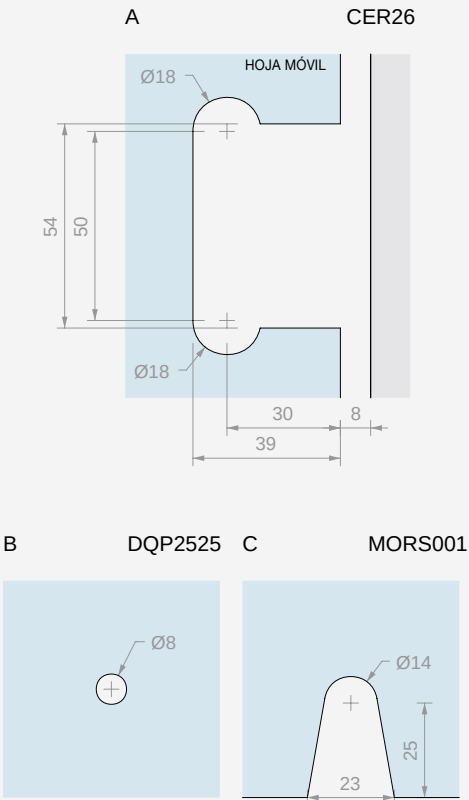




GM5422




GM0210




GM0622

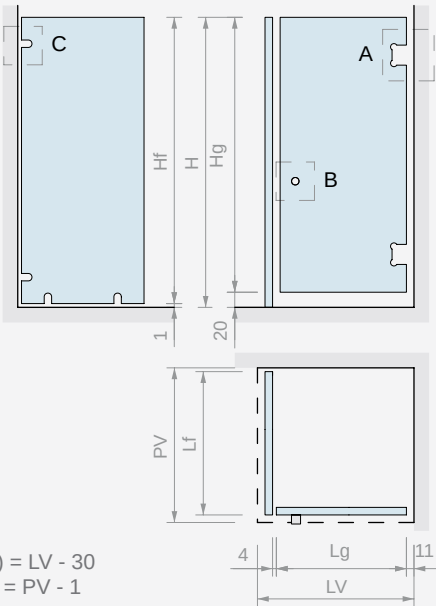


$H_f = H - 1$
 $H_g = H - 20$
 $L_g \text{ (MAX 900)} = LV - 30$
 $L_f \text{ (MAX 800)} = PV - 1$

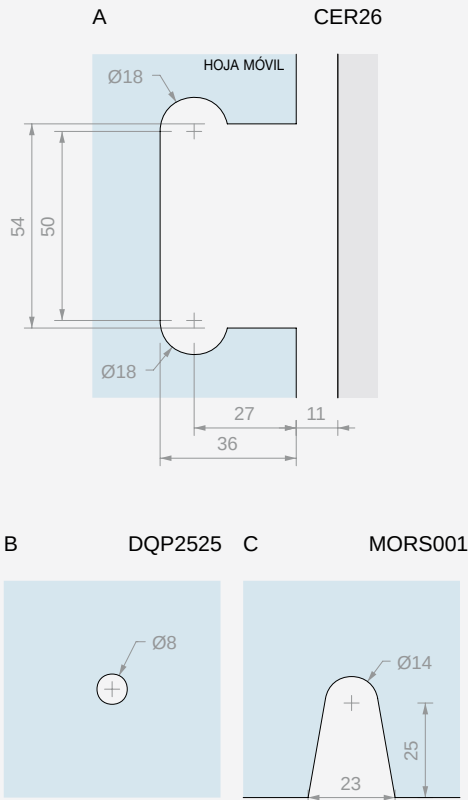


GM5422



GM0210





GM0622






KIT DUCHA BATIENTE ANGULAR PARED/PARED CON VIDRIO FIJO Y PERFILES

Acabado: /1 /2 /3 /4

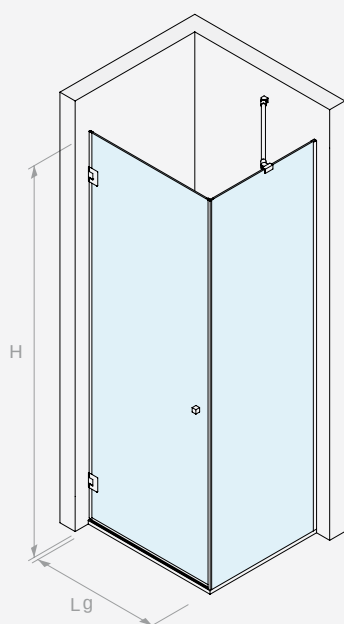

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
CER26	Bisagra lateral	2 Uds.
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU86B.100	Perfil superior plano	1 Ud.
GTUP4	Junta junquillo	4 m
GTUP2	Junta junquillo	4 m
GM5422	Junta con tope a 90°	1 Ud.
GM0210	Junta con escurridor	1 Ud.
GM0622	Junta de globo	1 Ud.
DQP2525	Pareja de pomos	1 Ud.
MF1515	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.




Art.
BDCER81015

Cant.
1 Ud.


DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES DE VIDRIO

BDCER81015

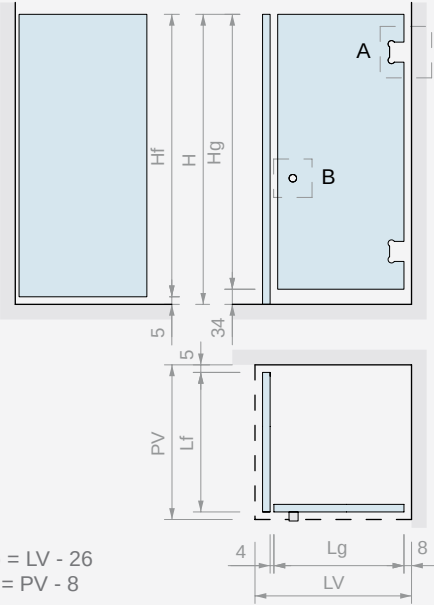


Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg (MAX 900) = LV - 26
Lf (MAX 800) = PV - 8


A CER26

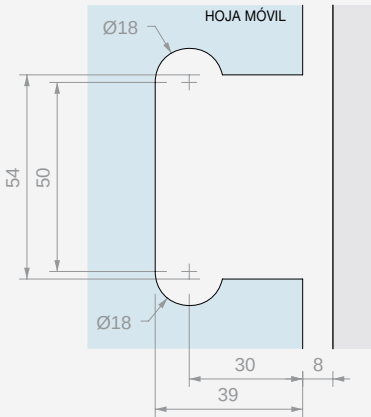


B DQP2525





GM5422



GM0210




GM0622

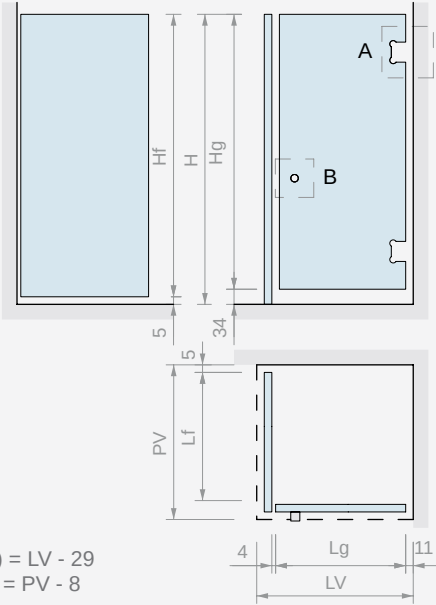


Hf = H - 5
Hg = H - 34
Lg (MAX 900) = LV - 29
Lf (MAX 800) = PV - 8


A CER26

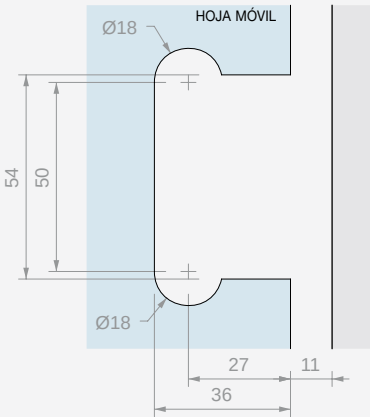


B DQP2525




GM5422



GM0210





GM0622







KIT DUCHA OPEN DOBLE PASO
CON ABRAZADERAS

Acabado:  /1  /2  /3  /4

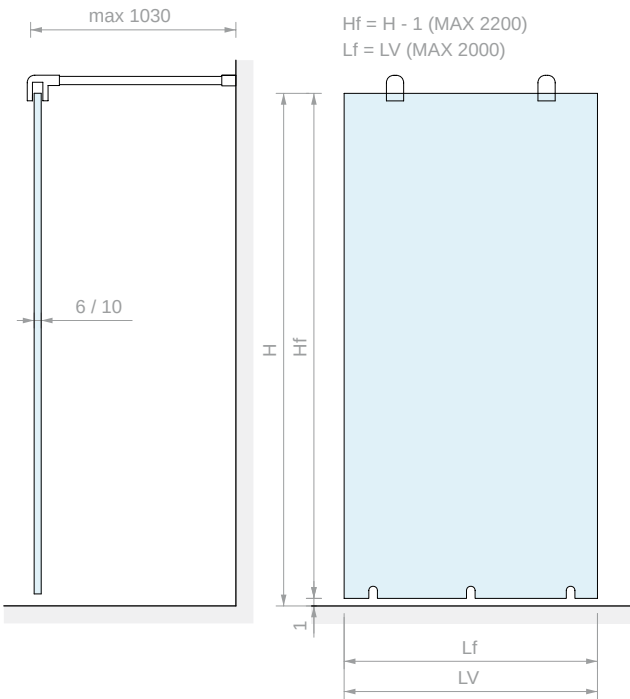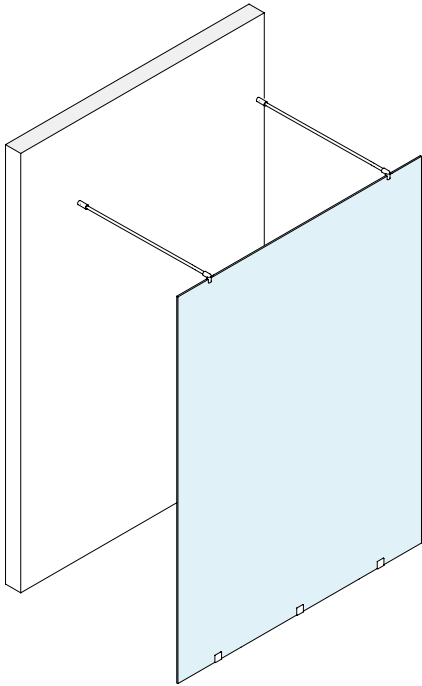

MORS001

MF127




Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MORS001	Abrazadera a ras de pared	3 Ud.
MF127	Barra de refuerzo fija	2 Uds.

Opcional

PESQ0810B.150	Perfil barrera	2 Uds.
----------------------	----------------	--------



Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN03MORS	De 6 a 10 mm	1 Ud.



KIT DE DUCHA OPEN DOBLE PASO
CON PERFILES



Acabado:

/1

/2



/4

/24

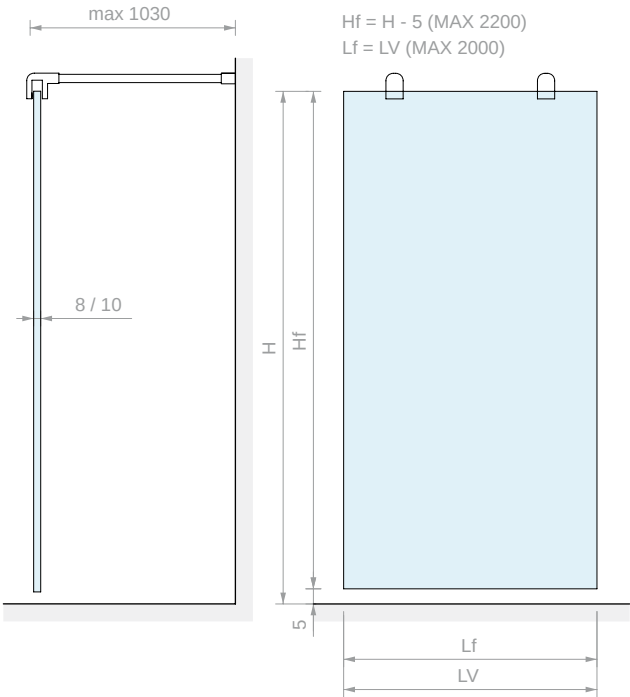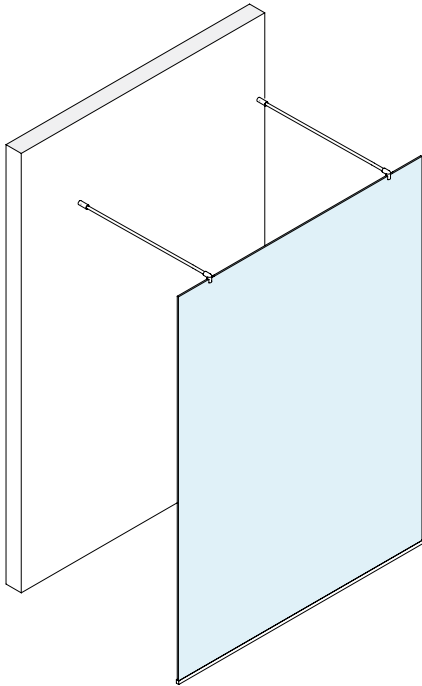


LMU20B.220

MF127



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMU20B.220	Perfil en «U»	1 Ud.
LMU20TPB	Tapa plana	2 Uds.
GTUP2	Junta junquillo	2 m
GTUP4	Junta junquillo	2 m
MF127	Barra de refuerzo fija	2 Uds.
Opcional		
PESQ0810B.150	Perfil barrera	2 Uds.





Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN03LMUMF	De 8 a 10 mm	1 Ud.





KIT DUCHA OPEN CON ABRAZADERAS

Acabado: /1 /2 /3 /4

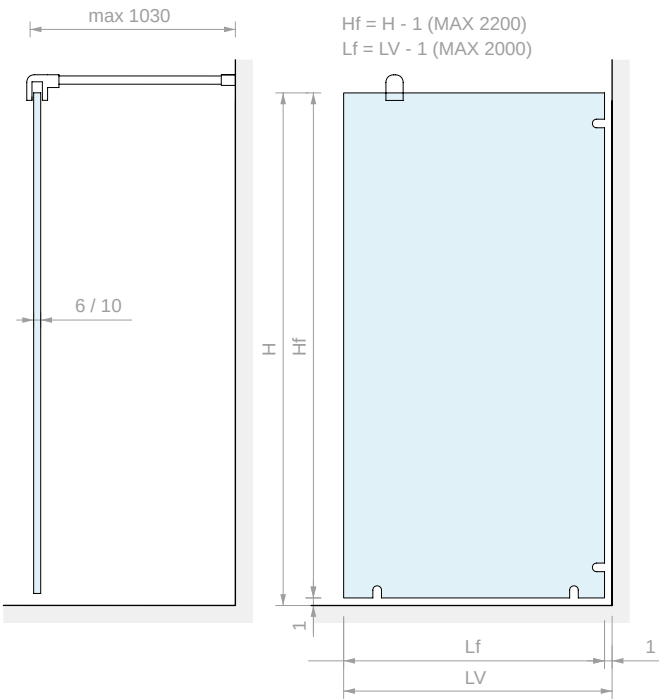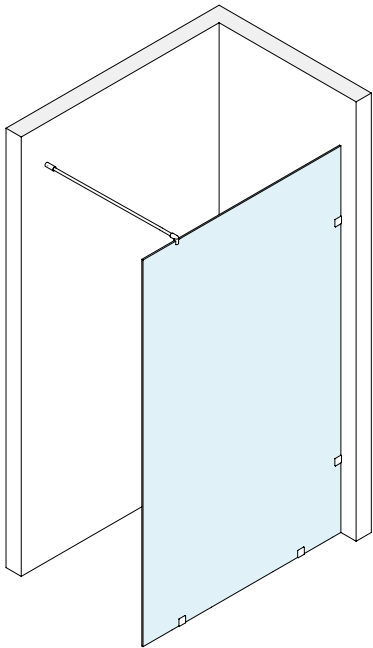


MORS001

MF127



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
MORS001	Abrazadera a ras de pared	4 Uds.
MF127	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
Opcional		
PESQ0810B.150	Perfil barrera	1 Ud.





Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01MORS	De 6 a 10 mm	1 Ud.





KIT DUCHA OPEN CON PERFILES

Acabado: /1 /2 /4 /24

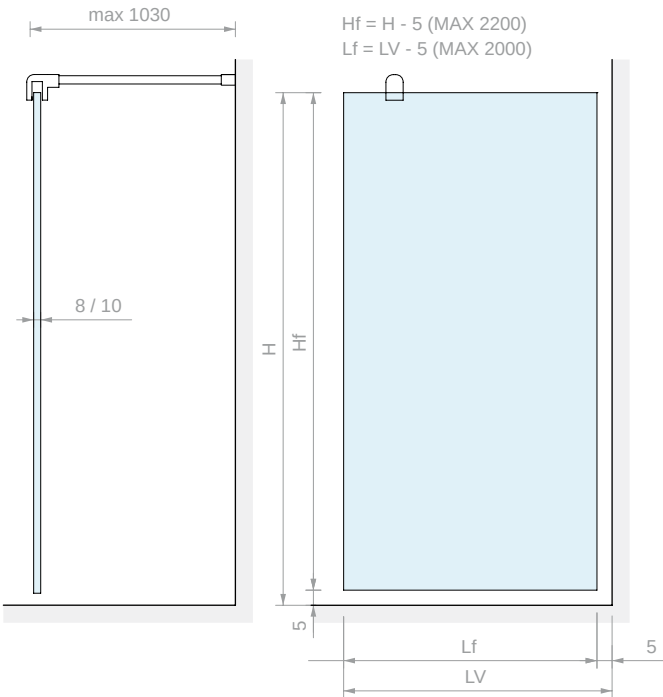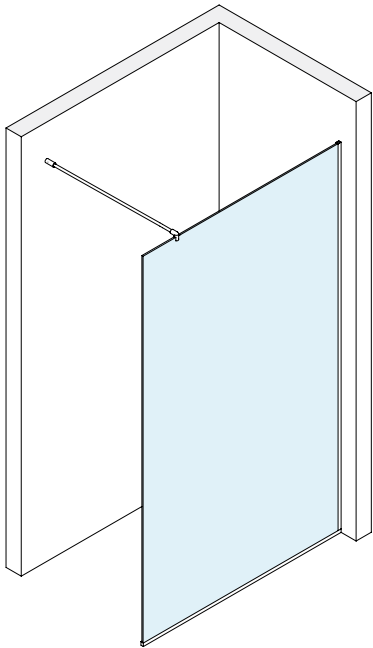


LMU20B.220

MF127



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
LMU20B.220	Perfil en «U»	2 Uds.
LMU20TPB	Tapa plana	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	5 m
GTUP4	Junta junquillo	5 m
MF127	Barra de refuerzo fija	1 Ud.
Opcional		
PESQ0810B.150	Perfil barrera	1 Ud.



Art.	Para vidrios	Cant.
OPEN01LMUMF	De 8 a 10 mm	1 Ud.



ÁBACO ARTÍCULOS SERIE CER

Bisagras

para vidrios con espesor de 6 a 10 mm



CER26
Pág. 340



CER27
Pág. 341



CER28
Pág. 342



CER29
Pág. 343



CER30
Pág. 344



CER31
Pág. 345



CER32
Pág. 346



CER33
Pág. 347

Abrazaderas

para vidrios con espesor de 6 a 10 mm



MORS001
Pág. 348



MORS002
Pág. 348



MORS0023
Pág. 348



MORS003
Pág. 348



MORS033
Pág. 349



MORS004
Pág. 349



MORS005
Pág. 349

Barras de refuerzo

para vidrios con espesor de 6 a 10 mm



MF127
Pág. 350



MF129
Pág. 350



MF1515
Pág. 351

Pomos

para vidrios con espesor de 6 a 12 mm



DQTS2525
Pág. 352



DQP2525
Pág. 352



POM2525
Pág. 352

Perfiles para vidrios fijos y tapas



LMU20B
Pág. 353



LMU86B
Pág. 353



LMU20TPB
Pág. 353



PESQB
Pág. 353



PBD3183
Pág. 354



PBD3184
Pág. 354



PBD3186
Pág. 354



PBDTP
Pág. 354

Juntas

para vidrios con espesor de 8 a 10 mm



GM0210
Pág. 355



GM0622
Pág. 354



GM54
Pág. 355



GM0422
Pág. 355



GM1520SX
Pág. 355



GM1520DX
Pág. 355











GTUP
Pág. 355



BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

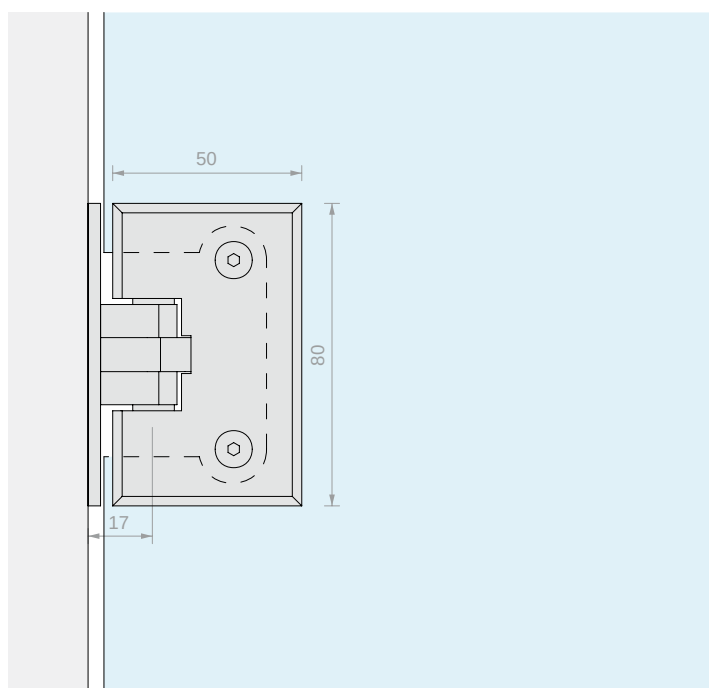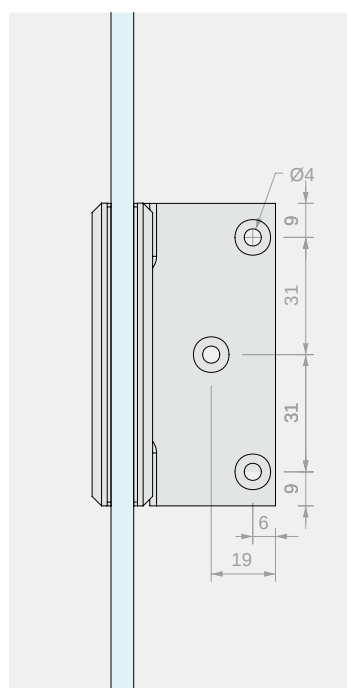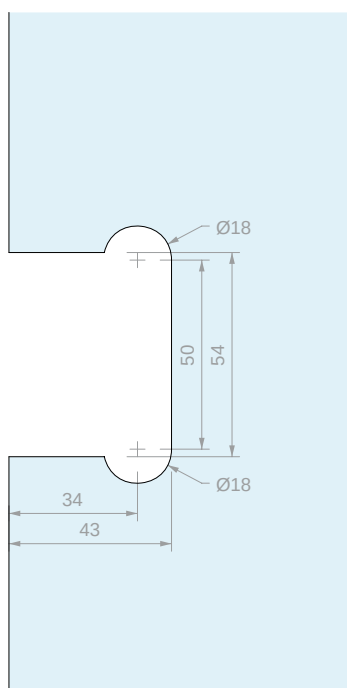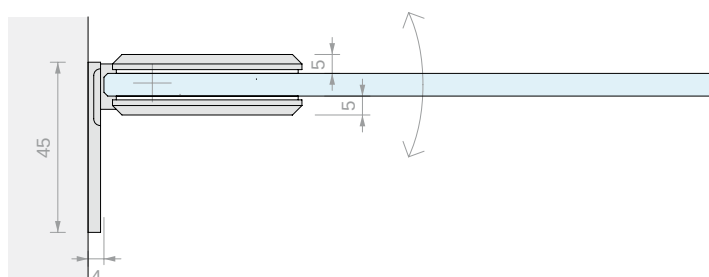
ROTACIÓN $\pm 90^\circ$


Art.

CER26

Para vidrios

De 6 a 10 mm




Cant.

1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /3 /4



ROTACIÓN ± 90°

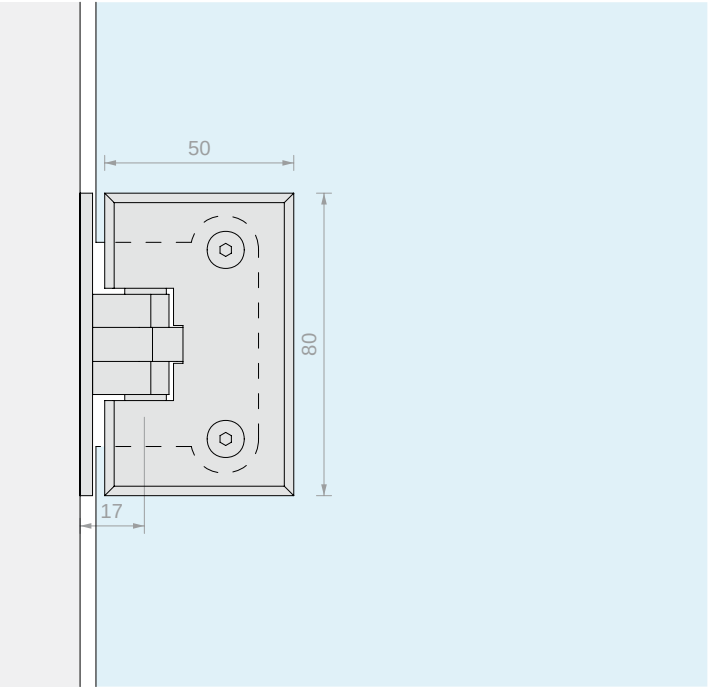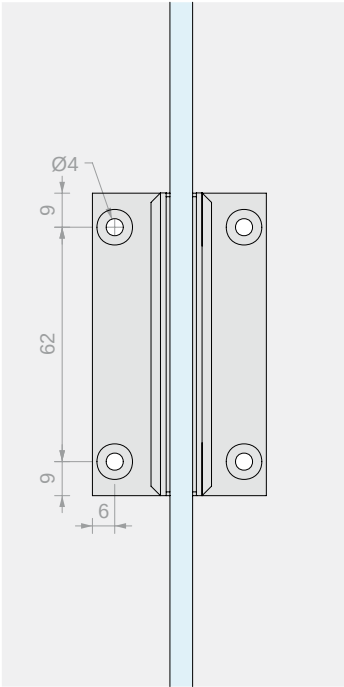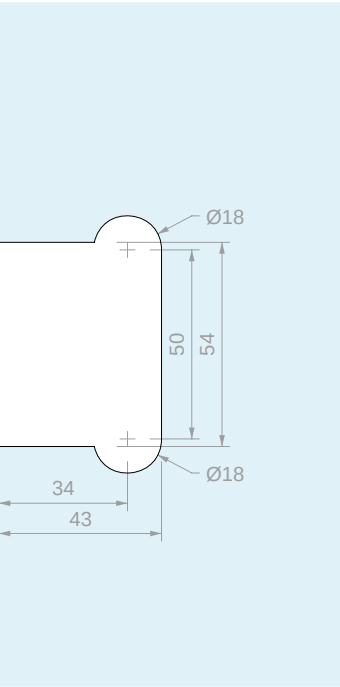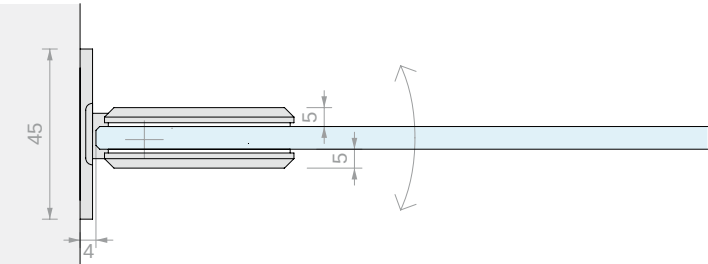





Art.	Para vidrios	Cant.
CER27	De 6 a 10 mm	1 Ud.






BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 90°

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4



ROTACIÓN ± 90°

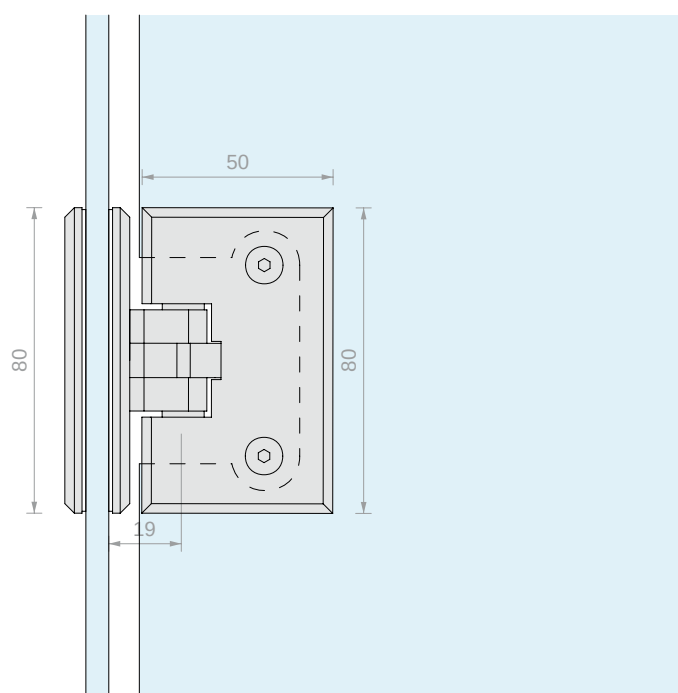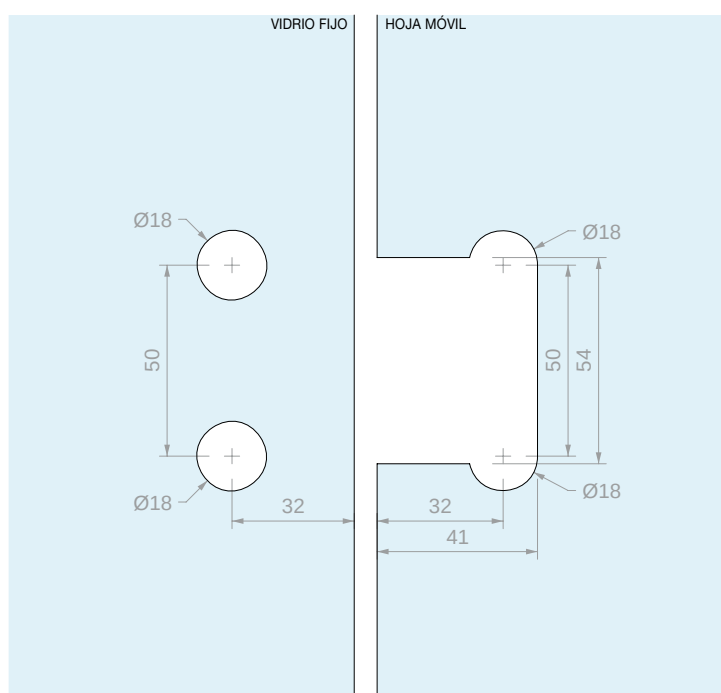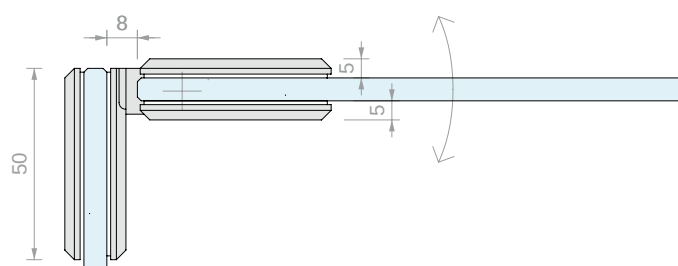








Art.	Para vidrios	Cant.
CER28	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA

Material: Latón

Acabado: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

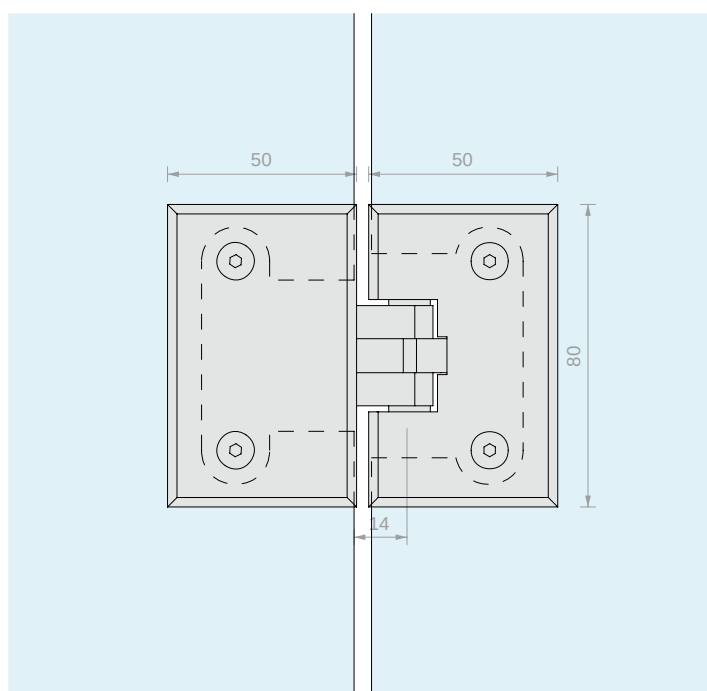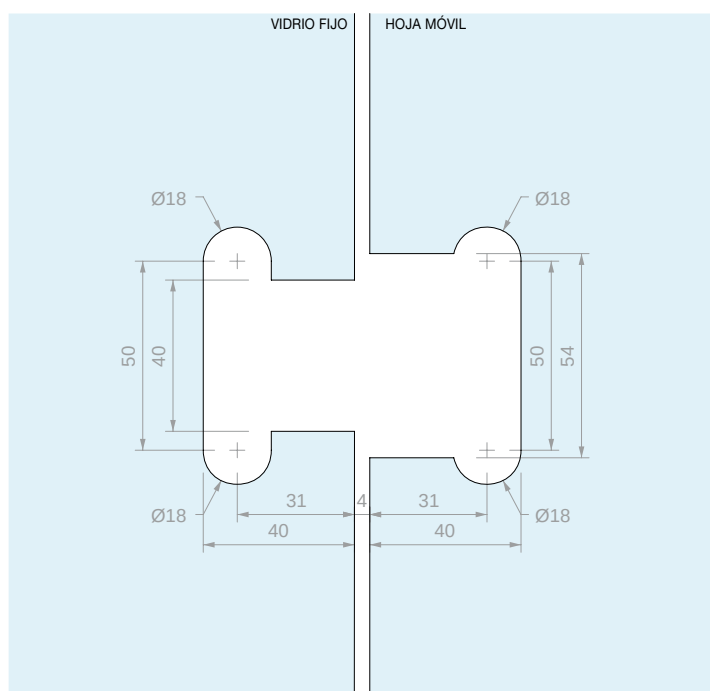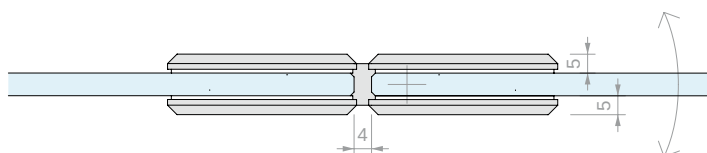ROTACIÓN $\pm 90^\circ$ 

Art.

CER29

Para vidrios
De **6 a 10** mm

Cant.




1 Ud.






BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 135°

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4



ROTACIÓN ± 90°

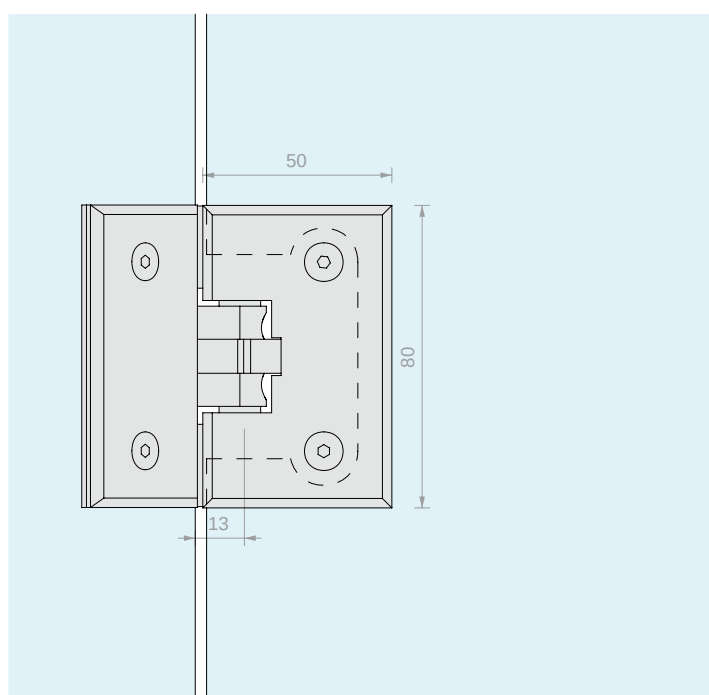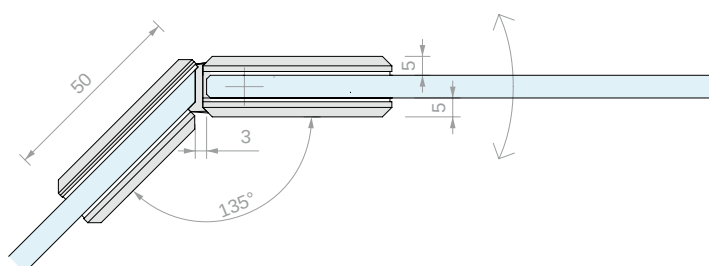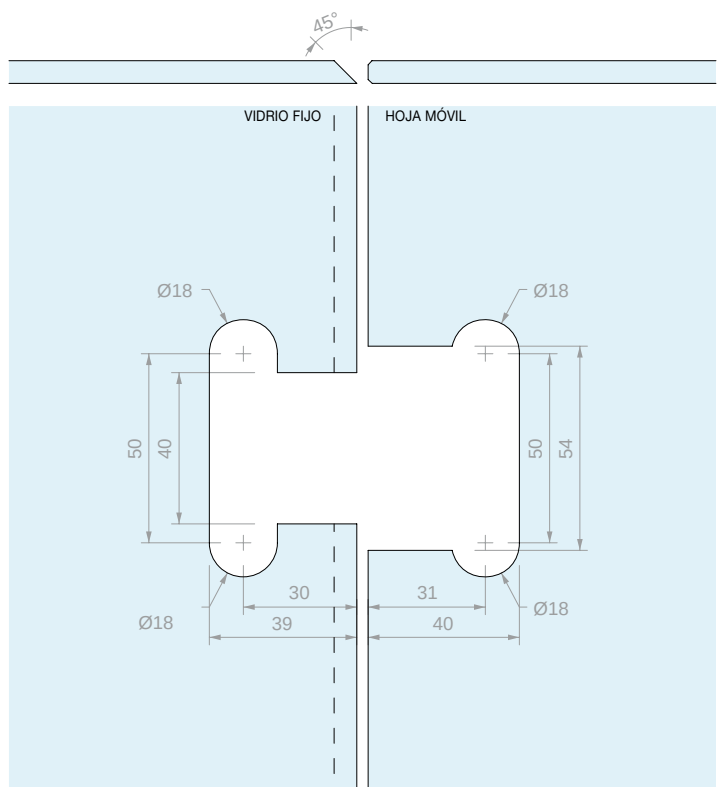

Art.	Para vidrios	Cant.
CER30	De 6 a 10 mm	1 Ud.





BISAGRA VIDRIO/VIDRIO SAFETY

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

Nota: La bisagra no tiene función envolvente

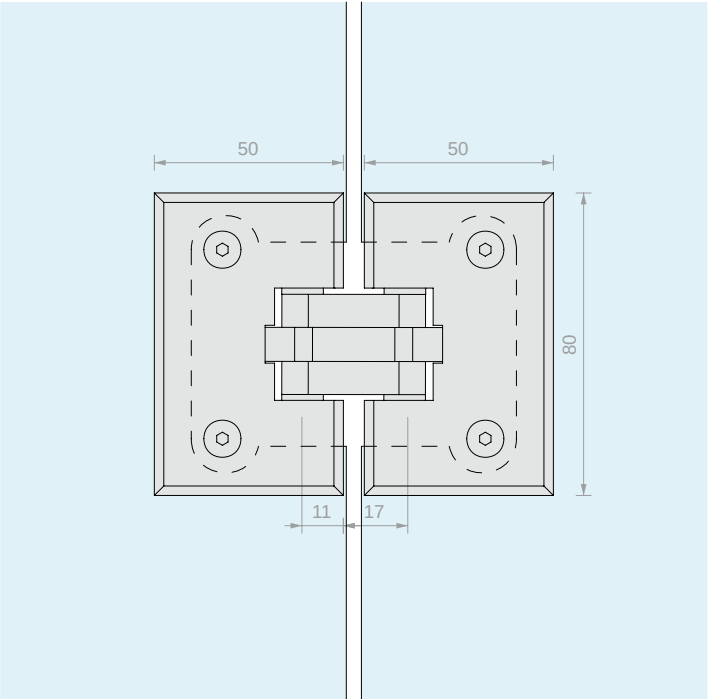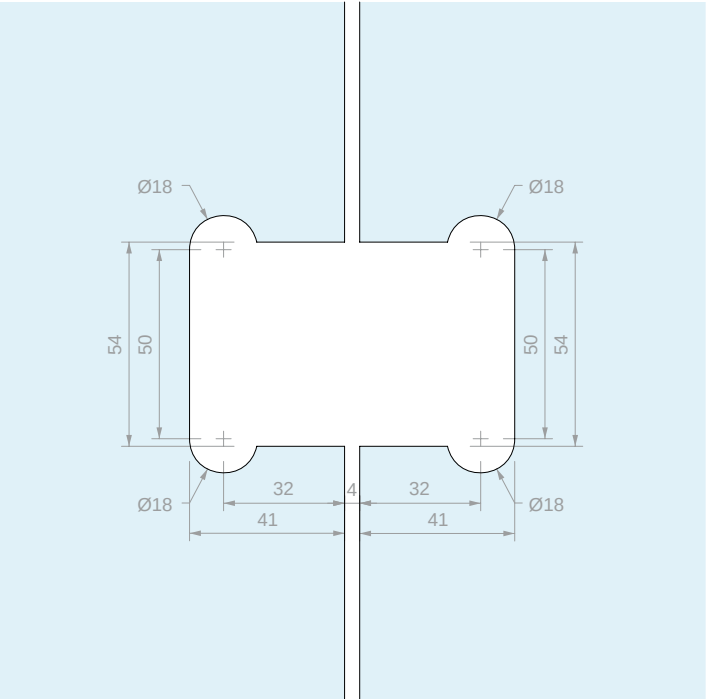








Art.	Para vidrios	Cant.
CER31	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO SUPERPUESTA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

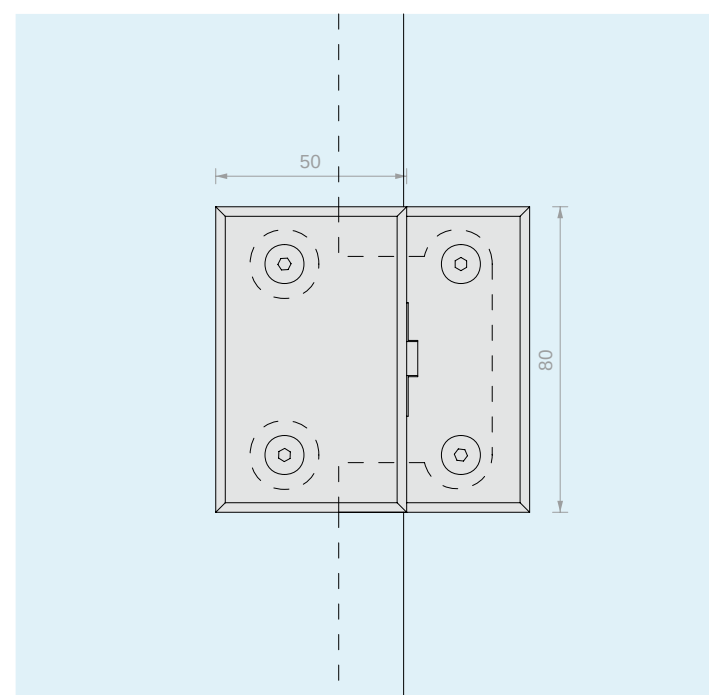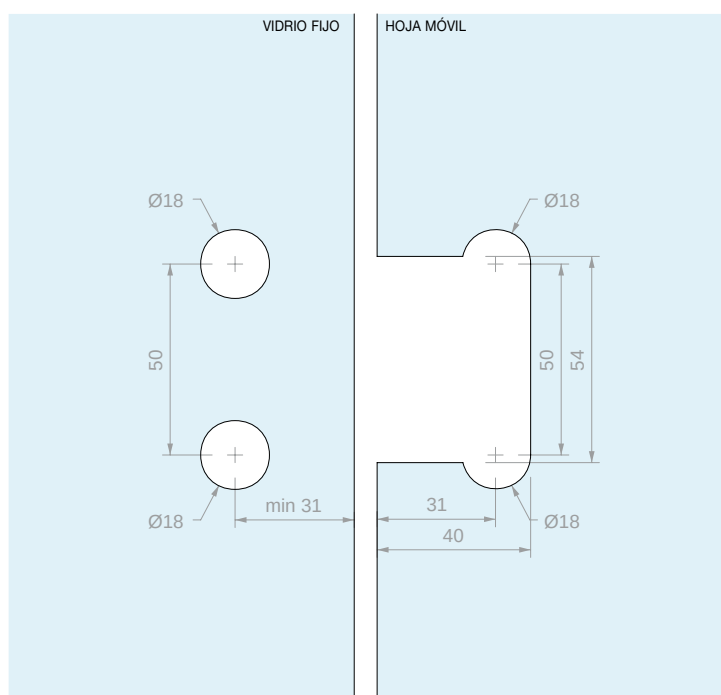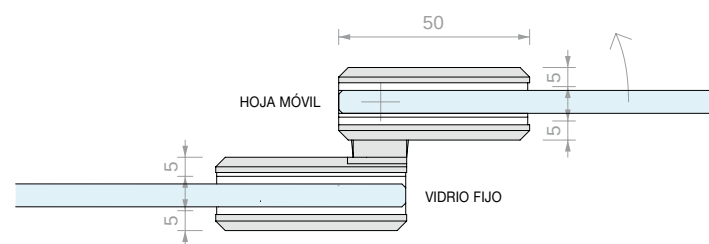
ROTACIÓN $\pm 90^\circ$


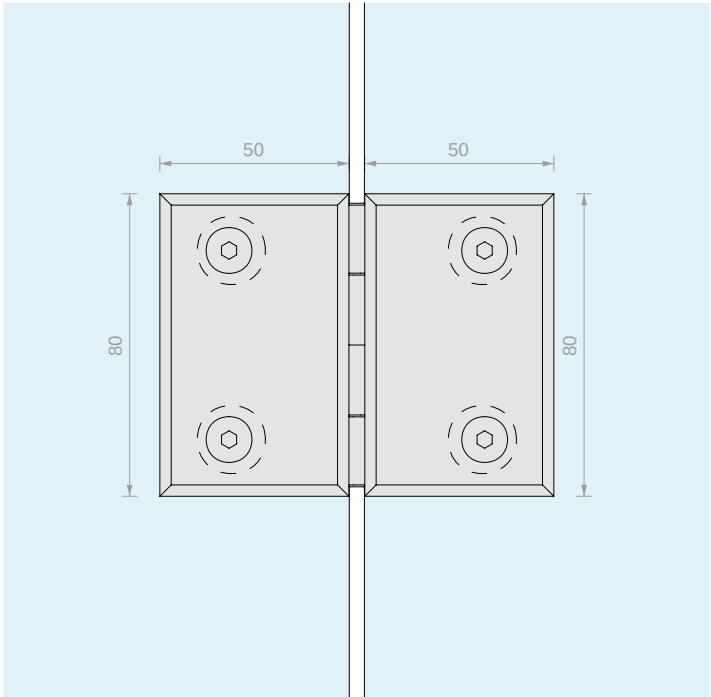
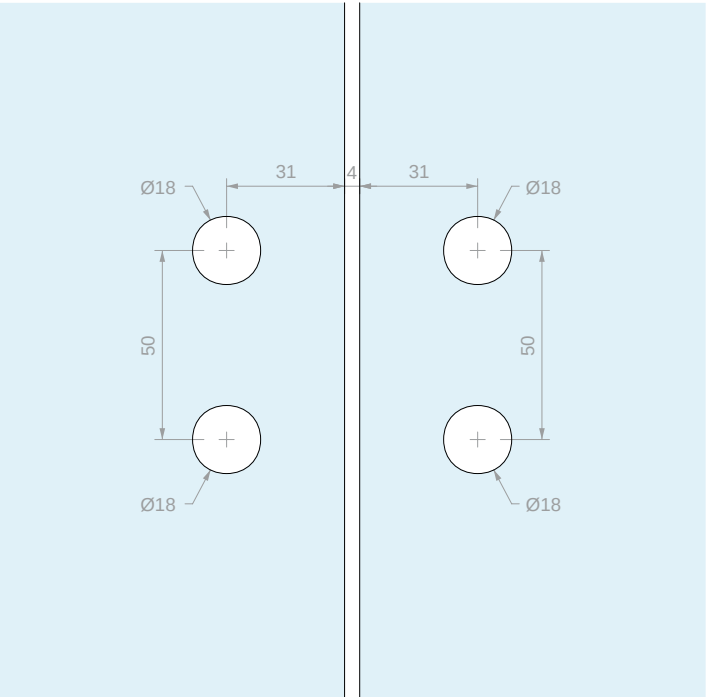
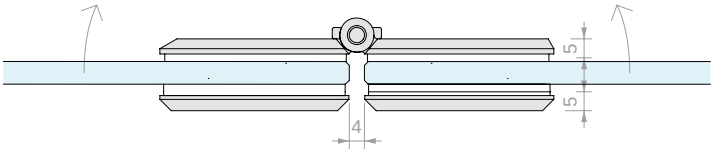
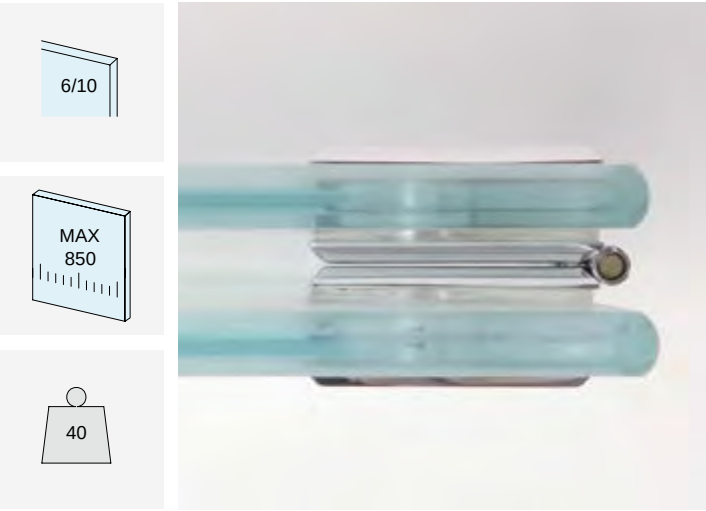
Art.	Para vidrios	Cant.
CER32	De 6 a 10 mm	1 Ud.



**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
EN LÍNEA BASCULANTE**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4





Art.	Para vidrios	Cant.
CER33	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO A RAS DE PARED

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

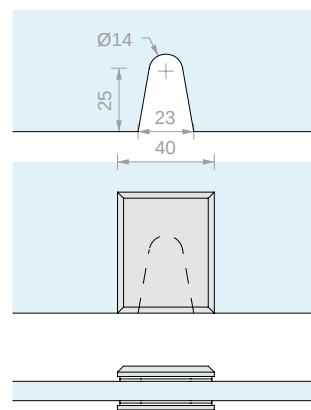



Art.	Para vidrios	Cant.
MORS001	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ESTRECHA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

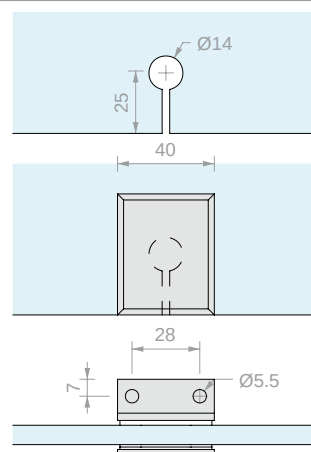



Art.	Para vidrios	Cant.
MORS002	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ANCHA

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

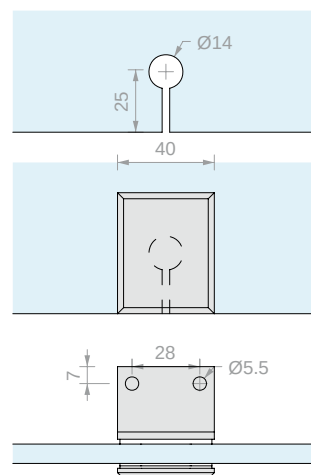



Art.	Para vidrios	Cant.
MORS0023	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO A RAS DE PARED

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /4

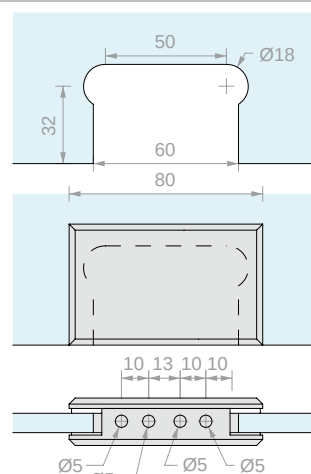



Art.	Para vidrios	Cant.
MORS003	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN LATERAL ANCHA

Material: Latón

Acabado: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

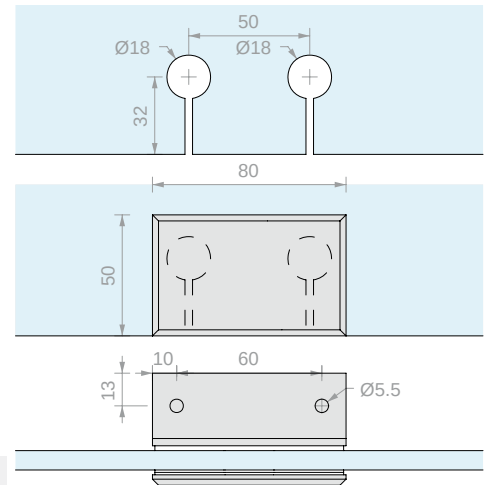


Art.	Para vidrios	Cant.
MORS033	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA

Material: Latón

Acabado: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

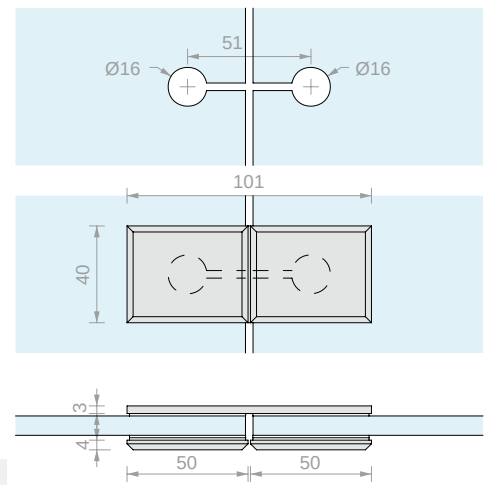


Art.	Para vidrios	Cant.
MORS004	De 6 a 10 mm	1 Ud.



ABRAZADERA VIDRIO/VIDRIO A 90°

Material: Latón

Acabado: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

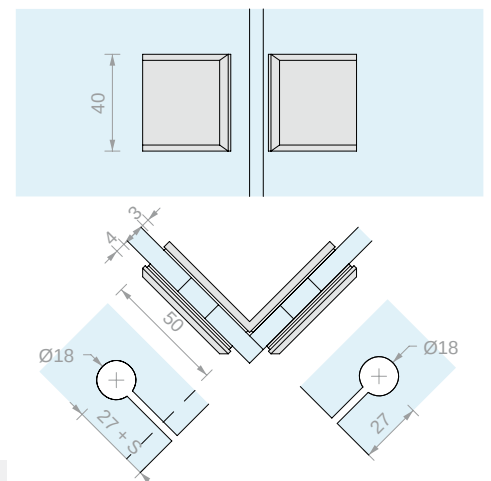


Art.	Para vidrios	Cant.
MORS005	De 6 a 10 mm	1 Ud.

**BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA A 45°**

Material: Latón

Acabado: /1 /24

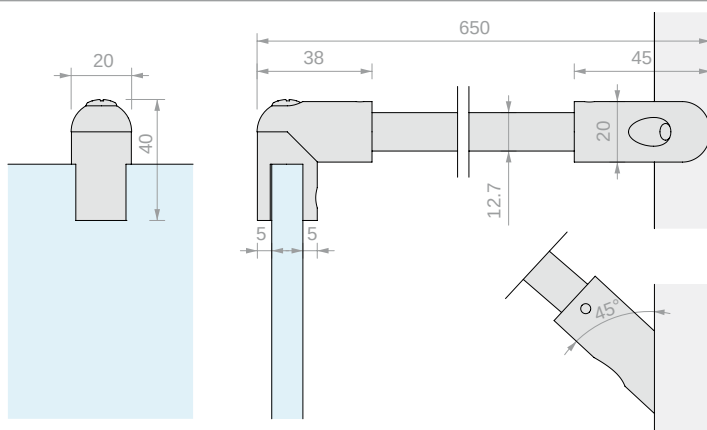

Art.

MF129

Para vidrios

De 6 a 10 mm


Cant.

1 Ud.

**BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24

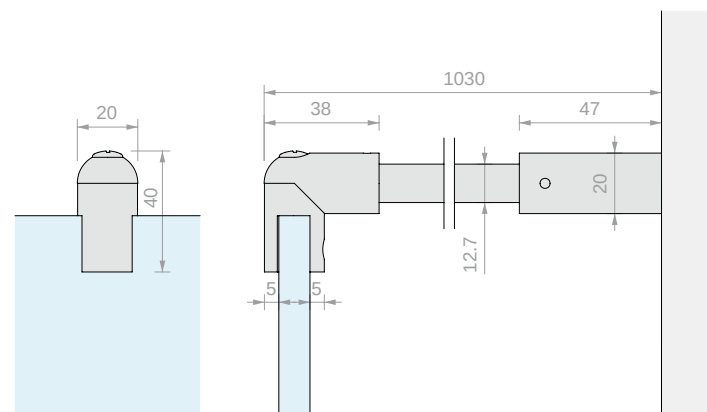

Art.

MF127

Para vidrios

De 6 a 10 mm

Cant.


1 Ud.



BARRA DE REFUERZO PARED/ VIDRIO
CON DOBLE ARTICULACIÓN

Material: Latón

Acabado:  /1  /2  /3  /4

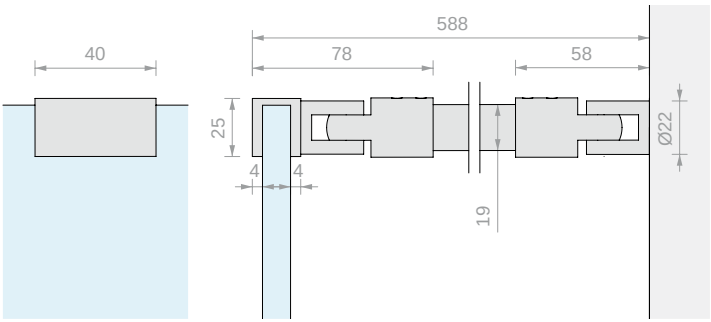


Art.	Para vidrios	Cant.
MF1515	De 6 a 12 mm	1 Ud.




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA
CON ABRAZADERA BAJA

Material: Latón

Acabado:  /1  /2  /4  /24  /R2

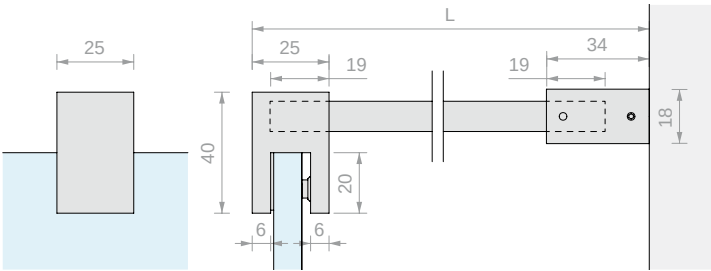


Art.	L	Para vidrios	Cant.
DQT500	520 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQT1000	1020 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
DQT1500	1520 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

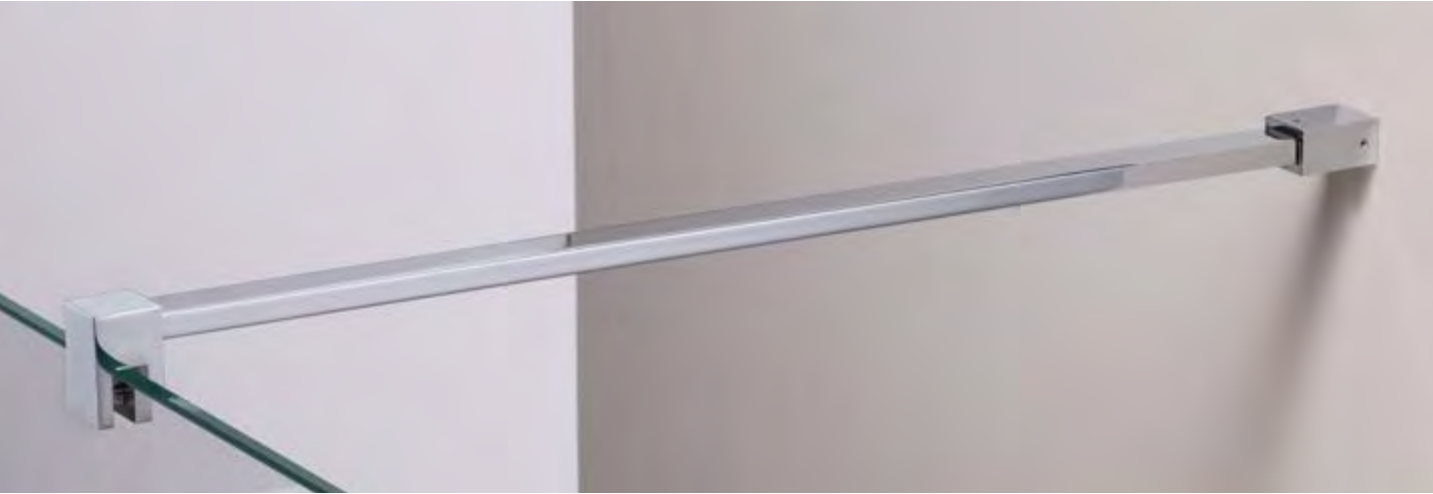

FIJACIÓN A VIDRIO
DISTANCIADA ARTICULADA

Material: Latón

Acabado:  /1  /2  /4  /24  /R2

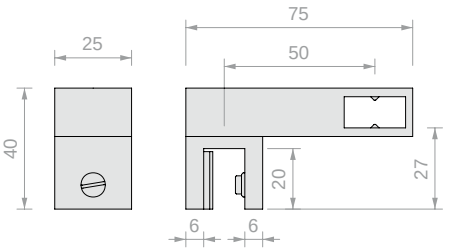

Art.	Para vidrios	Cant.
DQA90	De 8 a 12 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CUADRADOS CON EMPUÑADURA

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø12 mm

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

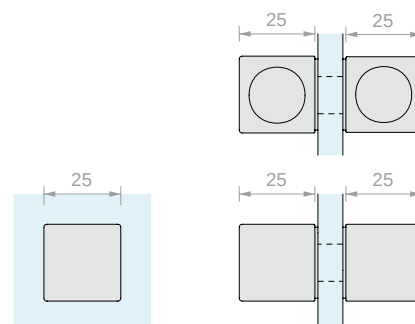

Art.	Para vidrios	Cant.
DQTS2525	De 8 a 12 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS CUADRADOS

Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /3 /4 /R2

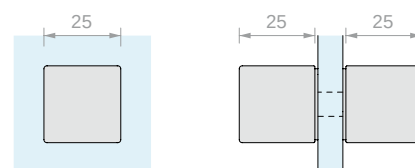

Art.	Para vidrios	Cant.
DQP2525	De 8 a 15 mm	1 Ud.




PAREJA DE POMOS LARGOS


Material: Latón

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø8 mm

Acabado: /1 /2 /3 /4 /R2

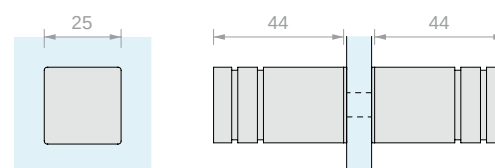


Art.	Para vidrios	Cant.
POM2525	De 8 a 15 mm	1 Ud.

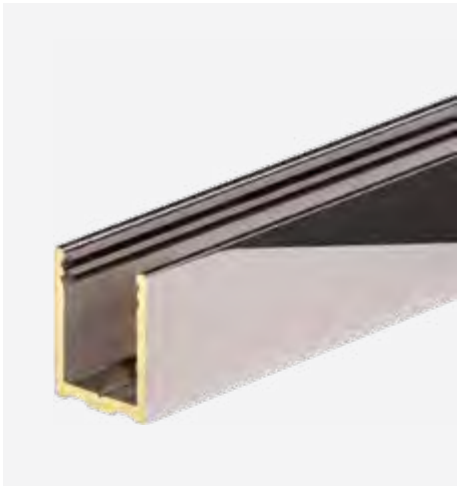

PERFIL EN «U» LMU20B

Material: Latón
Acabado: 




Art.	Longitud	Cant.
LMU20B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20B.220	2200 mm	1 Ud.
LMU20B.300	3000 mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR PLANO LMU86B

Material: Latón
Acabado: 




Art.	Longitud	Cant.
LMU86B.100	992 mm	1 Ud.
LMU86B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU86B.300	3000 mm	1 Ud.



TAPA PLANA LMUB

Material: Latón
Acabado: 




Art.	Cant.
LMU20TPB	1 Ud.




PERFIL BARRERA PESQ0810B

Material: Latón
Acabado: 



Art.	Longitud	Cant.
PESQ0810B.100	992 mm	1 Ud.
PESQ0810B.150	1498 mm	1 Ud.
PESQ0810B.300	3000 mm	1 Ud.

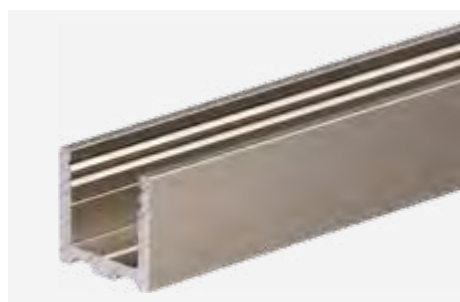


PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.




PERFIL SUPERIOR RAYADO PBD3184

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.




TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.




PERFIL SUPERIOR PLANO PBD3186

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.





TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

Art.	Cant.
PBD86TP	1 Ud.

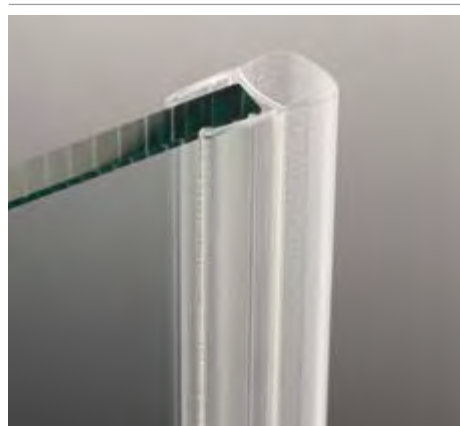

JUNTA DE GLOBO


Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, de globo transparente

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



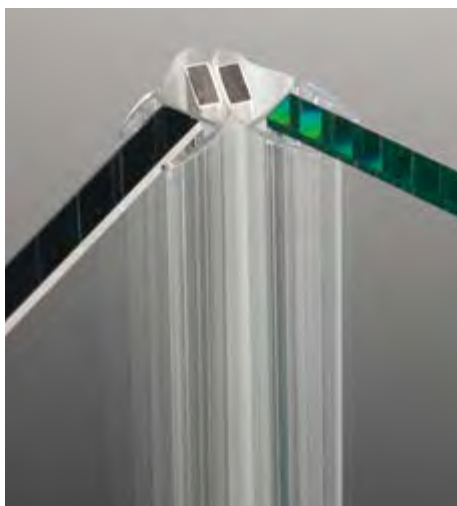

JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando



Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, globo transparente, imán blanco / *negro

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1520SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520SXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15DX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530DX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

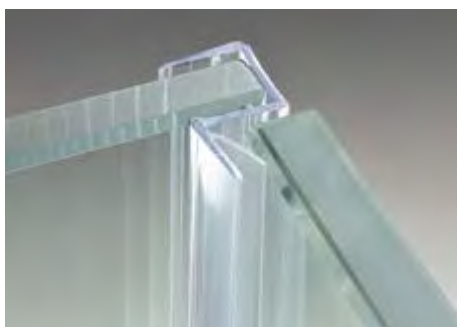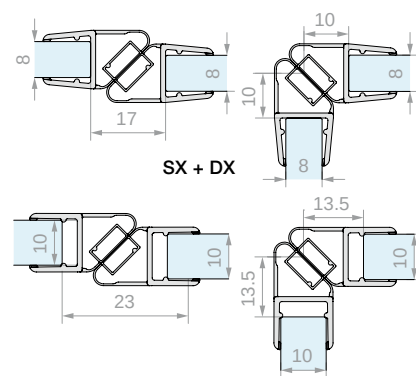

JUNTA CON TOPE A 90°

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM5430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE ALETA Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM0210	1000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02NR*	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM04	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2	Transparente	1 m	GTUP5G	5	Gofrada	1 m
GTUP3	3	Transparente	1 m	GTUP6G	6	Gofrada	1 m
GTUP4	4	Transparente	1 m	GTUP2N	2	Negra	1 m
GTUP5	5	Transparente	1 m	GTUP3N	3	Negra	1 m
GTUP6	6	Transparente	1 m	GTUP4N	4	Negra	1 m
GTUP2G	2	Gofrada	1 m	GTUP5N	5	Negra	1 m
GTUP3G	3	Gofrada	1 m	GTUP6N	6	Negra	1 m
GTUP4G	4	Gofrada	1 m				

ACCESORIOS PARA PAREDES DE DUCHA





DUCHA PIVOT
Pág. 358




BISAGRAS
Pág. 370



CIERRES SIN ORIFICIOS
Pág. 392



BARRAS DE REFUERZO
Pág. 395



PERFILES
Pág. 404




ABRAZADERAS Y POMOS
Pág. 418



PERFILES DE TOPE
Pág. 419



JUNTAS
Pág. 420



STOPVAPOR
Pág. 437




SOPORTE PARA ESPEJOS
Pág. 438



KIT DUCHA PARED/PARED PIVOT-UP SQUARE

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91

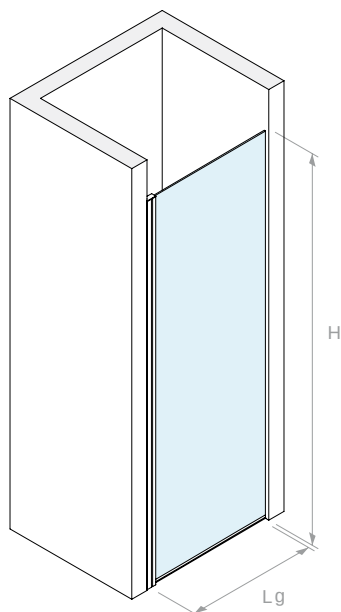

LgMAX
700


HMAX
2200



6

Kit formado por:


Art.	Descripción	Cant.
PTUPSQ-11	Perfil de compensación	1 Ud.
PTUPSQ-61C	Perfil de anclaje bisagra	1 Ud.
PTUPSQ-66	Perfil portavidrio	1 Ud.
PTUPSQGUAV	Junta en «V»	1 Ud.
PTUPSQACCM	Kit montaje pared/vidrio	1 Ud.
PTUPSQD	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
Opcional		
BT3322	Tope magnético a 45°	1 Ud.

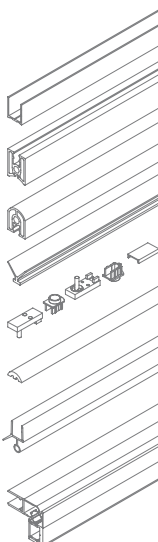

8

Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PTUPSQ-11	Perfil de compensación	1 Ud.
PTUPSQ-81C	Perfil de anclaje bisagra	1 Ud.
PTUPSQ-88	Perfil portavidrio	1 Ud.
PTUPSQGUAV	Junta en «V»	1 Ud.
PTUPSQACCM	Kit montaje pared/vidrio	1 Ud.
PTUPSQD	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
Opcional		
BT3322	Tope magnético a 45°	1 Ud.


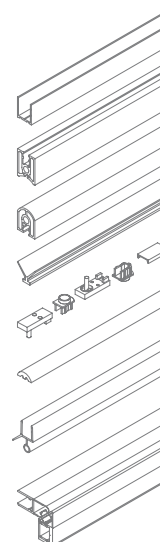


Art.
PTUPSQ2016

Cant.
1 Ud.

Art.
PTUPSQ2018

Cant.
1 Ud.

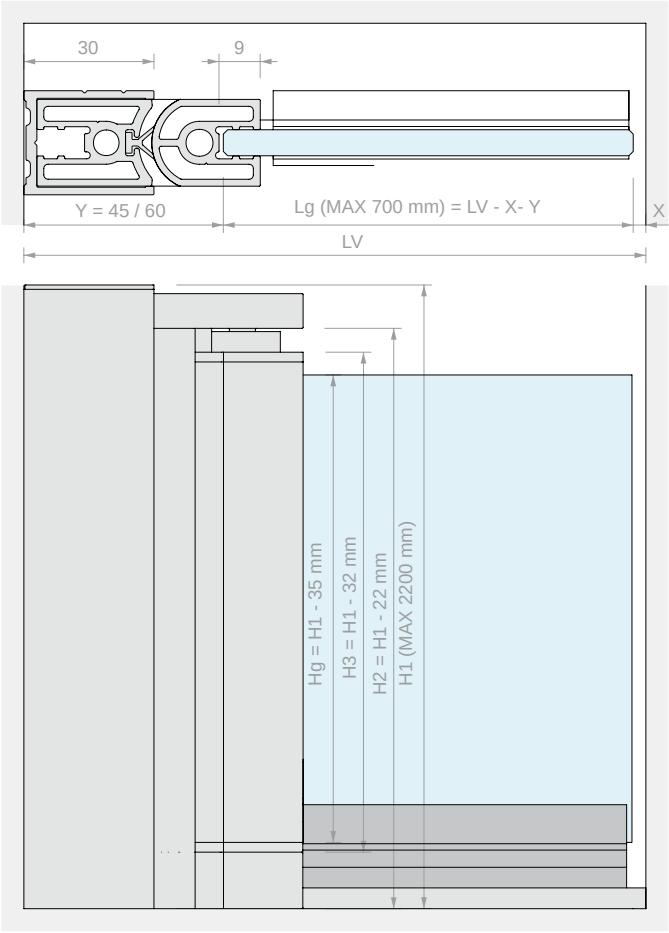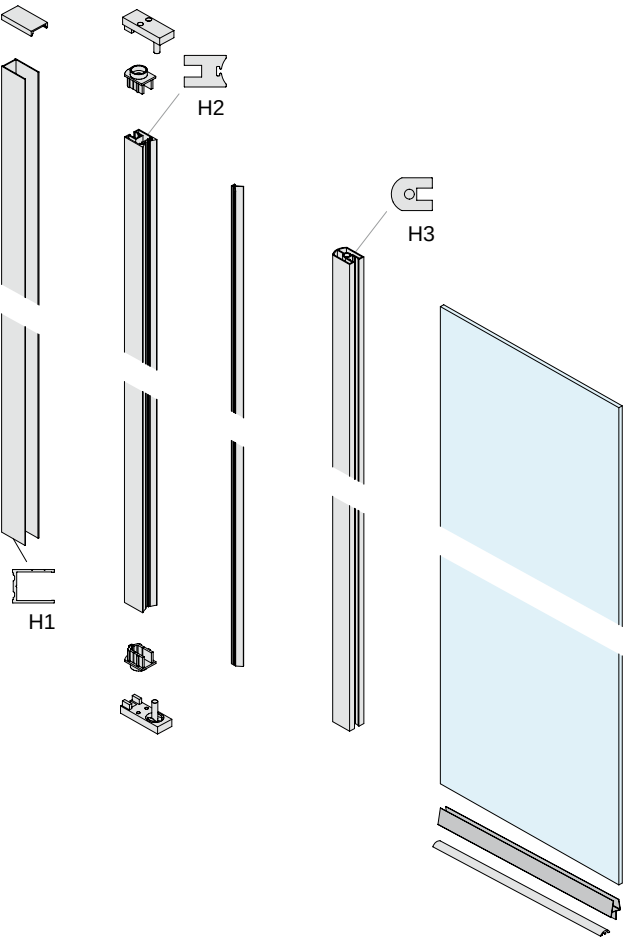




KIT DUCHA PARED/PARED PIVOT-UP SQUARE

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91

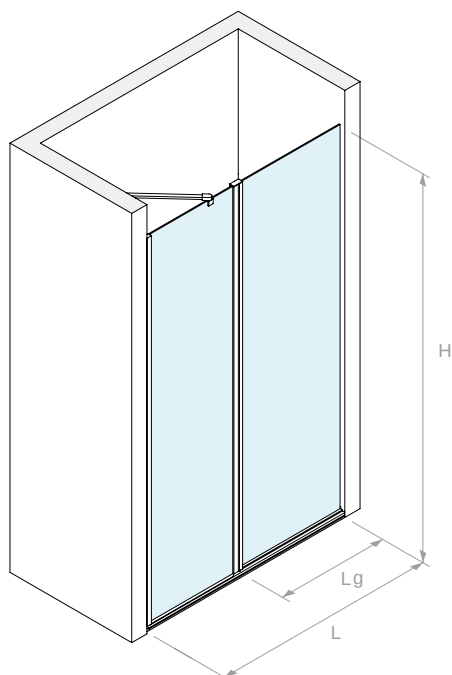

LgMAX
700

LfMAX
600

HMAX
2200



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PTUPSQ-11	Perfil de compensación	1 Ud.
PTUPSQ-61C	Perfil de anclaje bisagra	1 Ud.
PTUPSQ-61L	Perfil de anclaje vidrio fijo	1 Ud.
PTUPSQ-66	Perfil portavidrio	1 Ud.
PTUPSQGUAV	Junta en «V»	1 Ud.
PTUPSQACCV	Kit montaje vidrio/vidrio	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP3	Junta junquillo	1 Ud.
PTUPSQD	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
MF350	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.
Opcional		
BT3322	Tope magnético a 45°	1 Ud.



Art.	Cant.
PTUPSQ2036	1 Ud.



Kit formado por:

Art.	Descripción	Cant.
PTUPSQ-11	Perfil de compensación	1 Ud.
PTUPSQ-81C	Perfil de anclaje bisagra	1 Ud.
PTUPSQ-81L	Perfil de anclaje vidrio fijo	1 Ud.
PTUPSQ-88	Perfil portavidrio	1 Ud.
PTUPSQGUAV	Junta en «V»	1 Ud.
PTUPSQACCV	Kit montaje vidrio/vidrio	1 Ud.
PBD3183.150	Perfil en «U»	1 Ud.
GTUP2	Junta junquillo	1 Ud.
PTUPSQD	Perfil barrera	1 Ud.
GM6010	Junta con escurridor	1 Ud.
MF350	Barra de refuerzo articulada	1 Ud.
Opcional		
BT3322	Tope magnético a 45°	1 Ud.

Art.	Cant.
PTUPSQ2038	1 Ud.

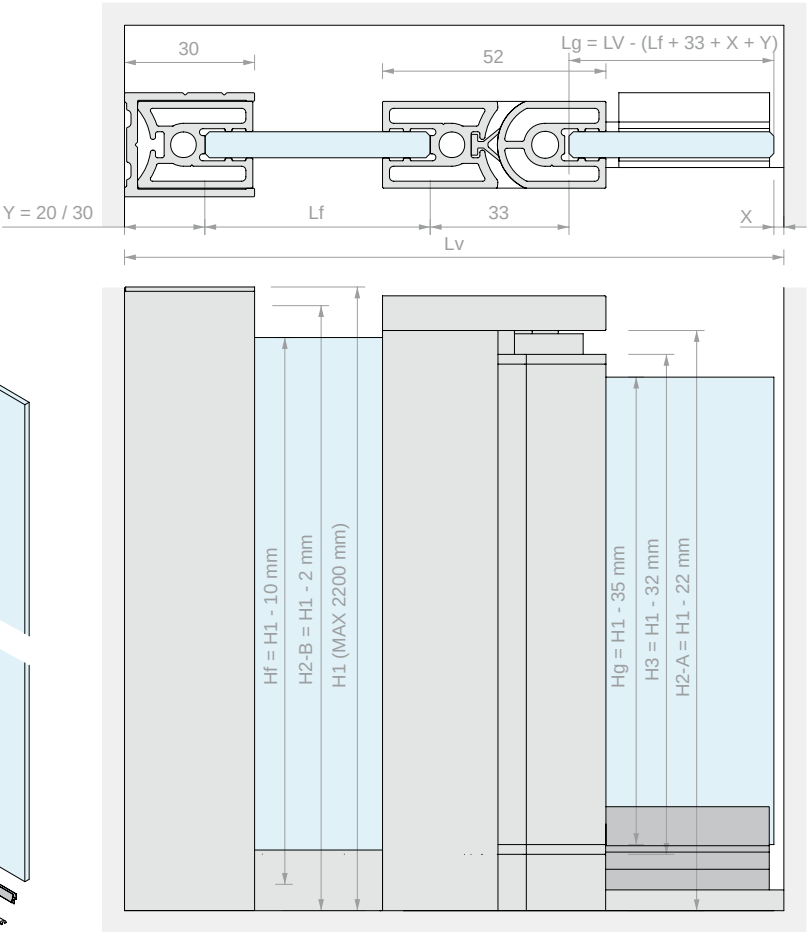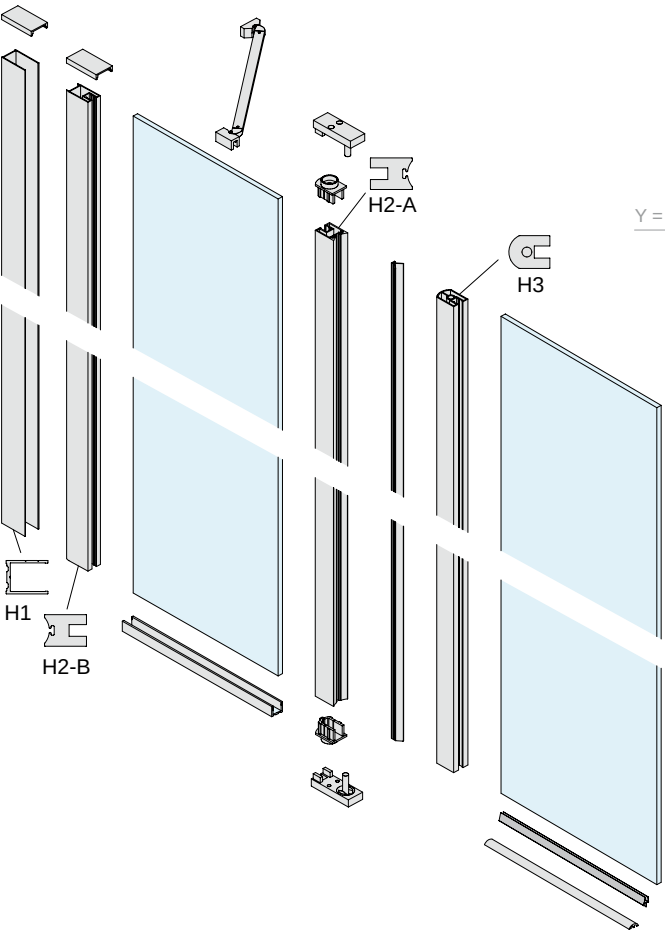




PERFIL DE COMPENSACIÓN

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91




Art.	Longitud	Cant.
PTUPSQ-11	2200 mm	1 Ud.
PTUPSQ-1130	3000 mm	1 Ud.



PERFIL DE ANCLAJE BISAGRA

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91

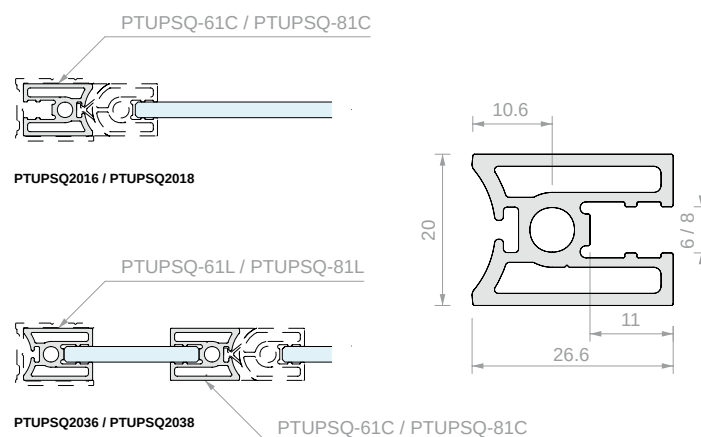


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PTUPSQ-61C	2178 mm	6 mm	1 Ud.
PTUPSQ-61L	2198 mm	6 mm	1 Ud.
PTUPSQ-81C	2178 mm	8 mm	1 Ud.
PTUPSQ-81L	2198 mm	8 mm	1 Ud.
PTUPSQ-6130	3000 mm	6 mm	1 Ud.
PTUPSQ-8130	3000 mm	8 mm	1 Ud.



PERFIL PORTAVIDRIO

Material: Aluminio


Acabado: /6 /91



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
PTUPSQ-66	2168 mm	6 mm	1 Ud.
PTUPSQ-6630	3000 mm	6 mm	1 Ud.
PTUPSQ-88	2168 mm	8 mm	1 Ud.
PTUPSQ-8830	3000 mm	8 mm	1 Ud.



JUNTA EN «V»
Material: PVC
Color: Gofrada



Art.	Longitud	Cant.
PTUPSQGUAV	2178 mm	1 Ud.



KIT ACCESORIOS DE MONTAJE PARED/VIDRIO PTUPSQ
Acabado: /15 /R2

Art.	Cant.
PTUPSQACCM	1 Ud.




KIT ACCESORIOS DE MONTAJE VIDRIO/VIDRIO PTUPSQ
Acabado: /15 /R2

Art.	Cant.
PTUPSQACCV	1 Ud.



BARRA DE REFUERZO PARED/ VIDRIO CON DOBLE ARTICULACIÓN
Material: barra aluminio, accesorios de zamak
Acabado: /1

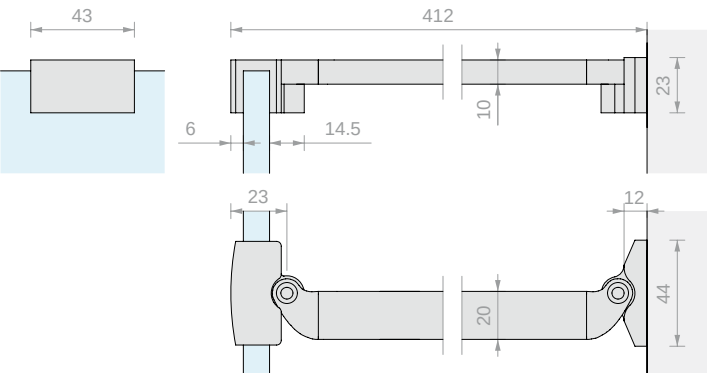


Art.	Para vidrios	Cant.
MF350	De 6 a 8 mm	1 Ud.




PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.

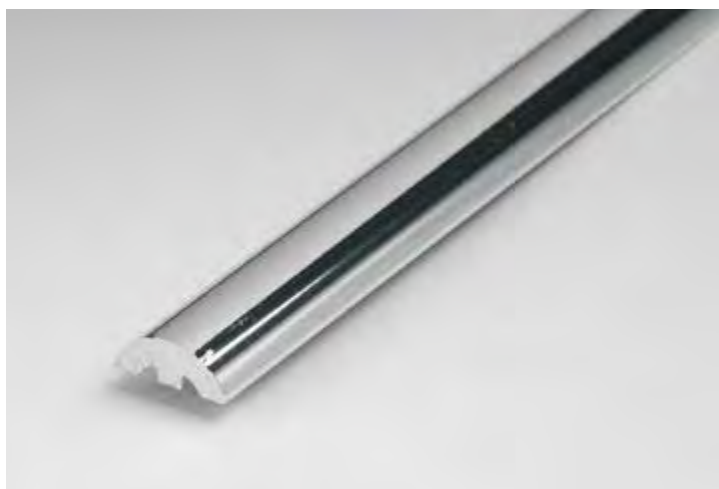

PERFIL BARRERA SQ

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91




Art.	Longitud	Cant.
PTUPSQD	1000 mm	1 Ud.



PERFIL BARRERA UP

Material: Aluminio

Acabado: /91




Art.	Longitud	Cant.
PTUP26	2000 mm	1 Ud.



ANGULAR PARA BARRERA SQ

Material: Aluminio

Acabado: /91 /R2




Art.	Cant.
PTUPSQANG	1 Ud.



ANGULAR PARA BARRERA UP

Material: Plástico
Acabado: /1

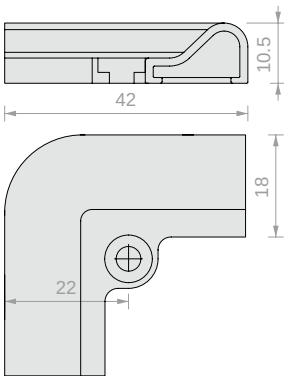


Art.	Cant.
PTUP30	1 Ud.




PERFIL DE TOPE MAGNÉTICO A 45° CON CUBIERTA

Material: aluminio, imán
Acabado: /6 /88 /91 /97

Se suministra con junta magnética para vidrio 6/8 mm

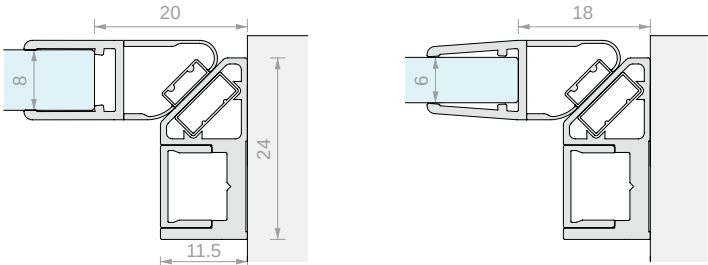


Art.	Longitud	Cant.
BT3322	2200 mm	1 Ud.
BT3325	2500 mm	1 Ud.

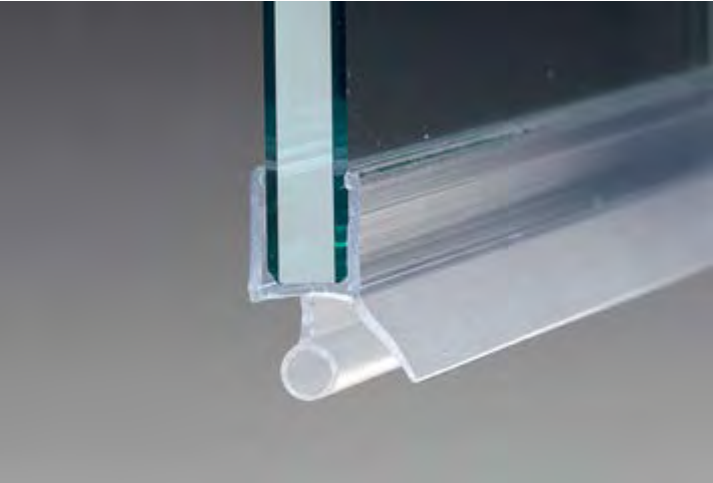

JUNTA CON BARRERA DE GLOBO Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta y globo gofrados



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM6010	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

JUNTA JUNQUILLO

Material: PVC








Art.	Espesor	Color	1 m
GTUP2	2 mm	Transparente	1 Ud.
GTUP3	3 mm	Transparente	1 Ud.
GTUP4	4 mm	Transparente	1 Ud.
GTUP5	5 mm	Transparente	1 Ud.
GTUP6	6 mm	Transparente	1 Ud.
GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 Ud.
GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 Ud.
GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 Ud.
GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 Ud.
GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 Ud.
GTUP2N	2 mm	Negra	1 Ud.
GTUP3N	3 mm	Negra	1 Ud.
GTUP4N	4 mm	Negra	1 Ud.
GTUP5N	5 mm	Negra	1 Ud.
GTUP6N	6 mm	Negra	1 Ud.




KIT DUCHA PARED/PARED PIVOT-UP 2261

Material: aluminio y zamak

Acabado: /91

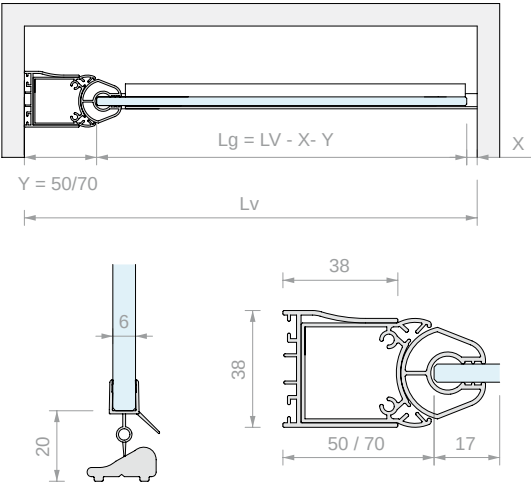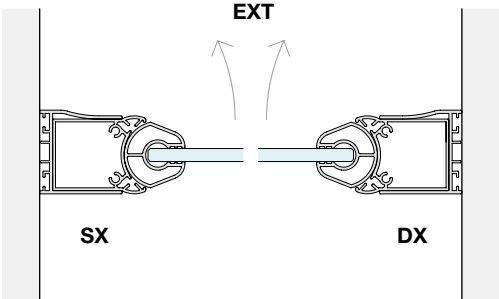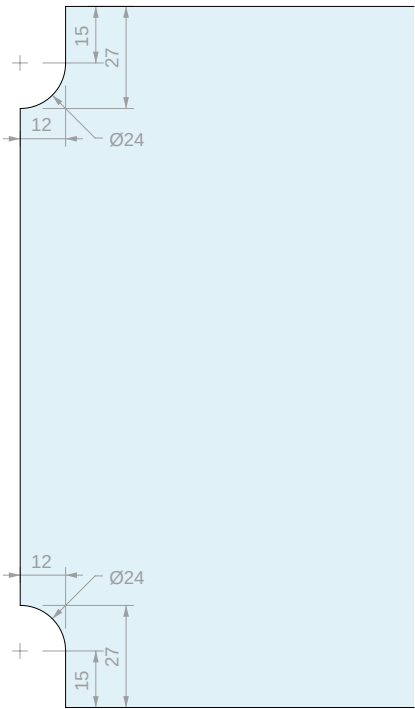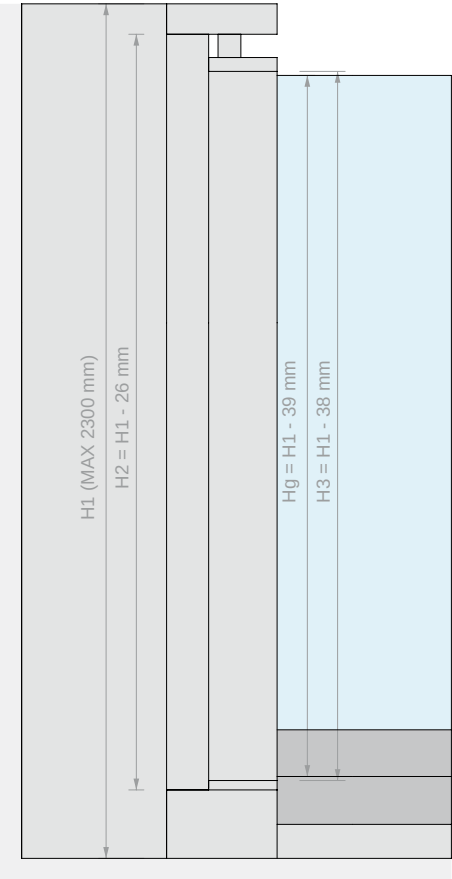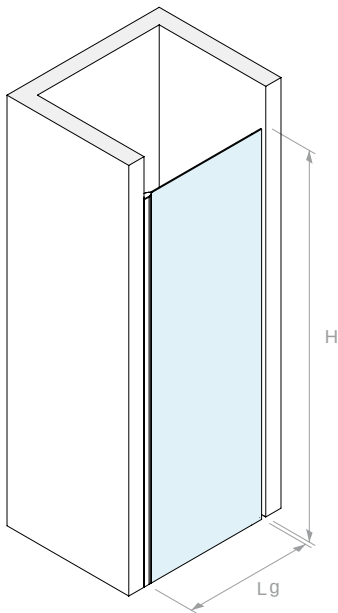






Art.	Descripción	Cant.
PTUP2261-SX	Izquierda	1 Ud.
PTUP2261-DX	Derecha	1 Ud.

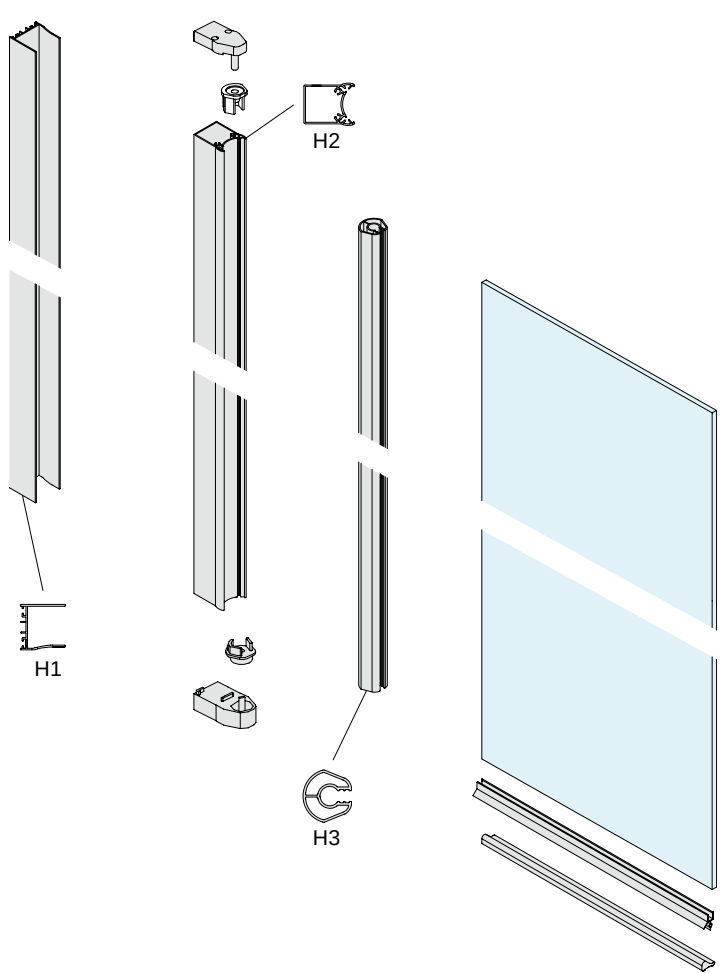

**BISAGRA HASTA EL TECHO PARA BORDE DE BAÑERA**

Material: aluminio y zamak

Acabado: /91

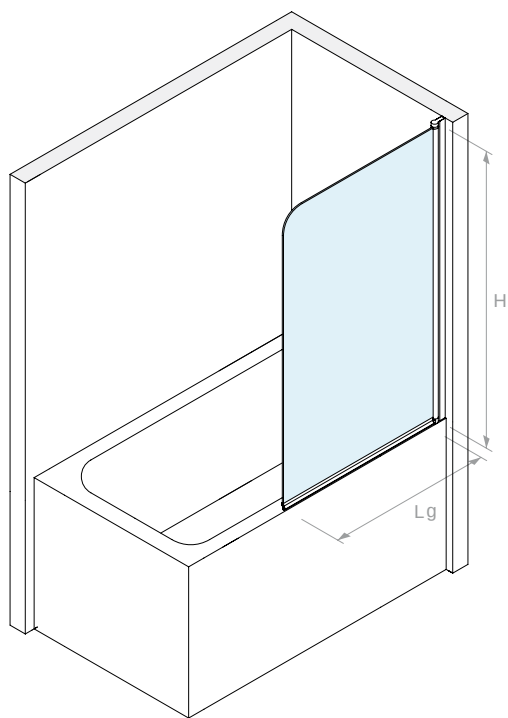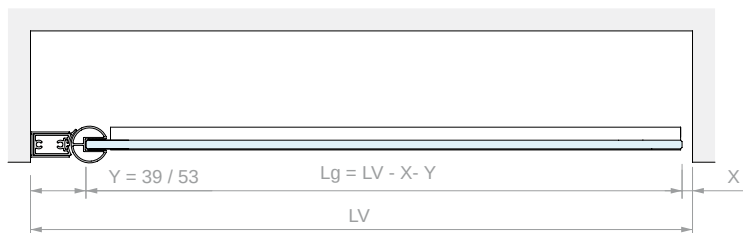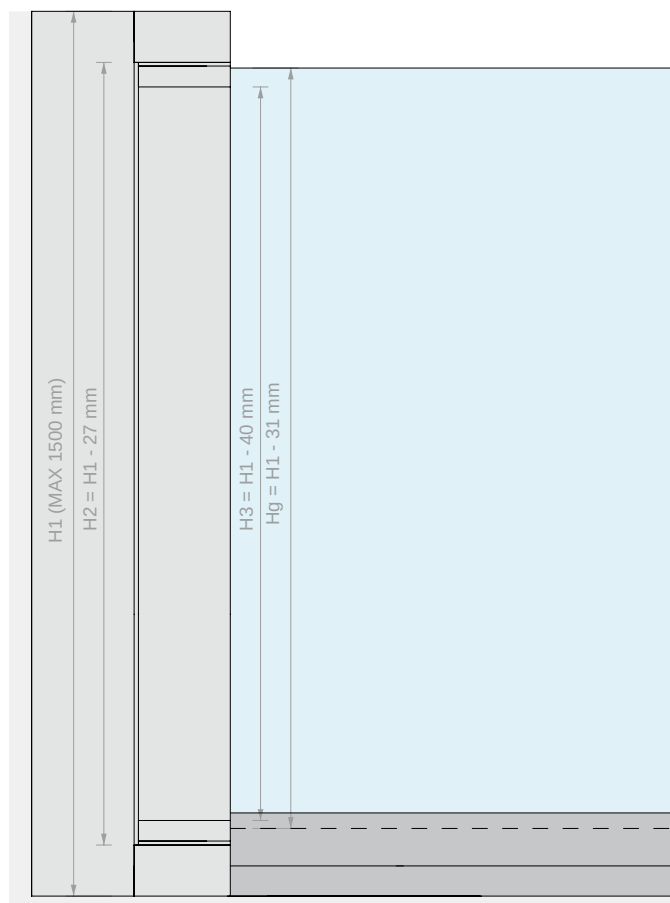LgMAX
800HMAX
1500

Art.

PTBH1964

Cant.

1 Ud.





BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE DE PEGADO UV


Material: acero inox AISI 316

Acabado: /8 /15

Adhesivo aconsejado: Float / Templado / Laminado




FIXGLASS UV 621

FIXGLASS UV 973/973 GEL (en entornos con alta humedad)

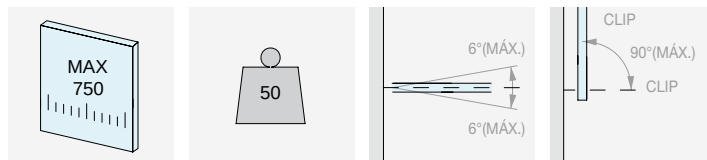

REGULACIÓN $\pm 6^\circ$

ROTACIÓN $+ 90^\circ$

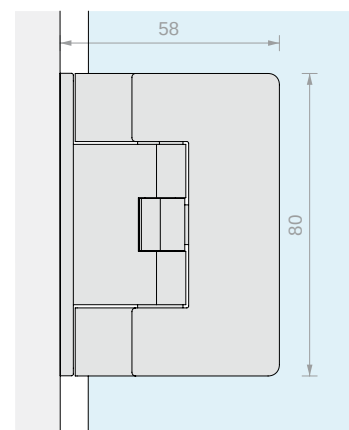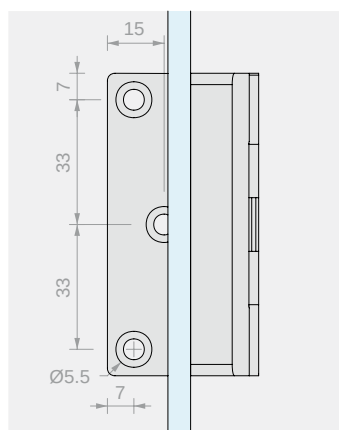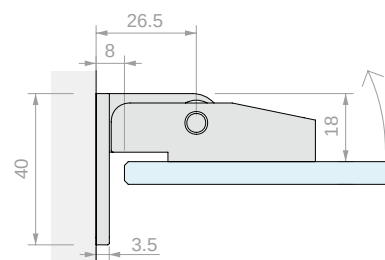

Art.	Para vidrios	Cant.
CER700UV	De 8 mm	1 Ud.

PLANTILLA DE MONTAJE CER700UV-CER720UV

Material: Acero inox AISI 304


Acabado: /8



Art.	Cant.
FXGAB01	1 Ud.






ESQUEMA DE MONTAJE DE LA BISAGRA CER700UV

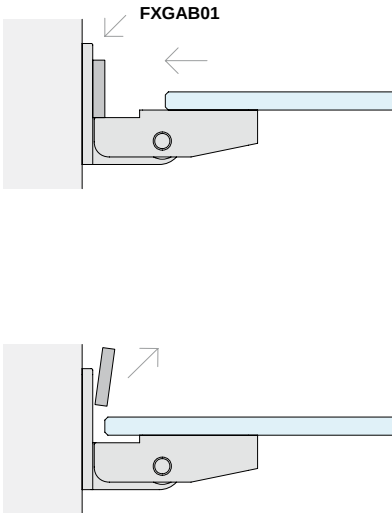


**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA
REGULABLE DE PEGADO UV**

Material: acero inox AISI 316
Acabado: /8 /15
Adhesivo aconsejado: Float / Templado / Laminado
FIXGLASS UV 621
FIXGLASS UV 973/973 GEL (en entornos con alta humedad)

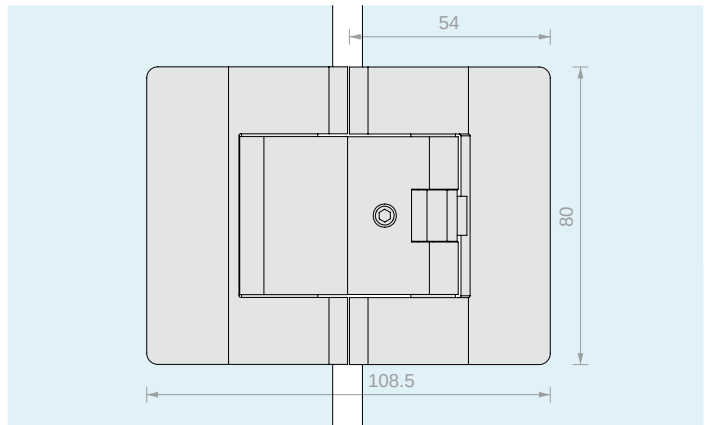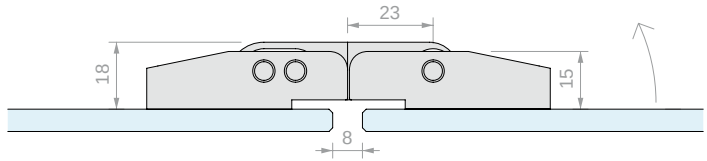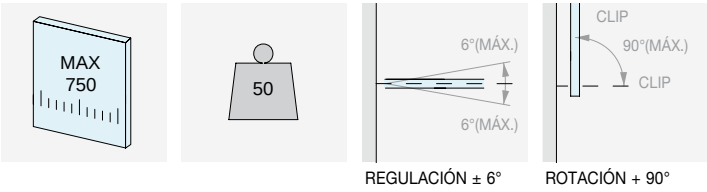

Art.	Para vidrios	Cant.
CER720UV	De 8 mm	1 Ud.

ESQUEMA DE MONTAJE DE LA BISAGRA CER720UV



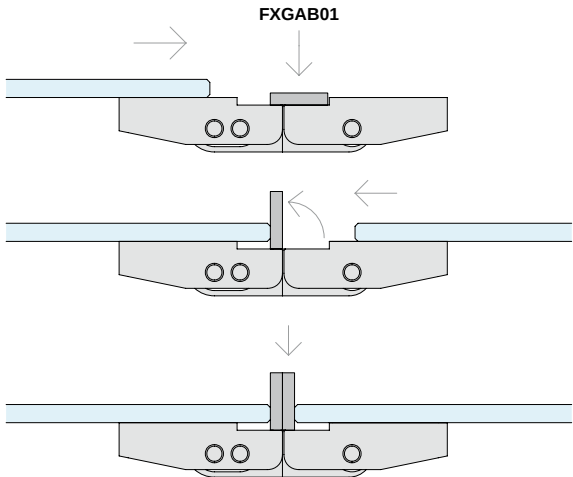





BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE CON APERTURA DE TIRO

Material: Latón





Acabado: /1 /3



REGULACIÓN ± 6°



ROTACIÓN + 90°

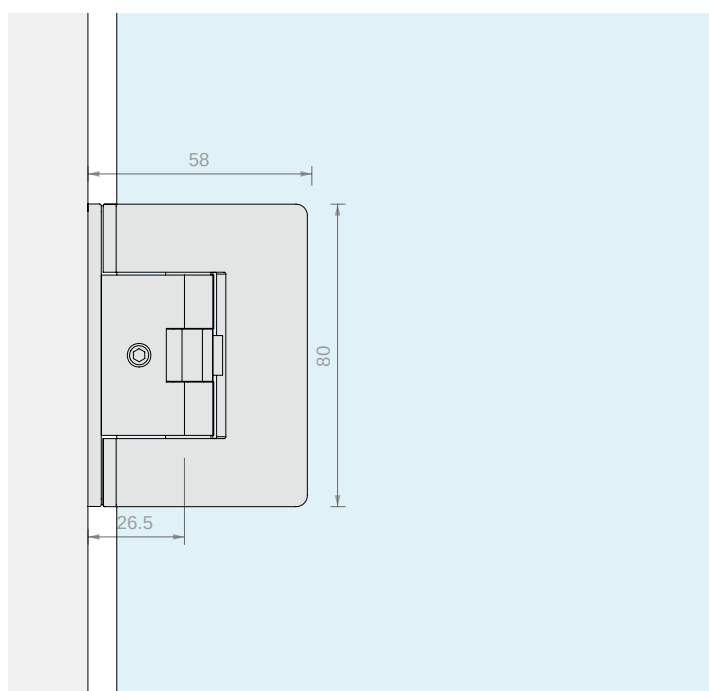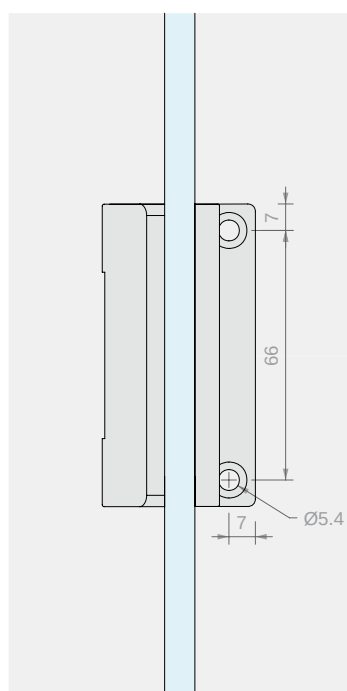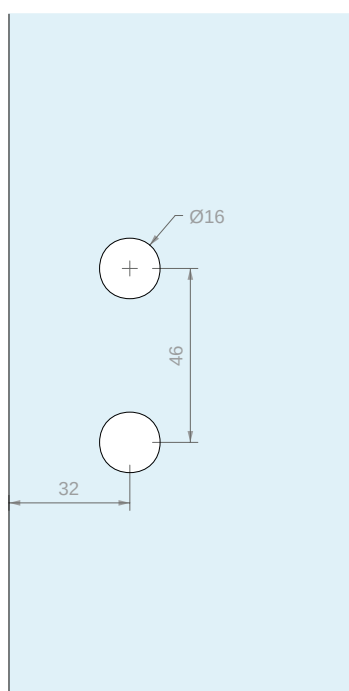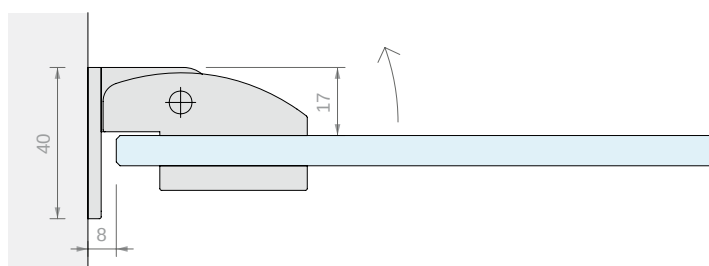
Art.
CER700




Para vidrios
De 8 a 10 mm

Cant.
1 Ud.



**BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA
REGULABLE CON APERTURA DE TIRO**

Material: Latón
Acabado: /1 /3

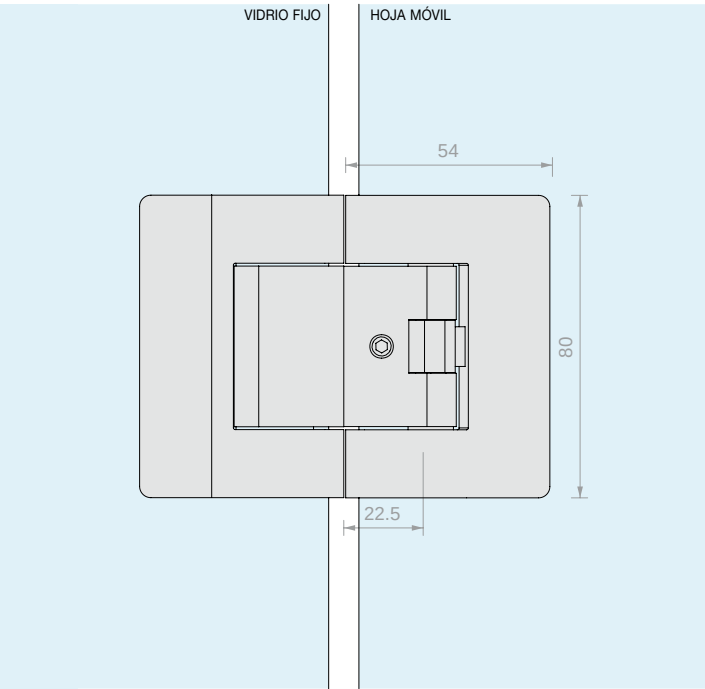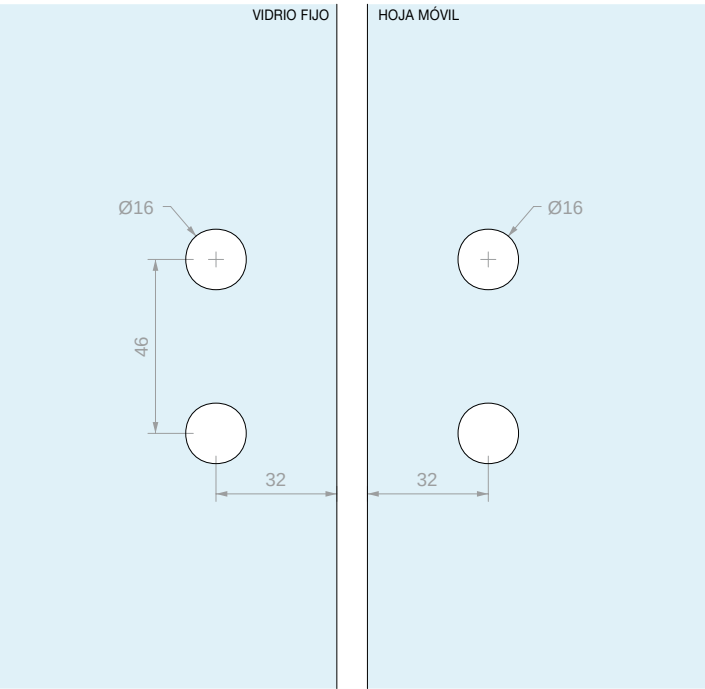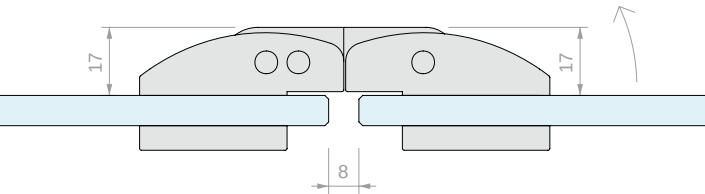





Art.	Para vidrios	Cant.
CER720	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

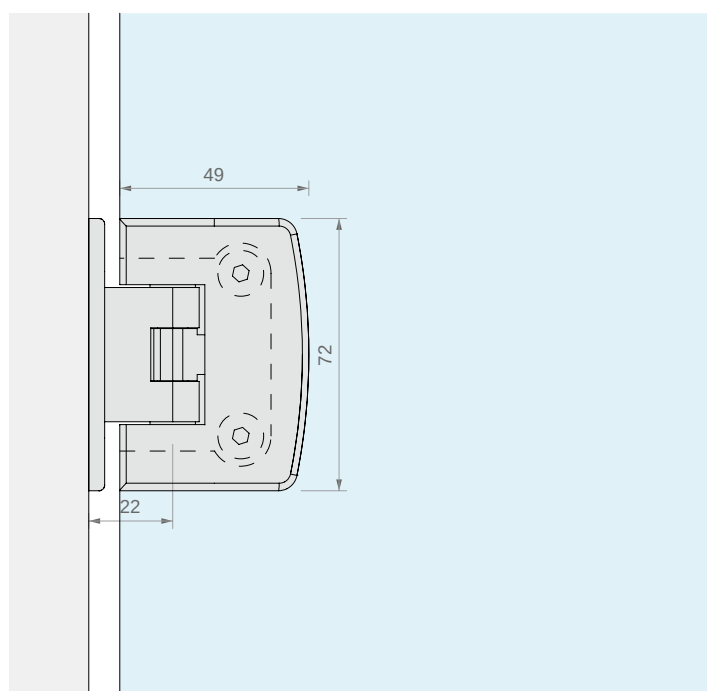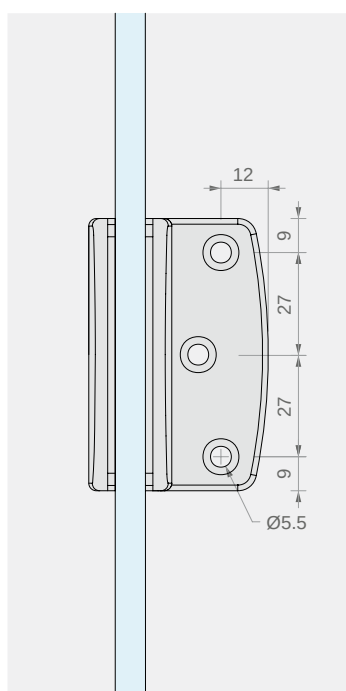
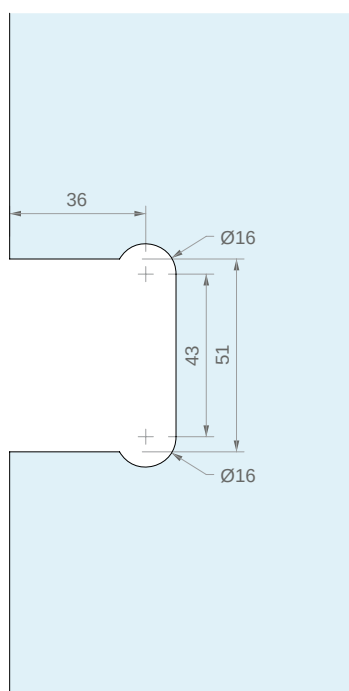
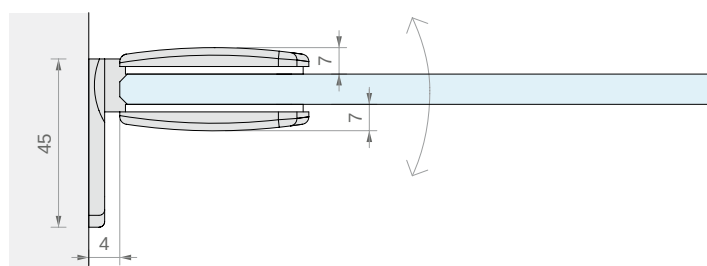


Art.	Para vidrios	Cant.
S150	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24






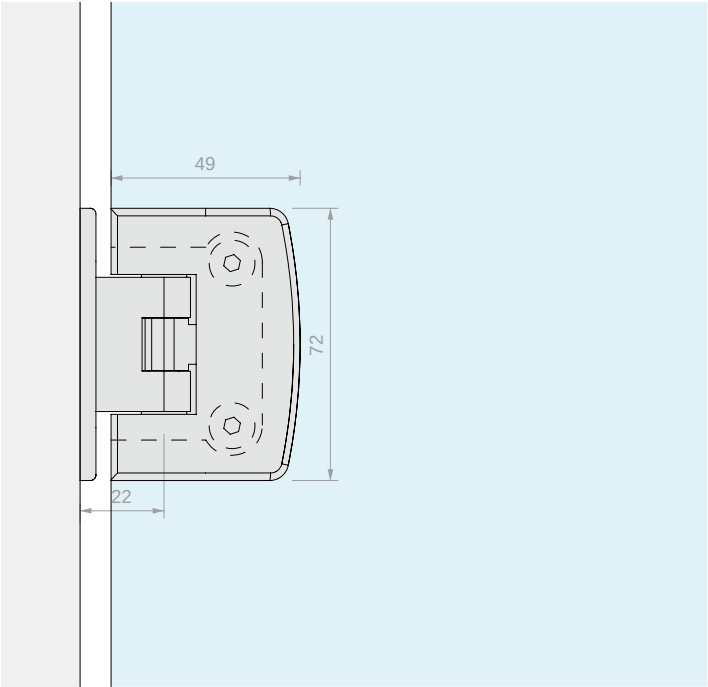
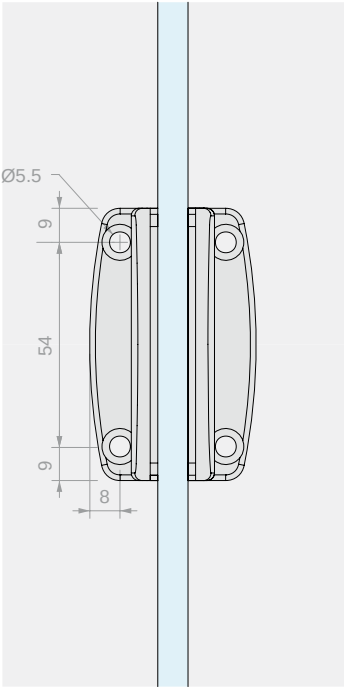
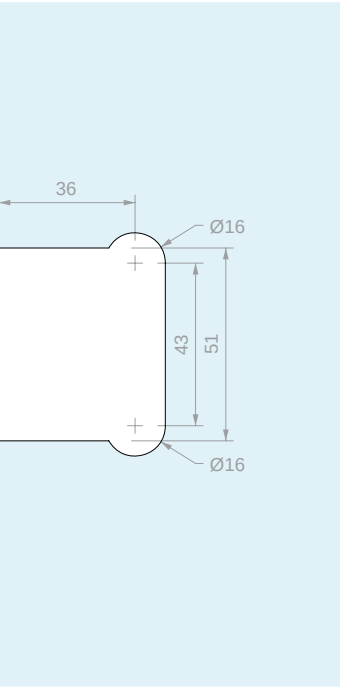


Art.	Para vidrios	Cant.
S153	De 6 a 8 mm	1 Ud.

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24

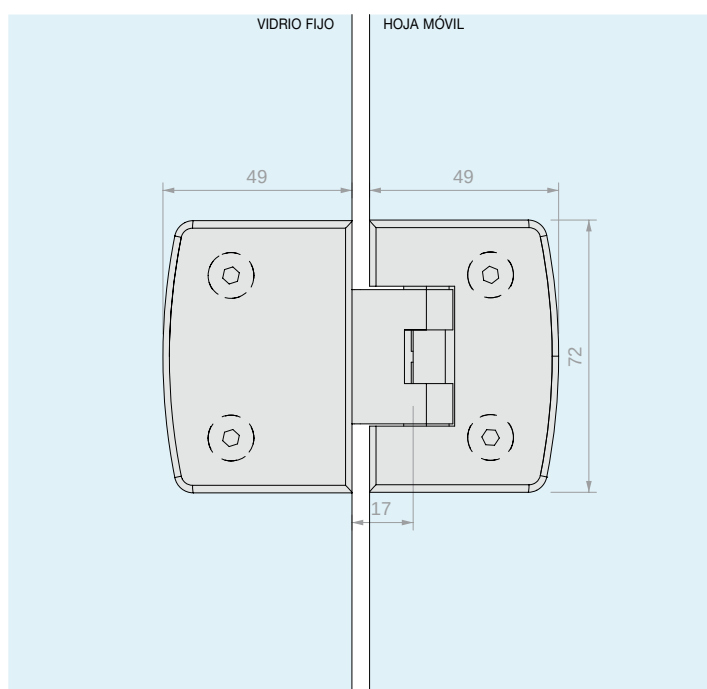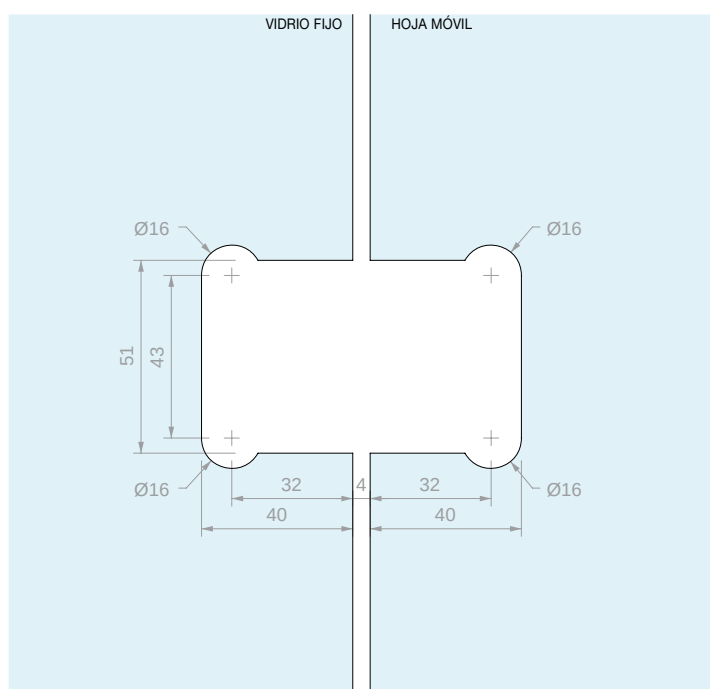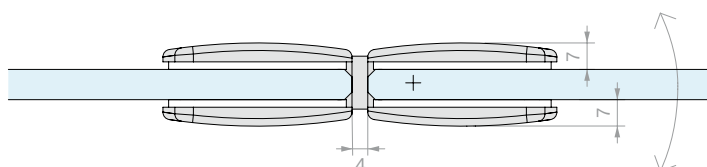
REGULACIÓN $\pm 6^\circ$

ROTACIÓN $+ 90^\circ - 85^\circ$


Art.

S1180

Para vidrios




De 6 a 8 mm

Cant.

1 Ud.

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO A 90° REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24


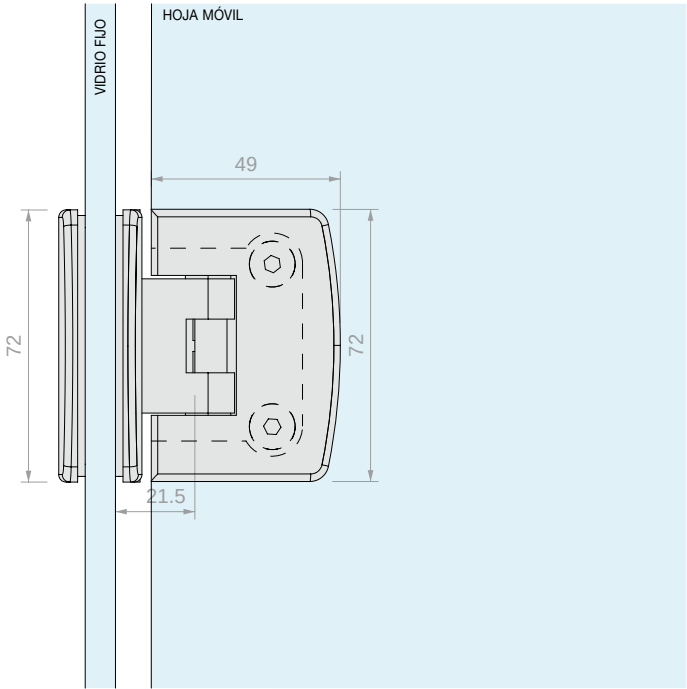
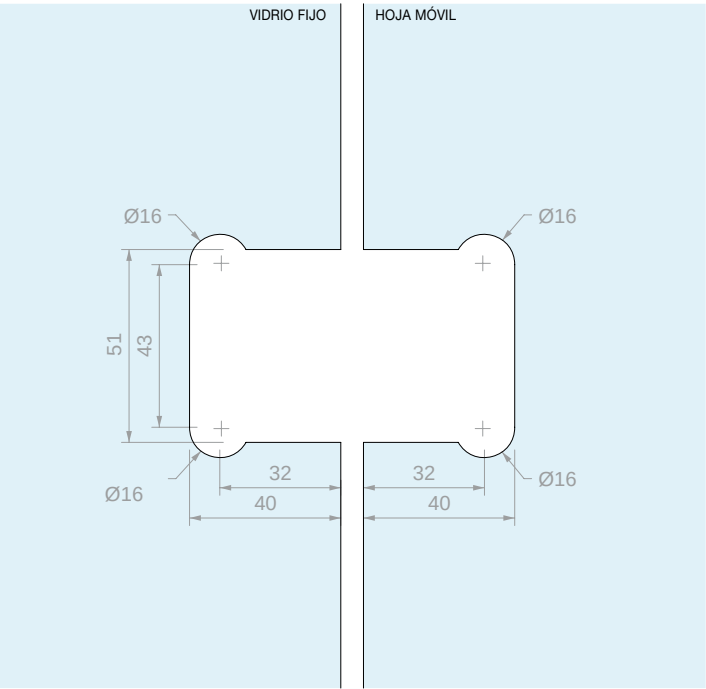
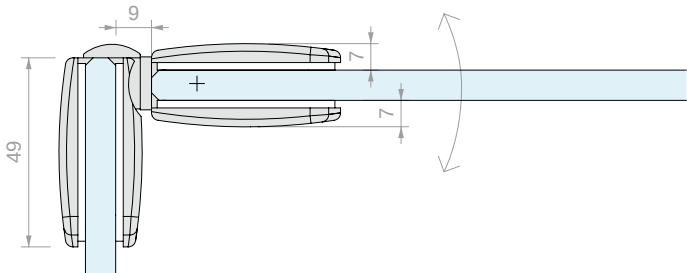





BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE

Material: Latón





Acabado: /1 /24



REGULACIÓN ± 6°



ROTACIÓN + 90° - 85°

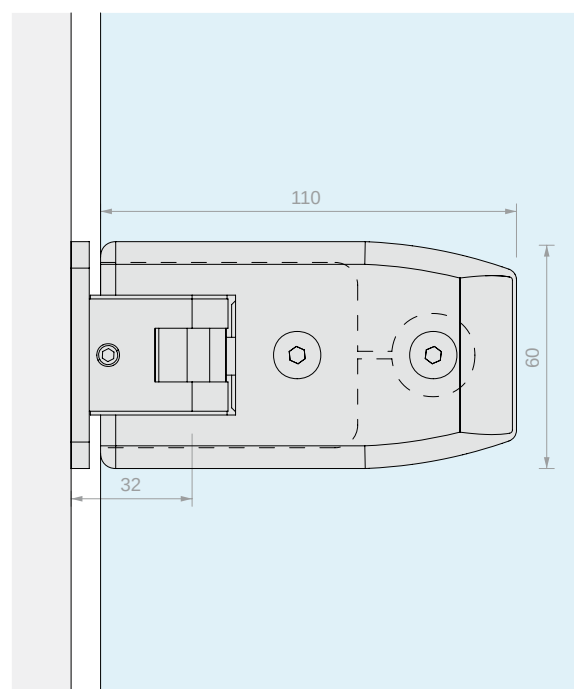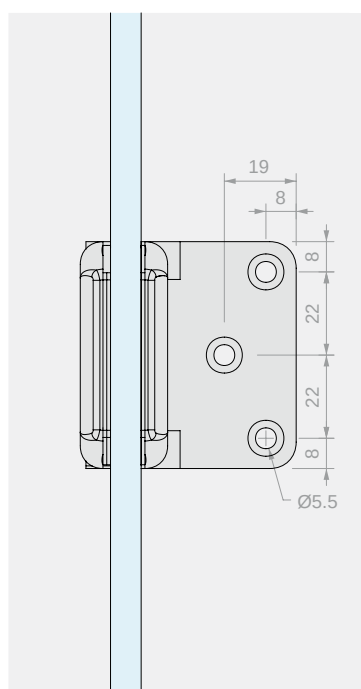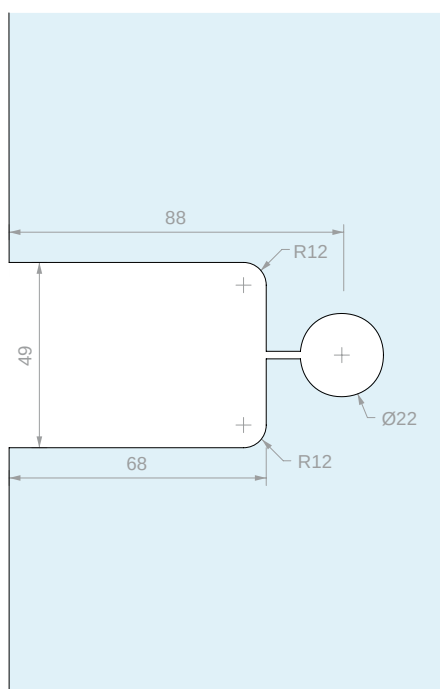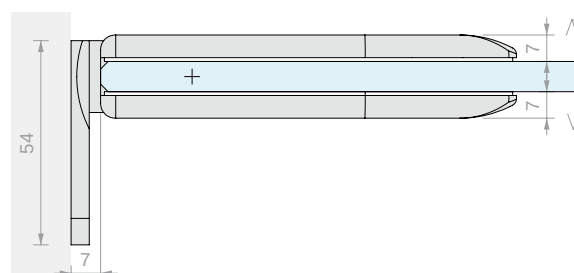
Art.
S600





Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24

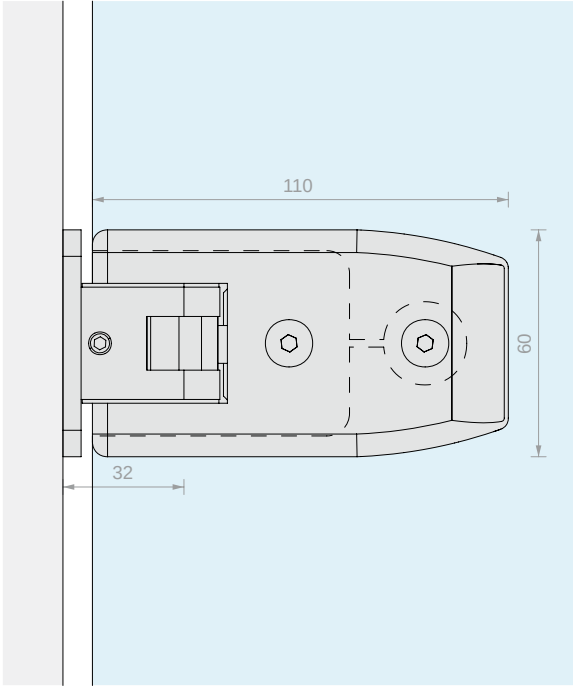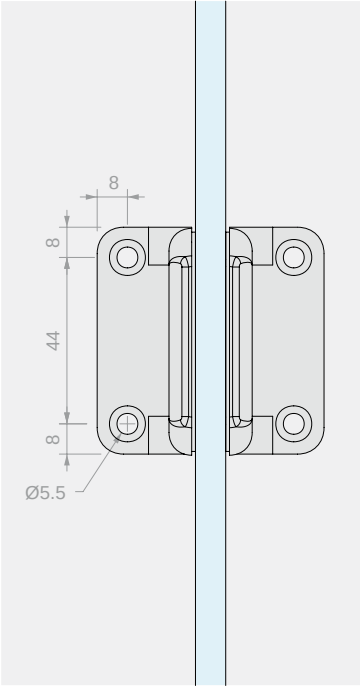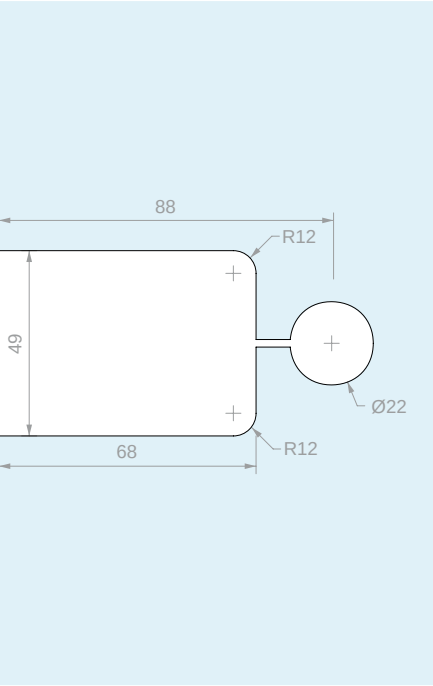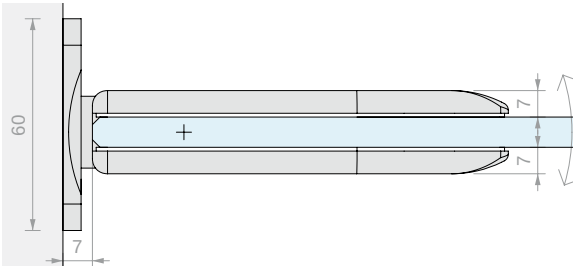





Art.	Para vidrios	Cant.
S603	De 8 a 12 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /24 /R2

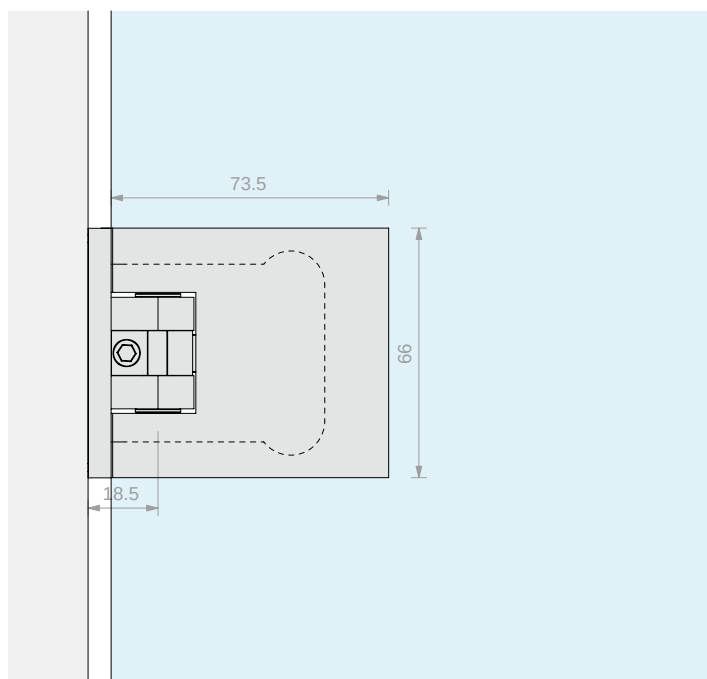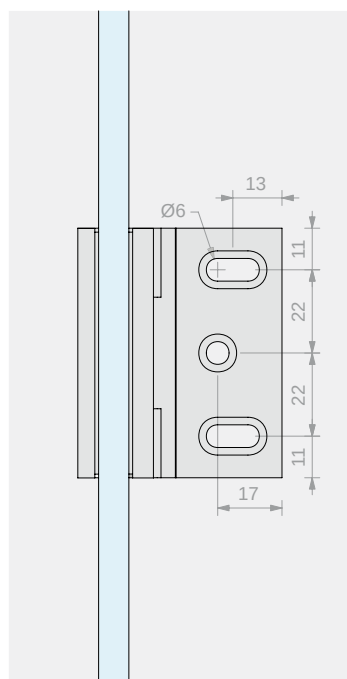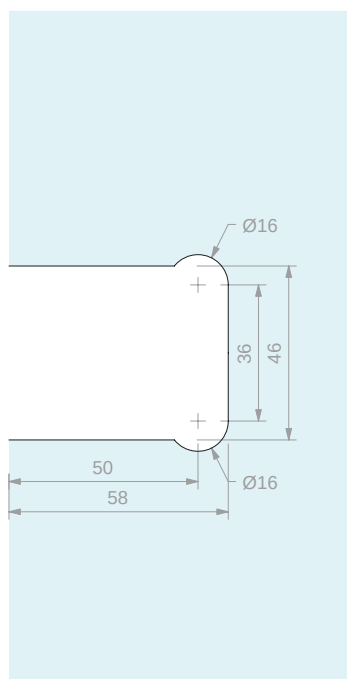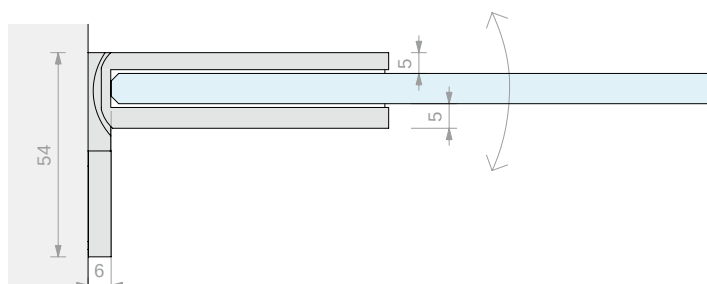
Art.
CER800





Para vidrios
De 8 a 12 mm

Cant.
1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA REGULABLE

Material: Latón
Acabado: /1 /24 /R2

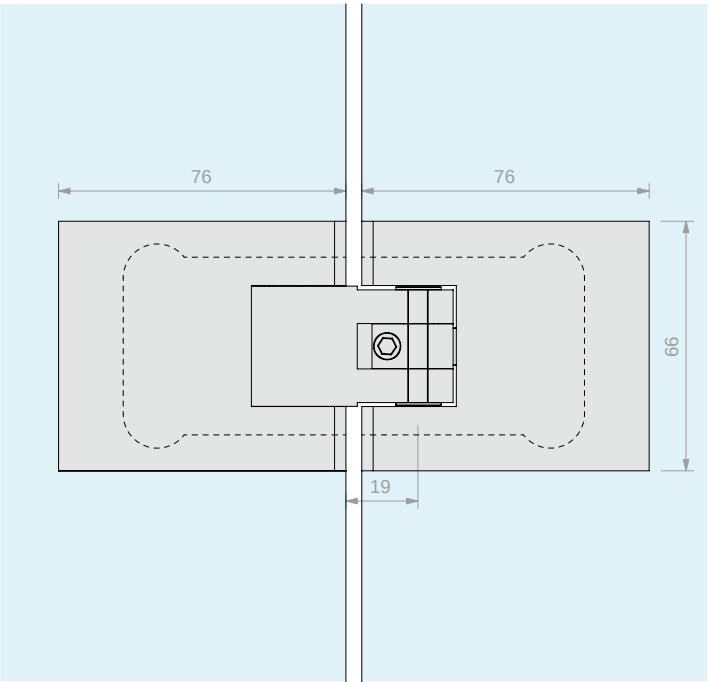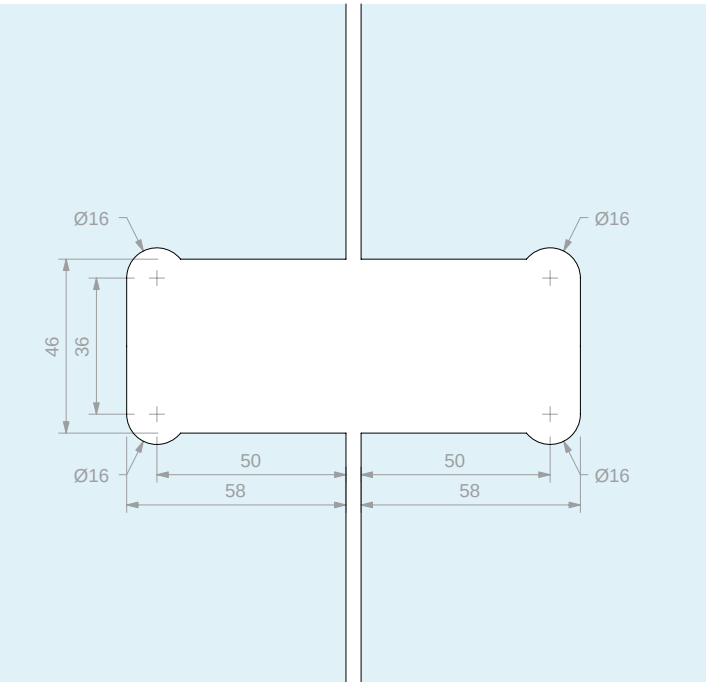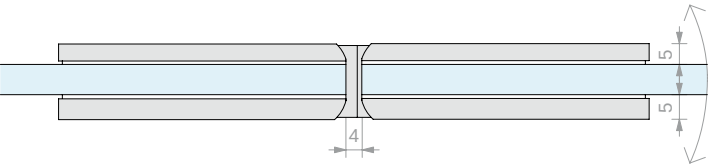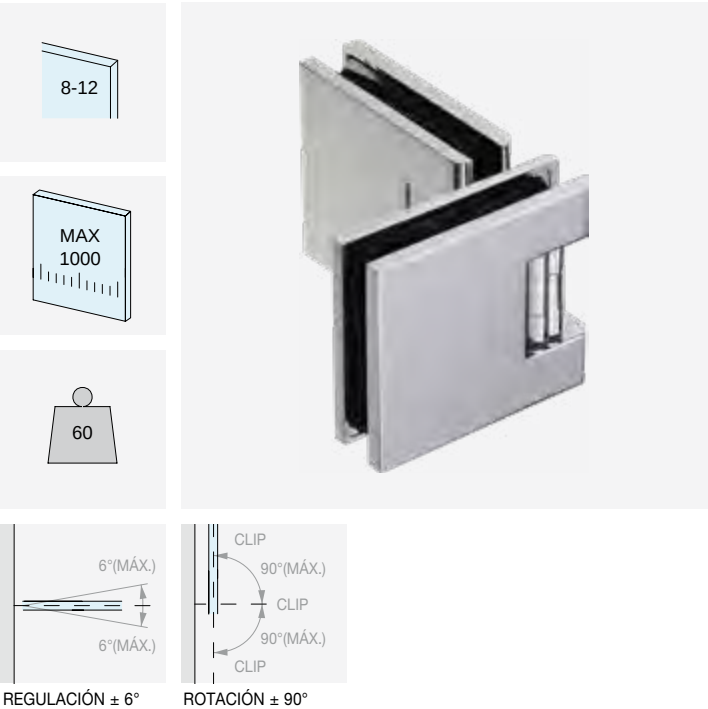


Art.	Para vidrios	Cant.
CER880	De 8 a 12 mm	1 Ud.







BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL

Material: Zamak

Acabado: /1 /24 /R2



ROTACIÓN $\pm 90^\circ$

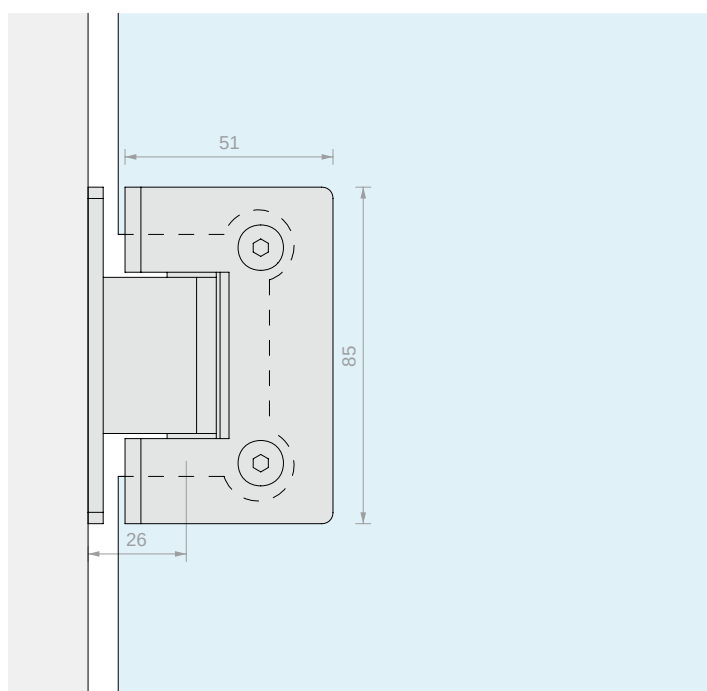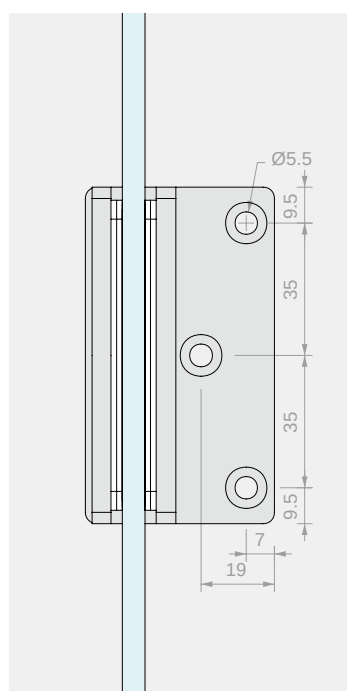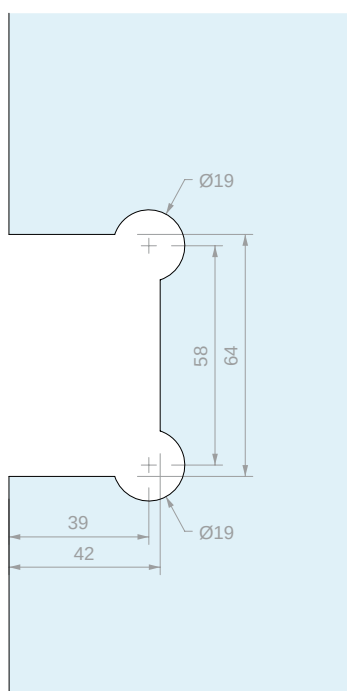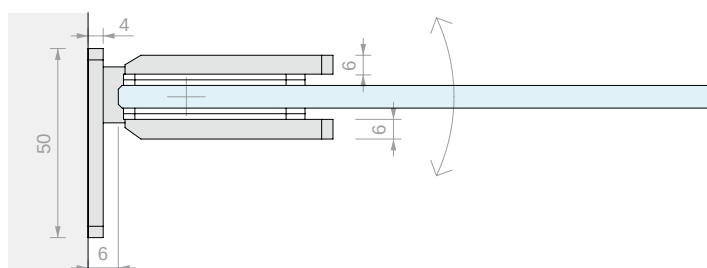

Art.
CERZ31

Para vidrios
De 6 a 10 mm

Cant.
1 Ud.




BISAGRA PARED/VIDRIO CENTRAL

Material: Zamak
Acabado: /1 /24 /R2



6/10




MAX
720







35





STOP
90°(MÁX.)
CLIP
90°(MÁX.)
STOP

ROTACIÓN ± 90°

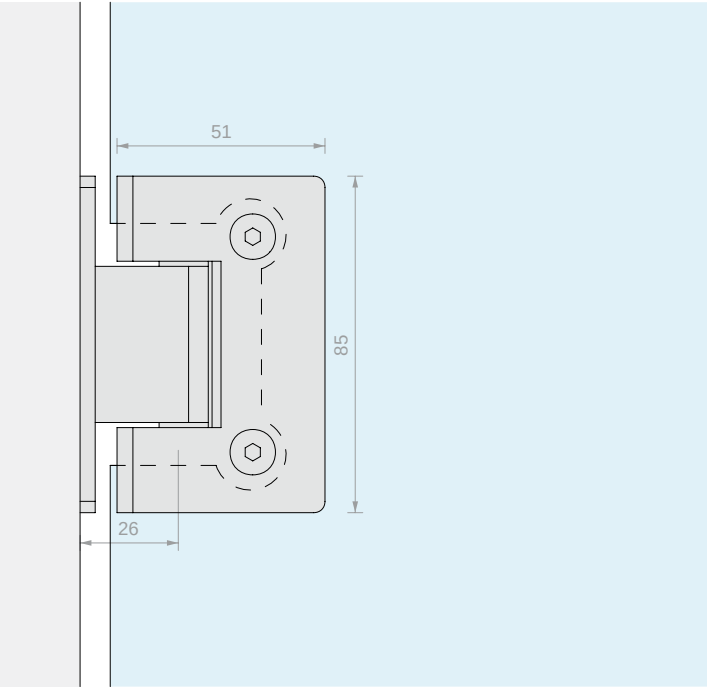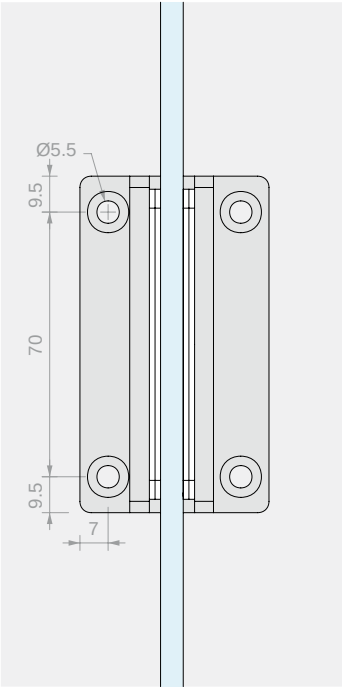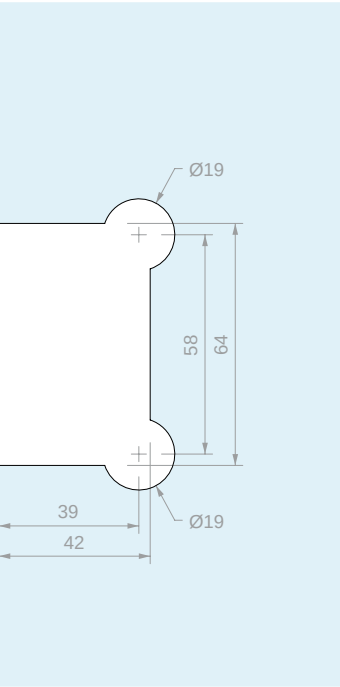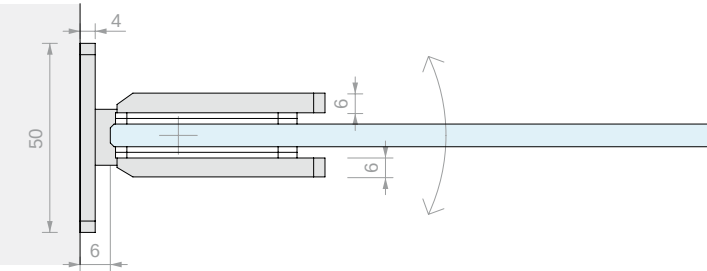



Art.	Para vidrios	Cant.
CERZ33	De 6 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA

Material: Zamak

Acabado: /1 /24 /R2

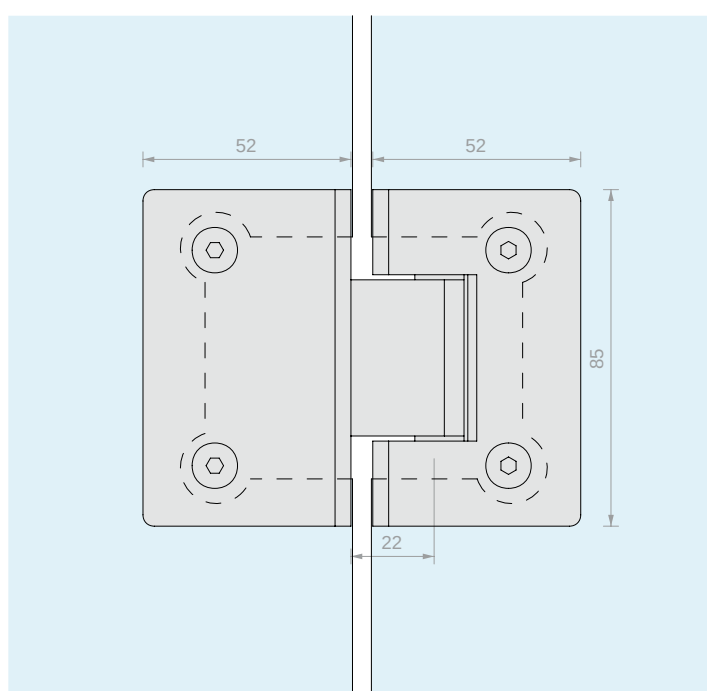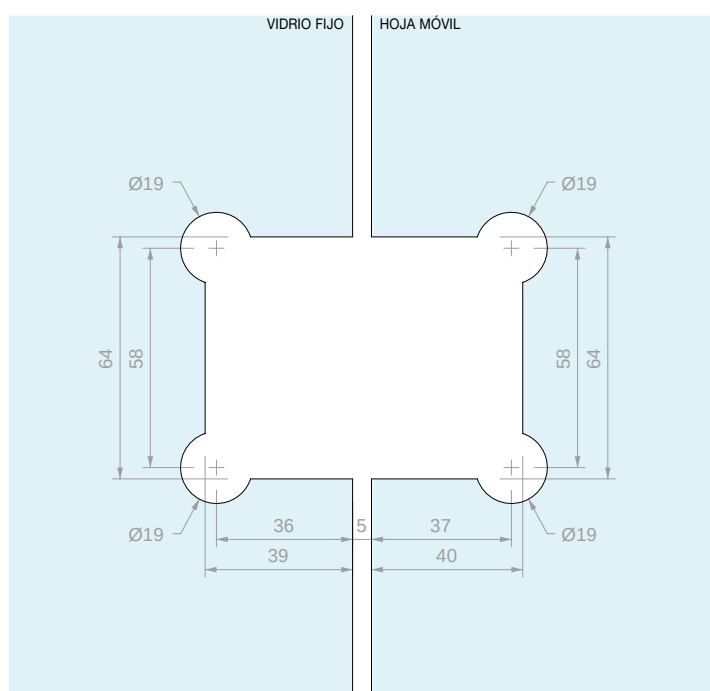
Art.
CERZ3180

Para vidrios
De 6 a 10 mm

Cant.
1 Ud.












BISAGRA PARED/VIDRIO LATERAL

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

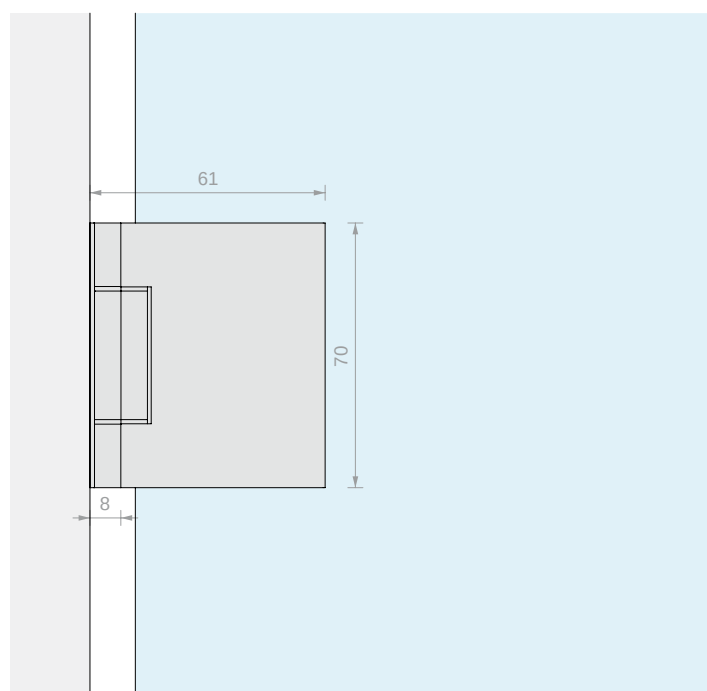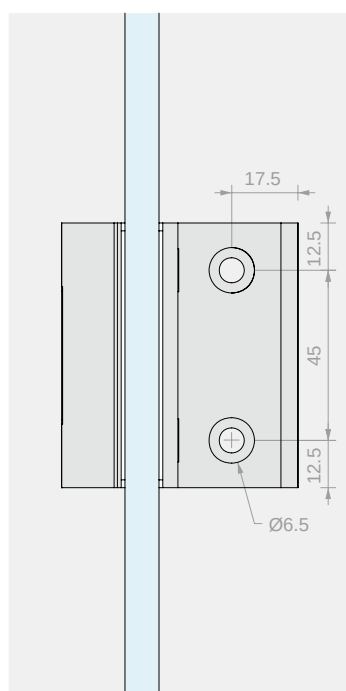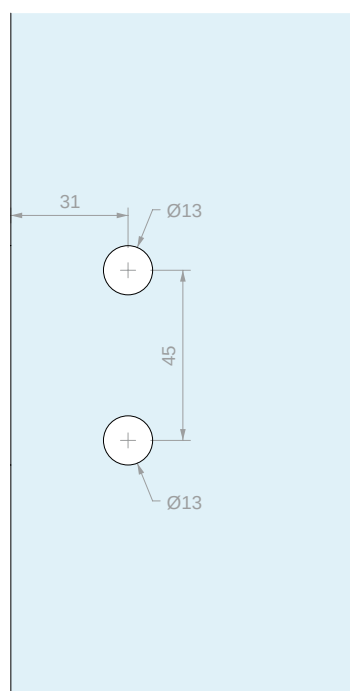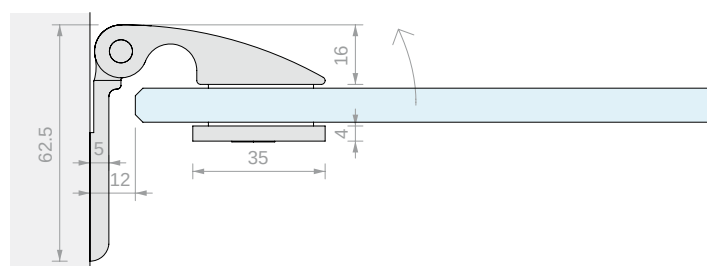

Art.
CBD500

Para vidrios
De 8 a 10 mm




Cant.
1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: /8 /15

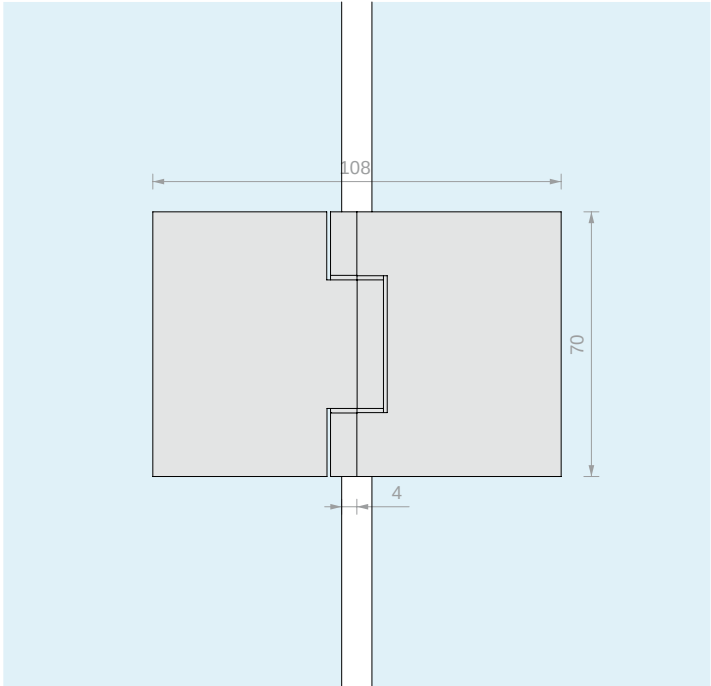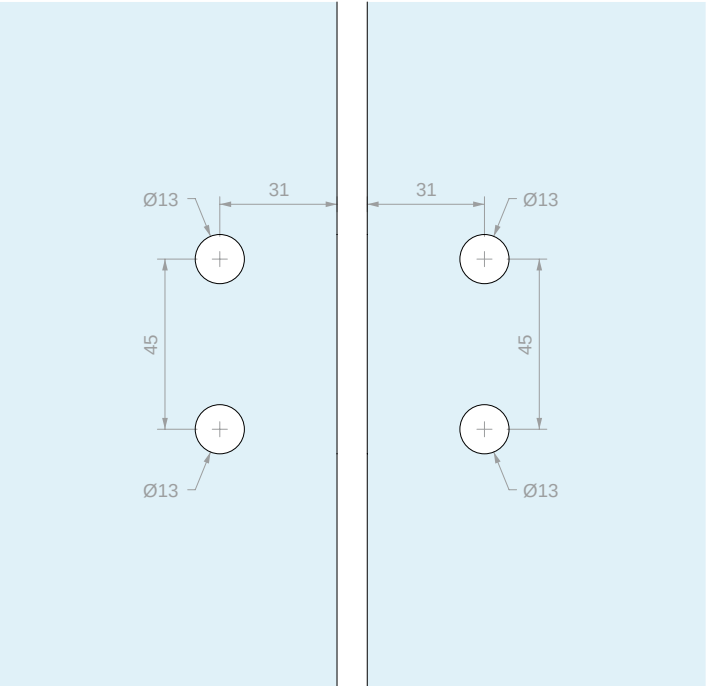




Art.	Para vidrios	Cant.
CBD580	De 8 a 10 mm	1 Ud.







BISAGRA PIVOTANTE REGULABLE

Material: Latón

Acabado: /1 /3



ROTACIÓN 360°

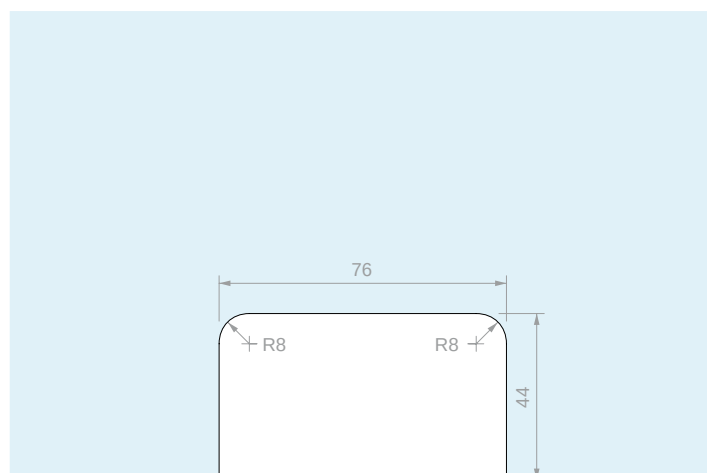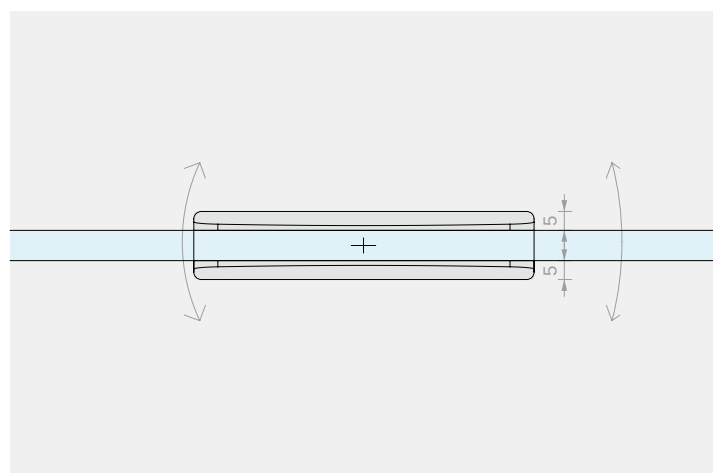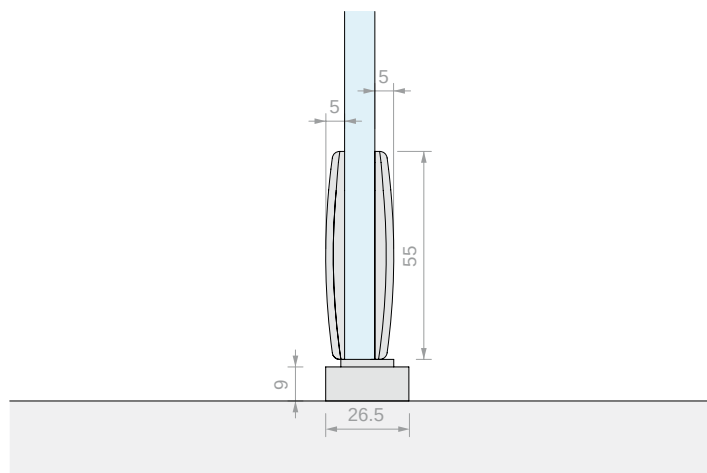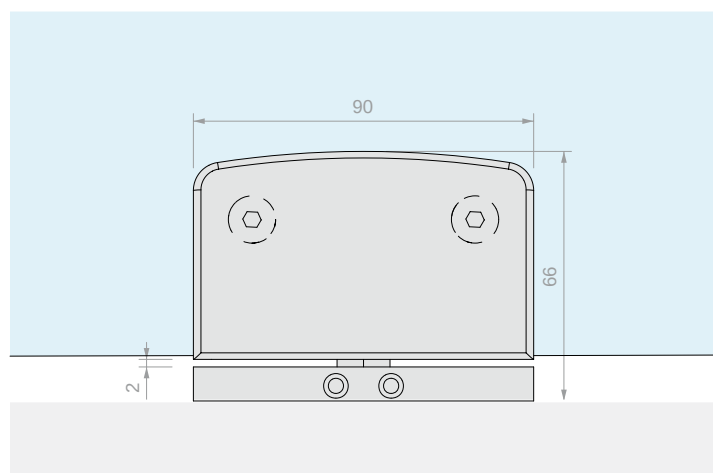


Art.	Para vidrios	Cant.
S4500	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO CON CUELLO APERTURA EXTERNA

Material: Latón
Acabado: /1 /24

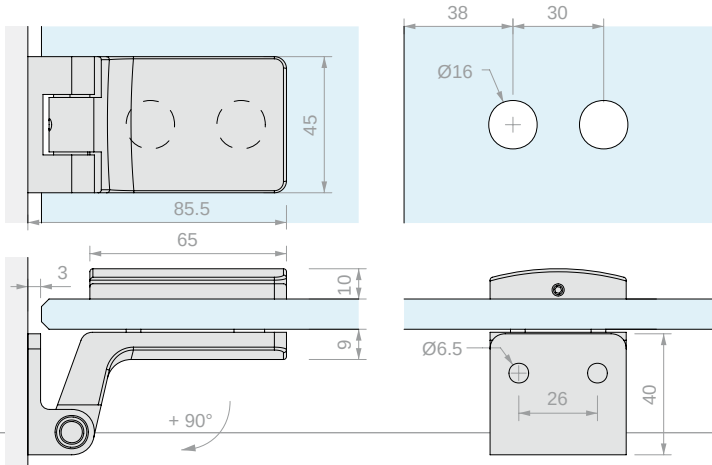


Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH100	50 kg	815 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO APERTURA EXTERNA

Material: Latón
Acabado: /1 /24

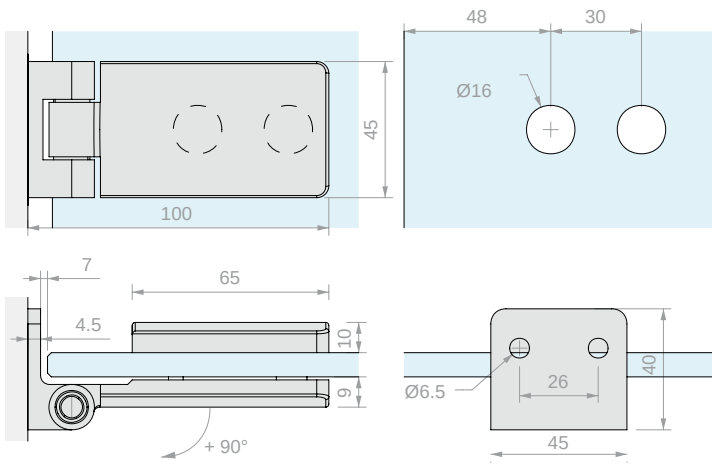


Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH101	50 kg	815 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO APERTURA INTERNA

Material: Latón

Acabado: /1 /24

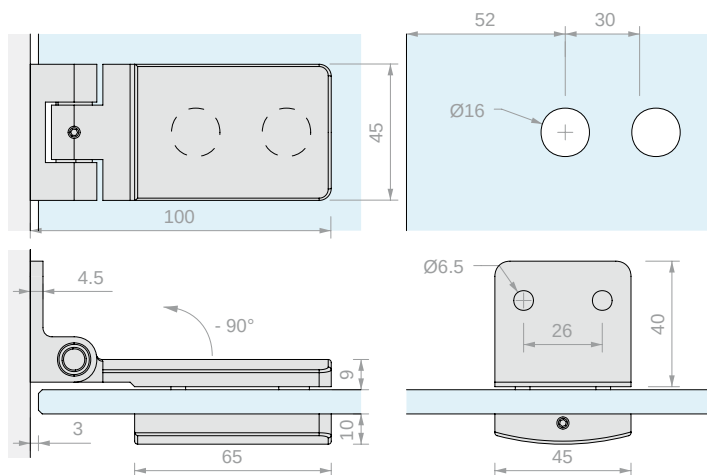



Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH102	50 kg	815 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA APERTURA EXTERNA

Material: Latón

Acabado: /1 /24

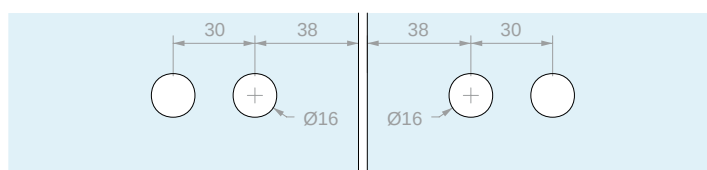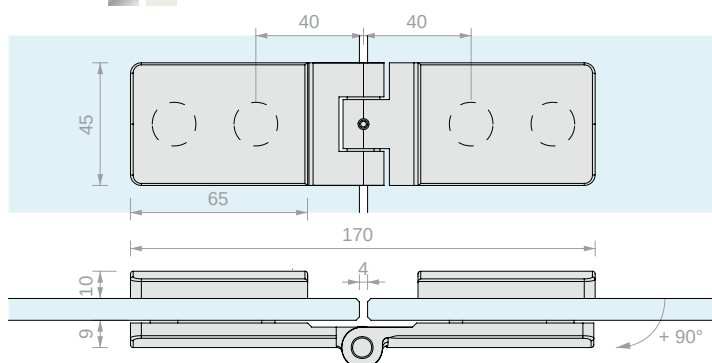


Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH103	50 kg	815 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO APERTURA EXTERNA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /24

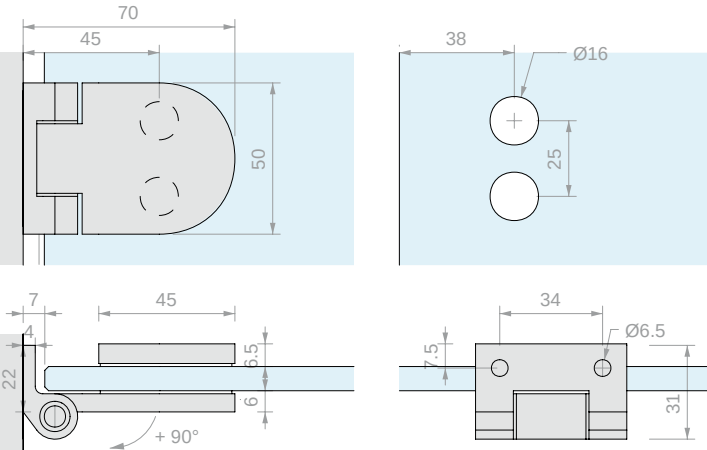


Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH801	40 kg	715 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA PARED/VIDRIO APERTURA INTERNA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /24

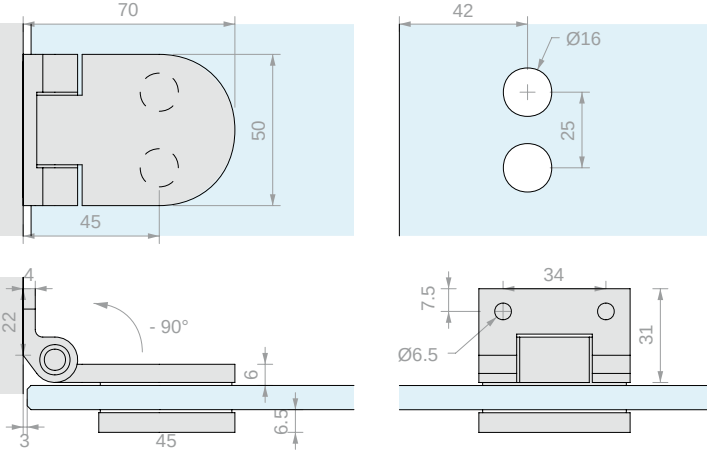


Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH802	40 kg	715 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA APERTURA EXTERNA

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /24

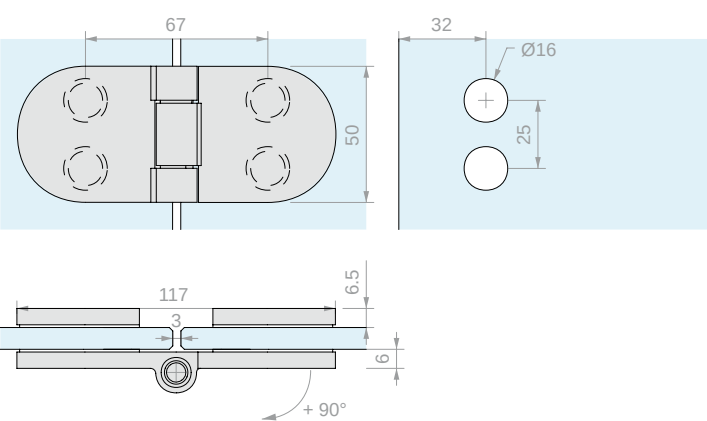


Art.	Capacidad máx.	Anchura máx	Para vidrios	Cant.
SFH803	40 kg	715 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

**CIERRE CON CERRADURA**

Material: Latón

Acabado: /1 /24

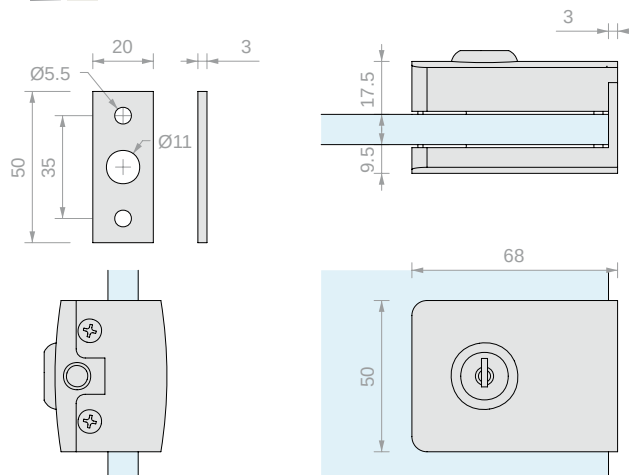


Art.	Perno	Llave	Para vidrios	Cant.
CLK20	Ø7 L 16 mm	Diferente	De 8 a 10 mm	1 Ud.


**CIERRE CON CERRADURA Y MANILLAS**

Material: Latón

Acabado: /1 /24

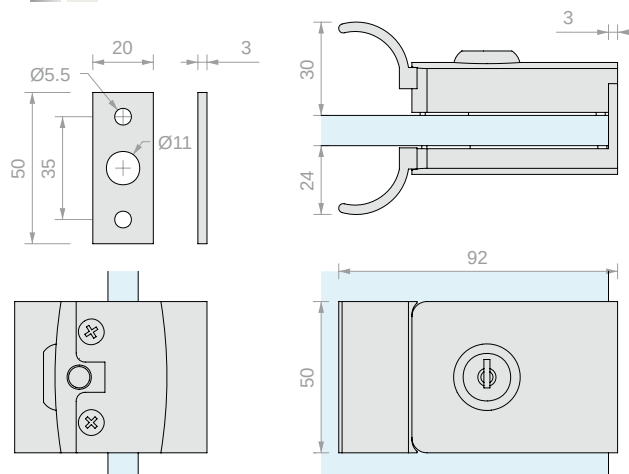


Art.	Perno	Llave	Para vidrios	Cant.
CLKM27	Ø7 L 16 mm	Diferente	De 8 a 10 mm	1 Ud.

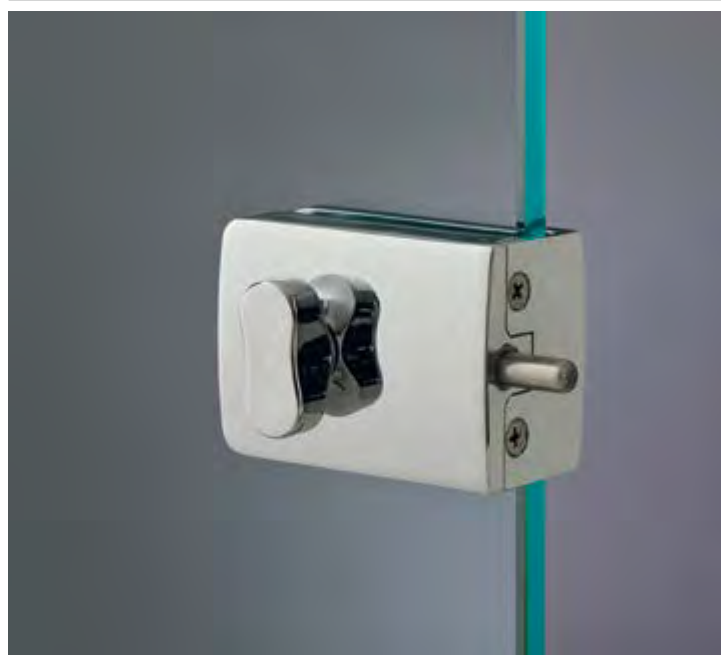**CERRADURA CON POMO**

Material: Latón

Acabado: /1 /24

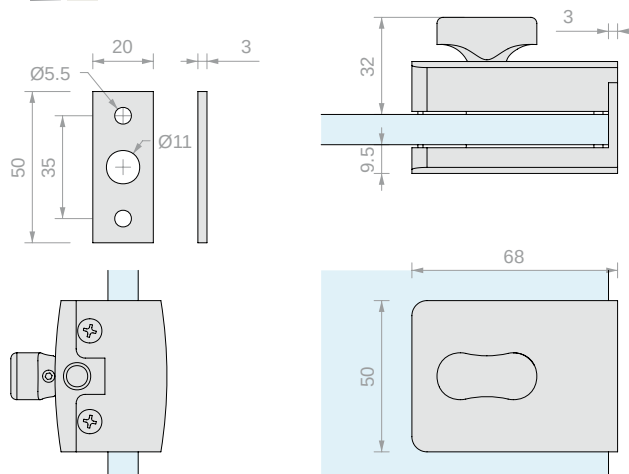


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLS245	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA CON POMO Y MANILLAS

Material: Latón
Acabado: /1 /24

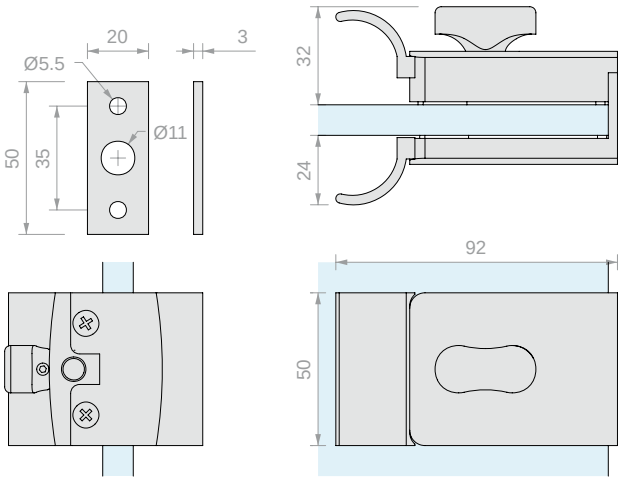


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CPM247	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO

Material: Latón
Acabado: /1 /24

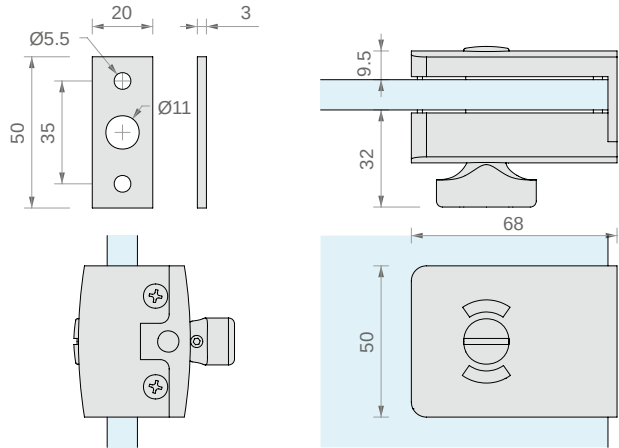


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLS24	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO CON POMO Y MANILLAS

Material: Latón
Acabado: /1 /24



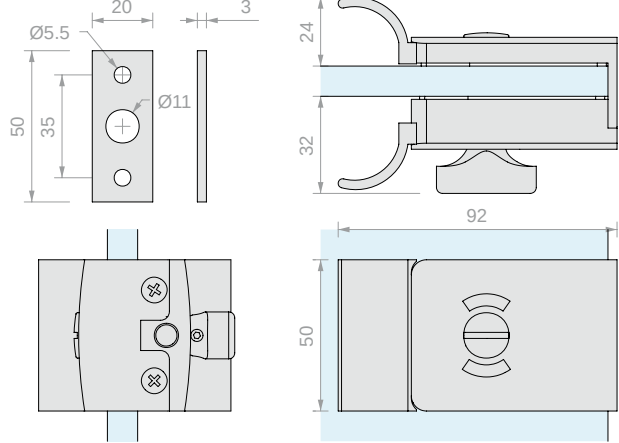


Art.	Perno	Para vidrios	Cant.
CLM25	Ø7 L 16 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

**CERRADERO A VIDRIO PEQUEÑO**

Material: Latón

Acabado: /1 /24



Art.

CLS70

Para vidrios

De 8 a 10 mm




Cant.

1 Ud.

**CERRADERO A VIDRIO**

Material: Latón

Acabado: /1 /24



Art.

CLS68

Para vidrios

De 8 a 10 mm




Cant.

1 Ud.

**PESTILLO PARA SAUNA**

Material: zamak

Acabado: /1 /97



Art.

SCR001


Cant.

1 Ud.




**BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA
SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

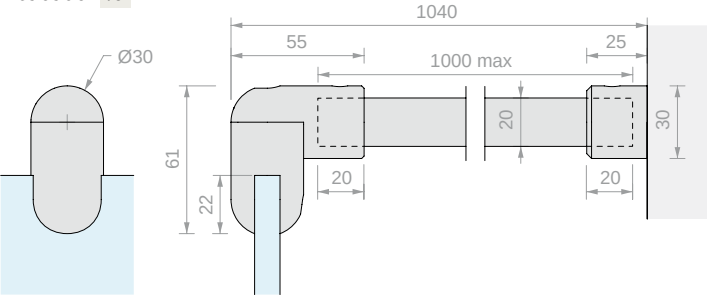


Art.	Para vidrios	Cant.
MFAC1000	De 8 a 10 mm	1 Ud.

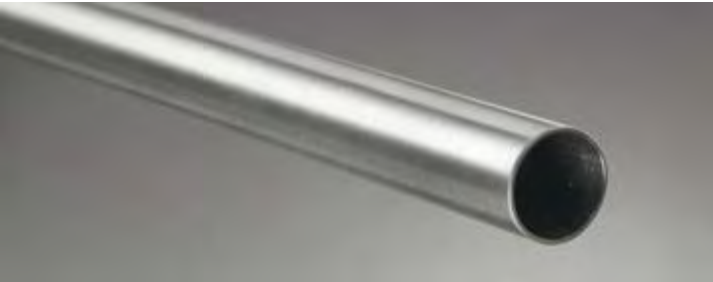

BARRA SERIE SOLEIL ROYAL

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

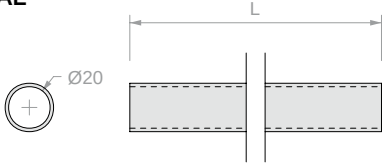


Art.	L	Cant.
MFCC20	1000 mm	1 Ud.
MFCC28	2000 mm	1 Ud.



**FIJACIÓN A VIDRIO
SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

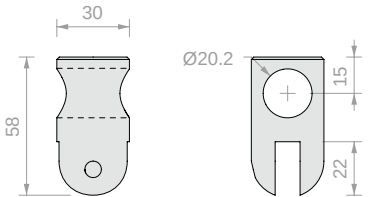


Art.	Para vidrios	Cant.
MFCC13	De 8 a 10 mm	1 Ud.



**FIJACIÓN A VIDRIO ORIENTABLE
SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

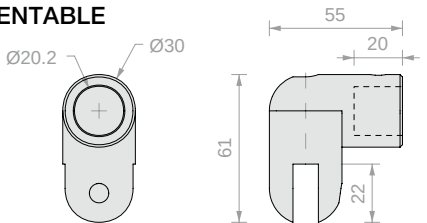


Art.	Para vidrios	Cant.
MFCC17	De 8 a 10 mm	1 Ud.



**FIJACIÓN A PARED
SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8




Art.	Cant.
MFCC11	1 Ud.



**UNIÓN ARTICULADA
SERIE SOLEIL ROYAL**

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8

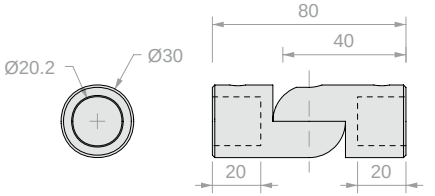


Art.	Cant.
MFCC15	1 Ud.



**BARRA DE REFUERZO PARED/ VIDRIO
CON DOBLE ARTICULACIÓN**

Material: barra aluminio, accesorios zamak

Acabado: /1

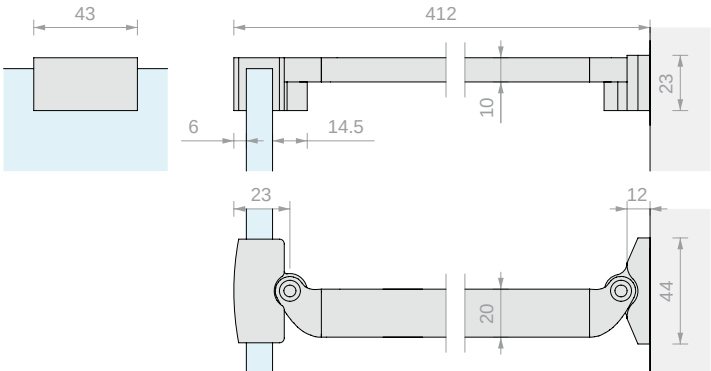

Art.	Para vidrios	Cant.
MF350	De 6 a 8 mm	1 Ud.




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA

Material: Latón

Acabado: /1 /2* /3 /R2

* No disponible para art. MF06160

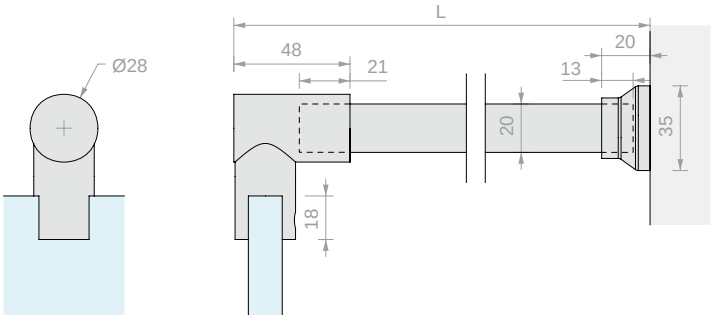

Art.	L	Para vidrios	Cant.
MF06100	1020 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
MF06130	1320 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
MF06160	1620 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO
CON ARTICULACIÓN DE PARED

Material: Latón

Acabado: /1 /3

Art.	Para vidrios	Cant.
MF008670	De 6 a 10 mm	1 Ud.

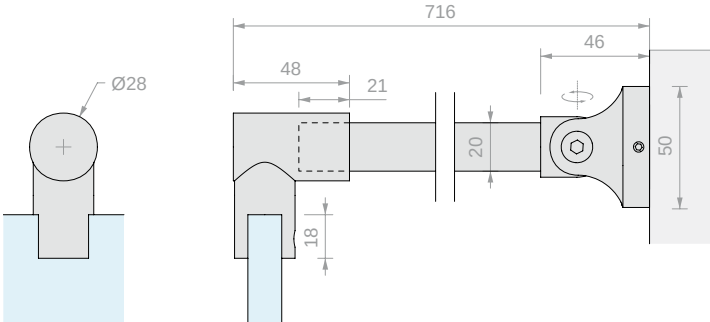


BARRA DE REFUERZO VIDRIO/VIDRIO FIJA

Material: Latón

Acabado: /1 /2* /3 /R2

* No disponible para art. MF007160

Art.	L	Para vidrios	Cant.
MF007100	1050 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
MF007130	1350 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.
MF007160	1650 mm	De 6 a 10 mm	1 Ud.

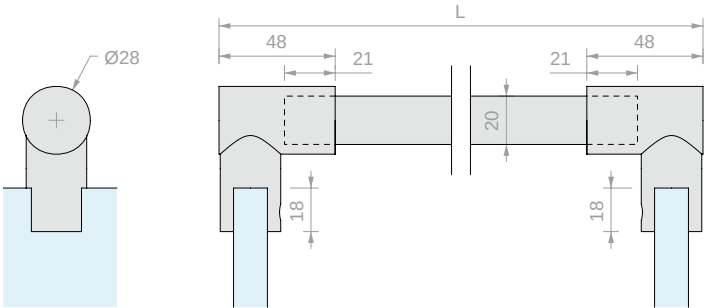


**BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO
CON ARTICULACIÓN DE PARED**

Material: Latón

Acabado: /1 /3


Art.	Para vidrios	Cant.
MF9812	De 6 a 10 mm	1 Ud.

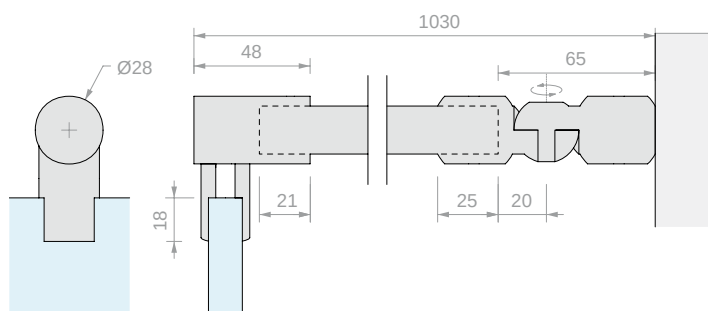
**BARRA DE REFUERZO TECHO/VIDRIO TELESCÓPICA**

Material: Latón

Acabado: /1 /3


Art.	Para vidrios	Cant.
MF09430	De 6 a 10 mm	1 Ud.

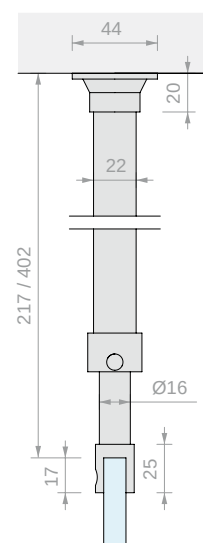

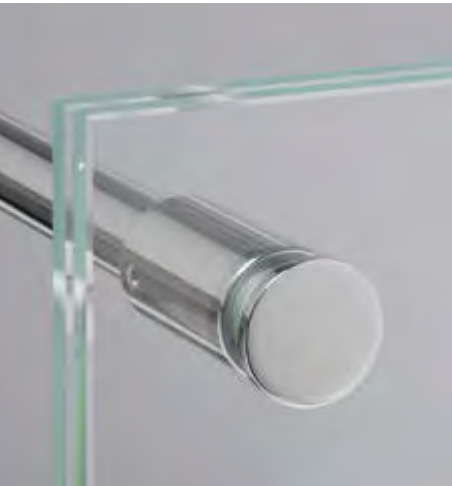

BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA CON TORNILLO DE CABEZA PLANA

Material: Latón
Orificio aconsejado Ø9 mm
Acabado: /1 /3

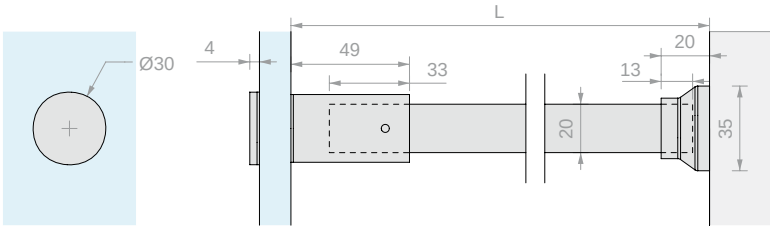


Art.	L	Para vidrios	Cant.
MF09410	1020 mm	De 6 a 12 mm	1 Ud.
MF09413	1320 mm	De 6 a 12 mm	1 Ud.
MF09416	1620 mm	De 6 a 12 mm	1 Ud.




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO FIJA CON COFIS20

Material: Latón
Orificio aconsejado Ø16/17 mm avellanado 90°
Acabado: /1 /3

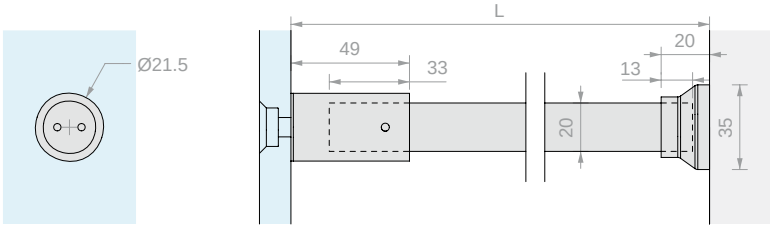


Art.	L	Para vidrios	Cant.
MF09410C20	1020 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
MF09413C20	1320 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.
MF09416C20	1620 mm	De 8 a 12 mm	1 Ud.

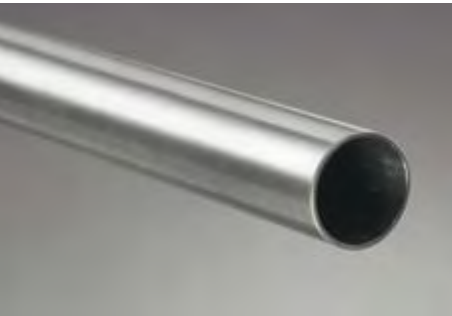

VARILLA

Material: Latón
Con rosca en un lado M20x1
Acabado: /1 /2* /3 /R2
* No disponible para art. MF1600

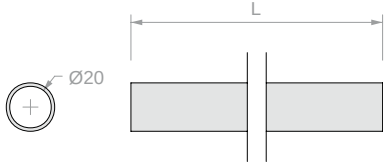


Art.	L	Cant.
MF1000	1000 mm	1 Ud.
MF1300	1300 mm	1 Ud.
MF1600	1600 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO CON TORNILLO DE CABEZA PLANA

Material: Latón
Orificio aconsejado Ø9 mm
Acabado: /1 /3




Art.	Para vidrios	Cant.
MF12	De 6 a 12 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO CON COFIS20

Material: Latón y acero AISI 304
Orificio aconsejado Ø16/17 mm avellanado 90°
Acabado: /1 /3
Herramienta aconsejada art. UT250

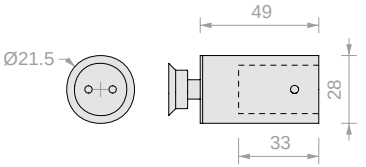


Art.	Para vidrios	Cant.
MF10	De 8 a 12 mm	1 Ud.

**FIJACIÓN A PARED**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /R2



Art.

MF02


Cant.

1 Ud.

**FIJACIÓN A VIDRIO ORIENTABLE**

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /3 /R2



Art.

MF04

Para vidrios

De 6 a 10 mm


Cant.

1 Ud.

**RACOR EN «T»**

Material: Latón

Acabado: /1 /3

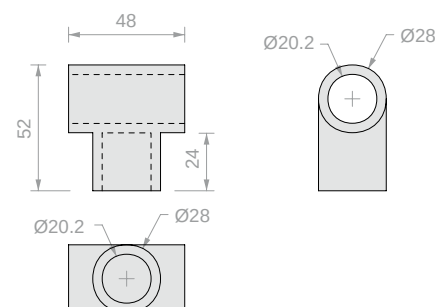

Art.

MF05


Cant.

1 Ud.

**FIJACIÓN A VIDRIO PASANTE**

Material: Latón

Acabado: /1 /3

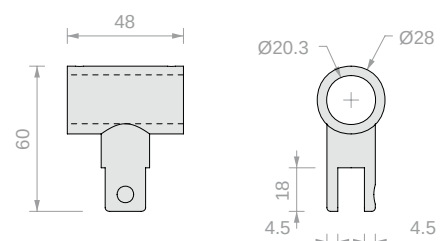

Art.

MF06

Para vidrios

De 6 a 10 mm


Cant.

1 Ud.

**UNIÓN ARTICULADA**

Material: Latón

Acabado: /1 /3

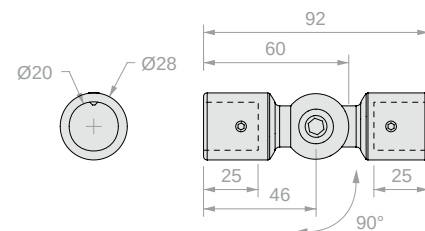

Art.


SAS020

Cant.

1 Ud.

**SOPORTE PARA ANCLAJE A PARED
PARA SAS020**

Material: Latón



Art.

MFB0C

Cant.

1 Ud.




BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO TELESCÓPICA

Material: acero AISI 304 y latón

Acabado: /1 /15*

* sólo para MF600H

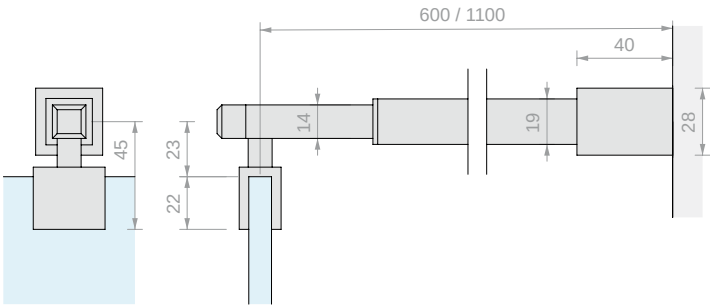


Art.	Para vidrios	Cant.
MF600A	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MF600B	De 10 a 12 mm	1 Ud.
MF600H	Sólo barra	1 Ud.


BARRA DE REFUERZO PARED/VIDRIO TELESCÓPICA A 45°

Material: acero AISI 304 y latón

Acabado: /1

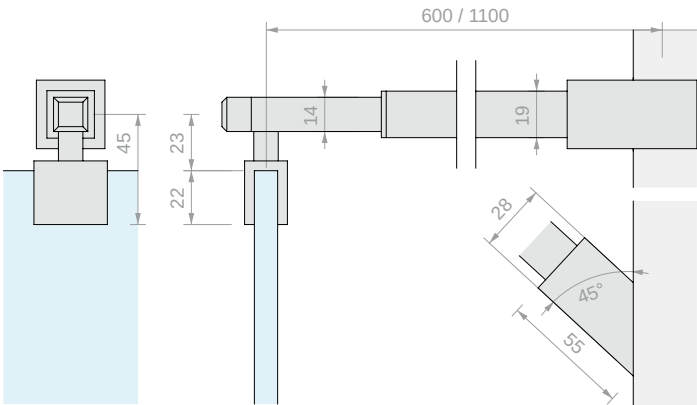

Art.	Para vidrios	Cant.
MF645A	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MF645B	De 10 a 12 mm	1 Ud.

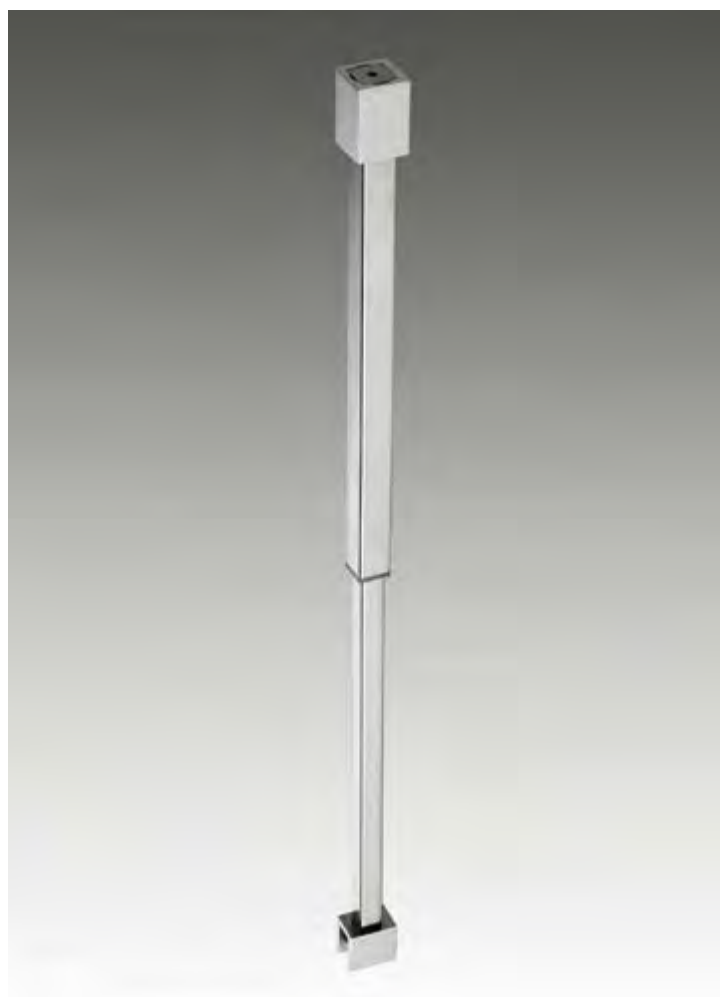


BARRA DE REFUERZO TECHO/VIDRIO TELESCÓPICA

Material: acero AISI 304 y latón

Acabado: /1 /15*

* sólo para MF300V

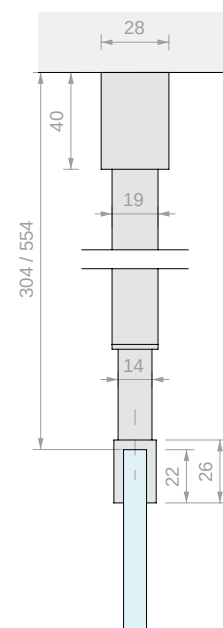

Art.	Para vidrios	Cant.
MF300A	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MF300B	De 10 a 12 mm	1 Ud.
MF300V	Sólo barra	1 Ud.




FIJACIÓN A PARED

Material: Latón

Acabado: /1

Art.	Cant.
MF2890	1 Ud.




FIJACIÓN A PARED A 45°

Material: Latón

Acabado: /1

Art.	Cant.
MF2845	1 Ud.




ABRAZADERA EN «U» CON CUELLO

Material: Latón

Acabado: /1

Art.	B	Para vidrios	Cant.
MU30095N	17.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MU30135N	21.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.




ABRAZADERA EN «U»

Material: Latón

Acabado: /1


Art.	B	Para vidrios	Cant.
MU30095	17.5 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
MU30135	21.5 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.





BARRA CUADRADA

Material: Aluminio
 Acabado: /6 /88 /91

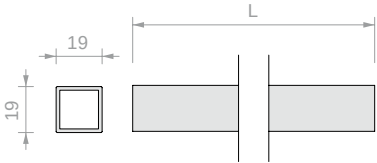


Art.	L	Cant.
SPD071000	1000 mm	1 Ud.
SPD072000	2000 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO ORIENTABLE

Material: Zamak
 Acabado: /1 /24 /R2




Art.	Para vidrios	Cant.
SPD03	De 6 a 10 mm	1 Ud.



FIJACIÓN A PARED

Material: Zamak
 Acabado: /1 /24 /R2




Art.	Cant.
SPD05	1 Ud.



FIJACIÓN A VIDRIO DE DOS VÍAS ORIENTABLE

Material: Zamak
 Acabado: /1 /24 /R2

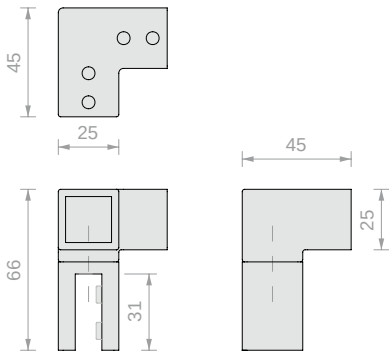


Art.	Para vidrios	Cant.
SPD01	De 6 a 10 mm	1 Ud.







FIJACIÓN A VIDRIO DISTANCIADA ORIENTABLE

Material: Zamak
 Acabado: /1 /24 /R2



Art.	Para vidrios	Cant.
SPD09	De 6 a 10 mm	1 Ud.

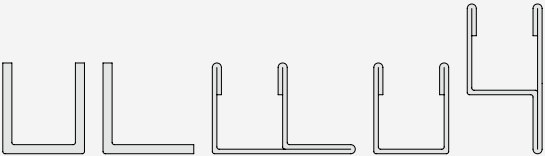

ÁBACO DE LAS SOLUCIONES	Serie	Material	Fijación a vidrio
	PBD	Aluminio	Junta
	LMU	Aluminio	Junta
	PROALUX	Aluminio	Junta
	PROFALL	Aluminio	Adhesivo
	FORME	Aluminio	Adhesivo
	LMUB	Latón	Junta
	CANAL	Acero AISI 304	Adhesivo
	CMIRR	Acero AISI 304	Adhesivo




6	8	10	12	15
PBD3183.150 Pág. 406 PBD3183.220 Pág. 406 PBD3183 Pág. 406 PBD3183KR Pág. 411	PBD3183.150 Pág. 406 PBD3183.220 Pág. 406 PBD3183 Pág. 406 PBD3183KR Pág. 411	PBD3183.150 Pág. 406 PBD3183.220 Pág. 406 PBD3183 Pág. 406 PBD3183KR Pág. 411		
LMU20.300 Pág. 406 LMU20.150 Pág. 406	LMU20.300 Pág. 406 LMU20.150 Pág. 406	LMU20.300 Pág. 406 LMU20.150 Pág. 406		
	PROALUX1520 Pág. 408 PROALUX1530 Pág. 408	PROALUX1720 Pág. 408 PROALUX1730 Pág. 408	PROALUX1920 Pág. 408 PROALUX1930 Pág. 408	
PROFALL0820 Pág. 409 PROFALL0820KR Pág. 411	PROFALL0820 Pág. 409 PROFALL0820KR Pág. 411	PROFALL1020 Pág. 409 PROFALL1225 Pág. 409 PROFALL1240 Pág. 409 PROFALL1020KR Pág. 411	PROFALL1425 Pág. 409 PROFALL1425 Pág. 409	
FOP1009.30 Pág. 413	FOP1011.30 Pág. 413	FOP1013.30 Pág. 413		
LMU20B.150 Pág. 414 LMU20B.250 Pág. 414 LMU20B.350 Pág. 414	LMU20B.150 Pág. 414 LMU20B.250 Pág. 414 LMU20B.350 Pág. 414	LMU20B.150 Pág. 414 LMU20B.250 Pág. 414 LMU20B.350 Pág. 414		
CANAL06 Pág. 415 CANAL16 Pág. 415 CANAL26 Pág. 415 CANALSU66 Pág. 416	CANAL1 Pág. 415 CANAL2 Pág. 415 CANAL3 Pág. 415 CANALSF48 Pág. 416 CANALSU68 Pág. 416 CANALH88 Pág. 416	CANAL12 Pág. 415 CANAL22 Pág. 415 CANAL32 Pág. 415 CANALSF50 Pág. 416 CANALSU70 Pág. 416 CANALH90 Pág. 416	CANAL13 Pág. 415 CANAL23 Pág. 415 CANAL33 Pág. 415 CANALSF52 Pág. 416 CANALSU72 Pág. 416 CANALH92 Pág. 416	CANAL34 Pág. 415
	CMIRR8.2000 Pág. 417 CMIRR8.3000 Pág. 417 CANALM01 Pág. 417 CANALM02 Pág. 417 CANALM03 Pág. 417	CMIRR10.2000 Pág. 417 CMIRR10.3000 Pág. 417 CANALM012 Pág. 417 CANALM022 Pág. 417 CANALM032 Pág. 417		



PERFIL EN «U» PBD3183

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3183.220	2200 mm	1 Ud.
PBD3183	3000 mm	1 Ud.



PERFIL EN «U» LMU20

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Cant.
LMU20.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20.300	3000 mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR RAYADO

Material: Aluminio
Acabado:    




Art.	Longitud	Cant.
PBD3184.100	992 mm	1 Ud.
PBD3184.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3184	3000 mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR PLANO


Material: Aluminio
Acabado:    



Art.	Longitud	Cant.
PBD3186.100	992 mm	1 Ud.
PBD3186.150	1498 mm	1 Ud.
PBD3186	3000 mm	1 Ud.


TAPA RAYADA PBD

Material: Aluminio
Acabado:    




TAPA PLANA PBD

Material: Aluminio
Acabado:    



TAPA PLANA LMU

Material: Aluminio
Acabado:    



Art.	Cant.	Art.	Cant.	Art.	Cant.
PBDTP	1 Ud.	PBD86TP	1 Ud.	LMU20TP	1 Ud.



JUNTA JUNQUILLO


Material: PVC

Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.	Art.	Espesor	Color	Cant.
GTUP2	2 mm	Transparente	1 m	GTUP2G	2 mm	Gofrada	1 m	GTUP2N	2 mm	Negra	1 m
GTUP3	3 mm	Transparente	1 m	GTUP3G	3 mm	Gofrada	1 m	GTUP3N	3 mm	Negra	1 m
GTUP4	4 mm	Transparente	1 m	GTUP4G	4 mm	Gofrada	1 m	GTUP4N	4 mm	Negra	1 m
GTUP5	5 mm	Transparente	1 m	GTUP5G	5 mm	Gofrada	1 m	GTUP5N	5 mm	Negra	1 m
GTUP6	6 mm	Transparente	1 m	GTUP6G	6 mm	Gofrada	1 m	GTUP6N	6 mm	Negra	1 m

**PERFIL EN «U» PROALUX**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	H	I	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
PROALUX1520	20 mm	10.5 mm	15.5 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
PROALUX1530	30 mm	10.5 mm	15.5 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
PROALUX1720	20 mm	12.5 mm	17.5 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.
PROALUX1730	30 mm	12.5 mm	17.5 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.
PROALUX1920	20 mm	14.5 mm	19.5 mm	3000 mm	12 mm	1 Ud.
PROALUX1930	30 mm	14.5 mm	19.5 mm	3000 mm	12 mm	1 Ud.


**TAPAS PROALUX**

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2




Art.	H	B	Cant.
PROTAP1520	20 mm	15.5 mm	1 Ud.
PROTAP1530	30 mm	15.5 mm	1 Ud.
PROTAP1720	20 mm	17.5 mm	1 Ud.
PROTAP1730	30 mm	17.5 mm	1 Ud.
PROTAP1920	20 mm	19.5 mm	1 Ud.
PROTAP1930	30 mm	19.5 mm	1 Ud.

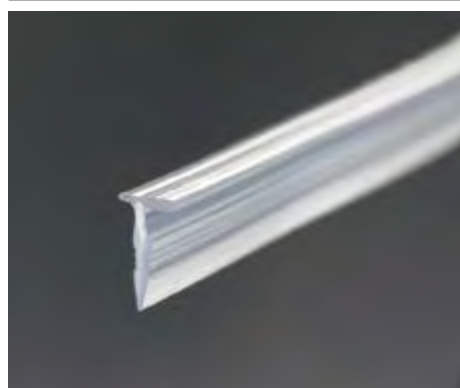**JUNTA PARA PERFILES PROALUX**

Material: PVC coextruido

Acabado: Transparente



Art.	Descripción	Cant.
PROALUXG		1 m
PROALUXG400	Rollo de 400 m	1 Ud.

**HERRAMIENTA DE RULINA**

Material: Plástico

Para instalar juntas PROFIXG, GTUP y PROALUXG


Art.	Cant.
UTR65	1 Ud.



PERFIL EN «U» PROFALL

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /91 /97

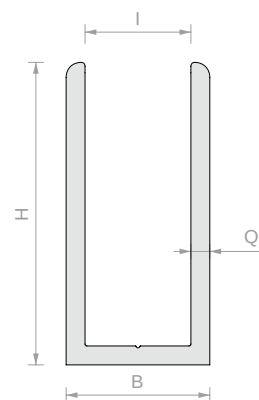


Art.	H	I	B	Q	Longitud	Cant.
PROFALL0820	20 mm	8.5 mm	11.5 mm	1.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1020	20 mm	10.5 mm	13.5 mm	1.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1225	25 mm	12 mm	17 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1240	40 mm	12 mm	17 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1425	25 mm	14 mm	19 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.
PROFALL1440	40 mm	14 mm	19 mm	2.5 mm	3000 mm	1 Ud.



TAPAS PROFALL

Material: Aluminio

Acabado: /88 /91 /97 /R2

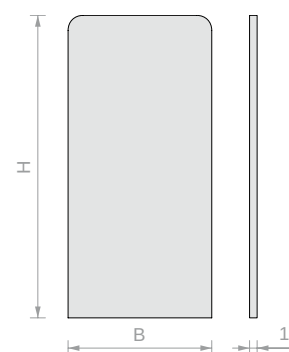


Art.	H	B	Cant.
PROTAP0820	20 mm	11.5 mm	1 Ud.
PROTAP1020	20 mm	13.5 mm	1 Ud.
PROTAP1225	25 mm	17 mm	1 Ud.
PROTAP1240	40 mm	17 mm	1 Ud.
PROTAP1425	25 mm	19 mm	1 Ud.
PROTAP1440	40 mm	19 mm	1 Ud.





PERFIL EN «U» PBD3183 CROMADO

Material: Aluminio
Acabado: /1




Art.	Longitud	Cant.
PBD3183KR	2997 mm	1 Ud.



PERFIL SUPERIOR RAYADO CROMADO

Material: Aluminio
Acabado: /1




Art.	Longitud	Cant.
PBD3184KR	2997 mm	1 Ud.



PERFIL EN «U» PROFALL CROMADO

Material: Aluminio
Acabado: /1




Art.	I	B	Longitud	Cant.
PROFALL0820KR	8.5 mm	11.5 mm	2997 mm	1 Ud.
PROFALL1020KR	10.5 mm	13.5 mm	2997 mm	1 Ud.



TAPA PROFALL CROMADA

Material: Aluminio
Acabado: /1




Art.	B	Cant.
PROTAP0820KR	11.5 mm	1 Ud.
PROTAP1020KR	13.5 mm	1 Ud.

**PERFIL ANGULAR SPD09**

Material: Aluminio

Acabado: /91




Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
SPD092300	8 mm	2300 mm	1 Ud.


**PERFIL ANGULAR SPD15**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91




Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
SPD153308	8 mm	2100 mm	1 Ud.
SPD153310	10 mm	2100 mm	1 Ud.

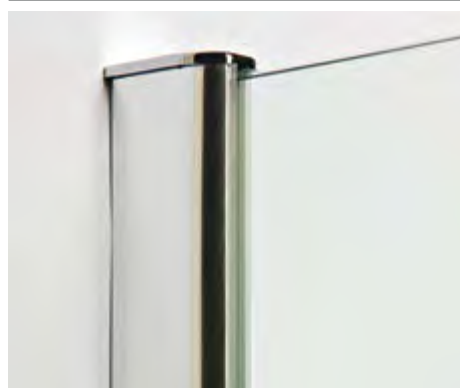**PERFIL DE COMPENSACIÓN SPD11**

Material: Aluminio

Acabado: /91

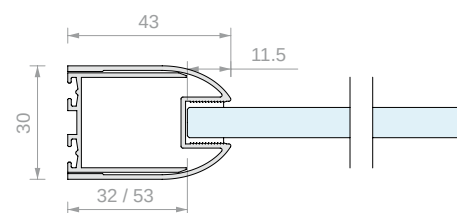


Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
SPD112300	De 8 a 10 mm	2300 mm	1 Ud.

**PERFIL DE COMPENSACIÓN SPD15**

Material: Aluminio

Acabado: /6 /91




Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
SPD153508	8 mm	2100 mm	1 Ud.
SPD153510	10 mm	2100 mm	1 Ud.

**PERFIL DE COMPENSACIÓN SPD13**

Material: Aluminio

Acabado: /91

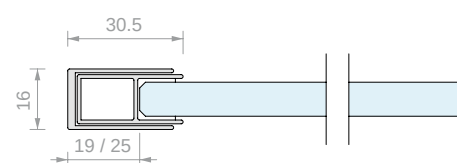


Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
SPD132300	De 8 a 10 mm	2300 mm	1 Ud.



PERFIL PLANO SERIE FORME

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOP10.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP15.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOP20.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.



PERFIL PLANO EN «L» SERIE FORME

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Longitud	Cant.
FOL1010.30	10 mm	3000 mm	1 Ud.
FOL1515.30	15 mm	3000 mm	1 Ud.
FOL2020.30	20 mm	3000 mm	1 Ud.



PERFIL PLANO EN «U» SERIE FORME

Material: Aluminio

Acabado: /6 /88 /97 /RAL



Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
FOU1009.30	8.8 mm	3000 mm	6 mm	1 Ud.
FOU1011.30	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
FOU1013.30	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.



ADHESIVO TESA® ACX^{plus}


Adhesivo transparente para la fijación de vidrio, acero y aluminio. El revestimiento de papel facilita la aplicación manual de la cinta. Base acrílica sólida de altas prestaciones caracterizada por excepcionales propiedades viscoelásticas con alto poder adhesivo, disipación de tensiones estáticas y dinámicas, notable resistencia a temperaturas, humedad, rayos UV y agentes químicos. Temperatura máxima de servicio 100°C; pico de temperatura 200°C (máx. 20 minutos). Adecuado para encolado vidrio-vidrio y vidrio-metal: ideal para compensar las diferentes dilataciones térmicas sin perder resistencia. Para tener las máximas prestaciones, aconsejamos preparar las superficies de aplicación con el promotor de adhesión específico Art. TS100

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
TS250065	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS25006	6 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.
TS25009	9 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.
TS250125	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS25012	12 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.
TS250155	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 Ud.
TS25019	19 mm x 25 m	1 mm	1 Ud.

PERFIL EN «U» LMU20B

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	Longitud	Cant.
LMU20B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU20B.220	2200 mm	1 Ud.
LMU20B.300	3000 mm	1 Ud.

PERFIL SUPERIOR PLANO LMU86B

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2





Art.	Longitud	Cant.
LMU86B.100	992 mm	1 Ud.
LMU86B.150	1498 mm	1 Ud.
LMU86B.300	3000 mm	1 Ud.

TAPA PLANA LMUB

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2

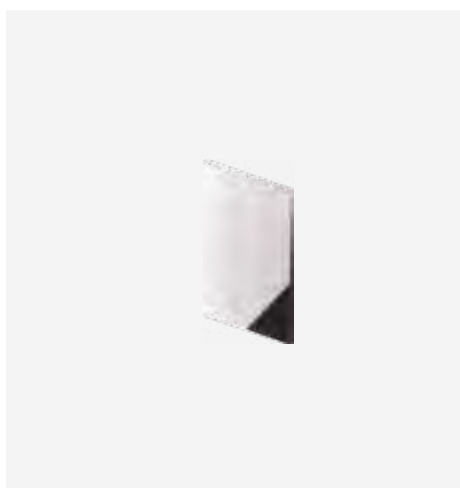


Art.	Cant.
LMU20TPB	1 Ud.


PERFIL BARRERA PESQ0810B

Material: Latón

Acabado: /1 /2 /4 /24 /R2




Art.	Longitud	Cant.
PESQ0810B.100	992 mm	1 Ud.
PESQ0810B.150	1498 mm	1 Ud.
PESQ0810B.300	3000 mm	1 Ud.

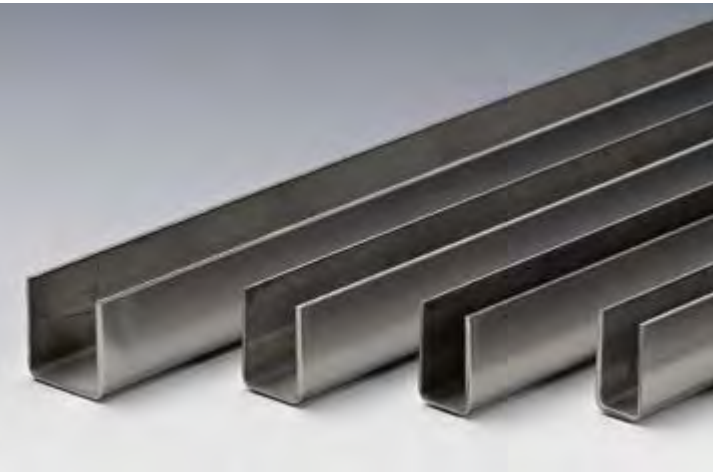


CANALETA EN «U»

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	I	B	Longitud	Cant.
CANAL06	6.5 mm	8.5 mm	2000 mm	1 Ud.
CANAL1	8.5 mm	10.5 mm	2000 mm	1 Ud.
CANAL12	10.5 mm	12.5 mm	2000 mm	1 Ud.
CANAL13	12.5mm	14.5 mm	2000 mm	1 Ud.
CANAL16	6.5 mm	8.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANAL2	8.5 mm	10.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANAL22	10.5 mm	12.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANAL23	12.5 mm	14.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANAL26	6.5 mm	8.5 mm	3000 mm	1 Ud.
CANAL3	8.5 mm	10.5 mm	3000 mm	1 Ud.
CANAL32	10.5 mm	12.5 mm	3000 mm	1 Ud.
CANAL33	12.5 mm	14.5 mm	3000 mm	1 Ud.
CANAL34	16 mm	18 mm	3000 mm	1 Ud.

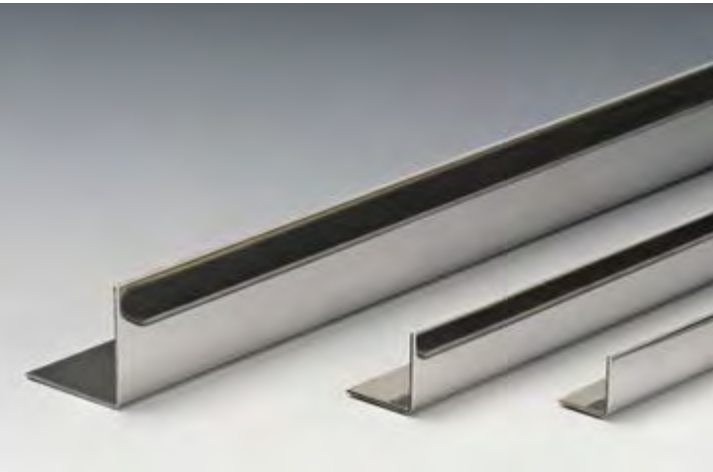


CANALETA EN «L»

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	H	B	Longitud	Cant.
CANANG1	10 mm	10 mm	2000 mm	1 Ud.
CANANG12	15 mm	15 mm	2000 mm	1 Ud.
CANANG13	20 mm	20 mm	2000 mm	1 Ud.
CANANG14	30 mm	30 mm	2000 mm	1 Ud.
CANANG2	10 mm	10 mm	2500 mm	1 Ud.
CANANG22	15 mm	15 mm	2500 mm	1 Ud.
CANANG23	20 mm	20 mm	2500 mm	1 Ud.
CANANG24	30 mm	30 mm	2500 mm	1 Ud.
CANANG3	10 mm	10 mm	3000 mm	1 Ud.
CANANG32	15 mm	15 mm	3000 mm	1 Ud.
CANANG33	20 mm	20 mm	3000 mm	1 Ud.
CANANG34	30 mm	30 mm	3000 mm	1 Ud.

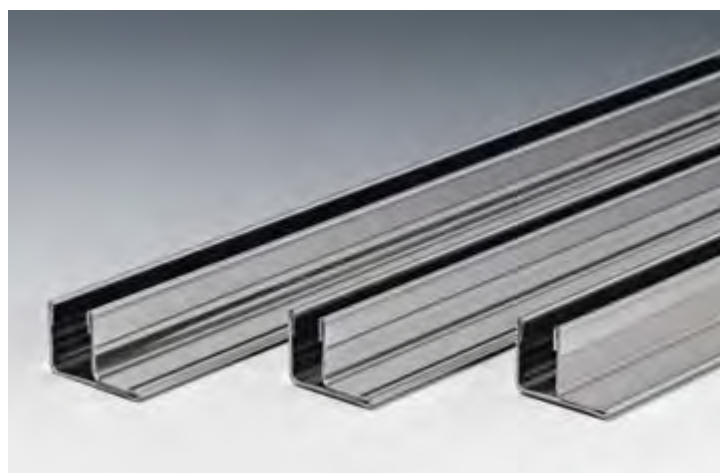


CANAleta EN «F»

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	I	B	Longitud	Cant.
CANALSF48	8.5 mm	27.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALSF50	10.5 mm	29.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALSF52	12.5 mm	31.5 mm	2500 mm	1 Ud.

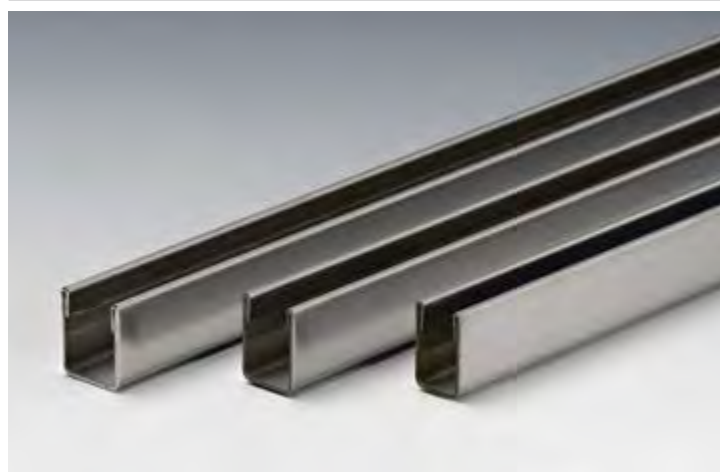

CANAleta EN «U» CON BORDE ACOPLADO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	I	B	Longitud	Cant.
CANALSU66	6.5 mm	10.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALSU68	8.5 mm	12.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALSU70	10.5 mm	14.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALSU72	12.5 mm	16.5 mm	2500 mm	1 Ud.




CANAleta EN «H» CON BORDE ACOPLADO

Material: Acero AISI 304

Acabado: /8 /15




Art.	I	B	Longitud	Cant.
CANALH88	8.5 mm	12.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALH90	10.5 mm	14.5 mm	2500 mm	1 Ud.
CANALH92	12.5 mm	16.5 mm	2500 mm	1 Ud.

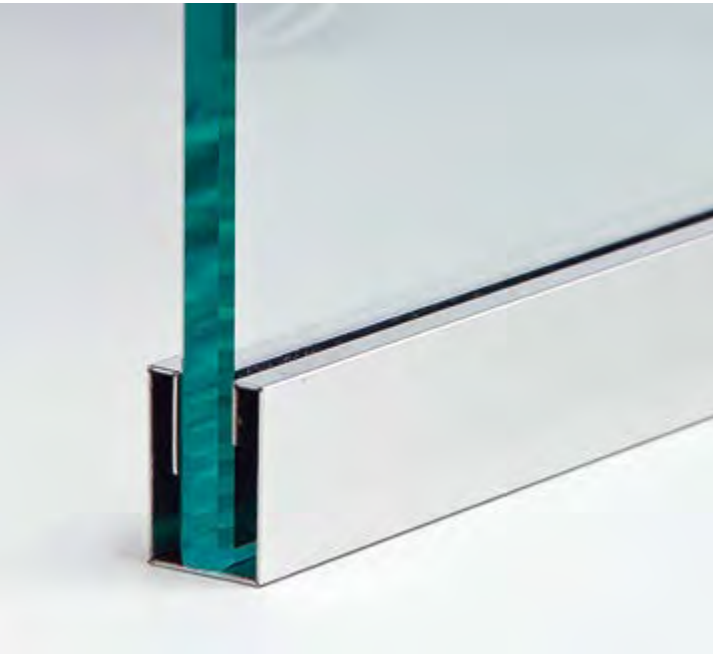

CANALETA EN «U» BORDE ACOPLADO MIRROR

Material: Acero AISI 304
Acabados: acero pulido de espejo 8K




Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
CMIRR8.2000	17.5 mm	2000 mm	8 mm	1 Ud.
CMIRR8.3000	17.5 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
CMIRR10.2000	19.5 mm	2000 mm	10 mm	1 Ud.
CMIRR10.3000	19.5 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.



TAPA MIRROR

Material: Acero AISI 304
Acabados: acero pulido de espejo 8K




Art.	B	Cant.
CMIRRTP8	17.5 mm	1 Ud.
CMIRRTP10	19.5 mm	1 Ud.



CANALETA EN «U» MIRROR

Material: Acero AISI 304
Acabados: acero pulido de espejo 6K






Art.	B	Longitud	Para vidrios	Cant.
CANALM01	10.5 mm	2000 mm	8 mm	1 Ud.
CANALM02	10.5 mm	2500 mm	8 mm	1 Ud.
CANALM03	10.5 mm	3000 mm	8 mm	1 Ud.
CANALM012	12.5 mm	2000 mm	10 mm	1 Ud.
CANALM022	12.5 mm	2500 mm	10 mm	1 Ud.
CANALM032	12.5 mm	3000 mm	10 mm	1 Ud.

**ABRAZADERA PARED/VIDRIO
A RAS DE PARED**

Material: Zamak

Acabado: /1 /24 /R2







Art.	Para vidrios	Cant.
MORSZ001	De 6 a 10 mm	1 Ud.

**ABRAZADERA PARED/VIDRIO FIJACIÓN
LATERAL ANCHA**

Material: Zamak

Acabado: /1 /24 /R2





Art.	Para vidrios	Cant.
MORSZ002	De 6 a 10 mm	1 Ud.

**PAREJA DE POMOS REDONDOS**

Material: Zamak

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø12 mm

Acabado: /1 /24 /R2





Art.	Para vidrios	Cant.
POMZ001	De 6 a 10 mm	1 Ud.

**PAREJA DE POMOS CON EMPUÑADURA**

Material: Zamak

Orificio vidrio aconsejado mínimo Ø12 mm

Acabado: /1 /24 /R2




Art.	Para vidrios	Cant.
POMZ002	De 6 a 10 mm	1 Ud.



PERFIL DE TOPE

Material: Acero AISI 304
Acabado: /8 /15

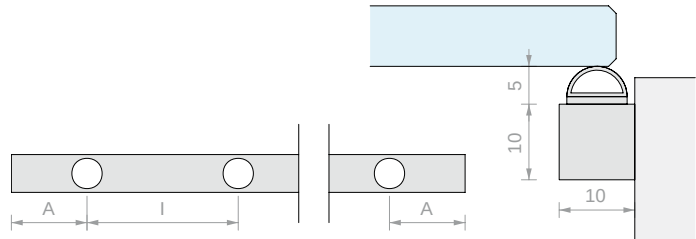


Art.	Longitud	A	I	Cant.
BT2820	2000 mm	100 mm	100 mm	1 Ud.
BT28	3000 mm	700 mm	700 mm	1 Ud.



PERFIL DE TOPE MAGNÉTICO A 45°

Material: acero magnético
Características: para combinar con la junta magnética a 90°
Tipo: GM62DX/SX - GM12DX/SX - GM15DX/SX
Acabado: /8 /15

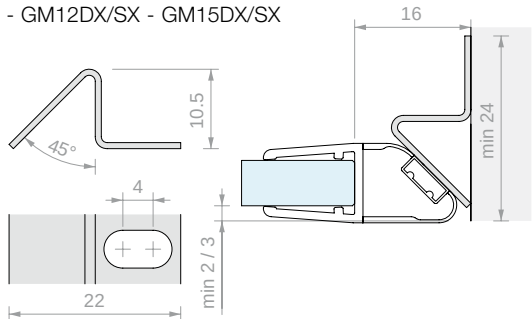


Art.	Longitud	Cant.
BT31	2500 mm	1 Ud.



PERFIL DE TOPE MAGNÉTICO A 45° CON CUBIERTA

Material: aluminio, imán
Acabado: /6 /88 /91 /97

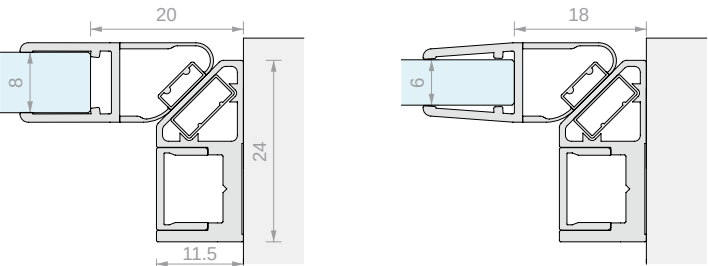


Art.	Longitud	Cant.
BT3322	2200 mm	1 Ud.
BT3325	2500 mm	1 Ud.



PERFIL DE TOPE A 90°

Material: aluminio, PVC
Acabado: /88 /91 /97



Art.	Longitud	Cant.
BT3520	2000 mm	1 Ud.
BT3525	2500 mm	1 Ud.

Juntas serie 500

La resistencia de una junta
La belleza de un acabado

Un modelo para cada exigencia.

Se puede escoger entre juntas de globo, magnéticas, con deflector o aleta o la clásica aleta recta.

La línea GM500 es completa para cualquier tipo de uso.

La flexibilidad del PVC, la belleza del acabado.

Se puede añadir un toque de estilo a la ducha.


La gama GM500 está disponible con acabado negro, aluminio opaco, aluminio brillante y símil-acero inoxidable satinado.





JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
PVC blando gofrado
Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM50522	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM50525	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE GLOBO Y ES-CURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
PVC blando gofrado
Acabado: /6 /88 /91 /97




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM56010	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM56020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM56025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA LATERAL

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
PVC blando gofrado
Acabado: 

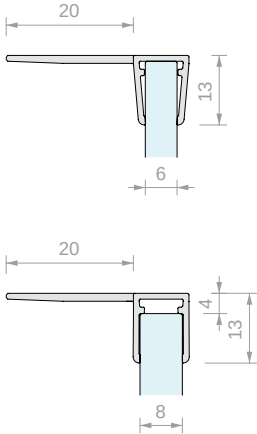


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM57022	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM57025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

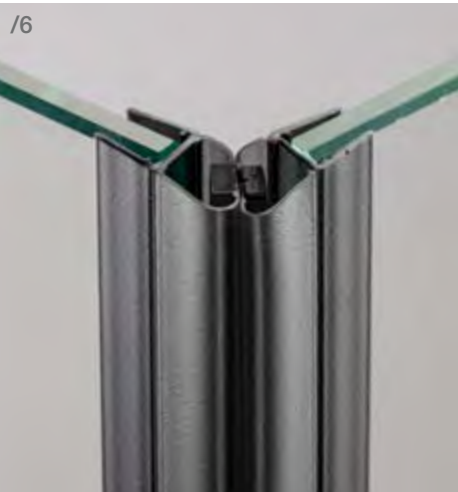

JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
PVC blando gofrado
Acabado: 

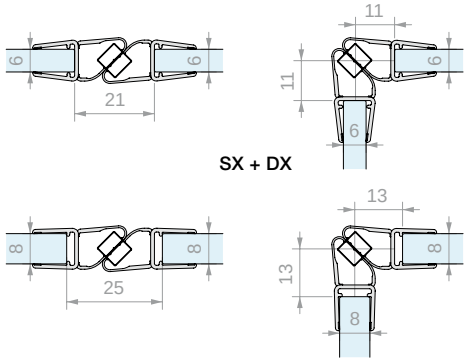

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM512SX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM512DX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



PAREJA DE JUNTAS ADHESIVAS MAGNÉTICAS A 45°


Material: PVC coextruido rígido y blando

Cinta adhesiva de espuma acrílica transparente VHB


- Imán tripolar

Condiciones máximas de servicio 70°C

Alta resistente a los rayos UV

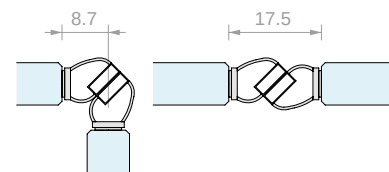

Art.	Longitud	Para vidrios	Color	Cant.
GMVHB1	2200 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB1NR	2200 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.
GMVHB13000	3000 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB13000NR	3000 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.

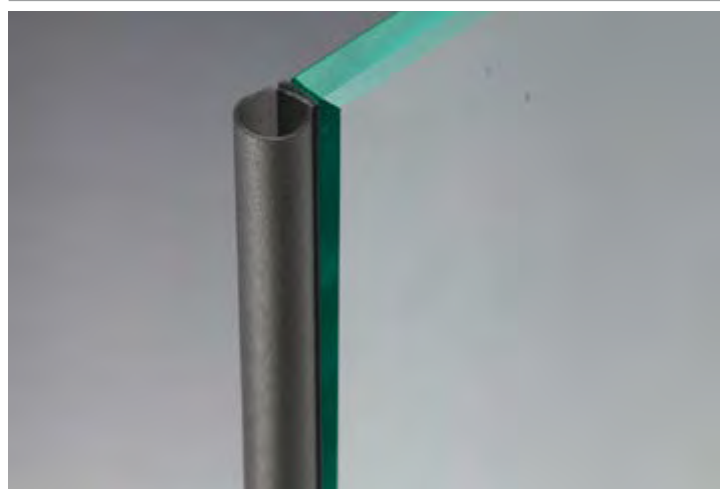


JUNTA ADHESIVA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Cinta adhesiva de espuma acrílica transparente VHB

Condiciones máximas de servicio 70°C

Alta resistente a los rayos UV



Art.	Longitud	Para vidrios	Color	Cant.
GMVHB4	2200 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB4NR	2200 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.
GMVHB43000	3000 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB43000NR	3000 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.




JUNTA ADHESIVA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando


Cinta adhesiva de espuma acrílica transparente VHB

Condiciones máximas de servicio 70°C

Alta resistente a los rayos UV



Art.	Longitud	Para vidrios	Color	Cant.
GMVHB3	2200 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB3NR	2200 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.
GMVHB33000	3000 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB33000NR	3000 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.

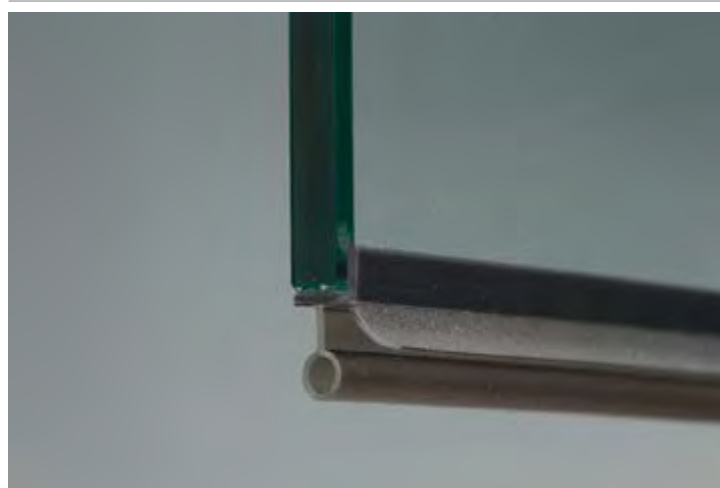


JUNTA ADHESIVA CON BARRERA DE GLOBO Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando

Cinta adhesiva de espuma acrílica transparente VHB

Condiciones máximas de servicio 70°C

Alta resistente a los rayos UV



Art.	Longitud	Para vidrios	Color	Cant.
GMVHB2	2200 mm	De 8 a 12 mm	Transparente	1 Ud.
GMVHB2NR	2200 mm	De 8 a 12 mm	Negra	1 Ud.



TOALLITA DESENGRASANTE

Toallita desechable empapada con alcohol isopropílico

Art.	Cant.
GSLSVL	1 Ud.



FIXGLASS 1000

Preparador de superficies para encolado.
Producto para la limpieza del vidrio a encolar.
Es un disolvente alcohólico concentrado
en una concentración superior al 99%
Limpia y desengrasa vidrio, metal, mármol.
Lleva boquilla ON/OFF
PRODUCTO SIN FECHA DE CADUCIDAD QUE GUARDAR EN LUGAR
FRESCO Y A LA SOMBRA. PARA APLICARLO ACONSEJAMOS
UTILIZAR PAÑOS DE TNT.
ADVERTENCIAS: SE ACONSEJA UTILIZAR GUANTES.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Art.	Formato	Cant.
FX1000	500 ml	1 Ud.



PAÑO TNT

Producto para la limpieza del vidrio a encolar.
No deja residuos en la superficie.
Utilizado con los productos FIXGLASS1000, elimina suciedad
y grasa sin dejar halos.

Art.	Descripción	Cant.
FXTNT01	400 x 250 mm - 50 Paños	1 Ud.



SILANE GLASS PRIMER 3M VHB

Promotor de adhesión que contiene silano para preparar el vidrio para la
aplicación del adhesivo VHB.
Procedimiento:
- la superficie que tratar tiene que estar limpia, lisa y seca
- humedecer un paño con el imprimador
- aplicar el imprimador sobre la superficie que encolar, asegurándose de
pasar el paño en una sola dirección
- secar el producto con un paño limpio y seco inmediatamente después
de su aplicación

Art.	Formato	Cant.
3MSGP	1000 ml	1 Ud.



JUNTA DE GLOBO


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de uso 70°C

Color: transparente, globo transparente



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6225	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

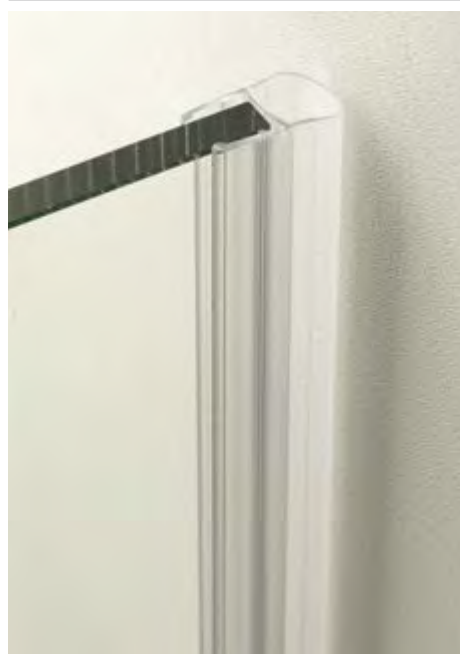


JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, globo transparente



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM05	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM0522	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM052500	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM0530	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA CON TOPE A 90°


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de uso 70°C


Color: transparente / *negra, aleta gofrada



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM58	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM58NR*	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5830	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA EN «H» CON TOPE
 Material: PVC coextruido rígido y blando
 Resistente a los rayos UV
 Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
 Color: transparente, aleta gofrada




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM01	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM012200	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM013000	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




**JUNTA MAGNÉTICA A 45°
 CON IMÁN BLANCO**
 Material: PVC coextruido rígido y blando
 Resistente a los rayos UV
 Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
 Condiciones máximas de servicio 70°C
 Color: transparente, globo transparente, imán blanco

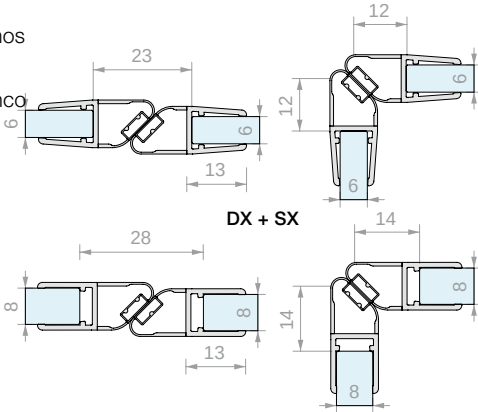

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM62SX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230SX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM62DX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6230DX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

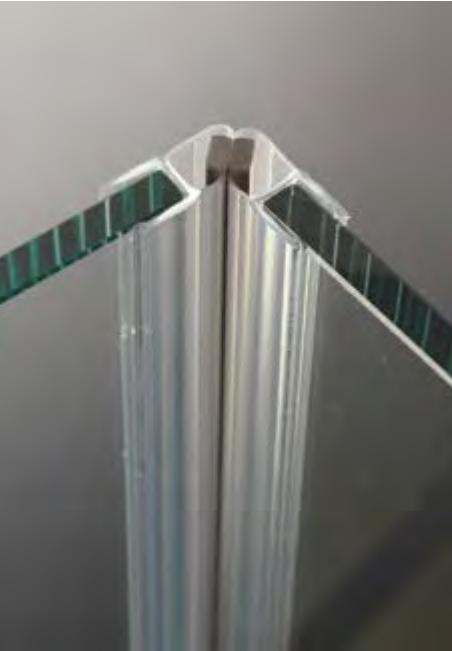

**JUNTA MAGNÉTICA A 45°
 CON IMÁN GRIS**
 Material: PVC coextruido rígido y blando
 Condiciones máximas de servicio 70°C
 Color: transparente, globo gofrado, imán gris

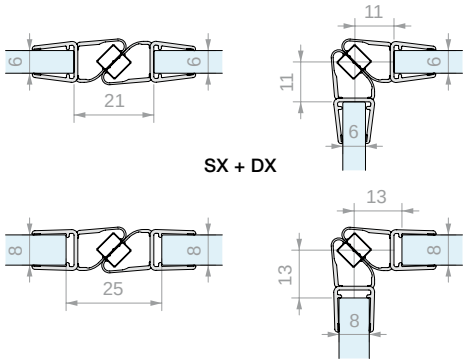

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM12DX20	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12DX22	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12DX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX20	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX22	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM12SX25	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA MAGNÉTICA EN LÍNEA CON IMÁN BLANCO


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo transparente, imán blanco

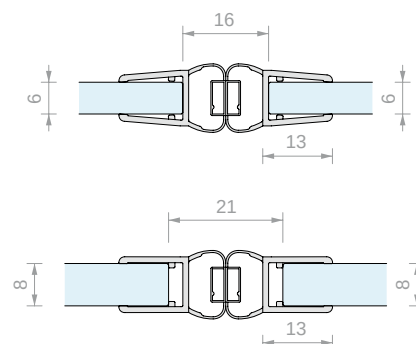

DX + SX

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM66SX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6630SX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM66DX	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6630DX	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA MAGNÉTICA EN LÍNEA CON IMÁN NEGRO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, globo gofrado, imán negro

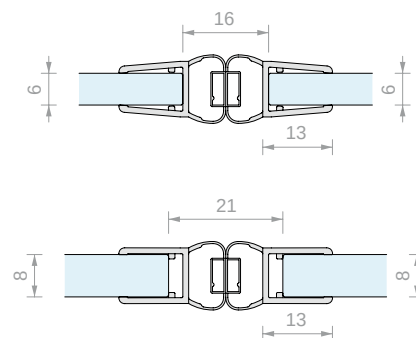

DX + SX

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM11SX	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM11SX2500	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM11DX	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM11DX2500	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA MAGNÉTICA A 135° CON IMÁN BLANCO

Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, globo gofrado, imán blanco

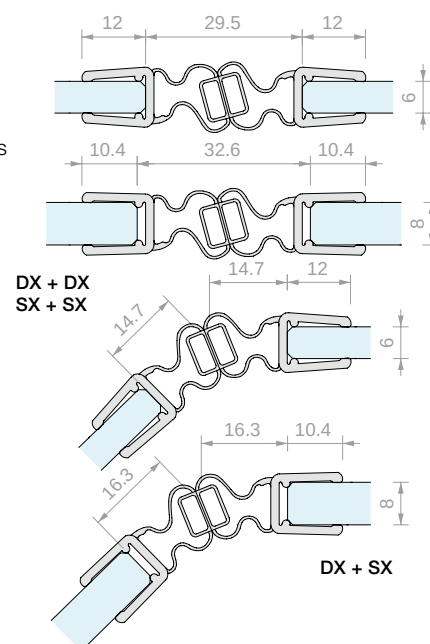


DX + SX

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM13SX2200	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM13SX3000	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM13DX2200	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM13DX3000	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA CURVA

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Color: transparente, aleta gofrada

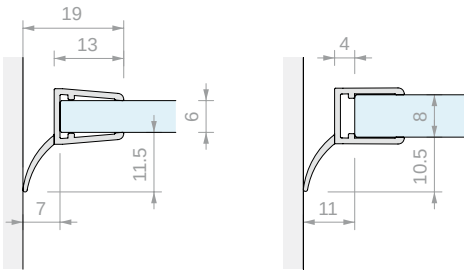


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM0722	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM0725	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM073000	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

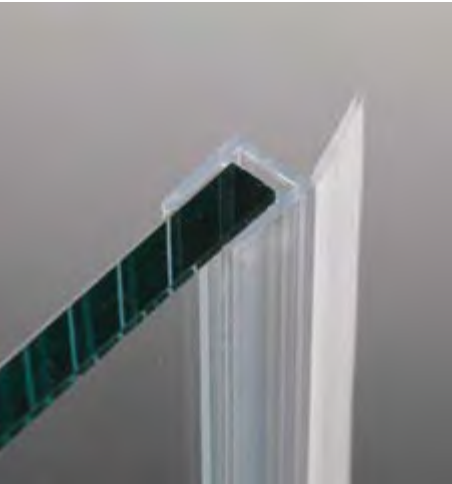


JUNTA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta gofrada

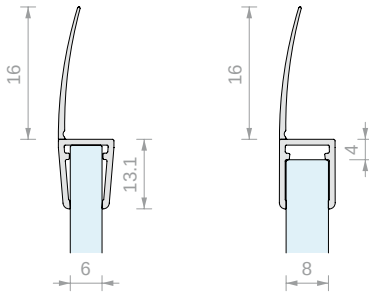


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM7222	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM7225	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM7230	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

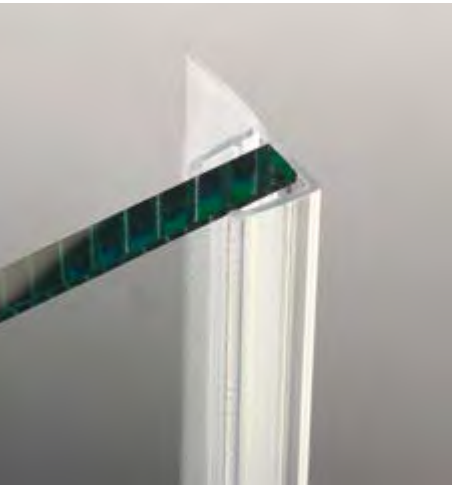


JUNTA CON ALETA LATERAL

Material: PVC coextruido rígido y blando
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Color: transparente, aleta gofrada

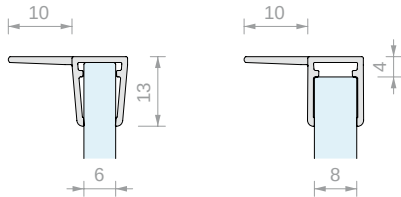


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM7022	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM7025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM7030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

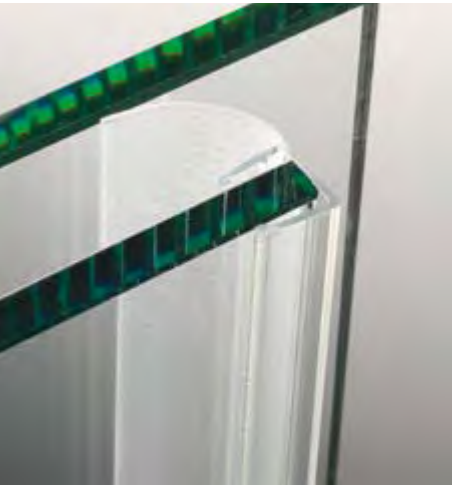

JUNTA CON ALETA LATERAL

Material: PVC coextruido rígido y blando
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Acabados: transparente, aleta gofrada

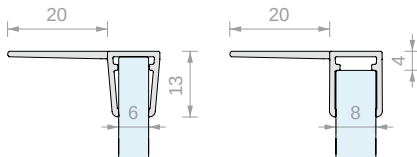


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM702020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM702022	2200 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM702030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.




JUNTA CON ALETA CENTRAL

Material: PVC coextruido rígido y blando

Color: transparente, aleta gofrada



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM8020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM8025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.

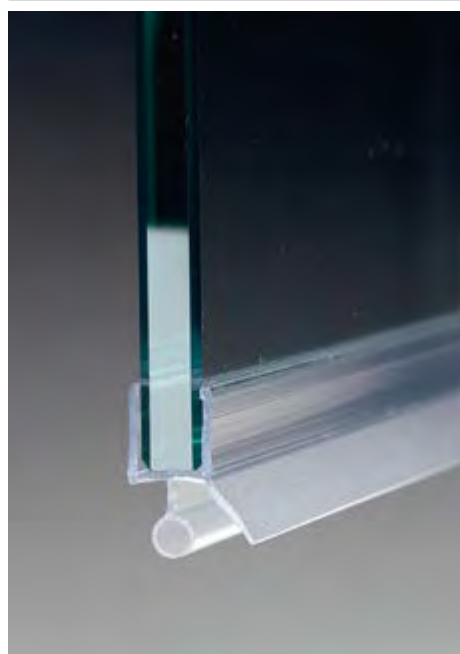

JUNTA CON BARRERA DE GLOBO Y ESCURRIDOR


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aleta y globo gofrados



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM6010	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6020	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6025	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM6030	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE DOBLE ALETA Y ESCURRIDOR


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aletas gofradas



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5610	1000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5620	2000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5625	2500 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.
GM5630	3000 mm	De 6 a 8 mm	1 Ud.



JUNTA CON TOPE A 90°


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, aleta gofrada



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM5430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

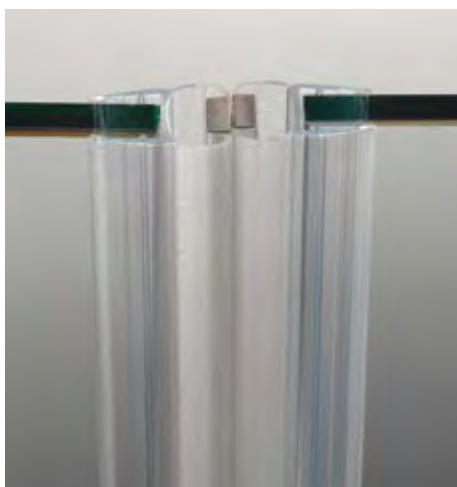

JUNTA MAGNÉTICA EN LÍNEA


Material: PVC coextruido rígido y blando

Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente, globo gofrado, imán blanco



DX + SX

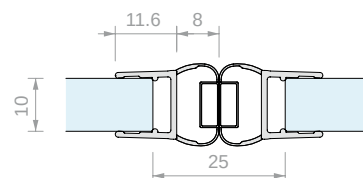

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1720SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1720DX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM17SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM17DX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1730SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1730DX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA MAGNÉTICA A 45°.

Material: PVC coextruido rígido y blando - Resistente a los rayos UV


Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Condiciones máximas de servicio 70°C

Color: transparente / *negra, globo transparente, imán blanco / *negro

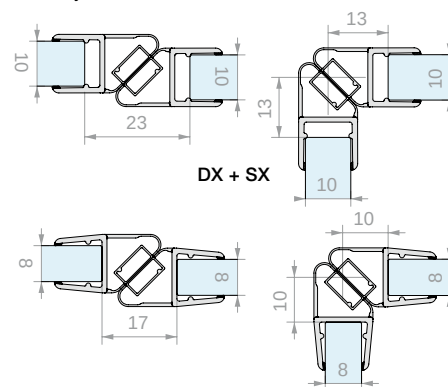

DX + SX

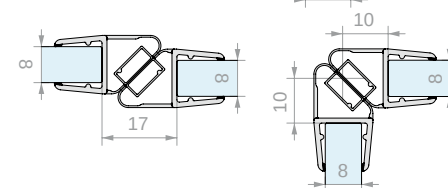

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM1520SX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520SXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DX	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1520DXNR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15SX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM15DX	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530SX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM1530DX	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.




JUNTA DE GLOBO


Material: PVC coextruido rígido y blando - Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, globo gofrado

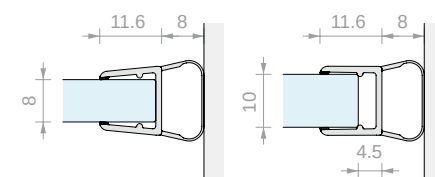

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM06	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0622NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0625NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM063000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

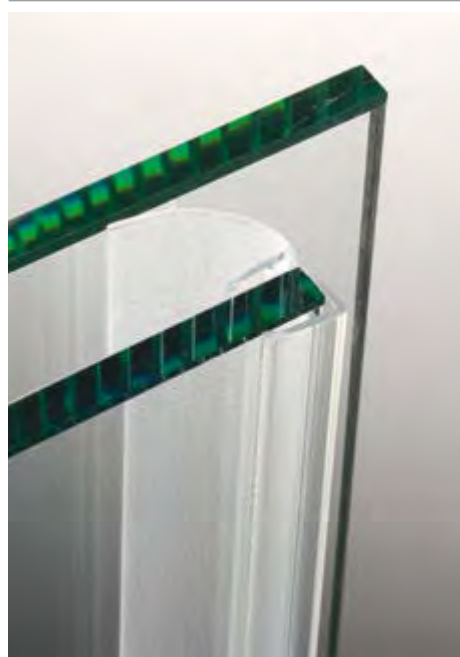


JUNTA CON ALETA LATERAL LARGA

Material: PVC coextruido rígido y blando


Resistente a los rayos UV

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente / *negra, aleta gofrada

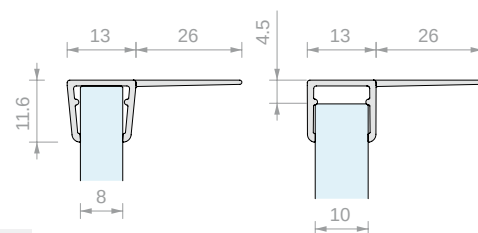

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM014	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01422NR*	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM01425NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0143000	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0143000NR*	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

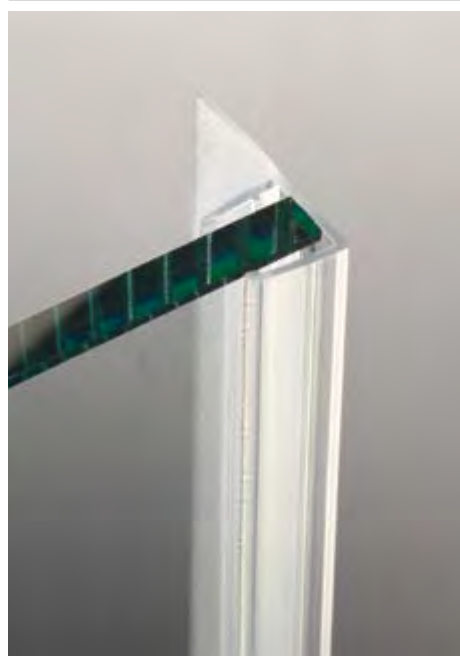


JUNTA CON ALETA LATERAL CORTA


Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada

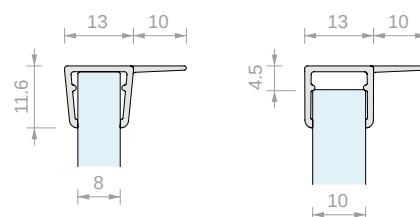

Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM01410	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0141022	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0141025	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.

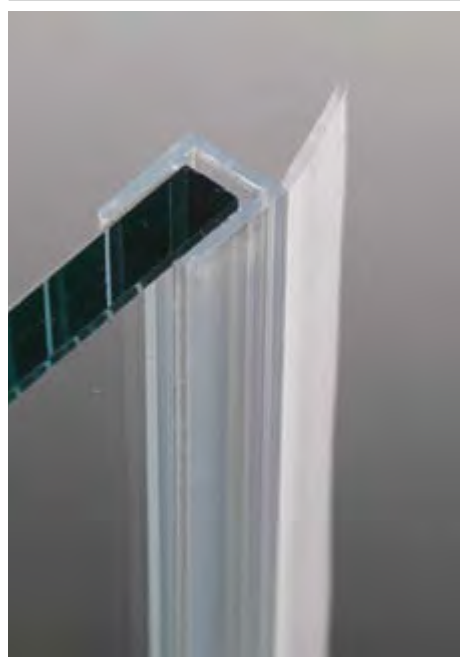


JUNTA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando

Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos

Color: transparente, aleta gofrada




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM04	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0422	2200 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0425	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM0430	3000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE ALETA Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente / *negra, aletas gofradas




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM0210	1000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM02NR*	2000 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.
GM022500NR*	2500 mm	De 8 a 10 mm	1 Ud.



JUNTA CON ALETA LATERAL

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta gofrada

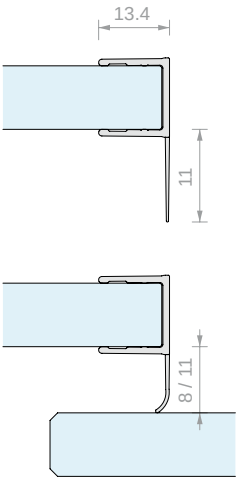


Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM40	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4025	2500 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4030	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.




JUNTA DE GLOBO

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de uso 70°C
Color: transparente, globo transparente




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM42	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4225	2500 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4230	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.

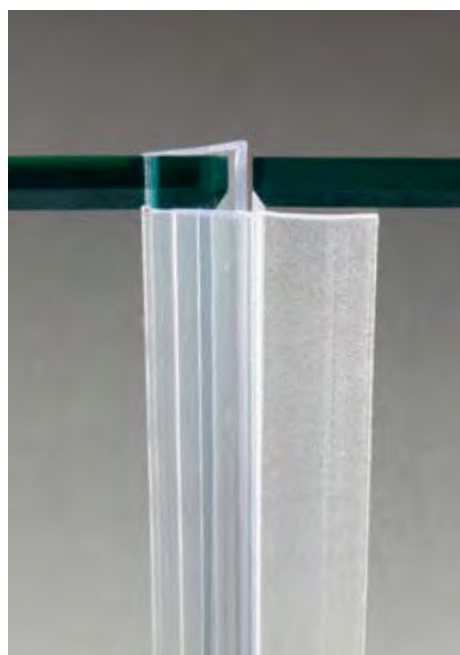

JUNTA CON ALETA RECTA

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta gofrada




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM44	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4425	2500 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4430	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



JUNTA EN «H» CON TOPE

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta gofrada




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM46	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4625	2500 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4630	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



JUNTA CON TOPE A 90°

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta gofrada




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM50	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM5030	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE DOBLE ALETA Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aletas gofradas




Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM4810	1000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4822	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4825	2500 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM4830	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



JUNTA CON BARRERA DE GLOBO Y ESCURRIDOR

Material: PVC coextruido rígido y blando
Resistente a los rayos UV
Fórmulas fungicidas contra la proliferación de mohos
Condiciones máximas de servicio 70°C
Color: transparente, aleta y globo gofrados



Art.	Longitud	Para vidrios	Cant.
GM5210	1000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM5222	2200 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM5225	2500 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.
GM5230	3000 mm	De 10 a 12 mm	1 Ud.



CIZALLA PARA CORTE JUNTAS

Material: acero con empuñadura antideslizante
Longitud de corte 50 mm
Con cierre de seguridad
Uso ambidiestro.

Art.	Cant.
GMPINZ	1 Ud.




CIZALLA CON BASE GRADUADA PARA CORTE JUNTAS

Material: acero con empuñadura antideslizante
Base graduada para cortes inclinados
Longitud de corte 50 mm
Con cierre de seguridad
Uso ambidiestro.

Art.	Cant.
GMPINZ02	1 Ud.



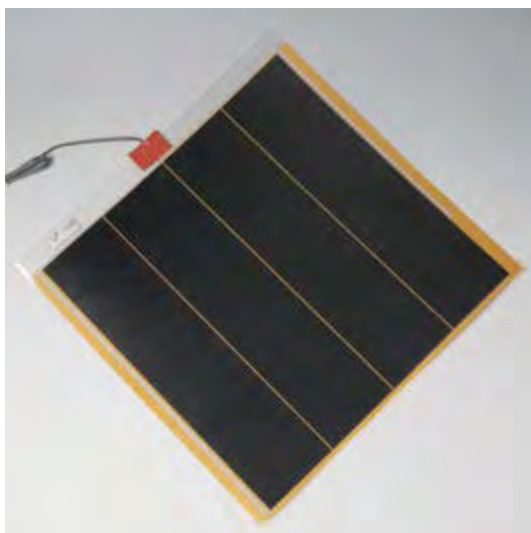

STOPVAPOR

El panel antivaho StopVapor garantiza la perfecta claridad de la superficie del espejo, donde se aplica. StopVapor es autoadhesivo y cumple la normativa europea de seguridad (EN 60335) y lleva la marca CE. Normas de seguridad: este aparato es sólo para uso en interiores, no en contacto directo con el agua.

No se debe instalar para un uso distinto al previsto. No doblar la lámina calefactora.

No montar sobre metal, plástico, madera, cartón u otras superficies que no sean espejo.

No instalar en espejos donde haya orificios.


Es necesario que haya un espacio de 5 mm entre el espejo y la pared.

Cable de alimentación sin clavija.

El cableado lo debe realizar personal cualificado.

¡Cuidado! si se retira la lámina calefactora, NO se puede volver a utilizar.

Art.	Medidas	Potencia	Tensión - Frecuencia	Cant.
STOPVAPOR0	280 x 280 mm	16 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR05	410 x 280 mm	24 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR1	500 x 500 mm	55 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR3	680 x 580 mm	80 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR4	850 x 580 mm	100 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR2	1010 x 440 mm	105 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR12	1250 x 280 mm	70 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR13	1380 x 400 mm	110 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR15	1500 x 360 mm	100 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR17	1580 x 400 mm	125 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.
STOPVAPOR19	1550 x 550 mm	170 vatios	230 V - 50 Hz	1 Ud.

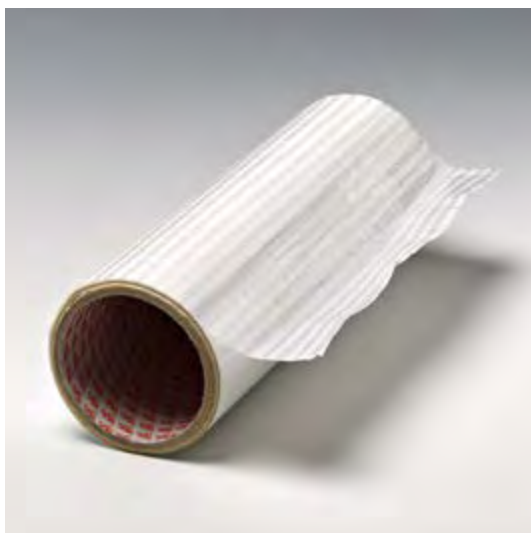

PELÍCULA ADHESIVA PROTECTORA PARA ESPEJOS

El MACbak 7000 es un tejido poliolefinico, recubierto de adhesivo acrílico, enrollado sobre sí mismo sin protección. Cuando se aplica a la parte posterior de un espejo, MACbak 7000 cumple los requisitos de la norma americana ANSI Z97.1-987 y de las normas británicas BS6206 Categoría A.

PRESTACIONES DE ADHESIÓN

Tack inicial (N)	12
Pelado (N/25 mm) sobre acero inoxidable	
- 30 minutos	10
- 24 horas	12
Cohesión (horas)	150

Valores medios

Método utilizado

FTM 9
FTM 1
FTM 8

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA

Espesor (película adhesiva)	135 µm	ISO 534
Resistencia a la rotura (N)	150	ASTMD 2261
Resistencia a la tracción (N/15 mm)	SM200	DIN 53455
	ST 110	

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Temperatura mínima de aplicación	0°C
Rango de temperatura de uso	-40°C/+80°C

RESISTENCIA QUÍMICA

(después de 24 horas de inmersión)


Agua	Excelente
Agua salada	Excelente
2% detergente	Excelente
Aceite 30 SAE	Buena
Gasolina	Buena

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
PEL31	1078 mm x 30,5 m	0.13 mm	1 Ud.



PERFIL PARA SOPORTE ESPEJOS INDIVIDUAL

Material: Aluminio
Acabado: /1 /97

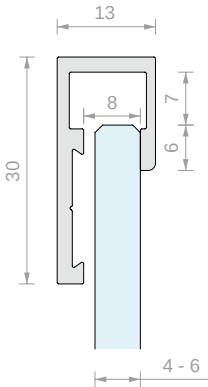


Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
MTS3000	De 4 a 6 mm	3000 mm	1 Ud.
MTS3000KR	De 4 a 6 mm	2997 mm	1 Ud.



PERFIL PARA SOPORTE ESPEJOS DOBLE

Material: Aluminio
Acabado: /97

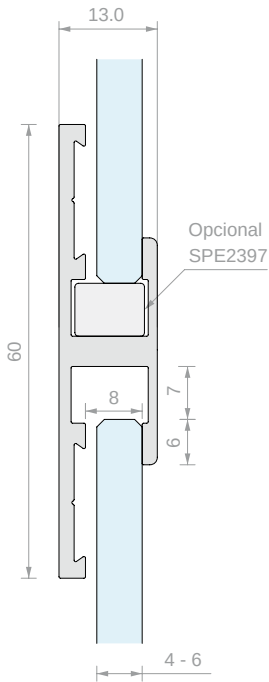


Art.	Para vidrios	Longitud	Cant.
MTD3000	De 4 a 6 mm	3000 mm	1 Ud.



ACCESORIO DE BLOQUEO MODULAR

Material: Material plástico (POM)
La placa de fijación para perfiles MTS/MTD puede dividirse en varios puntos para crear el grosor adecuado para espejos de 4 ó 6 mm y poder introducirla a la derecha, a la izquierda o en el centro del perfil.
Color: gris claro

Art.	Cant.
MTS10	1 Ud.

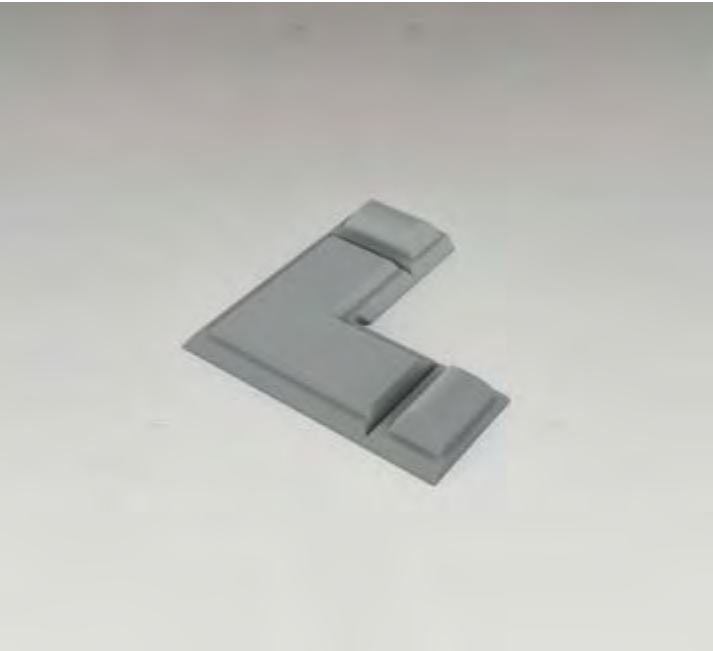

ACCESORIO DE UNIÓN A 90°


Material: Material plástico (POM)
La placa permite unir 2 perfiles MTS o MTD a 90° para realizar marcos con los perfiles de aluminio que contienen el espejo.
Color: gris claro

Art.	Cant.
MTS90	1 Ud.



ESPESORES DE PLÁSTICO

Introducir el espesor dentro de los perfiles MTS y MTD debajo del espejo, cada 200 mm aproximadamente.





Art.	Envase	Cant.
SPE2397	≈ 400 Uds.	1 kg





PLACA PARA ANCLAJE DE ESPEJOS

Material: Chapa de AVP pintada de antemano
Disponen de ranuras para anclar los accesorios ATEC0 y ATEC5.

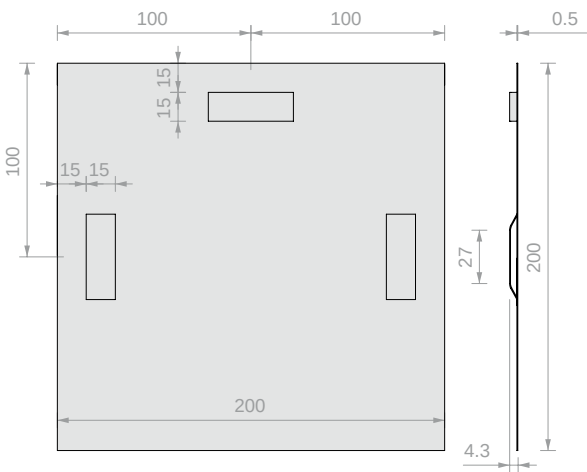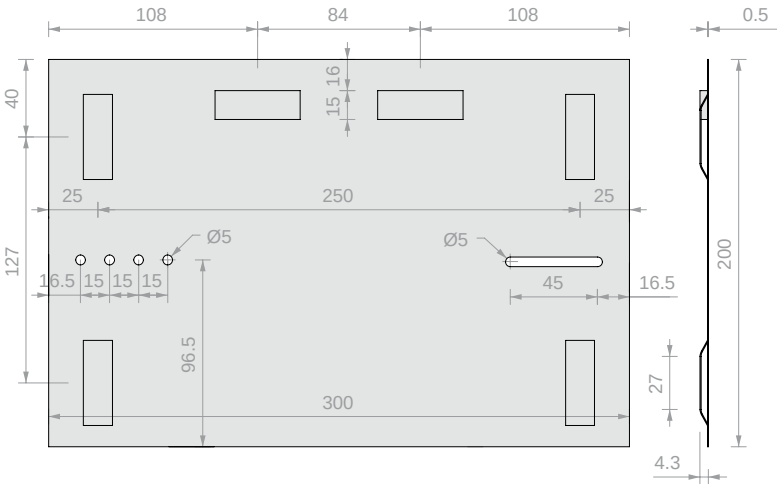

Art.	Medidas	Cant.	Art.	Medidas	Cant.
LR300	H 200 x 300 mm	1 Ud.	LR320	H 200 x 200 mm	1 Ud.

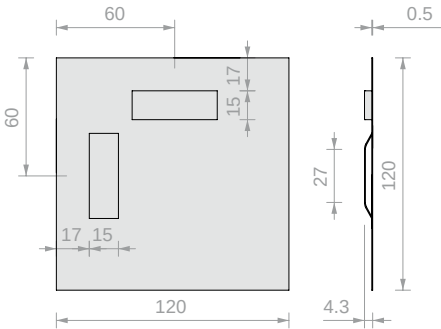


Art.	Medidas	Cant.	Art.	Medidas	Cant.
LR400	H 120 x 120 mm	1 Ud.	LR500	H 70 x 70 mm	1 Ud.



PAREJA DE FIJACIONES EXCÉNTRICAS PARA CHAPAS

Material: POM
Color: Blanco

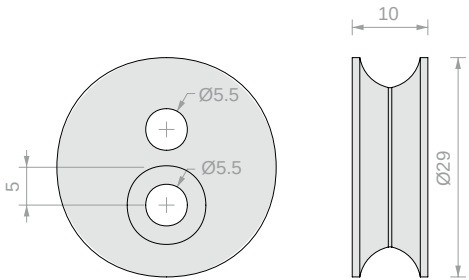


Art.	Cant.
ATEC5	1 Ud.



PAREJA DE FIJACIONES EXCÉNTRICAS PARA CHAPAS

Material: POM
Color: Blanco

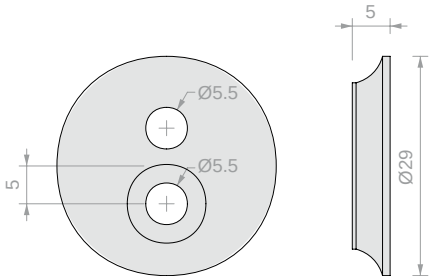

Art.	Cant.
ATEC0	1 Ud.

PAREJA DE BASTIDORES PARA ANCLAJE ESPEJOS

Material: chapa de AVP pintada de antemano




Art.	Medidas	Cant.
LR900	H 1100 x 150 x 24 mm	1 Ud.
LR1000	H 800 x 150 x 24 mm	1 Ud.
LR1100	H 600 x 150 x 24 mm	1 Ud.

**PERFIL DE SOPORTE PARA ESPEJOS W61**

Material: Aluminio

Acabado: /97

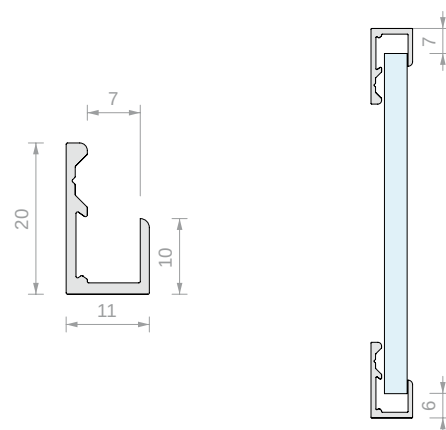

Art.	Longitud	Cant.
W61250	2498 mm	1 Ud.
W61500	5000 mm	1 Ud.

TAPAS FINALES PARA PERFILES W61

Material: Plástico

Color: gris claro




Art.	Descripción	Cant.	Art.	Descripción	Cant.
W61TSX	Izquierda	1 Ud.	W61TDX	Derecha	1 Ud.

**PERFIL DE SOPORTE PARA ESPEJOS W63**

Material: Aluminio

Acabado: /97

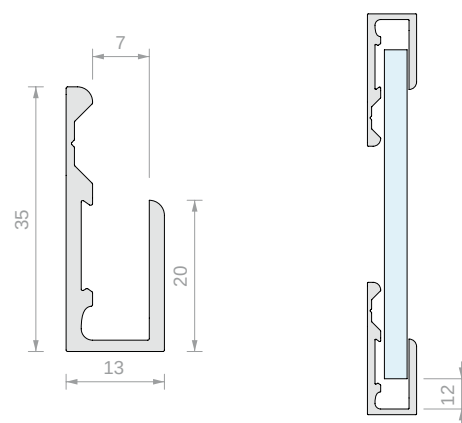

Art.	Longitud	Cant.
W63250	2498 mm	1 Ud.
W63500	5000 mm	1 Ud.

TAPAS FINALES PARA PERFILES W63

Material: Plástico

Color: gris claro




Art.	Descripción	Cant.	Art.	Descripción	Cant.
W63TSX	Izquierda	1 Ud.	W63TDX	Derecha	1 Ud.



N°4 SUJETAESPEJO 20

Material: Latón
Acabado: /1 /3

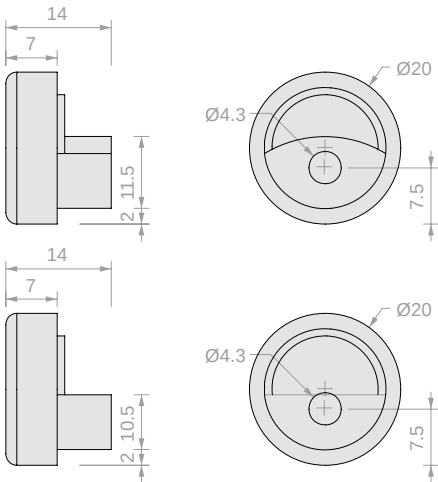


Art.	Para vidrios	Cant.
MIR20	6 mm	1 Ud.




N°4 SUJETAESPEJO 25

Material: Latón
Acabado: /1 /3

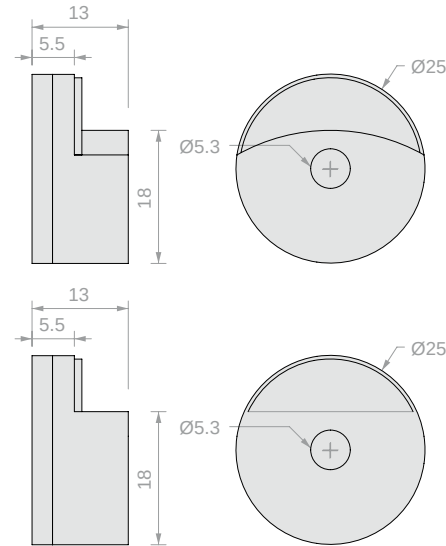


Art.	Para vidrios	Cant.
MIR25	6 mm	1 Ud.

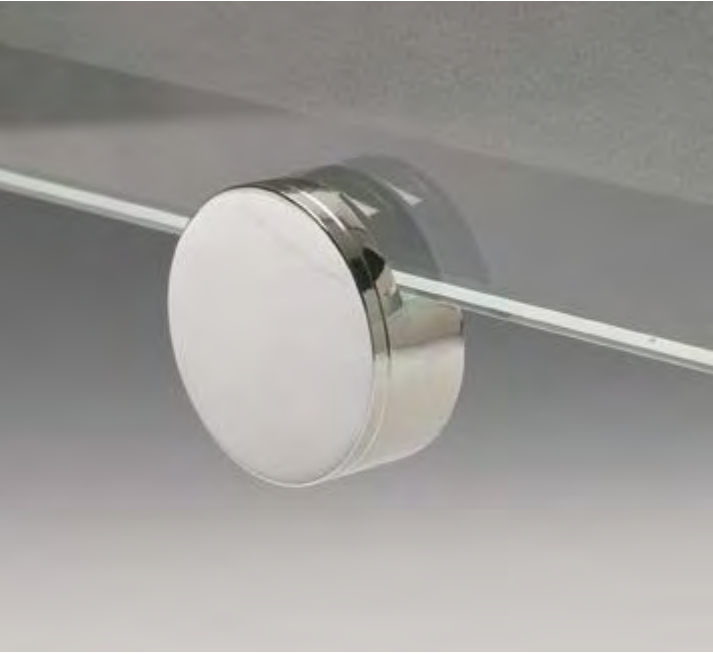

SUJETAESPEJO 30

Material: Latón
Acabado: /1 /2 /3

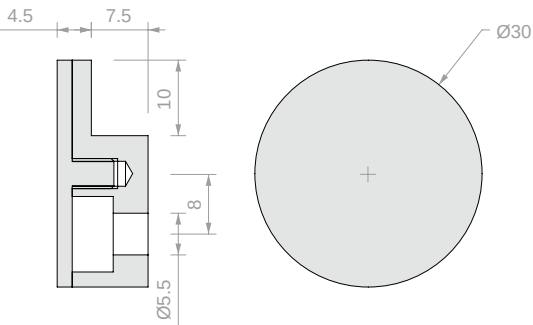


Art.	Para vidrios	Cant.
MIR30	De 4 a 6 mm	1 Ud.



SUJETAESPEJO SERIE ETOILE

Material: Acero AISI 304

Acabado: /9

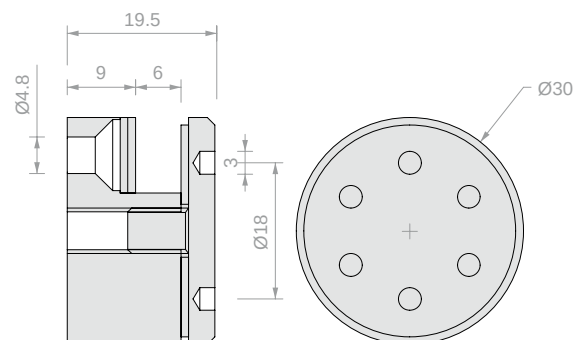


Art.	Para vidrios	Cant.
FSP193	6 mm	1 Ud.



PAREJA DE SUJETAESPEJOS BASCULANTE

Material: Latón

Acabado: /1

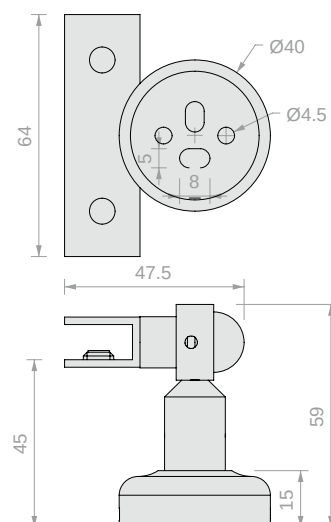

Art.	Para vidrios	Cant.
MHAS01	De 4 a 6 mm	1 Ud.



N°4 SUJETAESPEJO ESCO

Material: Latón

Medidas: L 20 x H 28 mm interno 7 mm

Acabado: /1

Art.	Para vidrios	Distancia a la pared	Cant.
GAN001	De 4 a 6 mm	6 mm	1 Ud.



N°4 SUJETAESPEJO VITRUM


Material: Acero y PVC
Medidas: L 25 x H 36 mm interno 7 mm
Acabado: /6/9

Art.	Para vidrios	Distancia a la pared	Cant.
GAN002	4 mm	6 mm	1 Ud.
GAN003	6 mm	6 mm	1 Ud.



ANGULARES PARA ESPEJOS

Material: Latón
Acabado: /95

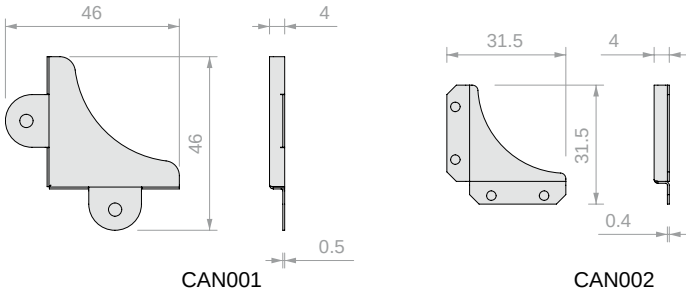

Art.	Para vidrios	Envase	Cant.
CAN001	4 mm	100 Uds.	1 Ud.
CAN002	4 mm	100 Uds.	1 Ud.



ESPEJOS CÓNCAVOS REDONDOS

Aumentos 2X

Art.	Medidas	Espesor	Cant.
SPECTOND1	Ø200 mm	2 mm	1 Ud.
SPECTOND2	Ø250 mm	2 mm	1 Ud.
SPECTOND3	Ø300 mm	2 mm	1 Ud.

ÍNDICE
ANALÍTICO
VOLUMEN 4





Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
057.3078.002	85	BT2820	419	CANANG3	415	CHDA1500G	303	CLS68	394
3MSGP	425	BT31	419	CANANG32	415	CHDA500	303	CLS70	394
ATEC0	441	BT3322	365	CANANG33	415	CHDA500G	303	CMIRR10.2000	417
ATEC5	441	BT3325	365	CANANG34	415	CHDA55	303	CMIRR10.3000	417
BDCER81001	318	BT3520	419	CBD500	386	CHDA55G	303	CMIRR8.2000	417
BDCER81003	320	BT3525	419	CBD580	387	CHDA65	303	CMIRR8.3000	417
BDCER81005	322	CAN001	445	CER26	340	CHDA65G	303	CMIRRTTP10	417
BDCER81007	324	CAN002	445	CER27	341	CHDA75	303	CMIRRTTP8	417
BDCER81013	326	CANAL06	415	CER28	342	CHDA75G	303	CPM247	393
BDCER81015	328	CANAL1	415	CER29	343	CHDA83	304	CSP75	298
BDCHD6801	253	CANAL12	415	CER30	344	CHDA831	304	CSP85	298
BDCHD6803	257	CANAL13	415	CER31	345	CHDA85	304	DCC08	114
BDCHD6805	261	CANAL16	415	CER32	346	CHDA851	304	DCC10	114
BDCHD6807	265	CANAL2	415	CER33	347	CHDA86	305	DCC218	153
BDCHD6813	269	CANAL22	415	CER700	372	CHDA861	305	DCC220	153
BDCHD6815	273	CANAL23	415	CER700UV	370	CHDA88	305	DCC90	52
BDCHD81001	253	CANAL26	415	CER720	373	CHDA90	305	DCC90SQ	52
BDCHD81003	257	CANAL3	415	CER720UV	371	CHDA901	305	DCCFLAT003	127
BDCHD81005	261	CANAL32	415	CER800	380	CHDA93	305	DCCFLAT007	129
BDCHD81007	265	CANAL33	415	CER880	381	CHDM41	300	DCCFLAT009	131
BDCHD81013	269	CANAL34	415	CERZ31	382	CHDM43	300	DCCFLAT011	133
BDCHD81015	273	CANALH88	416	CERZ3180	384	CHDM45	301	DCCFT12	135
BDFIX-DX	117	CANALH90	416	CERZ33	383	CHDM47	301	DCCFT16	135
BDFIX-SX	117	CANALH92	416	CHD10	283	CHDM52	301	DCCFT18	135
BDFIX10	118	CANALM01	417	CHD10COV	282	CHDM57	300	DCCFT20	112
BDFIX2-DX	117	CANALM012	417	CHD1135	288	CHDMP1	306	DCCFT90	134
BDFIX2-SX	117	CANALM02	417	CHD12	284	CHDMP2	306	DCCFTMUR	134
BDFIX5-DX	118	CANALM022	417	CHD14	285	CHDMP3	306	DCCFTVET	134
BDFIX5-SX	118	CANALM03	417	CHD180	286	CHDMP4	306	DCCFTVW	134
BDFIX7-DX	118	CANALM032	417	CHD190	287	CHDT1000	302	DCS108	88
BDFIX7-SX	118	CANALSF48	416	CHD20	290	CHDT1000G	302	DCS110	88
BDFIX8	118	CANALSF50	416	CHD20COV	289	CHDT1500	302	DCS206	51
BDSQ6801	165	CANALSF52	416	CHD2135	297	CHDT1500G	302	DCS208	51
BDSQ6803	169	CANALSU66	416	CHD22	291	CHDT500	302	DCU108	88
BDSQ6805	173	CANALSU68	416	CHD24	292	CHDT500G	302	DCU108SCT	87
BDSQ6807	177	CANALSU70	416	CHD24P	293	CL105	299	DCU110	88
BDSQ6813	181	CANALSU72	416	CHD280	294	CLK20	392	DCU110SCT	87
BDSQ6815	185	CANANG1	415	CHD280P	295	CLKM27	392	DCU206	51
BDSQ81001	165	CANANG12	415	CHD290	296	CLM19	299	DCU206SCT	51
BDSQ81003	169	CANANG13	415	CHDA05	304	CLM25	393	DCU208	51
BDSQ81005	173	CANANG14	415	CHDA06	304	CLP23	298	DCU208SCT	51
BDSQ81007	177	CANANG2	415	CHDA08	304	CLPM29	298	DCV108	88
BDSQ81013	181	CANANG22	415	CHDA1000	303	CLS18	299	DCV110	88
BDSQ81015	185	CANANG23	415	CHDA1000G	303	CLS24	393	DQ30	203
BT28	419	CANANG24	415	CHDA1500	303	CLS245	392	DQ30COV	202



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
DQ3135	208	DQC575	227	FOU1011.30	243	G50U50	69	GLMKIT305	150
DQ32	204	DQC58	227	FOU1013.30	243	GAN001	444	GLMKIT701	147
DQ34	205	DQC59	227	FSP193	444	GAN002	445	GLMKIT703	149
DQ37	209	DQC61	228	FX1000	425	GAN003	445	GLMRCT	151
DQ375	210	DQC63	228	FXGAB01	370	GLM3000	151	GLMSFORO	110
DQ380	206	DQC65	228	FXTNT01	425	GLM3020	153	GLMSPA06	115
DQ390	207	DQG26	90	G35KIT01	44	GLM3023	153	GLMSPA08	115
DQ40	215	DQGKT01	90	G35KIT02	44	GLM3050	151	GLMSPA10	115
DQ40COV	214	DQGKT03	90	G35KIT03	44	GLM7000	151	GLMTND10	152
DQ4135	222	DQM07	231	G35KIT04	44	GLMAN	151	GM01	427
DQ42	216	DQM09	231	G35KIT05	45	GLMBDLN15	152	GM012200	427
DQ44	217	DQM11	231	G35KIT06	45	GLMBRM	152	GM013000	427
DQ44P	218	DQM41	229	G35KIT07	45	GLMBRV	152	GM014	119
DQ475	223	DQM43	229	G35KIT08	45	GLMDCCFORO	135	GM01410	86
DQ480	219	DQM45	230	G35S10DMP	34	GLMDSTP	152	GM0141022	86
DQ480P	220	DQM47	230	G35S10STP	34	GLMDSTV	153	GM0141025	86
DQ490	221	DQM49	231	G35S20DMP	36	GLMFLAT028DX	105	GM01422	119
DQ497	224	DQM50	230	G35S20STP	36	GLMFLAT028SX	105	GM01422NR	119
DQA05	90	DQM52	229	G35S30DMP	38	GLMFLAT030	99	GM01425	119
DQA06	90	DQM54	230	G35S30STP	38	GLMFLAT032DX	106	GM01425NR	119
DQA08	90	DQM57	229	G35S40DMP	40	GLMFLAT032SX	106	GM0143000	119
DQA1000	233	DQMP2	235	G35S40STP	40	GLMFLAT034	100	GM0143000NR	119
DQA1500	233	DQMP4	235	G35U10DMP	27	GLMFLAT036	109	GM02	245
DQA500	233	DQMP6	235	G35U10STP	27	GLMFLAT038	103	GM0210	245
DQA55	233	DQMP7	235	G35U20DMP	29	GLMFLAT040DX	107	GM022500	245
DQA65	233	DQMP8	235	G35U20STP	29	GLMFLAT040SX	107	GM022500NR	245
DQA75	233	DQMP9	235	G35U30DMP	31	GLMFLAT042	101	GM02NR	245
DQA83	234	DQP2525	236	G35U30STP	31	GLMFLATMUR	110	GM04	245
DQA85	234	DQP365	237	G35U40DMP	33	GLMFLATVET	110	GM0422	245
DQA86	234	DQP375	237	G35U40STP	33	GLMFORO	152	GM0425	245
DQA8670	234	DQP385	236	G50KIT01	82	GLMFT1000	110	GM0430	245
DQA87	234	DQT1000	232	G50KIT02	82	GLMFT12	110	GM05	48
DQA88	90	DQT1500	232	G50KIT03	82	GLMFT14	111	GM0522	48
DQA89	235	DQT500	232	G50KIT04	82	GLMFT16	111	GM052500	48
DQA90	235	DQTS2525	236	G50KIT05	83	GLMFT18	111	GM0530	48
DQA93	235	DQX1000	232	G50KIT06	83	GLMFT2000	110	GM06	85
DQA99	235	DQX1500	232	G50S10	70	GLMFT26	111	GM0622	85
DQC35	212	DQX500	232	G50S20	72	GLMFT30	114	GM0622NR	85
DQC37	212	FOL1010.30	243	G50S30	74	GLMFT3000	110	GM0625	85
DQC38	212	FOL1515.30	243	G50S40	76	GLMFT37	112	GM0625NR	85
DQC39	213	FOL2020.30	243	G50S50	78	GLMFT40	114	GM063000	85
DQC395	213	FOP10.30	243	G50U10	61	GLMFT50	114	GM063000NR	85
DQC51	226	FOP15.30	243	G50U20	63	GLMFT90	112	GM0722	429
DQC53	226	FOP20.30	243	G50U30	65	GLMKIT301	146	GM0725	429
DQC55	226	FOU1009.30	243	G50U40	67	GLMKIT303	148	GM073000	429



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
GM11DX	49	GM5030	434	GM7225	429	HAND10057VHB	139	MF06	400
GM11DX2500	49	GM50522	422	GM7230	429	HAND13040VHB	53	MF06100	396
GM11SX	49	GM50525	422	GM8020	430	HAND6640VHB	53	MF06130	396
GM11SX2500	49	GM512DX25	423	GM8025	430	LM0859.100	83	MF06160	396
GM12DX20	244	GM512SX25	423	GM880607	51	LM0859.150	83	MF09410	399
GM12DX22	244	GM5210	435	GM880615	51	LM0859.200	83	MF09410C20	399
GM12DX25	244	GM5222	435	GM900807	51	LM0859.300	83	MF09413	399
GM12SX20	244	GM5225	435	GM900815	51	LM3515.075	46	MF09413C20	399
GM12SX22	244	GM5230	435	GM921007	88	LM3515.150	46	MF09416	399
GM12SX25	244	GM5422	245	GM921015	88	LM3515.15045	46	MF09416C20	399
GM13DX2200	428	GM5430	245	GMPINZ	435	LM3515.200	46	MF09430	398
GM13DX3000	428	GM56010	422	GMPINZ02	435	LM3515.300	46	MF10	399
GM13SX2200	428	GM56020	422	GMVHB1	424	LM3538.100	46	MF1000	399
GM13SX3000	428	GM56025	422	GMVHB13000	424	LM3538.150	46	MF12	399
GM1520DX	86	GM5610	119	GMVHB13000NR	424	LM3538.200	46	MF127	350
GM1520DXNR	86	GM5620	119	GMVHB1NR	424	LM3538.300	46	MF129	350
GM1520SX	86	GM5625	119	GMVHB2	424	LM5859.100	83	MF1300	399
GM1520SXNR	86	GM5630	119	GMVHB2NR	424	LM5859.150	83	MF1515	351
GM1530DX	86	GM57022	423	GMVHB3	424	LM5859.200	83	MF1600	399
GM1530SX	86	GM57025	423	GMVHB33000	424	LM5859.300	83	MF2845	402
GM15DX	86	GM58	244	GMVHB33000NR	424	LMU20.150	406	MF2890	402
GM15SX	86	GM5830	244	GMVHB3NR	424	LMU20.300	406	MF300A	402
GM1720DX	431	GM58NR	244	GMVHB4	424	LMU20B.150	238	MF300B	402
GM1720SX	87	GM6010	244	GMVHB43000	424	LMU20B.220	238	MF300V	402
GM1730DX	431	GM6020	244	GMVHB43000NR	424	LMU20B.300	238	MF350	363
GM1730SX	87	GM6025	244	GMVHB4NR	424	LMU20TP	407	MF600A	401
GM17DX	431	GM6030	244	GOC009	52	LMU20TPB	238	MF600B	401
GM17SX	87	GM62	244	GOCCHIA8	89	LMU86B.100	238	MF600H	401
GM40	433	GM6225	244	GSLSVL	425	LMU86B.150	238	MF645A	401
GM4025	433	GM6230	244	GTUP2	49	LMU86B.300	238	MF645B	401
GM4030	433	GM6230DX	48	GTUP2G	49	LR1000	441	MF9812	398
GM42	433	GM6230SX	48	GTUP2N	49	LR1100	441	MFAC1000	395
GM4225	433	GM62DX	48	GTUP3	49	LR300	440	MFBOC	400
GM4230	433	GM62SX	48	GTUP3G	49	LR320	440	MFCC11	395
GM44	434	GM6630DX	428	GTUP3N	49	LR400	440	MFCC13	395
GM4425	434	GM6630SX	428	GTUP4	49	LR500	440	MFCC15	395
GM4430	434	GM66DX	428	GTUP4G	49	LR900	441	MFCC17	395
GM46	434	GM66SX	428	GTUP4N	49	MAN500V150	53	MFCC20	395
GM4625	434	GM702020	49	GTUP5	49	MF007100	397	MFCC28	395
GM4630	434	GM702022	49	GTUP5G	49	MF007130	397	MHAS01	444
GM4810	435	GM702030	49	GTUP5N	49	MF007160	397	MIR20	443
GM4822	435	GM7022	429	GTUP6	49	MF008670	397	MIR25	443
GM4825	435	GM7025	429	GTUP6G	49	MF02	400	MIR30	443
GM4830	435	GM7030	429	GTUP6N	49	MF04	400	MORS001	348
GM50	434	GM7222	429	HAND10052VHB	53	MF05	400	MORS002	348



Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.	Art.	Pág.
MORS0023	348	PBD3186	47	PROTAP1730	408	SFH801	391	UTR65	408
MORS003	348	PBD3186.100	47	PROTAP1920	408	SFH802	391	VETCIL35	307
MORS004	349	PBD3186.150	47	PROTAP1930	408	SFH803	391	W61250	442
MORS005	349	PBD86TP	47	PT105110	113	SP2255	306	W61500	442
MORS033	349	PBDTP	47	PTBH1964	368	SP2255GD	307	W61TDX	442
MORSZ001	418	PEL31	437	PTUP2261-DX	366	SP255	307	W61TSX	442
MORSZ002	418	PESQ0810.075	48	PTUP2261-SX	366	SPD01	403	W63250	442
MTD3000	438	PESQ0810.150	48	PTUP26	364	SPD03	403	W63500	442
MTS10	439	PESQ0810.300	48	PTUP30	365	SPD05	403	W63TDX	442
MTS3000	438	PESQ0810B.100	238	PTUPSQ-11	362	SPD071000	403	W63TSX	442
MTS3000KR	438	PESQ0810B.150	238	PTUPSQ-1130	362	SPD072000	403		
MTS90	439	PESQ0810B.300	238	PTUPSQ-6130	362	SPD09	403		
MU30095	402	PG03	112	PTUPSQ-61C	362	SPD092300	412		
MU30095N	402	PG05	113	PTUPSQ-61L	362	SPD112300	412		
MU30135	402	POM2525	236	PTUPSQ-66	362	SPD132300	412		
MU30135N	402	POMZ001	418	PTUPSQ-6630	362	SPD153308	412		
NV3100	240	POMZ002	418	PTUPSQ-8130	362	SPD153310	412		
NV3200	240	PQ95	113	PTUPSQ-81C	362	SPD153508	412		
NV3300	240	PROALUX1520	408	PTUPSQ-81L	362	SPD153510	412		
NV3400DX	240	PROALUX1530	408	PTUPSQ-88	362	SPE2392	52		
NV3400SX	240	PROALUX1720	408	PTUPSQ-8830	362	SPE2393	52		
NV3500	240	PROALUX1730	408	PTUPSQ2016	358	SPE2394	52		
NV3600	240	PROALUX1920	408	PTUPSQ2018	358	SPE2395	52		
OPEN01CHD	279	PROALUX1930	408	PTUPSQ2036	360	SPE2397	52		
OPEN01DQ	193	PROALUXG	408	PTUPSQ2038	360	SPECTOND1	445		
OPEN01FOR10	197	PROALUXG400	408	PTUPSQACCM	363	SPECTOND2	445		
OPEN01FOR8	197	PROFALL0820	409	PTUPSQACCV	363	SPECTOND3	445		
OPEN01LMUDQ	195	PROFALL0820KR	411	PTUPSQANG	364	STOPVAPOR0	437		
OPEN01LMUMF	337	PROFALL1020	409	PTUPSQD	364	STOPVAPOR05	437		
OPEN01MORS	335	PROFALL1020KR	411	PTUPSQGUAV	363	STOPVAPOR1	437		
OPEN01NOVI	199	PROFALL1225	409	RA9008	52	STOPVAPOR12	437		
OPEN03CHD	277	PROFALL1240	409	RA9010	52	STOPVAPOR13	437		
OPEN03DQ	189	PROFALL1425	409	S1180	376	STOPVAPOR15	437		
OPEN03LMUDQ	191	PROFALL1440	409	S150	374	STOPVAPOR17	437		
OPEN03LMUMF	333	PROTAP0820	409	S153	375	STOPVAPOR19	437		
OPEN03MORS	331	PROTAP0820KR	411	S190	377	STOPVAPOR2	437		
PBCAL10	49	PROTAP1020	409	S4500	388	STOPVAPOR3	437		
PBD3183	46	PROTAP1020KR	411	S600	378	STOPVAPOR4	437		
PBD3183.150	46	PROTAP1225	409	S603	379	TS25006	243		
PBD3183.220	46	PROTAP1240	409	SAS020	400	TS250065	243		
PBD3183KR	411	PROTAP1425	409	SCR001	394	TS25009	243		
PBD3184	47	PROTAP1440	409	SFH100	389	TS25012	243		
PBD3184.100	47	PROTAP1520	408	SFH101	389	TS250125	243		
PBD3184.150	47	PROTAP1530	408	SFH102	390	TS250155	243		
PBD3184KR	411	PROTAP1720	408	SFH103	390	TS25019	243		

La información facilitada es meramente explicativa. Logli Massimo S.p.A. se reserva el derecho de modificar como considere oportuno uno o varios productos, así como de cesar su producción, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las condiciones generales de venta figuran en la lista de precios.



Logli Massimo S.p.A
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italia
www.sg-logli.it

