


CARACTERÍSTICAS

MODELO	BEM-3
PRESTACIONES	
Nº REVOLUCIONES EN VACIO	1500min.-1
DIAMETRO MUELA BAJO EMISIVO	200mm.
GROSOR MUELA BAJO EMISIVO	10mm
RIEL DE GUIA PARA DESBORDE DE ALTA PRECISIÓN	3000 mm.
CONEXIÓN ASPIRACIÓN DE POLVO Ø	27/36mm
PESO	6.2 Kg.
POTENCIA ELECTRICA	1600 W.

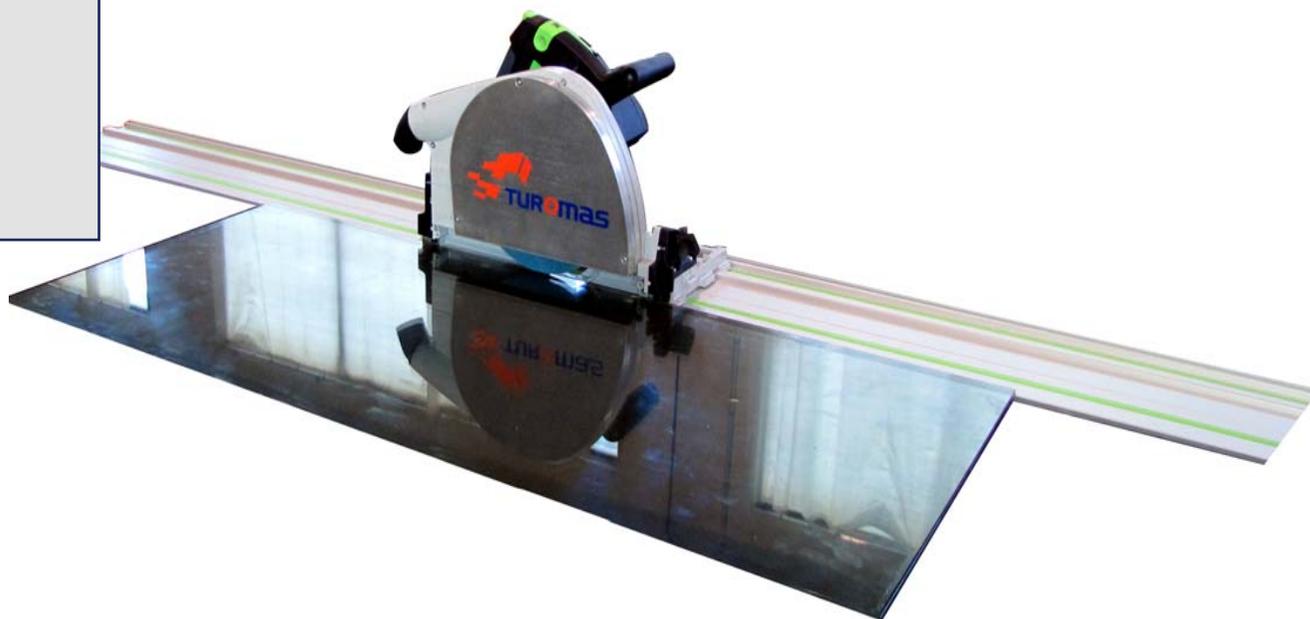

- ✓ Protección antipartículas.
- ✓ Desbordes precisos con alta rapidez.
- ✓ Freno rápido para trabajar de manera segura.
- ✓ Regulación de la muela sin necesidad de herramientas.
- ✓ Regulación en altura sin escalones.
- ✓ Varias medidas en riel de guía para alta precisión.
- ✓ Tope de guía a través del canto de vidrio.

OPCIONALES:

- ✓ Sistema de aspiración de polvo.